

施工性がさらにUP!!

新型HUBボックス HB



グリーン購入法適合品



各フロアーに置かれたHUBなど、
小規模LAN用機器の収納にピッタリの
EIA規格マウントキャビネットです。

通常在庫品 2日以内で発送(全品種)

キャビネット
設置
楽々

機器取付
簡単

配線作業
速結

新型HUBボックスHBの特長

通線口カバー

キャビネット上下面の通線穴は、穴加工が容易なカバー付です。(100角穴、上下面各2箇所)通線口カバーを取り外し、入出線カバー/換気ファン(オプション)への交換が可能です。



通線口カバー 入出線カバー 換気ファン

ワイドな木板ベース

コンセントやメディアコンバータなど、ラックマウントではない小型機器をまとめて取付けできる大型木板ベースを標準装備。

※木板サイズ:
H470×W200×t12



オープンスペース

正面/側面ドアを外せば邪魔な柱も無いオープンな作業スペースが確保できます。



W=650

W=500

簡単着脱

ピンを引き抜かなくてもスライドさせればドアが取り外せます。ピンが紛失してしまう心配はありません。



可動式マウントアングル

機器を取付けた後も位置調整が可能。標準取付位置から側面ドア側に60(50)mmスライドし、内側には15mm~115(35)mmの間で調整できます。奥行のある機器の設置時に便利です。

※()内数字はW500タイプを示します。



ワンタッチ開閉

側面ドアはファスナーを採用しワンタッチで開閉が可能です。機器配線後のドアもしっかりロックします。



大容量ケーブルホルダー

マウントアングルの上下に大容量のケーブルホルダーを装備。ケーブル入口を手前に設けておりケーブルをまとめて収納できます。LANケーブルを約52本收容可能です。※1 クイックテープ(オプション)による結束が可能な開口も設けています。※2



※1:2Uタイプは約32本收容
※2:2.3Uタイプを除く

壁面のコーナー部に設置が可能

天井や壁面のコーナーにピッタリくっつけての設置が可能。キャビネットを180°回転させての設置も可能です。



●ファンの取付(オプション)

キャビネット側面、正面ドア、側面ドアのスリット部に換気ファンの取付けが可能です。(HBSを除く)80・92のどちらのファンでも取付けができます。(*2Uタイプの側面には80のファンのみの取付け可)



新型HUBボックス品種一覧

■ アクリル窓付タイプ



2009年4月発売

品番	外形寸法(mm)			パネル取付寸法	取付ピッチ(mm)		重量(kg)	標準価格(円)
	H	W	D		X	Y		
HBA2-5015N	650	500	150	2U	350	550	13	52,500
HBA3-5020N	◇	◇	200	3U	◇	◇	14	56,500
HBA4-5024N	◇	◇	240	4U	◇	◇	15	63,000
HBA5-5029N	◇	◇	290	5U	◇	◇	17	68,000
HBA6-5033N	◇	◇	330	6U	◇	◇	18	74,500
HBA2-6515N	650	650	150	2U	500	550	16	58,500
HBA3-6520N	◇	◇	200	3U	◇	◇	17	63,000
HBA4-6524N	◇	◇	240	4U	◇	◇	18	68,000
HBA5-6529N	◇	◇	290	5U	◇	◇	19	74,500
HBA6-6533N	◇	◇	330	6U	◇	◇	20	81,000


■ 窓なしタイプ



2009年4月発売

品番	外形寸法(mm)			パネル取付寸法	取付ピッチ(mm)		重量(kg)	標準価格(円)
	H	W	D		X	Y		
HB2-5015N	650	500	150	2U	350	550	13	47,000
HB3-5020N	◇	◇	200	3U	◇	◇	14	51,000
HB4-5024N	◇	◇	240	4U	◇	◇	16	56,500
HB5-5029N	◇	◇	290	5U	◇	◇	17	61,000
HB6-5033N	◇	◇	330	6U	◇	◇	18	67,000
HB2-6515N	650	650	150	2U	500	550	16	52,500
HB3-6520N	◇	◇	200	3U	◇	◇	17	57,000
HB4-6524N	◇	◇	240	4U	◇	◇	18	61,000
HB5-6529N	◇	◇	290	5U	◇	◇	19	67,000
HB6-6533N	◇	◇	330	6U	◇	◇	21	73,000

■ スリットタイプ

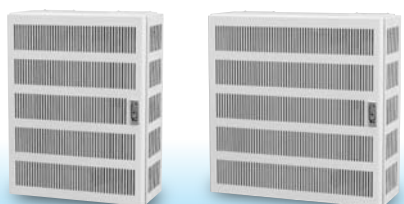

2009年4月発売

品番	外形寸法(mm)			パネル取付寸法	取付ピッチ(mm)		重量(kg)	標準価格(円)
	H	W	D		X	Y		
HBS2-5015N	650	500	150	2U	350	550	12	52,500
HBS3-5020N	◇	◇	200	3U	◇	◇	13	56,500
HBS4-5024N	◇	◇	240	4U	◇	◇	15	63,000
HBS5-5029N	◇	◇	290	5U	◇	◇	16	68,000
HBS6-5033N	◇	◇	330	6U	◇	◇	17	74,500
HBS2-6515N	650	650	150	2U	500	550	15	58,500
HBS3-6520N	◇	◇	200	3U	◇	◇	16	63,000
HBS4-6524N	◇	◇	240	4U	◇	◇	17	68,000
HBS5-6529N	◇	◇	290	5U	◇	◇	18	74,500
HBS6-6533N	◇	◇	330	6U	◇	◇	19	81,000

新型HUBボックスオプション一覧

掲載オプション以外にクイックテープ(HSVD)、ケーブルクランプ(HSVK)もあります。


■ オプション棚

ミニHUB用の1Uサイズ



HBT-25-1U
標準価格:5,200円

■ スリット付オプション棚



HBT-25-1US
標準価格:5,600円

■ 入出線カバー



HBT81N
標準価格:2,200円

■ OAタップ(磁石付)




RP986-04LG
標準価格:3,800円
RP986-06LG
標準価格:7,800円

■ 換気ファン



HBT44-1N
標準価格:8,400円

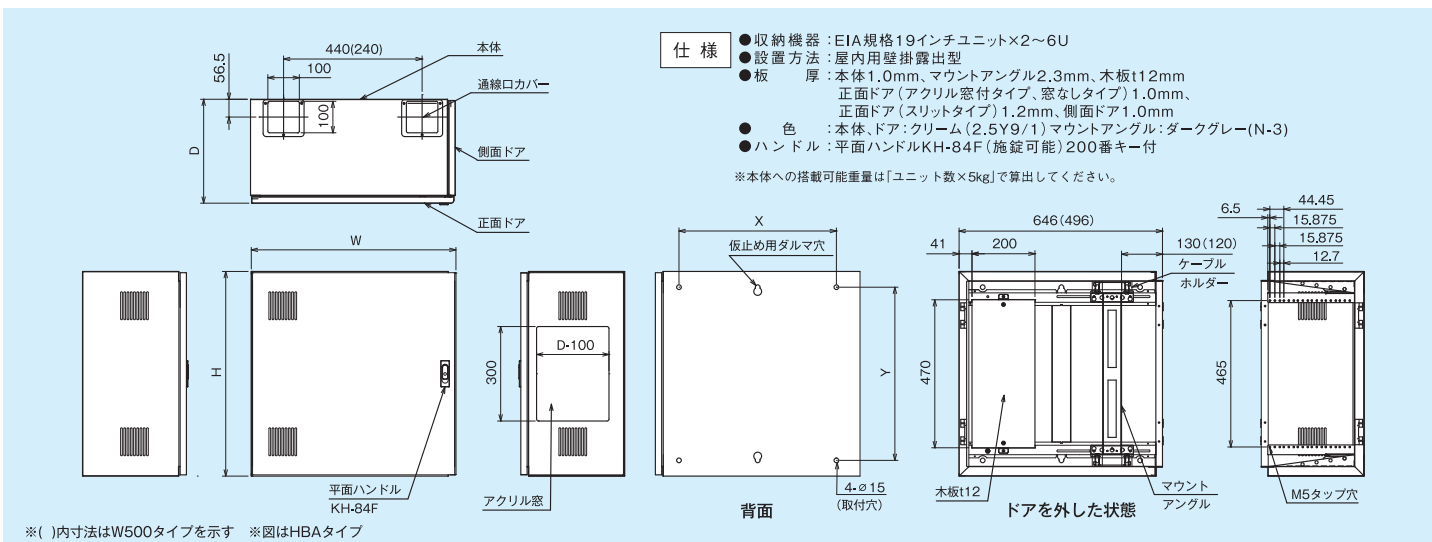

●仕様及び外観は予告なく変更する場合があります。 ●掲載価格には消費税は含まれておりません。

カタログ記載内容: 2009年4月現在

ご用命は



ISO 9001, ISO 14001
認証(審査登録)
ISO 14001:2004は暁地区、水俣地区、つくば地区、大崎地区、札幌地区での登録です。

河村電器産業株式会社

本社/愛知県瀬戸市曉町3-86 〒489-0071
情報通信事業部/東京都品川区大崎五丁目10番10号 大崎CNEビル1階
〒141-0032 (03) 5759-0630

北海道地区 (011) 821-5400 東北地区 (022) 297-2241
北陸地区 (0120) 694560 関東地区 (03) 5759-0630
中部地区 (052) 569-4560 近畿地区 (06) 6264-5222
中四国地区 (082) 568-1825 九州地区 (092) 534-6101
沖縄地区 (0120) 222181

ホームページアドレス <http://www.kawamura.co.jp/datacom/>

M090307