



# ITN NETWORK RACK

施工時間を**短縮**できる省施工モデル。  
 軽量・高剛性と相まって**大胆な進化**を遂げた新型ラック!

## 1 L型レールの取付

**短縮**

サーバー・スイッチなどの搭載時に使用するL型レールを改良!取付工数が減ったL型レールのおかげで機器のセッティング時間は大幅に削減できます。

工具レスの引掛け固定(前側) | 1箇所だけのネジ締め(後側)

## 2 LANケーブルの引込み

**短縮**

LANケーブルを真っ直ぐ下ろす配線スペースを確保。ケーブルにストレスを与えず素早く引込み作業が行えます。

サイド引込みはストレート配線が可能 | ゆとりのある配線スペース(両サイド)

## 3 ケーブルホルダーによる配線処理

**短縮**

ケーブルを束ねるケーブルホルダーは任意の位置に工具レスで取付けできます。ケーブル束は、まとめて挿入できるうえに、ホルダーから自然に外れてしまうこともありません。

工具不要の簡単取付 | 持ち上げて一括挿入

## 4 ラック内配線の整理

**短縮**

周至な穴加工により、ケーブルの結束や整理に秀でたアングル・ポストは、ラック内配線の「短縮」と「美技」をアシストします。

ズレ、ゆるみ無く結束バンドで捕縛可能 | マウントレールに捕縛

耐震荷重 **300kg**  
許容荷重 **500kg**

**15%減**  
軽量化

詳細は製品パンフレットをご覧ください。

タイプ	ITN	ITN-W	ITN-L	
パネル取付有効スペース	19U・25U・31U・36U・42U・46U	19U・25U・31U・36U・42U・46U	36U・42U・46U	
外形寸法(mm)	高さ	1000~2200	1000~2200	1750~2200
	奥行	600~1100	600~1100	600~1100
	幅	600	700	800
耐震・許容荷重	耐震荷重:300kg 許容荷重:500kg	耐震荷重:300kg 許容荷重:500kg	耐震荷重:300kg 許容荷重:500kg	
材質・構造	ST 国内 19 N-8 N-1 MS 927	ST 国内 19 N-8 N-1 MS 927	ST 国内 19 N-8 N-1 MS 927	
RoHS指令対応	RoHS	RoHS	RoHS	
塗装色	ホワイトグレー:N-8(サテン) ブラック:N-1(サテン)	ホワイトグレー:N-8(サテン) ブラック:N-1(サテン)	ホワイトグレー:N-8(サテン) ブラック:N-1(サテン)	



●仕様及び外観は予告なく変更する場合があります。●掲載価格に消費税は含まれておりません。 カタログ記載内容:2015年2月現在  
 ご用命は



ISO14001:2004は東地区、水保地区、つくば地区、大崎地区、札幌地区での登録です。

## 河村電器産業株式会社

本社 / 愛知県瀬戸市暁町3-86 〒489-8611  
 <情報通信事業部>  
 北海道地区 (011) 821-5400 近畿地区 (06) 6264-5222  
 東北地区 (022) 297-2241 中四国地区 (082) 568-1825  
 関東地区 (03) 5759-0630 九州地区 (092) 534-6101  
 北陸地区 (0120) 694560 沖縄地区 (0120) 222181  
 中部地区 (052) 930-6360

ホームページアドレス <http://www.kawamura.co.jp>  
 M150103

# SERVER RACK



# OPEN RACK

# NETWORK RACK



**NEW**  
 SERVER RACK  
**ITS**  
 放熱性に優れた  
 サーバーラック




NETWORK RACK  
**ITN**  
 ネットワークラックの  
 省施工モデル



**NEW**  
 OPEN RACK  
**ITO**  
 ドアやパネルを  
 外したITNの  
 オープン仕様

河村電器産業株式会社

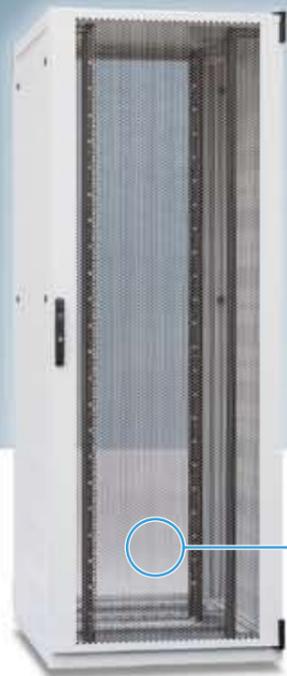

### ITS

#### 自然換気仕様


正面と背面はパンチング・ドア、サイドパネル全体にはスリット加工を施し、自然換気による優れた放熱性を実現しました。



### ITS

#### 前後マウントアングル

前面だけでなく背面にもマウントアングル(ケージナット仕様)を標準設定。マウント式サーバーを堅固に設置できます。



### ITS

#### 270°開閉扉

前後の扉は270°までの開閉が可能です。サーバーの出し入れや通路確保など、施工性を考慮しています。



### ITS

#### キー付ハンドル

デザイン性に優れたハンドルを採用。握った時のグリップ感が良く、個別キー仕様やマスターキー仕様への対応も可能です。



### ITS ITO

#### 移動式マウントアングル


マウントアングルは25mmピッチで移動できます。奥行の大きなサーバーを収納する際も楽にセッティングできます。



### ITS ITO

#### 底面開口

ラック内配線の引込み作業を考慮し、底面開口を大きく開けました。



パンチング開口率  
**83.8%**

放熱性能**8,000W**クリア! 搭載機器**8,000W**の試験において内部温度上昇**10℃**以下を実現!



タイプ	ITS	ITS-W	ITS-L
掲載頁	P.3	P.4	P.5
パネル取付有効スペース	19U・25U・31U・36U・42U・46U	19U・25U・31U・36U・42U・46U	36U・42U・46U
外形寸法 (mm)	高さ	1000~2200	1000~2200
	奥行	600~1100	600~1100
	幅	600	700
耐震・許容荷重	耐震荷重:300kg 許容荷重:500kg	耐震荷重:300kg 許容荷重:500kg	耐震荷重:300kg 許容荷重:500kg
	材質・構造	ST 国内 19 N-B N-1 前線 19 19	ST 国内 19 N-B N-1 前線 19 19
RoHS指令対応	RoHS	RoHS	RoHS
塗装色	ホワイトグレー:N-8(サテン) ブラック:N-1(サテン)	ホワイトグレー:N-8(サテン) ブラック:N-1(サテン)	ホワイトグレー:N-8(サテン) ブラック:N-1(サテン)

仕様	ねじ類など省略	仕様	ねじ類など省略
1 フレーム	銅板 t2.3/t1.6 N-8(サテン)、N-1(サテン)	7 リアマウントアングル	銅板 t2.3 N-1 3分ツヤ
2 アース端子	銅 M6	8 トップカバー	銅板 t1.0 N-8(サテン)、N-1(サテン)
3 調整金具-上(※1)	銅板 t2.3 メッキ	9 ドア	銅板 t1.0 N-8(サテン)、N-1(サテン)
4 調整金具-下(※1)	銅板 t2.3 メッキ	10 キー付ハンドル	樹脂
5 マウント受け金具(※1)	銅板 t2.3 N-8(サテン)、N-1(サテン)	11 スリット付サイドパネル	銅板 t1.2 N-8(サテン)、N-1(サテン)
6 マウントアングル	銅板 t2.3 N-1 3分ツヤ		

※1) 3, 4, 5はワイドタイプ(-W、-L)のみ適用します。

軽量化された**剛性フレーム**による  
4ポスト構造のオープン・ラックです。




タイプ	ITO	ITO-W	ITO-L
掲載頁	P.6	P.7	P.8
パネル取付有効スペース	19U・25U・31U・36U・42U・46U	19U・25U・31U・36U・42U・46U	36U・42U・46U
外形寸法 (mm)	高さ	1000~2200	1000~2200
	奥行	554~954	554~954
	幅	600	700
耐震・許容荷重	耐震荷重:300kg 許容荷重:500kg	耐震荷重:300kg 許容荷重:500kg	耐震荷重:300kg 許容荷重:500kg
	材質・構造	ST 国内 19 N-B N-1 MS 19 19	ST 国内 19 N-B N-1 MS 19 19
RoHS指令対応	RoHS	RoHS	RoHS
塗装色	ホワイトグレー:N-8(サテン) ブラック:N-1(サテン)	ホワイトグレー:N-8(サテン) ブラック:N-1(サテン)	ホワイトグレー:N-8(サテン) ブラック:N-1(サテン)


仕様	ねじ類など省略	仕様	ねじ類など省略
1 フレーム	銅板 t2.3/t1.6 N-8(サテン)、N-1(サテン)	7 マウントレール	銅板 t2.3 N-1 3分ツヤ
2 アース端子	銅 M6	8 トップカバー	銅板 t1.0 N-8(サテン)、N-1(サテン)
3 調整金具-上(※1)	銅板 t2.3 メッキ		
4 調整金具-下(※1)	銅板 t2.3 メッキ		
5 マウント受け金具(※1)	銅板 t2.3 N-8(サテン)、N-1(サテン)		
6 マウントアングル	銅板 t2.3 N-1 3分ツヤ		

※1) 3, 4, 5はワイドタイプ(-W、-L)のみ適用します。

# SERVER RACK ITS

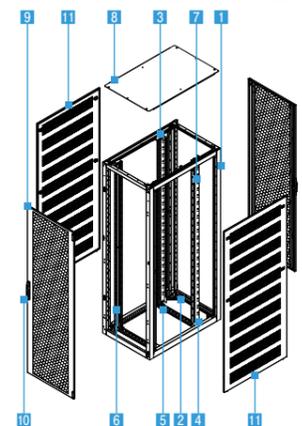

# OPEN RACK ITO



ラックの扉やパネルを**自由自在にカスタマイズ**できます。豊富なカスタマイズ パーツを組み合わせることで、設置環境に合ったオリジナルラックを製作できます。

SERVER RACK  
**ITS** 組替  
対応  
詳細はP.11をご覧ください。

NETWORK RACK  
**ITN** 組替  
対応  
詳細はP.9をご覧ください。




# ITS サーバーラック

## W600

耐震荷重 **300kg**  
許容荷重 **500kg**

■ 主な特長

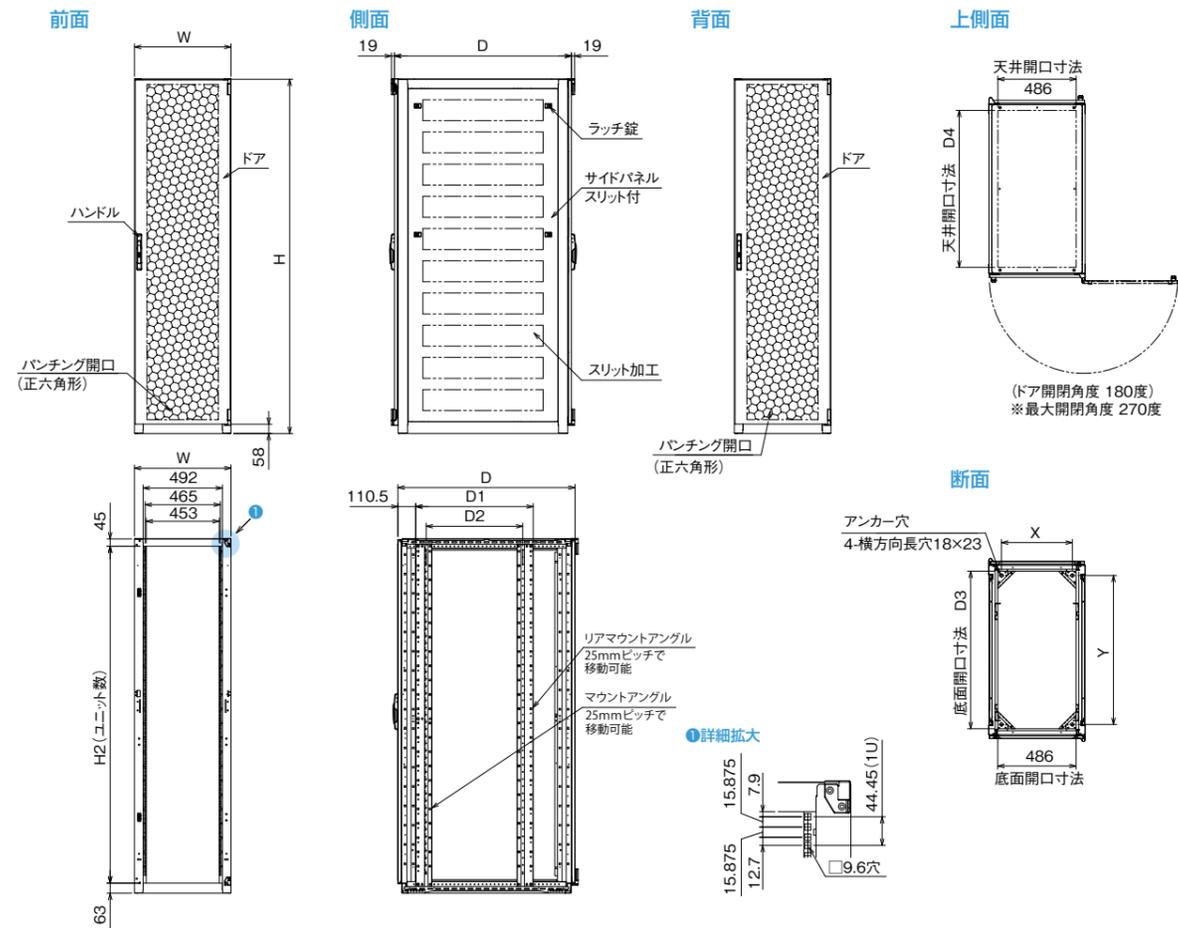


品番 (ホワイトグレー)	外形寸法								アンカーボルト 取付けピッチ X Y	重量 (kg)	標準価格 (円)	
	H	W	D	D1	D2	D3	D4	H2				
ITS 19-6010	1000	600	600	330	200	478	474	19U	440	425	50	179,000
ITS 25-6012	1250	600	600	330	200	478	474	25U	440	425	60	185,000
ITS 31-6015	1500	600	600	330	200	478	474	31U	440	425	69	193,000
ITS 36-6017	1750	600	600	330	200	478	474	36U	440	425	79	203,000
ITS 42-6020	2000	600	600	330	200	478	474	42U	440	425	88	213,000
ITS 46-6022	2200	600	600	330	200	478	474	46U	440	425	95	223,000
ITS 19-7010	1000	600	700	430	300	578	574	19U	440	525	54	185,000
ITS 25-7012	1250	600	700	430	300	578	574	25U	440	525	63	191,000
ITS 31-7015	1500	600	700	430	300	578	574	31U	440	525	73	199,000
ITS 36-7017	1750	600	700	430	300	578	574	36U	440	525	83	209,000
ITS 42-7020	2000	600	700	430	300	578	574	42U	440	525	93	218,000
ITS 46-7022	2200	600	700	430	300	578	574	46U	440	525	101	229,000
ITS 19-8010	1000	600	800	530	400	678	674	19U	440	625	57	188,000
ITS 25-8012	1250	600	800	530	400	678	674	25U	440	625	67	194,000
ITS 31-8015	1500	600	800	530	400	678	674	31U	440	625	77	202,000
ITS 36-8017	1750	600	800	530	400	678	674	36U	440	625	87	212,000
ITS 42-8020	2000	600	800	530	400	678	674	42U	440	625	98	222,000
ITS 46-8022	2200	600	800	530	400	678	674	46U	440	625	106	235,000
ITS 19-9010	1000	600	900	630	500	778	774	19U	440	725	60	205,000
ITS 25-9012	1250	600	900	630	500	778	774	25U	440	725	71	211,000
ITS 31-9015	1500	600	900	630	500	778	774	31U	440	725	81	219,000
ITS 36-9017	1750	600	900	630	500	778	774	36U	440	725	92	228,000
ITS 42-9020	2000	600	900	630	500	778	774	42U	440	725	102	238,000
ITS 46-9022	2200	600	900	630	500	778	774	46U	440	725	111	249,000
ITS 19-1010	1000	600	1000	730	600	878	874	19U	440	825	63	227,000
ITS 25-1012	1250	600	1000	730	600	878	874	25U	440	825	74	233,000
ITS 31-1015	1500	600	1000	730	600	878	874	31U	440	825	85	241,000
ITS 36-1017	1750	600	1000	730	600	878	874	36U	440	825	98	251,000
ITS 42-1020	2000	600	1000	730	600	878	874	42U	440	825	109	261,000
ITS 46-1022	2200	600	1000	730	600	878	874	46U	440	825	118	273,000
ITS 19-1110	1000	600	1100	730	600	978	974	19U	440	925	60	257,000
ITS 25-1112	1250	600	1100	730	600	978	974	25U	440	925	71	267,000
ITS 31-1115	1500	600	1100	730	600	978	974	31U	440	925	83	277,000
ITS 36-1117	1750	600	1100	730	600	978	974	36U	440	925	95	287,000
ITS 42-1120	2000	600	1100	730	600	978	974	42U	440	925	107	297,000
ITS 46-1122	2200	600	1100	730	600	978	974	46U	440	925	116	317,000

# ITS-W サーバーラック

## W700

耐震荷重 **300kg**  
許容荷重 **500kg**

■ 主な特長

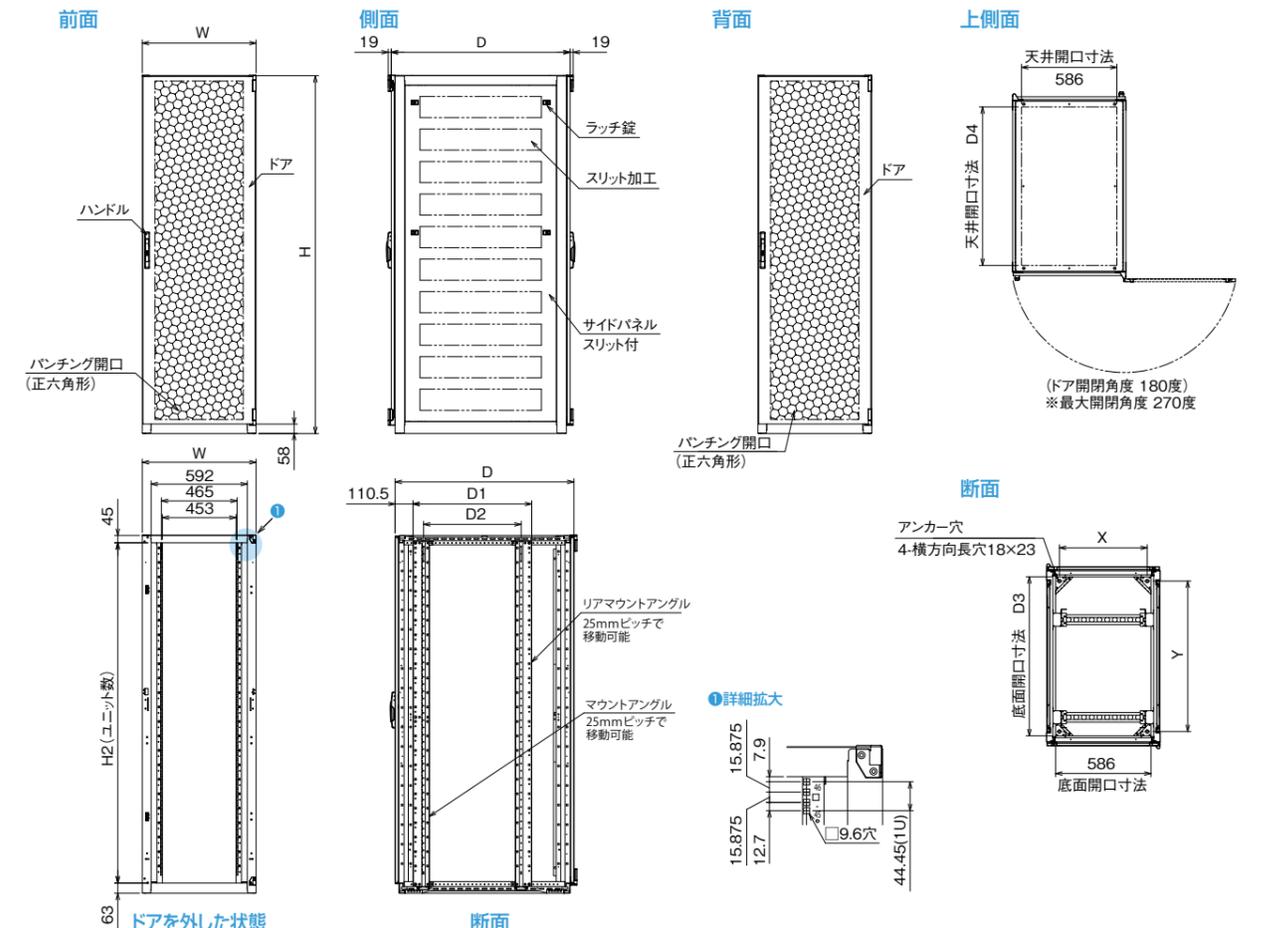


品番 (ホワイトグレー)	外形寸法								アンカーボルト 取付けピッチ X Y	重量 (kg)	標準価格 (円)	
	H	W	D	D1	D2	D3	D4	H2				
ITS 19-6010W	1000	700	600	330	200	478	474	19U	540	425	56	188,000
ITS 25-6012W	1250	700	600	330	200	478	474	25U	540	425	66	194,000
ITS 31-6015W	1500	700	600	330	200	478	474	31U	540	425	75	202,000
ITS 36-6017W	1750	700	600	330	200	478	474	36U	540	425	84	210,000
ITS 42-6020W	2000	700	600	330	200	478	474	42U	540	425	94	218,000
ITS 46-6022W	2200	700	600	330	200	478	474	46U	540	425	101	233,000
ITS 19-7010W	1000	700	700	430	300	578	574	19U	540	525	60	204,000
ITS 25-7012W	1250	700	700	430	300	578	574	25U	540	525	69	210,000
ITS 31-7015W	1500	700	700	430	300	578	574	31U	540	525	79	218,000
ITS 36-7017W	1750	700	700	430	300	578	574	36U	540	525	89	225,000
ITS 42-7020W	2000	700	700	430	300	578	574	42U	540	525	99	235,000
ITS 46-7022W	2200	700	700	430	300	578	574	46U	540	525	106	245,000
ITS 19-8010W	1000	700	800	530	400	678	674	19U	540	625	63	209,000
ITS 25-8012W	1250	700	800	530	400	678	674	25U	540	625	73	215,000
ITS 31-8015W	1500	700	800	530	400	678	674	31U	540	625	83	223,000
ITS 36-8017W	1750	700	800	530	400	678	674	36U	540	625	93	233,000
ITS 42-8020W	2000	700	800	530	400	678	674	42U	540	625	103	243,000
ITS 46-8022W	2200	700	800	530	400	678	674	46U	540	625	112	256,000
ITS 19-9010W	1000	700	900	630	500	778	774	19U	540	725	66	226,000
ITS 25-9012W	1250	700	900	630	500	778	774	25U	540	725	77	232,000
ITS 31-9015W	1500	700	900	630	500	778	774	31U	540	725	83	240,000
ITS 36-9017W	1750	700	900	630	500	778	774	36U	540	725	98	249,000
ITS 42-9020W	2000	700	900	630	500	778	774	42U	540	725	108	259,000
ITS 46-9022W	2200	700	900	630	500	778	774	46U	540	725	117	270,000
ITS 19-1010W	1000	700	1000	730	600	878	874	19U	540	825	69	242,000
ITS 25-1012W	1250	700	1000	730	600	878	874	25U	540	825	80	248,000
ITS 31-1015W	1500	700	1000	730	600	878	874	31U	540	825	91	256,000
ITS 36-1017W	1750	700	1000	730	600	878	874	36U	540	825	104	260,000
ITS 42-1020W	2000	700	1000	730	600	878	874	42U	540	825	115	275,000
ITS 46-1022W	2200	700	1000	730	600	878	874	46U	540	825	124	288,000
ITS 19-1100W	1000	700	1100	730	600	978	974	19U	540	925	73	269,000
ITS 25-1112W	1250	700	1100	730	600	978	974	25U	540	925	80	279,000
ITS 31-1115W	1500	700	1100	730	600	978	974	31U	540	925	95	289,000
ITS 36-1117W	1750	700	1100	730	600	978	974	36U	540	925	108	299,000
ITS 42-1120W	2000	700	1100	730	600	978	974	42U	540	925	120	309,000
ITS 46-1122W	2200	700	1100	730	600	978	974	46U	540	925	129	329,000

# ITS-L サーバーラック

W800

耐震荷重 300kg  
許容荷重 500kg

■主な特長

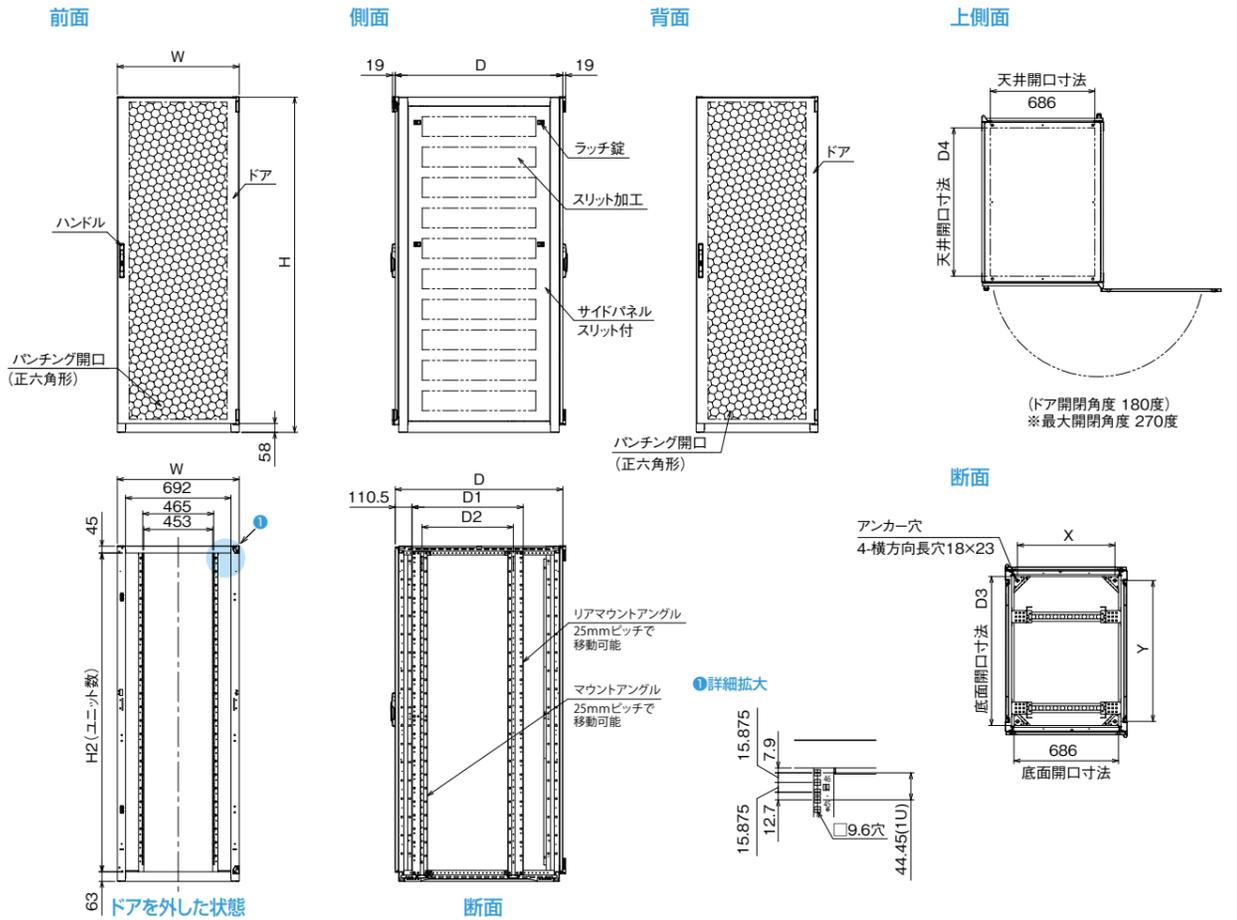

単位:mm


品番 (ホワイトグレー)	外形寸法							パネル取付 有効スペース H2	アンカーボルト取付けピッチ		重量 (kg)	標準価格 (円)
	H	W	D	D1	D2	D3	D4		X	Y		
ITS 36-6017L	1750	800	600	330	200	478	474	36U	640	425	87	250,000
ITS 42-6020L	2000	〃	〃	〃	〃	〃	〃	42U	〃	〃	96	260,000
ITS 46-6022L	2200	〃	〃	〃	〃	〃	〃	46U	〃	〃	104	273,000
ITS 36-7017L	1750	800	700	430	300	578	574	36U	640	525	91	268,000
ITS 42-7020L	2000	〃	〃	〃	〃	〃	〃	42U	〃	〃	101	278,000
ITS 46-7022L	2200	〃	〃	〃	〃	〃	〃	46U	〃	〃	109	291,000
ITS 36-8017L	1750	800	800	530	400	678	674	36U	640	625	96	284,000
ITS 42-8020L	2000	〃	〃	〃	〃	〃	〃	42U	〃	〃	106	294,000
ITS 46-8022L	2200	〃	〃	〃	〃	〃	〃	46U	〃	〃	114	307,000
ITS 36-9017L	1750	800	900	630	500	778	774	36U	640	725	100	298,000
ITS 42-9020L	2000	〃	〃	〃	〃	〃	〃	42U	〃	〃	111	308,000
ITS 46-9022L	2200	〃	〃	〃	〃	〃	〃	46U	〃	〃	119	321,000
ITS 36-1017L	1750	800	1000	730	600	878	874	36U	640	825	106	310,000
ITS 42-1020L	2000	〃	〃	〃	〃	〃	〃	42U	〃	〃	117	320,000
ITS 46-1022L	2200	〃	〃	〃	〃	〃	〃	46U	〃	〃	127	333,000
ITS 36-1117L	1750	800	1100	730	600	978	974	36U	640	925	111	341,000
ITS 42-1120L	2000	〃	〃	〃	〃	〃	〃	42U	〃	〃	121	351,000
ITS 46-1122L	2200	〃	〃	〃	〃	〃	〃	46U	〃	〃	133	371,000

# ITO オープンラック

W600

耐震荷重 300kg  
許容荷重 500kg

■主な特長

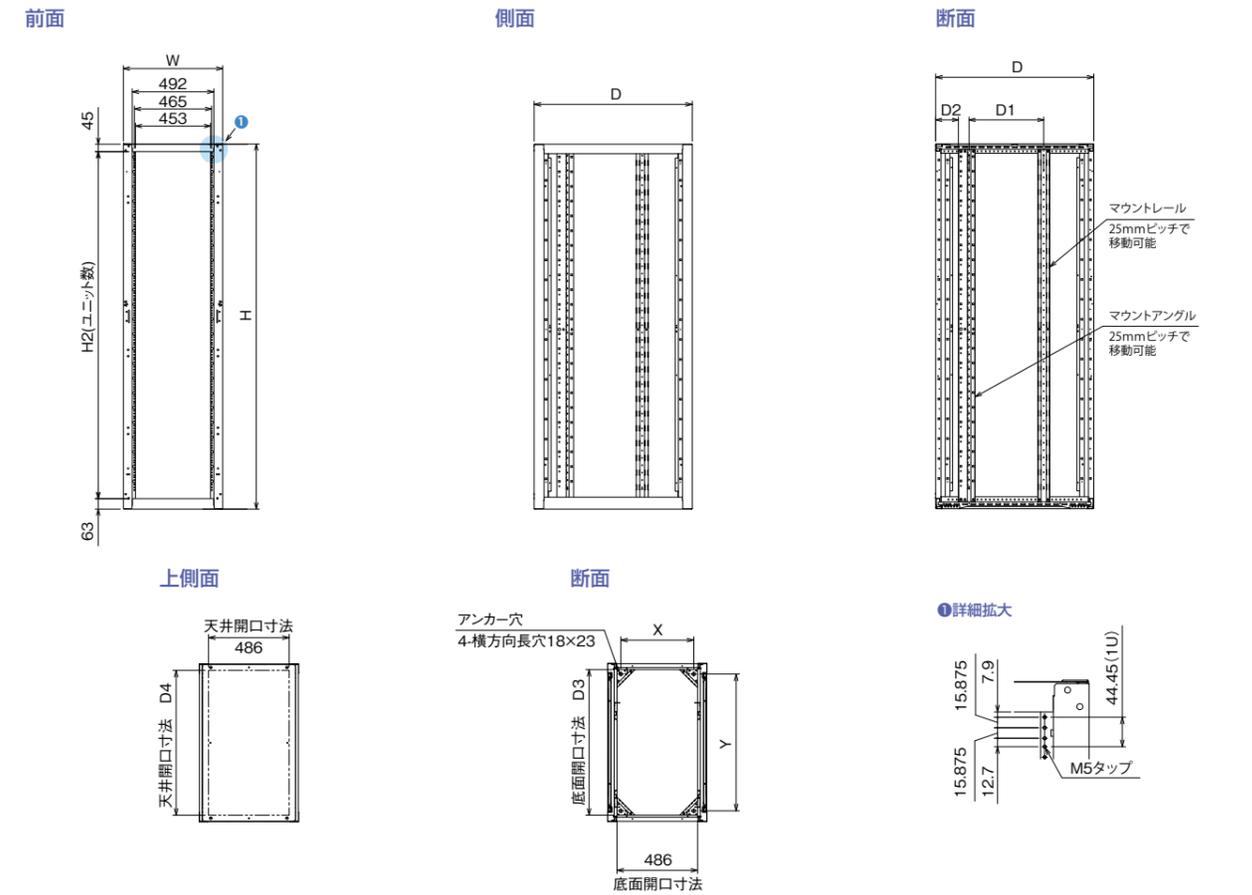

単位:mm

品番 (ホワイトグレー)	外形寸法							パネル取付 有効スペース H2	アンカーボルト取付けピッチ		重量 (kg)	標準価格 (円)
	H	W	D	D1	D2	D3	D4		X	Y		
ITO 19-6010	1000	600	554	250	112	478	474	19U	440	425	37	69,000
ITO 25-6012	1250	〃	〃	〃	〃	〃	〃	25U	〃	〃	42	71,000
ITO 31-6015	1500	〃	〃	〃	〃	〃	〃	31U	〃	〃	48	74,000
ITO 36-6017	1750	〃	〃	〃	〃	〃	〃	36U	〃	〃	53	84,000
ITO 42-6020	2000	〃	〃	〃	〃	〃	〃	42U	〃	〃	58	90,000
ITO 46-6022	2200	〃	〃	〃	〃	〃	〃	46U	〃	〃	62	97,000
ITO 19-7010	1000	600	654	300	137	578	574	19U	440	525	39	70,000
ITO 25-7012	1250	〃	〃	〃	〃	〃	〃	25U	〃	〃	44	72,000
ITO 31-7015	1500	〃	〃	〃	〃	〃	〃	31U	〃	〃	49	76,000
ITO 36-7017	1750	〃	〃	〃	〃	〃	〃	36U	〃	〃	55	87,000
ITO 42-7020	2000	〃	〃	〃	〃	〃	〃	42U	〃	〃	60	94,000
ITO 46-7022	2200	〃	〃	〃	〃	〃	〃	46U	〃	〃	64	101,000
ITO 19-8010	1000	600	754	400	137	678	674	19U	440	625	41	75,000
ITO 25-8012	1250	〃	〃	〃	〃	〃	〃	25U	〃	〃	46	78,000
ITO 31-8015	1500	〃	〃	〃	〃	〃	〃	31U	〃	〃	51	81,000
ITO 36-8017	1750	〃	〃	〃	〃	〃	〃	36U	〃	〃	56	93,000
ITO 42-8020	2000	〃	〃	〃	〃	〃	〃	42U	〃	〃	62	99,000
ITO 46-8022	2200	〃	〃	〃	〃	〃	〃	46U	〃	〃	66	106,000
ITO 19-9010	1000	600	854	450	137	778	774	19U	440	725	43	84,000
ITO 25-9012	1250	〃	〃	〃	〃	〃	〃	25U	〃	〃	48	85,000
ITO 31-9015	1500	〃	〃	〃	〃	〃	〃	31U	〃	〃	53	87,000
ITO 36-9017	1750	〃	〃	〃	〃	〃	〃	36U	〃	〃	58	97,000
ITO 42-9020	2000	〃	〃	〃	〃	〃	〃	42U	〃	〃	63	104,000
ITO 46-9022	2200	〃	〃	〃	〃	〃	〃	46U	〃	〃	68	110,000
ITO 19-1010	1000	600	954	450	137	878	874	19U	440	825	44	89,000
ITO 25-1012	1250	〃	〃	〃	〃	〃	〃	25U	〃	〃	50	90,000
ITO 31-1015	1500	〃	〃	〃	〃	〃	〃	31U	〃	〃	55	93,000
ITO 36-1017	1750	〃	〃	〃	〃	〃	〃	36U	〃	〃	60	103,000
ITO 42-1020	2000	〃	〃	〃	〃	〃	〃	42U	〃	〃	65	109,000
ITO 46-1022	2200	〃	〃	〃	〃	〃	〃	46U	〃	〃	69	116,000

# ITO-W オープンラック


W700

耐震荷重 300kg  
許容荷重 500kg


■ 主な特長




前面

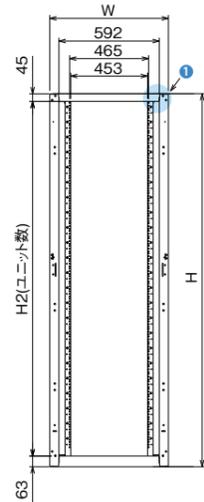


側面

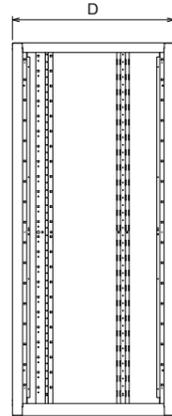


断面

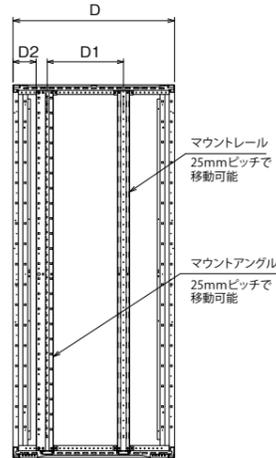


上側面



断面



①詳細拡大



# ITO-L オープンラック


W800

耐震荷重 300kg  
許容荷重 500kg


■ 主な特長




前面

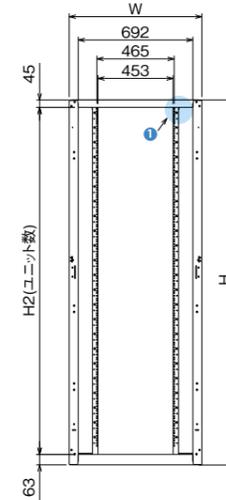

側面

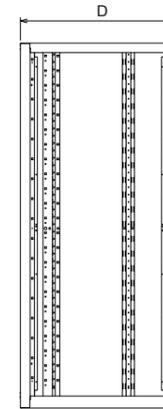


断面

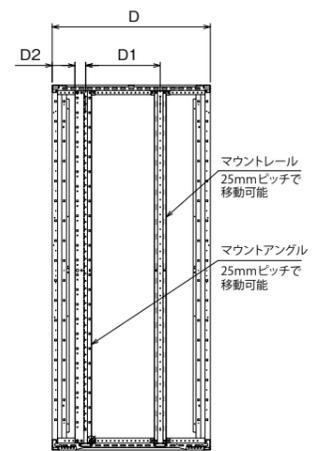


上側面



断面



①詳細拡大



品番 (ホワイトグレー)	外形寸法								パネル取付有効スペース H2	アンカーボルト取付けピッチ X	アンカーボルト取付けピッチ Y	重量 (kg)	標準価格 (円)
	H	W	D	D1	D2	D3	D4	D4					
ITO 19-6010W	1000	700	554	250	112	478	474	19U	540	425	43	72,000	
ITO 25-6012W	1250	700	554	250	112	478	474	25U	540	425	48	75,000	
ITO 31-6015W	1500	700	554	250	112	478	474	31U	540	425	53	78,000	
ITO 36-6017W	1750	700	554	250	112	478	474	36U	540	425	58	89,000	
ITO 42-6020W	2000	700	554	250	112	478	474	42U	540	425	63	97,000	
ITO 46-6022W	2200	700	554	250	112	478	474	46U	540	425	68	103,000	
ITO 19-7010W	1000	700	654	300	137	578	574	19U	540	525	44	76,000	
ITO 25-7012W	1250	700	654	300	137	578	574	25U	540	525	50	79,000	
ITO 31-7015W	1500	700	654	300	137	578	574	31U	540	525	55	83,000	
ITO 36-7017W	1750	700	654	300	137	578	574	36U	540	525	60	94,000	
ITO 42-7020W	2000	700	654	300	137	578	574	42U	540	525	65	101,000	
ITO 46-7022W	2200	700	654	300	137	578	574	46U	540	525	69	107,000	
ITO 19-8010W	1000	700	754	400	137	678	674	19U	540	625	46	81,000	
ITO 25-8012W	1250	700	754	400	137	678	674	25U	540	625	52	84,000	
ITO 31-8015W	1500	700	754	400	137	678	674	31U	540	625	57	88,000	
ITO 36-8017W	1750	700	754	400	137	678	674	36U	540	625	62	99,000	
ITO 42-8020W	2000	700	754	400	137	678	674	42U	540	625	67	106,000	
ITO 46-8022W	2200	700	754	400	137	678	674	46U	540	625	71	113,000	

品番 (ホワイトグレー)	外形寸法								パネル取付有効スペース H2	アンカーボルト取付けピッチ X	アンカーボルト取付けピッチ Y	重量 (kg)	標準価格 (円)
	H	W	D	D1	D2	D3	D4	D4					
ITO 19-9010W	1000	700	854	450	137	778	774	19U	540	725	48	90,000	
ITO 25-9012W	1250	700	854	450	137	778	774	25U	540	725	53	92,000	
ITO 31-9015W	1500	700	854	450	137	778	774	31U	540	725	59	94,000	
ITO 36-9017W	1750	700	854	450	137	778	774	36U	540	725	64	104,000	
ITO 42-9020W	2000	700	854	450	137	778	774	42U	540	725	69	110,000	
ITO 46-9022W	2200	700	854	450	137	778	774	46U	540	725	73	117,000	
ITO 19-1010W	1000	700	954	450	137	878	874	19U	540	825	50	93,000	
ITO 25-1012W	1250	700	954	450	137	878	874	25U	540	825	55	96,000	
ITO 31-1015W	1500	700	954	450	137	878	874	31U	540	825	60	99,000	
ITO 36-1017W	1750	700	954	450	137	878	874	36U	540	825	66	109,000	
ITO 42-1020W	2000	700	954	450	137	878	874	42U	540	825	71	116,000	
ITO 46-1022W	2200	700	954	450	137	878	874	46U	540	825	75	122,000	

品番 (ホワイトグレー)	外形寸法								パネル取付有効スペース H2	アンカーボルト取付けピッチ		重量 (kg)	標準価格 (円)
	H	W	D	D1	D2	D3	D4	X		Y			
ITO 36-6017L	1750	800	554	250	112	478	474	36U	640	425	63	96,000	
ITO 42-6020L	2000	800	554	250	112	478	474	42U	640	425	66	105,000	
ITO 46-6022L	2200	800	554	250	112	478	474	46U	640	425	70	114,000	
ITO 36-7017L	1750	800	654	300	137	578	574	36U	640	525	65	103,000	
ITO 42-7020L	2000	800	654	300	137	578	574	42U	640	525	68	112,000	
ITO 46-7022L	2200	800	654	300	137	578	574	46U	640	525	72	127,000	
ITO 36-8017L	1750	800	754	400	137	678	674	36U	640	625	67	108,000	
ITO 42-8020L	2000	800	754	400	137	678	674	42U	640	625	70	117,000	
ITO 46-8022L	2200	800	754	400	137	678	674	46U	640	625	74	135,000	
ITO 36-9017L	1750	800	854	450	137	778	774	36U	640	725	69	123,000	
ITO 42-9020L	2000	800	854	450	137	778	774	42U	640	725	72	132,000	
ITO 46-9022L	2200	800	854	450	137	778	774	46U	640	725	76	142,000	
ITO 36-1017L	1750	800	954	450	137	878	874	36U	640	825	70	138,000	
ITO 42-1020L	2000	800	954	450	137	878	874	42U	640	825	74	147,000	
ITO 46-1022L	2200	800	954	450	137	878	874	46U	640	825	78	157,000	

# ITNの組替対応

※掲載写真は代表例です。ラックのサイズにより外観が異なる場合がありますので仕様書、図面にてご確認ください。

組替品になりますのでラック注文時にご指示ください。  
組替品の標準価格は本体標準価格の加算金額です。

※分割仕様の組替は別途、お問い合わせください。 ※▲はラック本体価格からマイナスになります。

■ケーブル引込用穴付きのカバーに変更

品番	標準価格(円)
TP-CL	8,100

■スリット加工付きのカバーに変更

品番	標準価格(円)
TP-11AS	6,400
TP-8AS	5,750

■クラスター加工付きのカバーに変更 (パンチング・カバー)

品番	標準価格(円)
TP-11C	14,000
TP-8C	10,000

■カバー無しに変更

▲5,800  
▲4,300

トップカバーの加工



■クラスター加工付きのパネルに変更 (パンチング・パネル)

品番	標準価格(円)
SP-22C	18,000
SP-20C	17,000
SP-17C	16,000
SP-15C	15,000
SP-10C	14,000

■コインキー対応 (受注対応)

品番	仕様	標準価格(円)
RP-R70V	個別キー対応	10,000
RP-R70MV	マスターキー対応	12,000

※サイドパネル1枚に2個使用します。

■スリット加工付きのパネルに変更

品番	標準価格(円)
SP-22AS	7,800
SP-20AS	7,350
SP-17AS	7,000
SP-15AS	6,700
SP-10AS	6,400

■スリット加工(上下部分)付きのパネルに変更


品番	標準価格(円)
SP-22S	5,850
SP-20S	5,550
SP-17S	5,300
SP-15S	5,050
SP-10S	4,850

■サイドパネル無しに変更

品番	標準価格(円)
SP-22N	▲10,000
SP-20N	▲8,450
SP-17N	▲7,600
SP-15N	▲7,350
SP-10N	▲6,450

サイドパネルなし

サイドパネルの加工

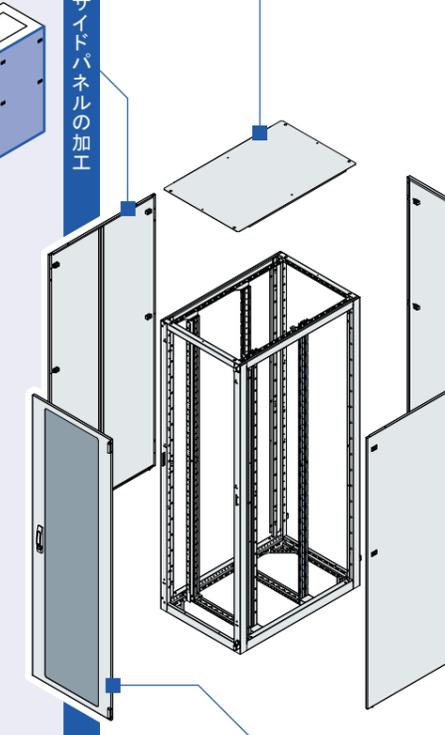

■クラスター加工付きの扉に変更 (パンチング扉)

品番	標準価格(円)
ZT-22C	9,000
ZT-20C	8,350
ZT-17C	7,650
ZT-15C	7,000
ZT-10C	6,700

■スリット加工付きの扉に変更

品番	標準価格(円)
ZT-22AS	7,800
ZT-20AS	7,350
ZT-17AS	7,000
ZT-15AS	6,700
ZT-10AS	6,400

■スリット加工(上下部分)付きの扉に変更

品番	標準価格(円)
ZT-22S	5,850
ZT-20S	5,550
ZT-17S	5,300
ZT-15S	5,050
ZT-10S	4,850

■クラスター加工付きの観音扉に変更 (パンチング観音扉)

品番	標準価格(円)
ZT-RT22C	28,800
ZT-RT20C	24,800
ZT-RT17C	22,100
ZT-RT15C	20,800


※H=1000は対応できません

■スリット加工付きの観音扉に変更

品番	標準価格(円)
ZT-RT22AS	19,200
ZT-RT20AS	18,000
ZT-RT17AS	17,100
ZT-RT15AS	16,400

※H=1000は対応できません

前面扉の加工



※扉にはキーが2個付属されています。

# パネルやドアなどのカスタマイズパーツを自由自在にセッティング

■クラスター加工付きのパネルに変更 (パンチング・パネル)

品番	標準価格(円)
HP-22C	18,000
HP-20C	17,000
HP-17C	16,000
HP-15C	15,000
HP-10C	14,000

■スリット加工付きのパネルに変更

品番	標準価格(円)
HP-22AS	7,800
HP-20AS	7,350
HP-17AS	7,000
HP-15AS	6,700
HP-10AS	6,400

■スリット加工(上下部分)付きのパネルに変更

品番	標準価格(円)
HP-22S	5,850
HP-20S	5,550
HP-17S	5,300
HP-15S	5,050
HP-10S	4,850


■アクリル無しの扉に変更

品番	標準価格(円)
HP-T22P	10,600
HP-T20P	10,000
HP-T17P	9,300
HP-T15P	7,900
HP-T10P	7,150

■アクリル付きの扉に変更

品番	標準価格(円)
HP-T22A	21,000
HP-T20A	20,400
HP-T17A	19,000
HP-T15A	16,700
HP-T10A	13,500

背面パネルの加工



※扉にはキーが2個付属されています。

■マウントアングルの組替

形状	ケージナット	M-6タップ
品番	MAB-KJ	MAB-M6
標準価格(円)	0	3,000

※ITNの標準仕様はM5タップ仕様です。

■サイズ変更ラックの高さ寸法)

サイズUP	+50mm	+100mm	+150mm	+200mm
品番	SH+50	SH+100	SH+150	SH+200
標準価格(円)	42,900	48,600	54,300	60,000

※50mm単位で製作します。製作範囲はH=750~2200mmです。



# ITSの組替対応

※掲載写真は代表例です。ラックのサイズにより外観が異なる場合がありますので仕様書、図面にてご確認ください。

組替品になりますのでラック注文時にご指示ください。  
組替品の標準価格は本体標準価格の加算金額です。

※分割仕様の組替は別途、お問い合わせください。▲はラック本体価格からマイナスになります。

■ケーブル引出穴付きのカバーに変更

品番	標準価格(円)
TP-CL	8,100

■スリット加工付きのカバーに変更

品番	標準価格(円)
TP-11AS	6,400
TP-8AS	5,750

■クラスター加工付きのカバーに変更  
(パンチング・カバー)

品番	標準価格(円)
TP-11C	14,000
TP-8C	10,000

■カバー無しに変更

トッパカバーなし

品番	標準価格(円)
TP-11N	▲5,800
TP-8N	▲4,300

■クラスター加工付きのパネルに変更  
(パンチング・パネル)

品番	標準価格(円)
SPV-22C	10,200
SPV-20C	9,650
SPV-17C	9,000
SPV-15C	8,300
SPV-10C	7,600

■コインキー対応  
(受注対応)

品番	仕様	標準価格(円)
RP-R70V	個別キー対応	10,000
RP-R70MV	マスターキー対応	12,000

※サイドパネル1枚に2個使用します。

■加工無しのパネルに変更

品番	標準価格(円)
SPV-22P	▲7,800
SPV-20P	▲7,350
SPV-17P	▲7,000
SPV-15P	▲6,700
SPV-10P	▲6,400

■スリット加工(上下部分)付きのパネルに変更

品番	標準価格(円)
SPV-22S	0
SPV-20S	0
SPV-17S	0
SPV-15S	0
SPV-10S	0

■サイドパネル無しに変更

品番	標準価格(円)
SPV-22N	▲13,800
SPV-20N	▲12,100
SPV-17N	▲11,100
SPV-15N	▲10,700
SPV-10N	▲9,650

サイドパネルなし

サイドパネルの加工

■アクリル付きの扉に変更

品番	標準価格(円)
ST-22A	▲9,000
ST-20A	▲8,350
ST-17A	▲7,650
ST-15A	▲7,000
ST-10A	▲6,700

■アクリルなしの扉に変更

品番	標準価格(円)
ST-22P	▲11,400
ST-20P	▲9,700
ST-17P	▲9,700
ST-15P	▲8,000
ST-10P	▲4,850

■アクリルなしの観音扉に変更

品番	標準価格(円)
ZT-RT22P	17,200
ZT-RT20P	14,800
ZT-RT17P	13,200
ZT-RT15P	12,400

※H=1000は対応できません

■アクリル付きの観音扉に変更  
(パンチング観音扉)

品番	標準価格(円)
ZT-RT22C	24,400
ZT-RT20C	21,000
ZT-RT17C	18,700
ZT-RT15C	17,600

※H=1000は対応できません

■スリット加工付きの扉に変更

品番	標準価格(円)
ST-22AS	0
ST-20AS	0
ST-17AS	0
ST-15AS	0
ST-10AS	0

■スリット加工(上下部分)付きの扉に変更

品番	標準価格(円)
ST-22S	0
ST-20S	0
ST-17S	0
ST-15S	0
ST-10S	0

前面扉の加工

※扉にはキーが2個付属されています。

# パネルやドアなどのカスタマイズパーツを自由自在にセッティング

■クラスター加工付きのパネルに変更  
(パンチング・パネル)

品番	標準価格(円)
HT-P22C	▲7,450
HT-P20C	▲7,000
HT-P17C	▲6,500
HT-P15C	▲5,550
HT-P10C	▲5,000

■アクリル付きの扉に変更

品番	標準価格(円)
SHT-22A	▲9,000
SHT-20A	▲8,350
SHT-17A	▲7,650
SHT-15A	▲7,000
SHT-10A	▲6,700

■クラスター加工付きの観音扉に変更  
(パンチング・観音扉)

品番	標準価格(円)
ZHT-RT22C	28,800
ZHT-RT20C	24,800
ZHT-RT17C	22,100
ZHT-RT15C	20,800

※H=1000は対応できません

■スリット加工付きのパネルに変更

品番	標準価格(円)
HT-P22AS	▲9,300
HT-P20AS	▲8,900
HT-P17AS	▲8,300
HT-P15AS	▲7,300
HT-P10AS	▲5,300

■スリット加工付きの扉に変更

品番	標準価格(円)
SHT-22AS	0
SHT-20AS	0
SHT-17AS	0
SHT-15AS	0
SHT-10AS	0

■スリット加工(上下部分)付きのパネルに変更

品番	標準価格(円)
HT-P22S	▲10,900
HT-P20S	▲10,400
HT-P17S	▲9,700
HT-P15S	▲8,600
HT-P10S	▲6,600

■スリット加工(上下部分)付きの扉に変更

品番	標準価格(円)
SHT-22S	0
SHT-20S	0
SHT-17S	0
SHT-15S	0
SHT-10S	0

■アクリル付きの観音扉に変更

品番	標準価格(円)
ZHT-RT22A	24,400
ZHT-RT20A	21,000
ZHT-RT17A	18,700
ZHT-RT15A	17,600

※H=1000は対応できません

■アクリル無しの観音扉に変更

品番	標準価格(円)
ZHT-RT22P	17,200
ZHT-RT20P	14,800
ZHT-RT17P	13,200
ZHT-RT15P	12,400

※H=1000は対応できません

■分割アクリルパネルに変更

品番	標準価格(円)
HT-P22P-SP	12,000
HT-P20P-SP	12,000
HT-P17P-SP	12,000

※H=1500以下は対応できません  
※下部の分割パネルも含まれます。

■分割スリット加工リアパネルに変更

品番	標準価格(円)
HT-P22AS-SP	12,000
HT-P20AS-SP	12,000
HT-P17AS-SP	12,000

※H=1500以下は対応できません  
※下部の分割パネルも含まれます。

■コインキー対応(受注対応)

品番	仕様	標準価格(円)
RP-R70V	個別キー対応	10,000
RP-R70MV	マスターキー対応	12,000

※サイドパネル1枚に2個使用します。

背面扉の加工

※扉にはキーが2個付属されています。

■マウントアングルの組替

形状	M-5タップ	M-6タップ
品番	MAB-M5	MAB-M6
標準価格(円)	0	3,000

※ITSの標準仕様はケージナット仕様です。

■サイズ変更ラックの高さ寸法)

サイズUP	+50mm	+100mm	+150mm	+200mm
品番	SH+50	SH+100	SH+150	SH+200
標準価格(円)	42,900	48,600	54,300	60,000

※50mm単位で製作します。  
製作範囲はH=750~2200mmです。



# 新しい配線用オプションパーツ ※品番、価格などはP.15をご覧ください。

## NEW ケーブルサポート

■垂直配線

■水平配線

■RP84

■RPK84

背面用

側面用

キノコが並んでいるように加工された鋼板製のケーブルサポートは結束バンド等によるケーブル捕縛が簡単に行えます。



## NEW ケーブル管理ブラケット

■垂直配線

■RP87-PW1

■RP87-PW2

前面用

指でねじ曲げればケーブルフックの口が開きます。ケーブル束の挿入と捕縛の利便性を両立した樹脂製ケーブルフックです。



## NEW ケーブル管理フィンガー

■水平配線

■RP84-CM

前面用

※取付状態が分かりやすいように片側のポストを省略しています。

指で挟むようにケーブルを整理できます。背面側へ渡す水平方向の整線が可能です。

## NEW ケーブルトレイ

■水平配線

■RP88-TD

側面用

前面から背面側へ渡すケーブル束を支持・捕縛して整理します。トレイに載せる様にして束ねられるのでたくさんのケーブルもきれいに整理できます。



## NEW ケーブルトレイ

■水平配線

■RP88-TW

前面用

前面にあるケーブル束を水平方向に支持・捕縛して整理します。連結間ラックのケーブル渡しにも便利です。



## NEW ケーブル引込パネル ITN用

■背面入線

■RP928

背面用

背面から入線する場合にラック背面下部の分割パネルと交換して使用します。入線口の縁はケーブル保護のための樹脂製ブッシュが付いています。

# ITN・ITS・ITOラック専用オプション

## イージーL型レール RP965-TR

- 許容荷重は100kgです。
- 前側を引掛け、後側だけをネジ止め固定する簡単取付タイプ
- 重量機器の支えとしてご利用いただけます。

■適用ラック

ITN

ITS

ITO

単位:mm

品番	長さ	適用ラック奥行	1セット標準価格(円)
RP965-60TR	289	D600	4,300
RP965-70TR	380	D700	4,600
RP965-80TR	480	D800	4,900
RP965-90TR	560	D900,1000,1100	5,200
RP965-100TR	680	D1000,1100	5,500
RP965-110TR	780	D1100	5,800

※1セット2本入りです。

■仕様  
材質:鋼板 板厚:2.3mm 処理:メッキ  
付属:取付ねじ

## スリット付台板(イージーL型レール用) RP15-TR

- 許容荷重は60kgです。
- イージーL型レールが付属されています。

■適用ラック

ITN ITS ITO

単位:mm

品番	奥行	適用L型レール	1セット標準価格(円)
RP15-60TR	310	RP965-60TR	8,650
RP15-70TR	400	RP965-70TR	9,600
RP15-80TR	500	RP965-80TR	11,000
RP15-90TR	580	RP965-90TR	12,700
RP15-100TR	700	RP965-100TR	15,200
RP15-110TR	800	RP965-110TR	15,900

■仕様  
材質:鋼板 板厚:1.6mm 塗装色:N-1(3分ツヤ)

■セット内容  
スリット付台板:1枚 L型レール:2本  
台板取付ねじ:2本 レール取付ねじ:4本

## スリット付重量スライド式台板 RP16

- 許容荷重は100kgです。
- 機器固定に利用できるスリットが設けられています。
- 前面に取手が付いています。

■適用ラック

ITN ITS ITO

単位:mm

品番	奥行	スライド量	適用ラック寸法	1セット標準価格(円)
RP16-573LHB-S	505	406	D700	52,500
RP16-683LHB-S	605	406	D800	56,000
RP16-793LHB-S	705	508	D900,1000,1100	58,500

■仕様  
スライド式台板/材質:鋼板 板厚:2.3mm 塗装色:N-1(3分ツヤ)  
スライドレール/材質:鋼板 処理:メッキ  
スライドレール取付板/材質:鋼板 板厚:2.3mm 塗装色:N-1(3分ツヤ)

■セット内容  
スライド式台板:1枚 スライド取付板:1組 スライドレール:2本  
取付ねじ:1式

## L型レール(最下段用) RPIT965

- 許容荷重は100kgです。
- ラック最下部に取付けL型レールです。(台板取付用)
- 重量機器の支えとしてもご利用いただけます。

■適用ラック

ITN ITS ITO

単位:mm

品番	長さ	適用ラック奥行	1セット標準価格(円)
RPIT965-335	330	D600	3,000
RPIT965-385	380	D700	3,100
RPIT965-485	480	D800	3,450
RPIT965-565	580	D900,1000,1100	3,800
RPIT965-685	680	D1000,1100	4,650
RPIT965-785	780	D1100	6,000

※1セット2本入りです。

■仕様  
材質:鋼板 板厚:2.3mm 処理:メッキ  
付属:取付ねじ

## ケージナット用マウントアングル RPIT93

- ケージナットを使用するマウントアングルです。(ケージナットは別途RP34をお求めください。)
- 工場にて組替えいたしますので、本体ご発注時にご指定ください。

■適用ラック

ITN ITO

単位:mm

角穴詳細

品番	パネル取付有効スペース	適用ラック寸法	1セット標準価格(円)
RPIT93-10B	19U	H1000	17,300
RPIT93-12B	25U	H1250	18,350
RPIT93-15B	31U	H1500	19,450
RPIT93-17B	36U	H1750	20,500
RPIT93-20B	42U	H2000	21,600
RPIT93-22B	46U	H2200	22,700

■仕様  
材質:鋼板 板厚:2.3mm 塗装色:N-1(3分ツヤ)

■セット内容  
マウントアングル:左右各1本 取付ねじ

## ケージナット用リアマウントアングル RPIT93-RB

- ケージナットを使用するマウントアングルです。(ケージナットは別途RP34をお求めください。)

■適用ラック

ITN ITO

単位:mm

角穴詳細

品番	パネル取付有効スペース	適用ラック寸法	1セット標準価格(円)
RPIT93-10RB	19U	W600 H1000	17,300
RPIT93-12RB	25U	W600 H1250	18,350
RPIT93-15RB	31U	W600 H1500	19,450
RPIT93-17RB	36U	W600 H1750	20,500
RPIT93-20RB	42U	W600 H2000	21,600
RPIT93-22RB	46U	W600 H2200	22,700
RPIT93-10WRB	19U	W700 H1000	17,300
RPIT93-12WRB	25U	W700 H1250	18,350
RPIT93-15WRB	31U	W700 H1500	19,450
RPIT93-17WRB	36U	W700 H1750	20,500
RPIT93-20WRB	42U	W700 H2000	21,600
RPIT93-22WRB	46U	W700 H2200	22,700
RPIT93-17LRB	36U	W800 H1750	20,500
RPIT93-20LRB	42U	W800 H2000	21,600
RPIT93-22LRB	46U	W800 H2200	22,700

※ラック本体がブラックの場合は品番末尾にBを追加してください。取付金具はラック本体に合わせて白色と黒色の2種類があります。(W700, W800の場合)

■仕様  
材質:鋼板 板厚:2.3mm 塗装色:N-1(3分ツヤ)

■セット内容  
リアマウントアングル:左右各1本 取付金具 取付ねじ

## 重量用L型レール RP965-AVH

- 許容荷重は150kgです。
- 重量機器の支えとしてもご利用いただけます。

■適用ラック

ITN ITS ITO

単位:mm

品番	長さ	適用ラック寸法	1セット標準価格(円)
RP965-33AVH	330	D600	4,800
RP965-38AVH	380	D700	5,450
RP965-48AVH	480	D800	6,050
RP965-56AVH	560	D900,1000,1100	6,700

※1セット2本入りです。

■仕様  
材質:鋼板 板厚:3.2mm 処理:メッキ  
付属:取付ねじ

## リアマウントアングル RPIT93-MRB

- 前後マウントアングル固定式サーバーを取付けることができます。

■適用ラック

ITN ITO

単位:mm

穴部詳細

品番	パネル取付有効スペース	適用ラック寸法	1セット標準価格(円)
RPIT93-10MRB	19U	W600 H1000	17,300
RPIT93-12MRB	25U	W600 H1250	18,350
RPIT93-15MRB	31U	W600 H1500	19,450
RPIT93-17MRB	36U	W600 H1750	20,500
RPIT93-20MRB	42U	W600 H2000	21,600
RPIT93-22MRB	46U	W600 H2200	22,700
RPIT93-10MRWB	19U	W700 H1000	17,300
RPIT93-12MRWB	25U	W700 H1250	18,350
RPIT93-15MRWB	31U	W700 H1500	19,450
RPIT93-17MRWB	36U	W700 H1750	20,500
RPIT93-20MRWB	42U	W700 H2000	21,600
RPIT93-22MRWB	46U	W700 H2200	22,700
RPIT93-17MLRB	36U	W800 H1750	20,500
RPIT93-20MLRB	42U	W800 H2000	21,600
RPIT93-22MLRB	46U	W800 H2200	22,700

※ラック本体がブラックの場合は品番末尾にBを追加してください。取付金具はラック本体に合わせて白色と黒色の2種類があります。(W700, W800の場合)

■仕様  
材質:鋼板 板厚:2.3mm 塗装色:N-1(3分ツヤ)

■セット内容  
リアマウントアングル:左右各1本 取付金具 取付ねじ

## ケーブルホルダー RP87-V

- 工具不要でワンタッチ取付が可能です。
- まとめた状態でケーブルを挿入できます。

■適用ラック

ITN ITS ITO

単位:mm

品番	適用ラック寸法	ケーブル収納本数	1梱標準価格(円)
RP87-6V	W600	約25本	9,100
RP87-7AV	W700 W800	約80本	10,500
RP87-7BV	W700 W800	約120本	11,000
RP87-8V	W700 W800	約25本	9,100

※1梱入数は100です。(右用と左用各50)

※表中の収納本数は直径6mmのケーブルを想定した目安の本数です。

■仕様  
材質:鋼板 板厚:2.3mm 処理:樹脂コーティング(黒)  
付属:取付リベット

## ITN・ITS・ITOラック専用オプション

### ケーブルホルダー RP87-V

- ケーブルフックは樹脂製のため弾力性があり、ケーブルに傷をつけることがありません。



■適用ラック ITN ITS ITO

品番	パネルサイズ	ケーブル収納本数	標準価格(円)
RP87-VL1V	1U	約52本	3,450
RP87-VS2V	2U	約72本	4,400

※表中の収納本数は直径6mmのケーブルを想定した目安の本数です。

- 仕様  
材質:マウントパネル/銅板 ケーブルフック/樹脂  
板厚:マウントパネル/1.6mm  
色:ケーブルフック/黒 マウントパネル/N-1(3分ツヤ)  
付属:取付ねじ

### ケーブル管理ブラケット RP87-PW

- ラックの柱(ポスト)、マウントアングルの前面部分に取付けてケーブルを整理します。
- ケーブルフックを指でねじ曲げてケーブル束を挿入します。



■適用ラック ITN ITS ITO

品番	ケーブル収納本数	標準価格(円)
RP87-PW1	約48本	5,450
RP87-PW2	約24本	4,800
RP87-PW3	約96本	6,700
RP87-PW4	約48本	6,050

※表中の収納本数は直径6mmのケーブルを想定した目安の本数です。

- 仕様  
材質:ポリカーボネート 色:黒 付属:取付ねじ

### ケーブル管理フィンガー RP84-CM

- ラックのマウントアングルに取付けて整理します。
- フィンガー状に並んだ樹脂製の支持棒でケーブル束を挟み込み整理します。



■適用ラック ITN ITS ITO

品番	パネルサイズ	適用ラック寸法	標準価格(円)
RP84-CM	11U	W700,800用	13,200

- 仕様  
材質:ポリカーボネート 色:黒 付属:取付ねじ、取付金具

### ケーブルサポート(側面取付用) RPK84-DV

- ラック内部の入出力線、制御線の整理・集中化にご利用ください。



■適用ラック ITN ITS ITO

品番	適用ラック寸法	長さ	標準価格(円)
RPK84-D6V	D600	290	1,750
RPK84-D7V	D700	340	2,000
RPK84-D8V	D800	440	2,150
RPK84-D9V	D900,1000,1100	490	2,300

- 仕様  
材質:銅板 板厚:1.6mm  
塗装色:N-1(3分ツヤ) 付属:取付ねじ

### ケーブルサポート(背面取付用) RP84-SV

- ラック内部の入出力線、制御線の整理・集中化にご利用ください。



■適用ラック ITN ITS ITO

品番	取付方法	長さ	標準価格(円)
RP84-O4SV	リアマウントアングルに取付	520	2,300

- 仕様  
材質:銅板 板厚:1.6mm 塗装色:N-1(3分ツヤ) 付属:取付ねじ

### ケーブル引込パネル RP928

- 背面入線の際にご利用いただけます。



■適用ラック ITN

品番	開口寸法	適用ラック寸法	標準価格(円)
RP928-60	220×96	W600	3,200
RP928-70	"	W700	3,550

※白色は品番通り、黒色は品番末尾にBを追加してください。

- 仕様  
材質:銅板 板厚:1.0mm 塗装色:(白)N-8 サテン (黒)N-1 サテン  
付属:取付ねじ

### ケーブルトレイ(前面取付用) RP88-TW

- 前面のケーブル整理にご利用ください。
- 連結ラック間でのケーブルの橋渡しに使用できます。
- 正面カバーを取り付ける事で配線が隠れてキレイに見えます。



■適用ラック ITN ITS ITO

品番	パネルサイズ	標準価格(円)
RP88-TW	1U	6,050

- 仕様  
材質:銅板 板厚:本体/1.6mm カバー/1.0mm 塗装色:N-1(3分ツヤ)  
付属:取付ねじ

### ケーブルトレイ(側面取付用) RP88-TD

- 側面のケーブル整理にご利用ください。
- 垂直配線の整理もできます。



■適用ラック ITN ITS ITO

品番	適用ラック寸法	標準価格(円)
RP88-TD6	W700,800 D600	2,800
RP88-TD7	W700,800 D700	3,100
RP88-TD8	W700,800 D800	3,450
RP88-TD9	W700,800 D900,1000,1100	3,750

- 仕様  
材質:銅板 板厚:本体/1.6mm 塗装色:N-1(3分ツヤ)  
付属:取付ねじ

## ITN・ITS・ITOラック専用オプション

### 電源コンセントバー RPDG986

- 電線の種類により、コードタイプとケーブルタイプの2種類あります。
- 通電電流は合計15Aです。
- コンセントバー同士の直接接続及び延長アダプターにより接続がワンタッチで行えます。
- テーブルタップではありませんので必ず筐体に固定してお使いください。



- 仕様  
材質:ABS樹脂 色:ダークグレー  
コンセント:125V 15A 2PE付き抜け止め  
付属:取付金具、取付ねじ その他:プラグ付コードまたはケーブル(0m)  
注1) 使用する負荷合計容量が15Aを超えない様にご注意ください。  
注2) 電源コンセントバーへの接続の際、ブレーカ等を取付過負荷の保護をしてください。

■適用ラック ITN ITS ITO

品番	タイプ	電線	コンセント数	標準価格(円)
RPD986	電源コンセントバー	コード	10	17,650
RPD986C	電源コンセントバー	ケーブル	10	18,700
RPD986-B	増設用コンセントバー	----	10	12,400
RPD986-J	延長アダプター	コード	----	10,100
RPD986-JC	延長アダプター	ケーブル	----	10,300

### 電源コンセントバー RPDG989S

- 抜け止め式です。
- 通電電流は合計15Aです。
- 4口から24口までご用意しております。
- ブレーカ付タイプもあります。
- テーブルタップではありませんので必ず筐体に固定してお使いください。




- 仕様  
定格:AC125V 15A 材質:アルミニウム合金 色:ゴールド  
コンセント:125V 15A 2PE付き抜け止め  
付属:取付金具、取付ねじ、プラグ付ケーブル(0.13m)

■適用ラック ITN ITS ITO

品番	コンセント数	備考	標準価格(円)
RPD989S-04	4	-----	17,400
RPD989S-06	6	-----	20,200
RPD989S-12	12	-----	22,900
RPD989S-18	18	-----	36,850
RPD989S-24	24	-----	48,080
RPD989SB-04	4	ブレーカ付(15A)	21,300
RPD989SB-06	6	ブレーカ付(15A)	24,100
RPD989SB-12	12	ブレーカ付(15A)	26,900
RPD989SB-18	18	ブレーカ付(15A)	40,800
RPD989SB-24	24	ブレーカ付(15A)	50,000

### 電源コンセントバー RPDG989V


- 通電電流は合計30Aです。
- 内部は2分岐15A保護回路付(サーキットプロテクタ)
- 業界最薄サイズ(約25mm)
- 15A抜け止め、コンセント数8口〜20口まで用意
- ケーブルは付属しておりません。L530(プラグ付ケーブル)をお求め頂くと、適合する電線をご使用ください。
- 適合電線サイズ:VCT(F) 5.5mm<sup>2</sup>・適合圧着端子:RS-5-5
- テーブルタップではありませんので必ず筐体に固定してお使いください。



- 仕様  
定格:AC125V 30A 材質:アルミニウム合金 色:ゴールド  
コンセント:125V 15A 2PE付 抜け止め 付属:取付金具、取付ねじ

■適用ラック ITN ITS ITO

品番	コンセント数	備考	標準価格(円)
RPD989V-08	8	2分岐15A保護回路付	27,700
RPD989V-12	12	"	31,100
RPD989V-16	16	"	40,300
RPD989V-20	20	"	44,300



### 電源コンセントバー RPDG989M

- 通電電流は合計20Aです。
- 15A抜け止め、コンセント数4口〜24口まで用意
- 業界最薄サイズ(約25mm)
- ケーブルは付属しておりません。L520(プラグ付ケーブル)をお求め頂くと、適合する電線をご使用ください。
- 適合電線サイズ:VCT(F) 3.5mm<sup>2</sup>・適合圧着端子:R3.5-5
- テーブルタップではありませんので必ず筐体に固定してお使いください。
- 20Aブレーカ付も対応可能です。別途、お問合せください。



- 仕様  
定格:AC125V 20A 材質:アルミニウム合金 色:ゴールド  
コンセント:125V 15A 2PE付 抜け止め 付属:取付金具、取付ねじ

■適用ラック ITN ITS ITO

品番	コンセント数	備考	標準価格(円)
RPD989M-04	4	-----	17,100
RPD989M-06	6	-----	20,000
RPD989M-12	12	-----	24,900
RPD989M-18	18	-----	32,500
RPD989M-24	24	-----	40,100
RPD989MA-06	6	電流計付	69,000
RPD989MA-12	12	電流計付	75,000
RPD989MA-18	18	電流計付	79,000
RPD989MA-24	24	電流計付	85,000

### 電源コンセントバー RPDG990M

- 通電電流は合計20Aです。
- 8口から30口までご用意しております。
- テーブルタップではありませんので必ず筐体に固定してください。
- ケーブルは付属しておりません。L620(プラグ付ケーブル)をお求め頂くと、適合する電線をご使用ください。
- 適合電線サイズ:VCT(F) 3.5mm<sup>2</sup>・適合圧着端子:R3.5-5



- 仕様  
定格:AC250V 20A 材質:カバー/ABS樹脂  
刃受け/クリア樹脂 本体/アルミ 色:カバー/黒 本体/シルバー  
コンセント:C13/250V 10A 2PE付 付属:取付金具、取付ねじ

■適用ラック ITN ITS ITO

品番	長さ(mm)	コンセント数	標準価格(円)
RPD990M-08	553	8	36,100
RPD990M-12	713	12	40,100
RPD990M-16	913	16	44,100
RPD990M-20	1113	20	48,900
RPD990M-24	1273	24	53,700
RPD990M-30	1553	30	61,000

### 電源コンセントバー RPDG990V

- 通電電流は合計30Aです。
- 内部は2分岐15A保護回路付(サーキットプロテクタ)
- 業界最薄サイズ(約25mm)
- 抜け防止用クランプ(オプション)の装着が可能です。
- ケーブルは付属しておりません。L630(プラグ付ケーブル)をお求め頂くと、適合する電線をご使用ください。
- 適合電線サイズ:VCT(F) 5.5mm<sup>2</sup>・適合圧着端子:RS-5-5
- テーブルタップではありませんので必ず筐体に固定してお使いください。



- 仕様  
定格:AC250V 30A 材質:アルミニウム合金 色:ゴールド  
コンセント:C13/250V 10A 2PE付、C19/250V 15A 2PE付  
付属:取付金具、取付ねじ


■IEC C13:コンセント8〜24口



■適用ラック ITN ITS ITO


品番	コンセント数	備考	標準価格(円)
RPD990V-08	8	2分岐15A保護回路付	37,400
RPD990V-12	12	"	43,100
RPD990V-16	16	"	50,000
RPD990V-20	20	"	55,700
RPD990V-24	24	"	61,400

■IEC C13:コンセント8〜20口 C19:コンセント口



■適用ラック ITN ITS ITO

品番	C13コンセント数	C19コンセント数	備考	標準価格(円)
RPD990V-08D	8	2	2分岐15A保護回路付	43,100
RPD990V-12D	12	2	"	47,700
RPD990V-16D	16	2	"	54,000
RPD990V-20D	20	2	"	58,600

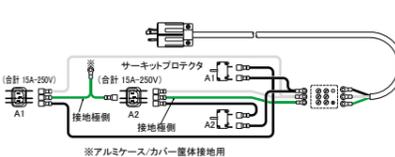

### グラウンドベース RPIT79

- 重量物の据え置きベースとしてご利用いただけます。
- 許容荷重は150kgです。



- 仕様  
材質:銅板 板厚:2.3mm 塗装色:N-1(3分ツヤ)  
付属:取付金具、取付ねじ

■適用ラック ITN ITS ITO

品番	幅	奥行	適用ラック寸法	標準価格(円)
RPIT79-06B	443	344	D600	20,700
RPIT79-07B	"	394	D700	21,300
RPIT79-08B	"	494	D800	21,800
RPIT79-09B	"	594	D900	22,350
RPIT79-10B	"	694	D1000	22,900
RPIT79-11B	"	794	D1100	23,500

### スタビライザー RPIT73

- スライド式台板に重量物を載せて引き出した際の転倒を防止します。
- 取付にはラック本体への加工が必要です。ラック注文時にご指定ください。



- 仕様  
材質:銅板 板厚:4.5mm 塗装色(白)N-8サテン(黒)N-1サテン  
付属:取付ねじ

■適用ラック ITN ITS ITO

品番	種類	1箱入数	標準価格(円)
RPIT73-1	前後用直置き	2	11,000
RPIT73-2	前後用キャスター併用	"	13,000
RPIT73-3	前後用フロアスタンド併用	"	13,000
RPIT73S-1	側面用直置き	4	17,400
RPIT73S-2	側面用キャスター併用	"	18,000
RPIT73S-3	側面用フロアスタンド併用	"	18,000

※白色は品番通り、黒色は品番末尾にBを追加してください。  
※併用設置可能なキャスターはRP72-07(S)、RP72-08 GWです。(別売)  
※併用設置可能なフロアスタンドはRP73-07Aです。(別売)

## ITN・ITS・ITOラック専用オプション

### OAフロア用チャンネルベース RPIT77

- OAフロア用チャンネルベースです。
- 各面に通線孔が設けられていますのでラック内への通線作業が容易にできます。
- アンカー穴を設けてありますので直接スラブに固定できます。
- アングル(OAフロア支え)を付けたタイプも標準設定しております。(但し、高さ100mm用への取付はできません。)  
例)発注品番:RPIT77-6020A 標準価格:20,700円+3,300円=24,000円
- 高さのサイズ変更を5mm単位で対応しています。(製作範囲:70~300mm) ※受注仕様品です。ご発注時は標準品番と希望の高さをご指示ください。標準価格の算出は高さが上位の品番に10,000円を加算してください。  
例)RPIT77-6010を高さに155mmに変更する場合 RPIT77-6020(標準価格:20,700円)+10,000円=30,700円  
注)高さ100mm以下のサイズ変更の場合、アングル(OAフロア支え)は取付できません。



■仕様  
材質:鋼板 板厚:3.2mm 塗装色:(白)N-8サテン (黒)N-1サテン  
付属:ラック取付ボルト(M12×50)

■適応ラック ITN ITS ITO 単位:mm

品番	適応ラック寸法	標準価格(円)		
		H=100	H=200	H=300
RPIT77-60□□	W600 D600	13,550	20,700	27,600
RPIT77-70□□	W600 D700	14,100	21,600	28,750
RPIT77-80□□	W600 D800	15,250	23,350	31,050
RPIT77-90□□	W600 D900	15,800	24,150	32,200
RPIT77-10□□	W600 D1000	16,400	25,100	33,350
RPIT77-11□□	W600 D1100	16,950	25,900	34,500
RPIT77-60□□W	W700 D600	14,100	21,600	28,750
RPIT77-70□□W	W700 D700	15,250	23,350	31,050
RPIT77-80□□W	W700 D800	15,800	24,150	32,200
RPIT77-90□□W	W700 D900	16,400	25,100	33,350
RPIT77-10□□W	W700 D1000	16,950	25,900	34,500
RPIT77-11□□W	W700 D1100	17,600	26,800	35,700
RPIT77-60□□L	W800 D600	15,250	23,350	31,050
RPIT77-70□□L	W800 D700	15,800	24,150	32,200
RPIT77-80□□L	W800 D800	16,950	25,900	34,500
RPIT77-90□□L	W800 D900	17,500	26,800	35,650
RPIT77-10□□L	W800 D1000	18,100	27,600	36,800
RPIT77-11□□L	W800 D1100	18,750	28,450	38,100

※白は品番通り、黒は品番末尾にBを追加してください。  
※□には高さ(H)記号を入れてください。  
H=100...10、H=200...20、H=300...30

### スライドレール架台 ヤクモ社製品(販売代理)

- 狭い場所へラックを設置しても前方にスライドするため背面側の施工スペースが確保できます。
- スライド長は300mm~400mmです。
- ロックピンは抜き差しによって容易にスライドロック及びスライド解除を行います。
- ロック時には耐震固定となります。(500kg積載時2.4G)



■仕様  
許容積載:1,000kg 耐震荷重:500kg 耐震加速度:1.200gal  
レール固定:アンカーボルトM12M16 塗装色:黒

■適応ラック ITN ITS ITO 単位:mm

品番	長さ	スライド長	適応ラック寸法
SBY-60	600	300	D600
SBY-70	700	350	D700
SBY-80	800	400	D800
SBY-90	900	400	D900
SBY-100	1000	400	D1000

### OAフロア用チャンネルベース RPIT77

- OAフロア用の高さ50mmのチャンネルベースです。
- 各面に通線孔が設けられていますのでラック内への通線作業が容易にできます。



■仕様  
材質:鋼板 板厚:3.2mm 塗装色:(白)N-8サテン (黒)N-1サテン  
付属:ラック取付ボルト(M12×40)

■適応ラック ITN ITS ITO 単位:mm

品番	適応ラック寸法	標準価格(円)
RPIT77-6005	W600 D600	25,400
RPIT77-7005	W600 D700	26,350
RPIT77-8005	W600 D800	27,300
RPIT77-9005	W600 D900	28,300
RPIT77-1005	W600 D1000	29,250
RPIT77-1105	W600 D1100	30,300
RPIT77-6005W	W700 D600	26,350
RPIT77-7005W	W700 D700	27,400
RPIT77-8005W	W700 D800	28,400
RPIT77-9005W	W700 D900	29,400
RPIT77-1005W	W700 D1000	30,400
RPIT77-1105W	W700 D1100	31,400
RPIT77-6005L	W800 D600	27,300
RPIT77-7005L	W800 D700	28,400
RPIT77-8005L	W800 D800	29,400
RPIT77-9005L	W800 D900	30,400
RPIT77-1005L	W800 D1000	31,400
RPIT77-1105L	W800 D1100	32,400

※白は品番通り、黒は品番末尾にBを追加してください。

### 架台 RPIT77

- 厚さ6mmの等辺山形鋼で非常に強靱な構造です。
- M8高さ調整ボルトにより、高さ調整用のスペーサーを楽に挿入できます。
- アングル(OAフロア支え)を付けたタイプも標準設定しております。  
例)発注品番:RPIT77-516-B20A 標準価格:65,900円+3,300円=69,200円
- 高さの変更を5mm単位で対応します。(製作範囲:150~400mm) ※受注仕様品です。ご発注時は標準品番と希望の高さをご指示ください。標準価格の算出は高さが上位の品番に15,000円を加算してください。  
例)RPIT77-511-B30を高さに355mmに変更する場合 RPIT77-511-B40(標準価格:76,700円)+15,000円=91,700円




■仕様  
材質:山形鋼 板厚:6mm 塗装色:(白)N-1(3分ツヤ)  
付属:ラック取付ボルト(M12×50) 高さ調整ボルト(M8)

■適応ラック ITN ITS ITO 単位:mm

品番	適応ラック寸法	標準価格(円)		
		H=200	H=300	H=400
RPIT77-516-B□□	W600 D600	65,900	69,100	72,350
RPIT77-517-B□□	W600 D700	66,950	70,200	73,450
RPIT77-518-B□□	W600 D800	68,050	71,300	74,500
RPIT77-519-B□□	W600 D900	69,100	72,350	75,600
RPIT77-511-B□□	W600 D1000	70,200	73,450	76,700
RPIT77-512-B□□	W600 D1100	71,300	74,500	77,500
RPIT77-526-B□□	W700 D600	66,950	70,200	73,450
RPIT77-527-B□□	W700 D700	68,050	71,300	74,500
RPIT77-528-B□□	W700 D800	69,100	72,350	75,600
RPIT77-529-B□□	W700 D900	70,200	73,450	76,700
RPIT77-521-B□□	W700 D1000	71,300	74,500	77,750
RPIT77-522-B□□	W700 D1100	72,400	75,600	78,800
RPIT77-536-B□□	W800 D600	68,050	71,300	74,500
RPIT77-537-B□□	W800 D700	69,100	72,350	75,600
RPIT77-538-B□□	W800 D800	70,200	73,450	76,700
RPIT77-539-B□□	W800 D900	71,300	74,500	77,750
RPIT77-531-B□□	W800 D1000	72,350	75,600	78,850
RPIT77-532-B□□	W800 D1100	73,450	76,750	80,250

※□には高さ(H)記号を入れてください。  
H=200...20、H=300...30、H=400...40

【アジャスター対応架台】  
品番末尾にJを付けてご注文ください。(標準価格:+14,500円)

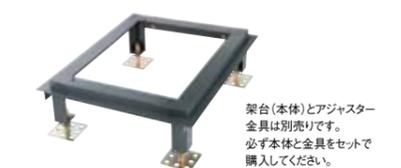

【2台連結のラックにアジャスター対応架台を使用する場合】  
例) RPIT77-511-B20Jを2台 84,700円×2  
RP77AJSを2セット 21,000円×2  
RP77AJEを2セット 21,000円×2 合計金額(標準価格) 253,400円

■適応ラック ITN ITS ITO 単位:mm

品番	種類	セット内容	1セット標準価格(円)
RPIT76T	天井連結用	金具2本、座金、バネ座金、連結ボルト各4本	2,500
RPIT76T-H	天井連結用	金具2本、座金、バネ座金、連結ボルト各4本	2,500

※RPIT76T-HはHDVTタイプと連結するための金具です。

## ITN・ITS・ITOラック専用オプション

### 転倒防止ベース RPIT731

- ラックの転倒を防止する場合、下部に敷いてご使用ください。



■仕様  
材質:鋼板 板厚:4.5mm 塗装色:N-1(サテン)

■適応ラック ITN ITS ITO 単位:mm

品番	長さ	適応タイプ	1セット標準価格(円)
RPIT731-2-10	1250	単独据付用 D600~1000	34,650
RPIT731-2-11	*	単独据付用 D1100	34,650
RPIT731-2-210	1250	連結用 D600~1000	24,200
RPIT731-2-211	*	連結用 D1100	26,300

※セット内容:転倒防止ベース本体、ゴム板、フロアスタンド固定金具、取付ねじ  
※単独据付用...転倒防止ベース2組(フロアスタンド4本分)が1セットです。  
【連結時の選定例】  
D900の2台連結の場合:RPIT731-2-10...1セット(2組)+RPIT731-2-210...1セット(1組)

### フロアスタンド固定金具 RP731

- フロアスタンドを取付けたまま、アンカーに固定する場合にご使用ください。




■仕様  
材質:鋼板 板厚:3.2mm 塗装色:メッキ(黒)

■適応ラック ITN ITS ITO 単位:mm

品番	タイプ	セット内容	1セット標準価格(円)
RP731-1-1	単独据付用	金具4コ	4,950
RPIT731-1	連結用	金具2コ	3,100

### 天井ファン RPIT44

- ラック天面に取付けますので、内機のじゃまになりません。

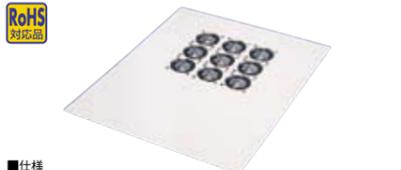

■仕様  
材質:鋼板 板厚:1.2mm  
塗装色:(白)N-8サテン (黒)N-1サテン 付属:取付ねじ

■適応ラック ITN ITS ITO 単位:mm

品番	適応ラック寸法	標準価格(円)		
		ファン3台	ファン6台	ファン9台
RPIT44-60D□	W600 D600	36,750	52,500	70,200
RPIT44-70D□	W600 D700	36,750	52,500	70,200
RPIT44-80D□	W600 D800	36,750	52,500	70,200
RPIT44-90D□	W600 D900	36,750	52,500	70,200
RPIT44-10D□	W600 D1000	36,750	52,500	70,200
RPIT44-11D□	W600 D1100	36,750	52,500	70,200
RPIT44-60DW□	W700 D600	36,750	52,500	70,200
RPIT44-70DW□	W700 D700	36,750	52,500	70,200
RPIT44-80DW□	W700 D800	36,750	52,500	70,200
RPIT44-90DW□	W700 D900	36,750	52,500	70,200
RPIT44-10DW□	W700 D1000	36,750	52,500	70,200
RPIT44-11DW□	W700 D1100	36,750	52,500	70,200
RPIT44-60DL□	W800 D600	36,750	52,500	70,200
RPIT44-70DL□	W800 D700	36,750	52,500	70,200
RPIT44-80DL□	W800 D800	36,750	52,500	70,200
RPIT44-90DL□	W800 D900	36,750	52,500	70,200
RPIT44-10DL□	W800 D1000	36,750	52,500	70,200
RPIT44-11DL□	W800 D1100	36,750	52,500	70,200

※白色は品番通り、黒色は品番末尾にBを追加してください。  
※□にはファン実装数を入れてください。3台実装...3.6台実装...6.9台実装...9

### ラック用大型換気扇 RPT200



■適応ラック ITN ITS ITO 単位:mm

品番	適応ラック寸法	標準価格(円)
RPT200-FA(F)IT60	W600 D600	46,000
RPT200-FA(F)IT70	W600 D700	46,000
RPT200-FA(F)IT80	W600 D800	46,000
RPT200-FA(F)IT90	W600 D900	46,000
RPT200-FA(F)IT10	W600 D1000	46,000
RPT200-FA(F)IT11	W600 D1100	46,000
RPT200-FA(F)IT60W	W700 D600	46,000
RPT200-FA(F)IT70W	W700 D700	46,000
RPT200-FA(F)IT80W	W700 D800	46,000
RPT200-FA(F)IT90W	W700 D900	46,000
RPT200-FA(F)IT10W	W700 D1000	46,000
RPT200-FA(F)IT11W	W700 D1100	46,000
RPT200-FA(F)IT60L	W800 D600	46,000
RPT200-FA(F)IT70L	W800 D700	46,000
RPT200-FA(F)IT80L	W800 D800	46,000
RPT200-FA(F)IT90L	W800 D900	46,000
RPT200-FA(F)IT10L	W800 D1000	46,000
RPT200-FA(F)IT11L	W800 D1100	46,000

※白色は品番通り、黒色は品番末尾にBを追加してください。  
(白色・黒色の選別はトップカバーの塗装色の対応です。大型換気扇の本体カバーは白色のみです。)

【注意】  
※ラックへの搭載方法は2種類あります。  
1.トップカバーから突出させる場合  
トップカバーより約110mmの高さとなります。  
2.トップカバーをフラットにする場合  
ラック内部に約130mm本体が入り込みますので上部の2ユニット分は機器のマウントができなくなります。  
1・2ではカバー(鉄製)が異なりますので、ご注文時にご指定願います。  
1.の場合RPT200G-AIT□□ 2.の場合RPT200G-FIT□□  
※ラックへ取付けての出荷はラック本体高さ2000mmまでとなります。  
高さ2200mm以上の場合は別梱包となります。

	周波数(Hz)	電流(A)	消費電力(W)	起動電流(A)	回転数(rpm)	風量(m³/min)	騒音(dB)
強	50	0.28	27.5	0.39	1160	13.2	42.5
	60	0.32	32.0	0.41	1210	13.7	43.5
弱	50	0.20	19.0	0.26	820	9.5	32.5
	60	0.23	20.0	0.28	860	10.0	33.5

### 大容量換気扇 RPT200G

- 機器から発生する多量の熱を排出するための大風量換気扇です。
- 大容量サーバー収納時にご使用ください。
- 2台の大型換気扇を天井面に取付けます。



■仕様  
材質:鋼板 板厚:トップカバー/1.6mm 換気扇カバー/1.2mm  
塗装色:(白)N-8サテン (黒)N-1サテン 付属:取付ねじ

■適応ラック ITN ITS ITO 単位:mm

品番	適応ラック寸法	標準価格(円)
RPT200G-A(F)IT80	W600 D800	87,000
RPT200G-A(F)IT90	W600 D900	87,000
RPT200G-A(F)IT10	W600 D1000	87,000
RPT200G-A(F)IT11	W600 D1100	87,000
RPT200G-A(F)IT80W	W700 D800	87,000
RPT200G-A(F)IT90W	W700 D900	87,000
RPT200G-A(F)IT10W	W700 D1000	87,000
RPT200G-A(F)IT11W	W700 D1100	87,000
RPT200G-A(F)IT80L	W	



## オプション選定表

品名	品番/標準価格	ITNタイプ・ITOタイプ						ITSタイプ						
		600	700	800	900	1000	1100	600	700	800	900	1000	1100	
ケージナット用マウントアングル	RPIT93-10B (H1000用)	17,300円	●	●	●	●	●							
	RPIT93-12B (H1250用)	18,350円	●	●	●	●	●							
	RPIT93-15B (H1500用)	19,450円	●	●	●	●	●							
	RPIT93-17B (H1750用)	20,500円	●	●	●	●	●							
	RPIT93-20B (H2000用)	21,600円	●	●	●	●	●							
※左右各1本入り	RPIT93-22B (H2200用)	22,700円	●	●	●	●	●							
ケージナット用リアマウントアングル※	RPIT93-10RB (H1000用)	17,300円	●	●	●	●	●							
	RPIT93-12RB (H1250用)	18,350円	●	●	●	●	●							
	RPIT93-15RB (H1500用)	19,450円	●	●	●	●	●							
	RPIT93-17RB (H1750用)	20,500円	●	●	●	●	●							
	RPIT93-20RB (H2000用)	21,600円	●	●	●	●	●							
※左右各1本入り ※W=700用はWRBに ※W=800用はLRBに品番末尾を 変更してください。	RPIT93-22RB (H2200用)	22,700円	●	●	●	●	●							
グラウンドベース	RPIT79-06B	20,700円	●					●						
	RPIT79-07B	21,300円		●					●					
	RPIT79-08B	21,800円			●					●				
	RPIT79-09B	22,350円				●					●			
	RPIT79-10B	22,900円					●					●		
RPIT79-11B	23,500円						●					●		
ケーブルホルダー (マウントアングル取付用)	RP87-10 (約25本収納)	7,250円	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	RP87-20 (約80本収納)	7,900円	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	RP87-30 (約130本収納)	10,550円	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	RP87-40 (約160本収納)	11,300円	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
※10個入り														
ケーブルホルダー (マウントアングル取付用)	RP87-3B (約48本収納)	6,050円	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	RP87-3AB (約24本収納)	5,800円	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	RP87-5B (約40本収納)	6,500円	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ケーブルホルダー W600用	RP87-6V (約25本収納)	9,100円	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	RP87-7AV (約80本収納)	10,500円	▽	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	RP87-7BV (約120本収納)	11,000円	▽	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	RP87-8V (約25本収納)	9,100円	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
※10個入り (右用、左用各5コ)														
ケーブルホルダー (マウントアングル取付用)	RP87-6 (約25本収納)	9,100円	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	RP87-7A (約80本収納)	10,500円	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	RP87-7B (約120本収納)	11,000円	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
※10個入り														
ケーブルホルダー (マウントアングル取付用)	RP87-VL1 (約52本収納)	4,650円	▽	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	RP87-VS1 (約32本収納)	3,250円	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	RP87-VS2 (約72本収納)	4,950円	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ケーブルホルダー	RP87-VL1V (約52本収納)	3,450円	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽
	RP87-VS2V (約72本収納)	4,400円	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ケーブル管理ブラケット	RP87-PW1 (約48本収納)	5,450円		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	RP87-PW2 (約24本収納)	4,800円	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	RP87-PW3 (約96本収納)	6,700円		▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽
	RP87-PW4 (約48本収納)	6,050円	●注4	●注3	●注3	●注3	●注3	●注3	●注3	●注3	●注3	●注3	●注3	●注3
ケーブル管理 フィンガー	RP84-CM	13,200円		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ダクト (垂直配線用)	RP88-VH400S (約60本収納)	4,550円	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽
	RP88-VH400L (約72本収納)	4,900円	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽
ダクト (EIA規格用)	RP88-VR1 (約48本収納)	4,600円	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	RP88-VR2 (約72本収納)	4,900円	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

※▽印は標準では取付できませんがマウントアングルを移動することによって取付可能です。  
 ※リアマウントアングルまたはケージナット用リアマウントアングルを装着した場合、同時に取付ける他のオプションの取付条件が選定表と異なってしまう場合があります。詳細は、お問い合わせください。  
 注1) マウントアングルを標準位置より前で使用するには取付できません。  
 注2) マウントアングル取付用です。  
 注3) W700、W800に取付可能です。W600には取付できません。  
 注4) W800に取付可能です。W600、W700には取付できません。  
 注5) (▽)はW700の場合の取付条件です。  
 注6) (▽)はW600の場合の取付条件です。

## オプション選定表

品名	品番/標準価格	ITNタイプ・ITOタイプ						ITSタイプ						
		600	700	800	900	1000	1100	600	700	800	900	1000	1100	
ケーブルサポート	RP83-04	2,700円	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ケーブルサポート (背面用)	RP84-04SV	2,300円	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ケーブルサポート (側面用)	RP84-09	2,900円	●											
	RP84-10	3,250円		●										
	RP84-11	3,700円			●									
	RP84-12	4,000円				●								
	RP84-13	3,800円		●										
RP84-14	4,200円			●										
RP84-15	4,650円				●									
ケーブルサポート (側面用)	RPK84-D6V	1,750円	●											
	RPK84-D7V	2,000円		●										
	RPK84-D8V	2,150円			●									
	RPK84-D9V	2,300円				●								
ケーブルサポート (背面用)	RP84-20	4,650円	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	RPH84-18D6	5,400円	●											
	RPH84-18D7	5,400円		●	●									
RPH84-18D9	5,400円				●	●								
ケーブルサポート	RP83-D6	1,200円	●											
	RP83-D7	1,200円		●										
	RP83-D8	1,200円			●									
	RP83-D9	1,600円				●								
	RP83-D6W	1,300円	●											
	RP83-D7W	1,300円		●										
	RP83-D8W	1,300円			●									
	RP83-D9W	1,700円				●								
	ケーブルトレイ(前面用)	RP88-TW	6,050円	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽
ケーブルトレイ(側面用)	RP88-TD6	2,800円	●	●										
	RP88-TD7	3,100円	●	●										
	RP88-TD8	3,450円			●									
RP88-TD9	3,750円				●									
ケーブル収納ユニット	RP871-1B	11,350円	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	RP871-2B	8,400円	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ケーブル引込パネル (背面用)	RP928-60	3,200円	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	RP928-70	3,550円	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ケーブル引込パネル	RP928-02FB	5,100円	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	RP928-03FB	7,700円	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
連結金具 (天井用)	RPIT76T	2,500円	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	RPIT76T-H	2,500円	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
キャスター	RP72-07 (ストッパーなし)	4,700円	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	RP72-07S (ストッパー付)	6,050円	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
※1セット2個入り														
レベルキャスター	RP78-06L	26,600円	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
※1セット4個入り														
フロアスタンド	RP73-07A	4,460円	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
※1セット2本入り														
フロアスタンド固定金具	RP731-1-1 (単独用)	4,950円	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	RPIT731-1 (連結用)	3,100円	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
※単独用...1セット4個入り ※連結用...1セット2個入り														

※▽印は標準では取付できませんがマウントアングルを移動することによって取付可能です。  
 ※△印はマウントレールを装着した場合、取付可能です。(詳細はお問い合わせください)  
 ※★印は、マウントレールを装着した状態では取付できません。  
 注2) マウントアングル取付用です。  
 注3) W700、W800に取付可能です。W600には取付できません。  
 注4) W800に取付可能です。W600、W700には取付できません。  
 注5) (▽)はW700の場合の取付条件です。  
 注6) (▽)はW800の場合の取付条件です。  
 注9) RPH84とRP84-20は同じ位置に取付できません。

# オプション選定表

品名	品番/標準価格	ITNタイプ・ITOタイプ						ITSタイプ						
		600	700	800	900	1000	1100	600	700	800	900	1000	1100	
転倒防止ベース	RPIT731-2-10 (単独用)	34,650円	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	RPIT731-2-11 (単独用)	34,650円	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	RPIT731-2-210 (連結用)	24,200円	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	RPIT731-2-211 (連結用)	26,300円	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
スタビライザー	RPIT73-1(前面設置)	11,000円	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	RPIT73-2(前面キャスター併用)	13,000円	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	RPIT73-3(前面フロアスタンド併用)	13,000円	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	RPIT73S-1(前面設置)	17,400円	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	RPIT73S-2(前面キャスター併用)	18,000円	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	RPIT73S-3(前面フロアスタンド併用)	18,000円	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
OAフロア用 チャンネルベース	RPIT77-6010	13,550円	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	RPIT77-7010	14,100円	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	RPIT77-8010	15,250円	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	RPIT77-9010	15,800円	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	RPIT77-1010	16,400円	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	RPIT77-1110	16,950円	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	RPIT77-6010W	14,100円	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	RPIT77-7010W	15,250円	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	RPIT77-8010W	15,800円	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	RPIT77-9010W	16,400円	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	RPIT77-1010W	16,950円	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	RPIT77-1110W	17,600円	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	RPIT77-6010L	15,250円	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	RPIT77-7010L	15,800円	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	RPIT77-8010L	16,950円	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	RPIT77-9010L	17,500円	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
RPIT77-1010L	18,100円	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
RPIT77-1110L	18,750円	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
OAフロア用 チャンネルベース (H=50mm)	RPIT77-6005	25,400円	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	RPIT77-7005	26,350円	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	RPIT77-8005	27,300円	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	RPIT77-9005	28,300円	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	RPIT77-1005	29,250円	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	RPIT77-1105	30,300円	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	RPIT77-6005W	26,350円	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	RPIT77-7005W	27,400円	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	RPIT77-8005W	28,400円	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	RPIT77-9005W	29,400円	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	RPIT77-1005W	30,400円	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	RPIT77-1105W	31,400円	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	RPIT77-6005L	27,300円	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	RPIT77-7005L	28,400円	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	RPIT77-8005L	29,400円	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	RPIT77-9005L	30,400円	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
RPIT77-1005L	31,400円	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
RPIT77-1105L	32,400円	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
架台	RPIT77-516-B20	65,900円	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	RPIT77-517-B20	66,950円	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	RPIT77-518-B20	68,050円	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	RPIT77-519-B20	69,100円	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	RPIT77-511-B20	70,200円	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	RPIT77-512-B20	71,300円	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	RPIT77-526-B20	66,950円	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	RPIT77-527-B20	68,050円	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	RPIT77-528-B20	69,100円	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	RPIT77-529-B20	70,200円	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	RPIT77-521-B20	71,300円	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	RPIT77-522-B20	72,400円	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
RPIT77-536-B20	68,050円	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
RPIT77-537-B20	69,100円	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
RPIT77-538-B20	70,200円	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
RPIT77-539-B20	71,300円	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
RPIT77-531-B20	72,350円	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
RPIT77-532-B20	73,450円	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
サーバーラック	KSUM-0909 (1台積載用)	405,000円	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	KSUM-0910 (1台積載用)	416,000円	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	KSUM-0911 (1台積載用)	520,000円	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	KSUM-1209 (2台積載用)	600,000円	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	KSUM-1210 (2台積載用)	610,000円	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	KSUM-1211 (2台積載用)	741,000円	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	KSUM-1409 (2台積載用)	625,000円	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	KSUM-1410 (2台積載用)	636,000円	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	KSUM-1411 (2台積載用)	785,000円	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	KSUM-1609 (2台積載用)	645,000円	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
KSUM-1610 (2台積載用)	655,000円	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
KSUM-1611 (2台積載用)	820,000円	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	

# オプション選定表

品名	品番/標準価格	ITNタイプ・ITOタイプ						ITSタイプ						
		600	700	800	900	1000	1100	600	700	800	900	1000	1100	
天井ファン	RPIT44-60D3	36,750円	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	RPIT44-70D3	36,750円	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	RPIT44-80D3	36,750円	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	RPIT44-90D3	36,750円	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	RPIT44-10D3	36,750円	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	RPIT44-11D3	36,750円	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	RPIT44-60DW3	36,750円	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	RPIT44-70DW3	36,750円	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	RPIT44-80DW3	36,750円	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	RPIT44-90DW3	36,750円	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	RPIT44-10DW3	36,750円	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	RPIT44-11DW3	36,750円	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	RPIT44-60DL3	36,750円	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	RPIT44-70DL3	36,750円	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	RPIT44-80DL3	36,750円	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	RPIT44-90DL3	36,750円	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
RPIT44-10DL3	36,750円	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
RPIT44-11DL3	36,750円	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
天井DC9連ファン	RPIT44D-60	78,000円	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	RPIT44D-70	78,000円	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	RPIT44D-80	78,000円	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	RPIT44D-90	78,000円	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	RPIT44D-10	78,000円	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	RPIT44D-11	78,000円	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	RPIT44D-60W	78,000円	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	RPIT44D-70W	78,000円	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	RPIT44D-80W	78,000円	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	RPIT44D-90W	78,000円	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	RPIT44D-10W	78,000円	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	RPIT44D-11W	78,000円	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	RPIT44D-60L	78,000円	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	RPIT44D-70L	78,000円	●</											

## オプション選定表

品名	品番/標準価格	奥行	ITNタイプ・ITOタイプ						ITSタイプ					
			600	700	800	900	1000	1100	600	700	800	900	1000	1100
9連ファン	RP45FB	86,400円	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	RP45SB ※温度コントローラー	54,000円	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
温度スイッチ	RP200-T	15,750円	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
温度スイッチ	MET (電子式・液晶表示付)	28,200円	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	METD (電子式)	19,600円	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	RP4-SW1 (ハイメタル方式)	15,600円	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
スイッチユニット	RP86	5,050円	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
絶縁シート	RP70-2	10,500円	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
システムアースバー	RPDG33-B2 (9P)	5,800円	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	RPDG33-B4 (5P)	4,700円	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
マウント型アースバー	RP33M	6,300円	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
メンテナンス用キーボード台	RPT18	13,800円	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

注3) W700、W800に取付可能です。W600には取付できません。

## 電源コンセントバー選定表

品名	品番/標準価格	奥行	ITNタイプ・ITOタイプ						ITSタイプ					
			1000	1250	1500	1750	2000	2200	1000	1250	1500	1750	2000	2200
電源コンセントバー	RP981-08LFB (8口/前面横取付)	19,950円	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	RP981-08LFCB (8口/前面横取付)	21,000円	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	RPDG981-10LB (10口/縦取付)	22,050円	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	RPDG981-10LCB (10口/縦取付)	23,100円	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
電源コンセント (フレキシブル装着)	RPN993-05 (最大6口)	8,000円	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	RPN993-08 (最大8口)	9,000円	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	RPN993-10 (最大10口)	9,500円	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	RPN993-13 (最大14口)	11,500円	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
RPN993-15 (最大17口)	12,000円	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
コンセント (RPN993用)	RP994	2,850円	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
磁石付の4口/6口タイプ	RP986-04LG (4口)	3,800円	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	RP986-06LG (6口)	7,800円	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
電源コンセントバー (連結可能)	RPDG986 (10口)	17,650円	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	RPDG986 (10口)	18,700円	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	RPDG986-B (10口増設用)	12,400円			1個	1個	2個	2個			1個	1個	2個	2個
	RPDG986-J (延長アダプタ)	10,100円				●	●	●				●	●	●
	RPDG986-JC (延長アダプタ)	10,300円				●	●	●				●	●	●
電源コンセントバー	RPDG989S-04 (4口)	17,400円	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	RPDG989S-06 (6口)	20,200円	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	RPDG989S-12 (12口)	22,900円	●注14	●	●	●	●	●	●注14	●	●	●	●	●
	RPDG989S-18 (18口)	36,850円				●	●	●				●	●	●
RPDG989S-24 (24口)	48,080円					●注14	●					●注14	●	
電源コンセントバー (定格20A)	RPDG989M-04 (4口)	17,100円	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	RPDG989M-06 (6口)	20,000円	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	RPDG989M-12 (12口)	24,900円	●注14	●	●	●	●	●	●注14	●	●	●	●	●
	RPDG989M-18 (18口)	32,500円				●	●	●				●	●	●
RPDG989M-24 (24口)	40,100円					●注14	●					●注14	●	
電源コンセントバー (定格15A×2分岐)	RPDG989V-08 (8口)	27,700円	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	RPDG989V-12 (12口)	31,100円		●	●	●	●	●		●	●	●	●	●
	RPDG989V-16 (16口)	40,300円			●	●	●	●			●	●	●	●
	RPDG989V-20 (20口)	44,300円				●	●	●				●	●	●
電源コンセントバー (定格200V15A×2分岐)	RPDG990V-08 (8口)	37,400円	●注14	●	●	●	●	●	●注14	●	●	●	●	●
	RPDG990V-12 (12口)	43,100円		●注14	●	●	●	●		●注14	●	●	●	●
	RPDG990V-16 (16口)	50,000円			●注14	●	●	●			●注14	●	●	●
	RPDG990V-20 (20口)	55,700円				●注14	●	●				●注14	●	●
	RPDG990V-24 (24口)	61,400円					●注14	●					●注14	●
	RPDG990V-08D (8口+C19 2口)	43,100円		●注14	●	●	●	●		●注14	●	●	●	●
	RPDG990V-12D (12口+C19 2口)	47,700円			●注14	●	●	●			●注14	●	●	●
	RPDG990V-16D (16口+C19 2口)	54,000円				●注14	●	●				●注14	●	●
RPDG990V-20D (20口+C19 2口)	58,600円					●注14	●					●注14	●注14	
電源コンセントバー	RPDG990M-08	36,100円	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	RPDG990M-12	40,100円	●注14	●	●	●	●	●	●注14	●	●	●	●	●
	RPDG990M-16	44,100円		●注14	●	●	●	●		●注14	●	●	●	●
	RPDG990M-20	48,900円			●	●	●	●			●	●	●	●
	RPDG990M-24	53,700円				●	●	●				●	●	●
RPDG990M-30	61,000円					●	●					●	●	

注10) 追加連結可能な個数を記載しています。  
 注11) プレーカ付または電流計付タイプはH1000に取付できません。  
 注12) プレーカ付または電流計付タイプはH1500に取付できません。  
 注13) プレーカ付または電流計付タイプはH1750に取付できません。  
 注14) 換気扇ユニット (RPHV942、RPHV943)との併用はできません。

### その他のパーツ【品番/標準価格】

