

プラスチック製/屋外用 ワットメーターボックス



美観にこだわった隠ぺい配線に適合する構造、性能。
ワットメーターボックス「MXO」に、
2窓用が追加されました。


**太陽光
発電住宅に
最適!**



基台 検針窓 前面カバー

社団法人
全関東電気工事協会
優良機材
推奨認定品

買電 WHM 売電 WHM

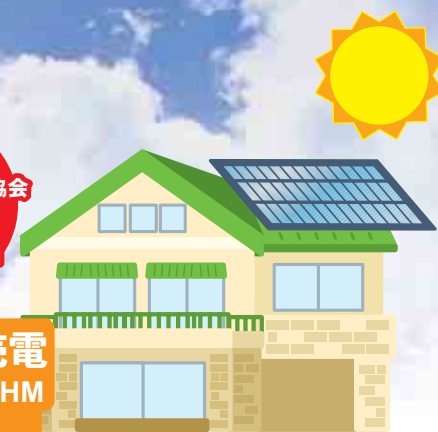

ワットメーターボックス2窓用使用の一例

2窓用になった事により、特に太陽光発電住宅の場合では
買電用 売電用 という様に、それぞれ分けての使用ができます。
2世帯住宅 小規模店舗 等にも最適です。

Stylish Design

スタイリッシュ

防水型

- おしゃれな外壁にぴったりマッチするデザイナーズボックス。
- 雨水や虫の侵入を防ぐプラスチック製/屋外設置型の防水タイプ。保護等級:IP33D(ただし、通線孔部分は除く)
- ボックスの基台に固定できる配線パーツ(電線の貫通材)付のため配線作業や防水処理(コーキング)が容易です。

Color Variation



※MXO132タイプにはダークオレンジはございません。

1窓用も
ございます

設置場所の問題を解決! 外観を損ねず設置・検針が可能です。

Option MXO 取付アングル

ワットメーターボックスを外壁に対して直角に取付けるための金具です。

用途 隣接した家屋との空間が狭い場合など


品番 ベージュ MAG 1 クリーム MAG 1K

標準価格 5,000円


ブラック・ブラウン・ダークオレンジ・ホワイトの4色を指定色にて対応

※金具を使用した施工の場合、IP33Dの性能は満たしません。


※仕様・寸法などの詳細はお問い合わせください。 ※MXO132タイプは対応しておりません。



MXO132D

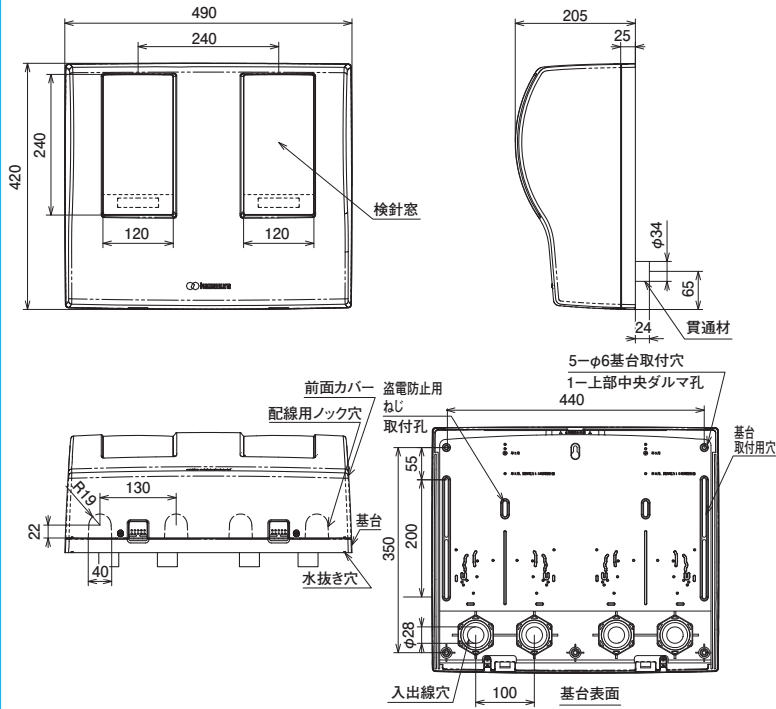

MXO131D (131)

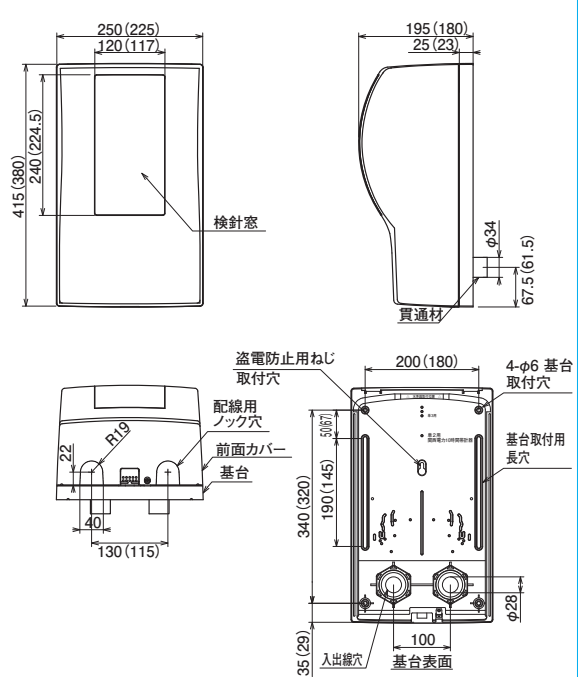

※ ()内はMXO131の数値となります

プラスチック製/屋外用

隠へい配線適合品

●色彩 ホワイト マンセルN-9(近似)

ブラウン マンセル2.5Y4/2(近似)


ブラック マンセルN-2(近似)

ダークオレンジ マンセル2.5YR5/6(近似)

適用	色彩	品番	標準価格 (円)	適用電線 サイズ	貫通材サイズ (内径)	ボックス寸法 (mm)			重量 (kg)
						タテ	ヨコ	フカサ	
単相(三相)2・3線式 30A・120A×2個用 注1	ホワイト	MXO 132DW	14,900	22mm ²	φ28	420	490	205	2.8
	ブラック	MXO 132DB	14,900						
	ブラウン	MXO 132DBR	14,900						
単相(三相)2・3線式 30A 1個用	ホワイト	MXO 131W	7,020	14mm ² 以下	φ28	380	225	180	1.5
	ブラック	MXO 131B	7,020						
	ブラウン	MXO 131BR	7,020						
	ダークオレンジ	MXO 131O	7,020						
単相(三相)2・3線式 30A、120A 1個用 注2	ホワイト	MXO 131DW	8,100	22mm ² 以下	φ28	415	250	195	1.8
	ブラック	MXO 131DB	8,100						
	ブラウン	MXO 131DBR	8,100						
	ダークオレンジ	MXO 131DO	8,100						

注1) 中部電力(株)管内においては120A電力量計取付けの際、電力会社との協議が必要です。 注2) 中部電力(株)管内の120A電力量計は取付けできません。


施工手順

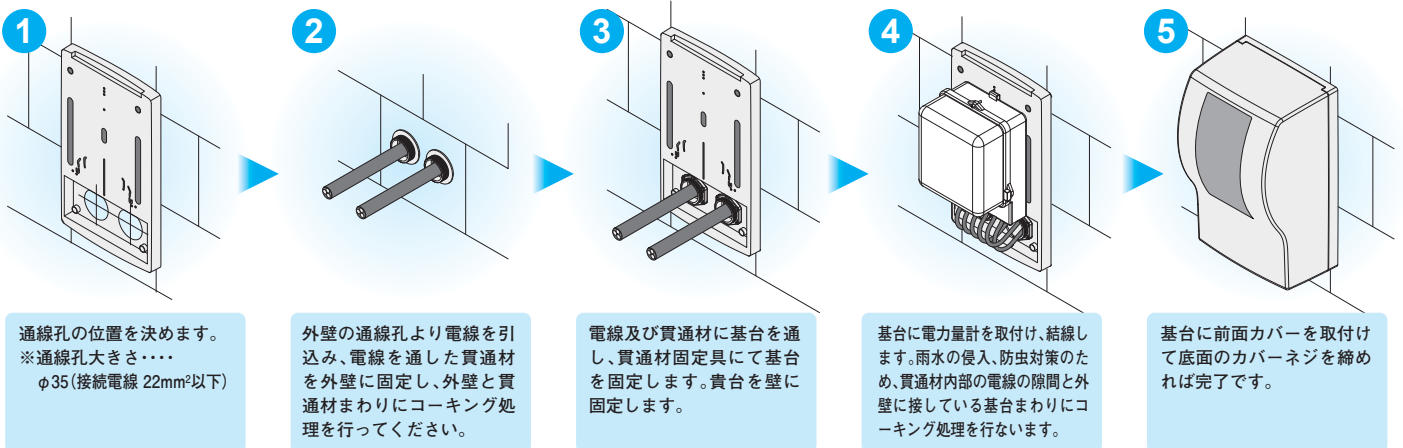

●仕様及び外観は予告なく変更する場合があります。 ●掲載価格には消費税は含まれておりません。

カタログ記載内容：2011年7月現在

ご用命は



ISO14001は、晴地区、水俣地区、つくば地区、大崎地区、札幌地区での登録です。

河村電器産業株式会社

本社/愛知県瀬戸市曙町3-86 〒489-0071
http://www.kawamura.co.jp

北海道支店 (011)821-5311 中部支店 (052)569-4556
東北支店 (022)297-2141 北陸支店 (076)269-3555
東京支店 (03)5759-0020 近畿支店 (06)6264-1801
北関東支店 (048)666-3700 中四国支店 (082)568-1625
東関東支店 (043)265-1281 九州支店 (092)534-6110
南関東支店 (045)444-2240