


ホーム分電盤

イージー Eライン



スリムなラインで施工がイージー

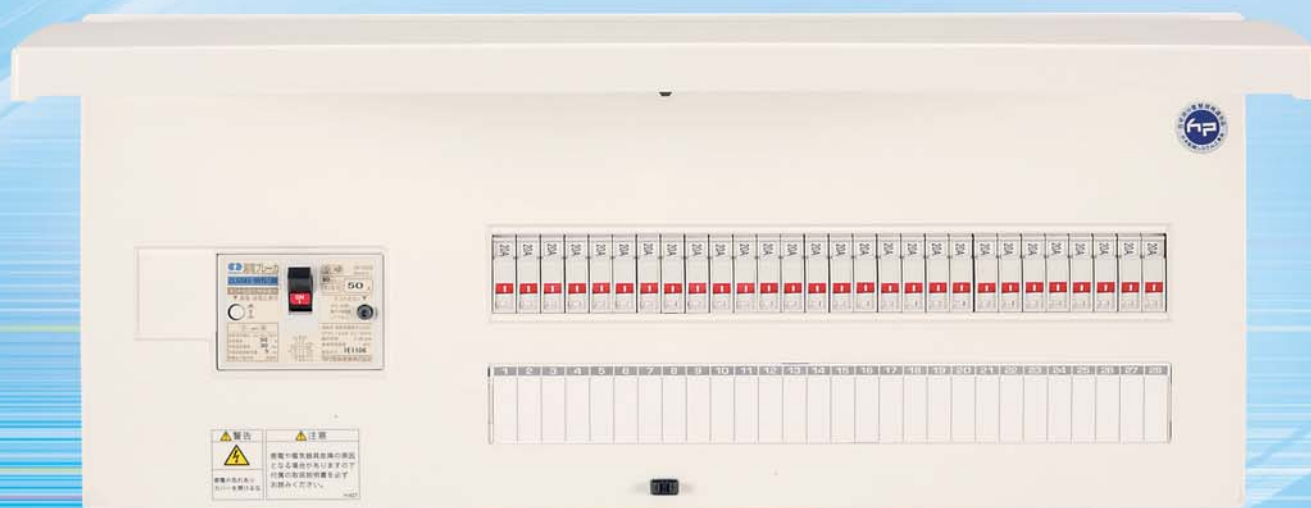



ホーム分電盤

イージー
Ezライン

配線作業を^{イージー}Ezにする圧倒的な施工性と、
1つのラインに並んだ分岐配置が成し遂げた大幅な小型化。
カワムラだからできた新しいホーム分電盤「^{イージー}Ezライン」の誕生です。

設置の手間と時間を減らす新設計！
大幅な小型化で設計の自由度アップ！



カワムラは、高所および狭所での設置作業において少しでも手間と時間を減らせないかとホーム分電盤の施工性を徹底的に追求しました。
そのひとつの答えが、**分岐横一列配置**という新しい考え方です。

イメージ Eライン

CONTENTS

フタ付

スタンダードタイプ	8
オール電化対応（IHヒーター＋電気温水器）	12
太陽光発電対応（太陽光）	15
太陽光発電対応（太陽光＋IHヒーター＋電気温水器）	19
ガス発電対応	24
感震ブレーカ機能付	26

フタなし

スタンダードタイプ	28
オール電化対応（IHヒーター＋電気温水器）	32
太陽光発電対応（太陽光）	37
太陽光発電対応（太陽光＋IHヒーター＋電気温水器）	40
ガス発電対応	48
感震ブレーカ機能付	50
過電流警報装置付	52

住宅配電関連機器

ノーヒューズブレーカ	54
漏電ブレーカ	54
ハンドルロック	55
感震リレー	55
過電流警報装置	55
LED保安灯	55
避雷器	55

その他

外形寸法図	56
取扱い方法	59
安全に対するご注意	62
「カワムラwebカタログ」のご案内	64
ABC索引	65

※詳細はP.6 品種一覧をご覧ください。

設置の手間と時間を減らす新設計!

施工性を徹底的に追求したひとつの答えが『分岐横一列配置』



分岐配線は下からだけで完了します!


分岐ブレーカは下段側だけの**横一列配置**です。

そのため天井付近で手探りになりがちな上段側の結線作業がありません。

しっかりと電線の差込みを確認しながら、楽な体勢で施工ができます。



頭が天井に
ぶつかることなく
作業ができます。

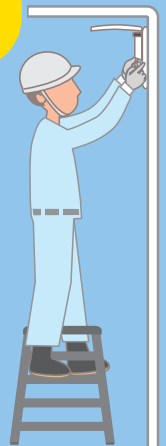


広い作業スペースで配線や結線ができます！

Ezラインでは基台に付けられていた**外壁をカバー側に付けました。**

そのため作業スペースを広くとることができ、手が当たらずに効率よく配線や結線ができるようになりました。

複数の設置を行う集合住宅などの現場ではスピーディーに作業を終えることができます。

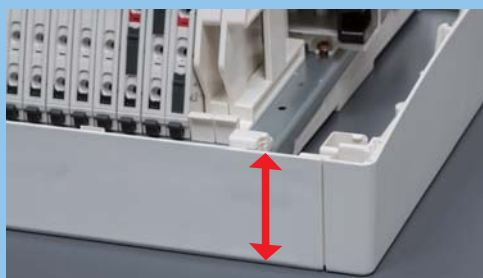

弊社従来品




Ezライン

手が当たらずに
作業ができます。

電線を引き出しやすい工夫があります！

分岐を一行にしたことで基台の開口部を大きくできました。また**基台の一部には傾斜を設けることで、**電線を引っかけずに入出線作業が容易にできるようになりました。



基台の傾斜で
入出線が容易に
なります。



施工体験後には「使ってみたい」という声が多数！

展示会場にて電気工事をされるお客さまに施工体験をしていただきました。カワムラ以外のホーム分電盤を多く扱っているお客さまのうち76.0%の方がEzラインを使ってみてみたいと回答されました。

(調査対象:展示会にて施工体験をされた電気工事をされるお客さま調査時期:2017年6月 調査方法:弊社アンケート 有効回答数:65)

● 現在取扱いのホーム分電盤

カワムラの
ホーム分電盤を使用

27.2%

その他を使用
72.8%

そのうち

● Ezラインを…

使ってみたい!
76.0%

施工時間を体感！

Ezラインと分岐二列タイプのホーム分電盤の施工時間を比較した動画をご覧ください。

(YouTube:1分)

下のQRコードにアクセス!




<https://youtu.be/WQ-sKaeBWnU>

大幅な小型化で設計の自由度アップ!

分岐横一列の多回路でこんなにコンパクトなのはカワムラだけ※


※同回路数で比較した場合。2017年10月1日現在。

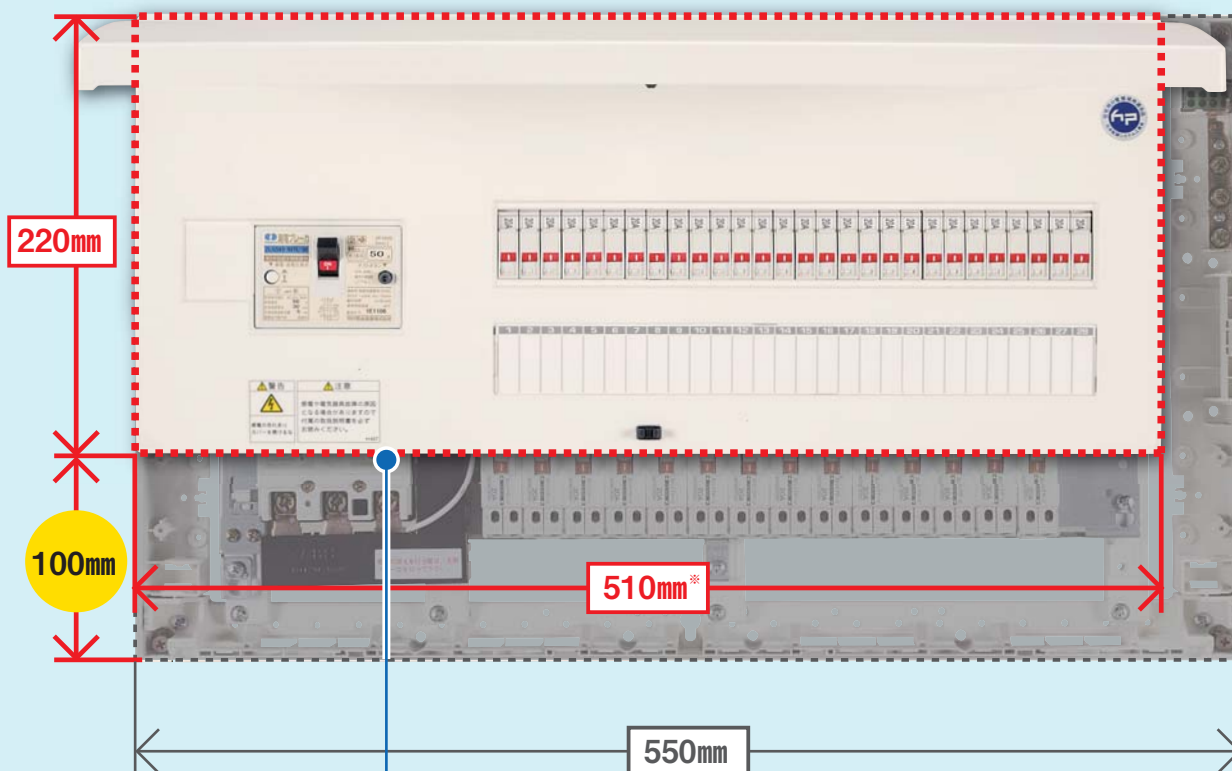

※8回路ベースは280mm、12回路ベースは350mm、20回路ベースは430mm
弊社従来型の同回路数(28回路)とサイズ比較

縦サイズ的大幅な小型化でスペースを活かせます!


一般的な分岐二列タイプに比べて**100mm低い**ため、限られた収納をより広く活用することができます。また近年の建具の大型化にも対応でき、設置場所の可能性が広がります。




従来の分岐二列タイプを同回路数で一列にすると横幅が大きくなってしまいますが、カワムラのブレードブレーカなら**最大28回路でも510mm**という横幅に収まります。

豊富なバリエーション!

フタ付とフタなしでは縦横サイズや標準価格が同じです。
そのため設計に合わせた採用を行っていただけます。
他にもリミッターの有無やオール電化、太陽光発電などの選択も可能です。
また感震リレーや避雷器、LED保安灯などの**安心のため**の付加機能も搭載することができます。

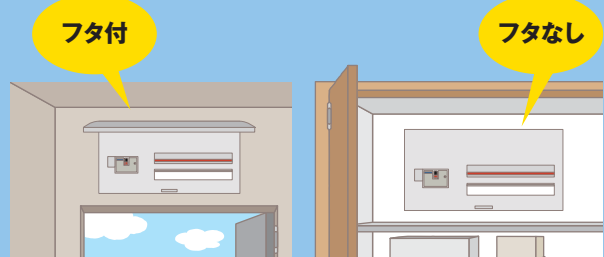

多回路				小回路						
フタ付			リミッター付(～20回路)			リミッターなし(～28回路)				
			リミッター付 (単2:～6回路、単3:～8回路)			リミッターなし (単2:～6回路、単3:～8回路)				
フタなし			リミッター付(～20回路)			リミッターなし(～28回路)				
			リミッター付 (単2:～6回路、単3:～8回路)			リミッターなし (単2:～6回路、単3:～8回路)				
基本情報	フタ		付・なし		フタ		付・なし			
	リミッタースペース		付・なし		リミッタースペース		付・なし			
	主幹		40A・50A・60A・75A		主幹		30A(単2・単3)			
	回路数と サイズ (縦×横×深さ)	フタ付	リミッターSP付	12回路まで(280×470×110mm)・20回路まで(280×550×110mm)	サイズ (縦×横×深さ)	フタ付	リミッターSP付	250×350×110mm		
			リミッターSPなし	12回路まで(220×350×110mm)・20回路まで(220×430×110mm) 28回路まで(220×510×110mm)			リミッターSPなし	220×280×98mm		
		フタなし	リミッターSP付	12回路まで(280×470×90mm)・20回路まで(280×550×90mm)		フタなし	リミッターSP付	250×350×78mm		
			リミッターSPなし	12回路まで(220×350×90mm)・20回路まで(220×430×90mm) 28回路まで(220×510×90mm)			リミッターSPなし	220×280×78mm		
	対応品種		IH・電気温水器(1次・2次)・太陽光発電(30A・40A) ガス発電/燃料電池							
	付加機能		過電流警報装置・感震リレー・避雷器・LED保安灯							

200Vへの切替えが簡単

100V-200Vの切替えは電線の差込み位置を変えるだけ!
ブレーカ取り外し、銅バーの付け替えは必要ありません。

■ 200V結線

スライドカバーを中央にスライドします。



両サイドの端子口に接続します。



■ 100V結線

中性極とサイド片側端子口に接続します。
(スライドカバーは片側)



L1-N側接続



N-L2側接続

安心・安全オプションユニット

地震対策

感震リレーユニット



地震を感知し、主幹ブレーカを遮断して電気火災を防ぎます。

雷対策

避雷器ユニット



落雷などによる雷サージから家電製品を守ります。

停電対策

保安灯ユニット



停電時に点灯し、分電盤の位置をお知らせします。

Eライン 品種一覧



中性線欠相保護付 ブレードブレーカ


分岐横一列タイプ

タイプ		主幹ブレーカ	分岐ブレーカ	
フタ付		スタンダード	ELB	MCB
		オール電化	ELB	MCB
		太陽光発電	ELB	MCB
		オール電化+太陽光発電	ELB	MCB
		ガス発電	ELB	MCB
		各種機能	ELB	MCB
フタなし		スタンダード	ELB	MCB
		オール電化	ELB	MCB
		太陽光発電	ELB	MCB
		オール電化+太陽光発電	ELB	MCB
		ガス発電	ELB	MCB
		各種機能	ELB	MCB

■ 品番の表し方

ELE2T 6 26 0 - 3 2 B

タイプ	主幹容量	分岐数	分岐スペース数	太陽電池側 ブレーカ容量	電気温水器用 ブレーカ容量	追加機能
	3…30A 4…40A 5…50A 6…60A 7…75A	03…3 回路 1 1 28…28 回路	0…スペースなし 1 1 7…7 回路	3…30A 4…40A	2…20A 3…30A	B…電気温水器(2次送り) K…感震リレー M、N…過電流警報

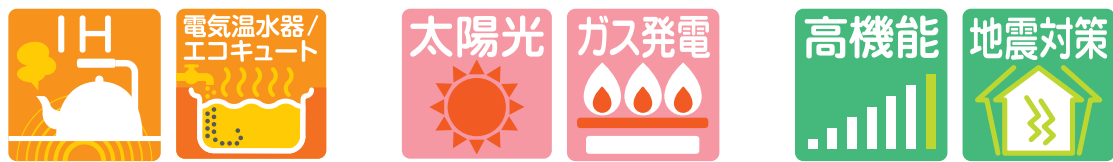

オール電化		自家発電		高機能・その他		リミッター付		リミッターなし	
IH ヒーター	電気温水器 (エコキュート)	太陽光 発電	ガス発電	感震 リレー	その他	タイプ 品番	ページ	タイプ 品番	ページ
						ELEA2	P.8	ENE A2	P.10
						ELEA3	P.8	ENE A3	P.10
						ELEA	P.9	ENE A	P.11
●	● (2次側)					ELE2DA-B	P.12	ENE2DA-B	P.13
		●				ELETA	P.15	ENETA	P.17
●	● (2次側)	●				ELE2TA-B	P.19, 22	ENE2TA-B	P.20, 23
			●			ELEGA	P.24	ENEGA	P.25
				●		ELERA-K	P.26	ENERA-K	P.27
						ELE2	P.28	ENE2	P.30
						ELE3	P.28	ENE3	P.30
						ELE	P.29	ENE	P.31
●	●					ELE2D	P.32	ENE2D	P.33
●	● (2次側)					ELE2D-B	P.34	ENE2D-B	P.35
		●				ELET	P.37	ENET	P.38
●	●	●				ELE2T	P.40	ENE2T	P.41
●	● (2次側)	●				ELE2T-B	P.43, 46	ENE2T-B	P.44, 47
			●			ELEG	P.48	ENEG	P.49
				●		ELER-K	P.50	ENER-K	P.51
					過電流警報	ELER-N (M)	P.52	ENER-N (M)	P.53

カワムラ ホーム分電盤は日本配線システム工業会住宅用分電盤規格に適合しています。

高性能規格推奨品



(一社)日本配線システム工業会規格「住宅用分電盤 JWDS0007」の改定により以下の性能項目が追加されました。

- ・コード短絡保護機能(電気製品のコード短絡による火災を防ぐ)
- ・高遮断機能(高層マンションなど高容量トランスを使用している住宅の場合の高い短絡電流でも遮断できる)

これらの機能を持つ住宅用分電盤は、高性能規格推奨品となります。

高機能規格適合品



(一社)日本配線システム工業会規格「過電流警報装置付住宅用分電盤規格 JWDS0007-付1」と「感震機能付住宅用分電盤規格 JWDS0007-付2」と「避雷機能付住宅用分電盤規格 JWDS0007-付3」が制定されました。

これらの規格に適合した高性能住宅用分電盤は、高機能規格適合品となります。

【適合範囲】

日本配線システム工業会住宅用分電盤規格は、主幹スイッチの容量にて以下の分岐回路数が適合します。


- 主幹スイッチ30Aの場合---4~12回路
- 主幹スイッチ40Aの場合---4~20回路
- 主幹スイッチ50・60Aの場合---6~26回路
- 主幹スイッチ75・100Aの場合---Lスペース付は12~30回路、Lスペースなしは8~30回路

※回路数は総分岐回路数です。

小回路の分岐横一列タイプ



●回路図 ELEA2


単2 リミッタースペース付
主幹：漏電ブレーカ (ELB2P)


分岐数+ スペース数	主幹 容量	分岐数内訳		EX スペース数	品 番	標準価格 (円)	外形寸法(mm) タテ×ヨコ×フカサ	図番
		一般 回路 20A	IH対応 30A (200V)					
3+3	30A	3	—	0	ELEA 23033	6,870	250×350×110	EA1
4+2	30A	4	—	0	ELEA 23042	8,130	250×350×110	EA1
5+1	30A	5	—	0	ELEA 23051	9,000	250×350×110	EA1
6+0	30A	6	—	0	ELEA 23060	9,830	250×350×110	EA1

※ は新商品です。

※図番 P.56 (商品コード 41)



●回路図 ELEA3


単3 リミッタースペース付
主幹：漏電ブレーカ (ELB3P) 中性線欠相保護付

分岐数+ スペース数	主幹 容量	分岐数内訳		EX スペース数	品 番	標準価格 (円)	外形寸法(mm) タテ×ヨコ×フカサ	図番
		一般 回路 20A	IH対応 30A (200V)					
3+3	30A	3	—	0	ELEA 3033	9,810	250×350×110	EA1
4+2	30A	4	—	0	ELEA 3042	11,000	250×350×110	EA1
5+1	30A	5	—	0	ELEA 3051	11,800	250×350×110	EA1
6+0	30A	6	—	0	ELEA 3060	12,500	250×350×110	EA1
6+2	30A	6	—	0	ELEA 3062	17,100	250×350×110	EA1
8+0	30A	8	—	0	ELEA 3080	19,400	250×350×110	EA1

※ は新商品です。

※図番 P.56 (商品コード 41)

●材質/フタ、カバー、本体：プラスチック製

●色彩 ホワイト マンセル6.2Y9.1/0.6(近似)

●盤定格/主幹30A：30A

●1 梱入数/ 1 面

●分岐一般回路2E実装数(品番:NAS 2P2E20) ※単3用のみ実装

6 回路以下	8 回路
1 個	2 個

※分岐数にはスペース数を含みません。

※実装位置は最終回路より実装されています。

日本配線システム工業会規格適合品

●主幹ブレーカ

主幹容量	主幹ブレーカ品番	端子ネジ(最大接続可能電線)
ELB2P30A	ZSG 2P1E30-30	溶ダレス端子 M5×7mm(8mm ²)
ELB3P30A	ZSG 3P30TL-30	

●分岐ブレーカ・ブレードブレーカ(標準設定は100Vです)


容量	ブレーカ品番	備考
MCB2P1E20A	NAS 2P1E20-1	100V (L1-N) 専用
	NAS 2P1E20-2	100V (L2-N) 専用
MCB2P2E20A	NAS 2P2E20	100/200V 両用

※単2用は全てNAS 2P1E20-1になります。

スタンダードタイプ



●回路図 ELEA



単3 リミッタースペース付 主幹：漏電ブレーカ (ELB3P) 中性線欠相保護付								
分岐数+ スペース数	主幹 容量	分岐数内訳		EX スペース数	品 番	標準価格 (円)	外形寸法(mm) タテ×ヨコ×フカサ	図番
		一般 回路 20A	IH対応 30A (200V)					
8+4	40A	8	—	0	ELEA 4084	25,200	280×470×110	EA3
	50A				ELEA 5084	25,200		
	60A				ELEA 6084	25,200		
10+2	40A	10	—	0	ELEA 4102	27,300	280×470×110	EA3
	50A				ELEA 5102	27,300		
	60A				ELEA 6102	27,300		
12+0	40A	12	—	0	ELEA 4120	29,600	280×470×110	EA3
	50A				ELEA 5120	29,600		
	60A				ELEA 6120	29,600		
14+6	40A	14	—	0	ELEA 4146	33,800	280×550×110	EA4
	50A				ELEA 5146	33,800		
	60A				ELEA 6146	33,800		
	75A				ELEA 7146	41,600		
16+4	40A	16	—	0	ELEA 4164	36,600	280×550×110	EA4
	50A				ELEA 5164	36,600		
	60A				ELEA 6164	36,600		
	75A				ELEA 7164	43,100		
18+2	40A	18	—	0	ELEA 4182	38,700	280×550×110	EA4
	50A				ELEA 5182	38,700		
	60A				ELEA 6182	38,700		
	75A				ELEA 7182	44,600		
20+0	40A	20	—	0	ELEA 4200	41,000	280×550×110	EA4
	50A				ELEA 5200	41,000		
	60A				ELEA 6200	41,000		
	75A				ELEA 7200	46,900		

※ は新商品です。※図番 P.56 (商品コード 41)

●材質/フタ、カバー、本体：プラスチック製

●色彩 ホワイト マンセル6.2Y9.1/0.6(近似)

●盤定格/主幹40A～60A：60A、主幹75A：75A

●1梱入数/1面

●分岐一般回路2E実装数 (品番:NAS 2P2E20)

6回路以下	8～12回路	14～20回路	22～28回路
1個	2個	4個	6個

※分岐数にはスペース数を含みません。

※実装位置は最終回路より実装されています。

●日本配線システム工業会規格適合品

※適合範囲の詳細はP.7[適合範囲]にてご確認ください。

●主幹ブレーカ

主幹容量	主幹ブレーカ品番	端子ネジ (最大接続可能電線)
ELB3P40A	ZLGS 63-40TL-30	アップ端子 M5×12mm (22mm ²)
ELB3P50A	ZLGS 63-50TL-30	
ELB3P60A	ZLGS 63-60TL-30	アップ端子 M6×14mm (22mm ²)
ELB3P75A	ZL 103-75TL-30	圧着端子 M8×20mm (38mm ²)

●分岐ブレーカ・ブレードブレーカ (標準設定は100Vです)


容量	ブレーカ品番	備考
MCB2P1E20A	NAS 2P1E20-1	100V (L1-N) 専用
	NAS 2P1E20-2	100V (L2-N) 専用
MCB2P2E20A	NAS 2P2E20	100/200V 両用

※200V切替方法は P.60 をご覧ください。※ブレーカの詳細は P.54 をご覧ください。

小回路の分岐横一列タイプ



●回路図 ENEA2




単2 リミッタースペースなし 主幹：漏電ブレーカ (ELB2P)								
分岐数+ スペース数	主幹 容量	分岐数内訳		EX スペース数	品 番	標準価格 (円)	外形寸法(mm) タテ×ヨコ×フカサ	図番
		一般 回路 20A	IH対応 30A (200V)					
3+3	30A	3	—	0	ENE3 23033	10,900	220×280×98	EA2
4+2	30A	4	—	0	ENE3 23042	12,000	220×280×98	EA2
5+1	30A	5	—	0	ENE3 23051	13,200	220×280×98	EA2
6+0	30A	6	—	0	ENE3 23060	14,200	220×280×98	EA2

※ は新商品です。

※図番 P.56 (商品コード 41)



●回路図 ENEA3



単3 リミッタースペースなし 主幹：漏電ブレーカ (ELB3P) 中性線欠相保護付								
分岐数+ スペース数	主幹 容量	分岐数内訳		EX スペース数	品 番	標準価格 (円)	外形寸法(mm) タテ×ヨコ×フカサ	図番
		一般 回路 20A	IH対応 30A (200V)					
3+3	30A	3	—	0	ENE3 3033	11,000	220×280×98	EA2
4+2	30A	4	—	0	ENE3 3042	14,300	220×280×98	EA2
5+1	30A	5	—	0	ENE3 3051	15,500	220×280×98	EA2
6+0	30A	6	—	0	ENE3 3060	16,700	220×280×98	EA2
6+2	30A	6	—	0	ENE3 3062	17,300	220×280×98	EA2
8+0	30A	8	—	0	ENE3 3080	19,700	220×280×98	EA2

※ は新商品です。

※図番 P.56 (商品コード 41)

ENE2、ENE3、ENE

●材質/フタ、カバー、本体：プラスチック製

●色彩 ホワイト マンセル6.2Y9.1/0.6(近似)

●盤定格/主幹30A：30A、主幹40A～60A：60A、主幹75A：75A

●1 梱入数/1 面

●分岐一般回路2E実装数(品番:NAS 2P2E20) ※単2用はのぞく

6 回路以下	8～12 回路	14～20 回路	22～28 回路
1 個	2 個	4 個	6 個

※分岐数にはスペース数を含みません。

※実装位置は最終回路より実装されています。

●日本配線システム工業会規格適合品

※適合範囲の詳細はP.7[適合範囲]にてご確認ください。

●主幹ブレーカ

主幹容量	主幹ブレーカ品番	端子ネジ(最大接続可能電線)
ELB2P30A	ZSG 2P1E30-30	ソルダレス端子 M5×7mm(8mm ²)
ELB3P30A	ZSG 3P30TL-30	
ELB3P40A	ZLGS 63-40TL-30	
ELB3P50A	ZLGS 63-50TL-30	アップ端子 M5×12mm(22mm ²)
ELB3P60A	ZLGS 63-60TL-30	アップ端子 M6×14mm(22mm ²)
ELB3P75A	ZL 103-75TL-30	圧着端子 M8×20mm(38mm ²)

●分岐ブレーカ・ブレードブレーカ(標準設定は100Vです)

容量	ブレーカ品番	備考
MCB2P1E20A	NAS 2P1E20-1	100V(L1-N)専用
	NAS 2P1E20-2	100V(L2-N)専用
MCB2P2E20A	NAS 2P2E20	100/200V両用

※200V切替方法はP.60をご覧ください。


※単2用は全てNAS 2P1E20-1になります。

※ブレーカの詳細はP.54をご覧ください。

スタンダードタイプ



●回路図 ENEA



単3 リミッタースペースなし 主幹：漏電ブレーカ（ELB3P）中性線欠相保護付								
分岐数+ スペース数	主幹 容量	分岐数内訳		EX スペース数	品 番	標準価格 (円)	外形寸法(mm) タテ×ヨコ×フカサ	図番
		一般 回路 20A	IH対応 30A (200V)					
8+4	40A	8	—	0	ENE A 4084	23,600	220×350×110	EA5
	50A				ENE A 5084	23,600		
	60A				ENE A 6084	23,600		
10+2	40A	10	—	0	ENE A 4102	25,400	220×350×110	EA5
	50A				ENE A 5102	25,400		
	60A				ENE A 6102	25,400		
12+0	40A	12	—	0	ENE A 4120	27,600	220×350×110	EA5
	50A				ENE A 5120	27,600		
	60A				ENE A 6120	27,600		
14+6	40A	14	—	0	ENE A 4146	31,700	220×430×110	EA6
	50A				ENE A 5146	31,700		
	60A				ENE A 6146	31,700		
	75A				ENE A 7146	39,600		
16+4	40A	16	—	0	ENE A 4164	34,400	220×430×110	EA6
	50A				ENE A 5164	34,400		
	60A				ENE A 6164	34,400		
	75A				ENE A 7164	41,100		
18+2	40A	18	—	0	ENE A 4182	36,200	220×430×110	EA6
	50A				ENE A 5182	36,200		
	60A				ENE A 6182	36,200		
	75A				ENE A 7182	42,600		
20+0	40A	20	—	0	ENE A 4200	38,400	220×430×110	EA6
	50A				ENE A 5200	38,400		
	60A				ENE A 6200	38,400		
	75A				ENE A 7200	44,800		
22+6	50A	22	—	0	ENE A 5226	41,600	220×510×110	EA7
	60A				ENE A 6226	41,600		
	75A				ENE A 7226	48,000		
24+4	50A	24	—	0	ENE A 5244	44,300	220×510×110	EA7
	60A				ENE A 6244	44,300		
	75A				ENE A 7244	50,700		
26+2	50A	26	—	0	ENE A 5262	47,900	220×510×110	EA7
	60A				ENE A 6262	47,900		
	75A				ENE A 7262	54,000		
28+0	50A	28	—	0	ENE A 5280	50,400	220×510×110	EA7
	60A				ENE A 6280	50,400		
	75A				ENE A 7280	56,800		


※ は新商品です。※図番 P.56 (商品コード 41)

搭載回路


- IHクッキングヒーター
● 電気温水器 (エコキュート)

IH+電気温水器(エコキュート)に対応

※電気温水器用は2次側分岐



●回路図 ELE2DA-B



単3 リミッタースペース付 主幹：漏電ブレーカ (ELB) 中性線欠相保護付

IHクッキングヒーター用ブレーカ/ 電気温水器(エコキュート)用ブレーカ(2次側分岐)

分岐数+ スペース数	主幹 容量	分岐数内訳			EX スペース数	品 番	標準価格 (円)	外形寸法(mm) タテ×ヨコ×フカサ	図番
		一般 回路 20A	IH対応 30A (200V)	電気温水器 用ブレーカ MCB2P (200V)					
8+4	40A	6	1	20A×1	0	ELE2DA 4084-2B	26,500	280×470×110	EA3
	50A					ELE2DA 5084-2B	26,500		
	60A					ELE2DA 6084-2B	26,500		
10+2	40A	8	1	20A×1	0	ELE2DA 4102-2B	28,600	280×470×110	EA3
	50A					ELE2DA 5102-2B	28,600		
	60A					ELE2DA 6102-2B	28,600		
12+0	40A	10	1	20A×1	0	ELE2DA 4120-2B	30,900	280×470×110	EA3
	50A					ELE2DA 5120-2B	30,900		
	60A					ELE2DA 6120-2B	30,900		
14+6	40A	12	1	20A×1	0	ELE2DA 4146-2B	35,100	280×550×110	EA4
	50A					ELE2DA 5146-2B	35,100		
	60A					ELE2DA 6146-2B	35,100		
	75A					ELE2DA 7146-2B	42,900		
16+4	40A	14	1	20A×1	0	ELE2DA 4164-2B	37,900	280×550×110	EA4
	50A					ELE2DA 5164-2B	37,900		
	60A					ELE2DA 6164-2B	37,900		
	75A					ELE2DA 7164-2B	44,400		
18+2	40A	16	1	20A×1	0	ELE2DA 4182-2B	40,000	280×550×110	EA4
	50A					ELE2DA 5182-2B	40,000		
	60A					ELE2DA 6182-2B	40,000		
	75A					ELE2DA 7182-2B	45,900		
20+0	40A	18	1	20A×1	0	ELE2DA 4200-2B	42,300	280×550×110	EA4
	50A					ELE2DA 5200-2B	42,300		
	60A					ELE2DA 6200-2B	42,300		
	75A					ELE2DA 7200-2B	48,200		

※ は新商品です。

※図番 P.56 (商品コード 41)

●材質/フタ、カバー、本体：プラスチック製

●色彩 ホワイト マンセル6.2Y9.1/0.6(近似)

●盤定格/主幹40A～60A：60A、主幹75A：75A

●1梱入数/1面

●IHクッキングヒーター用ブレーカ MCB2P2E30A (200Vにて使用)
(品番：NAS 2P2E30)

●分岐一般回路2E実装数 (品番：NAS 2P2E20)

6回路以下	8～12回路	14～20回路	22～28回路
1個	2個	4個	6個

※分岐数にはスペース数を含みません。

※実装位置は最終回路より実装されています。

●日本配線システム工業会規格適合品

※適合範囲の詳細はP.7[適合範囲]にてご確認ください。

●主幹ブレーカ

主幹容量	主幹ブレーカ品番	端子ネジ (最大接続可能電線)
ELB3P40A	ZLGS 63-40TL-30	アップ端子 M5×12mm (22mm ²)
ELB3P50A	ZLGS 63-50TL-30	アップ端子 M6×14mm (22mm ²)
ELB3P60A	ZLGS 63-60TL-30	アップ端子 M6×14mm (22mm ²)
ELB3P75A	ZL 103-75TL-30	圧着端子 M8×20mm (38mm ²)

●分岐ブレーカ・ブレードブレーカ (標準設定は100Vです)

容量	ブレーカ品番	備考
MCB2P1E20A	NAS 2P1E20-1	100V (L1-N) 専用
	NAS 2P1E20-2	100V (L2-N) 専用
MCB2P2E20A	NAS 2P2E20	100/200V両用

※200V切替方法はP.60をご覧ください。

●電気温水器用ブレーカ (200Vにて使用)

容量	ブレーカ品番	電気温水器の最大容量
MCB2P2E20A	NAS 2P2E20	3.0kw
MCB2P2E30A	NAS 2P2E30	4.5kw


※ブレーカの詳細はP.54をご覧ください。

搭載回路


- Ⓔ IHクッキングヒーター
Ⓒ 電気温水器 (エコキュート)

IH+電気温水器(エコキュート)に対応

※電気温水器用は2次側分岐



●回路図 ENE2DA-B



単3		リミッタースペースなし			主幹：漏電ブレーカ（ELB）中性線欠相保護付						
IHクッキングヒーター用ブレーカ/ 電気温水器（エコキュート）用ブレーカ（2次側分岐）											
分岐数＋ スペース数	主幹 容量	分岐数内訳			EX スペース数	品 番	標準価格 （円）	外形寸法（mm） タテ×ヨコ×フカサ	図番		
		一般 回路 20A	IH対応 30A （200V）	電気温水器 用ブレーカ MCB2P （200V）							
8 ₊₄	40A	6	1	20A×1	0	ENE2DA 4084-2B	24,900	220×350×110	EA5		
				30A×1		ENE2DA 4084-3B	25,300				
	50A	6	1	20A×1	0	ENE2DA 5084-2B	24,900				
				30A×1		ENE2DA 5084-3B	25,300				
	60A	6	1	20A×1	0	ENE2DA 6084-2B	24,900				
				30A×1		ENE2DA 6084-3B	25,300				
10 ₊₂	40A	8	1	20A×1	0	ENE2DA 4102-2B	26,700	220×350×110	EA5		
				30A×1		ENE2DA 4102-3B	27,100				
	50A	8	1	20A×1	0	ENE2DA 5102-2B	26,700				
				30A×1		ENE2DA 5102-3B	27,100				
	60A	8	1	20A×1	0	ENE2DA 6102-2B	26,700				
				30A×1		ENE2DA 6102-3B	27,100				
12 ₊₀	40A	10	1	20A×1	0	ENE2DA 4120-2B	28,900	220×350×110	EA5		
				30A×1		ENE2DA 4120-3B	29,300				
	50A	10	1	20A×1	0	ENE2DA 5120-2B	28,900				
				30A×1		ENE2DA 5120-3B	29,300				
	60A	10	1	20A×1	0	ENE2DA 6120-2B	28,900				
				30A×1		ENE2DA 6120-3B	29,300				
14 ₊₆	40A	12	1	20A×1	0	ENE2DA 4146-2B	33,000	220×430×110	EA6		
				30A×1		ENE2DA 4146-3B	33,400				
	50A	12	1	20A×1	0	ENE2DA 5146-2B	33,000				
				30A×1		ENE2DA 5146-3B	33,400				
	60A	12	1	20A×1	0	ENE2DA 6146-2B	33,000				
				30A×1		ENE2DA 6146-3B	33,400				
75A	12	1	20A×1	0	ENE2DA 7146-2B	40,900					
			30A×1		ENE2DA 7146-3B	41,300					
16 ₊₄	40A	14	1	20A×1	0	ENE2DA 4164-2B	35,700	220×430×110	EA6		
				30A×1		ENE2DA 4164-3B	36,100				
	50A	14	1	20A×1	0	ENE2DA 5164-2B	35,700				
				30A×1		ENE2DA 5164-3B	36,100				
	60A	14	1	20A×1	0	ENE2DA 6164-2B	35,700				
				30A×1		ENE2DA 6164-3B	36,100				
75A	14	1	20A×1	0	ENE2DA 7164-2B	42,400					
			30A×1		ENE2DA 7164-3B	42,500					
18 ₊₂	40A	16	1	20A×1	0	ENE2DA 4182-2B	37,500	220×430×110	EA6		
				30A×1		ENE2DA 4182-3B	37,900				
	50A	16	1	20A×1	0	ENE2DA 5182-2B	37,500				
				30A×1		ENE2DA 5182-3B	37,900				
	60A	16	1	20A×1	0	ENE2DA 6182-2B	37,500				
				30A×1		ENE2DA 6182-3B	37,900				
75A	16	1	20A×1	0	ENE2DA 7182-2B	43,900					
			30A×1		ENE2DA 7182-3B	44,300					
20 ₊₀	40A	18	1	20A×1	0	ENE2DA 4200-2B	39,700	220×430×110	EA6		
				30A×1		ENE2DA 4200-3B	40,100				
	50A	18	1	20A×1	0	ENE2DA 5200-2B	39,700				
				30A×1		ENE2DA 5200-3B	40,100				
	60A	18	1	20A×1	0	ENE2DA 6200-2B	39,700				
				30A×1		ENE2DA 6200-3B	40,100				
75A	18	1	20A×1	0	ENE2DA 7200-2B	46,100					
			30A×1		ENE2DA 7200-3B	46,500					

※ は新商品です。

※図番 P.56 (商品コード 41)


※次ページに続く

搭載回路


- ③ IHクッキングヒーター
④ 電気温水器 (エコキュート)

IH+電気温水器(エコキュート)に対応

※電気温水器用は2次側分岐



●回路図 ENE2DA-B



単3 リミッタースペースなし 主幹：漏電ブレーカ (ELB) 中性線欠相保護付

IHクッキングヒーター用ブレーカ/ 電気温水器(エコキュート)用ブレーカ(2次側分岐)

分岐数+ スペース数	主幹 容量	分岐数内訳			EX スペース数	品 番	標準価格 (円)	外形寸法(mm) タデ×ヨコ×フカサ	図番
		一般 回路 20A	IH対応 30A (200V)	電気温水器 用ブレーカ MCB2P (200V)					
22+6	50A	20	1	20A×1 30A×1	0	ENE2DA 5226-2B	42,900	220×510×110	EA7
						ENE2DA 5226-3B	43,300		
	60A	20	1	20A×1 30A×1	0	ENE2DA 6226-2B	42,900		
						ENE2DA 6226-3B	43,300		
	75A	20	1	20A×1 30A×1	0	ENE2DA 7226-2B	49,300		
						ENE2DA 7226-3B	49,700		
24+4	50A	22	1	20A×1 30A×1	0	ENE2DA 5244-2B	45,600	220×510×110	EA7
						ENE2DA 5244-3B	46,000		
	60A	22	1	20A×1 30A×1	0	ENE2DA 6244-2B	45,600		
						ENE2DA 6244-3B	46,000		
	75A	22	1	20A×1 30A×1	0	ENE2DA 7244-2B	52,000		
						ENE2DA 7244-3B	52,400		
26+2	50A	24	1	20A×1 30A×1	0	ENE2DA 5262-2B	49,200	220×510×110	EA7
						ENE2DA 5262-3B	49,600		
	60A	24	1	20A×1 30A×1	0	ENE2DA 6262-2B	49,200		
						ENE2DA 6262-3B	49,600		
	75A	24	1	20A×1 30A×1	0	ENE2DA 7262-2B	55,300		
						ENE2DA 7262-3B	56,000		
28+0	50A	26	1	20A×1 30A×1	0	ENE2DA 5280-2B	51,700	220×510×110	EA7
						ENE2DA 5280-3B	52,100		
	60A	26	1	20A×1 30A×1	0	ENE2DA 6280-2B	51,700		
						ENE2DA 6280-3B	52,100		
	75A	26	1	20A×1 30A×1	0	ENE2DA 7280-2B	58,100		
						ENE2DA 7280-3B	58,500		

※ は新商品です。

※図番 P.57 (商品コード 41)

●材質/フタ、カバー、本体：プラスチック製

●色彩 ホワイト マンセル6.2Y9.1/0.6(近似)

●盤定格/主幹40A～60A：60A、主幹75A：75A

●1個入数/1面

●IHクッキングヒーター用ブレーカ MCB2P2E30A (200Vにて使用)
(品番：NAS 2P2E30)

●分岐一般回路2E実装数 (品番：NAS 2P2E20)

6回路以下	8～12回路	14～20回路	22～28回路
1個	2個	4個	6個

※分岐数にはスペース数を含みません。

※実装位置は最終回路より実装されています。

●日本配線システム工業会規格適合品

※適合範囲の詳細はP.7[適合範囲]にてご確認ください。

●主幹ブレーカ

主幹容量	主幹ブレーカ品番	端子ネジ (最大接続可能電線)
ELB3P40A	ZLGS 63-40TL-30	アップ端子 M5×12mm (22mm ²)
ELB3P50A	ZLGS 63-50TL-30	
ELB3P60A	ZLGS 63-60TL-30	アップ端子 M6×14mm (22mm ²)
ELB3P75A	ZL 103-75TL-30	圧着端子 M8×20mm (38mm ²)

●分岐ブレーカ・ブレードブレーカ (標準設定は100Vです)

容量	ブレーカ品番	備考
MCB2P1E20A	NAS 2P1E20-1	100V (L1-N) 専用
	NAS 2P1E20-2	100V (L2-N) 専用
MCB2P2E20A	NAS 2P2E20	100/200V両用

※200V切替方法はP.60をご覧ください。

●電気温水器用ブレーカ (200Vにて使用)


容量	ブレーカ品番	電気温水器の最大容量
MCB2P2E20A	NAS 2P2E20	3.0kw
MCB2P2E30A	NAS 2P2E30	4.5kw

※ブレーカの詳細はP.54をご覧ください。


搭載回路

① 太陽光発電 (2次送り MCB)

太陽光発電【容量30A】に対応



●回路図 ELETA



単3 リミッタースペース付

主幹：漏電ブレーカ (ELB) 中性線欠相保護付

太陽電池側ブレーカ【容量30A】(2次送り)

分岐数+ スペース数	主幹 容量	分岐数内訳		電気温水器 用ブレーカ MCB2P (200V)	太陽電池 側ブレーカ MCB3P2E	EX スペース数	品 番	標準価格 (円)	外形寸法(mm) タテ×ヨコ×フカサ	図番
		一般 回路 20A	IH対応 30A (200V)							
8+2	50A	8	—	—	30A×1	0	ELETA 5082-3	42,200	280×470×110	EA3
	60A						ELETA 6082-3	42,200		
10+0	50A	10	—	—	30A×1	0	ELETA 5100-3	45,800	280×470×110	EA3
	60A						ELETA 6100-3	45,800		
12+6	50A	12	—	—	30A×1	0	ELETA 5126-3	46,100	280×550×110	EA4
	60A						ELETA 6126-3	46,100		
	75A						ELETA 7126-3	52,000		
14+4	50A	14	—	—	30A×1	0	ELETA 5144-3	49,100	280×550×110	EA4
	60A						ELETA 6144-3	49,100		
	75A						ELETA 7144-3	55,000		
16+2	50A	16	—	—	30A×1	0	ELETA 5162-3	53,400	280×550×110	EA4
	60A						ELETA 6162-3	53,400		
	75A						ELETA 7162-3	59,300		
18+0	50A	18	—	—	30A×1	0	ELETA 5180-3	57,000	280×550×110	EA4
	60A						ELETA 6180-3	57,000		
	75A						ELETA 7180-3	62,900		

※ は新商品です。※図番 P.56 (商品コード 41)

●材質/フタ、カバー、本体：プラスチック製

●色彩 ホワイト マンセル6.2Y9.1/0.6(近似)

●盤定格/主幹50A～60A：60A、主幹75A：75A

●1梱入数/1面

●太陽電池側ブレーカ (2次送り) MCB3P2E30A (品番：NAS 3P2E30TLS)

●分岐一般回路2E実装数 (品番：NAS 2P2E20)

6回路以下	8～12回路	14～20回路	22～28回路
1個	2個	4個	6個

※分岐数にはスペース数を含みません。

※実装位置は最終回路より実装されています。

日本配線システム工業会規格適合品

※適合範囲の詳細はP.7【適合範囲】にてご確認ください。

●主幹ブレーカ

主幹容量	主幹ブレーカ品番	端子ネジ (最大接続可能電線)
ELB3P50A	ZLG 63-50TL-30S	アップ端子 M5×12mm (22mm ²)
ELB3P60A	ZLG 63-60TL-30S	アップ端子 M6×14mm (22mm ²)
ELB3P75A	ZL 103-75TL-30S	圧着端子 M8×20mm (38mm ²)

●分岐ブレーカ・ブレードブレーカ (標準設定は100Vです)


容量	ブレーカ品番	備考
MCB2P1E20A	NAS 2P1E20-1	100V (L1-N) 専用
	NAS 2P1E20-2	100V (L2-N) 専用
MCB2P2E20A	NAS 2P2E20	100/200V 両用

※200V切替方法は P.60 をご覧ください。※ブレーカの詳細は P.54 をご覧ください。


搭載回路

D 太陽光発電 (2次送り MCB)

太陽光発電 [容量40A] に対応



●回路図 ELETA



単3 リミッタスペース付 主幹：漏電ブレーカ (ELB) 中性線欠相保護付 太陽電池側ブレーカ [容量40A] (2次送り)

分岐数+ スペース数	主幹 容量	分岐数内訳		電気温水器 用ブレーカ MCB2P (200V)	太陽電池 側ブレーカ MCB3P3E	EX スペース数	品 番	標準価格 (円)	外形寸法 (mm) タテ×ヨコ×フカサ	図番
8+7	50A	8	—	—	40A×1	0	ELETA 5087-4	46,300	280×550×110	EA4
	60A						ELETA 6087-4	46,300		
10+5	50A	10	—	—	40A×1	0	ELETA 5105-4	49,300	280×550×110	EA4
	60A						ELETA 6105-4	49,300		
12+3	50A	12	—	—	40A×1	0	ELETA 5123-4	53,600	280×550×110	EA4
	60A						ELETA 6123-4	53,600		
	75A						ELETA 7123-4	59,500		
14+1	50A	14	—	—	40A×1	0	ELETA 5141-4	57,200	280×550×110	EA4
	60A						ELETA 6141-4	57,200		
	75A						ELETA 7141-4	63,100		

※ □ は新商品です。※図番 P.56 (商品コード 41)

●材質/フタ、カバー、本体：プラスチック製

●色彩 ホワイト マンセル6.2Y9.1/0.6(近似)

●盤定格/主幹50A～60A：60A、主幹75A：75A

●1梱入数/1面

●太陽電池側ブレーカ (2次送り) MCB3P3E40A (品番:NAS 3P3E40TLS)

●分岐一般回路2E実装数 (品番:NAS 2P2E20)

6回路以下	8～12回路	14～20回路	22～28回路
1個	2個	4個	6個

※分岐数にはスペース数を含みません。

※実装位置は最終回路より実装されています。

●日本配線システム工業会規格適合品

※適合範囲の詳細はP.7[適合範囲]にてご確認ください。

●主幹ブレーカ

主幹容量	主幹ブレーカ品番	端子ネジ (最大接続可能電線)
ELB3P50A	ZLG 63-50TL-30S	アップ端子 M5×12mm (22mm ²)
ELB3P60A	ZLG 63-60TL-30S	アップ端子 M6×14mm (22mm ²)
ELB3P75A	ZL 103-75TL-30S	圧着端子 M8×20mm (38mm ²)

●分岐ブレーカ・ブレードブレーカ (標準設定は100Vです)

容量	ブレーカ品番	備考
MCB2P1E20A	NAS 2P1E20-1	100V (L1-N) 専用
	NAS 2P1E20-2	100V (L2-N) 専用
MCB2P2E20A	NAS 2P2E20	100/200V両用

※200V切替方法は P.60 をご覧ください。※ブレーカの詳細は P.54 をご覧ください。


搭載回路

☑ 太陽光発電 (2次送り MCB)

太陽光発電【容量30A】に対応



●回路図 ENETA



単3 リミッタスペースなし 主幹：漏電ブレーカ (ELB) 中性線欠相保護付
太陽電池側ブレーカ(2次送り)

分岐数+ スペース数	主幹 容量	分岐数内訳 一般 回路 20A	IH対応 30A (200V)	電気温水器 用ブレーカ MCB2P (200V)	太陽電池 側ブレーカ MCB3P2E	EX スペース数	品 番	標準価格 (円)	外形寸法(mm) タテ×ヨコ×フカサ	図番
8+2	40A	8	—	—	30A×1	0	ENETA 4082-3	36,500	220×350×110	EA5
	50A						ENETA 5082-3	36,500		
	60A						ENETA 6082-3	36,500		
10+0	40A	10	—	—	30A×1	0	ENETA 4100-3	39,800	220×350×110	EA5
	50A						ENETA 5100-3	39,800		
	60A						ENETA 6100-3	39,800		
12+6	40A	12	—	—	30A×1	0	ENETA 4126-3	40,500	220×430×110	EA6
	50A						ENETA 5126-3	40,500		
	60A						ENETA 6126-3	40,500		
	75A						ENETA 7126-3	46,900		
14+4	40A	14	—	—	30A×1	0	ENETA 4144-3	43,500	220×430×110	EA6
	50A						ENETA 5144-3	43,500		
	60A						ENETA 6144-3	43,500		
	75A						ENETA 7144-3	49,900		
16+2	40A	16	—	—	30A×1	0	ENETA 4162-3	47,000	220×430×110	EA6
	50A						ENETA 5162-3	47,000		
	60A						ENETA 6162-3	47,000		
	75A						ENETA 7162-3	53,400		
18+0	40A	18	—	—	30A×1	0	ENETA 4180-3	50,300	220×430×110	EA6
	50A						ENETA 5180-3	50,300		
	60A						ENETA 6180-3	50,300		
	75A						ENETA 7180-3	56,700		
20+6	40A	20	—	—	30A×1	0	ENETA 4206-3	53,300	220×510×110	EA7
	50A						ENETA 5206-3	53,300		
	60A						ENETA 6206-3	53,300		
	75A						ENETA 7206-3	59,700		
22+4	50A	22	—	—	30A×1	0	ENETA 5224-3	56,300	220×510×110	EA7
	60A						ENETA 6224-3	56,300		
	75A						ENETA 7224-3	62,700		
24+2	50A	24	—	—	30A×1	0	ENETA 5242-3	60,800	220×510×110	EA7
	60A						ENETA 6242-3	60,800		
	75A						ENETA 7242-3	67,200		
26+0	50A	26	—	—	30A×1	0	ENETA 5260-3	64,200	220×510×110	EA7
	60A						ENETA 6260-3	64,200		
	75A						ENETA 7260-3	70,600		

※ は新商品です。

※図番 P.56 (商品コード 41)

●材質/フタ、カバー、本体：プラスチック製

●色彩 ホワイト マンセル6.2Y9.1/0.6(近似)

●盤定格/主幹40A～60A:60A、主幹75A:75A

●1梱入数/1面

●太陽電池側ブレーカ(2次送り) MCB3P2E30A (品番: NAS 3P2E30TLS)

●分岐一般回路2E実装数 (品番: NAS 2P2E20)

6回路以下	8～12回路	14～20回路	22～28回路
1個	2個	4個	6個

※分岐数にはスペース数を含みません。

※実装位置は最終回路より実装されています。

日本配線システム工業会規格適合品

※適合範囲の詳細はP.7[適合範囲]にてご確認ください。

●主幹ブレーカ

主幹容量	主幹ブレーカ品番	端子ネジ (最大接続可能電線)
ELB3P40A	ZLG 63-40TL-30S	アップ端子 M5×12mm (22mm ²)
ELB3P50A	ZLG 63-50TL-30S	
ELB3P60A	ZLG 63-60TL-30S	アップ端子 M6×14mm (22mm ²)
ELB3P75A	ZL 103-75TL-30S	圧着端子 M8×20mm (38mm ²)

●分岐ブレーカ・ブレードブレーカ (標準設定は100Vです)

容量	ブレーカ品番	備考
MCB2P1E20A	NAS 2P1E20-1	100V (L1-N) 専用
	NAS 2P1E20-2	100V (L2-N) 専用
MCB2P2E20A	NAS 2P2E20	100/200V 両用

※200V切替方法はP.60をご覧ください。

※ブレーカの詳細はP.54をご覧ください。


搭載回路

D 太陽光発電 (2次送り MCB)

太陽光発電 [容量40A] に対応



●回路図 ENETA



単3 リミッタースペースなし 主幹：漏電ブレーカ (ELB) 中性線欠相保護付

太陽電池側ブレーカ40A(2次送り)

分岐数+ スペース数	主幹 容量	分岐数内訳		電気温水器 用ブレーカ MCB2P (200V)	太陽電池 側ブレーカ MCB3P3E	EX スペース数	品 番	標準価格 (円)	外形寸法(mm) タテ×ヨコ×フカサ	図番
		一般 回路 20A	IH対応 30A (200V)							
8+7	40A	8	—	—	40A×1	0	ENETA 4087-4	36,900	220×430×110	EA6
	50A						ENETA 5087-4	36,900		
	60A						ENETA 6087-4	36,900		
10+5	40A	10	—	—	40A×1	0	ENETA 4105-4	41,100	220×430×110	EA6
	50A						ENETA 5105-4	41,100		
	60A						ENETA 6105-4	41,100		
12+3	40A	12	—	—	40A×1	0	ENETA 4123-4	43,700	220×430×110	EA6
	50A						ENETA 5123-4	43,700		
	60A						ENETA 6123-4	43,700		
	75A						ENETA 7123-4	50,100		
14+1	40A	14	—	—	40A×1	0	ENETA 4141-4	46,700	220×430×110	EA6
	50A						ENETA 5141-4	46,700		
	60A						ENETA 6141-4	46,700		
	75A						ENETA 7141-4	53,100		
16+7	40A	16	—	—	40A×1	0	ENETA 4167-4	49,700	220×510×110	EA7
	50A						ENETA 5167-4	49,700		
	60A						ENETA 6167-4	49,700		
	75A						ENETA 7167-4	56,100		
18+5	40A	18	—	—	40A×1	0	ENETA 4185-4	52,700	220×510×110	EA7
	50A						ENETA 5185-4	52,700		
	60A						ENETA 6185-4	52,700		
	75A						ENETA 7185-4	59,100		
20+3	40A	20	—	—	40A×1	0	ENETA 4203-4	56,900	220×510×110	EA7
	50A						ENETA 5203-4	56,900		
	60A						ENETA 6203-4	56,900		
	75A						ENETA 7203-4	63,300		
22+1	50A	22	—	—	40A×1	0	ENETA 5221-4	60,900	220×510×110	EA7
	60A						ENETA 6221-4	60,900		
	75A						ENETA 7221-4	67,300		

※ は新商品です。

※図番 P.56 (商品コード 41)

●材質/フタ、カバー、本体：プラスチック製

●色彩 ホワイト マンセル6.2Y9.1/0.6(近似)

●盤定格/主幹40A～60A：60A、主幹75A：75A

●1梱入数/1面

●太陽電池側ブレーカ (2次送り) MCB3P3E40A (品番：NAS 3P3E40TLS)

●分岐一般回路2E実装数 (品番：NAS 2P2E20)

6回路以下	8～12回路	14～20回路	22～28回路
1個	2個	4個	6個

※分岐数にはスペース数を含みません。

※実装位置は最終回路より実装されています。

●日本配線システム工業会規格適合品

※適合範囲の詳細はP.7[適合範囲]にてご確認ください。

●主幹ブレーカ

主幹容量	主幹ブレーカ品番	端子ネジ (最大接続可能電線)
ELB3P40A	ZLG 63-40TL-30S	アップ端子 M5×12mm (22mm ²)
ELB3P50A	ZLG 63-50TL-30S	
ELB3P60A	ZLG 63-60TL-30S	アップ端子 M6×14mm (22mm ²)
ELB3P75A	ZL 103-75TL-30S	圧着端子 M8×20mm (38mm ²)

●分岐ブレーカ・ブレードブレーカ (標準設定は100Vです)

容量	ブレーカ品番	備考
MCB2P1E20A	NAS 2P1E20-1	100V (L1-N) 専用
	NAS 2P1E20-2	100V (L2-N) 専用
MCB2P2E20A	NAS 2P2E20	100/200V 両用

※200V切替方法はP.60をご覧ください。


※ブレーカの詳細はP.54をご覧ください。

搭載回路


- ① IHクッキングヒーター
- ② 電気温水器 (エコキュート)
- ③ 太陽光発電 (2次送り MCB)

太陽光発電[容量30A]+IH+電気温水器(エコキュート)に対応

※電気温水器用は2次側分岐



●回路図 ELE2TA-B

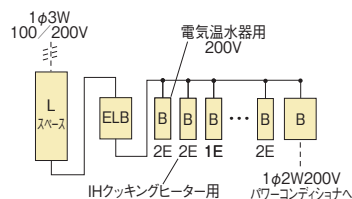

単3 リミッタースペース付

主幹：漏電ブレーカ (ELB) 中性線欠相保護付

太陽電池側ブレーカ(2次送り)/IHクッキングヒーター用ブレーカ/
電気温水器(エコキュート)用ブレーカ(2次側分岐)

分岐数+ スペース数	主幹 容量	分岐数内訳				EX スペース数	品 番	標準価格 (円)	外形寸法(mm) タテ×ヨコ×フカサ	図番	
		一般 回路 20A	IH対応 30A (200V)	電気温水器 用ブレーカ MCB2P (200V)	太陽電池 側ブレーカ MCB3P2E						
8+2	40A	6	1	20A×1	30A×1	0	ELE2TA 4082-32B	43,500	280×470×110	EA3	
	50A						ELE2TA 5082-32B	43,500			
	60A						ELE2TA 6082-32B	43,500			
10+0	40A	8	1	20A×1	30A×1	0	ELE2TA 4100-32B	47,100	280×470×110	EA3	
	50A						ELE2TA 5100-32B	47,100			
	60A						ELE2TA 6100-32B	47,100			
12+6	40A	10	1	20A×1	30A×1	0	ELE2TA 4126-32B	47,400	280×550×110	EA4	
	50A						ELE2TA 5126-32B	47,400			
	60A						ELE2TA 6126-32B	47,400			
	75A						ELE2TA 7126-32B	53,200			
							ELE2TA 7126-32B	53,200			
14+4	40A	12	1	20A×1	30A×1	0	ELE2TA 4144-32B	50,400	280×550×110	EA4	
	50A						ELE2TA 5144-32B	50,400			
	60A						ELE2TA 6144-32B	50,400			
	75A						ELE2TA 7144-32B	56,200			
							ELE2TA 7144-32B	56,200			
16+2	40A	14	1	20A×1	30A×1	0	ELE2TA 4162-32B	54,700	280×550×110	EA4	
	50A						ELE2TA 5162-32B	54,700			
	60A						ELE2TA 6162-32B	54,700			
	75A						ELE2TA 7162-32B	60,500			
							ELE2TA 7162-32B	60,500			
18+0	40A	16	1	20A×1	30A×1	0	ELE2TA 4180-32B	58,300	280×550×110	EA4	
	50A						ELE2TA 5180-32B	58,300			
	60A						ELE2TA 6180-32B	58,300			
	75A						ELE2TA 7180-32B	64,100			
							ELE2TA 7180-32B	64,100			

※ は新商品です。

※図番 P.56 (商品コード 41)

●材質/フタ、カバー、本体：プラスチック製

●色彩 ホワイト マンセル6.2Y9.1/0.6(近似)

●盤定格/主幹40A～60A:60A、主幹75A:75A

●1梱入数/1面

●IHクッキングヒーター用ブレーカ MCB2P2E30A (200Vにて使用)
(品番:NAS 2P2E30)●太陽電池側ブレーカ (2次送り) MCB3P2E30A (品番:NAS 3P2E30TLS)
●分岐一般回路2E実装数 (品番:NAS 2P2E20)

6回路以下	8～12回路	14～20回路	22～28回路
1個	2個	4個	6個

※分岐数にはスペース数を含みません。

※実装位置は最終回路より実装されています。

●日本配線システム工業会規格適合品

※適合範囲の詳細はP.7[適合範囲]にてご確認ください。

●主幹ブレーカ

主幹容量	主幹ブレーカ品番	端子ネジ (最大接続可能電線)
ELB3P40A	ZLG 63-40TL-30S	アップ端子 M5×12mm (22mm ²)
ELB3P50A	ZLG 63-50TL-30S	アップ端子 M6×14mm (22mm ²)
ELB3P60A	ZLG 63-60TL-30S	アップ端子 M6×14mm (22mm ²)
ELB3P75A	ZL 103-75TL-30S	圧着端子 M8×20mm (38mm ²)

●分岐ブレーカ・ブレードブレーカ (標準設定は100Vです)

容量	ブレーカ品番	備考
MCB2P1E20A	NAS 2P1E20-1	100V (L1-N) 専用
	NAS 2P1E20-2	100V (L2-N) 専用
MCB2P2E20A	NAS 2P2E20	100/200V両用

※200V切替方法は P.60 をご覧ください。

●電気温水器用ブレーカ (200Vにて使用)

容量	ブレーカ品番	電気温水器の最大容量
MCB2P2E20A	NAS 2P2E20	3.0kw

※ブレーカの詳細は P.54 をご覧ください。




搭載回路


- ③ IHクッキングヒーター
- ④ 電気温水器 (エコキュート)
- ⑤ 太陽光発電 (2次送り MCB)

太陽光発電[容量30A]+IH+電気温水器(エコキュート)に対応

※電気温水器用は2次側分岐



●回路図 ENE2TA-B



単3 リミッタースペースなし 主幹：漏電ブレーカ (ELB) 中性線欠相保護付

太陽電池側ブレーカ(2次送り)/IHクッキングヒーター用ブレーカ/
電気温水器(エコキュート)用ブレーカ(2次側分岐)

分岐数+ スペース数	主幹 容量	分岐数内訳				EX スペース数	品 番	標準価格 (円)	外形寸法(mm) タデ×ヨコ×フカサ	図番
		一般 回路 20A	IH対応 30A (200V)	電気温水器 用ブレーカ MCB2P (200V)	太陽電池 側ブレーカ MCB3P2E					
8+2	40A	6	1	20A×1 30A×1	30A×1	0	ENE2TA 4082-32B	37,800	220×350×110	EA5
							ENE2TA 4082-33B	38,200		
	50A	6	1	20A×1 30A×1	30A×1	0	ENE2TA 5082-32B	37,800		
							ENE2TA 5082-33B	38,200		
	60A	6	1	20A×1 30A×1	30A×1	0	ENE2TA 6082-32B	37,800		
							ENE2TA 6082-33B	38,200		
10+0	40A	8	1	20A×1 30A×1	30A×1	0	ENE2TA 4100-32B	41,100	220×350×110	EA5
							ENE2TA 4100-33B	41,500		
	50A	8	1	20A×1 30A×1	30A×1	0	ENE2TA 5100-32B	41,100		
							ENE2TA 5100-33B	41,500		
	60A	8	1	20A×1 30A×1	30A×1	0	ENE2TA 6100-32B	41,100		
							ENE2TA 6100-33B	41,500		
12+6	40A	10	1	20A×1 30A×1	30A×1	0	ENE2TA 4126-32B	43,000	220×430×110	EA6
							ENE2TA 4126-33B	43,400		
	50A	10	1	20A×1 30A×1	30A×1	0	ENE2TA 5126-32B	43,000		
							ENE2TA 5126-33B	43,400		
	60A	10	1	20A×1 30A×1	30A×1	0	ENE2TA 6126-32B	43,000		
							ENE2TA 6126-33B	43,400		
	75A	10	1	20A×1 30A×1	30A×1	0	ENE2TA 7126-32B	49,400		
							ENE2TA 7126-33B	49,800		
14+4	40A	12	1	20A×1 30A×1	30A×1	0	ENE2TA 4144-32B	44,800	220×430×110	EA6
							ENE2TA 4144-33B	45,200		
	50A	12	1	20A×1 30A×1	30A×1	0	ENE2TA 5144-32B	44,800		
							ENE2TA 5144-33B	45,200		
	60A	12	1	20A×1 30A×1	30A×1	0	ENE2TA 6144-32B	44,800		
							ENE2TA 6144-33B	45,200		
	75A	12	1	20A×1 30A×1	30A×1	0	ENE2TA 7144-32B	51,200		
							ENE2TA 7144-33B	51,600		
16+2	40A	14	1	20A×1 30A×1	30A×1	0	ENE2TA 4162-32B	48,300	220×430×110	EA6
							ENE2TA 4162-33B	48,700		
	50A	14	1	20A×1 30A×1	30A×1	0	ENE2TA 5162-32B	48,300		
							ENE2TA 5162-33B	48,700		
	60A	14	1	20A×1 30A×1	30A×1	0	ENE2TA 6162-32B	48,300		
							ENE2TA 6162-33B	48,700		
	75A	14	1	20A×1 30A×1	30A×1	0	ENE2TA 7162-32B	54,700		
							ENE2TA 7162-33B	55,100		
18+0	40A	16	1	20A×1 30A×1	30A×1	0	ENE2TA 4180-32B	51,600	220×430×110	EA6
							ENE2TA 4180-33B	52,000		
	50A	16	1	20A×1 30A×1	30A×1	0	ENE2TA 5180-32B	51,600		
							ENE2TA 5180-33B	52,000		
	60A	16	1	20A×1 30A×1	30A×1	0	ENE2TA 6180-32B	51,600		
							ENE2TA 6180-33B	52,000		
	75A	16	1	20A×1 30A×1	30A×1	0	ENE2TA 7180-32B	58,000		
							ENE2TA 7180-33B	58,400		

※ は新商品です。

※次ページに続く

※図番 P.56 (商品コード 41)

搭載回路

- IHクッキングヒーター
- 電気温水器 (エコキュート)
- 太陽光発電 (2次送り MCB)


太陽光発電[容量30A]+IH+電気温水器(エコキュート)に対応

※電気温水器用は2次側分岐


単3 リミッタースペースなし

主幹：漏電ブレーカ (ELB) 中性線欠相保護付

太陽電池側ブレーカ(2次送り)/IHクッキングヒーター用ブレーカ/
電気温水器(エコキュート)用ブレーカ(2次側分岐)



●回路図 ENE2TA-B



分岐数+ スペース数	主幹 容量	分岐数内訳				EX スペース数	品 番	標準価格 (円)	外形寸法(mm) タテ×ヨコ×フカサ	図番
		一般 回路 20A	IH対応 30A (200V)	電気温水器 用ブレーカ MCB2P (200V)	太陽電池 側ブレーカ MCB3P2E					
20+6	40A	18	1	20A×1	30A×1	0	ENE2TA 4206-32B	54,600	220×510×110	EA7
				30A×1	30A×1		ENE2TA 4206-33B	55,000		
	50A	18	1	20A×1	30A×1	0	ENE2TA 5206-32B	54,600		
				30A×1	30A×1		ENE2TA 5206-33B	55,000		
	60A	18	1	20A×1	30A×1	0	ENE2TA 6206-32B	54,600		
				30A×1	30A×1		ENE2TA 6206-33B	55,000		
	75A	18	1	20A×1	30A×1	0	ENE2TA 7206-32B	61,000		
				30A×1	30A×1		ENE2TA 7206-33B	61,400		
22+4	50A	20	1	20A×1	30A×1	0	ENE2TA 5224-32B	57,600	220×510×110	EA7
				30A×1	30A×1	0	ENE2TA 5224-33B	58,000		
	60A	20	1	20A×1	30A×1	0	ENE2TA 6224-32B	57,600		
				30A×1	30A×1	0	ENE2TA 6224-33B	58,000		
	75A	20	1	20A×1	30A×1	0	ENE2TA 7224-32B	64,000		
				30A×1	30A×1	0	ENE2TA 7224-33B	64,400		
24+2	50A	22	1	20A×1	30A×1	0	ENE2TA 5242-32B	62,100	220×510×110	EA7
				30A×1	30A×1	0	ENE2TA 5242-33B	62,500		
	60A	22	1	20A×1	30A×1	0	ENE2TA 6242-32B	62,100		
				30A×1	30A×1	0	ENE2TA 6242-33B	62,500		
	75A	22	1	20A×1	30A×1	0	ENE2TA 7242-32B	68,500		
				30A×1	30A×1	0	ENE2TA 7242-33B	68,900		
26+0	50A	24	1	20A×1	30A×1	0	ENE2TA 5260-32B	65,500	220×510×110	EA7
				30A×1	30A×1	0	ENE2TA 5260-33B	65,900		
	60A	24	1	20A×1	30A×1	0	ENE2TA 6260-32B	65,500		
				30A×1	30A×1	0	ENE2TA 6260-33B	65,900		
	75A	24	1	20A×1	30A×1	0	ENE2TA 7260-32B	71,900		
				30A×1	30A×1	0	ENE2TA 7260-33B	72,300		

※ は新商品です。

※図番 P.57 (商品コード 41)

●材質/フタ、カバー、本体：プラスチック製

●色彩 ホワイト マンセル6.2Y9.1/0.6(近似)

●盤定格/主幹40A～60A：60A、主幹75A：75A

●1梱入数/1面

●IHクッキングヒーター用ブレーカ MCB2P2E30A (200Vにて使用)
(品番：NAS 2P2E30)

●太陽電池側ブレーカ (2次送り) MCB3P2E30A (品番：NAS 3P2E30TLS)

●分岐一般回路2E実装数 (品番：NAS 2P2E20)

6回路以下	8～12回路	14～20回路	22～28回路
1個	2個	4個	6個

※分岐数にはスペース数を含みません。

※実装位置は最終回路より実装されています。

●日本配線システム工業会規格適合品

※適合範囲の詳細はP.7[適合範囲]にてご確認ください。

●主幹ブレーカ

主幹容量	主幹ブレーカ品番	端子ネジ (最大接続可能電線)
ELB3P40A	ZLG 63-40TL-30S	アップ端子 M5×12mm (22mm ²)
ELB3P50A	ZLG 63-50TL-30S	
ELB3P60A	ZLG 63-60TL-30S	アップ端子 M6×14mm (22mm ²)
ELB3P75A	ZL 103-75TL-30S	圧着端子 M8×20mm (38mm ²)

●分岐ブレーカ・ブレードブレーカ (標準設定は100Vです)

容量	ブレーカ品番	備考
MCB2P1E20A	NAS 2P1E20-1	100V (L1-N) 専用
	NAS 2P1E20-2	100V (L2-N) 専用
MCB2P2E20A	NAS 2P2E20	100/200V両用

※200V切替方法は P.60 をご覧ください。

●電気温水器用ブレーカ (200Vにて使用)

容量	ブレーカ品番	電気温水器の最大容量
MCB2P2E20A	NAS 2P2E20	3.0kw
MCB2P2E30A	NAS 2P2E30	4.5kw


※ブレーカの詳細は P.54 をご覧ください。

搭載回路


- IH クッキングヒーター
- 電気温水器 (エコキュート)
- 太陽光発電 (2次送り MCB)

太陽光発電[容量40A]+IH+電気温水器(エコキュート)に対応

※電気温水器用は2次側分岐



●回路図 ELE2TA-B

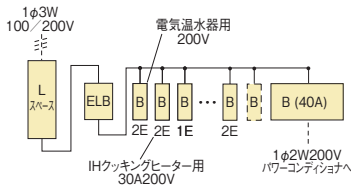

単3 リミッタースペース付 主幹：漏電ブレーカ (ELB) 中性線欠相保護付

太陽電池側ブレーカ(2次送り)/IHクッキングヒーター用ブレーカ/
電気温水器(エコキュート)用ブレーカ(2次側分岐)

分岐数＋ スペース数	主幹 容量	分岐数内訳				EX スペース数	品 番	標準価格 (円)	外形寸法(mm) タテ×ヨコ×フカサ	図番
		一般 回路 20A	IH対応 30A (200V)	電気温水器 用ブレーカ MCB2P (200V)	太陽電池 側ブレーカ MCB3P3E					
8+7	40A	6	1	20A×1	40A×1	0	ELE2TA 4087-42B	47,600	280×550×110	EA4
	50A						ELE2TA 5087-42B	47,600		
	60A						ELE2TA 6087-42B	47,600		
10+5	40A	8	1	20A×1	40A×1	0	ELE2TA 4105-42B	50,600	280×550×110	EA4
	50A						ELE2TA 5105-42B	50,600		
	60A						ELE2TA 6105-42B	50,600		
12+3	40A	10	1	20A×1	40A×1	0	ELE2TA 4123-42B	54,900	280×550×110	EA4
	50A						ELE2TA 5123-42B	54,900		
	60A						ELE2TA 6123-42B	54,900		
	75A						ELE2TA 7123-42B	60,700		
14+1	40A	12	1	20A×1	40A×1	0	ELE2TA 4141-42B	58,500	280×550×110	EA4
	50A						ELE2TA 5141-42B	58,500		
	60A						ELE2TA 6141-42B	58,500		
	75A						ELE2TA 7141-42B	64,300		

※ は新商品です。

※図番 P.56 (商品コード 41)

●材質/フタ、カバー、本体：プラスチック製

●色彩 ホワイト マンセル6.2Y9.1/0.6(近似)

●盤定格/主幹40A～60A:60A、主幹75A:75A

●1 梱入数/1 面

●IHクッキングヒーター用ブレーカ MCB2P2E30A (200Vにて使用)
(品番: NAS 2P2E30)

●太陽電池側ブレーカ (2次送り) MCB3P3E40A (品番: NAS 3P3E40TSL)

●分岐一般回路2E実装数 (品番: NAS 2P2E20)

6回路以下	8～12回路	14～20回路	22～28回路
1 個	2 個	4 個	6 個

※分岐数にはスペース数を含みません。

※実装位置は最終回路より実装されています。

●日本配線システム工業会規格適合品

※適合範囲の詳細はP.7[適合範囲]にてご確認ください。

●主幹ブレーカ

主幹容量	主幹ブレーカ品番	端子ネジ (最大接続可能電線)
ELB3P40A	ZLG 63-40TL-30S	アップ端子 M5×12mm (22mm ²)
ELB3P50A	ZLG 63-50TL-30S	
ELB3P60A	ZLG 63-60TL-30S	アップ端子 M6×14mm (22mm ²)
ELB3P75A	ZL 103-75TL-30S	圧着端子 M8×20mm (38mm ²)

●分岐ブレーカ・ブレードブレーカ (標準設定は100Vです)

容量	ブレーカ品番	備考
MCB2P1E20A	NAS 2P1E20-1	100V (L1-N) 専用
	NAS 2P1E20-2	100V (L2-N) 専用
MCB2P2E20A	NAS 2P2E20	100/200V 両用

※200V切替方法はP.60をご覧ください。

●電気温水器用ブレーカ (200Vにて使用)

容量	ブレーカ品番	電気温水器の最大容量
MCB2P2E20A	NAS 2P2E20	3.0kw

※ブレーカの詳細はP.54をご覧ください。

搭載回路


- ① IHクッキングヒーター
- ② 電気温水器 (エコキュート)
- ③ 太陽光発電 (2次送り MCB)

太陽光発電[容量40A]+IH+電気温水器(エコキュート)に対応


※電気温水器用は2次側分岐

単3 リミッタースペースなし

主幹：漏電ブレーカ (ELB) 中性線欠相保護付

太陽電池側ブレーカ(2次送り)/IHクッキングヒーター用ブレーカ/
電気温水器(エコキュート)用ブレーカ(2次側分岐)

●回路図 ENE2TA-B



分岐数+ スペース数	主幹 容量	分岐数内訳				EX スペース数	品 番	標準価格 (円)	外形寸法(mm) タテ×ヨコ×フカサ	図番
		一般 回路 20A	IH対応 30A (200V)	電気温水器 用ブレーカ MCB2P (200V)	太陽電池 側ブレーカ MCB3P3E					
8+7	40A	6	1	20A×1	40A×1	0	ENE2TA 4087-42B	43,200	220×430×110	EA6
	50A						ENE2TA 5087-42B	43,200		
	60A						ENE2TA 6087-42B	43,200		
10+5	40A	8	1	20A×1	40A×1	0	ENE2TA 4105-42B	45,000	220×430×110	EA6
	50A						ENE2TA 5105-42B	45,000		
	60A						ENE2TA 6105-42B	45,000		
12+3	40A	10	1	20A×1	40A×1	0	ENE2TA 4123-42B	48,500	220×430×110	EA6
	50A						ENE2TA 5123-42B	48,500		
	60A						ENE2TA 6123-42B	48,500		
	75A						ENE2TA 7123-42B	54,900		
14+1	40A	12	1	20A×1	40A×1	0	ENE2TA 4141-42B	51,800	220×430×110	EA6
	50A						ENE2TA 5141-42B	51,800		
	60A						ENE2TA 6141-42B	51,800		
	75A						ENE2TA 7141-42B	58,200		
16+7	40A	14	1	20A×1	40A×1	0	ENE2TA 4167-42B	54,800	220×510×110	EA7
	50A						ENE2TA 5167-42B	54,800		
	60A						ENE2TA 6167-42B	54,800		
	75A						ENE2TA 7167-42B	61,200		
18+5	40A	16	1	20A×1	40A×1	0	ENE2TA 4185-42B	57,800	220×510×110	EA7
	50A						ENE2TA 5185-42B	57,800		
	60A						ENE2TA 6185-42B	57,800		
	75A						ENE2TA 7185-42B	64,200		
20+3	40A	18	1	20A×1	40A×1	0	ENE2TA 4203-42B	62,300	220×510×110	EA7
	50A						ENE2TA 5203-42B	62,300		
	60A						ENE2TA 6203-42B	62,300		
	75A						ENE2TA 7203-42B	68,700		
22+1	50A	20	1	20A×1	40A×1	0	ENE2TA 5221-42B	65,700	220×510×110	EA7
	60A						ENE2TA 6221-42B	65,700		
	75A						ENE2TA 7221-42B	72,100		

※ は新商品です。

※図番 P.56 (商品コード 41)

●材質/フタ、カバー、本体：プラスチック製

●色彩 ホワイト マンセル6.2Y9.1/0.6(近似)

●盤定格/主幹40A～60A:60A、主幹75A:75A

●1梱入数/1面

●IHクッキングヒーター用ブレーカ MCB2P2E30A (200Vにて使用)
(品番:NAS 2P2E30)●太陽電池側ブレーカ(2次送り) MCB3P3E40A (品番:NAS 3P3E40TLS)
●分岐一般回路2E実装数 (品番:NAS 2P2E20)

6回路以下	8～12回路	14～20回路	22～28回路
1個	2個	4個	6個

※分岐数にはスペース数を含みません。

※実装位置は最終回路より実装されています。

●日本配線システム工業会規格適合品

※適合範囲の詳細はP.7[適合範囲]にてご確認ください。

●主幹ブレーカ

主幹容量	主幹ブレーカ品番	端子ネジ (最大接続可能電線)
ELB3P40A	ZLG 63-40TL-30S	アップ端子 M5×12mm (22mm ²)
ELB3P50A	ZLG 63-50TL-30S	アップ端子 M6×14mm (22mm ²)
ELB3P60A	ZLG 63-60TL-30S	アップ端子 M6×14mm (22mm ²)
ELB3P75A	ZL 103-75TL-30S	圧着端子 M8×20mm (38mm ²)

●分岐ブレーカ・ブレードブレーカ (標準設定は100Vです)

容量	ブレーカ品番	備考
MCB2P1E20A	NAS 2P1E20-1	100V (L1-N) 専用
	NAS 2P1E20-2	100V (L2-N) 専用
MCB2P2E20A	NAS 2P2E20	100/200V両用

※200V切替方法は P.60 をご覧ください。

●電気温水器用ブレーカ (200Vにて使用)


容量	ブレーカ品番	電気温水器の最大容量
MCB2P2E20A	NAS 2P2E20	3.0kw

※ブレーカの詳細は P.54 をご覧ください。


搭載回路

F ガス発電/燃料電池 (2次送り MCB)

ガス発電・燃料電池に対応



●回路図 ELEGA

1φ3W
100/200V

単3 リミッタースペース付 主幹：漏電ブレーカ (ELB) 中性線欠相保護付

自家用発電専用ブレーカ

分岐数+ スペース数	主幹 容量	分岐数内訳		自家用発電 側ブレーカ MCB3P3E	EX スペース数	品 番	標準価格 (円)	外形寸法(mm) タデ×ヨコ×フカサ	図番
		一般 回路 20A	IH対応 30A (200V)						
12+6	50A	12	—	20A×1	0	ELEGA 5126	44,600	280×550×110	EA4
	60A					ELEGA 6126	44,600		
14+4	50A	14	—	20A×1	0	ELEGA 5144	47,600	280×550×110	EA4
	60A					ELEGA 6144	47,600		
16+2	50A	16	—	20A×1	0	ELEGA 5162	51,200	280×550×110	EA4
	60A					ELEGA 6162	51,200		
18+0	50A	18	—	20A×1	0	ELEGA 5180	54,800	280×550×110	EA4
	60A					ELEGA 6180	54,800		

※ は新商品です。

※図番 P.56 (商品コード 41)

●材質/フタ、カバー、本体：プラスチック製

●色彩 ホワイト マンセル6.2Y9.1/0.6(近似)

●盤定格/主幹50A～60A：60A

●1梱入数/1面

●自家用発電(ガス発電、燃料電池)側ブレーカ MCB3P3E20A
(品番：NAS 3P3E20S)

●分岐一般回路2E実装数(品番：NAS 2P2E20)

6回路以下	8～12回路	14～20回路	22～28回路
1個	2個	4個	6個

※分岐数にはスペース数を含みません。

※実装位置は最終回路より実装されています。

●日本配線システム工業会規格適合品

※適合範囲の詳細はP.7[適合範囲]にてご確認ください。

●主幹ブレーカ

主幹容量	主幹ブレーカ品番	端子ネジ(最大接続可能電線)
ELB3P50A	ZLG 63-50TL-30S	アップ端子 M5×12mm (22mm ²)
ELB3P60A	ZLG 63-60TL-30S	アップ端子 M6×14mm (22mm ²)

●分岐ブレーカ・ブレードブレーカ (標準設定は100Vです)

容量	ブレーカ品番	備考
MCB2P1E20A	NAS 2P1E20-1	100V (L1-N) 専用
	NAS 2P1E20-2	100V (L2-N) 専用
MCB2P2E20A	NAS 2P2E20	100/200V 両用

※200V切替方法はP.60をご覧ください。

※ブレーカの詳細はP.54をご覧ください。


搭載回路

F ガス発電/燃料電池 (2次送り MCB)

ガス発電・燃料電池に対応



●回路図 ENEGA



単3 リミッタースペースなし

主幹：漏電ブレーカ (ELB) 中性線欠相保護付

自家用発電専用ブレーカ

分岐数+ スペース数	主幹 容量	分岐数内訳		自家用発電 側ブレーカ MCB3P3E	EX スペース数	品 番	標準価格 (円)	外形寸法(mm) タテ×ヨコ×フカサ	図番
		一般 回路 20A	IH対応 30A (200V)						
12+6	50A	12	—	20 A × 1	0	ENEGA 5126	38,300	220×430×110	EA6
	60A					ENEGA 6126	38,300		
14+4	50A	14	—	20 A × 1	0	ENEGA 5144	41,300	220×430×110	EA6
	60A					ENEGA 6144	41,300		
16+2	50A	16	—	20 A × 1	0	ENEGA 5162	45,500	220×430×110	EA6
	60A					ENEGA 6162	45,500		
18+0	50A	18	—	20 A × 1	0	ENEGA 5180	48,800	220×430×110	EA6
	60A					ENEGA 6180	48,800		
20+6	50A	20	—	20 A × 1	0	ENEGA 5206	51,800	220×510×110	EA7
	60A					ENEGA 6206	51,800		
22+4	50A	22	—	20 A × 1	0	ENEGA 5224	55,500	220×510×110	EA7
	60A					ENEGA 6224	55,500		
24+2	50A	24	—	20 A × 1	0	ENEGA 5242	59,300	220×510×110	EA7
	60A					ENEGA 6242	59,300		
26+0	50A	26	—	20 A × 1	0	ENEGA 5260	62,700	220×510×110	EA7
	60A					ENEGA 6260	62,700		

※ は新商品です。※図番 P.56 (商品コード 41)

●材質/フタ、カバー、本体：プラスチック製

●色彩 ホワイト マンセル6.2Y9.1/0.6(近似)

●盤定格/主幹 50A ~ 60A : 60A

●1 梱入数/1 面

●自家用発電 (ガス発電、燃料電池) 側ブレーカ MCB3P3E20A
(品番 : NAS 3P3E20S)

●分岐一般回路 2E実装数 (品番:NAS 2P2E20)

6回路以下	8~12回路	14~20回路	22~28回路
1 個	2 個	4 個	6 個

※分岐数にはスペース数を含みません。

※実装位置は最終回路より実装されています。

●日本配線システム工業会規格適合品

※適合範囲の詳細はP.7[適合範囲]にてご確認ください。

●主幹ブレーカ

主幹容量	主幹ブレーカ品番	端子ネジ (最大接続可能電線)
ELB3P50A	ZLG 63-50TL-30S	アップ端子 M5 × 12mm (22mm ²)
ELB3P60A	ZLG 63-60TL-30S	アップ端子 M6 × 14mm (22mm ²)

●分岐ブレーカ・ブレードブレーカ (標準設定は100Vです)


容量	ブレーカ品番	備考
MCB2P1E20A	NAS 2P1E20-1	100 V (L1-N) 専用
	NAS 2P1E20-2	100 V (L2-N) 専用
MCB2P2E20A	NAS 2P2E20	100/200V 両用

※200V切替方法は P.60 をご覧ください。※ブレーカの詳細は P.54 をご覧ください。


搭載回路

① 感震リレー

感震ブレーカ機能付き



●回路図 ELERA-K



単3 リミッタースペース付 主幹：漏電ブレーカ (ELB) 中性線欠相保護付

分岐数+ スペース数	主幹 容量	分岐数内訳		EX スペース数	品 番	標準価格 (円)	外形寸法(mm) タデ×ヨコ×フカサ	図番
		一般 回路 20A	IH対応 30A (200V)					
8+3	60A	8	—	0	ELERA 6083-K	39,200	280×470×110	EA3
10+1	60A	10	—	0	ELERA 6101-K	41,300	280×470×110	EA3
12+7	60A	12	—	0	ELERA 6127-K	45,600	280×550×110	EA4
14+5	60A	14	—	0	ELERA 6145-K	47,800	280×550×110	EA4
16+3	60A	16	—	0	ELERA 6163-K	50,600	280×550×110	EA4
18+1	60A	18	—	0	ELERA 6181-K	52,700	280×550×110	EA4

※ は新商品です。

※図番 P.56 (商品コード 41)

■ 感震ブレーカ 動作説明 地震による電気火災を未然に防ぎます。


震度5強相当の揺れを感知し、ランプとブザーで警報を発します。

家屋の倒壊や家財道具が倒れると電線被覆が破れ、短絡事故をおこしたり、倒れた電気ストーブの電源が入りっぱなしになる場合があります。感震ブレーカ機能付ホーム分電盤はこれらの電気火災(二次災害)を防ぎます。


① 地震発生



② 地震を感知！

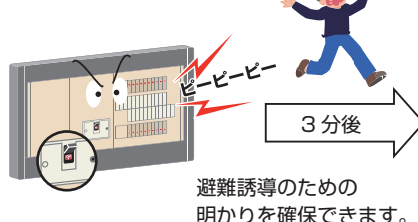

③ ブレーカを遮断！

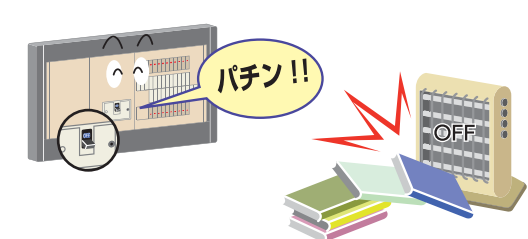

避難誘導のための
明かりを確保できます。

※家屋が倒壊した場合は、
即時に遮断します。
※遮断までの時間は切替が可能です。

電気を自動で遮断し、電気火災を防ぎます。

停電した場合は、電気が復旧(復電)した直後に遮断します。

- ・地震感知後、遮断前に停電した場合は復電した直後に遮断します。
- ・停電後に地震を感知(8秒以内)した場合でも、復電した直後に遮断します。

動作のリセット

地震感知後、3分以内にリセットボタンを
押すと、電気を遮断せず待機状態に戻ります。

リセットボタン



●材質/フタ、カバー、本体：プラスチック製

●色彩 ホワイト マンセル6.2Y9.1/0.6(近似)

●盤定格/主幹60A：60A

●1梱入数/1面

●分岐一般回路2E実装数(品番:NAS 2P2E20)

6回路以下	8~12回路	14~20回路	22~34回路	36回路以上
1個	2個	4個	6個	8個

※分岐数にはスペース数を含みません。※実装位置は最終回路より実装されています。

●感震リレー(品番:KRB-1)

日本配線システム工業会規格適合品

※適合範囲の詳細はP.7[適合範囲]にてご確認ください。

●主幹ブレーカ

主幹容量	主幹ブレーカ品番	端子ネジ(最大接続可能電線)
ELB3P60A	ZLGS 63-60TL-30	アップ端子 M6×14mm (22mm ²)

●分岐ブレーカ・ブレードブレーカ(標準設定は100Vです)

容量	ブレーカ品番	備考
MCB2P1E20A	NAS 2P1E20-1	100V (L1-N) 専用
	NAS 2P1E20-2	100V (L2-N) 専用
MCB2P2E20A	NAS 2P2E20	100/200V両用

※200V切替方法はP.60をご覧ください。

※ブレーカの詳細はP.54をご覧ください。


搭載回路

① 感震リレー

感震ブレーカ機能付き



●回路図 ENERA-K



単3 リミッタースペースなし					主幹：漏電ブレーカ (ELB) 中性線欠相保護付			
分岐数+ スペース数	主幹 容量	分岐数内訳		EX スペース数	品 番	標準価格 (円)	外形寸法(mm) タテ×ヨコ×フカサ	図番
		一般 回路 20A	IH対応 30A (200V)					
8+3	60A	8	—	0	ENERA 6083-K	37,600	220×350×110	EA5
10+1	60A	10	—	0	ENERA 6101-K	39,400	220×350×110	EA5
12+7	60A	12	—	0	ENERA 6127-K	43,900	220×430×110	EA6
14+5	60A	14	—	0	ENERA 6145-K	45,700	220×430×110	EA6
16+3	60A	16	—	0	ENERA 6163-K	48,400	220×430×110	EA6
18+1	60A	18	—	0	ENERA 6181-K	50,200	220×430×110	EA6
20+7	60A	20	—	0	ENERA 6207-K	53,800	220×510×110	EA7
22+5	60A	22	—	0	ENERA 6225-K	55,600	220×510×110	EA7
24+3	60A	24	—	0	ENERA 6243-K	58,300	220×510×110	EA7
26+1	60A	26	—	0	ENERA 6261-K	61,900	220×510×110	EA7

※ は新商品です。

※図番 P.56 (商品コード 41)

感震機能は震度と遮断までの時間の設定が可能です。

●震度の設定

耐震対策の有無などにより、感知する震度を選択できます。

震度5強



震度6弱

●遮断までの時間の設定

発火の恐れのある電気器具への安全対策を考慮して、ブレーカ遮断までの時間が選択できます。

即時



1分



3分

※初期設定は震度5強、遮断時間3分です。

※スイッチの切替えは電気工事店にご依頼下さい。



震度選択スイッチ

遮断時間選択スイッチ

感震リレー

既設のEzラインに感震リレーを組み込みできます。

品 番 KRB-1

標準価格 14,000円

※Ezライン、enステーション組込み専用です。



●材質/フタ、カバー、本体：プラスチック製

●色彩 ホワイト マンセル6.2Y9.1/0.6(近似)

●盤定格/主幹60A：60A

●1梱入数/1面

●分岐一般回路2E実装数 (品番:NAS 2P2E20)

6回路以下	8~12回路	14~20回路	22~34回路	36回路以上
1個	2個	4個	6個	8個

※分岐数にはスペース数を含みません。

※実装位置は最終回路より実装されています。

●感震リレー (品番:KRB-1)

日本配線システム工業会規格適合品

※適合範囲の詳細はP.7[適合範囲]にてご確認ください。

●主幹ブレーカ

主幹容量	主幹ブレーカ品番	端子ネジ (最大接続可能電線)
ELB3P60A	ZLGS 63-60TL-30	アップ端子 M6×14mm (22mm ²)


●分岐ブレーカ・ブレードブレーカ (標準設定は100Vです)

容量	ブレーカ品番	備考
MCB2P1E20A	NAS 2P1E20-1	100V (L1-N) 専用
	NAS 2P1E20-2	100V (L2-N) 専用
MCB2P2E20A	NAS 2P2E20	100/200V 両用


※200V切替方法はP.60をご覧ください。

※ブレーカの詳細はP.54をご覧ください。

小回路の分岐横一列タイプ




●回路図 ELE2




単2 リミッタースペース付 主幹：漏電ブレーカ (ELB2P)								
分岐数+ スペース数	主幹 容量	分岐数内訳		EX スペース数	品 番	標準価格 (円)	外形寸法(mm) タデ×ヨコ×フカサ	図番
		一般 回路 20A	IH対応 30A (200V)					
3+3	30A	3	—	0	ELE 23033	6,870	250×350×78	E44
4+2	30A	4	—	0	ELE 23042	8,130	250×350×78	E44
5+1	30A	5	—	0	ELE 23051	9,000	250×350×78	E44
6+0	30A	6	—	0	ELE 23060	9,830	250×350×78	E44

※図番 P.57 (商品コード 41)



●回路図 ELE3



単3 リミッタースペース付 主幹：漏電ブレーカ（ELB3P） 中性線欠相保護付								
分岐数+ スペース数	主幹 容量	分岐数内訳		EX スペース数	品 番	標準価格 （円）	外形寸法（mm） タテ×ヨコ×フカサ	図番
		一般 回路 20A	IH対応 30A (200V)					
3+3	30A	3	—	0	ELE 3033	9,810	250×350×78	E44
4+2	30A	4	—	0	ELE 3042	11,000	250×350×78	E44
5+1	30A	5	—	0	ELE 3051	11,800	250×350×78	E44
6+0	30A	6	—	0	ELE 3060	12,500	250×350×78	E44
6+2	30A	6	—	0	ELE 3062	17,100	250×350×78	E44
8+0	30A	8	—	0	ELE 3080	19,400	250×350×78	E44

※図番 P.57 (商品コード 41)

●材質/カバー、本体：プラスチック製

●色彩 ホワイト マンセル6.2Y9.1/0.6(近似)

●盤定格/主幹30A：30A

●1 梱入数/ 1 面

●分岐一般回路2E実装数 (品番:NAS 2P2E20) ※単3用のみ実装

6 回路以下	8 回路
1 個	2 個

※分岐数にはスペース数を含みません。

※実装位置は最終回路より実装されています。

●日本配線システム工業会規格適合品

※適合範囲の詳細はP.7[適合範囲]にてご確認ください。

●主幹ブレーカ

主幹容量	主幹ブレーカ品番	端子ネジ (最大接続可能電線)
ELB2P30A	ZSG 2P1E30-30	ソルダレス端子 M5 × 7mm (8mm ²)
ELB3P30A	ZSG 3P30TL-30	

●分岐ブレーカ・ブレードブレーカ (標準設定は100Vです)


容量	ブレーカ品番	備考
MCB2P1E20A	NAS 2P1E20-1	100 V (L1-N) 専用
	NAS 2P1E20-2	100 V (L2-N) 専用
MCB2P2E20A	NAS 2P2E20	100/200V 両用

※200V切替方法はP.60をご覧ください。


※単2用は全てNAS 2P1E20-1になります。

※ブレーカの詳細はP.54をご覧ください。

スタンダードタイプ



●回路図 ELE



単3 リミッタースペース付 主幹：漏電ブレーカ (ELB3P) 中性線欠相保護付								
分岐数+ スペース数	主幹 容量	分岐数内訳		EX スペース数	品 番	標準価格 (円)	外形寸法(mm) タテ×ヨコ×フカサ	図番
		一般 回路 20A	IH対応 30A (200V)					
8+4	40A	8	—	0	ELE 4084	25,200	280×470×90	E65
	50A				ELE 5084	25,200		
	60A				ELE 6084	25,200		
10+2	40A	10	—	0	ELE 4102	27,300	280×470×90	E65
	50A				ELE 5102	27,300		
	60A				ELE 6102	27,300		
12+0	40A	12	—	0	ELE 4120	29,600	280×470×90	E65
	50A				ELE 5120	29,600		
	60A				ELE 6120	29,600		
14+6	40A	14	—	0	ELE 4146	33,800	280×550×90	E66
	50A				ELE 5146	33,800		
	60A				ELE 6146	33,800		
	75A				ELE 7146	41,600		
16+4	40A	16	—	0	ELE 4164	36,600	280×550×90	E66
	50A				ELE 5164	36,600		
	60A				ELE 6164	36,600		
	75A				ELE 7164	43,100		
18+2	40A	18	—	0	ELE 4182	38,700	280×550×90	E66
	50A				ELE 5182	38,700		
	60A				ELE 6182	38,700		
	75A				ELE 7182	44,600		
20+0	40A	20	—	0	ELE 4200	41,000	280×550×90	E66
	50A				ELE 5200	41,000		
	60A				ELE 6200	41,000		
	75A				ELE 7200	46,900		

※品番に は新商品です。
 ※価格に は価格改定です。

※図番 P.234 (商品コード 41)

●材質/カバー、本体：プラスチック製

●色彩 ホワイト マンセル6.2Y9.1/0.6(近似)

●盤定格/主幹40A～60A：60A、主幹75A：75A

●1梱入数/1面

●分岐一般回路2E実装数 (品番:NAS 2P2E20)

6回路以下	8～12回路	14～20回路	22～28回路
1個	2個	4個	6個

※分岐数にはスペース数を含みません。

※実装位置は最終回路より実装されています。

●日本配線システム工業会規格適合品

※適合範囲の詳細はP.7[適合範囲]にてご確認ください。

●主幹ブレーカ

主幹容量	主幹ブレーカ品番	端子ネジ (最大接続可能電線)
ELB3P40A	ZLGS 63-40TL-30	アップ端子 M5×12mm (22mm ²)
ELB3P50A	ZLGS 63-50TL-30	
ELB3P60A	ZLGS 63-60TL-30	アップ端子 M6×14mm (22mm ²)
ELB3P75A	ZL 103-75TL-30	圧着端子 M8×20mm (38mm ²)


●分岐ブレーカ・ブレードブレーカ (標準設定は100Vです)

容量	ブレーカ品番	備考
MCB2P1E20A	NAS 2P1E20-1	100V (L1-N) 専用
	NAS 2P1E20-2	100V (L2-N) 専用
MCB2P2E20A	NAS 2P2E20	100/200V 両用


※200V切替方法は P.60 をご覧ください。

※ブレーカの詳細は P.54 をご覧ください。

小回路の分岐横一列タイプ



●回路図 ENE2




単2 リミッタースペースなし 主幹：漏電ブレーカ (ELB2P)								
分岐数+ スペース数	主幹 容量	分岐数内訳		EX スペース数	品 番	標準価格 (円)	外形寸法(mm) タテ×ヨコ×フカサ	図番
		一般 回路 20A	IH対応 30A (200V)					
3+3	30A	3	—	0	ENE 23033	10,900	220×280×78	E45
4+2	30A	4	—	0	ENE 23042	12,000	220×280×78	E45
5+1	30A	5	—	0	ENE 23051	13,200	220×280×78	E45
6+0	30A	6	—	0	ENE 23060	14,200	220×280×78	E45

※図番 P.57 (商品コード 41)



●回路図 ENE3



単3 リミッタースペースなし 主幹：漏電ブレーカ (ELB3P) 中性線欠相保護付								
分岐数+ スペース数	主幹 容量	分岐数内訳		EX スペース数	品 番	標準価格 (円)	外形寸法(mm) タテ×ヨコ×フカサ	図番
		一般 回路 20A	IH対応 30A (200V)					
3+3	30A	3	—	0	ENE 3033	11,000	220×280×78	E45
4+2	30A	4	—	0	ENE 3042	14,300	220×280×78	E45
5+1	30A	5	—	0	ENE 3051	15,500	220×280×78	E45
6+0	30A	6	—	0	ENE 3060	16,700	220×280×78	E45
6+2	30A	6	—	0	ENE 3062	17,300	220×280×78	E45
8+0	30A	8	—	0	ENE 3080	19,700	220×280×78	E45

※図番 P.57 (商品コード 41)

ENE2、ENE3、ENE

●材質/カバー、本体：プラスチック製

●色彩 ホワイト マンセル6.2Y9.1/0.6(近似)

●盤定格/主幹30A：30A、主幹40A～60A：60A、主幹75A：75A

●1梱入数/1面

●分岐一般回路2E実装数(品番:NAS 2P2E20) ※単2用はのぞく

6回路以下	8～12回路	14～20回路	22～28回路
1個	2個	4個	6個

※分岐数にはスペース数を含みません。

※実装位置は最終回路より実装されています。

●日本配線システム工業会規格適合品

※適合範囲の詳細はP.7[適合範囲]にてご確認ください。

●主幹ブレーカ

主幹容量	主幹ブレーカ品番	端子ネジ(最大接続可能電線)
ELB2P30A	ZSG 2P1E30-30	ソルダレス端子 M5×7mm (8mm ²)
ELB3P30A	ZSG 3P30TL-30	
ELB3P40A	ZLGS 63-40TL-30	
ELB3P50A	ZLGS 63-50TL-30	アップ端子 M5×12mm (22mm ²)
ELB3P60A	ZLGS 63-60TL-30	アップ端子 M6×14mm (22mm ²)
ELB3P75A	ZL 103-75TL-30	圧着端子 M8×20mm (38mm ²)

●分岐ブレーカ・ブレードブレーカ(標準設定は100Vです)

容量	ブレーカ品番	備考
MCB2P1E20A	NAS 2P1E20-1	100V (L1-N) 専用
	NAS 2P1E20-2	100V (L2-N) 専用
MCB2P2E20A	NAS 2P2E20	100/200V両用

※200V切替方法はP.60をご覧ください。


※単2用は全てNAS 2P1E20-1になります。

※ブレーカの詳細はP.54をご覧ください。

スタンダードタイプ



●回路図 ENE




単3 リミッタースペースなし 主幹：漏電ブレーカ (ELB3P) 中性線欠相保護付								
分岐数+ スペース数	主幹 容量	分岐数内訳		EX スペース数	品 番	標準価格 (円)	外形寸法(mm) タテ×ヨコ×フカサ	図番
		一般 回路 20A	IH対応 30A (200V)					
8+4	40A	8	—	0	ENE 4084	23,600	220×350×90	E67
	50A				ENE 5084	23,600		
	60A				ENE 6084	23,600		
10+2	40A	10	—	0	ENE 4102	25,400	220×350×90	E67
	50A				ENE 5102	25,400		
	60A				ENE 6102	25,400		
12+0	40A	12	—	0	ENE 4120	27,600	220×350×90	E67
	50A				ENE 5120	27,600		
	60A				ENE 6120	27,600		
14+6	40A	14	—	0	ENE 4146	31,700	220×430×90	E68
	50A				ENE 5146	31,700		
	60A				ENE 6146	31,700		
	75A				ENE 7146	39,600		
16+4	40A	16	—	0	ENE 4164	34,400	220×430×90	E68
	50A				ENE 5164	34,400		
	60A				ENE 6164	34,400		
	75A				ENE 7164	41,100		
18+2	40A	18	—	0	ENE 4182	36,200	220×430×90	E68
	50A				ENE 5182	36,200		
	60A				ENE 6182	36,200		
	75A				ENE 7182	42,600		
20+0	40A	20	—	0	ENE 4200	38,400	220×430×90	E68
	50A				ENE 5200	38,400		
	60A				ENE 6200	38,400		
	75A				ENE 7200	44,800		
22+6	50A	22	—	0	ENE 5226	41,600	220×510×90	E69
	60A				ENE 6226	41,600		
	75A				ENE 7226	48,000		
24+4	50A	24	—	0	ENE 5244	44,300	220×510×90	E69
	60A				ENE 6244	44,300		
	75A				ENE 7244	50,700		
26+2	50A	26	—	0	ENE 5262	47,900	220×510×90	E69
	60A				ENE 6262	47,900		
	75A				ENE 7262	54,000		
28+0	50A	28	—	0	ENE 5280	50,400	220×510×90	E69
	60A				ENE 6280	50,400		
	75A				ENE 7280	56,800		

※品番に は新商品です。※価格に は価格改定です。※図番 P.58 (商品コード 41)


搭載回路

- ③ IHクッキングヒーター
④ 電気温水器 (エコキュート)

IH+電気温水器 (エコキュート) に対応



●回路図 ELE2D



単3 リミッタースペース付 主幹：漏電ブレーカ (ELB) 中性線欠相保護付

IHクッキングヒーター用ブレーカ/電気温水器(エコキュート)用ブレーカ(1次側分岐)

分岐数+ スペース数	主幹 容量	分岐数内訳		電気温水器 用ブレーカ MCB2P (200V)	EX スペース数	品 番	標準価格 (円)	外形寸法(mm) タテ×ヨコ×フカサ	図番
		一般 回路 20A	IH対応 30A (200V)						
8+4	40A					ELE2D 4084-2	38,300		
	50A	7	1	20A×1	0	ELE2D 5084-2	38,300	280×470×90	E65
	60A					ELE2D 6084-2	38,300		
10+2	40A					ELE2D 4102-2	42,800		
	50A	9	1	20A×1	0	ELE2D 5102-2	42,800	280×470×90	E65
	60A					ELE2D 6102-2	42,800		
12+0	40A					ELE2D 4120-2	46,500		
	50A	11	1	20A×1	0	ELE2D 5120-2	46,500	280×470×90	E65
	60A					ELE2D 6120-2	46,500		
14+6	40A					ELE2D 4146-2	50,300		
	50A	13	1	20A×1	0	ELE2D 5146-2	50,300	280×550×90	E66
	60A					ELE2D 6146-2	50,300		
16+4	40A					ELE2D 4164-2	54,000		
	50A	15	1	20A×1	0	ELE2D 5164-2	54,000	280×550×90	E66
	60A					ELE2D 6164-2	54,000		
18+2	40A					ELE2D 4182-2	58,500		
	50A	17	1	20A×1	0	ELE2D 5182-2	58,500	280×550×90	E66
	60A					ELE2D 6182-2	58,500		
20+0	40A					ELE2D 4200-2	62,300		
	50A	19	1	20A×1	0	ELE2D 5200-2	62,300	280×550×90	E66
	60A					ELE2D 6200-2	62,300		

※図番 P.57 (商品コード 41)

●材質/カバー、本体：プラスチック製

●色彩 ホワイト マンセル6.2Y9.1/0.6(近似)

●盤定格/主幹40A～60A：60A

●1梱入数/1面

●入線用端子台の容量/86A (最大接続可能電線：22mm²)

※端子台の容量は回路構成によるもので端子台単体の性能ではありません。

●IHクッキングヒーター用ブレーカ MCB2P2E30A (200Vにて使用)

(品番：NAS 2P2E30)

●分岐一般回路2E実装数 (品番：NAS 2P2E20)

6回路以下	8～12回路	14～20回路	22～28回路
1個	2個	4個	6個

※分岐数にはスペース数を含みません。

※実装位置は最終回路より実装されています。

●日本配線システム工業会規格適合品

※適合範囲の詳細はP.7[適合範囲]にてご確認ください。

●主幹ブレーカ

主幹容量	主幹ブレーカ品番	端子ネジ (最大接続可能電線)
ELB3P40A	ZLGS 63-40TL-30	アップ端子 M5×12mm (22mm ²)
ELB3P50A	ZLGS 63-50TL-30	
ELB3P60A	ZLGS 63-60TL-30	アップ端子 M6×14mm (22mm ²)

●分岐ブレーカ・ブレードブレーカ (標準設定は100Vです)

容量	ブレーカ品番	備考
MCB2P1E20A	NAS 2P1E20-1	100V (L1-N) 専用
	NAS 2P1E20-2	100V (L2-N) 専用
MCB2P2E20A	NAS 2P2E20	100/200V 両用

※200V切替方法はP.60をご覧ください。

●電気温水器用ブレーカ (200Vにて使用)


容量	ブレーカ品番	電気温水器の最大容量
MCB2P2E20A	NAS 2P2E20	3.0kw

※ブレーカの詳細はP.54をご覧ください。


搭載回路

- ① IHクッキングヒーター
② 電気温水器 (エコキュート)

IH+電気温水器 (エコキュート) に対応



●回路図 ENE2D



単3 リミッタスペースなし 主幹：漏電ブレーカ (ELB) 中性線欠相保護付

IHクッキングヒーター用ブレーカ/電気温水器 (エコキュート) 用ブレーカ (1次側分岐)

分岐数+ スペース数	主幹 容量	分岐数内訳		電気温水器 用ブレーカ MCB2P (200V)	EX スペース数	品 番	標準価格 (円)	外形寸法 (mm) タデ×ヨコ×フカサ	図番
		一般 回路 20A	IH対応 30A (200V)						
8+4	40A	7	1	20A×1	0	ENE2D 4084-2	24,800	220×350×90	E67
	50A					ENE2D 5084-2	24,800		
	60A					ENE2D 6084-2	24,800		
10+2	40A	9	1	20A×1	0	ENE2D 4102-2	27,800	220×350×90	E67
	50A					ENE2D 5102-2	27,800		
	60A					ENE2D 6102-2	27,800		
12+0	40A	11	1	20A×1	0	ENE2D 4120-2	30,800	220×350×90	E67
	50A					ENE2D 5120-2	30,800		
	60A					ENE2D 6120-2	30,800		
14+6	40A	13	1	20A×1	0	ENE2D 4146-2	33,800	220×430×90	E68
	50A					ENE2D 5146-2	33,800		
	60A					ENE2D 6146-2	33,800		
16+4	40A	15	1	20A×1	0	ENE2D 4164-2	36,800	220×430×90	E68
	50A					ENE2D 5164-2	36,800		
	60A					ENE2D 6164-2	36,800		
18+2	40A	17	1	20A×1	0	ENE2D 4182-2	39,800	220×430×90	E68
	50A					ENE2D 5182-2	39,800		
	60A					ENE2D 6182-2	39,800		
20+0	40A	19	1	20A×1	0	ENE2D 4200-2	42,800	220×430×90	E68
	50A					ENE2D 5200-2	42,800		
	60A					ENE2D 6200-2	42,800		
22+6	50A	21	1	20A×1	0	ENE2D 5226-2	46,500	220×510×90	E69
	60A					ENE2D 6226-2	46,500		
24+4	50A	23	1	20A×1	0	ENE2D 5244-2	50,300	220×510×90	E69
	60A					ENE2D 6244-2	50,300		
26+2	50A	25	1	20A×1	0	ENE2D 5262-2	54,000	220×510×90	E69
	60A					ENE2D 6262-2	54,000		
28+0	50A	27	1	20A×1	0	ENE2D 5280-2	57,800	220×510×90	E69
	60A					ENE2D 6280-2	57,800		

※図番 P.58 (商品コード 41)

●材質/カバー、本体：プラスチック製

●色彩 ホワイト マンセル6.2Y9.1/0.6(近似)

●盤定格/主幹 40A ~ 60A : 60A

●1 梱入数/1 面

●入線用端子台の容量/86A (最大接続可能電線: 22mm²)

※端子台の容量は回路構成によるもので端子台単体の性能ではありません。

●IHクッキングヒーター用ブレーカ MCB2P2E30A (200Vにて使用)
(品番: NAS 2P2E30)

●分岐一般回路2E実装数 (品番: NAS 2P2E20)

6回路以下	8~12回路	14~20回路	22~28回路
1個	2個	4個	6個

※分岐数にはスペース数を含みません。

※実装位置は最終回路より実装されています。

日本配線システム工業会規格適合品

※適合範囲の詳細はP.7[適合範囲]にてご確認ください。

●主幹ブレーカ

主幹容量	主幹ブレーカ品番	端子ネジ (最大接続可能電線)
ELB3P40A	ZLGS 63-40TL-30	アップ端子 M5×12mm (22mm ²)
ELB3P50A	ZLGS 63-50TL-30	アップ端子 M5×12mm (22mm ²)
ELB3P60A	ZLGS 63-60TL-30	アップ端子 M6×14mm (22mm ²)

●分岐ブレーカ・ブレードブレーカ (標準設定は100Vです)

容量	ブレーカ品番	備考
MCB2P1E20A	NAS 2P1E20-1	100V (L1-N) 専用
	NAS 2P1E20-2	100V (L2-N) 専用
MCB2P2E20A	NAS 2P2E20	100/200V両用

※200V切替方法はP.60をご覧ください。

●電気温水器用ブレーカ (200Vにて使用)

容量	ブレーカ品番	電気温水器の最大容量
MCB2P2E20A	NAS 2P2E20	3.0kw


※ブレーカの詳細はP.54をご覧ください。

搭載回路


- ③ IHクッキングヒーター
④ 電気温水器 (エコキュート)

IH+電気温水器(エコキュート)に対応

※電気温水器用は2次側分岐



●回路図 ELE2D-B



単3 リミッタースペース付 主幹：漏電ブレーカ (ELB) 中性線欠相保護付

IHクッキングヒーター用ブレーカ/ 電気温水器(エコキュート)用ブレーカ(2次側分岐)

分岐数+ スペース数	主幹 容量	分岐数内訳			EX スペース数	品 番	標準価格 (円)	外形寸法(mm) タテ×ヨコ×フカサ	図番
		一般 回路 20A	IH対応 30A (200V)	電気温水器 用ブレーカ MCB2P (200V)					
8+4	40A	6	1	20A×1	0	ELE2D 4084-2B	26,500	280×470×90	E65
	50A					ELE2D 5084-2B	26,500		
	60A					ELE2D 6084-2B	26,500		
10+2	40A	8	1	20A×1	0	ELE2D 4102-2B	28,600	280×470×90	E65
	50A					ELE2D 5102-2B	28,600		
	60A					ELE2D 6102-2B	28,600		
12+0	40A	10	1	20A×1	0	ELE2D 4120-2B	30,900	280×470×90	E65
	50A					ELE2D 5120-2B	30,900		
	60A					ELE2D 6120-2B	30,900		
14+6	40A	12	1	20A×1	0	ELE2D 4146-2B	35,100	280×550×90	E66
	50A					ELE2D 5146-2B	35,100		
	60A					ELE2D 6146-2B	35,100		
	75A					ELE2D 7146-2B	42,900		
16+4	40A	14	1	20A×1	0	ELE2D 4164-2B	37,900	280×550×90	E66
	50A					ELE2D 5164-2B	37,900		
	60A					ELE2D 6164-2B	37,900		
	75A					ELE2D 7164-2B	44,400		
18+2	40A	16	1	20A×1	0	ELE2D 4182-2B	40,000	280×550×90	E66
	50A					ELE2D 5182-2B	40,000		
	60A					ELE2D 6182-2B	40,000		
	75A					ELE2D 7182-2B	45,900		
20+0	40A	18	1	20A×1	0	ELE2D 4200-2B	42,300	280×550×90	E66
	50A					ELE2D 5200-2B	42,300		
	60A					ELE2D 6200-2B	42,300		
	75A					ELE2D 7200-2B	48,200		

※品番に は新商品です。※図番 P.57 (商品コード 41)

●材質/カバー、本体：プラスチック製

●色彩 ホワイト マンセル6.2Y9.1/0.6(近似)

●盤定格/主幹40A～60A：60A、主幹75A：75A

●1梱入数/1面

●IHクッキングヒーター用ブレーカ MCB2P2E30A (200Vにて使用)
(品番：NAS 2P2E30)

●分岐一般回路2E実装数 (品番：NAS 2P2E20)

6回路以下	8～12回路	14～20回路	22～28回路
1個	2個	4個	6個

※分岐数にはスペース数を含みません。

※実装位置は最終回路より実装されています。

●日本配線システム工業会規格適合品

※適合範囲の詳細はP.7[適合範囲]にてご確認ください。

●主幹ブレーカ

主幹容量	主幹ブレーカ品番	端子ネジ (最大接続可能電線)
ELB3P40A	ZLGS 63-40TL-30	アップ端子 M5×12mm (22mm ²)
ELB3P50A	ZLGS 63-50TL-30	
ELB3P60A	ZLGS 63-60TL-30	アップ端子 M6×14mm (22mm ²)
ELB3P75A	ZL 103-75TL-30	圧着端子 M8×20mm (38mm ²)

●分岐ブレーカ・ブレードブレーカ (標準設定は100Vです)

容量	ブレーカ品番	備考
MCB2P1E20A	NAS 2P1E20-1	100V (L1-N) 専用
	NAS 2P1E20-2	100V (L2-N) 専用
MCB2P2E20A	NAS 2P2E20	100/200V両用

※200V切替方法は P.60 をご覧ください。

●電気温水器用ブレーカ (200Vにて使用)

容量	ブレーカ品番	電気温水器の最大容量
MCB2P2E20A	NAS 2P2E20	3.0kw
MCB2P2E30A	NAS 2P2E30	4.5kw


※ブレーカの詳細は P.54 をご覧ください。

搭載回路


- ① IHクッキングヒーター
② 電気温水器 (エコキュート)

IH+電気温水器(エコキュート)に対応

※電気温水器用は2次側分岐



●回路図 ENE2D-B



単3 リミッタースペースなし 主幹：漏電ブレーカ (ELB) 中性線欠相保護付

IHクッキングヒーター用ブレーカ/ 電気温水器(エコキュート)用ブレーカ(2次側分岐)

分岐数+ スペース数	主幹 容量	分岐数内訳			EX スペース数	品 番	標準価格 (円)	外形寸法(mm) タテ×ヨコ×フカサ	図番
		一般 回路 20A	IH対応 30A (200V)	電気温水器 用ブレーカ MCB2P (200V)					
8+4	40A	6	1	20A×1 30A×1	0	ENE2D 4084-2B ENE2D 4084-3B	24,900 25,300	220×350×90	E67
	50A	6	1	20A×1 30A×1	0	ENE2D 5084-2B ENE2D 5084-3B	24,900 25,300		
	60A	6	1	20A×1 30A×1	0	ENE2D 6084-2B ENE2D 6084-3B	24,900 25,300		
10+2	40A	8	1	20A×1 30A×1	0	ENE2D 4102-2B ENE2D 4102-3B	26,700 27,100	220×350×90	E67
	50A	8	1	20A×1 30A×1	0	ENE2D 5102-2B ENE2D 5102-3B	26,700 27,100		
	60A	8	1	20A×1 30A×1	0	ENE2D 6102-2B ENE2D 6102-3B	26,700 27,100		
12+0	40A	10	1	20A×1 30A×1	0	ENE2D 4120-2B ENE2D 4120-3B	28,900 29,300	220×350×90	E67
	50A	10	1	20A×1 30A×1	0	ENE2D 5120-2B ENE2D 5120-3B	28,900 29,300		
	60A	10	1	20A×1 30A×1	0	ENE2D 6120-2B ENE2D 6120-3B	28,900 29,300		
14+6	40A	12	1	20A×1 30A×1	0	ENE2D 4146-2B ENE2D 4146-3B	33,000 33,400	220×430×90	E68
	50A	12	1	20A×1 30A×1	0	ENE2D 5146-2B ENE2D 5146-3B	33,000 33,400		
	60A	12	1	20A×1 30A×1	0	ENE2D 6146-2B ENE2D 6146-3B	33,000 33,400		
	75A	12	1	20A×1 30A×1	0	ENE2D 7146-2B ENE2D 7146-3B	40,900 41,300		
16+4	40A	14	1	20A×1 30A×1	0	ENE2D 4164-2B ENE2D 4164-3B	35,700 36,100	220×430×90	E68
	50A	14	1	20A×1 30A×1	0	ENE2D 5164-2B ENE2D 5164-3B	35,700 36,100		
	60A	14	1	20A×1 30A×1	0	ENE2D 6164-2B ENE2D 6164-3B	35,700 36,100		
	75A	14	1	20A×1 30A×1	0	ENE2D 7164-2B ENE2D 7164-3B	42,400 42,500		
18+2	40A	16	1	20A×1 30A×1	0	ENE2D 4182-2B ENE2D 4182-3B	37,500 37,900	220×430×90	E68
	50A	16	1	20A×1 30A×1	0	ENE2D 5182-2B ENE2D 5182-3B	37,500 37,900		
	60A	16	1	20A×1 30A×1	0	ENE2D 6182-2B ENE2D 6182-3B	37,500 37,900		
	75A	16	1	20A×1 30A×1	0	ENE2D 7182-2B ENE2D 7182-3B	43,900 44,300		
20+0	40A	18	1	20A×1 30A×1	0	ENE2D 4200-2B ENE2D 4200-3B	39,700 40,100	220×430×90	E68
	50A	18	1	20A×1 30A×1	0	ENE2D 5200-2B ENE2D 5200-3B	39,700 40,100		
	60A	18	1	20A×1 30A×1	0	ENE2D 6200-2B ENE2D 6200-3B	39,700 40,100		
	75A	18	1	20A×1 30A×1	0	ENE2D 7200-2B ENE2D 7200-3B	46,100 46,500		

※品番に は新商品です。※価格に は価格改定です。※図番 P.58 (商品コード 41)


※次ページに続く

搭載回路


- ③ IHクッキングヒーター
 ④ 電気温水器 (エコキュート)

IH+電気温水器(エコキュート)に対応

※電気温水器用は2次側分岐



●回路図 ENE2D-B



単3 リミッタースペースなし 主幹：漏電ブレーカ (ELB) 中性線欠相保護付

IHクッキングヒーター用ブレーカ/ 電気温水器(エコキュート)用ブレーカ(2次側分岐)

分岐数+ スペース数	主幹 容量	分岐数内訳			EX スペース数	品 番	標準価格 (円)	外形寸法(mm) タテ×ヨコ×フカサ	図番
		一般 回路 20A	IH対応 30A (200V)	電気温水器 用ブレーカ MCB2P (200V)					
22+6	50A	20	1	20A×1 30A×1	0	ENE2D 5226-2B ENE2D 5226-3B	42,900 43,300	220×510×90	E69
	60A	20	1	20A×1 30A×1	0	ENE2D 6226-2B ENE2D 6226-3B	42,900 43,300		
	75A	20	1	20A×1 30A×1	0	ENE2D 7226-2B ENE2D 7226-3B	49,300 49,700		
24+4	50A	22	1	20A×1 30A×1	0	ENE2D 5244-2B ENE2D 5244-3B	45,600 46,000	220×510×90	E69
	60A	22	1	20A×1 30A×1	0	ENE2D 6244-2B ENE2D 6244-3B	45,600 46,000		
	75A	22	1	20A×1 30A×1	0	ENE2D 7244-2B ENE2D 7244-3B	52,000 52,400		
26+2	50A	24	1	20A×1 30A×1	0	ENE2D 5262-2B ENE2D 5262-3B	49,200 49,600	220×510×90	E69
	60A	24	1	20A×1 30A×1	0	ENE2D 6262-2B ENE2D 6262-3B	49,200 49,600		
	75A	24	1	20A×1 30A×1	0	ENE2D 7262-2B ENE2D 7262-3B	55,300 56,000		
28+0	50A	26	1	20A×1 30A×1	0	ENE2D 5280-2B ENE2D 5280-3B	51,700 52,100	220×510×90	E69
	60A	26	1	20A×1 30A×1	0	ENE2D 6280-2B ENE2D 6280-3B	51,700 52,100		
	75A	26	1	20A×1 30A×1	0	ENE2D 7280-2B ENE2D 7280-3B	58,100 58,500		

※品番に は新商品です。※価格に は価格改定です。※図番 P.58 (商品コード 41)

●材質/カバー、本体：プラスチック製

●色彩 ホワイト マンセル6.2Y9.1/0.6(近似)

●盤定格/主幹40A～60A：60A、主幹75A：75A

●1梱入数/1面

●IHクッキングヒーター用ブレーカ MCB2P2E30A (200Vにて使用)
(品番：NAS 2P2E30)

●分岐一般回路2E実装数 (品番：NAS 2P2E20)

6回路以下	8～12回路	14～20回路	22～28回路
1個	2個	4個	6個

※分岐数にはスペース数を含みません。

※実装位置は最終回路より実装されています。

●日本配線システム工業会規格適合品

※適合範囲の詳細はP.7[適合範囲]にてご確認ください。

●主幹ブレーカ

主幹容量	主幹ブレーカ品番	端子ネジ (最大接続可能電線)
ELB3P40A	ZLGS 63-40TL-30	アップ端子 M5×12mm (22mm ²)
ELB3P50A	ZLGS 63-50TL-30	
ELB3P60A	ZLGS 63-60TL-30	アップ端子 M6×14mm (22mm ²)
ELB3P75A	ZL 103-75TL-30	圧着端子 M8×20mm (38mm ²)

●分岐ブレーカ・ブレードブレーカ (標準設定は100Vです)

容量	ブレーカ品番	備考
MCB2P1E20A	NAS 2P1E20-1	100V (L1-N) 専用
	NAS 2P1E20-2	100V (L2-N) 専用
MCB2P2E20A	NAS 2P2E20	100/200V両用

※200V切替方法は P.60 をご覧ください。

●電気温水器用ブレーカ (200Vにて使用)


容量	ブレーカ品番	電気温水器の最大容量
MCB2P2E20A	NAS 2P2E20	3.0kw
MCB2P2E30A	NAS 2P2E30	4.5kw

※ブレーカの詳細は P.54 をご覧ください。


搭載回路

① 太陽光発電 (2次送り MCB)

太陽光発電に対応



●回路図 ELET




単3 リミッタースペース付 主幹：漏電ブレーカ (ELB) 中性線欠相保護付
太陽電池側ブレーカ[容量30A] (2次送り)

分岐数+ スペース数	主幹 容量	分岐数内訳		電気温水器 用ブレーカ MCB2P (200V)	太陽電池 側ブレーカ MCB3P2E	EX スペース数	品 番	標準価格 (円)	外形寸法(mm) タテ×ヨコ×フカサ	図番
8+2	50A	8	—	—	30A×1	0	ELET 5082-3	42,200	280×470×90	E65
	60A						ELET 6082-3	42,200		
10+0	50A	10	—	—	30A×1	0	ELET 5100-3	45,800	280×470×90	E65
	60A						ELET 6100-3	45,800		
12+6	50A	12	—	—	30A×1	0	ELET 5126-3	46,100	280×550×90	E66
	60A						ELET 6126-3	46,100		
	75A						ELET 7126-3	52,000		
14+4	50A	14	—	—	30A×1	0	ELET 5144-3	49,100	280×550×90	E66
	60A						ELET 6144-3	49,100		
	75A						ELET 7144-3	55,000		
16+2	50A	16	—	—	30A×1	0	ELET 5162-3	53,400	280×550×90	E66
	60A						ELET 6162-3	53,400		
	75A						ELET 7162-3	59,300		
18+0	50A	18	—	—	30A×1	0	ELET 5180-3	57,000	280×550×90	E66
	60A						ELET 6180-3	57,000		
	75A						ELET 7180-3	62,900		


※品番に は新商品です。

※図番 P.57 (商品コード 41)

※価格に は価格改定です。



●回路図 ELET



単3 リミッタースペース付 主幹：漏電ブレーカ (ELB) 中性線欠相保護付
太陽電池側ブレーカ[容量40A] (2次送り)

分岐数+ スペース数	主幹 容量	分岐数内訳		電気温水器 用ブレーカ MCB2P (200V)	太陽電池 側ブレーカ MCB3P3E	EX スペース数	品 番	標準価格 (円)	外形寸法(mm) タテ×ヨコ×フカサ	図番
8+7	50A	8	—	—	40A×1	0	ELET 5087-4	46,300	280×550×90	E66
	60A						ELET 6087-4	46,300		
10+5	50A	10	—	—	40A×1	0	ELET 5105-4	49,300	280×550×90	E66
	60A						ELET 6105-4	49,300		
12+3	50A	12	—	—	40A×1	0	ELET 5123-4	53,600	280×550×90	E66
	60A						ELET 6123-4	53,600		
	75A						ELET 7123-4	59,500		
14+1	50A	14	—	—	40A×1	0	ELET 5141-4	57,200	280×550×90	E66
	60A						ELET 6141-4	57,200		
	75A						ELET 7141-4	63,100		

※品番に は新商品です。

※図番 P.57 (商品コード 41)

●材質/カバー、本体：プラスチック製

●色彩 ホワイト マンセル6.2Y9.1/0.6(近似)

●盤定格/主幹 50A～60A：60A、主幹 75A：75A

●1梱入数/1面

●太陽電池側ブレーカ (2次送り)

容量 30A：MCB3P2E30A (品番：NAS 3P2E30TLS)

容量 40A：MCB3P3E40A (品番：NAS 3P3E40TLS)

●分岐一般回路 2E実装数 (品番：NAS 2P2E20)

6回路以下	8～12回路	14～20回路	22～28回路
1個	2個	4個	6個

※分岐数にはスペース数を含みません。

※実装位置は最終回路より実装されています。

●日本配線システム工業会規格適合品

※適合範囲の詳細はP.7[適合範囲]にてご確認ください。

●主幹ブレーカ

主幹容量	主幹ブレーカ品番	端子ネジ (最大接続可能電線)
ELB3P50A	ZLG 63-50TL-30S	アップ端子 M5×12mm (22mm ²)
ELB3P60A	ZLG 63-60TL-30S	アップ端子 M6×14mm (22mm ²)
ELB3P75A	ZL 103-75TL-30S	圧着端子 M8×20mm (38mm ²)

●分岐ブレーカ・ブレードブレーカ (標準設定は100Vです)

容量	ブレーカ品番	備考
MCB2P1E20A	NAS 2P1E20-1	100V (L1-N) 専用
	NAS 2P1E20-2	100V (L2-N) 専用
MCB2P2E20A	NAS 2P2E20	100/200V両用

※200V切替方法は P.60 をご覧ください。

※ブレーカの詳細は P.54 をご覧ください。


搭載回路

D 太陽光発電 (2次送り MCB)

太陽光発電【容量30A】に対応



●回路図 ENET



単3 リミッタースペースなし 主幹：漏電ブレーカ (ELB) 中性線欠相保護付

太陽電池側ブレーカ (2次送り)

分岐数+ スペース数	主幹 容量	分岐数内訳		電気温水器 用ブレーカ MCB2P (200V)	太陽電池 側ブレーカ MCB3P2E	EX スペース数	品 番	標準価格 (円)	外形寸法(mm) タテ×ヨコ×フカサ	図番
		一般 回路 20A	IH対応 30A (200V)							
8+2	40A	8	—	—	30A×1	0	ENET 4082-3	36,500	220×350×90	E67
	50A						ENET 5082-3	36,500		
	60A						ENET 6082-3	36,500		
10+0	40A	10	—	—	30A×1	0	ENET 4100-3	39,800	220×350×90	E67
	50A						ENET 5100-3	39,800		
	60A						ENET 6100-3	39,800		
12+6	40A	12	—	—	30A×1	0	ENET 4126-3	40,500	220×430×90	E68
	50A						ENET 5126-3	40,500		
	60A						ENET 6126-3	40,500		
	75A						ENET 7126-3	46,900		
14+4	40A	14	—	—	30A×1	0	ENET 4144-3	43,500	220×430×90	E68
	50A						ENET 5144-3	43,500		
	60A						ENET 6144-3	43,500		
	75A						ENET 7144-3	49,900		
16+2	40A	16	—	—	30A×1	0	ENET 4162-3	47,000	220×430×90	E68
	50A						ENET 5162-3	47,000		
	60A						ENET 6162-3	47,000		
	75A						ENET 7162-3	53,400		
18+0	40A	18	—	—	30A×1	0	ENET 4180-3	50,300	220×430×90	E68
	50A						ENET 5180-3	50,300		
	60A						ENET 6180-3	50,300		
	75A						ENET 7180-3	56,700		
20+6	40A	20	—	—	30A×1	0	ENET 4206-3	53,300	220×510×90	E69
	50A						ENET 5206-3	53,300		
	60A						ENET 6206-3	53,300		
	75A						ENET 7206-3	59,700		
22+4	50A	22	—	—	30A×1	0	ENET 5224-3	56,300	220×510×90	E69
	60A						ENET 6224-3	56,300		
	75A						ENET 7224-3	62,700		
24+2	50A	24	—	—	30A×1	0	ENET 5242-3	60,800	220×510×90	E69
	60A						ENET 6242-3	60,800		
	75A						ENET 7242-3	67,200		
26+0	50A	26	—	—	30A×1	0	ENET 5260-3	64,200	220×510×90	E69
	60A						ENET 6260-3	64,200		
	75A						ENET 7260-3	70,600		

※品番に は新商品です。※図番 P.58 (商品コード 41)※価格に は価格改定です。

●材質/カバー、本体：プラスチック製

●色彩 ホワイト マンセル6.2Y9.1/0.6(近似)

●盤定格/主幹40A～60A:60A、主幹75A:75A

●1梱入数/1面

●太陽電池側ブレーカ (2次送り) MCB3P2E30A (品番: NAS 3P2E30TLS)

●分岐一般回路2E実装数 (品番: NAS 2P2E20)

6回路以下	8～12回路	14～20回路	22～28回路
1個	2個	4個	6個

※分岐数にはスペース数を含みません。

※実装位置は最終回路より実装されています。

●日本配線システム工業会規格適合品

※適合範囲の詳細はP.7[適合範囲]にてご確認ください。

●主幹ブレーカ

主幹容量	主幹ブレーカ品番	端子ネジ (最大接続可能電線)
ELB3P40A	ZLG 63-40TL-30S	アップ端子 M5×12mm (22mm ²)
ELB3P50A	ZLG 63-50TL-30S	
ELB3P60A	ZLG 63-60TL-30S	アップ端子 M6×14mm (22mm ²)
ELB3P75A	ZL 103-75TL-30S	圧着端子 M8×20mm (38mm ²)

●分岐ブレーカ・ブレードブレーカ (標準設定は100Vです)

容量	ブレーカ品番	備考
MCB2P1E20A	NAS 2P1E20-1	100V (L1-N) 専用
	NAS 2P1E20-2	100V (L2-N) 専用
MCB2P2E20A	NAS 2P2E20	100/200V両用

※200V切替方法は P.60 をご覧ください。※ブレーカの詳細は P.54 をご覧ください。


搭載回路

Ⓛ 太陽光発電 (2次送り MCB)

太陽光発電 [容量 40A] に対応



●回路図 ENET



単3 リミッタスペースなし

主幹：漏電ブレーカ (ELB) 中性線欠相保護付

太陽電池側ブレーカ40A(2次送り)

分岐数+ スペース数	主幹 容量	分岐数内訳		電気温水器 用ブレーカ MCB2P (200V)	太陽電池 側ブレーカ MCB3P3E	EX スペース数	品 番	標準価格 (円)	外形寸法(mm) タテ×ヨコ×フカサ	図番
		一般 回路 20A	IH対応 30A (200V)							
8+7	40A	8	—	—	40A×1	0	ENET 4087-4	36,900	220×430×90	E68
	50A						ENET 5087-4	36,900		
	60A						ENET 6087-4	36,900		
10+5	40A	10	—	—	40A×1	0	ENET 4105-4	41,100	220×430×90	E68
	50A						ENET 5105-4	41,100		
	60A						ENET 6105-4	41,100		
12+3	40A	12	—	—	40A×1	0	ENET 4123-4	43,700	220×430×90	E68
	50A						ENET 5123-4	43,700		
	60A						ENET 6123-4	43,700		
	75A						ENET 7123-4	50,100		
14+1	40A	14	—	—	40A×1	0	ENET 4141-4	46,700	220×430×90	E68
	50A						ENET 5141-4	46,700		
	60A						ENET 6141-4	46,700		
	75A						ENET 7141-4	53,100		
16+7	40A	16	—	—	40A×1	0	ENET 4167-4	49,700	220×510×90	E69
	50A						ENET 5167-4	49,700		
	60A						ENET 6167-4	49,700		
	75A						ENET 7167-4	56,100		
18+5	40A	18	—	—	40A×1	0	ENET 4185-4	52,700	220×510×90	E69
	50A						ENET 5185-4	52,700		
	60A						ENET 6185-4	52,700		
	75A						ENET 7185-4	59,100		
20+3	40A	20	—	—	40A×1	0	ENET 4203-4	56,900	220×510×90	E69
	50A						ENET 5203-4	56,900		
	60A						ENET 6203-4	56,900		
	75A						ENET 7203-4	63,300		
22+1	50A	22	—	—	40A×1	0	ENET 5221-4	60,900	220×510×90	E69
	60A						ENET 6221-4	60,900		
	75A						ENET 7221-4	67,300		

※品番に は新商品です。※図番 P.58 (商品コード 41)※価格に は価格改定です。

●材質/カバー、本体：プラスチック製

●色彩 ホワイト マンセル6.2Y9.1/0.6(近似)

●盤定格/主幹40A～60A：60A、主幹75A：75A

●1梱入数/1面

●太陽電池側ブレーカ (2次送り) MCB3P3E40A (品番：NAS 3P3E40TLS)

●分岐一般回路2E実装数 (品番：NAS 2P2E20)

6回路以下	8～12回路	14～20回路	22～28回路
1個	2個	4個	6個

※分岐数にはスペース数を含みません。

※実装位置は最終回路より実装されています。

日本配線システム工業会規格適合品

※適合範囲の詳細はP.7[適合範囲]にてご確認ください。

●主幹ブレーカ

主幹容量	主幹ブレーカ品番	端子ネジ (最大接続可能電線)
ELB3P40A	ZLG 63-40TL-30S	アップ端子 M5×12mm (22mm ²)
ELB3P50A	ZLG 63-50TL-30S	
ELB3P60A	ZLG 63-60TL-30S	アップ端子 M6×14mm (22mm ²)
ELB3P75A	ZL 103-75TL-30S	圧着端子 M8×20mm (38mm ²)

●分岐ブレーカ・ブレードブレーカ (標準設定は100Vです)

容量	ブレーカ品番	備考
MCB2P1E20A	NAS 2P1E20-1	100V (L1-N) 専用
	NAS 2P1E20-2	100V (L2-N) 専用
MCB2P2E20A	NAS 2P2E20	100/200V 両用

※200V切替方法は P.60 をご覧ください。※ブレーカの詳細は P.54 をご覧ください。


搭載回路

- ③ IH クッキングヒーター
- ④ 電気温水器 (エコキュート)
- ⑤ 太陽光発電 (2次送り MCB)


太陽光発電 [容量 30A] + IH + 電気温水器 (エコキュート) に対応

単3 リミッタースペース付 主幹：漏電ブレーカ (ELB) 中性線欠相保護付

太陽電池側ブレーカ (2次送り) / IH クッキングヒーター用ブレーカ / 電気温水器 (エコキュート) 用ブレーカ (1次側分岐)



●回路図 ELE2T



分岐数+ スペース数	主幹 容量	分岐数内訳		電気温水器 用ブレーカ MCB2P (200V)	太陽電池 側ブレーカ MCB3P2E	EX スペース数	品 番	標準価格 (円)	外形寸法(mm) タテ×ヨコ×フカサ	図番
8+2	40A						ELE2T 4082-32	51,800	280×470×90	E65
	50A	7	1	20A×1	30A×1	0	ELE2T 5082-32	51,800		
	60A						ELE2T 6082-32	51,800		
10+0	40A						ELE2T 4100-32	55,500	280×470×90	E65
	50A	9	1	20A×1	30A×1	0	ELE2T 5100-32	55,500		
	60A						ELE2T 6100-32	55,500		
12+6	40A						ELE2T 4126-32	59,300	280×550×90	E66
	50A	11	1	20A×1	30A×1	0	ELE2T 5126-32	59,300		
	60A						ELE2T 6126-32	59,300		
14+4	40A						ELE2T 4144-32	63,000	280×550×90	E66
	50A	13	1	20A×1	30A×1	0	ELE2T 5144-32	63,000		
	60A						ELE2T 6144-32	63,000		
16+2	40A						ELE2T 4162-32	66,800	280×550×90	E66
	50A	15	1	20A×1	30A×1	0	ELE2T 5162-32	66,800		
	60A						ELE2T 6162-32	66,800		
18+0	40A						ELE2T 4180-32	70,500	280×550×90	E66
	50A	17	1	20A×1	30A×1	0	ELE2T 5180-32	70,500		
	60A						ELE2T 6180-32	70,500		

※図番 P.57 (商品コード 41)

●材質/カバー、本体：プラスチック製

●色彩 ホワイト マンセル6.2Y9.1/0.6(近似)

●盤定格/主幹40A～60A：60A

●1梱入数/1面

●入線用端子台の容量/86A (最大接続可能電線：22mm²)

※端子台の容量は回路構成によるもので端子台単体の性能ではありません。

●IHクッキングヒーター用ブレーカ MCB2P2E30A (200Vにて使用)

(品番：NAS 2P2E30)

●太陽電池側ブレーカ (2次送り) MCB3P2E30A (品番：NAS 3P2E30TLS)

●分岐一般回路2E実装数 (品番：NAS 2P2E20)

6回路以下	8～12回路	14～20回路	22～28回路
1個	2個	4個	6個

※分岐数にはスペース数を含みません。

※実装位置は最終回路より実装されています。

●日本配線システム工業会規格適合品

※適合範囲の詳細はP.7[適合範囲]にてご確認ください。

●主幹ブレーカ

主幹容量	主幹ブレーカ品番	端子ネジ (最大接続可能電線)
ELB3P40A	ZLG 63-40TL-30S	アップ端子 M5×12mm (22mm ²)
ELB3P50A	ZLG 63-50TL-30S	
ELB3P60A	ZLG 63-60TL-30S	アップ端子 M6×14mm (22mm ²)

●分岐ブレーカ・ブレードブレーカ (標準設定は100Vです)

容量	ブレーカ品番	備考
MCB2P1E20A	NAS 2P1E20-1	100V (L1-N) 専用
	NAS 2P1E20-2	100V (L2-N) 専用
MCB2P2E20A	NAS 2P2E20	100/200V 両用

※200V切替方法はP.60をご覧ください。

●電気温水器用ブレーカ (200Vにて使用)

容量	ブレーカ品番	電気温水器の最大容量
MCB2P2E20A	NAS 2P2E20	3.0kw

※ブレーカの詳細はP.54をご覧ください。

搭載回路


- ① IHクッキングヒーター
- ② 電気温水器 (エコキュート)
- ③ 太陽光発電 (2次送り MCB)

太陽光発電 [容量30A] + IH + 電気温水器 (エコキュート) に対応


単3 リミッタースペースなし

主幹：漏電ブレーカ (ELB) 中性線欠相保護付

太陽電池側ブレーカ (2次送り) / IHクッキングヒーター用ブレーカ / 電気温水器 (エコキュート) 用ブレーカ (1次側分岐)



●回路図 ENE2T



分岐数+ スペース数	主幹 容量	分岐数内訳		電気温水器 用ブレーカ MCB2P (200V)	太陽電池 側ブレーカ MCB3P2E (200V)	EX スペース数	品 番	標準価格 (円)	外形寸法 (mm) タテ×ヨコ×フカサ	図番
		一般 回路 20A	IH対応 30A (200V)							
8+2	40A						ENE2T 4082-32	37,500	220×350×90	E67
	50A	7	1	20A×1	30A×1	0	ENE2T 5082-32	37,500		
	60A						ENE2T 6082-32	37,500		
10+0	40A						ENE2T 4100-32	40,500	220×350×90	E67
	50A	9	1	20A×1	30A×1	0	ENE2T 5100-32	40,500		
	60A						ENE2T 6100-32	40,500		
12+6	40A						ENE2T 4126-32	43,500	220×430×90	E68
	50A	11	1	20A×1	30A×1	0	ENE2T 5126-32	43,500		
	60A						ENE2T 6126-32	43,500		
14+4	40A						ENE2T 4144-32	46,500	220×430×90	E68
	50A	13	1	20A×1	30A×1	0	ENE2T 5144-32	46,500		
	60A						ENE2T 6144-32	46,500		
16+2	40A						ENE2T 4162-32	49,500	220×430×90	E68
	50A	15	1	20A×1	30A×1	0	ENE2T 5162-32	49,500		
	60A						ENE2T 6162-32	49,500		
18+0	40A						ENE2T 4180-32	52,500	220×430×90	E68
	50A	17	1	20A×1	30A×1	0	ENE2T 5180-32	52,500		
	60A						ENE2T 6180-32	52,500		
20+6	40A						ENE2T 4206-32	55,500	220×510×90	E69
	50A	19	1	20A×1	30A×1	0	ENE2T 5206-32	55,500		
	60A						ENE2T 6206-32	55,500		
22+4	50A						ENE2T 5224-32	59,300	220×510×90	E69
	60A	21	1	20A×1	30A×1	0	ENE2T 6224-32	59,300		
24+2	50A						ENE2T 5242-32	63,000	220×510×90	E69
	60A	23	1	20A×1	30A×1	0	ENE2T 6242-32	63,000		
26+0	50A						ENE2T 5260-32	66,800	220×510×90	E69
	60A	25	1	20A×1	30A×1	0	ENE2T 6260-32	66,800		

※図番 P.58 (商品コード 41)

●材質/カバー、本体：プラスチック製

●色彩 ホワイト マンセル6.2Y9.1/0.6(近似)

●盤定格/主幹40A～60A：60A

●1梱入数/1面

●入線用端子台の容量/86A (最大接続可能電線：22mm²)

※端子台の容量は回路構成によるもので端子台単体の性能ではありません。

●IHクッキングヒーター用ブレーカ MCB2P2E30A (200Vにて使用)

(品番：NAS 2P2E30)

●太陽電池側ブレーカ (2次送り) MCB3P2E30A (品番：NAS 3P2E30TLS)

●分岐一般回路2E実装数 (品番：NAS 2P2E20)

6回路以下	8～12回路	14～20回路	22～28回路
1個	2個	4個	6個

※分岐数にはスペース数を含みません。

※実装位置は最終回路より実装されています。

●日本配線システム工業会規格適合品

※適合範囲の詳細はP.7[適合範囲]にてご確認ください。

●主幹ブレーカ

主幹容量	主幹ブレーカ品番	端子ネジ (最大接続可能電線)
ELB3P40A	ZLG 63-40TL-30S	アップ端子 M5×12mm (22mm ²)
ELB3P50A	ZLG 63-50TL-30S	
ELB3P60A	ZLG 63-60TL-30S	アップ端子 M6×14mm (22mm ²)

●分岐ブレーカ・ブレードブレーカ (標準設定は100Vです)

容量	ブレーカ品番	備考
MCB2P1E20A	NAS 2P1E20-1	100V (L1-N) 専用
	NAS 2P1E20-2	100V (L2-N) 専用
MCB2P2E20A	NAS 2P2E20	100/200V 両用

※200V切替方法はP.60をご覧ください。

●電気温水器用ブレーカ (200Vにて使用)

容量	ブレーカ品番	電気温水器の最大容量
MCB2P2E20A	NAS 2P2E20	3.0kw


※ブレーカの詳細はP.54をご覧ください。

搭載回路


- ③ IHクッキングヒーター
- ④ 電気温水器 (エコキュート)
- ⑤ 太陽光発電 (2次送り MCB)

太陽光発電[容量40A]+IH+電気温水器(エコキュート)に対応

単3 リミッタースペースなし 主幹：漏電ブレーカ (ELB) 中性線欠相保護付

太陽電池側ブレーカ40A(2次送り)/IHクッキングヒーター用ブレーカ/
電気温水器(エコキュート)用ブレーカ(1次側分岐)

●回路図 ENE2T



分岐数+ スペース数	主幹 容量	分岐数内訳		電気温水器 用ブレーカ MCB2P (200V)	太陽電池 側ブレーカ MCB3P3E (200V)	EX スペース数	品 番	標準価格 (円)	外形寸法(mm) タテ×ヨコ×フカサ	図番
		一般 回路 20A	IH対応 30A (200V)							
8+7	40A						ENE2T 4087-42	45,300		
	50A	7	1	20A×1	40A×1	0	ENE2T 5087-42	45,300	220×430×90	E68
	60A						ENE2T 6087-42	45,300		
10+5	40A						ENE2T 4105-42	48,300		
	50A	9	1	20A×1	40A×1	0	ENE2T 5105-42	48,300	220×430×90	E68
	60A						ENE2T 6105-42	48,300		
12+3	40A						ENE2T 4123-42	51,300		
	50A	11	1	20A×1	40A×1	0	ENE2T 5123-42	51,300	220×430×90	E68
	60A						ENE2T 6123-42	51,300		
14+1	40A						ENE2T 4141-42	54,300		
	50A	13	1	20A×1	40A×1	0	ENE2T 5141-42	54,300	220×430×90	E68
	60A						ENE2T 6141-42	54,300		
16+7	40A						ENE2T 4167-42	57,300		
	50A	15	1	20A×1	40A×1	0	ENE2T 5167-42	57,300	220×510×90	E69
	60A						ENE2T 6167-42	57,300		
18+5	40A						ENE2T 4185-42	61,100		
	50A	17	1	20A×1	40A×1	0	ENE2T 5185-42	61,100	220×510×90	E69
	60A						ENE2T 6185-42	61,100		
20+3	40A						ENE2T 4203-42	64,900		
	50A	19	1	20A×1	40A×1	0	ENE2T 5203-42	64,900	220×510×90	E69
	60A						ENE2T 6203-42	64,900		
22+1	50A						ENE2T 5221-42	68,700		
	60A	21	1	20A×1	40A×1	0	ENE2T 6221-42	68,700	220×510×90	E69

※図番 P.58 (商品コード 41)

●材質/カバー、本体：プラスチック製

●色彩 ホワイト マンセル6.2Y9.1/0.6(近似)

●盤定格/主幹40A～60A：60A

●1梱入数/1面

●入線用端子台の容量/86A (最大接続可能電線：22mm²)

※端子台の容量は回路構成によるもので端子台単体の性能ではありません。

●IHクッキングヒーター用ブレーカ MCB2P2E30A (200Vにて使用)

(品番：NAS 2P2E30)

●太陽電池側ブレーカ (2次送り) MCB3P3E40A (品番：NAS 3P3E40TLS)

●分岐一般回路2E実装数 (品番：NAS 2P2E20)

6回路以下	8～12回路	14～20回路	22～28回路
1個	2個	4個	6個

※分岐数にはスペース数を含みません。

※実装位置は最終回路より実装されています。

●日本配線システム工業会規格適合品

※適合範囲の詳細はP.7[適合範囲]にてご確認ください。

●主幹ブレーカ

主幹容量	主幹ブレーカ品番	端子ネジ (最大接続可能電線)
ELB3P40A	ZLG 63-40TL-30S	アップ端子 M5×12mm (22mm ²)
ELB3P50A	ZLG 63-50TL-30S	
ELB3P60A	ZLG 63-60TL-30S	アップ端子 M6×14mm (22mm ²)

●分岐ブレーカ・ブレードブレーカ (標準設定は100Vです)

容量	ブレーカ品番	備考
MCB2P1E20A	NAS 2P1E20-1	100V (L1-N) 専用
	NAS 2P1E20-2	100V (L2-N) 専用
MCB2P2E20A	NAS 2P2E20	100/200V 両用

※200V切替方法はP.60をご覧ください。

●電気温水器用ブレーカ (200Vにて使用)

容量	ブレーカ品番	電気温水器の最大容量
MCB2P2E20A	NAS 2P2E20	3.0kw


※ブレーカの詳細はP.54をご覧ください。

搭載回路


- ① IHクッキングヒーター
- ② 電気温水器 (エコキュート)
- ③ 太陽光発電 (2次送り MCB)

太陽光発電[容量30A]+IH+電気温水器(エコキュート)に対応

※電気温水器用は2次側分岐



●回路図 ELE2T-B

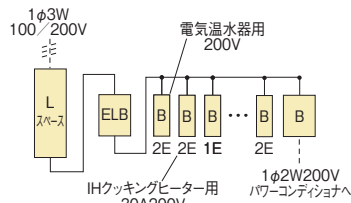

単3 リミッタースペース付

主幹：漏電ブレーカ (ELB) 中性線欠相保護付

太陽電池側ブレーカ(2次送り)/IHクッキングヒーター用ブレーカ/
電気温水器(エコキュート)用ブレーカ(2次側分岐)

分岐数+ スペース数	主幹 容量	分岐数内訳			太陽電池 側ブレーカ MCB3P2E	EX スペース数	品 番	標準価格 (円)	外形寸法(mm) タテ×ヨコ×フカサ	図番
		一般 回路 20A	IH対応 30A (200V)	電気温水器 用ブレーカ MCB2P (200V)						
8+2	40A	6	1	20A×1	30A×1	0	ELE2T 4082-32B	43,500	280×470×90	E65
	50A						ELE2T 5082-32B	43,500		
	60A						ELE2T 6082-32B	43,500		
10+0	40A	8	1	20A×1	30A×1	0	ELE2T 4100-32B	47,100	280×470×90	E65
	50A						ELE2T 5100-32B	47,100		
	60A						ELE2T 6100-32B	47,100		
12+6	40A	10	1	20A×1	30A×1	0	ELE2T 4126-32B	47,400	280×550×90	E66
	50A						ELE2T 5126-32B	47,400		
	60A						ELE2T 6126-32B	47,400		
	75A						ELE2T 7126-32B	53,200		
14+4	40A	12	1	20A×1	30A×1	0	ELE2T 4144-32B	50,400	280×550×90	E66
	50A						ELE2T 5144-32B	50,400		
	60A						ELE2T 6144-32B	50,400		
	75A						ELE2T 7144-32B	56,200		
16+2	40A	14	1	20A×1	30A×1	0	ELE2T 4162-32B	54,700	280×550×90	E66
	50A						ELE2T 5162-32B	54,700		
	60A						ELE2T 6162-32B	54,700		
	75A						ELE2T 7162-32B	60,500		
18+0	40A	16	1	20A×1	30A×1	0	ELE2T 4180-32B	58,300	280×550×90	E66
	50A						ELE2T 5180-32B	58,300		
	60A						ELE2T 6180-32B	58,300		
	75A						ELE2T 7180-32B	64,100		

※品番に は新商品です。※図番 P.57 (商品コード 41)

●材質/カバー、本体：プラスチック製

●色彩 ホワイト マンセル6.2Y9.1/0.6(近似)

●盤定格/主幹40A～60A:60A、主幹75A:75A

●1梱入数/1面

●IHクッキングヒーター用ブレーカ MCB2P2E30A (200Vにて使用)
(品番:NAS 2P2E30)●太陽電池側ブレーカ (2次送り) MCB3P2E30A (品番:NAS 3P2E30TLS)
●分岐一般回路2E実装数 (品番:NAS 2P2E20)

6回路以下	8～12回路	14～20回路	22～28回路
1個	2個	4個	6個

※分岐数にはスペース数を含みません。

※実装位置は最終回路より実装されています。

●日本配線システム工業会規格適合品

※適合範囲の詳細はP.7[適合範囲]にてご確認ください。

●主幹ブレーカ

主幹容量	主幹ブレーカ品番	端子ネジ (最大接続可能電線)
ELB3P40A	ZLG 63-40TL-30S	アップ端子 M5×12mm (22mm ²)
ELB3P50A	ZLG 63-50TL-30S	アップ端子 M6×14mm (22mm ²)
ELB3P60A	ZLG 63-60TL-30S	アップ端子 M6×14mm (22mm ²)
ELB3P75A	ZL 103-75TL-30S	圧着端子 M8×20mm (38mm ²)

●分岐ブレーカ・ブレードブレーカ (標準設定は100Vです)

容量	ブレーカ品番	備考
MCB2P1E20A	NAS 2P1E20-1	100V (L1-N) 専用
	NAS 2P1E20-2	100V (L2-N) 専用
MCB2P2E20A	NAS 2P2E20	100/200V両用

※200V切替方法は P.60 をご覧ください。

●電気温水器用ブレーカ (200Vにて使用)

容量	ブレーカ品番	電気温水器の最大容量
MCB2P2E20A	NAS 2P2E20	3.0kw

※ブレーカの詳細は P.54 をご覧ください。




搭載回路


- IHクッキングヒーター
- 電気温水器 (エコキュート)
- 太陽光発電 (2次送り MCB)

太陽光発電[容量30A]+IH+電気温水器(エコキュート)に対応

※電気温水器用は2次側分岐



●回路図 ENE2T-B



単3 リミッタースペースなし 主幹：漏電ブレーカ (ELB) 中性線欠相保護付

太陽電池側ブレーカ(2次送り)/IHクッキングヒーター用ブレーカ/
電気温水器(エコキュート)用ブレーカ(2次側分岐)

分岐数+ スペース数	主幹 容量	分岐数内訳				EX スペース数	品 番	標準価格 (円)	外形寸法(mm) タデ×ヨコ×フカサ	図番
		一般 回路 20A	IH対応 30A (200V)	電気温水器 用ブレーカ MCB2P (200V)	太陽電池 側ブレーカ MCB3P2E					
8+2	40A	6	1	20A×1 30A×1	30A×1	0	ENE2T 4082-32B ENE2T 4082-33B	37,800 38,200	220×350×90	E67
	50A	6	1	20A×1 30A×1	30A×1	0	ENE2T 5082-32B ENE2T 5082-33B	37,800 38,200		
	60A	6	1	20A×1 30A×1	30A×1	0	ENE2T 6082-32B ENE2T 6082-33B	37,800 38,200		
	40A	8	1	20A×1 30A×1	30A×1	0	ENE2T 4100-32B ENE2T 4100-33B	41,100 41,500	220×350×90	E67
	50A	8	1	20A×1 30A×1	30A×1	0	ENE2T 5100-32B ENE2T 5100-33B	41,100 41,500		
	60A	8	1	20A×1 30A×1	30A×1	0	ENE2T 6100-32B ENE2T 6100-33B	41,100 41,500		
12+6	40A	10	1	20A×1 30A×1	30A×1	0	ENE2T 4126-32B ENE2T 4126-33B	43,000 43,400	220×430×90	E68
	50A	10	1	20A×1 30A×1	30A×1	0	ENE2T 5126-32B ENE2T 5126-33B	43,000 43,400		
	60A	10	1	20A×1 30A×1	30A×1	0	ENE2T 6126-32B ENE2T 6126-33B	43,000 43,400		
	75A	10	1	20A×1 30A×1	30A×1	0	ENE2T 7126-32B ENE2T 7126-33B	49,400 49,800		
	40A	12	1	20A×1 30A×1	30A×1	0	ENE2T 4144-32B ENE2T 4144-33B	44,800 45,200	220×430×90	E68
	50A	12	1	20A×1 30A×1	30A×1	0	ENE2T 5144-32B ENE2T 5144-33B	44,800 45,200		
	60A	12	1	20A×1 30A×1	30A×1	0	ENE2T 6144-32B ENE2T 6144-33B	44,800 45,200		
	75A	12	1	20A×1 30A×1	30A×1	0	ENE2T 7144-32B ENE2T 7144-33B	51,200 51,600		
16+2	40A	14	1	20A×1 30A×1	30A×1	0	ENE2T 4162-32B ENE2T 4162-33B	48,300 48,700	220×430×90	E68
	50A	14	1	20A×1 30A×1	30A×1	0	ENE2T 5162-32B ENE2T 5162-33B	48,300 48,700		
	60A	14	1	20A×1 30A×1	30A×1	0	ENE2T 6162-32B ENE2T 6162-33B	48,300 48,700		
	75A	14	1	20A×1 30A×1	30A×1	0	ENE2T 7162-32B ENE2T 7162-33B	54,700 55,100		
18+0	40A	16	1	20A×1 30A×1	30A×1	0	ENE2T 4180-32B ENE2T 4180-33B	51,600 52,000	220×430×90	E68
	50A	16	1	20A×1 30A×1	30A×1	0	ENE2T 5180-32B ENE2T 5180-33B	51,600 52,000		
	60A	16	1	20A×1 30A×1	30A×1	0	ENE2T 6180-32B ENE2T 6180-33B	51,600 52,000		
	75A	16	1	20A×1 30A×1	30A×1	0	ENE2T 7180-32B ENE2T 7180-33B	58,000 58,400		

※品番に は新商品です。※価格に は価格改定です。

※次ページに続く

※図番 P.58 (商品コード 41)

搭載回路


- ① IHクッキングヒーター
- ② 電気温水器 (エコキュート)
- ③ 太陽光発電 (2次送り MCB)

太陽光発電[容量30A]+IH+電気温水器(エコキュート)に対応


※電気温水器用は2次側分岐

単3 リミッタースペースなし

主幹：漏電ブレーカ (ELB) 中性線欠相保護付

太陽電池側ブレーカ(2次送り)/IHクッキングヒーター用ブレーカ/
電気温水器(エコキュート)用ブレーカ(2次側分岐)

●回路図 ENE2T-B



分岐数+ スペース数	主幹 容量	分岐数内訳				EX スペース数	品 番	標準価格 (円)	外形寸法(mm) タテ×ヨコ×フカサ	図番
		一般 回路 20A	IH対応 30A (200V)	電気温水器 用ブレーカ MCB2P (200V)	太陽電池 側ブレーカ MCB3P2E					
20+6	40A	18	1	20A×1 30A×1	30A×1	0	ENE2T 4206-32B	54,600	220×510×90	E69
							ENE2T 4206-33B	55,000		
	50A	18	1	20A×1 30A×1	30A×1	0	ENE2T 5206-32B	54,600		
							ENE2T 5206-33B	55,000		
	60A	18	1	20A×1 30A×1	30A×1	0	ENE2T 6206-32B	54,600		
22+4	50A	20	1	20A×1 30A×1	30A×1	0	ENE2T 5224-32B	57,600	220×510×90	E69
							ENE2T 5224-33B	58,000		
	60A	20	1	20A×1 30A×1	30A×1	0	ENE2T 6224-32B	57,600		
							ENE2T 6224-33B	58,000		
	75A	20	1	20A×1 30A×1	30A×1	0	ENE2T 7224-32B	64,000		
24+2	50A	22	1	20A×1 30A×1	30A×1	0	ENE2T 5242-32B	62,100	220×510×90	E69
							ENE2T 5242-33B	62,500		
	60A	22	1	20A×1 30A×1	30A×1	0	ENE2T 6242-32B	62,100		
							ENE2T 6242-33B	62,500		
	75A	22	1	20A×1 30A×1	30A×1	0	ENE2T 7242-32B	68,500		
26+0	50A	24	1	20A×1 30A×1	30A×1	0	ENE2T 5260-32B	65,500	220×510×90	E69
							ENE2T 5260-33B	65,900		
	60A	24	1	20A×1 30A×1	30A×1	0	ENE2T 6260-32B	65,500		
							ENE2T 6260-33B	65,900		
	75A	24	1	20A×1 30A×1	30A×1	0	ENE2T 7260-32B	71,900		
							ENE2T 7260-33B	72,300		

※品番に は新商品です。※価格に は価格改定です。※図番 P.58 (商品コード 41)

●材質/カバー、本体：プラスチック製

●色彩 ホワイト マンセル6.2Y9.1/0.6(近似)

●盤定格/主幹40A～60A：60A、主幹75A：75A

●1梱入数/1面

●IHクッキングヒーター用ブレーカ MCB2P2E30A (200Vにて使用)
(品番：NAS 2P2E30)

●太陽電池側ブレーカ (2次送り) MCB3P2E30A (品番：NAS 3P2E30TLS)

●分岐一般回路2E実装数 (品番：NAS 2P2E20)

6回路以下	8～12回路	14～20回路	22～28回路
1個	2個	4個	6個

※分岐数にはスペース数を含みません。

※実装位置は最終回路より実装されています。

●日本配線システム工業会規格適合品

※適合範囲の詳細はP.7[適合範囲]にてご確認ください。

●主幹ブレーカ

主幹容量	主幹ブレーカ品番	端子ネジ (最大接続可能電線)
ELB3P40A	ZLG 63-40TL-30S	アップ端子 M5×12mm (22mm ²)
ELB3P50A	ZLG 63-50TL-30S	
ELB3P60A	ZLG 63-60TL-30S	アップ端子 M6×14mm (22mm ²)
ELB3P75A	ZL 103-75TL-30S	圧着端子 M8×20mm (38mm ²)

●分岐ブレーカ・ブレードブレーカ (標準設定は100Vです)

容量	ブレーカ品番	備考
MCB2P1E20A	NAS 2P1E20-1	100V (L1-N) 専用
	NAS 2P1E20-2	100V (L2-N) 専用
MCB2P2E20A	NAS 2P2E20	100/200V両用

※200V切替方法は P.60 をご覧ください。

●電気温水器用ブレーカ (200Vにて使用)

容量	ブレーカ品番	電気温水器の最大容量
MCB2P2E20A	NAS 2P2E20	3.0kw
MCB2P2E30A	NAS 2P2E30	4.5kw


※ブレーカの詳細は P.54 をご覧ください。

搭載回路


- IH クッキングヒーター
- 電気温水器 (エコキュート)
- 太陽光発電 (2次送り MCB)

太陽光発電[容量40A]+IH+電気温水器(エコキュート)に対応

※電気温水器用は2次側分岐



●回路図 ELE2T-B

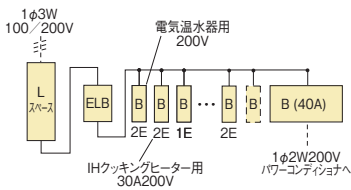

単3 リミッタースペース付 主幹：漏電ブレーカ (ELB) 中性線欠相保護付

太陽電池側ブレーカ(2次送り)/IHクッキングヒーター用ブレーカ/
電気温水器(エコキュート)用ブレーカ(2次側分岐)

分岐数＋ スペース数	主幹 容量	分岐数内訳				EX スペース数	品 番	標準価格 (円)	外形寸法(mm) タテ×ヨコ×フカサ	図番
		一般 回路 20A	IH対応 30A (200V)	電気温水器 用ブレーカ MCB2P (200V)	太陽電池 側ブレーカ MCB3P3E					
8+7	40A	6	1	20A×1	40A×1	0	ELE2T 4087-42B	47,600	280×550×90	E66
	50A						ELE2T 5087-42B	47,600		
	60A						ELE2T 6087-42B	47,600		
10+5	40A	8	1	20A×1	40A×1	0	ELE2T 4105-42B	50,600	280×550×90	E66
	50A						ELE2T 5105-42B	50,600		
	60A						ELE2T 6105-42B	50,600		
12+3	40A	10	1	20A×1	40A×1	0	ELE2T 4123-42B	54,900	280×550×90	E66
	50A						ELE2T 5123-42B	54,900		
	60A						ELE2T 6123-42B	54,900		
	75A						ELE2T 7123-42B	60,700		
14+1	40A	12	1	20A×1	40A×1	0	ELE2T 4141-42B	58,500	280×550×90	E66
	50A						ELE2T 5141-42B	58,500		
	60A						ELE2T 6141-42B	58,500		
	75A						ELE2T 7141-42B	64,300		

※品番に は新商品です。※図番 P.57 (商品コード 41)

●材質/カバー、本体：プラスチック製

●色彩 ホワイト マンセル6.2Y9.1/0.6(近似)

●盤定格/主幹40A～60A:60A、主幹75A:75A

●1 梱入数/1 面

●IHクッキングヒーター用ブレーカ MCB2P2E30A (200Vにて使用)
(品番: NAS 2P2E30)

●太陽電池側ブレーカ (2次送り) MCB3P3E40A (品番: NAS 3P3E40TSL)

●分岐一般回路2E実装数 (品番: NAS 2P2E20)

6回路以下	8～12回路	14～20回路	22～28回路
1個	2個	4個	6個

※分岐数にはスペース数を含みません。

※実装位置は最終回路より実装されています。

●日本配線システム工業会規格適合品

※適合範囲の詳細はP.7[適合範囲]にてご確認ください。

●主幹ブレーカ

主幹容量	主幹ブレーカ品番	端子ネジ (最大接続可能電線)
ELB3P40A	ZLG 63-40TL-30S	アップ端子 M5×12mm (22mm ²)
ELB3P50A	ZLG 63-50TL-30S	
ELB3P60A	ZLG 63-60TL-30S	アップ端子 M6×14mm (22mm ²)
ELB3P75A	ZL 103-75TL-30S	圧着端子 M8×20mm (38mm ²)

●分岐ブレーカ・ブレードブレーカ (標準設定は100Vです)

容量	ブレーカ品番	備考
MCB2P1E20A	NAS 2P1E20-1	100V (L1-N) 専用
	NAS 2P1E20-2	100V (L2-N) 専用
MCB2P2E20A	NAS 2P2E20	100/200V両用

※200V切替方法は P.60 をご覧ください。

●電気温水器用ブレーカ (200Vにて使用)

容量	ブレーカ品番	電気温水器の最大容量
MCB2P2E20A	NAS 2P2E20	3.0kw

※ブレーカの詳細は P.54 をご覧ください。

搭載回路


- IHクッキングヒーター
- 電気温水器 (エコキュート)
- 太陽光発電 (2次送り MCB)

太陽光発電[容量40A]+IH+電気温水器(エコキュート)に対応


※電気温水器用は2次側分岐

単3 リミッタースペースなし

主幹：漏電ブレーカ (ELB) 中性線欠相保護付

太陽電池側ブレーカ(2次送り)/IHクッキングヒーター用ブレーカ/
電気温水器(エコキュート)用ブレーカ(2次側分岐)

●回路図 ENE2T-B



分岐数+ スペース数	主幹 容量	分岐数内訳				EX スペース数	品 番	標準価格 (円)	外形寸法(mm) タテ×ヨコ×フカサ	図番
		一般 回路 20A	IH対応 30A (200V)	電気温水器 用ブレーカ MCB2P (200V)	太陽電池 側ブレーカ MCB3P3E					
8+7	40A	6	1	20A×1	40A×1	0	ENE2T 4087-42B	43,200	220×430×90	E68
	50A						ENE2T 5087-42B	43,200		
	60A						ENE2T 6087-42B	43,200		
10+5	40A	8	1	20A×1	40A×1	0	ENE2T 4105-42B	45,000	220×430×90	E68
	50A						ENE2T 5105-42B	45,000		
	60A						ENE2T 6105-42B	45,000		
12+3	40A	10	1	20A×1	40A×1	0	ENE2T 4123-42B	48,500	220×430×90	E68
	50A						ENE2T 5123-42B	48,500		
	60A						ENE2T 6123-42B	48,500		
	75A						ENE2T 7123-42B	54,900		
14+1	40A	12	1	20A×1	40A×1	0	ENE2T 4141-42B	51,800	220×430×90	E68
	50A						ENE2T 5141-42B	51,800		
	60A						ENE2T 6141-42B	51,800		
	75A						ENE2T 7141-42B	58,200		
16+7	40A	14	1	20A×1	40A×1	0	ENE2T 4167-42B	54,800	220×510×90	E69
	50A						ENE2T 5167-42B	54,800		
	60A						ENE2T 6167-42B	54,800		
	75A						ENE2T 7167-42B	61,200		
18+5	40A	16	1	20A×1	40A×1	0	ENE2T 4185-42B	57,800	220×510×90	E69
	50A						ENE2T 5185-42B	57,800		
	60A						ENE2T 6185-42B	57,800		
	75A						ENE2T 7185-42B	64,200		
20+3	40A	18	1	20A×1	40A×1	0	ENE2T 4203-42B	62,300	220×510×90	E69
	50A						ENE2T 5203-42B	62,300		
	60A						ENE2T 6203-42B	62,300		
	75A						ENE2T 7203-42B	68,700		
22+1	50A	20	1	20A×1	40A×1	0	ENE2T 5221-42B	65,700	220×510×90	E69
	60A						ENE2T 6221-42B	65,700		
	75A						ENE2T 7221-42B	72,100		

※品番に は新商品です。※図番 P.58 (商品コード 41)

●材質/カバー、本体：プラスチック製

●色彩 ホワイト マンセル6.2Y9.1/0.6(近似)

●盤定格/主幹40A～60A:60A、主幹75A:75A

●1梱入数/1面

●IHクッキングヒーター用ブレーカ MCB2P2E30A (200Vにて使用)
(品番:NAS 2P2E30)●太陽電池側ブレーカ (2次送り) MCB3P3E40A (品番:NAS 3P3E40TLS)
●分岐一般回路2E実装数 (品番:NAS 2P2E20)

6回路以下	8～12回路	14～20回路	22～28回路
1個	2個	4個	6個

※分岐数にはスペース数を含みません。

※実装位置は最終回路より実装されています。

●日本配線システム工業会規格適合品

※適合範囲の詳細はP.7[適合範囲]にてご確認ください。

●主幹ブレーカ

主幹容量	主幹ブレーカ品番	端子ネジ (最大接続可能電線)
ELB3P40A	ZLG 63-40TL-30S	アップ端子 M5×12mm (22mm ²)
ELB3P50A	ZLG 63-50TL-30S	アップ端子 M6×14mm (22mm ²)
ELB3P60A	ZLG 63-60TL-30S	アップ端子 M6×14mm (22mm ²)
ELB3P75A	ZL 103-75TL-30S	圧着端子 M8×20mm (38mm ²)

●分岐ブレーカ・ブレードブレーカ (標準設定は100Vです)

容量	ブレーカ品番	備考
MCB2P1E20A	NAS 2P1E20-1	100V (L1-N) 専用
	NAS 2P1E20-2	100V (L2-N) 専用
MCB2P2E20A	NAS 2P2E20	100/200V両用

※200V切替方法は P.60 をご覧ください。

●電気温水器用ブレーカ (200Vにて使用)


容量	ブレーカ品番	電気温水器の最大容量
MCB2P2E20A	NAS 2P2E20	3.0kw

※ブレーカの詳細は P.54 をご覧ください。


搭載回路

F ガス発電/燃料電池 (2次送り MCB)

ガス発電・燃料電池に対応



●回路図 ELEG

1φ3W
100/200V

単3 リミッタースペース付

主幹：漏電ブレーカ (ELB) 中性線欠相保護付

自家用発電専用ブレーカ

分岐数+ スペース数	主幹 容量	分岐数内訳		自家用発電 側ブレーカ MCB3P3E	EX スペース数	品 番	標準価格 (円)	外形寸法(mm) タテ×ヨコ×フカサ	図番
		一般 回路 20A	IH対応 30A (200V)						
12+6	50A	12	—	20A×1	0	ELEG 5126	44,600	280×550×90	E66
	60A					ELEG 6126	44,600		
14+4	50A	14	—	20A×1	0	ELEG 5144	47,600	280×550×90	E66
	60A					ELEG 6144	47,600		
16+2	50A	16	—	20A×1	0	ELEG 5162	51,200	280×550×90	E66
	60A					ELEG 6162	51,200		
18+0	50A	18	—	20A×1	0	ELEG 5180	54,800	280×550×90	E66
	60A					ELEG 6180	54,800		

※価格に は価格改定です。

※図番 P.57 (商品コード 41)

●材質/カバー、本体：プラスチック製

●色彩 ホワイト マンセル6.2Y9.1/0.6(近似)

●盤定格/主幹50A～60A：60A

●1梱入数/1面

●自家用発電(ガス発電、燃料電池)側ブレーカ MCB3P3E20A
(品番：NAS 3P3E20S)

●分岐一般回路2E実装数(品番：NAS 2P2E20)

6回路以下	8～12回路	14～20回路	22～28回路
1個	2個	4個	6個

※分岐数にはスペース数を含みません。

※実装位置は最終回路より実装されています。

●日本配線システム工業会規格適合品

※適合範囲の詳細はP.7[適合範囲]にてご確認ください。

●主幹ブレーカ

主幹容量	主幹ブレーカ品番	端子ネジ(最大接続可能電線)
ELB3P50A	ZLG 63-50TL-30S	アップ端子 M5×12mm (22mm ²)
ELB3P60A	ZLG 63-60TL-30S	アップ端子 M6×14mm (22mm ²)

●分岐ブレーカ・ブレードブレーカ (標準設定は100Vです)

容量	ブレーカ品番	備考
MCB2P1E20A	NAS 2P1E20-1	100V (L1-N) 専用
	NAS 2P1E20-2	100V (L2-N) 専用
MCB2P2E20A	NAS 2P2E20	100/200V 両用

※200V切替方法はP.60をご覧ください。

※ブレーカの詳細はP.54をご覧ください。


搭載回路

F ガス発電/燃料電池 (2次送り MCB)

ガス発電・燃料電池に対応



●回路図 ENEG



単3 リミッタースペースなし

主幹：漏電ブレーカ (ELB) 中性線欠相保護付

自家用発電専用ブレーカ

分岐数+ スペース数	主幹 容量	分岐数内訳		自家用発電 側ブレーカ MCB3P3E	EX スペース数	品 番	標準価格 (円)	外形寸法(mm) タテ×ヨコ×フカサ	図番
		一般 回路 20A	IH対応 30A (200V)						
12+6	50A	12	—	20 A × 1	0	ENEG 5126	38,300	220×430×90	E68
	60A					ENEG 6126	38,300		
14+4	50A	14	—	20 A × 1	0	ENEG 5144	41,300	220×430×90	E68
	60A					ENEG 6144	41,300		
16+2	50A	16	—	20 A × 1	0	ENEG 5162	45,500	220×430×90	E68
	60A					ENEG 6162	45,500		
18+0	50A	18	—	20 A × 1	0	ENEG 5180	48,800	220×430×90	E68
	60A					ENEG 6180	48,800		
20+6	50A	20	—	20 A × 1	0	ENEG 5206	51,800	220×510×90	E69
	60A					ENEG 6206	51,800		
22+4	50A	22	—	20 A × 1	0	ENEG 5224	55,500	220×510×90	E69
	60A					ENEG 6224	55,500		
24+2	50A	24	—	20 A × 1	0	ENEG 5242	59,300	220×510×90	E69
	60A					ENEG 6242	59,300		
26+0	50A	26	—	20 A × 1	0	ENEG 5260	62,700	220×510×90	E69
	60A					ENEG 6260	62,700		

※価格に は価格改定です。※図番 P.58 (商品コード 41)

●材質/カバー、本体：プラスチック製

●色彩 ホワイト マンセル6.2Y9.1/0.6(近似)

●盤定格/主幹 50A ~ 60A : 60A

●1 梱入数/1 面

●自家用発電 (ガス発電、燃料電池) 側ブレーカ MCB3P3E20A
(品番 : NAS 3P3E20S)

●分岐一般回路 2E実装数 (品番:NAS 2P2E20)

6回路以下	8~12回路	14~20回路	22~28回路
1 個	2 個	4 個	6 個

※分岐数にはスペース数を含みません。

※実装位置は最終回路より実装されています。

●日本配線システム工業会規格適合品

※適合範囲の詳細はP.7[適合範囲]にてご確認ください。

●主幹ブレーカ

主幹容量	主幹ブレーカ品番	端子ネジ (最大接続可能電線)
ELB3P50A	ZLG 63-50TL-30S	アップ端子 M5 × 12mm (22mm ²)
ELB3P60A	ZLG 63-60TL-30S	アップ端子 M6 × 14mm (22mm ²)

●分岐ブレーカ・ブレードブレーカ (標準設定は100Vです)


容量	ブレーカ品番	備考
MCB2P1E20A	NAS 2P1E20-1	100 V (L1-N) 専用
	NAS 2P1E20-2	100 V (L2-N) 専用
MCB2P2E20A	NAS 2P2E20	100/200V 両用

※200V切替方法は P.60 をご覧ください。※ブレーカの詳細は P.54 をご覧ください。


搭載回路

① 感震リレー

感震ブレーカ機能付き



●回路図 ELER-K



単3 リミッタースペース付 主幹：漏電ブレーカ (ELB) 中性線欠相保護付

分岐数+ スペース数	主幹 容量	分岐数内訳		EX スペース数	品 番	標準価格 (円)	外形寸法(mm) タデ×ヨコ×フカサ	図番
		一般 回路 20A	IH対応 30A (200V)					
8+3	60A	8	—	0	ELER 6083-K	39,200	280×470×90	E65
10+1	60A	10	—	0	ELER 6101-K	41,300	280×470×90	E65
12+7	60A	12	—	0	ELER 6127-K	45,600	280×550×90	E66
14+5	60A	14	—	0	ELER 6145-K	47,800	280×550×90	E66
16+3	60A	16	—	0	ELER 6163-K	50,600	280×550×90	E66
18+1	60A	18	—	0	ELER 6181-K	52,700	280×550×90	E66

※品番に は新商品です。※図番 P.57 (商品コード 41)

■ 感震ブレーカ 動作説明 地震による電気火災を未然に防ぎます。


震度5強相当の揺れを感知し、ランプとブザーで警報を発します。

家屋の倒壊や家財道具が倒れると電線被覆が破れ、短絡事故をおこしたり、倒れた電気ストーブの電源が入りっぱなしになる場合があります。感震ブレーカ機能付ホーム分電盤はこれらの電気火災(二次災害)を防ぎます。


① 地震発生



② 地震を感知！

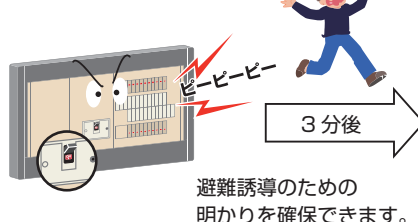

③ ブレーカを遮断！

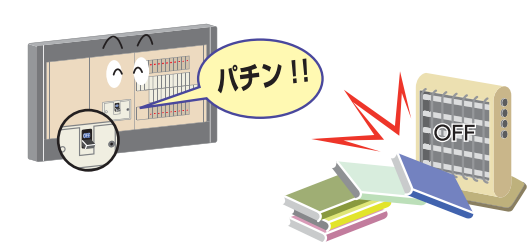避難誘導のための
明かりを確保できます。

※家屋が倒壊した場合は、
即時に遮断します。
※遮断までの時間は切替が可能です。

電気を自動で遮断し、電気火災を防ぎます。

停電した場合は、電気が復旧(復電)した直後に遮断します。

- ・地震感知後、遮断前に停電した場合は復電した直後に遮断します。
- ・停電後に地震を感知(8秒以内)した場合でも、復電した直後に遮断します。

動作のリセット

地震感知後、3分以内にリセットボタンを
押すと、電気を遮断せず待機状態に戻ります。

リセットボタン



●材質/カバー、本体：プラスチック製

●色彩 ホワイト マンセル6.2Y9.1/0.6(近似)

●盤定格/主幹60A：60A

●1梱入数/1面

●分岐一般回路2E実装数(品番:NAS 2P2E20)

6回路以下	8~12回路	14~20回路	22~34回路	36回路以上
1個	2個	4個	6個	8個

※分岐数にはスペース数を含みません。※実装位置は最終回路より実装されています。

●感震リレー(品番:KRB-1)

日本配線システム工業会規格適合品

※適合範囲の詳細はP.7[適合範囲]にてご確認ください。

●主幹ブレーカ

主幹容量	主幹ブレーカ品番	端子ネジ(最大接続可能電線)
ELB3P60A	ZLGS 63-60TL-30	アップ端子 M6×14mm (22mm ²)

●分岐ブレーカ・ブレードブレーカ(標準設定は100Vです)

容量	ブレーカ品番	備考
MCB2P1E20A	NAS 2P1E20-1	100V (L1-N) 専用
	NAS 2P1E20-2	100V (L2-N) 専用
MCB2P2E20A	NAS 2P2E20	100/200V両用

※200V切替方法は P.60 をご覧ください。※ブレーカの詳細は P.54 をご覧ください。


搭載回路

① 感震リレー

感震ブレーカ機能付き



●回路図 ENER-K



単3 リミッタースペースなし		主幹：漏電ブレーカ (ELB) 中性線欠相保護付						
分岐数+ スペース数	主幹 容量	分岐数内訳		EX スペース数	品 番	標準価格 (円)	外形寸法(mm) タテ×ヨコ×フカサ	図番
		一般 回路 20A	IH対応 30A (200V)					
8+3	60A	8	—	0	ENER 6083-K	37,600	220×350×90	E67
10+1	60A	10	—	0	ENER 6101-K	39,400	220×350×90	E67
12+7	60A	12	—	0	ENER 6127-K	43,900	220×430×90	E68
14+5	60A	14	—	0	ENER 6145-K	45,700	220×430×90	E68
16+3	60A	16	—	0	ENER 6163-K	48,400	220×430×90	E68
18+1	60A	18	—	0	ENER 6181-K	50,200	220×430×90	E68
20+7	60A	20	—	0	ENER 6207-K	53,800	220×510×90	E69
22+5	60A	22	—	0	ENER 6225-K	55,600	220×510×90	E69
24+3	60A	24	—	0	ENER 6243-K	58,300	220×510×90	E69
26+1	60A	26	—	0	ENER 6261-K	61,900	220×510×90	E69

※品番に は新商品です。※図番 P.58 (商品コード 41)

感震機能は震度と遮断までの時間の設定が可能です。

●震度の設定

耐震対策の有無などにより、感知する震度を選択できます。

震度5強



震度6弱

●遮断までの時間の設定

発火の恐れのある電気器具への安全対策を考慮して、ブレーカ遮断までの時間が選択できます。

即時



1分



3分

※初期設定は震度5強、遮断時間3分です。

※スイッチの切替えは電気工事店にご依頼下さい。



震度選択スイッチ

遮断時間選択スイッチ



感震リレー

既設のEzラインに感震リレーを組み込みできます。

品 番 KRB-1
標準価格 14,000円※Ezライン、enステーション
組込み専用です。

●材質/カバー、本体：プラスチック製

●色彩 ホワイト マンセル6.2Y9.1/0.6(近似)

●盤定格/主幹60A：60A

●1梱入数/1面

●分岐一般回路2E実装数 (品番:NAS 2P2E20)

6回路以下	8~12回路	14~20回路	22~34回路	36回路以上
1個	2個	4個	6個	8個

※分岐数にはスペース数を含みません。

※実装位置は最終回路より実装されています。

●感震リレー (品番:KRB-1)

日本配線システム工業会規格適合品

※適合範囲の詳細はP.7[適合範囲]にてご確認ください。

●主幹ブレーカ

主幹容量	主幹ブレーカ品番	端子ネジ (最大接続可能電線)
ELB3P60A	ZLGS 63-60TL-30	アップ端子 M6×14mm (22mm ²)

●分岐ブレーカ・ブレードブレーカ (標準設定は100Vです)


容量	ブレーカ品番	備考
MCB2P1E20A	NAS 2P1E20-1	100V (L1-N) 専用
	NAS 2P1E20-2	100V (L2-N) 専用
MCB2P2E20A	NAS 2P2E20	100/200V 両用

※200V切替方法は P.60 をご覧ください。※ブレーカの詳細は P.54 をご覧ください。

搭載回路

N 過電流警報装置

過電流警報装置付き




単3 リミッタースペース付 主幹：漏電ブレーカ (ELB) 中性線欠相保護付

モニター付

分岐数+ スペース数	主幹 容量	分岐数内訳		EX スペース数	品 番	標準価格 (円)	外形寸法(mm) タデ×ヨコ×フカサ	図番
		一般 回路 20A	IH対応 30A (200V)					
9+0	60A	9	—	0	ELER 6090-M	85,500	280×470×90	E65
17+0	60A	17	—	0	ELER 6170-M	90,700	280×550×90	E66

※図番 P.57 (商品コード 41)

●回路図 ELER-M、N



単3 リミッタースペース付 主幹：漏電ブレーカ (ELB) 中性線欠相保護付

モニターなし ※過電流モニターを付属しないタイプです。音声警報はインターホンを使用します。

分岐数+ スペース数	主幹 容量	分岐数内訳		EX スペース数	品 番	標準価格 (円)	外形寸法(mm) タデ×ヨコ×フカサ	図番
		一般 回路 20A	IH対応 30A (200V)					
9+0	60A	9	—	0	ELER 6090-N	75,000	280×470×90	E65
17+0	60A	17	—	0	ELER 6170-N	80,300	280×550×90	E66

※図番 P.57 (商品コード 41)

電気の使用量を常時監視

常時、電気の使用量を監視し、電気の使いすぎを音とランプでお知らせします。

HA 機器の
ピークカット機能搭載

使用電流が100%を超えたときJEM-A端子に接続されているHA機器をOFFにします。

過電流モニターで
省エネの意識付けができます


過電流モニター (モニター付の品種に付属) の電流インジケータにより現在の電気使用量を見る事ができます。省エネの意識付けを行うのに最適です。

電流インジケータ



過電流モニター


■過電流モニターと接続して

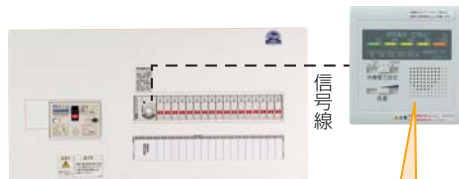

リビング等に設置された過電流モニターと接続する事で、モニターから電気の使いすぎを、警報音と音声でお知らせします。また、モニターの電流インジケータが現在の電流通電量を表しますので、省エネの意識付けに役立てる事ができます。

(警報音と音声)
●ピーピー ●電気の
使いすぎです

■インターホンと接続して

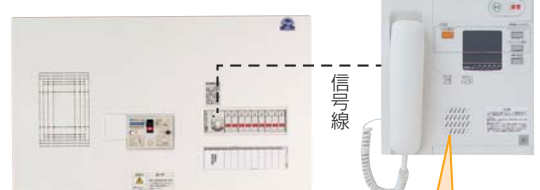

リビングなどに設置するインターホンと接続する事で、インターホンから電気の使いすぎを、警報音と音声でお知らせします。

(警報音と音声)
●ピーピー ●電気の
使いすぎです

●動作説明

ひかえめ←


→使いすぎ

通電電流 (定格電流比)	20%以下	おやすみ 時	20%超～ 80%以下	正常	80%超～ 100%以下	リミット	100%超	異常
ランプ表示								
対応方法	電気をあまり使用していない状態です。外出、おやすみ時は、この状態が目安です。		電気の使用状態は正常です。日頃から省エネに心がけましょう。		電気の使いすぎを表しています。このまま使い続けると停電の恐れがあります。差し支えない電気製品をOFFにしてください。		音声「ピーピー電気の使いすぎです」のメッセージを聞いたら、すぐに差し支えない電気製品をOFFにしてください。	


搭載回路

N 過電流警報装置

過電流警報装置付き



●回路図 ENER-M、N



単3 リミッタースペースなし

主幹：漏電ブレーカ (ELB) 中性線欠相保護付

モニター付

分岐数+ スペース数	主幹 容量	分岐数内訳		EX スペース数	品 番	標準価格 (円)	外形寸法(mm) タテ×ヨコ×フカサ	図番
		一般 回路 20A	IH対応 30A (200V)					
9+0	60A	9	—	0	ENER 6090-M	76,800	220×350×90	E67
17+0	60A	17	—	0	ENER 6170-M	82,200	220×430×90	E68
25+0	60A	25	—	0	ENER 6250-M	87,600	220×510×90	E69

※図番 P.58 (商品コード 41)

単3 リミッタースペースなし

主幹：漏電ブレーカ (ELB) 中性線欠相保護付

モニターなし ※過電流モニターを付属しないタイプです。音声警報はインターホンを使用します。

分岐数+ スペース数	主幹 容量	分岐数内訳		EX スペース数	品 番	標準価格 (円)	外形寸法(mm) タテ×ヨコ×フカサ	図番
		一般 回路 20A	IH対応 30A (200V)					
9+0	60A	9	—	0	ENER 6090-N	66,300	220×350×90	E67
17+0	60A	17	—	0	ENER 6170-N	71,700	220×430×90	E68
25+0	60A	25	—	0	ENER 6250-N	77,100	220×510×90	E69

※図番 P.58 (商品コード 41)

ELER-M、N・ENER-M、N

●材質/カバー、本体：プラスチック製

●色彩 ホワイト マンセル6.2Y9.1/0.6(近似)

●盤定格/主幹60A：60A

●1 梱入数/1 面

●分岐一般回路2E実装数 (品番:NAS 2P2E20)

6 回路以下	8~12 回路	14~20 回路	22~28 回路
1 個	2 個	4 個	6 個

※分岐数にはスペース数を含みません。

※実装位置は最終回路より実装されています。

●過電流警報装置 (品番:KSS-3)

日本配線システム工業会規格適合品

※適合範囲の詳細はP.7[適合範囲]にてご確認ください。

●主幹ブレーカ

主幹容量	主幹ブレーカ品番	端子ネジ (最大接続可能電線)
ELB3P60A	ZLGS 63-60TL-30	アップ端子 M6×14mm (22mm ²)

●分岐ブレーカ・ブレードブレーカ (標準設定は100Vです)

容量	ブレーカ品番	備考
MCB2P1E20A	NAS 2P1E20-1	100V (L1-N) 専用
	NAS 2P1E20-2	100V (L2-N) 専用
MCB2P2E20A	NAS 2P2E20	100/200V 両用

※200V切替方法はP.60をご覧ください。

※ブレーカの詳細はP.54をご覧ください。



ZLGS

●主幹用漏電ブレーカ（単3中性線欠相保護付）

品番	フレーム	極数・素子数	定格電流	感度電流	定格電圧	遮断容量	過電流引外し方式	端子構造	外形寸法 (mm) タテ×ヨコ×タカサ	標準価格 (円)
ZLGS 63-30TL-30	60Aフレーム	3P2E	30A	30mA	100/200V	5kA	完全電磁式	線押え端子	100×75×60	10,400
ZLGS 63-40TL-30			40A							10,900
ZLGS 63-50TL-30			50A							10,900
ZLGS 63-60TL-30			60A							11,100
ZL 103-75TL-30	100Aフレーム	3P2E	75A	30mA	100/200V	5kA	完全電磁式	圧着端子	100×75×60	17,300
ZL 103-100TL-30			100A							17,300

(商品コード11)

●自家用発電連系用主幹用漏電ブレーカ 太陽光発電向（二次送り型）、ガス発電対応の主幹ブレーカの補修用です。

品番	フレーム	極数・素子数	定格電流	感度電流	定格電圧	遮断容量	過電流引外し方式	端子構造	外形寸法 (mm) タテ×ヨコ×タカサ	標準価格 (円)
ZLG 63-30TL-30S	60Aフレーム	3P3E	30A	30mA	100/200V	2.5kA	完全電磁式	線押え端子	100×75×60	11,700
ZLG 63-40TL-30S			40A							12,500
ZLG 63-50TL-30S			50A							
ZLG 63-60TL-30S			60A							
ZL 103-75TL-30S	100Aフレーム	3P3E	75A	30mA	100/200V	5kA	完全電磁式	圧着端子	100×75×60	18,000
ZL 103-100TL-30S			100A							23,400

(商品コード11)

●分岐回路用ノーヒューズブレーカ 分岐回路の増設に適合します。

品番	フレーム	極数・素子数	定格電流	感度電流	定格電圧	遮断容量	過電流引外し方式	端子構造	外形寸法 (mm) タテ×ヨコ×タカサ	標準価格 (円)
NAS 2P2E20	30Aフレーム	2P2E	20A	—	100-200V (100/200V)	2.5kA	熱動電磁式	電源側：プラグ端子 負荷側：差込み端子	95×10×65	1,300
NAS 2P2E30			30A	—				1,740		
NAS 2P2E40	50Aフレーム		40A	—	200V専用			電源側：プラグ端子 負荷側：ソルダレス端子	95×20×65	3,940
NAS 2P2E50			50A	—						3,940
NAS 3P2E20NT	30Aフレーム	3P2E	20A	—	100/200V			電源側：プラグ端子 負荷側：差込み端子	95×10×65	2,850

※NAS 3P2E20NTは単3分岐回路用ブレーカです。

(商品コード13)

●漏電ブレーカ2P

品番	フレーム	極数・素子数	定格電流	感度電流	定格電圧	遮断容量	過電流引外し方式	端子構造	外形寸法 (mm) タテ×ヨコ×タカサ	標準価格 (円)
ZAS 2P2E20-15	30Aフレーム	2P2E	20A	15mA	100/200V 両用	2.5kA	熱動電磁式	電源側：プラグ端子 負荷側：差込み端子	95×20×65	6,000
ZAS 2P2E20-30				30mA						6,000
ZAS 2P2E30-15	30Aフレーム	2P2E	30A	15mA	100/200V 両用	2.5kA	熱動電磁式	電源側：プラグ端子 負荷側：差込み端子	95×20×65	6,900
ZAS 2P2E30-30				30mA						6,900

(商品コード11)

●自家用発電用漏電ブレーカ（1次送り用）

品番	フレーム	極数・素子数	定格電流	感度電流	定格電圧	遮断容量	過電流引外し方式	端子構造	外形寸法 (mm) タテ×ヨコ×タカサ	標準価格 (円)
ZAS 3P2E30-30S	30Aフレーム	3P2E	30A	30mA	100/200V	2.5kA	熱動電磁式	電源側：プラグ端子 負荷側：差込み端子	95×20×65	11,800
ZAS 3P3E30-30S		3P3E								11,800

(商品コード11)

●自家用発電用ノーヒューズブレーカ

品番	フレーム	極数・素子数	定格電流	感度電流	定格電圧	遮断容量	過電流引外し方式	端子構造	外形寸法 (mm) タテ×ヨコ×タカサ	標準価格 (円)
NAS 3P3E20S	30Aフレーム	3P3E	20A	—	100/200V	2.5kA	熱動電磁式	電源側：プラグ端子 負荷側：差込み端子	95×20×65	5,100
NAS 3P3E30S			30A							8,100
NAS 3P2E30TLS	30Aフレーム	3P2E	30A	—	100/200V	2.5kA	熱動電磁式	電源側：プラグ端子 負荷側：差込み端子	95×20×65	8,100
NAS 3P3E40TLS	50Aフレーム	3P3E	40A	—	100/200V	2.5kA	熱動電磁式	電源側：プラグ端子 負荷側：ソルダレス端子	95×52×65	8,300
NAS 3P3E50TLS			50A							8,300


※NAS-TLSタイプは単3中性線欠相保護付です。

(商品コード13)

※NAS 3P3E20S・30Sはガス発電・燃料電池発電に対応します。NAS-TLSタイプは太陽光発電（2次送り）に対応します。



ZLG



●蓄熱暖房用漏電ブレーカ・電気ボイラー用漏電ブレーカ



品番	フレーム	極数・素子数	定格電流	感度電流	定格電圧	遮断容量	過電流引外し方式	端子構造	外形寸法 (mm) タテ×ヨコ×タカサ	標準価格 (円)
ZL 62-40-30	60Aフレーム	2P2E	40A	30mA	100-200V	2.5kA	完全電磁式	線押え端子	100×50×60	10,400
ZL 62-50-30			50A							10,400
ZAS 2P2E40-30	50Aフレーム	2P2E	40A	30mA	200V専用	2.5kA	熱動電磁式	電源側：プラグ端子 負荷側：ソルダレス端子	95×31×65	10,000
ZAS 2P2E50-30			50A							10,000

(商品コード11)

●避雷器



品番 LGSA-103J
標準価格 7,920円

品番 LGSA-103AJ
標準価格 9,900円
交換報知出力付

●LED保安灯



品番 LE 02
標準価格 4,860円

●感震リレー



品番 KRB-1
標準価格 14,000円

●ハンドルロック



品番 HR-BB
1梱標準価格 900円
1梱入数 10ヶ
適応ブレーカ ZAS、NAS
※3P40A、3P50Aはのぞく。


●過電流警報装置




品番 KSS-3
標準価格 41,000円
分割型CT×2
計測用CTケーブル付属
※モニターは付属していません。
必要な場合はお問い合わせください。

外形寸法図


図番 EA1

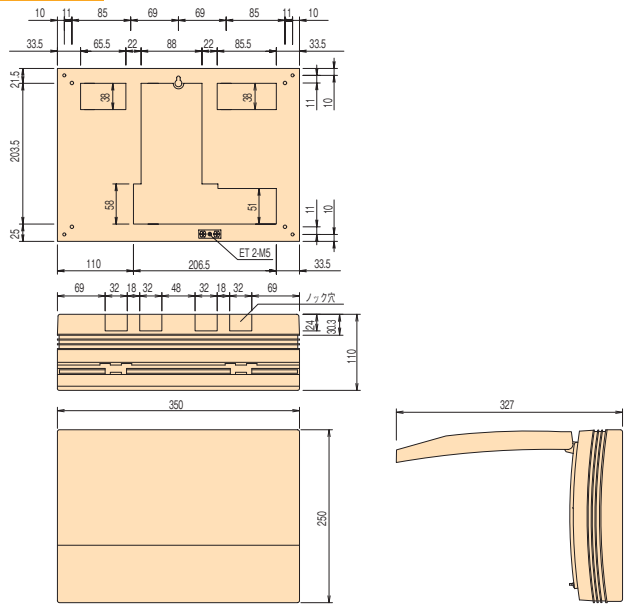


図番 EA2

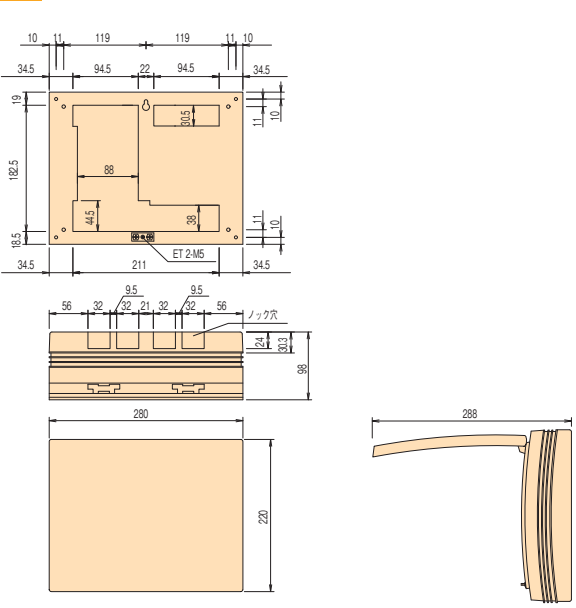


図番 EA3

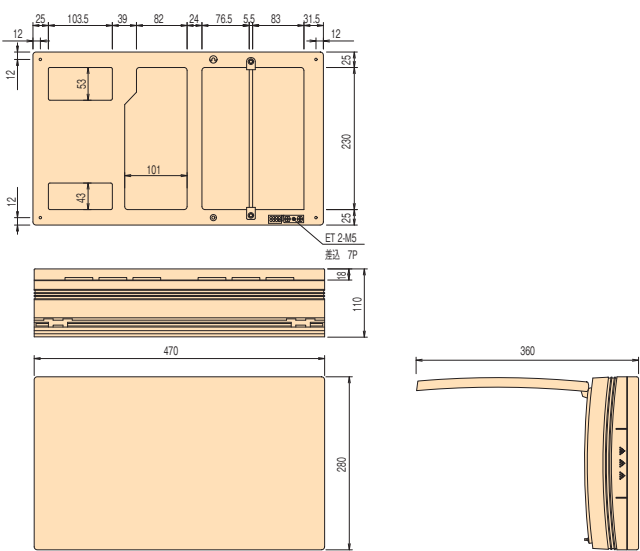


図番 EA4

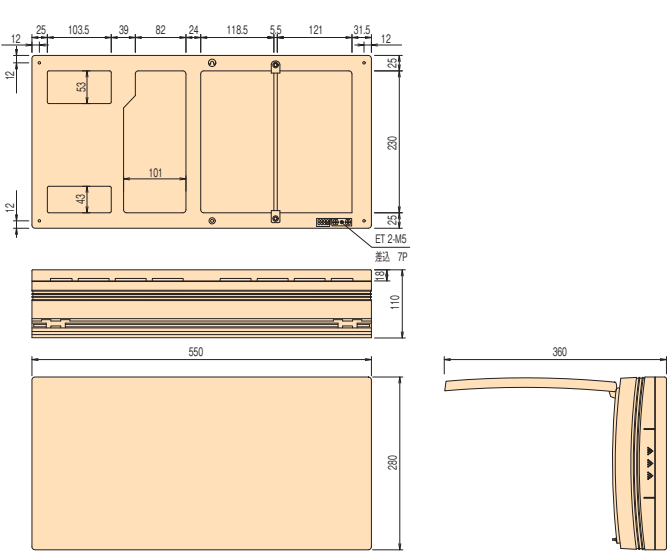


図番 EA5

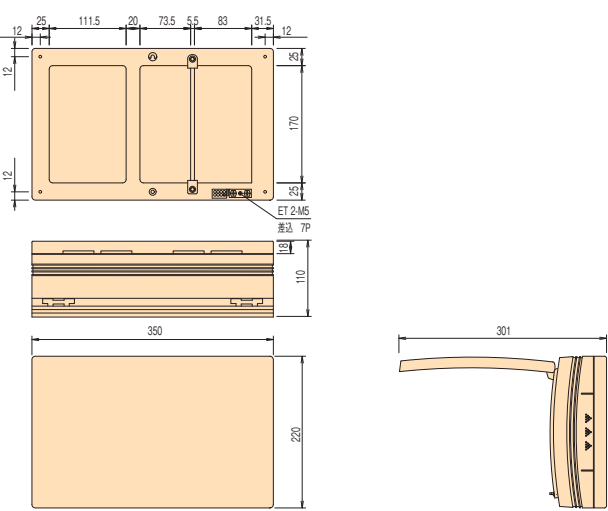


図番 EA6

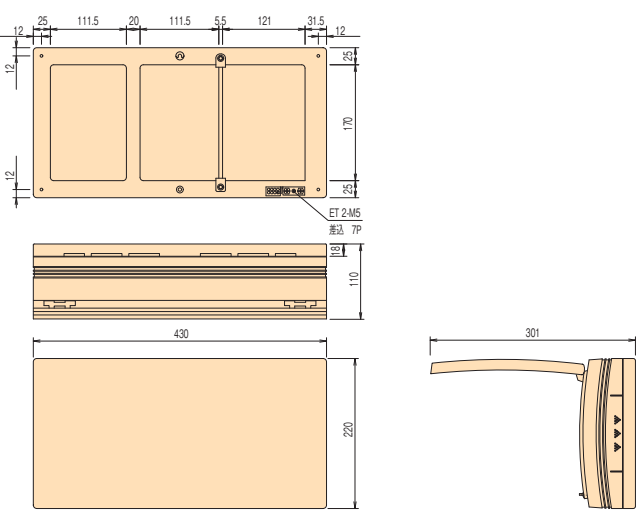


図番 E A7

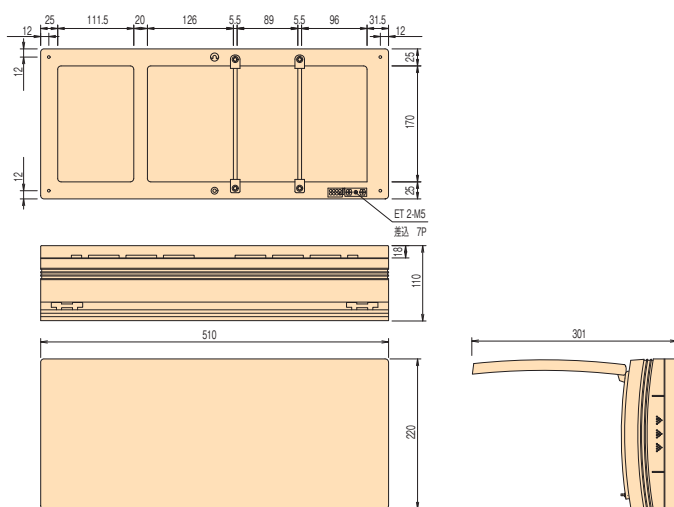


図番 E44

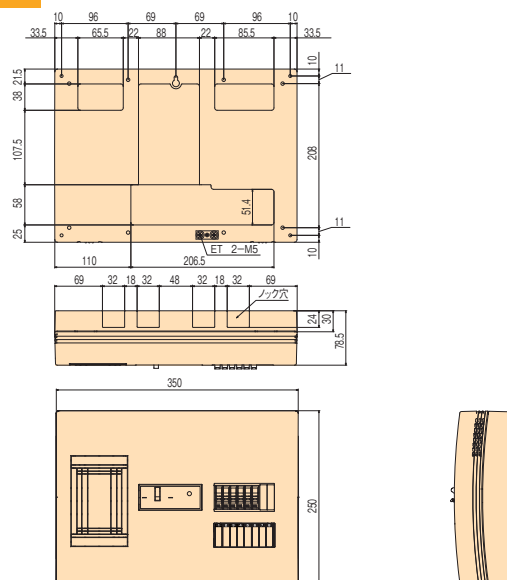


図番 E45

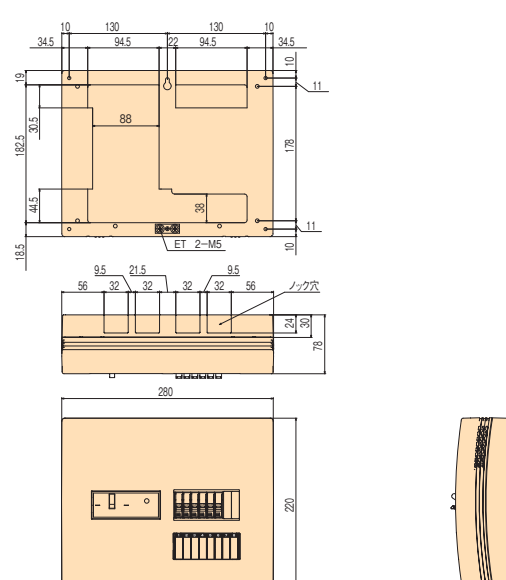


図番 E65

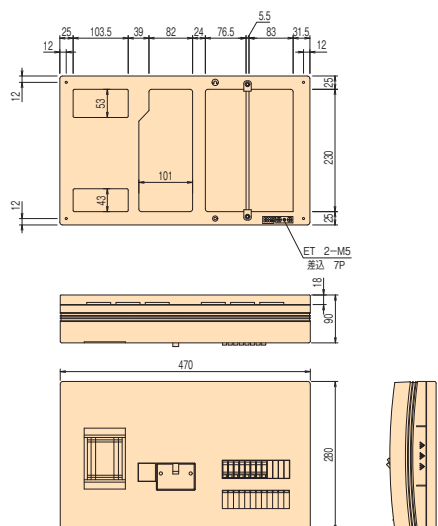


図番 E66

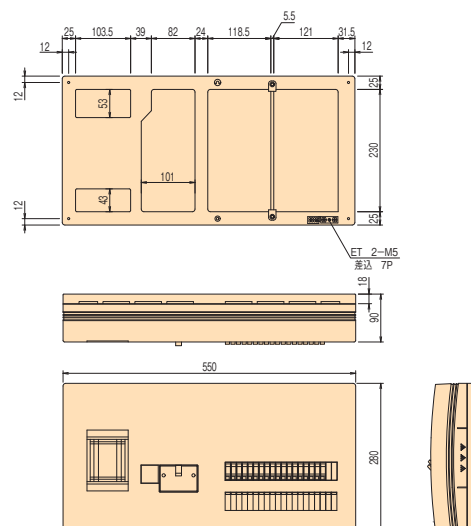


図番 E67

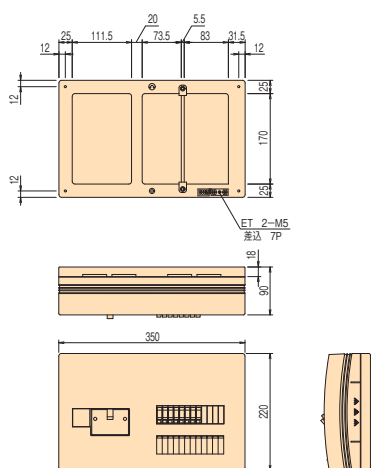

図番 E68

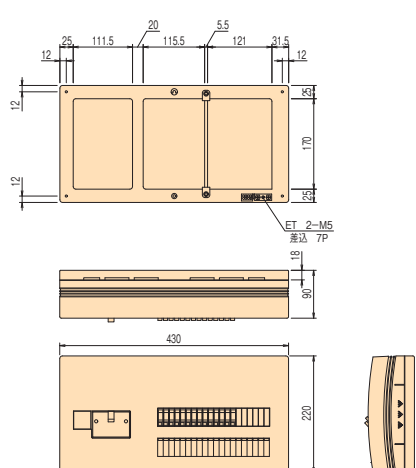

図番 E69

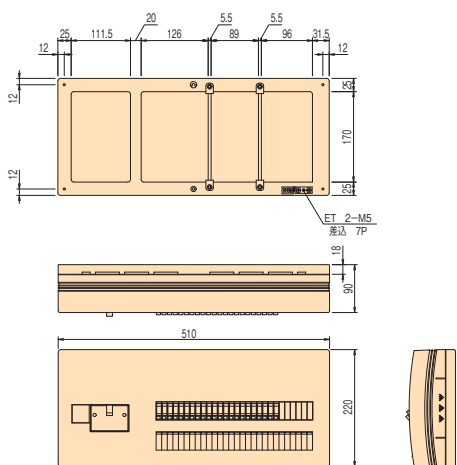

Ezライン取扱い方法


取り付けについて

カバーを取り付け・取り外しするために
本体は、の障害物（天井・壁・柱等）から
下表の寸法をあけて取り付けてください。

分岐回路数によって箇所と寸法が異なります。


※ 分岐回路数によって箇所と寸法が異なります。

	上	下	横
分岐回路 8 回路以下	10 mm以上	30 mm以上	—
分岐回路 12 回路以上	—	—	25 mm以上



分岐ブレーカについて


■ 各部の名称（イラストは電圧切替が可能なブレーカです）

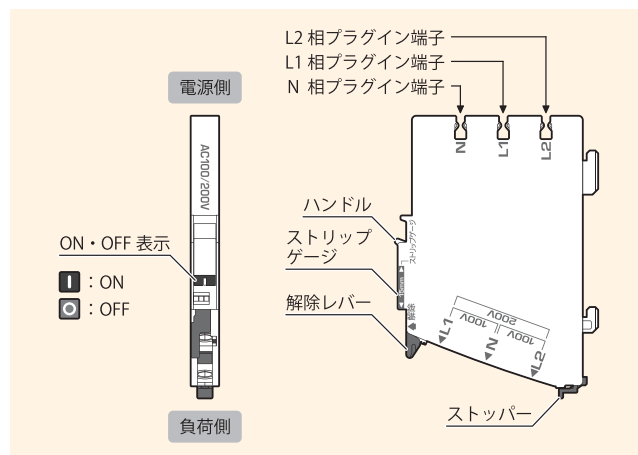

■ 100V 時のブレーカ極性

[L1 - N 相の場合]

[L2 - N 相の場合]

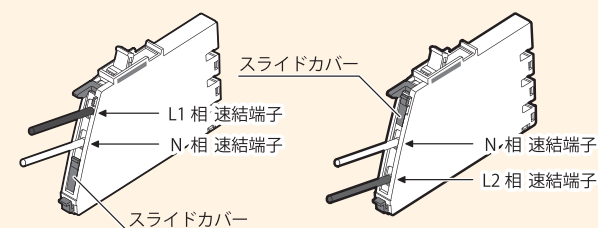


出荷時の分岐ブレーカ極性について

出荷時はすべての分岐回路ブレーカが“100V”結線状態です。
分岐回路数によって“200V”結線への切り替えが可能なブレーカの
搭載数が異なります。

下表を参照してください。

また、切替可能ブレーカの位置は分岐回路の右端となっています。

分岐回路数	6 回路	8 回路	12 回路	14 回路	16~20 回路	22~28 回路
切替可能ブレーカ数	1 回路	2 回路	2 回路	4 回路	4 回路	6 回路

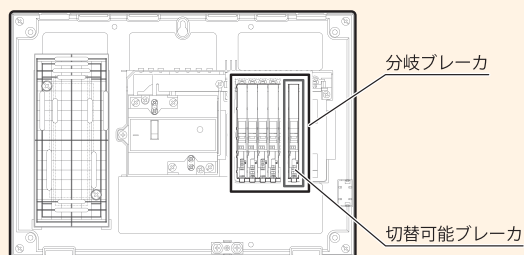

※ 上図は分岐回路数が 6 回路の場合のイラストです。

ふた・カバーの取外・取付


注意

- ・カバーを取り付けるときに
本体とカバーの間に指を挟まないよう注意してください。
- ・取り付け後は、確実にカバーが本体に固定されたことを
確認してください。

《 扉の取外・取付方法 》（フタ付タイプの場合）

取外方法

扉貼り付けのラベル部を矢印方向に
軽く押し、扉が少し浮き上がったら、
手で持ち上げて開けてください。
※ラベルは居住者の方が確認するまで
貼り付けておいてください。



取付方法

取り外し方法と反対の手順でおこなってください。

《 カバーの取外・取付方法 》

■ 分岐回路数が 8 回路以下

取外方法

本体下部にある
「PUSH」ボタンを押しながら、
上に持ち上げてカバーを外します。




取付方法

カバー上部のツメを本体へ引掛け、
カバー下部をカチッと音がするまで押します。

■ 分岐回路数が 12 回路以上

取外方法

カバー左右部にある
「▽▽▽」ボタンを押しながら、
上に持ち上げてカバーを外します。




取付方法

本体に位置をあわせ取り付けてください。

分岐ブレーカの取付・取外


取付方法

- ① 分岐ブレーカを銅バー方向に差し込みながら、
分岐ブレーカの下部にあるツメを差し込みます。
- ② 銅バー方向にスライドさせ、
取り付けてください。
- ③ ストッパーを押して、
ロックされていることを
確認してください。

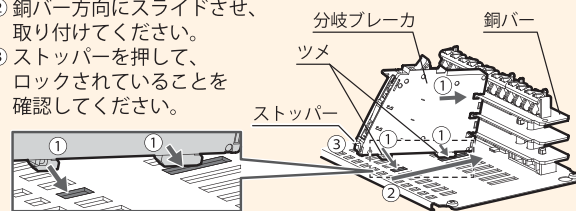

取外方法

- ① ストッパーを上げながら、
ブレーカ取外部品に
プラスドライバー
（丸軸 / No.2）を
差し込みます。
- ② 分岐ブレーカを
スライドさせ
銅バーから外します。



分岐ブレーカの配線について


注意

- 一度使用した電線は使用していた部分を切り落とし、新たに被覆を剥いてからご使用ください。
- 電線表面を確認し、「汚れ / 傷 / 変形 / 腐食」のある電線は使用しないでください。
- 過度な力で電線を差し込むと破損する恐れがあります。
- 差し込みが不十分な場合、発熱する恐れがあります。

1 電線の接続・取外

電線接続方法

- 電線の被覆をブレーカ本体のストリップゲージにあわせて15 mm剥きます。
- 電線挿入口に電線を差し込みます。接続確認表示窓の色が完全に変わるまでまっすぐに電線を差し込んでください。

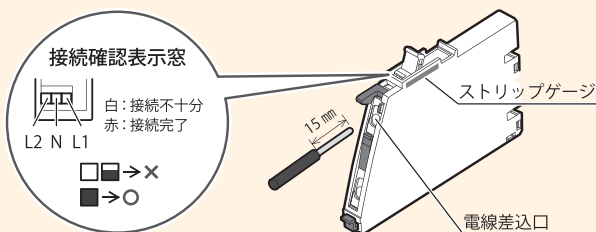


【接続可能電線】

- 定格 20A : $\phi 1.6 \cdot \phi 2.0 \cdot \phi 2.6$ Cu (銅) 単線専用
- 定格 30A : $\phi 2.0 \cdot \phi 2.6$ Cu (銅) 単線専用

注) より線の場合は、下記の棒圧着端子をご使用ください。
3.5 mm²、5.5 mm² : TC 5.5-21ST-C【ニチフ製】
※棒圧着端子を使用する場合は必ず絶縁キャップを取り付けてください。

電線取外方法

- 手で解除レバーを上方向に押します。
- 解除レバーを押しながら電線を引き抜きます。付属の解除サポートを使用すると作業が容易になります。

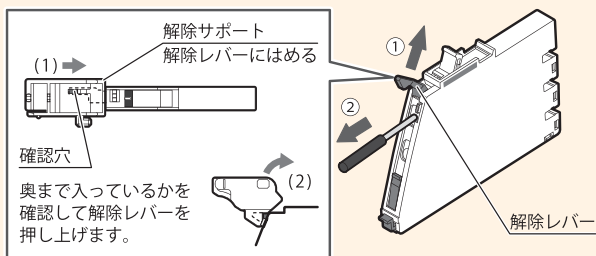


2 配線後の絶縁抵抗確認

注意


絶縁抵抗確認は、分岐ブレーカを「OFF」にしておこなってください。

- 分岐ブレーカのスライドつまみを下方向へスライドします。
- スライドすることで出てきた電線差込口の直下にある絶縁抵抗確認用穴で絶縁抵抗確認をおこないます。
- 絶縁抵抗確認後はスライドつまみを元の位置に戻します。

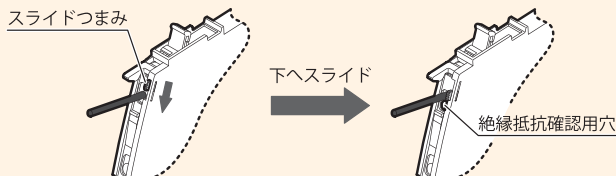


配線時の注意事項

- 電線の被覆を剥いた長さを解除サポートを使って確認してください。

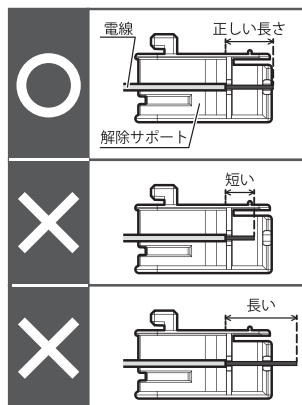


【ストリップ長を調整する場合】

解除サポートにあわせてニッパーで切ると適正な長さになります。




【電線の被覆の確認】

ストリップゲージにあわせて長さを確認してブレーカに差し込みます。



※ 電線の接続・取り外しはブレーカを「OFF」にしておこなってください。

- 電線は必ず1本ずつ、極性に注意して差し込んでください。
- 差し込んだ後、電線を引っぱり抜けないことを確認してください。
- ブレードブレーカの配線作業は端から順におこなうと容易に結線できます。
- 配線作業は右記の配線スペース内でおこなってください。



■ 200V への電圧切替について

電圧切替が可能なブレーカは電線の差し替えで電圧切替がおこなえます。分岐回路の電圧切替方法は下記の手順にしたがっておこなってください。


注意

電圧切替は、分岐ブレーカを「OFF」にしておこなってください。

1 電線を抜く

- 解除レバーを上方向に押します。
- 解除レバーを押しながら「N 相」の電線を引き抜きます。付属の解除サポートを使用すると作業が容易になります。


[100V 結線 (L1 - N の場合のイラスト)]

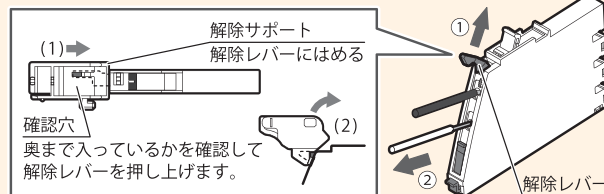

2 スライドカバーの移動

- スライドカバーを中央に移動させます。マイナスドライバー等を使って、スライドカバーの凸部を押すと簡単に移動できます。

[200V 結線]




3 電線の挿入

- 抜いた電線の先端を剥きなおします。電線ストリップ長は15 mmです。
- 空の端子口へ剥いた電線を差し込みます。

Ezライン取扱い方法

配線接続端子への接続

配線接続端子に圧着端子を重ねて接続する場合は、圧着端子の向きにご注意ください。（下図参照）

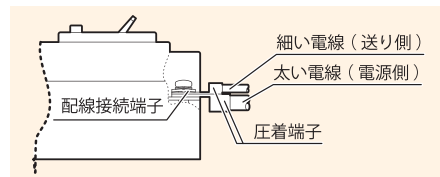

※太い電線を必ず下側にして接続してください。

注意

細い電線を下側に接続すると火災となる恐れがあります。


アース端子の使用方法（差込みコネクタの場合）

アース端子は品種によって異なります。

差込みコネクタが設置してある場合は、必要に応じて下記の通りご使用ください。

- ① 電線の被覆を 12～13 mm 剥きます。
- ② 電線が突き当たるまで差し込みます。

定格電圧	300V
定格電流	20A
適用電線	φ1.6・φ2.0 単線（銅）



注意

- ・差し込むときは必ず 1 本ずつおこなってください。
- ・差し込んだ後、電線を引っばって抜けないことを確認してください。
- ・電線を抜くときは電線をねじりながら引き抜いてください。

JIS 互換形漏電ブレーカの配線について

単相 3 線式 30A JIS 互換形漏電ブレーカは中性極 2 本ねじ漏電ブレーカを使用しています。

中性極の電線ストリップ寸法が長くなっていますので漏電ブレーカに表示してあるストリップゲージを参考にして被覆を剥いてください。（ストリップ寸法：中性極 20 mm、電圧極 12 mm）

なお、締め付けには 2 本の端子ねじを交互に 2 回以上確実に締め付けてください。


回路名称記入紙の取外・取付

回路名称を記入・変更する場合は、回路名称記入用紙をカバーから取り外しておこなってください。

- ① 本体カバーから透明カバーを外します。
透明カバーは、図の 部分に指をかけて取り外してください。
- ② 回路名称記入用紙を取り外します。
- ③ 記入後は、回路名称記入用紙を中に入れ、透明カバーを取り付けます。
透明カバーは取付枠の上下にある溝に合わせてはめ込んでください。

■ 分岐回路数が 8 回路以下

■ 分岐回路数が 12 回路以上

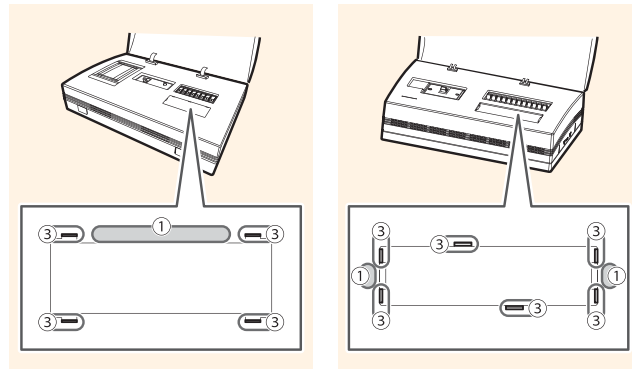


分岐ブレーカに貼付されている回路名称記入紙について

分岐ブレーカに貼付されている回路名称記入紙は配線時の確認用です。
配線したあとは必ず剥がして捨ててください。

注意

配線した後に剥がさずに分岐ブレーカを「ON」にした場合、火災になる恐れがあります。

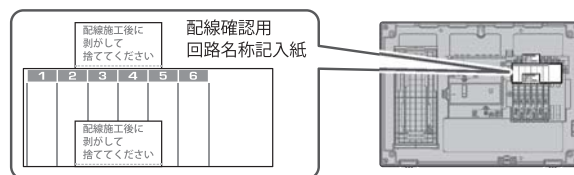

お手入れ方法

本製品を清掃されるときは、乾いた布による拭き取り、または中性洗剤を少量布に湿らせておこなってください。
表面が変色することがありますので、薬品やアルカリ系・酸性系などの洗剤は使用しないでください。

漏電ブレーカの動作確認

工事終了後に、必ずテストボタンを押して正常に動作することを確認してください。

※動作確認の手順は

付属の『住宅用分電盤 取扱説明書（保管用）』をご確認ください。

⚠ 安全に対するご注意

選定に際して

⚠ 警 告

- 相線式(1φ2W、1φ3W)・回路電圧に合わせて選んでください。
感電事故の防止ができません。

⚠ 注 意

- 単相3線式の漏電遮断器は、必ず中性線欠相保護付を選んでください。
異常電圧が発生し電気器具を損傷する恐れがあります。
- 不要な動作を防止するため、「住宅の電気設備推奨基準 第5版」にしたがってください。

住宅の電気設備推奨基準

● 1. 住宅用分電盤

- (1) 住宅用分電盤はJIS C 8328「住宅用分電盤」に適合し、(一社)日本配線システム工業会の認定マーク(HPマーク)が貼付されたものを推奨する。
(一社)日本配線システム工業会が認定した住宅用分電盤には認定マーク(HPマーク)が貼付されている。
- (2) 単相3線式の場合、単相200V電気器具が容易に採用できるよう、200Vの予備回路を設けておくことが望ましい。
- (3) 予備回路、分岐ブレーカの設置スペースを確保しておく。

● 2. 漏電遮断器

- (1) 住宅用分電盤には必ず漏電遮断器を施設する。
- (2) 単相3線式電路に施設する漏電遮断器は、中性線欠相保護機能付きのものを原則とする。

● 3. 分岐回路

- (1) 分岐回路数は、住宅の広さに応じて下表の値以上とする。

住宅の広さ	必要最小回路数	望ましい回路数							
		計	内訳			αの例			
			照明	一般コンセント		衣類乾燥機	エアコン	洗浄便座	電子レンジ
				台所	台所以外				
50m ² (15坪) 以下	3	5 + α	1	2	2	1	1 ~ 3	1	1
70m ² (20坪) 以下	4	7 + α	2	2	3	1	1 ~ 3	1	1
100m ² (30坪) 以下	5	8 + α	2	2	4	1	1 ~ 5	1 ~ 2	1
130m ² (40坪) 以下	6	10 + α	3	2	5	1	1 ~ 6	1 ~ 2	1
170m ² (50坪) 以下	8	13 + α	4	2	7	1	1 ~ 7	1 ~ 2	1

- ・ α は大容量電気器具などの専用回路を示す。
- ・ 電気利用の変化に対応できるように、200V回路及び100V回路各1回路以上の予備回路を設ける。
- ・ 専用分岐回路の必要な大型電気器具については、上記のほかに別の専用分岐回路を設ける。なお、電気器具の種類によっては、200V回路を設ける。
- ・ 分岐回路は、電灯用とコンセント用に分けることが望ましい。
- ・ 深夜電力機器など電気契約種別の異なるものは、別個の専用回路を設ける。

(2) 専用分岐回路

- ・ 10Aを超える大型電気器具は、専用回路で使用する。また、とくに大型の場合は200V分岐回路を適宜設ける。
- ・ 一般に専用分岐回路で使用する電気器具としては、次に示すようなものがある。電子レンジ、電気レンジ、食器洗い器、電気暖房器、エアコン、衣類乾燥機、洗浄便座など

※社団法人家庭電気文化会発行「住宅の電気設備推奨基準」第5版より抜粋。

施工上に際して

警告

- ねじ締め付け・電線選定は説明書にしたがってください。
火災になる恐れがあります。

注意

- 主幹ブレーカに電線を接続する場合は、各相を正しく接続してください。
- 単3中性線欠相保護付漏電遮断器の過電圧検出リード線は、必ず中性バーに接続してください。
異常電圧が発生し電気器具を損傷する恐れがあります。

●施工に関するご注意

- 住宅用分電盤は相線式（1φ2W、1φ3W）・回路電圧に合わせて選んでください。
回路方式・単相2線式（1φ2W）100V
・単相3線式（1φ3W）100/200V
- 主幹ブレーカに電線を接続する場合は、各相を正しく接続してください。相を間違えると異常電圧が発生します。
- 盤定格電流を超える主幹ブレーカは取り付けしないで下さい。
- 導電部の接続ねじは、下表の適正締め付けトルク範囲内で確実に締め付けてください。
- 導電部の接続ねじは、増締めを行ってください。
- 電線サイズは最大想定負荷電流に適合したものを使用してください。主幹ブレーカ、分岐ブレーカに接続する電線サイズは下表より選んでください。
- 分岐ブレーカには単線2本を接続しないでください。
- 圧着端子・圧着工具はJISマーク品を使用してください。電線に適合した圧着端子を使用してください。
- 主幹ブレーカ2次側端子から臨時配線、及びリーススペースからの仮配線は行わないでください。
- 単3中性線欠相保護付漏電遮断器の過電圧検出リード線は、必ず中性バーに接続してください。接続しないと欠相した場合に、電気器具を保護できません。

●導電部の接続ねじ適正締め付けトルク

ねじの呼び径	締め付けトルクN・m
M4	1.2 ~ 1.6
M5	1.6 ~ 2.0
M6	3.0 ~ 4.0
M8	5.5 ~ 7.0


備考：機器端子M5圧着方式の場合は2.0~2.5N・m

●主幹ブレーカ・分岐ブレーカ推奨電線サイズ

主幹・分岐ブレーカの定格電流	電線サイズ
20A	φ1.6、φ2.0
30A	φ2.6、5.5 ~ 8.0mm ²
40A	8.0 ~ 14.0mm ²
50A・60A	14.0 ~ 22.0mm ²
75A	22.0 ~ 38.0mm ²
100A	38mm ²

●設置に関するご注意

- 住宅用分電盤は容易に操作・点検のできる場所に取付けてください。
戸棚・便所・浴室などの内部には取付けしないでください。
- 高温・多湿・じんあい、腐食性ガス、振動・衝撃など異常な環境での使用は避けてください。
機能を損ないます。
- 屋内で使用してください。
屋外や雨のかかる場所には使用できません。
- 住宅用分電盤を取付ける壁面は、平らな面を選んでください。
凹凸のある場所へ無理に取付けしないでください。
- 住宅用分電盤は、右記図中に示す範囲内で使用してください。
- 住宅用分電盤の前には、障害になるようなものを置かないでください。

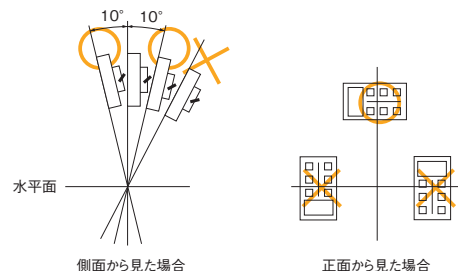

※ホーム盤に感震器が搭載されている場合もしくは搭載の可能性のある場合は取付角度±5°の範囲で使用してください。

●使用上のご注意

- 分岐回路を200Vで使用するときは、必ず2P2Eの分岐ブレーカを使用してください。分岐回路を200Vに切替える場合の手順は、商品に貼付け又は添付している説明書通りに行なってください。また、200Vに切替えた場合は、必ず200Vの表示をしてください。
- 線間の絶縁抵抗測定は漏電遮断器が故障します。
- 不要な動作を防ぐため、商品に表示してある主幹ブレーカ定格電流の80%以内でのご使用をお奨めします。

「カワムラwebカタログ」のご案内

データベースと連動した「品番検索システム」で、より早く、容易に、お探しの品種、仕様、図面が選定できます。

ほしい商品がすぐ見つかる。図面ダウンロードが簡単。



◀ トップ画面

- 品番で探す
- 型式・キーワードで探す
- カテゴリで探す
- 仕様で探す

▼ 品番一覧表

enステーション (フタなし分岐横一列タイプ) ENE									
樹脂製/フタなし露出型/スペースなし									
材質	カバー、本体：プラスチック製								
色彩	ホワイト (マンセル4.2Y9.1/0.6近似)								
主幹ブレーカ種類	単2用：漏電ブレーカ 単3用：漏電ブレーカ (中性線欠相保護付)								
分岐ブレーカ容量	単2用：MCB2P1E20A 単3用：MCB2P1E20A / MCB2P2E20A								
付属回路									
品番	リミッタースペース	主幹容量	分岐回路	仕様・付属回路	標準価格 (円)税別	図面ダウンロード			
※詳細は品番をクリック		※▼は希望値に比べ替えます。	分岐数	スペース数		(注) DXFのダウンロードはSQ会への入会が必要です。			
ENE 23033	なし	ELB2P30A	3	3	単2用 10,900	PDF	PDF	PDF	PDF
ENE 23042	なし	ELB2P30A	4	2	単2用 12,000	PDF	PDF	PDF	PDF
ENE 23051	なし	ELB2P30A	5	1	単2用 13,200	PDF	PDF	PDF	PDF
ENE 23060	なし	ELB2P30A	6	0	単2用 14,200	PDF	PDF	PDF	PDF
ENE 3032	なし	ELB3P30A	3	3	11,000	PDF	PDF	PDF	PDF
ENE 3042	なし	ELB3P30A	4	2	14,300	PDF	PDF	PDF	PDF
ENE 3051	なし	ELB3P30A	5	1	15,500	PDF	PDF	PDF	PDF
ENE 3060	なし	ELB3P30A	6	0	16,700	PDF	PDF	PDF	PDF
					17,300	PDF	PDF	PDF	PDF

▼ 品番詳細ページ

enステーション (分岐横一列タイプ) ENE		ENE	
品番	ENE 6120	品番	ENE 6120
標準価格	27,600円	標準価格	27,600円
リミッタースペース	なし	リミッタースペース	なし
主幹ブレーカ	ELB3P60A	主幹ブレーカ	ELB3P60A
分岐回路数	12	分岐回路数	12
分岐スペース数	0	分岐スペース数	0
機能スペース	なし	機能スペース	なし
材質	カバー、本体：プラスチック製	材質	カバー、本体：プラスチック製
箱体形式	露出型	箱体形式	露出型
構造	フタなし	構造	フタなし
特長	—	特長	—
色彩	ホワイト (マンセル4.2Y9.1/0.6近似)	色彩	ホワイト (マンセル4.2Y9.1/0.6近似)
相線数	単3	相線数	単3
主幹ブレーカ種類	漏電ブレーカ (中性線欠相保護付)	主幹ブレーカ種類	漏電ブレーカ (中性線欠相保護付)
品番	ELB3P60A	品番	ELB3P60A
容量	2LGS 63-60TL-30	容量	2LGS 63-60TL-30
分岐ブレーカ種類	ノーヒューズブレーカ	分岐ブレーカ種類	ノーヒューズブレーカ
品番	MCB2P2E20A/MCB2P1E20A	品番	MCB2P2E20A/MCB2P1E20A
容量	NAS 2P2E20 / NAS 2P1E20-1(Z)	容量	NAS 2P2E20 / NAS 2P1E20-1(Z)
外形寸法	タテ 220mm	外形寸法	タテ 220mm
	ヨコ 350mm		ヨコ 350mm
	フカサ 90mm		フカサ 90mm
	壁面に取付		壁面に取付

図面・取扱い説明書・パンフレットなどのダウンロードができます。

<http://www.kawamura.co.jp/catalog/>

ABC索引

品番	品名	ページ
ELE		
ELE	フタなし・スタンダード	28
ELE2		
ELE2D-2	フタなし・オール電化対応	32
ELE2D-2B	フタなし・オール電化対応	34
ELE2DA-2B	フタ付・オール電化対応	12
ELE2T-32	フタなし・太陽光発電+オール電化	40
ELE2T-32B	フタなし・太陽光発電+オール電化	43
ELE2T-42B	フタなし・太陽光発電+オール電化	46
ELE2TA-32B	フタ付・太陽光発電+オール電化	19
ELE2TA-42B	フタ付・太陽光発電+オール電化	22
ELEA		
ELEA	フタ付・スタンダード	8
ELEG		
ELEG	フタなし・ガス発電対応	48
ELEGA	フタ付・ガス発電対応	24
ELER		
ELER-K	フタなし・感震ブレーカ機能付	50
ELER-M	フタなし・過電流警報付	52
ELER-N	フタなし・過電流警報付	52
ELERA-K	フタ付・感震ブレーカ機能付	26
ELET		
ELET-3	フタなし・太陽光発電対応	37
ELET-4	フタなし・太陽光発電対応	37
ELETA-3	フタ付・太陽光発電対応	15

品番	品名	ページ
ELETA-4	フタ付・太陽光発電対応	16
ENE		
ENE	フタなし・スタンダード	30
ENE2		
ENE2D-2	フタなし・オール電化対応	33
ENE2D-2B	フタなし・オール電化対応	35
ENE2D-3B	フタなし・オール電化対応	35
ENE2DA-2B	フタ付・オール電化対応	13
ENE2DA-3B	フタ付・オール電化対応	13
ENE2T-32	フタなし・太陽光発電+オール電化	41
ENE2T-32B	フタなし・太陽光発電+オール電化	44
ENE2T-33B	フタなし・太陽光発電+オール電化	44
ENE2T-42	フタなし・太陽光発電+オール電化	42
ENE2T-42B	フタなし・太陽光発電+オール電化	47
ENE2TA-32B	フタ付・太陽光発電+オール電化	20
ENE2TA-33B	フタ付・太陽光発電+オール電化	20
ENE2TA-42B	フタ付・太陽光発電+オール電化	23
ENEA		
ENEA	フタ付・スタンダード	10
ENEG		
ENEG	フタなし・ガス発電対応	49
ENEGA	フタ付・ガス発電対応	25
ENER		
ENER-K	フタなし・感震ブレーカ機能付	51
ENER-M	フタなし・過電流警報付	53

品番	品名	ページ
ENER-N	フタなし・過電流警報付	53
ENERA-K	フタ付・感震ブレーカ機能付	27
ENET		
ENET-3	フタなし・太陽光発電対応	38
ENET-4	フタなし・太陽光発電対応	39
ENETA-3	フタ付・太陽光発電対応	17
ENETA-4	フタ付・太陽光発電対応	18
H		
HR	ハンドルロック	55
K		
KRB	感震リレー	55
KSS	過電流警報装置	55
L		
LE	LED保安灯	55
LGSA	避雷器	55
N		
NAS	ノーヒューズブレーカ	54
Z		
ZAS	漏電ブレーカ	54
ZL	漏電ブレーカ	54
ZLG	漏電ブレーカ	54
ZLGS	漏電ブレーカ	54

営業所案内

■本社 〒489-8611 愛知県瀬戸市暁町3番86

■営業部

北海道支店	〒003-0006 北海道札幌市白石区東札幌6条1丁目2-30 札幌三信物流ビル4階 TEL：011-821-5311 FAX：011-822-0504	中部支店	〒461-0005 愛知県名古屋市東区東桜2丁目2-15 シンワ第三ビル2階 TEL：052-930-6350 FAX：052-930-6351
東北支店	〒983-0836 宮城県仙台市宮城野区幸町2丁目11-20 TEL：022-297-2141 FAX：022-297-4050	近畿支店	〒541-0056 大阪府大阪市中央区久太郎町2丁目1-30 船場ダイヤモンドビル11階 TEL：06-6264-1801 FAX：06-6264-1809
北関東支店	〒331-0812 埼玉県さいたま市北区宮原町3-537-1 インテグラルビル4階 TEL：048-666-3700 FAX：048-666-3655	中四国支店	〒732-0053 広島県広島市東区若草町9-7 三共若草ビル4階 TEL：082-568-1625 FAX：082-568-1811
東京支店	〒141-0032 東京都品川区大崎5丁目10-10 大崎CNビル8階 TEL：03-5759-0020 FAX：03-5759-0021	九州支店	〒815-0081 福岡県福岡市南区那の川1丁目12-24 シンワ第二ビル3階 TEL：092-534-6110 FAX：092-534-6157
南関東支店	〒221-0045 神奈川県横浜市神奈川区神奈川2丁目16-15 イワサワビル203号 TEL：045-444-2240 FAX：045-444-2250		

■特販部

エネルギーソリューショングループ	広域特販グループ
〒141-0032 東京都品川区大崎5丁目10-10 大崎CNビル8階 TEL：03-5759-8511 FAX：03-5759-0021	〒461-0005 愛知県名古屋市東区東桜2丁目2-15 シンワ第三ビル3階 TEL：052-930-6369 FAX：052-936-0281

技術相談専用テレホンサービス

製品に関するご意見を承る「技術相談専用テレホンサービス」を実施しています。製品に対する不明な点、改善点及び施工上のご意見等をダイレクトにお電話下さい。

ホーム分電盤、標準分電盤、標準制御盤、
ブレーカ・開閉器、キャビネット、ブラボックス、
省エネ、低圧機器、光関連製品、情報関連機器

☎ (0561) 86-8171

キュービクル・高圧機器

☎ (0561) 48-8230

ラック

☎ (029) 889-2402

承り時間(休日除く) AM9:00~PM5:00



安全に関するご注意

ご使用前に「取り扱い説明書」「施工説明書」を
必ずお読みいただき正しくお使い下さい。



QMS、EMS

JIS Q 9001 (JSAQ 096)
JIS Q 14001 (JSAE 173)



CM001

ISO 9001, ISO 14001 認証(審査登録)

ISO 14001は、咲地区、本地地区、水俣地区、
つくば地区、大崎地区、札幌地区での登録です。

- 本カタログに掲載しております商品には、消費税が含まれておりません。
- 価格・仕様・寸法等予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
- 印刷色と実際の色彩とは異なる場合があります。

河村電器産業株式会社

<http://www.kawamura.co.jp>