

キュービクルのご照会、ご注文に際して、次の事項をお知らせください。

電力会社	☐ 北海道 ☐ 東北 ☐ 東京 ☐ 北陸 ☐ 中部 ☐ 関西 ☐ 中国 ☐ 四国 ☐ 九州 ☐ 沖縄				
仕様	☐ 一般品 ☐ 認定品 ☐ 推奨品 ☐ 官公庁仕様				
函体	屋内・屋外用の区分	☐ 屋外 ☐ 屋内			
	底板	☐ 必要 ☐ 不要(一般品のみ)			
	塗装色	☐ マンセル5Y7/1(カワムラベージュ) ☐ 特別塗装 (指定色【 】、耐塩塗装、重耐塩塗装)			
受電電圧・周波数	6.6kV ☐ 50Hz ☐ 60Hz				
主遮断装置	☐ LBS				
	☐ VCB	☐ 手動 ☐ 自動	定格遮断容量	☐ 8kA(定格電流400A) ☐ 12.5kA(定格電流600A)	
地絡継電器(GR)	☐ 必要 ☐ 不要				
避雷器(LA)	☐ 必要 ☐ 不要				
高圧側計器	☐ 電力計(kW) ☐ 力率計(pf) ☐ 周波数計(F)				
進相コンデンサ	☐ 必要 ☐ 不要		一次開閉器	☐ なし(LBSタイプ) ☐ PC(50以下) ☐ LBS	
	① kvar ×				


新たなマンション一括受電関連製品

Substation Compo


のご紹介

マンション一括受電とは？


地域電力会社よりお得な電気料金でお届けするサービスです。

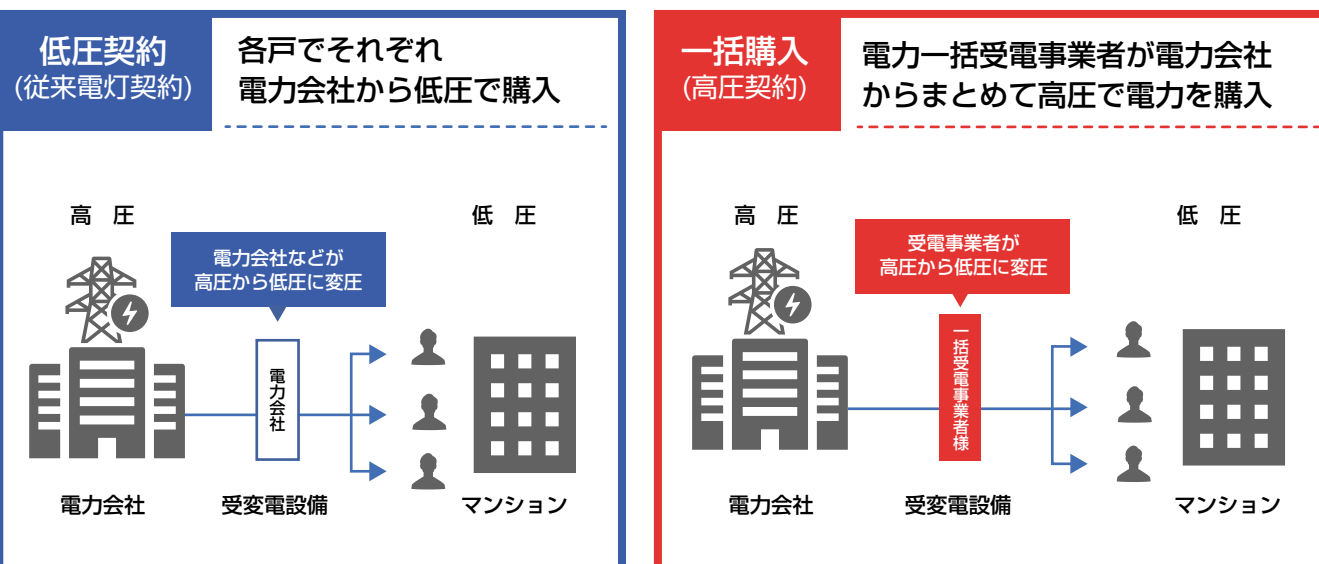

搬入時、上下分割することができます。

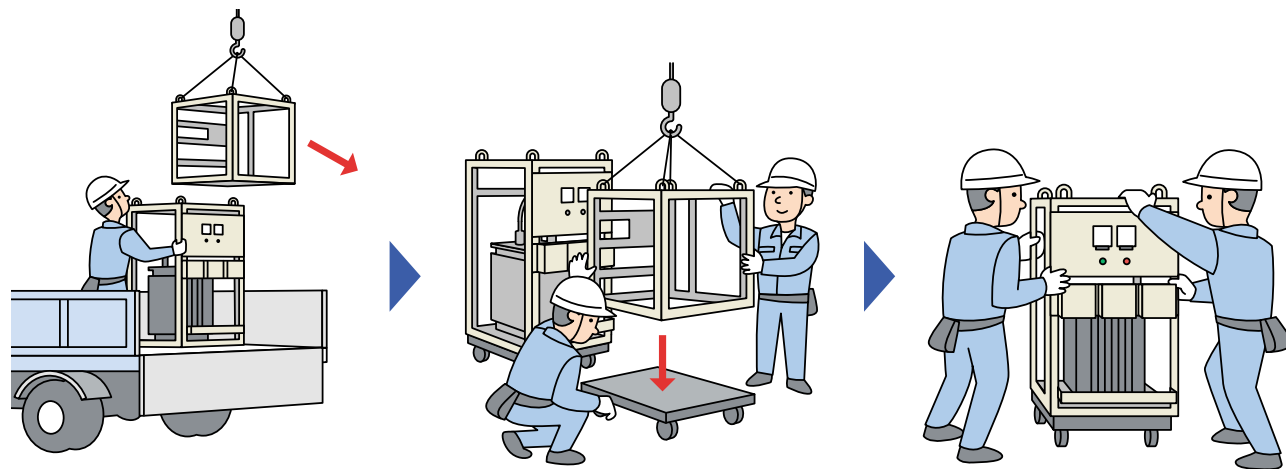


750mm幅の製品なら、800mm幅の扉もラクラク搬入!!

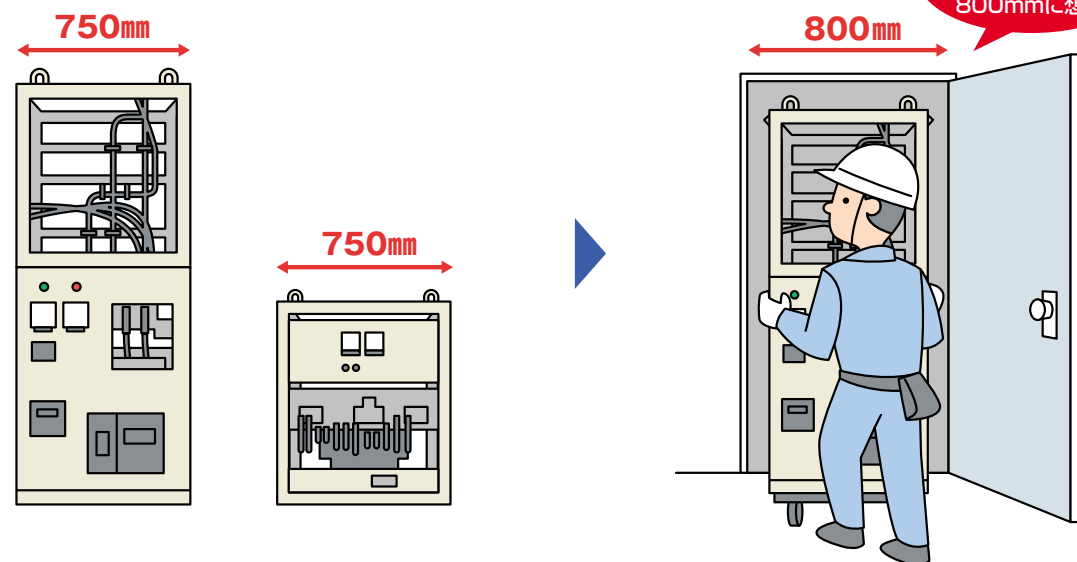


アンカー位置が選択できます。(但し一部商品を除きます)

前後アンカー

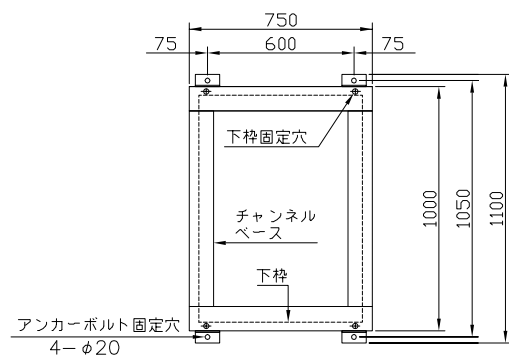


受電盤

LBS受電盤 水平出力 HPD-LL

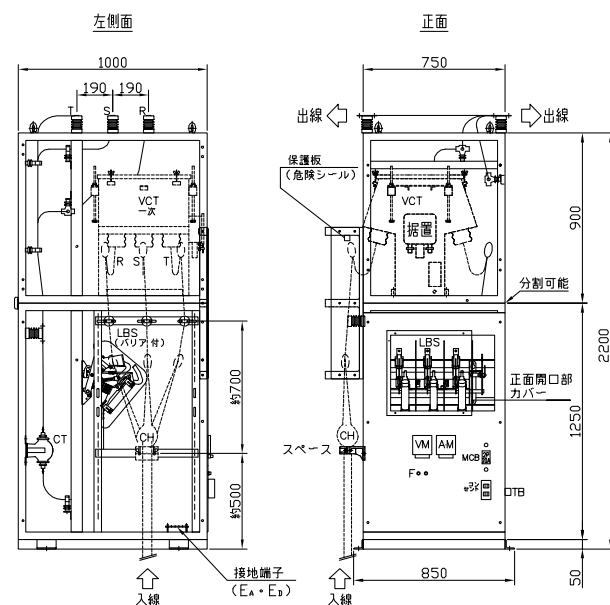


トランス盤

W800mm
LLB-75L (TR1 ϕ 75kVA)
LLB-100L (TR1 ϕ 100kVA)
LMB-50L (TR3 ϕ 50kVA)

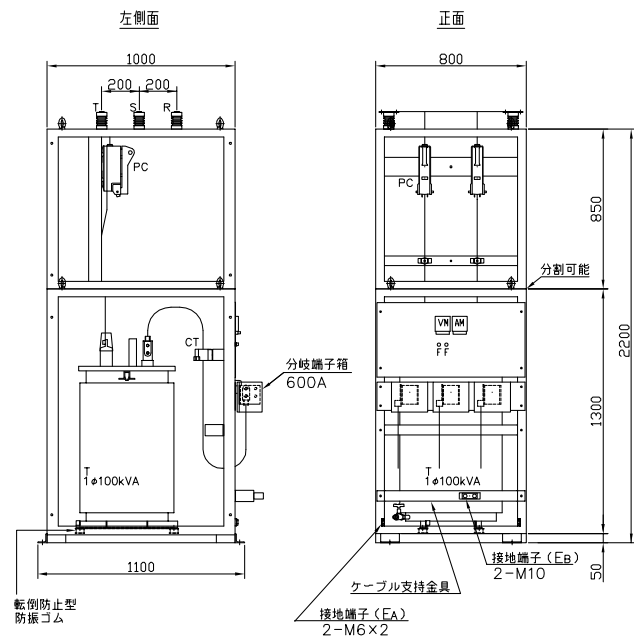


新築に最適なオールイン製品構成

水平配線方式

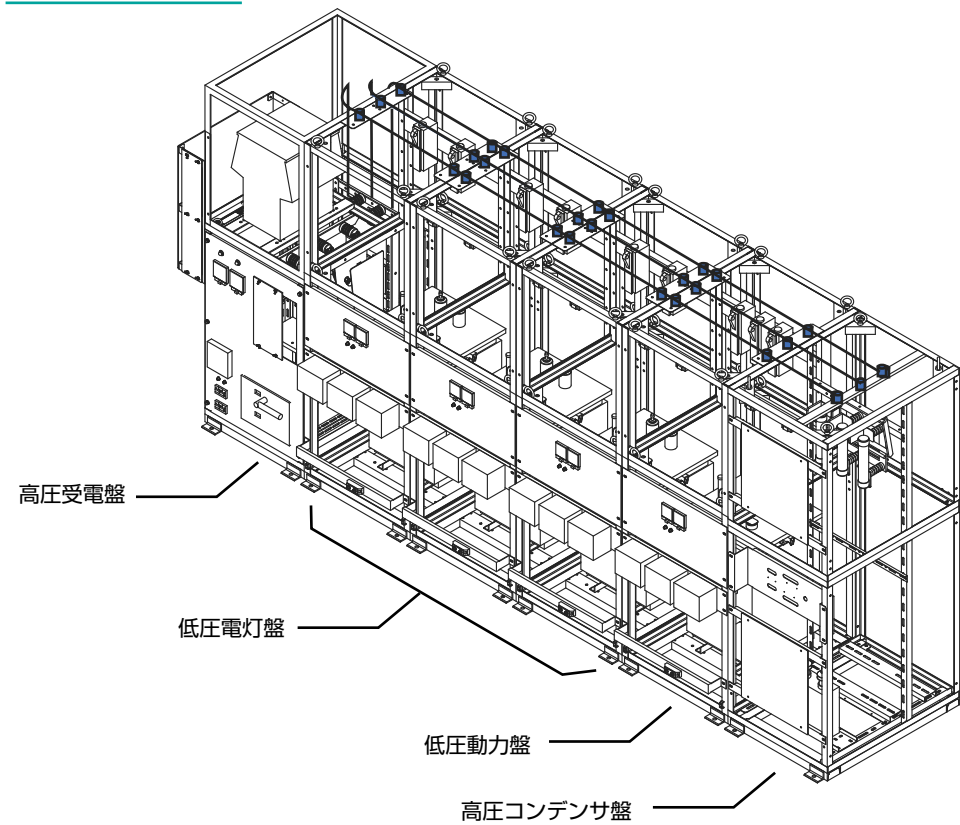

既築に最適なコンパクトトランス盤構成



垂直配線方式

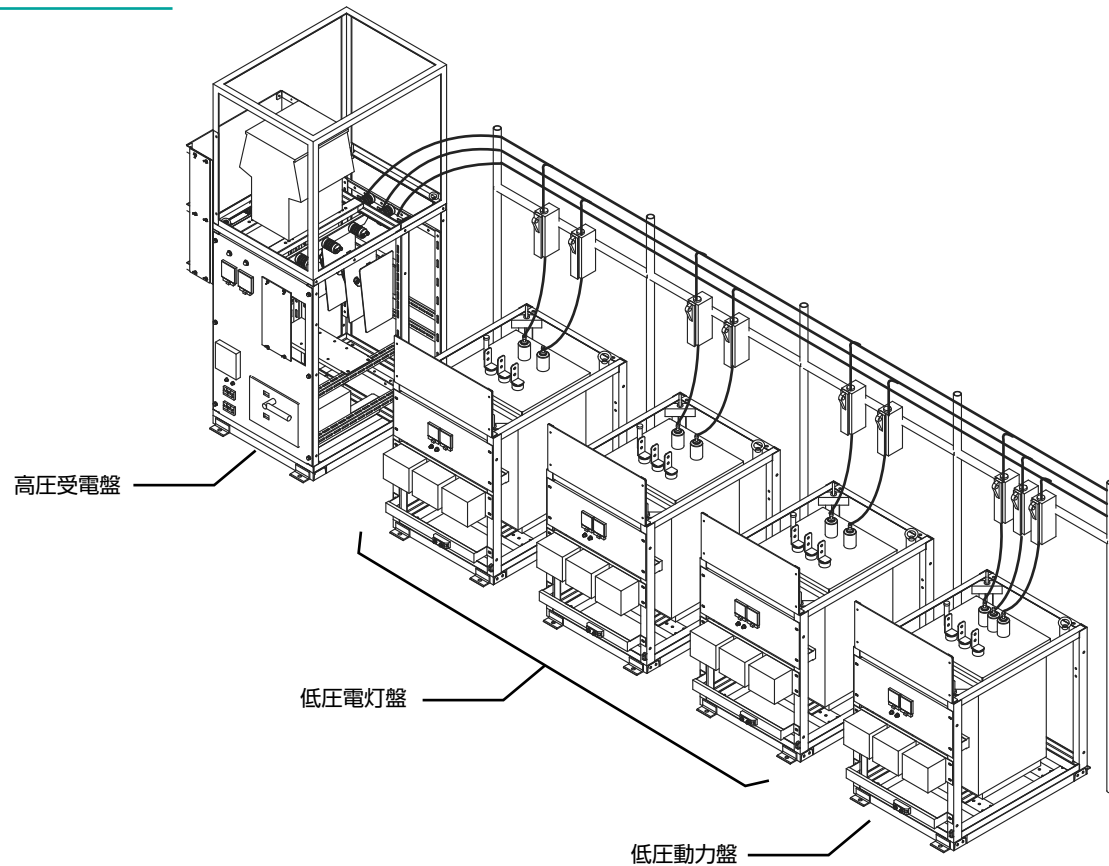

キュービクルタイプ紹介

スマートキュービクル（経済タイプ）

背面に扉がなくコーナーにも設置が可能なキュービクル。
設置スペースに余裕がない場合に最適です。

型 式	最大設備容量	型 式	最大設備容量
CR-Sタイプ ●受電方式：PF・S形	 100kVA	CR-Mタイプ ●受電方式：PF・S形	 200kVA
CR-L			

1 函体タイプの選定

トランス容量、コンデンサ設備により、「函体選定表①②」から収納可能な函体タイプを選定して下さい。

※ スマートキュービクルには PC を設置できません。PC 付きの場合は、標準キュービクルにて選定して下さい。 **P.25**

2 取付けブレーカの確認

お取付けのブレーカが、選定した函体タイプの取付け可能範囲以内であることを「配線用遮断器取付個数」にて確認します。

- ・取付個数以内の場合
選定した函体タイプに収納可能です。
- ・取付個数を超える場合
選定した函体タイプではブレーカが収納できません

