enステーション

enステーション（スタンダード）…… 44
enステーション（オール電化対応）…… 53
enステーション（太陽光発電対応）…… 70
enステーション（ガス発電対応）…… 84
enステーション（EV充電回路付）…… 88
enステーション（感震ブレーカ機能付）…… 98
enステーション（過電流警報装置付）…… 100
enステーション（LED保安灯付）…… 102
enステーション（避雷器付）…… 103
enステーション（蓄熱暖房対応）…… 107
enステーション・分岐横一列タイプ …… 112
enステーションEcoEye（スタンダード）…… 130
enステーションEcoEye（機器スペース）…… 132
enステーションEcoEye（クッキングヒーター）…… 134
enステーションEcoEye（オール電化対応）…… 134
enステーションEcoEye（太陽光発電対応）…… 142
enステーションEcoEye（ガス発電対応）…… 154
enステーションEcoEye（EV充電回路付）…… 158
enステーションEcoEye（蓄熱暖房）…… 163
enステーションEcoEye（感震ブレーカ機能付）…… 164
enステーション（enサーバー付）…… 168
enステーション（情報機器スペース付）…… 172

樹脂製スマートホーム分電盤

樹脂製スマートホーム分電盤（リミッタースペース付）…… 175
樹脂製スマートホーム分電盤（リミッタースペースなし）…… 182
樹脂製スマートホーム分電盤（単三分岐配線対応）…… 192
樹脂製スマートホーム分電盤（タテ型）…… 194
樹脂製スマートホーム分電盤（埋込型）…… 195
オール電化対応ホーム分電盤…… 197
マイホーム発電対応ホーム分電盤
- 太陽光発電向 …… 215
- ガス発電対応 …… 230
- 燃料電池対応 …… 232

蓄熱暖房器用分電盤…… 234
オイルパネルヒーター用分電盤…… 239
機能付ホーム分電盤
- 過電流警報装置付 …… 241
- 一次送り回路付 …… 244
- 保安灯付 …… 246
- 感震機能付 …… 248
- 避雷器付 …… 250

都市ガスHEMS対応ホーム分電盤 …… 253
EV充電回路付ホーム分電盤 …… 254
キースイッチ対応ホーム分電盤…… 256

金属製スマートホーム分電盤

金属製スマートホーム分電盤（リミッタースペース付）…… 258
金属製スマートホーム分電盤（リミッタースペースなし）…… 260
金属製スマートホーム分電盤（WHMスペース付）…… 265
金属製スマートホーム分電盤（埋込型）…… 266
金属製スマートホーム分電盤（タテ型）…… 268
金属製スマートホーム分電盤（タテ型埋込型）…… 270

その他

切替開閉器盤…… 97
分電盤NFK …… 271
分電盤TPB …… 272
EV増設用分電盤 …… 273
情報分電盤…… 274
増設用分電盤…… 276
スペースボックス…… 279
高気密部材「密べい君」…… 282
半埋込用化粧枠…… 284
ホーム分電盤用ブレーカ…… 286
組替仕様…… 289
補修パーツ…… 292

資料

外形寸法図…… 297
安全に対するご注意…… 334
enステーション取扱い方法 …… 336
検電サポート取扱い方法…… 339
スマートホーム分電盤取扱い方法…… 341
参考資料（内線規程抜粋）…… 345
主幹容量、分岐回路数の決め方…… 346

カワムラ ホーム分電盤は日本配線システム工業会住宅用分電盤規格に適合しています。

高性能規格推奨品

（一社）日本配線システム工業会規格「住宅用分電盤JWDS0007」の改定により以下の性能項目が追加されました。

・コード短絡保護機能(電気製品のコード短絡による火災を防ぐ)
・高遮断機能(高層マンションなど高容量トランスを使用している住宅の場合の高い短絡電流でも遮断できる)

これらの機能を持つ住宅用分電盤は、高性能規格推奨品となります。

高機能規格適合品

（一社）日本配線システム工業会規格「過電流警報装置付住宅用分電盤規格JWDS0007-付1」と「感震機能付住宅用分電盤規格JWDS0007-付2」と「避雷機能付住宅用分電盤規格JWDS0007-付3」が制定されました。

これらの規格に適合した高性能住宅用分電盤は、高機能規格適合品となります。

[適合範囲]
日本配線システム工業会住宅用分電盤規格は、主幹スイッチの容量にて以下の分岐回路数が適合します。

主幹スイッチ30Aの場合---4～12回路
主幹スイッチ40Aの場合---4～20回路
主幹スイッチ50・60Aの場合---6～26回路
主幹スイッチ75・100Aの場合---Lスペース付は12～30回路、Lスペースなしは8～30回路

※回路数は総分岐回路数です。

en ステーション


品種一覧


フタ付タイプ・フタなし（分岐横一列）タイプ



中性線欠相保護付


ブレードブレーカ


タイプ	主幹ブレーカ	分岐ブレーカ
スタンダード＋各種機能	ELB	MCB 2P20A
	MCB	MCB 2P20A
オール電化	ELB	MCB 2P20A
太陽光発電 ガス発電	ELB	MCB 2P20A
オール電化＋太陽光発電	ELB	MCB 2P20A
フタなし（分岐横一列）	ELB	MCB 2P20A






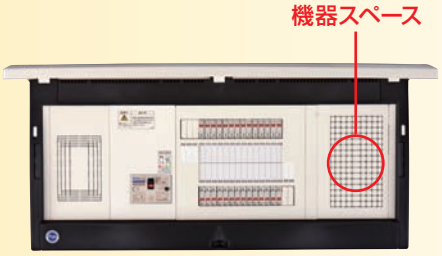



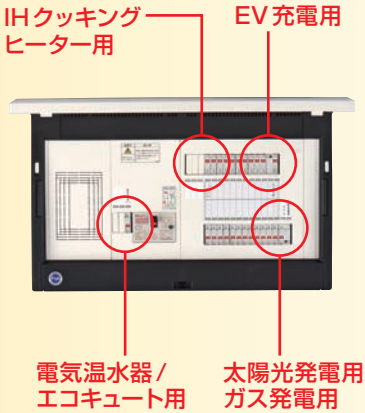

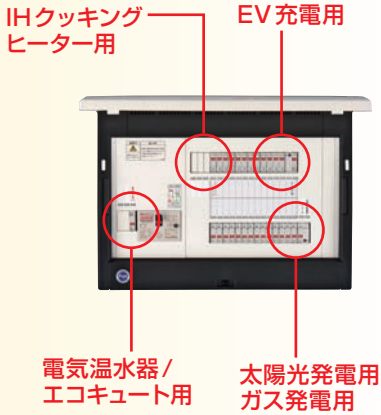





	オール電化		自家発電		高機能・その他				リミッター付		リミッターなし	
	IHヒーター	電気温水器(エコキュート)	太陽光発電	ガス発電	保安灯	避雷器	感震リレー	その他	タイプ品番	ページ	タイプ品番	ページ
									EL	P.44	EN	P.47
								機器スペース	ELF	P.50	ENF	P.51
								EV充電回路	ELR-V	P.88	ENR-V	P.89
					●				ELR-L	P.102	ENR-L	P.102
						●			ELR-H	P.103	ENR-H	P.103
					●	●			ELR-HL	P.106	ENR-HL	P.106
							●		ELR-SK	P.98	ENR-SK	P.99
								過電流警報	ELR-N（M）	P.100	ENR-N（M）	P.101
									—	—	ENB	P.52
	●								ELD	P.53	END	P.54
	●	●							EL2D	P.55	EN2D	P.60
	●	●						単3分岐回路	EL2D-W	P.66	EN2D-W	P.67
	●	●（2次側）							—	—	EN2D-B	P.65
	●	●						EV充電回路	EL2D-V	P.90	EN2D-V	P.91
	●	●				●			EL2D-H	P.104	EN2D-H	P.105
			●						ELT	P.70	ENT	P.71
			●（1次送り）						EL6T	P.82	EN6T	P.83
			●（2系統）						EL5T	P.80	EN5T	P.80
			●	●					EL3T	P.86	EN3T	P.87
			●					EV充電回路	ELT-V	P.92	ENT-V	P.93
				●					ELG	P.84	ENG	P.85
	●	●	●						EL2T	P.72	EN2T	P.75
	●	●（2次側）	●						—	—	EN2T-B	P.79
	●	●	●（2系統）						EL5T-2	P.81	EN5T-2	P.81
	●	●	●					EV充電回路	EL2T-V	P.94	EN2T-V	P.95
									ELE	P.112	ENE	P.114
								過電流警報	ELER-N（M）	P.124	ENER-N（M）	P.125
	●	●							ELE2D	P.116	ENE2D	P.117
			●						ELET	P.118	ENET	P.119
				●					ELEG	P.122	ENEG	P.123
	●	●	●						ELE2T	P.120	ENE2T	P.121

※EcoEye・Xシリーズは次ページをご覧ください。


en ステーション 品種一覧


中性線欠相保護付



ブレードブレーカ

タイプ	主幹ブレーカ	分岐ブレーカ
スタンダード +各種機能	ELB	MCB 2P20A
オール電化	ELB	MCB 2P20A
太陽光発電 ガス発電	ELB	MCB 2P20A
オール電化 +太陽光発電	ELB	MCB 2P20A
Xシリーズ	ELB	MCB 2P20A

EcoEye

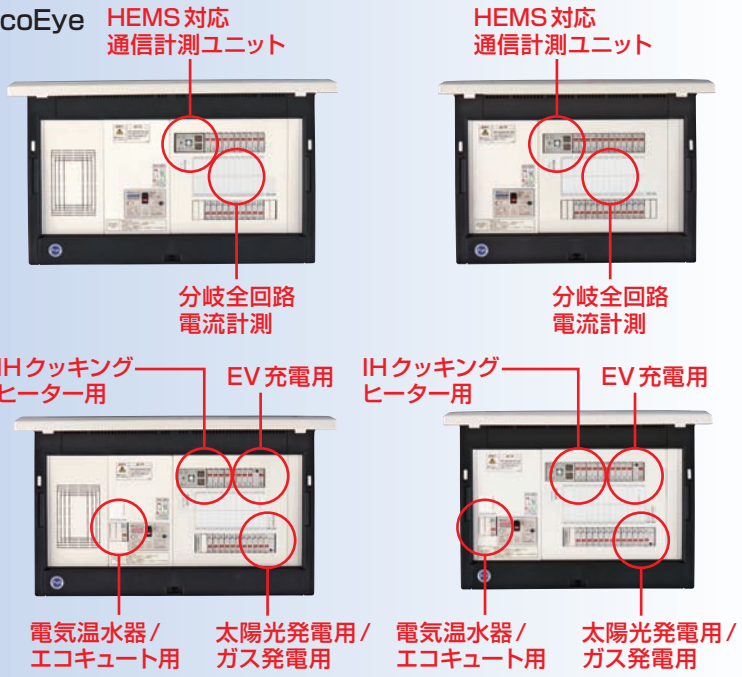

Xシリーズ

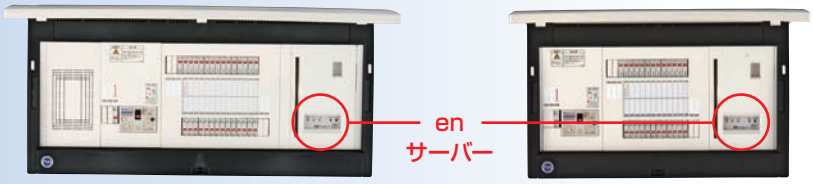

■品番の表し方

EL2T 6 26 0 - 3 2 V

タイプ	主幹容量	分岐数	分岐スペース数	太陽電池側ブレーカ容量	電気温水器用ブレーカ容量	追加機能
	3…30A 4…40A 5…50A 6…60A 7…75A 1…100A	03… 3 回路 〜 〜 40…40 回路	0…スペースなし 〜 〜 6…6 回路	3…30A	2…20A 3…30A 4…40A 5…50A S…スペース	B…電気温水器（2 次送り） H…避雷器 J…1 次送り回路 SK…感震リレー L…LED 保安灯 V…EV 充電専用ブレーカ W…単三分岐回路 M、N…過電流警報

タイプ（代表）

		リミッター付	リミッターなし
ベーシック＋機能	ベーシック	EL	EN
	主幹：MCB	—	ENB
	フリースペース付	ELF	ENF
	機能付	ELR	ENR
T 太陽光発電対応	太陽光発電	ELT	ENT
	太陽光発電＋電気温水器	—	—
	太陽光発電＋電気温水器＋IH	EL2T	EN2T
	太陽光発電＋自家用発電	EL3T	EN3T
	太陽光発電＋自家用発電＋IH	—	—
	太陽光発電 2系統	EL5T	EN5T
	太陽光発電1次送り	EL6T	EN6T

			リミッター付	リミッターなし
G	自家用発電対応（ガス発電、燃料電池）	自家用発電	ELG	ENG
		自家用発電＋電気温水器	—	—
		自家用発電＋電気温水器＋IH	—	—
D	オール電化対応	IH	ELD	END
		電気温水器	—	—
		電気温水器＋IH	EL2D	EN2D
E	フタなし（分岐横一列）		ELE□	ENE□
Y	EcoEye		EL□Y	EN□Y
X	enサーバー付		EL□X	EN□X

※電気温水器にはエコキュートが含まれます。
※自家用発電にはガス発電および燃料電池が含まれます。
※IHはIHクッキングヒーター用ブレーカ搭載です。



	オール電化		自家発電		高機能・その他				リミッター付		リミッターなし	
	IHヒーター	電気温水器(エコキュート)	太陽光発電	ガス発電	エネルギー計測機能	enサーバー	感震リレー	その他	タイプ品番	ページ	タイプ品番	ページ
					●				ELY	P.130	ENY	P.131
					●			機器スペース	ELFY	P.132	ENFY	P.133
					●		●		ELRY-K	P.164	ENRY-K	P.165
	●				●				ELDY	P.134	ENDY	P.135
	●	●			●				EL1Y	P.136	EN1Y	P.138
			●		●				EL2Y	P.142	EN2Y	P.143
			●(1次送り)		●				EL6TY	P.152	EN6TY	P.153
			●(2系統)		●				EL5TY	P.149	EN5TY	P.149
			●	●	●				EL5Y	P.156	EN5Y	P.157
			●		●			EV充電回路	ELTY-V	P.158	ENTY-V	P.159
				●	●				EL4Y	P.154	EN4Y	P.155
	●	●	●		●				EL3Y	P.144	EN3Y	P.146
	●	●	●(2系統)		●				EL5TY-2	P.150	EN5TY-2	P.151
	●	●	●		●			EV充電回路	EL2TY-V	P.160	EN2TY-V	P.161
	●	●				●			EL1X	P.168	EN1X	P.168
			●			●			EL2X	P.169	EN2X	P.169
	●	●	●			●			EL3X	P.170	EN3X	P.170
			●	●		●			EL4X	P.171	EN4X	P.171
								1次送り回路、情報機器スペース	EL5X	P.172	EN5X	P.172
	●	●						1次送り回路、情報機器スペース	EL6X	P.173	EN6X	P.173

■その他


蓄熱暖房対応	蓄熱暖房＋オール電化	EZ2D	P.107
	蓄熱暖房＋オール電化	EL2D-C・EN2D-C	P.68
	蓄熱暖房＋オール電化＋エネルギー計測機能	EL2DY-C	P.141
	蓄熱暖房器用分電盤	EN3C・EN4C	P.108
	電気温水器＋蓄熱暖房器用分電盤	EN6C	P.109
	一般回路＋電気温水器＋蓄熱暖房器用分電盤	EL2C	P.111
	オイルパネルヒーター用分電盤（1系統）	EN5C	P.110
	電気温水器＋電気ボイラー／蓄熱暖房器用分電盤	EZ1C・EZ2C	P.111
切替開閉器盤	切替開閉器盤、ケース入り切替開閉器	EXA・EZS	P.97
その他の盤類・パーツ類	ホーム盤用パーツ・スペースボックス	—	P.42
	EcoEye用パーツ	—	P.128
	高気密部材　密ぺい君	HAT	P.282

外形寸法図 P.297
enステーション取扱い方法 P.336
スマートホーム分電盤取扱い方法 P.341

スマートホーム分電盤 樹脂製 タイプ一覧

主幹:漏電ブレーカELB　分岐:ノーヒューズブレーカMCB2P20A

▲は分岐スペースにブレーカを実装した場合の回路数です。




フタ付露出型

リミッタースペース付

CLA-FL

175ページ



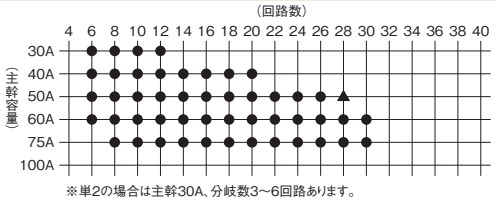


※単2の場合は主幹30A、分岐数3～6回路あります。

CLA-FS

コンパクト

178ページ



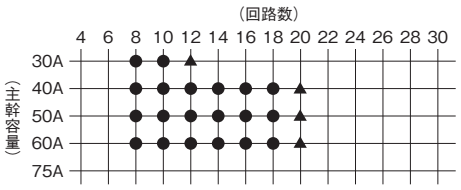


CLF-FL

機器スペース付

180ページ



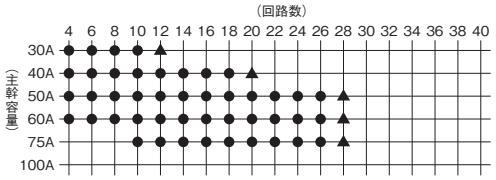



CLOF-FL

大型機器スペース付

181ページ



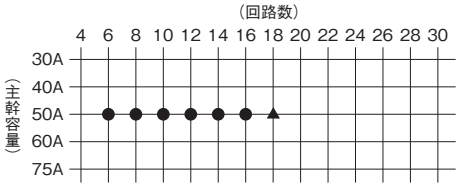



フタなし露出型


リミッタースペース付

CLA-FLT

タテ型

194ページ




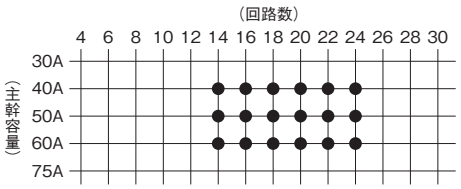

CLA-FIL

179ページ



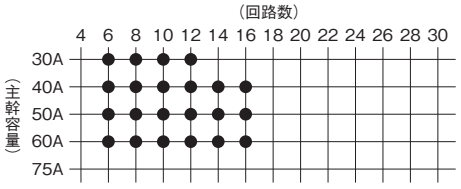

その他のタイプ

CNB-FL・FS

主幹:MCB

190ページ



●フタ付露出型
●リミッタースペースなし

CNS-FL

主幹:スペース

189ページ



●フタ付露出型
●リミッタースペースなし

CNS-FIL

主幹:スペース

189ページ



●フタなし露出型
●リミッタースペースなし

NFK

主幹:なし

193ページ
271ページ



●フタなし露出型
●リミッタースペースなし

CLSA1-FL

単三分岐配線対応

192ページ



●フタ付露出型
●リミッタースペース付

CNSA1-FL

単三分岐配線対応


192ページ



●フタ付露出型
●リミッタースペースなし

● 主幹:漏電ブレーカELB　分岐:ノーヒューズブレーカMCB2P20A

▲は分岐スペースにブレーカを実装した場合の回路数です。




フタ付露出型

リミッタースペースなし

CN-FL

183ページ



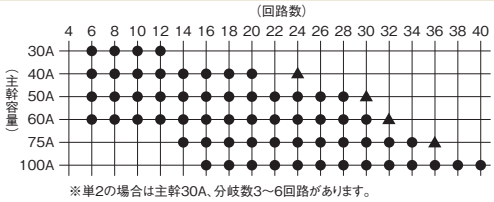



※単2の場合は主幹30A、分岐数3～6回路があります。

CN-FS

コンパクト

185ページ



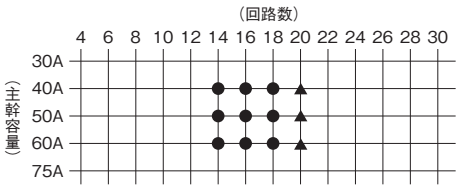


CNF-FL

機器スペース付

187ページ



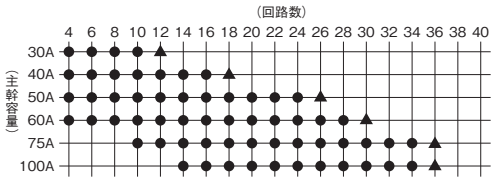



CNOF-FL

大型機器スペース付

188ページ



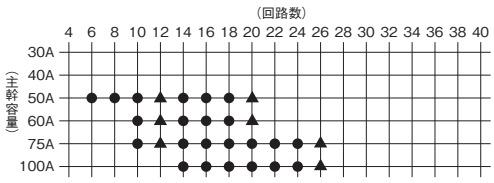



フタなし露出型


リミッタースペースなし

CN-FLT

タテ型/機器スペース付

194ページ




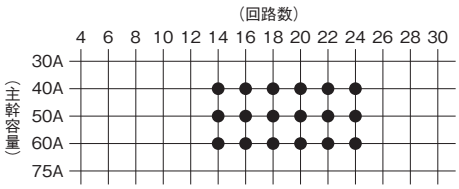


CN-FIL

186ページ



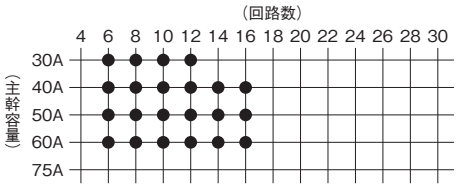

● 主幹:漏電ブレーカELB　分岐:ノーヒューズブレーカMCB2P20A



フタ付埋込型


リミッタースペースなし

※本体は金属製です

CN-FH

195ページ



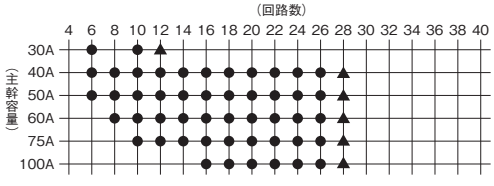


CNF-FH

機器スペース付

196ページ



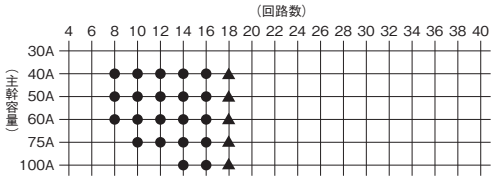

スマートホーム分電盤 高機能タイプ一覧

オール電化・電気温水器

オール電化・時間帯別電灯契約対応

オール電化住宅に必要なIHクッキングヒーター回路電気温水器用ブレーカなどを組み込んだホーム分電盤です。





●IHクッキングヒーター




IH

P198

CLD・CND

●電気温水器（時間帯別電灯契約）



電気温水器/エコキュート

P200

CLFB・CNFB

●IHクッキングヒーター ＋ 電気温水器（時間帯別電灯契約）



IH　電気温水器/エコキュート

P205

CL1D・CN1D・CN2D

●IHクッキングヒーター ＋ 電気温水器（時間帯別電灯契約）＋ 床暖房



IH　電気温水器/エコキュート

P210


CL1D□3・CN1D□3

太陽光発電


太陽光発電向け

IHクッキングヒーター、電気温水器用ブレーカを組み合わせたタイプもあります。



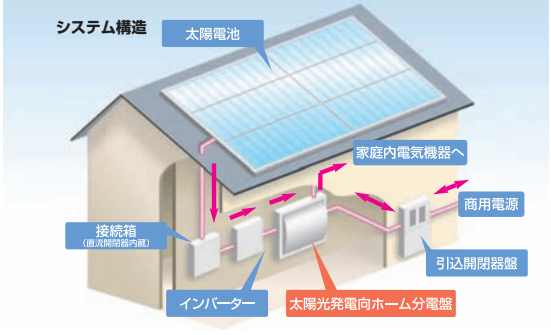

●太陽光発電



太陽光

P216

主幹漏電ブレーカ

CLAT3・CNT3

太陽電池側ブレーカ

●太陽光発電 ＋ 電気温水器（時間帯別電灯契約）



太陽光　電気温水器/エコキュート

P220・P222

CL□J・CN□J

●太陽光発電 ＋ IHクッキングヒーター ＋ 電気温水器（時間帯別電灯契約）



P225・P226

太陽光　IH　電気温水器/エコキュート

CL□JD・CN□JD

●太陽光発電 ＋ 電力モニター対応



計測ユニットスペース

P228

太陽光

CLAT3・CNT3

自家発電

ガス発電 燃料電池 P230 P232

ガス発電・給湯暖冷房システム対応


ガス発電・給湯暖冷房システムに適合する専用ホーム分電盤です。

エコウィル ECO WILL

家庭用燃料電池エネファーム対応

家庭用燃料電池コージェネレーションシステム専用のホーム分電盤です。

ENE・FARM エネファーム

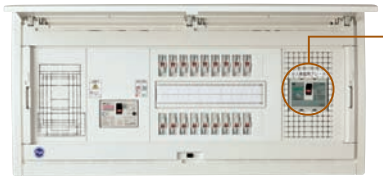



ガス発電用ブレーカ

CLAG2・CNG2・CLAG2T3・CNG2T3・CLAN2・CNN2

安全対策

LED保安灯付


停電時に保安灯が点灯し、分電盤の位置が容易にわかります。

感震機能付

地震による電気火災を未然に防ぎます。

避雷器付

雷サージの侵入を防ぎ、雷から家電製品を守ります。





LED保安灯 P246

CLLE・CNLE



感震リレー P248

CLAK・CNK



避雷器 P250

CLAH・CNH

高機能 地震対策 雷対策

電気自動車充電

EV・PHV充電回路付

P254

EV（電気自動車）・PHV（プラグインハイブリッド車）充電回路用ブレーカが付いたホーム分電盤です。



蓄熱暖房

蓄熱暖房器用分電盤

P234

蓄熱暖房器、オイルパネルヒータなどの電源用ブレーカを組み込んだ分電盤です。

蓄熱暖房



電気の使いすぎ

過電流警報装置付

P241

電気の使いすぎを音と光でお知らせします。

高機能



モニター





過電流警報装置

CLC・CNC・CLCM・CNCM


自火報電源

一次送り回路付

P244

大規模マンションの共同住宅用自火報用電源（一次送りブレーカ）がついたホーム分電盤です。

高機能





一次送り回路

CLA1・CN1




共同住宅用自動火災報知設備受信機

都市ガスHEMSシステム対応ホーム分電盤 …… P253
キースイッチ対応ホーム分電盤 …… P256
情報分電盤 …… P274
増設用分電盤 …… P276

スマートホーム分電盤 金属製 タイプ一覧

主幹:漏電ブレーカELB　分岐:ノーヒューズブレーカMCB2P20A

▲は分岐スペースにブレーカを実装した場合の回路数です。




扉付露出型

リミッタースペース付

SLA-FK

258ページ



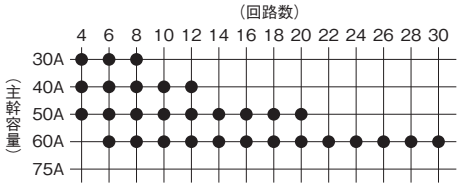


SLAF-FK

機器スペース付

259ページ



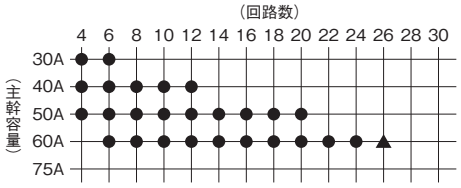


SLA-FKT

タテ型

268ページ



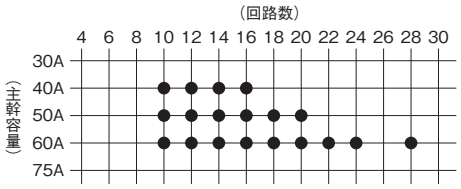

その他のタイプ


SNB-FK

主幹:MCB

264ページ




●扉付露出型
●リミッタースペースなし

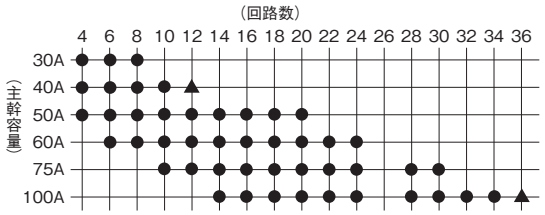


SNS-FK

主幹:スペース

261ページ




●扉付露出型
●リミッタースペースなし



● 主幹:漏電ブレーカELB　分岐:ノーヒューズブレーカMCB2P20A

▲は分岐スペースにブレーカを実装した場合の回路数です。




扉付露出型

リミッタースペースなし

SN-FK

260ページ



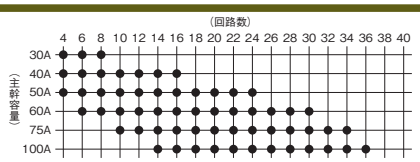


SNF-FK

機器スペース付

262ページ



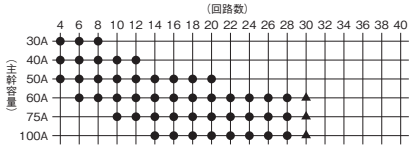


SNOF-FK

大型機器スペース付

263ページ




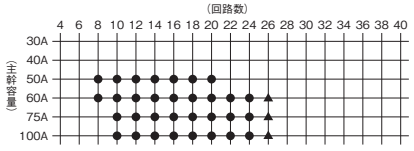


TSN-FK

WHMスペース付

265ページ



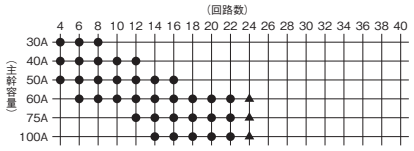


SN-FKT

タテ型/機器スペース付

268ページ



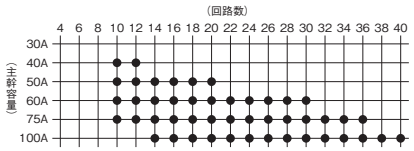


SNF-FKT


タテ型/大型機器スペース付

269ページ



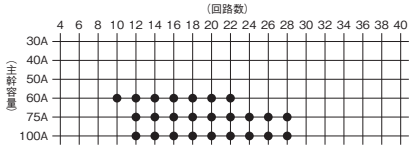

● 主幹:漏電ブレーカELB　分岐:ノーヒューズブレーカMCB2P20A




扉付埋込型

リミッタースペースなし

YN-FK

266ページ



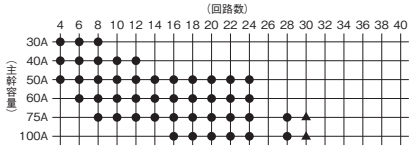


YNF-FK

機器スペース付

267ページ



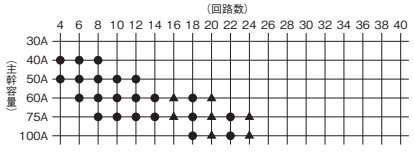


YN-FKT


タテ型/機器スペース付

270ページ



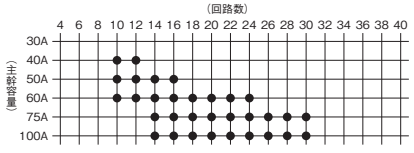

en ステーション

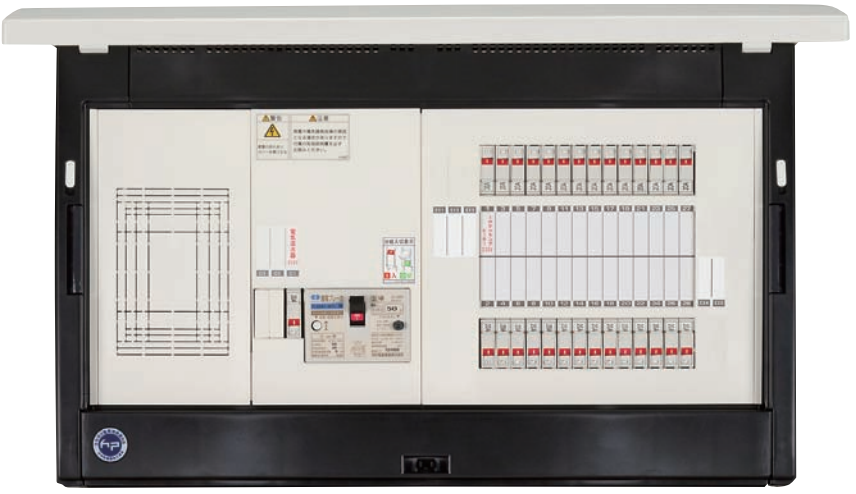

●材質／フタ、カバー、本体:プラスチック製
●色彩／ホワイト　マンセル6.2Y9.1/0.6(近似)
　　ブラック　マンセル3.8PB2.6/0.3(近似)



100-200V両用　L1-N相用　L2-N相用
100V専用

ブレードブレーカは電線の差込み位置により、
100V-200Vが変わります。(100-200V両用に適用)
※100/200V(2P2E)ブレーカの場合



100V接続 (L1-N側)　**200V接続 (L1-L2側)**　**100V接続 (N-L2側)**

注1)100V専用ブレーカはスライドカバーがなく、電線挿入口は2穴になります。
　L1-N相用とL2-N相用の2種類があります。
注2)標準仕様は、上側にL1-N相用ブレーカ、下側にL2-N相用ブレーカを設置してあります。ただし、分岐回路用ブレーカに上側、下側の区別はなく、どちら側にも取付け可能です。


200Vへの切替えが簡単

100V-200Vの切替えは電線の差込み位置を変えるだけ!
ブレーカ取り外し、銅バーの付け替えは必要ありません。

■200V結線


スライドカバーを
中央にスライドします。

両サイドの端子口に
接続します。

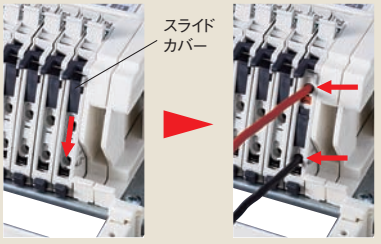

■100V結線

中性極とサイド片側端子口に接続します。
(スライドカバーは片側)



L1-N側接続　N-L2側接続

●分岐一般回路2E実装数(品番:NAS 2P2E20)


6回路以下	8～12回路	14～20回路	22～34回路	36回路以上
1個	2個	4個	6個	8個

※分岐数にはスペース数を含みません。
※実装位置は最終回路より実装しています。
※EcoEyeは除く。EcoEye各ページをご覧ください。

注)実装数を超える200V回路が必要な場合は、100V専用ブレーカを200V用ブレーカ(NAS 2P2E20、NAS 2P2E30)に交換してください。


分岐電線の差込み確認

接続確認表示窓
電線を差込み、赤色に変わればOKです。

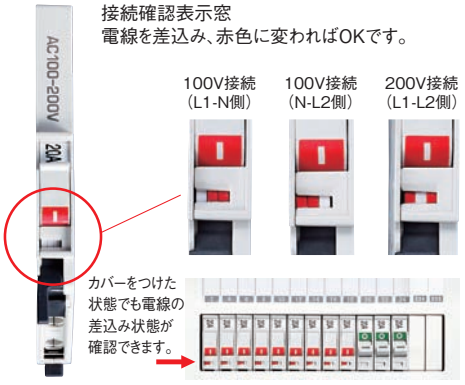


電線の取り外し方法


付属の検電(解除)サポートまたは手で、解除レバーを上げながら電線を抜きます。

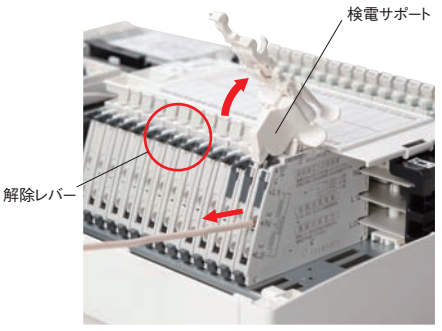


絶縁抵抗確認のしかた

スライドつまみをスライドすると絶縁抵抗確認用穴が開きます。プローブを差し込み絶縁抵抗チェックを行います。

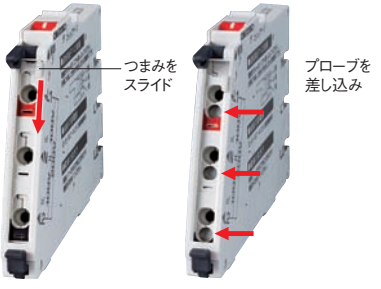

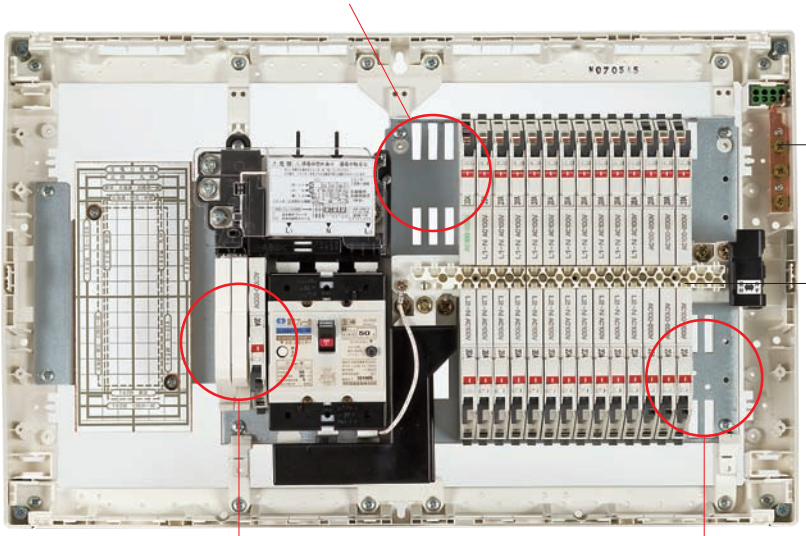

リミッターなしの場合の主幹端子台

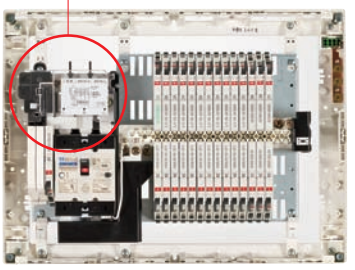

機能の追加・拡張が簡単　エキストラスペース(EXスペース)

増設ブレーカ、避雷器など、様々な機能をアップできるスペースです。
設置はプラグイン配線のため差し込むだけの簡単作業。
リニューアル時でも機能アップが簡単に行えます。


太陽光発電
連系用ブレーカ


自家用発電
連系用ブレーカ


感震リレー



避雷器


LED保安灯


過電流警報ユニット

●ブレーカ取付例


銅バー方向にブレーカをスライドさせ装着します。ストッパーを下げ、固定します。


ストッパー

注)エキストラスペースの名称ラベルが通常の分岐回路と異なります。
シール貼付式になります。


負荷名称ホルダー付セーフティーカバー

カバーを外しても分岐負荷名称がわかります。用紙は記載しやすい着脱式です。

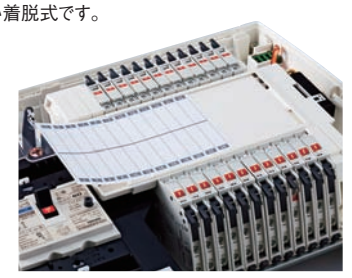


カバーの着脱

カバーの着脱は左右つまみによりワンタッチで行えます。
またロックレバーにより左右つまみの固定ができ、封印も可能です。




広い裏面開口

裏面の開口面積が広く、施工時の盤内への入線が容易に行えます。

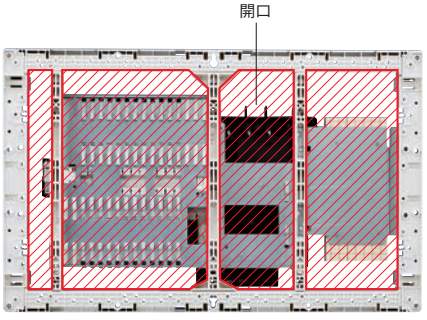


天井へ密着可能

天井へ密着して取り付けても扉が天井にあたらず、開閉が可能です。また、扉は2段開閉で操作が容易です。本体パネルは前面に傾斜していますので操作性も向上しました。

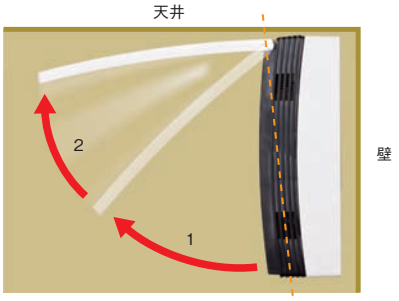

スペースボックス

enステーションと同じデザインのスペースボックスを用意しました。並べて設置しても違和感がありません。配電機器、情報機器の取付けに利用できます。詳細はP.43参照

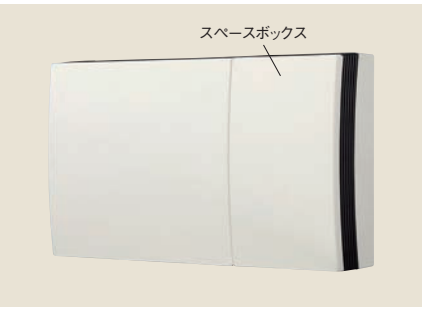

enステーション関連製品

● 主幹用漏電ブレーカ（単3中性線欠相保護付）


ZLGS

品番	フレーム	極数・素子数	定格電流	感度電流	定格電圧	遮断容量	過電流引外し方式	端子構造	外形寸法（mm）タテ×ヨコ×タカサ	標準価格（円）
ZLGS 63-30TL-30	60Aフレーム	3P2E	30A	30mA	100/200V	5kA	完全電磁式	線押え端子	100×75×60	10,400
ZLGS 63-40TL-30			40A							10,900
ZLGS 63-50TL-30			50A							10,900
ZLGS 63-60TL-30			60A							11,100
ZL 103-75TL-30	100Aフレーム	3P2E	75A	30mA	100/200V	5kA	完全電磁式	圧着端子	100×75×60	17,300
ZL 103-100TL-30			100A							17,300

（商品コード11）

● 自家用発電連系用主幹用漏電ブレーカ 太陽光発電向（二次送り型）、ガス発電対応の主幹ブレーカの補修用です。


ZLG

品番	フレーム	極数・素子数	定格電流	感度電流	定格電圧	遮断容量	過電流引外し方式	端子構造	外形寸法（mm）タテ×ヨコ×タカサ	標準価格（円）
ZLG 63-30TL-30S	60Aフレーム	3P3E	30A	30mA	100/200V	2.5kA	完全電磁式	線押え端子	100×75×60	11,700
ZLG 63-40TL-30S			40A							12,500
ZLG 63-50TL-30S			50A							
ZLG 63-60TL-30S			60A							
ZL 103-75TL-30S	100Aフレーム	3P3E	75A	30mA	100/200V	5kA	完全電磁式	圧着端子	100×75×60	18,000
ZL 103-100TL-30S			100A							23,400

（商品コード11）

●分岐回路用ノーヒューズブレーカ 分岐回路の増設に適合します。



品番	フレーム	極数・素子数	定格電流	感度電流	定格電圧	遮断容量	過電流引外し方式	端子構造	外形寸法（mm）タテ×ヨコ×タカサ	標準価格（円）
NAS 2P2E20	30Aフレーム	2P2E	20A	—	100-200V（100/200V）	2.5kA	熱動電磁式	電源側：プラグ端子 負荷側：差込み端子	95×10×65	1,300
NAS 2P2E30			30A	—						1,740
H28.8月発売予定 NAS 2P2E40	50Aフレーム		40A	—	200V専用			電源側：プラグ端子 負荷側：ソルダレス端子	95×20×65	3,940
NAS 2P2E50			50A	—						3,940
NAS 3P2E20NT	30Aフレーム	3P2E	20A	—	100/200V			電源側：プラグ端子 負荷側：差込み端子	95×10×65	2,850

※NAS 3P2E20NTは単3分岐回路用ブレーカです。

（商品コード13）

●漏電ブレーカ2P



品番	フレーム	極数・素子数	定格電流	感度電流	定格電圧	遮断容量	過電流引外し方式	端子構造	外形寸法（mm）タテ×ヨコ×タカサ	標準価格（円）
ZAS 2P2E20-15	30Aフレーム	2P2E	20A	15mA	100/200V両用	2.5kA	熱動電磁式	電源側：プラグ端子 負荷側：差込み端子	95×20×65	6,000
ZAS 2P2E20-30				30mA						6,000
ZAS 2P2E30-15	30Aフレーム	2P2E	30A	15mA	100/200V両用	2.5kA	熱動電磁式	電源側：プラグ端子 負荷側：差込み端子	95×20×65	6,900
ZAS 2P2E30-30				30mA						6,900

（商品コード11）

●自家用発電用漏電ブレーカ（1次送り用）



品番	フレーム	極数・素子数	定格電流	感度電流	定格電圧	遮断容量	過電流引外し方式	端子構造	外形寸法（mm）タテ×ヨコ×タカサ	標準価格（円）
ZAS 3P2E30-30S	30Aフレーム	3P2E	30A	30mA	100/200V	2.5kA	熱動電磁式	電源側：プラグ端子 負荷側：差込み端子	95×20×65	11,800
H28.8月発売予定 ZAS 3P3E30S-30		3P3E								11,800

（商品コード11）

●自家用発電用ノーヒューズブレーカ



品番	フレーム	極数・素子数	定格電流	感度電流	定格電圧	遮断容量	過電流引外し方式	端子構造	外形寸法（mm）タテ×ヨコ×タカサ	標準価格（円）
NAS 3P3E20S	30Aフレーム	3P3E	20A	—	100/200V	2.5kA	熱動電磁式	電源側：プラグ端子 負荷側：差込み端子	95×20×65	5,100
H28.8月発売予定 NAS 3P3E30S			30A							5,100
NAS 3P2E30TLS	30Aフレーム	3P2E	30A	—	100/200V	2.5kA	熱動電磁式	電源側：プラグ端子 負荷側：差込み端子	95×20×65	8,100
H28.8月発売予定 NAS 3P3E40TLS	50Aフレーム	3P3E	40A	—	100/200V	2.5kA	熱動電磁式	電源側：プラグ端子 負荷側：ソルダレス端子	95×31×65	8,300
NAS 3P3E50TLS			50A							8,300

（商品コード13）

※NAS-TLSタイプは単三中性線欠相保護付です。
※NAS 3P3E20S･30Sはガス発電･燃料電池発電に対応します。NAS-TLSタイプは太陽光発電（2次送り）に対応します。

enステーション関連製品

●蓄熱暖房用漏電ブレーカ・電気ボイラー用漏電ブレーカ



H28.8月発売予定

品番	フレーム	極数・素子数	定格電流	感度電流	定格電圧	遮断容量	過電流引外し方式	端子構造	外形寸法（mm）タテ×ヨコ×タカサ	標準価格（円）
ZL 62-40-30	60Aフレーム	2P2E	40A	30mA	100-200V	2.5kA	完全電磁式	線押え端子	100×50×60	10,400
ZL 62-50-30			50A							10,400
ZAS 2P2E40-30	50Aフレーム	2P2E	40A	30mA	200V専用	2.5kA	熱動電磁式	電源側：プラグ端子 負荷側：ソルダレス端子	95×31×65	10,000
ZAS 2P2E50-30			50A							10,000

（商品コード11）

●避雷器



品番　LGSA-103J
標準価格　7,920円

品番　LGSA-103AJ
標準価格　9,900円
交換報知出力付

●LED保安灯



品番　LE 02
標準価格　4,860円

●感震リレー



品番　KRB-1
標準価格　14,000円

●ハンドルロック



品番　HR-BB
1梱標準価格　900円
1梱入数　10ヶ
適応ブレーカ　ZAS、NAS
※3P40A、3P50Aはのぞく。

●過電流警報装置



品番　KSS-3
標準価格　41,000円
分割型CT×2
計測用CTケーブル付属
※モニターは付属しておりません。
必要な場合はお問い合わせください。

●ケース入過電流警報装置


過電流警報装置（KSS-3）をスペースボックスに収納しました。




品番　EKS-3
標準価格　48,000円
外形寸法　タテ320×ヨコ193×フカサ 110
付属品　分割型CT×2
計測用CTケーブル
※モニターは付属しておりません。
必要な場合はお問い合わせください。

スペースボックス　EZ・EZF　プラスチック製 / 屋内用　露出形

enステーションと同じデザインのスペースボックスです。
enステーションと並べて設置しても違和感がありません。

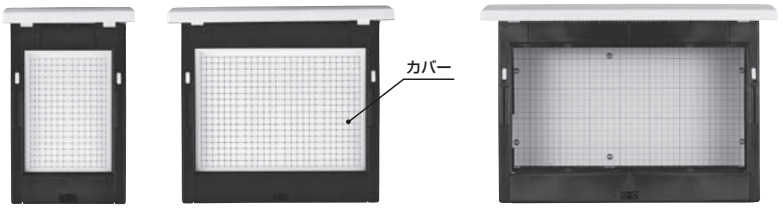

EZ 1　EZ 2　EZF 47



カバー付

ボックス寸法(mm) タテ (A)	ヨコ (B)	フカサ (C)	品番	標準価格（円）	有効フカサ(mm) フタまでの最大	フタまでの最小	カバーまで	最大開口寸法(mm) タテ	ヨコ	基板寸法(mm) タテ	ヨコ	重量 (kg)
320	193	110	EZ 1	3,600	89	85	62.5	180	126	180	154	1.2
320	330	110	EZ 2	7,380	89	85	62.5	180	263	200	291	2.4

（商品コード 41）


カバーなし

ボックス寸法(mm) タテ (A)	ヨコ (B)	フカサ (C)	品番	標準価格（円）	有効フカサ(mm) フタまでの最大	フタまでの最小	カバーまで	基板寸法(mm) タテ	ヨコ	重量 (kg)
320	370	110	EZF 37	9,590	89	85	—	200	336	3.2
320	430	110	EZF 43	11,100	89	85	—	200	396	3.7
320	470	110	EZF 47	12,000	89	85	—	200	436	3.9
320	510	110	EZF 51	13,600	89	85	—	200	476	4.1
320	590	110	EZF 59	16,800	89	85	—	200	556	4.6
320	670	110	EZF 67	19,900	89	85	—	200	636	5.0


（商品コード 33）

この紙面に掲載の商品には、消費税は含まれておりません。

Standard スタンダード　enステーション EL　樹脂製/露出型



●回路図　EL




単3　リミッタースペース付　主幹：漏電ブレーカ（ELB）中性線欠相保護付

分岐数+スペース数	主幹容量	分岐数内訳 一般回路 20A	分岐数内訳 IH対応 30A (200V)	EXスペース数	品番	標準価格(円)	外形寸法(mm) タテ×ヨコ×フカサ	図番
6+0	40A	6	—	5	EL 4060	22,500	320×430×110	E40
	50A				EL 5060	22,500		
	60A				EL 6060	22,500		
6+2	40A	6	—	5	EL 4062	23,100	320×430×110	E40
	50A				EL 5062	23,100		
	60A				EL 6062	23,100		
8+0	40A	8	—	5	EL 4080	25,400	320×430×110	E40
	50A				EL 5080	25,400		
	60A				EL 6080	25,400		
8+2	40A	8	—	5	EL 4082	26,000	320×430×110	E38
	50A				EL 5082	26,000		
	60A				EL 6082	26,000		
8+4	40A	8	—	5	EL 4084	27,300	320×430×110	E38
	50A				EL 5084	27,300		
	60A				EL 6084	27,300		
10+0	40A	10	—	5	EL 4100	28,200	320×430×110	E38
	50A				EL 5100	28,200		
	60A				EL 6100	28,200		
10+2	40A	10	—	5	EL 4102	28,800	320×430×110	E38
	50A				EL 5102	28,800		
	60A				EL 6102	28,800		
10+4	40A	10	—	5	EL 4104	30,200	320×470×110	E1
	50A				EL 5104	30,200		
	60A				EL 6104	30,200		
12+0	40A	12	—	5	EL 4120	31,100	320×430×110	E38
	50A				EL 5120	31,100		
	60A				EL 6120	31,100		
12+2	40A	12	—	5	EL 4122	31,700	320×470×110	E1
	50A				EL 5122	31,700		
	60A				EL 6122	31,700		
12+4	40A	12	—	5	EL 4124	33,000	320×470×110	E1
	50A				EL 5124	33,000		
	60A				EL 6124	33,000		
14+0	40A	14	—	5	EL 4140	33,900	320×470×110	E1
	50A				EL 5140	33,900		
	60A				EL 6140	33,900		
14+2	40A	14	—	5	EL 4142	34,500	320×470×110	E1
	50A				EL 5142	34,500		
	60A				EL 6142	34,500		
14+4	40A	14	—	5	EL 4144	35,900	320×470×110	E1
	50A				EL 5144	35,900		
	60A				EL 6144	35,900		
16+0	40A	16	—	5	EL 4160	36,800	320×470×110	E1
	50A				EL 5160	36,800		
	60A				EL 6160	36,800		
16+2	40A	16	—	5	EL 4162	37,400	320×470×110	E2
	50A				EL 5162	37,400		
	60A				EL 6162	37,400		


※次ページに続く

※図番 P.303・P297（商品コード 41）

Standard スタンダード　enステーション EL　樹脂製/露出型



●回路図　EL



単3　リミッタースペース付　主幹：漏電ブレーカ（ELB）中性線欠相保護付

分岐数+スペース数	主幹容量	分岐数内訳 一般回路20A	分岐数内訳 IH対応30A(200V)	EXスペース数	品番	標準価格(円)	外形寸法(mm) タテ×ヨコ×フカサ	図番
16+4	40A	16	—	5	EL 4164	38,700	320×470×110	E2
	50A				EL 5164	38,700		
	60A				EL 6164	38,700		
18+0	40A	18	—	5	EL 4180	39,600	320×470×110	E2
	50A				EL 5180	39,600		
	60A				EL 6180	39,600		
18+2	40A	18	—	5	EL 4182	40,200	320×470×110	E2
	50A				EL 5182	40,200		
	60A				EL 6182	40,200		
18+4	40A	18	—	5	EL 4184	42,900	320×510×110	E3
	50A				EL 5184	42,900		
	60A				EL 6184	42,900		
20+0	40A	20	—	5	EL 4200	42,500	320×470×110	E2
	50A				EL 5200	42,500		
	60A				EL 6200	42,500		
	75A				EL 7200	48,600		
20+2	40A	20	—	5	EL 4202	44,400	320×510×110	E3
	50A				EL 5202	44,400		
	60A				EL 6202	44,400		
	75A				EL 7202	50,400		
20+4	40A	20	—	5	EL 4204	47,000	320×510×110	E3
	50A				EL 5204	47,000		
	60A				EL 6204	47,000		
	75A				EL 7204	53,000		
22+0	50A	22	—	5	EL 5220	46,700	320×510×110	E3
	60A				EL 6220	46,700		
	75A				EL 7220	52,700		
22+2	50A	22	—	5	EL 5222	48,500	320×510×110	E3
	60A				EL 6222	48,500		
	75A				EL 7222	54,500		
22+4	50A	22	—	5	EL 5224	51,000	320×510×110	E3
	60A				EL 6224	51,000		
	75A				EL 7224	56,900		
24+0	50A	24	—	5	EL 5240	50,700	320×510×110	E3
	60A				EL 6240	50,700		
	75A				EL 7240	56,700		

※次ページに続く

※図番 P.297（商品コード 41）

● 納期区分　○／翌日に発送

※ただし、午前11:00までに、当社にご注文いただいた場合、当日に発送させていただきます。

●材質／フタ、カバー、本体：プラスチック製

●色彩　ホワイト（マンセル6.2Y9.1/0.6(近似)）　ブラック（マンセル3.8PB2.6/0.3(近似)）

●盤定格／主幹40A～60A：60A、主幹75A：75A

●1梱入数／1面

●分岐一般回路2E実装数（品番:NAS 2P2E20）

6回路以下	8～12回路	14～20回路	22～34回路	36回路以上
1個	2個	4個	6個	8個

※分岐数にはスペース数を含みません。

※実装位置は最終回路より実装されています。

日本配線システム工業会規格適合品

※適合範囲の詳細はP.29[適合範囲]にてご確認下さい。

● 主幹ブレーカ

主幹容量	主幹ブレーカ品番	端子ネジ（最大接続可能電線）
ELB3P40A	ZLGS 63-40TL-30	アップ端子　M5×12mm（22mm²）
ELB3P50A	ZLGS 63-50TL-30	
ELB3P60A	ZLGS 63-60TL-30	アップ端子　M6×14mm（22mm²）
ELB3P75A	ZL 103-75TL-30	圧着端子　M8×20mm（38mm²）


● 分岐ブレーカ・ブレードブレーカ（標準設定は100Vです）

容量	ブレーカ品番	備考
MCB2P1E20A	NAS 2P1E20-1	100V（L1-N）専用
	NAS 2P1E20-2	100V（L2-N）専用
MCB2P2E20A	NAS 2P2E20	100/200V両用


※200V切替方法は P.40 をご覧ください。

※ブレーカの詳細は P.42 をご覧ください。

Standard スタンダード　enステーション EL　樹脂製/露出型



●回路図　EL



単3　リミッタースペース付　**主幹：漏電ブレーカ（ELB）中性線欠相保護付**

分岐数+スペース数	主幹容量	分岐数内訳 一般回路 20A	分岐数内訳 IH対応 30A (200V)	EXスペース数	品番	標準価格(円)	外形寸法(mm) タテ×ヨコ×フカサ	図番
24+2	50A	24	—	5	EL 5242	52,500	320×510×110	E4
	60A				EL 6242	52,500		
	75A				EL 7242	58,400		
24+4	50A	24	—	5	EL 5244	55,100	320×510×110	E4
	60A				EL 6244	55,100		
	75A				EL 7244	60,900		
26+0	50A	26	—	5	EL 5260	54,800	320×510×110	E4
	60A				EL 6260	54,800		
	75A				EL 7260	60,600		
26+2	50A	26	—	5	EL 5262	56,600	320×510×110	E4
	60A				EL 6262	56,600		
	75A				EL 7262	62,400		
28+0	50A	28	—	5	EL 5280	58,800	320×510×110	E4
	60A				EL 6280	58,800		
	75A				EL 7280	64,700		
32+0	50A	32	—	5	EL 5320	66,900	320×590×110	E5
	60A				EL 6320	66,900		
	75A				EL 7320	72,600		
36+0	60A	36	—	5	EL 6360	75,000	320×590×110	E6
	75A				EL 7360	80,600		
40+0	60A	40	—	5	EL 6400	83,100	320×590×110	E7
	75A				EL 7400	88,500		

※図番 P.297（商品コード 41）

● 納期区分　○／翌日に発送
※ただし、午前11:00までに、当社にご注文いただいた場合、当日に発送させていただきます。

●材質／フタ、カバー、本体：プラスチック製

●色彩　ホワイト　マンセル6.2Y9.1/0.6(近似)　ブラック　マンセル3.8PB2.6/0.3(近似)

●盤定格／主幹40A～60A：60A、主幹75A：75A

●1梱入数／1面

●分岐一般回路2E実装数（品番:NAS 2P2E20）

6回路以下	8～12回路	14～20回路	22～34回路	36回路以上
1個	2個	4個	6個	8個

※分岐数にはスペース数を含みません。
※実装位置は最終回路より実装されています。
日本配線システム工業会規格適合品
※適合範囲の詳細はP.29[適合範囲]にてご確認下さい。

● 主幹ブレーカ

主幹容量	主幹ブレーカ品番	端子ネジ（最大接続可能電線）
ELB3P40A	ZLGS 63-40TL-30	アップ端子　M5×12mm（22mm²）
ELB3P50A	ZLGS 63-50TL-30	
ELB3P60A	ZLGS 63-60TL-30	アップ端子　M6×14mm（22mm²）
ELB3P75A	ZL 103-75TL-30	圧着端子　M8×20mm（38mm²）

● 分岐ブレーカ・ブレードブレーカ（標準設定は100Vです）


容量	ブレーカ品番	備考
MCB2P1E20A	NAS 2P1E20-1	100V（L1-N）専用
	NAS 2P1E20-2	100V（L2-N）専用
MCB2P2E20A	NAS 2P2E20	100/200V両用

※200V切替方法は P.40 をご覧ください。
※ブレーカの詳細は P.42 をご覧ください。

Standard スタンダード　enステーション EN　樹脂製/露出型



●回路図　EN



単3　リミッタースペースなし　主幹：漏電ブレーカ（ELB）中性線欠相保護付

分岐数+スペース数	主幹容量	分岐数内訳 一般回路20A	分岐数内訳 IH対応30A(200V)	EXスペース数	品番	標準価格(円)	外形寸法(mm) タテ×ヨコ×フカサ	図番
6+0	40A	6	—	5	EN 4060	21,000	320×330×110	E42
	50A				EN 5060	21,000		
	60A				EN 6060	21,000		
6+2	40A	6	—	5	EN 4062	21,500	320×330×110	E42
	50A				EN 5062	21,500		
	60A				EN 6062	21,500		
8+0	40A	8	—	5	EN 4080	23,700	320×330×110	E42
	50A				EN 5080	23,700		
	60A				EN 6080	23,700		
8+2	40A	8	—	5	EN 4082	24,200	320×330×110	E39
	50A				EN 5082	24,200		
	60A				EN 6082	24,200		
8+4	40A	8	—	5	EN 4084	25,400	320×330×110	E39
	50A				EN 5084	25,400		
	60A				EN 6084	25,400		
10+0	40A	10	—	5	EN 4100	26,400	320×330×110	E39
	50A				EN 5100	26,400		
	60A				EN 6100	26,400		
10+2	40A	10	—	5	EN 4102	26,900	320×330×110	E39
	50A				EN 5102	26,900		
	60A				EN 6102	26,900		
10+4	40A	10	—	5	EN 4104	28,100	320×330×110	E20
	50A				EN 5104	28,100		
	60A				EN 6104	28,100		
12+0	40A	12	—	5	EN 4120	29,100	320×330×110	E39
	50A				EN 5120	29,100		
	60A				EN 6120	29,100		
12+2	40A	12	—	5	EN 4122	29,600	320×330×110	E20
	50A				EN 5122	29,600		
	60A				EN 6122	29,600		
12+4	40A	12	—	5	EN 4124	30,800	320×330×110	E20
	50A				EN 5124	30,800		
	60A				EN 6124	30,800		
14+0	40A	14	—	5	EN 4140	31,800	320×330×110	E20
	50A				EN 5140	31,800		
	60A				EN 6140	31,800		
14+2	40A	14	—	5	EN 4142	32,300	320×330×110	E20
	50A				EN 5142	32,300		
	60A				EN 6142	32,300		
14+4	40A	14	—	5	EN 4144	33,500	320×370×110	E21
	50A				EN 5144	33,500		
	60A				EN 6144	33,500		
16+0	40A	16	—	5	EN 4160	34,500	320×330×110	E20
	50A				EN 5160	34,500		
	60A				EN 6160	34,500		

※次ページに続く

※図番 P.303・P.300（商品コード 41）

● 納期区分　○／翌日に発送

※ただし、午前11:00までに、当社にご注文いただいた場合、当日に発送させていただきます。

●材質／フタ、カバー、本体：プラスチック製

●色彩　ホワイト（マンセル6.2Y9.1/0.6(近似)）　ブラック（マンセル3.8PB2.6/0.3(近似)）

●盤定格／主幹40A～60A：60A、主幹75A：75A、主幹100A：100A

●1梱入数／1面

●分岐一般回路2E実装数（品番:NAS 2P2E20）

6回路以下	8～12回路	14～20回路	22～34回路	36回路以上
1個	2個	4個	6個	8個

※分岐数にはスペース数を含みません。

※実装位置は最終回路より実装されています。

日本配線システム工業会規格適合品

※適合範囲の詳細はP.29[適合範囲]にてご確認下さい。

● 主幹ブレーカ

主幹容量	主幹ブレーカ品番	端子ネジ（最大接続可能電線）
ELB3P40A	ZLGS 63-40TL-30	アップ端子　M5×12mm（22mm²）
ELB3P50A	ZLGS 63-50TL-30	
ELB3P60A	ZLGS 63-60TL-30	アップ端子　M6×14mm（22mm²）
ELB3P75A	ZL 103-75TL-30	圧着端子　M8×20mm（38mm²）
ELB3P100A	ZL 103-100TL-30	

● 分岐ブレーカ・ブレードブレーカ（標準設定は100Vです）

容量	ブレーカ品番	備考
MCB2P1E20A	NAS 2P1E20-1	100V（L1-N）専用
	NAS 2P1E20-2	100V（L2-N）専用
MCB2P2E20A	NAS 2P2E20	100/200V両用

※200V切替方法は P.40 をご覧ください。


※ブレーカの詳細は P.42 をご覧ください。

この紙面に掲載の商品には、消費税は含まれておりません。

Standard スタンダード　enステーション EN　樹脂製/露出型



●回路図　EN



単3　リミッタースペースなし　主幹：漏電ブレーカ（ELB）中性線欠相保護付

分岐数+スペース数	主幹容量	分岐数内訳 一般回路 20A	分岐数内訳 IH対応 30A (200V)	EXスペース数	品番	標準価格(円)	外形寸法(mm) タテ×ヨコ×フカサ	図番
16+2	40A	16	—	5	EN 4162	35,000	320×370×110	E21
	50A				EN 5162	35,000		
	60A				EN 6162	35,000		
16+4	40A	16	—	5	EN 4164	36,200	320×370×110	E21
	50A				EN 5164	36,200		
	60A				EN 6164	36,200		
18+0	40A	18	—	5	EN 4180	37,200	320×370×110	E21
	50A				EN 5180	37,200		
	60A				EN 6180	37,200		
18+2	40A	18	—	5	EN 4182	37,700	320×370×110	E21
	50A				EN 5182	37,700		
	60A				EN 6182	37,700		
18+4	40A	18	—	5	EN 4184	38,900	320×430×110	E22
	50A				EN 5184	38,900		
	60A				EN 6184	38,900		
20+0	40A	20	—	5	EN 4200	39,900	320×370×110	E21
	50A				EN 5200	39,900		
	60A				EN 6200	39,900		
	75A				EN 7200	46,100		
	100A				EN 1200	57,300		
20+2	40A	20	—	5	EN 4202	40,400	320×430×110	E22
	50A				EN 5202	40,400		
	60A				EN 6202	40,400		
	75A				EN 7202	46,500		
	100A				EN 1202	57,800		
20+4	40A	20	—	5	EN 4204	41,600	320×430×110	E22
	50A				EN 5204	41,600		
	60A				EN 6204	41,600		
	75A				EN 7204	47,700		
	100A				EN 1204	59,000		
22+0	50A	22	—	5	EN 5220	42,600	320×430×110	E22
	60A				EN 6220	42,600		
	75A				EN 7220	48,800		
	100A				EN 1220	60,000		
22+2	50A	22	—	5	EN 5222	43,100	320×430×110	E22
	60A				EN 6222	43,100		
	75A				EN 7222	49,200		
	100A				EN 1222	60,500		
22+4	50A	22	—	5	EN 5224	44,300	320×430×110	E23
	60A				EN 6224	44,300		
	75A				EN 7224	50,400		
	100A				EN 1224	61,700		
24+0	50A	24	—	5	EN 5240	45,300	320×430×110	E22
	60A				EN 6240	45,300		
	75A				EN 7240	51,500		
	100A				EN 1240	62,700		
24+2	50A	24	—	5	EN 5242	45,800	320×430×110	E23
	60A				EN 6242	45,800		
	75A				EN 7242	51,900		
	100A				EN 1242	63,200		
24+4	50A	24	—	5	EN 5244	48,200	320×430×110	E23
	60A				EN 6244	48,200		
	75A				EN 7244	54,500		
	100A				EN 1244	65,700		


※次ページに続く

※図番 P.300（商品コード 41）

Standard スタンダード　enステーション EN　樹脂製/露出型



●回路図　EN



単3　リミッタースペースなし　主幹：漏電ブレーカ（ELB）中性線欠相保護付

分岐数+スペース数	主幹容量	分岐数内訳 一般回路 20A	分岐数内訳 IH対応 30A (200V)	EXスペース数	品番	標準価格(円)	外形寸法(mm) タテ×ヨコ×フカサ	図番
26+0	50A	26	—	5	EN 5260	48,000	320×430×110	E23
	60A				EN 6260	48,000		
	75A				EN 7260	54,200		
	100A				EN 1260	65,400		
26+2	50A	26	—	5	EN 5262	49,700	320×430×110	E23
	60A				EN 6262	49,700		
	75A				EN 7262	56,000		
	100A				EN 1262	67,200		
28+0	50A	28	—	5	EN 5280	51,900	320×430×110	E23
	60A				EN 6280	51,900		
	75A				EN 7280	58,200		
	100A				EN 1280	69,500		
32+0	50A	32	—	5	EN 5320	59,700	320×430×110	E24
	60A				EN 6320	59,700		
	75A				EN 7320	66,300		
	100A				EN 1320	77,600		
36+0	60A	36	—	5	EN 6360	67,400	320×470×110	E25
	75A				EN 7360	74,400		
	100A				EN 1360	85,700		
40+0	60A	40	—	5	EN 6400	75,000	320×470×110	E26
	75A				EN 7400	82,500		
	100A				EN 1400	92,300		

※図番 P.301（商品コード 41）

● 納期区分　○／翌日に発送
※ただし、午前11:00までに、当社にご注文いただいた場合、当日に発送させていただきます。

●材質／フタ、カバー、本体：プラスチック製

●色彩　ホワイト（マンセル6.2Y9.1/0.6(近似)）　ブラック（マンセル3.8PB2.6/0.3(近似)）

●盤定格／主幹40A～60A：60A、主幹75A：75A、主幹100A：100A

●1梱入数／1面

●分岐一般回路2E実装数（品番:NAS 2P2E20）

6回路以下	8～12回路	14～20回路	22～34回路	36回路以上
1個	2個	4個	6個	8個

※分岐数にはスペース数を含みません。
※実装位置は最終回路より実装されています。
日本配線システム工業会規格適合品
※適合範囲の詳細はP.29[適合範囲]にてご確認下さい。

● 主幹ブレーカ

主幹容量	主幹ブレーカ品番	端子ネジ（最大接続可能電線）
ELB3P40A	ZLGS 63-40TL-30	アップ端子　M5×12mm（22mm²）
ELB3P50A	ZLGS 63-50TL-30	
ELB3P60A	ZLGS 63-60TL-30	アップ端子　M6×14mm（22mm²）
ELB3P75A	ZL 103-75TL-30	圧着端子　M8×20mm（38mm²）
ELB3P100A	ZL 103-100TL-30	

● 分岐ブレーカ・ブレードブレーカ（標準設定は100Vです）

容量	ブレーカ品番	備考
MCB2P1E20A	NAS 2P1E20-1	100V（L1-N）専用
	NAS 2P1E20-2	100V（L2-N）専用
MCB2P2E20A	NAS 2P2E20	100/200V両用


※200V切替方法はP.40をご覧ください。
※ブレーカの詳細はP.42をご覧ください。

Standard スタンダード　enステーション　ELF　樹脂製/露出型



機器スペース付き

●回路図　ELF

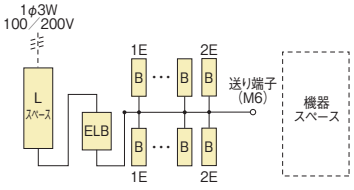

単3　リミッタースペース付　　主幹：漏電ブレーカ（ELB）中性線欠相保護付

分岐数+スペース数	主幹容量	分岐数内訳 一般回路 20A	分岐数内訳 IH対応 30A (200V)	EXスペース数	品番	標準価格(円)	外形寸法(mm) タテ×ヨコ×フカサ	図番
8+4	40A	8	—	5	ELF 4084	32,300	320×590×110	E41
	50A				ELF 5084	32,300		
	60A				ELF 6084	32,300		
10+2	40A	10	—	5	ELF 4102	36,000	320×590×110	E41
	50A				ELF 5102	36,000		
	60A				ELF 6102	36,000		
12+0	40A	12	—	5	ELF 4120	39,000	320×590×110	E41
	50A				ELF 5120	39,000		
	60A				ELF 6120	39,000		
14+2	40A	14	—	5	ELF 4142	44,300	320×590×110	E8
	50A				ELF 5142	44,300		
	60A				ELF 6142	44,300		
16+0	40A	16	—	5	ELF 4160	48,800	320×590×110	E8
	50A				ELF 5160	48,800		
	60A				ELF 6160	48,800		
18+2	40A	18	—	5	ELF 4182	52,500	320×670×110	E9
	50A				ELF 5182	52,500		
	60A				ELF 6182	52,500		
20+0	40A	20	—	5	ELF 4200	55,500	320×670×110	E9
	50A				ELF 5200	55,500		
	60A				ELF 6200	55,500		
	75A				ELF 7200	61,500		
22+2	50A	22	—	5	ELF 5222	60,000	320×670×110	E10
	60A				ELF 6222	60,000		
	75A				ELF 7222	66,000		
24+0	50A	24	—	5	ELF 5240	63,800	320×670×110	E10
	60A				ELF 6240	63,800		
	75A				ELF 7240	69,000		
26+2	50A	26	—	5	ELF 5262	66,800	320×670×110	E11
	60A				ELF 6262	66,800		
	75A				ELF 7262	72,800		
28+0	50A	28	—	5	ELF 5280	69,800	320×670×110	E11
	60A				ELF 6280	69,800		
	75A				ELF 7280	74,300		
32+0	50A	32	—	5	ELF 5320	77,300	320×670×110	E12
	60A				ELF 6320	77,300		
	75A				ELF 7320	83,300		

※図番 P.304・P.298（商品コード 41）

ELF・ENF

● 納期区分　○／翌日に発送
※ただし、午前11:00までに、当社にご注文いただいた場合、当日に発送させていただきます。

●材質／フタ、カバー、本体：プラスチック製

●色彩　ホワイト　マンセル6.2Y9.1/0.6(近似)　ブラック　マンセル3.8PB2.6/0.3(近似)

●盤定格／主幹40A～60A：60A、主幹75A：75A、主幹100A：100A

●1梱入数／1面

●分岐一般回路2E実装数（品番:NAS 2P2E20）

6回路以下	8～12回路	14～20回路	22～34回路	36回路以上
1個	2個	4個	6個	8個

※分岐数にはスペース数を含みません。
※実装位置は最終回路より実装されています。

日本配線システム工業会規格適合品
※適合範囲の詳細はP.29[適合範囲]にてご確認下さい。

● 主幹ブレーカ

主幹容量	主幹ブレーカ品番	端子ネジ（最大接続可能電線）
ELB3P40A	ZLGS 63-40TL-30	アップ端子　M5×12mm（22mm²）
ELB3P50A	ZLGS 63-50TL-30	
ELB3P60A	ZLGS 63-60TL-30	アップ端子　M6×14mm（22mm²）
ELB3P75A	ZL 103-75TL-30	圧着端子　M8×20mm（38mm²）
ELB3P100A	ZL 103-100TL-30	

● 分岐ブレーカ・ブレードブレーカ（標準設定は100Vです）

容量	ブレーカ品番	備考
MCB2P1E20A	NAS 2P1E20-1	100 V（L1-N）専用
	NAS 2P1E20-2	100 V（L2-N）専用
MCB2P2E20A	NAS 2P2E20	100/200V両用

※200V切替方法は P.40 をご覧ください。
※ブレーカの詳細は P.42 をご覧ください。

Standard スタンダード　enステーション ENF　樹脂製/露出型




機器スペース付き

単3　リミッタースペースなし　主幹：漏電ブレーカ（ELB）中性線欠相保護付


分岐数+スペース数	主幹容量	分岐数内訳 一般回路 20A	分岐数内訳 IH対応 30A (200V)	EXスペース数	品番	標準価格(円)	外形寸法(mm) タテ×ヨコ×フカサ	図番
8+4	40A	8	—	5	ENF 4084	28,500	320×470×110	E43
	50A				ENF 5084	28,500		
	60A				ENF 6084	28,500		
10+2	40A	10	—	5	ENF 4102	31,500	320×470×110	E43
	50A				ENF 5102	31,500		
	60A				ENF 6102	31,500		
12+0	40A	12	—	5	ENF 4120	33,800	320×470×110	E43
	50A				ENF 5120	33,800		
	60A				ENF 6120	33,800		
14+2	40A	14	—	5	ENF 4142	36,800	320×470×110	E27
	50A				ENF 5142	36,800		
	60A				ENF 6142	36,800		
16+0	40A	16	—	5	ENF 4160	39,800	320×470×110	E27
	50A				ENF 5160	39,800		
	60A				ENF 6160	39,800		
18+2	40A	18	—	5	ENF 4182	42,800	320×510×110	E28
	50A				ENF 5182	42,800		
	60A				ENF 6182	42,800		
20+0	40A	20	—	5	ENF 4200	45,800	320×510×110	E28
	50A				ENF 5200	45,800		
	60A				ENF 6200	45,800		
	75A				ENF 7200	51,800		
	100A				ENF 1200	62,300		
22+2	50A	22	—	5	ENF 5222	49,500	320×510×110	E29
	60A				ENF 6222	49,500		
	75A				ENF 7222	55,500		
	100A				ENF 1222	66,000		
24+0	50A	24	—	5	ENF 5240	53,300	320×510×110	E29
	60A				ENF 6240	53,300		
	75A				ENF 7240	59,300		
	100A				ENF 1240	69,800		
26+2	50A	26	—	5	ENF 5262	57,000	320×590×110	E30
	60A				ENF 6262	57,000		
	75A				ENF 7262	63,000		
	100A				ENF 1262	73,500		
28+0	50A	28	—	5	ENF 5280	60,800	320×590×110	E30
	60A				ENF 6280	60,800		
	75A				ENF 7280	66,800		
	100A				ENF 1280	77,300		
32+0	50A	32	—	5	ENF 5320	66,800	320×590×110	E31
	60A				ENF 6320	66,800		
	75A				ENF 7320	72,800		
	100A				ENF 1320	83,300		
36+0	60A	36	—	5	ENF 6360	74,300	320×590×110	E32
	75A				ENF 7360	80,300		
	100A				ENF 1360	90,800		

※図番 P.304・P.301（商品コード 41）

●回路図　ENF



●機器スペース寸法

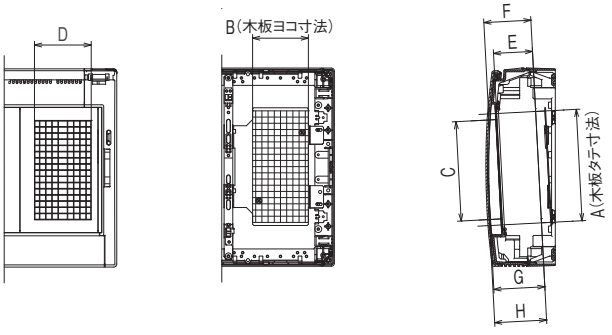


A：木板タテ寸法	180mm
B：木板ヨコ寸法	90mm
C：カバーの開口タテ寸法	160mm
D：カバーの開口ヨコ寸法	91mm
E：木板からカバーまでの有効寸法	62mm
F：木板から扉までの有効寸法(開口上端)	75mm
G：〃 (開口中央)	81.5mm
H：〃 (開口下端)	83mm

Standard スタンダード　enステーション　ENB　樹脂製/露出型

搭載回路
Ⓜ ノーヒューズブレーカ



●回路図　ENB



単3　リミッタースペースなし　主幹：ノーヒューズブレーカ(MCB)　中性線欠相保護付

分岐数+スペース数	主幹容量 MCB	分岐数内訳 一般回路 20A	分岐数内訳 IH対応 30A (200V)	EX スペース数	品番	標準価格(円)	外形寸法(mm) タテ×ヨコ×フカサ	図番
8+0	40A	8	—	5	ENB 4080	22,500	320×330×110	E42
	50A				ENB 5080	22,500		
	60A				ENB 6080	22,500		
10+0	40A	10	—	5	ENB 4100	26,300	320×330×110	E39
	50A				ENB 5100	26,300		
	60A				ENB 6100	26,300		
12+0	40A	12	—	5	ENB 4120	29,300	320×330×110	E39
	50A				ENB 5120	29,300		
	60A				ENB 6120	29,300		
14+0	40A	14	—	5	ENB 4140	32,300	320×330×110	E20
	50A				ENB 5140	32,300		
	60A				ENB 6140	32,300		
16+0	40A	16	—	5	ENB 4160	35,300	320×330×110	E20
	50A				ENB 5160	35,300		
	60A				ENB 6160	35,300		
18+0	40A	18	—	5	ENB 4180	38,300	320×370×110	E21
	50A				ENB 5180	38,300		
	60A				ENB 6180	38,300		
20+0	40A	20	—	5	ENB 4200	41,300	320×370×110	E21
	50A				ENB 5200	41,300		
	60A				ENB 6200	41,300		
	75A				ENB 7200	47,300		
	100A				ENB 1200	57,800		
22+0	50A	22	—	5	ENB 5220	45,000	320×430×110	E22
	60A				ENB 6220	45,000		
	75A				ENB 7220	51,000		
	100A				ENB 1220	61,500		
24+0	50A	24	—	5	ENB 5240	48,800	320×430×110	E22
	60A				ENB 6240	48,800		
	75A				ENB 7240	54,800		
	100A				ENB 1240	65,300		
26+0	50A	26	—	5	ENB 5260	52,500	320×430×110	E23
	60A				ENB 6260	52,500		
	75A				ENB 7260	58,500		
	100A				ENB 1260	69,000		
28+0	50A	28	—	5	ENB 5280	56,300	320×430×110	E23
	60A				ENB 6280	56,300		
	75A				ENB 7280	62,300		
	100A				ENB 1280	72,800		
32+0	50A	32	—	5	ENB 5320	62,300	320×430×110	E24
	60A				ENB 6320	62,300		
	75A				ENB 7320	67,500		
	100A				ENB 1320	76,500		
36+0	60A	36	—	5	ENB 6360	69,800	320×470×110	E25
	75A				ENB 7360	75,000		
	100A				ENB 1360	84,800		
40+0	60A	40	—	5	ENB 6400	75,800	320×470×110	E26
	75A				ENB 7400	81,000		
	100A				ENB 1400	90,800		

※図番 P.303・P.300（商品コード 41）

● 納期区分　○／翌日に発送
※ただし、午前11:00までに、当社にご注文いただいた場合、当日に発送させていただきます。

●材質／フタ、カバー、本体：プラスチック製

●色彩　ホワイト　マンセル6.2Y9.1/0.6(近似)　ブラック　マンセル3.8PB2.6/0.3(近似)

●盤定格／主幹40A～60A：60A、主幹75A：75A、主幹100A：100A

●1梱入数／1面

●分岐一般回路2E実装数（品番:NAS 2P2E20）

6回路以下	8～12回路	14～20回路	22～34回路	36回路以上
1個	2個	4個	6個	8個

※分岐数にはスペース数を含みません。
※実装位置は最終回路より実装されています。
日本配線システム工業会規格適合品
※適合範囲の詳細はP.29[適合範囲]にてご確認下さい。

● 主幹ブレーカ

主幹容量	主幹ブレーカ品番	端子ネジ（最大接続可能電線）
MCB3P40A	NLGS 63-40TL	アップ端子　M5×12mm（22mm²）
MCB3P50A	NLGS 63-50TL	
MCB3P60A	NLGS 63-60TL	アップ端子　M6×14mm（22mm²）
MCB3P75A	NL 103-75TL	圧着端子　M8×20mm（38mm²）
MCB3P100A	NL 103-100TL	

● 分岐ブレーカ・ブレードブレーカ（標準設定は100Vです）


容量	ブレーカ品番	備考
MCB2P1E20A	NAS 2P1E20-1	100 V（L1-N）専用
	NAS 2P1E20-2	100 V（L2-N）専用
MCB2P2E20A	NAS 2P2E20	100/200V両用

※200V切替方法は P.40 をご覧ください。
※ブレーカの詳細は P.42 をご覧ください。


D オール電化　enステーション ELD　樹脂製/露出型

搭載回路
Ⓑ IHクッキングヒーター

IHクッキングヒーターに対応



●回路図　ELD



単3　リミッタースペース付　　主幹：漏電ブレーカ（ELB）中性線欠相保護付

IHクッキングヒーター用ブレーカ

分岐数+スペース数	主幹容量	分岐数内訳 一般回路 20A	分岐数内訳 IH対応 30A (200V)	EXスペース数	品番	標準価格(円)	外形寸法(mm) タテ×ヨコ×フカサ	図番
8+4	40A	7	1	5	ELD 4084	30,000	320×430×110	E38
	50A				ELD 5084	30,000		
	60A				ELD 6084	30,000		
10+2	40A	9	1	5	ELD 4102	32,300	320×430×110	E38
	50A				ELD 5102	32,300		
	60A				ELD 6102	32,300		
12+0	40A	11	1	5	ELD 4120	38,300	320×430×110	E38
	50A				ELD 5120	38,300		
	60A				ELD 6120	38,300		
14+2	40A	13	1	5	ELD 4142	42,000	320×470×110	E1
	50A				ELD 5142	42,000		
	60A				ELD 6142	42,000		
16+0	40A	15	1	5	ELD 4160	43,500	320×470×110	E1
	50A				ELD 5160	43,500		
	60A				ELD 6160	43,500		
18+2	40A	17	1	5	ELD 4182	47,300	320×470×110	E2
	50A				ELD 5182	47,300		
	60A				ELD 6182	47,300		
20+0	40A	19	1	5	ELD 4200	49,500	320×470×110	E2
	50A				ELD 5200	49,500		
	60A				ELD 6200	49,500		
	75A				ELD 7200	55,500		
22+2	40A	21	1	5	ELD 4222	54,000	320×510×110	E3
	50A				ELD 5222	54,000		
	60A				ELD 6222	54,000		
	75A				ELD 7222	60,000		
24+0	50A	23	1	5	ELD 5240	57,000	320×510×110	E3
	60A				ELD 6240	57,000		
	75A				ELD 7240	63,000		
26+2	50A	25	1	5	ELD 5262	61,500	320×510×110	E4
	60A				ELD 6262	61,500		
	75A				ELD 7262	67,500		
28+0	50A	27	1	5	ELD 5280	64,500	320×510×110	E4
	60A				ELD 6280	64,500		
	75A				ELD 7280	70,500		
32+0	50A	31	1	5	ELD 5320	72,000	320×590×110	E5
	60A				ELD 6320	72,000		
	75A				ELD 7320	77,300		
36+0	60A	35	1	5	ELD 6360	78,000	320×590×110	E6
	75A				ELD 7360	83,300		
40+0	60A	39	1	5	ELD 6400	84,000	320×590×110	E7
	75A				ELD 7400	89,300		

※図番 P.303・P.297（商品コード 41）

● 納期区分　○／翌日に発送
※ただし、午前11:00までに、当社にご注文いただいた場合、当日に発送させていただきます。
●材質／フタ、カバー、本体：プラスチック製
●色彩　ホワイト（マンセル6.2Y9.1/0.6(近似)）　ブラック（マンセル3.8PB2.6/0.3(近似)）
●盤定格／主幹40A～60A：60A、主幹75A：75A　●1梱入数／1面
●IHクッキングヒーター用ブレーカ MCB2P2E30A（200Vにて使用）
（品番：NAS 2P2E30）
●分岐一般回路2E実装数（品番:NAS 2P2E20）

6回路以下	8～12回路	14～20回路	22～34回路	36回路以上
1個	2個	4個	6個	8個

※分岐数にはスペース数を含みません。※実装位置は最終回路より実装されています。

日本配線システム工業会規格適合品
※適合範囲の詳細はP.29[適合範囲]にてご確認下さい。

● 主幹ブレーカ

主幹容量	主幹ブレーカ品番	端子ネジ（最大接続可能電線）
ELB3P40A	ZLGS 63-40TL-30	アップ端子　M5×12mm（22mm²）
ELB3P50A	ZLGS 63-50TL-30	
ELB3P60A	ZLGS 63-60TL-30	アップ端子　M6×14mm（22mm²）
ELB3P75A	ZL 103-75TL-30	圧着端子　M8×20mm（38mm²）

● 分岐ブレーカ・ブレードブレーカ（標準設定は100Vです）

容量	ブレーカ品番	備考
MCB2P1E20A	NAS 2P1E20-1	100 V（L1-N）専用
	NAS 2P1E20-2	100 V（L2-N）専用
MCB2P2E20A	NAS 2P2E20	100/200V両用


※200V切替方法はP.40をご覧ください。
※ブレーカの詳細はP.42をご覧ください。

この紙面に掲載の商品には、消費税は含まれておりません。


D オール電化　enステーション END　樹脂製/露出型

搭載回路
Ⓑ IHクッキングヒーター

IHクッキングヒーターに対応



●回路図　END



単3　リミッタースペースなし　主幹：漏電ブレーカ（ELB）中性線欠相保護付

IHクッキングヒーター用ブレーカ

分岐数+スペース数	主幹容量	分岐数内訳 一般回路20A	分岐数内訳 IH対応30A(200V)	EXスペース数	品番	標準価格(円)	外形寸法(mm) タテ×ヨコ×フカサ	図番
8+4	40A	7	1	5	END 4084	26,300	320×330×110	E39
	50A				END 5084	26,300		
	60A				END 6084	26,300		
10+2	40A	9	1	5	END 4102	29,300	320×330×110	E39
	50A				END 5102	29,300		
	60A				END 6102	29,300		
12+0	40A	11	1	5	END 4120	31,500	320×330×110	E39
	50A				END 5120	31,500		
	60A				END 6120	31,500		
14+2	40A	13	1	5	END 4142	35,300	320×330×110	E20
	50A				END 5142	35,300		
	60A				END 6142	35,300		
16+0	40A	15	1	5	END 4160	37,500	320×330×110	E20
	50A				END 5160	37,500		
	60A				END 6160	37,500		
18+2	40A	17	1	5	END 4182	41,300	320×370×110	E21
	50A				END 5182	41,300		
	60A				END 6182	41,300		
20+0	40A	19	1	5	END 4200	43,500	320×370×110	E21
	50A				END 5200	43,500		
	60A				END 6200	43,500		
	75A				END 7200	49,500		
	100A				END 1200	60,000		
22+2	50A	21	1	5	END 5222	48,000	320×430×110	E22
	60A				END 6222	48,000		
	75A				END 7222	54,000		
	100A				END 1222	64,500		
24+0	50A	23	1	5	END 5240	51,000	320×430×110	E22
	60A				END 6240	51,000		
	75A				END 7240	57,000		
	100A				END 1240	67,500		
26+2	50A	25	1	5	END 5262	55,500	320×430×110	E23
	60A				END 6262	55,500		
	75A				END 7262	61,500		
	100A				END 1262	72,000		
28+0	50A	27	1	5	END 5280	58,500	320×430×110	E23
	60A				END 6280	58,500		
	75A				END 7280	64,500		
	100A				END 1280	75,000		
32+0	50A	31	1	5	END 5320	64,500	320×430×110	E24
	60A				END 6320	64,500		
	75A				END 7320	69,800		
	100A				END 1320	78,800		
36+0	60A	35	1	5	END 6360	72,000	320×470×110	E25
	75A				END 7360	77,300		
	100A				END 1360	87,000		
40+0	60A	39	1	5	END 6400	78,000	320×470×110	E26
	75A				END 7400	83,300		
	100A				END 1400	93,000		

※図番 P.303・P.300（商品コード 41）

● 納期区分　○／翌日に発送
※ただし、午前11:00までに、当社にご注文いただいた場合、当日に発送させていただきます。
●材質／フタ、カバー、本体：プラスチック製
●色彩　ホワイト　マンセル6.2Y9.1/0.6(近似)　ブラック　マンセル3.8PB2.6/0.3(近似)
●盤定格／主幹40A～60A：60A、主幹75A：75A、主幹100A：100A
●1梱入数／1面
●IHクッキングヒーター用ブレーカ MCB2P2E30A（200Vにて使用）
（品番：NAS 2P2E30）
●分岐一般回路2E実装数（品番:NAS 2P2E20）

6回路以下	8～12回路	14～20回路	22～34回路	36回路以上
1個	2個	4個	6個	8個

※分岐数にはスペース数を含みません。※実装位置は最終回路より実装されています。
日本配線システム工業会規格適合品
※適合範囲の詳細はP.29[適合範囲]にてご確認下さい。

● 主幹ブレーカ

主幹容量	主幹ブレーカ品番	端子ネジ（最大接続可能電線）
ELB3P40A	ZLGS 63-40TL-30	アップ端子　M5×12mm（22mm²）
ELB3P50A	ZLGS 63-50TL-30	
ELB3P60A	ZLGS 63-60TL-30	アップ端子　M6×14mm（22mm²）
ELB3P75A	ZL 103-75TL-30	圧着端子　M8×20mm（38mm²）
ELB3P100A	ZL 103-100TL-30	


● 分岐ブレーカ・ブレードブレーカ（標準設定は100Vです）

容量	ブレーカ品番	備考
MCB2P1E20A	NAS 2P1E20-1	100V（L1-N）専用
	NAS 2P1E20-2	100V（L2-N）専用
MCB2P2E20A	NAS 2P2E20	100/200V両用


※200V切替方法は P.40 をご覧ください。
※ブレーカの詳細は P.42 をご覧ください。

D オール電化　enステーション　EL2D　樹脂製/露出型

搭載回路
- Ⓑ IHクッキングヒーター
- Ⓒ 電気温水器（エコキュート）



●回路図　EL2D



IH＋電気温水器(エコキュート)に対応

単3　リミッタースペース付　主幹：漏電ブレーカ（ELB）中性線欠相保護付

IHクッキングヒーター用ブレーカ/電気温水器(エコキュート)用ブレーカ(1次側分岐)

分岐数+スペース数	主幹容量	分岐数内訳 一般回路20A	分岐数内訳 IH対応30A(200V)	電気温水器用ブレーカMCB2P(200V)	EXスペース数	品番	標準価格(円)	外形寸法(mm)タテ×ヨコ×フカサ	図番
8+4	40A	7	1	20A×1	5	EL2D 4084-2	39,800	320×430×110	E38
				30A×1		EL2D 4084-3	40,500		
				40A×1		EL2D 4084-4	42,800		
				スペース		EL2D 4084-S	39,500		
	50A	7	1	20A×1	5	EL2D 5084-2	39,800		
				30A×1		EL2D 5084-3	40,500		
				40A×1		EL2D 5084-4	42,800		
				スペース		EL2D 5084-S	39,500		
	60A	7	1	20A×1	5	EL2D 6084-2	39,800		
				30A×1		EL2D 6084-3	40,500		
				40A×1		EL2D 6084-4	42,800		
				スペース		EL2D 6084-S	39,500		
10+2	40A	9	1	20A×1	5	EL2D 4102-2	44,300	320×430×110	E38
				30A×1		EL2D 4102-3	45,000		
				40A×1		EL2D 4102-4	47,300		
				スペース		EL2D 4102-S	43,500		
	50A	9	1	20A×1	5	EL2D 5102-2	44,300		
				30A×1		EL2D 5102-3	45,000		
				40A×1		EL2D 5102-4	47,300		
				スペース		EL2D 5102-S	43,500		
	60A	9	1	20A×1	5	EL2D 6102-2	44,300		
				30A×1		EL2D 6102-3	45,000		
				40A×1		EL2D 6102-4	47,300		
				スペース		EL2D 6102-S	43,500		
12+0	40A	11	1	20A×1	5	EL2D 4120-2	48,000	320×430×110	E38
				30A×1		EL2D 4120-3	48,800		
				40A×1		EL2D 4120-4	51,000		
				スペース		EL2D 4120-S	47,300		
	50A	11	1	20A×1	5	EL2D 5120-2	48,000		
				30A×1		EL2D 5120-3	48,800		
				40A×1		EL2D 5120-4	51,000		
				スペース		EL2D 5120-S	47,300		

※品番に□は平成28年8月発売予定です。

※図番 P.303（商品コード 41）

※次ページに続く

● 納期区分　○／翌日に発送
※ただし、午前11:00までに、当社にご注文いただいた場合、当日に発送させていただきます。

●材質／フタ、カバー、本体：プラスチック製

●色彩　ホワイト（マンセル6.2Y9.1/0.6(近似)）　ブラック（マンセル3.8PB2.6/0.3(近似)）

●盤定格／主幹40A～60A：60A、主幹75A：75A

●1梱入数／1面

●入線用端子台の容量／116A（最大接続可能電線：38mm²）
※端子台の容量は回路構成によるもので端子台単体の性能ではありません。

●IHクッキングヒーター用ブレーカ MCB2P2E30A（200Vにて使用）
（品番：NAS 2P2E30）

●分岐一般回路2E実装数（品番:NAS 2P2E20）

6回路以下	8～12回路	14～20回路	22～34回路	36回路以上
1個	2個	4個	6個	8個

※分岐数にはスペース数を含みません。
※実装位置は最終回路より実装されています。

日本配線システム工業会規格適合品
※適合範囲の詳細はP.29[適合範囲]にてご確認下さい。

● 主幹ブレーカ

主幹容量	主幹ブレーカ品番	端子ネジ（最大接続可能電線）
ELB3P40A	ZLGS 63-40TL-30	アップ端子　M5×12mm（22mm²）
ELB3P50A	ZLGS 63-50TL-30	
ELB3P60A	ZLGS 63-60TL-30	アップ端子　M6×14mm（22mm²）
ELB3P75A	ZL 103-75TL-30	圧着端子　M8×20mm（38mm²）

● 分岐ブレーカ・ブレードブレーカ（標準設定は100Vです）

容量	ブレーカ品番	備考
MCB2P1E20A	NAS 2P1E20-1	100V（L1-N）専用
	NAS 2P1E20-2	100V（L2-N）専用
MCB2P2E20A	NAS 2P2E20	100/200V両用

※200V切替方法は P.40 をご覧ください。


● 電気温水器用ブレーカ（200Vにて使用）

容量	ブレーカ品番	電気温水器の最大容量
MCB2P2E20A	NAS 2P2E20	3.0kw
MCB2P2E30A	NAS 2P2E30	4.5kw
MCB2P2E40A	NAS 2P2E40	6.0kw
MCB2P2E50A	NAS 2P2E50	7.5kw


※容量40A、50Aは深夜電力機器にのみご使用ください。
※ブレーカの詳細は P.42 をご覧ください。

D オール電化 enステーション EL2D 樹脂製/露出型

搭載回路
- Ⓑ IHクッキングヒーター
- Ⓒ 電気温水器（エコキュート）



●回路図 EL2D



IH＋電気温水器（エコキュート）に対応

単3 リミッタースペース付　主幹：漏電ブレーカ（ELB）中性線欠相保護付

IHクッキングヒーター用ブレーカ/電気温水器（エコキュート）用ブレーカ（1次側分岐）

分岐数+スペース数	主幹容量	分岐数内訳 一般回路 20A	分岐数内訳 IH対応 30A (200V)	電気温水器用ブレーカ MCB2P (200V)	EXスペース数	品番	標準価格（円）	外形寸法(mm) タテ×ヨコ×フカサ	図番
12+0	60A	11	1	20A×1	5	EL2D 6120-2	48,000	320×430×110	E38
				30A×1		EL2D 6120-3	48,800		
				40A×1		EL2D 6120-4	51,000		
				スペース		EL2D 6120-S	47,300		
14+2	40A	13	1	20A×1	5	EL2D 4142-2	51,800	320×470×110	E1
				30A×1		EL2D 4142-3	52,500		
				40A×1		EL2D 4142-4	54,800		
				スペース		EL2D 4142-S	51,000		
	50A	13	1	20A×1	5	EL2D 5142-2	51,800		
				30A×1		EL2D 5142-3	52,500		
				40A×1		EL2D 5142-4	54,800		
				50A×1		EL2D 5142-5	54,800		
				スペース		EL2D 5142-S	51,000		
	60A	13	1	20A×1	5	EL2D 6142-2	51,800		
				30A×1		EL2D 6142-3	52,500		
				40A×1		EL2D 6142-4	54,800		
				50A×1		EL2D 6142-5	54,800		
				スペース		EL2D 6142-S	51,000		
16+0	40A	15	1	20A×1	5	EL2D 4160-2	55,500	320×470×110	E1
				30A×1		EL2D 4160-3	56,300		
				40A×1		EL2D 4160-4	58,500		
				スペース		EL2D 4160-S	54,800		
	50A	15	1	20A×1	5	EL2D 5160-2	55,500		
				30A×1		EL2D 5160-3	56,300		
				40A×1		EL2D 5160-4	58,500		
				50A×1		EL2D 5160-5	58,500		
				スペース		EL2D 5160-S	54,800		
	60A	15	1	20A×1	5	EL2D 6160-2	55,500		
				30A×1		EL2D 6160-3	56,300		
				40A×1		EL2D 6160-4	58,500		
				50A×1		EL2D 6160-5	58,500		
				スペース		EL2D 6160-S	54,800		
18+2	40A	17	1	20A×1	5	EL2D 4182-2	60,000	320×470×110	E2
				30A×1		EL2D 4182-3	60,800		
				40A×1		EL2D 4182-4	63,000		
				スペース		EL2D 4182-S	59,300		
	50A	17	1	20A×1	5	EL2D 5182-2	60,000		
				30A×1		EL2D 5182-3	60,800		
				40A×1		EL2D 5182-4	63,000		
				50A×1		EL2D 5182-5	63,000		
				スペース		EL2D 5182-S	59,300		
	60A	17	1	20A×1	5	EL2D 6182-2	60,000		
				30A×1		EL2D 6182-3	60,800		
				40A×1		EL2D 6182-4	63,000		
				50A×1		EL2D 6182-5	63,000		
				スペース		EL2D 6182-S	59,300		
20+0	40A	19	1	20A×1	5	EL2D 4200-2	63,800	320×470×110	E2
				30A×1		EL2D 4200-3	64,500		
				40A×1		EL2D 4200-4	66,800		
				スペース		EL2D 4200-S	63,000		


※品番に □ は平成28年8月発売予定です。

※図番 P.303・P.297（商品コード 41）


※次ページに続く

D オール電化　enステーション　EL2D　樹脂製/露出型

搭載回路
- Ⓑ IHクッキングヒーター
- Ⓒ 電気温水器（エコキュート）



●回路図　EL2D



IH＋電気温水器(エコキュート)に対応

単3　リミッタースペース付　　主幹：漏電ブレーカ（ELB）中性線欠相保護付

IHクッキングヒーター用ブレーカ/電気温水器(エコキュート)用ブレーカ(1次側分岐)

分岐数+スペース数	主幹容量	分岐数内訳 一般回路20A	分岐数内訳 IH対応30A(200V)	電気温水器用ブレーカMCB2P(200V)	EXスペース数	品番	標準価格(円)	外形寸法(mm) タテ×ヨコ×フカサ	図番
20+0	50A	19	1	20A×1	5	EL2D 5200-2	63,800	320×470×110	E2
				30A×1		EL2D 5200-3	64,500		
				40A×1		EL2D 5200-4	66,800		
				50A×1		EL2D 5200-5	66,800		
				スペース		EL2D 5200-S	63,000		
	60A	19	1	20A×1	5	EL2D 6200-2	63,800		
				30A×1		EL2D 6200-3	64,500		
				40A×1		EL2D 6200-4	66,800		
				50A×1		EL2D 6200-5	66,800		
				スペース		EL2D 6200-S	63,000		
	75A	19	1	20A×1	5	EL2D 7200-2	69,800		
				30A×1		EL2D 7200-3	70,500		
				40A×1		EL2D 7200-4	72,800		
				50A×1		EL2D 7200-5	72,800		
				スペース		EL2D 7200-S	69,000		
22+2	40A	21	1	20A×1	5	EL2D 4222-2	68,300	320×510×110	E3
				30A×1		EL2D 4222-3	69,000		
				40A×1		EL2D 4222-4	71,300		
				スペース		EL2D 4222-S	67,500		
	50A	21	1	20A×1	5	EL2D 5222-2	68,300		
				30A×1		EL2D 5222-3	69,000		
				40A×1		EL2D 5222-4	71,300		
				50A×1		EL2D 5222-5	71,300		
				スペース		EL2D 5222-S	67,500		
	60A	21	1	20A×1	5	EL2D 6222-2	68,300		
				30A×1		EL2D 6222-3	69,000		
				40A×1		EL2D 6222-4	71,300		
				50A×1		EL2D 6222-5	71,300		
				スペース		EL2D 6222-S	67,500		
	75A	21	1	20A×1	5	EL2D 7222-2	74,300		
				30A×1		EL2D 7222-3	75,000		
				40A×1		EL2D 7222-4	77,300		
				50A×1		EL2D 7222-5	77,300		
				スペース		EL2D 7222-S	73,500		

※品番に □ は平成28年8月発売予定です。

※図番 P.297（商品コード 41）

※次ページに続く

● 納期区分　○／翌日に発送
※ただし、午前11:00までに、当社にご注文いただいた場合、当日に発送させていただきます。

●材質／フタ、カバー、本体：プラスチック製

●色彩　ホワイト（マンセル6.2Y9.1/0.6(近似)）　ブラック（マンセル3.8PB2.6/0.3(近似)）

●盤定格／主幹40A～60A：60A、主幹75A：75A

●1梱入数／1面

●入線用端子台の容量／116A（最大接続可能電線：38mm²）
※端子台の容量は回路構成によるもので端子台単体の性能ではありません。

●IHクッキングヒーター用ブレーカ MCB2P2E30A（200Vにて使用）（品番：NAS 2P2E30）

●分岐一般回路2E実装数（品番:NAS 2P2E20）

6回路以下	8～12回路	14～20回路	22～34回路	36回路以上
1個	2個	4個	6個	8個

※分岐数にはスペース数を含みません。
※実装位置は最終回路より実装されています。

日本配線システム工業会規格適合品
※適合範囲の詳細はP.29[適合範囲]にてご確認下さい。

● 主幹ブレーカ

主幹容量	主幹ブレーカ品番	端子ネジ（最大接続可能電線）
ELB3P40A	ZLGS 63-40TL-30	アップ端子　M5×12mm（22mm²）
ELB3P50A	ZLGS 63-50TL-30	
ELB3P60A	ZLGS 63-60TL-30	アップ端子　M6×14mm（22mm²）
ELB3P75A	ZL 103-75TL-30	圧着端子　M8×20mm（38mm²）

● 分岐ブレーカ・ブレードブレーカ（標準設定は100Vです）

容量	ブレーカ品番	備考
MCB2P1E20A	NAS 2P1E20-1	100V（L1-N）専用
	NAS 2P1E20-2	100V（L2-N）専用
MCB2P2E20A	NAS 2P2E20	100/200V両用

※200V切替方法はP.40をご覧ください。


● 電気温水器用ブレーカ（200Vにて使用）

容量	ブレーカ品番	電気温水器の最大容量
MCB2P2E20A	NAS 2P2E20	3.0kw
MCB2P2E30A	NAS 2P2E30	4.5kw
MCB2P2E40A	NAS 2P2E40	6.0kw
MCB2P2E50A	NAS 2P2E50	7.5kw


※容量40A、50Aは深夜電力機器にのみご使用ください。
※ブレーカの詳細はP.42をご覧ください。

D オール電化　enステーション　EL2D　樹脂製/露出型

搭載回路
Ⓑ IHクッキングヒーター
Ⓒ 電気温水器（エコキュート）



●回路図　EL2D



IH＋電気温水器（エコキュート）に対応

単3　リミッタースペース付　主幹：漏電ブレーカ（ELB）中性線欠相保護付

IHクッキングヒーター用ブレーカ/電気温水器（エコキュート）用ブレーカ（1次側分岐）

分岐数+スペース数	主幹容量	分岐数内訳 一般回路 20A	分岐数内訳 IH対応 30A (200V)	電気温水器用ブレーカ MCB2P (200V)	EXスペース数	品番	標準価格(円)	外形寸法(mm) タテ×ヨコ×フカサ	図番
24+0	50A	23	1	20A×1	5	EL2D 5240-2	72,000	320×510×110	E3
				30A×1		EL2D 5240-3	72,800		
				40A×1		EL2D 5240-4	75,000		
				50A×1		EL2D 5240-5	75,000		
				スペース		EL2D 5240-S	71,300		
	60A	23	1	20A×1	5	EL2D 6240-2	72,000		
				30A×1		EL2D 6240-3	72,800		
				40A×1		EL2D 6240-4	75,000		
				50A×1		EL2D 6240-5	75,000		
				スペース		EL2D 6240-S	71,300		
	75A	23	1	20A×1	5	EL2D 7240-2	78,000		
				30A×1		EL2D 7240-3	78,800		
				40A×1		EL2D 7240-4	81,000		
				50A×1		EL2D 7240-5	81,000		
				スペース		EL2D 7240-S	77,300		
26+2	50A	25	1	20A×1	5	EL2D 5262-2	75,800	320×510×110	E4
				30A×1		EL2D 5262-3	76,500		
				40A×1		EL2D 5262-4	78,800		
				50A×1		EL2D 5262-5	78,800		
				スペース		EL2D 5262-S	75,000		
	60A	25	1	20A×1	5	EL2D 6262-2	75,800		
				30A×1		EL2D 6262-3	76,500		
				40A×1		EL2D 6262-4	78,800		
				50A×1		EL2D 6262-5	78,800		
				スペース		EL2D 6262-S	75,000		
	75A	25	1	20A×1	5	EL2D 7262-2	81,800		
				30A×1		EL2D 7262-3	82,500		
				40A×1		EL2D 7262-4	84,800		
				50A×1		EL2D 7262-5	84,800		
				スペース		EL2D 7262-S	81,000		
28+0	50A	27	1	20A×1	5	EL2D 5280-2	79,500	320×510×110	E4
				30A×1		EL2D 5280-3	80,300		
				40A×1		EL2D 5280-4	82,500		
				50A×1		EL2D 5280-5	82,500		
				スペース		EL2D 5280-S	78,800		
	60A	27	1	20A×1	5	EL2D 6280-2	79,500		
				30A×1		EL2D 6280-3	80,300		
				40A×1		EL2D 6280-4	82,500		
				50A×1		EL2D 6280-5	82,500		
				スペース		EL2D 6280-S	78,800		
	75A	27	1	20A×1	5	EL2D 7280-2	85,500		
				30A×1		EL2D 7280-3	86,300		
				40A×1		EL2D 7280-4	88,500		
				50A×1		EL2D 7280-5	88,500		
				スペース		EL2D 7280-S	84,800		
32+0	50A	31	1	20A×1	5	EL2D 5320-2	86,300	320×590×110	E5
				30A×1		EL2D 5320-3	87,000		
				40A×1		EL2D 5320-4	89,300		
				50A×1		EL2D 5320-5	89,300		
				スペース		EL2D 5320-S	85,500		


※品番に □ は平成28年8月発売予定です。

※図番 P.297（商品コード 41）


※次ページに続く

D オール電化　enステーション EL2D　樹脂製/露出型

搭載回路
- Ⓑ IHクッキングヒーター
- Ⓒ 電気温水器（エコキュート）



●回路図　EL2D



IH＋電気温水器(エコキュート)に対応

単3　リミッタースペース付　主幹：漏電ブレーカ（ELB）中性線欠相保護付

IHクッキングヒーター用ブレーカ/電気温水器(エコキュート)用ブレーカ(1次側分岐)

分岐数+スペース数	主幹容量	分岐数内訳 一般回路20A	分岐数内訳 IH対応30A(200V)	電気温水器用ブレーカMCB2P(200V)	EXスペース数	品番	標準価格(円)	外形寸法(mm) タテ×ヨコ×フカサ	図番
32+0	60A	31	1	20A×1	5	EL2D 6320-2	86,300	320×590×110	E5
				30A×1		EL2D 6320-3	87,000		
				40A×1		EL2D 6320-4	89,300		
				50A×1		EL2D 6320-5	89,300		
				スペース		EL2D 6320-S	85,500		
	75A	31	1	20A×1	5	EL2D 7320-2	92,300		
				30A×1		EL2D 7320-3	93,000		
				40A×1		EL2D 7320-4	95,300		
				50A×1		EL2D 7320-5	95,300		
				スペース		EL2D 7320-S	91,500		
36+0	60A	35	1	20A×1	5	EL2D 6360-2	93,000	320×590×110	E6
				30A×1		EL2D 6360-3	93,800		
				40A×1		EL2D 6360-4	96,000		
				50A×1		EL2D 6360-5	96,000		
				スペース		EL2D 6360-S	92,300		
	75A	35	1	20A×1	5	EL2D 7360-2	99,000		
				30A×1		EL2D 7360-3	99,800		
				40A×1		EL2D 7360-4	102,000		
				50A×1		EL2D 7360-5	102,000		
				スペース		EL2D 7360-S	98,300		
40+0	60A	39	1	20A×1	5	EL2D 6400-2	100,500	320×590×110	E7
				30A×1		EL2D 6400-3	101,300		
				40A×1		EL2D 6400-4	103,500		
				50A×1		EL2D 6400-5	103,500		
				スペース		EL2D 6400-S	99,800		
	75A	39	1	20A×1	5	EL2D 7400-2	107,300		
				30A×1		EL2D 7400-3	108,000		
				40A×1		EL2D 7400-4	110,300		
				50A×1		EL2D 7400-5	110,300		
				スペース		EL2D 7400-S	106,500		

※品番に□は平成28年8月発売予定です。

※図番 P.297（商品コード 41）

● 納期区分　○／翌日に発送
※ただし、午前11:00までに、当社にご注文いただいた場合、当日に発送させていただきます。

●材質／フタ、カバー、本体：プラスチック製

●色彩　ホワイト（マンセル6.2Y9.1/0.6(近似)）　ブラック（マンセル3.8PB2.6/0.3(近似)）

●盤定格／主幹40A～60A：60A、主幹75A：75A

●1梱入数／1面

●入線用端子台の容量／116A（最大接続可能電線：38mm²）
※端子台の容量は回路構成によるもので端子台単体の性能ではありません。

●IHクッキングヒーター用ブレーカ MCB2P2E30A（200Vにて使用）
（品番：NAS 2P2E30）

●分岐一般回路2E実装数（品番:NAS 2P2E20）

6回路以下	8～12回路	14～20回路	22～34回路	36回路以上
1個	2個	4個	6個	8個

※分岐数にはスペース数を含みません。
※実装位置は最終回路より実装されています。

日本配線システム工業会規格適合品
※適合範囲の詳細はP.29[適合範囲]にてご確認下さい。

● 主幹ブレーカ

主幹容量	主幹ブレーカ品番	端子ネジ（最大接続可能電線）
ELB3P40A	ZLGS 63-40TL-30	アップ端子　M5×12mm（22mm²）
ELB3P50A	ZLGS 63-50TL-30	
ELB3P60A	ZLGS 63-60TL-30	アップ端子　M6×14mm（22mm²）
ELB3P75A	ZL 103-75TL-30	圧着端子　M8×20mm（38mm²）

● 分岐ブレーカ・ブレードブレーカ（標準設定は100Vです）

容量	ブレーカ品番	備考
MCB2P1E20A	NAS 2P1E20-1	100V（L1-N）専用
	NAS 2P1E20-2	100V（L2-N）専用
MCB2P2E20A	NAS 2P2E20	100/200V両用

※200V切替方法は P.40 をご覧ください。

● 電気温水器用ブレーカ（200Vにて使用）


容量	ブレーカ品番	電気温水器の最大容量
MCB2P2E20A	NAS 2P2E20	3.0kw
MCB2P2E30A	NAS 2P2E30	4.5kw
MCB2P2E40A	NAS 2P2E40	6.0kw
MCB2P2E50A	NAS 2P2E50	7.5kw

※容量40A、50Aは深夜電力機器にのみご使用ください。
※ブレーカの詳細は P.42 をご覧ください。


D オール電化　enステーション　EN2D　樹脂製/露出型

搭載回路
Ⓑ IHクッキングヒーター
Ⓒ 電気温水器（エコキュート）

IH＋電気温水器(エコキュート)に対応



●回路図　EN2D



単3　リミッタースペースなし　主幹：漏電ブレーカ（ELB）中性線欠相保護付

IHクッキングヒーター用ブレーカ/電気温水器(エコキュート)用ブレーカ(1次側分岐)

分岐数+スペース数	主幹容量	分岐数内訳 一般回路 20A	分岐数内訳 IH対応 30A (200V)	電気温水器用ブレーカ MCB2P (200V)	EXスペース数	品番	標準価格(円)	外形寸法(mm) タテ×ヨコ×フカサ	図番
8+4	40A	7	1	20A×1	5	EN2D 4084-2	26,300	320×330×110	E39
				30A×1		EN2D 4084-3	27,000		
				40A×1		EN2D 4084-4	29,300		
				スペース		EN2D 4084-S	25,500		
	50A	7	1	20A×1	5	EN2D 5084-2	26,300		
				30A×1		EN2D 5084-3	27,000		
				40A×1		EN2D 5084-4	29,300		
				スペース		EN2D 5084-S	25,500		
	60A	7	1	20A×1	5	EN2D 6084-2	26,300		
				30A×1		EN2D 6084-3	27,000		
				40A×1		EN2D 6084-4	29,300		
				スペース		EN2D 6084-S	25,500		
10+2	40A	9	1	20A×1	5	EN2D 4102-2	29,300	320×330×110	E39
				30A×1		EN2D 4102-3	30,000		
				40A×1		EN2D 4102-4	32,300		
				スペース		EN2D 4102-S	28,500		
	50A	9	1	20A×1	5	EN2D 5102-2	29,300		
				30A×1		EN2D 5102-3	30,000		
				40A×1		EN2D 5102-4	32,300		
				スペース		EN2D 5102-S	28,500		
	60A	9	1	20A×1	5	EN2D 6102-2	29,300		
				30A×1		EN2D 6102-3	30,000		
				40A×1		EN2D 6102-4	32,300		
				スペース		EN2D 6102-S	28,500		
12+0	40A	11	1	20A×1	5	EN2D 4120-2	32,300	320×330×110	E39
				30A×1		EN2D 4120-3	33,000		
				40A×1		EN2D 4120-4	35,300		
				スペース		EN2D 4120-S	31,500		
	50A	11	1	20A×1	5	EN2D 5120-2	32,300		
				30A×1		EN2D 5120-3	33,000		
				40A×1		EN2D 5120-4	35,300		
				スペース		EN2D 5120-S	31,500		
	60A	11	1	20A×1	5	EN2D 6120-2	32,300		
				30A×1		EN2D 6120-3	33,000		
				40A×1		EN2D 6120-4	35,300		
				スペース		EN2D 6120-S	31,500		
14+2	40A	13	1	20A×1	5	EN2D 4142-2	35,300	320×330×110	E20
				30A×1		EN2D 4142-3	36,000		
				40A×1		EN2D 4142-4	38,300		
				スペース		EN2D 4142-S	34,500		
	50A	13	1	20A×1	5	EN2D 5142-2	35,300		
				30A×1		EN2D 5142-3	36,000		
				40A×1		EN2D 5142-4	38,300		
				50A×1		EN2D 5142-5	38,300		
				スペース		EN2D 5142-S	34,500		
	60A	13	1	20A×1	5	EN2D 6142-2	35,300		
				30A×1		EN2D 6142-3	36,000		
				40A×1		EN2D 6142-4	38,300		
				50A×1		EN2D 6142-5	38,300		
				スペース		EN2D 6142-S	34,500		
16+0	40A	15	1	20A×1	5	EN2D 4160-2	38,300	320×330×110	E20
				30A×1		EN2D 4160-3	39,000		
				40A×1		EN2D 4160-4	41,300		
				スペース		EN2D 4160-S	37,500		
	50A	15	1	20A×1	5	EN2D 5160-2	38,300		
				30A×1		EN2D 5160-3	39,000		
				40A×1		EN2D 5160-4	41,300		
				50A×1		EN2D 5160-5	41,300		
				スペース		EN2D 5160-S	37,500		


※品番に □ は平成28年8月発売予定です。

※図番 P.303・P.300（商品コード 41）


※次ページに続く

搭載回路
Ⓑ IHクッキングヒーター
Ⓒ 電気温水器（エコキュート）

IH＋電気温水器(エコキュート)に対応



●回路図　EN2D



単3　リミッタースペースなし　主幹：漏電ブレーカ（ELB）中性線欠相保護付

IHクッキングヒーター用ブレーカ/電気温水器(エコキュート)用ブレーカ(1次側分岐)

分岐数+スペース数	主幹容量	分岐数内訳 一般回路20A	分岐数内訳 IH対応30A(200V)	電気温水器用ブレーカMCB2P(200V)	EXスペース数	品番	標準価格(円)	外形寸法(mm)タテ×ヨコ×フカサ	図番
16+0	60A	15	1	20A×1	5	EN2D 6160-2	38,300	320×330×110	E20
				30A×1		EN2D 6160-3	39,000		
				40A×1		EN2D 6160-4	41,300		
				50A×1		EN2D 6160-5	41,300		
				スペース		EN2D 6160-S	37,500		
18+2	40A	17	1	20A×1	5	EN2D 4182-2	41,300	320×370×110	E21
				30A×1		EN2D 4182-3	42,000		
				40A×1		EN2D 4182-4	44,300		
				スペース		EN2D 4182-S	40,500		
	50A	17	1	20A×1	5	EN2D 5182-2	41,300		
				30A×1		EN2D 5182-3	42,000		
				40A×1		EN2D 5182-4	44,300		
				50A×1		EN2D 5182-5	44,300		
				スペース		EN2D 5182-S	40,500		
	60A	17	1	20A×1	5	EN2D 6182-2	41,300		
				30A×1		EN2D 6182-3	42,000		
				40A×1		EN2D 6182-4	44,300		
				50A×1		EN2D 6182-5	44,300		
				スペース		EN2D 6182-S	40,500		
20+0	40A	19	1	20A×1	5	EN2D 4200-2	44,300	320×370×110	E21
				30A×1		EN2D 4200-3	45,000		
				40A×1		EN2D 4200-4	47,300		
				スペース		EN2D 4200-S	43,500		
	50A	19	1	20A×1	5	EN2D 5200-2	44,300		
				30A×1		EN2D 5200-3	45,000		
				40A×1		EN2D 5200-4	47,300		
				50A×1		EN2D 5200-5	47,300		
				スペース		EN2D 5200-S	43,500		
	60A	19	1	20A×1	5	EN2D 6200-2	44,300		
				30A×1		EN2D 6200-3	45,000		
				40A×1		EN2D 6200-4	47,300		
				50A×1		EN2D 6200-5	47,300		
				スペース		EN2D 6200-S	43,500		
	75A	19	1	20A×1	5	EN2D 7200-2	50,300		
				30A×1		EN2D 7200-3	51,000		
				40A×1		EN2D 7200-4	53,300		
				50A×1		EN2D 7200-5	53,300		
				スペース		EN2D 7200-S	49,500		

※品番に□は平成28年8月発売予定です。

※図番 P.300（商品コード 41）

※次ページに続く

● 納期区分　○／翌日に発送
※ただし、午前11:00までに、当社にご注文いただいた場合、当日に発送させていただきます。

●材質／フタ、カバー、本体：プラスチック製
●色彩　ホワイト（マンセル6.2Y9.1/0.6(近似)）　ブラック（マンセル3.8PB2.6/0.3(近似)）
●盤定格／主幹40A～60A：60A、主幹75A：75A、主幹100A：100A
●1梱入数／1面
●入線用端子台の容量／125A（分岐回路20以上は140A）
（最大接続可能電線：38mm²）
※端子台の容量は回路構成によるもので端子台単体の性能ではありません。
●IHクッキングヒーター用ブレーカ MCB2P2E30A（200Vにて使用）
（品番：NAS 2P2E30）
●分岐一般回路2E実装数（品番:NAS 2P2E20）

6回路以下	8～12回路	14～20回路	22～34回路	36回路以上
1個	2個	4個	6個	8個

※分岐数にはスペース数を含みません。
※実装位置は最終回路より実装されています。
日本配線システム工業会規格適合品
※適合範囲の詳細はP.29[適合範囲]にてご確認下さい。

● 主幹ブレーカ

主幹容量	主幹ブレーカ品番	端子ネジ（最大接続可能電線）
ELB3P40A	ZLGS 63-40TL-30	アップ端子　M5×12mm（22mm²）
ELB3P50A	ZLGS 63-50TL-30	
ELB3P60A	ZLGS 63-60TL-30	アップ端子　M6×14mm（22mm²）
ELB3P75A	ZL 103-75TL-30	圧着端子　M8×20mm（38mm²）
ELB3P100A	ZL 103-100TL-30	

● 分岐ブレーカ・ブレードブレーカ（標準設定は100Vです）

容量	ブレーカ品番	備考
MCB2P1E20A	NAS 2P1E20-1	100V（L1-N）専用
	NAS 2P1E20-2	100V（L2-N）専用
MCB2P2E20A	NAS 2P2E20	100/200V両用

※200V切替方法は P.40 をご覧ください。


● 電気温水器用ブレーカ（200Vにて使用）

容量	ブレーカ品番	電気温水器の最大容量
MCB2P2E20A	NAS 2P2E20	3.0kw
MCB2P2E30A	NAS 2P2E30	4.5kw
MCB2P2E40A	NAS 2P2E40	6.0kw
MCB2P2E50A	NAS 2P2E50	7.5kw


※容量40A、50Aは深夜電力機器にのみご使用ください。
※ブレーカの詳細は P.42 をご覧ください。

D オール電化　enステーション　EN2D　樹脂製/露出型

搭載回路
Ⓑ IHクッキングヒーター
Ⓒ 電気温水器（エコキュート）



●回路図　EN2D



IH＋電気温水器（エコキュート）に対応

単3　リミッタースペースなし　主幹：漏電ブレーカ（ELB）中性線欠相保護付

IHクッキングヒーター用ブレーカ/電気温水器（エコキュート）用ブレーカ（1次側分岐）

分岐数+スペース数	主幹容量	分岐数内訳 一般回路 20A	分岐数内訳 IH対応 30A (200V)	電気温水器用ブレーカ MCB2P (200V)	EXスペース数	品番	標準価格(円)	外形寸法(mm) タテ×ヨコ×フカサ	図番
20+0	100A	19	1	20A×1	5	EN2D 1200-2	60,800	320×370×110	E21
				30A×1		EN2D 1200-3	61,500		
				40A×1		EN2D 1200-4	63,800		
				50A×1		EN2D 1200-5	63,800		
				スペース		EN2D 1200-S	60,000		
22+2	50A	21	1	20A×1	5	EN2D 5222-2	48,000	320×430×110	E22
				30A×1		EN2D 5222-3	48,800		
				40A×1		EN2D 5222-4	51,000		
				50A×1		EN2D 5222-5	51,000		
				スペース		EN2D 5222-S	47,300		
	60A	21	1	20A×1	5	EN2D 6222-2	48,000		
				30A×1		EN2D 6222-3	48,800		
				40A×1		EN2D 6222-4	51,000		
				50A×1		EN2D 6222-5	51,000		
				スペース		EN2D 6222-S	47,300		
	75A	21	1	20A×1	5	EN2D 7222-2	54,000		
				30A×1		EN2D 7222-3	54,800		
				40A×1		EN2D 7222-4	57,000		
				50A×1		EN2D 7222-5	57,000		
				スペース		EN2D 7222-S	53,300		
	100A	21	1	20A×1	5	EN2D 1222-2	64,500		
				30A×1		EN2D 1222-3	65,300		
				40A×1		EN2D 1222-4	67,500		
				50A×1		EN2D 1222-5	67,500		
				スペース		EN2D 1222-S	63,800		
24+0	50A	23	1	20A×1	5	EN2D 5240-2	51,800	320×430×110	E22
				30A×1		EN2D 5240-3	52,500		
				40A×1		EN2D 5240-4	54,800		
				50A×1		EN2D 5240-5	54,800		
				スペース		EN2D 5240-S	51,000		
	60A	23	1	20A×1	5	EN2D 6240-2	51,800		
				30A×1		EN2D 6240-3	52,500		
				40A×1		EN2D 6240-4	54,800		
				50A×1		EN2D 6240-5	54,800		
				スペース		EN2D 6240-S	51,000		
	75A	23	1	20A×1	5	EN2D 7240-2	57,800		
				30A×1		EN2D 7240-3	58,500		
				40A×1		EN2D 7240-4	60,800		
				50A×1		EN2D 7240-5	60,800		
				スペース		EN2D 7240-S	57,000		
	100A	23	1	20A×1	5	EN2D 1240-2	66,800		
				30A×1		EN2D 1240-3	67,500		
				40A×1		EN2D 1240-4	69,800		
				50A×1		EN2D 1240-5	69,800		
				スペース		EN2D 1240-S	66,000		
26+2	50A	25	1	20A×1	5	EN2D 5262-2	55,500	320×430×110	E23
				30A×1		EN2D 5262-3	56,300		
				40A×1		EN2D 5262-4	58,500		
				50A×1		EN2D 5262-5	58,500		
				スペース		EN2D 5262-S	54,800		
	60A	25	1	20A×1	5	EN2D 6262-2	55,500		
				30A×1		EN2D 6262-3	56,300		
				40A×1		EN2D 6262-4	58,500		
				50A×1		EN2D 6262-5	58,500		
				スペース		EN2D 6262-S	54,800		
	75A	25	1	20A×1	5	EN2D 7262-2	61,500		
				30A×1		EN2D 7262-3	62,300		
				40A×1		EN2D 7262-4	64,500		
				50A×1		EN2D 7262-5	64,500		
				スペース		EN2D 7262-S	60,800		


※品番に □ は平成28年8月発売予定です。

※図番 P.300（商品コード 41）


※次ページに続く

D オール電化　enステーション　EN2D　樹脂製/露出型

搭載回路
- Ⓑ IHクッキングヒーター
- Ⓒ 電気温水器（エコキュート）



●回路図　EN2D



IH＋電気温水器(エコキュート)に対応

単3　リミッタースペースなし　主幹：漏電ブレーカ（ELB）中性線欠相保護付

IHクッキングヒーター用ブレーカ/電気温水器(エコキュート)用ブレーカ(1次側分岐)

分岐数+スペース数	主幹容量	分岐数内訳 一般回路20A	分岐数内訳 IH対応30A(200V)	電気温水器用ブレーカMCB2P(200V)	EXスペース数	品番	標準価格(円)	外形寸法(mm)タテ×ヨコ×フカサ	図番
26+2	100A	25	1	20A×1	5	EN2D 1262-2	72,000	320×430×110	E23
				30A×1		EN2D 1262-3	72,800		
				40A×1		EN2D 1262-4	75,000		
				50A×1		EN2D 1262-5	75,000		
				スペース		EN2D 1262-S	71,300		
28+0	50A	27	1	20A×1	5	EN2D 5280-2	59,300	320×430×110	E23
				30A×1		EN2D 5280-3	60,000		
				40A×1		EN2D 5280-4	62,300		
				50A×1		EN2D 5280-5	62,300		
				スペース		EN2D 5280-S	58,500		
	60A	27	1	20A×1	5	EN2D 6280-2	59,300		
				30A×1		EN2D 6280-3	60,000		
				40A×1		EN2D 6280-4	62,300		
				50A×1		EN2D 6280-5	62,300		
				スペース		EN2D 6280-S	58,500		
	75A	27	1	20A×1	5	EN2D 7280-2	65,300		
				30A×1		EN2D 7280-3	66,000		
				40A×1		EN2D 7280-4	68,300		
				50A×1		EN2D 7280-5	68,300		
				スペース		EN2D 7280-S	64,500		
	100A	27	1	20A×1	5	EN2D 1280-2	74,300		
				30A×1		EN2D 1280-3	75,000		
				40A×1		EN2D 1280-4	77,300		
				50A×1		EN2D 1280-5	77,300		
				スペース		EN2D 1280-S	73,500		
32+0	50A	31	1	20A×1	5	EN2D 5320-2	65,300	320×430×110	E24
				30A×1		EN2D 5320-3	66,000		
				40A×1		EN2D 5320-4	68,300		
				50A×1		EN2D 5320-5	68,300		
				スペース		EN2D 5320-S	64,500		
	60A	31	1	20A×1	5	EN2D 6320-2	65,300		
				30A×1		EN2D 6320-3	66,000		
				40A×1		EN2D 6320-4	68,300		
				50A×1		EN2D 6320-5	68,300		
				スペース		EN2D 6320-S	64,500		
	75A	31	1	20A×1	5	EN2D 7320-2	71,300		
				30A×1		EN2D 7320-3	72,000		
				40A×1		EN2D 7320-4	74,300		
				50A×1		EN2D 7320-5	74,300		
				スペース		EN2D 7320-S	69,800		

※品番に□は平成28年8月発売予定です。

※図番 P.301（商品コード 41）

※次ページに続く

● 納期区分　○／翌日に発送
※ただし、午前11:00までに、当社にご注文いただいた場合、当日に発送させていただきます。

●材質／フタ、カバー、本体：プラスチック製

●色彩　ホワイト（マンセル6.2Y9.1/0.6(近似)）　ブラック（マンセル3.8PB2.6/0.3(近似)）

●盤定格／主幹40A～60A：60A、主幹75A：75A、主幹100A：100A

●1梱入数／1面

●入線用端子台の容量／125A（分岐回路20以上は140A）
（最大接続可能電線：38mm²）
※端子台の容量は回路構成によるもので端子台単体の性能ではありません。

●IHクッキングヒーター用ブレーカ MCB2P2E30A（200Vにて使用）
（品番：NAS 2P2E30）

●分岐一般回路2E実装数（品番:NAS 2P2E20）

6回路以下	8～12回路	14～20回路	22～34回路	36回路以上
1個	2個	4個	6個	8個

※分岐数にはスペース数を含みません。
※実装位置は最終回路より実装されています。

日本配線システム工業会規格適合品
※適合範囲の詳細はP.29[適合範囲]にてご確認下さい。

● 主幹ブレーカ

主幹容量	主幹ブレーカ品番	端子ネジ（最大接続可能電線）
ELB3P40A	ZLGS 63-40TL-30	アップ端子　M5×12mm（22mm²）
ELB3P50A	ZLGS 63-50TL-30	
ELB3P60A	ZLGS 63-60TL-30	アップ端子　M6×14mm（22mm²）
ELB3P75A	ZL 103-75TL-30	圧着端子　M8×20mm（38mm²）
ELB3P100A	ZL 103-100TL-30	

● 分岐ブレーカ・ブレードブレーカ（標準設定は100Vです）

容量	ブレーカ品番	備考
MCB2P1E20A	NAS 2P1E20-1	100V（L1-N）専用
	NAS 2P1E20-2	100V（L2-N）専用
MCB2P2E20A	NAS 2P2E20	100/200V両用

※200V切替方法は P.40 をご覧ください。

● 電気温水器用ブレーカ（200Vにて使用）

容量	ブレーカ品番	電気温水器の最大容量
MCB2P2E20A	NAS 2P2E20	3.0kw
MCB2P2E30A	NAS 2P2E30	4.5kw
MCB2P2E40A	NAS 2P2E40	6.0kw
MCB2P2E50A	NAS 2P2E50	7.5kw


※容量40A、50Aは深夜電力機器にのみご使用ください。
※ブレーカの詳細は P.42 をご覧ください。

この紙面に掲載の商品には、消費税は含まれておりません。


D オール電化 enステーション EN2D 樹脂製/露出型

搭載回路
Ⓑ IHクッキングヒーター
Ⓒ 電気温水器（エコキュート）

IH＋電気温水器(エコキュート)に対応



●回路図 EN2D



単3 リミッタースペースなし　主幹：漏電ブレーカ（ELB）中性線欠相保護付

IHクッキングヒーター用ブレーカ/電気温水器(エコキュート)用ブレーカ(1次側分岐)

分岐数+スペース数	主幹容量	分岐数内訳 一般回路20A	分岐数内訳 IH対応30A(200V)	電気温水器用ブレーカMCB2P(200V)	EXスペース数	品番	標準価格(円)	外形寸法(mm) タテ×ヨコ×フカサ	図番
32+0	100A	31	1	20A×1	5	EN2D 1320-2	81,800	320×430×110	E24
				30A×1		EN2D 1320-3	82,500		
				40A×1		EN2D 1320-4	84,800		
				50A×1		EN2D 1320-5	84,800		
				スペース		EN2D 1320-S	81,000		
36+0	60A	35	1	20A×1	5	EN2D 6360-2	73,500	320×470×110	E25
				30A×1		EN2D 6360-3	74,300		
				40A×1		EN2D 6360-4	76,500		
				50A×1		EN2D 6360-5	76,500		
				スペース		EN2D 6360-S	72,800		
	75A	35	1	20A×1	5	EN2D 7360-2	81,000		
				30A×1		EN2D 7360-3	81,800		
				40A×1		EN2D 7360-4	84,000		
				50A×1		EN2D 7360-5	84,000		
				スペース		EN2D 7360-S	80,300		
	100A	35	1	20A×1	5	EN2D 1360-2	91,500		
				30A×1		EN2D 1360-3	92,300		
				40A×1		EN2D 1360-4	94,500		
				50A×1		EN2D 1360-5	94,500		
				スペース		EN2D 1360-S	90,800		
40+0	60A	39	1	20A×1	5	EN2D 6400-2	81,800	320×470×110	E26
				30A×1		EN2D 6400-3	82,500		
				40A×1		EN2D 6400-4	84,800		
				50A×1		EN2D 6400-5	84,800		
				スペース		EN2D 6400-S	81,000		
	75A	39	1	20A×1	5	EN2D 7400-2	87,800		
				30A×1		EN2D 7400-3	88,500		
				40A×1		EN2D 7400-4	90,800		
				50A×1		EN2D 7400-5	90,800		
				スペース		EN2D 7400-S	87,000		
	100A	39	1	20A×1	5	EN2D 1400-2	98,300		
				30A×1		EN2D 1400-3	99,000		
				40A×1		EN2D 1400-4	101,300		
				50A×1		EN2D 1400-5	101,300		
				スペース		EN2D 1400-S	97,500		

※品番に □ は平成28年8月発売予定です。

※図番 P.301 （商品コード 41）

● 納期区分 ○／翌日に発送
※ただし、午前11:00までに、当社にご注文いただいた場合、当日に発送させていただきます。

●材質／フタ、カバー、本体：プラスチック製
●色彩 ホワイト マンセル6.2Y9.1/0.6(近似) ブラック マンセル3.8PB2.6/0.3(近似)
●盤定格／主幹40A～60A：60A、主幹75A：75A、主幹100A：100A
●1梱入数／1面
●入線用端子台の容量／125A（分岐回路20以上は140A）
（最大接続可能電線：38mm²）
※端子台の容量は回路構成によるもので端子台単体の性能ではありません。
●IHクッキングヒーター用ブレーカ MCB2P2E30A（200Vにて使用）
（品番：NAS 2P2E30）
●分岐一般回路2E実装数（品番:NAS 2P2E20）

6回路以下	8～12回路	14～20回路	22～34回路	36回路以上
1個	2個	4個	6個	8個

※分岐数にはスペース数を含みません。
※実装位置は最終回路より実装されています。
日本配線システム工業会規格適合品
※適合範囲の詳細はP.29[適合範囲]にてご確認下さい。

● 主幹ブレーカ

主幹容量	主幹ブレーカ品番	端子ネジ（最大接続可能電線）
ELB3P40A	ZLGS 63-40TL-30	アップ端子 M5×12mm（22mm²）
ELB3P50A	ZLGS 63-50TL-30	
ELB3P60A	ZLGS 63-60TL-30	アップ端子 M6×14mm（22mm²）
ELB3P75A	ZL 103-75TL-30	圧着端子 M8×20mm（38mm²）
ELB3P100A	ZL 103-100TL-30	

● 分岐ブレーカ・ブレードブレーカ（標準設定は100Vです）

容量	ブレーカ品番	備考
MCB2P1E20A	NAS 2P1E20-1	100V（L1-N）専用
	NAS 2P1E20-2	100V（L2-N）専用
MCB2P2E20A	NAS 2P2E20	100/200V両用

※200V切替方法は P.40 をご覧ください。

● 電気温水器用ブレーカ（200Vにて使用）


容量	ブレーカ品番	電気温水器の最大容量
MCB2P2E20A	NAS 2P2E20	3.0kw
MCB2P2E30A	NAS 2P2E30	4.5kw
MCB2P2E40A	NAS 2P2E40	6.0kw
MCB2P2E50A	NAS 2P2E50	7.5kw

※容量40A、50Aは深夜電力機器にのみご使用ください。
※ブレーカの詳細は P.42 をご覧ください。


D オール電化　enステーション　EN2D-B　樹脂製/露出型

搭載回路
- Ⓑ IHクッキングヒーター
- Ⓒ 電気温水器（エコキュート）

IH＋電気温水器（エコキュート）※2次側分岐 に対応



●回路図　EN2D-B



単3　リミッタースペースなし　主幹：漏電ブレーカ（ELB）中性線欠相保護付

IHクッキングヒーター用ブレーカ/電気温水器(エコキュート)用ブレーカ(2次側分岐)

分岐数+スペース数	主幹容量	分岐数内訳 一般回路20A	分岐数内訳 IH対応30A(200V)	分岐数内訳 電気温水器用ブレーカMCB2P(200V)	EXスペース数	品番	標準価格(円)	外形寸法(mm)タテ×ヨコ×フカサ	図番
16+0	50A	14	1	20A×1	5	EN2D 5160-2B	36,800	320×330×110	E20
				30A×1		EN2D 5160-3B	37,500		
	60A	14	1	20A×1	5	EN2D 6160-2B	36,800		
				30A×1		EN2D 6160-3B	37,500		
20+0	50A	18	1	20A×1	5	EN2D 5200-2B	42,800	320×370×110	E21
				30A×1		EN2D 5200-3B	43,500		
	60A	18	1	20A×1	5	EN2D 6200-2B	42,800		
				30A×1		EN2D 6200-3B	43,500		
	75A	18	1	20A×1	5	EN2D 7200-2B	48,800		
				30A×1		EN2D 7200-3B	49,500		
	100A	18	1	20A×1	5	EN2D 1200-2B	62,300		
				30A×1		EN2D 1200-3B	63,000		
24+0	60A	22	1	20A×1	5	EN2D 6240-2B	50,300	320×430×110	E22
				30A×1		EN2D 6240-3B	51,000		
	75A	22	1	20A×1	5	EN2D 7240-2B	56,300		
				30A×1		EN2D 7240-3B	57,000		
	100A	22	1	20A×1	5	EN2D 1240-2B	66,800		
				30A×1		EN2D 1240-3B	67,500		
28+0	60A	26	1	20A×1	5	EN2D 6280-2B	57,800	320×430×110	E23
				30A×1		EN2D 6280-3B	58,500		
	75A	26	1	20A×1	5	EN2D 7280-2B	63,800		
				30A×1		EN2D 7280-3B	64,500		
	100A	26	1	20A×1	5	EN2D 1280-2B	74,300		
				30A×1		EN2D 1280-3B	75,000		
32+0	60A	30	1	20A×1	5	EN2D 6320-2B	63,800	320×430×110	E24
				30A×1		EN2D 6320-3B	64,500		
	75A	30	1	20A×1	5	EN2D 7320-2B	69,000		
				30A×1		EN2D 7320-3B	69,800		
	100A	30	1	20A×1	5	EN2D 1320-2B	78,000		
				30A×1		EN2D 1320-3B	78,800		
36+0	75A	34	1	20A×1	5	EN2D 7360-2B	76,500	320×470×110	E25
				30A×1		EN2D 7360-3B	77,300		
	100A	34	1	20A×1	5	EN2D 1360-2B	86,300		
				30A×1		EN2D 1360-3B	87,000		
40+0	75A	38	1	20A×1	5	EN2D 7400-2B	82,500	320×470×110	E26
				30A×1		EN2D 7400-3B	83,300		
	100A	38	1	20A×1	5	EN2D 1400-2B	92,300		
				30A×1		EN2D 1400-3B	93,000		

※図番 P.300（商品コード 41）

● 納期区分　○／翌日に発送
※ただし、午前11:00までに、当社にご注文いただいた場合、当日に発送させていただきます。

●材質／フタ、カバー、本体：プラスチック製

●色彩　ホワイト　マンセル6.2Y9.1/0.6(近似)　ブラック　マンセル3.8PB2.6/0.3(近似)

●盤定格／主幹50A～60A：60A、主幹75A：75A、主幹100A：100A

●1梱入数／1面

●IHクッキングヒーター用ブレーカ MCB2P2E30A（200Vにて使用）
（品番：NAS 2P2E30）

●分岐一般回路2E実装数（品番:NAS 2P2E20）

6回路以下	8～12回路	14～20回路	22～34回路	36回路以上
1個	2個	4個	6個	8個

※分岐数にはスペース数を含みません。
※実装位置は最終回路より実装されています。

日本配線システム工業会規格適合品
※適合範囲の詳細はP.29[適合範囲]にてご確認下さい。

● 主幹ブレーカ

主幹容量	主幹ブレーカ品番	端子ネジ（最大接続可能電線）
ELB3P50A	ZLGS 63-50TL-30	アップ端子　M5×12mm（22mm²）
ELB3P60A	ZLGS 63-60TL-30	アップ端子　M6×14mm（22mm²）
ELB3P75A	ZL 103-75TL-30	圧着端子　M8×20mm（38mm²）
ELB3P100A	ZL 103-100TL-30	

● 分岐ブレーカ・ブレードブレーカ　（標準設定は100Vです）

容量	ブレーカ品番	備考
MCB2P1E20A	NAS 2P1E20-1	100V（L1-N）専用
	NAS 2P1E20-2	100V（L2-N）専用
MCB2P2E20A	NAS 2P2E20	100/200V両用

※200V切替方法は P.40 をご覧ください。

●　電気温水器用ブレーカ　（200Vにて使用）


容量	ブレーカ品番	電気温水器の最大容量
MCB2P2E20A	NAS 2P2E20	3.0kw
MCB2P2E30A	NAS 2P2E30	4.5kw

※ブレーカの詳細は P.42 をご覧ください。


この紙面に掲載の商品には、消費税は含まれておりません。

D オール電化＋高機能　enステーション　EL2D-W　樹脂製/露出型

搭載回路
- Ⓑ IHクッキングヒーター
- Ⓒ 電気温水器（エコキュート）
- Ⓚ 単三分岐



●回路図　EL2D-W

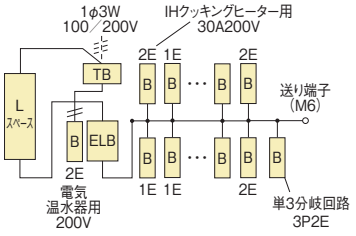

IH＋電気温水器（エコキュート）＋単３分岐配線に対応

単3 リミッタースペース付　主幹：漏電ブレーカ（ELB）中性線欠相保護付

IHクッキングヒーター用ブレーカ/電気温水器（エコキュート）用ブレーカ（1次側分岐）/単３分岐回路用ブレーカ付

分岐数+スペース数	主幹容量	分岐数内訳 一般回路20A	分岐数内訳 IH対応30A(200V)	電気温水器用ブレーカMCB2P(200V)	EXスペース数	品番	標準価格(円)	外形寸法(mm) タテ×ヨコ×フカサ	図番
16+0	50A	15	1	30A×1	4	EL2D 5160-3W	57,800	320×470×110	E1
	60A					EL2D 6160-3W	57,800		
20+0	50A	19	1	30A×1	4	EL2D 5200-3W	66,000	320×470×110	E2
	60A					EL2D 6200-3W	66,000		
	75A					EL2D 7200-3W	72,000		
24+0	50A	23	1	30A×1	4	EL2D 5240-3W	74,300	320×510×110	E3
	60A					EL2D 6240-3W	74,300		
	75A					EL2D 7240-3W	80,300		
28+0	50A	27	1	30A×1	4	EL2D 5280-3W	81,800	320×510×110	E4
	60A					EL2D 6280-3W	81,800		
	75A					EL2D 7280-3W	87,800		
32+0	50A	31	1	30A×1	4	EL2D 5320-3W	88,500	320×590×110	E5
	60A					EL2D 6320-3W	88,500		
	75A					EL2D 7320-3W	94,500		
36+0	60A	35	1	30A×1	4	EL2D 6360-3W	95,300	320×590×110	E6
	75A					EL2D 7360-3W	101,300		
40+0	60A	39	1	30A×1	4	EL2D 6400-3W	102,800	320×590×110	E7
	75A					EL2D 7400-3W	109,500		

※表中の分岐数には単3分岐回路数を含んでいません。

※図番 P.297（商品コード 41）

● 納期区分　○／翌日に発送
※ただし、午前11:00までに、当社にご注文いただいた場合、当日に発送させていただきます。

●材質／フタ、カバー、本体：プラスチック製

●色彩　ホワイト（マンセル6.2Y9.1/0.6(近似)）　ブラック（マンセル3.8PB2.6/0.3(近似)）

●盤定格／主幹50A～60A：60A、主幹75A：75A

●1梱入数／1面

●入線用端子台の容量／116A（最大接続可能電線：38mm²）
※端子台の容量は回路構成によるもので端子台単体の性能ではありません。

●IHクッキングヒーター用ブレーカ MCB2P2E30A（200Vにて使用）（品番：NAS 2P2E30）

●単相三線分岐回路用ブレーカ MCB3P2E20A（品番：NAS 3P2E20NT）

●分岐一般回路2E実装数（品番:NAS 2P2E20）

6回路以下	8～12回路	14～20回路	22～34回路	36回路以上
1個	2個	4個	6個	8個

※分岐数にはスペース数を含みません。
※実装位置は最終回路より実装されています。

日本配線システム工業会規格適合品
※適合範囲の詳細はP.29[適合範囲]にてご確認下さい。

● 主幹ブレーカ

主幹容量	主幹ブレーカ品番	端子ネジ（最大接続可能電線）
ELB3P50A	ZLGS 63-50TL-30	アップ端子　M5×12mm（22mm²）
ELB3P60A	ZLGS 63-60TL-30	アップ端子　M6×14mm（22mm²）
ELB3P75A	ZL 103-75TL-30	圧着端子　M8×20mm（38mm²）

● 分岐ブレーカ・ブレードブレーカ（標準設定は100Vです）

容量	ブレーカ品番	備考
MCB2P1E20A	NAS 2P1E20-1	100V（L1-N）専用
	NAS 2P1E20-2	100V（L2-N）専用
MCB2P2E20A	NAS 2P2E20	100/200V両用

※200V切替方法は P.40 をご覧ください。


● 電気温水器用ブレーカ　（200Vにて使用）

容量	ブレーカ品番	電気温水器の最大容量
MCB2P2E30A	NAS 2P2E30	4.5kw


※ブレーカの詳細は P.42 をご覧ください。

D+ オール電化 高機能　enステーション　EN2D-W　樹脂製/露出型

搭載回路
- Ⓑ IHクッキングヒーター
- Ⓒ 電気温水器（エコキュート）
- Ⓚ 単三分岐



●回路図　EN2D-W



IH＋電気温水器(エコキュート)＋単３分岐配線に対応

単３　リミッタースペースなし　主幹：漏電ブレーカ（ELB）中性線欠相保護付

IHクッキングヒーター用ブレーカ/電気温水器(エコキュート)用ブレーカ(１次側分岐)/単３分岐回路用ブレーカ付

分岐数+スペース数	主幹容量	分岐数内訳 一般回路20A	分岐数内訳 IH対応30A(200V)	電気温水器用ブレーカMCB2P(200V)	EXスペース数	品番	標準価格(円)	外形寸法(mm) タテ×ヨコ×フカサ	図番
16+0	50A	15	1	30A×1	4	EN2D 5160-3W	40,500	320×330×110	E20
	60A					EN2D 6160-3W	40,500		
20+0	50A	19	1	30A×1	4	EN2D 5200-3W	46,500	320×370×110	E21
	60A					EN2D 6200-3W	46,500		
	75A					EN2D 7200-3W	52,500		
	100A					EN2D 1200-3W	63,000		
24+0	50A	23	1	30A×1	4	EN2D 5240-3W	54,000	320×430×110	E22
	60A					EN2D 6240-3W	54,000		
	75A					EN2D 7240-3W	60,000		
	100A					EN2D 1240-3W	69,000		
28+0	50A	27	1	30A×1	4	EN2D 5280-3W	61,500	320×430×110	E23
	60A					EN2D 6280-3W	61,500		
	75A					EN2D 7280-3W	67,500		
	100A					EN2D 1280-3W	76,500		
32+0	50A	31	1	30A×1	4	EN2D 5320-3W	67,500	320×430×110	E24
	60A					EN2D 6320-3W	67,500		
	75A					EN2D 7320-3W	73,500		
	100A					EN2D 1320-3W	84,000		
36+0	60A	35	1	30A×1	4	EN2D 6360-3W	75,800	320×470×110	E25
	75A					EN2D 7360-3W	83,300		
	100A					EN2D 1360-3W	93,800		
40+0	60A	39	1	30A×1	4	EN2D 6400-3W	84,000	320×470×110	E26
	75A					EN2D 7400-3W	90,000		
	100A					EN2D 1400-3W	100,500		

※表中の分岐数には単3分岐回路数を含んでいません。

※図番 P.300（商品コード 41）

● 納期区分　○／翌日に発送

※ただし、午前11:00までに、当社にご注文いただいた場合、当日に発送させていただきます。

●材質／フタ、カバー、本体：プラスチック製

●色彩　ホワイト　マンセル6.2Y9.1/0.6(近似)　ブラック　マンセル3.8PB2.6/0.3(近似)

●盤定格／主幹50A～60A：60A、主幹75A：75A、主幹100A：100A

●１梱入数／１面

●入線用端子台の容量／125A（分岐回路20以上は140A）（最大接続可能電線：38mm²）

※端子台の容量は回路構成によるもので端子台単体の性能ではありません。

●IHクッキングヒーター用ブレーカ MCB2P2E30A（200Vにて使用）（品番：NAS 2P2E30）

●単相三線分岐回路用ブレーカ MCB3P2E20A（品番：NAS 3P2E20NT）

●分岐一般回路2E実装数（品番:NAS 2P2E20）

6回路以下	8～12回路	14～20回路	22～34回路	36回路以上
1個	2個	4個	6個	8個

※分岐数にはスペース数を含みません。

※実装位置は最終回路より実装されています。

日本配線システム工業会規格適合品

※適合範囲の詳細はP.29[適合範囲]にてご確認下さい。

● 主幹ブレーカ

主幹容量	主幹ブレーカ品番	端子ネジ（最大接続可能電線）
ELB3P50A	ZLGS 63-50TL-30	アップ端子　M5×12mm（22mm²）
ELB3P60A	ZLGS 63-60TL-30	アップ端子　M6×14mm（22mm²）
ELB3P75A	ZL 103-75TL-30	圧着端子　M8×20mm（38mm²）
ELB3P100A	ZL 103-100TL-30	

● 分岐ブレーカ・ブレードブレーカ（標準設定は100Vです）

容量	ブレーカ品番	備考
MCB2P1E20A	NAS 2P1E20-1	100V（L1-N）専用
	NAS 2P1E20-2	100V（L2-N）専用
MCB2P2E20A	NAS 2P2E20	100/200V両用

※200V切替方法は P.40 をご覧ください。


● 電気温水器用ブレーカ（200Vにて使用）

容量	ブレーカ品番	電気温水器の最大容量
MCB2P2E30A	NAS 2P2E30	4.5kw

※ブレーカの詳細は P.42 をご覧ください。

D オール電化＋高機能　enステーション　EL2D-C　樹脂製/露出型

搭載回路
- Ⓑ IHクッキングヒーター
- Ⓒ 電気温水器（エコキュート）
- Ⓖ 蓄熱暖房用ブレーカ



IH＋電気温水器(エコキュート)に対応 蓄熱暖房用ブレーカ付


単3 リミッタースペース付　主幹：漏電ブレーカ（ELB）中性線欠相保護付

IHクッキングヒーター用ブレーカ/電気温水器(エコキュート)用ブレーカ(1次側分岐)/蓄熱暖房用漏電ブレーカELB2P50A200V付（1次側接続）

分岐数+スペース数	主幹容量	分岐数内訳 一般回路20A	分岐数内訳 IH対応30A(200V)	電気温水器用ブレーカMCB2P(200V)	蓄熱暖房用ブレーカELB2P	EXスペース数	品番	標準価格(円)	外形寸法(mm) タテ×ヨコ×フカサ	図番
8+4	50A	7	1	20A×1	50A×1	5	EL2D 5084-25CN	69,000	320×590×110	E53
12+0	50A	11	1	20A×1	50A×1	5	EL2D 5120-25CN	72,000	320×590×110	E53
16+0	50A	15	1	20A×1	50A×1	5	EL2D 5160-25CN	79,500	320×590×110	E54
20+0	50A	19	1	20A×1	50A×1	5	EL2D 5200-25CN	87,800	320×670×110	E55
24+0	50A	23	1	20A×1	50A×1	5	EL2D 5240-25CN	95,300	320×670×110	E56
28+0	50A	27	1	20A×1	50A×1	5	EL2D 5280-25CN	102,800	320×670×110	E57
32+0	50A	31	1	20A×1	50A×1	5	EL2D 5320-25CN	110,300	320×670×110	E58

※品番に□は品番変更品（平成28年8月変更予定）です。　※図番 P.306（商品コード 41）

●回路図　EL2D-C



品番変更のお知らせ

平成28年8月（予定）より、蓄熱暖房用漏電ブレーカ及び電気温水器用ブレーカの型式が変更になります。
（ブレーカ品番　従来タイプ：ZL 62-50-30 → 新タイプ：ZAS 2P2E50-30
従来タイプ：NCS 2P2E20S → 新タイプ：NAS 2P2E20）
組込みブレーカの変更に伴い、品番が下記の通り変更になります。

従来タイプ品番	新タイプ品番
EL2D 5084-25C	EL2D 5084-25CN
EL2D 5120-25C	EL2D 5120-25CN
EL2D 5160-25C	EL2D 5160-25CN
EL2D 5200-25C	EL2D 5200-25CN
EL2D 5240-25C	EL2D 5240-25CN
EL2D 5280-25C	EL2D 5280-25CN
EL2D 5320-25C	EL2D 5320-25CN

※新品番は末尾にNがつきます。
※回路構成、価格、寸法は変更ありません。

注）本カタログに記載の品番は新タイプでの品番です。
新タイプ発売前は、従来タイプ品番でご用命ください。

● 納期区分　❷／2日以内に発送

●材質／フタ、カバー、本体：プラスチック製
●色彩　ホワイト（マンセル6.2Y9.1/0.6(近似)）　ブラック（マンセル3.8PB2.6/0.3(近似)）
●盤定格／主幹50A：60A
●1個入数／1面
●入線用端子台の容量／130A（分岐20回路以上は140A）（最大接続可能電線：38mm²）
※端子台の容量は回路構成によるもので端子台単体の性能ではありません。
●IHクッキングヒーター用ブレーカ MCB2P2E30A（200Vにて使用）
（品番：NAS 2P2E30）
●分岐一般回路2E実装数（品番:NAS 2P2E20）

6回路以下	8～12回路	14～20回路	22～34回路	36回路以上
1個	2個	4個	6個	8個

※分岐数にはスペース数を含みません。
※実装位置は最終回路より実装されています。
●蓄熱暖房用漏電ブレーカ ELB2P2E50A30mA感度（200Vにて使用）
（品番：ZAS 2P2E50-30）
日本配線システム工業会規格適合品
※適合範囲の詳細はP.29[適合範囲]にてご確認下さい。

● 主幹ブレーカ

主幹容量	主幹ブレーカ品番	端子ネジ（最大接続可能電線）
ELB3P50A	ZLGS 63-50TL-30	アップ端子　M5×12mm（22mm²）

● 分岐ブレーカ・ブレードブレーカ（標準設定は100Vです）

容量	ブレーカ品番	備考
MCB2P1E20A	NAS 2P1E20-1	100V（L1-N）専用
	NAS 2P1E20-2	100V（L2-N）専用
MCB2P2E20A	NAS 2P2E20	100/200V両用

※200V切替方法はP.40をご覧ください。


● 電気温水器用ブレーカ（200Vにて使用）

容量	ブレーカ品番	電気温水器の最大容量
MCB2P2E20A	NAS 2P2E20	3.0kw

※ブレーカの詳細はP.42をご覧ください。

D+ オール電化 高機能　enステーション　EN2D-C　樹脂製/露出型

搭載回路
- Ⓑ IHクッキングヒーター
- Ⓒ 電気温水器（エコキュート）
- Ⓖ 蓄熱暖房用ブレーカ



IH＋電気温水器（エコキュート）に対応 蓄熱暖房用ブレーカ付


単3　リミッタースペースなし　主幹：漏電ブレーカ（ELB）中性線欠相保護付

IHクッキングヒーター用ブレーカ/電気温水器(エコキュート)用ブレーカ(1次側分岐)/
蓄熱暖房用漏電ブレーカELB2P50A200V付（1次側接続）

分岐数+スペース数	主幹容量	分岐数内訳 一般回路20A	分岐数内訳 IH対応30A(200V)	電気温水器用ブレーカMCB2P(200V)	蓄熱暖房用ブレーカELB2P	EXスペース数	品番	標準価格(円)	外形寸法(mm) タテ×ヨコ×フカサ	図番
8+4	50A	7	1	20A×1	50A×1	5	EN2D 5084-25CN	60,800	320×470×110	E59
12+0	50A	11	1	20A×1	50A×1	5	EN2D 5120-25CN	63,800	320×470×110	E59
16+0	50A	15	1	20A×1	50A×1	5	EN2D 5160-25CN	69,800	320×470×110	E60
20+0	50A	19	1	20A×1	50A×1	5	EN2D 5200-25CN	78,800	320×510×110	E61
24+0	50A	23	1	20A×1	50A×1	5	EN2D 5240-25CN	87,800	320×510×110	E62
28+0	50A	27	1	20A×1	50A×1	5	EN2D 5280-25CN	95,300	320×590×110	E63
32+0	50A	31	1	20A×1	50A×1	5	EN2D 5320-25CN	102,000	320×590×110	E64

※品番に ▭ は品番変更品（平成28年8月変更予定）です。　※図番 P.307（商品コード 41）

●回路図　EN2D-C



品番変更のお知らせ

平成28年8月（予定）より、蓄熱暖房用漏電ブレーカ及び電気温水器用ブレーカの型式が変更になります。
（ブレーカ品番　従来タイプ：ZL 62-50-30 → 新タイプ：ZAS 2P2E50-30
従来タイプ：NCS 2P2E20S → 新タイプ：NAS 2P2E20）
組込みブレーカの変更に伴い、品番が下記の通り変更になります。

従来タイプ品番	新タイプ品番
EN2D 5084-25C	EN2D 5084-25CN
EN2D 5120-25C	EN2D 5120-25CN
EN2D 5160-25C	EN2D 5160-25CN
EN2D 5200-25C	EN2D 5200-25CN
EN2D 5240-25C	EN2D 5240-25CN
EN2D 5280-25C	EN2D 5280-25CN
EN2D 5320-25C	EN2D 5320-25CN

※新品番は末尾にNがつきます。
※回路構成、価格、寸法は変更ありません。

注）本カタログに記載の品番は新タイプでの品番です。
新タイプ発売前は、従来タイプ品番でご用命ください。

● 納期区分　❷／2日以内に発送

●材質／フタ、カバー、本体：プラスチック製
●色彩　ホワイト（マンセル6.2Y9.1/0.6(近似)）　ブラック（マンセル3.8PB2.6/0.3(近似)）
●盤定格／主幹50A：60A
●1梱入数／1面
●入線用端子台の容量／130A（分岐20回路以上は140A）（最大接続可能電線：38mm²）
※端子台の容量は回路構成によるもので端子台単体の性能ではありません。
●IHクッキングヒーター用ブレーカ MCB2P2E30A（200Vにて使用）
（品番：NAS 2P2E30）
●分岐一般回路2E実装数（品番:NAS 2P2E20）

6回路以下	8～12回路	14～20回路	22～34回路	36回路以上
1個	2個	4個	6個	8個

※分岐数にはスペース数を含みません。
※実装位置は最終回路より実装されています。
●蓄熱暖房用漏電ブレーカ ELB2P2E50A30mA感度（200Vにて使用）
（品番：ZAS 2P2E50-30）
日本配線システム工業会規格適合品
※適合範囲の詳細はP.29[適合範囲]にてご確認下さい。

● 主幹ブレーカ

主幹容量	主幹ブレーカ品番	端子ネジ（最大接続可能電線）
ELB3P50A	ZLGS 63-50TL-30	アップ端子　M5×12mm（22mm²）

● 分岐ブレーカ・ブレードブレーカ（標準設定は100Vです）

容量	ブレーカ品番	備考
MCB2P1E20A	NAS 2P1E20-1	100V（L1-N）専用
	NAS 2P1E20-2	100V（L2-N）専用
MCB2P2E20A	NAS 2P2E20	100/200V両用

※200V切替方法は P.40 をご覧ください。

● 電気温水器用ブレーカ（200Vにて使用）


容量	ブレーカ品番	電気温水器の最大容量
MCB2P2E20A	NAS 2P2E20	3.0kw

※ブレーカの詳細は P.42 をご覧ください。


T 太陽光発電 enステーション ELT 樹脂製/露出型

搭載回路
Ⓓ 太陽光発電（2次送りMCB）

太陽光発電に対応



●回路図 ELT



単3 リミッタースペース付 主幹：漏電ブレーカ（ELB）中性線欠相保護付

太陽電池側ブレーカ(2次送り)

分岐数+スペース数	主幹容量	分岐数内訳 一般回路20A	分岐数内訳 IH対応30A(200V)	電気温水器用ブレーカMCB2P(200V)	太陽電池側ブレーカMCB3P2E	EXスペース数	品番	標準価格(円)	外形寸法(mm) タテ×ヨコ×フカサ	図番
8+4	40A	8	—	—	30A×1	3	ELT 4084-3	44,300	320×430×110	E38
	50A						ELT 5084-3	44,300		
	60A						ELT 6084-3	44,300		
12+0	40A	12	—	—	30A×1	3	ELT 4120-3	49,500	320×430×110	E38
	50A						ELT 5120-3	49,500		
	60A						ELT 6120-3	49,500		
16+0	40A	16	—	—	30A×1	3	ELT 4160-3	55,500	320×470×110	E1
	50A						ELT 5160-3	55,500		
	60A						ELT 6160-3	55,500		
18+2	40A	18	—	—	30A×1	3	ELT 4182-3	58,500	320×470×110	E2
	50A						ELT 5182-3	58,500		
	60A						ELT 6182-3	58,500		
20+0	40A	20	—	—	30A×1	3	ELT 4200-3	61,500	320×470×110	E2
	50A						ELT 5200-3	61,500		
	60A						ELT 6200-3	61,500		
	75A						ELT 7200-3	67,500		
22+2	40A	22	—	—	30A×1	3	ELT 4222-3	65,300	320×510×110	E3
	50A						ELT 5222-3	65,300		
	60A						ELT 6222-3	65,300		
	75A						ELT 7222-3	71,300		
24+0	40A	24	—	—	30A×1	3	ELT 4240-3	69,000	320×510×110	E3
	50A						ELT 5240-3	69,000		
	60A						ELT 6240-3	69,000		
	75A						ELT 7240-3	75,000		
26+2	40A	26	—	—	30A×1	3	ELT 4262-3	72,800	320×510×110	E4
	50A						ELT 5262-3	72,800		
	60A						ELT 6262-3	72,800		
	75A						ELT 7262-3	78,800		
28+0	40A	28	—	—	30A×1	3	ELT 4280-3	76,500	320×510×110	E4
	50A						ELT 5280-3	76,500		
	60A						ELT 6280-3	76,500		
	75A						ELT 7280-3	82,500		
32+0	50A	32	—	—	30A×1	3	ELT 5320-3	84,000	320×590×110	E5
	60A						ELT 6320-3	84,000		
	75A						ELT 7320-3	89,300		
36+0	50A	36	—	—	30A×1	3	ELT 5360-3	90,000	320×590×110	E6
	60A						ELT 6360-3	90,000		
	75A						ELT 7360-3	95,300		
40+0	50A	40	—	—	30A×1	3	ELT 5400-3	96,000	320×590×110	E7
	60A						ELT 6400-3	96,000		
	75A						ELT 7400-3	101,300		

※図番 P.303・P.297（商品コード 41）

ELT・ENT

● 納期区分 ○／翌日に発送
※ただし、午前11:00までに、当社にご注文いただいた場合、当日に発送させていただきます。

●材質／フタ、カバー、本体：プラスチック製
●色彩 ホワイト マンセル6.2Y9.1/0.6(近似) ブラック マンセル3.8PB2.6/0.3(近似)
●盤定格／主幹40A～60A：60A、主幹75A：75A、主幹100A：100A
●1梱入数／1面
●太陽電池側ブレーカ（2次送り）MCB3P2E30A（品番：NAS 3P2E30TLS）
●分岐一般回路2E実装数（品番:NAS 2P2E20）

6回路以下	8～12回路	14～20回路	22～34回路	36回路以上
1個	2個	4個	6個	8個

※分岐数にはスペース数を含みません。
※実装位置は最終回路より実装されています。
日本配線システム工業会規格適合品
※適合範囲の詳細はP.29[適合範囲]にてご確認下さい。

● 主幹ブレーカ

主幹容量	主幹ブレーカ品番	端子ネジ（最大接続可能電線）
ELB3P40A	ZLG 63-40TL-30S	アップ端子 M5×12mm（22mm²）
ELB3P50A	ZLG 63-50TL-30S	
ELB3P60A	ZLG 63-60TL-30S	アップ端子 M6×14mm（22mm²）
ELB3P75A	ZL 103-75TL-30S	圧着端子 M8×20mm（38mm²）
ELB3P100A	ZL 103-100TL-30S	

● 分岐ブレーカ・ブレードブレーカ（標準設定は100Vです）

容量	ブレーカ品番	備考
MCB2P1E20A	NAS 2P1E20-1	100V（L1-N）専用
	NAS 2P1E20-2	100V（L2-N）専用
MCB2P2E20A	NAS 2P2E20	100/200V両用

※200V切替方法はP.40をご覧ください。
※ブレーカの詳細はP.42をご覧ください。

enステーション ENT 樹脂製/露出型


搭載回路
Ⓓ 太陽光発電（2次送りMCB）

太陽光発電に対応

太陽光



●回路図 ENT



単3 リミッタースペースなし　主幹：漏電ブレーカ（ELB）中性線欠相保護付

太陽電池側ブレーカ(2次送り)

分岐数+スペース数	主幹容量	分岐数内訳 一般回路 20A	分岐数内訳 IH対応 30A (200V)	電気温水器用ブレーカ MCB2P (200V)	太陽電池側ブレーカ MCB3P2E	EXスペース数	品番	標準価格(円)	外形寸法(mm) タテ×ヨコ×フカサ	図番
8+4	40A	8	—	—	30A×1	3	ENT 4084-3	38,300	320×330×110	E39
	50A						ENT 5084-3	38,300		
	60A						ENT 6084-3	38,300		
12+0	40A	12	—	—	30A×1	3	ENT 4120-3	43,500	320×330×110	E39
	50A						ENT 5120-3	43,500		
	60A						ENT 6120-3	43,500		
16+0	40A	16	—	—	30A×1	3	ENT 4160-3	48,800	320×330×110	E20
	50A						ENT 5160-3	48,800		
	60A						ENT 6160-3	48,800		
18+2	40A	18	—	—	30A×1	3	ENT 4182-3	51,800	320×370×110	E21
	50A						ENT 5182-3	51,800		
	60A						ENT 6182-3	51,800		
20+0	40A	20	—	—	30A×1	3	ENT 4200-3	54,800	320×370×110	E21
	50A						ENT 5200-3	54,800		
	60A						ENT 6200-3	54,800		
	75A						ENT 7200-3	60,800		
	100A						ENT 1200-3	71,300		
22+2	40A	22	—	—	30A×1	3	ENT 4222-3	57,800	320×430×110	E22
	50A						ENT 5222-3	57,800		
	60A						ENT 6222-3	57,800		
	75A						ENT 7222-3	63,800		
	100A						ENT 1222-3	74,300		
24+0	40A	24	—	—	30A×1	3	ENT 4240-3	62,300	320×430×110	E22
	50A						ENT 5240-3	62,300		
	60A						ENT 6240-3	62,300		
	75A						ENT 7240-3	68,300		
	100A						ENT 1240-3	78,800		
26+2	40A	26	—	—	30A×1	3	ENT 4262-3	66,000	320×430×110	E23
	50A						ENT 5262-3	66,000		
	60A						ENT 6262-3	66,000		
	75A						ENT 7262-3	72,000		
	100A						ENT 1262-3	82,500		
28+0	40A	28	—	—	30A×1	3	ENT 4280-3	69,800	320×430×110	E23
	50A						ENT 5280-3	69,800		
	60A						ENT 6280-3	69,800		
	75A						ENT 7280-3	75,800		
	100A						ENT 1280-3	86,300		
32+0	40A	32	—	—	30A×1	3	ENT 4320-3	75,800	320×430×110	E24
	50A						ENT 5320-3	75,800		
	60A						ENT 6320-3	75,800		
	75A						ENT 7320-3	81,000		
	100A						ENT 1320-3	90,000		
36+0	40A	36	—	—	30A×1	3	ENT 4360-3	83,300	320×470×110	E25
	50A						ENT 5360-3	83,300		
	60A						ENT 6360-3	83,300		
	75A						ENT 7360-3	88,500		
	100A						ENT 1360-3	98,300		
40+0	40A	40	—	—	30A×1	3	ENT 4400-3	89,300	320×470×110	E26
	50A						ENT 5400-3	89,300		
	60A						ENT 6400-3	89,300		
	75A						ENT 7400-3	94,500		
	100A						ENT 1400-3	104,300		


※図番 P.303・P.300（商品コード 41）

T 太陽光発電＋オール電化　enステーション　EL2T　樹脂製/露出型


太陽光

太陽光発電＋IH＋電気温水器(エコキュート)に対応

搭載回路
- Ⓑ IHクッキングヒーター
- Ⓒ 電気温水器（エコキュート）
- Ⓓ 太陽光発電（2次送りMCB）



●回路図　EL2T



単3　リミッタースペース付　主幹：漏電ブレーカ（ELB）中性線欠相保護付

太陽電池側ブレーカ(2次送り)/IHクッキングヒーター用ブレーカ/
電気温水器(エコキュート)用ブレーカ(1次側分岐)

分岐数+スペース数	主幹容量	分岐数内訳 一般回路 20A	分岐数内訳 IH対応 30A (200V)	電気温水器用ブレーカ MCB2P (200V)	太陽電池側ブレーカ MCB3P2E	EXスペース数	品番	標準価格(円)	外形寸法(mm) タテ×ヨコ×フカサ	図番
8+4	40A	7	1	20A×1	30A×1	3	EL2T 4084-32	53,300	320×430×110	E38
				30A×1			EL2T 4084-33	54,000		
				40A×1			EL2T 4084-34	56,300		
	50A	7	1	20A×1	30A×1	3	EL2T 5084-32	53,300		
				30A×1			EL2T 5084-33	54,000		
				40A×1			EL2T 5084-34	56,300		
	60A	7	1	20A×1	30A×1	3	EL2T 6084-32	53,300		
				30A×1			EL2T 6084-33	54,000		
				40A×1			EL2T 6084-34	56,300		
12+0	40A	11	1	20A×1	30A×1	3	EL2T 4120-32	60,800	320×430×110	E38
				30A×1			EL2T 4120-33	61,500		
				40A×1			EL2T 4120-34	63,800		
	50A	11	1	20A×1	30A×1	3	EL2T 5120-32	60,800		
				30A×1			EL2T 5120-33	61,500		
				40A×1			EL2T 5120-34	63,800		
	60A	11	1	20A×1	30A×1	3	EL2T 6120-32	60,800		
				30A×1			EL2T 6120-33	61,500		
				40A×1			EL2T 6120-34	63,800		
16+0	40A	15	1	20A×1	30A×1	3	EL2T 4160-32	68,300	320×470×110	E1
				30A×1			EL2T 4160-33	69,000		
				40A×1			EL2T 4160-34	71,300		
	50A	15	1	20A×1	30A×1	3	EL2T 5160-32	68,300		
				30A×1			EL2T 5160-33	69,000		
				40A×1			EL2T 5160-34	71,300		
				50A×1			EL2T 5160-35	71,300		
	60A	15	1	20A×1	30A×1	3	EL2T 6160-32	68,300		
				30A×1			EL2T 6160-33	69,000		
				40A×1			EL2T 6160-34	71,300		
				50A×1			EL2T 6160-35	71,300		
20+0	40A	19	1	20A×1	30A×1	3	EL2T 4200-32	76,500	320×470×110	E2
				30A×1			EL2T 4200-33	77,300		
				40A×1			EL2T 4200-34	79,500		
	50A	19	1	20A×1	30A×1	3	EL2T 5200-32	76,500		
				30A×1			EL2T 5200-33	77,300		
				40A×1			EL2T 5200-34	79,500		
				50A×1			EL2T 5200-35	79,500		
	60A	19	1	20A×1	30A×1	3	EL2T 6200-32	76,500		
				30A×1			EL2T 6200-33	77,300		
				40A×1			EL2T 6200-34	79,500		
				50A×1			EL2T 6200-35	79,500		
	75A	19	1	20A×1	30A×1	3	EL2T 7200-32	82,500		
				30A×1			EL2T 7200-33	83,300		
				40A×1			EL2T 7200-34	85,500		
				50A×1			EL2T 7200-35	85,500		
24+0	40A	23	1	20A×1	30A×1	3	EL2T 4240-32	84,800	320×510×110	E3
				30A×1			EL2T 4240-33	85,500		
				40A×1			EL2T 4240-34	87,800		

※品番に□は平成28年8月発売予定です。

※図番 P.303・P.297（商品コード 41）


※次ページに続く

T 太陽光発電＋オール電化　enステーション　EL2T　樹脂製／露出型


太陽光　IH　電気温水器／エコキュート

太陽光発電＋IH＋電気温水器（エコキュート）に対応

搭載回路
- Ⓑ IHクッキングヒーター
- Ⓒ 電気温水器（エコキュート）
- Ⓓ 太陽光発電（2次送りMCB）



●回路図　EL2T



単3　リミッタースペース付　　主幹：漏電ブレーカ（ELB）中性線欠相保護付

太陽電池側ブレーカ（2次送り）/IHクッキングヒーター用ブレーカ/
電気温水器（エコキュート）用ブレーカ（1次側分岐）

分岐数+スペース数	主幹容量	分岐数内訳 一般回路20A	分岐数内訳 IH対応30A(200V)	電気温水器用ブレーカMCB2P(200V)	太陽電池側ブレーカMCB3P2E	EXスペース数	品番	標準価格(円)	外形寸法(mm) タテ×ヨコ×フカサ	図番
24+0	50A	23	1	20A×1	30A×1	3	EL2T 5240-32	84,800	320×510×110	E3
				30A×1			EL2T 5240-33	85,500		
				40A×1			EL2T 5240-34	87,800		
				50A×1			EL2T 5240-35	87,800		
	60A	23	1	20A×1	30A×1	3	EL2T 6240-32	84,800		
				30A×1			EL2T 6240-33	85,500		
				40A×1			EL2T 6240-34	87,800		
				50A×1			EL2T 6240-35	87,800		
	75A	23	1	20A×1	30A×1	3	EL2T 7240-32	90,800		
				30A×1			EL2T 7240-33	91,500		
				40A×1			EL2T 7240-34	93,800		
				50A×1			EL2T 7240-35	93,800		
28+0	40A	27	1	20A×1	30A×1	3	EL2T 4280-32	92,300	320×510×110	E4
				30A×1			EL2T 4280-33	93,000		
				40A×1			EL2T 4280-34	95,300		
	50A	27	1	20A×1	30A×1	3	EL2T 5280-32	92,300		
				30A×1			EL2T 5280-33	93,000		
				40A×1			EL2T 5280-34	95,300		
				50A×1			EL2T 5280-35	95,300		
	60A	27	1	20A×1	30A×1	3	EL2T 6280-32	92,300		
				30A×1			EL2T 6280-33	93,000		
				40A×1			EL2T 6280-34	95,300		
				50A×1			EL2T 6280-35	95,300		
	75A	27	1	20A×1	30A×1	3	EL2T 7280-32	98,300		
				30A×1			EL2T 7280-33	99,000		
				40A×1			EL2T 7280-34	101,300		
				50A×1			EL2T 7280-35	101,300		
32+0	50A	31	1	20A×1	30A×1	3	EL2T 5320-32	99,000	320×590×110	E5
				30A×1			EL2T 5320-33	99,800		
				40A×1			EL2T 5320-34	102,000		
				50A×1			EL2T 5320-35	102,000		

※品番に□は平成28年8月発売予定です。

※図番 P.297（商品コード 41）

※次ページに続く

● 納期区分　○／翌日に発送
※ただし、午前11:00までに、当社にご注文いただいた場合、当日に発送させていただきます。

●材質／フタ、カバー、本体：プラスチック製

●色彩　ホワイト（マンセル6.2Y9.1/0.6(近似)）　ブラック（マンセル3.8PB2.6/0.3(近似)）

●盤定格／主幹40A～60A：60A、主幹75A：75A

●1梱入数／1面

●入線用端子台の容量／116A（最大接続可能電線：38mm²）
※端子台の容量は回路構成によるもので端子台単体の性能ではありません。

●IHクッキングヒーター用ブレーカ MCB2P2E30A（200Vにて使用）（品番：NAS 2P2E30）

●太陽電池側ブレーカ（2次送り）MCB3P2E30A（品番：NAS 3P2E30TLS）

●分岐一般回路2E実装数（品番:NAS 2P2E20）

6回路以下	8～12回路	14～20回路	22～34回路	36回路以上
1個	2個	4個	6個	8個

※分岐数にはスペース数を含みません。
※実装位置は最終回路より実装されています。

日本配線システム工業会規格適合品
※適合範囲の詳細はP.29[適合範囲]にてご確認下さい。

● 主幹ブレーカ

主幹容量	主幹ブレーカ品番	端子ネジ（最大接続可能電線）
ELB3P40A	ZLG 63-40TL-30S	アップ端子　M5×12mm（22mm²）
ELB3P50A	ZLG 63-50TL-30S	
ELB3P60A	ZLG 63-60TL-30S	アップ端子　M6×14mm（22mm²）
ELB3P75A	ZL 103-75TL-30S	圧着端子　M8×20mm（38mm²）

● 分岐ブレーカ・ブレードブレーカ（標準設定は100Vです）

容量	ブレーカ品番	備考
MCB2P1E20A	NAS 2P1E20-1	100V（L1-N）専用
	NAS 2P1E20-2	100V（L2-N）専用
MCB2P2E20A	NAS 2P2E20	100/200V両用

※200V切替方法は P.40 をご覧ください。

● 電気温水器用ブレーカ（200Vにて使用）

容量	ブレーカ品番	電気温水器の最大容量
MCB2P2E20A	NAS 2P2E20	3.0kw
MCB2P2E30A	NAS 2P2E30	4.5kw
MCB2P2E40A	NAS 2P2E40	6.0kw
MCB2P2E50A	NAS 2P2E50	7.5kw

※容量40A、50Aは深夜電力機器にのみご使用ください。
※ブレーカの詳細は P.42 をご覧ください。


この紙面に掲載の商品には、消費税は含まれておりません。

T 太陽光発電＋オール電化　enステーション　EL2T　樹脂製／露出型


太陽光

太陽光発電＋IH＋電気温水器（エコキュート）に対応

搭載回路
- Ⓑ IHクッキングヒーター
- Ⓒ 電気温水器（エコキュート）
- Ⓓ 太陽光発電（2次送りMCB）



●回路図　EL2T



単3　リミッタースペース付　主幹：漏電ブレーカ（ELB）中性線欠相保護付

太陽電池側ブレーカ（2次送り）/IHクッキングヒーター用ブレーカ/
電気温水器（エコキュート）用ブレーカ（1次側分岐）

分岐数+スペース数	主幹容量	分岐数内訳 一般回路20A	分岐数内訳 IH対応30A(200V)	電気温水器用ブレーカ MCB2P(200V)	太陽電池側ブレーカ MCB3P2E	EXスペース数	品番	標準価格(円)	外形寸法(mm) タテ×ヨコ×フカサ	図番
32+0	60A	31	1	20A×1	30A×1	3	EL2T 6320-32	99,000	320×590×110	E5
				30A×1			EL2T 6320-33	99,800		
				40A×1			EL2T 6320-34	102,000		
				50A×1			EL2T 6320-35	102,000		
	75A	31	1	20A×1	30A×1	3	EL2T 7320-32	105,000		
				30A×1			EL2T 7320-33	105,800		
				40A×1			EL2T 7320-34	108,000		
				50A×1			EL2T 7320-35	108,000		
36+0	50A	35	1	20A×1	30A×1	3	EL2T 5360-32	105,800	320×590×110	E6
				30A×1			EL2T 5360-33	106,500		
				40A×1			EL2T 5360-34	108,800		
				50A×1			EL2T 5360-35	108,800		
	60A	35	1	20A×1	30A×1	3	EL2T 6360-32	105,800		
				30A×1			EL2T 6360-33	106,500		
				40A×1			EL2T 6360-34	108,800		
				50A×1			EL2T 6360-35	108,800		
	75A	35	1	20A×1	30A×1	3	EL2T 7360-32	111,800		
				30A×1			EL2T 7360-33	112,500		
				40A×1			EL2T 7360-34	114,800		
				50A×1			EL2T 7360-35	114,800		
40+0	50A	39	1	20A×1	30A×1	3	EL2T 5400-32	113,300	320×590×110	E7
				30A×1			EL2T 5400-33	114,000		
				40A×1			EL2T 5400-34	116,300		
				50A×1			EL2T 5400-35	116,300		
	60A	39	1	20A×1	30A×1	3	EL2T 6400-32	113,300		
				30A×1			EL2T 6400-33	114,000		
				40A×1			EL2T 6400-34	116,300		
				50A×1			EL2T 6400-35	116,300		
	75A	39	1	20A×1	30A×1	3	EL2T 7400-32	120,000		
				30A×1			EL2T 7400-33	120,800		
				40A×1			EL2T 7400-34	123,000		
				50A×1			EL2T 7400-35	123,000		

※品番に　は平成28年8月発売予定です。

※図番　P.297（商品コード 41）

● 納期区分　○／翌日に発送

※ただし、午前11:00までに、当社にご注文いただいた場合、当日に発送させていただきます。

- ●材質／フタ、カバー、本体：プラスチック製
- ●色彩　ホワイト（マンセル6.2Y9.1/0.6(近似)）　ブラック（マンセル3.8PB2.6/0.3(近似)）
- ●盤定格／主幹40A～60A：60A、主幹75A：75A
- ●1梱入数／1面
- ●入線用端子台の容量／116A（最大接続可能電線：38mm²）
  ※端子台の容量は回路構成によるもので端子台単体の性能ではありません。
- ●IHクッキングヒーター用ブレーカ MCB2P2E30A（200Vにて使用）
  （品番：NAS 2P2E30）
- ●太陽電池側ブレーカ（2次送り）MCB3P2E30A（品番：NAS 3P2E30TLS）
- ●分岐一般回路2E実装数（品番:NAS 2P2E20）

6回路以下	8～12回路	14～20回路	22～34回路	36回路以上
1個	2個	4個	6個	8個

※分岐数にはスペース数を含みません。
※実装位置は最終回路より実装されています。

日本配線システム工業会規格適合品
※適合範囲の詳細はP.29[適合範囲]にてご確認下さい。

● 主幹ブレーカ

主幹容量	主幹ブレーカ品番	端子ネジ（最大接続可能電線）
ELB3P40A	ZLG 63-40TL-30S	アップ端子　M5×12mm（22mm²）
ELB3P50A	ZLG 63-50TL-30S	
ELB3P60A	ZLG 63-60TL-30S	アップ端子　M6×14mm（22mm²）
ELB3P75A	ZL 103-75TL-30S	圧着端子　M8×20mm（38mm²）
ELB3P100A	ZL 103-100TL-30S	

● 分岐ブレーカ・ブレードブレーカ（標準設定は100Vです）

容量	ブレーカ品番	備考
MCB2P1E20A	NAS 2P1E20-1	100V（L1-N）専用
	NAS 2P1E20-2	100V（L2-N）専用
MCB2P2E20A	NAS 2P2E20	100/200V両用

※200V切替方法は P.40 をご覧ください。

● 電気温水器用ブレーカ（200Vにて使用）

容量	ブレーカ品番	電気温水器の最大容量
MCB2P2E20A	NAS 2P2E20	3.0kw
MCB2P2E30A	NAS 2P2E30	4.5kw
MCB2P2E40A	NAS 2P2E40	6.0kw
MCB2P2E50A	NAS 2P2E50	7.5kw

※容量40A、50Aは深夜電力機器にのみご使用ください。
※ブレーカの詳細は P.42 をご覧ください。

太陽光発電＋オール電化 enステーション EN2T 樹脂製/露出型

搭載回路
- Ⓑ IHクッキングヒーター
- Ⓒ 電気温水器（エコキュート）
- Ⓓ 太陽光発電（2次送りMCB）

太陽光発電＋IH＋電気温水器（エコキュート）に対応

単3 リミッタースペースなし　主幹：漏電ブレーカ（ELB）中性線欠相保護付

太陽電池側ブレーカ（2次送り）/IHクッキングヒーター用ブレーカ/
電気温水器（エコキュート）用ブレーカ（1次側分岐）


分岐数+スペース数	主幹容量	分岐数内訳 一般回路20A	分岐数内訳 IH対応30A(200V)	電気温水器用ブレーカMCB2P(200V)	太陽電池側ブレーカMCB3P2E	EXスペース数	品番	標準価格(円)	外形寸法(mm) タテ×ヨコ×フカサ	図番
8+4	40A	7	1	20A×1	30A×1	3	EN2T 4084-32	39,000	320×330×110	E39
				30A×1			EN2T 4084-33	39,800		
				40A×1			EN2T 4084-34	42,000		
	50A	7	1	20A×1	30A×1	3	EN2T 5084-32	39,000		
				30A×1			EN2T 5084-33	39,800		
				40A×1			EN2T 5084-34	42,000		
	60A	7	1	20A×1	30A×1	3	EN2T 6084-32	39,000		
				30A×1			EN2T 6084-33	39,800		
				40A×1			EN2T 6084-34	42,000		
12+0	40A	11	1	20A×1	30A×1	3	EN2T 4120-32	45,000	320×330×110	E39
				30A×1			EN2T 4120-33	45,800		
				40A×1			EN2T 4120-34	48,000		
	50A	11	1	20A×1	30A×1	3	EN2T 5120-32	45,000		
				30A×1			EN2T 5120-33	45,800		
				40A×1			EN2T 5120-34	48,000		
	60A	11	1	20A×1	30A×1	3	EN2T 6120-32	45,000		
				30A×1			EN2T 6120-33	45,800		
				40A×1			EN2T 6120-34	48,000		
16+0	40A	15	1	20A×1	30A×1	3	EN2T 4160-32	51,000	320×330×110	E20
				30A×1			EN2T 4160-33	51,800		
				40A×1			EN2T 4160-34	54,000		
	50A	15	1	20A×1	30A×1	3	EN2T 5160-32	51,000		
				30A×1			EN2T 5160-33	51,800		
				40A×1			EN2T 5160-34	54,000		
				50A×1			EN2T 5160-35	54,000		
	60A	15	1	20A×1	30A×1	3	EN2T 6160-32	51,000		
				30A×1			EN2T 6160-33	51,800		
				40A×1			EN2T 6160-34	54,000		
				50A×1			EN2T 6160-35	54,000		
20+0	40A	19	1	20A×1	30A×1	3	EN2T 4200-32	57,000	320×370×110	E21
				30A×1			EN2T 4200-33	57,800		
				40A×1			EN2T 4200-34	60,000		


※品番に□は平成28年8月発売予定です。

※図番 P.303・P.300（商品コード 41）

※次ページに続く

●回路図 EN2T





● 納期区分 ○／翌日に発送

※ただし、午前11:00までに、当社にご注文いただいた場合、当日に発送させていただきます。

●材質／フタ、カバー、本体：プラスチック製

●色彩 ホワイト（マンセル6.2Y9.1/0.6(近似)） ブラック（マンセル3.8PB2.6/0.3(近似)）

●盤定格／主幹40A～60A：60A、主幹75A：75A、主幹100A：100A

●1梱入数／1面

●入線用端子台の容量／125A（分岐回路20以上は140A）
（最大接続可能電線：38mm²）
※端子台の容量は回路構成によるもので端子台単体の性能ではありません。

●IHクッキングヒーター用ブレーカ MCB2P2E30A（200Vにて使用）
（品番：NAS 2P2E30）

●太陽電池側ブレーカ（2次送り）MCB3P2E30A（品番：NAS 3P2E30TLS）

●分岐一般回路2E実装数（品番:NAS 2P2E20）

6回路以下	8～12回路	14～20回路	22～34回路	36回路以上
1個	2個	4個	6個	8個

※分岐数にはスペース数を含みません。
※実装位置は最終回路より実装されています。

日本配線システム工業会規格適合品
※適合範囲の詳細はP.29[適合範囲]にてご確認下さい。

● 主幹ブレーカ

主幹容量	主幹ブレーカ品番	端子ネジ（最大接続可能電線）
ELB3P40A	ZLG 63-40TL-30S	アップ端子 M5×12mm（22mm²）
ELB3P50A	ZLG 63-50TL-30S	
ELB3P60A	ZLG 63-60TL-30S	アップ端子 M6×14mm（22mm²）
ELB3P75A	ZL 103-75TL-30S	圧着端子 M8×20mm（38mm²）
ELB3P100A	ZL 103-100TL-30S	

● 分岐ブレーカ・ブレードブレーカ（標準設定は100Vです）

容量	ブレーカ品番	備考
MCB2P1E20A	NAS 2P1E20-1	100V（L1-N）専用
	NAS 2P1E20-2	100V（L2-N）専用
MCB2P2E20A	NAS 2P2E20	100/200V両用

※200V切替方法は P.40 をご覧ください。

● 電気温水器用ブレーカ（200Vにて使用）


容量	ブレーカ品番	電気温水器の最大容量
MCB2P2E20A	NAS 2P2E20	3.0kw
MCB2P2E30A	NAS 2P2E30	4.5kw
MCB2P2E40A	NAS 2P2E40	6.0kw
MCB2P2E50A	NAS 2P2E50	7.5kw

※容量40A、50Aは深夜電力機器にのみご使用ください。
※ブレーカの詳細は P.42 をご覧ください。


T+ 太陽光発電 オール電化　enステーション　EN2T　樹脂製/露出型

太陽光発電＋IH＋電気温水器(エコキュート)に対応

搭載回路
- Ⓑ IHクッキングヒーター
- Ⓒ 電気温水器（エコキュート）
- Ⓓ 太陽光発電（2次送りMCB）



●回路図　EN2T



単3　リミッタースペースなし　主幹：漏電ブレーカ（ELB）中性線欠相保護付

太陽電池側ブレーカ(2次送り)/IHクッキングヒーター用ブレーカ/
電気温水器(エコキュート)用ブレーカ(1次側分岐)

分岐数+スペース数	主幹容量	分岐数内訳 一般回路20A	分岐数内訳 IH対応30A(200V)	電気温水器用ブレーカMCB2P(200V)	太陽電池側ブレーカMCB3P2E	EXスペース数	品番	標準価格(円)	外形寸法(mm)タテ×ヨコ×フカサ	図番
20+0	50A	19	1	20A×1	30A×1	3	EN2T 5200-32	57,000	320×370×110	E21
				30A×1			EN2T 5200-33	57,800		
				40A×1			EN2T 5200-34	60,000		
				50A×1			EN2T 5200-35	60,000		
	60A	19	1	20A×1	30A×1	3	EN2T 6200-32	57,000		
				30A×1			EN2T 6200-33	57,800		
				40A×1			EN2T 6200-34	60,000		
				50A×1			EN2T 6200-35	60,000		
	75A	19	1	20A×1	30A×1	3	EN2T 7200-32	63,000		
				30A×1			EN2T 7200-33	63,800		
				40A×1			EN2T 7200-34	66,000		
				50A×1			EN2T 7200-35	66,000		
	100A	19	1	20A×1	30A×1	3	EN2T 1200-32	73,500		
				30A×1			EN2T 1200-33	74,300		
				40A×1			EN2T 1200-34	76,500		
				50A×1			EN2T 1200-35	76,500		
24+0	40A	23	1	20A×1	30A×1	3	EN2T 4240-32	64,500	320×430×110	E22
				30A×1			EN2T 4240-33	65,300		
				40A×1			EN2T 4240-34	67,500		
	50A	23	1	20A×1	30A×1	3	EN2T 5240-32	64,500		
				30A×1			EN2T 5240-33	65,300		
				40A×1			EN2T 5240-34	67,500		
				50A×1			EN2T 5240-35	67,500		
	60A	23	1	20A×1	30A×1	3	EN2T 6240-32	64,500		
				30A×1			EN2T 6240-33	65,300		
				40A×1			EN2T 6240-34	67,500		
				50A×1			EN2T 6240-35	67,500		
	75A	23	1	20A×1	30A×1	3	EN2T 7240-32	70,500		
				30A×1			EN2T 7240-33	71,300		
				40A×1			EN2T 7240-34	73,500		
				50A×1			EN2T 7240-35	73,500		
	100A	23	1	20A×1	30A×1	3	EN2T 1240-32	79,500		
				30A×1			EN2T 1240-33	80,300		
				40A×1			EN2T 1240-34	82,500		
				50A×1			EN2T 1240-35	82,500		
28+0	40A	27	1	20A×1	30A×1	3	EN2T 4280-32	72,000	320×430×110	E23
				30A×1			EN2T 4280-33	72,800		
				40A×1			EN2T 4280-34	75,000		
	50A	27	1	20A×1	30A×1	3	EN2T 5280-32	72,000		
				30A×1			EN2T 5280-33	72,800		
				40A×1			EN2T 5280-34	75,000		
				50A×1			EN2T 5280-35	75,000		
	60A	27	1	20A×1	30A×1	3	EN2T 6280-32	72,000		
				30A×1			EN2T 6280-33	72,800		
				40A×1			EN2T 6280-34	75,000		
				50A×1			EN2T 6280-35	75,000		
	75A	27	1	20A×1	30A×1	3	EN2T 7280-32	78,000		
				30A×1			EN2T 7280-33	78,800		
				40A×1			EN2T 7280-34	81,000		
				50A×1			EN2T 7280-35	81,000		

※品番に □ は平成28年8月発売予定です。

※図番 P.300（商品コード 41）

※次ページに続く


T 太陽光発電＋オール電化　enステーション　EN2T　樹脂製／露出型

太陽光


IH　電気温水器／エコキュート

搭載回路
- Ⓑ IHクッキングヒーター
- Ⓒ 電気温水器（エコキュート）
- Ⓓ 太陽光発電（2次送りMCB）

太陽光発電＋IH＋電気温水器（エコキュート）に対応



●回路図　EN2T



単3　リミッタースペースなし　主幹：漏電ブレーカ（ELB）中性線欠相保護付

太陽電池側ブレーカ（2次送り）/IHクッキングヒーター用ブレーカ/
電気温水器（エコキュート）用ブレーカ（1次側分岐）

分岐数+スペース数	主幹容量	分岐数内訳 一般回路20A	分岐数内訳 IH対応30A(200V)	電気温水器用ブレーカMCB2P(200V)	太陽電池側ブレーカMCB3P2E	EXスペース数	品番	標準価格(円)	外形寸法(mm) タテ×ヨコ×フカサ	図番
28+0	100A	27	1	20A×1	30A×1	3	EN2T 1280-32	87,000	320×430×110	E23
				30A×1			EN2T 1280-33	87,800		
				40A×1			EN2T 1280-34	90,000		
				50A×1			EN2T 1280-35	90,000		
32+0	40A	31	1	20A×1	30A×1	3	EN2T 4320-32	78,000	320×430×110	E24
				30A×1			EN2T 4320-33	78,800		
				40A×1			EN2T 4320-34	81,000		
	50A	31	1	20A×1	30A×1	3	EN2T 5320-32	78,000		
				30A×1			EN2T 5320-33	78,800		
				40A×1			EN2T 5320-34	81,000		
				50A×1			EN2T 5320-35	81,000		
	60A	31	1	20A×1	30A×1	3	EN2T 6320-32	78,000		
				30A×1			EN2T 6320-33	78,800		
				40A×1			EN2T 6320-34	81,000		
				50A×1			EN2T 6320-35	81,000		
	75A	31	1	20A×1	30A×1	3	EN2T 7320-32	84,000		
				30A×1			EN2T 7320-33	84,800		
				40A×1			EN2T 7320-34	87,000		
				50A×1			EN2T 7320-35	87,000		
	100A	31	1	20A×1	30A×1	3	EN2T 1320-32	94,500		
				30A×1			EN2T 1320-33	95,300		
				40A×1			EN2T 1320-34	97,500		
				50A×1			EN2T 1320-35	97,500		
36+0	40A	35	1	20A×1	30A×1	3	EN2T 4360-32	86,300	320×470×110	E25
				30A×1			EN2T 4360-33	87,000		
				40A×1			EN2T 4360-34	89,300		
	50A	35	1	20A×1	30A×1	3	EN2T 5360-32	86,300		
				30A×1			EN2T 5360-33	87,000		
				40A×1			EN2T 5360-34	89,300		
				50A×1			EN2T 5360-35	89,300		

※品番に□は平成28年8月発売予定です。　※図番 P.301（商品コード 41）

※次ページに続く

● 納期区分　○／翌日に発送
※ただし、午前11:00までに、当社にご注文いただいた場合、当日に発送させていただきます。

●材質／フタ、カバー、本体：プラスチック製
●色彩　ホワイト（マンセル6.2Y9.1/0.6(近似)）　ブラック（マンセル3.8PB2.6/0.3(近似)）
●盤定格／主幹40A～60A：60A、主幹75A：75A、主幹100A：100A
●1梱入数／1面
●入線用端子台の容量／125A（分岐回路20以上は140A）
（最大接続可能電線：38mm²）
※端子台の容量は回路構成によるもので端子台単体の性能ではありません。
●IHクッキングヒーター用ブレーカ MCB2P2E30A（200Vにて使用）
（品番：NAS 2P2E30）
●太陽電池側ブレーカ（2次送り）MCB3P2E30A（品番：NAS 3P2E30TLS）
●分岐一般回路2E実装数（品番:NAS 2P2E20）

6回路以下	8～12回路	14～20回路	22～34回路	36回路以上
1個	2個	4個	6個	8個

※分岐数にはスペース数を含みません。
※実装位置は最終回路より実装されています。
日本配線システム工業会規格適合品
※適合範囲の詳細はP.29[適合範囲]にてご確認下さい。

● 主幹ブレーカ

主幹容量	主幹ブレーカ品番	端子ネジ（最大接続可能電線）
ELB3P40A	ZLG 63-40TL-30S	アップ端子　M5×12mm（22mm²）
ELB3P50A	ZLG 63-50TL-30S	
ELB3P60A	ZLG 63-60TL-30S	アップ端子　M6×14mm（22mm²）
ELB3P75A	ZL 103-75TL-30S	圧着端子　M8×20mm（38mm²）
ELB3P100A	ZL 103-100TL-30S	

● 分岐ブレーカ・ブレードブレーカ（標準設定は100Vです）

容量	ブレーカ品番	備考
MCB2P1E20A	NAS 2P1E20-1	100V（L1-N）専用
	NAS 2P1E20-2	100V（L2-N）専用
MCB2P2E20A	NAS 2P2E20	100/200V両用

※200V切替方法は P.40 をご覧ください。

● 電気温水器用ブレーカ（200Vにて使用）

容量	ブレーカ品番	電気温水器の最大容量
MCB2P2E20A	NAS 2P2E20	3.0kw
MCB2P2E30A	NAS 2P2E30	4.5kw
MCB2P2E40A	NAS 2P2E40	6.0kw
MCB2P2E50A	NAS 2P2E50	7.5kw


※容量40A、50Aは深夜電力機器にのみご使用ください。
※ブレーカの詳細は P.42 をご覧ください。

T+ 太陽光発電 オール電化　enステーション　EN2T　樹脂製/露出型


太陽光

太陽光発電＋IH＋電気温水器(エコキュート)に対応

搭載回路
- Ⓑ IHクッキングヒーター
- Ⓒ 電気温水器（エコキュート）
- Ⓓ 太陽光発電（2次送りMCB）



●回路図　EN2T



単3　リミッタースペースなし　主幹：漏電ブレーカ（ELB）中性線欠相保護付

太陽電池側ブレーカ(2次送り)/IHクッキングヒーター用ブレーカ/
電気温水器(エコキュート)用ブレーカ(1次側分岐)

分岐数+スペース数	主幹容量	分岐数内訳 一般回路20A	分岐数内訳 IH対応30A(200V)	電気温水器用ブレーカMCB2P(200V)	太陽電池側ブレーカMCB3P2E	EXスペース数	品番	標準価格(円)	外形寸法(mm) タテ×ヨコ×フカサ	図番
36+0	60A	35	1	20A×1	30A×1	3	EN2T 6360-32	86,300	320×470×110	E25
				30A×1			EN2T 6360-33	87,000		
				40A×1			EN2T 6360-34	89,300		
				50A×1			EN2T 6360-35	89,300		
	75A	35	1	20A×1	30A×1	3	EN2T 7360-32	93,800		
				30A×1			EN2T 7360-33	94,500		
				40A×1			EN2T 7360-34	96,800		
				50A×1			EN2T 7360-35	96,800		
	100A	35	1	20A×1	30A×1	3	EN2T 1360-32	104,300		
				30A×1			EN2T 1360-33	105,000		
				40A×1			EN2T 1360-34	107,300		
				50A×1			EN2T 1360-35	107,300		
40+0	40A	39	1	20A×1	30A×1	3	EN2T 4400-32	94,500	320×470×110	E26
				30A×1			EN2T 4400-33	95,300		
				40A×1			EN2T 4400-34	97,500		
	50A	39	1	20A×1	30A×1	3	EN2T 5400-32	94,500		
				30A×1			EN2T 5400-33	95,300		
				40A×1			EN2T 5400-34	97,500		
				50A×1			EN2T 5400-35	97,500		
	60A	39	1	20A×1	30A×1	3	EN2T 6400-32	94,500		
				30A×1			EN2T 6400-33	95,300		
				40A×1			EN2T 6400-34	97,500		
				50A×1			EN2T 6400-35	97,500		
	75A	39	1	20A×1	30A×1	3	EN2T 7400-32	100,500		
				30A×1			EN2T 7400-33	101,300		
				40A×1			EN2T 7400-34	103,500		
				50A×1			EN2T 7400-35	103,500		
	100A	39	1	20A×1	30A×1	3	EN2T 1400-32	111,000		
				30A×1			EN2T 1400-33	111,800		
				40A×1			EN2T 1400-34	114,000		
				50A×1			EN2T 1400-35	114,000		

※品番に □ は平成28年8月発売予定です。

※図番 P.301（商品コード 41）

● 納期区分　○／翌日に発送
※ただし、午前11:00までに、当社にご注文いただいた場合、当日に発送させていただきます。

●材質／フタ、カバー、本体：プラスチック製

●色彩　ホワイト（マンセル6.2Y9.1/0.6(近似)）　ブラック（マンセル3.8PB2.6/0.3(近似)）

●盤定格／主幹40A～60A：60A、主幹75A：75A、主幹100A：100A

●1梱入数／1面

●入線用端子台の容量／125A（分岐回路20以上は140A）
（最大接続可能電線：38mm²）
※端子台の容量は回路構成によるもので端子台単体の性能ではありません。

●IHクッキングヒーター用ブレーカ MCB2P2E30A（200Vにて使用）
（品番：NAS 2P2E30）

●太陽電池側ブレーカ（2次送り）MCB3P2E30A（品番：NAS 3P2E30TLS）

●分岐一般回路2E実装数（品番:NAS 2P2E20）

6回路以下	8～12回路	14～20回路	22～34回路	36回路以上
1個	2個	4個	6個	8個

※分岐数にはスペース数を含みません。
※実装位置は最終回路より実装されています。

日本配線システム工業会規格適合品
※適合範囲の詳細はP.29[適合範囲]にてご確認下さい。

● 主幹ブレーカ

主幹容量	主幹ブレーカ品番	端子ネジ（最大接続可能電線）
ELB3P40A	ZLG 63-40TL-30S	アップ端子　M5×12mm（22mm²）
ELB3P50A	ZLG 63-50TL-30S	
ELB3P60A	ZLG 63-60TL-30S	アップ端子　M6×14mm（22mm²）
ELB3P75A	ZL 103-75TL-30S	圧着端子　M8×20mm（38mm²）
ELB3P100A	ZL 103-100TL-30S	

● 分岐ブレーカ・ブレードブレーカ（標準設定は100Vです）

容量	ブレーカ品番	備考
MCB2P1E20A	NAS 2P1E20-1	100V（L1-N）専用
	NAS 2P1E20-2	100V（L2-N）専用
MCB2P2E20A	NAS 2P2E20	100/200V両用

※200V切替方法は P.40 をご覧ください。

● 電気温水器用ブレーカ（200Vにて使用）

容量	ブレーカ品番	電気温水器の最大容量
MCB2P2E20A	NAS 2P2E20	3.0kw
MCB2P2E30A	NAS 2P2E30	4.5kw
MCB2P2E40A	NAS 2P2E40	6.0kw
MCB2P2E50A	NAS 2P2E50	7.5kw

※容量40A、50Aは深夜電力機器にのみご使用ください。
※ブレーカの詳細は P.42 をご覧ください。

太陽光発電＋オール電化 enステーション EN2T-B 樹脂製/露出型


太陽光

IH　電気温水器/エコキュート


太陽光発電＋IH＋電気温水器に対応

※電気温水器用は2次側分岐

搭載回路
- Ⓑ IHクッキングヒーター
- Ⓒ 電気温水器
- Ⓓ 太陽光発電（2次送りMCB）



●回路図　EN2T-B



単3　リミッタースペースなし　主幹：漏電ブレーカ（ELB）中性線欠相保護付

太陽電池側ブレーカ(2次送り)/IHクッキングヒーター用ブレーカ/
電気温水器用ブレーカ(2次側分岐)

分岐数+スペース数	主幹容量	分岐数内訳 一般回路20A	分岐数内訳 IH対応30A(200V)	分岐数内訳 電気温水器用ブレーカMCB2P(200V)	太陽電池側ブレーカMCB3P2E	EXスペース数	品番	標準価格(円)	外形寸法(mm) タテ×ヨコ×フカサ	図番
16+0	50A	14	1	30A×1	30A×1	3	EN2T 5160-33B	50,300	320×330×110	E20
	60A						EN2T 6160-33B	50,300		
20+0	50A	18	1	30A×1	30A×1	3	EN2T 5200-33B	56,300	320×370×110	E21
	60A						EN2T 6200-33B	56,300		
	75A						EN2T 7200-33B	62,300		
	100A						EN2T 1200-33B	75,800		
24+0	50A	22	1	30A×1	30A×1	3	EN2T 5240-33B	63,800	320×430×110	E22
	60A						EN2T 6240-33B	63,800		
	75A						EN2T 7240-33B	69,800		
	100A						EN2T 1240-33B	80,300		
28+0	50A	26	1	30A×1	30A×1	3	EN2T 5280-33B	71,300	320×430×110	E23
	60A						EN2T 6280-33B	71,300		
	75A						EN2T 7280-33B	77,300		
	100A						EN2T 1280-33B	87,800		
32+0	50A	30	1	30A×1	30A×1	3	EN2T 5320-33B	77,300	320×430×110	E24
	60A						EN2T 6320-33B	77,300		
	75A						EN2T 7320-33B	82,500		
	100A						EN2T 1320-33B	91,500		
36+0	50A	34	1	30A×1	30A×1	3	EN2T 5360-33B	84,000	320×470×110	E25
	60A						EN2T 6360-33B	84,000		
	75A						EN2T 7360-33B	90,000		
	100A						EN2T 1360-33B	99,800		
40+0	50A	38	1	30A×1	30A×1	3	EN2T 5400-33B	90,000	320×470×110	E26
	60A						EN2T 6400-33B	90,000		
	75A						EN2T 7400-33B	96,000		
	100A						EN2T 1400-33B	105,800		

※図番 P.300（商品コード 41）

● 納期区分　○／翌日に発送
※ただし、午前11:00までに、当社にご注文いただいた場合、当日に発送させていただきます。

●材質／フタ、カバー、本体：プラスチック製

●色彩　ホワイト　マンセル6.2Y9.1/0.6(近似)　ブラック　マンセル3.8PB2.6/0.3(近似)

●盤定格／主幹50A～60A：60A、主幹75A：75A、主幹100A：100A

●1梱入数／1面

●IHクッキングヒーター用ブレーカ MCB2P2E30A（200Vにて使用）
（品番：NAS 2P2E30）

●太陽電池側ブレーカ（2次送り）MCB3P2E30A（品番：NAS 3P2E30TLS）

●分岐一般回路2E実装数（品番:NAS 2P2E20）

6回路以下	8～12回路	14～20回路	22～34回路	36回路以上
1個	2個	4個	6個	8個

※分岐数にはスペース数を含みません。
※実装位置は最終回路より実装されています。

日本配線システム工業会規格適合品
※適合範囲の詳細はP.29[適合範囲]にてご確認下さい。

● 主幹ブレーカ

主幹容量	主幹ブレーカ品番	端子ネジ（最大接続可能電線）
ELB3P50A	ZLG 63-50TL-30S	アップ端子　M5×12mm（22mm²）
ELB3P60A	ZLG 63-60TL-30S	アップ端子　M6×14mm（22mm²）
ELB3P75A	ZL 103-75TL-30S	圧着端子　M8×20mm（38mm²）
ELB3P100A	ZL 103-100TL-30S	

● 分岐ブレーカ・ブレードブレーカ（標準設定は100Vです）

容量	ブレーカ品番	備考
MCB2P1E20A	NAS 2P1E20-1	100V（L1-N）専用
	NAS 2P1E20-2	100V（L2-N）専用
MCB2P2E20A	NAS 2P2E20	100/200V両用

※200V切替方法は P.40 をご覧ください。

● 電気温水器用ブレーカ（200Vにて使用）

容量	ブレーカ品番	電気温水器の最大容量
MCB2P2E30A	NAS 2P2E30	4.5kw


※ブレーカの詳細は P.42 をご覧ください。

T 太陽光発電 enステーション EL5T・EN5T 樹脂製/露出型


搭載回路
Ⓓ 太陽光発電（2次送りMCB）

太陽光発電(2系統)に対応

太陽光



●回路図 EL5T



単3 リミッタースペース付 主幹：漏電ブレーカ（ELB）中性線欠相保護付


太陽電池側ブレーカ(2次送り)×2系統

分岐数+スペース数	主幹容量	分岐数内訳 一般回路20A	分岐数内訳 IH対応30A(200V)	電気温水器用ブレーカMCB2P(200V)	太陽電池側ブレーカMCB3P2E	EXスペース数	品番	標準価格(円)	外形寸法（mm）タテ×ヨコ×フカサ	図番
18+0	50A	18	—	—	30A×2	3	EL5T 5180-33	74,300	320×470×110	E2
	60A						EL5T 6180-33	74,300		
22+0	50A	22	—	—	30A×2	3	EL5T 5220-33	81,800	320×510×110	E3
	60A						EL5T 6220-33	81,800		
26+0	50A	26	—	—	30A×2	3	EL5T 5260-33	89,300	320×510×110	E4
	60A						EL5T 6260-33	89,300		
30+0	50A	30	—	—	30A×2	3	EL5T 5300-33	96,800	320×590×110	E5
	60A						EL5T 6300-33	96,800		
34+0	50A	34	—	—	30A×2	3	EL5T 5340-33	102,800	320×590×110	E6
	60A						EL5T 6340-33	102,800		
38+0	50A	38	—	—	30A×2	3	EL5T 5380-33	108,800	320×590×110	E7
	60A						EL5T 6380-33	108,800		

※図番 P.297（商品コード 41）



●回路図 EN5T



単3 リミッタースペースなし 主幹：漏電ブレーカ（ELB）中性線欠相保護付

太陽電池側ブレーカ(2次送り)×2系統

分岐数+スペース数	主幹容量	分岐数内訳 一般回路20A	分岐数内訳 IH対応30A(200V)	電気温水器用ブレーカMCB2P(200V)	太陽電池側ブレーカMCB3P2E	EXスペース数	品番	標準価格(円)	外形寸法（mm）タテ×ヨコ×フカサ	図番
18+0	50A	18	—	—	30A×2	3	EN5T 5180-33	67,500	320×370×110	E21
	60A						EN5T 6180-33	67,500		
22+0	50A	22	—	—	30A×2	3	EN5T 5220-33	75,000	320×430×110	E22
	60A						EN5T 6220-33	75,000		
26+0	50A	26	—	—	30A×2	3	EN5T 5260-33	82,500	320×430×110	E23
	60A						EN5T 6260-33	82,500		
30+0	50A	30	—	—	30A×2	3	EN5T 5300-33	88,500	320×430×110	E24
	60A						EN5T 6300-33	88,500		
34+0	50A	34	—	—	30A×2	3	EN5T 5340-33	96,000	320×470×110	E25
	60A						EN5T 6340-33	96,000		
38+0	50A	38	—	—	30A×2	3	EN5T 5380-33	102,000	320×470×110	E26
	60A						EN5T 6380-33	102,000		

※図番 P.300（商品コード 41）

● 納期区分 ○／翌日に発送
※ただし、午前11:00までに、当社にご注文いただいた場合、当日に発送させていただきます。

●材質／フタ、カバー、本体：プラスチック製
●色彩 ホワイト マンセル6.2Y9.1/0.6(近似) ブラック マンセル3.8PB2.6/0.3(近似)
●盤定格／主幹50A～60A：60A
●1梱入数／1面
●太陽電池側ブレーカ（2次送り）MCB3P2E30A（品番：NAS 3P2E30TLS）
●分岐一般回路2E実装数（品番:NAS 2P2E20）

6回路以下	8～12回路	14～20回路	22～34回路	36回路以上
1個	2個	4個	6個	8個

※分岐数にはスペース数を含みません。
※実装位置は最終回路より実装されています。
日本配線システム工業会規格適合品
※適合範囲の詳細はP.29[適合範囲]にてご確認下さい。

● 主幹ブレーカ

主幹容量	主幹ブレーカ品番	端子ネジ（最大接続可能電線）
ELB3P50A	ZLG 63-50TL-30S	アップ端子 M5×12mm（22mm²）
ELB3P60A	ZLG 63-60TL-30S	アップ端子 M6×14mm（22mm²）

● 分岐ブレーカ・ブレードブレーカ（標準設定は100Vです）

容量	ブレーカ品番	備考
MCB2P1E20A	NAS 2P1E20-1	100V（L1-N）専用
	NAS 2P1E20-2	100V（L2-N）専用
MCB2P2E20A	NAS 2P2E20	100/200V両用


※200V切替方法は P.40 をご覧ください。
※ブレーカの詳細は P.42 をご覧ください。

T 太陽光発電＋オール電化　enステーション　EL5T-2・EN5T-2　樹脂製／露出型


太陽光　IH　電気温水器／エコキュート

太陽光発電（2系統）＋IH＋電気温水器（エコキュート）に対応

搭載回路
- Ⓑ IHクッキングヒーター
- Ⓒ 電気温水器（エコキュート）
- Ⓓ 太陽光発電（2次送りMCB）



●回路図　EL5T-2

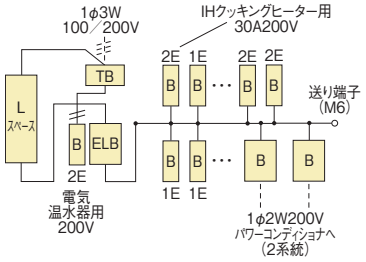


単3　リミッタースペース付　主幹：漏電ブレーカ（ELB）中性線欠相保護付


太陽電池側ブレーカ（2次送り）×2系統／IHクッキングヒーター用ブレーカ／
電気温水器（エコキュート）用ブレーカ（1次側分岐）

分岐数+スペース数	主幹容量	分岐数内訳 一般回路20A	分岐数内訳 IH対応30A(200V)	電気温水器用ブレーカMCB2P(200V)	太陽電池側ブレーカMCB3P2E	EXスペース数	品番	標準価格(円)	外形寸法（mm）タテ×ヨコ×フカサ	図番
18+0	50A	17	1	20A×1	30A×2	3	EL5T 5180-332	89,300	320×470×110	E2
	60A						EL5T 6180-332	89,300		
22+0	50A	21	1	20A×1	30A×2	3	EL5T 5220-332	97,500	320×510×110	E3
	60A						EL5T 6220-332	97,500		
26+0	50A	25	1	20A×1	30A×2	3	EL5T 5260-332	105,000	320×510×110	E4
	60A						EL5T 6260-332	105,000		
30+0	50A	29	1	20A×1	30A×2	3	EL5T 5300-332	111,800	320×590×110	E5
	60A						EL5T 6300-332	111,800		
34+0	50A	33	1	20A×1	30A×2	3	EL5T 5340-332	118,500	320×590×110	E6
	60A						EL5T 6340-332	118,500		
38+0	50A	37	1	20A×1	30A×2	3	EL5T 5380-332	126,000	320×590×110	E7
	60A						EL5T 6380-332	126,000		

※図番　P.297　（商品コード 41）



●回路図　EN5T-2



単3　リミッタースペースなし　主幹：漏電ブレーカ（ELB）中性線欠相保護付

太陽電池側ブレーカ（2次送り）×2系統／IHクッキングヒーター用ブレーカ／
電気温水器（エコキュート）用ブレーカ（1次側分岐）

分岐数+スペース数	主幹容量	分岐数内訳 一般回路20A	分岐数内訳 IH対応30A(200V)	電気温水器用ブレーカMCB2P(200V)	太陽電池側ブレーカMCB3P2E	EXスペース数	品番	標準価格(円)	外形寸法（mm）タテ×ヨコ×フカサ	図番
18+0	50A	17	1	20A×1	30A×2	3	EN5T 5180-332	69,800	320×370×110	E21
	60A						EN5T 6180-332	69,800		
22+0	50A	21	1	20A×1	30A×2	3	EN5T 5220-332	77,300	320×430×110	E22
	60A						EN5T 6220-332	77,300		
26+0	50A	25	1	20A×1	30A×2	3	EN5T 5260-332	84,800	320×430×110	E23
	60A						EN5T 6260-332	84,800		
30+0	50A	29	1	20A×1	30A×2	3	EN5T 5300-332	90,800	320×430×110	E24
	60A						EN5T 6300-332	90,800		
34+0	50A	33	1	20A×1	30A×2	3	EN5T 5340-332	99,000	320×470×110	E25
	60A						EN5T 6340-332	99,000		
38+0	50A	37	1	20A×1	30A×2	3	EN5T 5380-332	107,300	320×470×110	E26
	60A						EN5T 6380-332	107,300		

※図番　P.300　（商品コード 41）

● 納期区分　○／翌日に発送
※ただし、午前11:00までに、当社にご注文いただいた場合、当日に発送させていただきます。

●材質／フタ、カバー、本体：プラスチック製

●色彩　ホワイト（マンセル6.2Y9.1/0.6(近似)）　ブラック（マンセル3.8PB2.6/0.3(近似)）

●盤定格／主幹50A～60A：60A　●1梱入数／1面
●入線用端子台の容量／EL5T…110A（最大接続可能電線：38mm²）
EN5T…125A（最大接続可能電線：38mm²）
※端子台の容量は回路構成によるもので端子台単体の性能ではありません。
●IHクッキングヒーター用ブレーカMCB2P2E30A（200Vにて使用）（品番：NAS 2P2E30）
●太陽電池側ブレーカ（2次送り）MCB3P2E30A（品番：NAS 3P2E30TLS）
●分岐一般回路2E実装数（品番:NAS 2P2E20）

6回路以下	8～12回路	14～20回路	22～34回路	36回路以上
1個	2個	4個	6個	8個

※分岐数にはスペース数を含みません。※実装位置は最終回路より実装されています。
日本配線システム工業会規格適合品　※適合範囲の詳細はP.29[適合範囲]にてご確認下さい。

● 主幹ブレーカ

主幹容量	主幹ブレーカ品番	端子ネジ（最大接続可能電線）
ELB3P50A	ZLG 63-50TL-30S	アップ端子　M5×12mm（22mm²）
ELB3P60A	ZLG 63-60TL-30S	アップ端子　M6×14mm（22mm²）

● 分岐ブレーカ・ブレードブレーカ（標準設定は100Vです）

容量	ブレーカ品番	備考
MCB2P1E20A	NAS 2P1E20-1	100V（L1-N）専用
	NAS 2P1E20-2	100V（L2-N）専用
MCB2P2E20A	NAS 2P2E20	100/200V両用

※200V切替方法は P.40 をご覧ください。

● 電気温水器用ブレーカ（200Vにて使用）

容量	ブレーカ品番	電気温水器の最大容量
MCB2P2E20A	NAS 2P2E20	3.0kw


※ブレーカの詳細は P.42 をご覧ください。

T 太陽光発電 enステーション EL6T 樹脂製/露出型


搭載回路
Ⓔ 太陽光発電（1次送りELB）

太陽光発電（1次送り）に対応

太陽光



●回路図 EL6T



単3 リミッタースペース付 主幹：漏電ブレーカ（ELB）中性線欠相保護付

太陽電池側漏電ブレーカ（1次送り）

分岐数+スペース数	主幹容量	分岐数内訳 一般回路 20A	分岐数内訳 IH対応 30A (200V)	電気温水器用ブレーカ MCB2P (200V)	太陽電池側ブレーカ ELB3P2E	EXスペース数	品番	標準価格(円)	外形寸法(mm) タテ×ヨコ×フカサ	図番
12+0	40A	12	—	—	30A×1	5	EL6T 4120-3	53,300	320×430×110	E38
	50A						EL6T 5120-3	53,300		
	60A						EL6T 6120-3	53,300		
16+0	40A	16	—	—	30A×1	5	EL6T 4160-3	59,300	320×470×110	E1
	50A						EL6T 5160-3	59,300		
	60A						EL6T 6160-3	59,300		
20+0	40A	20	—	—	30A×1	5	EL6T 4200-3	65,300	320×470×110	E2
	50A						EL6T 5200-3	65,300		
	60A						EL6T 6200-3	65,300		
	75A						EL6T 7200-3	71,300		
24+0	40A	24	—	—	30A×1	5	EL6T 4240-3	72,800	320×510×110	E3
	50A						EL6T 5240-3	72,800		
	60A						EL6T 6240-3	72,800		
	75A						EL6T 7240-3	77,300		
28+0	40A	28	—	—	30A×1	5	EL6T 4280-3	80,300	320×510×110	E4
	50A						EL6T 5280-3	80,300		
	60A						EL6T 6280-3	80,300		
	75A						EL6T 7280-3	86,300		
32+0	50A	32	—	—	30A×1	5	EL6T 5320-3	87,800	320×590×110	E5
	60A						EL6T 6320-3	87,800		
	75A						EL6T 7320-3	93,000		
36+0	50A	36	—	—	30A×1	5	EL6T 5360-3	93,800	320×590×110	E6
	60A						EL6T 6360-3	93,800		
	75A						EL6T 7360-3	99,000		
40+0	50A	40	—	—	30A×1	5	EL6T 5400-3	99,800	320×590×110	E7
	60A						EL6T 6400-3	99,800		
	75A						EL6T 7400-3	105,000		

※図番 P.303・P.297（商品コード 41）

● 納期区分 ❷／2日以内に発送

●材質／フタ、カバー、本体：プラスチック製
●色彩 ホワイト マンセル6.2Y9.1/0.6(近似) ブラック マンセル3.8PB2.6/0.3(近似)
●盤定格／主幹40A～60A：60A、主幹75A：75A
●1梱入数／1面
●入線用端子台の容量／125A（最大接続可能電線：38mm²）
●太陽電池側ブレーカ（1次送り）ELB3P2E30A30mA感度
（品番：ZAS 3P2E30-30S）
●分岐一般回路2E実装数（品番:NAS 2P2E20）

6回路以下	8～12回路	14～20回路	22～34回路	36回路以上
1個	2個	4個	6個	8個

※分岐数にはスペース数を含みません。
※実装位置は最終回路より実装されています。
日本配線システム工業会規格適合品
※適合範囲の詳細はP.29[適合範囲]にてご確認下さい。

● 主幹ブレーカ

主幹容量	主幹ブレーカ品番	端子ネジ（最大接続可能電線）
ELB3P40A	ZLGS 63-40TL-30	アップ端子 M5×12mm（22mm²）
ELB3P50A	ZLGS 63-50TL-30	
ELB3P60A	ZLGS 63-60TL-30	アップ端子 M6×14mm（22mm²）
ELB3P75A	ZL 103-75TL-30	圧着端子 M8×20mm（38mm²）

● 分岐ブレーカ・ブレードブレーカ （標準設定は100Vです）

容量	ブレーカ品番	備考
MCB2P1E20A	NAS 2P1E20-1	100V（L1-N）専用
	NAS 2P1E20-2	100V（L2-N）専用
MCB2P2E20A	NAS 2P2E20	100/200V両用


※200V切替方法は P.40 をご覧ください。
※ブレーカの詳細は P.42 をご覧ください。

T 太陽光発電　enステーション　EN6T　樹脂製/露出型


搭載回路
Ⓔ 太陽光発電（1次送りELB）

太陽光発電（1次送り）に対応

太陽光



●回路図　EN6T



単3　リミッタースペースなし　　主幹：漏電ブレーカ（ELB）中性線欠相保護付

太陽電池側漏電ブレーカ（1次送り）

分岐数+スペース数	主幹容量	分岐数内訳 一般回路 20A	分岐数内訳 IH対応 30A (200V)	電気温水器用ブレーカ MCB2P (200V)	太陽電池側ブレーカ ELB3P2E	EXスペース数	品番	標準価格(円)	外形寸法(mm) タテ×ヨコ×フカサ	図番
12+0	40A	12	—	—	30A×1	5	EN6T 4120-3	45,800	320×330×110	E39
	50A						EN6T 5120-3	45,800		
	60A						EN6T 6120-3	45,800		
16+0	40A	16	—	—	30A×1	5	EN6T 4160-3	51,800	320×330×110	E20
	50A						EN6T 5160-3	51,800		
	60A						EN6T 6160-3	51,800		
20+0	40A	20	—	—	30A×1	5	EN6T 4200-3	57,800	320×370×110	E21
	50A						EN6T 5200-3	57,800		
	60A						EN6T 6200-3	57,800		
	75A						EN6T 7200-3	63,800		
	100A						EN6T 1200-3	74,300		
24+0	40A	24	—	—	30A×1	5	EN6T 4240-3	65,300	320×430×110	E22
	50A						EN6T 5240-3	65,300		
	60A						EN6T 6240-3	65,300		
	75A						EN6T 7240-3	71,300		
	100A						EN6T 1240-3	81,800		
28+0	40A	28	—	—	30A×1	5	EN6T 4280-3	72,800	320×430×110	E23
	50A						EN6T 5280-3	72,800		
	60A						EN6T 6280-3	72,800		
	75A						EN6T 7280-3	78,800		
	100A						EN6T 1280-3	89,300		
32+0	40A	32	—	—	30A×1	5	EN6T 4320-3	78,800	320×430×110	E24
	50A						EN6T 5320-3	78,800		
	60A						EN6T 6320-3	78,800		
	75A						EN6T 7320-3	84,000		
	100A						EN6T 1320-3	93,000		
36+0	40A	36	—	—	30A×1	5	EN6T 4360-3	86,300	320×470×110	E25
	50A						EN6T 5360-3	86,300		
	60A						EN6T 6360-3	86,300		
	75A						EN6T 7360-3	91,500		
	100A						EN6T 1360-3	101,300		
40+0	40A	40	—	—	30A×1	5	EN6T 4400-3	92,300	320×470×110	E26
	50A						EN6T 5400-3	92,300		
	60A						EN6T 6400-3	92,300		
	75A						EN6T 7400-3	97,500		
	100A						EN6T 1400-3	107,300		

※図番 P.303・P.300（商品コード 41）

● 納期区分　❷／2日以内に発送

●材質／フタ、カバー、本体：プラスチック製
●色彩　ホワイト（マンセル6.2Y9.1/0.6(近似)）　ブラック（マンセル3.8PB2.6/0.3(近似)）
●盤定格／主幹40A～60A：60A、主幹75A：75A、主幹100A：100A
●1梱入数／1面
●入線用端子台の容量／125A（最大接続可能電線：38mm²）
●太陽電池側ブレーカ（1次送り）ELB3P2E30A30mA感度
（品番：ZAS 3P2E30-30S）
●分岐一般回路2E実装数（品番:NAS 2P2E20）

6回路以下	8～12回路	14～20回路	22～34回路	36回路以上
1個	2個	4個	6個	8個

※分岐数にはスペース数を含みません。
※実装位置は最終回路より実装されています。
日本配線システム工業会規格適合品
※適合範囲の詳細はP.29[適合範囲]にてご確認下さい。

● 主幹ブレーカ

主幹容量	主幹ブレーカ品番	端子ネジ（最大接続可能電線）
ELB3P40A	ZLGS 63-40TL-30	アップ端子　M5×12mm（22mm²）
ELB3P50A	ZLGS 63-50TL-30	
ELB3P60A	ZLGS 63-60TL-30	アップ端子　M6×14mm（22mm²）
ELB3P75A	ZL 103-75TL-30	圧着端子　M8×20mm（38mm²）
ELB3P100A	ZL 103-100TL-30	

● 分岐ブレーカ・ブレードブレーカ（標準設定は100Vです）

容量	ブレーカ品番	備考
MCB2P1E20A	NAS 2P1E20-1	100V（L1-N）専用
	NAS 2P1E20-2	100V（L2-N）専用
MCB2P2E20A	NAS 2P2E20	100/200V両用


※200V切替方法はP.40をご覧ください。
※ブレーカの詳細はP.42をご覧ください。

この紙面に掲載の商品には、消費税は含まれておりません。


G 自家用発電 enステーション ELG 樹脂製/露出型

搭載回路
Ⓕ ガス発電/燃料電池（2次送りMCB）

ガス発電・燃料電池に対応



●回路図 ELG



※CTは付属されておりません。

単3 リミッタースペース付 主幹：漏電ブレーカ（ELB）中性線欠相保護付

自家用発電専用ブレーカ

分岐数+スペース数	主幹容量	分岐数内訳 一般回路20A	分岐数内訳 IH対応30A(200V)	自家用発電側ブレーカMCB3P3E	EXスペース数	品番	標準価格(円)	外形寸法(mm) タテ×ヨコ×フカサ	図番
12+0	50A	12	—	20A×1	3	ELG 5120	48,000	320×430×110	E38
	60A					ELG 6120	48,000		
16+0	50A	16	—	20A×1	3	ELG 5160	53,300	320×470×110	E1
	60A					ELG 6160	53,300		
20+0	50A	20	—	20A×1	3	ELG 5200	59,300	320×470×110	E2
	60A					ELG 6200	59,300		
24+0	50A	24	—	20A×1	3	ELG 5240	66,800	320×510×110	E3
	60A					ELG 6240	66,800		
28+0	50A	28	—	20A×1	3	ELG 5280	74,300	320×510×110	E4
	60A					ELG 6280	74,300		
32+0	50A	32	—	20A×1	3	ELG 5320	81,800	320×590×110	E5
	60A					ELG 6320	81,800		
36+0	50A	36	—	20A×1	3	ELG 5360	87,800	320×590×110	E6
	60A					ELG 6360	87,800		
40+0	50A	40	—	20A×1	3	ELG 5400	93,800	320×590×110	E7
	60A					ELG 6400	93,800		

※図番 P.303・P.297（商品コード 41）

● 納期区分 ○／翌日に発送

●材質／フタ、カバー、本体：プラスチック製

●色彩 ホワイト マンセル6.2Y9.1/0.6(近似) ブラック マンセル3.8PB2.6/0.3(近似)

●盤定格／主幹50A～60A：60A

●1梱入数／1面

●自家用発電（ガス発電、燃料電池）側ブレーカ MCB3P3E20A
（品番：NAS 3P3E20S）

●分岐一般回路2E実装数（品番:NAS 2P2E20）

6回路以下	8～12回路	14～20回路	22～34回路	36回路以上
1個	2個	4個	6個	8個

※分岐数にはスペース数を含みません。
※実装位置は最終回路より実装されています。

日本配線システム工業会規格適合品
※適合範囲の詳細はP.29[適合範囲]にてご確認下さい。

● 主幹ブレーカ

主幹容量	主幹ブレーカ品番	端子ネジ（最大接続可能電線）
ELB3P50A	ZLG 63-50TL-30S	アップ端子 M5×12mm（22mm²）
ELB3P60A	ZLG 63-60TL-30S	アップ端子 M6×14mm（22mm²）

● 分岐ブレーカ・ブレードブレーカ （標準設定は100Vです）

容量	ブレーカ品番	備考
MCB2P1E20A	NAS 2P1E20-1	100V（L1-N）専用
	NAS 2P1E20-2	100V（L2-N）専用
MCB2P2E20A	NAS 2P2E20	100/200V両用


※200V切替方法は P.40 をご覧ください。
※ブレーカの詳細は P.42 をご覧ください。

搭載回路
Ⓕ ガス発電/燃料電池（2次送りMCB）

ガス発電・燃料電池に対応



●回路図　ENG



単3　リミッタースペースなし　主幹：漏電ブレーカ（ELB）中性線欠相保護付

自家用発電専用ブレーカ

分岐数+スペース数	主幹容量	分岐数内訳 一般回路 20A	分岐数内訳 IH対応 30A (200V)	自家用発電側ブレーカ MCB3P3E	EXスペース数	品番	標準価格(円)	外形寸法(mm) タテ×ヨコ×フカサ	図番
12+0	50A	12	—	20A×1	3	ENG 5120	41,300	320×330×110	E39
	60A					ENG 6120	41,300		
16+0	50A	16	—	20A×1	3	ENG 5160	47,300	320×330×110	E20
	60A					ENG 6160	47,300		
20+0	50A	20	—	20A×1	3	ENG 5200	53,300	320×370×110	E21
	60A					ENG 6200	53,300		
	75A					ENG 7200	59,300		
	100A					ENG 1200	69,800		
24+0	50A	24	—	20A×1	3	ENG 5240	60,800	320×430×110	E22
	60A					ENG 6240	60,800		
	75A					ENG 7240	66,800		
	100A					ENG 1240	77,300		
28+0	50A	28	—	20A×1	3	ENG 5280	68,300	320×430×110	E23
	60A					ENG 6280	68,300		
	75A					ENG 7280	74,300		
	100A					ENG 1280	84,800		
32+0	50A	32	—	20A×1	3	ENG 5320	74,300	320×430×110	E24
	60A					ENG 6320	74,300		
	75A					ENG 7320	79,500		
	100A					ENG 1320	88,500		
36+0	50A	36	—	20A×1	3	ENG 5360	81,800	320×470×110	E25
	60A					ENG 6360	81,800		
	75A					ENG 7360	87,000		
	100A					ENG 1360	96,800		
40+0	50A	40	—	20A×1	3	ENG 5400	87,800	320×470×110	E26
	60A					ENG 6400	87,800		
	75A					ENG 7400	93,000		
	100A					ENG 1400	102,800		

※図番 P.303・P.300（商品コード 41）

● 納期区分　○／翌日に発送

●材質／フタ、カバー、本体：プラスチック製

●色彩　ホワイト　マンセル6.2Y9.1/0.6(近似)　ブラック　マンセル3.8PB2.6/0.3(近似)

●盤定格／主幹50A～60A：60A、主幹75A：75A、主幹100A：100A

●1梱入数／1面

●自家用発電（ガス発電、燃料電池）側ブレーカ MCB3P3E20A
（品番：NAS 3P3E20S）

●分岐一般回路2E実装数（品番:NAS 2P2E20）

6回路以下	8～12回路	14～20回路	22～34回路	36回路以上
1個	2個	4個	6個	8個

※分岐数にはスペース数を含みません。
※実装位置は最終回路より実装されています。

日本配線システム工業会規格適合品
※適合範囲の詳細はP.29[適合範囲]にてご確認下さい。

● 主幹ブレーカ

主幹容量	主幹ブレーカ品番	端子ネジ（最大接続可能電線）
ELB3P50A	ZLG 63-50TL-30S	アップ端子　M5×12mm（22mm²）
ELB3P60A	ZLG 63-60TL-30S	アップ端子　M6×14mm（22mm²）
ELB3P75A	ZL 103-75TL-30S	圧着端子　M8×20mm（38mm²）
ELB3P100A	ZL 103-100TL-30S	

● 分岐ブレーカ・ブレードブレーカ（標準設定は100Vです）

容量	ブレーカ品番	備考
MCB2P1E20A	NAS 2P1E20-1	100 V（L1-N）専用
	NAS 2P1E20-2	100 V（L2-N）専用
MCB2P2E20A	NAS 2P2E20	100/200V両用

※200V切替方法はP.40をご覧ください。
※ブレーカの詳細はP.42をご覧ください。

T+ 太陽光発電 自家用発電　enステーション　EL3T　樹脂製/露出型


搭載回路
- Ⓔ 太陽光発電（1次送りELB）
- Ⓕ ガス発電/燃料電池（2次送りMCB）

太陽光発電（1次送り）＋ガス発電・燃料電池に対応


太陽光　ガス発電

単3 リミッタースペース付　主幹：漏電ブレーカ（ELB）中性線欠相保護付

太陽電池側漏電ブレーカ/自家用発電専用ブレーカ



●回路図　EL3T

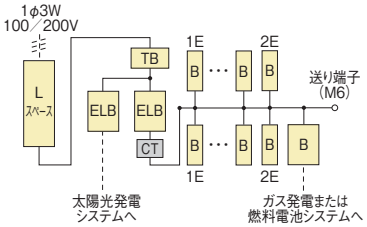

※CTは付属されておりません。

分岐数+スペース数	主幹容量	分岐数内訳 一般回路20A	分岐数内訳 IH対応30A(200V)	太陽電池側ブレーカELB3P2E	自家用発電側ブレーカMCB3P3E	EXスペース数	品番	標準価格(円)	外形寸法(mm) タテ×ヨコ×フカサ	図番
12+0	50A	12	—	30A×1	20A×1	3	EL3T 5120-3	63,750	320×430×110	E38
	60A						EL3T 6120-3	63,750		
16+0	50A	16	—	30A×1	20A×1	3	EL3T 5160-3	69,800	320×470×110	E1
	60A						EL3T 6160-3	69,800		
20+0	50A	20	—	30A×1	20A×1	3	EL3T 5200-3	75,800	320×470×110	E2
	60A						EL3T 6200-3	75,800		
	75A						EL3T 7200-3	81,800		
24+0	50A	24	—	30A×1	20A×1	3	EL3T 5240-3	83,300	320×510×110	E3
	60A						EL3T 6240-3	83,300		
	75A						EL3T 7240-3	89,300		
28+0	50A	28	—	30A×1	20A×1	3	EL3T 5280-3	90,800	320×510×110	E4
	60A						EL3T 6280-3	90,800		
	75A						EL3T 7280-3	96,800		
32+0	50A	32	—	30A×1	20A×1	3	EL3T 5320-3	98,300	320×590×110	E5
	60A						EL3T 6320-3	98,300		
	75A						EL3T 7320-3	103,500		
36+0	50A	36	—	30A×1	20A×1	3	EL3T 5360-3	104,300	320×590×110	E6
	60A						EL3T 6360-3	104,300		
	75A						EL3T 7360-3	109,500		
40+0	50A	40	—	30A×1	20A×1	3	EL3T 5400-3	110,300	320×590×110	E7
	60A						EL3T 6400-3	110,300		
	75A						EL3T 7400-3	115,500		

※図番 P.303・P.297（商品コード 41）

● 納期区分　❷／2日以内に発送

●材質／フタ、カバー、本体：プラスチック製

●色彩　ホワイト（マンセル6.2Y9.1/0.6(近似)）　ブラック（マンセル3.8PB2.6/0.3(近似)）

●盤定格／主幹50A～60A：60A、主幹75A：75A

●1梱入数／1面

●入線用端子台の容量／125A（最大接続可能電線：38mm²）

●太陽電池側ブレーカ（1次送り）ELB3P2E30A30mA感度
（品番：ZAS 3P2E30-30S）

●自家用発電（ガス発電、燃料電池）側ブレーカ MCB3P3E20A
（品番：NAS 3P3E20S）

●分岐一般回路2E実装数（品番:NAS 2P2E20）

6回路以下	8～12回路	14～20回路	22～34回路	36回路以上
1個	2個	4個	6個	8個

※分岐数にはスペース数を含みません。
※実装位置は最終回路より実装されています。

日本配線システム工業会規格適合品
※適合範囲の詳細はP.29[適合範囲]にてご確認下さい。

● 主幹ブレーカ

主幹容量	主幹ブレーカ品番	端子ネジ（最大接続可能電線）
ELB3P50A	ZLG 63-50TL-30S	アップ端子　M5×12mm（22mm²）
ELB3P60A	ZLG 63-60TL-30S	アップ端子　M6×14mm（22mm²）
ELB3P75A	ZL 103-75TL-30S	圧着端子　M8×20mm（38mm²）

● 分岐ブレーカ・ブレードブレーカ　（標準設定は100Vです）

容量	ブレーカ品番	備考
MCB2P1E20A	NAS 2P1E20-1	100V（L1-N）専用
	NAS 2P1E20-2	100V（L2-N）専用
MCB2P2E20A	NAS 2P2E20	100/200V両用


※200V切替方法は P.40 をご覧ください。
※ブレーカの詳細は P.42 をご覧ください。

T 太陽光発電＋自家用発電　enステーション　EN3T　樹脂製/露出型


搭載回路
- Ⓔ 太陽光発電（1次送り ELB）
- Ⓕ ガス発電/燃料電池（2次送り MCB）

太陽光発電（1次送り）＋ガス発電・燃料電池に対応

太陽光　ガス発電



●回路図　EN3T



※CTは付属されておりません。

単3　リミッタースペースなし　主幹：漏電ブレーカ（ELB）中性線欠相保護付

太陽電池側漏電ブレーカ/自家用発電専用ブレーカ

分岐数+スペース数	主幹容量	分岐数内訳 一般回路 20A	分岐数内訳 IH対応 30A (200V)	太陽電池側ブレーカ ELB3P2E	自家用発電側ブレーカ MCB3P3E	EXスペース数	品番	標準価格（円）	外形寸法(mm) タテ×ヨコ×フカサ	図番
12+0	50A	12	—	30A×1	20A×1	3	EN3T 5120-3	54,800	320×330×110	E39
	60A						EN3T 6120-3	54,800		
16+0	50A	16	—	30A×1	20A×1	3	EN3T 5160-3	60,800	320×330×110	E20
	60A						EN3T 6160-3	60,800		
20+0	50A	20	—	30A×1	20A×1	3	EN3T 5200-3	66,800	320×370×110	E21
	60A						EN3T 6200-3	66,800		
	75A						EN3T 7200-3	72,800		
	100A						EN3T 1200-3	83,300		
24+0	50A	24	—	30A×1	20A×1	3	EN3T 5240-3	74,300	320×430×110	E22
	60A						EN3T 6240-3	74,300		
	75A						EN3T 7240-3	80,300		
	100A						EN3T 1240-3	90,800		
28+0	50A	28	—	30A×1	20A×1	3	EN3T 5280-3	81,800	320×430×110	E23
	60A						EN3T 6280-3	81,800		
	75A						EN3T 7280-3	87,800		
	100A						EN3T 1280-3	98,300		
32+0	50A	32	—	30A×1	20A×1	3	EN3T 5320-3	87,800	320×430×110	E24
	60A						EN3T 6320-3	87,800		
	75A						EN3T 7320-3	93,000		
	100A						EN3T 1320-3	102,000		
36+0	50A	36	—	30A×1	20A×1	3	EN3T 5360-3	95,300	320×470×110	E25
	60A						EN3T 6360-3	95,300		
	75A						EN3T 7360-3	100,500		
	100A						EN3T 1360-3	110,300		
40+0	50A	40	—	30A×1	20A×1	3	EN3T 5400-3	101,300	320×470×110	E26
	60A						EN3T 6400-3	101,300		
	75A						EN3T 7400-3	106,500		
	100A						EN3T 1400-3	116,300		

※図番 P.303・P.300（商品コード 41）

● 納期区分　❷／2日以内に発送

- ●材質／フタ、カバー、本体：プラスチック製
- ●色彩　ホワイト（マンセル6.2Y9.1/0.6(近似)）　ブラック（マンセル3.8PB2.6/0.3(近似)）
- ●盤定格／主幹50A～60A：60A、主幹75A：75A、主幹100A：100A
- ●1梱入数／1面
- ●入線用端子台の容量／125A（最大接続可能電線：38mm²）
- ●太陽電池側ブレーカ（1次送り）ELB3P2E30A30mA感度（品番：ZAS 3P2E30-30S）
- ●自家用発電（ガス発電、燃料電池）側ブレーカ MCB3P3E20A（品番：NAS 3P3E20S）
- ●分岐一般回路2E実装数（品番:NAS 2P2E20）

6回路以下	8～12回路	14～20回路	22～34回路	36回路以上
1個	2個	4個	6個	8個

※分岐数にはスペース数を含みません。
※実装位置は最終回路より実装されています。

日本配線システム工業会規格適合品
※適合範囲の詳細はP.29[適合範囲]にてご確認下さい。

● 主幹ブレーカ

主幹容量	主幹ブレーカ品番	端子ネジ（最大接続可能電線）
ELB3P50A	ZLG 63-50TL-30S	アップ端子　M5×12mm（22mm²）
ELB3P60A	ZLG 63-60TL-30S	アップ端子　M6×14mm（22mm²）
ELB3P75A	ZL 103-75TL-30S	圧着端子　M8×20mm（38mm²）
ELB3P100A	ZL 103-100TL-30S	

● 分岐ブレーカ・ブレードブレーカ（標準設定は100Vです）

容量	ブレーカ品番	備考
MCB2P1E20A	NAS 2P1E20-1	100 V（L1-N）専用
	NAS 2P1E20-2	100 V（L2-N）専用
MCB2P2E20A	NAS 2P2E20	100/200V両用

※200V切替方法は P.40 をご覧ください。
※ブレーカの詳細は P.42 をご覧ください。

R 高機能 enステーション ELR-V 樹脂製/露出型


搭載回路
Ⓗ EV（電気自動車）充電

EV充電回路付き

高機能



●回路図 ELR-V



単3 リミッタースペース付 主幹：漏電ブレーカ（ELB）中性線欠相保護付

EV(電気自動車)回路用漏電ブレーカELB2P20A200V付

分岐数+スペース数	主幹容量	分岐数内訳 一般回路20A	分岐数内訳 IH対応30A(200V)	EXスペース数	品番	標準価格(円)	外形寸法(mm) タテ×ヨコ×フカサ	図番
8+4	50A	8	—	3	ELR 5084-V	36,800	320×430×110	E38
	60A				ELR 6084-V	36,800		
12+0	50A	12	—	3	ELR 5120-V	42,000	320×430×110	E38
	60A				ELR 6120-V	42,000		
16+0	50A	16	—	3	ELR 5160-V	47,300	320×470×110	E1
	60A				ELR 6160-V	47,300		
20+0	50A	20	—	3	ELR 5200-V	53,300	320×470×110	E2
	60A				ELR 6200-V	53,300		
	75A				ELR 7200-V	59,300		
24+0	50A	24	—	3	ELR 5240-V	60,800	320×510×110	E3
	60A				ELR 6240-V	60,800		
	75A				ELR 7240-V	66,800		
28+0	50A	28	—	3	ELR 5280-V	68,300	320×510×110	E4
	60A				ELR 6280-V	68,300		
	75A				ELR 7280-V	74,300		
32+0	50A	32	—	3	ELR 5320-V	75,800	320×590×110	E5
	60A				ELR 6320-V	75,800		
	75A				ELR 7320-V	81,000		
36+0	60A	36	—	3	ELR 6360-V	81,800	320×590×110	E6
	75A				ELR 7360-V	87,000		
40+0	60A	40	—	3	ELR 6400-V	87,800	320×590×110	E7
	75A				ELR 7400-V	93,000		

※表中の分岐数にはEV回路用漏電ブレーカ数を含んでいません。

※図番 P.303・P.297（商品コード 41）

● 納期区分 ○／翌日に発送

●材質／フタ、カバー、本体：プラスチック製

●色彩 ホワイト マンセル6.2Y9.1/0.6(近似) ブラック マンセル3.8PB2.6/0.3(近似)

●盤定格／主幹50A～60A：60A、主幹75A：75A

●1個入数／1面

●分岐一般回路2E実装数（品番:NAS 2P2E20）

6回路以下	8～12回路	14～20回路	22～34回路	36回路以上
1個	2個	4個	6個	8個

※分岐数にはスペース数を含みません。
※実装位置は最終回路より実装されています。

●EV充電回路用漏電ブレーカ ELB2P2E20A15mA感度（200Vにて使用）
（品番：ZAS 2P2E20-15）

日本配線システム工業会規格適合品
※適合範囲の詳細はP.29[適合範囲]にてご確認下さい。

● 主幹ブレーカ

主幹容量	主幹ブレーカ品番	端子ネジ（最大接続可能電線）
ELB3P50A	ZLGS 63-50TL-30	アップ端子 M5×12mm（22mm²）
ELB3P60A	ZLGS 63-60TL-30	アップ端子 M6×14mm（22mm²）
ELB3P75A	ZL 103-75TL-30	圧着端子 M8×20mm（38mm²）

● 分岐ブレーカ・ブレードブレーカ（標準設定は100Vです）

容量	ブレーカ品番	備考
MCB2P1E20A	NAS 2P1E20-1	100 V（L1-N）専用
	NAS 2P1E20-2	100 V（L2-N）専用
MCB2P2E20A	NAS 2P2E20	100/200V両用

※200V切替方法は P.40 をご覧ください。
※ブレーカの詳細は P.42 をご覧ください。


搭載回路
Ⓗ EV（電気自動車）充電

EV充電回路付き

高機能



●回路図　ENR-V



単3　リミッタースペースなし　主幹：漏電ブレーカ（ELB）中性線欠相保護付

EV(電気自動車)回路用漏電ブレーカELB2P20A200V付

分岐数+スペース数	主幹容量	分岐数内訳 一般回路20A	分岐数内訳 IH対応30A(200V)	EXスペース数	品番	標準価格(円)	外形寸法(mm) タテ×ヨコ×フカサ	図番
8+4	50A	8	—	3	ENR 5084-V	30,000	320×330×110	E39
	60A				ENR 6084-V	30,000		
12+0	50A	12	—	3	ENR 5120-V	35,300	320×330×110	E39
	60A				ENR 6120-V	35,300		
16+0	50A	16	—	3	ENR 5160-V	41,300	320×330×110	E20
	60A				ENR 6160-V	41,300		
20+0	50A	20	—	3	ENR 5200-V	47,300	320×370×110	E21
	60A				ENR 6200-V	47,300		
	75A				ENR 7200-V	53,300		
	100A				ENR 1200-V	63,800		
24+0	50A	24	—	3	ENR 5240-V	54,800	320×430×110	E22
	60A				ENR 6240-V	54,800		
	75A				ENR 7240-V	60,800		
	100A				ENR 1240-V	71,300		
28+0	50A	28	—	3	ENR 5280-V	62,300	320×430×110	E23
	60A				ENR 6280-V	62,300		
	75A				ENR 7280-V	68,300		
	100A				ENR 1280-V	78,800		
32+0	50A	32	—	3	ENR 5320-V	68,300	320×430×110	E24
	60A				ENR 6320-V	68,300		
	75A				ENR 7320-V	73,500		
	100A				ENR 1320-V	82,500		
36+0	60A	36	—	3	ENR 6360-V	75,800	320×470×110	E25
	75A				ENR 7360-V	81,000		
	100A				ENR 1360-V	90,800		
40+0	60A	40	—	3	ENR 6400-V	81,800	320×470×110	E26
	75A				ENR 7400-V	87,000		
	100A				ENR 1400-V	96,800		

※表中の分岐数にはEV回路用漏電ブレーカ数を含んでいません。

※図番 P.303・P.300（商品コード 41）

● 納期区分　○／翌日に発送

●材質／フタ、カバー、本体：プラスチック製

●色彩　ホワイト（マンセル6.2Y9.1/0.6(近似)）　ブラック（マンセル3.8PB2.6/0.3(近似)）

●盤定格／主幹50A～60A：60A、主幹75A：75A、主幹100A：100A

●1梱入数／1面

●分岐一般回路2E実装数（品番:NAS 2P2E20）

6回路以下	8～12回路	14～20回路	22～34回路	36回路以上
1個	2個	4個	6個	8個

※分岐数にはスペース数を含みません。

※実装位置は最終回路より実装されています。

●EV充電回路用漏電ブレーカ ELB2P2E20A15mA感度（200Vにて使用）
（品番：ZAS 2P2E20-15）

日本配線システム工業会規格適合品
※適合範囲の詳細はP.29[適合範囲]にてご確認下さい。

● 主幹ブレーカ

主幹容量	主幹ブレーカ品番	端子ネジ（最大接続可能電線）
ELB3P50A	ZLGS 63-50TL-30	アップ端子　M5×12mm（22mm²）
ELB3P60A	ZLGS 63-60TL-30	アップ端子　M6×14mm（22mm²）
ELB3P75A	ZL 103-75TL-30	圧着端子　M8×20mm（38mm²）
ELB3P100A	ZL 103-100TL-30	

● 分岐ブレーカ・ブレードブレーカ（標準設定は100Vです）

容量	ブレーカ品番	備考
MCB2P1E20A	NAS 2P1E20-1	100V（L1-N）専用
	NAS 2P1E20-2	100V（L2-N）専用
MCB2P2E20A	NAS 2P2E20	100/200V両用

※200V切替方法は P.40 をご覧ください。
※ブレーカの詳細は P.42 をご覧ください。

この紙面に掲載の商品には、消費税は含まれておりません。


D オール電化 + 高機能　enステーション　EL2D-V　樹脂製/露出型

搭載回路
- Ⓑ IHクッキングヒーター
- Ⓒ 電気温水器（エコキュート）
- Ⓗ EV（電気自動車）充電


IH＋電気温水器(エコキュート)に対応 EV充電回路付き

単3 リミッタースペース付　主幹：漏電ブレーカ（ELB）中性線欠相保護付

IHクッキングヒーター用ブレーカ/電気温水器(エコキュート)用ブレーカ(1次側分岐)/EV(電気自動車)回路用漏電ブレーカELB2P20A200V付



●回路図　EL2D-V



分岐数+スペース数	主幹容量	分岐数内訳 一般回路20A	分岐数内訳 IH対応30A(200V)	電気温水器用ブレーカMCB2P(200V)	EXスペース数	品番	標準価格(円)	外形寸法(mm) タテ×ヨコ×フカサ	図番
8+4	50A	7	1	20A×1	3	EL2D 5084-2V	45,800	320×430×110	E38
				30A×1		EL2D 5084-3V	46,500		
	60A	7	1	20A×1	3	EL2D 6084-2V	45,800		
				30A×1		EL2D 6084-3V	46,500		
12+0	50A	11	1	20A×1	3	EL2D 5120-2V	52,500	320×430×110	E38
				30A×1		EL2D 5120-3V	53,300		
	60A	11	1	20A×1	3	EL2D 6120-2V	52,500		
				30A×1		EL2D 6120-3V	53,300		
16+0	50A	15	1	20A×1	3	EL2D 5160-2V	60,000	320×470×110	E1
				30A×1		EL2D 5160-3V	60,800		
	60A	15	1	20A×1	3	EL2D 6160-2V	60,000		
				30A×1		EL2D 6160-3V	60,800		
20+0	50A	19	1	20A×1	3	EL2D 5200-2V	68,300	320×470×110	E2
				30A×1		EL2D 5200-3V	69,000		
	60A	19	1	20A×1	3	EL2D 6200-2V	68,300		
				30A×1		EL2D 6200-3V	69,000		
	75A	19	1	20A×1	3	EL2D 7200-2V	74,300		
				30A×1		EL2D 7200-3V	75,000		
24+0	50A	23	1	20A×1	3	EL2D 5240-2V	76,500	320×510×110	E3
				30A×1		EL2D 5240-3V	77,300		
	60A	23	1	20A×1	3	EL2D 6240-2V	76,500		
				30A×1		EL2D 6240-3V	77,300		
	75A	23	1	20A×1	3	EL2D 7240-2V	82,500		
				30A×1		EL2D 7240-3V	83,300		
28+0	50A	27	1	20A×1	3	EL2D 5280-2V	84,000	320×510×110	E4
				30A×1		EL2D 5280-3V	84,800		
	60A	27	1	20A×1	3	EL2D 6280-2V	84,000		
				30A×1		EL2D 6280-3V	84,800		
	75A	27	1	20A×1	3	EL2D 7280-2V	90,000		
				30A×1		EL2D 7280-3V	90,800		
32+0	50A	31	1	20A×1	3	EL2D 5320-2V	90,800	320×590×110	E5
				30A×1		EL2D 5320-3V	91,500		
	60A	31	1	20A×1	3	EL2D 6320-2V	90,800		
				30A×1		EL2D 6320-3V	91,500		
	75A	31	1	20A×1	3	EL2D 7320-2V	96,800		
				30A×1		EL2D 7320-3V	97,500		
36+0	60A	35	1	20A×1	3	EL2D 6360-2V	97,500	320×590×110	E6
				30A×1		EL2D 6360-3V	98,300		
	75A	35	1	20A×1	3	EL2D 7360-2V	103,500		
				30A×1		EL2D 7360-3V	104,300		
40+0	60A	39	1	20A×1	3	EL2D 6400-2V	105,000	320×590×110	E7
				30A×1		EL2D 6400-3V	105,800		
	75A	39	1	20A×1	3	EL2D 7400-2V	111,800		
				30A×1		EL2D 7400-3V	112,500		

※表中の分岐数にはEV回路用漏電ブレーカ数を含んでいません。

※図番 P.303・P.297（商品コード 41）

EL2D-V・EN2D-V

● 納期区分　○／翌日に発送

※ただし、午前11:00までに、当社にご注文いただいた場合、当日に発送させていただきます。

●材質／フタ、カバー、本体：プラスチック製

●色彩　ホワイト　マンセル6.2Y9.1/0.6(近似)　ブラック　マンセル3.8PB2.6/0.3(近似)

●盤定格／主幹50A～60A：60A、主幹75A：75A、主幹100A：100A

●1梱入数／1面

●入線用端子台の容量／EL2D-V：116A（最大接続可能電線：38mm²）
EN2D-V：125A(分岐回路20以上は140A)(最大接続可能電線：38mm²)

※端子台の容量は回路構成によるもので端子台単体の性能ではありません。

●IHクッキングヒーター用ブレーカ MCB2P2E30A（200Vにて使用）
（品番：NAS 2P2E30）

●分岐一般回路2E実装数（品番:NAS 2P2E20）

6回路以下	8～12回路	14～20回路	22～34回路	36回路以上
1個	2個	4個	6個	8個

※分岐数にはスペース数を含みません。※実装位置は最終回路より実装されています。

●EV充電回路用漏電ブレーカ ELB2P2E20A15mA感度（200Vにて使用）
（品番：ZAS 2P2E20-15）

日本配線システム工業会規格適合品

● 主幹ブレーカ

主幹容量	主幹ブレーカ品番	端子ネジ（最大接続可能電線）
ELB3P50A	ZLGS 63-50TL-30	アップ端子　M5×12mm（22mm²）
ELB3P60A	ZLGS 63-60TL-30	アップ端子　M6×14mm（22mm²）
ELB3P75A	ZL 103-75TL-30	圧着端子　M8×20mm（38mm²）
ELB3P100A	ZL 103-100TL-30	

● 分岐ブレーカ・ブレードブレーカ（標準設定は100Vです）

容量	ブレーカ品番	備考
MCB2P1E20A	NAS 2P1E20-1	100V（L1-N）専用
	NAS 2P1E20-2	100V（L2-N）専用
MCB2P2E20A	NAS 2P2E20	100/200V両用

※200V切替方法は P.40 をご覧ください。


● 電気温水器用ブレーカ（200Vにて使用）

容量	ブレーカ品番	電気温水器の最大容量
MCB2P2E20A	NAS 2P2E20	3.0kw
MCB2P2E30A	NAS 2P2E30	4.5kw


※ブレーカの詳細は P.42 をご覧ください。

D+ オール電化 高機能　enステーション　EN2D-V　樹脂製/露出型

搭載回路
- Ⓑ IHクッキングヒーター
- Ⓒ 電気温水器（エコキュート）
- Ⓗ EV（電気自動車）充電



●回路図　EN2D-V



IH＋電気温水器（エコキュート）に対応 EV充電回路付き

単3　リミッタースペースなし　主幹：漏電ブレーカ（ELB）中性線欠相保護付

IHクッキングヒーター用ブレーカ/電気温水器(エコキュート)用ブレーカ(1次側分岐)/EV(電気自動車)回路用漏電ブレーカELB2P20A200V付


分岐数+スペース数	主幹容量	分岐数内訳 一般回路20A	分岐数内訳 IH対応30A(200V)	電気温水器用ブレーカMCB2P(200V)	EXスペース数	品番	標準価格(円)	外形寸法(mm)タテ×ヨコ×フカサ	図番
8+4	50A	7	1	20A×1	3	EN2D 5084-2V	33,800	320×330×110	E39
				30A×1		EN2D 5084-3V	34,500		
	60A	7	1	20A×1	3	EN2D 6084-2V	33,800		
				30A×1		EN2D 6084-3V	34,500		
12+0	50A	11	1	20A×1	3	EN2D 5120-2V	38,300	320×330×110	E39
				30A×1		EN2D 5120-3V	39,000		
	60A	11	1	20A×1	3	EN2D 6120-2V	38,300		
				30A×1		EN2D 6120-3V	39,000		
16+0	50A	15	1	20A×1	3	EN2D 5160-2V	42,800	320×330×110	E20
				30A×1		EN2D 5160-3V	43,500		
	60A	15	1	20A×1	3	EN2D 6160-2V	42,800		
				30A×1		EN2D 6160-3V	43,500		
20+0	50A	19	1	20A×1	3	EN2D 5200-2V	48,800	320×370×110	E21
				30A×1		EN2D 5200-3V	49,500		
	60A	19	1	20A×1	3	EN2D 6200-2V	48,800		
				30A×1		EN2D 6200-3V	49,500		
	75A	19	1	20A×1	3	EN2D 7200-2V	54,800		
				30A×1		EN2D 7200-3V	55,500		
	100A	19	1	20A×1	3	EN2D 1200-2V	65,300		
				30A×1		EN2D 1200-3V	66,000		
24+0	50A	23	1	20A×1	3	EN2D 5240-2V	56,300	320×430×110	E22
				30A×1		EN2D 5240-3V	57,000		
	60A	23	1	20A×1	3	EN2D 6240-2V	56,300		
				30A×1		EN2D 6240-3V	57,000		
	75A	23	1	20A×1	3	EN2D 7240-2V	62,300		
				30A×1		EN2D 7240-3V	63,000		
	100A	23	1	20A×1	3	EN2D 1240-2V	71,300		
				30A×1		EN2D 1240-3V	72,000		
28+0	50A	27	1	20A×1	3	EN2D 5280-2V	63,800	320×430×110	E23
				30A×1		EN2D 5280-3V	64,500		
	60A	27	1	20A×1	3	EN2D 6280-2V	63,800		
				30A×1		EN2D 6280-3V	64,500		
	75A	27	1	20A×1	3	EN2D 7280-2V	69,800		
				30A×1		EN2D 7280-3V	70,500		
	100A	27	1	20A×1	3	EN2D 1280-2V	78,800		
				30A×1		EN2D 1280-3V	79,500		
32+0	50A	31	1	20A×1	3	EN2D 5320-2V	69,800	320×430×110	E24
				30A×1		EN2D 5320-3V	70,500		
	60A	31	1	20A×1	3	EN2D 6320-2V	69,800		
				30A×1		EN2D 6320-3V	70,500		
	75A	31	1	20A×1	3	EN2D 7320-2V	75,800		
				30A×1		EN2D 7320-3V	76,500		
	100A	31	1	20A×1	3	EN2D 1320-2V	86,300		
				30A×1		EN2D 1320-3V	87,000		
36+0	60A	35	1	20A×1	3	EN2D 6360-2V	78,000	320×470×110	E25
				30A×1		EN2D 6360-3V	78,800		
	75A	35	1	20A×1	3	EN2D 7360-2V	85,500		
				30A×1		EN2D 7360-3V	86,300		
	100A	35	1	20A×1	3	EN2D 1360-2V	96,000		
				30A×1		EN2D 1360-3V	96,800		
40+0	60A	39	1	20A×1	3	EN2D 6400-2V	86,300	320×470×110	E26
				30A×1		EN2D 6400-3V	87,000		
	75A	39	1	20A×1	3	EN2D 7400-2V	92,300		
				30A×1		EN2D 7400-3V	93,000		
	100A	39	1	20A×1	3	EN2D 1400-2V	102,800		
				30A×1		EN2D 1400-3V	103,500		

※表中の分岐数にはEV回路用漏電ブレーカ数を含んでいません。


※図番 P.303・P.300（商品コード 41）

T+ 太陽光発電 高機能　enステーション　ELT-V　樹脂製/露出型

搭載回路
Ⓓ 太陽光発電（2次送りMCB）
Ⓗ EV（電気自動車）充電



●回路図　ELT-V

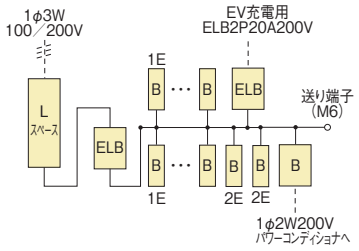

太陽光発電に対応
EV充電回路付き

太陽光　高機能

単3　リミッタースペース付　主幹：漏電ブレーカ（ELB）中性線欠相保護付

太陽電池側ブレーカ(2次送り)/EV(電気自動車)回路用漏電ブレーカELB2P20A200V付

分岐数+スペース数	主幹容量	分岐数内訳 一般回路20A	分岐数内訳 IH対応30A(200V)	電気温水器用ブレーカMCB2P(200V)	太陽電池側ブレーカMCB3P2E	EXスペース数	品番	標準価格(円)	外形寸法(mm) タテ×ヨコ×フカサ	図番
10+0	50A	10	—	—	30A×1	3	ELT 5100-3V	54,800	320×430×110	E38
	60A						ELT 6100-3V	54,800		
14+0	50A	14	—	—	30A×1	3	ELT 5140-3V	60,000	320×470×110	E1
	60A						ELT 6140-3V	60,000		
18+0	50A	18	—	—	30A×1	3	ELT 5180-3V	66,000	320×470×110	E2
	60A						ELT 6180-3V	66,000		
	75A						ELT 7180-3V	72,000		
22+0	50A	22	—	—	30A×1	3	ELT 5220-3V	73,500	320×510×110	E3
	60A						ELT 6220-3V	73,500		
	75A						ELT 7220-3V	79,500		
26+0	50A	26	—	—	30A×1	3	ELT 5260-3V	81,000	320×510×110	E4
	60A						ELT 6260-3V	81,000		
	75A						ELT 7260-3V	87,000		
30+0	50A	30	—	—	30A×1	3	ELT 5300-3V	88,500	320×590×110	E5
	60A						ELT 6300-3V	88,500		
	75A						ELT 7300-3V	93,800		
34+0	50A	34	—	—	30A×1	3	ELT 5340-3V	94,500	320×590×110	E6
	60A						ELT 6340-3V	94,500		
	75A						ELT 7340-3V	99,800		
38+0	50A	38	—	—	30A×1	3	ELT 5380-3V	100,500	320×590×110	E7
	60A						ELT 6380-3V	100,500		
	75A						ELT 7380-3V	105,800		

※表中の分岐数にはEV回路用漏電ブレーカ数を含んでいません。

※図番 P.303・P.297（商品コード 41）

● 納期区分　○／翌日に発送
※ただし、午前11:00までに、当社にご注文いただいた場合、当日に発送させていただきます。

●材質／フタ、カバー、本体：プラスチック製

●色彩　ホワイト　マンセル6.2Y9.1/0.6(近似)　ブラック　マンセル3.8PB2.6/0.3(近似)

●盤定格／主幹50A～60A：60A、主幹75A：75A

●1梱入数／1面

●太陽電池側ブレーカ（2次送り）MCB3P2E30A（品番：NAS 3P2E30TLS）

●分岐一般回路2E実装数（品番:NAS 2P2E20）

6回路以下	8～12回路	14～20回路	22～34回路	36回路以上
1個	2個	4個	6個	8個

※分岐数にはスペース数を含みません。
※実装位置は最終回路より実装されています。

●EV充電回路用漏電ブレーカ ELB2P2E20A15mA感度（200Vにて使用）（品番：ZAS 2P2E20-15）

日本配線システム工業会規格適合品
※適合範囲の詳細はP.29[適合範囲]にてご確認下さい。

● 主幹ブレーカ

主幹容量	主幹ブレーカ品番	端子ネジ（最大接続可能電線）
ELB3P50A	ZLG 63-50TL-30S	アップ端子　M5×12mm（22mm²）
ELB3P60A	ZLG 63-60TL-30S	アップ端子　M6×14mm（22mm²）
ELB3P75A	ZL 103-75TL-30S	圧着端子　M8×20mm（38mm²）


● 分岐ブレーカ・ブレードブレーカ（標準設定は100Vです）

容量	ブレーカ品番	備考
MCB2P1E20A	NAS 2P1E20-1	100V（L1-N）専用
	NAS 2P1E20-2	100V（L2-N）専用
MCB2P2E20A	NAS 2P2E20	100/200V両用


※200V切替方法は P.40 をご覧ください。
※ブレーカの詳細は P.42 をご覧ください。

太陽光発電＋高機能 enステーション ENT-V 樹脂製/露出型

搭載回路
- Ⓓ 太陽光発電（2次送り MCB）
- Ⓗ EV（電気自動車）充電



●回路図 ENT-V



太陽光発電に対応 EV充電回路付き

太陽光 高機能

単3 リミッタースペースなし　主幹：漏電ブレーカ（ELB）中性線欠相保護付

太陽電池側ブレーカ(2次送り)/EV(電気自動車)回路用漏電ブレーカELB2P20A200V付

分岐数+スペース数	主幹容量	分岐数内訳 一般回路20A	分岐数内訳 IH対応30A(200V)	電気温水器用ブレーカMCB2P(200V)	太陽電池側ブレーカMCB3P2E	EXスペース数	品番	標準価格(円)	外形寸法(mm) タテ×ヨコ×フカサ	図番
10+0	50A	10	—	—	30A×1	3	ENT 5100-3V	47,300	320×330×110	E39
	60A						ENT 6100-3V	47,300		
14+0	50A	14	—	—	30A×1	3	ENT 5140-3V	53,300	320×330×110	E20
	60A						ENT 6140-3V	53,300		
18+0	50A	18	—	—	30A×1	3	ENT 5180-3V	59,300	320×370×110	E21
	60A						ENT 6180-3V	59,300		
	75A						ENT 7180-3V	65,300		
	100A						ENT 1180-3V	75,800		
22+0	50A	22	—	—	30A×1	3	ENT 5220-3V	66,800	320×430×110	E22
	60A						ENT 6220-3V	66,800		
	75A						ENT 7220-3V	72,800		
	100A						ENT 1220-3V	83,300		
26+0	50A	26	—	—	30A×1	3	ENT 5260-3V	74,300	320×430×110	E23
	60A						ENT 6260-3V	74,300		
	75A						ENT 7260-3V	80,300		
	100A						ENT 1260-3V	90,800		
30+0	50A	30	—	—	30A×1	3	ENT 5300-3V	80,300	320×430×110	E24
	60A						ENT 6300-3V	80,300		
	75A						ENT 7300-3V	85,500		
	100A						ENT 1300-3V	94,500		
34+0	50A	34	—	—	30A×1	3	ENT 5340-3V	87,800	320×470×110	E25
	60A						ENT 6340-3V	87,800		
	75A						ENT 7340-3V	93,000		
	100A						ENT 1340-3V	102,800		
38+0	50A	38	—	—	30A×1	3	ENT 5380-3V	93,800	320×470×110	E26
	60A						ENT 6380-3V	93,800		
	75A						ENT 7380-3V	99,000		
	100A						ENT 1380-3V	108,800		

※表中の分岐数にはEV回路用漏電ブレーカ数を含んでいません。

※図番 P.303・P.300（商品コード 41）

● 納期区分 ○／翌日に発送
※ただし、午前11:00までに、当社にご注文いただいた場合、当日に発送させていただきます。

●材質／フタ、カバー、本体：プラスチック製

●色彩 ホワイト（マンセル6.2Y9.1/0.6(近似)） ブラック（マンセル3.8PB2.6/0.3(近似)）

●盤定格／主幹50A～60A：60A、主幹75A：75A、主幹100A：100A

●1梱入数／1面

●太陽電池側ブレーカ（2次送り）MCB3P2E30A（品番：NAS 3P2E30TLS）

●分岐一般回路2E実装数（品番:NAS 2P2E20）

6回路以下	8～12回路	14～20回路	22～34回路	36回路以上
1個	2個	4個	6個	8個

※分岐数にはスペース数を含みません。

※実装位置は最終回路より実装されています。

●EV充電回路用漏電ブレーカ ELB2P2E20A15mA感度（200Vにて使用）（品番：ZAS 2P2E20-15）

日本配線システム工業会規格適合品
※適合範囲の詳細はP.29[適合範囲]にてご確認下さい。

● 主幹ブレーカ

主幹容量	主幹ブレーカ品番	端子ネジ（最大接続可能電線）
ELB3P50A	ZLG 63-50TL-30S	アップ端子 M5×12mm（22mm²）
ELB3P60A	ZLG 63-60TL-30S	アップ端子 M6×14mm（22mm²）
ELB3P75A	ZL 103-75TL-30S	圧着端子 M8×20mm（38mm²）
ELB3P100A	ZL 103-100TL-30S	

● 分岐ブレーカ・ブレードブレーカ（標準設定は100Vです）

容量	ブレーカ品番	備考
MCB2P1E20A	NAS 2P1E20-1	100V（L1-N）専用
	NAS 2P1E20-2	100V（L2-N）専用
MCB2P2E20A	NAS 2P2E20	100/200V両用


※200V切替方法は P.40 をご覧ください。
※ブレーカの詳細は P.42 をご覧ください。

T 太陽光発電＋オール電化/高機能　enステーション　EL2T-V　樹脂製/露出型


太陽光　IH　電気温水器/エコキュート　高機能

太陽光発電＋IH＋電気温水器(エコキュート)に対応 EV充電回路付き

搭載回路
- Ⓑ IHクッキングヒーター
- Ⓒ 電気温水器（エコキュート）
- Ⓓ 太陽光発電（2次送りMCB）
- Ⓗ EV（電気自動車）充電



●回路図　EL2T-V



単3　リミッタースペース付　主幹：漏電ブレーカ（ELB）中性線欠相保護付

太陽電池側ブレーカ(2次送り)/IHクッキングヒーター用ブレーカ/
電気温水器(エコキュート)用ブレーカ(1次側分岐)/EV(電気自動車)回路用漏電ブレーカELB2P20A200V付

分岐数+スペース数	主幹容量	分岐数内訳 一般回路20A	分岐数内訳 IH対応30A(200V)	電気温水器用ブレーカMCB2P(200V)	太陽電池側ブレーカMCB3P2E	EXスペース数	品番	標準価格(円)	外形寸法(mm) タテ×ヨコ×フカサ	図番
10+0	50A	9	1	20A×1	30A×1	3	EL2T 5100-32V	65,300	320×430×110	E38
				30A×1			EL2T 5100-33V	66,000		
	60A	9	1	20A×1	30A×1	3	EL2T 6100-32V	65,300		
				30A×1			EL2T 6100-33V	66,000		
14+0	50A	13	1	20A×1	30A×1	3	EL2T 5140-32V	72,800	320×470×110	E1
				30A×1			EL2T 5140-33V	73,500		
	60A	13	1	20A×1	30A×1	3	EL2T 6140-32V	72,800		
				30A×1			EL2T 6140-33V	73,500		
18+0	50A	17	1	20A×1	30A×1	3	EL2T 5180-32V	81,000	320×470×110	E2
				30A×1			EL2T 5180-33V	81,800		
	60A	17	1	20A×1	30A×1	3	EL2T 6180-32V	81,000		
				30A×1			EL2T 6180-33V	81,800		
	75A	17	1	20A×1	30A×1	3	EL2T 7180-32V	87,000		
				30A×1			EL2T 7180-33V	87,800		
22+0	50A	21	1	20A×1	30A×1	3	EL2T 5220-32V	89,300	320×510×110	E3
				30A×1			EL2T 5220-33V	90,000		
	60A	21	1	20A×1	30A×1	3	EL2T 6220-32V	89,300		
				30A×1			EL2T 6220-33V	90,000		
	75A	21	1	20A×1	30A×1	3	EL2T 7220-32V	95,300		
				30A×1			EL2T 7220-33V	96,000		
26+0	50A	25	1	20A×1	30A×1	3	EL2T 5260-32V	96,800	320×510×110	E4
				30A×1			EL2T 5260-33V	97,500		
	60A	25	1	20A×1	30A×1	3	EL2T 6260-32V	96,800		
				30A×1			EL2T 6260-33V	97,500		
	75A	25	1	20A×1	30A×1	3	EL2T 7260-32V	102,800		
				30A×1			EL2T 7260-33V	103,500		
30+0	50A	29	1	20A×1	30A×1	3	EL2T 5300-32V	103,500	320×590×110	E5
				30A×1			EL2T 5300-33V	104,300		
	60A	29	1	20A×1	30A×1	3	EL2T 6300-32V	103,500		
				30A×1			EL2T 6300-33V	104,300		
	75A	29	1	20A×1	30A×1	3	EL2T 7300-32V	109,500		
				30A×1			EL2T 7300-33V	110,300		
34+0	50A	33	1	20A×1	30A×1	3	EL2T 5340-32V	110,300	320×590×110	E6
				30A×1			EL2T 5340-33V	111,000		
	60A	33	1	20A×1	30A×1	3	EL2T 6340-32V	110,300		
				30A×1			EL2T 6340-33V	111,000		
	75A	33	1	20A×1	30A×1	3	EL2T 7340-32V	116,300		
				30A×1			EL2T 7340-33V	117,000		
38+0	50A	37	1	20A×1	30A×1	3	EL2T 5380-32V	117,800	320×590×110	E7
				30A×1			EL2T 5380-33V	118,500		
	60A	37	1	20A×1	30A×1	3	EL2T 6380-32V	117,800		
				30A×1			EL2T 6380-33V	118,500		
	75A	37	1	20A×1	30A×1	3	EL2T 7380-32V	124,500		
				30A×1			EL2T 7380-33V	125,300		

※表中の分岐数にはEV回路用漏電ブレーカ数を含んでいません。

※図番 P.303・P.297（商品コード 41）

● 納期区分　○／翌日に発送
※ただし、午前11:00までに、当社にご注文いただいた場合、当日に発送させていただきます。
●材質／フタ、カバー、本体：プラスチック製
●色彩　ホワイト　マンセル6.2Y9.1/0.6(近似)　ブラック　マンセル3.8PB2.6/0.3(近似)
●盤定格／主幹50A～60A：60A、主幹75A：75A
●1梱入数／1面
●入線用端子台の容量／110A（最大接続可能電線：38mm²）
※端子台の容量は回路構成によるもので端子台単体の性能ではありません。
●IHクッキングヒーター用ブレーカ MCB2P2E30A（200Vにて使用）
（品番：NAS 2P2E30）
●太陽電池側ブレーカ（2次送り）MCB3P2E30A（品番：NAS 3P2E30TLS）
●分岐一般回路2E実装数（品番:NAS 2P2E20）

6回路以下	8～12回路	14～20回路	22～34回路	36回路以上
1個	2個	4個	6個	8個

※分岐数にはスペース数を含みません。※実装位置は最終回路より実装されています。
●EV充電回路用漏電ブレーカ ELB2P2E20A15mA感度（200Vにて使用）
（品番：ZAS 2P2E20-15）
日本配線システム工業会規格適合品

● 主幹ブレーカ

主幹容量	主幹ブレーカ品番	端子ネジ（最大接続可能電線）
ELB3P50A	ZLG 63-50TL-30S	アップ端子　M5×12mm（22mm²）
ELB3P60A	ZLG 63-60TL-30S	アップ端子　M6×14mm（22mm²）
ELB3P75A	ZL 103-75TL-30S	圧着端子　M8×20mm（38mm²）

● 分岐ブレーカ・ブレードブレーカ（標準設定は100Vです）

容量	ブレーカ品番	備考
MCB2P1E20A	NAS 2P1E20-1	100V（L1-N）専用
	NAS 2P1E20-2	100V（L2-N）専用
MCB2P2E20A	NAS 2P2E20	100/200V両用

※200V切替方法は P.40 をご覧ください。

● 電気温水器用ブレーカ（200Vにて使用）

容量	ブレーカ品番	電気温水器の最大容量
MCB2P2E20A	NAS 2P2E20	3.0kw
MCB2P2E30A	NAS 2P2E30	4.5kw

※ブレーカの詳細は P.42 をご覧ください。

T 太陽光発電＋オール電化/高機能　enステーション　EN2T-V　樹脂製/露出型


太陽光　IH　電気温水器/エコキュート　高機能

搭載回路
- Ⓑ IHクッキングヒーター
- Ⓒ 電気温水器（エコキュート）
- Ⓓ 太陽光発電（2次送りMCB）
- Ⓗ EV（電気自動車）充電


太陽光発電＋IH＋電気温水器(エコキュート)に対応 EV充電回路付き

単3　リミッタースペースなし　主幹：漏電ブレーカ（ELB）中性線欠相保護付

太陽電池側ブレーカ(2次送り)/IHクッキングヒーター用ブレーカ/
電気温水器(エコキュート)用ブレーカ(1次側分岐)/EV(電気自動車)回路用漏電ブレーカELB2P20A200V付



●回路図　EN2T-V



分岐数+スペース数	主幹容量	分岐数内訳 一般回路20A	分岐数内訳 IH対応30A(200V)	電気温水器用ブレーカMCB2P(200V)	太陽電池側ブレーカMCB3P2E	EXスペース数	品番	標準価格(円)	外形寸法(mm) タテ×ヨコ×フカサ	図番
10+0	50A	9	1	20A×1	30A×1	3	EN2T 5100-32V	49,500	320×330×110	E39
				30A×1			EN2T 5100-33V	50,300		
	60A	9	1	20A×1	30A×1	3	EN2T 6100-32V	49,500		
				30A×1			EN2T 6100-33V	50,300		
14+0	50A	13	1	20A×1	30A×1	3	EN2T 5140-32V	55,500	320×330×110	E20
				30A×1			EN2T 5140-33V	56,300		
	60A	13	1	20A×1	30A×1	3	EN2T 6140-32V	55,500		
				30A×1			EN2T 6140-33V	56,300		
18+0	50A	17	1	20A×1	30A×1	3	EN2T 5180-32V	61,500	320×370×110	E21
				30A×1			EN2T 5180-33V	62,300		
	60A	17	1	20A×1	30A×1	3	EN2T 6180-32V	61,500		
				30A×1			EN2T 6180-33V	62,300		
	75A	17	1	20A×1	30A×1	3	EN2T 7180-32V	67,500		
				30A×1			EN2T 7180-33V	68,300		
	100A	17	1	20A×1	30A×1	3	EN2T 1180-32V	78,000		
				30A×1			EN2T 1180-33V	78,800		
22+0	50A	21	1	20A×1	30A×1	3	EN2T 5220-32V	69,000	320×430×110	E22
				30A×1			EN2T 5220-33V	69,800		
	60A	21	1	20A×1	30A×1	3	EN2T 6220-32V	69,000		
				30A×1			EN2T 6220-33V	69,800		
	75A	21	1	20A×1	30A×1	3	EN2T 7220-32V	75,000		
				30A×1			EN2T 7220-33V	75,800		
	100A	21	1	20A×1	30A×1	3	EN2T 1220-32V	84,000		
				30A×1			EN2T 1220-33V	84,800		
26+0	50A	25	1	20A×1	30A×1	3	EN2T 5260-32V	76,500	320×430×110	E23
				30A×1			EN2T 5260-33V	77,300		
	60A	25	1	20A×1	30A×1	3	EN2T 6260-32V	76,500		
				30A×1			EN2T 6260-33V	77,300		
	75A	25	1	20A×1	30A×1	3	EN2T 7260-32V	82,500		
				30A×1			EN2T 7260-33V	83,300		
	100A	25	1	20A×1	30A×1	3	EN2T 1260-32V	91,500		
				30A×1			EN2T 1260-33V	92,300		
30+0	50A	29	1	20A×1	30A×1	3	EN2T 5300-32V	82,500	320×430×110	E24
				30A×1			EN2T 5300-33V	83,300		
	60A	29	1	20A×1	30A×1	3	EN2T 6300-32V	82,500		
				30A×1			EN2T 6300-33V	83,300		
	75A	29	1	20A×1	30A×1	3	EN2T 7300-32V	88,500		
				30A×1			EN2T 7300-33V	89,300		
	100A	29	1	20A×1	30A×1	3	EN2T 1300-32V	99,000		
				30A×1			EN2T 1300-33V	99,800		

※表中の分岐数にはEV回路用漏電ブレーカ数を含んでいません。

※図番 P.303・P.300（商品コード 41）

※次ページに続く

● 納期区分　○／翌日に発送
※ただし、午前11:00までに、当社にご注文いただいた場合、当日に発送させていただきます。

●材質／フタ、カバー、本体：プラスチック製

●色彩　ホワイト　マンセル6.2Y9.1/0.6(近似)　ブラック　マンセル3.8PB2.6/0.3(近似)

●盤定格／主幹50A～60A：60A、主幹75A：75A、主幹100A：100A
●1梱入数／1面
●入線用端子台の容量／125A（最大接続可能電線：38mm²）
※端子台の容量は回路構成によるもので端子台単体の性能ではありません。
●IHクッキングヒーター用ブレーカ MCB2P2E30A（200Vにて使用）
（品番：NAS 2P2E30）
●分岐一般回路2E実装数（品番:NAS 2P2E20）

6回路以下	8～12回路	14～20回路	22～34回路	36回路以上
1個	2個	4個	6個	8個

※分岐数にはスペース数を含みません。
※実装位置は最終回路より実装されています。
●EV充電回路用漏電ブレーカ ELB2P2E20A15mA感度（200Vにて使用）
（品番：ZAS 2P2E20-15）
日本配線システム工業会規格適合品
※適合範囲の詳細はP.29[適合範囲]にてご確認下さい。

● 主幹ブレーカ

主幹容量	主幹ブレーカ品番	端子ネジ（最大接続可能電線）
ELB3P50A	ZLGS 63-50TL-30	アップ端子　M5×12mm（22mm²）
ELB3P60A	ZLGS 63-60TL-30	アップ端子　M6×14mm（22mm²）
ELB3P75A	ZL 103-75TL-30	圧着端子　M8×20mm（38mm²）
ELB3P100A	ZL 103-100TL-30	

● 分岐ブレーカ・ブレードブレーカ（標準設定は100Vです）

容量	ブレーカ品番	備考
MCB2P1E20A	NAS 2P1E20-1	100V（L1-N）専用
	NAS 2P1E20-2	100V（L2-N）専用
MCB2P2E20A	NAS 2P2E20	100/200V両用

※200V切替方法は P.40 をご覧ください。

● 電気温水器用ブレーカ（200Vにて使用）

容量	ブレーカ品番	電気温水器の最大容量
MCB2P2E20A	NAS 2P2E20	3.0kw
MCB2P2E30A	NAS 2P2E30	4.5kw

※ブレーカの詳細は P.42 をご覧ください。

この紙面に掲載の商品には、消費税は含まれておりません。

T+ 太陽光発電 オール電化/高機能　enステーション　EN2T-V　樹脂製/露出型


太陽光　IH　電気温水器/エコキュート　高機能

搭載回路
- Ⓑ IHクッキングヒーター
- Ⓒ 電気温水器（エコキュート）
- Ⓓ 太陽光発電（2次送りMCB）
- Ⓗ EV（電気自動車）充電

太陽光発電＋IH＋電気温水器(エコキュート)に対応 EV充電回路付き

単3　リミッタースペースなし　主幹：漏電ブレーカ（ELB）中性線欠相保護付

太陽電池側ブレーカ(2次送り)/IHクッキングヒーター用ブレーカ/
電気温水器(エコキュート)用ブレーカ(1次側分岐)/EV(電気自動車)回路用漏電ブレーカELB2P20A200V付




分岐数+スペース数	主幹容量	分岐数内訳 一般回路20A	分岐数内訳 IH対応30A(200V)	電気温水器用ブレーカMCB2P(200V)	太陽電池側ブレーカMCB3P2E	EXスペース数	品番	標準価格(円)	外形寸法(mm) タテ×ヨコ×フカサ	図番
34+0	50A	33	1	20A×1 / 30A×1	30A×1	3	EN2T 5340-32V	90,800	320×470×110	E25
							EN2T 5340-33V	91,500		
	60A	33	1	20A×1 / 30A×1	30A×1	3	EN2T 6340-32V	90,800		
							EN2T 6340-33V	91,500		
	75A	33	1	20A×1 / 30A×1	30A×1	3	EN2T 7340-32V	98,300		
							EN2T 7340-33V	99,000		
	100A	33	1	20A×1 / 30A×1	30A×1	3	EN2T 1340-32V	108,800		
							EN2T 1340-33V	109,500		
38+0	50A	37	1	20A×1 / 30A×1	30A×1	3	EN2T 5380-32V	99,000	320×470×110	E26
							EN2T 5380-33V	99,800		
	60A	37	1	20A×1 / 30A×1	30A×1	3	EN2T 6380-32V	99,000		
							EN2T 6380-33V	99,800		
	75A	37	1	20A×1 / 30A×1	30A×1	3	EN2T 7380-32V	105,000		
							EN2T 7380-33V	105,800		
	100A	37	1	20A×1 / 30A×1	30A×1	3	EN2T 1380-32V	115,500		
							EN2T 1380-33V	116,300		

※表中の分岐数にはEV回路用漏電ブレーカ数を含んでいません。

※図番 P.301（商品コード 41）

●回路図　EN2T-V



● 納期区分　○／翌日に発送
※ただし、午前11:00までに、当社にご注文いただいた場合、当日に発送させていただきます。

●材質／フタ、カバー、本体：プラスチック製

●色彩　ホワイト　マンセル6.2Y9.1/0.6(近似)　ブラック　マンセル3.8PB2.6/0.3(近似)

●盤定格／主幹50A～60A：60A、主幹75A：75A、主幹100A：100A
●1梱入数／1面
●入線用端子台の容量／125A（最大接続可能電線：38mm²）
※端子台の容量は回路構成によるもので端子台単体の性能ではありません。
●IHクッキングヒーター用ブレーカ MCB2P2E30A（200Vにて使用）
（品番：NAS 2P2E30）
●分岐一般回路2E実装数（品番:NAS 2P2E20）

6回路以下	8～12回路	14～20回路	22～34回路	36回路以上
1個	2個	4個	6個	8個

※分岐数にはスペース数を含みません。
※実装位置は最終回路より実装されています。
●EV充電回路用漏電ブレーカ ELB2P2E20A15mA感度（200Vにて使用）
（品番：ZAS 2P2E20-15）
日本配線システム工業会規格適合品
※適合範囲の詳細はP.29[適合範囲]にてご確認下さい。

● 主幹ブレーカ

主幹容量	主幹ブレーカ品番	端子ネジ（最大接続可能電線）
ELB3P50A	ZLGS 63-50TL-30	アップ端子　M5×12mm（22mm²）
ELB3P60A	ZLGS 63-60TL-30	アップ端子　M6×14mm（22mm²）
ELB3P75A	ZL 103-75TL-30	圧着端子　M8×20mm（38mm²）
ELB3P100A	ZL 103-100TL-30	

● 分岐ブレーカ・ブレードブレーカ（標準設定は100Vです）

容量	ブレーカ品番	備考
MCB2P1E20A	NAS 2P1E20-1	100V（L1-N）専用
	NAS 2P1E20-2	100V（L2-N）専用
MCB2P2E20A	NAS 2P2E20	100/200V両用

※200V切替方法は P.40 をご覧ください。

● 電気温水器用ブレーカ（200Vにて使用）


容量	ブレーカ品番	電気温水器の最大容量
MCB2P2E20A	NAS 2P2E20	3.0kw
MCB2P2E30A	NAS 2P2E30	4.5kw

※ブレーカの詳細は P.42 をご覧ください。

R 高機能 enステーション切替開閉器盤 EXA 樹脂製/露出型

搭載回路
Ⓜ 切替開閉器

商用電源と非常用電源を切替える「切替開閉器」付きの分電盤



単2 リミッタースペースなし 主幹：漏電ブレーカ（ELB）

分岐数+スペース数	主幹容量	切替開閉器	EXスペース数	品番	標準価格(円)	外形寸法(mm) タテ×ヨコ×フカサ	図番
4+4	ELB2P30A	手動・双投式 2P60A	5	EXA 3044-62	32,700	320×430×110	E40
8+0	ELB2P30A	手動・双投式 2P60A	5	EXA 3080-62	38,100	320×430×110	E40

※品番に □ は平成28年8月発売予定です。 ※図番 P.304

単3 リミッタースペースなし 主幹：漏電ブレーカ（ELB）中性線欠相保護付


分岐数+スペース数	主幹容量	切替開閉器	EXスペース数	品番	標準価格(円)	外形寸法(mm) タテ×ヨコ×フカサ	図番
4+4	ELB3P30A	手動・双投式 3P60A	5	EXA 3044-63	35,700	320×430×110	E40
8+0	ELB3P30A	手動・双投式 3P60A	5	EXA 3080-63	41,100	320×430×110	E40

※品番に □ は平成28年8月発売予定です。 ※図番 P.304


万一の停電時、商用電源を非常用電源（蓄電池など）に切替えることにより、テレビ、冷蔵庫、照明など生活に必要な家電製品を使うことができるようになります。
enステーションと同じデザインのケースを使用していますので、並べて設置しても違和感がありません。

切替開閉器回路図




単2用(KSS-62)



単3用(KSS-63)




操作方法

状態 ハンドル位置	表示
通常時（商用電源） ハンドル：上	
電源 OFF ハンドル：中	
停電時（非常電源） ハンドル：下	

結線方法

付属の電線(主幹ブレーカとの電線)を使い、下図のように結線してください。

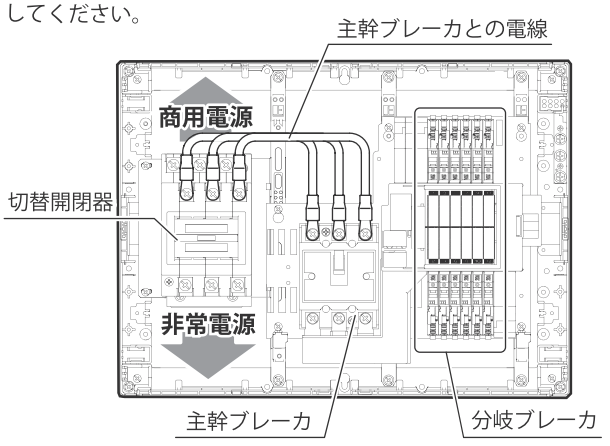

※切替開閉器の詳しい仕様は P.1040 をご覧ください。



ケース入りの切替開閉器もございます。
ENステーションと同じデザインケース（EZ1）ですので、並べて設置しても違和感がありません。

組込み切替開閉器	品番	標準価格(円)	外形寸法(mm) タテ×ヨコ×フカサ	切替開閉器品番
手動式 単2用 双投式2P60A 定格電圧AC250V	EZS 1-62	13,700	320×193×110	KSS-62
手動式 単3用 双投式3P60A 定格電圧AC250V	EZS 1-63	18,800	320×193×110	KSS-63

※品番に □ は平成28年8月発売予定です。

●材質／フタ、カバー、本体：プラスチック製
●色彩 ホワイト マンセル6.2Y9.1/0.6(近似) ブラック マンセル3.8PB2.6/0.3(近似)
●盤定格／主幹30A：30A
●1梱入数／1面
●分岐一般回路2E実装数（品番:NAS 2P2E20）

6回路以下	8～12回路
1個	2個

※分岐数にはスペース数を含みません。
※実装位置は最終回路より実装されています。

● 主幹ブレーカ

主幹容量	主幹ブレーカ品番	端子ネジ（最大接続可能電線）
ELB2P30A	ZL 62-30-30	アップ端子 M5×12mm（22mm²）
ELB3P30A	ZLGS 63-30TL-30	

● 分岐ブレーカ・ブレードブレーカ(標準設定は100Vです)

容量	ブレーカ品番	備考
MCB2P1E20A	NAS 2P1E20-1	100V（L1-N）専用
	NAS 2P1E20-2	100V（L2-N）専用
MCB2P2E20A	NAS 2P2E20	100/200V両用

※単2用は全てNAS2P1E20-1になります。

この紙面に掲載の商品には、消費税は含まれておりません。

R 高機能 enステーション ELR-SK 樹脂製/露出型


搭載回路
❶ 感震リレー

感震ブレーカ機能付

地震対策



●回路図 ELR-SK



単3 リミッタースペース付 主幹：漏電ブレーカ（ELB）中性線欠相保護付

分岐数+スペース数	主幹容量	分岐数内訳 一般回路 20A	分岐数内訳 IH対応 30A (200V)	EXスペース数	品番	標準価格(円)	外形寸法(mm) タテ×ヨコ×フカサ	図番
12+0	60A	12	—	4	ELR 6120-SK	45,600	320×430×110	E38
16+0	60A	16	—	4	ELR 6160-SK	50,900	320×470×110	E1
20+0	60A	20	—	4	ELR 6200-SK	56,900	320×470×110	E2
	75A				ELR 7200-SK	62,900		
24+0	60A	24	—	4	ELR 6240-SK	64,400	320×510×110	E3
	75A				ELR 7240-SK	70,400		
28+0	60A	28	—	4	ELR 6280-SK	71,900	320×510×110	E4
	75A				ELR 7280-SK	77,900		
32+0	60A	32	—	4	ELR 6320-SK	79,400	320×590×110	E5
	75A				ELR 7320-SK	85,400		
36+0	60A	36	—	4	ELR 6360-SK	85,400	320×590×110	E6
	75A				ELR 7360-SK	91,400		
40+0	60A	40	—	4	ELR 6400-SK	91,400	320×590×110	E7
	75A				ELR 7400-SK	97,400		

※図番 P.303・P.297（商品コード 41）

■ ELR-SK・ENR-SK 動作説明 地震による電気火災を未然に防ぎます。

震度5強相当の揺れを感知し、ランプとブザーで警報を発します。

家屋の倒壊や家財道具が倒れると電線被覆が破れ、短絡事故をおこしたり、倒れた電気ストーブの電源が入りっぱなしになる場合があります。
感震ブレーカ機能付ホーム分電盤はこれらの電気火災（二次災害）を防ぎます。

❶ 地震発生




❷ 地震を感知！



避難誘導のための
明かりを確保できます。
※家屋が倒壊した場合は、
即時に遮断します。
※遮断までの時間は切替が可能です。

❸ ブレーカを遮断！

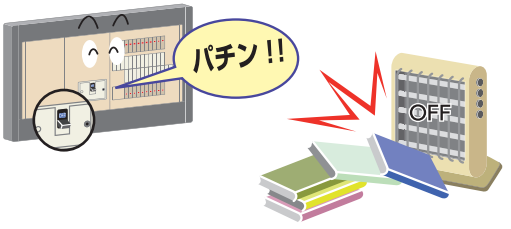

電気を自動で遮断し、電気火災を防ぎます。

停電した場合は、電気が復旧（復電）した直後に遮断します。

・地震感知後、遮断前に停電した場合は復電した直後に遮断します。
・停電後に地震を感知（8秒以内）した場合でも、復電した直後に遮断します。

動作のリセット

地震感知後、3分以内にリセットボタンを
押すと、電気を遮断せず待機状態に戻ります。



● 納期区分 ❷／2日以内に発送

●材質／フタ、カバー、本体：プラスチック製
●色彩 ホワイト（マンセル6.2Y9.1/0.6(近似)） ブラック（マンセル3.8PB2.6/0.3(近似)）
●盤定格／主幹60A：60A，主幹75A：75A
●1梱入数／1面
●分岐一般回路2E実装数（品番:NAS 2P2E20）

6回路以下	8～12回路	14～20回路	22～34回路	36回路以上
1個	2個	4個	6個	8個

※分岐数にはスペース数を含みません。※実装位置は最終回路より実装されています。
●感震リレー（品番：KRB-1）
日本配線システム工業会規格適合品
※適合範囲の詳細はP.29[適合範囲]にてご確認下さい。

● 主幹ブレーカ

主幹容量	主幹ブレーカ品番	端子ネジ（最大接続可能電線）
ELB3P60A	ZLGS 63-60TL-30	アップ端子 M6×14mm（22mm²）
ELB3P75A	ZL 103-75TL-30	圧着端子 M8×20mm（38mm²）

● 分岐ブレーカ・ブレードブレーカ（標準設定は100Vです）

容量	ブレーカ品番	備考
MCB2P1E20A	NAS 2P1E20-1	100V（L1-N）専用
	NAS 2P1E20-2	100V（L2-N）専用
MCB2P2E20A	NAS 2P2E20	100/200V両用

※200V切替方法は P.40 をご覧ください。
※ブレーカの詳細は P.42 をご覧ください。

R 高機能 enステーション ENR-SK 樹脂製/露出型


搭載回路
❶ 感震リレー

感震ブレーカ機能付

地震対策



●回路図 ENR-SK



単3 リミッタースペースなし　主幹：漏電ブレーカ（ELB）中性線欠相保護付

分岐数+スペース数	主幹容量	分岐数内訳 一般回路 20A	分岐数内訳 IH対応 30A (200V)	EXスペース数	品番	標準価格(円)	外形寸法(mm) タテ×ヨコ×フカサ	図番
12+0	60A	12	—	4	ENR 6120-SK	38,900	320×330×110	E39
16+0	60A	16	—	4	ENR 6160-SK	44,900	320×330×110	E20
20+0	60A	20	—	4	ENR 6200-SK	50,900	320×370×110	E21
	75A				ENR 7200-SK	56,900		
	100A				ENR 1200-SK	65,900		
24+0	60A	24	—	4	ENR 6240-SK	58,400	320×430×110	E22
	75A				ENR 7240-SK	64,400		
	100A				ENR 1240-SK	74,900		
28+0	60A	28	—	4	ENR 6280-SK	65,900	320×430×110	E23
	75A				ENR 7280-SK	71,900		
	100A				ENR 1280-SK	82,400		
32+0	60A	32	—	4	ENR 6320-SK	71,900	320×430×110	E24
	75A				ENR 7320-SK	77,100		
	100A				ENR 1320-SK	86,100		
36+0	60A	36	—	4	ENR 6360-SK	79,400	320×470×110	E25
	75A				ENR 7360-SK	85,400		
	100A				ENR 1360-SK	94,400		
40+0	60A	40	—	4	ENR 6400-SK	85,400	320×470×110	E26
	75A				ENR 7400-SK	91,400		
	100A				ENR 1400-SK	100,400		

※図番 P.303・P.300（商品コード 41）

感震機能は震度と遮断までの時間の設定が可能です。

●震度の設定
高層ビルなど建物の揺れ具合により、震度を選択できます。

震度５強 ↔ 震度６弱

●遮断までの時間の設定
発火の恐れのある電気器具への安全対策を考慮して、ブレーカ遮断までの時間が選択できます。

即時 ↔ １分 ↔ ３分

※初期設定は震度５強、遮断時間３分です。
※スイッチの切替えは電気工事店にご依頼下さい。





感震リレー
既設のenステーションに
感震リレーを組み込みできます。

品　番　KRB-1
標準価格　14,000円
※enステーション組込み専用です。

● 納期区分 ❷／2日以内に発送

●材質／フタ、カバー、本体：プラスチック製
●色彩 ホワイト（マンセル6.2Y9.1/0.6(近似)） ブラック（マンセル3.8PB2.6/0.3(近似)）
●盤定格／主幹60A：60A、主幹75A：75A、主幹100A：100A
●１梱入数／１面
●分岐一般回路2E実装数（品番:NAS 2P2E20）

6回路以下	8～12回路	14～20回路	22～34回路	36回路以上
1個	2個	4個	6個	8個

※分岐数にはスペース数を含みません。
※実装位置は最終回路より実装されています。
●感震リレー（品番：KRB-1）
日本配線システム工業会規格適合品
※適合範囲の詳細はP.29[適合範囲]にてご確認下さい。

● 主幹ブレーカ

主幹容量	主幹ブレーカ品番	端子ネジ（最大接続可能電線）
ELB3P60A	ZLGS 63-60TL-30	アップ端子　M6×14mm（22mm²）
ELB3P75A	ZL 103-75TL-30	圧着端子　M8×20mm（38mm²）
ELB3P100A	ZL 103-100TL-30	

● 分岐ブレーカ・ブレードブレーカ（標準設定は100Vです）

容量	ブレーカ品番	備考
MCB2P1E20A	NAS 2P1E20-1	100 V（L1-N）専用
	NAS 2P1E20-2	100 V（L2-N）専用
MCB2P2E20A	NAS 2P2E20	100/200V両用

※200V切替方法は P.40 をご覧ください。
※ブレーカの詳細は P.42 をご覧ください。


この紙面に掲載の商品には、消費税は含まれておりません。

R 高機能 enステーション ELR-M・ELR-N 樹脂製/露出型


搭載回路
Ⓝ 過電流警報装置

過電流警報装置付き

高機能



●回路図 ELR-M・ELR-N



単3 リミッタースペース付 主幹：漏電ブレーカ（ELB）中性線欠相保護付

モニター付

分岐数+スペース数	主幹容量	分岐数内訳 一般回路 20A	分岐数内訳 IH対応 30A (200V)	EXスペース数	品番	標準価格(円)	外形寸法(mm) タテ×ヨコ×フカサ	図番
12+0	60A	12	—	2	ELR 6120-M	86,300	320×430×110	E38
16+0	60A	16	—	2	ELR 6160-M	91,500	320×470×110	E1
20+0	60A	20	—	2	ELR 6200-M	97,500	320×470×110	E2
24+0	60A	24	—	2	ELR 6240-M	105,000	320×510×110	E3
28+0	60A	28	—	2	ELR 6280-M	112,500	320×510×110	E4
32+0	60A	32	—	2	ELR 6320-M	120,000	320×590×110	E5
36+0	60A	36	—	2	ELR 6360-M	126,000	320×590×110	E6
40+0	60A	40	—	2	ELR 6400-M	132,000	320×590×110	E7

※図番 P.303・P.297（商品コード 41）

単3 リミッタースペース付 主幹：漏電ブレーカ（ELB）中性線欠相保護付

モニターなし ※過電流モニターを付属しないタイプです。音声警報はインターホンを使用します。

分岐数+スペース数	主幹容量	分岐数内訳 一般回路 20A	分岐数内訳 IH対応 30A (200V)	EXスペース数	品番	標準価格(円)	外形寸法(mm) タテ×ヨコ×フカサ	図番
12+0	60A	12	—	2	ELR 6120-N	75,800	320×430×110	E38
16+0	60A	16	—	2	ELR 6160-N	81,000	320×470×110	E1
20+0	60A	20	—	2	ELR 6200-N	87,000	320×470×110	E2
24+0	60A	24	—	2	ELR 6240-N	94,500	320×510×110	E3
28+0	60A	28	—	2	ELR 6280-N	102,000	320×510×110	E4
32+0	60A	32	—	2	ELR 6320-N	109,500	320×590×110	E5
36+0	60A	36	—	2	ELR 6360-N	115,500	320×590×110	E6
40+0	60A	40	—	2	ELR 6400-N	121,500	320×590×110	E7

※図番 P.303・P.297（商品コード 41）

電気の使用量を常時監視
常時、電気の使用量を監視し、電気の使いすぎを音とランプでお知らせします。

HA機器のピークカット機能搭載
使用電流が100％を超えたときJEM-A端子に接続されているHA機器をOFFにします。

過電流モニターで省エネの意識付けができます
過電流モニター（モニター付の品種に付属）の電流インジケータにより現在の電気使用量を見る事ができます。省エネの意識付けを行うのに最適です。




過電流モニター

■過電流モニターと接続して



リビング等に設置された過電流モニターと接続する事で、モニターから電気の使いすぎを、警報音と音声でお知らせします。また、モニターの電流インジケータが現在の電流通電量を表しますので、省エネの意識付けに役立てる事ができます。


■インターホンと接続して

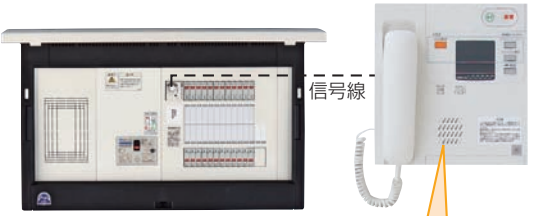

リビングなどに設置するインターホンと接続する事で、インターホンから電気の使いすぎを、警報音と音声でお知らせします。

●動作説明


ひかえめ←―― ――→使いすぎ

通電電流（定格電流比）	20%以下 おやすみ時	20%超～80%以下 正常	80%超～100%以下 リミット	100%超 異常
ランプ表示				
対応方法	電気をあまり使用していない状態です。外出、おやすみ時は、この状態が目安です。	電気の使用状態は正常です。日頃から省エネに心がけましょう。	電気の使いすぎを表しています。このまま使い続けると停電の恐れがあります。差し支えない電気製品をOFFにしてください。	音声「ピーピー電気の使いすぎです」のメッセージを聞いたら、すぐに差し支えない電気製品をOFFにしてください。


R 高機能 enステーション ENR-M・ENR-N 樹脂製/露出型

搭載回路
Ⓝ 過電流警報装置

過電流警報装置付き



●回路図 ENR-M・ENR-N



単3 リミッタースペースなし 主幹：漏電ブレーカ（ELB）中性線欠相保護付

モニター付

分岐数+スペース数	主幹容量	分岐数内訳 一般回路20A	分岐数内訳 IH対応30A(200V)	EXスペース数	品番	標準価格(円)	外形寸法(mm) タテ×ヨコ×フカサ	図番
12+0	60A	12	—	2	ENR 6120-M	79,500	320×330×110	E39
16+0	60A	16	—	2	ENR 6160-M	85,500	320×330×110	E20
20+0	60A	20	—	2	ENR 6200-M	91,500	320×370×110	E21
	75A				ENR 7200-M	97,500		
24+0	60A	24	—	2	ENR 6240-M	99,000	320×430×110	E22
	75A				ENR 7240-M	105,000		
	100A				ENR 1240-M	115,500		
28+0	60A	28	—	2	ENR 6280-M	106,500	320×430×110	E23
	75A				ENR 7280-M	112,500		
	100A				ENR 1280-M	123,000		
32+0	60A	32	—	2	ENR 6320-M	112,500	320×430×110	E24
	75A				ENR 7320-M	117,800		
	100A				ENR 1320-M	126,800		
36+0	60A	36	—	2	ENR 6360-M	120,000	320×470×110	E25
	100A				ENR 1360-M	135,000		
40+0	60A	40	—	2	ENR 6400-M	126,000	320×470×110	E26
	100A				ENR 1400-M	141,000		

※図番 P.303・P.300（商品コード 41）

単3 リミッタースペースなし 主幹：漏電ブレーカ（ELB）中性線欠相保護付

モニターなし ※過電流モニターを付属しないタイプです。音声警報はインターホンを使用します。

分岐数+スペース数	主幹容量	分岐数内訳 一般回路20A	分岐数内訳 IH対応30A(200V)	EXスペース数	品番	標準価格(円)	外形寸法(mm) タテ×ヨコ×フカサ	図番
12+0	60A	12	—	2	ENR 6120-N	69,000	320×330×110	E39
16+0	60A	16	—	2	ENR 6160-N	75,500	320×330×110	E20
20+0	60A	20	—	2	ENR 6200-N	81,000	320×370×110	E21
	75A				ENR 7200-N	87,000		
24+0	60A	24	—	2	ENR 6240-N	88,500	320×430×110	E22
	75A				ENR 7240-N	94,500		
	100A				ENR 1240-N	105,000		
28+0	60A	28	—	2	ENR 6280-N	96,000	320×430×110	E23
	75A				ENR 7280-N	102,000		
	100A				ENR 1280-N	112,500		
32+0	60A	32	—	2	ENR 6320-N	102,000	320×430×110	E24
	75A				ENR 7320-N	107,300		
	100A				ENR 1320-N	116,300		
36+0	60A	36	—	2	ENR 6360-N	109,500	320×470×110	E25
	100A				ENR 1360-N	124,500		
40+0	60A	40	—	2	ENR 6400-N	115,500	320×470×110	E26
	100A				ENR 1400-N	130,500		

※図番 P.303・P.300（商品コード 41）

ELR-M、ELR-N・ENR-M、ENR-N

● 納期区分 ⑤／5日以内に発送

●材質／フタ、カバー、本体：プラスチック製

●色彩 ホワイト（マンセル6.2Y9.1/0.6(近似)） ブラック（マンセル3.8PB2.6/0.3(近似)）

●盤定格／主幹60A：60A、主幹75A：75A、主幹100A：100A

●1梱入数／1面

●分岐一般回路2E実装数（品番:NAS 2P2E20）

6回路以下	8～12回路	14～20回路	22～34回路	36回路以上
1個	2個	4個	6個	8個

※分岐数にはスペース数を含みません。
※実装位置は最終回路より実装されています。

●過電流警報装置（品番：KSS-3）

日本配線システム工業会規格適合品
※適合範囲の詳細はP.29[適合範囲]にてご確認下さい。

● 主幹ブレーカ

主幹容量	主幹ブレーカ品番	端子ネジ（最大接続可能電線）
ELB3P60A	ZLGS 63-60TL-30	アップ端子 M6×14mm（22mm²）
ELB3P75A	ZL 103-75TL-30	圧着端子 M8×20mm（38mm²）
ELB3P100A	ZL 103-100TL-30	

● 分岐ブレーカ・ブレードブレーカ（標準設定は100Vです）

容量	ブレーカ品番	備考
MCB2P1E20A	NAS 2P1E20-1	100V（L1-N）専用
	NAS 2P1E20-2	100V（L2-N）専用
MCB2P2E20A	NAS 2P2E20	100/200V両用


※200V切替方法は P.40 をご覧ください。
※ブレーカの詳細は P.42 をご覧ください。

R 高機能 enステーション ELR-L・ENR-L 樹脂製/露出型


搭載回路
❶ LED保安灯

LED保安灯付き

高機能



●回路図 ELR-L




単3 リミッタースペース付 主幹：漏電ブレーカ（ELB）中性線欠相保護付

分岐数+スペース数	主幹容量	分岐数内訳 一般回路20A	分岐数内訳 IH対応30A(200V)	EXスペース数	品番	標準価格(円)	外形寸法(mm) タテ×ヨコ×フカサ	図番
12+0	60A	12	—	3	ELR 6120-L	43,500	320×430×110	E38
16+0	60A	16	—	3	ELR 6160-L	48,800	320×470×110	E1
20+0	60A	20	—	3	ELR 6200-L	54,800	320×470×110	E2
24+0	60A	24	—	3	ELR 6240-L	62,300	320×510×110	E3
28+0	60A	28	—	3	ELR 6280-L	69,800	320×510×110	E4
32+0	60A	32	—	3	ELR 6320-L	77,300	320×590×110	E5
36+0	60A	36	—	3	ELR 6360-L	83,300	320×590×110	E6
40+0	60A	40	—	3	ELR 6400-L	89,300	320×590×110	E7

※図番 P.303・P.297（商品コード 41）



●回路図 ENR-L



単3 リミッタースペースなし 主幹：漏電ブレーカ（ELB）中性線欠相保護付

分岐数+スペース数	主幹容量	分岐数内訳 一般回路20A	分岐数内訳 IH対応30A(200V)	EXスペース数	品番	標準価格(円)	外形寸法(mm) タテ×ヨコ×フカサ	図番
12+0	60A	12	—	3	ENR 6120-L	36,800	320×330×110	E39
16+0	60A	16	—	3	ENR 6160-L	42,800	320×330×110	E20
20+0	60A	20	—	3	ENR 6200-L	48,800	320×370×110	E21
	75A				ENR 7200-L	54,800		
24+0	60A	24	—	3	ENR 6240-L	56,300	320×430×110	E22
	75A				ENR 7240-L	62,300		
	100A				ENR 1240-L	72,800		
28+0	60A	28	—	3	ENR 6280-L	63,800	320×430×110	E23
	75A				ENR 7280-L	69,800		
	100A				ENR 1280-L	80,300		
32+0	60A	32	—	3	ENR 6320-L	69,800	320×430×110	E24
	75A				ENR 7320-L	75,000		
	100A				ENR 1320-L	84,000		
36+0	75A	36	—	3	ENR 7360-L	77,300	320×470×110	E25
	100A				ENR 1360-L	92,300		
40+0	75A	40	—	3	ENR 7400-L	83,300	320×470×110	E26
	100A				ENR 1400-L	98,300		

※図番 P.303・P.300（商品コード 41）

● 納期区分 ❷／2日以内に発送

●材質／フタ、カバー、本体：プラスチック製

●色彩 ホワイト マンセル6.2Y9.1/0.6(近似) ブラック マンセル3.8PB2.6/0.3(近似)

●盤定格／主幹60A：60A、主幹75A：75A、主幹100A：100A

●1梱入数／1面

●分岐一般回路2E実装数（品番:NAS 2P2E20）

6回路以下	8～12回路	14～20回路	22～34回路	36回路以上
1個	2個	4個	6個	8個

※分岐数にはスペース数を含みません。
※実装位置は最終回路より実装されています。

●LED保安灯（品番：LE 02）

日本配線システム工業会規格適合品
※適合範囲の詳細はP.29[適合範囲]にてご確認下さい。

● 主幹ブレーカ

主幹容量	主幹ブレーカ品番	端子ネジ（最大接続可能電線）
ELB3P60A	ZLGS 63-60TL-30	アップ端子 M6×14mm（22mm²）
ELB3P75A	ZL 103-75TL-30	圧着端子 M8×20mm（38mm²）
ELB3P100A	ZL 103-100TL-30	

● 分岐ブレーカ・ブレードブレーカ（標準設定は100Vです）

容量	ブレーカ品番	備考
MCB2P1E20A	NAS 2P1E20-1	100 V（L1-N）専用
	NAS 2P1E20-2	100 V（L2-N）専用
MCB2P2E20A	NAS 2P2E20	100/200V両用


※200V切替方法は P.40 をご覧ください。
※ブレーカの詳細は P.42 をご覧ください。

R 高機能 enステーション ELR-H・ENR-H 樹脂製/露出型


搭載回路
Ⓙ 避雷器

避雷器付き

雷対策




●回路図 ELR-H

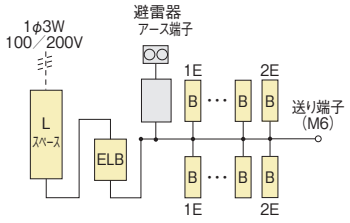


単3 リミッタースペース付 主幹：漏電ブレーカ（ELB）中性線欠相保護付

分岐数+スペース数	主幹容量	分岐数内訳 一般回路 20A	分岐数内訳 IH対応 30A (200V)	EXスペース数	品番	標準価格(円)	外形寸法(mm) タテ×ヨコ×フカサ	図番
12+0	60A	12	—	3	ELR 6120-H	45,000	320×430×110	E38
16+0	60A	16	—	3	ELR 6160-H	50,300	320×470×110	E1
20+0	60A	20	—	3	ELR 6200-H	56,300	320×470×110	E2
24+0	60A	24	—	3	ELR 6240-H	63,800	320×510×110	E3
28+0	60A	28	—	3	ELR 6280-H	71,300	320×510×110	E4
32+0	60A	32	—	3	ELR 6320-H	78,800	320×590×110	E5
36+0	60A	36	—	3	ELR 6360-H	84,800	320×590×110	E6
40+0	60A	40	—	3	ELR 6400-H	90,800	320×590×110	E7

※図番 P.303・P.297（商品コード 41）



●回路図 ENR-H



単3 リミッタースペースなし 主幹：漏電ブレーカ（ELB）中性線欠相保護付

分岐数+スペース数	主幹容量	分岐数内訳 一般回路 20A	分岐数内訳 IH対応 30A (200V)	EXスペース数	品番	標準価格(円)	外形寸法(mm) タテ×ヨコ×フカサ	図番
12+0	60A	12	—	3	ENR 6120-H	38,300	320×330×110	E39
16+0	60A	16	—	3	ENR 6160-H	44,300	320×330×110	E20
20+0	60A	20	—	3	ENR 6200-H	50,300	320×370×110	E21
	75A				ENR 7200-H	56,300		
24+0	60A	24	—	3	ENR 6240-H	57,800	320×430×110	E22
	75A				ENR 7240-H	63,800		
	100A				ENR 1240-H	74,300		
28+0	60A	28	—	3	ENR 6280-H	65,300	320×430×110	E23
	75A				ENR 7280-H	71,300		
	100A				ENR 1280-H	81,800		
32+0	60A	32	—	3	ENR 6320-H	71,300	320×430×110	E24
	75A				ENR 7320-H	76,500		
	100A				ENR 1320-H	85,500		
36+0	75A	36	—	3	ENR 7360-H	78,800	320×470×110	E25
	100A				ENR 1360-H	93,800		
40+0	75A	40	—	3	ENR 7400-H	84,800	320×470×110	E26
	100A				ENR 1400-H	99,800		

※図番 P.303・P.300（商品コード 41）

● 納期区分 ❷／2日以内に発送

●材質／フタ、カバー、本体：プラスチック製

●色彩 ホワイト マンセル6.2Y9.1/0.6(近似) ブラック マンセル3.8PB2.6/0.3(近似)

●盤定格／主幹60A：60A、主幹75A：75A、主幹100A：100A

●1梱入数／1面

●分岐一般回路2E実装数（品番:NAS 2P2E20）

6回路以下	8～12回路	14～20回路	22～34回路	36回路以上
1個	2個	4個	6個	8個

※分岐数にはスペース数を含みません。

※実装位置は最終回路より実装されています。

●避雷器（品番：LGSA-103J）

日本配線システム工業会規格適合品

※適合範囲の詳細はP.29[適合範囲]にてご確認下さい。

● 主幹ブレーカ

主幹容量	主幹ブレーカ品番	端子ネジ（最大接続可能電線）
ELB3P60A	ZLGS 63-60TL-30	アップ端子 M6×14mm（22mm²）
ELB3P75A	ZL 103-75TL-30	圧着端子 M8×20mm（38mm²）
ELB3P100A	ZL 103-100TL-30	

● 分岐ブレーカ・ブレードブレーカ（標準設定は100Vです）

容量	ブレーカ品番	備考
MCB2P1E20A	NAS 2P1E20-1	100V（L1-N）専用
	NAS 2P1E20-2	100V（L2-N）専用
MCB2P2E20A	NAS 2P2E20	100/200V両用


※200V切替方法は P.40 をご覧ください。

※ブレーカの詳細は P.42 をご覧ください。


D オール電化＋高機能　enステーション　EL2D-H　樹脂製/露出型

搭載回路
- Ⓑ IHクッキングヒーター
- Ⓒ 電気温水器（エコキュート）
- Ⓙ 避雷器

IH＋電気温水器(エコキュート)に対応 避雷器付き



●回路図　EL2D-H

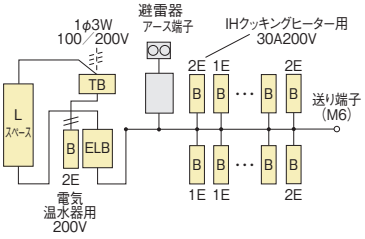

単3　リミッタースペース付　主幹：漏電ブレーカ（ELB）中性線欠相保護付

IHクッキングヒーター用ブレーカ/電気温水器(エコキュート)用ブレーカ(1次側分岐)

分岐数+スペース数	主幹容量	分岐数内訳 一般回路20A	分岐数内訳 IH対応30A(200V)	電気温水器用ブレーカMCB2P(200V)	EXスペース数	品番	標準価格(円)	外形寸法(mm) タテ×ヨコ×フカサ	図番
16+0	50A	15	1	30A×1	3	EL2D 5160-3H	63,800	320×470×110	E1
	60A					EL2D 6160-3H	63,800		
20+0	50A	19	1	30A×1	3	EL2D 5200-3H	72,000	320×470×110	E2
	60A					EL2D 6200-3H	72,000		
	75A					EL2D 7200-3H	78,000		
24+0	50A	23	1	30A×1	3	EL2D 5240-3H	80,300	320×510×110	E3
	60A					EL2D 6240-3H	80,300		
	75A					EL2D 7240-3H	86,300		
28+0	50A	27	1	30A×1	3	EL2D 5280-3H	87,800	320×510×110	E4
	60A					EL2D 6280-3H	87,800		
	75A					EL2D 7280-3H	93,800		
32+0	50A	31	1	30A×1	3	EL2D 5320-3H	94,500	320×590×110	E5
	60A					EL2D 6320-3H	94,500		
	75A					EL2D 7320-3H	100,500		
36+0	60A	35	1	30A×1	3	EL2D 6360-3H	101,300	320×590×110	E6
	75A					EL2D 7360-3H	107,300		
40+0	60A	39	1	30A×1	3	EL2D 6400-3H	108,800	320×590×110	E7
	75A					EL2D 7400-3H	115,500		

※図番 P.297（商品コード 41）

● 納期区分　❷／2日以内に発送

●材質／フタ、カバー、本体：プラスチック製

●色彩　ホワイト　マンセル6.2Y9.1/0.6(近似)　ブラック　マンセル3.8PB2.6/0.3(近似)

●盤定格／主幹50A～60A：60A、主幹75A：75A

●1梱入数／1面

●入線用端子台の容量／110A（最大接続可能電線：38mm²）
※端子台の容量は回路構成によるもので端子台単体の性能ではありません。

●IHクッキングヒーター用ブレーカ MCB2P2E30A（200Vにて使用）
（品番：NAS 2P2E30）

●分岐一般回路2E実装数（品番:NAS 2P2E20）

6回路以下	8～12回路	14～20回路	22～34回路	36回路以上
1個	2個	4個	6個	8個

※分岐数にはスペース数を含みません。
※実装位置は最終回路より実装されています。

●避雷器（品番：LGSA-103J）

日本配線システム工業会規格適合品
※適合範囲の詳細はP.29[適合範囲]にてご確認下さい。

● 主幹ブレーカ

主幹容量	主幹ブレーカ品番	端子ネジ（最大接続可能電線）
ELB3P50A	ZLGS 63-50TL-30	アップ端子　M5×12mm（22mm²）
ELB3P60A	ZLGS 63-60TL-30	アップ端子　M6×14mm（22mm²）
ELB3P75A	ZL 103-75TL-30	圧着端子　M8×20mm（38mm²）

● 分岐ブレーカ・ブレードブレーカ（標準設定は100Vです）

容量	ブレーカ品番	備考
MCB2P1E20A	NAS 2P1E20-1	100V（L1-N）専用
	NAS 2P1E20-2	100V（L2-N）専用
MCB2P2E20A	NAS 2P2E20	100/200V両用

※200V切替方法はP.40をご覧ください。


● 電気温水器用ブレーカ（200Vにて使用）

容量	ブレーカ品番	電気温水器の最大容量
MCB2P2E30A	NAS 2P2E30	4.5kw


※ブレーカの詳細はP.42をご覧ください。

D+ オール電化 高機能　enステーション　EN2D-H　樹脂製/露出型

搭載回路
- Ⓑ IHクッキングヒーター
- Ⓒ 電気温水器（エコキュート）
- Ⓙ 避雷器



●回路図　EN2D-H



IH＋電気温水器(エコキュート)に対応 避雷器付き

単3　リミッタースペースなし　　主幹：漏電ブレーカ（ELB）中性線欠相保護付

IHクッキングヒーター用ブレーカ/電気温水器(エコキュート)用ブレーカ(1次側分岐)

分岐数+スペース数	主幹容量	分岐数内訳 一般回路20A	分岐数内訳 IH対応30A(200V)	電気温水器用ブレーカMCB2P(200V)	EXスペース数	品番	標準価格(円)	外形寸法(mm) タテ×ヨコ×フカサ	図番
16+0	50A	15	1	30A×1	3	EN2D 5160-3H	46,500	320×330×110	E20
	60A					EN2D 6160-3H	46,500		
20+0	50A	19	1	30A×1	3	EN2D 5200-3H	52,500	320×370×110	E21
	60A					EN2D 6200-3H	52,500		
	75A					EN2D 7200-3H	58,500		
	100A					EN2D 1200-3H	69,000		
24+0	50A	23	1	30A×1	3	EN2D 5240-3H	60,000	320×430×110	E22
	60A					EN2D 6240-3H	60,000		
	75A					EN2D 7240-3H	66,000		
	100A					EN2D 1240-3H	75,000		
28+0	50A	27	1	30A×1	3	EN2D 5280-3H	67,500	320×430×110	E23
	60A					EN2D 6280-3H	67,500		
	75A					EN2D 7280-3H	73,500		
	100A					EN2D 1280-3H	82,500		
32+0	50A	31	1	30A×1	3	EN2D 5320-3H	73,500	320×430×110	E24
	60A					EN2D 6320-3H	73,500		
	75A					EN2D 7320-3H	79,500		
	100A					EN2D 1320-3H	90,000		
36+0	60A	35	1	30A×1	3	EN2D 6360-3H	81,800	320×470×110	E25
	75A					EN2D 7360-3H	89,300		
	100A					EN2D 1360-3H	99,800		
40+0	60A	39	1	30A×1	3	EN2D 6400-3H	90,000	320×470×110	E26
	75A					EN2D 7400-3H	96,000		
	100A					EN2D 1400-3H	106,500		

※図番 P.300（商品コード 41）

● 納期区分　❷／2日以内に発送

●材質／フタ、カバー、本体：プラスチック製

●色彩　ホワイト（マンセル6.2Y9.1/0.6(近似)）　ブラック（マンセル3.8PB2.6/0.3(近似)）

●盤定格／主幹50A～60A：60A、主幹75A：75A、主幹100A：100A

●1個入数／1面

●入線用端子台の容量／125A（最大接続可能電線：38mm²）
※端子台の容量は回路構成によるもので端子台単体の性能ではありません。

●IHクッキングヒーター用ブレーカ MCB2P2E30A（200Vにて使用）
（品番：NAS 2P2E30）

●分岐一般回路2E実装数（品番:NAS 2P2E20）

6回路以下	8～12回路	14～20回路	22～34回路	36回路以上
1個	2個	4個	6個	8個

※分岐数にはスペース数を含みません。
※実装位置は最終回路より実装されています。

●避雷器（品番：LGSA-103J）

日本配線システム工業会規格適合品
※適合範囲の詳細はP.29[適合範囲]にてご確認下さい。

● 主幹ブレーカ

主幹容量	主幹ブレーカ品番	端子ネジ（最大接続可能電線）
ELB3P50A	ZLGS 63-50TL-30	アップ端子　M5×12mm（22mm²）
ELB3P60A	ZLGS 63-60TL-30	アップ端子　M6×14mm（22mm²）
ELB3P75A	ZL 103-75TL-30	圧着端子　M8×20mm（38mm²）
ELB3P100A	ZL 103-100TL-30	

● 分岐ブレーカ・ブレードブレーカ（標準設定は100Vです）

容量	ブレーカ品番	備考
MCB2P1E20A	NAS 2P1E20-1	100V（L1-N）専用
	NAS 2P1E20-2	100V（L2-N）専用
MCB2P2E20A	NAS 2P2E20	100/200V両用

※200V切替方法は P.40 をご覧ください。

● 電気温水器用ブレーカ（200Vにて使用）

容量	ブレーカ品番	電気温水器の最大容量
MCB2P2E30A	NAS 2P2E30	4.5kw


※ブレーカの詳細は P.42 をご覧ください。

R 高機能　enステーション　ELR-HL・ENR-HL　樹脂製／露出型


搭載回路
- Ⅰ LED保安灯
- Ⅽ 避雷器

避雷器・LED保安灯付き

高機能　雷対策




●回路図　ELR-HL

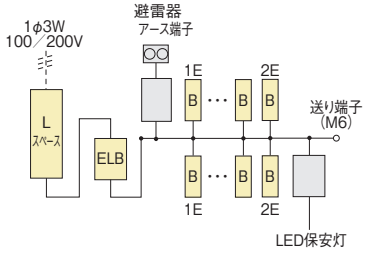


単3　リミッタースペース付　主幹：漏電ブレーカ（ELB）中性線欠相保護付

分岐数+スペース数	主幹容量	分岐数内訳 一般回路 20A	分岐数内訳 IH対応 30A (200V)	EXスペース数	品番	標準価格(円)	外形寸法(mm) タテ×ヨコ×フカサ	図番
12+0	60A	12	—	1	ELR 6120-HL	51,000	320×430×110	E38
16+0	60A	16	—	1	ELR 6160-HL	56,300	320×470×110	E1
20+0	60A	20	—	1	ELR 6200-HL	62,300	320×470×110	E2
24+0	60A	24	—	1	ELR 6240-HL	69,800	320×510×110	E3
28+0	60A	28	—	1	ELR 6280-HL	77,300	320×510×110	E4
32+0	60A	32	—	1	ELR 6320-HL	84,800	320×590×110	E5
36+0	60A	36	—	1	ELR 6360-HL	90,800	320×590×110	E6
40+0	60A	40	—	1	ELR 6400-HL	96,800	320×590×110	E7

※図番 P.303・P.297（商品コード 41）



●回路図　ENR-HL



単3　リミッタースペースなし　主幹：漏電ブレーカ（ELB）中性線欠相保護付

分岐数+スペース数	主幹容量	分岐数内訳 一般回路 20A	分岐数内訳 IH対応 30A (200V)	EXスペース数	品番	標準価格(円)	外形寸法(mm) タテ×ヨコ×フカサ	図番
12+0	60A	12	—	1	ENR 6120-HL	44,300	320×330×110	E39
16+0	60A	16	—	1	ENR 6160-HL	50,300	320×330×110	E20
20+0	60A	20	—	1	ENR 6200-HL	56,300	320×370×110	E21
	75A				ENR 7200-HL	62,300		
24+0	60A	24	—	1	ENR 6240-HL	63,800	320×430×110	E22
	75A				ENR 7240-HL	69,800		
	100A				ENR 1240-HL	80,300		
28+0	60A	28	—	1	ENR 6280-HL	71,300	320×430×110	E23
	75A				ENR 7280-HL	77,300		
	100A				ENR 1280-HL	87,800		
32+0	60A	32	—	1	ENR 6320-HL	77,300	320×430×110	E24
	75A				ENR 7320-HL	82,500		
	100A				ENR 1320-HL	91,500		
36+0	75A	36	—	1	ENR 7360-HL	84,800	320×470×110	E25
	100A				ENR 1360-HL	99,800		
40+0	75A	40	—	1	ENR 7400-HL	90,800	320×470×110	E26
	100A				ENR 1400-HL	105,800		

※図番 P.303・P.300（商品コード 41）

● 納期区分　❷／2日以内に発送

●材質／フタ、カバー、本体：プラスチック製

●色彩　ホワイト（マンセル6.2Y9.1/0.6(近似)）　ブラック（マンセル3.8PB2.6/0.3(近似)）

●盤定格／主幹60A：60A、主幹75A：75A、主幹100A：100A

●1梱入数／1面

●分岐一般回路2E実装数（品番:NAS 2P2E20）

6回路以下	8～12回路	14～20回路	22～34回路	36回路以上
1個	2個	4個	6個	8個

※分岐数にはスペース数を含みません。
※実装位置は最終回路より実装されています。
●避雷器（品番：LGSA-103J）
●LED保安灯（品番：LE 02）

日本配線システム工業会規格適合品
※適合範囲の詳細はP.29[適合範囲]にてご確認下さい。

● 主幹ブレーカ

主幹容量	主幹ブレーカ品番	端子ネジ（最大接続可能電線）
ELB3P60A	ZLGS 63-60TL-30	アップ端子　M6×14mm（22mm²）
ELB3P75A	ZL 103-75TL-30	圧着端子　M8×20mm（38mm²）
ELB3P100A	ZL 103-100TL-30	


● 分岐ブレーカ・ブレードブレーカ（標準設定は100Vです）

容量	ブレーカ品番	備考
MCB2P1E20A	NAS 2P1E20-1	100 V（L1-N）専用
	NAS 2P1E20-2	100 V（L2-N）専用
MCB2P2E20A	NAS 2P2E20	100/200V両用


※200V切替方法は P.40 をご覧ください。
※ブレーカの詳細は P.42 をご覧ください。

蓄熱暖房　enステーション　EZ2D　樹脂製/露出型

搭載回路
- Ⓑ IHクッキングヒーター
- Ⓒ 電気温水器（エコキュート）
- Ⓖ 電気ボイラー

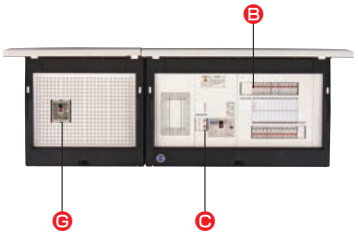

●回路図　EZ2D

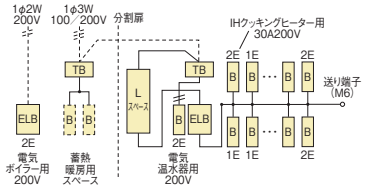

電気ボイラー＋蓄熱暖房スペース＋IH＋電気温水器（エコキュート）に対応

単3　リミッタースペース付　主幹：漏電ブレーカ（ELB）中性線欠相保護付

電気ボイラー用ブレーカELB2P40A（200V）/IHクッキングヒーター用ブレーカ/電気温水器（エコキュート）用ブレーカ（1次側分岐）/蓄熱暖房用ブレーカスペース

分岐数+スペース数	主幹容量	分岐数内訳 一般回路20A	分岐数内訳 IH対応30A(200V)	電気温水器用ブレーカMCB2P(200V)	EXスペース数	品番	標準価格(円)	外形寸法(mm) タテ×ヨコ×フカサ	図番
16+0	50A	15	1	20A×1	5	EZ2D 5160-2	81,000	320×802×110	E16
				30A×1		EZ2D 5160-3	81,800		
				40A×1		EZ2D 5160-4	84,000		
				50A×1		EZ2D 5160-5	84,000		
	60A	15	1	20A×1	5	EZ2D 6160-2	81,000		
				30A×1		EZ2D 6160-3	81,800		
				40A×1		EZ2D 6160-4	84,000		
				50A×1		EZ2D 6160-5	84,000		
20+0	50A	19	1	20A×1	5	EZ2D 5200-2	89,300	320×802×110	E17
				30A×1		EZ2D 5200-3	90,000		
				40A×1		EZ2D 5200-4	92,300		
				50A×1		EZ2D 5200-5	92,300		
	60A	19	1	20A×1	5	EZ2D 6200-2	89,300		
				30A×1		EZ2D 6200-3	90,000		
				40A×1		EZ2D 6200-4	92,300		
				50A×1		EZ2D 6200-5	92,300		
24+0	50A	23	1	20A×1	5	EZ2D 5240-2	97,500	320×842×110	E18
				30A×1		EZ2D 5240-3	98,300		
				40A×1		EZ2D 5240-4	100,500		
				50A×1		EZ2D 5240-5	100,500		
	60A	23	1	20A×1	5	EZ2D 6240-2	97,500		
				30A×1		EZ2D 6240-3	98,300		
				40A×1		EZ2D 6240-4	100,500		
				50A×1		EZ2D 6240-5	100,500		
28+0	50A	27	1	20A×1	5	EZ2D 5280-2	105,000	320×842×110	E19
				30A×1		EZ2D 5280-3	105,800		
				40A×1		EZ2D 5280-4	108,000		
				50A×1		EZ2D 5280-5	108,000		
	60A	27	1	20A×1	5	EZ2D 6280-2	105,000		
				30A×1		EZ2D 6280-3	105,800		
				40A×1		EZ2D 6280-4	108,000		
				50A×1		EZ2D 6280-5	108,000		

※品番に□は平成28年8月発売予定です。　※図番 P.299（商品コード 41）

蓄熱暖房用ブレーカ付＋IH＋電気温水器対応タイプは
EL2D-CN P.68、EN2D-CN P.69 をご覧下さい。

● 納期区分　❷／2日以内に発送

●材質／フタ、カバー、本体：プラスチック製
●色彩　ホワイト（マンセル6.2Y9.1/0.6(近似)）　ブラック（マンセル3.8PB2.6/0.3(近似)）
●盤定格／主幹50A～60A：60A
●1個入数／1面
●入線用端子台の容量／116A（最大接続可能電線：38mm²）
※端子台の容量は回路構成によるもので端子台単体の性能ではありません。
●IHクッキングヒーター用ブレーカ MCB2P2E30A（200Vにて使用）（品番：NAS 2P2E30）
●分岐一般回路2E実装数（品番:NAS 2P2E20）

6回路以下	8～12回路	14～20回路	22～34回路	36回路以上
1個	2個	4個	6個	8個

※分岐数にはスペース数を含みません。
※実装位置は最終回路より実装されています。
●電気ボイラ用ブレーカ ELB2P2E40A(200V)×1回路付(品番：ZL62-40-30)
●蓄熱暖房用ブレーカ（スマートタイプ2P30AF）スペース×2回路分
日本配線システム工業会規格適合品
※適合範囲の詳細はP.29[適合範囲]にてご確認下さい。

● 主幹ブレーカ

主幹容量	主幹ブレーカ品番	端子ネジ（最大接続可能電線）
ELB3P50A	ZLGS 63-50TL-30	アップ端子　M5×12mm（22mm²）
ELB3P60A	ZLGS 63-60TL-30	アップ端子　M6×14mm（22mm²）

● 分岐ブレーカ・ブレードブレーカ（標準設定は100Vです）

容量	ブレーカ品番	備考
MCB2P1E20A	NAS 2P1E20-1	100V（L1-N）専用
	NAS 2P1E20-2	100V（L2-N）専用
MCB2P2E20A	NAS 2P2E20	100/200V両用

※200V切替方法は P.40 をご覧ください。

● 電気温水器用ブレーカ（200Vにて使用）

容量	ブレーカ品番	電気温水器の最大容量
MCB2P2E20A	NAS 2P2E20	3.0kw
MCB2P2E30A	NAS 2P2E30	4.5kw
MCB2P2E40A	NAS 2P2E40	6.0kw
MCB2P2E50A	NAS 2P2E50	7.5kw

※容量 40A、50Aは深夜電力機器にのみご使用ください。
※ブレーカの詳細は P.42 をご覧ください。


蓄熱暖房

蓄熱暖房器用分電盤(1系統) EN3C 樹脂製/露出型


蓄熱暖房器用ブレーカ2P20A～50A(200V)で構成されたホーム分電盤です。

●回路図（代表例）

分岐回路に40A以上がある場合



分岐回路に40A以上がない場合



※分岐ブレーカの配置は定格電流の多い順にⓐⓑⓒとなっています。



単2 主幹：漏電ブレーカ（ELB2P） 分岐：ノーヒューズブレーカ（MCB2P2E）

主幹 ELB2P	分岐回路数 50A	40A	30A	20A	スペース	品番	標準価格（円）	外形寸法(mm) タテ×ヨコ×フカサ	図番
50A	—	—	—	4	4	EN3C 5044A	25,500	320×330×110	E46
	—	—	1	3	4	EN3C 5044B	25,500		
60A	—	—	1	3	4	EN3C 6044B	25,500	320×330×110	E46
75A	—	—	1	3	4	EN3C 7044B	26,300	320×330×110	E47
	—	1	—	3	5	EN3C 7045CN	27,000		
	—	—	1	4	3	EN3C 7053B	27,800		
	—	—	2	3	3	EN3C 7053H	27,800		
	—	1	—	4	4	EN3C 7054CN	29,300		
	—	1	1	3	4	EN3C 7054DN	29,300		
100A	—	—	2	3	8	EN3C 10058H	30,000	320×330×110	E47
	—	1	—	4	8	EN3C 10058CN	31,500		
	—	1	1	3	8	EN3C 10058DN	32,300		
	1	—	1	3	8	EN3C 10058FN	32,300		
	1	1	—	3	7	EN3C 10057GN	35,300		
	—	—	2	4	7	EN3C 10067H	32,300		
	—	1	1	4	7	EN3C 10067DN	33,800		
	1	—	1	4	7	EN3C 10067FN	33,800		
	—	1	1	5	6	EN3C 10076DN	37,500		
125A	1	—	1	3	8	EN3C 12058FN	57,000	320×330×110	E47
	1	1	—	3	7	EN3C 12057GN	59,300		
	—	1	1	4	7	EN3C 12067DN	54,000		
	1	—	1	4	7	EN3C 12067FN	54,000		
	—	1	1	5	6	EN3C 12076DN	55,500		
	—	2	1	4	5	EN3C 12075KN	57,800		
	—	—	2	6	5	EN3C 12085H	54,000		
	—	1	1	6	5	EN3C 12085DN	57,000		
	1	—	1	6	5	EN3C 12085FN	57,000		
150A	—	2	1	4	5	EN3C 15075KN	57,800	320×330×110	E47
	—	—	2	6	6	EN3C 15086H	59,300		
	—	1	1	6	5	EN3C 15085DN	61,500		
	1	—	1	6	5	EN3C 15085FN	61,500		

※品番に ▭ は品番変更品（平成28年8月変更予定）です。（従来品番はカワムラwebカタログをご参照下さい。）

※図番 P.305（商品コード 41）

● 納期区分 ❷／2日以内に発送

●材質／フタ、カバー、本体：プラスチック製

●色彩 ホワイト マンセル6.2Y9.1/0.6(近似) ブラック マンセル3.8PB2.6/0.3(近似)

●1梱入数／1面

●主幹ブレーカ品番
50A: ZL 62-50-30
60A: ZL 62-60-30
75A: ZE 102-75-30
100A: ZR 102-100-30
125A: ZR 152-125-30H
150A: ZR 152-150-30H

●分岐ブレーカ品番
20A:NAS 2P2E20
30A:NAS 2P2E30
40A:NAS 2P2E40
50A:NAS 2P2E50


■蓄熱暖房器用分電盤 推奨入線サイズ及び最大設備容量早見表

主幹 ELB 定格電流	端子ネジ	推奨入線サイズ (mm^2)	最大設備容量 (kW)
50A	M5	CV5.5	7.5
60A	M6	CV8	9.0
75A	M8	CV14	11.2
100A	M8	CV22	15.0
125A	M8	CV38	18.7
150A	M8	CV38	22.4

蓄熱暖房　蓄熱暖房器用分電盤(2系統)　EN4C　樹脂製/露出型

蓄熱暖房器用ブレーカ2P20A～40A(200V)で構成された回路(2系統)を収納したホーム分電盤です。

●回路図（代表例）

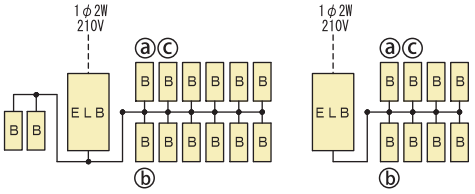

※分岐ブレーカの配置は定格電流の多い順にⓐⓑⓒとなっています。



単2　主幹：漏電ブレーカ（ELB2P）　分岐：ノーヒューズブレーカ（MCB2P2E）

系統1 主幹 ELB2P	系統1 分岐回路数 40A	30A	20A	スペース	系統2 主幹 ELB2P	系統2 分岐回路数 40A	30A	20A	スペース	品番	標準価格(円)	外形寸法(mm) タテ×ヨコ×フカサ	図番
100A	1	1	3	8	75A	1	—	3	3	EN4C 105D-74CN	75,800	320×590×110	E48
100A	1	1	3	8	100A	1	1	3	2	EN4C 105D-105DN	78,000		
150A	1	1	6	5	100A	1	1	3	2	EN4C 158D-105DN	93,000		

※品番に□は品番変更品（平成28年8月変更予定）です。（従来品番はカワムラwebカタログをご参照下さい。）　※図番 P.305（商品コード 41）

● 納期区分　❷／2日以内に発送
●材質／フタ、カバー、本体：プラスチック製
●色彩　ホワイト　マンセル6.2Y9.1/0.6(近似)　ブラック　マンセル3.8PB2.6/0.3(近似)
●1梱入数／1面


●主幹ブレーカ品番
75A: ZE 102-75-30
100A: ZR 102-100-30
150A: ZR 152-150-30H

●分岐ブレーカ品番
20A:NAS 2P2E20
30A:NAS 2P2E30
40A:NAS 2P2E40

蓄熱暖房　電気温水器(エコキュート)+蓄熱暖房器用分電盤　EN6C　樹脂製/露出型

蓄熱暖房器用ブレーカ2P20A～40A(200V)で構成されたホーム分電盤に電気温水器(エコキュート)回路を組込みました。

●回路図（代表例）

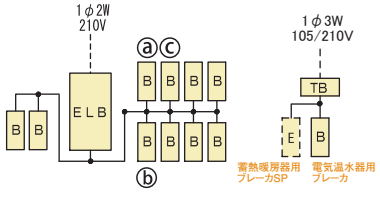

※分岐ブレーカの配置は定格電流の多い順にⓐⓑⓒとなっています。



単2　主幹：漏電ブレーカ（ELB2P）　分岐：ノーヒューズブレーカ（MCB2P2E）

蓄熱暖房回路（200V） 主幹 ELB2P	分岐回路数 40A	30A	20A	スペース	TB	温水器回路 MCB2P (200V)	蓄熱暖房回路1次スペース	品番	標準価格(円)	外形寸法(mm) タテ×ヨコ×フカサ	図番
100A	1	1	4	3	130A	30A	1	EN6C 10063D-3N	46,500	320×430×110	E49
	1	1	4	3		40A	1	EN6C 10063D-4N	46,500		
125A	1	1	6	5		30A	1	EN6C 12085D-3N	51,000	320×470×110	E50
	1	1	6	5		40A	1	EN6C 12085D-4N	51,800		
150A	1	1	6	5		30A	1	EN6C 15085D-3N	53,300		
	1	1	6	5		40A	1	EN6C 15085D-4N	54,000		

※品番に□は品番変更品（平成28年8月変更予定）です。（従来品番はカワムラwebカタログをご参照下さい。）　※図番 P.305（商品コード 41）

● 納期区分　❷／2日以内に発送
●材質／フタ、カバー、本体：プラスチック製
●色彩　ホワイト　マンセル6.2Y9.1/0.6(近似)　ブラック　マンセル3.8PB2.6/0.3(近似)
●1梱入数／1面

●主幹ブレーカ品番
100A: ZR 102-100-30
125A: ZR 152-125-30H
150A: ZR 152-150-30H

●分岐ブレーカ品番
20A:NAS 2P2E20
30A:NAS 2P2E30
40A:NAS 2P2E40


●電気温水器用ブレーカ品番
30A:NAS 2P2E30
40A:NAS 2P2E40

蓄熱暖房

オイルパネルヒーター用分電盤（1系統） EN5C 樹脂製/露出型

オイルパネルヒーター用ブレーカ2P20A(200V)で構成されたホーム分電盤です。

●回路図（代表例）





単2 主幹：漏電ブレーカ（ELB2P） 分岐：ノーヒューズブレーカ（MCB2P2E）

主幹 ELB2P	分岐回路数 50A	40A	30A	20A	スペース	品番	標準価格（円）	外形寸法(mm) タテ×ヨコ×フカサ	図番
25A	—	—	—	6	2	EN5C 25062A	25,500	320×330×110	E46
30A	—	—	—	6	2	EN5C 3062A	25,500	320×330×110	E46
	—	—	—	8	0	EN5C 3080A	27,800		
35A	—	—	—	6	2	EN5C 35062A	29,300	320×330×110	E46
	—	—	—	8	0	EN5C 35080A	31,500		
40A	—	—	—	8	0	EN5C 4080A	31,500	320×330×110	E46
	—	—	—	10	2	EN5C 4102A	34,500		E47
45A	—	—	—	8	0	EN5C 45080A	31,500	320×330×110	E46
	—	—	—	10	2	EN5C 45102A	34,500		E47
50A	—	—	—	8	0	EN5C 5080A	31,500	320×330×110	E46
	—	—	—	10	2	EN5C 5102A	34,500		E47
	—	—	—	12	0	EN5C 5120A	36,800		
60A	—	—	—	10	2	EN5C 6102A	34,500	320×330×110	E47
	—	—	—	12	0	EN5C 6120A	36,800		
75A	—	—	—	10	2	EN5C 75102A	35,300	320×330×110	E47
	—	—	—	12	0	EN5C 75120A	37,500		

※図番 P.305（商品コード 41）

● 納期区分 ❷／2日以内に発送

●材質／フタ、カバー、本体：プラスチック製

●色彩 ホワイト マンセル6.2Y9.1/0.6(近似) ブラック マンセル3.8PB2.6/0.3(近似)

●1梱入数／1面

●主幹ブレーカ品番
25A:ZLG 62-25-30
30A:ZL 62-30-30
35A:ZLG 62-35-30
40A:ZL 62-40-30
45A:ZLG 62-45-30
50A:ZL 62-50-30
60A:ZL 62-60-30
75A:ZE 102-75-30

●分岐ブレーカ品番
20A:NAS 2P2E20

■オイルパネルヒーター用分電盤 推奨入線サイズ及び最大設備容量早見表


主幹 ELB 定格電流	端子ネジ	推奨入線サイズ (mm^2)	最大設備容量 (kW)
25A	M5	CV5.5	5.0
30A	M5	CV5.5	6.0
35A	M5	CV5.5	7.0
40A	M5	CV5.5	8.0
45A	M5	CV5.5	9.0
50A	M5	CV5.5	10.0
60A	M6	CV8	12.0
75A	M8	CV14	15.0

蓄熱暖房　一般回路＋電気温水器＋蓄熱暖房器用分電盤 EL2C　樹脂製／露出型


蓄熱暖房器用ブレーカ2P20A～40A(200V)で構成されたホーム分電盤に電気温水器(エコキュート)ブレーカ2P30A(200V)と一般回路(1φ3W 100/200V)を組込みました。

●回路図（代表例）

蓄熱回路主幹60A以下

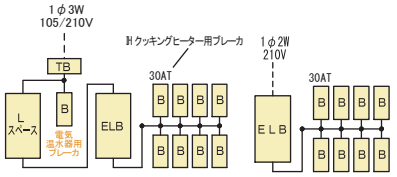

蓄熱回路主幹100A

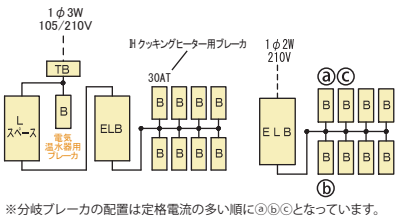

※分岐ブレーカの配置は定格電流の多い順にⓐⓑⓒとなっています。



一般回路　単3　リミッタースペース付　主幹:漏電ブレーカ（ELB3P）　分岐:ノーヒューズブレーカ（MCB2P2E）

蓄熱暖房回路　単2　主幹:漏電ブレーカ（ELB2P）　分岐:ノーヒューズブレーカ（MCB2P2E）

一般回路				温水器回路 MCB2P (200V)	蓄熱暖房回路					品番	標準価格(円)	外形寸法(mm) タテ×ヨコ×フカサ	図番
主幹 ELB3P	分岐回路数 IH対応 30A (200V)	分岐回路数 20A	分岐回路数 スペース		主幹 ELB2P	分岐回路数 40A	分岐回路数 30A	分岐回路数 20A	分岐回路数 スペース				
30A	1	3	4	30A	50A	—	1	1	4	EL2C 34-52B-3	48,800	320×670×110	E51
50A	1	4	3	30A	60A	—	1	2	3	EL2C 55-63B-3	61,500		
60A	1	6	1	30A	100A	1	1	4	1	EL2C 67-106D-3N	73,500		

※品番に□は品番変更品（平成28年8月変更予定）です。（従来品番はカワムラwebカタログをご参照下さい。）　※図番 P.305（商品コード 41）

● 納期区分　❷／2日以内に発送

●材質／フタ、カバー、本体：プラスチック製

●色彩　ホワイト　マンセル6.2Y9.1/0.6(近似)　ブラック　マンセル3.8PB2.6/0.3(近似)

●1梱入数／ 1面

●主幹ブレーカ品番（一般回路）
30A:ZLGS 63-30TL-30
50A:ZLGS 63-50TL-30
60A:ZLGS 63-60TL-30

●主幹ブレーカ品番（蓄熱暖房回路）
50A: ZL 62-50-30
60A: ZL 62-60-30
100A: ZR 102-100-30


●分岐ブレーカ品番（一般回路）
20A:NAS 2P2E20
30A:NAS 2P2E30

●分岐ブレーカ品番（蓄熱暖房回路）
20A:NAS 2P2E20
30A:NAS 2P2E30
40A:NAS 2P2E40

●電気温水器用ブレーカ品番
30A:NAS 2P2E30


蓄熱暖房　電気温水器(エコキュート)+電気ボイラー/蓄熱暖房器用分電盤 EZ1C/EZ2C　樹脂製／露出型

●回路図（EZ1C）





●回路図（EZ2C）





TB＋電気温水器(エコキュート)回路＋電気ボイラー回路(単独)

TB	温水器回路 MCB2P (200V)	蓄熱暖房回路 スペース	電気ボイラー回路 ELB2P (200V)	品番	標準価格(円)	外形寸法(mm) タテ×ヨコ×フカサ	図番
3P130A	30A	1	40A	EZ1C 3-4	26,300	320×330×110	E52

※図番 P.306（商品コード 41）

TB＋電気温水器(エコキュート)回路＋蓄熱暖房回路

TB	温水器回路 MCB2P (200V)	蓄熱暖房回路 ELB2P (200V)	品番	標準価格(円)	外形寸法(mm) タテ×ヨコ×フカサ	図番
3P130A	30A	40A×2	EZ2C 3-42	37,500	320×330×110	E52
		40A×1	EZ2C 3-41	24,800		

※図番 P.306（商品コード 41）

● 納期区分　❷／2日以内に発送

●材質／フタ、カバー、本体：プラスチック製

●色彩　ホワイト　マンセル6.2Y9.1/0.6(近似)　ブラック　マンセル3.8PB2.6/0.3(近似)

●1梱入数／ 1面

●電気温水器用ブレーカ品番
30A:NCS 2P2E30S


●蓄熱暖房用ブレーカ品番
40A:ZL 62-40-30

●電気ボイラー用ブレーカ品番
40A:ZL 62-40-30

この紙面に掲載の商品には、消費税は含まれておりません。

分岐横一列　enステーション　ELE2・ELE3　樹脂製/露出型　フタなし

分岐横一列タイプの小型enステーションです。





単2　リミッタースペース付　主幹：漏電ブレーカ（ELB2P）

分岐数+スペース数	主幹容量	分岐数内訳 一般回路20A	分岐数内訳 IH対応30A(200V)	EXスペース数	品番	標準価格(円)	外形寸法(mm) タテ×ヨコ×フカサ	図番
3+3	30A	3	—	0	ELE 23033	6,870	250×350×78	E44
4+2	30A	4	—	0	ELE 23042	8,130	250×350×78	E44
5+1	30A	5	—	0	ELE 23051	9,000	250×350×78	E44
6+0	30A	6	—	0	ELE 23060	9,830	250×350×78	E44

※図番 P.304（商品コード 41）

●回路図　ELE2






単3　リミッタースペース付　主幹：漏電ブレーカ（ELB3P）　中性線欠相保護付

分岐数+スペース数	主幹容量	分岐数内訳 一般回路20A	分岐数内訳 IH対応30A(200V)	EXスペース数	品番	標準価格(円)	外形寸法(mm) タテ×ヨコ×フカサ	図番
3+3	30A	3	—	0	ELE 3033	9,810	250×350×78	E44
4+2	30A	4	—	0	ELE 3042	11,000	250×350×78	E44
5+1	30A	5	—	0	ELE 3051	11,800	250×350×78	E44
6+0	30A	6	—	0	ELE 3060	12,500	250×350×78	E44
6+2	30A	6	—	0	ELE 3062	17,100	250×350×78	E44
8+0	30A	8	—	0	ELE 3080	19,400	250×350×78	E44

※図番 P.304（商品コード 41）

●回路図　ELE3



● 納期区分　○／翌日に発送
※ただし、午前11:00までに、当社にご注文いただいた場合、当日に発送させていただきます。

●材質／カバー、本体：プラスチック製

●色彩　ホワイト　マンセル6.2Y9.1/0.6(近似)

●盤定格／主幹30A：30A

●1梱入数／1面

●分岐一般回路2E実装数（品番:NAS 2P2E20）※単3用のみ実装

6回路以下	8回路
1個	2個

※分岐数にはスペース数を含みません。

※実装位置は最終回路より実装されています。

日本配線システム工業会規格適合品

● 主幹ブレーカ

主幹容量	主幹ブレーカ品番	端子ネジ（最大接続可能電線）
ELB2P30A	ZSG 2P1E30-30	ソルダレス端子　M5×7mm(8mm²)
ELB3P30A	ZSG 3P30TL-30	


● 分岐ブレーカ・ブレードブレーカ（標準設定は100Vです）

容量	ブレーカ品番	備考
MCB2P1E20A	NAS 2P1E20-1	100V（L1-N）専用
	NAS 2P1E20-2	100V（L2-N）専用
MCB2P2E20A	NAS 2P2E20	100/200V両用


※単2用は全てNAS 2P1E20-1になります。

enステーション ELE 樹脂製/露出型 フタなし

分岐横一列タイプ



●回路図 **ELE**



単3 リミッタースペース付
主幹：漏電ブレーカ（ELB3P）中性線欠相保護付

分岐数+スペース数	主幹容量	分岐数内訳 一般回路 20A	分岐数内訳 IH対応 30A (200V)	EXスペース数	品番	標準価格(円)	外形寸法(mm) タテ×ヨコ×フカサ	図番
8+4	40A	8	—	0	ELE 4084	25,800	280×470×90	E65
	50A				ELE 5084	25,800		
	60A				ELE 6084	25,800		
10+2	40A	10	—	0	ELE 4102	27,300	280×470×90	E65
	50A				ELE 5102	27,300		
	60A				ELE 6102	27,300		
12+0	40A	12	—	0	ELE 4120	29,600	280×470×90	E65
	50A				ELE 5120	29,600		
	60A				ELE 6120	29,600		
14+6	40A	14	—	0	ELE 4146	35,700	280×550×90	E66
	50A				ELE 5146	35,700		
	60A				ELE 6146	35,700		
16+4	40A	16	—	0	ELE 4164	37,200	280×550×90	E66
	50A				ELE 5164	37,200		
	60A				ELE 6164	37,200		
18+2	40A	18	—	0	ELE 4182	38,700	280×550×90	E66
	50A				ELE 5182	38,700		
	60A				ELE 6182	38,700		
20+0	40A	20	—	0	ELE 4200	41,000	280×550×90	E66
	50A				ELE 5200	41,000		
	60A				ELE 6200	41,000		

※図番 P.308（商品コード 41）

● **納期区分** ○／翌日に発送
※ただし、午前11:00までに、当社にご注文いただいた場合、当日に発送させていただきます。

●材質／カバー、本体：プラスチック製

●色彩 ホワイト マンセル6.2Y9.1/0.6(近似)

●盤定格／主幹40A～60A：60A

●1梱入数／1面

●分岐一般回路2E実装数（品番:NAS 2P2E20）

6回路以下	8～12回路	14～20回路	22～28回路
1個	2個	4個	6個

※分岐数にはスペース数を含みません。
※実装位置は最終回路より実装されています。

日本配線システム工業会規格適合品
※適合範囲の詳細はP.29[適合範囲]にてご確認下さい。

● 主幹ブレーカ

主幹容量	主幹ブレーカ品番	端子ネジ（最大接続可能電線）
ELB3P40A	ZLGS 63-40TL-30	アップ端子 M5×12mm（22mm²）
ELB3P50A	ZLGS 63-50TL-30	
ELB3P60A	ZLGS 63-60TL-30	アップ端子 M6×14mm（22mm²）

● 分岐ブレーカ・ブレードブレーカ（標準設定は100Vです）

容量	ブレーカ品番	備考
MCB2P1E20A	NAS 2P1E20-1	100V（L1-N）専用
	NAS 2P1E20-2	100V（L2-N）専用
MCB2P2E20A	NAS 2P2E20	100/200V両用


※200V切替方法は P.40 をご覧ください。
※ブレーカの詳細は P.42 をご覧ください。

分岐横一列　enステーション　ENE2・ENE3　樹脂製/露出型　フタなし

分岐横一列タイプの小型enステーションです。



●回路図　**ENE2**




単2　リミッタースペースなし　主幹：漏電ブレーカ（ELB2P）

分岐数+スペース数	主幹容量	分岐数内訳		EXスペース数	品　番	標準価格(円)	外形寸法(mm) タテ×ヨコ×フカサ	図番
		一般回路20A	IH対応30A(200V)					
3+3	30A	3	—	0	ENE 23033	10,900	220×280×78	E45
4+2	30A	4	—	0	ENE 23042	12,000	220×280×78	E45
5+1	30A	5	—	0	ENE 23051	13,200	220×280×78	E45
6+0	30A	6	—	0	ENE 23060	14,200	220×280×78	E45

※図番　P.304（商品コード 41）



●回路図　**ENE3**



単3　リミッタースペースなし　主幹：漏電ブレーカ（ELB3P）　中性線欠相保護付

分岐数+スペース数	主幹容量	分岐数内訳		EXスペース数	品　番	標準価格(円)	外形寸法(mm) タテ×ヨコ×フカサ	図番
		一般回路20A	IH対応30A(200V)					
3+3	30A	3	—	0	ENE 3033	11,000	220×280×78	E45
4+2	30A	4	—	0	ENE 3042	14,300	220×280×78	E45
5+1	30A	5	—	0	ENE 3051	15,500	220×280×78	E45
6+0	30A	6	—	0	ENE 3060	16,700	220×280×78	E45
6+2	30A	6	—	0	ENE 3062	17,300	220×280×78	E45
8+0	30A	8	—	0	ENE 3080	19,700	220×280×78	E45

※図番　P.304（商品コード 41）

● **納期区分**　○／翌日に発送
※ただし、午前11:00までに、当社にご注文いただいた場合、当日に発送させていただきます。

●材質／カバー、本体：プラスチック製

●色彩　ホワイト　マンセル6.2Y9.1/0.6(近似)

●盤定格／主幹30A：30A

●1梱入数／1面

●分岐一般回路2E実装数（品番:NAS 2P2E20）※単3用のみ実装

6回路以下	8回路
1個	2個

※分岐数にはスペース数を含みません。

※実装位置は最終回路より実装されています。

日本配線システム工業会規格適合品

● 主幹ブレーカ

主幹容量	主幹ブレーカ品番	端子ネジ（最大接続可能電線）
ELB2P30A	ZSG 2P1E30-30	ソルダレス端子　M5×7mm(8mm²)
ELB3P30A	ZSG 3P30TL-30	

● 分岐ブレーカ・ブレードブレーカ（標準設定は100Vです）

容量	ブレーカ品番	備考
MCB2P1E20A	NAS 2P1E20-1	100V（L1-N）専用
	NAS 2P1E20-2	100V（L2-N）専用
MCB2P2E20A	NAS 2P2E20	100/200V両用


※単2用は全てNAS 2P1E20-1になります。

enステーション ENE 樹脂製/露出型 フタなし

分岐横一列タイプ



●回路図 ENE



単3 リミッタースペースなし
主幹：漏電ブレーカ（ELB3P）中性線欠相保護付

分岐数+スペース数	主幹容量	分岐数内訳 一般回路 20A	分岐数内訳 IH対応 30A (200V)	EXスペース数	品番	標準価格(円)	外形寸法(mm) タテ×ヨコ×フカサ	図番
8+4	40A	8	—	0	ENE 4084	23,900	220×350×90	E67
	50A				ENE 5084	23,900		
	60A				ENE 6084	23,900		
10+2	40A	10	—	0	ENE 4102	25,400	220×350×90	E67
	50A				ENE 5102	25,400		
	60A				ENE 6102	25,400		
12+0	40A	12	—	0	ENE 4120	27,600	220×350×90	E67
	50A				ENE 5120	27,600		
	60A				ENE 6120	27,600		
14+6	40A	14	—	0	ENE 4146	33,200	220×430×90	E68
	50A				ENE 5146	33,200		
	60A				ENE 6146	33,200		
16+4	40A	16	—	0	ENE 4164	34,700	220×430×90	E68
	50A				ENE 5164	34,700		
	60A				ENE 6164	34,700		
18+2	40A	18	—	0	ENE 4182	36,200	220×430×90	E68
	50A				ENE 5182	36,200		
	60A				ENE 6182	36,200		
20+0	40A	20	—	0	ENE 4200	38,400	220×430×90	E68
	50A				ENE 5200	38,400		
	60A				ENE 6200	38,400		
22+6	50A	22	—	0	ENE 5226	41,600	220×510×90	E69
	60A				ENE 6226	41,600		
24+4	50A	24	—	0	ENE 5244	44,300	220×510×90	E69
	60A				ENE 6244	44,300		
26+2	50A	26	—	0	ENE 5262	48,200	220×510×90	E69
	60A				ENE 6262	48,200		
28+0	50A	28	—	0	ENE 5280	50,400	220×510×90	E69
	60A				ENE 6280	50,400		

※図番 P.308（商品コード 41）

● 納期区分 ○／翌日に発送
※ただし、午前11:00までに、当社にご注文いただいた場合、当日に発送させていただきます。

●材質／カバー、本体：プラスチック製

●色彩 ホワイト マンセル6.2Y9.1/0.6(近似)

●盤定格／主幹40A～60A：60A

●1梱入数／1面

●分岐一般回路2E実装数（品番:NAS 2P2E20）

6回路以下	8～12回路	14～20回路	22～28回路
1個	2個	4個	6個

※分岐数にはスペース数を含みません。
※実装位置は最終回路より実装されています。

日本配線システム工業会規格適合品
※適合範囲の詳細はP.29[適合範囲]にてご確認下さい。

● 主幹ブレーカ

主幹容量	主幹ブレーカ品番	端子ネジ（最大接続可能電線）
ELB3P40A	ZLGS 63-40TL-30	アップ端子 M5×12mm（22mm²）
ELB3P50A	ZLGS 63-50TL-30	
ELB3P60A	ZLGS 63-60TL-30	アップ端子 M6×14mm（22mm²）


● 分岐ブレーカ・ブレードブレーカ（標準設定は100Vです）

容量	ブレーカ品番	備考
MCB2P1E20A	NAS 2P1E20-1	100 V（L1-N）専用
	NAS 2P1E20-2	100 V（L2-N）専用
MCB2P2E20A	NAS 2P2E20	100/200V両用


※200V切替方法は P.40 をご覧ください。
※ブレーカの詳細は P.42 をご覧ください。

分岐横一列　enステーション　ELE2D　樹脂製/露出型　フタなし

搭載回路
Ⓑ IHクッキングヒーター
Ⓒ 電気温水器（エコキュート）



●回路図　ELE2D



IH＋電気温水器（エコキュート）に対応

単3　リミッタースペース付　主幹：漏電ブレーカ（ELB）中性線欠相保護付

IHクッキングヒーター用ブレーカ/電気温水器（エコキュート）用ブレーカ（1次側分岐）

分岐数+スペース数	主幹容量	分岐数内訳 一般回路20A	分岐数内訳 IH対応30A(200V)	電気温水器用ブレーカMCB2P(200V)	EXスペース数	品番	標準価格(円)	外形寸法(mm) タテ×ヨコ×フカサ	図番
8+4	40A	7	1	20A×1	0	ELE2D 4084-2	38,300	280×470×90	E65
	50A					ELE2D 5084-2	38,300		
	60A					ELE2D 6084-2	38,300		
10+2	40A	9	1	20A×1	0	ELE2D 4102-2	42,800	280×470×90	E65
	50A					ELE2D 5102-2	42,800		
	60A					ELE2D 6102-2	42,800		
12+0	40A	11	1	20A×1	0	ELE2D 4120-2	46,500	280×470×90	E65
	50A					ELE2D 5120-2	46,500		
	60A					ELE2D 6120-2	46,500		
14+6	40A	13	1	20A×1	0	ELE2D 4146-2	50,300	280×550×90	E66
	50A					ELE2D 5146-2	50,300		
	60A					ELE2D 6146-2	50,300		
16+4	40A	15	1	20A×1	0	ELE2D 4164-2	54,000	280×550×90	E66
	50A					ELE2D 5164-2	54,000		
	60A					ELE2D 6164-2	54,000		
18+2	40A	17	1	20A×1	0	ELE2D 4182-2	58,500	280×550×90	E66
	50A					ELE2D 5182-2	58,500		
	60A					ELE2D 6182-2	58,500		
20+0	40A	19	1	20A×1	0	ELE2D 4200-2	62,300	280×550×90	E66
	50A					ELE2D 5200-2	62,300		
	60A					ELE2D 6200-2	62,300		

※図番　P.308（商品コード 41）

● 納期区分　○／翌日に発送
※ただし、午前11:00までに、当社にご注文いただいた場合、当日に発送させていただきます。

●材質／カバー、本体：プラスチック製
●色彩　ホワイト　マンセル6.2Y9.1/0.6(近似)
●盤定格／主幹40A～60A：60A
●1梱入数／1面
●入線用端子台の容量／86A（最大接続可能電線：22mm²）
※端子台の容量は回路構成によるもので端子台単体の性能ではありません。
●IHクッキングヒーター用ブレーカ MCB2P2E30A（200Vにて使用）（品番：NAS 2P2E30）
●分岐一般回路2E実装数（品番:NAS 2P2E20）

6回路以下	8～12回路	14～20回路	22～28回路
1個	2個	4個	6個

※分岐数にはスペース数を含みません。
※実装位置は最終回路より実装されています。
日本配線システム工業会規格適合品
※適合範囲の詳細はP.29[適合範囲]にてご確認下さい。

● 主幹ブレーカ

主幹容量	主幹ブレーカ品番	端子ネジ（最大接続可能電線）
ELB3P40A	ZLGS 63-40TL-30	アップ端子　M5×12mm（22mm²）
ELB3P50A	ZLGS 63-50TL-30	
ELB3P60A	ZLGS 63-60TL-30	アップ端子　M6×14mm（22mm²）

● 分岐ブレーカ・ブレードブレーカ（標準設定は100Vです）

容量	ブレーカ品番	備考
MCB2P1E20A	NAS 2P1E20-1	100V（L1-N）専用
	NAS 2P1E20-2	100V（L2-N）専用
MCB2P2E20A	NAS 2P2E20	100/200V両用

※200V切替方法は P.40 をご覧ください。

● 電気温水器用ブレーカ（200Vにて使用）

容量	ブレーカ品番	電気温水器の最大容量
MCB2P2E20A	NAS 2P2E20	3.0kw

※ブレーカの詳細は P.42 をご覧ください。

分岐横一列　enステーション ENE2D　樹脂製/露出型　フタなし

搭載回路
Ⓑ IHクッキングヒーター
Ⓒ 電気温水器（エコキュート）

IH＋電気温水器（エコキュート）に対応




単3　リミッタースペースなし　主幹：漏電ブレーカ（ELB）中性線欠相保護付


IHクッキングヒーター用ブレーカ/電気温水器(エコキュート)用ブレーカ(1次側分岐)

分岐数+スペース数	主幹容量	分岐数内訳 一般回路 20A	分岐数内訳 IH対応 30A (200V)	電気温水器用ブレーカ MCB2P (200V)	EXスペース数	品番	標準価格(円)	外形寸法(mm) タテ×ヨコ×フカサ	図番
8+4	40A	7	1	20A×1	0	ENE2D 4084-2	24,800	220×350×90	E67
	50A					ENE2D 5084-2	24,800		
	60A					ENE2D 6084-2	24,800		
10+2	40A	9	1	20A×1	0	ENE2D 4102-2	27,800	220×350×90	E67
	50A					ENE2D 5102-2	27,800		
	60A					ENE2D 6102-2	27,800		
12+0	40A	11	1	20A×1	0	ENE2D 4120-2	30,800	220×350×90	E67
	50A					ENE2D 5120-2	30,800		
	60A					ENE2D 6120-2	30,800		
14+6	40A	13	1	20A×1	0	ENE2D 4146-2	33,800	220×430×90	E68
	50A					ENE2D 5146-2	33,800		
	60A					ENE2D 6146-2	33,800		
16+4	40A	15	1	20A×1	0	ENE2D 4164-2	36,800	220×430×90	E68
	50A					ENE2D 5164-2	36,800		
	60A					ENE2D 6164-2	36,800		
18+2	40A	17	1	20A×1	0	ENE2D 4182-2	39,800	220×430×90	E68
	50A					ENE2D 5182-2	39,800		
	60A					ENE2D 6182-2	39,800		
20+0	40A	19	1	20A×1	0	ENE2D 4200-2	42,800	220×430×90	E68
	50A					ENE2D 5200-2	42,800		
	60A					ENE2D 6200-2	42,800		
22+6	50A	21	1	20A×1	0	ENE2D 5226-2	46,500	220×510×90	E69
	60A					ENE2D 6226-2	46,500		
24+4	50A	23	1	20A×1	0	ENE2D 5244-2	50,300	220×510×90	E69
	60A					ENE2D 6244-2	50,300		
26+2	50A	25	1	20A×1	0	ENE2D 5262-2	54,000	220×510×90	E69
	60A					ENE2D 6262-2	54,000		
28+0	50A	27	1	20A×1	0	ENE2D 5280-2	57,800	220×510×90	E69
	60A					ENE2D 6280-2	57,800		

※図番 P.308（商品コード 41）



●回路図　ENE2D



● 納期区分　○／翌日に発送
※ただし、午前11:00までに、当社にご注文いただいた場合、当日に発送させていただきます。

●材質／カバー、本体：プラスチック製
●色彩　ホワイト　マンセル6.2Y9.1/0.6(近似)
●盤定格／主幹40A～60A：60A
●1個入数／1面
●入線用端子台の容量／86A（最大接続可能電線：22mm²）
※端子台の容量は回路構成によるもので端子台単体の性能ではありません。
●IHクッキングヒーター用ブレーカ MCB2P2E30A（200Vにて使用）
（品番：NAS 2P2E30）
●分岐一般回路2E実装数（品番:NAS 2P2E20）

6回路以下	8～12回路	14～20回路	22～28回路
1個	2個	4個	6個

※分岐数にはスペース数を含みません。
※実装位置は最終回路より実装されています。
日本配線システム工業会規格適合品
※適合範囲の詳細はP.29[適合範囲]にてご確認下さい。

● 主幹ブレーカ

主幹容量	主幹ブレーカ品番	端子ネジ（最大接続可能電線）
ELB3P40A	ZLGS 63-40TL-30	アップ端子　M5×12mm（22mm²）
ELB3P50A	ZLGS 63-50TL-30	
ELB3P60A	ZLGS 63-60TL-30	アップ端子　M6×14mm（22mm²）

● 分岐ブレーカ・ブレードブレーカ（標準設定は100Vです）

容量	ブレーカ品番	備考
MCB2P1E20A	NAS 2P1E20-1	100V（L1-N）専用
	NAS 2P1E20-2	100V（L2-N）専用
MCB2P2E20A	NAS 2P2E20	100/200V両用

※200V切替方法は P.40 をご覧ください。

● 電気温水器用ブレーカ（200Vにて使用）

容量	ブレーカ品番	電気温水器の最大容量
MCB2P2E20A	NAS 2P2E20	3.0kw


※ブレーカの詳細は P.42 をご覧ください。

分岐横一列　enステーション　ELET　樹脂製/露出型　フタなし


搭載回路
Ⓓ 太陽光発電（2次送りMCB）

太陽光発電に対応

太陽光



●回路図　ELET



単3　リミッタースペース付　主幹：漏電ブレーカ（ELB）中性線欠相保護付

太陽電池側ブレーカ(2次送り)

分岐数+スペース数	主幹容量	分岐数内訳 一般回路20A	分岐数内訳 IH対応30A(200V)	電気温水器用ブレーカMCB2P(200V)	太陽電池側ブレーカMCB3P2E	EXスペース数	品番	標準価格(円)	外形寸法(mm) タテ×ヨコ×フカサ	図番
8+2	50A	8	—	—	30A×1	0	ELET 5082-3	42,800	280×470×90	E65
	60A						ELET 6082-3	42,800		
10+0	50A	10	—	—	30A×1	0	ELET 5100-3	45,800	280×470×90	E65
	60A						ELET 6100-3	45,800		
12+6	50A	12	—	—	30A×1	0	ELET 5126-3	48,000	280×550×90	E66
	60A						ELET 6126-3	48,000		
14+4	50A	14	—	—	30A×1	0	ELET 5144-3	51,000	280×550×90	E66
	60A						ELET 6144-3	51,000		
16+2	50A	16	—	—	30A×1	0	ELET 5162-3	54,000	280×550×90	E66
	60A						ELET 6162-3	54,000		
18+0	50A	18	—	—	30A×1	0	ELET 5180-3	57,000	280×550×90	E66
	60A						ELET 6180-3	57,000		

※図番 P.308（商品コード 41）

● 納期区分　○／翌日に発送
※ただし、午前11:00までに、当社にご注文いただいた場合、当日に発送させていただきます。

●材質／カバー、本体：プラスチック製
●色彩　ホワイト　マンセル6.2Y9.1/0.6(近似)
●盤定格／主幹50A～60A：60A
●1梱入数／1面
●太陽電池側ブレーカ（2次送り）MCB3P2E30A（品番：NAS 3P2E30TLS）
●分岐一般回路2E実装数（品番:NAS 2P2E20）

6回路以下	8～12回路	14～20回路	22～28回路
1個	2個	4個	6個

※分岐数にはスペース数を含みません。
※実装位置は最終回路より実装されています。
日本配線システム工業会規格適合品
※適合範囲の詳細はP.29[適合範囲]にてご確認下さい。

● 主幹ブレーカ

主幹容量	主幹ブレーカ品番	端子ネジ（最大接続可能電線）
ELB3P50A	ZLG 63-50TL-30S	アップ端子　M5×12mm（22mm²）
ELB3P60A	ZLG 63-60TL-30S	アップ端子　M6×14mm（22mm²）

● 分岐ブレーカ・ブレードブレーカ（標準設定は100Vです）

容量	ブレーカ品番	備考
MCB2P1E20A	NAS 2P1E20-1	100V（L1-N）専用
	NAS 2P1E20-2	100V（L2-N）専用
MCB2P2E20A	NAS 2P2E20	100/200V両用


※200V切替方法は P.40 をご覧ください。
※ブレーカの詳細は P.42 をご覧ください。

enステーション ENET 樹脂製/露出型 フタなし


搭載回路
Ⓓ 太陽光発電（2次送りMCB）

太陽光発電に対応

太陽光



●回路図 ENET



単3 リミッタースペースなし　主幹：漏電ブレーカ（ELB）中性線欠相保護付

太陽電池側ブレーカ(2次送り)

分岐数+スペース数	主幹容量	分岐数内訳 一般回路20A	分岐数内訳 IH対応30A(200V)	電気温水器用ブレーカMCB2P(200V)	太陽電池側ブレーカMCB3P2E	EXスペース数	品番	標準価格(円)	外形寸法(mm) タテ×ヨコ×フカサ	図番
8+2	40A	8	—	—	30A×1	0	ENET 4082-3	36,800	220×350×90	E67
	50A						ENET 5082-3	36,800		
	60A						ENET 6082-3	36,800		
10+0	40A	10	—	—	30A×1	0	ENET 4100-3	39,800	220×350×90	E67
	50A						ENET 5100-3	39,800		
	60A						ENET 6100-3	39,800		
12+6	40A	12	—	—	30A×1	0	ENET 4126-3	42,000	220×430×90	E68
	50A						ENET 5126-3	42,000		
	60A						ENET 6126-3	42,000		
14+4	40A	14	—	—	30A×1	0	ENET 4144-3	45,000	220×430×90	E68
	50A						ENET 5144-3	45,000		
	60A						ENET 6144-3	45,000		
16+2	40A	16	—	—	30A×1	0	ENET 4162-3	47,300	220×430×90	E68
	50A						ENET 5162-3	47,300		
	60A						ENET 6162-3	47,300		
18+0	40A	18	—	—	30A×1	0	ENET 4180-3	50,300	220×430×90	E68
	50A						ENET 5180-3	50,300		
	60A						ENET 6180-3	50,300		
20+6	40A	20	—	—	30A×1	0	ENET 4206-3	53,300	220×510×90	E69
	50A						ENET 5206-3	53,300		
	60A						ENET 6206-3	53,300		
22+4	50A	22	—	—	30A×1	0	ENET 5224-3	56,300	220×510×90	E69
	60A						ENET 6224-3	56,300		
24+2	50A	24	—	—	30A×1	0	ENET 5242-3	60,800	220×510×90	E69
	60A						ENET 6242-3	60,800		
26+0	50A	26	—	—	30A×1	0	ENET 5260-3	64,500	220×510×90	E69
	60A						ENET 6260-3	64,500		

※図番 P.308（商品コード 41）

● 納期区分 ○／翌日に発送
※ただし、午前11:00までに、当社にご注文いただいた場合、当日に発送させていただきます。

●材質／カバー、本体：プラスチック製

●色彩 ホワイト マンセル6.2Y9.1/0.6(近似)

●盤定格／主幹40A～60A：60A

●1梱入数／1面

●太陽電池側ブレーカ（2次送り）MCB3P2E30A（品番：NAS 3P2E30TLS）

●分岐一般回路2E実装数（品番:NAS 2P2E20）

6回路以下	8～12回路	14～20回路	22～28回路
1個	2個	4個	6個

※分岐数にはスペース数を含みません。
※実装位置は最終回路より実装されています。

日本配線システム工業会規格適合品
※適合範囲の詳細はP.29[適合範囲]にてご確認下さい。

● 主幹ブレーカ

主幹容量	主幹ブレーカ品番	端子ネジ（最大接続可能電線）
ELB3P40A	ZLG 63-40TL-30S	アップ端子 M5×12mm（22mm²）
ELB3P50A	ZLG 63-50TL-30S	
ELB3P60A	ZLG 63-60TL-30S	アップ端子 M6×14mm（22mm²）

● 分岐ブレーカ・ブレードブレーカ（標準設定は100Vです）

容量	ブレーカ品番	備考
MCB2P1E20A	NAS 2P1E20-1	100V（L1-N）専用
	NAS 2P1E20-2	100V（L2-N）専用
MCB2P2E20A	NAS 2P2E20	100/200V両用


※200V切替方法は P.40 をご覧ください。
※ブレーカの詳細は P.42 をご覧ください。

分岐横一列　enステーション　ELE2T　樹脂製/露出型　フタなし


太陽光　IH　電気温水器/エコキュート

太陽光発電＋IH＋電気温水器（エコキュート）に対応

搭載回路
- Ⓑ IHクッキングヒーター
- Ⓒ 電気温水器（エコキュート）
- Ⓓ 太陽光発電（2次送りMCB）



●回路図　ELE2T



単3　リミッタースペース付　主幹：漏電ブレーカ（ELB）中性線欠相保護付

太陽電池側ブレーカ（2次送り）/IHクッキングヒーター用ブレーカ/
電気温水器（エコキュート）用ブレーカ（1次側分岐）

分岐数+スペース数	主幹容量	分岐数内訳 一般回路20A	分岐数内訳 IH対応30A(200V)	電気温水器用ブレーカMCB2P(200V)	太陽電池側ブレーカMCB3P2E	EXスペース数	品番	標準価格(円)	外形寸法(mm) タテ×ヨコ×フカサ	図番
8+2	40A	7	1	20A×1	30A×1	0	ELE2T 4082-32	51,800	280×470×90	E65
	50A						ELE2T 5082-32	51,800		
	60A						ELE2T 6082-32	51,800		
10+0	40A	9	1	20A×1	30A×1	0	ELE2T 4100-32	55,500	280×470×90	E65
	50A						ELE2T 5100-32	55,500		
	60A						ELE2T 6100-32	55,500		
12+6	40A	11	1	20A×1	30A×1	0	ELE2T 4126-32	59,300	280×550×90	E66
	50A						ELE2T 5126-32	59,300		
	60A						ELE2T 6126-32	59,300		
14+4	40A	13	1	20A×1	30A×1	0	ELE2T 4144-32	63,000	280×550×90	E66
	50A						ELE2T 5144-32	63,000		
	60A						ELE2T 6144-32	63,000		
16+2	40A	15	1	20A×1	30A×1	0	ELE2T 4162-32	66,800	280×550×90	E66
	50A						ELE2T 5162-32	66,800		
	60A						ELE2T 6162-32	66,800		
18+0	40A	17	1	20A×1	30A×1	0	ELE2T 4180-32	70,500	280×550×90	E66
	50A						ELE2T 5180-32	70,500		
	60A						ELE2T 6180-32	70,500		

※図番　P.308（商品コード 41）

● 納期区分　○／翌日に発送
※ただし、午前11:00までに、当社にご注文いただいた場合、当日に発送させていただきます。

●材質／カバー、本体：プラスチック製
●色彩　ホワイト　マンセル6.2Y9.1/0.6(近似)
●盤定格／主幹40A～60A：60A
●1梱入数／1面
●入線用端子台の容量／86A（最大接続可能電線：22mm²）
※端子台の容量は回路構成によるもので端子台単体の性能ではありません。
●IHクッキングヒーター用ブレーカ MCB2P2E30A（200Vにて使用）
（品番：NAS 2P2E30）
●太陽電池側ブレーカ（2次送り）MCB3P2E30A（品番：NAS 3P2E30TLS）
●分岐一般回路2E実装数（品番:NAS 2P2E20）

6回路以下	8～12回路	14～20回路	22～28回路
1個	2個	4個	6個

※分岐数にはスペース数を含みません。
※実装位置は最終回路より実装されています。

日本配線システム工業会規格適合品
※適合範囲の詳細はP.29[適合範囲]にてご確認下さい。

● 主幹ブレーカ

主幹容量	主幹ブレーカ品番	端子ネジ（最大接続可能電線）
ELB3P40A	ZLG 63-40TL-30S	アップ端子　M5×12mm（22mm²）
ELB3P50A	ZLG 63-50TL-30S	
ELB3P60A	ZLG 63-60TL-30S	アップ端子　M6×14mm（22mm²）

● 分岐ブレーカ・ブレードブレーカ（標準設定は100Vです）

容量	ブレーカ品番	備考
MCB2P1E20A	NAS 2P1E20-1	100V（L1-N）専用
	NAS 2P1E20-2	100V（L2-N）専用
MCB2P2E20A	NAS 2P2E20	100/200V両用

※200V切替方法は P.40 をご覧ください。

● 電気温水器用ブレーカ（200Vにて使用）

容量	ブレーカ品番	電気温水器の最大容量
MCB2P2E20A	NAS 2P2E20	3.0kw


※ブレーカの詳細は P.42 をご覧ください。

分岐横一列　enステーション　ENE2T　樹脂製/露出型　フタなし


太陽光　IH　電気温水器/エコキュート

太陽光発電＋IH＋電気温水器（エコキュート）に対応

搭載回路
- Ⓑ IHクッキングヒーター
- Ⓒ 電気温水器（エコキュート）
- Ⓓ 太陽光発電（2次送りMCB）



●回路図　ENE2T



単3　リミッタースペースなし　主幹：漏電ブレーカ（ELB）中性線欠相保護付

太陽電池側ブレーカ（2次送り）/IHクッキングヒーター用ブレーカ/
電気温水器（エコキュート）用ブレーカ（1次側分岐）

分岐数+スペース数	主幹容量	分岐数内訳 一般回路20A	分岐数内訳 IH対応30A(200V)	電気温水器用ブレーカMCB2P(200V)	太陽電池側ブレーカMCB3P2E	EXスペース数	品番	標準価格(円)	外形寸法(mm) タテ×ヨコ×フカサ	図番
8+2	40A	7	1	20A×1	30A×1	0	ENE2T 4082-32	37,500	220×350×90	E67
	50A						ENE2T 5082-32	37,500		
	60A						ENE2T 6082-32	37,500		
10+0	40A	9	1	20A×1	30A×1	0	ENE2T 4100-32	40,500	220×350×90	E67
	50A						ENE2T 5100-32	40,500		
	60A						ENE2T 6100-32	40,500		
12+6	40A	11	1	20A×1	30A×1	0	ENE2T 4126-32	43,500	220×430×90	E68
	50A						ENE2T 5126-32	43,500		
	60A						ENE2T 6126-32	43,500		
14+4	40A	13	1	20A×1	30A×1	0	ENE2T 4144-32	46,500	220×430×90	E68
	50A						ENE2T 5144-32	46,500		
	60A						ENE2T 6144-32	46,500		
16+2	40A	15	1	20A×1	30A×1	0	ENE2T 4162-32	49,500	220×430×90	E68
	50A						ENE2T 5162-32	49,500		
	60A						ENE2T 6162-32	49,500		
18+0	40A	17	1	20A×1	30A×1	0	ENE2T 4180-32	52,500	220×430×90	E68
	50A						ENE2T 5180-32	52,500		
	60A						ENE2T 6180-32	52,500		
20+6	40A	19	1	20A×1	30A×1	0	ENE2T 4206-32	55,500	220×510×90	E69
	50A						ENE2T 5206-32	55,500		
	60A						ENE2T 6206-32	55,500		
22+4	50A	21	1	20A×1	30A×1	0	ENE2T 5224-32	59,300	220×510×90	E69
	60A						ENE2T 6224-32	59,300		
24+2	50A	23	1	20A×1	30A×1	0	ENE2T 5242-32	63,000	220×510×90	E69
	60A						ENE2T 6242-32	63,000		
26+0	50A	25	1	20A×1	30A×1	0	ENE2T 5260-32	66,800	220×510×90	E69
	60A						ENE2T 6260-32	66,800		

※図番 P.308（商品コード 41）

● 納期区分　○／翌日に発送
※ただし、午前11:00までに、当社にご注文いただいた場合、当日に発送させていただきます。

●材質／カバー、本体：プラスチック製
●色彩　ホワイト　マンセル6.2Y9.1/0.6(近似)
●盤定格／主幹40A～60A：60A
●1個入数／1面
●入線用端子台の容量／86A（最大接続可能電線：22mm²）
※端子台の容量は回路構成によるもので端子台単体の性能ではありません。
●IHクッキングヒーター用ブレーカ MCB2P2E30A（200Vにて使用）（品番：NAS 2P2E30）
●太陽電池側ブレーカ（2次送り）MCB3P2E30A（品番：NAS 3P2E30TLS）
●分岐一般回路2E実装数（品番:NAS 2P2E20）

6回路以下	8～12回路	14～20回路	22～28回路
1個	2個	4個	6個

※分岐数にはスペース数を含みません。
※実装位置は最終回路より実装されています。

日本配線システム工業会規格適合品
※適合範囲の詳細はP.29[適合範囲]にてご確認下さい。

● 主幹ブレーカ

主幹容量	主幹ブレーカ品番	端子ネジ（最大接続可能電線）
ELB3P40A	ZLG 63-40TL-30S	アップ端子　M5×12mm（22mm²）
ELB3P50A	ZLG 63-50TL-30S	
ELB3P60A	ZLG 63-60TL-30S	アップ端子　M6×14mm（22mm²）

● 分岐ブレーカ・ブレードブレーカ（標準設定は100Vです）

容量	ブレーカ品番	備考
MCB2P1E20A	NAS 2P1E20-1	100V（L1-N）専用
	NAS 2P1E20-2	100V（L2-N）専用
MCB2P2E20A	NAS 2P2E20	100/200V両用

※200V切替方法は P.40 をご覧ください。

● 電気温水器用ブレーカ（200Vにて使用）

容量	ブレーカ品番	電気温水器の最大容量
MCB2P2E20A	NAS 2P2E20	3.0kw


※ブレーカの詳細は P.42 をご覧ください。

この紙面に掲載の商品には、消費税は含まれておりません。


分岐横一列　enステーション　ELEG　樹脂製/露出型　フタなし

搭載回路
Ⓕ ガス発電/燃料電池（2次送りMCB）

ガス発電・燃料電池に対応



●回路図　ELEG



※CTは付属されておりません。

単3　リミッタースペース付　主幹：漏電ブレーカ（ELB）中性線欠相保護付

自家用発電専用ブレーカ

分岐数+スペース数	主幹容量	分岐数内訳 一般回路20A	分岐数内訳 IH対応30A(200V)	自家用発電側ブレーカMCB3P3E	EXスペース数	品番	標準価格(円)	外形寸法(mm) タテ×ヨコ×フカサ	図番
12+6	50A	12	—	20A×1	0	ELEG 5126	46,500	280×550×90	E66
	60A					ELEG 6126	46,500		
14+4	50A	14	—	20A×1	0	ELEG 5144	49,500	280×550×90	E66
	60A					ELEG 6144	49,500		
16+2	50A	16	—	20A×1	0	ELEG 5162	51,800	280×550×90	E66
	60A					ELEG 6162	51,800		
18+0	50A	18	—	20A×1	0	ELEG 5180	54,800	280×550×90	E66
	60A					ELEG 6180	54,800		

※図番 P.308（商品コード 41）

● 納期区分　○／翌日に発送
※ただし、午前11:00までに、当社にご注文いただいた場合、当日に発送させていただきます。

●材質／カバー、本体：プラスチック製
●色彩　ホワイト　マンセル6.2Y9.1/0.6(近似)
●盤定格／主幹50A～60A：60A
●1梱入数／1面
●自家用発電（ガス発電、燃料電池）側ブレーカ MCB3P3E20A
（品番：NAS 3P3E20S）
●分岐一般回路2E実装数（品番:NAS 2P2E20）

6回路以下	8～12回路	14～20回路	22～28回路
1個	2個	4個	6個

※分岐数にはスペース数を含みません。
※実装位置は最終回路より実装されています。
日本配線システム工業会規格適合品
※適合範囲の詳細はP.29[適合範囲]にてご確認下さい。

● 主幹ブレーカ

主幹容量	主幹ブレーカ品番	端子ネジ（最大接続可能電線）
ELB3P50A	ZLG 63-50TL-30S	アップ端子　M5×12mm（22mm²）
ELB3P60A	ZLG 63-60TL-30S	アップ端子　M6×14mm（22mm²）

● 分岐ブレーカ・ブレードブレーカ　（標準設定は100Vです）

容量	ブレーカ品番	備考
MCB2P1E20A	NAS 2P1E20-1	100V（L1-N）専用
	NAS 2P1E20-2	100V（L2-N）専用
MCB2P2E20A	NAS 2P2E20	100/200V両用

※200V切替方法は P.40 をご覧ください。
※ブレーカの詳細は P.42 をご覧ください。


enステーション ENEG 樹脂製/露出型 フタなし

搭載回路
Ⓕ ガス発電/燃料電池（2次送りMCB）

ガス発電・燃料電池に対応



●回路図 ENEG



単3 リミッタースペースなし 主幹：漏電ブレーカ（ELB）中性線欠相保護付

自家用発電専用ブレーカ

分岐数+スペース数	主幹容量	分岐数内訳 一般回路20A	分岐数内訳 IH対応30A(200V)	自家用発電側ブレーカMCB3P3E	EXスペース数	品番	標準価格(円)	外形寸法(mm) タテ×ヨコ×フカサ	図番
12+6	50A	12	—	20A×1	0	ENEG 5126	39,800	220×430×90	E68
	60A					ENEG 6126	39,800		
14+4	50A	14	—	20A×1	0	ENEG 5144	42,800	220×430×90	E68
	60A					ENEG 6144	42,800		
16+2	50A	16	—	20A×1	0	ENEG 5162	45,800	220×430×90	E68
	60A					ENEG 6162	45,800		
18+0	50A	18	—	20A×1	0	ENEG 5180	48,800	220×430×90	E68
	60A					ENEG 6180	48,800		
20+6	50A	20	—	20A×1	0	ENEG 5206	51,800	220×510×90	E69
	60A					ENEG 6206	51,800		
22+4	50A	22	—	20A×1	0	ENEG 5224	55,500	220×510×90	E69
	60A					ENEG 6224	55,500		
24+2	50A	24	—	20A×1	0	ENEG 5242	59,300	220×510×90	E69
	60A					ENEG 6242	59,300		
26+0	50A	26	—	20A×1	0	ENEG 5260	63,000	220×510×90	E69
	60A					ENEG 6260	63,000		

※図番 P.308（商品コード 41）

● 納期区分 ○／翌日に発送
※ただし、午前11:00までに、当社にご注文いただいた場合、当日に発送させていただきます。

●材質／カバー、本体：プラスチック製
●色彩 ホワイト マンセル6.2Y9.1/0.6(近似)
●盤定格／主幹50A～60A：60A
●1梱入数／1面
●自家用発電（ガス発電、燃料電池）側ブレーカ MCB3P3E20A（品番：NAS 3P3E20S）
●分岐一般回路2E実装数（品番:NAS 2P2E20）

6回路以下	8～12回路	14～20回路	22～28回路
1個	2個	4個	6個

※分岐数にはスペース数を含みません。
※実装位置は最終回路より実装されています。
日本配線システム工業会規格適合品
※適合範囲の詳細はP.29[適合範囲]にてご確認下さい。

● 主幹ブレーカ

主幹容量	主幹ブレーカ品番	端子ネジ（最大接続可能電線）
ELB3P50A	ZLG 63-50TL-30S	アップ端子 M5×12mm（22mm²）
ELB3P60A	ZLG 63-60TL-30S	アップ端子 M6×14mm（22mm²）


● 分岐ブレーカ・ブレードブレーカ （標準設定は100Vです）

容量	ブレーカ品番	備考
MCB2P1E20A	NAS 2P1E20-1	100V（L1-N）専用
	NAS 2P1E20-2	100V（L2-N）専用
MCB2P2E20A	NAS 2P2E20	100/200V両用

※200V切替方法は P.40 をご覧ください。
※ブレーカの詳細は P.42 をご覧ください。

分岐横一列　enステーション　ELER-M・ELER-N　樹脂製/露出型　フタなし

搭載回路
Ⓝ 過電流警報装置



過電流警報装置付き


高機能

単3 リミッタースペース付　主幹：漏電ブレーカ（ELB）中性線欠相保護付
モニター付

分岐数+スペース数	主幹容量	分岐数内訳 一般回路 20A	分岐数内訳 IH対応 30A (200V)	EXスペース数	品番	標準価格(円)	外形寸法(mm) タテ×ヨコ×フカサ	図番
9+0	60A	9	—	0	ELER 6090-M	85,500	280×470×90	E65
17+0	60A	17	—	0	ELER 6170-M	90,700	280×550×90	E66

※図番 P.308（商品コード 41）

●回路図　ELER-M、N



単3 リミッタースペース付　主幹：漏電ブレーカ（ELB）中性線欠相保護付
モニターなし　※過電流モニターを付属しないタイプです。音声警報はインターホンを使用します。

分岐数+スペース数	主幹容量	分岐数内訳 一般回路 20A	分岐数内訳 IH対応 30A (200V)	EXスペース数	品番	標準価格(円)	外形寸法(mm) タテ×ヨコ×フカサ	図番
9+0	60A	9	—	0	ELER 6090-N	75,000	280×470×90	E65
17+0	60A	17	—	0	ELER 6170-N	80,300	280×550×90	E66

※図番 P.308（商品コード 41）


電気の使用量を常時監視
常時、電気の使用量を監視し、電気の使いすぎを音とランプでお知らせします。

HA機器のピークカット機能搭載
使用電流が100％を超えたときJEM-A端子に接続されているHA機器をOFFにします。

過電流モニターで省エネの意識付けができます
過電流モニター（モニター付の品種に付属）の電流インジケータにより現在の電気使用量を見る事ができます。省エネの意識付けを行うのに最適です。




■過電流モニターと接続して

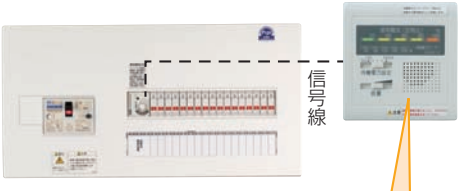

リビング等に設置された過電流モニターと接続する事で、モニターから電気の使いすぎを、警報音と音声でお知らせします。また、モニターの電流インジケータが現在の電流通電量を表しますので、省エネの意識付けに役立てる事ができます。


■インターホンと接続して

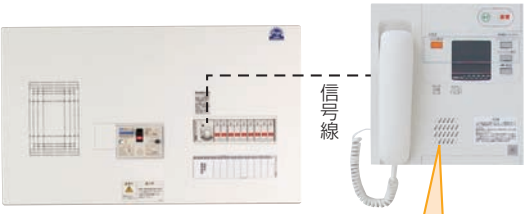


リビングなどに設置するインターホンと接続する事で、インターホンから電気の使いすぎを、警報音と音声でお知らせします。

●動作説明

ひかえめ←　　→使いすぎ

通電電流（定格電流比）	20%以下 おやすみ時	20%超～80%以下 正常	80%超～100%以下 リミット	100%超 異常
ランプ表示				
対応方法	電気をあまり使用していない状態です。外出、おやすみ時は、この状態が目安です。	電気の使用状態は正常です。日頃から省エネに心がけましょう。	電気の使いすぎを表しています。このまま使い続けると停電の恐れがあります。差し支えない電気製品をOFFにしてください。	音声「ピーピー電気の使いすぎです」のメッセージを聞いたら、すぐに差し支えない電気製品をOFFにしてください。

搭載回路
Ⓝ 過電流警報装置



過電流警報装置付き

高機能


単3　リミッタースペースなし　主幹：漏電ブレーカ（ELB）中性線欠相保護付

モニター付

分岐数+スペース数	主幹容量	分岐数内訳		EXスペース数	品　番	標準価格(円)	外形寸法(mm) タテ×ヨコ×フカサ	図番
		一般回路20A	IH対応30A(200V)					
9+0	60A	9	—	0	ENER 6090-M	76,800	220×350×90	E67
17+0	60A	17	—	0	ENER 6170-M	82,200	220×430×90	E68
25+0	60A	25	—	0	ENER 6250-M	87,600	220×510×90	E69

※図番 P.308（商品コード 41）

●回路図　ENER-M、N



単3　リミッタースペースなし　主幹：漏電ブレーカ（ELB）中性線欠相保護付

モニターなし　※過電流モニターを付属しないタイプです。音声警報はインターホンを使用します。

分岐数+スペース数	主幹容量	分岐数内訳		EXスペース数	品　番	標準価格(円)	外形寸法(mm) タテ×ヨコ×フカサ	図番
		一般回路20A	IH対応30A(200V)					
9+0	60A	9	—	0	ENER 6090-N	66,300	220×350×90	E67
17+0	60A	17	—	0	ENER 6170-N	71,700	220×430×90	E68
25+0	60A	25	—	0	ENER 6250-N	77,100	220×510×90	E69

※図番 P.308（商品コード 41）

ELER-M、N・ENER-M、N

● 納期区分　⑤／5日以内に発送

●材質／カバー、本体：プラスチック製

●色彩　ホワイト　マンセル6.2Y9.1/0.6(近似)

●盤定格／主幹60A：60A

●1梱入数／1面

●分岐一般回路2E実装数（品番:NAS 2P2E20）

6回路以下	8～12回路	14～20回路	22～28回路
1個	2個	4個	6個

※分岐数にはスペース数を含みません。
※実装位置は最終回路より実装されています。

●過電流警報装置（品番：KSS-3）

日本配線システム工業会規格適合品
※適合範囲の詳細はP.29[適合範囲]にてご確認下さい。

● 主幹ブレーカ

主幹容量	主幹ブレーカ品番	端子ネジ（最大接続可能電線）
ELB3P60A	ZLGS 63-60TL-30	アップ端子　M6×14mm（22mm²）

● 分岐ブレーカ・ブレードブレーカ（標準設定は100Vです）

容量	ブレーカ品番	備考
MCB2P1E20A	NAS 2P1E20-1	100V（L1-N）専用
	NAS 2P1E20-2	100V（L2-N）専用
MCB2P2E20A	NAS 2P2E20	100/200V両用

※200V切替方法は P.40 をご覧ください。
※ブレーカの詳細は P.42 をご覧ください。


この紙面に掲載の商品には、消費税は含まれておりません。


計測機能内蔵型

enステーション EcoEye

JECA FAIR 2013 製品コンクール 国土交通大臣賞 受賞

EcoEye【高精度の計測機能】を搭載したスマートハウスの住宅盤。

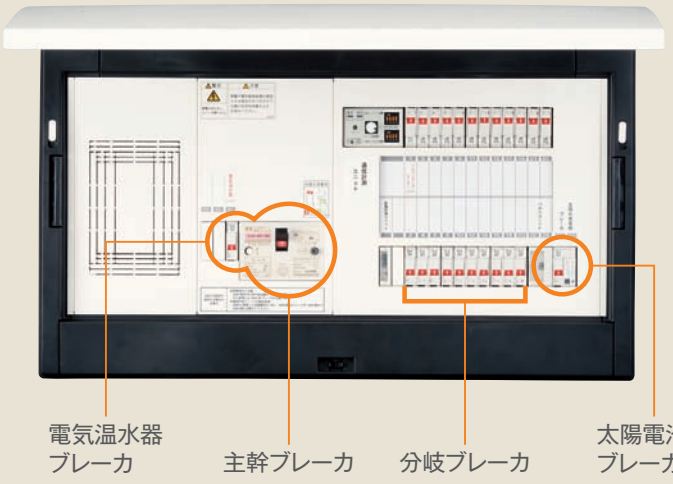

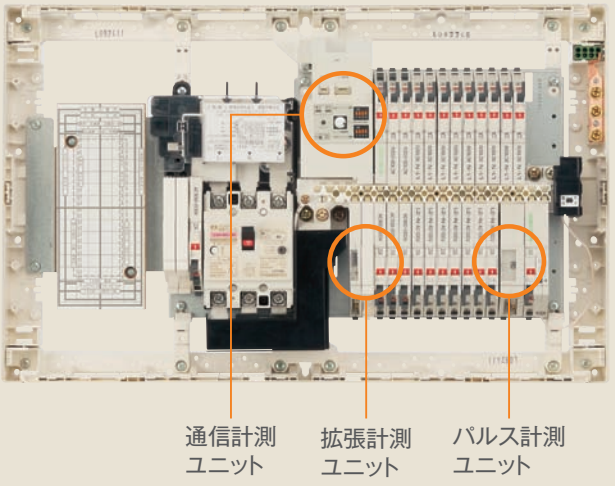

EcoEyeは住宅盤の新しいカテゴリーを創出します。

省施工・省スペースのスマートハウス向け住宅盤。
エネルギー計測部の配線や計測機器の設置スペースを大幅に削減しました。

内蔵センサによる分岐全回路計測

分岐ブレーカ二次側への電流センサ設置の必要がない
センサ内蔵型分電盤です。
負荷側の電線をブレーカに差込むだけで分岐部の配線作業は完了です。

※一次送り回路や逆潮流のある回路などは拡張計測ユニットと電流センサの取付・接続が必要です。


銅バー部に内蔵された
電流センサ


すっきり配線
（電流センサ設置不要）


拡張計測ユニット実装部

通信計測ユニット

分岐ブレーカの横に設置できるコンパクト設計。
主幹と分岐や太陽光発電連系回路など、
使用電力量を回路別に細分化して計測できます。


通信計測ユニット実装部

パルス計測ユニット（オプション）

分岐部にパルス計測ユニットを増設することで、
ガスや水道の使用量も計測できます。


パルス計測ユニット実装部


LAN配線1本でECHONET Liteによる HEMSの上位システムと連携！

HEMSコントローラと通信計測ユニットをLANケーブルでつなぐだけ!
ECHONET Liteによるシステム連携で家中のエネルギーを管理・制御します。


※EcoEyeの計測ユニットは全てのHEMS（ホームエネルギーマネジメントシステム）との連携を保証するものではありません。システム導入前には必ず弊社もしくはHEMSサービス事業者様へシステム連携についてご確認ください。
※視える化については別途、HEMSサービスへの加入が必要です。

主幹と分岐回路、太陽光発電連系回路など、すべてのエネルギー使用量を計測。
HEMSの導入で「視えるエネルギーインフラ」を構築できます。

省施工・省スペースの計測器配線図例

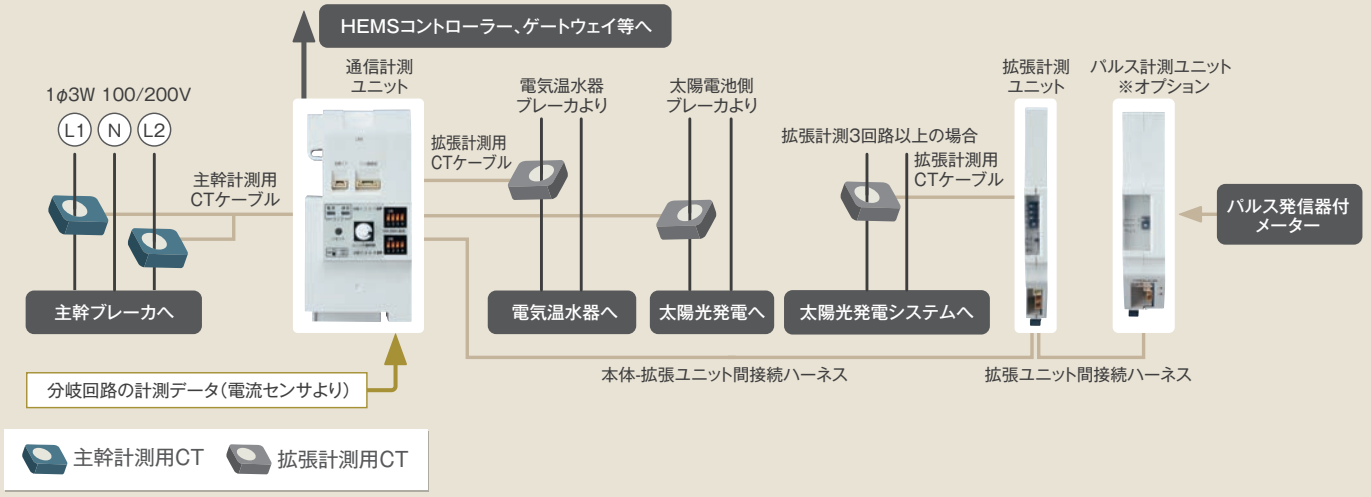


HEMSとの連携図

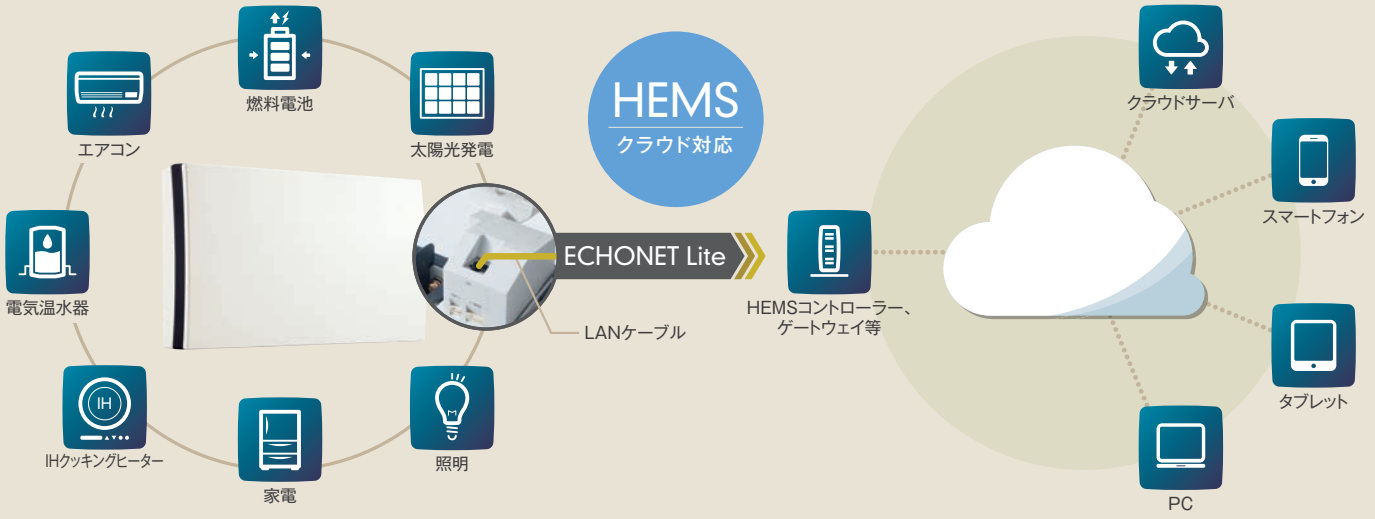

※enステーションEcoEyeは計測機能付の住宅盤です。住宅盤以外の設備や機器、HEMSサービスへの加入などはお客様にてご準備ください。

システム構成例

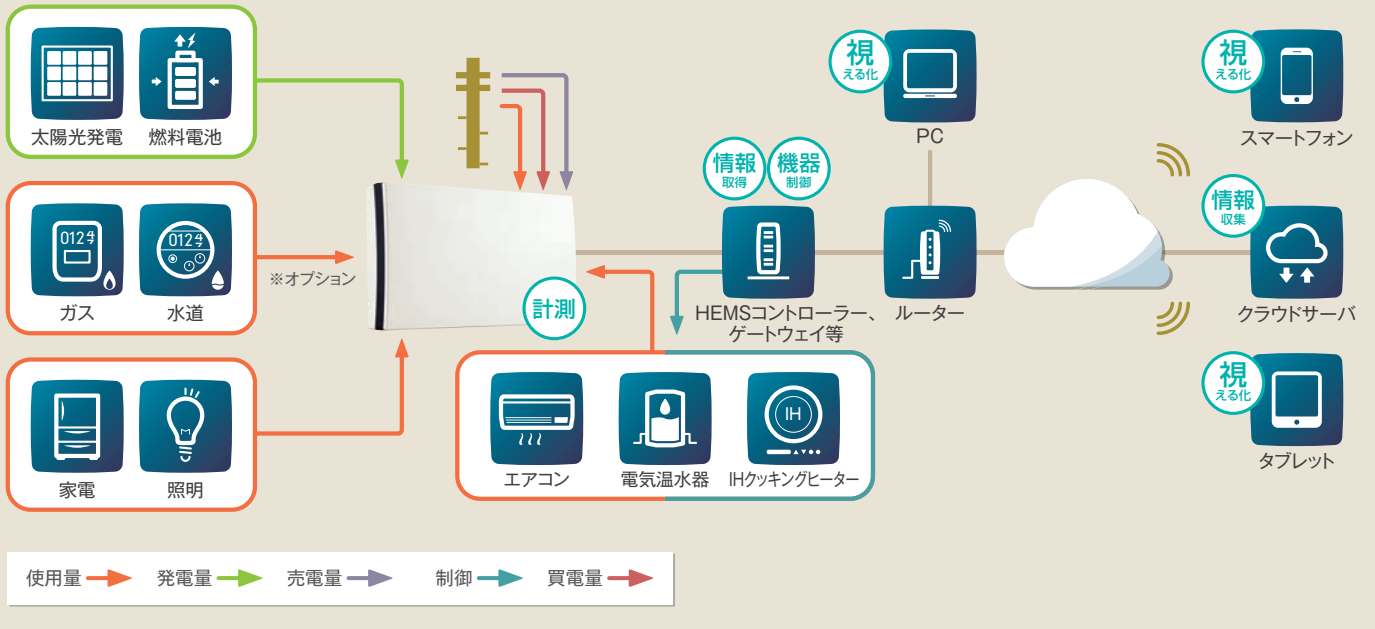

■ユニット仕様



通信計測ユニット
NSY-3、NSY-4



拡張計測ユニット
OPY-2



パルス計測ユニット
PLY-1、PLY-2

■通信計測ユニット

品　名		通信計測ユニット			
品　番		NSY-3-1	NSY-3-2	NSY-4-1	NSY-4-2
ユニット概要		・上位インターフェースとの通信 ・主幹、分岐回路の計測 ・他ユニットからの計測データ収集			
定格電圧、周波数		100/200V、50/60Hz			
計測回路数	主　幹	1回路			
	分　岐	28 ～ 40回路	16 ～ 24回路	28 ～ 40回路	16 ～ 24回路
	拡　張	―		2回路	
計測項目	主　幹	電圧／電流／電力／積算電力量（双方向）／積算電力量計測値履歴（1日分）※1			
	分　岐	電圧／電流／電力／積算電力量			
	拡　張	電圧／電流／電力／積算電力量（双方向）			
定格計測電流	主　幹	100A			
	分　岐	30A			
	拡　張	80A , 100A , 200A (200Aは単相2線のみ)			
電流計測方法	主幹／拡張	分割型CT（CT比3000：1）			
	分　岐	分岐計測用電流センサ（半導体磁気センサ）			
許容誤差※2		電力／電力量：±2.5%　　電圧／電流：±5.0%			
最小計測電力	主　幹	30W			
	分　岐	5W			
	拡　張	15W			
時計機能※3		HEMSコントローラ又はNTPサーバーから時刻取得			
ステータス表示		電源、通信			
上位インターフェース（LAN）		IEEE802.3u 、IEEE802.3　自動認識			
接続可能ユニット数		・拡張計測ユニット：NSY-3-* 7台、NSY-4-* 5台 ・パルス計測ユニット又は電源付パルス計測ユニット：2台			
操作スイッチ		・ユニット接続数設定 ・負荷電圧（100/200V）設定 ・リセット ・拡張計測（NSY-4のみ適用）：アドレス設定 ・拡張計測（NSY-4のみ適用）：単相2線／単相3線切替			

※1　積算電力量計測値履歴は、毎時00分および30分の時の30分間の積算電力量を記録します。
※2　定格電圧印加、定格計測電流通電時（電圧・電流波形に歪み及び位相差がないこと）
※3　HEMSコントローラ又はNTPサーバーから時刻を取得できない環境では、積算電力量計測値履歴の値は不定となります。また、一旦時刻を取得した場合でも、その後に定期的な時刻取得ができない環境では、積算電力量計測値履歴に誤差が生じます。

■拡張計測ユニット

項　目	定格・仕様
品　名	拡張計測ユニット
品　番	OPY-2
ユニット概要	1次/2次送り回路の計測※1
計測電圧	単相3線式100/200Vまたは 単相2線式200V
周波数	50/60Hz
定格計測電流	80A, 100A, 200A （200Aは単相2線のみ）
計測項目	電圧／電流／電力／ 積算電力量（双方向）
計測回路数	1回路
電流計測方法	分割型CT（CT比3000:1）
許容誤差※2	電力／電力量：±2.5% 電圧／電流：±5.0%
最小計測電力	15W
操作スイッチ	・アドレス設定 ・単相2線/単相3線切替

※1　1次送りスペースへの搭載はできません。
※2　定格電圧印加、定格計測電流通電時（電圧・電流波形に歪み及び位相差がないこと）

■パルス計測ユニット

項　目	定格・仕様
品　名	パルス計測ユニット
品　番	PLY-1
ユニット概要	水道メータやガスメータなどのパルス計測 （2台まで増設可能）
計測項目	パルス積算数
パルス入力	2線式無電圧パルス：2点
最小パルス幅	パルスON時間：10mS以上
	パルスOFF時間：10mS以上
	許容チャタリング3mS以下
操作スイッチ	アドレス設定

■電源付パルス計測ユニット

項　目	定格・仕様
品　名	電源付パルス計測ユニット
品　番	PLY-2
ユニット概要	水道メータやガスメータなどのパルス計測 （2台まで増設可能）
計測項目	水道、ガス流量計測
水道用 パルス入力	2線式無電圧パルス：1点 （電源出力付）
ガス用 パルス入力	3線式無電圧パルス：1点
最小パルス幅	パルスON時間：10mS以上
	パルスOFF時間：10mS以上
	許容チャタリング3mS以下
電源出力	DC12V　10mA （電源出力短絡保護機能付）※1)
操作スイッチ	アドレス設定

※1　電源出力は、DC12Vを出力するため、誤結線するとパルス発信器が故障する場合があります。

■追加オプション(製品に含まれるパーツはEcoEyeの品種ごとで異なります。)

拡張計測ユニットセット　主幹、分岐以外の追加計測に使用するセット品

品　名	拡張計測ユニット　セット品			
品　番	OPU2-1	OPU2-2	OPU3-1	OPU3-2
標準価格(円)	12,000	12,000	16,000	16,000
計測回路	単相2線式　200V　1回路		単相3線式　100/200V　1回路	
使用条件	本体間接続用 (通信計測ユニット間接続)	拡張間接続用	本体間接続用 (通信計測ユニット間接続)	拡張間接続用
セット内容※1	・OPY-2×1 ・拡張計測用CT×1 ・拡張計測用CTケーブル（単二）×1 ・本体ー拡張ユニット間接続ハーネス×1	・OPY-2×1 ・拡張計測用CT×1 ・拡張計測用CTケーブル（単二）×1 ・拡張ユニット間接続ハーネス×1	・OPY-2×1 ・拡張計測用CT×2 ・拡張計測用CTケーブル（単三）×1 ・本体ー拡張ユニット間接続ハーネス×1	・OPY-2×1 ・拡張計測用CT×2 ・拡張計測用CTケーブル（単三）×1 ・拡張ユニット間接続ハーネス×1

※1　拡張計測用CTは標準で拡張用80Aを付属します。100A、200Aをご要望の場合は注文時にご指定ください。

パルス計測ユニットセット　ガス、水道等のパルスの計測に使用するセット品

品　名	パルス計測ユニット　セット品		電源付パルス計測ユニット　セット品	
品　番	PLU-1	PLU-2	PLU-1-3S	PLU-2-3S
標準価格(円)	15,000	15,000	15,500	15,500
計測点数	2点	2点	2点	2点
使用条件	本体間接続用 (通信計測ユニット間接続)	拡張間接続用	本体間接続用 (通信計測ユニット間接続)	拡張間接続用
セット内容	・PLY-1×1 ・パルス入力用ケーブル×2 ・本体ー拡張ユニット間接続ハーネス×1	・PLY-1×1 ・パルス入力用ケーブル×2 ・拡張ユニット間接続ハーネス×1	・PLY-2×1 ・水道パルス入力ハーネス×1 ・ガスパルス入力ハーネス×1 ・本体ー拡張ユニット間接続ハーネス×1 ・圧着端子×6	・PLY-2×1 ・水道パルス入力ハーネス×1 ・ガスパルス入力ハーネス×1 ・拡張ユニット間接続ハーネス×1 ・圧着端子×6


主幹計測用CT


主幹計測用
CTケーブル


拡張計測用CT



拡張計測用
CTケーブル


本体-拡張ユニット間
接続ハーネス


拡張ユニット間
接続ハーネス

ご案内

平成28年9月発売予定の新タイプより、通信計測ユニットが変わります。

変更内容　従来別置きの拡張計測ユニットが、2回路分通信計測ユニットに内蔵されます。


品番変更　従来タイプ品番の末尾にFがつきます。(例：従来 ELY 4160　→　新 FLY 4160F)

P.130から記載の製品は、全て新タイプ（品番末尾F）にて記載してあります。
従来タイプのご用命は、品番末尾のFを削除してください。
※従来タイプの詳細は、カワムラホームページ（webカタログ）をご覧ください。


Eco Eye スタンダード　計測機能内蔵型　**enステーション ELY**　樹脂製/露出型

搭載回路
Ⓛ 通信計測ユニット

エネルギー計測機能付のスタンダードタイプ



●回路図 ELY　□電流センサ

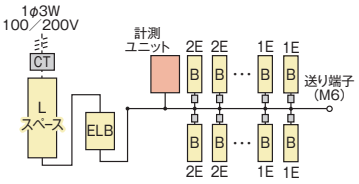

平成28年9月発売予定
従来タイプのご用命は、品番末尾のFを削除してください。
※従来タイプの詳細は、カワムラホームページ(webカタログ)をご覧ください。

単3 リミッタースペース付　主幹：漏電ブレーカ（ELB）中性線欠相保護付

エネルギー計測機能付

分岐数+スペース数	主幹容量	分岐数内訳 一般回路20A	分岐数内訳 IH対応30A(200V)	EXスペース数	品番	標準価格(円)	外形寸法(mm) タテ×ヨコ×フカサ	図番
16+0	40A	16	—	2	ELY 4160F	96,500	320×470×110	E2
	50A				ELY 5160F	96,500		
	60A				ELY 6160F	96,500		
20+0	40A	20	—	2	ELY 4200F	104,300	320×510×110	E3
	50A				ELY 5200F	104,300		
	60A				ELY 6200F	104,300		
	75A				ELY 7200F	110,000		
24+0	40A	24	—	2	ELY 4240F	112,100	320×510×110	E4
	50A				ELY 5240F	112,100		
	60A				ELY 6240F	112,100		
	75A				ELY 7240F	117,800		
28+0	40A	28	—	2	ELY 4280F	119,900	320×590×110	E5
	50A				ELY 5280F	119,900		
	60A				ELY 6280F	119,900		
	75A				ELY 7280F	125,600		
32+0	40A	32	—	2	ELY 4320F	127,700	320×590×110	E6
	50A				ELY 5320F	127,700		
	60A				ELY 6320F	127,700		
	75A				ELY 7320F	133,400		
36+0	40A	36	—	2	ELY 4360F	135,500	320×590×110	E7
	50A				ELY 5360F	135,500		
	60A				ELY 6360F	135,500		
	75A				ELY 7360F	141,200		
40+0	40A	40	—	2	ELY 4400F	143,300	320×630×110	E70
	50A				ELY 5400F	143,300		
	60A				ELY 6400F	143,300		
	75A				ELY 7400F	149,000		

※品番に□は平成28年9月発売予定です。

※図番 P.297（商品コード 41）

●材質／フタ、カバー、本体：プラスチック製
●色彩　ホワイト　マンセル6.2Y9.1/0.6(近似)　ブラック　マンセル3.8PB2.6/0.3(近似)
●盤定格／主幹40A～60A：60A、主幹75A：75A
●1梱入数／1面
●分岐一般回路2E実装数（品番:NAS 2P2E20）

14～20回路	22～34回路	36回路以上
4個	6個	8個

※分岐数にはスペース数を含みません。
※実装位置は1番回路より実装されています。
日本配線システム工業会規格適合品
※適合範囲の詳細はP.29[適合範囲]にてご確認下さい。

● 主幹ブレーカ

主幹容量	主幹ブレーカ品番	端子ネジ（最大接続可能電線）
ELB3P40A	ZLGS 63-40TL-30	アップ端子　M5×12mm（22mm²）
ELB3P50A	ZLGS 63-50TL-30	
ELB3P60A	ZLGS 63-60TL-30	アップ端子　M6×14mm（22mm²）
ELB3P75A	ZL 103-75TL-30	圧着端子　M8×20mm（38mm²）


● 分岐ブレーカ・ブレードブレーカ（標準設定は100Vです）

容量	ブレーカ品番	備考
MCB2P1E20A	NAS 2P1E20-1	100V（L1-N）専用
	NAS 2P1E20-2	100V（L2-N）専用
MCB2P2E20A	NAS 2P2E20	100/200V両用


※200V切替方法は P.40 をご覧ください。
※ブレーカの詳細は P.42 をご覧ください。

搭載回路
Ⓛ 通信計測ユニット

エネルギー計測機能付のスタンダードタイプ



●回路図　ENY　□電流センサ



平成28年9月発売予定
従来タイプのご用命は、品番末尾のFを削除してください。
※従来タイプの詳細は、カワムラホームページ(webカタログ)をご覧ください。

単3　リミッタースペースなし　主幹：漏電ブレーカ（ELB）中性線欠相保護付

エネルギー計測機能付

分岐数+スペース数	主幹容量	分岐数内訳 一般回路20A	分岐数内訳 IH対応30A(200V)	EXスペース数	品番	標準価格(円)	外形寸法(mm) タテ×ヨコ×フカサ	図番
16+0	40A	16	—	2	ENY 4160F	90,000	320×370×110	E21
	50A				ENY 5160F	90,000		
	60A				ENY 6160F	90,000		
20+0	40A	20	—	2	ENY 4200F	98,200	320×430×110	E22
	50A				ENY 5200F	98,200		
	60A				ENY 6200F	98,200		
	75A				ENY 7200F	102,500	320×470×110	E25
	100A				ENY 1200F	114,000		
24+0	50A	24	—	2	ENY 5240F	106,400	320×430×110	E23
	60A				ENY 6240F	106,400		
	75A				ENY 7240F	111,000	320×470×110	E26
	100A				ENY 1240F	122,500		
28+0	50A	28	—	2	ENY 5280F	114,600	320×430×110	E24
	60A				ENY 6280F	114,600		
	75A				ENY 7280F	119,500		
28+4	100A	28	—	2	ENY 1284F	131,000	320×510×110	E71
32+0	50A	32	—	2	ENY 5320F	122,800	320×470×110	E25
	60A				ENY 6320F	122,800		
	75A				ENY 7320F	128,000		
	100A				ENY 1320F	139,500	320×510×110	E71
36+0	50A	36	—	2	ENY 5360F	131,000	320×470×110	E26
	60A				ENY 6360F	131,000		
	75A				ENY 7360F	136,500		
	100A				ENY 1360F	148,000	320×590×110	E72
40+0	50A	40	—	2	ENY 5400F	139,000	320×510×110	E73
	60A				ENY 6400F	139,000		
	75A				ENY 7400F	145,000		
	100A				ENY 1400F	156,000	320×590×110	E74

※品番に □ は平成28年9月発売予定です。

※図番 P.300 （商品コード 41）

●材質／フタ、カバー、本体：プラスチック製
●色彩　ホワイト　マンセル6.2Y9.1/0.6(近似)　ブラック　マンセル3.8PB2.6/0.3(近似)
●盤定格／主幹40A～60A：60A、主幹75A：75A、主幹100A：100A
●1個入数／1面
●分岐一般回路2E実装数（品番:NAS 2P2E20）

14～20回路	22～34回路	36回路以上
4個	6個	8個

※分岐数にはスペース数を含みません。
※実装位置は1番回路より実装されています。
日本配線システム工業会規格適合品
※適合範囲の詳細はP.29[適合範囲]にてご確認下さい。

● 主幹ブレーカ

主幹容量	主幹ブレーカ品番	端子ネジ（最大接続可能電線）
ELB3P40A	ZLGS 63-40TL-30	アップ端子　M5×12mm（22mm²）
ELB3P50A	ZLGS 63-50TL-30	
ELB3P60A	ZLGS 63-60TL-30	アップ端子　M6×14mm（22mm²）
ELB3P75A	ZL 103-75TL-30	圧着端子　M8×20mm（38mm²）
ELB3P100A	ZL 103-100TL-30	

● 分岐ブレーカ・ブレードブレーカ（標準設定は100Vです）


容量	ブレーカ品番	備考
MCB2P1E20A	NAS 2P1E20-1	100V（L1-N）専用
	NAS 2P1E20-2	100V（L2-N）専用
MCB2P2E20A	NAS 2P2E20	100/200V両用

※200V切替方法は P.40 をご覧ください。
※ブレーカの詳細は P.42 をご覧ください。

Eco Eye 機器スペース

計測機能内蔵型 **enステーション ELFY** 樹脂製/露出型

搭載回路
Ⓛ 通信計測ユニット

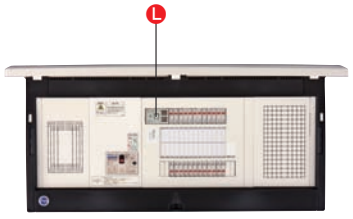

機器スペース付き

Eco Eye

単3 リミッタースペース付 主幹：漏電ブレーカ（ELB）中性線欠相保護付


機器スペース付/エネルギー計測機能付

分岐数+スペース数	主幹容量	分岐数内訳 一般回路 20A	分岐数内訳 IH対応 30A (200V)	EXスペース数	品番	標準価格(円)	外形寸法(mm) タテ×ヨコ×フカサ	図番
16+0	40A	16	—	2	ELFY 4160F	108,000	320×630×110	E75
	50A				ELFY 5160F	108,000		
	60A				ELFY 6160F	108,000		
20+0	40A	20	—	2	ELFY 4200F	115,400	320×630×110	E76
	50A				ELFY 5200F	115,400		
	60A				ELFY 6200F	115,400		
	75A				ELFY 7200F	122,000		
24+0	40A	24	—	2	ELFY 4240F	122,800	320×670×110	E11
	50A				ELFY 5240F	122,800		
	60A				ELFY 6240F	122,800		
	75A				ELFY 7240F	129,200		
28+0	40A	28	—	2	ELFY 4280F	130,200	320×670×110	E12
	50A				ELFY 5280F	130,200		
	60A				ELFY 6280F	130,200		
	75A				ELFY 7280F	136,400		
32+0	40A	32	—	2	ELFY 4320F	137,600	320×710×110	E77
	50A				ELFY 5320F	137,600		
	60A				ELFY 6320F	137,600		
	75A				ELFY 7320F	143,600		
36+0	40A	36	—	2	ELFY 4360F	145,000	320×710×110	E78
	50A				ELFY 5360F	145,000		
	60A				ELFY 6360F	145,000		
	75A				ELFY 7360F	150,800		

※品番に□は平成28年9月発売予定です。

※図番 P.298（商品コード 41）

●回路図 ELFY □電流センサ

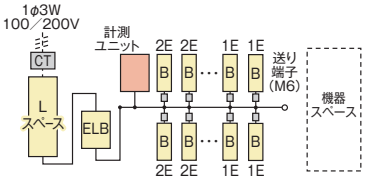

平成28年9月発売予定

従来タイプのご用命は、品番末尾のFを削除してください。
※従来タイプの詳細は、カワムラホームページ（webカタログ）をご覧ください。

ELFY・ENFY

●材質／フタ、カバー、本体：プラスチック製
●色彩 ホワイト マンセル6.2Y9.1/0.6(近似) ブラック マンセル3.8PB2.6/0.3(近似)
●盤定格／主幹40A～60A：60A、主幹75A：75A、主幹100A：100A
●1梱入数／1面
●分岐一般回路2E実装数（品番:NAS 2P2E20）

14～20回路	22～34回路	36回路以上
4個	6個	8個

※分岐数にはスペース数を含みません。
※実装位置は1番回路より実装されています。
日本配線システム工業会規格適合品
※適合範囲の詳細はP.29[適合範囲]にてご確認下さい。

● 主幹ブレーカ

主幹容量	主幹ブレーカ品番	端子ネジ（最大接続可能電線）
ELB3P40A	ZLGS 63-40TL-30	アップ端子 M5×12mm（22mm²）
ELB3P50A	ZLGS 63-50TL-30	
ELB3P60A	ZLGS 63-60TL-30	アップ端子 M6×14mm（22mm²）
ELB3P75A	ZL 103-75TL-30	圧着端子 M8×20mm（38mm²）
ELB3P100A	ZL 103-100TL-30	


● 分岐ブレーカ・ブレードブレーカ（標準設定は100Vです）

容量	ブレーカ品番	備考
MCB2P1E20A	NAS 2P1E20-1	100 V（L1-N）専用
	NAS 2P1E20-2	100 V（L2-N）専用
MCB2P2E20A	NAS 2P2E20	100/200V両用


※200V切替方法は P.40 をご覧ください。
※ブレーカの詳細は P.42 をご覧ください。

搭載回路
Ⓛ 通信計測ユニット

機器スペース付き



●回路図 ENFY □電流センサ

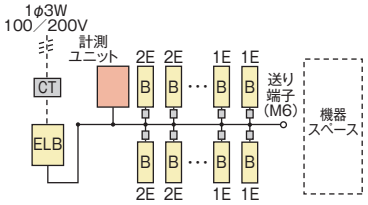

平成28年9月発売予定
従来タイプのご用命は、品番末尾のFを削除してください。
※従来タイプの詳細は、カワムラホームページ(webカタログ)をご覧ください。

単3 リミッタースペースなし　主幹：漏電ブレーカ（ELB）中性線欠相保護付


機器スペース付/エネルギー計測機能付


分岐数+スペース数	主幹容量	分岐数内訳 一般回路20A	分岐数内訳 IH対応30A(200V)	EXスペース数	品番	標準価格(円)	外形寸法(mm) タテ×ヨコ×フカサ	図番
16+0	40A	16	—	2	ENFY 4160F	99,100	320×510×110	E28
	50A				ENFY 5160F	99,100		
	60A				ENFY 6160F	99,100		
20+0	40A	20	—	2	ENFY 4200F	106,600	320×510×110	E29
	50A				ENFY 5200F	106,600		
	60A				ENFY 6200F	106,600		
	75A				ENFY 7200F	112,400		
	100A				ENFY 1200F	123,500	320×590×110	E32
24+0	50A	24	—	2	ENFY 5240F	114,100	320×590×110	E30
	60A				ENFY 6240F	114,100		
	75A				ENFY 7240F	119,900		
	100A				ENFY 1240F	131,000	320×630×110	E79
28+0	50A	28	—	2	ENFY 5280F	121,600	320×590×110	E31
	60A				ENFY 6280F	121,600		
	75A				ENFY 7280F	127,400		
28+4	100A	28	—	2	ENFY 1284F	138,500	320×670×110	E80
32+0	50A	32	—	2	ENFY 5320F	129,100	320×590×110	E32
	60A				ENFY 6320F	129,100		
	75A				ENFY 7320F	134,900		
	100A				ENFY 1320F	146,000	320×670×110	E80
36+0	50A	36	—	2	ENFY 5360F	136,600	320×630×110	E79
	60A				ENFY 6360F	136,600		
	75A				ENFY 7360F	142,400		
	100A				ENFY 1360F	153,500	320×670×110	E81
40+0	50A	40	—	2	ENFY 5400F	144,500	320×630×110	E82
	60A				ENFY 6400F	144,500		
	75A				ENFY 7400F	149,900		
	100A				ENFY 1400F	161,000	320×710×110	E83


※品番に □ は平成28年9月発売予定です。

※図番 P.302（商品コード 41）

●機器スペース寸法








A：木板タテ寸法	180mm
B：木板ヨコ寸法	90mm
C：カバーの開口タテ寸法	160mm
D：カバーの開口ヨコ寸法	91mm
E：木板からカバーまでの有効寸法	62mm
F：木板から扉までの有効寸法(開口上端)	75mm
G：〃 (開口中央)	81.5mm
H：〃 (開口下端)	83mm

Eco Eye クッキングヒーター

計測機能内蔵型 **enステーション ELDY** 樹脂製/露出型

搭載回路
Ⓑ IHクッキングヒーター
Ⓛ 通信計測ユニット



IHクッキングヒーターに対応

単3 リミッタースペース付　主幹：漏電ブレーカ（ELB）中性線欠相保護付


IHクッキングヒーター用ブレーカ/エネルギー計測機能付

分岐数+スペース数	主幹容量	分岐数内訳 一般回路20A	分岐数内訳 IH対応30A(200V)	EXスペース数	品番	標準価格(円)	外形寸法(mm) タテ×ヨコ×フカサ	図番
16+0	40A	15	1	2	ELDY 4160F	97,200	320×470×110	E2
	50A				ELDY 5160F	97,200		
	60A				ELDY 6160F	97,200		
20+0	40A	19	1	2	ELDY 4200F	105,000	320×510×110	E3
	50A				ELDY 5200F	105,000		
	60A				ELDY 6200F	105,000		
	75A				ELDY 7200F	110,700		
24+0	40A	23	1	2	ELDY 4240F	112,800	320×510×110	E4
	50A				ELDY 5240F	112,800		
	60A				ELDY 6240F	112,800		
	75A				ELDY 7240F	118,500		
28+0	40A	27	1	2	ELDY 4280F	120,600	320×590×110	E5
	50A				ELDY 5280F	120,600		
	60A				ELDY 6280F	120,600		
	75A				ELDY 7280F	126,300		
32+0	40A	31	1	2	ELDY 4320F	128,400	320×590×110	E6
	50A				ELDY 5320F	128,400		
	60A				ELDY 6320F	128,400		
	75A				ELDY 7320F	134,100		
36+0	40A	35	1	2	ELDY 4360F	136,200	320×590×110	E7
	50A				ELDY 5360F	136,200		
	60A				ELDY 6360F	136,200		
	75A				ELDY 7360F	141,900		
40+0	40A	39	1	2	ELDY 4400F	144,000	320×630×110	E70
	50A				ELDY 5400F	144,000		
	60A				ELDY 6400F	144,000		
	75A				ELDY 7400F	149,700		

※品番に □ は平成28年9月発売予定です。

※図番 P.297（商品コード 41）

●回路図 ELDY □電流センサ

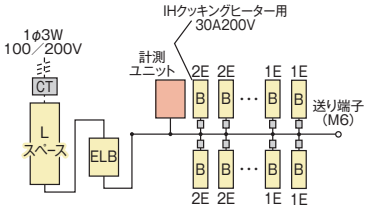

平成28年9月発売予定
従来タイプのご用命は、品番末尾のFを削除してください。
※従来タイプの詳細は、カワムラホームページ(webカタログ)をご覧ください。

●材質／フタ、カバー、本体：プラスチック製
●色彩 ホワイト マンセル6.2Y9.1/0.6(近似)　ブラック マンセル3.8PB2.6/0.3(近似)
●盤定格／主幹40A～60A：60A、主幹75A：75A
●1梱入数／1面
●IHクッキングヒーター用ブレーカ MCB2P2E30A（200Vにて使用）
（品番：NAS 2P2E30）
●分岐一般回路2E実装数（品番:NAS 2P2E20）

14～20回路	22～34回路	36回路以上
3個	5個	7個

※分岐数にはスペース数を含みません。
※実装位置は2番回路より実装されています。

日本配線システム工業会規格適合品
※適合範囲の詳細はP.29[適合範囲]にてご確認下さい。

● 主幹ブレーカ

主幹容量	主幹ブレーカ品番	端子ネジ（最大接続可能電線）
ELB3P40A	ZLGS 63-40TL-30	アップ端子　M5×12mm（22mm²）
ELB3P50A	ZLGS 63-50TL-30	
ELB3P60A	ZLGS 63-60TL-30	アップ端子　M6×14mm（22mm²）
ELB3P75A	ZL 103-75TL-30	圧着端子　M8×20mm（38mm²）

● 分岐ブレーカ・ブレードブレーカ（標準設定は100Vです）


容量	ブレーカ品番	備考
MCB2P1E20A	NAS 2P1E20-1	100V（L1-N）専用
	NAS 2P1E20-2	100V（L2-N）専用
MCB2P2E20A	NAS 2P2E20	100/200V両用

※200V切替方法は P.40 をご覧ください。
※ブレーカの詳細は P.42 をご覧ください。

搭載回路
Ⓑ IHクッキングヒーター
Ⓛ 通信計測ユニット



●回路図　ENDY　□電流センサ



平成28年9月発売予定
従来タイプのご用命は、品番末尾のFを削除してください。
※従来タイプの詳細は、カワムラホームページ(webカタログ)をご覧ください。

IHクッキングヒーターに対応

単3　リミッタースペースなし　主幹：漏電ブレーカ（ELB）中性線欠相保護付

IHクッキングヒーター用ブレーカ/エネルギー計測機能付

分岐数+スペース数	主幹容量	分岐数内訳 一般回路20A	分岐数内訳 IH対応30A(200V)	EXスペース数	品番	標準価格(円)	外形寸法(mm) タテ×ヨコ×フカサ	図番
16+0	40A	15	1	2	ENDY 4160F	90,700	320×370×110	E21
	50A				ENDY 5160F	90,700		
	60A				ENDY 6160F	90,700		
20+0	40A	19	1	2	ENDY 4200F	98,900	320×430×110	E22
	50A				ENDY 5200F	98,900		
	60A				ENDY 6200F	98,900		
	75A				ENDY 7200F	103,200	320×470×110	E25
	100A				ENDY 1200F	114,700		
24+0	50A	23	1	2	ENDY 5240F	107,100	320×430×110	E23
	60A				ENDY 6240F	107,100		
	75A				ENDY 7240F	111,700	320×470×110	E26
	100A				ENDY 1240F	123,200		
28+0	50A	27	1	2	ENDY 5280F	115,300	320×430×110	E24
	60A				ENDY 6280F	115,300		
	75A				ENDY 7280F	120,200		
28+4	100A	27	1	2	ENDY 1284F	131,700	320×510×110	E71
32+0	50A	31	1	2	ENDY 5320F	123,500	320×470×110	E25
	60A				ENDY 6320F	123,500		
	75A				ENDY 7320F	128,700		
	100A				ENDY 1320F	140,200	320×510×110	E71
36+0	50A	35	1	2	ENDY 5360F	131,700	320×470×110	E26
	60A				ENDY 6360F	131,700		
	75A				ENDY 7360F	137,200		
	100A				ENDY 1360F	148,700	320×590×110	E72
40+0	50A	39	1	2	ENDY 5400F	139,700	320×510×110	E73
	60A				ENDY 6400F	139,700		
	75A				ENDY 7400F	145,700		
	100A				ENDY 1400F	156,700	320×590×110	E74

※品番に□は平成28年9月発売予定です。

※図番 P.300（商品コード 41）

●材質／フタ、カバー、本体：プラスチック製
●色彩　ホワイト　マンセル6.2Y9.1/0.6(近似)　ブラック　マンセル3.8PB2.6/0.3(近似)
●盤定格／主幹40A～60A：60A、主幹75A：75A、主幹100A：100A
●1梱入数／1面
●IHクッキングヒーター用ブレーカ MCB2P2E30A（200Vにて使用）
（品番：NAS 2P2E30）
●分岐一般回路2E実装数（品番:NAS 2P2E20）

14～20回路	22～34回路	36回路以上
3個	5個	7個

※分岐数にはスペース数を含みません。
※実装位置は2番回路より実装されています。
日本配線システム工業会規格適合品
※適合範囲の詳細はP.29[適合範囲]にてご確認下さい。

● 主幹ブレーカ

主幹容量	主幹ブレーカ品番	端子ネジ（最大接続可能電線）
ELB3P40A	ZLGS 63-40TL-30	アップ端子　M5×12mm（22mm²）
ELB3P50A	ZLGS 63-50TL-30	
ELB3P60A	ZLGS 63-60TL-30	アップ端子　M6×14mm（22mm²）
ELB3P75A	ZL 103-75TL-30	圧着端子　M8×20mm（38mm²）
ELB3P100A	ZL 103-100TL-30	

● 分岐ブレーカ・ブレードブレーカ（標準設定は100Vです）

容量	ブレーカ品番	備考
MCB2P1E20A	NAS 2P1E20-1	100V（L1-N）専用
	NAS 2P1E20-2	100V（L2-N）専用
MCB2P2E20A	NAS 2P2E20	100/200V両用


※200V切替方法は P.40 をご覧ください。
※ブレーカの詳細は P.42 をご覧ください。

Eco Eye オール電化


計測機能内蔵型 **enステーション EL1Y** 樹脂製/露出型

IH＋電気温水器(エコキュート)に対応

搭載回路
- Ⓑ IHクッキングヒーター
- Ⓒ 電気温水器（エコキュート）
- Ⓛ 通信計測ユニット



●回路図 EL1Y □電流センサ

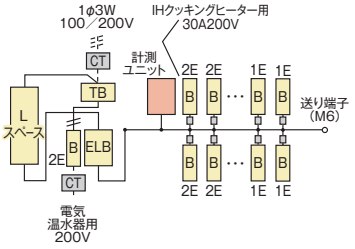

平成28年9月発売予定
従来タイプのご用命は、品番末尾のFを削除してください。
※従来タイプの詳細は、カワムラホームページ(webカタログ)をご覧ください。

単3 リミッタースペース付 主幹：漏電ブレーカ（ELB）中性線欠相保護付

IHクッキングヒーター用ブレーカ/電気温水器(エコキュート)用ブレーカ(1次側分岐)/エネルギー計測機能付

分岐数+スペース数	主幹容量	分岐数内訳 一般回路20A	分岐数内訳 IH対応30A(200V)	電気温水器用ブレーカMCB2P(200V)	EXスペース数	品番	標準価格(円)	外形寸法(mm) タテ×ヨコ×フカサ	図番
16+0	40A	15	1	20A×1	2	EL1Y 4160-2F	117,500	320×470×110	E2
				30A×1		EL1Y 4160-3F	118,000		
				40A×1		EL1Y 4160-4F	120,500		
	50A	15	1	20A×1	2	EL1Y 5160-2F	117,500		
				30A×1		EL1Y 5160-3F	118,000		
				40A×1		EL1Y 5160-4F	120,500		
				50A×1		EL1Y 5160-5F	120,500		
	60A	15	1	20A×1	2	EL1Y 6160-2F	117,500		
				30A×1		EL1Y 6160-3F	118,000		
				40A×1		EL1Y 6160-4F	120,500		
				50A×1		EL1Y 6160-5F	120,500		
20+0	40A	19	1	20A×1	2	EL1Y 4200-2F	124,600	320×510×110	E3
				30A×1		EL1Y 4200-3F	125,100		
				40A×1		EL1Y 4200-4F	127,600		
	50A	19	1	20A×1	2	EL1Y 5200-2F	124,600		
				30A×1		EL1Y 5200-3F	125,100		
				40A×1		EL1Y 5200-4F	127,600		
				50A×1		EL1Y 5200-5F	127,600		
	60A	19	1	20A×1	2	EL1Y 6200-2F	124,600		
				30A×1		EL1Y 6200-3F	125,100		
				40A×1		EL1Y 6200-4F	127,600		
				50A×1		EL1Y 6200-5F	127,600		
	75A	19	1	20A×1	2	EL1Y 7200-2F	131,000		
				30A×1		EL1Y 7200-3F	132,000		
				40A×1		EL1Y 7200-4F	134,000		
				50A×1		EL1Y 7200-5F	134,000		
24+0	50A	23	1	20A×1	2	EL1Y 5240-2F	131,700	320×510×110	E4
				30A×1		EL1Y 5240-3F	132,200		
				40A×1		EL1Y 5240-4F	134,700		
				50A×1		EL1Y 5240-5F	134,700		
	60A	23	1	20A×1	2	EL1Y 6240-2F	131,700		
				30A×1		EL1Y 6240-3F	132,200		
				40A×1		EL1Y 6240-4F	134,700		
				50A×1		EL1Y 6240-5F	134,700		
	75A	23	1	20A×1	2	EL1Y 7240-2F	138,400		
				30A×1		EL1Y 7240-3F	139,400		
				40A×1		EL1Y 7240-4F	141,400		
				50A×1		EL1Y 7240-5F	141,400		
28+0	50A	27	1	20A×1	2	EL1Y 5280-2F	138,800	320×590×110	E5
				30A×1		EL1Y 5280-3F	139,300		
				40A×1		EL1Y 5280-4F	141,800		
				50A×1		EL1Y 5280-5F	141,800		
	60A	27	1	20A×1	2	EL1Y 6280-2F	138,800		
				30A×1		EL1Y 6280-3F	139,300		
				40A×1		EL1Y 6280-4F	141,800		
				50A×1		EL1Y 6280-5F	141,800		
	75A	27	1	20A×1	2	EL1Y 7280-2F	145,800		
				30A×1		EL1Y 7280-3F	146,800		
				40A×1		EL1Y 7280-4F	148,800		
				50A×1		EL1Y 7280-5F	148,800		

※品番に □ は平成28年9月発売予定です。

※図番 P.297 (商品コード 41)


※次ページに続く

Eco Eye オール電化


計測機能内蔵型 **enステーション EL1Y** 樹脂製/露出型

IH＋電気温水器(エコキュート)に対応

搭載回路
- Ⓑ IHクッキングヒーター
- Ⓒ 電気温水器（エコキュート）
- Ⓛ 通信計測ユニット



●回路図 **EL1Y** □電流センサ

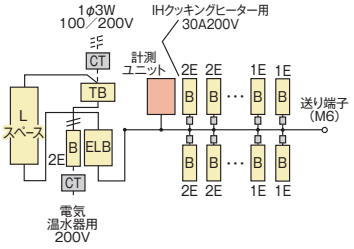

平成28年9月発売予定
従来タイプのご用命は、品番末尾のFを削除してください。
※従来タイプの詳細は、カワムラホームページ(webカタログ)をご覧ください。

単3 リミッタースペース付 主幹：漏電ブレーカ（ELB）中性線欠相保護付

IHクッキングヒーター用ブレーカ/電気温水器(エコキュート)用ブレーカ(1次側分岐)/エネルギー計測機能付

分岐数+スペース数	主幹容量	分岐数内訳 一般回路 20A	分岐数内訳 IH対応 30A (200V)	電気温水器用ブレーカ MCB2P (200V)	EXスペース数	品番	標準価格(円)	外形寸法(mm) タテ×ヨコ×フカサ	図番
32+0	50A	31	1	20A×1	2	EL1Y 5320-2F	145,900	320×590×110	E6
				30A×1		EL1Y 5320-3F	146,400		
				40A×1		EL1Y 5320-4F	148,900		
				50A×1		EL1Y 5320-5F	148,900		
	60A	31	1	20A×1	2	EL1Y 6320-2F	145,900		
				30A×1		EL1Y 6320-3F	146,400		
				40A×1		EL1Y 6320-4F	148,900		
				50A×1		EL1Y 6320-5F	148,900		
	75A	31	1	20A×1	2	EL1Y 7320-2F	153,200		
				30A×1		EL1Y 7320-3F	154,200		
				40A×1		EL1Y 7320-4F	156,200		
				50A×1		EL1Y 7320-5F	156,200		
36+0	60A	35	1	20A×1	2	EL1Y 6360-2F	153,000	320×590×110	E7
				30A×1		EL1Y 6360-3F	153,500		
				40A×1		EL1Y 6360-4F	156,000		
				50A×1		EL1Y 6360-5F	156,000		
	75A	35	1	20A×1	2	EL1Y 7360-2F	160,600		
				30A×1		EL1Y 7360-3F	161,600		
				40A×1		EL1Y 7360-4F	163,600		
				50A×1		EL1Y 7360-5F	163,600		
40+0	60A	39	1	20A×1	2	EL1Y 6400-2F	160,100	320×630×110	E70
				30A×1		EL1Y 6400-3F	160,600		
				40A×1		EL1Y 6400-4F	163,100		
				50A×1		EL1Y 6400-5F	163,100		
	75A	39	1	20A×1	2	EL1Y 7400-2F	168,000		
				30A×1		EL1Y 7400-3F	169,000		
				40A×1		EL1Y 7400-4F	171,000		
				50A×1		EL1Y 7400-5F	171,000		

※品番に□は平成28年9月発売予定です。

※図番 P.297（商品コード 41）

●材質／フタ、カバー、本体：プラスチック製
●色彩 ホワイト（マンセル6.2Y9.1/0.6(近似)） ブラック（マンセル3.8PB2.6/0.3(近似)）
●盤定格／主幹40A～60A：60A、主幹75A：75A
●1梱入数／1面
●入線用端子台の容量／116A（最大接続可能電線：38mm²）
※端子台の容量は回路構成によるもので端子台単体の性能ではありません。
●IHクッキングヒーター用ブレーカ MCB2P2E30A（200Vにて使用）
（品番：NAS 2P2E30）
●分岐一般回路2E実装数（品番:NAS 2P2E20）

14～20回路	22～34回路	36回路以上
3個	5個	7個

※分岐数にはスペース数を含みません。
※実装位置は2番回路より実装されています。
日本配線システム工業会規格適合品
※適合範囲の詳細はP.29[適合範囲]にてご確認下さい。

● 主幹ブレーカ

主幹容量	主幹ブレーカ品番	端子ネジ（最大接続可能電線）
ELB3P40A	ZLGS 63-40TL-30	アップ端子 M5×12mm（22mm²）
ELB3P50A	ZLGS 63-50TL-30	
ELB3P60A	ZLGS 63-60TL-30	アップ端子 M6×14mm（22mm²）
ELB3P75A	ZL 103-75TL-30	圧着端子 M8×20mm（38mm²）

● 分岐ブレーカ・ブレードブレーカ（標準設定は100Vです）

容量	ブレーカ品番	備考
MCB2P1E20A	NAS 2P1E20-1	100V（L1-N）専用
	NAS 2P1E20-2	100V（L2-N）専用
MCB2P2E20A	NAS 2P2E20	100/200V両用

※200V切替方法は P.40 をご覧ください。

● 電気温水器用ブレーカ（200Vにて使用）


容量	ブレーカ品番	電気温水器の最大容量
MCB2P2E20A	NAS 2P2E20	3.0kw
MCB2P2E30A	NAS 2P2E30	4.5kw
MCB2P2E40A	NAS 2P2E40	6.0kw
MCB2P2E50A	NAS 2P2E50	7.5kw

※容量40A、50Aは深夜電力機器にのみご使用ください。
※ブレーカの詳細は P.42 をご覧ください。


Eco Eye オール電化

計測機能内蔵型 **enステーション EN1Y** 樹脂製/露出型

搭載回路
- Ⓑ IHクッキングヒーター
- Ⓒ 電気温水器（エコキュート）
- Ⓛ 通信計測ユニット



●回路図 EN1Y □電流センサ



平成28年9月発売予定
従来タイプのご用命は、品番末尾のFを削除してください。
※従来タイプの詳細は、カワムラホームページ(webカタログ)をご覧ください。

IH＋電気温水器（エコキュート）に対応

単3 リミッタースペースなし　主幹：漏電ブレーカ（ELB）中性線欠相保護付

IHクッキングヒーター用ブレーカ/電気温水器（エコキュート）用ブレーカ（1次側分岐）/エネルギー計測機能付

分岐数+スペース数	主幹容量	分岐数内訳 一般回路 20A	分岐数内訳 IH対応 30A (200V)	電気温水器用ブレーカ MCB2P (200V)	EXスペース数	品番	標準価格(円)	外形寸法(mm) タテ×ヨコ×フカサ	図番
16+0	40A	15	1	20A×1	2	EN1Y 4160-2F	95,900	320×370×110	E21
				30A×1		EN1Y 4160-3F	96,400		
				40A×1		EN1Y 4160-4F	102,300		
	50A	15	1	20A×1	2	EN1Y 5160-2F	95,900		
				30A×1		EN1Y 5160-3F	96,400		
				40A×1		EN1Y 5160-4F	102,300		
				50A×1		EN1Y 5160-5F	102,300		
	60A	15	1	20A×1	2	EN1Y 6160-2F	95,900		
				30A×1		EN1Y 6160-3F	96,400		
				40A×1		EN1Y 6160-4F	102,300		
				50A×1		EN1Y 6160-5F	102,300		
20+0	40A	19	1	20A×1	2	EN1Y 4200-2F	103,900	320×430×110	E22
				30A×1		EN1Y 4200-3F	104,400		
				40A×1		EN1Y 4200-4F	110,700		
	50A	19	1	20A×1	2	EN1Y 5200-2F	103,900		
				30A×1		EN1Y 5200-3F	104,400		
				40A×1		EN1Y 5200-4F	110,700		
				50A×1		EN1Y 5200-5F	110,700		
	60A	19	1	20A×1	2	EN1Y 6200-2F	103,900		
				30A×1		EN1Y 6200-3F	104,400		
				40A×1		EN1Y 6200-4F	110,700		
				50A×1		EN1Y 6200-5F	110,700		
	75A	19	1	20A×1	2	EN1Y 7200-2F	108,500	320×470×110	E25
				30A×1		EN1Y 7200-3F	109,000		
				40A×1		EN1Y 7200-4F	116,800		
				50A×1		EN1Y 7200-5F	116,800		
	100A	19	1	20A×1	2	EN1Y 1200-2F	119,500		
				30A×1		EN1Y 1200-3F	120,000		
				40A×1		EN1Y 1200-4F	127,800		
				50A×1		EN1Y 1200-5F	127,800		
24+0	50A	23	1	20A×1	2	EN1Y 5240-2F	111,900	320×430×110	E23
				30A×1		EN1Y 5240-3F	112,400		
				40A×1		EN1Y 5240-4F	119,100		
				50A×1		EN1Y 5240-5F	119,100		
	60A	23	1	20A×1	2	EN1Y 6240-2F	111,900		
				30A×1		EN1Y 6240-3F	112,400		
				40A×1		EN1Y 6240-4F	119,100		
				50A×1		EN1Y 6240-5F	119,100		
	75A	23	1	20A×1	2	EN1Y 7240-2F	116,600	320×470×110	E26
				30A×1		EN1Y 7240-3F	117,300		
				40A×1		EN1Y 7240-4F	125,100		
				50A×1		EN1Y 7240-5F	125,100		
	100A	23	1	20A×1	2	EN1Y 1240-2F	127,700		
				30A×1		EN1Y 1240-3F	128,300		
				40A×1		EN1Y 1240-4F	136,200		
				50A×1		EN1Y 1240-5F	136,200		
28+0	50A	27	1	20A×1	2	EN1Y 5280-2F	119,900	320×430×110	E24
				30A×1		EN1Y 5280-3F	120,400		
				40A×1		EN1Y 5280-4F	127,500		
				50A×1		EN1Y 5280-5F	127,500		


※品番に □ は平成28年9月発売予定です。

※図番 P.300（商品コード 41）


※次ページに続く

計測機能内蔵型 enステーション EN1Y 樹脂製/露出型

搭載回路
- Ⓑ IHクッキングヒーター
- Ⓒ 電気温水器（エコキュート）
- Ⓛ 通信計測ユニット



●回路図 EN1Y □電流センサ



平成28年9月発売予定
従来タイプのご用命は、品番末尾のFを削除してください。
※従来タイプの詳細は、カワムラホームページ(webカタログ)をご覧ください。

IH＋電気温水器(エコキュート)に対応

単3 リミッタースペースなし　主幹：漏電ブレーカ（ELB）中性線欠相保護付

IHクッキングヒーター用ブレーカ/電気温水器(エコキュート)用ブレーカ(1次側分岐)/エネルギー計測機能付

分岐数+スペース数	主幹容量	分岐数内訳 一般回路 20A	分岐数内訳 IH対応 30A (200V)	電気温水器用ブレーカ MCB2P (200V)	EXスペース数	品番	標準価格(円)	外形寸法(mm) タテ×ヨコ×フカサ	図番
28+0	60A	27	1	20A×1	2	EN1Y 6280-2F	119,900	320×430×110	E24
				30A×1		EN1Y 6280-3F	120,400		
				40A×1		EN1Y 6280-4F	127,500		
				50A×1		EN1Y 6280-5F	127,500		
	75A	27	1	20A×1	2	EN1Y 7280-2F	124,700		
				30A×1		EN1Y 7280-3F	125,600		
				40A×1		EN1Y 7280-4F	133,400		
				50A×1		EN1Y 7280-5F	133,400		
28+4	100A	27	1	20A×1	2	EN1Y 1284-2F	135,900	320×510×110	E71
				30A×1		EN1Y 1284-3F	136,600		
				40A×1		EN1Y 1284-4F	144,600		
				50A×1		EN1Y 1284-5F	144,600		
32+0	50A	31	1	20A×1	2	EN1Y 5320-2F	127,900	320×470×110	E25
				30A×1		EN1Y 5320-3F	128,400		
				40A×1		EN1Y 5320-4F	135,900		
				50A×1		EN1Y 5320-5F	135,900		
	60A	31	1	20A×1	2	EN1Y 6320-2F	127,900		
				30A×1		EN1Y 6320-3F	128,400		
				40A×1		EN1Y 6320-4F	135,900		
				50A×1		EN1Y 6320-5F	135,900		
	75A	31	1	20A×1	2	EN1Y 7320-2F	132,800		
				30A×1		EN1Y 7320-3F	133,900		
				40A×1		EN1Y 7320-4F	141,700		
				50A×1		EN1Y 7320-5F	141,700		
	100A	31	1	20A×1	2	EN1Y 1320-2F	144,100	320×510×110	E71
				30A×1		EN1Y 1320-3F	144,900		
				40A×1		EN1Y 1320-4F	153,000		
				50A×1		EN1Y 1320-5F	153,000		

※品番に □ は平成28年9月発売予定です。

※図番 P.301 （商品コード 41）

※次ページに続く

●材質／フタ、カバー、本体：プラスチック製
●色彩 ホワイト（マンセル6.2Y9.1/0.6(近似)） ブラック（マンセル3.8PB2.6/0.3(近似)）
●盤定格／主幹40A～60A：60A、主幹75A：75A、主幹100A：100A
●1梱入数／1面
●入線用端子台の容量／125A（分岐回路20以上は140A）
（最大接続可能電線：38mm²）
※端子台の容量は回路構成によるもので端子台単体の性能ではありません。
●IHクッキングヒーター用ブレーカ MCB2P2E30A（200Vにて使用）
（品番：NAS 2P2E30）
●分岐一般回路2E実装数（品番:NAS 2P2E20）

14～20回路	22～34回路	36回路以上
3個	5個	7個

※分岐数にはスペース数を含みません。
※実装位置は2番回路より実装されています。
日本配線システム工業会規格適合品
※適合範囲の詳細はP.29[適合範囲]にてご確認下さい。

● 主幹ブレーカ

主幹容量	主幹ブレーカ品番	端子ネジ（最大接続可能電線）
ELB3P40A	ZLGS 63-40TL-30	アップ端子 M5×12mm（22mm²）
ELB3P50A	ZLGS 63-50TL-30	
ELB3P60A	ZLGS 63-60TL-30	アップ端子 M6×14mm（22mm²）
ELB3P75A	ZL 103-75TL-30	圧着端子 M8×20mm（38mm²）
ELB3P100A	ZL 103-100TL-30	

● 分岐ブレーカ・ブレードブレーカ（標準設定は100Vです）

容量	ブレーカ品番	備考
MCB2P1E20A	NAS 2P1E20-1	100V（L1-N）専用
	NAS 2P1E20-2	100V（L2-N）専用
MCB2P2E20A	NAS 2P2E20	100/200V両用

※200V切替方法は P.40 をご覧ください。

● 電気温水器用ブレーカ（200Vにて使用）


容量	ブレーカ品番	電気温水器の最大容量
MCB2P2E20A	NAS 2P2E20	3.0kw
MCB2P2E30A	NAS 2P2E30	4.5kw
MCB2P2E40A	NAS 2P2E40	6.0kw
MCB2P2E50A	NAS 2P2E50	7.5kw

※容量40A、50Aは深夜電力機器にのみご使用ください。
※ブレーカの詳細は P.42 をご覧ください。


Eco Eye オール電化

計測機能内蔵型 **enステーション EN1Y** 樹脂製/露出型

搭載回路
- Ⓑ IHクッキングヒーター
- Ⓒ 電気温水器（エコキュート）
- Ⓛ 通信計測ユニット



●回路図 **EN1Y** □電流センサ



平成28年9月発売予定
従来タイプのご用命は、品番末尾のFを削除してください。
※従来タイプの詳細は、カワムラホームページ(webカタログ)をご覧ください。

IH＋電気温水器（エコキュート）に対応

単3 リミッタースペースなし 主幹：漏電ブレーカ（ELB）中性線欠相保護付

IHクッキングヒーター用ブレーカ/電気温水器（エコキュート）用ブレーカ（1次側分岐）/エネルギー計測機能付

分岐数+スペース数	主幹容量	分岐数内訳 一般回路20A	分岐数内訳 IH対応30A(200V)	電気温水器用ブレーカMCB2P(200V)	EXスペース数	品番	標準価格(円)	外形寸法(mm) タテ×ヨコ×フカサ	図番
36+0	50A	35	1	20A×1	2	EN1Y 5360-2F	135,900	320×470×110	E26
				30A×1		EN1Y 5360-3F	136,400		
				40A×1		EN1Y 5360-4F	144,300		
				50A×1		EN1Y 5360-5F	144,300		
	60A	35	1	20A×1	2	EN1Y 6360-2F	135,900		
				30A×1		EN1Y 6360-3F	136,400		
				40A×1		EN1Y 6360-4F	144,300		
				50A×1		EN1Y 6360-5F	144,300		
	75A	35	1	20A×1	2	EN1Y 7360-2F	140,900		
				30A×1		EN1Y 7360-3F	142,200		
				40A×1		EN1Y 7360-4F	150,000		
				50A×1		EN1Y 7360-5F	150,000		
	100A	35	1	20A×1	2	EN1Y 1360-2F	152,300	320×590×110	E72
				30A×1		EN1Y 1360-3F	153,200		
				40A×1		EN1Y 1360-4F	161,400		
				50A×1		EN1Y 1360-5F	161,400		
40+0	50A	39	1	20A×1	2	EN1Y 5400-2F	143,900	320×510×110	E73
				30A×1		EN1Y 5400-3F	144,800		
				40A×1		EN1Y 5400-4F	152,700		
				50A×1		EN1Y 5400-5F	152,700		
	60A	39	1	20A×1	2	EN1Y 6400-2F	143,900		
				30A×1		EN1Y 6400-3F	144,800		
				40A×1		EN1Y 6400-4F	152,700		
				50A×1		EN1Y 6400-5F	152,700		
	75A	39	1	20A×1	2	EN1Y 7400-2F	149,000		
				30A×1		EN1Y 7400-3F	150,500		
				40A×1		EN1Y 7400-4F	158,500		
				50A×1		EN1Y 7400-5F	158,500		
	100A	39	1	20A×1	2	EN1Y 1400-2F	160,500	320×590×110	E74
				30A×1		EN1Y 1400-3F	161,500		
				40A×1		EN1Y 1400-4F	169,800		
				50A×1		EN1Y 1400-5F	169,800		

※品番に□は平成28年9月発売予定です。

※図番 P.301 （商品コード 41）

●材質／フタ、カバー、本体：プラスチック製
●色彩 ホワイト マンセル6.2Y9.1/0.6(近似) ブラック マンセル3.8PB2.6/0.3(近似)
●盤定格／主幹40A～60A：60A、主幹75A：75A、主幹100A：100A
●1梱入数／1面
●入線用端子台の容量／125A（分岐回路20以上は140A）
（最大接続可能電線：38mm²）
※端子台の容量は回路構成によるもので端子台単体の性能ではありません。
●IHクッキングヒーター用ブレーカ MCB2P2E30A（200Vにて使用）
（品番：NAS 2P2E30）
●分岐一般回路2E実装数（品番:NAS 2P2E20）

14～20回路	22～34回路	36回路以上
3個	5個	7個

※分岐数にはスペース数を含みません。
※実装位置は2番回路より実装されています。
日本配線システム工業会規格適合品
※適合範囲の詳細はP.29[適合範囲]にてご確認下さい。

● 主幹ブレーカ

主幹容量	主幹ブレーカ品番	端子ネジ（最大接続可能電線）
ELB3P40A	ZLGS 63-40TL-30	アップ端子 M5×12mm（22mm²）
ELB3P50A	ZLGS 63-50TL-30	
ELB3P60A	ZLGS 63-60TL-30	アップ端子 M6×14mm（22mm²）
ELB3P75A	ZL 103-75TL-30	圧着端子 M8×20mm（38mm²）
ELB3P100A	ZL 103-100TL-30	

● 分岐ブレーカ・ブレードブレーカ（標準設定は100Vです）

容量	ブレーカ品番	備考
MCB2P1E20A	NAS 2P1E20-1	100V（L1-N）専用
	NAS 2P1E20-2	100V（L2-N）専用
MCB2P2E20A	NAS 2P2E20	100/200V両用

※200V切替方法は P.40 をご覧ください。

● 電気温水器用ブレーカ（200Vにて使用）

容量	ブレーカ品番	電気温水器の最大容量
MCB2P2E20A	NAS 2P2E20	3.0kw
MCB2P2E30A	NAS 2P2E30	4.5kw
MCB2P2E40A	NAS 2P2E40	6.0kw
MCB2P2E50A	NAS 2P2E50	7.5kw

※容量40A、50Aは深夜電力機器にのみご使用ください。
※ブレーカの詳細は P.42 をご覧ください。

Eco Eye オール電化 蓄熱暖房

計測機能内蔵型　**enステーション　EL2DY-C**　樹脂製/露出型

IH＋電気温水器(エコキュート)に対応 蓄熱暖房用ブレーカ付

単3　リミッタースペース付　主幹：漏電ブレーカ（ELB）中性線欠相保護付


IHクッキングヒーター用ブレーカ/電気温水器(エコキュート)用ブレーカ(1次側分岐)/
蓄熱暖房用漏電ブレーカELB2P50A200V付(1次側接続)/エネルギー計測機能付

分岐数+スペース数	主幹容量	分岐数内訳 一般回路20A	分岐数内訳 IH対応30A(200V)	電気温水器用ブレーカMCB2P(200V)	蓄熱暖房用ブレーカELB2P	EXスペース数	品番	標準価格(円)	外形寸法(mm)タテ×ヨコ×フカサ	図番
16+0	50A	15	1	20A×1	50A×1	2	EL2DY 5160-25CF	146,000	320×630×110	E84
20+0	50A	19	1	20A×1	50A×1	2	EL2DY 5200-25CF	153,700	320×630×110	E85
24+0	50A	23	1	20A×1	50A×1	2	EL2DY 5240-25CF	161,400	320×670×110	E57
28+0	50A	27	1	20A×1	50A×1	2	EL2DY 5280-25CF	169,100	320×670×110	E58


※品番に□は平成28年9月発売予定です。

※図番 P.306（商品コード 41）

搭載回路
- Ⓑ IHクッキングヒーター
- Ⓒ 電気温水器（エコキュート）
- Ⓖ 蓄熱暖房用ブレーカ
- Ⓛ 通信計測ユニット



●回路図　EL2DY-C　□電流センサ

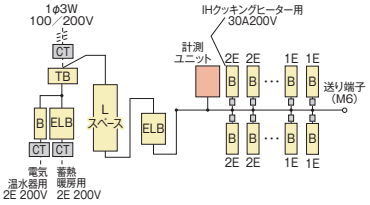

平成28年9月発売予定

従来タイプのご用命は、品番末尾のFを削除してください。
※従来タイプの詳細は、カワムラホームページ(webカタログ)をご覧ください。

●材質／フタ、カバー、本体：プラスチック製

●色彩　ホワイト　マンセル6.2Y9.1/0.6(近似)　ブラック　マンセル3.8PB2.6/0.3(近似)

●盤定格／主幹50A：60A

●1個入数／1面

●入線用端子台の容量／130A（分岐20回路以上は140A）（最大接続可能電線：38mm²）
※端子台の容量は回路構成によるもので端子台単体の性能ではありません。

●IHクッキングヒーター用ブレーカ MCB2P2E30A（200Vにて使用）
（品番：NAS 2P2E30）

●分岐一般回路2E実装数（品番:NAS 2P2E20）

14～20回路	22～34回路	36回路以上
3個	5個	7個

※分岐数にはスペース数を含みません。
※実装位置は2番回路より実装されています。

●蓄熱暖房用漏電ブレーカ ELB2P2E50A30mA感度（200Vにて使用）
（品番：ZAS 2P2E50-30）

日本配線システム工業会規格適合品
※適合範囲の詳細はP.29[適合範囲]にてご確認下さい。

● 主幹ブレーカ

主幹容量	主幹ブレーカ品番	端子ネジ（最大接続可能電線）
ELB3P50A	ZLGS 63-50TL-30	アップ端子　M5×12mm（22mm²）

● 分岐ブレーカ・ブレードブレーカ（標準設定は100Vです）

容量	ブレーカ品番	備考
MCB2P1E20A	NAS 2P1E20-1	100V（L1-N）専用
	NAS 2P1E20-2	100V（L2-N）専用
MCB2P2E20A	NAS 2P2E20	100/200V両用

※200V切替方法は P.40 をご覧ください。

● 電気温水器用ブレーカ（200Vにて使用）

容量	ブレーカ品番	電気温水器の最大容量
MCB2P2E20A	NAS 2P2E20	3.0kw

※ブレーカの詳細は P.42 をご覧ください。


Eco Eye 太陽光発電

計測機能内蔵型 **enステーション EL2Y** 樹脂製/露出型


太陽光発電に対応

太陽光 Eco Eye

搭載回路
- Ⓓ 太陽光発電（2次送りMCB）
- Ⓛ 通信計測ユニット



●回路図 **EL2Y** □電流センサ

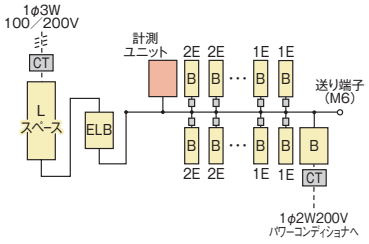

平成28年9月発売予定
従来タイプのご用命は、品番末尾のFを削除してください。
※従来タイプの詳細は、カワムラホームページ(webカタログ)をご覧ください。

単3 リミッタースペース付 主幹：漏電ブレーカ（ELB）中性線欠相保護付

太陽電池側ブレーカ(2次送り)/エネルギー計測機能付

分岐数+スペース数	主幹容量	分岐数内訳 一般回路20A	分岐数内訳 IH対応30A(200V)	電気温水器用ブレーカMCB2P(200V)	太陽電池側ブレーカMCB3P2E	EXスペース数	品番	標準価格(円)	外形寸法(mm) タテ×ヨコ×フカサ	図番
16+0	40A	16	—	—	30A×1	0	EL2Y 4160-3F	109,400	320×470×110	E2
	50A						EL2Y 5160-3F	109,400		
	60A						EL2Y 6160-3F	109,400		
20+0	40A	20	—	—	30A×1	0	EL2Y 4200-3F	117,400	320×510×110	E3
	50A						EL2Y 5200-3F	117,400		
	60A						EL2Y 6200-3F	117,400		
	75A						EL2Y 7200-3F	123,400		
24+0	40A	24	—	—	30A×1	0	EL2Y 4240-3F	125,400	320×510×110	E4
	50A						EL2Y 5240-3F	125,400		
	60A						EL2Y 6240-3F	125,400		
	75A						EL2Y 7240-3F	131,400		
28+0	40A	28	—	—	30A×1	0	EL2Y 4280-3F	133,400	320×590×110	E5
	50A						EL2Y 5280-3F	133,400		
	60A						EL2Y 6280-3F	133,400		
	75A						EL2Y 7280-3F	139,400		
32+0	50A	32	—	—	30A×1	0	EL2Y 5320-3F	141,400	320×590×110	E6
	60A						EL2Y 6320-3F	141,400		
	75A						EL2Y 7320-3F	147,400		
36+0	50A	36	—	—	30A×1	0	EL2Y 5360-3F	149,400	320×590×110	E7
	60A						EL2Y 6360-3F	149,400		
	75A						EL2Y 7360-3F	155,400		
40+0	50A	40	—	—	30A×1	0	EL2Y 5400-3F	157,400	320×630×110	E70
	60A						EL2Y 6400-3F	157,400		
	75A						EL2Y 7400-3F	163,400		

※品番に □ は平成28年9月発売予定です。

※図番 P.297（商品コード 41）

●材質／フタ、カバー、本体：プラスチック製
●色彩 ホワイト マンセル6.2Y9.1/0.6(近似) ブラック マンセル3.8PB2.6/0.3(近似)
●盤定格／主幹40A～60A：60A、主幹75A：75A
●1梱入数／1面
●太陽電池側ブレーカ（2次送り）MCB3P2E30A（品番：NAS 3P2E30TLS）
●分岐一般回路2E実装数（品番:NAS 2P2E20）

14～20回路	22～34回路	36回路以上
4個	6個	8個

※分岐数にはスペース数を含みません。
※実装位置は1番回路より実装されています。
日本配線システム工業会規格適合品
※適合範囲の詳細はP.29[適合範囲]にてご確認下さい。

● 主幹ブレーカ

主幹容量	主幹ブレーカ品番	端子ネジ（最大接続可能電線）
ELB3P40A	ZLG 63-40TL-30S	アップ端子 M5×12mm（22mm²）
ELB3P50A	ZLG 63-50TL-30S	
ELB3P60A	ZLG 63-60TL-30S	アップ端子 M6×14mm（22mm²）
ELB3P75A	ZL 103-75TL-30S	圧着端子 M8×20mm（38mm²）

● 分岐ブレーカ・ブレードブレーカ（標準設定は100Vです）


容量	ブレーカ品番	備考
MCB2P1E20A	NAS 2P1E20-1	100V（L1-N）専用
	NAS 2P1E20-2	100V（L2-N）専用
MCB2P2E20A	NAS 2P2E20	100/200V両用

※200V切替方法は P.40 をご覧ください。
※ブレーカの詳細は P.42 をご覧ください。


太陽光発電に対応

太陽光　Eco Eye

搭載回路
- D 太陽光発電（2次送りMCB）
- L 通信計測ユニット



●回路図　EN2Y　□電流センサ



平成28年9月発売予定
従来タイプのご用命は、品番末尾のFを削除してください。
※従来タイプの詳細は、カワムラホームページ(webカタログ)をご覧ください。

単3　リミッタースペースなし　主幹：漏電ブレーカ（ELB）中性線欠相保護付

太陽電池側ブレーカ(2次送り)/エネルギー計測機能付

分岐数+スペース数	主幹容量	分岐数内訳 一般回路20A	分岐数内訳 IH対応30A(200V)	電気温水器用ブレーカMCB2P(200V)	太陽電池側ブレーカMCB3P2E	EXスペース数	品番	標準価格(円)	外形寸法(mm) タテ×ヨコ×フカサ	図番
16+0	40A	16	—	—	30A×1	0	EN2Y 4160-3F	102,300	320×370×110	E21
	50A						EN2Y 5160-3F	102,300		
	60A						EN2Y 6160-3F	102,300		
20+0	40A	20	—	—	30A×1	0	EN2Y 4200-3F	110,700	320×430×110	E22
	50A						EN2Y 5200-3F	110,700		
	60A						EN2Y 6200-3F	110,700		
	75A						EN2Y 7200-3F	116,700	320×470×110	E25
	100A						EN2Y 1200-3F	122,000		
24+0	40A	24	—	—	30A×1	0	EN2Y 4240-3F	119,100	320×430×110	E23
	50A						EN2Y 5240-3F	119,100		
	60A						EN2Y 6240-3F	119,100		
	75A						EN2Y 7240-3F	125,100	320×470×110	E26
	100A						EN2Y 1240-3F	130,300		
28+0	40A	28	—	—	30A×1	0	EN2Y 4280-3F	127,500	320×430×110	E24
	50A						EN2Y 5280-3F	127,500		
	60A						EN2Y 6280-3F	127,500		
	75A						EN2Y 7280-3F	133,500		
28+4	100A	28	—	—	30A×1	0	EN2Y 1284-3F	138,600	320×510×110	E71
32+0	50A	32	—	—	30A×1	0	EN2Y 5320-3F	135,900	320×470×110	E25
	60A						EN2Y 6320-3F	135,900		
	75A						EN2Y 7320-3F	141,900		
	100A						EN2Y 1320-3F	146,900	320×510×110	E71
36+0	50A	36	—	—	30A×1	0	EN2Y 5360-3F	144,300	320×470×110	E26
	60A						EN2Y 6360-3F	144,300		
	75A						EN2Y 7360-3F	150,300		
	100A						EN2Y 1360-3F	155,200	320×590×110	E72
40+0	50A	40	—	—	30A×1	0	EN2Y 5400-3F	152,700	320×510×110	E73
	60A						EN2Y 6400-3F	152,700		
	75A						EN2Y 7400-3F	158,700		
	100A						EN2Y 1400-3F	163,500	320×590×110	E74

※品番に□は平成28年9月発売予定です。

※図番 P.300（商品コード 41）

●材質／フタ、カバー、本体：プラスチック製
●色彩　ホワイト　マンセル6.2Y9.1/0.6(近似)　ブラック　マンセル3.8PB2.6/0.3(近似)
●盤定格／主幹40A～60A：60A、主幹75A：75A、主幹100A：100A
●1梱入数／1面
●太陽電池側ブレーカ（2次送り）MCB3P2E30A（品番：NAS 3P2E30TLS）
●分岐一般回路2E実装数（品番:NAS 2P2E20）

14～20回路	22～34回路	36回路以上
4個	6個	8個

※分岐数にはスペース数を含みません。
※実装位置は1番回路より実装されています。
日本配線システム工業会規格適合品
※適合範囲の詳細はP.29[適合範囲]にてご確認下さい。

● 主幹ブレーカ

主幹容量	主幹ブレーカ品番	端子ネジ（最大接続可能電線）
ELB3P40A	ZLG 63-40TL-30S	アップ端子　M5×12mm（22mm²）
ELB3P50A	ZLG 63-50TL-30S	
ELB3P60A	ZLG 63-60TL-30S	アップ端子　M6×14mm（22mm²）
ELB3P75A	ZL 103-75TL-30S	圧着端子　M8×20mm（38mm²）
ELB3P100A	ZL 103-100TL-30S	

● 分岐ブレーカ・ブレードブレーカ（標準設定は100Vです）


容量	ブレーカ品番	備考
MCB2P1E20A	NAS 2P1E20-1	100V（L1-N）専用
	NAS 2P1E20-2	100V（L2-N）専用
MCB2P2E20A	NAS 2P2E20	100/200V両用

※200V切替方法は P.40 をご覧ください。
※ブレーカの詳細は P.42 をご覧ください。


Eco Eye 太陽光発電 オール電化

計測機能内蔵型 **enステーション EL3Y** 樹脂製/露出型

搭載回路
- Ⓑ IHクッキングヒーター
- Ⓒ 電気温水器（エコキュート）
- Ⓓ 太陽光発電（2次送りMCB）
- Ⓛ 通信計測ユニット

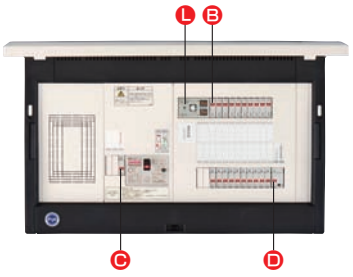

●回路図 EL3Y □電流センサ

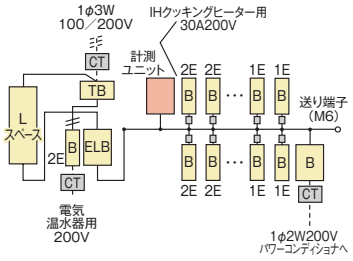

平成28年9月発売予定
従来タイプのご用命は、品番末尾のFを削除してください。
※従来タイプの詳細は、カワムラホームページ(webカタログ)をご覧ください。

太陽光発電＋IH＋電気温水器(エコキュート)に対応

太陽光 IH 電気温水器/エコキュート Eco Eye

単3 リミッタースペース付 主幹：漏電ブレーカ（ELB）中性線欠相保護付

太陽電池側ブレーカ(2次送り)/IHクッキングヒーター用ブレーカ/
電気温水器(エコキュート)用ブレーカ(1次側分岐)/エネルギー計測機能付

分岐数+スペース数	主幹容量	分岐数内訳 一般回路20A	分岐数内訳 IH対応30A(200V)	電気温水器用ブレーカMCB2P(200V)	太陽電池側ブレーカMCB3P2E	EXスペース数	品番	標準価格(円)	外形寸法(mm) タテ×ヨコ×フカサ	図番
16+0	40A	15	1	20A×1	30A×1	0	EL3Y 4160-32F	133,500	320×470×110	E2
				30A×1			EL3Y 4160-33F	134,500		
				40A×1			EL3Y 4160-34F	136,500		
	50A	15	1	20A×1	30A×1	0	EL3Y 5160-32F	133,500		
				30A×1			EL3Y 5160-33F	134,500		
				40A×1			EL3Y 5160-34F	136,500		
				50A×1			EL3Y 5160-35F	136,500		
	60A	15	1	20A×1	30A×1	0	EL3Y 6160-32F	133,500		
				30A×1			EL3Y 6160-33F	134,500		
				40A×1			EL3Y 6160-34F	136,500		
				50A×1			EL3Y 6160-35F	136,500		
20+0	40A	19	1	20A×1	30A×1	0	EL3Y 4200-32F	141,000	320×510×110	E3
				30A×1			EL3Y 4200-33F	142,200		
				40A×1			EL3Y 4200-34F	144,000		
	50A	19	1	20A×1	30A×1	0	EL3Y 5200-32F	141,000		
				30A×1			EL3Y 5200-33F	142,200		
				40A×1			EL3Y 5200-34F	144,000		
				50A×1			EL3Y 5200-35F	144,000		
	60A	19	1	20A×1	30A×1	0	EL3Y 6200-32F	141,000		
				30A×1			EL3Y 6200-33F	142,200		
				40A×1			EL3Y 6200-34F	144,000		
				50A×1			EL3Y 6200-35F	144,000		
	75A	19	1	20A×1	30A×1	0	EL3Y 7200-32F	147,000		
				30A×1			EL3Y 7200-33F	148,200		
				40A×1			EL3Y 7200-34F	150,000		
				50A×1			EL3Y 7200-35F	150,000		
24+0	50A	23	1	20A×1	30A×1	0	EL3Y 5240-32F	148,500	320×510×110	E4
				30A×1			EL3Y 5240-33F	149,900		
				40A×1			EL3Y 5240-34F	151,500		
				50A×1			EL3Y 5240-35F	151,500		
	60A	23	1	20A×1	30A×1	0	EL3Y 6240-32F	148,500		
				30A×1			EL3Y 6240-33F	149,900		
				40A×1			EL3Y 6240-34F	151,500		
				50A×1			EL3Y 6240-35F	151,500		
	75A	23	1	20A×1	30A×1	0	EL3Y 7240-32F	154,500		
				30A×1			EL3Y 7240-33F	155,900		
				40A×1			EL3Y 7240-34F	157,500		
				50A×1			EL3Y 7240-35F	157,500		
28+0	50A	27	1	20A×1	30A×1	0	EL3Y 5280-32F	156,000	320×590×110	E5
				30A×1			EL3Y 5280-33F	157,600		
				40A×1			EL3Y 5280-34F	159,000		
				50A×1			EL3Y 5280-35F	159,000		
	60A	27	1	20A×1	30A×1	0	EL3Y 6280-32F	156,000		
				30A×1			EL3Y 6280-33F	157,600		
				40A×1			EL3Y 6280-34F	159,000		
				50A×1			EL3Y 6280-35F	159,000		
	75A	27	1	20A×1	30A×1	0	EL3Y 7280-32F	162,000		
				30A×1			EL3Y 7280-33F	163,600		
				40A×1			EL3Y 7280-34F	165,000		
				50A×1			EL3Y 7280-35F	165,000		
32+0	50A	31	1	20A×1	30A×1	0	EL3Y 5320-32F	163,500	320×590×110	E6
				30A×1			EL3Y 5320-33F	165,300		
				40A×1			EL3Y 5320-34F	166,500		
				50A×1			EL3Y 5320-35F	166,500		

※品番に □ は平成28年9月発売予定です。

※図番 P.297（商品コード 41）

※次ページに続く


Eco Eye 太陽光発電 オール電化

計測機能内蔵型


enステーション EL3Y 樹脂製/露出型

太陽光発電＋IH＋電気温水器(エコキュート)に対応

搭載回路
- Ⓑ IHクッキングヒーター
- Ⓒ 電気温水器（エコキュート）
- Ⓓ 太陽光発電（2次送りMCB）
- Ⓛ 通信計測ユニット

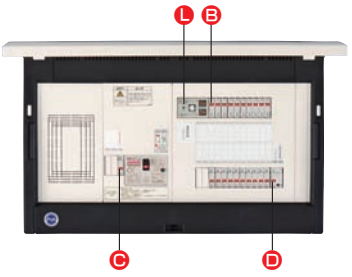

●回路図 EL3Y □電流センサ

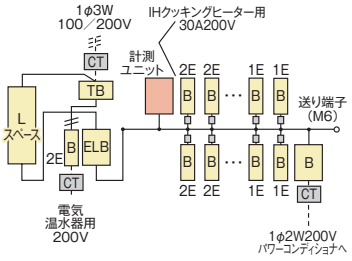

平成28年9月発売予定
従来タイプのご用命は、品番末尾のFを削除してください。
※従来タイプの詳細は、カワムラホームページ(webカタログ)をご覧ください。

単3 リミッタースペース付 主幹：漏電ブレーカ（ELB）中性線欠相保護付

太陽電池側ブレーカ(2次送り)/IHクッキングヒーター用ブレーカ/
電気温水器(エコキュート)用ブレーカ(1次側分岐)/エネルギー計測機能付

分岐数+スペース数	主幹容量	分岐数内訳 一般回路20A	分岐数内訳 IH対応30A(200V)	電気温水器用ブレーカMCB2P(200V)	太陽電池側ブレーカMCB3P2E	EXスペース数	品番	標準価格(円)	外形寸法(mm) タテ×ヨコ×フカサ	図番
32+0	60A	31	1	20A×1	30A×1	0	EL3Y 6320-32F	163,500	320×590×110	E6
				30A×1			EL3Y 6320-33F	165,300		
				40A×1			EL3Y 6320-34F	166,500		
				50A×1			EL3Y 6320-35F	166,500		
	75A	31	1	20A×1	30A×1	0	EL3Y 7320-32F	169,500		
				30A×1			EL3Y 7320-33F	171,300		
				40A×1			EL3Y 7320-34F	172,500		
				50A×1			EL3Y 7320-35F	172,500		
36+0	50A	35	1	20A×1	30A×1	0	EL3Y 5360-32F	171,000	320×590×110	E7
				30A×1			EL3Y 5360-33F	173,000		
				40A×1			EL3Y 5360-34F	174,000		
				50A×1			EL3Y 5360-35F	174,000		
	60A	35	1	20A×1	30A×1	0	EL3Y 6360-32F	171,000		
				30A×1			EL3Y 6360-33F	173,000		
				40A×1			EL3Y 6360-34F	174,000		
				50A×1			EL3Y 6360-35F	174,000		
	75A	35	1	20A×1	30A×1	0	EL3Y 7360-32F	177,000		
				30A×1			EL3Y 7360-33F	179,000		
				40A×1			EL3Y 7360-34F	180,000		
				50A×1			EL3Y 7360-35F	180,000		
40+0	50A	39	1	20A×1	30A×1	0	EL3Y 5400-32F	178,500	320×630×110	E70
				30A×1			EL3Y 5400-33F	180,700		
				40A×1			EL3Y 5400-34F	181,500		
				50A×1			EL3Y 5400-35F	181,500		
	60A	39	1	20A×1	30A×1	0	EL3Y 6400-32F	178,500		
				30A×1			EL3Y 6400-33F	180,700		
				40A×1			EL3Y 6400-34F	181,500		
				50A×1			EL3Y 6400-35F	181,500		
	75A	39	1	20A×1	30A×1	0	EL3Y 7400-32F	184,500		
				30A×1			EL3Y 7400-33F	186,700		
				40A×1			EL3Y 7400-34F	187,500		
				50A×1			EL3Y 7400-35F	187,500		

※品番に□は平成28年9月発売予定です。

※図番 P.297（商品コード 41）

●材質／フタ、カバー、本体：プラスチック製
●色彩 ホワイト（マンセル6.2Y9.1/0.6(近似)） ブラック（マンセル3.8PB2.6/0.3(近似)）
●盤定格／主幹40A～60A：60A、主幹75A：75A
●1梱入数／1面
●入線用端子台の容量／116A（最大接続可能電線：38mm²）
※端子台の容量は回路構成によるもので端子台単体の性能ではありません。
●IHクッキングヒーター用ブレーカ MCB2P2E30A（200Vにて使用）（品番：NAS 2P2E30）
●太陽電池側ブレーカ（2次送り）MCB3P2E30A（品番：NAS 3P2E30TLS）
●分岐一般回路2E実装数（品番:NAS 2P2E20）

14～20回路	22～34回路	36回路以上
3個	5個	7個

※分岐数にはスペース数を含みません。
※実装位置は2番回路より実装されています。
日本配線システム工業会規格適合品
※適合範囲の詳細はP.29[適合範囲]にてご確認下さい。

● 主幹ブレーカ

主幹容量	主幹ブレーカ品番	端子ネジ（最大接続可能電線）
ELB3P40A	ZLG 63-40TL-30S	アップ端子 M5×12mm（22mm²）
ELB3P50A	ZLG 63-50TL-30S	
ELB3P60A	ZLG 63-60TL-30S	アップ端子 M6×14mm（22mm²）
ELB3P75A	ZL 103-75TL-30S	圧着端子 M8×20mm（38mm²）

● 分岐ブレーカ・ブレードブレーカ（標準設定は100Vです）

容量	ブレーカ品番	備考
MCB2P1E20A	NAS 2P1E20-1	100V（L1-N）専用
	NAS 2P1E20-2	100V（L2-N）専用
MCB2P2E20A	NAS 2P2E20	100/200V両用

※200V切替方法は P.40 をご覧ください。

● 電気温水器用ブレーカ（200Vにて使用）


容量	ブレーカ品番	電気温水器の最大容量
MCB2P2E20A	NAS 2P2E20	3.0kw
MCB2P2E30A	NAS 2P2E30	4.5kw
MCB2P2E40A	NAS 2P2E40	6.0kw
MCB2P2E50A	NAS 2P2E50	7.5kw

※容量40A、50Aは深夜電力機器にのみご使用ください。
※ブレーカの詳細は P.42 をご覧ください。


Eco Eye 太陽光発電 オール電化

計測機能内蔵型 **enステーション EN3Y** 樹脂製/露出型

搭載回路
- Ⓑ IHクッキングヒーター
- Ⓒ 電気温水器（エコキュート）
- Ⓓ 太陽光発電（2次送りMCB）
- Ⓛ 通信計測ユニット

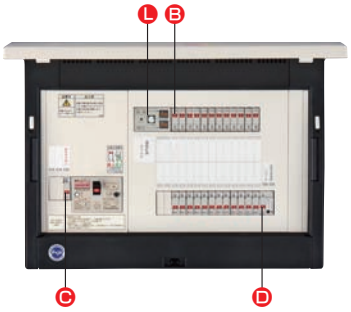

●回路図 EN3Y □電流センサ



平成28年9月発売予定
従来タイプのご用命は、品番末尾のFを削除してください。
※従来タイプの詳細は、カワムラホームページ(webカタログ)をご覧ください。

太陽光発電＋IH＋電気温水器(エコキュート)に対応

太陽光 IH 電気温水器/エコキュート Eco Eye

単3 リミッタースペースなし 主幹：漏電ブレーカ（ELB）中性線欠相保護付

太陽電池側ブレーカ(2次送り)/IHクッキングヒーター用ブレーカ/
電気温水器(エコキュート)用ブレーカ(1次側分岐)/エネルギー計測機能付

分岐数+スペース数	主幹容量	分岐数内訳 一般回路20A	分岐数内訳 IH対応30A(200V)	電気温水器用ブレーカMCB2P(200V)	太陽電池側ブレーカMCB3P2E	EXスペース数	品番	標準価格(円)	外形寸法(mm)タテ×ヨコ×フカサ	図番
16+0	40A	15	1	20A×1	30A×1	0	EN3Y 4160-32F	110,500	320×370×110	E21
				30A×1			EN3Y 4160-33F	111,100		
				40A×1			EN3Y 4160-34F	119,000		
	50A	15	1	20A×1	30A×1	0	EN3Y 5160-32F	110,500		
				30A×1			EN3Y 5160-33F	111,100		
				40A×1			EN3Y 5160-34F	119,000		
				50A×1			EN3Y 5160-35F	119,000		
	60A	15	1	20A×1	30A×1	0	EN3Y 6160-32F	110,500		
				30A×1			EN3Y 6160-33F	111,100		
				40A×1			EN3Y 6160-34F	119,000		
				50A×1			EN3Y 6160-35F	119,000		
20+0	40A	19	1	20A×1	30A×1	0	EN3Y 4200-32F	119,000	320×430×110	E22
				30A×1			EN3Y 4200-33F	119,600		
				40A×1			EN3Y 4200-34F	127,500		
	50A	19	1	20A×1	30A×1	0	EN3Y 5200-32F	119,000		
				30A×1			EN3Y 5200-33F	119,600		
				40A×1			EN3Y 5200-34F	127,500		
				50A×1			EN3Y 5200-35F	127,500		
	60A	19	1	20A×1	30A×1	0	EN3Y 6200-32F	119,000		
				30A×1			EN3Y 6200-33F	119,600		
				40A×1			EN3Y 6200-34F	127,500		
				50A×1			EN3Y 6200-35F	127,500		
	75A	19	1	20A×1	30A×1	0	EN3Y 7200-32F	125,500	320×470×110	E25
				30A×1			EN3Y 7200-33F	126,000		
				40A×1			EN3Y 7200-34F	134,000		
				50A×1			EN3Y 7200-35F	134,000		
	100A	19	1	20A×1	30A×1	0	EN3Y 1200-32F	130,400		
				30A×1			EN3Y 1200-33F	130,900		
				40A×1			EN3Y 1200-34F	139,000		
				50A×1			EN3Y 1200-35F	139,000		
24+0	40A	23	1	20A×1	30A×1	0	EN3Y 4240-32F	127,500	320×430×110	E23
				30A×1			EN3Y 4240-33F	128,100		
				40A×1			EN3Y 4240-34F	136,000		
	50A	23	1	20A×1	30A×1	0	EN3Y 5240-32F	127,500		
				30A×1			EN3Y 5240-33F	128,100		
				40A×1			EN3Y 5240-34F	136,000		
				50A×1			EN3Y 5240-35F	136,000		
	60A	23	1	20A×1	30A×1	0	EN3Y 6240-32F	127,500		
				30A×1			EN3Y 6240-33F	128,100		
				40A×1			EN3Y 6240-34F	136,000		
				50A×1			EN3Y 6240-35F	136,000		
	75A	23	1	20A×1	30A×1	0	EN3Y 7240-32F	134,000	320×470×110	E26
				30A×1			EN3Y 7240-33F	134,500		
				40A×1			EN3Y 7240-34F	142,500		
				50A×1			EN3Y 7240-35F	142,500		
	100A	23	1	20A×1	30A×1	0	EN3Y 1240-32F	138,900		
				30A×1			EN3Y 1240-33F	139,400		
				40A×1			EN3Y 1240-34F	147,500		
				50A×1			EN3Y 1240-35F	147,500		
28+0	40A	27	1	20A×1	30A×1	0	EN3Y 4280-32F	136,000	320×430×110	E24
				30A×1			EN3Y 4280-33F	136,600		
				40A×1			EN3Y 4280-34F	144,500		
	50A	27	1	20A×1	30A×1	0	EN3Y 5280-32F	136,000		
				30A×1			EN3Y 5280-33F	136,600		
				40A×1			EN3Y 5280-34F	144,500		
				50A×1			EN3Y 5280-35F	144,500		

※品番に □ は平成28年9月発売予定です。

※図番 P.300（商品コード 41）


Eco Eye 太陽光発電 オール電化

計測機能内蔵型


enステーション EN3Y 樹脂製/露出型

太陽光発電＋IH＋電気温水器(エコキュート)に対応

搭載回路
- Ⓑ IHクッキングヒーター
- Ⓒ 電気温水器（エコキュート）
- Ⓓ 太陽光発電（2次送りMCB）
- Ⓛ 通信計測ユニット

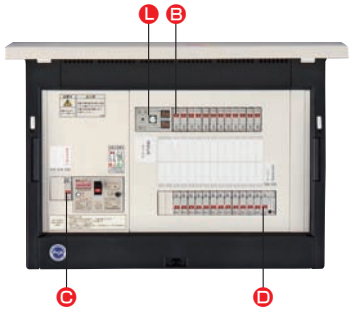

●回路図 EN3Y □電流センサ



平成28年9月発売予定

従来タイプのご用命は、品番末尾のFを削除してください。
※従来タイプの詳細は、カワムラホームページ(webカタログ)をご覧ください。

単3 リミッタースペースなし　主幹：漏電ブレーカ（ELB）中性線欠相保護付

太陽電池側ブレーカ(2次送り)/IHクッキングヒーター用ブレーカ/
電気温水器(エコキュート)用ブレーカ(1次側分岐)/エネルギー計測機能付

分岐数+スペース数	主幹容量	分岐数内訳 一般回路20A	分岐数内訳 IH対応30A(200V)	電気温水器用ブレーカMCB2P(200V)	太陽電池側ブレーカMCB3P2E	EXスペース数	品番	標準価格(円)	外形寸法(mm) タテ×ヨコ×フカサ	図番
28+0	60A	27	1	20A×1	30A×1	0	EN3Y 6280-32F	136,000	320×430×110	E24
				30A×1			EN3Y 6280-33F	136,600		
				40A×1			EN3Y 6280-34F	144,500		
				50A×1			EN3Y 6280-35F	144,500		
	75A	27	1	20A×1	30A×1	0	EN3Y 7280-32F	142,500		
				30A×1			EN3Y 7280-33F	143,000		
				40A×1			EN3Y 7280-34F	151,000		
				50A×1			EN3Y 7280-35F	151,000		
28+4	100A	27	1	20A×1	30A×1	0	EN3Y 1284-32F	147,400	320×510×110	E71
				30A×1			EN3Y 1284-33F	147,900		
				40A×1			EN3Y 1284-34F	156,000		
				50A×1			EN3Y 1284-35F	156,000		
32+0	40A	31	1	20A×1	30A×1	0	EN3Y 4320-32F	144,500	320×470×110	E25
				30A×1			EN3Y 4320-33F	145,100		
				40A×1			EN3Y 4320-34F	153,000		
	50A	31	1	20A×1	30A×1	0	EN3Y 5320-32F	144,500		
				30A×1			EN3Y 5320-33F	145,100		
				40A×1			EN3Y 5320-34F	153,000		
				50A×1			EN3Y 5320-35F	153,000		
	60A	31	1	20A×1	30A×1	0	EN3Y 6320-32F	144,500		
				30A×1			EN3Y 6320-33F	145,100		
				40A×1			EN3Y 6320-34F	153,000		
				50A×1			EN3Y 6320-35F	153,000		
	75A	31	1	20A×1	30A×1	0	EN3Y 7320-32F	151,000		
				30A×1			EN3Y 7320-33F	151,500		
				40A×1			EN3Y 7320-34F	159,500		
				50A×1			EN3Y 7320-35F	159,500		
	100A	31	1	20A×1	30A×1	0	EN3Y 1320-32F	155,900	320×510×110	E71
				30A×1			EN3Y 1320-33F	156,400		
				40A×1			EN3Y 1320-34F	164,500		
				50A×1			EN3Y 1320-35F	164,500		
36+0	40A	35	1	20A×1	30A×1	0	EN3Y 4360-32F	153,000	320×470×110	E26
				30A×1			EN3Y 4360-33F	153,600		
				40A×1			EN3Y 4360-34F	161,500		

※品番に□は平成28年9月発売予定です。

※図番 P.301（商品コード 41）

※次ページに続く

●材質／フタ、カバー、本体：プラスチック製

●色彩 ホワイト マンセル6.2Y9.1/0.6(近似) ブラック マンセル3.8PB2.6/0.3(近似)

●盤定格／主幹40A～60A：60A、主幹75A：75A、主幹100A：100A

●1梱入数／1面

●入線用端子台の容量／125A（分岐回路20以上は140A）
（最大接続可能電線：38mm²）
※端子台の容量は回路構成によるもので端子台単体の性能ではありません。

●IHクッキングヒーター用ブレーカ MCB2P2E30A（200Vにて使用）
（品番：NAS 2P2E30）

●太陽電池側ブレーカ（2次送り）MCB3P2E30A（品番：NAS 3P2E30TLS）

●分岐一般回路2E実装数（品番:NAS 2P2E20）

14～20回路	22～34回路	36回路以上
3個	5個	7個

※分岐数にはスペース数を含みません。
※実装位置は2番回路より実装されています。

日本配線システム工業会規格適合品
※適合範囲の詳細はP.29[適合範囲]にてご確認下さい。

● 主幹ブレーカ

主幹容量	主幹ブレーカ品番	端子ネジ（最大接続可能電線）
ELB3P40A	ZLG 63-40TL-30S	アップ端子 M5×12mm（22mm²）
ELB3P50A	ZLG 63-50TL-30S	
ELB3P60A	ZLG 63-60TL-30S	アップ端子 M6×14mm（22mm²）
ELB3P75A	ZL 103-75TL-30S	圧着端子 M8×20mm（38mm²）
ELB3P100A	ZL 103-100TL-30S	

● 分岐ブレーカ・ブレードブレーカ（標準設定は100Vです）

容量	ブレーカ品番	備考
MCB2P1E20A	NAS 2P1E20-1	100V（L1-N）専用
	NAS 2P1E20-2	100V（L2-N）専用
MCB2P2E20A	NAS 2P2E20	100/200V両用

※200V切替方法は P.40 をご覧ください。

● 電気温水器用ブレーカ（200Vにて使用）


容量	ブレーカ品番	電気温水器の最大容量
MCB2P2E20A	NAS 2P2E20	3.0kw
MCB2P2E30A	NAS 2P2E30	4.5kw
MCB2P2E40A	NAS 2P2E40	6.0kw
MCB2P2E50A	NAS 2P2E50	7.5kw

※容量40A、50Aは深夜電力機器にのみご使用ください。
※ブレーカの詳細は P.42 をご覧ください。


Eco Eye 太陽光発電 オール電化

計測機能内蔵型 **enステーション EN3Y** 樹脂製/露出型

搭載回路
- Ⓑ IHクッキングヒーター
- Ⓒ 電気温水器（エコキュート）
- Ⓓ 太陽光発電（2次送りMCB）
- Ⓛ 通信計測ユニット

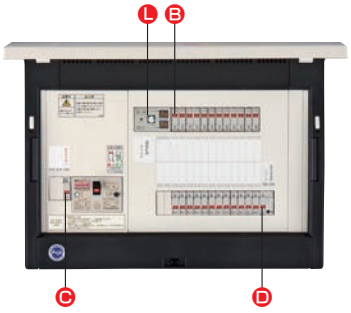

●回路図 EN3Y □電流センサ



平成28年9月発売予定

従来タイプのご用命は、品番末尾のFを削除してください。
※従来タイプの詳細は、カワムラホームページ(webカタログ)をご覧ください。

太陽光発電＋IH＋電気温水器(エコキュート)に対応

太陽光 IH 電気温水器/エコキュート Eco Eye

単3 リミッタースペースなし 主幹：漏電ブレーカ（ELB）中性線欠相保護付

太陽電池側ブレーカ(2次送り)/IHクッキングヒーター用ブレーカ/
電気温水器(エコキュート)用ブレーカ(1次側分岐)/エネルギー計測機能付

分岐数+スペース数	主幹容量	分岐数内訳 一般回路20A	分岐数内訳 IH対応30A(200V)	電気温水器用ブレーカMCB2P(200V)	太陽電池側ブレーカMCB3P2E	EXスペース数	品番	標準価格(円)	外形寸法(mm) タテ×ヨコ×フカサ	図番
36+0	50A	35	1	20A×1	30A×1	0	EN3Y 5360-32F	153,000	320×470×110	E26
				30A×1			EN3Y 5360-33F	153,600		
				40A×1			EN3Y 5360-34F	161,500		
				50A×1			EN3Y 5360-35F	161,500		
	60A	35	1	20A×1	30A×1	0	EN3Y 6360-32F	153,000		
				30A×1			EN3Y 6360-33F	153,600		
				40A×1			EN3Y 6360-34F	161,500		
				50A×1			EN3Y 6360-35F	161,500		
	75A	35	1	20A×1	30A×1	0	EN3Y 7360-32F	159,500		
				30A×1			EN3Y 7360-33F	160,000		
				40A×1			EN3Y 7360-34F	168,000		
				50A×1			EN3Y 7360-35F	168,000		
	100A	35	1	20A×1	30A×1	0	EN3Y 1360-32F	164,400	320×590×110	E72
				30A×1			EN3Y 1360-33F	164,900		
				40A×1			EN3Y 1360-34F	173,000		
				50A×1			EN3Y 1360-35F	173,000		
40+0	40A	39	1	20A×1	30A×1	0	EN3Y 4400-32F	161,500	320×510×110	E73
				30A×1			EN3Y 4400-33F	162,100		
				40A×1			EN3Y 4400-34F	170,000		
	50A	39	1	20A×1	30A×1	0	EN3Y 5400-32F	161,500		
				30A×1			EN3Y 5400-33F	162,100		
				40A×1			EN3Y 5400-34F	170,000		
				50A×1			EN3Y 5400-35F	170,000		
	60A	39	1	20A×1	30A×1	0	EN3Y 6400-32F	161,500		
				30A×1			EN3Y 6400-33F	162,100		
				40A×1			EN3Y 6400-34F	170,000		
				50A×1			EN3Y 6400-35F	170,000		
	75A	39	1	20A×1	30A×1	0	EN3Y 7400-32F	168,000		
				30A×1			EN3Y 7400-33F	168,500		
				40A×1			EN3Y 7400-34F	176,500		
				50A×1			EN3Y 7400-35F	176,500		
	100A	39	1	20A×1	30A×1	0	EN3Y 1400-32F	172,900	320×590×110	E74
				30A×1			EN3Y 1400-33F	173,400		
				40A×1			EN3Y 1400-34F	181,500		
				50A×1			EN3Y 1400-35F	181,500		

※品番に □ は平成28年9月発売予定です。

※図番 P.301 （商品コード 41）

●材質／フタ、カバー、本体：プラスチック製
●色彩 ホワイト マンセル6.2Y9.1/0.6(近似) ブラック マンセル3.8PB2.6/0.3(近似)
●盤定格／主幹40A～60A：60A、主幹75A：75A、主幹100A：100A
●1梱入数／1面
●入線用端子台の容量／125A（分岐回路20以上は140A）
（最大接続可能電線：38mm²）
※端子台の容量は回路構成によるもので端子台単体の性能ではありません。
●IHクッキングヒーター用ブレーカ MCB2P2E30A（200Vにて使用）
（品番：NAS 2P2E30）
●太陽電池側ブレーカ（2次送り）MCB3P2E30A（品番：NAS 3P2E30TLS）
●分岐一般回路2E実装数（品番:NAS 2P2E20）

14～20回路	22～34回路	36回路以上
3個	5個	7個

※分岐数にはスペース数を含みません。
※実装位置は2番回路より実装されています。
日本配線システム工業会規格適合品
※適合範囲の詳細はP.29[適合範囲]にてご確認下さい。

● 主幹ブレーカ

主幹容量	主幹ブレーカ品番	端子ネジ（最大接続可能電線）
ELB3P40A	ZLG 63-40TL-30S	アップ端子 M5×12mm（22mm²）
ELB3P50A	ZLG 63-50TL-30S	
ELB3P60A	ZLG 63-60TL-30S	アップ端子 M6×14mm（22mm²）
ELB3P75A	ZL 103-75TL-30S	圧着端子 M8×20mm（38mm²）
ELB3P100A	ZL 103-100TL-30S	

● 分岐ブレーカ・ブレードブレーカ（標準設定は100Vです）

容量	ブレーカ品番	備考
MCB2P1E20A	NAS 2P1E20-1	100V（L1-N）専用
	NAS 2P1E20-2	100V（L2-N）専用
MCB2P2E20A	NAS 2P2E20	100/200V両用

※200V切替方法は P.40 をご覧ください。


● 電気温水器用ブレーカ（200Vにて使用）

容量	ブレーカ品番	電気温水器の最大容量
MCB2P2E20A	NAS 2P2E20	3.0kw
MCB2P2E30A	NAS 2P2E30	4.5kw
MCB2P2E40A	NAS 2P2E40	6.0kw
MCB2P2E50A	NAS 2P2E50	7.5kw


※容量40A、50Aは深夜電力機器にのみご使用ください。
※ブレーカの詳細は P.42 をご覧ください。

搭載回路
- D 太陽光発電（2次送りMCB）
- L 通信計測ユニット

太陽光発電（2系統）に対応



●回路図　EL5TY　□電流センサ

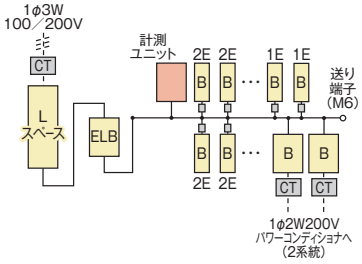


平成28年9月発売予定
従来タイプのご用命は、品番末尾のFを削除してください。
※従来タイプの詳細は、カワムラホームページ（webカタログ）をご覧ください。

単3　リミッタースペース付　主幹：漏電ブレーカ（ELB）中性線欠相保護付


太陽電池側ブレーカ（2次送り）×2系統/エネルギー計測機能付

分岐数+スペース数	主幹容量	分岐数内訳 一般回路20A	分岐数内訳 IH対応30A(200V)	電気温水器用ブレーカMCB2P(200V)	太陽電池側ブレーカMCB3P2E	EXスペース数	品番	標準価格（円）	外形寸法（mm）タテ×ヨコ×フカサ	図番
18+0	50A	18	—	—	30A×2	0	EL5TY 5180-33F	135,400	320×510×110	E3
	60A						EL5TY 6180-33F	135,400		
22+0	50A	22	—	—	30A×2	0	EL5TY 5220-33F	143,400	320×510×110	E4
	60A						EL5TY 6220-33F	143,400		
26+0	50A	26	—	—	30A×2	0	EL5TY 5260-33F	151,400	320×590×110	E5
	60A						EL5TY 6260-33F	151,400		
30+0	50A	30	—	—	30A×2	0	EL5TY 5300-33F	159,400	320×590×110	E6
	60A						EL5TY 6300-33F	159,400		
34+0	50A	34	—	—	30A×2	0	EL5TY 5340-33F	167,400	320×590×110	E7
	60A						EL5TY 6340-33F	167,400		
38+0	50A	38	—	—	30A×2	0	EL5TY 5380-33F	175,400	320×630×110	E70
	60A						EL5TY 6380-33F	175,400		

※品番に□は平成28年9月発売予定です。　※図番 P.297（商品コード 41）

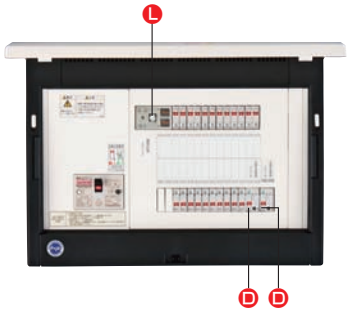

●回路図　EN5TY　□電流センサ

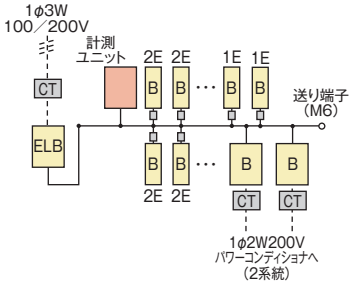

平成28年9月発売予定
従来タイプのご用命は、品番末尾のFを削除してください。
※従来タイプの詳細は、カワムラホームページ（webカタログ）をご覧ください。

単3　リミッタースペースなし　主幹：漏電ブレーカ（ELB）中性線欠相保護付

太陽電池側ブレーカ（2次送り）×2系統/エネルギー計測機能付

分岐数+スペース数	主幹容量	分岐数内訳 一般回路20A	分岐数内訳 IH対応30A(200V)	電気温水器用ブレーカMCB2P(200V)	太陽電池側ブレーカMCB3P2E	EXスペース数	品番	標準価格（円）	外形寸法（mm）タテ×ヨコ×フカサ	図番
18+0	50A	18	—	—	30A×2	0	EN5TY 5180-33F	128,700	320×430×110	E22
	60A						EN5TY 6180-33F	128,700		
22+0	50A	22	—	—	30A×2	0	EN5TY 5220-33F	137,100	320×430×110	E23
	60A						EN5TY 6220-33F	137,100		
26+0	50A	26	—	—	30A×2	0	EN5TY 5260-33F	145,500	320×430×110	E24
	60A						EN5TY 6260-33F	145,500		
30+0	50A	30	—	—	30A×2	0	EN5TY 5300-33F	153,900	320×470×110	E25
	60A						EN5TY 6300-33F	153,900		
34+0	50A	34	—	—	30A×2	0	EN5TY 5340-33F	162,300	320×470×110	E26
	60A						EN5TY 6340-33F	162,300		
38+0	50A	38	—	—	30A×2	0	EN5TY 5380-33F	170,700	320×510×110	E73
	60A						EN5TY 6380-33F	170,700		

※品番に□は平成28年9月発売予定です。　※図番 P.301（商品コード 41）

EL5TY・EN5TY

- ●材質／フタ、カバー、本体：プラスチック製
- ●色彩　ホワイト（マンセル6.2Y9.1/0.6(近似)）　ブラック（マンセル3.8PB2.6/0.3(近似)）
- ●盤定格／主幹50A～60A：60A
- ●1梱入数／1面
- ●太陽電池側ブレーカ（2次送り）MCB3P2E30A（品番：NAS 3P2E30TLS）
- ●分岐一般回路2E実装数（品番:NAS 2P2E20）

14～20回路	22～34回路	36回路以上
4個	6個	8個

※分岐数にはスペース数を含みません。
※実装位置は1番回路より実装されています。
日本配線システム工業会規格適合品
※適合範囲の詳細はP.29[適合範囲]にてご確認下さい。

● 主幹ブレーカ

主幹容量	主幹ブレーカ品番	端子ネジ（最大接続可能電線）
ELB3P50A	ZLG 63-50TL-30S	アップ端子　M5×12mm（22mm²）
ELB3P60A	ZLG 63-60TL-30S	アップ端子　M6×14mm（22mm²）

● 分岐ブレーカ・ブレードブレーカ（標準設定は100Vです）

容量	ブレーカ品番	備考
MCB2P1E20A	NAS 2P1E20-1	100V（L1-N）専用
	NAS 2P1E20-2	100V（L2-N）専用
MCB2P2E20A	NAS 2P2E20	100/200V両用

※200V切替方法は P.40 をご覧ください。
※ブレーカの詳細は P.42 をご覧ください。

Eco Eye 太陽光発電 オール電化

計測機能内蔵型 **enステーション EL5TY-2** 樹脂製/露出型

太陽光発電(2系統)+IH+電気温水器(エコキュート)に対応

太陽光 IH 電気温水器/エコキュート Eco Eye

単3 リミッタースペース付 主幹：漏電ブレーカ（ELB）中性線欠相保護付

太陽電池側ブレーカ(2次送り)× 2系統/IHクッキングヒーター用ブレーカ/
電気温水器(エコキュート)用ブレーカ(1次側分岐)/エネルギー計測機能付


分岐数+スペース数	主幹容量	分岐数内訳 一般回路20A	分岐数内訳 IH対応30A(200V)	電気温水器用ブレーカMCB2P(200V)	太陽電池側ブレーカMCB3P2E	EXスペース数	品番	標準価格(円)	外形寸法(mm) タテ×ヨコ×フカサ	図番
18+0	50A	17	1	20A×1	30A×2	0	EL5TY 5180-332F	159,000	320×510×110	E3
	60A						EL5TY 6180-332F	159,000		
22+0	50A	21	1	20A×1	30A×2	0	EL5TY 5220-332F	166,500	320×510×110	E4
	60A						EL5TY 6220-332F	166,500		
26+0	50A	25	1	20A×1	30A×2	0	EL5TY 5260-332F	174,000	320×590×110	E5
	60A						EL5TY 6260-332F	174,000		
30+0	50A	29	1	20A×1	30A×2	0	EL5TY 5300-332F	181,500	320×590×110	E6
	60A						EL5TY 6300-332F	181,500		
34+0	50A	33	1	20A×1	30A×2	0	EL5TY 5340-332F	189,000	320×590×110	E7
	60A						EL5TY 6340-332F	189,000		
38+0	50A	37	1	20A×1	30A×2	0	EL5TY 5380-332F	196,500	320×630×110	E70
	60A						EL5TY 6380-332F	196,500		

※品番に □ は平成28年9月発売予定です。


※図番 P.297 （商品コード 41）

搭載回路

- Ⓑ IHクッキングヒーター
- Ⓒ 電気温水器(エコキュート)
- Ⓓ 太陽光発電(2次送りMCB)
- Ⓛ 通信計測ユニット



●回路図 **EL5TY-2** □電流センサ

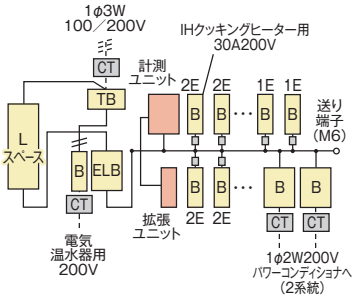

平成28年9月発売予定

従来タイプのご用命は、品番末尾のFを削除してください。
※従来タイプの詳細は、カワムラホームページ(webカタログ)をご覧ください。

●材質／フタ、カバー、本体：プラスチック製

●色彩 ホワイト マンセル6.2Y9.1/0.6(近似) ブラック マンセル3.8PB2.6/0.3(近似)

●盤定格／主幹50A～60A：60A
●1個入数／1面
●入線用端子台の容量／110A（最大接続可能電線：38mm²）
※端子台の容量は回路構成によるもので端子台単体の性能ではありません。
●IHクッキングヒーター用ブレーカ MCB2P2E30A（200Vにて使用）
（品番：NAS 2P2E30）
●太陽電池側ブレーカ（2次送り）MCB3P2E30A（品番：NAS 3P2E30TLS）
●分岐一般回路2E実装数（品番:NAS 2P2E20）

14～20回路	22～34回路	36回路以上
3個	5個	7個

※分岐数にはスペース数を含みません。
※実装位置は2番回路より実装されています。
日本配線システム工業会規格適合品
※適合範囲の詳細はP.29[適合範囲]にてご確認下さい。

● 主幹ブレーカ

主幹容量	主幹ブレーカ品番	端子ネジ（最大接続可能電線）
ELB3P50A	ZLG 63-50TL-30S	アップ端子 M5×12mm（22mm²）
ELB3P60A	ZLG 63-60TL-30S	アップ端子 M6×14mm（22mm²）

● 分岐ブレーカ・ブレードブレーカ（標準設定は100Vです）

容量	ブレーカ品番	備考
MCB2P1E20A	NAS 2P1E20-1	100V（L1-N）専用
	NAS 2P1E20-2	100V（L2-N）専用
MCB2P2E20A	NAS 2P2E20	100/200V両用

※200V切替方法は P.40 をご覧ください。

● 電気温水器用ブレーカ（200Vにて使用）

容量	ブレーカ品番	電気温水器の最大容量
MCB2P2E20A	NAS 2P2E20	3.0kw


※ブレーカの詳細は P.42 をご覧ください。

Eco Eye 太陽光発電 オール電化


計測機能内蔵型

enステーション EN5TY-2 樹脂製/露出型

搭載回路
- Ⓑ IHクッキングヒーター
- Ⓒ 電気温水器(エコキュート)
- Ⓓ 太陽光発電(2次送りMCB)
- Ⓛ 通信計測ユニット



●回路図 EN5TY-2 □電流センサ



平成28年9月発売予定
従来タイプのご用命は、品番末尾のFを削除してください。
※従来タイプの詳細は、カワムラホームページ(webカタログ)をご覧ください。

太陽光発電(2系統)+IH+電気温水器(エコキュート)に対応

太陽光 IH 電気温水器/エコキュート Eco Eye

単3 リミッタースペースなし 主幹:漏電ブレーカ(ELB)中性線欠相保護付

太陽電池側ブレーカ(2次送り)× 2系統/IHクッキングヒーター用ブレーカ/電気温水器(エコキュート)用ブレーカ(1次側分岐)/エネルギー計測機能付

分岐数+スペース数	主幹容量	分岐数内訳 一般回路 20A	分岐数内訳 IH対応 30A (200V)	電気温水器用ブレーカ MCB2P (200V)	太陽電池側ブレーカ MCB3P2E	EXスペース数	品番	標準価格(円)	外形寸法(mm) タテ×ヨコ×フカサ	図番
18+0	50A	17	1	20A×1	30A×2	0	EN5TY 5180-332F	137,000	320×430×110	E22
	60A						EN5TY 6180-332F	137,000		
22+0	50A	21	1	20A×1	30A×2	0	EN5TY 5220-332F	145,500	320×430×110	E23
	60A						EN5TY 6220-332F	145,500		
26+0	50A	25	1	20A×1	30A×2	0	EN5TY 5260-332F	154,000	320×430×110	E24
	60A						EN5TY 6260-332F	154,000		
30+0	50A	29	1	20A×1	30A×2	0	EN5TY 5300-332F	162,500	320×470×110	E25
	60A						EN5TY 6300-332F	162,500		
34+0	50A	33	1	20A×1	30A×2	0	EN5TY 5340-332F	171,000	320×470×110	E26
	60A						EN5TY 6340-332F	171,000		
38+0	50A	37	1	20A×1	30A×2	0	EN5TY 5380-332F	179,500	320×510×110	E73
	60A						EN5TY 6380-332F	179,500		

※品番に □ は平成28年9月発売予定です。

※図番 P.301 (商品コード 41)

●材質/フタ、カバー、本体:プラスチック製
●色彩 ホワイト マンセル6.2Y9.1/0.6(近似) ブラック マンセル3.8PB2.6/0.3(近似)
●盤定格/主幹50A～60A:60A
●1個入数/1面
●入線用端子台の容量/125A(最大接続可能電線:38mm²)
※端子台の容量は回路構成によるもので端子台単体の性能ではありません。
●IHクッキングヒーター用ブレーカ MCB2P2E30A(200Vにて使用)(品番:NAS 2P2E30)
●太陽電池側ブレーカ(2次送り)MCB3P2E30A(品番:NAS 3P2E30TLS)
●分岐一般回路2E実装数(品番:NAS 2P2E20)

14～20回路	22～34回路	36回路以上
3個	5個	7個

※分岐数にはスペース数を含みません。
※実装位置は2番回路より実装されています。
日本配線システム工業会規格適合品
※適合範囲の詳細はP.29[適合範囲]にてご確認下さい。

● 主幹ブレーカ

主幹容量	主幹ブレーカ品番	端子ネジ(最大接続可能電線)
ELB3P50A	ZLG 63-50TL-30S	アップ端子 M5×12mm (22mm²)
ELB3P60A	ZLG 63-60TL-30S	アップ端子 M6×14mm (22mm²)

● 分岐ブレーカ・ブレードブレーカ(標準設定は100Vです)

容量	ブレーカ品番	備考
MCB2P1E20A	NAS 2P1E20-1	100V(L1-N)専用
	NAS 2P1E20-2	100V(L2-N)専用
MCB2P2E20A	NAS 2P2E20	100/200V両用

※200V切替方法は P.40 をご覧ください。

● 電気温水器用ブレーカ(200Vにて使用)

容量	ブレーカ品番	電気温水器の最大容量
MCB2P2E20A	NAS 2P2E20	3.0kw

※ブレーカの詳細は P.42 をご覧ください。

この紙面に掲載の商品には、消費税は含まれておりません。


Eco Eye 太陽光発電

計測機能内蔵型 **enステーション EL6TY** 樹脂製/露出型


太陽光発電(1次送り)に対応

太陽光 Eco Eye

搭載回路
- E 太陽光発電(1次送りELB)
- L 通信計測ユニット



●回路図 **EL6TY** □電流センサ

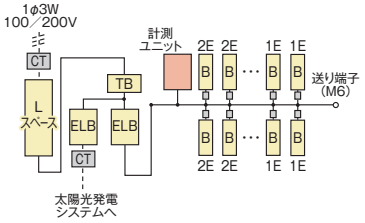

平成28年9月発売予定
従来タイプのご用命は、品番末尾のFを削除してください。
※従来タイプの詳細は、カワムラホームページ(webカタログ)をご覧ください。

単3 リミッタースペース付 主幹：漏電ブレーカ（ELB）中性線欠相保護付

太陽電池側漏電ブレーカ(1次送り)/エネルギー計測機能付

分岐数+スペース数	主幹容量	分岐数内訳 一般回路20A	分岐数内訳 IH対応30A(200V)	電気温水器用ブレーカMCB2P(200V)	太陽電池側ブレーカELB3P2E	EXスペース数	品番	標準価格(円)	外形寸法(mm)タテ×ヨコ×フカサ	図番
16+0	40A	16	—	—	30A×1	2	EL6TY 4160-3F	126,300	320×470×110	E2
	50A						EL6TY 5160-3F	126,300		
	60A						EL6TY 6160-3F	126,300		
20+0	40A	20	—	—	30A×1	2	EL6TY 4200-3F	133,300	320×510×110	E3
	50A						EL6TY 5200-3F	133,300		
	60A						EL6TY 6200-3F	133,300		
	75A						EL6TY 7200-3F	139,100		
24+0	40A	24	—	—	30A×1	2	EL6TY 4240-3F	140,300	320×510×110	E4
	50A						EL6TY 5240-3F	140,300		
	60A						EL6TY 6240-3F	140,300		
	75A						EL6TY 7240-3F	146,200		
28+0	40A	28	—	—	30A×1	2	EL6TY 4280-3F	147,300	320×590×110	E5
	50A						EL6TY 5280-3F	147,300		
	60A						EL6TY 6280-3F	147,300		
	75A						EL6TY 7280-3F	153,300		
32+0	50A	32	—	—	30A×1	2	EL6TY 5320-3F	154,300	320×590×110	E6
	60A						EL6TY 6320-3F	154,300		
	75A						EL6TY 7320-3F	160,400		
36+0	50A	36	—	—	30A×1	2	EL6TY 5360-3F	161,300	320×590×110	E7
	60A						EL6TY 6360-3F	161,300		
	75A						EL6TY 7360-3F	167,500		
40+0	50A	40	—	—	30A×1	2	EL6TY 5400-3F	168,300	320×630×110	E70
	60A						EL6TY 6400-3F	168,300		
	75A						EL6TY 7400-3F	174,600		

※品番に □ は平成28年9月発売予定です。

※図番 P.297（商品コード 41）

●材質／フタ、カバー、本体：プラスチック製
●色彩 ホワイト マンセル6.2Y9.1/0.6(近似) ブラック マンセル3.8PB2.6/0.3(近似)
●盤定格／主幹40A～60A：60A、主幹75A：75A
●1梱入数／1面
●入線用端子台の容量／125A（最大接続可能電線：38mm²）
●太陽電池側ブレーカ（1次送り）ELB3P2E30A30mA感度
（品番：ZAS 3P2E30-30S）
●分岐一般回路2E実装数（品番:NAS 2P2E20）

14～20回路	22～34回路	36回路以上
4個	6個	8個

※分岐数にはスペース数を含みません。
※実装位置は1番回路より実装されています。
日本配線システム工業会規格適合品
※適合範囲の詳細はP.29[適合範囲]にてご確認下さい。

● 主幹ブレーカ


主幹容量	主幹ブレーカ品番	端子ネジ（最大接続可能電線）
ELB3P40A	ZLGS 63-40TL-30	アップ端子 M5×12mm（22mm²）
ELB3P50A	ZLGS 63-50TL-30	
ELB3P60A	ZLGS 63-60TL-30	アップ端子 M6×14mm（22mm²）
ELB3P75A	ZL 103-75TL-30	圧着端子 M8×20mm（38mm²）

● 分岐ブレーカ・ブレードブレーカ （標準設定は100Vです）


容量	ブレーカ品番	備考
MCB2P1E20A	NAS 2P1E20-1	100V（L1-N）専用
	NAS 2P1E20-2	100V（L2-N）専用
MCB2P2E20A	NAS 2P2E20	100/200V両用

※200V切替方法は P.40 をご覧ください。
※ブレーカの詳細は P.42 をご覧ください。

搭載回路
Ⓔ 太陽光発電(1次送りELB)
Ⓛ 通信計測ユニット



●回路図　EN6TY　□電流センサ

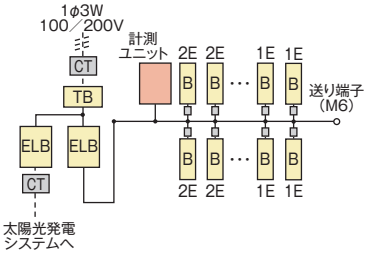

平成28年9月発売予定
従来タイプのご用命は、品番末尾のFを削除してください。
※従来タイプの詳細は、カワムラホームページ(webカタログ)をご覧ください。

太陽光発電(1次送り)に対応

単3　リミッタースペースなし　主幹：漏電ブレーカ（ELB）中性線欠相保護付

太陽電池側漏電ブレーカ(1次送り)/エネルギー計測機能付

分岐数+スペース数	主幹容量	分岐数内訳 一般回路20A	分岐数内訳 IH対応30A(200V)	電気温水器用ブレーカMCB2P(200V)	太陽電池側ブレーカELB3P2E	EXスペース数	品番	標準価格(円)	外形寸法(mm)タテ×ヨコ×フカサ	図番
16+0	40A	16	—	—	30A×1	2	EN6TY 4160-3F	118,200	320×370×110	E21
	50A						EN6TY 5160-3F	118,200		
	60A						EN6TY 6160-3F	118,200		
20+0	40A	20	—	—	30A×1	2	EN6TY 4200-3F	125,400	320×430×110	E22
	50A						EN6TY 5200-3F	125,400		
	60A						EN6TY 6200-3F	125,400		
	75A						EN6TY 7200-3F	131,100	320×470×110	E25
	100A						EN6TY 1200-3F	142,000		
24+0	40A	24	—	—	30A×1	2	EN6TY 4240-3F	132,600	320×430×110	E23
	50A						EN6TY 5240-3F	132,600		
	60A						EN6TY 6240-3F	132,600		
	75A						EN6TY 7240-3F	138,300	320×470×110	E26
	100A						EN6TY 1240-3F	149,200		
28+0	40A	28	—	—	30A×1	2	EN6TY 4280-3F	139,800	320×430×110	E24
	50A						EN6TY 5280-3F	139,800		
	60A						EN6TY 6280-3F	139,800		
	75A						EN6TY 7280-3F	145,500		
28+4	100A	28	—	—	30A×1	2	EN6TY 1284-3F	156,400	320×510×110	E71
32+0	50A	32	—	—	30A×1	2	EN6TY 5320-3F	147,000	320×470×110	E25
	60A						EN6TY 6320-3F	147,000		
	75A						EN6TY 7320-3F	152,700		
	100A						EN6TY 1320-3F	163,600	320×510×110	E71
36+0	50A	36	—	—	30A×1	2	EN6TY 5360-3F	154,200	320×470×110	E26
	60A						EN6TY 6360-3F	154,200		
	75A						EN6TY 7360-3F	159,900		
	100A						EN6TY 1360-3F	170,800	320×590×110	E72
40+0	50A	40	—	—	30A×1	2	EN6TY 5400-3F	161,400	320×510×110	E73
	60A						EN6TY 6400-3F	161,400		
	75A						EN6TY 7400-3F	167,100		
	100A						EN6TY 1400-3F	178,000	320×590×110	E74

※品番に□は平成28年9月発売予定です。

※図番 P.300（商品コード 41）

●材質／フタ、カバー、本体：プラスチック製
●色彩　ホワイト　マンセル6.2Y9.1/0.6(近似)　ブラック　マンセル3.8PB2.6/0.3(近似)
●盤定格／主幹40A～60A：60A、主幹75A：75A、主幹100A：100A
●1梱入数／1面
●入線用端子台の容量／125A（最大接続可能電線：38mm²）
●太陽電池側ブレーカ（1次送り）ELB3P2E30A30mA感度
（品番：ZAS 3P2E30-30S）
●分岐一般回路2E実装数（品番:NAS 2P2E20）

14～20回路	22～34回路	36回路以上
4個	6個	8個

※分岐数にはスペース数を含みません。
※実装位置は1番回路より実装されています。
日本配線システム工業会規格適合品
※適合範囲の詳細はP.29[適合範囲]にてご確認下さい。

● 主幹ブレーカ

主幹容量	主幹ブレーカ品番	端子ネジ（最大接続可能電線）
ELB3P40A	ZLGS 63-40TL-30	アップ端子　M5×12mm（22mm²）
ELB3P50A	ZLGS 63-50TL-30	
ELB3P60A	ZLGS 63-60TL-30	アップ端子　M6×14mm（22mm²）
ELB3P75A	ZL 103-75TL-30	圧着端子　M8×20mm（38mm²）
ELB3P100A	ZL 103-100TL-30	

● 分岐ブレーカ・ブレードブレーカ（標準設定は100Vです）

容量	ブレーカ品番	備考
MCB2P1E20A	NAS 2P1E20-1	100V（L1-N）専用
	NAS 2P1E20-2	100V（L2-N）専用
MCB2P2E20A	NAS 2P2E20	100/200V両用

※200V切替方法は P.40 をご覧ください。
※ブレーカの詳細は P.42 をご覧ください。


Eco Eye 自家用発電

計測機能内蔵型 **enステーション EL4Y** 樹脂製/露出型


ガス発電・燃料電池に対応

ガス発電 Eco Eye

搭載回路
- Ⓕ ガス発電/燃料電池(2次送りMCB)
- Ⓛ 通信計測ユニット



●回路図 **EL4Y** □電流センサ ※印のCTは付属されておりません。

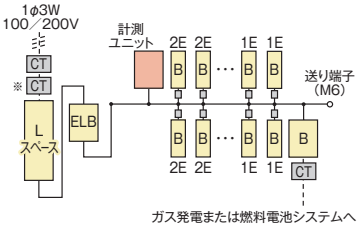

平成28年9月発売予定
従来タイプのご用命は、品番末尾のFを削除してください。
※従来タイプの詳細は、カワムラホームページ(webカタログ)をご覧ください。

単3 リミッタースペース付 主幹：漏電ブレーカ（ELB）中性線欠相保護付

自家用発電専用ブレーカ/エネルギー計測機能付

分岐数+スペース数	主幹容量	分岐数内訳 一般回路20A	分岐数内訳 IH対応30A(200V)	自家用発電側ブレーカMCB3P3E	EXスペース数	品番	標準価格(円)	外形寸法(mm) タテ×ヨコ×フカサ	図番
16+0	50A	16	—	20A×1	0	EL4Y 5160F	106,300	320×470×110	E2
	60A					EL4Y 6160F	106,300		
20+0	50A	20	—	20A×1	0	EL4Y 5200F	114,300	320×510×110	E3
	60A					EL4Y 6200F	114,300		
24+0	50A	24	—	20A×1	0	EL4Y 5240F	122,300	320×510×110	E4
	60A					EL4Y 6240F	122,300		
28+0	50A	28	—	20A×1	0	EL4Y 5280F	130,300	320×590×110	E5
	60A					EL4Y 6280F	130,300		
32+0	50A	32	—	20A×1	0	EL4Y 5320F	138,300	320×590×110	E6
	60A					EL4Y 6320F	138,300		
36+0	50A	36	—	20A×1	0	EL4Y 5360F	146,300	320×590×110	E7
	60A					EL4Y 6360F	146,300		
40+0	50A	40	—	20A×1	0	EL4Y 5400F	154,300	320×630×110	E70
	60A					EL4Y 6400F	154,300		

※品番に □ は平成28年9月発売予定です。

※図番 P.297（商品コード 41）

●材質／フタ、カバー、本体：プラスチック製
●色彩 ホワイト マンセル6.2Y9.1/0.6(近似) ブラック マンセル3.8PB2.6/0.3(近似)
●盤定格／主幹50A ～ 60A：60A
●1梱入数／1面
●自家用発電（ガス発電、燃料電池）側ブレーカ MCB3P3E20A
（品番：NAS 3P3E20S）
●分岐一般回路2E実装数（品番:NAS 2P2E20）

14～20回路	22～34回路	36回路以上
4個	6個	8個

※分岐数にはスペース数を含みません。
※実装位置は1番回路より実装されています。
日本配線システム工業会規格適合品
※適合範囲の詳細はP.29[適合範囲]にてご確認下さい。

● 主幹ブレーカ


主幹容量	主幹ブレーカ品番	端子ネジ（最大接続可能電線）
ELB3P50A	ZLG 63-50TL-30S	アップ端子 M5×12mm（22mm²）
ELB3P60A	ZLG 63-60TL-30S	アップ端子 M6×14mm（22mm²）

● 分岐ブレーカ・ブレードブレーカ （標準設定は100Vです）


容量	ブレーカ品番	備考
MCB2P1E20A	NAS 2P1E20-1	100V（L1-N）専用
	NAS 2P1E20-2	100V（L2-N）専用
MCB2P2E20A	NAS 2P2E20	100/200V両用

※200V切替方法は P.40 をご覧ください。
※ブレーカの詳細は P.42 をご覧ください。

搭載回路
Ⓕ ガス発電/燃料電池(2次送りMCB)
Ⓛ 通信計測ユニット



●回路図 EN4Y □電流センサ
※印のCTは付属されておりません。



平成28年9月発売予定
従来タイプのご用命は、品番末尾のFを削除してください。
※従来タイプの詳細は、カワムラホームページ(webカタログ)をご覧ください。

ガス発電・燃料電池に対応

ガス発電 Eco Eye

単3 リミッタースペースなし　主幹：漏電ブレーカ（ELB）中性線欠相保護付

自家用発電専用ブレーカ/エネルギー計測機能付

分岐数+スペース数	主幹容量	分岐数内訳 一般回路20A	分岐数内訳 IH対応30A(200V)	自家用発電側ブレーカMCB3P3E	EXスペース数	品番	標準価格(円)	外形寸法(mm) タテ×ヨコ×フカサ	図番
16+0	50A	16	—	20A×1	0	EN4Y 5160F	99,000	320×370×110	E21
	60A					EN4Y 6160F	99,000		
20+0	50A	20	—	20A×1	0	EN4Y 5200F	107,500	320×430×110	E22
	60A					EN4Y 6200F	107,500		
	75A					EN4Y 7200F	113,500	320×470×110	E25
	100A					EN4Y 1200F	118,500		
24+0	50A	24	—	20A×1	0	EN4Y 5240F	116,000	320×430×110	E23
	60A					EN4Y 6240F	116,000		
	75A					EN4Y 7240F	122,000	320×470×110	E26
	100A					EN4Y 1240F	127,000		
28+0	50A	28	—	20A×1	0	EN4Y 5280F	124,500	320×430×110	E24
	60A					EN4Y 6280F	124,500		
	75A					EN4Y 7280F	130,500		
28+4	100A	28	—	20A×1	0	EN4Y 1284F	135,500	320×510×110	E71
32+0	50A	32	—	20A×1	0	EN4Y 5320F	133,000	320×470×110	E25
	60A					EN4Y 6320F	133,000		
	75A					EN4Y 7320F	139,000		
	100A					EN4Y 1320F	144,000	320×510×110	E71
36+0	50A	36	—	20A×1	0	EN4Y 5360F	141,500	320×470×110	E26
	60A					EN4Y 6360F	141,500		
	75A					EN4Y 7360F	147,500		
	100A					EN4Y 1360F	152,500	320×590×110	E72
40+0	50A	40	—	20A×1	0	EN4Y 5400F	150,000	320×510×110	E73
	60A					EN4Y 6400F	150,000		
	75A					EN4Y 7400F	156,000		
	100A					EN4Y 1400F	161,000	320×590×110	E74

※品番に□は平成28年9月発売予定です。

※図番 P.300（商品コード 41）

●材質／フタ、カバー、本体：プラスチック製
●色彩 ホワイト マンセル6.2Y9.1/0.6(近似) ブラック マンセル3.8PB2.6/0.3(近似)
●盤定格／主幹50A～60A：60A、主幹75A：75A、主幹100A：100A
●1梱入数／1面
●自家用発電（ガス発電、燃料電池）側ブレーカ MCB3P3E20A
（品番：NAS 3P3E20S）
●分岐一般回路2E実装数（品番:NAS 2P2E20）

14～20回路	22～34回路	36回路以上
4個	6個	8個

※分岐数にはスペース数を含みません。
※実装位置は1番回路より実装されています。
日本配線システム工業会規格適合品
※適合範囲の詳細はP.29[適合範囲]にてご確認下さい。

● 主幹ブレーカ

主幹容量	主幹ブレーカ品番	端子ネジ（最大接続可能電線）
ELB3P50A	ZLG 63-50TL-30S	アップ端子　M5×12mm（22mm²）
ELB3P60A	ZLG 63-60TL-30S	アップ端子　M6×14mm（22mm²）
ELB3P75A	ZL 103-75TL-30S	圧着端子　M8×20mm（38mm²）
ELB3P100A	ZL 103-100TL-30S	

● 分岐ブレーカ・ブレードブレーカ（標準設定は100Vです）

容量	ブレーカ品番	備考
MCB2P1E20A	NAS 2P1E20-1	100V（L1-N）専用
	NAS 2P1E20-2	100V（L2-N）専用
MCB2P2E20A	NAS 2P2E20	100/200V両用

※200V切替方法は P.40 をご覧ください。
※ブレーカの詳細は P.42 をご覧ください。


Eco Eye 太陽光発電 自家用発電

計測機能内蔵型 **enステーション EL5Y** 樹脂製/露出型


太陽光発電(1次送り)+ガス発電・燃料電池に対応

太陽光 ガス発電 Eco Eye

搭載回路
- Ⓔ 太陽光発電（1次送りELB）
- Ⓕ ガス発電/燃料電池（2次送りMCB）
- Ⓛ 通信計測ユニット



●回路図 EL5Y □電流センサ ※印のCTは付属されておりません。

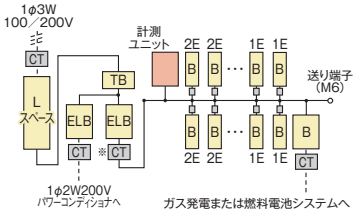

平成28年9月発売予定

従来タイプのご用命は、品番末尾のFを削除してください。
※従来タイプの詳細は、カワムラホームページ(webカタログ)をご覧ください。

単3 リミッタースペース付 主幹：漏電ブレーカ（ELB）中性線欠相保護付

太陽電池側漏電ブレーカ/自家用発電専用ブレーカ/エネルギー計測機能付

分岐数+スペース数	主幹容量	分岐数内訳 一般回路 20A	分岐数内訳 IH対応 30A (200V)	太陽電池側ブレーカ ELB3P2E	自家用発電側ブレーカ MCB3P3E	EXスペース数	品番	標準価格(円)	外形寸法(mm) タテ×ヨコ×フカサ	図番
16+0	50A	16	—	30A×1	20A×1	0	EL5Y 5160-3F	139,400	320×470×110	E2
	60A						EL5Y 6160-3F	139,400		
20+0	50A	20	—	30A×1	20A×1	0	EL5Y 5200-3F	146,700	320×510×110	E3
	60A						EL5Y 6200-3F	146,700		
	75A						EL5Y 7200-3F	152,700		
24+0	50A	24	—	30A×1	20A×1	0	EL5Y 5240-3F	154,000	320×510×110	E4
	60A						EL5Y 6240-3F	154,000		
	75A						EL5Y 7240-3F	160,000		
28+0	50A	28	—	30A×1	20A×1	0	EL5Y 5280-3F	161,300	320×590×110	E5
	60A						EL5Y 6280-3F	161,300		
	75A						EL5Y 7280-3F	167,300		
32+0	50A	32	—	30A×1	20A×1	0	EL5Y 5320-3F	168,600	320×590×110	E6
	60A						EL5Y 6320-3F	168,600		
	75A						EL5Y 7320-3F	174,600		
36+0	50A	36	—	30A×1	20A×1	0	EL5Y 5360-3F	175,900	320×590×110	E7
	60A						EL5Y 6360-3F	175,900		
	75A						EL5Y 7360-3F	181,900		
40+0	50A	40	—	30A×1	20A×1	0	EL5Y 5400-3F	183,200	320×630×110	E70
	60A						EL5Y 6400-3F	183,200		
	75A						EL5Y 7400-3F	189,200		

※品番に □ は平成28年9月発売予定です。

※図番 P.297 （商品コード 41）

●材質／フタ、カバー、本体：プラスチック製

●色彩 ホワイト マンセル6.2Y9.1/0.6(近似) ブラック マンセル3.8PB2.6/0.3(近似)

●盤定格／主幹50A～60A：60A、主幹75A：75A

●1梱入数／1面

●入線用端子台の容量／125A（最大接続可能電線：38mm²）

●太陽電池側ブレーカ（1次送り）ELB3P2E30A30mA感度
（品番：ZAS 3P2E30-30S）

●自家用発電（ガス発電、燃料電池）側ブレーカ MCB3P3E20A
（品番：NAS 3P3E20S）

●分岐一般回路2E実装数（品番:NAS 2P2E20）

14～20回路	22～34回路	36回路以上
4個	6個	8個

※分岐数にはスペース数を含みません。
※実装位置は1番回路より実装されています。

日本配線システム工業会規格適合品
※適合範囲の詳細はP.29[適合範囲]にてご確認下さい。

● 主幹ブレーカ


主幹容量	主幹ブレーカ品番	端子ネジ（最大接続可能電線）
ELB3P50A	ZLG 63-50TL-30S	アップ端子 M5×12mm（22mm²）
ELB3P60A	ZLG 63-60TL-30S	アップ端子 M6×14mm（22mm²）
ELB3P75A	ZL 103-75TL-30S	圧着端子 M8×20mm（38mm²）

● 分岐ブレーカ・ブレードブレーカ （標準設定は100Vです）


容量	ブレーカ品番	備考
MCB2P1E20A	NAS 2P1E20-1	100V（L1-N）専用
	NAS 2P1E20-2	100V（L2-N）専用
MCB2P2E20A	NAS 2P2E20	100/200V両用

※200V切替方法は P.40 をご覧ください。
※ブレーカの詳細は P.42 をご覧ください。

搭載回路
- E 太陽光発電（1次送りELB）
- F ガス発電/燃料電池（2次送りMCB）
- L 通信計測ユニット



●回路図 EN5Y □電流センサ ※印のCTは付属されておりません。

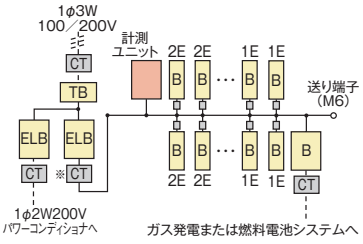

平成28年9月発売予定
従来タイプのご用命は、品番末尾のFを削除してください。
※従来タイプの詳細は、カワムラホームページ(webカタログ)をご覧ください。

太陽光発電（1次送り）＋ガス発電・燃料電池に対応

太陽光 ガス発電 Eco Eye

単3 リミッタースペースなし 主幹：漏電ブレーカ（ELB）中性線欠相保護付

太陽電池側漏電ブレーカ/自家用発電専用ブレーカ/エネルギー計測機能付

分岐数+スペース数	主幹容量	分岐数内訳 一般回路20A	分岐数内訳 IH対応30A(200V)	太陽電池側ブレーカ ELB3P2E	自家用発電側ブレーカ MCB3P3E	EXスペース数	品番	標準価格(円)	外形寸法(mm) タテ×ヨコ×フカサ	図番
16+0	50A	16	—	30A×1	20A×1	0	EN5Y 5160-3F	132,000	320×370×110	E21
	60A						EN5Y 6160-3F	132,000		
20+0	50A	20	—	30A×1	20A×1	0	EN5Y 5200-3F	139,200	320×430×110	E22
	60A						EN5Y 6200-3F	139,200		
	75A						EN5Y 7200-3F	145,200	320×470×110	E25
	100A						EN5Y 1200-3F	150,000		
24+0	50A	24	—	30A×1	20A×1	0	EN5Y 5240-3F	146,400	320×430×110	E23
	60A						EN5Y 6240-3F	146,400		
	75A						EN5Y 7240-3F	152,400	320×470×110	E26
	100A						EN5Y 1240-3F	157,300		
28+0	50A	28	—	30A×1	20A×1	0	EN5Y 5280-3F	153,600	320×430×110	E24
	60A						EN5Y 6280-3F	153,600		
	75A						EN5Y 7280-3F	159,600	320×470×110	E25
28+4	100A	28	—	30A×1	20A×1	0	EN5Y 1284-3F	164,600	320×510×110	E71
32+0	50A	32	—	30A×1	20A×1	0	EN5Y 5320-3F	160,800	320×470×110	E25
	60A						EN5Y 6320-3F	160,800		
	75A						EN5Y 7320-3F	166,800		
	100A						EN5Y 1320-3F	171,900	320×510×110	E71
36+0	50A	36	—	30A×1	20A×1	0	EN5Y 5360-3F	168,000	320×470×110	E26
	60A						EN5Y 6360-3F	168,000		
	75A						EN5Y 7360-3F	175,200		
	100A						EN5Y 1360-3F	179,200	320×590×110	E72
40+0	50A	40	—	30A×1	20A×1	0	EN5Y 5400-3F	176,300	320×510×110	E73
	60A						EN5Y 6400-3F	176,300		
	75A						EN5Y 7400-3F	182,300		
	100A						EN5Y 1400-3F	186,500	320×590×110	E74

※品番に□は平成28年9月発売予定です。

※図番 P.300（商品コード 41）

●材質／フタ、カバー、本体：プラスチック製
●色彩 ホワイト マンセル6.2Y9.1/0.6(近似) ブラック マンセル3.8PB2.6/0.3(近似)
●盤定格／主幹50A～60A：60A、主幹75A：75A、主幹100A：100A
●1梱入数／1面
●入線用端子台の容量／125A（最大接続可能電線：38mm²）
●太陽電池側ブレーカ（1次送り）ELB3P2E30A30mA感度
（品番：ZAS 3P2E30-30S）
●自家用発電（ガス発電、燃料電池）側ブレーカ MCB3P3E20A
（品番：NAS 3P3E20S）
●分岐一般回路2E実装数（品番:NAS 2P2E20）

14～20回路	22～34回路	36回路以上
4個	6個	8個

※分岐数にはスペース数を含みません。
※実装位置は1番回路より実装されています。

日本配線システム工業会規格適合品
※適合範囲の詳細はP.29[適合範囲]にてご確認下さい。

● 主幹ブレーカ

主幹容量	主幹ブレーカ品番	端子ネジ（最大接続可能電線）
ELB3P50A	ZLG 63-50TL-30S	アップ端子 M5×12mm（22mm²）
ELB3P60A	ZLG 63-60TL-30S	アップ端子 M6×14mm（22mm²）
ELB3P75A	ZL 103-75TL-30S	圧着端子 M8×20mm（38mm²）
ELB3P100A	ZL 103-100TL-30S	

● 分岐ブレーカ・ブレードブレーカ（標準設定は100Vです）


容量	ブレーカ品番	備考
MCB2P1E20A	NAS 2P1E20-1	100V（L1-N）専用
	NAS 2P1E20-2	100V（L2-N）専用
MCB2P2E20A	NAS 2P2E20	100/200V両用

※200V切替方法は P.40 をご覧ください。
※ブレーカの詳細は P.42 をご覧ください。


Eco Eye 太陽光発電 EV充電

計測機能内蔵型 **enステーション ELTY-V** 樹脂製/露出型

搭載回路
- D 太陽光発電（2次送りMCB）
- H EV（電気自動車）充電
- L 通信計測ユニット



●回路図 **ELTY-V** □電流センサ

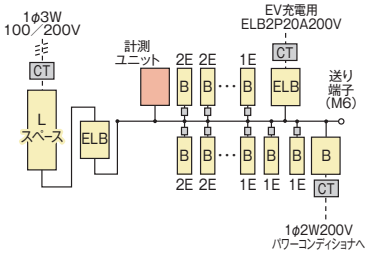

平成28年9月発売予定
従来タイプのご用命は、品番末尾のFを削除してください。
※従来タイプの詳細は、カワムラホームページ(webカタログ)をご覧ください。

太陽光発電に対応 EV充電回路付き

太陽光 高機能 Eco Eye

単3 リミッタースペース付 主幹：漏電ブレーカ（ELB）中性線欠相保護付

太陽電池側ブレーカ(2次送り)/EV(電気自動車)回路用漏電ブレーカELB2P20A200V付/エネルギー計測機能付

分岐数+スペース数	主幹容量	分岐数内訳 一般回路20A	分岐数内訳 IH対応30A(200V)	電気温水器用ブレーカMCB2P(200V)	太陽電池側ブレーカMCB3P2E	EXスペース数	品番	標準価格(円)	外形寸法(mm) タテ×ヨコ×フカサ	図番
14+0	50A	14	—	—	30A×1	0	ELTY 5140-3VF	126,400	320×470×110	E2
	60A						ELTY 6140-3VF	126,400		
18+0	50A	18	—	—	30A×1	0	ELTY 5180-3VF	134,400	320×510×110	E3
	60A						ELTY 6180-3VF	134,400		
	75A						ELTY 7180-3VF	140,400		
22+0	50A	22	—	—	30A×1	0	ELTY 5220-3VF	142,400	320×510×110	E4
	60A						ELTY 6220-3VF	142,400		
	75A						ELTY 7220-3VF	148,400		
26+0	50A	26	—	—	30A×1	0	ELTY 5260-3VF	150,400	320×590×110	E5
	60A						ELTY 6260-3VF	150,400		
	75A						ELTY 7260-3VF	156,400		
30+0	50A	30	—	—	30A×1	0	ELTY 5300-3VF	158,400	320×590×110	E6
	60A						ELTY 6300-3VF	158,400		
	75A						ELTY 7300-3VF	164,400		
34+0	50A	34	—	—	30A×1	0	ELTY 5340-3VF	166,400	320×590×110	E7
	60A						ELTY 6340-3VF	166,400		
	75A						ELTY 7340-3VF	172,400		
38+0	50A	38	—	—	30A×1	0	ELTY 5380-3VF	174,400	320×630×110	E70
	60A						ELTY 6380-3VF	174,400		
	75A						ELTY 7380-3VF	180,400		

※表中の分岐数にはEV回路用漏電ブレーカ数を含んでいません。
※品番に □ は平成28年9月発売予定です。

※図番 P.297（商品コード 41）

●材質／フタ、カバー、本体：プラスチック製
●色彩 ホワイト マンセル6.2Y9.1/0.6(近似) ブラック マンセル3.8PB2.6/0.3(近似)
●盤定格／主幹50A～60A：60A、主幹75A：75A
●1梱入数／1面
●太陽電池側ブレーカ（2次送り）MCB3P2E30A（品番：NAS 3P2E30TLS）
●分岐一般回路2E実装数（品番:NAS 2P2E20）

14～20回路	22～34回路	36回路以上
4個	6個	8個

※分岐数にはスペース数を含みません。
※実装位置は1番回路より実装されています。
●EV充電回路用漏電ブレーカ ELB2P2E20A15mA感度（200Vにて使用）（品番：ZAS 2P2E20-15）
日本配線システム工業会規格適合品
※適合範囲の詳細はP.29[適合範囲]にてご確認下さい。

● 主幹ブレーカ

主幹容量	主幹ブレーカ品番	端子ネジ（最大接続可能電線）
ELB3P50A	ZLG 63-50TL-30S	アップ端子 M5×12mm（22mm²）
ELB3P60A	ZLG 63-60TL-30S	アップ端子 M6×14mm（22mm²）
ELB3P75A	ZL 103-75TL-30S	圧着端子 M8×20mm（38mm²）

● 分岐ブレーカ・ブレードブレーカ（標準設定は100Vです）

容量	ブレーカ品番	備考
MCB2P1E20A	NAS 2P1E20-1	100V（L1-N）専用
	NAS 2P1E20-2	100V（L2-N）専用
MCB2P2E20A	NAS 2P2E20	100/200V両用


※200V切替方法は P.40 をご覧ください。
※ブレーカの詳細は P.42 をご覧ください。

Eco Eye 太陽光発電 EV充電


計測機能内蔵型

enステーション ENTY-V 樹脂製/露出型

搭載回路
- Ⓓ 太陽光発電（2次送りMCB）
- Ⓗ EV（電気自動車）充電
- Ⓛ 通信計測ユニット



●回路図 ENTY-V □電流センサ

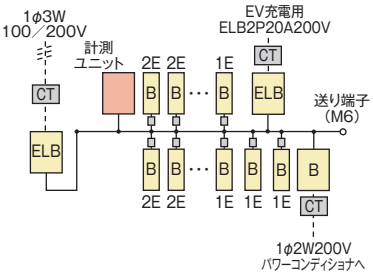

平成28年9月発売予定
従来タイプのご用命は、品番末尾のFを削除してください。
※従来タイプの詳細は、カワムラホームページ(webカタログ)をご覧ください。

太陽光発電に対応 EV充電回路付き

太陽光 高機能 Eco Eye

単3 リミッタースペースなし 主幹：漏電ブレーカ（ELB）中性線欠相保護付

太陽電池側ブレーカ(2次送り)/EV(電気自動車)回路用漏電ブレーカELB2P20A200V付/エネルギー計測機能付

分岐数+スペース数	主幹容量	分岐数内訳 一般回路20A	分岐数内訳 IH対応30A(200V)	電気温水器用ブレーカMCB2P(200V)	太陽電池側ブレーカMCB3P2E	EXスペース数	品番	標準価格(円)	外形寸法(mm) タテ×ヨコ×フカサ	図番
14+0	50A	14	—	—	30A×1	0	ENTY 5140-3VF	119,300	320×370×110	E21
	60A						ENTY 6140-3VF	119,300		
18+0	50A	18	—	—	30A×1	0	ENTY 5180-3VF	127,700	320×430×110	E22
	60A						ENTY 6180-3VF	127,700		
	75A						ENTY 7180-3VF	133,700	320×470×110	E25
	100A						ENTY 1180-3VF	139,000		
22+0	50A	22	—	—	30A×1	0	ENTY 5220-3VF	136,100	320×430×110	E23
	60A						ENTY 6220-3VF	136,100		
	75A						ENTY 7220-3VF	142,100	320×470×110	E26
	100A						ENTY 1220-3VF	147,300		
26+0	50A	26	—	—	30A×1	0	ENTY 5260-3VF	144,500	320×430×110	E24
	60A						ENTY 6260-3VF	144,500		
	75A						ENTY 7260-3VF	150,500		
26+4	100A	26	—	—	30A×1	0	ENTY 1264-3VF	155,600	320×510×110	E71
30+0	50A	30	—	—	30A×1	0	ENTY 5300-3VF	152,900	320×470×110	E25
	60A						ENTY 6300-3VF	152,900		
	75A						ENTY 7300-3VF	158,900		
	100A						ENTY 1300-3VF	163,900	320×510×110	E71
34+0	50A	34	—	—	30A×1	0	ENTY 5340-3VF	161,300	320×470×110	E26
	60A						ENTY 6340-3VF	161,300		
	75A						ENTY 7340-3VF	167,300		
	100A						ENTY 1340-3VF	172,200	320×590×110	E72
38+0	50A	38	—	—	30A×1	0	ENTY 5380-3VF	169,700	320×510×110	E73
	60A						ENTY 6380-3VF	169,700		
	75A						ENTY 7380-3VF	175,700		
	100A						ENTY 1380-3VF	180,500	320×590×110	E74

※表中の分岐数にはEV回路用漏電ブレーカ数を含んでいません。
※図番 P.300（商品コード 41）
※品番に □ は平成28年9月発売予定です。

●材質／フタ、カバー、本体：プラスチック製
●色彩 ホワイト マンセル6.2Y9.1/0.6(近似) ブラック マンセル3.8PB2.6/0.3(近似)
●盤定格／主幹50A～60A：60A、主幹75A：75A、主幹100A：100A
●1梱入数／1面
●太陽電池側ブレーカ（2次送り）MCB3P2E30A（品番：NAS 3P2E30TLS）
●分岐一般回路2E実装数（品番:NAS 2P2E20）

14～20回路	22～34回路	36回路以上
4個	6個	8個

※分岐数にはスペース数を含みません。
※実装位置は1番回路より実装されています。
●EV充電回路用漏電ブレーカ ELB2P2E20A15mA感度（200Vにて使用）（品番：ZAS 2P2E20-15）
日本配線システム工業会規格適合品
※適合範囲の詳細はP.29[適合範囲]にてご確認下さい。

● 主幹ブレーカ

主幹容量	主幹ブレーカ品番	端子ネジ（最大接続可能電線）
ELB3P50A	ZLG 63-50TL-30S	アップ端子 M5×12mm（22mm²）
ELB3P60A	ZLG 63-60TL-30S	アップ端子 M6×14mm（22mm²）
ELB3P75A	ZL 103-75TL-30S	圧着端子 M8×20mm（38mm²）
ELB3P100A	ZL 103-100TL-30S	

● 分岐ブレーカ・ブレードブレーカ（標準設定は100Vです）

容量	ブレーカ品番	備考
MCB2P1E20A	NAS 2P1E20-1	100V（L1-N）専用
	NAS 2P1E20-2	100V（L2-N）専用
MCB2P2E20A	NAS 2P2E20	100/200V両用

※200V切替方法は P.40 をご覧ください。
※ブレーカの詳細は P.42 をご覧ください。

Eco Eye 太陽光発電 オール電化 EV充電

計測機能内蔵型 **enステーション EL2TY-V** 樹脂製/露出型


太陽光 IH 電気温水器/エコキュート 高機能 Eco Eye

太陽光発電＋IH＋電気温水器(エコキュート)に対応 EV充電回路付き


単3 リミッタースペース付 主幹：漏電ブレーカ（ELB）中性線欠相保護付

太陽電池側ブレーカ(2次送り)/IHクッキングヒーター用ブレーカ/電気温水器(エコキュート)用ブレーカ(1次側分岐)/EV(電気自動車)回路用漏電ブレーカELB2P20A200V付/エネルギー計測機能付

搭載回路
- Ⓑ IHクッキングヒーター
- Ⓒ 電気温水器（エコキュート）
- Ⓓ 太陽光発電（2次送りMCB）
- Ⓗ EV（電気自動車）充電
- Ⓛ 通信計測ユニット



●回路図 **EL2TY-V** □電流センサ

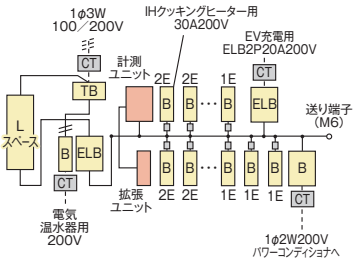

平成28年9月発売予定

従来タイプのご用命は、品番末尾のFを削除してください。
※従来タイプの詳細は、カワムラホームページ(webカタログ)をご覧ください。

分岐数+スペース数	主幹容量	分岐数内訳 一般回路20A	分岐数内訳 IH対応30A(200V)	電気温水器用ブレーカMCB2P(200V)	太陽電池側ブレーカMCB3P2E	EXスペース数	品番	標準価格(円)	外形寸法(mm) タテ×ヨコ×フカサ	図番
14+0	50A	13	1	20A×1 30A×1	30A×1	0	EL2TY 5140-32VF	141,600	320×470×110	E2
							EL2TY 5140-33VF	142,400		
	60A	13	1	20A×1 30A×1	30A×1	0	EL2TY 6140-32VF	141,600		
							EL2TY 6140-33VF	142,400		
18+0	50A	17	1	20A×1 30A×1	30A×1	0	EL2TY 5180-32VF	148,900	320×510×110	E3
							EL2TY 5180-33VF	149,700		
	60A	17	1	20A×1 30A×1	30A×1	0	EL2TY 6180-32VF	148,900		
							EL2TY 6180-33VF	149,700		
	75A	17	1	20A×1 30A×1	30A×1	0	EL2TY 7180-32VF	154,900		
							EL2TY 7180-33VF	155,700		
22+0	50A	21	1	20A×1 30A×1	30A×1	0	EL2TY 5220-32VF	156,200	320×510×110	E4
							EL2TY 5220-33VF	157,000		
	60A	21	1	20A×1 30A×1	30A×1	0	EL2TY 6220-32VF	156,200		
							EL2TY 6220-33VF	157,000		
	75A	21	1	20A×1 30A×1	30A×1	0	EL2TY 7220-32VF	162,200		
							EL2TY 7220-33VF	163,000		
26+0	50A	25	1	20A×1 30A×1	30A×1	0	EL2TY 5260-32VF	163,500	320×590×110	E5
							EL2TY 5260-33VF	164,300		
	60A	25	1	20A×1 30A×1	30A×1	0	EL2TY 6260-32VF	163,500		
							EL2TY 6260-33VF	164,300		
	75A	25	1	20A×1 30A×1	30A×1	0	EL2TY 7260-32VF	169,500		
							EL2TY 7260-33VF	170,300		
30+0	50A	29	1	20A×1 30A×1	30A×1	0	EL2TY 5300-32VF	170,800	320×590×110	E6
							EL2TY 5300-33VF	171,600		
	60A	29	1	20A×1 30A×1	30A×1	0	EL2TY 6300-32VF	170,800		
							EL2TY 6300-33VF	171,600		
	75A	29	1	20A×1 30A×1	30A×1	0	EL2TY 7300-32VF	176,800		
							EL2TY 7300-33VF	177,600		
34+0	50A	33	1	20A×1 30A×1	30A×1	0	EL2TY 5340-32VF	178,100	320×590×110	E7
							EL2TY 5340-33VF	178,900		
	60A	33	1	20A×1 30A×1	30A×1	0	EL2TY 6340-32VF	178,100		
							EL2TY 6340-33VF	178,900		
	75A	33	1	20A×1 30A×1	30A×1	0	EL2TY 7340-32VF	184,100		
							EL2TY 7340-33VF	184,900		
38+0	50A	37	1	20A×1 30A×1	30A×1	0	EL2TY 5380-32VF	185,400	320×630×110	E70
							EL2TY 5380-33VF	186,200		
	60A	37	1	20A×1 30A×1	30A×1	0	EL2TY 6380-32VF	185,400		
							EL2TY 6380-33VF	186,200		
	75A	37	1	20A×1 30A×1	30A×1	0	EL2TY 7380-32VF	191,400		
							EL2TY 7380-33VF	192,200		

※表中の分岐数にはEV回路用漏電ブレーカ数を含んでいません。
※品番に □ は平成28年9月発売予定です。

※図番 P.297（商品コード 41）

Eco Eye 太陽光発電 オール電化 EV充電


計測機能内蔵型 **enステーション EN2TY-V** 樹脂製/露出型

太陽光 IH


太陽光発電＋IH＋電気温水器(エコキュート)に対応 EV充電回路付き

電気温水器/エコキュート 高機能 Eco Eye

搭載回路
- Ⓑ IHクッキングヒーター
- Ⓒ 電気温水器（エコキュート）
- Ⓓ 太陽光発電（2次送りMCB）
- Ⓗ EV（電気自動車）充電
- Ⓛ 通信計測ユニット



●回路図 **EN2TY-V** □電流センサ



平成28年9月発売予定

従来タイプのご用命は、品番末尾のFを削除してください。
※従来タイプの詳細は、カワムラホームページ(webカタログ)をご覧ください。

単3 リミッタースペースなし　主幹：漏電ブレーカ（ELB）中性線欠相保護付

太陽電池側ブレーカ(2次送り)/IHクッキングヒーター用ブレーカ/電気温水器(エコキュート)用ブレーカ(1次側分岐)/EV(電気自動車)回路用漏電ブレーカELB2P20A200V付/エネルギー計測機能付

分岐数+スペース数	主幹容量	分岐数内訳 一般回路20A	分岐数内訳 IH対応30A(200V)	電気温水器用ブレーカMCB2P(200V)	太陽電池側ブレーカMCB3P2E	EXスペース数	品番	標準価格(円)	外形寸法(mm) タテ×ヨコ×フカサ	図番
14+0	50A	13	1	20A×1 30A×1	30A×1	0	EN2TY 5140-32VF	127,800	320×370×110	E21
							EN2TY 5140-33VF	128,600		
	60A	13	1	20A×1 30A×1	30A×1	0	EN2TY 6140-32VF	127,800		
							EN2TY 6140-33VF	128,600		
18+0	50A	17	1	20A×1 30A×1	30A×1	0	EN2TY 5180-32VF	136,300	320×430×110	E22
							EN2TY 5180-33VF	137,100		
	60A	17	1	20A×1 30A×1	30A×1	0	EN2TY 6180-32VF	136,300		
							EN2TY 6180-33VF	137,100		
	75A	17	1	20A×1 30A×1	30A×1	0	EN2TY 7180-32VF	142,300	320×470×110	E25
							EN2TY 7180-33VF	143,100		
	100A	17	1	20A×1 30A×1	30A×1	0	EN2TY 1180-32VF	148,000		
							EN2TY 1180-33VF	148,800		
22+0	50A	21	1	20A×1 30A×1	30A×1	0	EN2TY 5220-32VF	144,800	320×430×110	E23
							EN2TY 5220-33VF	145,600		
	60A	21	1	20A×1 30A×1	30A×1	0	EN2TY 6220-32VF	144,800		
							EN2TY 6220-33VF	145,600		
	75A	21	1	20A×1 30A×1	30A×1	0	EN2TY 7220-32VF	150,800	320×470×110	E26
							EN2TY 7220-33VF	151,600		
	100A	21	1	20A×1 30A×1	30A×1	0	EN2TY 1220-32VF	157,000		
							EN2TY 1220-33VF	157,800		
26+0	50A	25	1	20A×1 30A×1	30A×1	0	EN2TY 5260-32VF	153,300	320×430×110	E24
							EN2TY 5260-33VF	154,100		
	60A	25	1	20A×1 30A×1	30A×1	0	EN2TY 6260-32VF	153,300		
							EN2TY 6260-33VF	154,100		
	75A	25	1	20A×1 30A×1	30A×1	0	EN2TY 7260-32VF	159,300		
							EN2TY 7260-33VF	160,100		
26+4	100A	25	1	20A×1 30A×1	30A×1	0	EN2TY 1264-32VF	166,000	320×510×110	E71
							EN2TY 1264-33VF	166,800		

※表中の分岐数にはEV回路用漏電ブレーカ数を含んでいません。
※品番に □ は平成28年9月発売予定です。

※図番 P.300（商品コード 41）

※次ページに続く

EL2TY-V・EN2TY-V

●材質／フタ、カバー、本体：プラスチック製
●色彩 ホワイト（マンセル6.2Y9.1/0.6(近似)） ブラック（マンセル3.8PB2.6/0.3(近似)）
●盤定格／主幹50A～60A：60A、主幹75A：75A、主幹100A：100A
●1梱入数／1面
●入線用端子台の容量／EL2TY-V：110A、EN2TY-V：125A(最大接続可能電線：38mm²)
※端子台の容量は回路構成によるもので端子台単体の性能ではありません。
●IHクッキングヒーター用ブレーカ MCB2P2E30A（200Vにて使用）（品番：NAS 2P2E30）
●太陽電池側ブレーカ（2次送り）MCB3P2E30A（品番：NAS 3P2E30TLS）
●分岐一般回路2E実装数（品番:NAS 2P2E20）

14～20回路	22～34回路	36回路以上
3個	5個	7個

※分岐数にはスペース数を含みません。
※実装位置は2番回路より実装されています。
●EV充電回路用漏電ブレーカ ELB2P2E20A15mA感度（200Vにて使用）（品番：ZAS 2P2E20-15）
日本配線システム工業会規格適合品
※適合範囲の詳細はP.29[適合範囲]にてご確認下さい。

● 主幹ブレーカ

主幹容量	主幹ブレーカ品番	端子ネジ（最大接続可能電線）
ELB3P50A	ZLG 63-50TL-30S	アップ端子 M5×12mm（22mm²）
ELB3P60A	ZLG 63-60TL-30S	アップ端子 M6×14mm（22mm²）
ELB3P75A	ZL 103-75TL-30S	圧着端子 M8×20mm（38mm²）
ELB3P100A	ZL 103-100TL-30S	

● 分岐ブレーカ・ブレードブレーカ（標準設定は100Vです）

容量	ブレーカ品番	備考
MCB2P1E20A	NAS 2P1E20-1	100V（L1-N）専用
	NAS 2P1E20-2	100V（L2-N）専用
MCB2P2E20A	NAS 2P2E20	100/200V両用

※200V切替方法は P.40 をご覧ください。

● 電気温水器用ブレーカ（200Vにて使用）

容量	ブレーカ品番	電気温水器の最大容量
MCB2P2E20A	NAS 2P2E20	3.0kw
MCB2P2E30A	NAS 2P2E30	4.5kw

※ブレーカの詳細は P.42 をご覧ください。


Eco Eye 太陽光発電 オール電化 EV充電

計測機能内蔵型 **enステーション EN2TY-V** 樹脂製/露出型


太陽光 IH 電気温水器/エコキュート 高機能 Eco Eye

太陽光発電＋IH＋電気温水器(エコキュート)に対応 EV充電回路付き

搭載回路
- Ⓑ IHクッキングヒーター
- Ⓒ 電気温水器（エコキュート）
- Ⓓ 太陽光発電（2次送りMCB）
- Ⓗ EV（電気自動車）充電
- Ⓛ 通信計測ユニット



●回路図 **EN2TY-V** □電流センサ



平成28年9月発売予定

従来タイプのご用命は、品番末尾のFを削除してください。
※従来タイプの詳細は、カワムラホームページ(webカタログ)をご覧ください。

単3 リミッタースペースなし 主幹：漏電ブレーカ（ELB）中性線欠相保護付

太陽電池側ブレーカ(2次送り)/IHクッキングヒーター用ブレーカ/電気温水器(エコキュート)用ブレーカ(1次側分岐)/EV(電気自動車)回路用漏電ブレーカELB2P20A200V付/エネルギー計測機能付

分岐数+スペース数	主幹容量	分岐数内訳 一般回路20A	分岐数内訳 IH対応30A(200V)	電気温水器用ブレーカMCB2P(200V)	太陽電池側ブレーカMCB3P2E	EXスペース数	品番	標準価格(円)	外形寸法(mm) タテ×ヨコ×フカサ	図番
30+0	50A	29	1	20A×1 30A×1	30A×1	0	EN2TY 5300-32VF	161,800	320×470×110	E25
							EN2TY 5300-33VF	162,600		
	60A	29	1	20A×1 30A×1	30A×1	0	EN2TY 6300-32VF	161,800		
							EN2TY 6300-33VF	162,600		
	75A	29	1	20A×1 30A×1	30A×1	0	EN2TY 7300-32VF	167,800		
							EN2TY 7300-33VF	168,600		
	100A	29	1	20A×1 30A×1	30A×1	0	EN2TY 1300-32VF	175,000	320×510×110	E71
							EN2TY 1300-33VF	175,800		
34+0	50A	33	1	20A×1 30A×1	30A×1	0	EN2TY 5340-32VF	170,300	320×470×110	E26
							EN2TY 5340-33VF	171,100		
	60A	33	1	20A×1 30A×1	30A×1	0	EN2TY 6340-32VF	170,300		
							EN2TY 6340-33VF	171,100		
	75A	33	1	20A×1 30A×1	30A×1	0	EN2TY 7340-32VF	176,300		
							EN2TY 7340-33VF	177,100		
	100A	33	1	20A×1 30A×1	30A×1	0	EN2TY 1340-32VF	184,000	320×590×110	E72
							EN2TY 1340-33VF	184,800		
38+0	50A	37	1	20A×1 30A×1	30A×1	0	EN2TY 5380-32VF	178,800	320×510×110	E73
							EN2TY 5380-33VF	179,600		
	60A	37	1	20A×1 30A×1	30A×1	0	EN2TY 6380-32VF	178,800		
							EN2TY 6380-33VF	179,600		
	75A	37	1	20A×1 30A×1	30A×1	0	EN2TY 7380-32VF	184,800		
							EN2TY 7380-33VF	185,600		
	100A	37	1	20A×1 30A×1	30A×1	0	EN2TY 1380-32VF	193,000	320×590×110	E74
							EN2TY 1380-33VF	193,800		

※表中の分岐数にはEV回路用漏電ブレーカ数を含んでいません。
※品番に □ は平成28年9月発売予定です。

※図番 P.301 （商品コード 41）

●材質／フタ、カバー、本体：プラスチック製
●色彩 ホワイト マンセル6.2Y9.1/0.6(近似) ブラック マンセル3.8PB2.6/0.3(近似)
●盤定格／主幹50A～60A：60A、主幹75A：75A、主幹100A：100A
●1梱入数／1面
●入線用端子台の容量／EL2TY-V：110A、EN2TY-V：125A(最大接続可能電線：38mm²)
※端子台の容量は回路構成によるもので端子台単体の性能ではありません。
●IHクッキングヒーター用ブレーカ MCB2P2E30A（200Vにて使用）
（品番：NAS 2P2E30）
●太陽電池側ブレーカ（2次送り）MCB3P2E30A（品番：NAS 3P2E30TLS）
●分岐一般回路2E実装数（品番:NAS 2P2E20）

14～20回路	22～34回路	36回路以上
3個	5個	7個

※分岐数にはスペース数を含みません。
※実装位置は2番回路より実装されています。
●EV充電回路用漏電ブレーカ ELB2P2E20A15mA感度（200Vにて使用）
（品番：ZAS 2P2E20-15）
日本配線システム工業会規格適合品
※適合範囲の詳細はP.29[適合範囲]にてご確認下さい。

● 主幹ブレーカ

主幹容量	主幹ブレーカ品番	端子ネジ（最大接続可能電線）
ELB3P50A	ZLG 63-50TL-30S	アップ端子 M5×12mm（22mm²）
ELB3P60A	ZLG 63-60TL-30S	アップ端子 M6×14mm（22mm²）
ELB3P75A	ZL 103-75TL-30S	圧着端子 M8×20mm（38mm²）
ELB3P100A	ZL 103-100TL-30S	

● 分岐ブレーカ・ブレードブレーカ（標準設定は100Vです）

容量	ブレーカ品番	備考
MCB2P1E20A	NAS 2P1E20-1	100V（L1-N）専用
	NAS 2P1E20-2	100V（L2-N）専用
MCB2P2E20A	NAS 2P2E20	100/200V両用

※200V切替方法は P.40 をご覧ください。

● 電気温水器用ブレーカ（200Vにて使用）

容量	ブレーカ品番	電気温水器の最大容量
MCB2P2E20A	NAS 2P2E20	3.0kw
MCB2P2E30A	NAS 2P2E30	4.5kw

※ブレーカの詳細は P.42 をご覧ください。

Eco Eye オール電化 蓄熱暖房


計測機能内蔵型　**enステーション　EZ2DY**　樹脂製／露出型

電気ボイラー＋蓄熱暖房スペース＋IH＋電気温水器（エコキュート）に対応


単3　リミッタースペース付　　主幹：漏電ブレーカ（ELB）中性線欠相保護付

電気ボイラー用ブレーカELB2P40A（200V）/IHクッキングヒーター用ブレーカ/電気温水器（エコキュート）用ブレーカ（1次側分岐）/蓄熱暖房用ブレーカスペース/エネルギー計測機能付

搭載回路
- Ⓑ IHクッキングヒーター
- Ⓒ 電気温水器（エコキュート）
- Ⓖ 電気ボイラー
- Ⓛ 通信計測ユニット

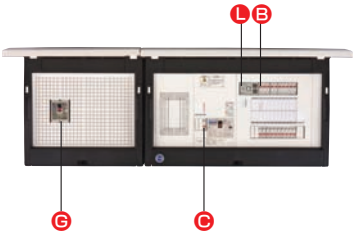

●回路図　EZ2DY　□電流センサ

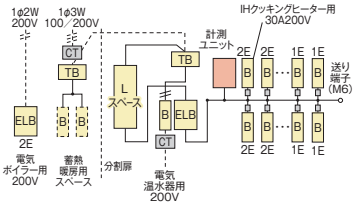

平成28年9月発売予定
従来タイプのご用命は、品番末尾のFを削除してください。
※従来タイプの詳細は、カワムラホームページ（webカタログ）をご覧ください。

分岐数＋スペース数	主幹容量	分岐数内訳 一般回路 20A	分岐数内訳 IH対応 30A (200V)	電気温水器用ブレーカ MCB2P (200V)	EXスペース数	品番	標準価格（円）	外形寸法(mm) タテ×ヨコ×フカサ	図番
16+0	50A	15	1	20A×1	2	EZ2DY 5160-2F	162,000	320×802×110	E17
				30A×1		EZ2DY 5160-3F	162,500		
				40A×1		EZ2DY 5160-4F	164,500		
				50A×1		EZ2DY 5160-5F	164,500		
	60A	15	1	20A×1	2	EZ2DY 6160-2F	162,000		
				30A×1		EZ2DY 6160-3F	162,500		
				40A×1		EZ2DY 6160-4F	164,500		
				50A×1		EZ2DY 6160-5F	164,500		
20+0	50A	19	1	20A×1	2	EZ2DY 5200-2F	174,700	320×842×110	E18
				30A×1		EZ2DY 5200-3F	175,200		
				40A×1		EZ2DY 5200-4F	177,200		
				50A×1		EZ2DY 5200-5F	177,200		
	60A	19	1	20A×1	2	EZ2DY 6200-2F	174,700		
				30A×1		EZ2DY 6200-3F	175,200		
				40A×1		EZ2DY 6200-4F	177,200		
				50A×1		EZ2DY 6200-5F	177,200		
24+0	50A	23	1	20A×1	2	EZ2DY 5240-2F	187,400	320×842×110	E19
				30A×1		EZ2DY 5240-3F	187,900		
				40A×1		EZ2DY 5240-4F	189,900		
				50A×1		EZ2DY 5240-5F	189,900		
	60A	23	1	20A×1	2	EZ2DY 6240-2F	187,400		
				30A×1		EZ2DY 6240-3F	187,900		
				40A×1		EZ2DY 6240-4F	189,900		
				50A×1		EZ2DY 6240-5F	189,900		
28+0	50A	27	1	20A×1	2	EZ2DY 5280-2F	200,100	320×922×110	E86
				30A×1		EZ2DY 5280-3F	201,000		
				40A×1		EZ2DY 5280-4F	203,000		
				50A×1		EZ2DY 5280-5F	203,000		
	60A	27	1	20A×1	2	EZ2DY 6280-2F	200,000		
				30A×1		EZ2DY 6280-3F	201,000		
				40A×1		EZ2DY 6280-4F	203,000		
				50A×1		EZ2DY 6280-5F	203,000		

※品番に□は平成28年9月発売予定です。

※図番 P.299（商品コード 41）

●材質／フタ、カバー、本体：プラスチック製
●色彩　ホワイト　マンセル6.2Y9.1/0.6(近似)　ブラック　マンセル3.8PB2.6/0.3(近似)
●盤定格／主幹50A～60A：60A
●1梱入数／1面
●入線用端子台の容量／116A（最大接続可能電線：38mm²）
※端子台の容量は回路構成によるもので端子台単体の性能ではありません。
●IHクッキングヒーター用ブレーカ MCB2P2E30A（200Vにて使用）
（品番：NAS 2P2E30）
●分岐一般回路2E実装数（品番:NAS 2P2E20）

14～20回路	22～34回路	36回路以上
3個	5個	7個

※分岐数にはスペース数を含みません。
※実装位置は2番回路より実装されています。
●電気ボイラ用ブレーカ ELB2P2E40A(200V)　×1回路付(品番：ZL62-40-30)
●蓄熱暖房用ブレーカ（スマートタイプ2P30AF）スペース×2回路分
日本配線システム工業会規格適合品
※適合範囲の詳細はP.29[適合範囲]にてご確認下さい。

● 主幹ブレーカ

主幹容量	主幹ブレーカ品番	端子ネジ（最大接続可能電線）
ELB3P50A	ZLGS 63-50TL-30	アップ端子　M5×12mm（22mm²）
ELB3P60A	ZLGS 63-60TL-30	アップ端子　M6×14mm（22mm²）

● 分岐ブレーカ・ブレードブレーカ（標準設定は100Vです）

容量	ブレーカ品番	備考
MCB2P1E20A	NAS 2P1E20-1	100V（L1-N）専用
	NAS 2P1E20-2	100V（L2-N）専用
MCB2P2E20A	NAS 2P2E20	100/200V両用

※200V切替方法は P.40 をご覧ください。

● 電気温水器用ブレーカ（200Vにて使用）


容量	ブレーカ品番	電気温水器の最大容量
MCB2P2E20A	NAS 2P2E20	3.0kw
MCB2P2E30A	NAS 2P2E30	4.5kw
MCB2P2E40A	NAS 2P2E40	6.0kw
MCB2P2E50A	NAS 2P2E50	7.5kw

※容量 40A、50Aは深夜電力機器にのみご使用ください。
※ブレーカの詳細は P.42 をご覧ください。


Eco Eye 感震機能

計測機能内蔵型 **enステーション ELRY-K** 樹脂製/露出型

搭載回路
- ❶ 感震リレー
- Ⓛ 通信計測ユニット



●回路図 **ELRY-K** □電流センサ

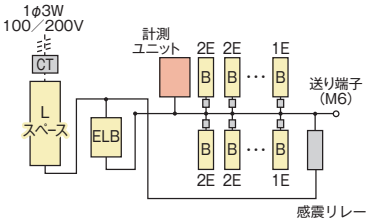

感震ブレーカ機能付

地震対策 Eco Eye

単3 リミッタースペース付 主幹：漏電ブレーカ（ELB）中性線欠相保護付

感震ブレーカ機能付/エネルギー計測機能付

分岐数+スペース数	主幹容量	分岐数内訳 一般回路20A	分岐数内訳 IH対応30A(200V)	EXスペース数	品番	標準価格(円)	外形寸法(mm) タテ×ヨコ×フカサ	図番
16+0	60A	16	—	1	ELRY 6160-KF	113,500	320×470×110	E2
20+0	60A	20	—	1	ELRY 6200-KF	121,300	320×510×110	E3
24+0	60A	24	—	1	ELRY 6240-KF	129,100	320×510×110	E4
28+0	60A	28	—	1	ELRY 6280-KF	136,900	320×590×110	E5
32+0	60A	32	—	1	ELRY 6320-KF	144,700	320×590×110	E6
36+0	60A	36	—	1	ELRY 6360-KF	152,500	320×590×110	E7
40+0	60A	40	—	1	ELRY 6400-KF	160,300	320×630×110	E70

※品番に □ は平成28年9月発売予定です。

※図番 P.297（商品コード 41）

平成28年9月発売予定
従来タイプのご用命は、品番末尾のFを削除してください。
※従来タイプの詳細は、カワムラホームページ(webカタログ)をご覧ください。

■ ELRY-K·ENRY-K 動作説明 地震による電気火災を未然に防ぎます。

震度5強相当の揺れを感知し、ランプとブザーで警報を発します。

家屋の倒壊や家財道具が倒れると電線被覆が破れ、短絡事故をおこしたり、倒れた電気ストーブの電源が入りっぱなしになる場合があります。
感震ブレーカ機能付ホーム分電盤はこれらの電気火災(二次災害)を防ぎます。

❶ 地震発生




❷ 地震を感知！



避難誘導のための
明かりを確保できます。
※家屋が倒壊した場合は、
即時に遮断します。
※遮断までの時間は切替が可能です。

❸ ブレーカを遮断！

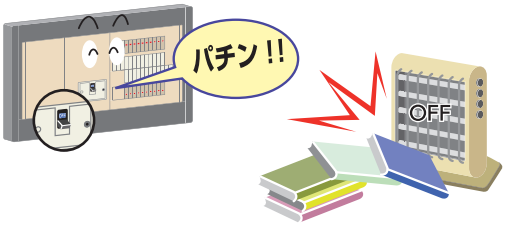

電気を自動で遮断し、電気火災を防ぎます。

停電した場合は、電気が復旧（復電）した直後に遮断します。

・地震感知後、遮断前に停電した場合は復電した直後に遮断します。
・停電後に地震を感知（8秒以内）した場合でも、復電した直後に遮断します。

動作のリセット

地震感知後、3分以内にリセットボタンを
押すと、電気を遮断せず待機状態に戻ります。



●材質／フタ、カバー、本体：プラスチック製
●色彩 ホワイト マンセル6.2Y9.1/0.6(近似) ブラック マンセル3.8PB2.6/0.3(近似)
●盤定格／主幹60A：60A
●1梱入数／1面
●分岐一般回路2E実装数（品番:NAS 2P2E20）

14～20回路	22～34回路	36回路以上
4個	6個	8個

※分岐数にはスペース数を含みません。
※実装位置は1番回路より実装されています。
●感震リレー（品番：KRB-1）

日本配線システム工業会規格適合品
※適合範囲の詳細はP.29[適合範囲]にてご確認下さい。

● 主幹ブレーカ

主幹容量	主幹ブレーカ品番	端子ネジ（最大接続可能電線）
ELB3P60A	ZLGS 63-60TL-30	アップ端子 M6×14mm（22mm²）

● 分岐ブレーカ・ブレードブレーカ（標準設定は100Vです）


容量	ブレーカ品番	備考
MCB2P1E20A	NAS 2P1E20-1	100V（L1-N）専用
	NAS 2P1E20-2	100V（L2-N）専用
MCB2P2E20A	NAS 2P2E20	100/200V両用

※200V切替方法は P.40 をご覧ください。
※ブレーカの詳細は P.42 をご覧ください。


Eco Eye 感震機能

計測機能内蔵型 **enステーション ENRY-K** 樹脂製/露出型

搭載回路
- ❶ 感震リレー
- ❷ 通信計測ユニット



●回路図 **ENRY-K** □電流センサ



平成28年9月発売予定
従来タイプのご用命は、品番末尾のFを削除してください。
※従来タイプの詳細は、カワムラホームページ(webカタログ)をご覧ください。

感震ブレーカ機能付

地震対策 Eco Eye

単3 リミッタースペースなし 主幹：漏電ブレーカ（ELB）中性線欠相保護付

感震ブレーカ機能付/エネルギー計測機能付

分岐数+スペース数	主幹容量	分岐数内訳 一般回路20A	分岐数内訳 IH対応30A(200V)	EXスペース数	品番	標準価格(円)	外形寸法(mm) タテ×ヨコ×フカサ	図番
16+0	60A	16	—	1	ENRY 6160-KF	107,000	320×370×110	E21
20+0	60A	20	—	1	ENRY 6200-KF	115,200	320×430×110	E22
	75A				ENRY 7200-KF	119,500	320×470×110	E25
24+0	60A	24	—	1	ENRY 6240-KF	123,400	320×430×110	E23
	75A				ENRY 7240-KF	128,000	320×470×110	E26
	100A				ENRY 1240-KF	139,500		
28+0	60A	28	—	1	ENRY 6280-KF	131,600	320×430×110	E24
	75A				ENRY 7280-KF	136,500		
28+4	100A	28	—	1	ENRY 1284-KF	148,000	320×510×110	E71
32+0	60A	32	—	1	ENRY 6320-KF	139,800	320×470×110	E25
	75A				ENRY 7320-KF	145,000		
	100A				ENRY 1320-KF	156,500	320×510×110	E71
36+0	60A	36	—	1	ENRY 6360-KF	148,000	320×470×110	E26
	75A				ENRY 7360-KF	153,500		
	100A				ENRY 1360-KF	165,000	320×590×110	E72
40+0	60A	40	—	1	ENRY 6400-KF	156,000	320×510×110	E73
	75A				ENRY 7400-KF	162,000		
	100A				ENRY 1400-KF	173,000	320×590×110	E74

※品番に □ は平成28年9月発売予定です。

※図番 P.300（商品コード 41）

感震機能は震度と遮断までの時間の設定が可能です。

●震度の設定

高層ビルなど建物の揺れ具合により、震度を選択できます。

震度5強 ↔ 震度6弱

●遮断までの時間の設定

発火の恐れのある電気器具への安全対策を考慮して、ブレーカ遮断までの時間が選択できます。

即時 ↔ 1分 ↔ 3分

※初期設定は震度5強、遮断時間3分です。
※スイッチの切替えは電気工事店にご依頼下さい。





感震リレー

既設のenステーションに感震リレーを組み込みできます。

品　番　KRB-1
標準価格　14,000円

※enステーション組込み専用です。

●材質／フタ、カバー、本体：プラスチック製
●色彩 ホワイト（マンセル6.2Y9.1/0.6(近似)） ブラック（マンセル3.8PB2.6/0.3(近似)）
●盤定格／主幹60A：60A、主幹75A：75A、主幹100A：100A
●1梱入数／1面
●分岐一般回路2E実装数（品番:NAS 2P2E20）

14～20回路	22～34回路	36回路以上
4個	6個	8個

※分岐数にはスペース数を含みません。
※実装位置は1番回路より実装されています。
●感震リレー（品番：KRB-1）

日本配線システム工業会規格適合品
※適合範囲の詳細はP.29[適合範囲]にてご確認下さい。

● 主幹ブレーカ

主幹容量	主幹ブレーカ品番	端子ネジ（最大接続可能電線）
ELB3P60A	ZLGS 63-60TL-30	アップ端子　M6×14mm（22mm²）
ELB3P75A	ZL 103-75TL-30	圧着端子　M8×20mm（38mm²）
ELB3P100A	ZL 103-100TL-30	

● 分岐ブレーカ・ブレードブレーカ（標準設定は100Vです）

容量	ブレーカ品番	備考
MCB2P1E20A	NAS 2P1E20-1	100V（L1-N）専用
	NAS 2P1E20-2	100V（L2-N）専用
MCB2P2E20A	NAS 2P2E20	100/200V両用

※200V切替方法は P.40 をご覧ください。
※ブレーカの詳細は P.42 をご覧ください。

エネルギー監視システム　enサーバー　住宅用

EL1X～4X、EN1X～4Xタイプに搭載。

家庭内のエネルギー使用状況をわかり易く パソコン（ブラウザ画面）に表示します。

●太陽光発電の発電状況、売電状況を表示します。
●電気のほかにも水道、ガスも表示します。
●外出先から照明、家電の遠隔制御が可能です。
●自宅への不審者進入をeメールで警報します。

品　番		ENS-H
通信	LAN	IEEE802.3u（100BASE-TX） IEEE802.3（10BASE-T）　自動認識
時　計		水晶振動子方式　精度：月差±30秒（25℃）
停電補償	時計、計測データ	5日（揮発性メモリ、電気二重層コンデンサでバックアップ）
	設定データ	15年（不揮発性メモリ）
電力量計測	計測項目/精度	電力量　±5%
パルス入力	入力形式	無電圧a接点または、オープンコレクタ
	計測可能パルス	パルス幅：100ms以上
	回路数	2回路（※1）
接点入力	回路数	2回路（※2）
リレー接点出力	定格容量	無電圧a接点　DC 30V 2A、AC125V 2A
	回路数	2回路
HA/逆HA	形式	JEM-A延長端子（JEM-1461）との接続専用
	回路数	HA2回路　逆HA2回路
	最大配線長	30m
DC12V出力	定格電圧/電流	DC 12V 100mA（※3）
	最大配線長	100m

※1：パルス入力にはパルス入力1、パルス入力2端子を使用します。
※2：接点入力にはパルス入力3、パルス入力4端子を使用します。
※3：約150mAで過電流保護機能が動作し、出力を遮断します。




WEBサーバー機能を搭載
・ランニングコスト不要
・ソフトの購入、インストール不要

品番：ENS-H



システム構成

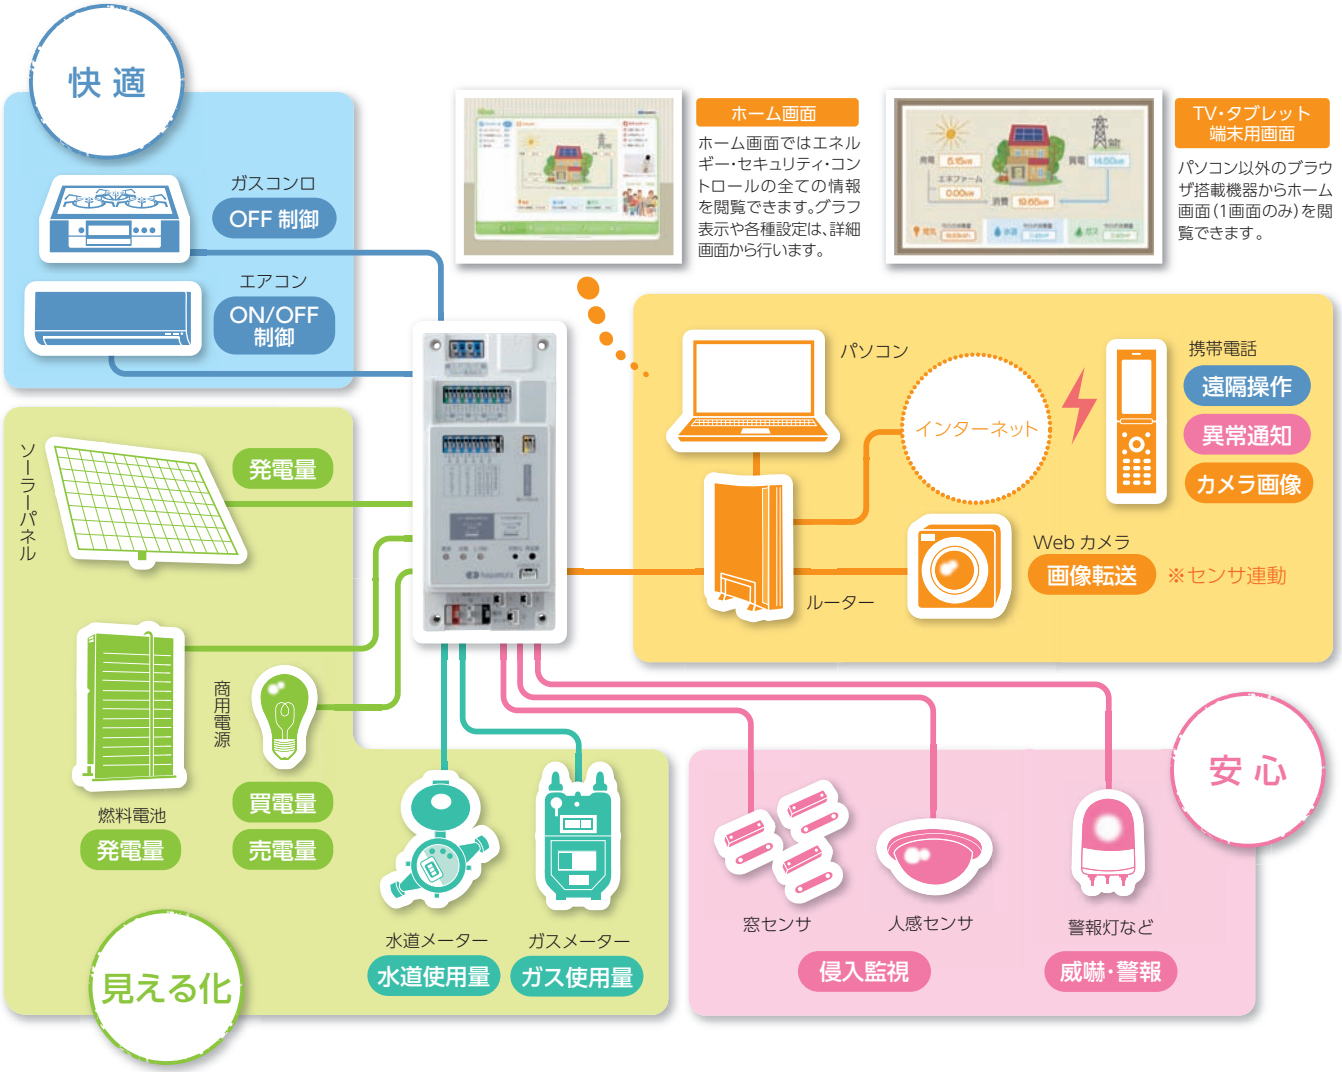

見える化


エコを見て実感

分かりやすいグラフィック表示を見ながら
家族みんなでエネルギー使用量や
エコ指数、環境貢献度が実感できます。

電気以外のエネルギー消費もすぐ分かる!

トータル表示画面を見るだけで全てのエネルギー消費量が簡単にチェックできます。

表示データ　太陽光発電量　自家発電機発電量　買電量 売電量　トータル消費量　水道使用量　ガス使用量

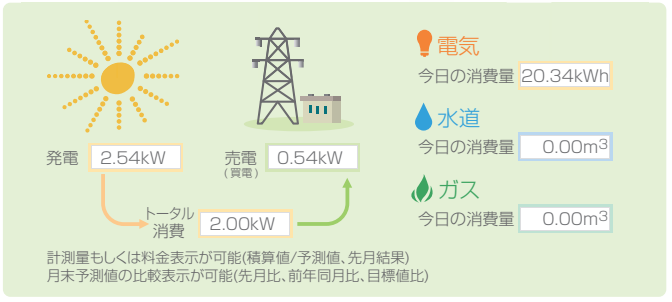


計測量もしくは料金表示が可能(積算値/予測値、先月結果)
月末予測値の比較表示が可能(先月比、前年同月比、目標値比)

グラフ表示でエコ指数がすぐ分かる!

豊富な計測データのグラフ表示で
「どのくらいのエコ生活が送れているか?」一目で分かります。

電気 水道 ガス【消費量】	時間別グラフ	週別グラフ	月別グラフ	年別グラフ	計測データ保存期間
	【本日】⇔【昨日】の比較表示	【今月】⇔【先月】の比較表示	【今年】⇔【昨年】の比較表示		時間別:31日分 週別:3ヶ月分 月別:6年分 年別:10年分

計測データはCSVでのダウンロードが可能。
電気は発電量と消費量のデータ比較が可能。買電量と売電量のバランスもチェックできます。

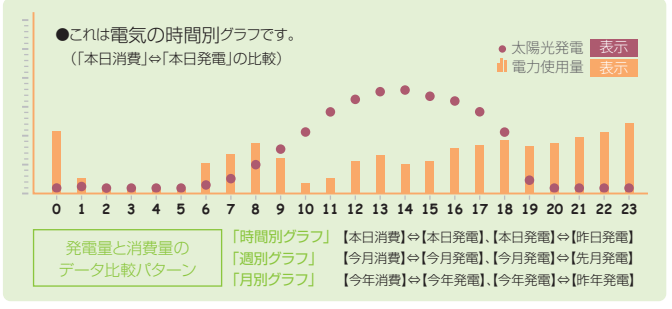

環境貢献がイラストの変化で実感できる!

省エネ指数が5段階のイラストで表示されるため、
省エネの貢献度が一目で分かります。



CO_2削減比率によってイラストが変わります。(昨日比較、先週比較、先月比較、前年比較)
CO_2排出量は全てのエネルギー量(電気・水道・ガス)×CO_2係数にて算出。

快適

スマートな快適生活

外出先から照明や家電をON/OFFする
遠隔制御が可能です。
帰宅後すぐにリラックスできる
安らぎ空間と電気のムダ使いを
コントロールできます。



コントロール画面

外出先から指令メールを送信するだけで「照明」「家電(HA機器)」の遠隔操作ができます。

照明やエアコンなどのON/OFF操作ができます。運転状況が確認できるため消し忘れの心配がありません。曜日別のタイマー制御も可能です。



安心

安心のセキュリティ


外出先でも宅内センサー(窓センサー、人感センサーなど)が検知した不審者の侵入情報をeメールにてキャッチできます。



セキュリティ画面

外出していても自宅の様子を知ることができます。





●メールで通報
センサーで侵入者を検知するとeメールで通知します。

●ブザーで威嚇
センサーに連動し、防犯ブザーで侵入者を威嚇します。

●カメラ撮影
センサーに連動し、WEBカメラで撮影。
侵入者の画像をeメールで通知します。

見守り機能

離れて暮らしている家族の様子が分かります。

安否確認メール

自動送信されるeメールで生活状況が確認できます。
(エネルギーの使用状況、エネルギーの最終使用時刻)
任意のメールアドレスに定刻送信されます。




Xseries
エネルギー/ネットワーク


enステーション EL1X・EN1X 樹脂製/露出型

搭載回路
Ⓐ enサーバー
Ⓑ IHクッキングヒーター
Ⓒ 電気温水器（エコキュート）

IH＋電気温水器(エコキュート)＋enサーバー搭載



●回路図 EL1X

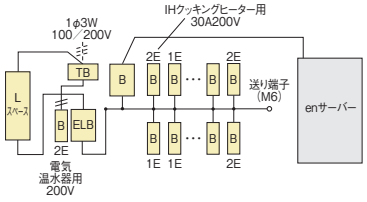


単3 リミッタースペース付 主幹：漏電ブレーカ（ELB）中性線欠相保護付


IHクッキングヒーター用ブレーカ/電気温水器(エコキュート)用ブレーカ(1次側分岐)

分岐数+スペース数	主幹容量	分岐数内訳 一般回路20A	分岐数内訳 IH対応30A(200V)	電気温水器用ブレーカMCB2P(200V)	EXスペース数	品番	標準価格(円)	外形寸法(mm) タテ×ヨコ×フカサ	図番
20+0	60A	19	1	30A×1	4	EL1X 6200-3	192,800	320×670×110	E9
24+0	60A	23	1	30A×1	4	EL1X 6240-3	201,800	320×670×110	E10
28+0	60A	27	1	30A×1	4	EL1X 6280-3	207,800	320×670×110	E11
32+0	60A	31	1	30A×1	4	EL1X 6320-3	214,500	320×670×110	E12

※enサーバー用CT100A×2個付　enサーバーの詳細 P.166 参照　※図番 P.298（商品コード 41）



●回路図 EN1X

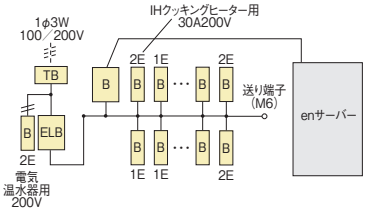

単3 リミッタースペースなし 主幹：漏電ブレーカ（ELB）中性線欠相保護付

IHクッキングヒーター用ブレーカ/電気温水器(エコキュート)用ブレーカ(1次側分岐)

分岐数+スペース数	主幹容量	分岐数内訳 一般回路20A	分岐数内訳 IH対応30A(200V)	電気温水器用ブレーカMCB2P(200V)	EXスペース数	品番	標準価格(円)	外形寸法(mm) タテ×ヨコ×フカサ	図番
20+0	60A	19	1	30A×1	4	EN1X 6200-3	169,500	320×510×110	E28
	100A					EN1X 1200-3	186,000		
24+0	60A	23	1	30A×1	4	EN1X 6240-3	177,000	320×510×110	E29
	100A					EN1X 1240-3	182,300		
28+0	60A	27	1	30A×1	4	EN1X 6280-3	184,500	320×590×110	E30
	100A					EN1X 1280-3	199,500		
32+0	60A	31	1	30A×1	4	EN1X 6320-3	190,500	320×590×110	E31
	100A					EN1X 1320-3	209,300		

※enサーバー用CT100A×2個付　enサーバーの詳細 P.166 参照　※図番 P.302（商品コード 41）

●材質／フタ、カバー、本体：プラスチック製
●色彩 ホワイト マンセル6.2Y9.1/0.6（近似） ブラック マンセル3.8PB2.6/0.3（近似）
●盤定格／主幹60A：60A、主幹100A：100A
●1梱入数／1面
●入線用端子台の容量／EL1X…110A（最大接続可能電線：38mm²）
EN1X…125A（最大接続可能電線：38mm²）
※端子台の容量は回路構成によるもので端子台単体の性能ではありません。
●IHクッキングヒーター用ブレーカ MCB2P2E30A（200Vにて使用）
（品番：NAS 2P2E30）
●分岐一般回路2E実装数（品番:NAS 2P2E20）

6回路以下	8～12回路	14～20回路	22～34回路	36回路以上
1個	2個	4個	6個	8個

※分岐数にはスペース数を含みません。
※実装位置は最終回路より実装されています。
日本配線システム工業会規格適合品
※適合範囲の詳細はP.29[適合範囲]にてご確認下さい。

● 主幹ブレーカ

主幹容量	主幹ブレーカ品番	端子ネジ（最大接続可能電線）
ELB3P60A	ZLGS 63-60TL-30	アップ端子　M6×14mm（22mm²）
ELB3P100A	ZL 103-100TL-30	圧着端子　M8×20mm（38mm²）

● 分岐ブレーカ・ブレードブレーカ（標準設定は100Vです）

容量	ブレーカ品番	備考
MCB2P1E20A	NAS 2P1E20-1	100V（L1-N）専用
	NAS 2P1E20-2	100V（L2-N）専用
MCB2P2E20A	NAS 2P2E20	100/200V両用

※200V切替方法は P.40 をご覧ください。

● 電気温水器用ブレーカ（200Vにて使用）

容量	ブレーカ品番	電気温水器の最大容量
MCB2P2E30A	NAS 2P2E30	4.5kw

※ブレーカの詳細は P.42 をご覧ください。

enステーション EL2X・EN2X 樹脂製／露出型


搭載回路
Ⓐ enサーバー
Ⓓ 太陽光発電（2次送り MCB）

太陽光発電＋enサーバー搭載


太陽光

単3 リミッタースペース付　主幹：漏電ブレーカ（ELB）中性線欠相保護付

太陽電池側ブレーカ(2次送り)



●回路図 EL2X




分岐数+スペース数	主幹容量	分岐数内訳 一般回路 20A	分岐数内訳 IH対応 30A (200V)	電気温水器用ブレーカ MCB2P (200V)	太陽電池側ブレーカ MCB3P2E	EXスペース数	品番	標準価格(円)	外形寸法(mm) タテ×ヨコ×フカサ	図番
20+0	60A	20	—	—	30A×1	2	EL2X 6200-3	206,300	320×670×110	E9
24+0	60A	24	—	—	30A×1	2	EL2X 6240-3	214,500	320×670×110	E10
28+0	60A	28	—	—	30A×1	2	EL2X 6280-3	220,500	320×670×110	E11
32+0	60A	32	—	—	30A×1	2	EL2X 6320-3	228,000	320×670×110	E12


※enサーバー用CT100A×2個及びCT50A×2個付　enサーバーの詳細 P.166 参照　※図番 P.298（商品コード 41）

単3 リミッタースペースなし　主幹：漏電ブレーカ（ELB）中性線欠相保護付

太陽電池側ブレーカ(2次送り)



●回路図 EN2X



分岐数+スペース数	主幹容量	分岐数内訳 一般回路 20A	分岐数内訳 IH対応 30A (200V)	電気温水器用ブレーカ MCB2P (200V)	太陽電池側ブレーカ MCB3P2E	EXスペース数	品番	標準価格(円)	外形寸法(mm) タテ×ヨコ×フカサ	図番
20+0	60A	20	—	—	30A×1	2	EN2X 6200-3	195,800	320×510×110	E28
	100A						EN2X 1200-3	212,300		
24+0	60A	24	—	—	30A×1	2	EN2X 6240-3	203,300	320×510×110	E29
	100A						EN2X 1240-3	219,800		
28+0	60A	28	—	—	30A×1	2	EN2X 6280-3	210,800	320×590×110	E30
	100A						EN2X 1280-3	227,300		
32+0	60A	32	—	—	30A×1	2	EN2X 6320-3	216,800	320×590×110	E31
	100A						EN2X 1320-3	233,300		

※enサーバー用CT100A×2個及びCT50A×2個付　enサーバーの詳細 P.166 参照　※図番 P.302（商品コード 41）

●材質／フタ、カバー、本体：プラスチック製
●色彩 ホワイト（マンセル6.2Y9.1/0.6(近似)） ブラック（マンセル3.8PB2.6/0.3(近似)）
●盤定格／主幹60A：60A、主幹100A：100A
●1梱入数／1面
●太陽電池側ブレーカ（2次送り）MCB3P2E30A（品番：NAS 3P2E30TLS）
●分岐一般回路2E実装数（品番:NAS 2P2E20）

6回路以下	8～12回路	14～20回路	22～34回路	36回路以上
1個	2個	4個	6個	8個

※分岐数にはスペース数を含みません。
※実装位置は最終回路より実装されています。
日本配線システム工業会規格適合品
※適合範囲の詳細はP.29[適合範囲]にてご確認下さい。

● 主幹ブレーカ

主幹容量	主幹ブレーカ品番	端子ネジ（最大接続可能電線）
ELB3P60A	ZLG 63-60TL-30S	アップ端子　M6×14mm（22mm²）
ELB3P100A	ZL 103-100TL-30S	圧着端子　M8×20mm（38mm²）

● 分岐ブレーカ・ブレードブレーカ（標準設定は100Vです）

容量	ブレーカ品番	備考
MCB2P1E20A	NAS 2P1E20-1	100 V（L1-N）専用
	NAS 2P1E20-2	100 V（L2-N）専用
MCB2P2E20A	NAS 2P2E20	100/200V両用

※200V切替方法は P.40 をご覧ください。
※ブレーカの詳細は P.42 をご覧ください。


Xseries
エネルギー／ネットワーク

enステーション　EL3X・EN3X　樹脂製／露出型


太陽光

太陽光発電＋IH＋電気温水器(エコキュート)＋enサーバー搭載

搭載回路
- Ⓐ enサーバー
- Ⓑ IHクッキングヒーター
- Ⓒ 電気温水器（エコキュート）
- Ⓓ 太陽光発電（2次送りMCB）



●回路図　EL3X

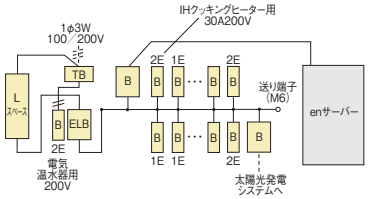


単3　リミッタースペース付　主幹：漏電ブレーカ（ELB）中性線欠相保護付


太陽電池側ブレーカ(2次送り)/IHクッキングヒーター用ブレーカ/
電気温水器(エコキュート)用ブレーカ(1次側分岐)

分岐数+スペース数	主幹容量	分岐数内訳 一般回路20A	分岐数内訳 IH対応30A(200V)	電気温水器用ブレーカMCB2P(200V)	太陽電池側ブレーカMCB3P2E	EXスペース数	品番	標準価格(円)	外形寸法(mm)タテ×ヨコ×フカサ	図番
20+0	60A	19	1	20A×1	30A×1	2	EL3X 6200-32	221,300	320×670×110	E9
24+0	60A	23	1	20A×1	30A×1	2	EL3X 6240-32	230,300	320×670×110	E10
28+0	60A	27	1	20A×1	30A×1	2	EL3X 6280-32	236,300	320×670×110	E11
32+0	60A	31	1	20A×1	30A×1	2	EL3X 6320-32	243,000	320×670×110	E12

※enサーバー用CT100A×2個及びCT50A×2個付　enサーバーの詳細 P.166 参照　※図番 P.298（商品コード 41）



●回路図　EN3X

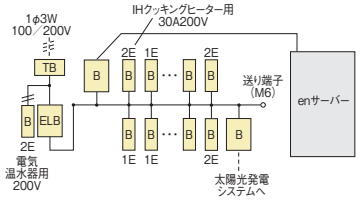

単3　リミッタースペースなし　主幹：漏電ブレーカ（ELB）中性線欠相保護付

太陽電池側ブレーカ(2次送り)/IHクッキングヒーター用ブレーカ/
電気温水器(エコキュート)用ブレーカ(1次側分岐)

分岐数+スペース数	主幹容量	分岐数内訳 一般回路20A	分岐数内訳 IH対応30A(200V)	電気温水器用ブレーカMCB2P(200V)	太陽電池側ブレーカMCB3P2E	EXスペース数	品番	標準価格(円)	外形寸法(mm)タテ×ヨコ×フカサ	図番
20+0	60A	19	1	20A×1	30A×1	2	EN3X 6200-32	198,000	320×510×110	E28
	100A						EN3X 1200-32	214,500		
24+0	60A	23	1	20A×1	30A×1	2	EN3X 6240-32	205,500	320×510×110	E29
	100A						EN3X 1240-32	220,500		
28+0	60A	27	1	20A×1	30A×1	2	EN3X 6280-32	213,000	320×590×110	E30
	100A						EN3X 1280-32	228,000		
32+0	60A	31	1	20A×1	30A×1	2	EN3X 6320-32	219,000	320×590×110	E31
	100A						EN3X 1320-32	237,800		

※enサーバー用CT100A×2個及びCT50A×2個付　enサーバーの詳細 P.166 参照　※図番 P.302（商品コード 41）

●材質／フタ、カバー、本体：プラスチック製
●色彩　ホワイト（マンセル6.2Y9.1/0.6(近似)）　ブラック（マンセル3.8PB2.6/0.3(近似)）
●盤定格／主幹60A：60A、主幹100A：100A
●1梱入数／1面
●入線用端子台の容量／EL3X…110A（最大接続可能電線：38mm²）
EN3X…125A（最大接続可能電線：38mm²）
※端子台の容量は回路構成によるもので端子台単体の性能ではありません。
●IHクッキングヒーター用ブレーカ MCB2P2E30A（200Vにて使用）（品番：NAS 2P2E30）
●太陽電池側ブレーカ（2次送り）MCB3P2E30A（品番：NAS 3P2E30TLS）
●分岐一般回路2E実装数（品番:NAS 2P2E20）

6回路以下	8～12回路	14～20回路	22～34回路	36回路以上
1個	2個	4個	6個	8個

※分岐数にはスペース数を含みません。
※実装位置は最終回路より実装されています。
日本配線システム工業会規格適合品
※適合範囲の詳細はP.29[適合範囲]にてご確認下さい。

● 主幹ブレーカ

主幹容量	主幹ブレーカ品番	端子ネジ（最大接続可能電線）
ELB3P60A	ZLG 63-60TL-30S	アップ端子　M6×14mm（22mm²）
ELB3P100A	ZL 103-100TL-30S	圧着端子　M8×20mm（38mm²）

● 分岐ブレーカ・ブレードブレーカ　（標準設定は100Vです）

容量	ブレーカ品番	備考
MCB2P1E20A	NAS 2P1E20-1	100V（L1-N）専用
	NAS 2P1E20-2	100V（L2-N）専用
MCB2P2E20A	NAS 2P2E20	100/200V両用

※200V切替方法は P.40 をご覧ください。

● 電気温水器用ブレーカ　（200Vにて使用）

容量	ブレーカ品番	電気温水器の最大容量
MCB2P2E20A	NAS 2P2E20	3.0kw


※ブレーカの詳細は P.42 をご覧ください。

enステーション EL4X・EN4X 樹脂製／露出型


搭載回路
Ⓐ enサーバー
Ⓔ 太陽光発電（1次送りELB）
Ⓕ ガス発電／自家用発電（2次送りMCB）

太陽光発電＋ガス発電＋enサーバー搭載

太陽光 ガス発電

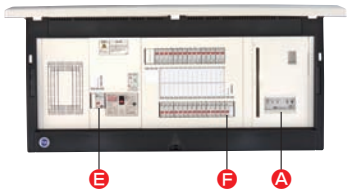

●回路図 EL4X




※ガス発電または燃料電池用のCTは付属されておりません。

単3 リミッタースペース付 主幹：漏電ブレーカ（ELB）中性線欠相保護付


太陽電池側ブレーカELB(1次送り)／自家用発電専用ブレーカ

分岐数+スペース数	主幹容量	分岐数内訳 一般回路20A	分岐数内訳 IH対応30A(200V)	太陽電池側ブレーカMCB3P2E	自家用発電側ブレーカ	EXスペース数	品番	標準価格(円)	外形寸法(mm) タテ×ヨコ×フカサ	図番
20+0	60A	20	—	30A×1	20A×1	2	EL4X 6200-3	237,800	320×670×110	E9
24+0	60A	24	—	30A×1	20A×1	2	EL4X 6240-3	246,000	320×670×110	E10
28+0	60A	28	—	30A×1	20A×1	2	EL4X 6280-3	252,000	320×670×110	E11
32+0	60A	32	—	30A×1	20A×1	2	EL4X 6320-3	259,500	320×670×110	E12

※enサーバー用CT100A×2個及びCT50A×4個付　enサーバーの詳細 P.166 参照　※図番 P.298（商品コード 41）



●回路図 EN4X

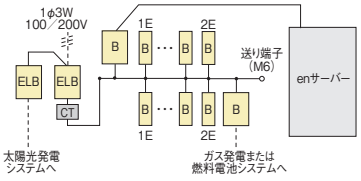

※ガス発電または燃料電池用のCTは付属されておりません。

単3 リミッタースペースなし 主幹：漏電ブレーカ（ELB）中性線欠相保護付

太陽電池側ブレーカELB(1次送り)／自家用発電専用ブレーカ

分岐数+スペース数	主幹容量	分岐数内訳 一般回路20A	分岐数内訳 IH対応30A(200V)	太陽電池側ブレーカMCB3P2E	自家用発電側ブレーカ	EXスペース数	品番	標準価格(円)	外形寸法(mm) タテ×ヨコ×フカサ	図番
20+0	60A	20	—	30A×1	20A×1	2	EN4X 6200-3	225,000	320×510×110	E28
	100A						EN4X 1200-3	241,500		
24+0	60A	24	—	30A×1	20A×1	2	EN4X 6240-3	232,500	320×510×110	E29
	100A						EN4X 1240-3	249,000		
28+0	60A	28	—	30A×1	20A×1	2	EN4X 6280-3	240,000	320×590×110	E30
	100A						EN4X 1280-3	256,500		
32+0	60A	32	—	30A×1	20A×1	2	EN4X 6320-3	246,000	320×590×110	E31
	100A						EN4X 1320-3	262,500		

※enサーバー用CT100A×2個及びCT50A×4個付　enサーバーの詳細 P.166 参照　※図番 P.302（商品コード 41）

●材質／フタ、カバー、本体：プラスチック製
●色彩 ホワイト（マンセル6.2Y9.1/0.6(近似)） ブラック（マンセル3.8PB2.6/0.3(近似)）
●盤定格／主幹60A：60A、主幹100A：100A
●1個入数／1面
●入線用端子台の容量／125A（最大接続可能電線：38mm²）
※端子台の容量は回路構成によるもので端子台単体の性能ではありません。
●太陽電池側ブレーカ（1次送り）ELB3P2E30A30mA感度
（品番：ZAS 3P2E30-30S）
●自家用発電（ガス発電、燃料電池）側ブレーカ MCB3P3E20A
（品番：NAS 3P3E20S）
●分岐一般回路2E実装数（品番:NAS 2P2E20）

6回路以下	8～12回路	14～20回路	22～34回路	36回路以上
1個	2個	4個	6個	8個

※分岐数にはスペース数を含みません。
※実装位置は最終回路より実装されています。
日本配線システム工業会規格適合品
※適合範囲の詳細はP.29[適合範囲]にてご確認下さい。

● 主幹ブレーカ

主幹容量	主幹ブレーカ品番	端子ネジ（最大接続可能電線）
ELB3P60A	ZLG 63-60TL-30S	アップ端子 M6×14mm（22mm²）
ELB3P100A	ZL 103-100TL-30S	圧着端子 M8×20mm（38mm²）

● 分岐ブレーカ・ブレードブレーカ（標準設定は100Vです）

容量	ブレーカ品番	備考
MCB2P1E20A	NAS 2P1E20-1	100V（L1-N）専用
	NAS 2P1E20-2	100V（L2-N）専用
MCB2P2E20A	NAS 2P2E20	100/200V両用

※200V切替方法は P.40 をご覧ください。
※ブレーカの詳細は P.42 をご覧ください。

Xseries
エネルギー/ネットワーク


enステーション EL5X・EN5X 樹脂製/露出型

搭載回路
Ⓛ 1次送り回路

1次送り回路に対応、情報機器スペース付



●回路図 EL5X



単3 リミッタースペース付 主幹：漏電ブレーカ（ELB）中性線欠相保護付


1次送り回路（ハンドルロック付）

分岐数+スペース数	主幹容量	分岐数内訳 一般回路20A	分岐数内訳 IH対応30A(200V)	電気温水器用ブレーカMCB2P(200V)	1次送りブレーカ(MCB)	EXスペース数	品番	標準価格(円)	外形寸法(mm) タテ×ヨコ×フカサ	図番
12+0	40A	12	—	—	20A×1	5	EL5X 4120-J	50,300	320×762×110	E36
	50A						EL5X 5120-J	50,300		
	60A						EL5X 6120-J	50,300		
16+0	40A	16	—	—	20A×1	1	EL5X 4160-J	56,300	320×762×110	E13
	50A						EL5X 5160-J	56,300		
	60A						EL5X 6160-J	56,300		
20+0	40A	20	—	—	20A×1	1	EL5X 4200-J	62,300	320×802×110	E14
	50A						EL5X 5200-J	62,300		
	60A						EL5X 6200-J	62,300		
24+0	50A	24	—	—	20A×1	1	EL5X 5240-J	69,800	320×802×110	E15
	60A						EL5X 6240-J	69,800		

※図番 P.303・P.299（商品コード 41）



●回路図 EN5X



単3 リミッタースペースなし 主幹：漏電ブレーカ（ELB）中性線欠相保護付

1次送り回路（ハンドルロック付）

分岐数+スペース数	主幹容量	分岐数内訳 一般回路20A	分岐数内訳 IH対応30A(200V)	電気温水器用ブレーカMCB2P(200V)	1次送りブレーカ(MCB)	EXスペース数	品番	標準価格(円)	外形寸法(mm) タテ×ヨコ×フカサ	図番
12+0	40A	12	—	—	20A×1	5	EN5X 4120-J	48,800	320×662×110	E37
	50A						EN5X 5120-J	48,800		
	60A						EN5X 6120-J	48,800		
16+0	40A	16	—	—	20A×1	5	EN5X 4160-J	53,300	320×662×110	E33
	50A						EN5X 5160-J	53,300		
	60A						EN5X 6160-J	53,300		
20+0	40A	20	—	—	20A×1	5	EN5X 4200-J	59,300	320×702×110	E34
	50A						EN5X 5200-J	59,300		
	60A						EN5X 6200-J	59,300		
24+0	50A	24	—	—	20A×1	5	EN5X 5240-J	66,800	320×762×110	E35
	60A						EN5X 6240-J	66,800		

※図番 P.303・P.302（商品コード 41）

●材質／フタ、カバー、本体：プラスチック製
●色彩 ホワイト マンセル6.2Y9.1/0.6(近似) ブラック マンセル3.8PB2.6/0.3(近似)
●盤定格／主幹40A～60A：60A
●1梱入数／1面
●分岐一般回路2E実装数（品番:NAS 2P2E20）

6回路以下	8～12回路	14～20回路	22～34回路	36回路以上
1個	2個	4個	6個	8個

※分岐数にはスペース数を含みません。
※実装位置は最終回路より実装されています。
●1次送りブレーカ／MCB2P2E20A（100V結線）
ハンドルロック付（品番：NAS 2P2E20）
日本配線システム工業会規格適合品
※適合範囲の詳細はP.29[適合範囲]にてご確認下さい。

● 主幹ブレーカ


主幹容量	主幹ブレーカ品番	端子ネジ（最大接続可能電線）
ELB3P40A	ZLGS 63-40TL-30	アップ端子 M5×12mm（22mm²）
ELB3P50A	ZLGS 63-50TL-30	
ELB3P60A	ZLGS 63-60TL-30	アップ端子 M6×14mm（22mm²）

● 分岐ブレーカ・ブレードブレーカ（標準設定は100Vです）


容量	ブレーカ品番	備考
MCB2P1E20A	NAS 2P1E20-1	100V（L1-N）専用
	NAS 2P1E20-2	100V（L2-N）専用
MCB2P2E20A	NAS 2P2E20	100/200V両用

※200V切替方法は P.40 をご覧ください。
※ブレーカの詳細は P.42 をご覧ください。

搭載回路
- Ⓑ IHクッキングヒーター
- Ⓒ 電気温水器（エコキュート）
- Ⓛ 1次送り回路



●回路図 EL6X




IH＋電気温水器(エコキュート)＋1次送り回路に対応、情報機器スペース付

単3 リミッタースペース付 主幹：漏電ブレーカ（ELB）中性線欠相保護付


IHクッキングヒーター用ブレーカ／電気温水器(エコキュート)用ブレーカ／1次送り回路（ハンドルロック付）

分岐数+スペース数	主幹容量	分岐数内訳 一般回路20A	分岐数内訳 IH対応30A(200V)	電気温水器用ブレーカMCB2P(200V)	1次送りブレーカ(MCB)	EXスペース数	品番	標準価格(円)	外形寸法(mm) タテ×ヨコ×フカサ	図番
12+0	40A	11	1	20A×1	20A×1	5	EL6X 4120-2J	65,300	320×762×110	E36
	50A						EL6X 5120-2J	65,300		
	60A						EL6X 6120-2J	65,300		
16+0	40A	15	1	20A×1	20A×1	1	EL6X 4160-2J	69,000	320×762×110	E13
	50A						EL6X 5160-2J	69,000		
	60A						EL6X 6160-2J	69,000		
20+0	40A	19	1	20A×1	20A×1	1	EL6X 4200-2J	77,300	320×802×110	E14
	50A						EL6X 5200-2J	77,300		
	60A						EL6X 6200-2J	77,300		
24+0	50A	23	1	20A×1	20A×1	1	EL6X 5240-2J	85,500	320×802×110	E15
	60A						EL6X 6240-2J	85,500		

※図番 P.303・P.299（商品コード 41）



●回路図 EN6X



単3 リミッタースペースなし 主幹：漏電ブレーカ（ELB）中性線欠相保護付

IHクッキングヒーター用ブレーカ／電気温水器(エコキュート)用ブレーカ／1次送り回路（ハンドルロック付）

分岐数+スペース数	主幹容量	分岐数内訳 一般回路20A	分岐数内訳 IH対応30A(200V)	電気温水器用ブレーカMCB2P(200V)	1次送りブレーカ(MCB)	EXスペース数	品番	標準価格(円)	外形寸法(mm) タテ×ヨコ×フカサ	図番
12+0	40A	11	1	20A×1	20A×1	5	EN6X 4120-2J	63,800	320×662×110	E37
	50A						EN6X 5120-2J	63,800		
	60A						EN6X 6120-2J	63,800		
16+0	40A	15	1	20A×1	20A×1	5	EN6X 4160-2J	51,800	320×662×110	E33
	50A						EN6X 5160-2J	51,800		
	60A						EN6X 6160-2J	51,800		
12+0	40A	19	1	20A×1	20A×1	5	EN6X 4200-2J	57,800	320×702×110	E34
	50A						EN6X 5200-2J	57,800		
	60A						EN6X 6200-2J	57,800		
24+0	50A	23	1	20A×1	20A×1	5	EN6X 5240-2J	65,300	320×762×110	E35
	60A						EN6X 6240-2J	65,300		

※図番 P.303・P.302（商品コード 41）

●材質／フタ、カバー、本体：プラスチック製

●色彩 ホワイト マンセル6.2Y9.1/0.6(近似) ブラック マンセル3.8PB2.6/0.3(近似)

●盤定格／主幹40A～60A：60A

●1梱入数／1面

●入線用端子台の容量／EL6X…110A（最大接続可能電線：38mm²）
EN6X…125A（最大接続可能電線：38mm²）
※端子台の容量は回路構成によるもので端子台単体の性能ではありません。

●IHクッキングヒーター用ブレーカ MCB2P2E30A（200Vにて使用）
（品番：NAS 2P2E30）※EL6X、EN6Xのみ

●分岐一般回路2E実装数（品番:NAS 2P2E20）

6回路以下	8～12回路	14～20回路	22～34回路	36回路以上
1個	2個	4個	6個	8個

※分岐数にはスペース数を含みません。
※実装位置は最終回路より実装されています。

●1次送りブレーカ／MCB2P2E20A（100V結線）
ハンドルロック付（品番：NAS 2P2E20）

日本配線システム工業会規格適合品
※適合範囲の詳細はP.29[適合範囲]にてご確認下さい。

● 主幹ブレーカ

主幹容量	主幹ブレーカ品番	端子ネジ（最大接続可能電線）
ELB3P40A	ZLGS 63-40TL-30	アップ端子 M5×12mm（22mm²）
ELB3P50A	ZLGS 63-50TL-30	
ELB3P60A	ZLGS 63-60TL-30	アップ端子 M6×14mm（22mm²）

● 分岐ブレーカ・ブレードブレーカ（標準設定は100Vです）

容量	ブレーカ品番	備考
MCB2P1E20A	NAS 2P1E20-1	100V（L1-N）専用
	NAS 2P1E20-2	100V（L2-N）専用
MCB2P2E20A	NAS 2P2E20	100/200V両用

※200V切替方法はP.40をご覧ください。

● 電気温水器用ブレーカ（200Vにて使用） ※EL6X、EN6Xのみ

容量	ブレーカ品番	電気温水器の最大容量
MCB2P2E20A	NAS 2P2E20	3.0kw

※ブレーカの詳細はP.42をご覧ください。

スマートホーム分電盤F



施工性が大幅にアップ！ よりスピーディーな 配線作業！

注）樹脂製ホーム分電盤（タテ320mm）の品種に適合します。


全回路 2P2E ブレーカ搭載

分岐ブレーカには、結線が容易な差込式端子を採用しています。
各種電線への対応、メンテナンスも容易です。又、導通チェックも簡単に行えます。



全回路に 100/200V（2P2E）ブレーカを採用しました。ブレーカを取付けたまま、分岐回路のどの位置でも 200V への切替えが可能です。


分岐ブレーカにストレート配線




本体壁が分岐端子口より22mm低いため、配線時本体壁が邪魔にならず、配線作業効率が向上しました。

200V切替・サポートの使い方


■100V、200Vの切替えは、分岐銅バーを回転・固定する簡単な方法です。ブレーカの取付け、取外しの必要はありません。



分岐銅バー固定ネジを外します。




ブレーカ端子ネジを緩めます。




分岐銅バーを回転します。






分岐銅バー固定ネジを締付けます。




ブレーカ端子ネジを締付け、200Vに切替え完了です。

■200V切替時、ネジの脱落を防ぐ切替サポートを付属しています。



電圧切替補助部材のガイド穴を変更する部位の隣の穴に差込み切替部材を固定し、ネジを緩めます。



ネジがホールドされるため、切替部材ごとはずし、現状と同様回転を行います。（ドライバーを外してもネジは保持されます。）



切替部材ごとネジを元に戻し締めます。

半埋込用化粧枠

半埋込用の化粧枠を用意しています。

※使用方法はP.284をご覧ください。



高気密用パーツ

「省エネルギー基準」に適合した高気密住宅向けホーム分電盤に対応するオプションパーツです。

※使用方法はP.282をご覧ください。



フタなしへの変更

スマートホーム分電盤のフタなしへの変更が可能です。（オプション対応）



キー付ハンドル（スチール製に標準装備）

スチール製函体のホーム分電盤はキー付ハンドルにより施錠が可能です。




キーNO.K200



スマートホーム分電盤F CLA-FL・FIL　樹脂製/露出・半埋込兼用

分岐６回路以下の小型ホーム分電盤です。

●回路図　CLA-FL





フタ付タイプ

単2　リミッタースペース付　主幹：漏電ブレーカ（ELB2P）


分岐数+スペース数	主幹容量	品　番	標準価格(円)	外形寸法(mm) タテ×ヨコ×フカサ	図番
3+3	30A	CLA 2303-3FL	6,870	310×340×110	FL1
4+2	30A	CLA 2304-2FL	8,130		
5+1	30A	CLA 2305-1FL	9,000		
6+0	30A	CLA 2306-0FL	9,830		

単3　リミッタースペース付　主幹：漏電ブレーカ（ELB3P）

分岐数+スペース数	主幹容量	品　番	標準価格(円)	外形寸法(mm) タテ×ヨコ×フカサ	図番
3+3	30A	CLA 3303-3FL	9,810	310×340×110	FL1
4+2	30A	CLA 3304-2FL	11,000		
5+1	30A	CLA 3305-1FL	11,800		
6+0	30A	CLA 3306-0FL	12,500		

※図番 P.312（商品コード 41）

●回路図　CLA-FIL





フタなしタイプ

単2　リミッタースペース付　主幹：漏電ブレーカ（ELB2P）

分岐数+スペース数	主幹容量	品　番	標準価格(円)	外形寸法(mm) タテ×ヨコ×フカサ	図番
3+3	30A	CLA 2303-3FIL	6,870	310×340×106	FL2
4+2	30A	CLA 2304-2FIL	8,130		
5+1	30A	CLA 2305-1FIL	9,000		
6+0	30A	CLA 2306-0FIL	9,830		

単3　リミッタースペース付　主幹：漏電ブレーカ（ELB3P）

分岐数+スペース数	主幹容量	品　番	標準価格(円)	外形寸法(mm) タテ×ヨコ×フカサ	図番
3+3	30A	CLA 3303-3FIL	9,810	310×340×106	FL2
4+2	30A	CLA 3304-2FIL	11,000		
5+1	30A	CLA 3305-1FIL	11,800		
6+0	30A	CLA 3306-0FIL	12,500		

※図番 P.312（商品コード 41）

● 納期区分　○／翌日に発送

●材質／フタ、カバー、本体：プラスチック製

●色彩　ホワイト　フタ、カバー、本体 マンセル 6.2Y9.1/0.6(近似)

●盤定格／主幹30A：30A　●１梱入数／１面

日本配線システム工業会規格適合品

※適合範囲の詳細はP.29[適合範囲]にてご確認下さい。

● 主幹ブレーカ

主幹容量	主幹ブレーカ品番	端子ネジ（最大接続可能電線）
ELB2P30A	ZSG 2P1E30-30	ソルダーレス端子 M5×7mm（8mm²）
ELB3P30A	ZSG 3P30TL-30	

※ELB3P30Aは中性線欠相保護付です。

●分岐ブレーカ／MCB2P2E20A（品番：NCS 2P2E20S）

※結線は100Vです。（単３用について200Vへの切替は全回路可能）

※詳細 P.287

● オプション対応

LEDライト


P.291

この紙面に掲載の商品には、消費税は含まれておりません。

スマートホーム分電盤F CLA-FL 樹脂製/露出型

フタ付タイプ

●回路図 CLA-FL





単3 リミッタースペース付 主幹：漏電ブレーカ（ELB）中性線欠相保護付

分岐数+スペース数	主幹容量	品番	標準価格(円)	外形寸法(mm) タテ×ヨコ×フカサ	図番
6+2	30A	CLA 3306-2FL	17,000	320×430×110	FL5
	60AF/30A	CLA 3306-2PFL	22,100		
	40A	CLA 3406-2FL	22,100		
	50A	CLA 3506-2FL	22,100		
	60A	CLA 3606-2FL	22,100		
8+0	30A	CLA 3308-0FL	19,200	320×430×110	FL5
	60AF/30A	CLA 3308-0PFL	24,300		
	40A	CLA 3408-0FL	24,300		
	50A	CLA 3508-0FL	24,300		
	60A	CLA 3608-0FL	24,300		
8+2	30A	CLA 3308-2FL	20,400	320×470×110	FL6
	60AF/30A	CLA 3308-2PFL	25,200		
	40A	CLA 3408-2FL	25,200		
	50A	CLA 3508-2FL	25,200		
	60A	CLA 3608-2FL	25,200		
8+4	30A	CLA 3308-4FL	22,500	320×470×110	FL6
	40A	CLA 3408-4FL	27,000		
	50A	CLA 3508-4FL	27,000		
	60A	CLA 3608-4FL	27,000		
	75A	CLA 3708-4FL	33,300		
10+0	30A	CLA 3310-0FL	22,700	320×470×110	FL6
	60AF/30A	CLA 3310-0PFL	27,500		
	40A	CLA 3410-0FL	27,500		
	50A	CLA 3510-0FL	27,500		
	60A	CLA 3610-0FL	27,500		
10+2	30A	CLA 3310-2FL	24,600	320×470×110	FL6
	60AF/30A	CLA 3310-2PFL	29,100		
	40A	CLA 3410-2FL	29,100		
	50A	CLA 3510-2FL	29,100		
	60A	CLA 3610-2FL	29,100		
	75A	CLA 3710-2FL	34,800		
10+4	40A	CLA 3410-4FL	30,800	320×510×110	FL7
	50A	CLA 3510-4FL	30,800		
	60A	CLA 3610-4FL	30,800		
	75A	CLA 3710-4FL	37,100		
12+0	30A	CLA 3312-0FL	26,700	320×470×110	FL6
	60AF/30A	CLA 3312-0PFL	31,400		
	40A	CLA 3412-0FL	31,400		
	50A	CLA 3512-0FL	31,400		
	60A	CLA 3612-0FL	31,400		
	75A	CLA 3712-0FL	36,200		
12+2	40A	CLA 3412-2FL	31,700	320×510×110	FL7
	50A	CLA 3512-2FL	31,700		
	60A	CLA 3612-2FL	31,700		
	75A	CLA 3712-2FL	37,800		
12+4	40A	CLA 3412-4FL	32,000	320×510×110	FL7
	50A	CLA 3512-4FL	32,000		
	60A	CLA 3612-4FL	32,000		
	75A	CLA 3712-4FL	38,100		
14+0	40A	CLA 3414-0FL	33,800	320×510×110	FL7
	50A	CLA 3514-0FL	33,800		
	60A	CLA 3614-0FL	33,800		
	75A	CLA 3714-0FL	40,100		
14+2	40A	CLA 3414-2FL	34,100	320×510×110	FL7
	50A	CLA 3514-2FL	34,100		
	60A	CLA 3614-2FL	34,100		
	75A	CLA 3714-2FL	40,200		
14+4	40A	CLA 3414-4FL	35,600	320×550×110	FL8
	50A	CLA 3514-4FL	35,600		
	60A	CLA 3614-4FL	35,600		
	75A	CLA 3714-4FL	41,600		
16+0	40A	CLA 3416-0FL	36,500	320×510×110	FL7
	50A	CLA 3516-0FL	36,500		
	60A	CLA 3616-0FL	36,500		
	75A	CLA 3716-0FL	42,500		
16+2	40A	CLA 3416-2FL	37,700	320×550×110	FL8
	50A	CLA 3516-2FL	37,700		
	60A	CLA 3616-2FL	37,700		
	75A	CLA 3716-2FL	44,000		
16+4	40A	CLA 3416-4FL	38,400	320×550×110	FL8
	50A	CLA 3516-4FL	38,400		
	60A	CLA 3616-4FL	38,400		
	75A	CLA 3716-4FL	44,400		
18+0	40A	CLA 3418-0FL	39,800	320×550×110	FL8
	50A	CLA 3518-0FL	39,800		
	60A	CLA 3618-0FL	39,800		
	75A	CLA 3718-0FL	46,100		

※次ページに続く ※図番 P.312 （商品コード41）

● 納期区分 ○／翌日に発送

●材質／フタ、カバー、本体：プラスチック製

●色彩 ホワイト フタ、カバー、本体 マンセル 6.2Y9.1/0.6(近似)

●盤定格／主幹30A：30A、主幹60AF30AT：60A
主幹40～60A：60A、主幹75A：75A

●1梱入数／1面

(社) 全関東電気工事協会推奨品

日本配線システム工業会規格適合品

※適合範囲の詳細はP.29[適合範囲]にてご確認下さい。

● 主幹ブレーカ

主幹容量	主幹ブレーカ品番	端子ネジ(最大接続可能電線)
ELB3P30A	ZSG 3P30TL-30	ソルダーレス端子 M5×7mm（8mm²）
ELB3P60AF/30A	ZLGS 63-30TL-30	アップ端子 M5×12mm(22mm²)
ELB3P40A	ZLGS 63-40TL-30	
ELB3P50A	ZLGS 63-50TL-30	
ELB3P60A	ZLGS 63-60TL-30	アップ端子 M6×14mm(22mm²)
ELB3P75A	ZL 103-75TL-30	圧着端子 M8×20mm(38mm²)

●分岐ブレーカ／MCB2P2E20A（品番：NCS 2P2E20S）
※結線は100Vです。(200Vへの切替は全回路可能)
※詳細 P.287

● オプション対応


避雷器 LEDライト 感震リレー フタなし 過電流警報

P.291

スマートホーム分電盤F CLA-FL 樹脂製/露出型

フタ付タイプ

●回路図 CLA-FL





単3 リミッタースペース付 主幹：漏電ブレーカ（ELB）中性線欠相保護付

分岐数+スペース数	主幹容量	品番	標準価格(円)	外形寸法(mm) タテ×ヨコ×フカサ	図番
18+2	40A	CLA 3418-2FL	40,200	320×550×110	FL8
	50A	CLA 3518-2FL	40,200		
	60A	CLA 3618-2FL	40,200		
	75A	CLA 3718-2FL	46,500		
18+4	50A	CLA 3518-4FL	43,200	320×590×110	FL9
	60A	CLA 3618-4FL	43,200		
	75A	CLA 3718-4FL	48,800		
20+0	40A	CLA 3420-0FL	42,500	320×550×110	FL8
	50A	CLA 3520-0FL	42,500		
	60A	CLA 3620-0FL	42,500		
	75A	CLA 3720-0FL	48,800		
20+2	50A	CLA 3520-2FL	45,200	320×590×110	FL9
	60A	CLA 3620-2FL	45,200		
	75A	CLA 3720-2FL	50,900		
20+4	50A	CLA 3520-4FL	46,500	320×590×110	FL9
	60A	CLA 3620-4FL	46,500		
	75A	CLA 3720-4FL	52,500		
22+0	50A	CLA 3522-0FL	47,400	320×590×110	FL9
	60A	CLA 3622-0FL	47,400		
	75A	CLA 3722-0FL	53,100		
22+2	50A	CLA 3522-2FL	48,500	320×590×110	FL9
	60A	CLA 3622-2FL	48,500		
	75A	CLA 3722-2FL	54,500		
22+4	50A	CLA 3522-4FL	51,300	320×630×110	FL10
	60A	CLA 3622-4FL	51,300		
	75A	CLA 3722-4FL	57,800		
24+0	50A	CLA 3524-0FL	50,700	320×590×110	FL9
	60A	CLA 3624-0FL	50,700		
	75A	CLA 3724-0FL	56,900		
24+2	50A	CLA 3524-2FL	53,400	320×630×110	FL10
	60A	CLA 3624-2FL	53,400		
	75A	CLA 3724-2FL	59,900		
24+4	50A	CLA 3524-4FL	55,200	320×630×110	FL10
	60A	CLA 3624-4FL	55,200		
	75A	CLA 3724-4FL	60,900		
26+0	60A	CLA 3626-0FL	55,700	320×630×110	FL10
	75A	CLA 3726-0FL	62,000		
26+2	50A	CLA 3526-2FL	57,200	320×630×110	FL10
	60A	CLA 3626-2FL	57,200		
	75A	CLA 3726-2FL	63,300		
28+0	60A	CLA 3628-0FL	59,300	320×630×110	FL10
	75A	CLA 3728-0FL	65,400		
28+2	60A	CLA 3628-2FL	62,000	320×670×110	FL11
	75A	CLA 3728-2FL	67,700		
30+0	60A	CLA 3630-0FL	64,200	320×670×110	FL11
	75A	CLA 3730-0FL	69,800		

※図番 P.313（商品コード 41）

● 納期区分 ○／翌日に発送

●材質／フタ、カバー、本体：プラスチック製

●色彩 ホワイト フタ、カバー、本体 マンセル 6.2Y9.1/0.6(近似)

●盤定格／主幹30A：30A、主幹40～60A：60A
主幹75A：75A

●1梱入数／1面

(社) 全関東電気工事協会推奨品

日本配線システム工業会規格適合品

※適合範囲の詳細はP.29[適合範囲]にてご確認下さい。

● 主幹ブレーカ

主幹容量	主幹ブレーカ品番	端子ネジ(最大接続可能電線)
ELB3P30A	ZSG 3P30TL-30	ソルダーレス端子 M5×7mm（8mm²）
ELB3P40A	ZLGS 63-40TL-30	アップ端子 M5×12mm(22mm²)
ELB3P50A	ZLGS 63-50TL-30	
ELB3P60A	ZLGS 63-60TL-30	アップ端子 M6×14mm(22mm²)
ELB3P75A	ZL 103-75TL-30	圧着端子 M8×20mm(38mm²)

●分岐ブレーカ／MCB2P2E20A（品番：NCS 2P2E20S）

※結線は100Vです。(200Vへの切替は全回路可能)

※詳細 P.287

● オプション対応

避雷器 LEDライト 感震リレー フタなし 過電流警報

P.291


この紙面に掲載の商品には、消費税は含まれておりません。


スマートホーム分電盤F CLA-FS 樹脂製/露出型

FSコンパクトタイプ　フタ付タイプ

コンパクトタイプ　FSタイプはうす型（フカサ80mm）でコンパクトなタイプです。

●回路図　CLA-FS






単3　リミッタースペース付　主幹：漏電ブレーカ（ELB）中性線欠相保護付

分岐数+スペース数	主幹容量	品番	標準価格(円)	外形寸法(mm) タテ×ヨコ×フカサ	図番
8+2	30A	CLA 3308-2FS	20,400	295×470×80	FS2
	40A	CLA 3408-2FS	25,200		
	50A	CLA 3508-2FS	25,200		
	60A	CLA 3608-2FS	25,200		
10+2	30A	CLA 3310-2FS	24,600	295×470×80	FS2
	40A	CLA 3410-2FS	29,100		
	50A	CLA 3510-2FS	29,100		
	60A	CLA 3610-2FS	29,100		
12+2	40A	CLA 3412-2FS	31,700	295×510×80	FS3
	50A	CLA 3512-2FS	31,700		
	60A	CLA 3612-2FS	31,700		
14+2	40A	CLA 3414-2FS	34,100	295×510×80	FS3
	50A	CLA 3514-2FS	34,100		
	60A	CLA 3614-2FS	34,100		
16+2	40A	CLA 3416-2FS	37,700	295×550×80	FS4
	50A	CLA 3516-2FS	37,700		
	60A	CLA 3616-2FS	37,700		
18+2	40A	CLA 3418-2FS	40,200	295×550×80	FS4
	50A	CLA 3518-2FS	40,200		
	60A	CLA 3618-2FS	40,200		

※図番 P.322（商品コード 41）

CLA-FS　リミッター開口寸法図

CLA-FSタイプはリミッター部が半埋込構造です。
リミッター部は壁面の開口が必要です。

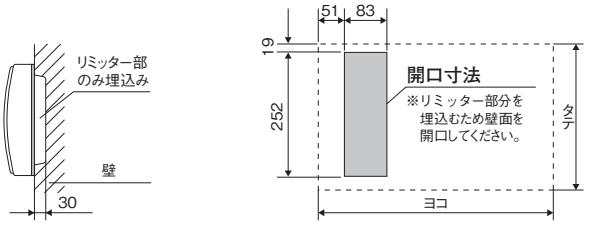

● 納期区分　○／翌日に発送

●材質／フタ、カバー、本体：プラスチック製

●色彩　ホワイト　フタ、カバー、本体 マンセル 6.2Y9.1/0.6(近似)

●盤定格／主幹30A：30A、主幹40～60A：60A
●1梱入数／1面
(社)全関東電気工事協会推奨品
日本配線システム工業会規格適合品
※適合範囲の詳細はP.29[適合範囲]にてご確認下さい。

● 主幹ブレーカ

主幹容量	主幹ブレーカ品番	端子ネジ(最大接続可能電線)
ELB3P30A	ZSG 3P30TL-30	ソルダーレス端子 M5×7mm(8mm²)
ELB3P40A	ZHS 63-40TL-30	アップ端子 M5×12mm(22mm²)
ELB3P50A	ZHS 63-50TL-30	
ELB3P60A	ZHS 63-60TL-30	アップ端子 M6×14mm(22mm²)

●分岐ブレーカ／MCB2P2E20A（品番：NCS 2P2E20S）
※結線は100Vです。(200Vへの切替は全回路可能)
※詳細 P.287

● オプション対応


避雷器　LEDライト
感震リレー　フタなし
過電流警報


P.291

スマートホーム分電盤F CLA-FIL 樹脂製/露出型

フタなしタイプ

●回路図 CLA-FIL





フタなしタイプ

単3 リミッタースペース付 主幹：漏電ブレーカ（ELB）中性線欠相保護付

分岐数+スペース数	主幹容量	品番	標準価格(円)	外形寸法(mm) タテ×ヨコ×フカサ	図番
6+2	30A	CLA 3306-2FIL	17,000	320×430×106	FL12
	40A	CLA 3406-2FIL	22,100		
	50A	CLA 3506-2FIL	22,100		
	60A	CLA 3606-2FIL	22,100		
8+0	30A	CLA 3308-0FIL	19,200	320×430×106	FL12
	40A	CLA 3408-0FIL	24,300		
	50A	CLA 3508-0FIL	24,300		
	60A	CLA 3608-0FIL	24,300		
8+2	30A	CLA 3308-2FIL	20,400	320×470×106	FL13
	40A	CLA 3408-2FIL	25,200		
	50A	CLA 3508-2FIL	25,200		
	60A	CLA 3608-2FIL	25,200		
8+4	30A	CLA 3308-4FIL	22,500	320×470×106	FL13
	40A	CLA 3408-4FIL	27,000		
	50A	CLA 3508-4FIL	27,000		
	60A	CLA 3608-4FIL	27,000		
10+0	30A	CLA 3310-0FIL	22,700	320×470×106	FL13
	40A	CLA 3410-0FIL	27,500		
	50A	CLA 3510-0FIL	27,500		
	60A	CLA 3610-0FIL	27,500		
10+2	30A	CLA 3310-2FIL	24,600	320×470×106	FL13
	40A	CLA 3410-2FIL	29,100		
	50A	CLA 3510-2FIL	29,100		
	60A	CLA 3610-2FIL	29,100		
10+4	40A	CLA 3410-4FIL	30,800	320×510×106	FL14
	50A	CLA 3510-4FIL	30,800		
	60A	CLA 3610-4FIL	30,800		
12+0	30A	CLA 3312-0FIL	26,700	320×470×106	FL13
	40A	CLA 3412-0FIL	31,400		
	50A	CLA 3512-0FIL	31,400		
	60A	CLA 3612-0FIL	31,400		
12+2	40A	CLA 3412-2FIL	31,700	320×510×106	FL14
	50A	CLA 3512-2FIL	31,700		
	60A	CLA 3612-2FIL	31,700		
12+4	40A	CLA 3412-4FIL	32,000	320×510×106	FL14
	50A	CLA 3512-4FIL	32,000		
	60A	CLA 3612-4FIL	32,000		
14+0	40A	CLA 3414-0FIL	33,800	320×510×106	FL14
	50A	CLA 3514-0FIL	33,800		
	60A	CLA 3614-0FIL	33,800		
14+2	40A	CLA 3414-2FIL	34,100	320×510×106	FL14
	50A	CLA 3514-2FIL	34,100		
	60A	CLA 3614-2FIL	34,100		
16+0	40A	CLA 3416-0FIL	36,500	320×510×106	FL14
	50A	CLA 3516-0FIL	36,500		
	60A	CLA 3616-0FIL	36,500		

※図番 P.313（商品コード 41）

● 納期区分 ○／翌日に発送

●材質／カバー、本体：プラスチック製

●色彩 ホワイト カバー、本体 マンセル 6.2Y9.1/0.6(近似)

●盤定格／主幹30A：30A、主幹40～60A：60A

●1梱入数／1面

(社)全関東電気工事協会推奨品

日本配線システム工業会規格適合品

※適合範囲の詳細はP.29[適合範囲]にてご確認下さい。

● 主幹ブレーカ

主幹容量	主幹ブレーカ品番	端子ネジ(最大接続可能電線)
ELB3P30A	ZSG 3P30TL-30	ソルダーレス端子 M5×7mm（8mm²）
ELB3P40A	ZLGS 63-40TL-30	アップ端子 M5×12mm(22mm²)
ELB3P50A	ZLGS 63-50TL-30	
ELB3P60A	ZLGS 63-60TL-30	アップ端子 M6×14mm(22mm²)

●分岐ブレーカ／MCB2P2E20A（品番：NCS 2P2E20S）

※結線は100Vです。(200Vへの切替は全回路可能)

※詳細 P.287

● オプション対応

避雷器 LEDライト 感震リレー 過電流警報

P.291


この紙面に掲載の商品には、消費税は含まれておりません。

スマートホーム分電盤F CLF-FL 樹脂製/露出型

フタ付タイプ

機器スペース付

●回路図 CLF-FL





単3 リミッタースペース付 主幹：漏電ブレーカ（ELB）中性線欠相保護付

分岐数+スペース数	主幹容量	品番	標準価格(円)	外形寸法(mm) タテ×ヨコ×フカサ	図番
4+2	30A	CLF 3304-2FL	19,500	320×550×110	FL15
	40A	CLF 3404-2FL	27,900		
	50A	CLF 3504-2FL	27,900		
	60A	CLF 3604-2FL	27,900		
6+2	30A	CLF 3306-2FL	26,900	320×550×110	FL15
	40A	CLF 3406-2FL	31,500		
	50A	CLF 3506-2FL	31,500		
	60A	CLF 3606-2FL	31,500		
8+2	30A	CLF 3308-2FL	30,600	320×590×110	FL16
	40A	CLF 3408-2FL	35,300		
	50A	CLF 3508-2FL	35,300		
	60A	CLF 3608-2FL	35,300		
10+2	30A	CLF 3310-2FL	34,200	320×590×110	FL16
	40A	CLF 3410-2FL	38,600		
	50A	CLF 3510-2FL	38,600		
	60A	CLF 3610-2FL	38,600		
	75A	CLF 3710-2FL	44,900		
12+2	40A	CLF 3412-2FL	41,100	320×630×110	FL17
	50A	CLF 3512-2FL	41,100		
	60A	CLF 3612-2FL	41,100		
	75A	CLF 3712-2FL	47,300		
14+2	40A	CLF 3414-2FL	45,800	320×630×110	FL17
	50A	CLF 3514-2FL	45,800		
	60A	CLF 3614-2FL	45,800		
	75A	CLF 3714-2FL	51,900		

分岐数+スペース数	主幹容量	品番	標準価格(円)	外形寸法(mm) タテ×ヨコ×フカサ	図番
16+2	40A	CLF 3416-2FL	50,600	320×670×110	FL18
	50A	CLF 3516-2FL	50,600		
	60A	CLF 3616-2FL	50,600		
	75A	CLF 3716-2FL	56,900		
18+2	40A	CLF 3418-2FL	54,300	320×670×110	FL18
	50A	CLF 3518-2FL	54,300		
	60A	CLF 3618-2FL	54,300		
	75A	CLF 3718-2FL	60,600		
20+2	50A	CLF 3520-2FL	58,600	320×710×110	FL19
	60A	CLF 3620-2FL	58,600		
	75A	CLF 3720-2FL	64,900		
22+2	50A	CLF 3522-2FL	63,000	320×710×110	FL19
	60A	CLF 3622-2FL	63,000		
	75A	CLF 3722-2FL	69,000		
24+2	50A	CLF 3524-2FL	67,400	320×750×110	FL20
	60A	CLF 3624-2FL	67,400		
	75A	CLF 3724-2FL	73,500		
26+2	50A	CLF 3526-2FL	71,900	320×750×110	FL20
	60A	CLF 3626-2FL	71,900		
	75A	CLF 3726-2FL	78,000		

※図番 P.314（商品コード 41）

● 納期区分 ○／翌日に発送

●材質／フタ、カバー、本体：プラスチック製

●色彩 ホワイト フタ、カバー、本体 マンセル 6.2Y9.1/0.6(近似)

●盤定格／主幹30A：30A、主幹40～60A：60A主幹75A：75A

●1梱入数／1面

(社)全関東電気工事協会推奨品

日本配線システム工業会規格適合品

※適合範囲の詳細はP.29[適合範囲]にてご確認下さい。

● 主幹ブレーカ

主幹容量	主幹ブレーカ品番	端子ネジ(最大接続可能電線)
ELB3P30A	ZSG 3P30TL-30	ソルダーレス端子 M5×7mm（8mm²）
ELB3P40A	ZLGS 63-40TL-30	アップ端子 M5×12mm(22mm²)
ELB3P50A	ZLGS 63-50TL-30	
ELB3P60A	ZLGS 63-60TL-30	アップ端子 M6×14mm(22mm²)
ELB3P75A	ZL 103-75TL-30	圧着端子 M8×20mm(38mm²)

●分岐ブレーカ／MCB2P2E20A（品番：NCS 2P2E20S）

※結線は100Vです。(200Vへの切替は全回路可能)

※詳細 P.287

● オプション対応

避雷器 LEDライト 感震リレー フタなし 過電流警報


P.291

スマートホーム分電盤F CLOF-FL 樹脂製/露出型

フタ付タイプ

大型機器スペース付

●回路図 CLOF-FL





単3 リミッタースペース付 主幹：漏電ブレーカ（ELB）中性線欠相保護付

分岐数+スペース数	主幹容量	品　番	標準価格(円)	外形寸法(mm) タテ×ヨコ×フカサ	図番
6+2	50A	CLOF 3506-2FL	39,200	320×670×110	FL21
8+2	50A	CLOF 3508-2FL	42,900	320×670×110	FL21
10+2	50A	CLOF 3510-2FL	47,200	320×710×110	FL22
12+2	50A	CLOF 3512-2FL	51,500	320×710×110	FL22
14+2	50A	CLOF 3514-2FL	55,800	320×750×110	FL23
16+2	50A	CLOF 3516-2FL	57,900	320×750×110	FL23

※図番 P.315（商品コード 41）

● 納期区分 ○／翌日に発送

●材質／フタ、カバー、本体：プラスチック製

●色彩 ホワイト フタ、カバー、本体 マンセル 6.2Y9.1/0.6(近似)

●盤定格／主幹50A：60A

●1梱入数／1面

(社) 全関東電気工事協会推奨品

日本配線システム工業会規格適合品

※適合範囲の詳細はP.29[適合範囲]にてご確認下さい。

● 主幹ブレーカ

主幹容量	主幹ブレーカ品番	端子ネジ(最大接続可能電線)
ELB3P50A	ZLGS 63-50TL-30	アップ端子 M5×12mm(22mm²)

●分岐ブレーカ／MCB2P2E20A（品番：NCS 2P2E20S）

※結線は100Vです。(200Vへの切替は全回路可能)


※詳細 P.287

● オプション対応

LEDライト 避雷器 フタなし 感震リレー 過電流警報


P.291

機器スペースの有効寸法図（CLF-FL, CNF-FL）



機器取付方法	有効フカサ寸法（mm） A (フタまでの最大)	B (フタまでの最小)	C (カバーまで)	取付可能機器例
木板取付の場合	82	77	61	小型ノーヒューズブレーカ　SE-H ノーヒューズブレーカ　NB-E30AF ノーヒューズブレーカ(JIS協約サイズ) NL-S、E、R50-60AF 小型漏電ブレーカ　ZS 漏電ブレーカ (JIS協約サイズ) ZL 60AF 自動点滅タイマー EEU
パネル直取付の場合 (木板を取りはずした場合)	97	92	76	ノーヒューズブレーカ　NX 30・50AF

大型機器スペースの有効寸法図（CLOF-FL, CNOF-FL）





機器取付方法	有効フカサ寸法（mm） A (フタまでの最大)	B (フタまでの最小)	C (カバーまで)	取付可能機器例
木板取付の場合	82	77	61	小型ノーヒューズブレーカ　SE-H ノーヒューズブレーカ　NB-E30AF ノーヒューズブレーカ(JIS協約サイズ) NL-S、E、R50-60AF 小型漏電ブレーカ　ZS 漏電ブレーカ (JIS協約サイズ) ZL 60AF 自動点滅タイマー EEU
パネル直取付の場合 (木板を取りはずした場合)	97	92	76	ノーヒューズブレーカ　NX 30・50AF

スマートホーム分電盤F CN-FY・FIY 樹脂製/露出型

分岐６回路以下の小型ホーム分電盤です。

●回路図 CN-FY





フタ付タイプ

単2 リミッタースペースなし 主幹：漏電ブレーカ（ELB2P）


分岐数+スペース数	主幹容量	品番	標準価格(円)	外形寸法(mm) タテ×ヨコ×フカサ	図番
3+3	30A	CN 2303-3FY	10,900	180×315×80	FL3
4+2	30A	CN 2304-2FY	12,000		
5+1	30A	CN 2305-1FY	13,200		
6+0	30A	CN 2306-0FY	14,200		

単3 リミッタースペースなし 主幹：漏電ブレーカ（ELB3P）

分岐数+スペース数	主幹容量	品番	標準価格(円)	外形寸法(mm) タテ×ヨコ×フカサ	図番
3+3	30A	CN 3303-3FY	11,000	180×315×80	FL3
4+2	30A	CN 3304-2FY	14,300		
5+1	30A	CN 3305-1FY	15,500		
6+0	30A	CN 3306-0FY	16,700		

※図番 P.312（商品コード 41）

●回路図 CN-FIY





フタなしタイプ

単2 リミッタースペースなし 主幹：漏電ブレーカ（ELB2P）

分岐数+スペース数	主幹容量	品番	標準価格(円)	外形寸法(mm) タテ×ヨコ×フカサ	図番
3+3	30A	CN 2303-3FIY	10,900	180×315×80	FL4
4+2	30A	CN 2304-2FIY	12,000		
5+1	30A	CN 2305-1FIY	13,200		
6+0	30A	CN 2306-0FIY	14,200		

単3 リミッタースペースなし 主幹：漏電ブレーカ（ELB3P）

分岐数+スペース数	主幹容量	品番	標準価格(円)	外形寸法(mm) タテ×ヨコ×フカサ	図番
3+3	30A	CN 3303-3FIY	11,000	180×315×80	FL4
4+2	30A	CN 3304-2FIY	14,300		
5+1	30A	CN 3305-1FIY	15,500		
6+0	30A	CN 3306-0FIY	16,700		

※図番 P.312（商品コード 41）

● 納期区分 ○／翌日に発送

●材質／フタ、カバー、本体：プラスチック製

●色彩 ホワイト フタ、カバー、本体 マンセル 6.2Y9.1/0.6(近似)

●盤定格／主幹30A：30A ●1梱入数／1面

日本配線システム工業会規格適合品

※適合範囲の詳細はP.29[適合範囲]にてご確認下さい。

● 主幹ブレーカ

主幹容量	主幹ブレーカ品番	端子ネジ(最大接続可能電線)
ELB2P30A	ZSG 2P1E30-30	ソルダーレス端子 M5×7mm（8mm²）
ELB3P30A	ZSG 3P30TL-30	

※ELB3P30Aは中性線欠相保護付です。

●分岐ブレーカ／MCB2P2E20A（品番：NCS 2P2E20S）

※結線は100Vです。(単3用について200Vへの切替は全回路可能)

※詳細 P.287

● オプション対応


LEDライト

P.291

スマートホーム分電盤F CN-FL 樹脂製/露出型

フタ付タイプ

●回路図 CN-FL





単3 リミッタースペースなし　主幹：漏電ブレーカ（ELB）中性線欠相保護付

分岐数+スペース数	主幹容量	品番	標準価格(円)	外形寸法(mm) タテ×ヨコ×フカサ	図番
6+2	30A	CN 3306-2FL	17,100	320×330×110	FL24
	60AF/30A	CN 3306-2PFL	21,800		
	40A	CN 3406-2FL	21,800		
	50A	CN 3506-2FL	21,800		
	60A	CN 3606-2FL	21,800		
8+0	30A	CN 3308-0FL	19,500	320×330×110	FL24
	60AF/30A	CN 3308-0PFL	24,000		
	40A	CN 3408-0FL	24,000		
	50A	CN 3508-0FL	24,000		
	60A	CN 3608-0FL	24,000		
8+2	30A	CN 3308-2FL	20,100	320×330×110	FL24
	60AF/30A	CN 3308-2PFL	24,900		
	40A	CN 3408-2FL	24,900		
	50A	CN 3508-2FL	24,900		
	60A	CN 3608-2FL	24,900		
8+4	30A	CN 3308-4FL	20,900	320×370×110	FL25
	40A	CN 3408-4FL	25,400		
	50A	CN 3508-4FL	25,400		
	60A	CN 3608-4FL	25,400		
10+0	30A	CN 3310-0FL	22,200	320×330×110	FL24
	60AF/30A	CN 3310-0PFL	27,200		
	40A	CN 3410-0FL	27,200		
	50A	CN 3510-0FL	27,200		
	60A	CN 3610-0FL	27,200		
10+2	30A	CN 3310-2FL	22,800	320×370×110	FL25
	60AF/30A	CN 3310-2PFL	27,300		
	40A	CN 3410-2FL	27,300		
	50A	CN 3510-2FL	27,300		
	60A	CN 3610-2FL	27,300		
10+4	40A	CN 3410-4FL	28,400	320×370×110	FL25
	50A	CN 3510-4FL	28,400		
	60A	CN 3610-4FL	28,400		
12+0	30A	CN 3312-0FL	25,200	320×370×110	FL25
	60AF/30A	CN 3312-0PFL	29,700		
	40A	CN 3412-0FL	29,700		
	50A	CN 3512-0FL	29,700		
	60A	CN 3612-0FL	29,700		
12+2	40A	CN 3412-2FL	30,300	320×370×110	FL25
	50A	CN 3512-2FL	30,300		
	60A	CN 3612-2FL	30,300		
12+4	40A	CN 3412-4FL	31,200	320×430×110	FL26
	50A	CN 3512-4FL	31,200		
	60A	CN 3612-4FL	31,200		
14+0	40A	CN 3414-0FL	32,400	320×370×110	FL25
	50A	CN 3514-0FL	32,400		
	60A	CN 3614-0FL	32,400		
	75A	CN 3714-0FL	38,000		
14+2	40A	CN 3414-2FL	32,600	320×430×110	FL26
	50A	CN 3514-2FL	32,600		
	60A	CN 3614-2FL	32,600		
	75A	CN 3714-2FL	38,400		
14+4	40A	CN 3414-4FL	32,900	320×430×110	FL26
	50A	CN 3514-4FL	32,900		
	60A	CN 3614-4FL	32,900		
	75A	CN 3714-4FL	38,600		
16+0	40A	CN 3416-0FL	34,500	320×430×110	FL26
	50A	CN 3516-0FL	34,500		
	60A	CN 3616-0FL	34,500		
	75A	CN 3716-0FL	40,400		
16+2	40A	CN 3416-2FL	35,000	320×430×110	FL26
	50A	CN 3516-2FL	35,000		
	60A	CN 3616-2FL	35,000		
	75A	CN 3716-2FL	41,000		
16+4	40A	CN 3416-4FL	35,100	320×470×110	FL27
	50A	CN 3516-4FL	35,100		
	60A	CN 3616-4FL	35,100		
	75A	CN 3716-4FL	41,100		
	100A	CN 3116-4FL	52,200		
18+0	40A	CN 3418-0FL	36,600	320×430×110	FL26
	50A	CN 3518-0FL	36,600		
	60A	CN 3618-0FL	36,600		
	75A	CN 3718-0FL	42,900		
18+2	40A	CN 3418-2FL	36,900	320×470×110	FL27
	50A	CN 3518-2FL	36,900		
	60A	CN 3618-2FL	36,900		
	75A	CN 3718-2FL	43,100		
	100A	CN 3118-2FL	54,200		
18+4	50A	CN 3518-4FL	37,500	320×470×110	FL27
	60A	CN 3618-4FL	37,500		
	75A	CN 3718-4FL	43,800		
	100A	CN 3118-4FL	55,100		

※次ページに続く　※図番 P.315（商品コード 41）

● 納期区分　○／翌日に発送

●材質／フタ、カバー、本体：プラスチック製

●色彩　ホワイト　フタ、カバー、本体 マンセル 6.2Y9.1/0.6(近似)

●盤定格／主幹30A：30A、主幹60AF30AT：60A
主幹40～60A：60A、主幹75A：75A
主幹100A：100A

●1梱入数／1面

(社) 全関東電気工事協会推奨品

日本配線システム工業会規格適合品

※適合範囲の詳細はP.29[適合範囲]にてご確認下さい。

● 主幹ブレーカ

主幹容量	主幹ブレーカ品番	端子ネジ（最大接続可能電線）
ELB3P30A	ZSG 3P30TL-30	ソルダーレス端子　M5×7mm(8mm²)
ELB3P60AF/30A	ZLGS 63-30TL-30	アップ端子　M5×12mm（22mm²）
ELB3P40A	ZLGS 63-40TL-30	
ELB3P50A	ZLGS 63-50TL-30	
ELB3P60A	ZLGS 63-60TL-30	アップ端子　M6×14mm（22mm²）
ELB3P75A	ZL 103-75TL-30	圧着端子　M8×20mm（38mm²）
ELB3P100A	ZL 103-100TL-30	

●分岐ブレーカ／MCB2P2E20A（品番：NCS 2P2E20S）
※結線は100Vです。(200Vへの切替は全回路可能)
※詳細 P.287

● オプション対応


避雷器　LEDライト
感震リレー　フタなし
過電流警報

P.291

スマートホーム分電盤F CN-FL 樹脂製/露出型

フタ付タイプ

●回路図 CN-FL





単3 リミッタースペースなし 主幹：漏電ブレーカ（ELB）中性線欠相保護付

分岐数+スペース数	主幹容量	品番	標準価格(円)	外形寸法(mm) タテ×ヨコ×フカサ	図番
20+0	40A	CN 3420-0FL	39,000	320×470×110	FL27
	50A	CN 3520-0FL	39,000		
	60A	CN 3620-0FL	39,000		
	75A	CN 3720-0FL	45,300		
	100A	CN 3120-0FL	56,600		
20+2	50A	CN 3520-2FL	39,300	320×470×110	FL27
	60A	CN 3620-2FL	39,300		
	75A	CN 3720-2FL	45,600		
	100A	CN 3120-2FL	56,900		
20+4	40A	CN 3420-4FL	39,600	320×510×110	FL28
	50A	CN 3520-4FL	39,600		
	60A	CN 3620-4FL	39,600		
	75A	CN 3720-4FL	45,900		
	100A	CN 3120-4FL	57,200		
22+0	50A	CN 3522-0FL	41,000	320×470×110	FL27
	60A	CN 3622-0FL	41,000		
	75A	CN 3722-0FL	47,100		
	100A	CN 3122-0FL	58,200		
22+2	50A	CN 3522-2FL	41,300	320×510×110	FL28
	60A	CN 3622-2FL	41,300		
	75A	CN 3722-2FL	47,400		
	100A	CN 3122-2FL	58,700		
22+4	50A	CN 3522-4FL	44,600	320×510×110	FL28
	60A	CN 3622-4FL	44,600		
	75A	CN 3722-4FL	50,400		
	100A	CN 3122-4FL	61,700		
24+0	50A	CN 3524-0FL	43,400	320×510×110	FL28
	60A	CN 3624-0FL	43,400		
	75A	CN 3724-0FL	49,500		
	100A	CN 3124-0FL	60,600		
24+2	50A	CN 3524-2FL	46,500	320×510×110	FL28
	60A	CN 3624-2FL	46,500		
	75A	CN 3724-2FL	52,400		
	100A	CN 3124-2FL	63,700		
24+4	50A	CN 3524-4FL	47,600	320×550×110	FL29
	60A	CN 3624-4FL	47,600		
	75A	CN 3724-4FL	53,700		
	100A	CN 3124-4FL	65,000		
26+0	50A	CN 3526-0FL	48,500	320×510×110	FL28
	60A	CN 3626-0FL	48,500		
	75A	CN 3726-0FL	54,300		
	100A	CN 3126-0FL	65,400		
26+2	50A	CN 3526-2FL	49,500	320×550×110	FL29
	60A	CN 3626-2FL	49,500		
	75A	CN 3726-2FL	55,700		
	100A	CN 3126-2FL	67,000		
26+4	50A	CN 3526-4FL	52,400	320×550×110	FL29
	60A	CN 3626-4FL	52,400		
	75A	CN 3726-4FL	59,100		
	100A	CN 3126-4FL	70,400		
28+0	50A	CN 3528-0FL	51,600	320×550×110	FL29
	60A	CN 3628-0FL	51,600		
	75A	CN 3728-0FL	57,800		
	100A	CN 3128-0FL	68,900		
28+2	60A	CN 3628-2FL	53,900	320×550×110	FL29
	75A	CN 3728-2FL	61,100		
	100A	CN 3128-2FL	72,400		
28+4	60A	CN 3628-4FL	57,200	320×590×110	FL30
	75A	CN 3728-4FL	62,200		
	100A	CN 3128-4FL	73,200		
30+0	60A	CN 3630-0FL	55,800	320×550×110	FL29
	75A	CN 3730-0FL	63,000		
	100A	CN 3130-0FL	74,100		
30+2	75A	CN 3730-2FL	64,400	320×590×110	FL30
	100A	CN 3130-2FL	75,300		
30+4	75A	CN 3730-4FL	67,100	320×590×110	FL30
	100A	CN 3130-4FL	78,000		
32+0	75A	CN 3732-0FL	66,600	320×590×110	FL30
	100A	CN 3132-0FL	77,400		
32+2	75A	CN 3732-2FL	69,000	320×590×110	FL30
	100A	CN 3132-2FL	80,000		
34+0	75A	CN 3734-0FL	71,000	320×590×110	FL30
	100A	CN 3134-0FL	81,800		
34+2	75A	CN 3734-2FL	73,600	320×630×110	FL31
	100A	CN 3134-2FL	84,700		

※次ページに続く ※図番 P.316（商品コード 41）

● 納期区分 ○／翌日に発送

●材質／フタ、カバー、本体：プラスチック製

●色彩 ホワイト フタ、カバー、本体 マンセル 6.2Y9.1/0.6(近似)

●盤定格／主幹30A：30A、主幹40～60A：60A
主幹75A：75A、主幹100A：100A

●1梱入数／1面

(社) 全関東電気工事協会推奨品

日本配線システム工業会規格適合品

※適合範囲の詳細はP.29[適合範囲]にてご確認下さい。

● 主幹ブレーカ

主幹容量	主幹ブレーカ品番	端子ネジ(最大接続可能電線)
ELB3P30A	ZSG 3P30TL-30	ソルダーレス端子 M5×7mm（8mm²）
ELB3P40A	ZLGS 63-40TL-30	アップ端子 M5×12mm(22mm²)
ELB3P50A	ZLGS 63-50TL-30	
ELB3P60A	ZLGS 63-60TL-30	アップ端子 M6×14mm(22mm²)
ELB3P75A	ZL 103-75TL-30	圧着端子 M8×20mm(38mm²)
ELB3P100A	ZL 103-100TL-30	

●分岐ブレーカ／MCB2P2E20A（品番：NCS 2P2E20S）
※結線は100Vです。(200Vへの切替は全回路可能)
※詳細 P.287

● オプション対応


避雷器 LEDライト 感震リレー フタなし 過電流警報

P.291

スマートホーム分電盤F CN-FL/CN-FS 樹脂製/露出型

フタ付タイプ　FSコンパクトタイプ（CN-FSのみ）

●回路図　CN-FL





単3　リミッタースペースなし
主幹：漏電ブレーカ（ELB）中性線欠相保護付


分岐数+スペース数	主幹容量	品　番	標準価格（円）	外形寸法(mm) タテ×ヨコ×フカサ	図番
36+0	100A	CN 3136-0FL	86,200	320×630×110	FL31
36+2	100A	CN 3136-2FL	87,800	320×670×110	FL32
38+0	100A	CN 3138-0FL	89,700	320×670×110	FL32
38+2	100A	CN 3138-2FL	91,700	320×670×110	FL32
40+0	100A	CN 3140-0FL	93,600	320×670×110	FL32

※図番 P.317（商品コード 41）

コンパクトタイプ

FSタイプはうす型（フカサ80mm）でコンパクトなタイプです。

●回路図　CN-FS





単3　リミッタースペースなし
主幹：漏電ブレーカ（ELB）中性線欠相保護付

分岐数+スペース数	主幹容量	品　番	標準価格（円）	外形寸法(mm) タテ×ヨコ×フカサ	図番
14+2	40A	CN 3414-2FS	32,600	295×430×80	FS1
	50A	CN 3514-2FS	32,600		
	60A	CN 3614-2FS	32,600		
16+2	40A	CN 3416-2FS	35,000	295×430×80	FS1
	50A	CN 3516-2FS	35,000		
	60A	CN 3616-2FS	35,000		
18+2	40A	CN 3418-2FS	36,900	295×470×80	FS2
	50A	CN 3518-2FS	36,900		
	60A	CN 3618-2FS	36,900		

※図番 P.322（商品コード 41）

CN-FS

● 納期区分　○／翌日に発送

●材質／フタ、カバー、本体：プラスチック製

●色彩　ホワイト　フタ、カバー、本体 マンセル 6.2Y9.1/0.6(近似)

●盤定格／主幹40～60A：60A

●1梱入数／1面

(社) 全関東電気工事協会推奨品

日本配線システム工業会規格適合品

※適合範囲の詳細はP.29[適合範囲]にてご確認下さい。

● 主幹ブレーカ

主幹容量	主幹ブレーカ品番	端子ネジ(最大接続可能電線)
ELB3P40A	ZHS 63-40TL-30	アップ端子 M5×12mm(22mm²)
ELB3P50A	ZHS 63-50TL-30	
ELB3P60A	ZHS 63-60TL-30	アップ端子 M6×14mm(22mm²)

●分岐ブレーカ／MCB2P2E20A（品番：NCS 2P2E20S）

※結線は100Vです。(200Vへの切替は全回路可能)

※詳細 P.287

● オプション対応

避雷器　LEDライト　感震リレー　フタなし　過電流警報


P.291

この紙面に掲載の商品には、消費税は含まれておりません。

スマートホーム分電盤F CN-FIL 樹脂製/露出型

フタなしタイプ

●回路図 CN-FIL





フタなしタイプ

単3 リミッタースペースなし 主幹：漏電ブレーカ（ELB）中性線欠相保護付

分岐数+スペース数	主幹容量	品番	標準価格(円)	外形寸法(mm) タテ×ヨコ×フカサ	図番
6+2	30A	CN 3306-2FIL	17,100	320×330×106	FL33
	40A	CN 3406-2FIL	21,800		
	50A	CN 3506-2FIL	21,800		
	60A	CN 3606-2FIL	21,800		
8+0	30A	CN 3308-0FIL	19,500	320×330×106	FL33
	40A	CN 3408-0FIL	24,000		
	50A	CN 3508-0FIL	24,000		
	60A	CN 3608-0FIL	24,000		
8+2	30A	CN 3308-2FIL	20,100	320×330×106	FL33
	40A	CN 3408-2FIL	24,900		
	50A	CN 3508-2FIL	24,900		
	60A	CN 3608-2FIL	24,900		
8+4	30A	CN 3308-4FIL	20,900	320×370×106	FL34
	40A	CN 3408-4FIL	25,400		
	50A	CN 3508-4FIL	25,400		
	60A	CN 3608-4FIL	25,400		
10+0	30A	CN 3310-0FIL	22,200	320×330×106	FL33
	40A	CN 3410-0FIL	27,200		
	50A	CN 3510-0FIL	27,200		
	60A	CN 3610-0FIL	27,200		
10+2	30A	CN 3310-2FIL	22,800	320×370×106	FL34
	40A	CN 3410-2FIL	27,300		
	50A	CN 3510-2FIL	27,300		
	60A	CN 3610-2FIL	27,300		
10+4	40A	CN 3410-4FIL	28,400	320×370×106	FL34
	50A	CN 3510-4FIL	28,400		
	60A	CN 3610-4FIL	28,400		
12+0	30A	CN 3312-0FIL	25,200	320×370×106	FL34
	40A	CN 3412-0FIL	29,700		
	50A	CN 3512-0FIL	29,700		
	60A	CN 3612-0FIL	29,700		
12+2	40A	CN 3412-2FIL	30,300	320×370×106	FL34
	50A	CN 3512-2FIL	30,300		
	60A	CN 3612-2FIL	30,300		
12+4	40A	CN 3412-4FIL	31,200	320×430×106	FL35
	50A	CN 3512-4FIL	31,200		
	60A	CN 3612-4FIL	31,200		
14+0	40A	CN 3414-0FIL	32,400	320×370×106	FL34
	50A	CN 3514-0FIL	32,400		
	60A	CN 3614-0FIL	32,400		
14+2	40A	CN 3414-2FIL	32,600	320×430×106	FL35
	50A	CN 3514-2FIL	32,600		
	60A	CN 3614-2FIL	32,600		
16+0	40A	CN 3416-0FIL	34,500	320×430×106	FL35
	50A	CN 3516-0FIL	34,500		
	60A	CN 3616-0FIL	34,500		

※図番 P.317（商品コード 41）

● 納期区分 ○／翌日に発送

●材質／カバー、本体：プラスチック製

●色彩 ホワイト カバー、本体 マンセル 6.2Y9.1/0.6(近似)

●盤定格／主幹30A：30A、主幹40～60A：60A

●1梱入数／1面

(社) 全関東電気工事協会推奨品

日本配線システム工業会規格適合品

※適合範囲の詳細はP.29[適合範囲]にてご確認下さい。

● 主幹ブレーカ

主幹容量	主幹ブレーカ品番	端子ネジ(最大接続可能電線)
ELB3P30A	ZSG 3P30TL-30	ソルダーレス端子 M5×7mm（8mm²）
ELB3P40A	ZLGS 63-40TL-30	アップ端子 M5×12mm(22mm²)
ELB3P50A	ZLGS 63-50TL-30	
ELB3P60A	ZLGS 63-60TL-30	アップ端子 M6×14mm(22mm²)

●分岐ブレーカ／MCB2P2E20A（品番：NCS 2P2E20S）

※結線は100Vです。(200Vへの切替は全回路可能)

※詳細 P.287

● オプション対応

避雷器 LEDライト 感震リレー 過電流警報


P.291

スマートホーム分電盤F CNF-FL 樹脂製/露出型

フタ付タイプ

機器スペース付

●回路図 CNF-FL





単3 リミッタースペースなし 主幹：漏電ブレーカ（ELB）中性線欠相保護付

分岐数+スペース数	主幹容量	品番	標準価格(円)	外形寸法(mm) タテ×ヨコ×フカサ	図番
4+2	30A	CNF 3304-2FL	17,400	320×430×110	FL62
	40A	CNF 3404-2FL	21,700		
	50A	CNF 3504-2FL	21,700		
	60A	CNF 3604-2FL	21,700		
6+2	30A	CNF 3306-2FL	20,400	320×470×110	FL36
	40A	CNF 3406-2FL	24,900		
	50A	CNF 3506-2FL	24,900		
	60A	CNF 3606-2FL	24,900		
8+2	30A	CNF 3308-2FL	23,400	320×470×110	FL36
	40A	CNF 3408-2FL	28,100		
	50A	CNF 3508-2FL	28,100		
	60A	CNF 3608-2FL	28,100		
10+2	30A	CNF 3310-2FL	26,400	320×510×110	FL37
	40A	CNF 3410-2FL	31,100		
	50A	CNF 3510-2FL	31,100		
	60A	CNF 3610-2FL	31,100		
	75A	CNF 3710-2FL	36,900		
12+2	40A	CNF 3412-2FL	33,900	320×510×110	FL37
	50A	CNF 3512-2FL	33,900		
	60A	CNF 3612-2FL	33,900		
	75A	CNF 3712-2FL	39,600		
14+2	40A	CNF 3414-2FL	36,500	320×550×110	FL38
	50A	CNF 3514-2FL	36,500		
	60A	CNF 3614-2FL	36,500		
	75A	CNF 3714-2FL	42,500		
	100A	CNF 3114-2FL	53,500		
16+2	40A	CNF 3416-2FL	40,200	320×550×110	FL38
	50A	CNF 3516-2FL	40,200		
	60A	CNF 3616-2FL	40,200		
	75A	CNF 3716-2FL	46,400		
	100A	CNF 3116-2FL	57,400		
18+2	50A	CNF 3518-2FL	44,700	320×590×110	FL39
	60A	CNF 3618-2FL	44,700		
	75A	CNF 3718-2FL	50,700		
	100A	CNF 3118-2FL	61,700		

分岐数+スペース数	主幹容量	品番	標準価格(円)	外形寸法(mm) タテ×ヨコ×フカサ	図番
20+2	50A	CNF 3520-2FL	49,200	320×590×110	FL39
	60A	CNF 3620-2FL	49,200		
	75A	CNF 3720-2FL	55,100		
	100A	CNF 3120-2FL	66,000		
22+2	50A	CNF 3522-2FL	51,600	320×630×110	FL40
	60A	CNF 3622-2FL	51,600		
	75A	CNF 3722-2FL	57,800		
	100A	CNF 3122-2FL	68,700		
24+2	50A	CNF 3524-2FL	56,300	320×630×110	FL40
	60A	CNF 3624-2FL	56,300		
	75A	CNF 3724-2FL	62,300		
	100A	CNF 3124-2FL	73,200		
26+2	60A	CNF 3626-2FL	59,000	320×670×110	FL41
	75A	CNF 3726-2FL	64,800		
	100A	CNF 3126-2FL	76,100		
28+2	60A	CNF 3628-2FL	63,000	320×670×110	FL41
	75A	CNF 3728-2FL	68,900		
	100A	CNF 3128-2FL	80,000		
30+2	75A	CNF 3730-2FL	72,800	320×710×110	FL42
	100A	CNF 3130-2FL	83,900		
32+2	75A	CNF 3732-2FL	76,700	320×710×110	FL42
	100A	CNF 3132-2FL	87,800		
34+2	75A	CNF 3734-2FL	80,700	320×750×110	FL43
	100A	CNF 3134-2FL	92,000		

※図番 P.317 ※機器スペース有効寸法図 P.189（商品コード 41）

● 納期区分 ○／翌日に発送

●材質／フタ、カバー、本体：プラスチック製

●色彩 ホワイト フタ、カバー、本体 マンセル 6.2Y9.1/0.6(近似)

●盤定格／主幹30A：30A、主幹40～60A：60A
主幹75A：75A、主幹100A：100A

●1梱入数／1面

(社)全関東電気工事協会推奨品

日本配線システム工業会規格適合品

※適合範囲の詳細はP.29[適合範囲]にてご確認下さい。

● 主幹ブレーカ

主幹容量	主幹ブレーカ品番	端子ネジ(最大接続可能電線)
ELB3P30A	ZSG 3P30TL-30	ソルダーレス端子 M5×7mm（8mm²）
ELB3P40A	ZLGS 63-40TL-30	アップ端子 M5×12mm(22mm²)
ELB3P50A	ZLGS 63-50TL-30	
ELB3P60A	ZLGS 63-60TL-30	アップ端子 M6×14mm(22mm²)
ELB3P75A	ZL 103-75TL-30	圧着端子 M8×20mm(38mm²)
ELB3P100A	ZL 103-100TL-30	

●分岐ブレーカ／MCB2P2E20A（品番：NCS 2P2E20S）
※結線は100Vです。(200Vへの切替は全回路可能)
※詳細 P.287

● オプション対応

避雷器 LEDライト 感震リレー フタなし 過電流警報

P.291


この紙面に掲載の商品には、消費税は含まれておりません。


スマートホーム分電盤F CNOF-FL 樹脂製/露出型

フタ付タイプ

大型機器スペース付

●回路図 CNOF-FL



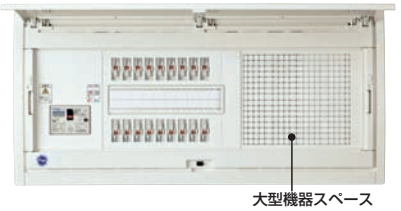

単3 リミッタースペースなし 主幹：漏電ブレーカ（ELB）中性線欠相保護付

分岐数+スペース数	主幹容量	品番	標準価格(円)	外形寸法(mm) タテ×ヨコ×フカサ	図番
6+2	50A	CNOF 3506-2FL	30,300	320×550×110	FL44
8+2	50A	CNOF 3508-2FL	33,900	320×590×110	FL45
10+2	50A	CNOF 3510-2FL	37,500	320×590×110	FL45
	60A	CNOF 3610-2FL	37,500		
	75A	CNOF 3710-2FL	44,300		
14+2	50A	CNOF 3514-2FL	45,500	320×630×110	FL46
	60A	CNOF 3614-2FL	45,500		
	75A	CNOF 3714-2FL	52,400		
	100A	CNOF 3114-2FL	63,500		
16+2	50A	CNOF 3516-2FL	50,000	320×670×110	FL47
	60A	CNOF 3616-2FL	50,000		
	75A	CNOF 3716-2FL	55,800		
	100A	CNOF 3116-2FL	66,900		
18+2	50A	CNOF 3518-2FL	53,900	320×670×110	FL47
	60A	CNOF 3618-2FL	53,900		
	75A	CNOF 3718-2FL	59,700		
	100A	CNOF 3118-2FL	71,000		
20+2	75A	CNOF 3720-2FL	63,700	320×710×110	FL48
	100A	CNOF 3120-2FL	75,000		
22+2	75A	CNOF 3722-2FL	67,800	320×710×110	FL48
	100A	CNOF 3122-2FL	79,000		
24+2	75A	CNOF 3724-2FL	72,800	320×750×110	FL49
	100A	CNOF 3124-2FL	83,900		

※図番 P.319（商品コード 41）

● 納期区分 ○／翌日に発送

●材質／フタ、カバー、本体：プラスチック製

●色彩 ホワイト フタ、カバー、本体 マンセル 6.2Y9.1/0.6(近似)

●盤定格／主幹50～60A：60A
主幹75A：75A、主幹100A：100A

●1梱入数／1面

(社) 全関東電気工事協会推奨品

日本配線システム工業会規格適合品

※適合範囲の詳細はP.29[適合範囲]にてご確認下さい。

● 主幹ブレーカ

主幹容量	主幹ブレーカ品番	端子ネジ(最大接続可能電線)
ELB3P50A	ZLGS 63-50TL-30	アップ端子 M5×12mm(22mm²)
ELB3P60A	ZLGS 63-60TL-30	アップ端子 M6×14mm(22mm²)
ELB3P75A	ZL 103-75TL-30	圧着端子 M8×20mm(38mm²)
ELB3P100A	ZL 103-100TL-30	

●分岐ブレーカ／MCB2P2E20A（品番：NCS 2P2E20S）

※結線は100Vです。(200Vへの切替は全回路可能)


※詳細 P.287

● オプション対応

避雷器 LEDライト 感震リレー フタなし 過電流警報

P.291

大型機器スペースの有効寸法図（CLOF-FL, CNOF-FL）





機器取付方法	有効フカサ寸法（mm） A（フタまでの最大）	B（フタまでの最小）	C（カバーまで）	取付可能機器例
木板取付の場合	82	77	61	小型ノーヒューズブレーカ SE-H ノーヒューズブレーカ NB-E30AF ノーヒューズブレーカ(JIS協約サイズ) NL-S、E、R50-60AF 小型漏電ブレーカ ZS 漏電ブレーカ（JIS協約サイズ）ZL 60AF 自動点滅タイマー EEU
パネル直取付の場合（木板を取りはずした場合）	97	92	76	ノーヒューズブレーカ NX 30・50AF

スマートホーム分電盤F CNS-FL・FIL 樹脂製/露出型

主幹：スペース

●回路図 CNS-FL・FIL



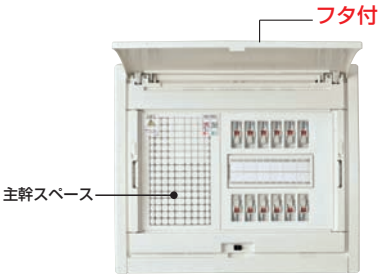



単3 リミッタースペースなし 主幹：スペース

フタ付タイプ

分岐数+スペース数	主幹容量	品番	標準価格(円)	外形寸法(mm) タテ×ヨコ×フカサ	図番
6+2	60Aスペース	CNS 3606-2FL	11,700	320×330×110	FL24
8+0	60Aスペース	CNS 3608-0FL	13,700	320×330×110	FL24
8+2	60Aスペース	CNS 3608-2FL	14,300	320×330×110	FL24
10+0	60Aスペース	CNS 3610-0FL	16,400	320×330×110	FL24
10+2	60Aスペース	CNS 3610-2FL	16,800	320×370×110	FL25
12+0	60Aスペース	CNS 3612-0FL	18,900	320×370×110	FL25

※主幹スペースには、最大でJIS協約3Pサイズの機器が取付可能です。(有効フカサ82mm)

※図番 P.315

フタなしタイプ

分岐数+スペース数	主幹容量	品番	標準価格(円)	外形寸法(mm) タテ×ヨコ×フカサ	図番
6+2	60Aスペース	CNS 3606-2FIL	11,700	320×330×106	FL50
8+0	60Aスペース	CNS 3608-0FIL	13,700	320×330×106	FL50
8+2	60Aスペース	CNS 3608-2FIL	14,300	320×330×106	FL50
10+0	60Aスペース	CNS 3610-0FIL	16,400	320×330×106	FL50
10+2	60Aスペース	CNS 3610-2FIL	16,800	320×370×106	FL51
12+0	60Aスペース	CNS 3612-0FIL	18,900	320×370×106	FL51

※主幹スペースには、最大でJIS協約3Pサイズの機器が取付可能です。(有効フカサ82mm)

※図番 P.320 (商品コード41)

● 納期区分 ○/翌日に発送

●材質/フタ、カバー、本体:プラスチック製

●色彩 ホワイト フタ、カバー、本体 マンセル 6.2Y9.1/0.6(近似)

●分岐ブレーカ/ MCB2P2E20A (品番:NCS 2P2E20S)

※結線は100Vです。(200Vへの切替は全回路可能)

●盤定格/主幹60Aスペース:60A


●1梱入数/1面

● オプション対応

LEDライト 避雷器

P.291

機器スペースの有効寸法図 (CLF-FL, CNF-FL)



機器取付方法	有効フカサ寸法 (mm) A (フタまでの最大)	B (フタまでの最小)	C (カバーまで)	取付可能機器例
木板取付の場合	82	77	61	小型ノーヒューズブレーカ SE-H ノーヒューズブレーカ NB-E30AF ノーヒューズブレーカ(JIS協約サイズ) NL-S、E、R50-60AF 小型漏電ブレーカ ZS 漏電ブレーカ (JIS協約サイズ) ZL 60AF 自動点滅タイマー EEU
パネル直取付の場合 (木板を取りはずした場合)	97	92	76	ノーヒューズブレーカ NX 30・50AF


この紙面に掲載の商品には、消費税は含まれておりません。


スマートホーム分電盤F CNB-FL 樹脂製/露出型

フタ付タイプ

主幹：MCB

●回路図 CNB-FL



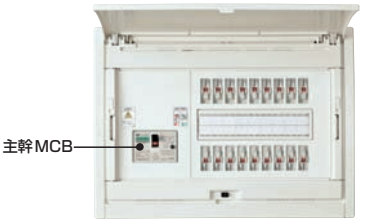

単3 リミッタースペースなし　主幹：ノーヒューズブレーカ（MCB）中性線欠相保護付

分岐数+スペース数	主幹容量	品番	標準価格(円)	外形寸法(mm) タテ×ヨコ×フカサ	図番
6+2	30A	CNB 3306-2FL	16,700	320×330×110	FL24
	40A	CNB 3406-2FL	20,300		
	50A	CNB 3506-2FL	20,300		
	60A	CNB 3606-2FL	20,300		
8+0	30A	CNB 3308-0FL	19,100	320×330×110	FL24
	40A	CNB 3408-0FL	22,400		
	50A	CNB 3508-0FL	22,400		
	60A	CNB 3608-0FL	22,400		
8+2	30A	CNB 3308-2FL	19,700	320×330×110	FL24
	40A	CNB 3408-2FL	23,000		
	50A	CNB 3508-2FL	23,000		
	60A	CNB 3608-2FL	23,000		
10+0	30A	CNB 3310-0FL	21,800	320×330×110	FL24
	40A	CNB 3410-0FL	25,100		
	50A	CNB 3510-0FL	25,100		
	60A	CNB 3610-0FL	25,100		
10+2	30A	CNB 3310-2FL	22,400	320×370×110	FL25
	40A	CNB 3410-2FL	25,500		
	50A	CNB 3510-2FL	25,500		
	60A	CNB 3610-2FL	25,500		
12+0	30A	CNB 3312-0FL	24,800	320×370×110	FL25
	40A	CNB 3412-0FL	27,800		
	50A	CNB 3512-0FL	27,800		
	60A	CNB 3612-0FL	27,800		
12+2	40A	CNB 3412-2FL	28,400	320×370×110	FL25
	50A	CNB 3512-2FL	28,400		
	60A	CNB 3612-2FL	28,400		
14+0	40A	CNB 3414-0FL	30,500	320×370×110	FL25
	50A	CNB 3514-0FL	30,500		
	60A	CNB 3614-0FL	30,500		
14+2	40A	CNB 3414-2FL	31,100	320×430×110	FL26
	50A	CNB 3514-2FL	31,100		
	60A	CNB 3614-2FL	31,100		
	75A	CNB 3714-2FL	38,000		
16+0	40A	CNB 3416-0FL	33,000	320×430×110	FL26
	50A	CNB 3516-0FL	33,000		
	60A	CNB 3616-0FL	33,000		
	75A	CNB 3716-0FL	39,900		
16+2	40A	CNB 3416-2FL	33,500	320×430×110	FL26
	50A	CNB 3516-2FL	33,500		
	60A	CNB 3616-2FL	33,500		
	75A	CNB 3716-2FL	40,500		
18+0	40A	CNB 3418-0FL	35,100	320×430×110	FL26
	50A	CNB 3518-0FL	35,100		
	60A	CNB 3618-0FL	35,100		
	75A	CNB 3718-0FL	42,500		
18+2	40A	CNB 3418-2FL	35,400	320×470×110	FL27
	50A	CNB 3518-2FL	35,400		
	60A	CNB 3618-2FL	35,400		
	75A	CNB 3718-2FL	42,600		
20+0	40A	CNB 3420-0FL	37,500	320×470×110	FL27
	50A	CNB 3520-0FL	37,500		
	60A	CNB 3620-0FL	37,500		
	75A	CNB 3720-0FL	44,900		
20+2	50A	CNB 3520-2FL	37,800	320×470×110	FL27
	60A	CNB 3620-2FL	37,800		
	75A	CNB 3720-2FL	45,200		
22+0	50A	CNB 3522-0FL	39,500	320×470×110	FL27
	60A	CNB 3622-0FL	39,500		
	75A	CNB 3722-0FL	46,700		
22+2	50A	CNB 3522-2FL	39,800	320×510×110	FL28
	60A	CNB 3622-2FL	39,800		
	75A	CNB 3722-2FL	47,000		
24+0	50A	CNB 3524-0FL	41,900	320×510×110	FL28
	60A	CNB 3624-0FL	41,900		
	75A	CNB 3724-0FL	49,100		
24+2	50A	CNB 3524-2FL	45,000	320×510×110	FL28
	60A	CNB 3624-2FL	45,000		
	75A	CNB 3724-2FL	51,900		
26+0	60A	CNB 3626-0FL	47,000	320×510×110	FL28
	75A	CNB 3726-0FL	53,900		
28+0	60A	CNB 3628-0FL	50,100	320×550×110	FL29
	75A	CNB 3728-0FL	57,300		
28+2	60A	CNB 3628-2FL	52,400	320×550×110	FL29
	75A	CNB 3728-2FL	60,600		

※次ページに続く ※図番 P.315 (商品コード 41)

CNB-FLのみ

● 納期区分 ○／翌日に発送

●材質／フタ、カバー、本体：プラスチック製

●色彩 ホワイト フタ、カバー、本体 マンセル 6.2Y9.1/0.6(近似)

●盤定格／主幹30A～60A：60A、主幹75A：75A、主幹100A：100A

●1梱入数／1面

● 主幹ブレーカ（CNB-FL）

主幹容量	主幹ブレーカ品番	端子ネジ(最大接続可能電線)
MCB3P30A	NLGS 63-30TL	アップ端子 M5×12mm(22mm²)
MCB3P40A	NLGS 63-40TL	
MCB3P50A	NLGS 63-50TL	
MCB3P60A	NLGS 63-60TL	アップ端子 M6×14mm(22mm²)
MCB3P75A	NL 103-75TL	圧着端子 M8×20mm(38mm²)
MCB3P100A	NL 103-100TL	

●分岐ブレーカ／MCB2P2E20A（品番：NCS 2P2E20S）

※結線は100Vです。(200Vへの切替は全回路可能)

※詳細 P.287

● オプション対応

避雷器 LEDライト 過電流警報 フタなし


P.291


スマートホーム分電盤F CNB-FL/CNB-FS 樹脂製/露出型

フタ付タイプ　FSコンパクトタイプ（CNB-FSのみ）

主幹：MCB

●回路図　CNB-FL




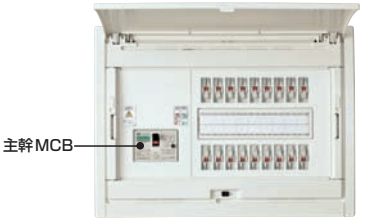


主幹：MCB・コンパクトタイプ

FSタイプはうす型（フカサ80mm）でコンパクトなタイプです。

●回路図　CNB-FS



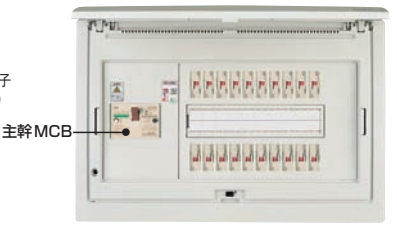

単3　リミッタースペースなし　主幹：ノーヒューズブレーカ（MCB）中性線欠相保護付

分岐数+スペース数	主幹容量	品　番	標準価格(円)	外形寸法(mm) タテ×ヨコ×フカサ	図番
30+0	60A	CNB 3630-0FL	54,300	320×550×110	FL29
	75A	CNB 3730-0FL	62,600		
32+2	75A	CNB 3732-2FL	68,600	320×590×110	FL30
	100A	CNB 3132-2FL	75,500		
34+0	75A	CNB 3734-0FL	70,500	320×590×110	FL30
	100A	CNB 3134-0FL	76,800		

※図番 P.316（商品コード 41）

単3　リミッタースペースなし　主幹：ノーヒューズブレーカ（MCB）中性線欠相保護付

分岐数+スペース数	主幹容量	品　番	標準価格(円)	外形寸法(mm) タテ×ヨコ×フカサ	図番
14+2	40A	CNB 3414-2FS	31,100	295×430×80	FS1
	50A	CNB 3514-2FS	31,100		
	60A	CNB 3614-2FS	31,100		
16+2	40A	CNB 3416-2FS	33,500	295×430×80	FS1
	50A	CNB 3516-2FS	33,500		
	60A	CNB 3616-2FS	33,500		
18+2	40A	CNB 3418-2FS	35,400	295×470×80	FS2
	50A	CNB 3518-2FS	35,400		
	60A	CNB 3618-2FS	35,400		

※図番 P.322（商品コード 41）

CNB-FSのみ

● 納期区分　○／翌日に発送

●材質／フタ、カバー、本体：プラスチック製

●色彩　ホワイト　フタ、カバー、本体 マンセル 6.2Y9.1/0.6(近似)

●盤定格／主幹40A～60A：60A

●1梱入数／1面

● 主幹ブレーカ（CNB-FS）

主幹容量	主幹ブレーカ品番	端子ネジ(最大接続可能電線)
MCB3P40A	NHS 63-40TL	アップ端子 M5×12mm(22mm²)
MCB3P50A	NHS 63-50TL	
MCB3P60A	NHS 63-60TL	アップ端子 M6×14mm(22mm²)

●分岐ブレーカ／MCB2P2E20A（品番：NCS 2P2E20S）

※結線は100Vです。(200Vへの切替は全回路可能)

※詳細 P.287

● オプション対応

避雷器　LEDライト


過電流警報　フタなし

P.291

単相３線分岐配線対応スマートホーム分電盤F CLSA1/CNSA1　樹脂製/露出型　フタ付タイプ


100/200V併用コンセント用の単３分岐回路専用ブレーカ付ホーム分電盤です。

●回路図　CLSA1





●回路図　CNSA1





単３　リミッタースペース付　主幹：漏電ブレーカ（ELB）中性線欠相保護付

単３分岐回路用ブレーカ付 MCB2P2E20A NT付

分岐数+スペース数	主幹容量	品　番	標準価格(円)	外形寸法(mm) タテ×ヨコ×フカサ	図番
8+2	40A	CLSA1 3408-2FL	30,000	320×470×110	FL6
12+2	50A	CLSA1 3512-2FL	35,100	320×510×110	FL7
16+2	60A	CLSA1 3616-2FL	41,100	320×550×110	FL8
20+2	60A	CLSA1 3620-2FL	49,300	320×590×110	FL9
24+2	60A	CLSA1 3624-2FL	57,900	320×630×110	FL10

※図番 P.312（商品コード 41）

単３　リミッタースペースなし　主幹：漏電ブレーカ（ELB）中性線欠相保護付

単３分岐回路用ブレーカ付 MCB2P2E20A NT付

分岐数+スペース数	主幹容量	品　番	標準価格(円)	外形寸法(mm) タテ×ヨコ×フカサ	図番
8+2	40A	CNSA1 3408-2FL	29,700	320×370×110	FL25
12+2	50A	CNSA1 3512-2FL	32,700	320×430×110	FL26
16+2	60A	CNSA1 3616-2FL	37,200	320×470×110	FL27
20+2	60A	CNSA1 3620-2FL	41,600	320×510×110	FL28
24+2	60A	CNSA1 3624-2FL	49,800	320×550×110	FL29

※図番 P.316（商品コード 41）

● その他のスマートホーム分電盤に、単３分岐回路用ブレーカを組込みます。（工場組込オプション）



単相３線分岐回路用ブレーカ

注）取付位置は分岐回路下段の２回路を使用します。

ご注意　単３分岐回路用ブレーカは 100-200V併用接地コンセント専用ですので、他の用途には使用しないで下さい。

● 納期区分　❷／2日以内に発送

●材質／フタ、カバー、本体：プラスチック製

●色彩　ホワイト　フタ、カバー、本体　マンセル 6.2Y9.1/0.6(近似)

●単相３線分岐回路用ブレーカ／ MCB2P2E20A NT付

●盤定格／主幹40A～60A：60A、主幹75A：75A、主幹100A：100A

●１梱入数／１面

日本配線システム工業会規格適合品

※適合範囲の詳細はP.29[適合範囲]にてご確認下さい。

● 主幹ブレーカ

主幹容量	主幹ブレーカ品番	端子ネジ(最大接続可能電線)
ELB3P40A	ZLGS 63-40TL-30	アップ端子 M5×12mm(22mm²)
ELB3P50A	ZLGS 63-50TL-30	
ELB3P60A	ZLGS 63-60TL-30	アップ端子 M6×14mm(22mm²)
ELB3P75A	ZL 103-75TL-30	圧着端子 M8×20mm(38mm²)
ELB3P100A	ZL 103-100TL-30	

●分岐ブレーカ／ MCB2P2E20A（品番：NCS 2P2E20S）

※結線は100Vです。（200Vへの切替は全回路可能）

※詳細 P.287

● オプション対応

避雷器　LEDライト
感震リレー　フタなし
過電流警報


P.291

スマートホーム分電盤F NFK-F 樹脂製/露出型

フタなしタイプ

主幹：なし

●回路図 NFK-F





単2 リミッタースペースなし 主幹：なし

分岐数+スペース数	主幹容量	品番	標準価格(円)	外形寸法(mm) タテ×ヨコ×フカサ	図番
2+0	—	NFK 2302-0F	2,610	125×90×67	NF1

※図番 P.323 (商品コード 41)

● 納期区分 ○／翌日に発送

●材質／カバー、本体：プラスチック製

●色彩 ホワイト カバー、本体 マンセル 6.2Y9.1/0.6(近似)

●分岐ブレーカ／MCB2P2E20A
(品番：NCS 2P2E20S)


●盤定格／30A


分電盤 NFK 樹脂製/露出型

フタなしタイプ

主幹：なし

●回路図 NFK





単3 リミッタースペースなし 主幹：なし

分岐数+スペース数	主幹容量	品番	標準価格(円)	外形寸法(mm) タテ×ヨコ×フカサ
3+1	—	NFK 323WSQ	4,320	151×205×49
4+0	—	NFK 324WSQ	5,220	151×205×49
4+2	—	NFK 324-2WSQ	5,940	155×280×63
5+1	—	NFK 325-1WSQ	6,840	155×280×63
6+0	—	NFK 326-0WSQ	7,740	155×280×63

注) 使用されている分岐ブレーカはコード短絡機能を有しておりません。(商品コード 41)
住宅内コンセント回路での利用はできません。

● 納期区分 ❹／4日以内に発送

●材質／カバー、本体：プラスチック製

●色彩 ホワイト クリーム カバー、本体 マンセル7.5Y9.2／0.7(近似)

●分岐ブレーカ／MCB2P1E20A・2P2E20A
(品番：SE2P1E20S・SE2P2E20S)
※結線は100Vです。(200V切替最大可能数は総分岐回路数が4回路の場合は1ヶで6回路の場合は2ヶです。)

●分岐2E実装数／1ヶ

●盤定格／30A

※単2用短絡バーを付属しています。


タテ型スマートホーム分電盤F CLA-FLT/CN-FLT

樹脂製 / 露出・半埋込兼用 フタ付タイプ

タテ型

カバー、本体とも樹脂製のタテ型です。


●回路図 CLA-FLT






タテ型・機器スペース付

●回路図 CN-FLT





単3 リミッタースペース付 主幹：漏電ブレーカ（ELB）中性線欠相保護付

分岐数+スペース数	主幹容量	品番	標準価格(円)	外形寸法(mm) タテ×ヨコ×フカサ	図番
14+2	40A	CLA 3414-2FLT	41,900	550×310×110	FLT1
	50A	CLA 3514-2FLT	41,900		
	60A	CLA 3614-2FLT	41,900		
16+0	40A	CLA 3416-0FLT	43,700	550×310×110	FLT1
	50A	CLA 3516-0FLT	43,700		
	60A	CLA 3616-0FLT	43,700		
18+4	40A	CLA 3418-4FLT	48,000	630×310×110	FLT2
	50A	CLA 3518-4FLT	48,000		
	60A	CLA 3618-4FLT	48,000		
20+2	40A	CLA 3420-2FLT	50,100	630×310×110	FLT2
	50A	CLA 3520-2FLT	50,100		
	60A	CLA 3620-2FLT	50,100		
22+0	40A	CLA 3422-0FLT	51,900	630×310×110	FLT2
	50A	CLA 3522-0FLT	51,900		
	60A	CLA 3622-0FLT	51,900		
22+2	40A	CLA 3422-2FLT	52,500	630×310×110	FLT2
	50A	CLA 3522-2FLT	52,500		
	60A	CLA 3622-2FLT	52,500		
24+0	40A	CLA 3424-0FLT	54,300	630×310×110	FLT2
	50A	CLA 3524-0FLT	54,300		
	60A	CLA 3624-0FLT	54,300		

単3 リミッタースペースなし 主幹：漏電ブレーカ（ELB）中性線欠相保護付

分岐数+スペース数	主幹容量	品番	標準価格(円)	外形寸法(mm) タテ×ヨコ×フカサ	図番
14+2	40A	CN 3414-2FLT	40,500	550×310×110	FLT1
	50A	CN 3514-2FLT	40,500		
	60A	CN 3614-2FLT	40,500		
16+0	40A	CN 3416-0FLT	42,300	550×310×110	FLT1
	50A	CN 3516-0FLT	42,300		
	60A	CN 3616-0FLT	42,300		
18+4	40A	CN 3418-4FLT	46,500	630×310×110	FLT2
	50A	CN 3518-4FLT	46,500		
	60A	CN 3618-4FLT	46,500		
20+2	40A	CN 3420-2FLT	48,800	630×310×110	FLT2
	50A	CN 3520-2FLT	48,800		
	60A	CN 3620-2FLT	48,800		
22+0	40A	CN 3422-0FLT	50,600	630×310×110	FLT2
	50A	CN 3522-0FLT	50,600		
	60A	CN 3622-0FLT	50,600		
22+2	40A	CN 3422-2FLT	51,000	630×310×110	FLT2
	50A	CN 3522-2FLT	51,000		
	60A	CN 3622-2FLT	51,000		
24+0	40A	CN 3424-0FLT	52,800	630×310×110	FLT2
	50A	CN 3524-0FLT	52,800		
	60A	CN 3624-0FLT	52,800		

※図番 P.323（商品コード 41）

● 納期区分 ○／翌日に発送

●材質／フタ、カバー、本体：プラスチック製

ホワイト フタ、カバー マンセル 6.2Y9.1/0.6(近似)

●盤形格／主幹 40 ～ 60A：60A

● 1 梱入数／ 1 面

● 主幹ブレーカ

主幹容量	主幹ブレーカ品番	端子ネジ(最大接続可能電線)
ELB3P40A	ZHS 63-40TL-30	アップ端子 M5×12mm(22mm²)
ELB3P50A	ZHS 63-50TL-30	
ELB3P60A	ZHS 63-60TL-30	アップ端子 M6×14mm(22mm²)

●分岐ブレーカ／ MCB2P2E20A（品番：NCS 2P2E20S）

※結線は 100V です。(200V への切替は全回路可能)

※詳細 P.287

● オプション対応

避雷器 フタなし LED ライト

P.291


● 工場オプションにて、標準右開きを左開きに変更します。

スマートホーム分電盤F CN-FH 樹脂製＋金属製 / 埋込型

フタ付タイプ　埋込型

埋込型　本体が金属製の埋込型です。

●回路図　CN-FH





単３ リミッタースペースなし　主幹：漏電ブレーカ（ELB）中性線欠相保護付

分岐数+スペース数	主幹容量	品　番	標準価格(円)	外形寸法(mm) タテ×ヨコ×フカサ	図番
6+4	30A	CN 3306-4FH	26,600	325×380×87	H1
	40A	CN 3406-4FH	29,300		
	50A	CN 3506-4FH	29,300		
8+2	40A	CN 3408-2FH	31,500	325×380×87	H1
	50A	CN 3508-2FH	31,500		
	60A	CN 3608-2FH	31,500		
10+0	40A	CN 3410-0FH	33,500	325×380×87	H1
	50A	CN 3510-0FH	33,500		
	60A	CN 3610-0FH	33,500		
10+2	30A	CN 3310-2FH	31,300	325×420×87	H2
	40A	CN 3410-2FH	34,000		
	50A	CN 3510-2FH	34,000		
	60A	CN 3610-2FH	34,000		
	75A	CN 3710-2FH	40,100	325×420×98	H7
12+0	40A	CN 3412-0FH	36,200	325×420×87	H2
	50A	CN 3512-0FH	36,200		
	60A	CN 3612-0FH	36,200		
	75A	CN 3712-0FH	42,300	325×420×98	H7
12+2	40A	CN 3412-2FH	37,100	325×420×87	H2
	50A	CN 3512-2FH	37,100		
	60A	CN 3612-2FH	37,100		
	75A	CN 3712-2FH	43,000	325×420×98	H7
14+0	40A	CN 3414-0FH	39,100	325×420×87	H2
	50A	CN 3514-0FH	39,100		
	60A	CN 3614-0FH	39,100		
	75A	CN 3714-0FH	45,000	325×420×98	H7
14+2	40A	CN 3414-2FH	40,100	325×460×87	H3
	50A	CN 3514-2FH	40,100		
	60A	CN 3614-2FH	40,100		
	75A	CN 3714-2FH	46,300	325×460×98	H8
16+0	40A	CN 3416-0FH	42,300	325×460×87	H3
	50A	CN 3516-0FH	42,300		
	60A	CN 3616-0FH	42,300		
	75A	CN 3716-0FH	48,200	325×460×98	H8
16+2	40A	CN 3416-2FH	42,800	325×460×87	H3
	50A	CN 3516-2FH	42,800		
	60A	CN 3616-2FH	42,800		
	75A	CN 3716-2FH	48,800	325×460×98	H8
16+4	100A	CN 3116-4FH	62,100	325×500×110	H12
18+0	40A	CN 3418-0FH	44,800	325×460×87	H3
	50A	CN 3518-0FH	44,800		
	60A	CN 3618-0FH	44,800		
	75A	CN 3718-0FH	50,800	325×460×98	H8
18+2	40A	CN 3418-2FH	45,000	325×500×87	H4
	50A	CN 3518-2FH	45,000		
	60A	CN 3618-2FH	45,000		
	75A	CN 3718-2FH	50,900	325×500×98	H9
	100A	CN 3118-2FH	63,500	325×500×110	H12
20+0	40A	CN 3420-0FH	47,000	325×500×87	H4
	50A	CN 3520-0FH	47,000		
	60A	CN 3620-0FH	47,000		
	75A	CN 3720-0FH	52,900	325×500×98	H9
	100A	CN 3120-0FH	65,000	325×500×110	H12
20+2	40A	CN 3420-2FH	47,900	325×500×87	H4
	50A	CN 3520-2FH	47,900		
	60A	CN 3620-2FH	47,900		
	75A	CN 3720-2FH	53,800	325×500×98	H9
	100A	CN 3120-2FH	67,000	325×500×110	H12
22+2	40A	CN 3422-2FH	50,600	325×540×87	H5
	50A	CN 3522-2FH	50,600		
	60A	CN 3622-2FH	50,600		
	75A	CN 3722-2FH	56,700	325×540×98	H10
	100A	CN 3122-2FH	69,300	325×540×110	H13
24+2	40A	CN 3424-2FH	55,300	325×540×87	H5
	50A	CN 3524-2FH	55,300		
	60A	CN 3624-2FH	55,300		
	75A	CN 3724-2FH	61,200	325×540×98	H10
	100A	CN 3124-2FH	73,100	325×540×110	H13
26+2	40A	CN 3426-2FH	59,600	325×580×87	H6
	50A	CN 3526-2FH	59,600		
	60A	CN 3626-2FH	59,600		
	75A	CN 3726-2FH	65,700	325×580×98	H11
	100A	CN 3126-2FH	78,100	325×580×110	H14

※図番 P.324（商品コード 41）

（ご注意）・フカサ 87mm の品種は、主幹 75A、100A への組替えはできません。
・フカサ 98mm の品種は、主幹 100A への組替えはできません。

● 納期区分　14 日以内に発送

●材質／フタ、カバー：プラスチック製
本体：金属製

●色彩　ホワイト　フタ、カバー　マンセル 6.2Y9.1/0.6(近似)　クリーム　本体　マンセル 2.5Y9/1

●盤定格／主幹 40～60A：60A、主幹 75A：75A、主幹 100A：100A
● 1 梱入数／ 1 面

日本配線システム工業会規格適合品
※適合範囲の詳細はP.29[適合範囲]にてご確認下さい。
ただし主幹スイッチ30Aは適合しません。

● 主幹ブレーカ

主幹容量	主幹ブレーカ品番	端子ネジ(最大接続可能電線)
ELB3P30A	ZSG 3P30TL-30	ソルダーレス端子　M5×7mm(8mm²)
ELB3P40A	ZHS 63-40TL-30	アップ端子 M5×12mm(22mm²)
ELB3P50A	ZHS 63-50TL-30	
ELB3P60A	ZHS 63-60TL-30	アップ端子 M6×14mm(22mm²)
ELB3P75A	ZL 103-75TL-30	圧着端子 M8×20mm(38mm²)
ELB3P100A	ZL 103-100TL-30	

●分岐ブレーカ／MCB2P2E20A（品番：NCS 2P2E20S）
※結線は 100V です。(200V への切替は全回路可能)
※詳細 P.287

● オプション対応

避雷器　LED ライト
感震リレー　フタなし
過電流警報


P.291


スマートホーム分電盤F CNF-FH　樹脂製＋金属製 / 埋込型

フタ付タイプ　埋込型

埋込型・機器スペース付　本体が金属製の埋込型です。

●回路図　CNF-FH



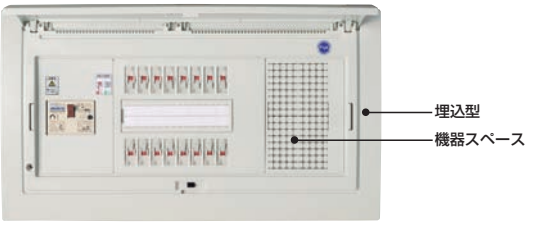


単3　リミッタースペースなし　主幹：漏電ブレーカ（ELB）中性線欠相保護付

分岐数+スペース数	主幹容量	品　番	標準価格(円)	外形寸法(mm) タテ×ヨコ×フカサ	図番
8+2	40A	CNF 3408-2FH	34,900	325×500×98	H9
	50A	CNF 3508-2FH	34,900		
	60A	CNF 3608-2FH	34,900		
10+2	40A	CNF 3410-2FH	38,200	325×540×98	H10
	50A	CNF 3510-2FH	38,200		
	60A	CNF 3610-2FH	38,200		
	75A	CNF 3710-2FH	44,100		
12+2	40A	CNF 3412-2FH	41,600	325×540×98	H10
	50A	CNF 3512-2FH	41,600		
	60A	CNF 3612-2FH	41,600		
	75A	CNF 3712-2FH	47,300		

分岐数+スペース数	主幹容量	品　番	標準価格(円)	外形寸法(mm) タテ×ヨコ×フカサ	図番
14+2	40A	CNF 3414-2FH	44,800	325×580×98	H11
	50A	CNF 3514-2FH	44,800		
	60A	CNF 3614-2FH	44,800		
	75A	CNF 3714-2FH	50,600		
	100A	CNF 3114-2FH	64,300	325×580×110	H14
16+2	40A	CNF 3416-2FH	49,500	325×580×98	H11
	50A	CNF 3516-2FH	49,500		
	60A	CNF 3616-2FH	49,500		
	75A	CNF 3716-2FH	55,300		
	100A	CNF 3116-2FH	66,100	325×580×110	H14

※図番 P.325（商品コード 41）

FH タイプ埋込寸法図

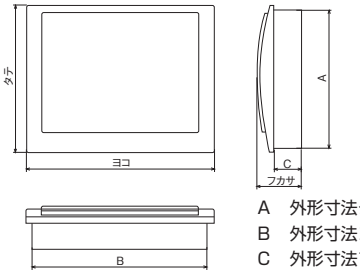

A　外形寸法タテ－ 20mm
B　外形寸法ヨコ－ 30mm
C　外形寸法フカサ－ 38mm

● 納期区分　14 日以内に発送

●材質／フタ、カバー：プラスチック製
本体：金属製

●色彩　ホワイト　フタ、カバー マンセル 6.2Y9.1/0.6(近似)　クリーム　本体 マンセル 2.5Y9/1

●盤定格／主幹 40～60A：60A、主幹 75A：75A、主幹 100A：100A
● 1 梱入数／ 1 面
日本配線システム工業会規格適合品
※適合範囲の詳細はP.29[適合範囲]にてご確認下さい。

● 主幹ブレーカ

主幹容量	主幹ブレーカ品番	端子ネジ(最大接続可能電線)
ELB3P40A	ZHS 63-40TL-30	アップ端子 M5×12mm(22mm²)
ELB3P50A	ZHS 63-50TL-30	
ELB3P60A	ZHS 63-60TL-30	アップ端子 M6×14mm(22mm²)
ELB3P75A	ZL 103-75TL-30	圧着端子 M8×20mm(38mm²)
ELB3P100A	ZL 103-100TL-30	

●分岐ブレーカ／ MCB2P2E20A（品番：NCS 2P2E20S）
※結線は 100V です。(200V への切替は全回路可能)
※詳細 P.287

● オプション対応


避雷器　LEDライト
感震リレー　フタなし
過電流警報

P.291


●本体仮固定用ナット



本体の４コーナーに仮固定用ナットを標準装備しました。ボルトで締付けるだけで簡単に型枠へ仮固定できます。

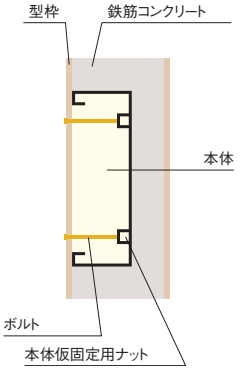

機器スペースの有効寸法図　CNF-FH



機器取付方法	有効フカサ寸法（mm） A（フタまでの最大）	B（フタまでの最小）	C（カバーまで）
木板取付の場合	67	60	46
パネル直取付の場合	82	75	61

オール電化対応・時間帯別電灯契約用ホーム分電盤　樹脂製/露出型


フタ付タイプ

IHクッキングヒーター用ブレーカと電気温水器(エコキュート)用ブレーカを分岐回路に実装した時間帯別電灯契約用・オール電化対応ホーム分電盤です。



オール電化住宅に必要なブレーカ回路を組込んでいますので手間なく施工できます。

●IH用MCB2P30A（200V結線）を組込んであります。（オール電化対応）
●深夜電力機器用ブレーカの２次送りタイプもあります。

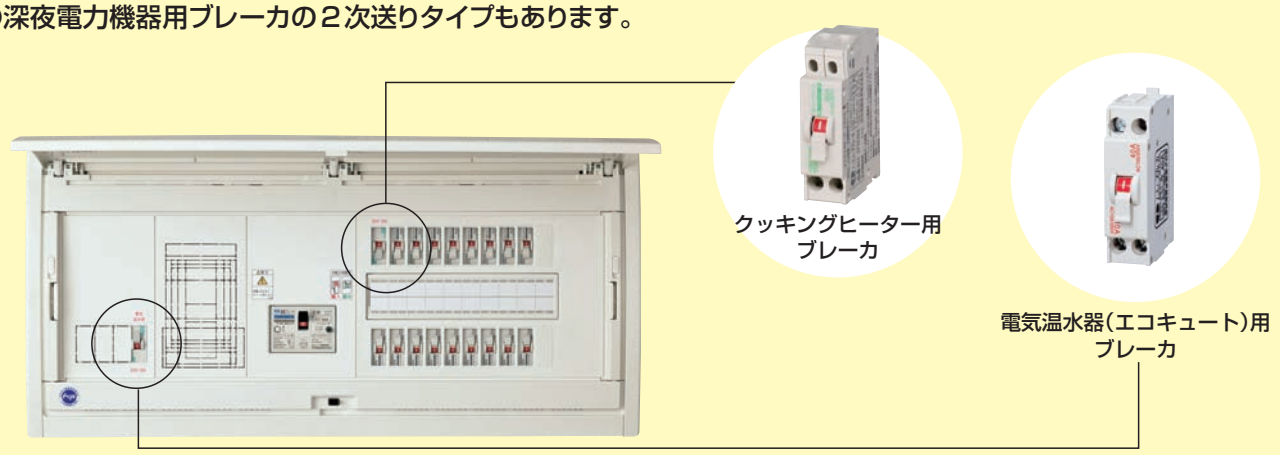






オール電化対応・時間帯別電灯契約用ホーム分電盤品種対応表

	対応ブレーカ			タイプ品番	掲載ページ
	IHクッキングヒーター	電気温水器	床暖房		
リミッタースペース付	○	—	—	CLD	P.198
	—	○（1次側分岐）	—	CLFB□	P.200
	○	○（1次側分岐）	—	CL1D□	P.205
	○	○（1次側分岐）	○	CL1D□□	P.210
リミッタースペースなし	○	—	—	CND	P.199
	—	○（1次側分岐）	—	CNFB□	P.202
	○	○（1次側分岐）	—	CN1D□	P.207
	○	○（2次側分岐）	—	CN2D□	P.209
	○	○（1次側分岐）	○	CN1D□□	P.212

■時間帯別電灯契約とは？

電気料金を夜間と昼間の2つの時間帯に分けて算出します。通常の電気料金に比べ夜間はより安く、昼間は若干割高になる制度です。また、昼間でも電気温水器に通電できますので追い炊きが可能で、お湯切れの心配がありません。



●幹線サイズ選定例


（一般負荷と電気温水器容量の合計の電流を許容する幹線を施設して下さい）

主幹容量	電気温水器・(　)内は電気温水器ブレーカ容量			
	370ℓ/4.5kW (30A)	460ℓ/5.4kW (40A)	560ℓ/6.0kW (40A)	7.5kW (50A)
30A	※IV14mm²（許容電流　61A）			
40・50A	※IV22mm²（許容電流　80A）			
60・75A	※IV38mm²（許容電流 113A）			

※上表は内線規程　JEAC 8001-2011 1340-2表VVケーブル3心以下の場合
●幹線サイズは余裕を持った選定をして下さい。

■引込口配線分岐の場合

通常のホーム分電盤使用の場合は、ホーム分電盤とは別に、分岐ボックス、電気温水器用ブレーカの取付けが必要です。時間帯別契約専用型スマートホーム分電盤は、盤内に入線用端子台、電気温水器用ブレーカを内蔵しておりますので分電盤のみの取付けでOKです。

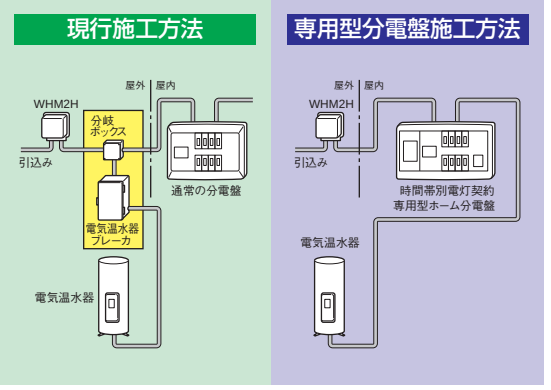


この紙面に掲載の商品には、消費税は含まれておりません。

オール電化対応ホーム分電盤　樹脂製/露出型


フタ付タイプ

IHクッキングヒーターに対応



IHクッキングヒーター用ブレーカ

●回路図　CLD



単3　リミッタースペース付　主幹：漏電ブレーカ（ELB）中性線欠相保護付

IHクッキングヒーター用ブレーカ

分岐数+スペース数	主幹容量	分岐数内訳 一般回路 20A	分岐数内訳 IH対応 30A (200V)	品番	標準価格(円)	外形寸法(mm) タテ×ヨコ×フカサ	図番
6+2	40A	5	1	CLD 3406-2FL	23,700	320×430×110	FL5
	50A			CLD 3506-2FL	23,700		
8+2	40A	7	1	CLD 3408-2FL	26,800	320×470×110	FL6
	50A			CLD 3508-2FL	26,800		
10+2	40A	9	1	CLD 3410-2FL	30,700	320×470×110	FL6
	50A			CLD 3510-2FL	30,700		
	60A			CLD 3610-2FL	30,700		
	75A			CLD 3710-2FL	35,500		
12+2	40A	11	1	CLD 3412-2FL	33,100	320×510×110	FL7
	50A			CLD 3512-2FL	33,100		
	60A			CLD 3612-2FL	33,100		
	75A			CLD 3712-2FL	39,400		
14+2	40A	13	1	CLD 3414-2FL	35,800	320×510×110	FL7
	50A			CLD 3514-2FL	35,800		
	60A			CLD 3614-2FL	35,800		
	75A			CLD 3714-2FL	41,800		
16+2	50A	15	1	CLD 3516-2FL	39,100	320×550×110	FL8
	60A			CLD 3616-2FL	39,100		
	75A			CLD 3716-2FL	45,400		
18+2	50A	17	1	CLD 3518-2FL	41,800	320×550×110	FL8
	60A			CLD 3618-2FL	41,800		
	75A			CLD 3718-2FL	48,100		
20+2	50A	19	1	CLD 3520-2FL	46,800	320×590×110	FL9
	60A			CLD 3620-2FL	46,800		
	75A			CLD 3720-2FL	52,800		
22+2	60A	21	1	CLD 3622-2FL	50,100	320×590×110	FL9
	75A			CLD 3722-2FL	56,200		
24+2	60A	23	1	CLD 3624-2FL	55,000	320×630×110	FL10
	75A			CLD 3724-2FL	60,600		
26+2	60A	25	1	CLD 3626-2FL	58,600	320×630×110	FL10
	75A			CLD 3726-2FL	64,800		

※図番 P.312（商品コード 41）

● 納期区分　○／翌日に発送

●材質／フタ、カバー、本体：プラスチック製

●色彩　ホワイト　フタ、カバー、本体 マンセル 6.2Y9.1/0.6(近似)

●IHクッキングヒーター用ブレーカ／MCB2P30A（200V結線）（品番：NCS 2P2E30S）

●盤定格／主幹40A～60A：60A、主幹75A:75A

●1個入数／1面

日本配線システム工業会規格適合品

※適合範囲の詳細はP.29[適合範囲]にてご確認下さい。

● 主幹ブレーカ

主幹容量	主幹ブレーカ品番	端子ネジ(最大接続可能電線)
ELB3P40A	ZLGS 63-40TL-30	アップ端子 M5×12mm（22mm²）
ELB3P50A	ZLGS 63-50TL-30	
ELB3P60A	ZLGS 63-60TL-30	アップ端子 M6×14mm（22mm²）
ELB3P75A	ZL 103-75TL-30	圧着端子 M8×20mm（38mm²）

●分岐ブレーカ／MCB2P2E20A（品番：NCS 2P2E20S）

※結線は100Vです。(200Vへの切替は全回路可能)

※詳細 P.287

● オプション対応

避雷器　LEDライト　感震リレー　フタなし　過電流警報


P.291

IHクッキングヒーターに対応



IHクッキングヒーター用ブレーカ

●回路図　CND



単3　リミッタースペースなし　主幹：漏電ブレーカ（ELB）中性線欠相保護付

IHクッキングヒーター用ブレーカ

分岐数+スペース数	主幹容量	分岐数内訳 一般回路 20A	分岐数内訳 IH対応 30A (200V)	品番	標準価格(円)	外形寸法(mm) タテ×ヨコ×フカサ	図番
6+2	40A	5	1	CND 3406-2FL	23,200	320×330×110	FL24
	50A			CND 3506-2FL	23,200		
8+2	40A	7	1	CND 3408-2FL	26,300	320×330×110	FL24
	50A			CND 3508-2FL	26,300		
10+2	40A	9	1	CND 3410-2FL	28,700	320×370×110	FL25
	50A			CND 3510-2FL	28,700		
	60A			CND 3610-2FL	28,700		
12+2	40A	11	1	CND 3412-2FL	31,400	320×370×110	FL25
	50A			CND 3512-2FL	31,400		
	60A			CND 3612-2FL	31,400		
14+2	40A	13	1	CND 3414-2FL	33,500	320×430×110	FL26
	50A			CND 3514-2FL	33,500		
	60A			CND 3614-2FL	33,500		
16+2	50A	15	1	CND 3516-2FL	35,600	320×430×110	FL26
	60A			CND 3616-2FL	35,600		
18+2	50A	17	1	CND 3518-2FL	38,000	320×470×110	FL27
	60A			CND 3618-2FL	38,000		
	75A			CND 3718-2FL	44,300		
20+2	50A	19	1	CND 3520-2FL	39,900	320×470×110	FL27
	60A			CND 3620-2FL	39,900		
	75A			CND 3720-2FL	46,100		
22+2	60A	21	1	CND 3622-2FL	42,300	320×510×110	FL28
	75A			CND 3722-2FL	48,500		
24+2	60A	23	1	CND 3624-2FL	47,400	320×510×110	FL28
	75A			CND 3724-2FL	53,300		
26+2	60A	25	1	CND 3626-2FL	50,600	320×550×110	FL29
	75A			CND 3726-2FL	56,700		
28+2	75A	27	1	CND 3728-2FL	62,000	320×550×110	FL29

※図番 P.315（商品コード 41）

● 納期区分　○／翌日に発送

●材質／フタ、カバー、本体：プラスチック製

●色彩　ホワイト　フタ、カバー、本体 マンセル 6.2Y9.1/0.6(近似)

●IHクッキングヒーター用ブレーカ／MCB2P30A（200V結線）（品番：NCS 2P2E30S）

●盤定格／主幹40A～60A：60A、主幹75A:75A

●1梱入数／1面

日本配線システム工業会規格適合品

※適合範囲の詳細はP.29[適合範囲]にてご確認下さい。

● 主幹ブレーカ

主幹容量	主幹ブレーカ品番	端子ネジ(最大接続可能電線)
ELB3P40A	ZLGS 63-40TL-30	アップ端子 M5×12mm（22mm²）
ELB3P50A	ZLGS 63-50TL-30	
ELB3P60A	ZLGS 63-60TL-30	アップ端子 M6×14mm（22mm²）
ELB3P75A	ZL 103-75TL-30	圧着端子 M8×20mm（38mm²）

●分岐ブレーカ／MCB2P2E20A（品番：NCS 2P2E20S）

※結線は100Vです。(200Vへの切替は全回路可能)

※詳細 P.287

● オプション対応

避雷器　LEDライト　感震リレー　フタなし　過電流警報

P.291

時間帯別電灯契約専用型ホーム分電盤　樹脂製/露出型


フタ付タイプ

電気温水器(エコキュート)に対応　※時間帯別電灯契約



電気温水器用ブレーカ

●回路図　CLFB



単3　リミッタースペース付　主幹：漏電ブレーカ（ELB）中性線欠相保護付

電気温水器(エコキュート)用ブレーカ付（1次側分岐）

分岐数+スペース数	主幹容量	電気温水器用ブレーカ(200V)	品　番	標準価格(円)	外形寸法(mm) タテ×ヨコ×フカサ	図番
6+2	40A	20A×1	CLFB2 3406-2FL	40,200	320×550×110	FL52
		30A×1	CLFB3 3406-2FL	40,200		
		40A×1	CLFB4 3406-2FL	43,200		
	50A	20A×1	CLFB2 3506-2FL	40,200		
		30A×1	CLFB3 3506-2FL	40,200		
		40A×1	CLFB4 3506-2FL	43,200		
8+2	40A	20A×1	CLFB2 3408-2FL	42,800	320×550×110	FL52
		30A×1	CLFB3 3408-2FL	42,800		
		40A×1	CLFB4 3408-2FL	45,800		
	50A	20A×1	CLFB2 3508-2FL	42,800		
		30A×1	CLFB3 3508-2FL	42,800		
		40A×1	CLFB4 3508-2FL	45,800		
10+2	40A	20A×1	CLFB2 3410-2FL	45,400	320×590×110	FL53
		30A×1	CLFB3 3410-2FL	45,400		
		40A×1	CLFB4 3410-2FL	48,400		
	50A	20A×1	CLFB2 3510-2FL	45,400		
		30A×1	CLFB3 3510-2FL	45,400		
		40A×1	CLFB4 3510-2FL	48,400		
	60A	20A×1	CLFB2 3610-2FL	45,400		
		30A×1	CLFB3 3610-2FL	45,400		
		40A×1	CLFB4 3610-2FL	48,400		
12+2	40A	20A×1	CLFB2 3412-2FL	48,000	320×590×110	FL53
		30A×1	CLFB3 3412-2FL	48,000		
		40A×1	CLFB4 3412-2FL	51,000		
	50A	20A×1	CLFB2 3512-2FL	48,000		
		30A×1	CLFB3 3512-2FL	48,000		
		40A×1	CLFB4 3512-2FL	51,000		
	60A	20A×1	CLFB2 3612-2FL	48,000		
		30A×1	CLFB3 3612-2FL	48,000		
		40A×1	CLFB4 3612-2FL	51,000		
14+2	40A	20A×1	CLFB2 3414-2FL	52,600	320×630×110	FL54
		30A×1	CLFB3 3414-2FL	52,600		
		40A×1	CLFB4 3414-2FL	55,600		
	50A	20A×1	CLFB2 3514-2FL	52,600		
		30A×1	CLFB3 3514-2FL	52,600		
		40A×1	CLFB4 3514-2FL	55,600		
		50A×1	CLFB5 3514-2FL	55,600		
	60A	20A×1	CLFB2 3614-2FL	52,600		
		30A×1	CLFB3 3614-2FL	52,600		
		40A×1	CLFB4 3614-2FL	55,600		
		50A×1	CLFB5 3614-2FL	55,600		
16+2	50A	20A×1	CLFB2 3516-2FL	57,400	320×630×110	FL54
		30A×1	CLFB3 3516-2FL	57,400		
		40A×1	CLFB4 3516-2FL	60,400		
		50A×1	CLFB5 3516-2FL	60,400		
	60A	20A×1	CLFB2 3616-2FL	57,400		
		30A×1	CLFB3 3616-2FL	57,400		
		40A×1	CLFB4 3616-2FL	60,400		
		50A×1	CLFB5 3616-2FL	60,400		
18+2	50A	20A×1	CLFB2 3518-2FL	61,200	320×670×110	FL55
		30A×1	CLFB3 3518-2FL	61,200		
		40A×1	CLFB4 3518-2FL	64,200		
		50A×1	CLFB5 3518-2FL	64,200		
	60A	20A×1	CLFB2 3618-2FL	61,200		
		30A×1	CLFB3 3618-2FL	61,200		
		40A×1	CLFB4 3618-2FL	64,200		
		50A×1	CLFB5 3618-2FL	64,200		

※次ページに続く

※図番 P.320（商品コード 41）

時間帯別電灯契約専用型ホーム分電盤　樹脂製/露出型


フタ付タイプ

電気温水器(エコキュート)に対応　※時間帯別電灯契約



電気温水器用ブレーカ

●回路図　CLFB



単3　リミッタースペース付　主幹：漏電ブレーカ（ELB）中性線欠相保護付

電気温水器(エコキュート)用ブレーカ付（1次側分岐）

分岐数+スペース数	主幹容量	電気温水器用ブレーカ(200V)	品　番	標準価格(円)	外形寸法(mm) タテ×ヨコ×フカサ	図番
18+2	75A	20A×1	CLFB2 3718-2FL	67,200	320×670×110	FL55
		30A×1	CLFB3 3718-2FL	67,200		
		40A×1	CLFB4 3718-2FL	70,500		
		50A×1	CLFB5 3718-2FL	70,500		
20+2	60A	20A×1	CLFB2 3620-2FL	65,300	320×670×110	FL55
		30A×1	CLFB3 3620-2FL	65,300		
		40A×1	CLFB4 3620-2FL	68,300		
		50A×1	CLFB5 3620-2FL	68,300		
	75A	20A×1	CLFB2 3720-2FL	71,300		
		30A×1	CLFB3 3720-2FL	71,300		
		40A×1	CLFB4 3720-2FL	74,600		
		50A×1	CLFB5 3720-2FL	74,600		
22+2	60A	20A×1	CLFB2 3622-2FL	69,400	320×710×110	FL56
		30A×1	CLFB3 3622-2FL	69,400		
		40A×1	CLFB4 3622-2FL	72,400		
		50A×1	CLFB5 3622-2FL	72,400		
	75A	20A×1	CLFB2 3722-2FL	75,400		
		30A×1	CLFB3 3722-2FL	75,400		
		40A×1	CLFB4 3722-2FL	78,700		
		50A×1	CLFB5 3722-2FL	78,700		
24+2	60A	20A×1	CLFB2 3624-2FL	73,600	320×710×110	FL56
		30A×1	CLFB3 3624-2FL	73,600		
		40A×1	CLFB4 3624-2FL	76,600		
		50A×1	CLFB5 3624-2FL	76,600		
	75A	20A×1	CLFB2 3724-2FL	79,600		
		30A×1	CLFB3 3724-2FL	79,600		
		40A×1	CLFB4 3724-2FL	82,800		
		50A×1	CLFB5 3724-2FL	82,800		
26+2	60A	20A×1	CLFB2 3626-2FL	77,800	320×750×110	FL57
		30A×1	CLFB3 3626-2FL	77,800		
		40A×1	CLFB4 3626-2FL	81,000		
		50A×1	CLFB5 3626-2FL	81,000		
	75A	20A×1	CLFB2 3726-2FL	83,800		
		30A×1	CLFB3 3726-2FL	83,800		
		40A×1	CLFB4 3726-2FL	87,000		
		50A×1	CLFB5 3726-2FL	87,000		

※図番 P.321（商品コード 41）

● 納期区分　○／翌日に発送

●材質／フタ、カバー、本体：プラスチック製

●色彩　ホワイト　フタ、カバー、本体 マンセル 6.2Y9.1/0.6(近似)

●入線用端子台の容量／ 130A（分岐20 回路以上は 140A）
（最大接続可能電線：38mm²）

●電気温水器用ブレーカ MCB2P（200V結線）

●盤定格／主幹40A～60A：60A、主幹75A：75A

●1梱入数／ 1面

日本配線システム工業会規格適合品
※適合範囲の詳細はP.29[適合範囲]にてご確認下さい。

● 主幹ブレーカ

主幹容量	主幹ブレーカ品番	端子ネジ(最大接続可能電線)
ELB3P40A	ZLGS 63-40TL-30	アップ端子 M5×12mm（22mm²）
ELB3P50A	ZLGS 63-50TL-30	
ELB3P60A	ZLGS 63-60TL-30	アップ端子 M6×14mm（22mm²）
ELB3P75A	ZL 103-75TL-30	圧着端子 M8×20mm（38mm²）

●分岐ブレーカ／ MCB2P2E20A
（品番：NCS 2P2E20S）
※結線は100Vです。(200Vへの切替は全回路可能)
※詳細 P.287

● 電気温水器用ブレーカ(200V結線)

容　量	ブレーカ品番	電気温水器の最大容量
MCB2P20A	NCS 2P2E20S	3.0kw
MCB2P30A	NCS 2P2E30S	4.5kw
MCB2P40A	NCS 2P2E40F	6.0kw
MCB2P50A	NCS 2P2E50F	7.5kw

● オプション対応

避雷器　LEDライト
感震リレー　フタなし
過電流警報

P.291

注）電気温水器用ブレーカ40A、50Aは深夜電力機器にのみご使用下さい。

時間帯別電灯契約専用型ホーム分電盤　樹脂製/露出型


フタ付タイプ

電気温水器(エコキュート)に対応　※時間帯別電灯契約



電気温水器用ブレーカ

●回路図　CNFB



単3　リミッタースペースなし　主幹：漏電ブレーカ（ELB）中性線欠相保護付

電気温水器(エコキュート)用ブレーカ付（1次側分岐）

分岐数+スペース数	主幹容量	電気温水器用ブレーカ(200V)	品　番	標準価格(円)	外形寸法(mm) タテ×ヨコ×フカサ	図番
6+2	40A	20A×1	CNFB2 3406-2FL	32,400	320×430×110	FL5
		30A×1	CNFB3 3406-2FL	32,400		
		40A×1	CNFB4 3406-2FL	35,400		
	50A	20A×1	CNFB2 3506-2FL	32,400		
		30A×1	CNFB3 3506-2FL	32,400		
		40A×1	CNFB4 3506-2FL	35,400		
8+2	40A	20A×1	CNFB2 3408-2FL	35,000	320×470×110	FL6
		30A×1	CNFB3 3408-2FL	35,000		
		40A×1	CNFB4 3408-2FL	38,000		
	50A	20A×1	CNFB2 3508-2FL	35,000		
		30A×1	CNFB3 3508-2FL	35,000		
		40A×1	CNFB4 3508-2FL	38,000		
10+2	40A	20A×1	CNFB2 3410-2FL	37,500	320×470×110	FL6
		30A×1	CNFB3 3410-2FL	37,500		
		40A×1	CNFB4 3410-2FL	40,500		
	50A	20A×1	CNFB2 3510-2FL	37,500		
		30A×1	CNFB3 3510-2FL	37,500		
		40A×1	CNFB4 3510-2FL	40,500		
	60A	20A×1	CNFB2 3610-2FL	37,500		
		30A×1	CNFB3 3610-2FL	37,500		
		40A×1	CNFB4 3610-2FL	40,500		
12+2	40A	20A×1	CNFB2 3412-2FL	40,400	320×510×110	FL7
		30A×1	CNFB3 3412-2FL	40,400		
		40A×1	CNFB4 3412-2FL	43,400		
	50A	20A×1	CNFB2 3512-2FL	40,400		
		30A×1	CNFB3 3512-2FL	40,400		
		40A×1	CNFB4 3512-2FL	43,400		
	60A	20A×1	CNFB2 3612-2FL	40,400		
		30A×1	CNFB3 3612-2FL	40,400		
		40A×1	CNFB4 3612-2FL	43,400		
14+2	40A	20A×1	CNFB2 3414-2FL	42,900	320×510×110	FL7
		30A×1	CNFB3 3414-2FL	42,900		
		40A×1	CNFB4 3414-2FL	45,900		
		50A×1	CNFB5 3414-2FL	45,900		
	50A	20A×1	CNFB2 3514-2FL	42,900		
		30A×1	CNFB3 3514-2FL	42,900		
		40A×1	CNFB4 3514-2FL	45,900		
		50A×1	CNFB5 3514-2FL	45,900		
	60A	20A×1	CNFB2 3614-2FL	42,900		
		30A×1	CNFB3 3614-2FL	42,900		
		40A×1	CNFB4 3614-2FL	45,900		
		50A×1	CNFB5 3614-2FL	45,900		
16+2	40A	20A×1	CNFB2 3416-2FL	46,700	320×550×110	FL8
		30A×1	CNFB3 3416-2FL	46,700		
		40A×1	CNFB4 3416-2FL	49,700		
		50A×1	CNFB5 3416-2FL	49,700		
	50A	20A×1	CNFB2 3516-2FL	46,700		
		30A×1	CNFB3 3516-2FL	46,700		
		40A×1	CNFB4 3516-2FL	49,700		
		50A×1	CNFB5 3516-2FL	49,700		
	60A	20A×1	CNFB2 3616-2FL	46,700		
		30A×1	CNFB3 3616-2FL	46,700		
		40A×1	CNFB4 3616-2FL	49,700		
		50A×1	CNFB5 3616-2FL	49,700		

※次ページに続く

※図番 P.312（商品コード 41）

時間帯別電灯契約専用型ホーム分電盤　樹脂製/露出型


フタ付タイプ

電気温水器(エコキュート)に対応　※時間帯別電灯契約



電気温水器用ブレーカ

●回路図　CNFB



単3　リミッタースペースなし　主幹：漏電ブレーカ（ELB）中性線欠相保護付

電気温水器(エコキュート)用ブレーカ付（1次側分岐）

分岐数+スペース数	主幹容量	電気温水器用ブレーカ(200V)	品番	標準価格(円)	外形寸法(mm) タテ×ヨコ×フカサ	図番
18+2	40A	20A×1	CNFB2 3418-2FL	51,200	320×550×110	FL8
		30A×1	CNFB3 3418-2FL	51,200		
		40A×1	CNFB4 3418-2FL	54,200		
		50A×1	CNFB5 3418-2FL	54,200		
	50A	20A×1	CNFB2 3518-2FL	51,200		
		30A×1	CNFB3 3518-2FL	51,200		
		40A×1	CNFB4 3518-2FL	54,200		
		50A×1	CNFB5 3518-2FL	54,200		
	60A	20A×1	CNFB2 3618-2FL	51,200		
		30A×1	CNFB3 3618-2FL	51,200		
		40A×1	CNFB4 3618-2FL	54,200		
		50A×1	CNFB5 3618-2FL	54,200		
	75A	20A×1	CNFB2 3718-2FL	57,200		
		30A×1	CNFB3 3718-2FL	57,200		
		40A×1	CNFB4 3718-2FL	60,200		
		50A×1	CNFB5 3718-2FL	60,200		
20+2	50A	20A×1	CNFB2 3520-2FL	55,700	320×590×110	FL9
		30A×1	CNFB3 3520-2FL	55,700		
		40A×1	CNFB4 3520-2FL	58,700		
		50A×1	CNFB5 3520-2FL	58,700		
	60A	20A×1	CNFB2 3620-2FL	55,700		
		30A×1	CNFB3 3620-2FL	55,700		
		40A×1	CNFB4 3620-2FL	58,700		
		50A×1	CNFB5 3620-2FL	58,700		
	75A	20A×1	CNFB2 3720-2FL	61,500		
		30A×1	CNFB3 3720-2FL	61,500		
		40A×1	CNFB4 3720-2FL	64,500		
		50A×1	CNFB5 3720-2FL	64,500		
22+2	50A	20A×1	CNFB2 3522-2FL	58,100	320×590×110	FL9
		30A×1	CNFB3 3522-2FL	58,100		
		40A×1	CNFB4 3522-2FL	61,100		
		50A×1	CNFB5 3522-2FL	61,100		
	60A	20A×1	CNFB2 3622-2FL	58,100		
		30A×1	CNFB3 3622-2FL	58,100		
		40A×1	CNFB4 3622-2FL	61,100		
		50A×1	CNFB5 3622-2FL	61,100		
	75A	20A×1	CNFB2 3722-2FL	64,200		
		30A×1	CNFB3 3722-2FL	64,200		
		40A×1	CNFB4 3722-2FL	67,200		
		50A×1	CNFB5 3722-2FL	67,200		
24+2	50A	20A×1	CNFB2 3524-2FL	62,700	320×630×110	FL10
		30A×1	CNFB3 3524-2FL	62,700		
		40A×1	CNFB4 3524-2FL	65,700		
		50A×1	CNFB5 3524-2FL	65,700		
	60A	20A×1	CNFB2 3624-2FL	62,700		
		30A×1	CNFB3 3624-2FL	62,700		
		40A×1	CNFB4 3624-2FL	65,700		
		50A×1	CNFB5 3624-2FL	65,700		
	75A	20A×1	CNFB2 3724-2FL	68,700		
		30A×1	CNFB3 3724-2FL	68,700		
		40A×1	CNFB4 3724-2FL	71,700		
		50A×1	CNFB5 3724-2FL	71,700		

※次ページに続く

※図番 P.313（商品コード 41）

時間帯別電灯契約専用型ホーム分電盤　樹脂製/露出型


フタ付タイプ

電気温水器(エコキュート)に対応　※時間帯別電灯契約



電気温水器用ブレーカ

●回路図　CNFB



単3　リミッタースペースなし　主幹：漏電ブレーカ（ELB）中性線欠相保護付

電気温水器(エコキュート)用ブレーカ付（1次側分岐）

分岐数+スペース数	主幹容量	電気温水器用ブレーカ(200V)	品　番	標準価格(円)	外形寸法(mm) タテ×ヨコ×フカサ	図番
26+2	50A	20A×1	CNFB2 3526-2FL	65,400	320×630×110	FL10
		30A×1	CNFB3 3526-2FL	65,400		
		40A×1	CNFB4 3526-2FL	68,400		
		50A×1	CNFB5 3526-2FL	68,400		
	60A	20A×1	CNFB2 3626-2FL	65,400		
		30A×1	CNFB3 3626-2FL	65,400		
		40A×1	CNFB4 3626-2FL	68,400		
		50A×1	CNFB5 3626-2FL	68,400		
	75A	20A×1	CNFB2 3726-2FL	71,300		
		30A×1	CNFB3 3726-2FL	71,300		
		40A×1	CNFB4 3726-2FL	74,300		
		50A×1	CNFB5 3726-2FL	74,300		
28+2	60A	20A×1	CNFB2 3628-2FL	69,500	320×670×110	FL11
		30A×1	CNFB3 3628-2FL	69,500		
		40A×1	CNFB4 3628-2FL	72,500		
		50A×1	CNFB5 3628-2FL	72,500		
	75A	20A×1	CNFB2 3728-2FL	75,300		
		30A×1	CNFB3 3728-2FL	75,300		
		40A×1	CNFB4 3728-2FL	78,300		
		50A×1	CNFB5 3728-2FL	78,300		

※図番 P.313（商品コード 41）

● 納期区分　○／翌日に発送

●材質／フタ、カバー、本体：プラスチック製

●色彩　ホワイト　フタ、カバー、本体 マンセル 6.2Y9.1/0.6(近似)

●入線用端子台の容量／ 130A（分岐20 回路以上は140A）
（最大接続可能電線：38mm²）

●電気温水器用ブレーカ MCB2P（200V結線）

●盤定格／主幹40A～60A：60A、主幹75A：75A

●1個入数／ 1面

日本配線システム工業会規格適合品
※適合範囲の詳細はP.29[適合範囲]にてご確認下さい。

● 主幹ブレーカ

主幹容量	主幹ブレーカ品番	端子ネジ(最大接続可能電線)
ELB3P40A	ZLGS 63-40TL-30	アップ端子 M5×12mm（22mm²）
ELB3P50A	ZLGS 63-50TL-30	
ELB3P60A	ZLGS 63-60TL-30	アップ端子 M6×14mm（22mm²）
ELB3P75A	ZL 103-75TL-30	圧着端子 M8×20mm（38mm²）

●分岐ブレーカ／ MCB2P2E20A
（品番：NCS 2P2E20S）
※結線は100Vです。(200Vへの切替は全回路可能)

※詳細 P.287

● 電気温水器用ブレーカ(200V結線)

容　量	ブレーカ品番	電気温水器の最大容量
MCB2P20A	NCS 2P2E20S	3.0kw
MCB2P30A	NCS 2P2E30S	4.5kw
MCB2P40A	NCS 2P2E40F	6.0kw
MCB2P50A	NCS 2P2E50F	7.5kw

● オプション対応

避雷器　LEDライト
感震リレー　フタなし
過電流警報


P.291

注）電気温水器用ブレーカ40A、50Aは深夜電力機器にのみご使用下さい。


オール電化対応ホーム分電盤　樹脂製/露出型

フタ付タイプ

IHクッキングヒーター＋電気温水器(エコキュート)に対応　※時間帯別電灯契約



●回路図　CL1D

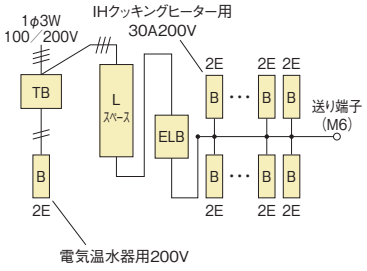

単3　リミッタースペース付　　主幹：漏電ブレーカ（ELB）中性線欠相保護付

IHクッキングヒーター用ブレーカ／電気温水器(エコキュート)用ブレーカ付（1次側分岐）

分岐数+スペース数	主幹容量	分岐数内訳 一般回路20A	分岐数内訳 IH対応30A(200V)	電気温水器用ブレーカ(200V)	品番	標準価格(円)	外形寸法(mm) タテ×ヨコ×フカサ	図番
12+2	40A	11	1	20A×1	CL1D2 3412-2FL	48,000	320×590×110	FL53
				30A×1	CL1D3 3412-2FL	48,000		
				40A×1	CL1D4 3412-2FL	51,000		
	50A	11	1	20A×1	CL1D2 3512-2FL	48,000		
				30A×1	CL1D3 3512-2FL	48,000		
				40A×1	CL1D4 3512-2FL	51,000		
	60A	11	1	20A×1	CL1D2 3612-2FL	48,000		
				30A×1	CL1D3 3612-2FL	48,000		
				40A×1	CL1D4 3612-2FL	51,000		
16+2	40A	15	1	20A×1	CL1D2 3416-2FL	57,400	320×630×110	FL54
				30A×1	CL1D3 3416-2FL	57,400		
				40A×1	CL1D4 3416-2FL	60,400		
	50A	15	1	20A×1	CL1D2 3516-2FL	57,400		
				30A×1	CL1D3 3516-2FL	57,400		
				40A×1	CL1D4 3516-2FL	60,400		
	60A	15	1	20A×1	CL1D2 3616-2FL	57,400		
				30A×1	CL1D3 3616-2FL	57,400		
				40A×1	CL1D4 3616-2FL	60,400		
				50A×1	CL1D5 3616-2FL	60,400		
18+2	40A	17	1	20A×1	CL1D2 3418-2FL	61,200	320×670×110	FL55
				30A×1	CL1D3 3418-2FL	61,200		
				40A×1	CL1D4 3418-2FL	64,200		
	50A	17	1	20A×1	CL1D2 3518-2FL	61,200		
				30A×1	CL1D3 3518-2FL	61,200		
				40A×1	CL1D4 3518-2FL	64,200		
	60A	17	1	20A×1	CL1D2 3618-2FL	61,200		
				30A×1	CL1D3 3618-2FL	61,200		
				40A×1	CL1D4 3618-2FL	64,200		
				50A×1	CL1D5 3618-2FL	64,200		
20+2	40A	19	1	20A×1	CL1D2 3420-2FL	65,300	320×670×110	FL55
				30A×1	CL1D3 3420-2FL	65,300		
				40A×1	CL1D4 3420-2FL	68,300		
	50A	19	1	20A×1	CL1D2 3520-2FL	65,300		
				30A×1	CL1D3 3520-2FL	65,300		
				40A×1	CL1D4 3520-2FL	68,300		
	60A	19	1	20A×1	CL1D2 3620-2FL	65,300		
				30A×1	CL1D3 3620-2FL	65,300		
				40A×1	CL1D4 3620-2FL	68,300		
				50A×1	CL1D5 3620-2FL	68,300		
22+2	40A	21	1	20A×1	CL1D2 3422-2FL	69,400	320×710×110	FL56
				30A×1	CL1D3 3422-2FL	69,400		
				40A×1	CL1D4 3422-2FL	72,400		
	50A	21	1	20A×1	CL1D2 3522-2FL	69,400		
				30A×1	CL1D3 3522-2FL	69,400		
				40A×1	CL1D4 3522-2FL	72,400		
	60A	21	1	20A×1	CL1D2 3622-2FL	69,400		
				30A×1	CL1D3 3622-2FL	69,400		
				40A×1	CL1D4 3622-2FL	72,400		
				50A×1	CL1D5 3622-2FL	72,400		


※次ページに続く

※図番 P.320（商品コード41）


オール電化対応ホーム分電盤　樹脂製/露出型

フタ付タイプ

IHクッキングヒーター＋電気温水器(エコキュート)に対応　※時間帯別電灯契約



●回路図　CL1D

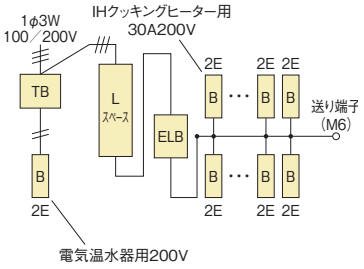

単3　リミッタースペース付　主幹：漏電ブレーカ（ELB）中性線欠相保護付

IHクッキングヒーター用ブレーカ／電気温水器(エコキュート)用ブレーカ付（1次側分岐）

分岐数+スペース数	主幹容量	分岐数内訳 一般回路 20A	分岐数内訳 IH対応 30A (200V)	電気温水器用ブレーカ (200V)	品番	標準価格(円)	外形寸法(mm) タテ×ヨコ×フカサ	図番
24+2	40A	23	1	20A×1	CL1D2 3424-2FL	73,600	320×710×110	FL56
				30A×1	CL1D3 3424-2FL	73,600		
				40A×1	CL1D4 3424-2FL	76,600		
	50A	23	1	20A×1	CL1D2 3524-2FL	73,600		
				30A×1	CL1D3 3524-2FL	73,600		
				40A×1	CL1D4 3524-2FL	76,600		
	60A	23	1	20A×1	CL1D2 3624-2FL	73,600		
				30A×1	CL1D3 3624-2FL	73,600		
				40A×1	CL1D4 3624-2FL	76,600		
				50A×1	CL1D5 3624-2FL	76,600		
26+2	40A	25	1	20A×1	CL1D2 3426-2FL	77,800	320×750×110	FL57
				30A×1	CL1D3 3426-2FL	77,800		
				40A×1	CL1D4 3426-2FL	81,000		
	50A	25	1	20A×1	CL1D2 3526-2FL	77,800		
				30A×1	CL1D3 3526-2FL	77,800		
				40A×1	CL1D4 3526-2FL	81,000		
	60A	25	1	20A×1	CL1D2 3626-2FL	77,800		
				30A×1	CL1D3 3626-2FL	77,800		
				40A×1	CL1D4 3626-2FL	81,000		
				50A×1	CL1D5 3626-2FL	81,000		

※図番 P.321 (商品コード41)

● 納期区分　○／翌日に発送

●材質／フタ、カバー、本体：プラスチック製

●色彩　ホワイト　フタ、カバー、本体 マンセル 6.2Y9.1/0.6(近似)

●IHクッキングヒーター用ブレーカ／MCB2P 30A200V結線（品番：NCS 2P2E30S）

●入線用端子台の容量／130A（分岐20回路以上は140A）（最大接続可能電線：38mm²）

●電気温水器用ブレーカMCB2P（200V結線）

●盤定格／主幹40A～60A：60A

●1梱入数／1面

日本配線システム工業会規格適合品

※適合範囲の詳細はP.29[適合範囲]にてご確認下さい。

● 主幹ブレーカ

主幹容量	主幹ブレーカ品番	端子ネジ(最大接続可能電線)
ELB3P40A	ZLGS 63-40TL-30	アップ端子 M5×12mm（22mm²）
ELB3P50A	ZLGS 63-50TL-30	
ELB3P60A	ZLGS 63-60TL-30	アップ端子 M6×14mm（22mm²）

●分岐ブレーカ／MCB2P2E20A（品番：NCS 2P2E20S）

※結線は100Vです。(200Vへの切替は全回路可能)

※詳細 P.287

● 1次側分岐電気温水器用ブレーカ(200V結線)

容量	ブレーカ品番	電気温水器の最大容量
MCB2P20A	NCS 2P2E20S	3.0kw
MCB2P30A	NCS 2P2E30S	4.5kw
MCB2P40A	NCS 2P2E40F	6.0kw
MCB2P50A	NCS 2P2E50F	7.5kw

● オプション対応

避雷器　LEDライト　感震リレー　フタなし　過電流警報

P.291

注）電気温水器用ブレーカ40A、50Aは深夜電力機器にのみご使用下さい。

オール電化対応ホーム分電盤　樹脂製/露出型

フタ付タイプ


IHクッキングヒーター＋電気温水器(エコキュート)に対応　※時間帯別電灯契約



IHクッキングヒーター用ブレーカ

電気温水器用ブレーカ

●回路図　CN1D



単3　リミッタースペースなし　主幹：漏電ブレーカ（ELB）中性線欠相保護付

IHクッキングヒーター用ブレーカ／電気温水器(エコキュート)用ブレーカ付（1次側分岐）

分岐数+スペース数	主幹容量	分岐数内訳 一般回路20A	分岐数内訳 IH対応30A(200V)	電気温水器用ブレーカ(200V)	品番	標準価格(円)	外形寸法(mm) タテ×ヨコ×フカサ	図番
10+2	40A	9	1	20A×1	CN1D2 3410-2FL	37,300	320×470×110	FL6
				30A×1	CN1D3 3410-2FL	37,300		
				40A×1	CN1D4 3410-2FL	40,300		
	50A	9	1	20A×1	CN1D2 3510-2FL	37,300		
				30A×1	CN1D3 3510-2FL	37,300		
				40A×1	CN1D4 3510-2FL	40,300		
	60A	9	1	20A×1	CN1D2 3610-2FL	37,300		
				30A×1	CN1D3 3610-2FL	37,300		
				40A×1	CN1D4 3610-2FL	40,300		
12+2	40A	11	1	20A×1	CN1D2 3412-2FL	40,400	320×510×110	FL7
				30A×1	CN1D3 3412-2FL	40,400		
				40A×1	CN1D4 3412-2FL	43,400		
	50A	11	1	20A×1	CN1D2 3512-2FL	40,400		
				30A×1	CN1D3 3512-2FL	40,400		
				40A×1	CN1D4 3512-2FL	43,400		
	60A	11	1	20A×1	CN1D2 3612-2FL	40,400		
				30A×1	CN1D3 3612-2FL	40,400		
				40A×1	CN1D4 3612-2FL	43,400		
16+2	40A	15	1	20A×1	CN1D2 3416-2FL	46,700	320×550×110	FL8
				30A×1	CN1D3 3416-2FL	46,700		
				40A×1	CN1D4 3416-2FL	49,700		
	50A	15	1	20A×1	CN1D2 3516-2FL	46,700		
				30A×1	CN1D3 3516-2FL	46,700		
				40A×1	CN1D4 3516-2FL	49,700		
	60A	15	1	20A×1	CN1D2 3616-2FL	46,700		
				30A×1	CN1D3 3616-2FL	46,700		
				40A×1	CN1D4 3616-2FL	49,700		
				50A×1	CN1D5 3616-2FL	49,700		
20+2	40A	19	1	20A×1	CN1D2 3420-2FL	55,700	320×590×110	FL9
				30A×1	CN1D3 3420-2FL	55,700		
				40A×1	CN1D4 3420-2FL	58,700		
	50A	19	1	20A×1	CN1D2 3520-2FL	55,700		
				30A×1	CN1D3 3520-2FL	55,700		
				40A×1	CN1D4 3520-2FL	58,700		
	60A	19	1	20A×1	CN1D2 3620-2FL	55,700		
				30A×1	CN1D3 3620-2FL	55,700		
				40A×1	CN1D4 3620-2FL	58,700		
				50A×1	CN1D5 3620-2FL	58,700		
	75A	19	1	20A×1	CN1D2 3720-2FL	61,500		
				30A×1	CN1D3 3720-2FL	61,500		
				40A×1	CN1D4 3720-2FL	64,500		
				50A×1	CN1D5 3720-2FL	64,500		

※次ページに続く

※図番 P.312 (商品コード41)

オール電化対応ホーム分電盤　樹脂製／露出型


フタ付タイプ

IHクッキングヒーター＋電気温水器(エコキュート)に対応　※時間帯別電灯契約



IHクッキングヒーター用ブレーカ
電気温水器用ブレーカ

●回路図　CN1D



単3　リミッタースペースなし　主幹：漏電ブレーカ（ELB）中性線欠相保護付

IHクッキングヒーター用ブレーカ／電気温水器(エコキュート)用ブレーカ付（1次側分岐）

分岐数+スペース数	主幹容量	分岐数内訳 一般回路 20A	分岐数内訳 IH対応 30A (200V)	電気温水器用ブレーカ (200V)	品番	標準価格(円)	外形寸法(mm) タテ×ヨコ×フカサ	図番
24+2	40A	23	1	20A×1	CN1D2 3424-2FL	62,700	320×630×110	FL10
				30A×1	CN1D3 3424-2FL	62,700		
				40A×1	CN1D4 3424-2FL	65,700		
	50A	23	1	20A×1	CN1D2 3524-2FL	62,700		
				30A×1	CN1D3 3524-2FL	62,700		
				40A×1	CN1D4 3524-2FL	65,700		
	60A	23	1	20A×1	CN1D2 3624-2FL	62,700		
				30A×1	CN1D3 3624-2FL	62,700		
				40A×1	CN1D4 3624-2FL	65,700		
				50A×1	CN1D5 3624-2FL	65,700		
	75A	23	1	20A×1	CN1D2 3724-2FL	68,700		
				30A×1	CN1D3 3724-2FL	68,700		
				40A×1	CN1D4 3724-2FL	71,700		
				50A×1	CN1D5 3724-2FL	71,700		
28+2	60A	27	1	20A×1	CN1D2 3628-2FL	69,700	320×670×110	FL11
				30A×1	CN1D3 3628-2FL	69,700		
				40A×1	CN1D4 3628-2FL	72,700		
				50A×1	CN1D5 3628-2FL	72,700		
	75A	27	1	20A×1	CN1D2 3728-2FL	75,300		
				30A×1	CN1D3 3728-2FL	75,300		
				40A×1	CN1D4 3728-2FL	78,300		
				50A×1	CN1D5 3728-2FL	78,300		

※図番 P.313（商品コード41）

● 納期区分　○／翌日に発送

●材質／フタ、カバー、本体：プラスチック製

●色彩　ホワイト　フタ、カバー、本体 マンセル 6.2Y9.1/0.6(近似)

●IHクッキングヒーター用ブレーカ／MCB2P 30A200V結線
（品番：NCS 2P2E30S）
●入線用端子台の容量／130A（分岐20回路以上は140A）
（最大接続可能電線：38mm²）
●電気温水器用ブレーカMCB2P（200V結線）
●盤定格／主幹40A～60A：60A、主幹75A：75A
●1梱入数／1面

日本配線システム工業会規格適合品
※適合範囲の詳細はP.29[適合範囲]にてご確認下さい。

● 主幹ブレーカ

主幹容量	主幹ブレーカ品番	端子ネジ(最大接続可能電線)
ELB3P40A	ZLGS 63-40TL-30	アップ端子 M5×12mm（22mm²）
ELB3P50A	ZLGS 63-50TL-30	
ELB3P60A	ZLGS 63-60TL-30	アップ端子 M6×14mm（22mm²）
ELB3P75A	ZL 103-75TL-30	圧着端子 M8×20mm（38mm²）

●分岐ブレーカ／MCB2P2E20A
（品番：NCS 2P2E20S）
※結線は100Vです。(200Vへの切替は全回路可能)
※詳細 P.287

● 1次側分岐電気温水器用ブレーカ(200V結線)

容量	ブレーカ品番	電気温水器の最大容量
MCB2P20A	NCS 2P2E20S	3.0kw
MCB2P30A	NCS 2P2E30S	4.5kw
MCB2P40A	NCS 2P2E40F	6.0kw
MCB2P50A	NCS 2P2E50F	7.5kw

● オプション対応

避雷器　LEDライト
感震リレー　フタなし
過電流警報

P.291


注）電気温水器用ブレーカ40A、50Aは深夜電力機器にのみご使用下さい。

オール電化対応ホーム分電盤　樹脂製/露出型

フタ付タイプ

IHクッキングヒーター＋電気温水器(エコキュート)に対応　※時間帯別電灯契約／2次側分岐


2次側分岐タイプ



IHクッキングヒーター用ブレーカ

電気温水器用ブレーカ

●回路図　CN2D



単3　リミッタースペースなし　主幹：漏電ブレーカ（ELB）中性線欠相保護付

IHクッキングヒーター用ブレーカ／電気温水器(エコキュート)用ブレーカ付（2次側分岐）

分岐数+スペース数	主幹容量	分岐数内訳 一般回路20A	分岐数内訳 IH対応30A(200V)	分岐数内訳 電気温水器用ブレーカ(200V)	品番	標準価格(円)	外形寸法(mm) タテ×ヨコ×フカサ	図番
12+2	60A	10	1	20A×1	CN2D2 3612-2FL	30,600	320×370×110	FL25
				30A×1	CN2D3 3612-2FL	30,600		
				40A×1	CN2D4 3612-2FL	33,600		
14+2	60A	12	1	20A×1	CN2D2 3614-2FL	32,700	320×430×110	FL26
				30A×1	CN2D3 3614-2FL	32,700		
				40A×1	CN2D4 3614-2FL	35,700		
16+2	60A	14	1	20A×1	CN2D2 3616-2FL	34,800	320×430×110	FL26
				30A×1	CN2D3 3616-2FL	34,800		
				40A×1	CN2D4 3616-2FL	37,800		
				50A×1	CN2D5 3616-2FL	37,800		
20+2	60A	18	1	20A×1	CN2D2 3620-2FL	39,200	320×470×110	FL27
				30A×1	CN2D3 3620-2FL	39,200		
				40A×1	CN2D4 3620-2FL	42,200		
				50A×1	CN2D5 3620-2FL	42,200		
	75A	18	1	20A×1	CN2D2 3720-2FL	45,300		
				30A×1	CN2D3 3720-2FL	45,300		
				40A×1	CN2D4 3720-2FL	48,300		
				50A×1	CN2D5 3720-2FL	48,300		
24+2	60A	22	1	20A×1	CN2D2 3624-2FL	46,700	320×510×110	FL28
				30A×1	CN2D3 3624-2FL	46,700		
				40A×1	CN2D4 3624-2FL	49,700		
				50A×1	CN2D5 3624-2FL	49,700		
	75A	22	1	20A×1	CN2D2 3724-2FL	52,500		
				30A×1	CN2D3 3724-2FL	52,500		
				40A×1	CN2D4 3724-2FL	55,500		
				50A×1	CN2D5 3724-2FL	55,500		
	100A	22	1	20A×1	CN2D2 3124-2FL	61,000		
				30A×1	CN2D3 3124-2FL	61,000		
				40A×1	CN2D4 3124-2FL	64,500		
				50A×1	CN2D5 3124-2FL	64,500		
30+2	75A	28	1	20A×1	CN2D2 3730-2FL	63,300	320×590×110	FL30
				30A×1	CN2D3 3730-2FL	63,300		
				40A×1	CN2D4 3730-2FL	66,300		
				50A×1	CN2D5 3730-2FL	66,300		
	100A	28	1	20A×1	CN2D2 3130-2FL	71,800		
				30A×1	CN2D3 3130-2FL	71,800		
				40A×1	CN2D4 3130-2FL	75,300		
				50A×1	CN2D5 3130-2FL	75,300		

※図番 P.316（商品コード41）

● 納期区分　○／翌日に発送

●材質／フタ、カバー、本体：プラスチック製

●色彩　ホワイト　フタ、カバー、本体 マンセル 6.2Y9.1/0.6(近似)

●IHクッキングヒーター用ブレーカ／MCB2P 30A200V結線（品番：NCS 2P2E30S）

●電気温水器用ブレーカMCB2P（200V結線）

●盤定格／主幹60A：60A、主幹75A：75A、主幹100A：100A

●1梱入数／1面

日本配線システム工業会規格適合品

※適合範囲の詳細はP.29[適合範囲]にてご確認下さい。

● 主幹ブレーカ

主幹容量	主幹ブレーカ品番	端子ネジ(最大接続可能電線)
ELB3P60A	ZLGS 63-60TL-30	アップ端子 M6×14mm（22mm²）
ELB3P75A	ZL 103-75TL-30	圧着端子 M8×20mm（38mm²）
ELB3P100A	ZL 103-100TL-30	

●分岐ブレーカ／MCB2P2E20A（品番：NCS 2P2E20S）

※結線は100Vです。(200Vへの切替は全回路可能)

※詳細 P.287

● 2次側分岐電気温水器用ブレーカ（200V結線）

容量	ブレーカ品番	電気温水器の最大容量
MCB2P20A	NCS 2P2E20S	3.0kw
MCB2P30A	NCS 2P2E30S	4.5kw
MCB2P40A	NCS 2P2E40F	6.0kw
MCB2P50A	NCS 2P2E50F	7.5kw

● オプション対応

避雷器　LEDライト　感震リレー　フタなし　過電流警報


P.291

注）電気温水器用ブレーカ40A、50Aは深夜電力機器にのみご使用下さい。

オール電化対応ホーム分電盤　樹脂製/露出型


フタ付タイプ

IHクッキングヒーター＋電気温水器(エコキュート)＋床暖房に対応　※時間帯別電灯契約



IHクッキングヒーター用ブレーカ
電気温水器用ブレーカ
床暖房用ブレーカ

●回路図　CL1D

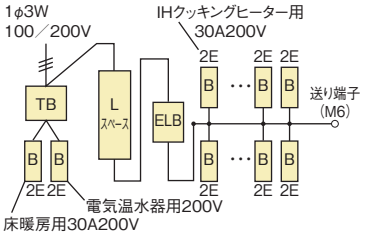

単3　リミッタースペース付　主幹：漏電ブレーカ（ELB）中性線欠相保護付

IHクッキングヒーター用ブレーカ／電気温水器(エコキュート)用ブレーカ・床暖房用ブレーカ付（1次側分岐）

分岐数+スペース数	主幹容量	分岐数内訳 一般回路 20A	分岐数内訳 IH対応 30A (200V)	電気温水器用ブレーカ (200V)	床暖房用ブレーカ	品番	標準価格(円)	外形寸法(mm) タテ×ヨコ×フカサ	図番
10+2	40A	9	1	20A×1	30A×1	CL1D23 3410-2FL	48,400	320×590×110	FL53
				30A×1		CL1D33 3410-2FL	48,400		
				40A×1		CL1D43 3410-2FL	51,400		
	50A	9	1	20A×1	30A×1	CL1D23 3510-2FL	48,400		
				30A×1		CL1D33 3510-2FL	48,400		
				40A×1		CL1D43 3510-2FL	51,400		
	60A	9	1	20A×1	30A×1	CL1D23 3610-2FL	48,400		
				30A×1		CL1D33 3610-2FL	48,400		
				40A×1		CL1D43 3610-2FL	51,400		
12+2	40A	11	1	20A×1	30A×1	CL1D23 3412-2FL	51,000	320×590×110	FL53
				30A×1		CL1D33 3412-2FL	51,000		
				40A×1		CL1D43 3412-2FL	54,000		
	50A	11	1	20A×1	30A×1	CL1D23 3512-2FL	51,000		
				30A×1		CL1D33 3512-2FL	51,000		
				40A×1		CL1D43 3512-2FL	54,000		
	60A	11	1	20A×1	30A×1	CL1D23 3612-2FL	51,000		
				30A×1		CL1D33 3612-2FL	51,000		
				40A×1		CL1D43 3612-2FL	54,000		
14+2	40A	13	1	20A×1	30A×1	CL1D23 3414-2FL	55,600	320×630×110	FL54
				30A×1		CL1D33 3414-2FL	55,600		
				40A×1		CL1D43 3414-2FL	58,600		
	50A	13	1	20A×1	30A×1	CL1D23 3514-2FL	55,600		
				30A×1		CL1D33 3514-2FL	55,600		
				40A×1		CL1D43 3514-2FL	58,600		
	60A	13	1	20A×1	30A×1	CL1D23 3614-2FL	55,600		
				30A×1		CL1D33 3614-2FL	55,600		
				40A×1		CL1D43 3614-2FL	58,600		
16+2	40A	15	1	20A×1	30A×1	CL1D23 3416-2FL	60,400	320×630×110	FL54
				30A×1		CL1D33 3416-2FL	60,400		
				40A×1		CL1D43 3416-2FL	63,400		
				50A×1		CL1D53 3416-2FL	63,400		
	50A	15	1	20A×1	30A×1	CL1D23 3516-2FL	60,400		
				30A×1		CL1D33 3516-2FL	60,400		
				40A×1		CL1D43 3516-2FL	63,400		
				50A×1		CL1D53 3516-2FL	63,400		
	60A	15	1	20A×1	30A×1	CL1D23 3616-2FL	60,400		
				30A×1		CL1D33 3616-2FL	60,400		
				40A×1		CL1D43 3616-2FL	63,400		
				50A×1		CL1D53 3616-2FL	63,400		
18+2	40A	17	1	20A×1	30A×1	CL1D23 3418-2FL	64,200	320×670×110	FL55
				30A×1		CL1D33 3418-2FL	64,200		
				40A×1		CL1D43 3418-2FL	67,200		
				50A×1		CL1D53 3418-2FL	67,200		
	50A	17	1	20A×1	30A×1	CL1D23 3518-2FL	64,200		
				30A×1		CL1D33 3518-2FL	64,200		
				40A×1		CL1D43 3518-2FL	67,200		
				50A×1		CL1D53 3518-2FL	67,200		
	60A	17	1	20A×1	30A×1	CL1D23 3618-2FL	64,200		
				30A×1		CL1D33 3618-2FL	64,200		
				40A×1		CL1D43 3618-2FL	67,200		
				50A×1		CL1D53 3618-2FL	67,200		


※次ページに続く

※図番 P.320（商品コード41）

オール電化対応ホーム分電盤　樹脂製/露出型


フタ付タイプ

IHクッキングヒーター＋電気温水器(エコキュート)＋床暖房に対応　※時間帯別電灯契約



IHクッキングヒーター用ブレーカ
電気温水器用ブレーカ
床暖房用ブレーカ

●回路図　**CL1D**

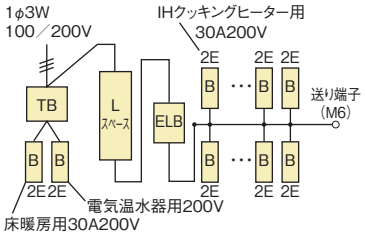

単3　リミッタースペース付　　主幹：漏電ブレーカ（ELB）中性線欠相保護付

IHクッキングヒーター用ブレーカ／電気温水器(エコキュート)用ブレーカ・床暖房用ブレーカ付（1次側分岐）

分岐数+スペース数	主幹容量	分岐数内訳 一般回路20A	分岐数内訳 IH対応30A(200V)	電気温水器用ブレーカ(200V)	床暖房用ブレーカ(200V)	品番	標準価格(円)	外形寸法(mm) タテ×ヨコ×フカサ	図番
24+2	60A	23	1	20A×1	30A×1	CL1D23 3624-2FL	76,600	320×710×110	FL56
				30A×1		CL1D33 3624-2FL	76,600		
				40A×1		CL1D43 3624-2FL	79,600		
				50A×1		CL1D53 3624-2FL	79,600		
26+2	60A	25	1	20A×1	30A×1	CL1D23 3626-2FL	80,800	320×750×110	FL57
				30A×1		CL1D33 3626-2FL	80,800		
				40A×1		CL1D43 3626-2FL	84,000		
				50A×1		CL1D53 3626-2FL	84,000		

※図番 P.321（商品コード41）

● 納期区分　○／翌日に発送

●材質／フタ、カバー、本体：プラスチック製

●色彩　ホワイト　フタ、カバー、本体 マンセル 6.2Y9.1/0.6(近似)

●IHクッキングヒーター用ブレーカ／MCB2P30A（200V結線）（品番：NCS 2P2E30S）
●入線用端子台の容量／130A（分岐20回路以上は140A）（最大接続可能電線：38mm²）
●電気温水器用ブレーカ MCB2P（200V結線）
●床暖房用ブレーカ MCB2P（200V結線）
●盤定格／主幹40A～60A：60A
●1梱入数／1面

日本配線システム工業会規格適合品
※適合範囲の詳細はP.29[適合範囲]にてご確認下さい。

● 主幹ブレーカ

主幹容量	主幹ブレーカ品番	端子ネジ(最大接続可能電線)
ELB3P40A	ZLGS 63-40TL-30	アップ端子 M5×12mm（22mm²）
ELB3P50A	ZLGS 63-50TL-30	
ELB3P60A	ZLGS 63-60TL-30	アップ端子 M6×14mm（22mm²）

●分岐ブレーカ／MCB2P2E20A（品番：NCS 2P2E20S）
※結線は100Vです。(200Vへの切替は全回路可能)

※詳細 P.287

● 電気温水器用ブレーカ(200V結線)

容量	ブレーカ品番	電気温水器の最大容量
MCB2P20A	NCS 2P2E20S	3.0kw
MCB2P30A	NCS 2P2E30S	4.5kw
MCB2P40A	NCS 2P2E40F	6.0kw
MCB2P50A	NCS 2P2E50F	7.5kw

● オプション対応

避雷器　LEDライト
感震リレー　フタなし
過電流警報

P.291

注）電気温水器用ブレーカ40A、50Aは深夜電力機器にのみご使用下さい。

この紙面に掲載の商品には、消費税は含まれておりません。

オール電化対応ホーム分電盤　樹脂製/露出型


フタ付タイプ

IHクッキングヒーター＋電気温水器(エコキュート)＋床暖房に対応　※時間帯別電灯契約



IHクッキングヒーター用ブレーカ
電気温水器用ブレーカ
床暖房用ブレーカ

●回路図　CN1D



単3　リミッタースペースなし　主幹：漏電ブレーカ（ELB）中性線欠相保護付

IHクッキングヒーター用ブレーカ／電気温水器(エコキュート)用ブレーカ・床暖房用ブレーカ付（1次側分岐）

分岐数+スペース数	主幹容量	分岐数内訳 一般回路 20A	分岐数内訳 IH対応 30A (200V)	電気温水器用ブレーカ (200V)	床暖房用ブレーカ (200V)	品番	標準価格(円)	外形寸法(mm) タテ×ヨコ×フカサ	図番
10+2	40A	9	1	20A×1	30A×1	CN1D23 3410-2FL	40,500	320×470×110	FL6
				30A×1		CN1D33 3410-2FL	40,500		
				40A×1		CN1D43 3410-2FL	43,500		
	50A	9	1	20A×1	30A×1	CN1D23 3510-2FL	40,500		
				30A×1		CN1D33 3510-2FL	40,500		
				40A×1		CN1D43 3510-2FL	43,500		
	60A	9	1	20A×1	30A×1	CN1D23 3610-2FL	40,500		
				30A×1		CN1D33 3610-2FL	40,500		
				40A×1		CN1D43 3610-2FL	43,500		
12+2	40A	11	1	20A×1	30A×1	CN1D23 3412-2FL	43,400	320×510×110	FL7
				30A×1		CN1D33 3412-2FL	43,400		
				40A×1		CN1D43 3412-2FL	46,400		
	50A	11	1	20A×1	30A×1	CN1D23 3512-2FL	43,400		
				30A×1		CN1D33 3512-2FL	43,400		
				40A×1		CN1D43 3512-2FL	46,400		
	60A	11	1	20A×1	30A×1	CN1D23 3612-2FL	43,400		
				30A×1		CN1D33 3612-2FL	43,400		
				40A×1		CN1D43 3612-2FL	46,400		
14+2	40A	13	1	20A×1	30A×1	CN1D23 3414-2FL	45,900	320×510×110	FL7
				30A×1		CN1D33 3414-2FL	45,900		
				40A×1		CN1D43 3414-2FL	48,900		
	50A	13	1	20A×1	30A×1	CN1D23 3514-2FL	45,900		
				30A×1		CN1D33 3514-2FL	45,900		
				40A×1		CN1D43 3514-2FL	48,900		
	60A	13	1	20A×1	30A×1	CN1D23 3614-2FL	45,900		
				30A×1		CN1D33 3614-2FL	45,900		
				40A×1		CN1D43 3614-2FL	48,900		
16+2	40A	15	1	20A×1	30A×1	CN1D23 3416-2FL	49,700	320×550×110	FL8
				30A×1		CN1D33 3416-2FL	49,700		
				40A×1		CN1D43 3416-2FL	52,700		
				50A×1		CN1D53 3416-2FL	52,700		
	50A	15	1	20A×1	30A×1	CN1D23 3516-2FL	49,700		
				30A×1		CN1D33 3516-2FL	49,700		
				40A×1		CN1D43 3516-2FL	52,700		
				50A×1		CN1D53 3516-2FL	52,700		
	60A	15	1	20A×1	30A×1	CN1D23 3616-2FL	49,700		
				30A×1		CN1D33 3616-2FL	49,700		
				40A×1		CN1D43 3616-2FL	52,700		
				50A×1		CN1D53 3616-2FL	52,700		
18+2	40A	17	1	20A×1	30A×1	CN1D23 3418-2FL	54,200	320×550×110	FL8
				30A×1		CN1D33 3418-2FL	54,200		
				40A×1		CN1D43 3418-2FL	57,200		
				50A×1		CN1D53 3418-2FL	57,200		
	50A	17	1	20A×1	30A×1	CN1D23 3518-2FL	54,200		
				30A×1		CN1D33 3518-2FL	54,200		
				40A×1		CN1D43 3518-2FL	57,200		
				50A×1		CN1D53 3518-2FL	57,200		
	60A	17	1	20A×1	30A×1	CN1D23 3618-2FL	54,200		
				30A×1		CN1D33 3618-2FL	54,200		
				40A×1		CN1D43 3618-2FL	57,200		
				50A×1		CN1D53 3618-2FL	57,200		

※次ページに続く

※図番 P.312（商品コード41）

オール電化対応ホーム分電盤　樹脂製/露出型


フタ付タイプ

IHクッキングヒーター＋電気温水器(エコキュート)＋床暖房に対応　※時間帯別電灯契約



IHクッキングヒーター用ブレーカ
電気温水器用ブレーカ
床暖房用ブレーカ

●回路図　CN1D



単3　リミッタースペースなし　主幹：漏電ブレーカ（ELB）中性線欠相保護付

IHクッキングヒーター用ブレーカ／電気温水器(エコキュート)用ブレーカ・床暖房用ブレーカ付（1次側分岐）

分岐数+スペース数	主幹容量	分岐数内訳 一般回路 20A	分岐数内訳 IH対応 30A (200V)	電気温水器用ブレーカ (200V)	床暖房用ブレーカ (200V)	品番	標準価格(円)	外形寸法(mm) タテ×ヨコ×フカサ	図番
20+2	50A	19	1	20A×1	30A×1	CN1D23 3520-2FL	58,700	320×590×110	FL9
				30A×1		CN1D33 3520-2FL	58,700		
				40A×1		CN1D43 3520-2FL	61,700		
				50A×1		CN1D53 3520-2FL	61,700		
	60A	19	1	20A×1	30A×1	CN1D23 3620-2FL	58,700		
				30A×1		CN1D33 3620-2FL	58,700		
				40A×1		CN1D43 3620-2FL	61,700		
				50A×1		CN1D53 3620-2FL	61,700		
	75A	19	1	20A×1	30A×1	CN1D23 3720-2FL	64,500		
				30A×1		CN1D33 3720-2FL	64,500		
				40A×1		CN1D43 3720-2FL	67,500		
				50A×1		CN1D53 3720-2FL	67,500		
22+2	50A	21	1	20A×1	30A×1	CN1D23 3522-2FL	61,100	320×590×110	FL9
				30A×1		CN1D33 3522-2FL	61,100		
				40A×1		CN1D43 3522-2FL	64,100		
				50A×1		CN1D53 3522-2FL	64,100		
	60A	21	1	20A×1	30A×1	CN1D23 3622-2FL	61,100		
				30A×1		CN1D33 3622-2FL	61,100		
				40A×1		CN1D43 3622-2FL	64,100		
				50A×1		CN1D53 3622-2FL	64,100		
	75A	21	1	20A×1	30A×1	CN1D23 3722-2FL	67,200		
				30A×1		CN1D33 3722-2FL	67,200		
				40A×1		CN1D43 3722-2FL	70,200		
				50A×1		CN1D53 3722-2FL	70,200		
24+2	50A	23	1	20A×1	30A×1	CN1D23 3524-2FL	65,700	320×630×110	FL10
				30A×1		CN1D33 3524-2FL	65,700		
				40A×1		CN1D43 3524-2FL	68,700		
				50A×1		CN1D53 3524-2FL	68,700		
	60A	23	1	20A×1	30A×1	CN1D23 3624-2FL	65,700		
				30A×1		CN1D33 3624-2FL	65,700		
				40A×1		CN1D43 3624-2FL	68,700		
				50A×1		CN1D53 3624-2FL	68,700		
	75A	23	1	20A×1	30A×1	CN1D23 3724-2FL	71,700		
				30A×1		CN1D33 3724-2FL	71,700		
				40A×1		CN1D43 3724-2FL	74,700		
				50A×1		CN1D53 3724-2FL	74,700		
26+2	50A	25	1	20A×1	30A×1	CN1D23 3526-2FL	68,400	320×630×110	FL10
				30A×1		CN1D33 3526-2FL	68,400		
				40A×1		CN1D43 3526-2FL	71,400		
				50A×1		CN1D53 3526-2FL	71,400		
	60A	25	1	20A×1	30A×1	CN1D23 3626-2FL	68,400		
				30A×1		CN1D33 3626-2FL	68,400		
				40A×1		CN1D43 3626-2FL	71,400		
				50A×1		CN1D53 3626-2FL	71,400		
	75A	25	1	20A×1	30A×1	CN1D23 3726-2FL	74,300		
				30A×1		CN1D33 3726-2FL	74,300		
				40A×1		CN1D43 3726-2FL	77,300		
				50A×1		CN1D53 3726-2FL	77,300		

※次ページに続く

※図番 P.313（商品コード41）

オール電化対応ホーム分電盤　樹脂製／露出型


フタ付タイプ

IHクッキングヒーター＋電気温水器(エコキュート)＋床暖房に対応　※時間帯別電灯契約



IHクッキングヒーター用ブレーカ
電気温水器用ブレーカ
床暖房用ブレーカ

●回路図　CN1D



単3　リミッタースペースなし　主幹：漏電ブレーカ（ELB）中性線欠相保護付

IHクッキングヒーター用ブレーカ／電気温水器(エコキュート)用ブレーカ・床暖房用ブレーカ付（1次側分岐）

分岐数+スペース数	主幹容量	分岐数内訳 一般回路20A	分岐数内訳 IH対応30A(200V)	電気温水器用ブレーカ(200V)	床暖房用ブレーカ(200V)	品番	標準価格(円)	外形寸法(mm) タテ×ヨコ×フカサ	図番
28+2	60A	27	1	20A×1	30A×1	CN1D23 3628-2FL	72,400	320×670×110	FL11
				30A×1		CN1D33 3628-2FL	72,400		
				40A×1		CN1D43 3628-2FL	75,400		
				50A×1		CN1D53 3628-2FL	75,400		
	75A	27	1	20A×1	30A×1	CN1D23 3728-2FL	78,300		
				30A×1		CN1D33 3728-2FL	78,300		
				40A×1		CN1D43 3728-2FL	81,300		
				50A×1		CN1D53 3728-2FL	81,300		

※図番 P.313（商品コード41）

● 納期区分　○／翌日に発送

●材質／フタ、カバー、本体：プラスチック製

●色彩　ホワイト　フタ、カバー、本体　マンセル 6.2Y9.1/0.6(近似)

●IHクッキングヒーター用ブレーカ／MCB2P30A（200V結線）(品番：NCS 2P2E30S)
●入線用端子台の容量／130A（分岐20回路以上は140A）(最大接続可能電線：38mm²)
●電気温水器用ブレーカ MCB2P（200V結線）
●床暖房用ブレーカ MCB2P（200V結線）
●盤定格／主幹40A～60A：60A、主幹75A:75A
●1梱入数／1面

日本配線システム工業会規格適合品
※適合範囲の詳細はP.29[適合範囲]にてご確認下さい。

● 主幹ブレーカ

主幹容量	主幹ブレーカ品番	端子ネジ(最大接続可能電線)
ELB3P40A	ZLGS 63-40TL-30	アップ端子 M5×12mm（22mm²）
ELB3P50A	ZLGS 63-50TL-30	
ELB3P60A	ZLGS 63-60TL-30	アップ端子 M6×14mm（22mm²）
ELB3P75A	ZL 103-75TL-30	圧着端子 M8×20mm（38mm²）

●分岐ブレーカ／MCB2P2E20A（品番：NCS 2P2E20S）
※結線は100Vです。(200Vへの切替は全回路可能)
※詳細 P.287

● 電気温水器用ブレーカ(200V結線)

容量	ブレーカ品番	電気温水器の最大容量
MCB2P20A	NCS 2P2E20S	3.0kw
MCB2P30A	NCS 2P2E30S	4.5kw
MCB2P40A	NCS 2P2E40F	6.0kw
MCB2P50A	NCS 2P2E50F	7.5kw

● オプション対応

避雷器　LEDライト
感震リレー　フタなし
過電流警報


P.291

注）電気温水器用ブレーカ40A、50Aは深夜電力機器にのみご使用下さい。

太陽光発電システムには専用のホーム分電盤が必要です。

専用の主幹ブレーカと太陽電池側ブレーカが太陽光発電システムをより安全に保護します。

太陽光

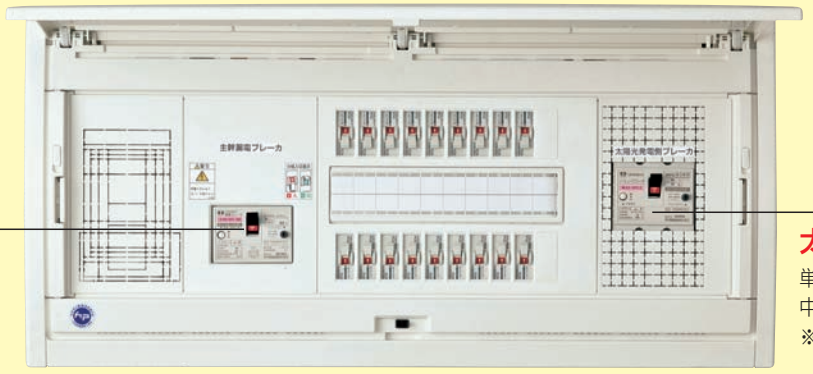



主幹漏電ブレーカ


ELB3P3E
中性線欠相保護付の自家用発電連系用ブレーカです。


(40A～60A…ZLG-TL-Sタイプ
75A～100A…ZL-TL-Sタイプ)



太陽電池側ブレーカ

単3・単2連系兼用ブレーカ(3P3E 中性線欠相保護付)です。
※パワーコンディショナからの出力が、単相3線式100/200V・単相2線式200Vのいずれの場合でも接続可能です。

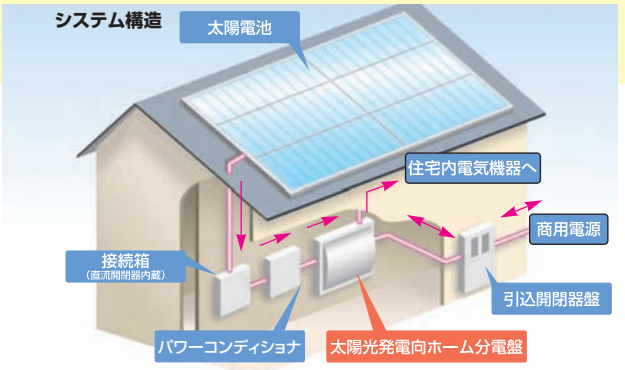

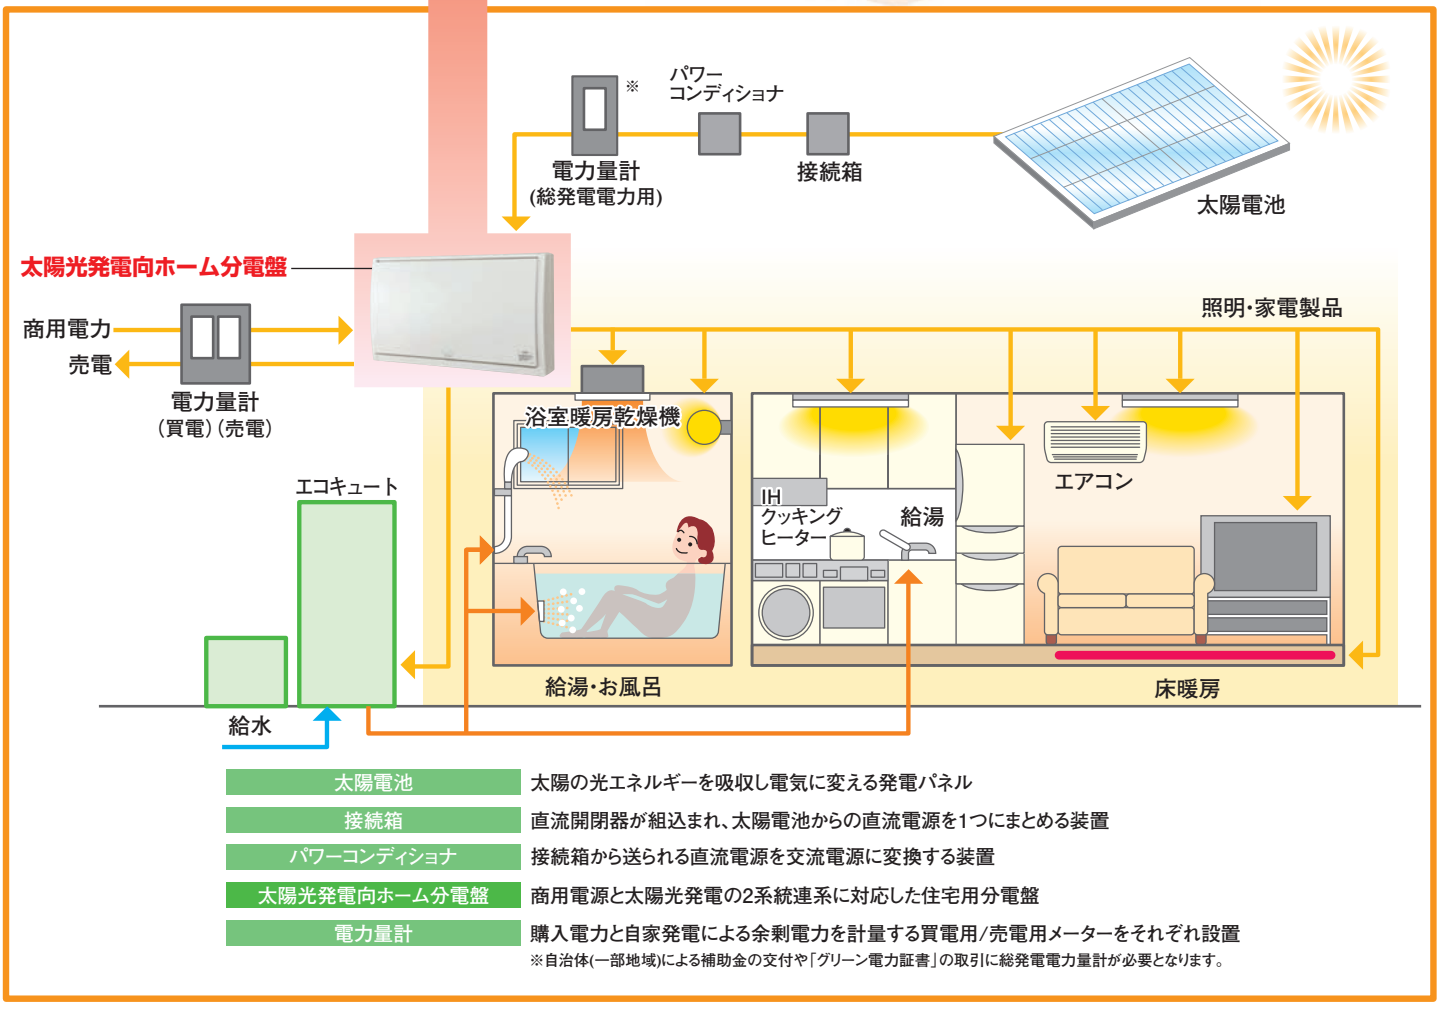


太陽電池	太陽の光エネルギーを吸収し電気に変える発電パネル
接続箱	直流開閉器が組込まれ、太陽電池からの直流電源を1つにまとめる装置
パワーコンディショナ	接続箱から送られる直流電源を交流電源に変換する装置
太陽光発電向ホーム分電盤	商用電源と太陽光発電の2系統連系に対応した住宅用分電盤
電力量計	購入電力と自家発電による余剰電力を計量する買電用/売電用メーターをそれぞれ設置

※自治体(一部地域)による補助金の交付や「グリーン電力証書」の取引に総発電電力量計が必要となります。


太陽光発電向ホーム分電盤　樹脂製/露出型

フタ付タイプ

太陽光発電(2次送りMCB付)に対応

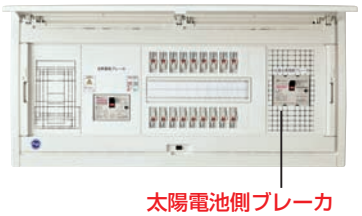

●回路図　CLAT3



単3　リミッタースペース付　主幹：漏電ブレーカ（ELB）中性線欠相保護付

太陽電池側ブレーカ付（2次送り）

分岐数+スペース数	主幹容量	太陽電池側ブレーカ	品　番	標準価格(円)	外形寸法(mm) タテ×ヨコ×フカサ	図番
10+2	40A	30A×1	CLAT3 3410-2FL	48,300	320×590×110	FL16
	50A		CLAT3 3510-2FL	48,300		
	60A		CLAT3 3610-2FL	48,300		
12+2	50A	30A×1	CLAT3 3512-2FL	50,800	320×630×110	FL17
	60A		CLAT3 3612-2FL	50,800		
14+2	50A	30A×1	CLAT3 3514-2FL	55,500	320×630×110	FL17
	60A		CLAT3 3614-2FL	55,500		
16+2	50A	30A×1	CLAT3 3516-2FL	60,300	320×670×110	FL18
	60A		CLAT3 3616-2FL	60,300		
18+2	50A	30A×1	CLAT3 3518-2FL	64,000	320×670×110	FL18
	60A		CLAT3 3618-2FL	64,000		
	75A		CLAT3 3718-2FL	70,200		
22+2	50A	30A×1	CLAT3 3522-2FL	72,600	320×710×110	FL19
	60A		CLAT3 3622-2FL	72,600		
	75A		CLAT3 3722-2FL	78,700		
24+2	50A	30A×1	CLAT3 3524-2FL	76,500	320×750×110	FL20
	60A		CLAT3 3624-2FL	76,500		
	75A		CLAT3 3724-2FL	82,600		
26+2	50A	30A×1	CLAT3 3526-2FL	80,700	320×750×110	FL20
	60A		CLAT3 3626-2FL	80,700		
	75A		CLAT3 3726-2FL	86,800		

※図番 P.314（商品コード41）

ご注意　太陽電池側ブレーカの結線方式には1次送り方式と2次送り方式があります。なお、2次送り方式の場合、パワーコンディショナ出力6kw以下でご使用下さい。
太陽光発電システムメーカーの指定方式に従いお選び下さい。

● 納期区分　○／翌日に発送

●材質／フタ、カバー、本体：プラスチック製

●色彩　ホワイト　フタ、カバー、本体　マンセル 6.2Y9.1/0.6(近似)

●太陽電池側ブレーカMCB3P3E30A（品番：NL 63-30TLS）

●盤定格／主幹40A～60A：60A、主幹75A：75A

●1梱入数／1面

日本配線システム工業会規格適合品

※適合範囲の詳細はP.29[適合範囲]にてご確認下さい。

● 主幹ブレーカ

主幹容量	主幹ブレーカ品番	端子ネジ(最大接続可能電線)
ELB3P40A	ZLG 63-40TL-30S	アップ端子 M5×12mm（22mm²）
ELB3P50A	ZLG 63-50TL-30S	
ELB3P60A	ZLG 63-60TL-30S	アップ端子 M6×14mm（22mm²）
ELB3P75A	ZL 103-75TL-30S	圧着端子 M8×20mm（38mm²）

●分岐ブレーカ／MCB2P2E20A（品番：NCS 2P2E20S）
※結線は100Vです。(200Vへの切替は全回路可能)

※詳細 P.287

● オプション対応


避雷器　LEDライト
感震リレー　フタなし
過電流警報

P.291

太陽光発電(2次送りMCB付)に対応



●回路図　CNT3



単3　リミッタースペースなし　**主幹：漏電ブレーカ（ELB）中性線欠相保護付**

太陽電池側ブレーカ付（2次送り）

分岐数+スペース数	主幹容量	太陽電池側ブレーカ	品番	標準価格(円)	外形寸法(mm) タテ×ヨコ×フカサ	図番
10+2	40A	30A×1	CNT3 3410-2FL	40,800	320×510×110	FL37
	50A		CNT3 3510-2FL	40,800		
	60A		CNT3 3610-2FL	40,800		
12+2	40A	30A×1	CNT3 3412-2FL	43,600	320×510×110	FL37
	50A		CNT3 3512-2FL	43,600		
	60A		CNT3 3612-2FL	43,600		
14+2	50A	30A×1	CNT3 3514-2FL	46,200	320×550×110	FL38
	60A		CNT3 3614-2FL	46,200		
16+2	50A	30A×1	CNT3 3516-2FL	49,900	320×550×110	FL38
	60A		CNT3 3616-2FL	49,900		
18+2	50A	30A×1	CNT3 3518-2FL	54,400	320×590×110	FL39
	60A		CNT3 3618-2FL	54,400		
	75A		CNT3 3718-2FL	60,400		
	100A		CNT3 3118-2FL	71,400		
20+2	50A	30A×1	CNT3 3520-2FL	58,900	320×590×110	FL39
	60A		CNT3 3620-2FL	58,900		
	75A		CNT3 3720-2FL	64,800		
	100A		CNT3 3120-2FL	75,700		
22+2	50A	30A×1	CNT3 3522-2FL	61,300	320×630×110	FL40
	60A		CNT3 3622-2FL	61,300		
	75A		CNT3 3722-2FL	67,500		
	100A		CNT3 3122-2FL	78,400		
24+2	50A	30A×1	CNT3 3524-2FL	66,000	320×630×110	FL40
	60A		CNT3 3624-2FL	66,000		
	75A		CNT3 3724-2FL	72,000		
	100A		CNT3 3124-2FL	82,900		
26+2	50A	30A×1	CNT3 3526-2FL	68,700	320×670×110	FL41
	60A		CNT3 3626-2FL	68,700		
	75A		CNT3 3726-2FL	74,500		
	100A		CNT3 3126-2FL	85,800		
28+2	50A	30A×1	CNT3 3528-2FL	72,600	320×670×110	FL41
	60A		CNT3 3628-2FL	72,600		
	75A		CNT3 3728-2FL	78,600		
	100A		CNT3 3128-2FL	89,700		
30+2	50A	30A×1	CNT3 3530-2FL	76,700	320×710×110	FL42
	60A		CNT3 3630-2FL	76,700		
	75A		CNT3 3730-2FL	82,700		
	100A		CNT3 3130-2FL	93,600		
34+2	50A	30A×1	CNT3 3534-2FL	84,300	320×750×110	FL43
	60A		CNT3 3634-2FL	84,300		
	75A		CNT3 3734-2FL	90,300		
	100A		CNT3 3134-2FL	99,600		

※図番 P.318（商品コード41）

ご注意
太陽電池側ブレーカの結線方式には1次送り方式と2次送り方式があります。なお、2次送り方式の場合、パワーコンディショナ出力6kw以下でご使用下さい。
太陽光発電システムメーカーの指定方式に従いお選び下さい。

● 納期区分　○／翌日に発送

●材質／フタ、カバー、本体：プラスチック製

●色彩　ホワイト　フタ、カバー、本体 マンセル 6.2Y9.1/0.6(近似)

●太陽電池側ブレーカMCB3P3E30A（品番：NL 63-30TLS）

●盤定格／主幹40A～60A：60A、主幹75A：75A、主幹100A：100A

●1個入数／1面

日本配線システム工業会規格適合品

※適合範囲の詳細はP.29[適合範囲]にてご確認下さい。

● 主幹ブレーカ

主幹容量	主幹ブレーカ品番	端子ネジ(最大接続可能電線)
ELB3P40A	ZLG 63-40TL-30S	アップ端子 M5×12mm（22mm²）
ELB3P50A	ZLG 63-50TL-30S	
ELB3P60A	ZLG 63-60TL-30S	アップ端子 M6×14mm（22mm²）
ELB3P75A	ZL 103-75TL-30S	圧着端子 M8×20mm（38mm²）
ELB3P100A	ZL 103-100TL-30S	

●分岐ブレーカ／MCB2P2E20A（品番：NCS 2P2E20S）

※結線は100Vです。(200Vへの切替は全回路可能)

※詳細 P.287

● オプション対応


避雷器　LEDライト　感震リレー　フタなし　過電流警報

P.291

太陽光発電向ホーム分電盤　樹脂製/露出型


フタ付タイプ

太陽光発電（1次送りELB付）に対応

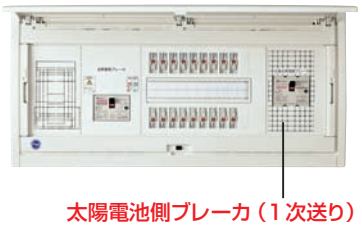

太陽電池側ブレーカ（1次送り）

●回路図　CLAT3-M



単3　リミッタースペース付　主幹：漏電ブレーカ（ELB）中性線欠相保護付

太陽電池側漏電ブレーカ付（1次送りELB）

分岐数+スペース数	主幹容量	太陽電池側ブレーカ	品番	標準価格(円)	外形寸法(mm) タテ×ヨコ×フカサ	図番
10+2	50A	30A×1	CLAT33510-2FLM	48,300	320×590×110	FL16
14+2	50A	30A×1	CLAT33514-2FLM	55,500	320×630×110	FL17
16+2	50A	30A×1	CLAT33516-2FLM	60,300	320×670×110	FL18
	60A		CLAT33616-2FLM	60,300		
18+2	50A	30A×1	CLAT33518-2FLM	64,000	320×670×110	FL18
	60A		CLAT33618-2FLM	64,000		
	75A		CLAT33718-2FLM	70,200		
22+2	50A	30A×1	CLAT33522-2FLM	72,200	320×710×110	FL19
	60A		CLAT33622-2FLM	72,200		
	75A		CLAT33722-2FLM	78,400		
26+2	50A	30A×1	CLAT33526-2FLM	80,700	320×750×110	FL20
	60A		CLAT33626-2FLM	80,700		
	75A		CLAT33726-2FLM	86,800		

※図番 P.314（商品コード41）

ご注意　太陽電池側ブレーカの結線方式には1次送り方式と2次送り方式があります。なお、2次送り方式の場合、パワーコンディショナ出力6kw以下でご使用下さい。
太陽光発電システムメーカーの指定方式に従いお選び下さい。

● 納期区分　❷／2日以内に発送

●材質／フタ、カバー、本体：プラスチック製

●色彩　ホワイト　フタ、カバー、本体 マンセル 6.2Y9.1/0.6(近似)

●太陽電池側ブレーカELB3P3E30A
30mA感度（品番：ZLG 63-30-30S）
●盤定格／主幹40A～60A：60A、主幹75A：75A
●1梱入数／1面
日本配線システム工業会規格適合品
※適合範囲の詳細はP.29[適合範囲]にてご確認下さい。

● 主幹ブレーカ

主幹容量	主幹ブレーカ品番	端子ネジ(最大接続可能電線)
ELB3P50A	ZLGS 63-50TL-30	アップ端子 M5×12mm（22mm²）
ELB3P60A	ZLGS 63-60TL-30	アップ端子 M6×14mm（22mm²）
ELB3P75A	ZL 103-75TL-30	圧着端子 M8×20mm（38mm²）

●分岐ブレーカ／MCB2P2E20A（品番：NCS 2P2E20S）
※結線は100Vです。（200Vへの切替は全回路可能）
※詳細 P.287

● オプション対応

避雷器　LEDライト
感震リレー　フタなし
過電流警報


P.291

太陽光発電（1次送りELB付）に対応



太陽電池側ブレーカ（1次送り）

●回路図　CNT3-M



単3　リミッタースペースなし　主幹：漏電ブレーカ（ELB）中性線欠相保護付

太陽電池側漏電ブレーカ付（1次送りELB）

分岐数+スペース数	主幹容量	太陽電池側ブレーカ	品番	標準価格(円)	外形寸法(mm) タテ×ヨコ×フカサ	図番
12+2	50A	30A×1	CNT33512-2FLM	43,200	320×510×110	FL37
14+2	50A	30A×1	CNT33514-2FLM	45,800	320×550×110	FL38
16+2	50A	30A×1	CNT33516-2FLM	49,500	320×550×110	FL38
	60A		CNT33616-2FLM	49,500		
20+2	50A	30A×1	CNT33520-2FLM	58,500	320×590×110	FL39
	60A		CNT33620-2FLM	58,500		
	75A		CNT33720-2FLM	64,400		
	100A		CNT33120-2FLM	75,300		
24+2	50A	30A×1	CNT33524-2FLM	65,600	320×630×110	FL40
	60A		CNT33624-2FLM	65,600		
	75A		CNT33724-2FLM	71,600		
	100A		CNT33124-2FLM	82,500		
28+2	50A	30A×1	CNT33528-2FLM	72,200	320×670×110	FL41
	60A		CNT33628-2FLM	72,200		
	75A		CNT33728-2FLM	78,200		
	100A		CNT33128-2FLM	89,300		
32+2	50A	30A×1	CNT33532-2FLM	78,800	320×710×110	FL42
	60A		CNT33632-2FLM	78,800		
	75A		CNT33732-2FLM	84,800		
	100A		CNT33132-2FLM	95,900		
34+2	50A	30A×1	CNT33534-2FLM	83,900	320×750×110	FL43
	60A		CNT33634-2FLM	83,900		
	75A		CNT33734-2FLM	89,900		
	100A		CNT33134-2FLM	99,200		

※図番 P.318（商品コード41）

ご注意　太陽電池側ブレーカの結線方式には1次送り方式と2次送り方式があります。なお、2次送り方式の場合、パワーコンディショナ出力6kw以下でご使用下さい。
太陽光発電システムメーカーの指定方式に従いお選び下さい。

● 納期区分　❷／2日以内に発送

●材質／フタ、カバー、本体：プラスチック製

●色彩　ホワイト　フタ、カバー、本体 マンセル 6.2Y9.1/0.6(近似)

●太陽電池側ブレーカELB3P3E30A
30mA感度（品番：ZLG 63-30-30S）

●盤定格／主幹40A～60A：60A、主幹75A：75A、主幹100A：100A

● 1梱入数／1面

日本配線システム工業会規格適合品
※適合範囲の詳細はP.29[適合範囲]にてご確認下さい。

● 主幹ブレーカ

主幹容量	主幹ブレーカ品番	端子ネジ(最大接続可能電線)
ELB3P50A	ZLGS 63-50TL-30	アップ端子 M5×12mm（22mm²）
ELB3P60A	ZLGS 63-60TL-30	アップ端子 M6×14mm（22mm²）
ELB3P75A	ZL 103-75TL-30	圧着端子 M8×20mm（38mm²）
ELB3P100A	ZL 103-100TL-30	

●分岐ブレーカ／MCB2P2E20A（品番：NCS 2P2E20S）
※結線は100Vです。(200Vへの切替は全回路可能)
※詳細 P.287

● オプション対応

避雷器　LEDライト
感震リレー　フタなし
過電流警報

P.291

この紙面に掲載の商品には、消費税は含まれておりません。

太陽光発電＋時間帯別電灯契約用ホーム分電盤　樹脂製／露出型

フタ付タイプ


太陽光発電（2次送りMCB付）＋電気温水器（エコキュート）に対応



太陽電池側ブレーカ

電気温水器用ブレーカ

●回路図　CL□J



単3　リミッタースペース付　　主幹：漏電ブレーカ（ELB）中性線欠相保護付

太陽電池側ブレーカ付（2次送り）／電気温水器（エコキュート）用ブレーカ付

分岐数+スペース数	主幹容量	電気温水器用ブレーカ	太陽電池側ブレーカ	品　番	標準価格（円）	外形寸法(mm) タテ×ヨコ×フカサ	図番
8+2	40A	20A×1	30A×1	CL2J 3408-2FL	58,900	320×590×110	FL16
		30A×1		CL3J 3408-2FL	58,900		
		40A×1		CL4J 3408-2FL	62,100		
	50A	20A×1	30A×1	CL2J 3508-2FL	58,900		
		30A×1		CL3J 3508-2FL	58,900		
		40A×1		CL4J 3508-2FL	62,100		
	60A	20A×1	30A×1	CL2J 3608-2FL	58,900		
		30A×1		CL3J 3608-2FL	58,900		
		40A×1		CL4J 3608-2FL	62,100		
12+2	50A	20A×1	30A×1	CL2J 3512-2FL	67,200	320×630×110	FL17
		30A×1		CL3J 3512-2FL	67,200		
		40A×1		CL4J 3512-2FL	70,400		
	60A	20A×1	30A×1	CL2J 3612-2FL	67,200		
		30A×1		CL3J 3612-2FL	67,200		
		40A×1		CL4J 3612-2FL	70,400		
14+2	50A	20A×1	30A×1	CL2J 3514-2FL	71,400	320×630×110	FL17
		30A×1		CL3J 3514-2FL	71,400		
		40A×1		CL4J 3514-2FL	74,500		
	60A	20A×1	30A×1	CL2J 3614-2FL	71,400		
		30A×1		CL3J 3614-2FL	71,400		
		40A×1		CL4J 3614-2FL	74,500		
16+2	50A	20A×1	30A×1	CL2J 3516-2FL	73,200	320×670×110	FL18
		30A×1		CL3J 3516-2FL	73,200		
		40A×1		CL4J 3516-2FL	76,500		
	60A	20A×1	30A×1	CL2J 3616-2FL	73,200		
		30A×1		CL3J 3616-2FL	73,200		
		40A×1		CL4J 3616-2FL	76,500		
18+2	50A	20A×1	30A×1	CL2J 3518-2FL	76,700	320×670×110	FL18
		30A×1		CL3J 3518-2FL	76,700		
		40A×1		CL4J 3518-2FL	80,000		
	60A	20A×1	30A×1	CL2J 3618-2FL	76,700		
		30A×1		CL3J 3618-2FL	76,700		
		40A×1		CL4J 3618-2FL	80,000		
	75A	20A×1	30A×1	CL2J 3718-2FL	82,700		
		30A×1		CL3J 3718-2FL	82,700		
		40A×1		CL4J 3718-2FL	86,300		
20+2	50A	20A×1	30A×1	CL2J 3520-2FL	80,700	320×710×110	FL19
		30A×1		CL3J 3520-2FL	80,700		
		40A×1		CL4J 3520-2FL	84,000		
	60A	20A×1	30A×1	CL2J 3620-2FL	80,700		
		30A×1		CL3J 3620-2FL	80,700		
		40A×1		CL4J 3620-2FL	84,000		
	75A	20A×1	30A×1	CL2J 3720-2FL	89,000		
		30A×1		CL3J 3720-2FL	89,000		
		40A×1		CL4J 3720-2FL	92,600		
22+2	50A	20A×1	30A×1	CL2J 3522-2FL	84,200	320×710×110	FL19
		30A×1		CL3J 3522-2FL	84,200		
		40A×1		CL4J 3522-2FL	87,500		
	60A	20A×1	30A×1	CL2J 3622-2FL	84,200		
		30A×1		CL3J 3622-2FL	84,200		
		40A×1		CL4J 3622-2FL	87,500		
	75A	20A×1	30A×1	CL2J 3722-2FL	90,200		
		30A×1		CL3J 3722-2FL	90,200		
		40A×1		CL4J 3722-2FL	93,800		


※次ページに続く

※図番 P.314（商品コード41）


太陽光発電＋時間帯別電灯契約用ホーム分電盤　樹脂製/露出型

フタ付タイプ

太陽光発電(2次送りMCB付)＋電気温水器(エコキュート)に対応

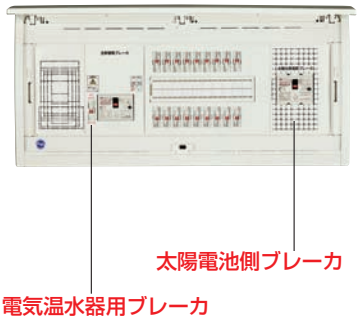

●回路図　CL□J



単3　リミッタースペース付　主幹：漏電ブレーカ（ELB）中性線欠相保護付

太陽電池側ブレーカ付（2次送り）／電気温水器（エコキュート）用ブレーカ付

分岐数+スペース数	主幹容量	電気温水器用ブレーカ	太陽電池側ブレーカ	品番	標準価格(円)	外形寸法(mm) タテ×ヨコ×フカサ	図番
24+2	50A	20A×1	30A×1	CL2J 3524-2FL	88,200	320×750×110	FL20
		30A×1		CL3J 3524-2FL	88,200		
		40A×1		CL4J 3524-2FL	91,500		
	60A	20A×1	30A×1	CL2J 3624-2FL	88,200		
		30A×1		CL3J 3624-2FL	88,200		
		40A×1		CL4J 3624-2FL	91,500		
	75A	20A×1	30A×1	CL2J 3724-2FL	94,200		
		30A×1		CL3J 3724-2FL	94,200		
		40A×1		CL4J 3724-2FL	97,800		
26+2	50A	20A×1	30A×1	CL2J 3526-2FL	92,300	320×750×110	FL20
		30A×1		CL3J 3526-2FL	92,300		
		40A×1		CL4J 3526-2FL	95,600		
	60A	20A×1	30A×1	CL2J 3626-2FL	92,300		
		30A×1		CL3J 3626-2FL	92,300		
		40A×1		CL4J 3626-2FL	95,600		
	75A	20A×1	30A×1	CL2J 3726-2FL	98,300		
		30A×1		CL3J 3726-2FL	98,300		
		40A×1		CL4J 3726-2FL	102,000		

※図番 P.315（商品コード41）

ご注意　太陽電池側ブレーカの結線方式には1次送り方式と2次送り方式があります。なお、2次送り方式の場合、パワーコンディショナ出力6kw以下でご使用下さい。
太陽光発電システムメーカーの指定方式に従いお選び下さい。

● 納期区分　❷／2日以内に発送

●材質／フタ、カバー、本体：プラスチック製

●色彩　ホワイト　フタ、カバー、本体 マンセル 6.2Y9.1/0.6(近似)

●入線用端子台の容量113A（最大38mm²）
※端子台の容量は回路構成によるもので、端子台単体の性能ではありません。
●IHクッキングヒーター用ブレーカ／MCB2P30A（200V結線）
（品番：NCS 2P2E30S）
●電気温水器用ブレーカ MCB2P（200V結線）
●太陽電池側ブレーカMCB3P3E30A（品番：NL63-30TLS）
●盤定格／主幹40A～60A：60A、主幹75A：75A
●1梱入数／1面

日本配線システム工業会規格適合品
※適合範囲の詳細はP.29[適合範囲]にてご確認下さい。

● 主幹ブレーカ

主幹容量	主幹ブレーカ品番	端子ネジ(最大接続可能電線)
ELB3P40A	ZLG 63-40TL-30S	アップ端子 M5×12mm（22mm²）
ELB3P50A	ZLG 63-50TL-30S	
ELB3P60A	ZLG 63-60TL-30S	アップ端子 M6×14mm（22mm²）
ELB3P75A	ZL 103-75TL-30S	圧着端子 M8×20mm（38mm²）

●分岐ブレーカ／MCB2P2E20A（品番：NCS 2P2E20S）
※結線は100Vです。（200Vへの切替は全回路可能）

● 電気温水器用ブレーカ（200V結線）

容量	ブレーカ品番	電気温水器の最大容量
MCB2P20A	NCS 2P2E20S	3.0kw
MCB2P30A	NCS 2P2E30S	4.5kw
MCB2P40A	NCS 2P2E40F	6.0kw

注）電気温水器用ブレーカ40Aは深夜電力機器にのみご使用下さい。

※詳細 P.287

● オプション対応


避雷器　LEDライト
感震リレー　フタなし
過電流警報

P.291


太陽光発電＋時間帯別電灯契約用ホーム分電盤　樹脂製／露出型

フタ付タイプ

太陽光発電（2次送りMCB付）＋電気温水器（エコキュート）に対応



●回路図　CN□J



単3　リミッタースペースなし　主幹：漏電ブレーカ（ELB）中性線欠相保護付

太陽電池側ブレーカ付（2次送り）／電気温水器（エコキュート）用ブレーカ付

分岐数＋スペース数	主幹容量	電気温水器用ブレーカ	太陽電池側ブレーカ	品　番	標準価格（円）	外形寸法(mm) タテ×ヨコ×フカサ	図番
10+2	40A	20A×1	30A×1	CN2J 3410-2FL	47,900	320×510×110	FL37
		30A×1		CN3J 3410-2FL	47,900		
		40A×1		CN4J 3410-2FL	51,000		
	50A	20A×1	30A×1	CN2J 3510-2FL	47,900		
		30A×1		CN3J 3510-2FL	47,900		
		40A×1		CN4J 3510-2FL	51,000		
	60A	20A×1	30A×1	CN2J 3610-2FL	47,900		
		30A×1		CN3J 3610-2FL	47,900		
		40A×1		CN4J 3610-2FL	51,000		
14+2	50A	20A×1	30A×1	CN2J 3514-2FL	53,300	320×550×110	FL38
		30A×1		CN3J 3514-2FL	53,300		
		40A×1		CN4J 3514-2FL	56,400		
	60A	20A×1	30A×1	CN2J 3614-2FL	53,300		
		30A×1		CN3J 3614-2FL	53,300		
		40A×1		CN4J 3614-2FL	56,400		
16+2	50A	20A×1	30A×1	CN2J 3516-2FL	57,000	320×550×110	FL38
		30A×1		CN3J 3516-2FL	57,000		
		40A×1		CN4J 3516-2FL	60,200		
	60A	20A×1	30A×1	CN2J 3616-2FL	57,000		
		30A×1		CN3J 3616-2FL	57,000		
		40A×1		CN4J 3616-2FL	60,200		
18+2	50A	20A×1	30A×1	CN2J 3518-2FL	61,500	320×590×110	FL39
		30A×1		CN3J 3518-2FL	61,500		
		40A×1		CN4J 3518-2FL	64,700		
	60A	20A×1	30A×1	CN2J 3618-2FL	61,500		
		30A×1		CN3J 3618-2FL	61,500		
		40A×1		CN4J 3618-2FL	64,700		
	75A	20A×1	30A×1	CN2J 3718-2FL	67,400		
		30A×1		CN3J 3718-2FL	67,400		
		40A×1		CN4J 3718-2FL	70,700		
22+2	50A	20A×1	30A×1	CN2J 3522-2FL	68,600	320×630×110	FL40
		30A×1		CN3J 3522-2FL	68,600		
		40A×1		CN4J 3522-2FL	71,700		
	60A	20A×1	30A×1	CN2J 3622-2FL	68,600		
		30A×1		CN3J 3622-2FL	68,600		
		40A×1		CN4J 3622-2FL	71,700		
	75A	20A×1	30A×1	CN2J 3722-2FL	74,600		
		30A×1		CN3J 3722-2FL	74,600		
		40A×1		CN4J 3722-2FL	77,900		
24+2	50A	20A×1	30A×1	CN2J 3524-2FL	72,500	320×630×110	FL40
		30A×1		CN3J 3524-2FL	72,500		
		40A×1		CN4J 3524-2FL	75,600		
	60A	20A×1	30A×1	CN2J 3624-2FL	72,500		
		30A×1		CN3J 3624-2FL	72,500		
		40A×1		CN4J 3624-2FL	75,600		
	75A	20A×1	30A×1	CN2J 3724-2FL	78,300		
		30A×1		CN3J 3724-2FL	78,300		
		40A×1		CN4J 3724-2FL	81,500		
26+2	50A	20A×1	30A×1	CN2J 3526-2FL	75,200	320×670×110	FL41
		30A×1		CN3J 3526-2FL	75,200		
		40A×1		CN4J 3526-2FL	78,300		
	60A	20A×1	30A×1	CN2J 3626-2FL	75,200		
		30A×1		CN3J 3626-2FL	75,200		
		40A×1		CN4J 3626-2FL	78,300		
	75A	20A×1	30A×1	CN2J 3726-2FL	81,000		
		30A×1		CN3J 3726-2FL	81,000		
		40A×1		CN4J 3726-2FL	84,200		


※次ページに続く

※図番 P.318（商品コード41）

太陽光発電＋時間帯別電灯契約用ホーム分電盤　樹脂製／露出型

フタ付タイプ


太陽光発電（2次送りMCB付）＋電気温水器（エコキュート）に対応



太陽電池側ブレーカ

電気温水器用ブレーカ

●回路図　CN□J



単3　リミッタースペースなし　主幹：漏電ブレーカ（ELB）中性線欠相保護付

太陽電池側ブレーカ付（2次送り）／電気温水器（エコキュート）用ブレーカ付

分岐数＋スペース数	主幹容量	電気温水器用ブレーカ	太陽電池側ブレーカ	品　番	標準価格（円）	外形寸法(mm) タテ×ヨコ×フカサ	図番
28+2	50A	20A×1	30A×1	CN2J 3528-2FL	79,200	320×670×110	FL41
		30A×1		CN3J 3528-2FL	79,200		
		40A×1		CN4J 3528-2FL	82,400		
	60A	20A×1	30A×1	CN2J 3628-2FL	79,200		
		30A×1		CN3J 3628-2FL	79,200		
		40A×1		CN4J 3628-2FL	82,400		
	75A	20A×1	30A×1	CN2J 3728-2FL	85,100		
		30A×1		CN3J 3728-2FL	85,100		
		40A×1		CN4J 3728-2FL	88,200		
30+2	50A	20A×1	30A×1	CN2J 3530-2FL	83,300	320×710×110	FL42
		30A×1		CN3J 3530-2FL	83,300		
		40A×1		CN4J 3530-2FL	86,400		
	60A	20A×1	30A×1	CN2J 3630-2FL	83,300		
		30A×1		CN3J 3630-2FL	83,300		
		40A×1		CN4J 3630-2FL	86,400		
	75A	20A×1	30A×1	CN2J 3730-2FL	88,800		
		30A×1		CN3J 3730-2FL	88,800		
		40A×1		CN4J 3730-2FL	92,000		
32+2	50A	20A×1	30A×1	CN2J 3532-2FL	87,300	320×710×110	FL42
		30A×1		CN3J 3532-2FL	87,300		
		40A×1		CN4J 3532-2FL	90,500		
	60A	20A×1	30A×1	CN2J 3632-2FL	87,300		
		30A×1		CN3J 3632-2FL	87,300		
		40A×1		CN4J 3632-2FL	90,500		
	75A	20A×1	30A×1	CN2J 3732-2FL	92,900		
		30A×1		CN3J 3732-2FL	92,900		
		40A×1		CN4J 3732-2FL	96,000		
34+2	50A	20A×1	30A×1	CN2J 3534-2FL	92,000	320×750×110	FL43
		30A×1		CN3J 3534-2FL	92,000		
		40A×1		CN4J 3534-2FL	95,100		
	60A	20A×1	30A×1	CN2J 3634-2FL	92,000		
		30A×1		CN3J 3634-2FL	92,000		
		40A×1		CN4J 3634-2FL	95,100		
	75A	20A×1	30A×1	CN2J 3734-2FL	97,500		
		30A×1		CN3J 3734-2FL	97,500		
		40A×1		CN4J 3734-2FL	101,000		

※図番 P.318（商品コード41）

ご注意　太陽電池側ブレーカの結線方式には1次送り方式と2次送り方式があります。なお、2次送り方式の場合、パワーコンディショナ出力6kw以下でご使用下さい。
太陽光発電システムメーカーの指定方式に従いお選び下さい。

● 納期区分　❷／2日以内に発送

●材質／フタ、カバー、本体：プラスチック製

●色彩　ホワイト　フタ、カバー、本体 マンセル 6.2Y9.1/0.6(近似)

●入線用端子台の容量113A（最大38mm²）
※端子台の容量は回路構成によるもので、端子台単体の性能ではありません。
●IHクッキングヒーター用ブレーカ／MCB2P30A（200V結線）
（品番：NCS 2P2E30S）
●電気温水器用ブレーカ MCB2P（200V結線）
●太陽電池側ブレーカMCB3P3E30A（品番：NL63-30TLS）
●盤定格／主幹40A～60A：60A、主幹75A：75A
●1梱入数／1面

日本配線システム工業会規格適合品
※適合範囲の詳細はP.29［適合範囲］にてご確認下さい。

● 主幹ブレーカ

主幹容量	主幹ブレーカ品番	端子ネジ(最大接続可能電線)
ELB3P40A	ZLG 63-40TL-30S	アップ端子 M5×12mm（22mm²）
ELB3P50A	ZLG 63-50TL-30S	
ELB3P60A	ZLG 63-60TL-30S	アップ端子 M6×14mm（22mm²）
ELB3P75A	ZL 103-75TL-30S	圧着端子 M8×20mm（38mm²）

●分岐ブレーカ／MCB2P2E20A（品番：NCS 2P2E20S）
※結線は100Vです。（200Vへの切替は全回路可能）

● 電気温水器用ブレーカ（200V結線）

容　量	ブレーカ品番	電気温水器の最大容量
MCB2P20A	NCS 2P2E20S	3.0kw
MCB2P30A	NCS 2P2E30S	4.5kw
MCB2P40A	NCS 2P2E40F	6.0kw

注）電気温水器用ブレーカ40Aは深夜電力機器にのみご使用下さい。

※詳細 P.287

● オプション対応

避雷器　LEDライト
感震リレー　フタなし
過電流警報


P.291


太陽光発電＋時間帯別電灯契約ホーム分電盤　樹脂製/露出型

フタ付タイプ

太陽光発電（1次送りELB付）＋電気温水器（エコキュート）に対応


●回路図　CLB3T-M・CLB4T-M



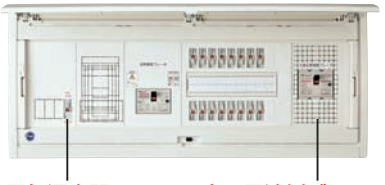

電気温水器用ブレーカ　太陽電池側ブレーカ（1次送り）

●回路図　CNB3T-M・CNB4T-M





電気温水器用ブレーカ　太陽電池側ブレーカ（1次送り）

単3　リミッタースペース付　主幹：漏電ブレーカ（ELB）中性線欠相保護付

太陽電池側漏電ブレーカ付（1次送り）／電気温水器（エコキュート）用ブレーカ付

分岐数+スペース数	主幹容量	電気温水器用ブレーカ	太陽電池側ブレーカ	品番	標準価格（円）	外形寸法(mm) タテ×ヨコ×フカサ	図番
8+2	50A	20A×1	30A×1	CLB2T33508-2FLM	58,900	320×670×110	FL58
		30A×1		CLB3T33508-2FLM	58,900		
		40A×1		CLB4T33508-2FLM	62,100		
12+2	50A	20A×1	30A×1	CLB2T33512-2FLM	66,100	320×710×110	FL59
		30A×1		CLB3T33512-2FLM	66,100		
		40A×1		CLB4T33512-2FLM	69,300		
16+2	50A	20A×1	30A×1	CLB2T33516-2FLM	73,300	320×750×110	FL60
		30A×1		CLB3T33516-2FLM	73,300		
		40A×1		CLB4T33516-2FLM	76,500		

単3　リミッタースペースなし　主幹：漏電ブレーカ（ELB）中性線欠相保護付

太陽電池側漏電ブレーカ付（1次送り）／電気温水器（エコキュート）用ブレーカ付

分岐数+スペース数	主幹容量	電気温水器用ブレーカ	太陽電池側ブレーカ	品番	標準価格（円）	外形寸法(mm) タテ×ヨコ×フカサ	図番
10+2	50A	20A×1	30A×1	CNB2T33510-2FLM	53,100	320×590×110	FL16
		30A×1		CNB3T33510-2FLM	53,100		
		40A×1		CNB4T33510-2FLM	56,100		
14+2	50A	20A×1	30A×1	CNB2T33514-2FLM	60,900	320×630×110	FL17
		30A×1		CNB3T33514-2FLM	60,900		
		40A×1		CNB4T33514-2FLM	64,100		
18+2	50A	20A×1	30A×1	CNB2T33518-2FLM	69,500	320×670×110	FL18
		30A×1		CNB3T33518-2FLM	69,500		
		40A×1		CNB4T33518-2FLM	72,500		
	75A	20A×1	30A×1	CNB2T33718-2FLM	75,300		
		30A×1		CNB3T33718-2FLM	75,300		
		40A×1		CNB4T33718-2FLM	78,500		
22+2	50A	20A×1	30A×1	CNB2T33522-2FLM	77,300	320×710×110	FL19
		30A×1		CNB3T33522-2FLM	77,300		
		40A×1		CNB4T33522-2FLM	80,400		
	75A	20A×1	30A×1	CNB2T33722-2FLM	83,300		
		30A×1		CNB3T33722-2FLM	83,300		
		40A×1		CNB4T33722-2FLM	86,500		
24+2	50A	20A×1	30A×1	CNB2T33524-2FLM	81,500	320×750×110	FL20
		30A×1		CNB3T33524-2FLM	81,500		
		40A×1		CNB4T33524-2FLM	84,600		
	75A	20A×1	30A×1	CNB2T33724-2FLM	87,500		
		30A×1		CNB3T33724-2FLM	87,500		
		40A×1		CNB4T33724-2FLM	90,600		

※図番 P.314（商品コード41）

ご注意　太陽電池側ブレーカの結線方式には1次送り方式と2次送り方式があります。なお、2次送り方式の場合、パワーコンディショナ出力6kw以下でご使用下さい。
太陽光発電システムメーカーの指定方式に従いお選び下さい。

● 納期区分　❷／2日以内に発送

●材質／フタ、カバー、本体：プラスチック製

●色彩　ホワイト　フタ、カバー、本体　マンセル 6.2Y9.1/0.6(近似)

●入線用端子台の容量／ 130A（分岐20 回路以上は 140A）
（最大接続可能電線：38mm²）
●太陽電池側ブレーカELB3P3E30A
30mA感度（品番：ZLG63-30-30S）
●盤定格／主幹40A～60A：60A、主幹75A：75A
●1梱入数／ 1面

日本配線システム工業会規格適合品
※適合範囲の詳細はP.29[適合範囲]にてご確認下さい。

● 主幹ブレーカ

主幹容量	主幹ブレーカ品番	端子ネジ(最大接続可能電線)
ELB3P50A	ZLGS 63-50TL-30	アップ端子 M5×12mm（22mm²）
ELB3P75A	ZL 103-75TL-30	圧着端子 M8×20mm（38mm²）

●分岐ブレーカ／ MCB2P2E20A（品番：NCS 2P2E20S）
※結線は100Vです。(200Vへの切替は全回路可能)

● 電気温水器用ブレーカ（200V結線）

容　量	ブレーカ品番	電気温水器の最大容量
MCB2P20A	NCS 2P2E20S	3.0kw
MCB2P30A	NCS 2P2E30S	4.5kw
MCB2P40A	NCS 2P2E40F	6.0kw

注）電気温水器用ブレーカ40Aは深夜電力機器にのみご使用下さい。

※詳細 P.287

● オプション対応


避雷器　LEDライト
感震リレー　フタなし
過電流警報

P.291

太陽光発電＋オール電化対応ホーム分電盤　樹脂製/露出型

フタ付タイプ

太陽光発電(2次送りMCB付)＋IHクッキングヒーター＋電気温水器(エコキュート)に対応




IHクッキングヒーター用ブレーカ

太陽電池側ブレーカ

電気温水器用ブレーカ

●回路図　CL□JD



単3　リミッタースペース付　　主幹：漏電ブレーカ（ELB）中性線欠相保護付

太陽電池側ブレーカ付（2次送り）／IHクッキングヒーター用ブレーカ／電気温水器（エコキュート）用ブレーカ付

分岐数＋スペース数	主幹容量	分岐数内訳 一般回路 20A	分岐数内訳 IH対応 30A (200V)	電気温水器用ブレーカ	太陽電池側ブレーカ	品番	標準価格(円)	外形寸法(mm) タテ×ヨコ×フカサ	図番
14+2	50A	13	1	20A × 1	30A × 1	CL2JD 3514-2FL	72,000	320 × 630 × 110	FL17
				30A × 1		CL3JD 3514-2FL	72,000		
				40A × 1		CL4JD 3514-2FL	75,000		
16+2	50A	15	1	20A × 1	30A × 1	CL2JD 3516-2FL	73,800	320 × 670 × 110	FL18
				30A × 1		CL3JD 3516-2FL	73,800		
				40A × 1		CL4JD 3516-2FL	77,100		
18+2	50A	17	1	20A × 1	30A × 1	CL2JD 3518-2FL	77,300	320 × 670 × 110	FL18
				30A × 1		CL3JD 3518-2FL	77,300		
				40A × 1		CL4JD 3518-2FL	80,600		
	60A	17	1	20A × 1	30A × 1	CL2JD 3618-2FL	77,300		
				30A × 1		CL3JD 3618-2FL	77,300		
				40A × 1		CL4JD 3618-2FL	80,600		
	75A	17	1	20A × 1	30A × 1	CL2JD 3718-2FL	83,300		
				30A × 1		CL3JD 3718-2FL	83,300		
				40A × 1		CL4JD 3718-2FL	86,900		
22+2	50A	21	1	20A × 1	30A × 1	CL2JD 3522-2FL	84,800	320 × 710 × 110	FL19
				30A × 1		CL3JD 3522-2FL	84,800		
				40A × 1		CL4JD 3522-2FL	88,100		
	60A	21	1	20A × 1	30A × 1	CL2JD 3622-2FL	84,800		
				30A × 1		CL3JD 3622-2FL	84,800		
				40A × 1		CL4JD 3622-2FL	88,100		
	75A	21	1	20A × 1	30A × 1	CL2JD 3722-2FL	90,800		
				30A × 1		CL3JD 3722-2FL	90,800		
				40A × 1		CL4JD 3722-2FL	94,400		
24+2	50A	23	1	20A × 1	30A × 1	CL2JD 3524-2FL	88,800	320 × 750 × 110	FL20
				30A × 1		CL3JD 3524-2FL	88,800		
				40A × 1		CL4JD 3524-2FL	92,100		
	60A	23	1	20A × 1	30A × 1	CL2JD 3624-2FL	88,800		
				30A × 1		CL3JD 3624-2FL	88,800		
				40A × 1		CL4JD 3624-2FL	92,100		
	75A	23	1	20A × 1	30A × 1	CL2JD 3724-2FL	94,800		
				30A × 1		CL3JD 3724-2FL	94,800		
				40A × 1		CL4JD 3724-2FL	98,400		
26+2	50A	25	1	20A × 1	30A × 1	CL2JD 3526-2FL	92,900	320 × 750 × 110	FL20
				30A × 1		CL3JD 3526-2FL	92,900		
				40A × 1		CL4JD 3526-2FL	96,200		
	60A	25	1	20A × 1	30A × 1	CL2JD 3626-2FL	92,900		
				30A × 1		CL3JD 3626-2FL	92,900		
				40A × 1		CL4JD 3626-2FL	96,200		
	75A	25	1	20A × 1	30A × 1	CL2JD 3726-2FL	98,900		
				30A × 1		CL3JD 3726-2FL	98,900		
				40A × 1		CL4JD 3726-2FL	102,000		

※図番 P.314（商品コード41）

ご注意

太陽電池側ブレーカの結線方式には1次送り方式と2次送り方式があります。なお、2次送り方式の場合、パワーコンディショナ出力6kw以下でご使用下さい。
太陽光発電システムメーカーの指定方式に従いお選び下さい。

● 納期区分　❷／2日以内に発送

●材質／フタ、カバー、本体：プラスチック製

●色彩　ホワイト　フタ、カバー、本体 マンセル 6.2Y9.1/0.6(近似)

●入線用端子台の容量 113A（最大38mm²）
※端子台の容量は回路構成によるもので、端子台単体の性能ではありません。
●IHクッキングヒーター用ブレーカ／MCB2P30A（200V結線）
（品番：NCS 2P2E30S）
●電気温水器用ブレーカ MCB2P（200V結線）
●太陽電池側ブレーカMCB3P3E30A（品番：NL63-30TLS）
●盤定格／主幹40A～60A：60A、主幹75A：75A
●1梱入数／1面

日本配線システム工業会規格適合品
※適合範囲の詳細はP.29[適合範囲]にてご確認下さい。

● 主幹ブレーカ

主幹容量	主幹ブレーカ品番	端子ネジ(最大接続可能電線)
ELB3P40A	ZLG 63-40TL-30S	アップ端子 M5×12mm（22mm²）
ELB3P50A	ZLG 63-50TL-30S	
ELB3P60A	ZLG 63-60TL-30S	アップ端子 M6×14mm（22mm²）
ELB3P75A	ZL 103-75TL-30S	圧着端子 M8×20mm（38mm²）

●分岐ブレーカ／MCB2P2E20A（品番：NCS 2P2E20S）
※結線は100Vです。(200Vへの切替は全回路可能)

● 電気温水器用ブレーカ(200V結線)

容量	ブレーカ品番	電気温水器の最大容量
MCB2P20A	NCS 2P2E20S	3.0kw
MCB2P30A	NCS 2P2E30S	4.5kw
MCB2P40A	NCS 2P2E40F	6.0kw

注）電気温水器用ブレーカ40Aは深夜電力機器にのみご使用下さい。

※詳細 P.287

● オプション対応


避雷器　LEDライト
感震リレー　フタなし
過電流警報

P.291


太陽光発電＋オール電化対応ホーム分電盤　樹脂製/露出型

フタ付タイプ

太陽光発電(2次送りMCB付)＋IHクッキングヒーター＋電気温水器(エコキュート)に対応

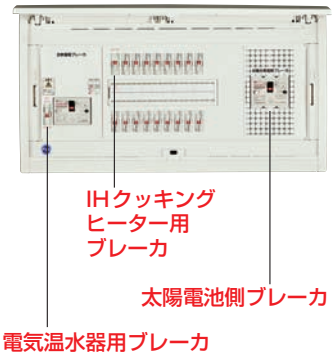

●回路図　CN□JD



単3　リミッタースペースなし　主幹：漏電ブレーカ（ELB）中性線欠相保護付

太陽電池側ブレーカ付（2次送り）／IHクッキングヒーター用ブレーカ／電気温水器（エコキュート）用ブレーカ付

分岐数＋スペース数	主幹容量	分岐数内訳 一般回路20A	分岐数内訳 IH対応30A(200V)	電気温水器用ブレーカ	太陽電池側ブレーカ	品番	標準価格(円)	外形寸法(mm) タテ×ヨコ×フカサ	図番
14+2	50A	13	1	20A×1	30A×1	CN2JD 3514-2FL	53,900	320×550×110	FL38
				30A×1		CN3JD 3514-2FL	53,900		
				40A×1		CN4JD 3514-2FL	57,000		
	60A	13	1	20A×1	30A×1	CN2JD 3614-2FL	53,900		
				30A×1		CN3JD 3614-2FL	53,900		
				40A×1		CN4JD 3614-2FL	57,000		
16+2	50A	15	1	20A×1	30A×1	CN2JD 3516-2FL	57,600	320×550×110	FL38
				30A×1		CN3JD 3516-2FL	57,600		
				40A×1		CN4JD 3516-2FL	60,800		
	60A	15	1	20A×1	30A×1	CN2JD 3616-2FL	57,600		
				30A×1		CN3JD 3616-2FL	57,600		
				40A×1		CN4JD 3616-2FL	60,800		
18+2	50A	17	1	20A×1	30A×1	CN2JD 3518-2FL	62,100	320×590×110	FL39
				30A×1		CN3JD 3518-2FL	62,100		
				40A×1		CN4JD 3518-2FL	65,300		
	60A	17	1	20A×1	30A×1	CN2JD 3618-2FL	62,100		
				30A×1		CN3JD 3618-2FL	62,100		
				40A×1		CN4JD 3618-2FL	65,300		
	75A	17	1	20A×1	30A×1	CN2JD 3718-2FL	68,000		
				30A×1		CN3JD 3718-2FL	68,000		
				40A×1		CN4JD 3718-2FL	71,300		
22+2	50A	21	1	20A×1	30A×1	CN2JD 3522-2FL	69,200	320×630×110	FL40
				30A×1		CN3JD 3522-2FL	69,200		
				40A×1		CN4JD 3522-2FL	72,300		
	60A	21	1	20A×1	30A×1	CN2JD 3622-2FL	69,200		
				30A×1		CN3JD 3622-2FL	69,200		
				40A×1		CN4JD 3622-2FL	72,300		
	75A	21	1	20A×1	30A×1	CN2JD 3722-2FL	75,200		
				30A×1		CN3JD 3722-2FL	75,200		
				40A×1		CN4JD 3722-2FL	78,500		
24+2	50A	23	1	20A×1	30A×1	CN2JD 3524-2FL	73,100	320×630×110	FL40
				30A×1		CN3JD 3524-2FL	73,100		
				40A×1		CN4JD 3524-2FL	76,200		
	60A	23	1	20A×1	30A×1	CN2JD 3624-2FL	73,100		
				30A×1		CN3JD 3624-2FL	73,100		
				40A×1		CN4JD 3624-2FL	76,200		
	75A	23	1	20A×1	30A×1	CN2JD 3724-2FL	78,900		
				30A×1		CN3JD 3724-2FL	78,900		
				40A×1		CN4JD 3724-2FL	82,100		
26+2	50A	25	1	20A×1	30A×1	CN2JD 3526-2FL	75,800	320×670×110	FL41
				30A×1		CN3JD 3526-2FL	75,800		
				40A×1		CN4JD 3526-2FL	78,900		
	60A	25	1	20A×1	30A×1	CN2JD 3626-2FL	75,800		
				30A×1		CN3JD 3626-2FL	75,800		
				40A×1		CN4JD 3626-2FL	78,900		
	75A	25	1	20A×1	30A×1	CN2JD 3726-2FL	81,600		
				30A×1		CN3JD 3726-2FL	81,600		
				40A×1		CN4JD 3726-2FL	84,800		


※次ページに続く

※図番 P.318（商品コード41）

太陽光発電＋オール電化対応ホーム分電盤　樹脂製/露出型


フタ付タイプ

太陽光発電(2次送りMCB付)＋IHクッキングヒーター＋電気温水器(エコキュート)に対応



IHクッキングヒーター用ブレーカ
太陽電池側ブレーカ
電気温水器用ブレーカ

●回路図　CN□JD



単3　リミッタースペースなし　主幹：漏電ブレーカ（ELB）中性線欠相保護付

太陽電池側ブレーカ付（2次送り）／IHクッキングヒーター用ブレーカ／電気温水器（エコキュート）用ブレーカ付

分岐数+スペース数	主幹容量	分岐数内訳 一般回路20A	分岐数内訳 IH対応30A(200V)	電気温水器用ブレーカ	太陽電池側ブレーカ	品番	標準価格(円)	外形寸法(mm) タテ×ヨコ×フカサ	図番
28+2	50A	27	1	20A×1	30A×1	CN2JD 3528-2FL	79,800	320×670×110	FL41
				30A×1		CN3JD 3528-2FL	79,800		
				40A×1		CN4JD 3528-2FL	83,000		
	60A	27	1	20A×1	30A×1	CN2JD 3628-2FL	79,800		
				30A×1		CN3JD 3628-2FL	79,800		
				40A×1		CN4JD 3628-2FL	83,000		
	75A	27	1	20A×1	30A×1	CN2JD 3728-2FL	85,700		
				30A×1		CN3JD 3728-2FL	85,700		
				40A×1		CN4JD 3728-2FL	88,800		
30+2	50A	29	1	20A×1	30A×1	CN2JD 3530-2FL	83,900	320×710×110	FL42
				30A×1		CN3JD 3530-2FL	83,900		
				40A×1		CN4JD 3530-2FL	87,000		
	60A	29	1	20A×1	30A×1	CN2JD 3630-2FL	83,900		
				30A×1		CN3JD 3630-2FL	83,900		
				40A×1		CN4JD 3630-2FL	87,000		
	75A	29	1	20A×1	30A×1	CN2JD 3730-2FL	89,400		
				30A×1		CN3JD 3730-2FL	89,400		
				40A×1		CN4JD 3730-2FL	92,600		
32+2	50A	31	1	20A×1	30A×1	CN2JD 3532-2FL	87,900	320×710×110	FL42
				30A×1		CN3JD 3532-2FL	87,900		
				40A×1		CN4JD 3532-2FL	91,100		
	60A	31	1	20A×1	30A×1	CN2JD 3632-2FL	87,900		
				30A×1		CN3JD 3632-2FL	87,900		
				40A×1		CN4JD 3632-2FL	91,100		
	75A	31	1	20A×1	30A×1	CN2JD 3732-2FL	93,500		
				30A×1		CN3JD 3732-2FL	93,500		
				40A×1		CN4JD 3732-2FL	96,600		
34+2	50A	33	1	20A×1	30A×1	CN2JD 3534-2FL	92,600	320×750×110	FL43
				30A×1		CN3JD 3534-2FL	92,600		
				40A×1		CN4JD 3534-2FL	95,700		
	60A	33	1	20A×1	30A×1	CN2JD 3634-2FL	92,600		
				30A×1		CN3JD 3634-2FL	92,600		
				40A×1		CN4JD 3634-2FL	95,700		
	75A	33	1	20A×1	30A×1	CN2JD 3734-2FL	98,100		
				30A×1		CN3JD 3734-2FL	98,100		
				40A×1		CN4JD 3734-2FL	101,000		

※図番 P.318（商品コード41）

ご注意
太陽電池側ブレーカの結線方式には1次送り方式と2次送り方式があります。なお、2次送り方式の場合、パワーコンディショナ出力6kw以下でご使用下さい。
太陽光発電システムメーカーの指定方式に従いお選び下さい。

● 納期区分　❷／2日以内に発送

●材質／フタ、カバー、本体：プラスチック製

●色彩　ホワイト　フタ、カバー、本体 マンセル 6.2Y9.1/0.6(近似)

●入線用端子台の容量113A（最大38mm²）
※端子台の容量は回路構成によるもので、端子台単体の性能ではありません。
●IHクッキングヒーター用ブレーカ／MCB2P30A（200V結線）（品番：NCS 2P2E30S）
●電気温水器用ブレーカ MCB2P（200V結線）
●太陽電池側ブレーカMCB3P3E30A（品番：NL63-30TLS）
●盤定格／主幹40A～60A：60A、主幹75A：75A
●1梱入数／1面

日本配線システム工業会規格適合品
※適合範囲の詳細はP.29[適合範囲]にてご確認下さい。

● 主幹ブレーカ

主幹容量	主幹ブレーカ品番	端子ネジ(最大接続可能電線)
ELB3P40A	ZLG 63-40TL-30S	アップ端子 M5×12mm（22mm²）
ELB3P50A	ZLG 63-50TL-30S	
ELB3P60A	ZLG 63-60TL-30S	アップ端子 M6×14mm（22mm²）
ELB3P75A	ZL 103-75TL-30S	圧着端子 M8×20mm（38mm²）

●分岐ブレーカ／MCB2P2E20A（品番：NCS 2P2E20S）
※結線は100Vです。（200Vへの切替は全回路可能）

● 電気温水器用ブレーカ（200V結線）

容量	ブレーカ品番	電気温水器の最大容量
MCB2P20A	NCS 2P2E20S	3.0kw
MCB2P30A	NCS 2P2E30S	4.5kw
MCB2P40A	NCS 2P2E40F	6.0kw

注）電気温水器用ブレーカ40Aは深夜電力機器にのみご使用下さい。
※詳細 P.287

● オプション対応

避雷器　LEDライト
感震リレー　フタなし
過電流警報

P.291


電力モニター対応太陽光発電向ホーム分電盤　樹脂製/露出型

フタ付タイプ

太陽光発電(2次送りMCB付)+電力モニター対応



●回路図　CLAT3




単3　リミッタースペース付
主幹：漏電ブレーカ（ELB）中性線欠相保護付

太陽電池側ブレーカ付（2次送り）＋計測ユニット電源用ブレーカ＋計測ユニットスペース

分岐数+スペース数	主幹容量	太陽電池側ブレーカ	計測ユニット電源用ブレーカ MCB3P3E	品　番	標準価格(円)	外形寸法(mm) タテ×ヨコ(本体+増設)×フカサ	図番
10+2	40A	30A×1	30A×1	CLAT3 3410-2FLS	61,100	320×783(590+193)×110	FL16+FLS1
	50A			CLAT3 3510-2FLS	61,100		
	60A			CLAT3 3610-2FLS	61,100		
12+2	50A	30A×1	30A×1	CLAT3 3512-2FLS	63,500	320×823(630+193)×110	FL17+FLS1
	60A			CLAT3 3612-2FLS	63,500		
14+2	50A	30A×1	30A×1	CLAT3 3514-2FLS	68,600	320×823(630+193)×110	FL17+FLS1
	60A			CLAT3 3614-2FLS	68,600		
16+2	50A	30A×1	30A×1	CLAT3 3516-2FLS	73,100	320×863(670+193)×110	FL18+FLS1
	60A			CLAT3 3616-2FLS	73,100		
18+2	50A	30A×1	30A×1	CLAT3 3518-2FLS	75,900	320×863(670+193)×110	FL18+FLS1
	60A			CLAT3 3618-2FLS	75,900		
	75A			CLAT3 3718-2FLS	83,000		
22+2	50A	30A×1	30A×1	CLAT3 3522-2FLS	85,400	320×903(710+193)×110	FL19+FLS1
	60A			CLAT3 3622-2FLS	85,400		
	75A			CLAT3 3722-2FLS	91,400		
24+2	50A	30A×1	30A×1	CLAT3 3524-2FLS	89,300	320×943(750+193)×110	FL20+FLS1
	60A			CLAT3 3624-2FLS	89,300		
	75A			CLAT3 3724-2FLS	95,300		
26+2	50A	30A×1	30A×1	CLAT3 3526-2FLS	93,500	320×943(750+193)×110	FL20+FLS1
	60A			CLAT3 3626-2FLS	93,500		
	75A			CLAT3 3726-2FLS	99,500		

※図番 P.314、P.323（商品コード41）

太陽光発電システムに付属する電力モニター付属機器の計測ユニット
電源用ブレーカと計測ユニットスペースを備えたホーム分電盤です。

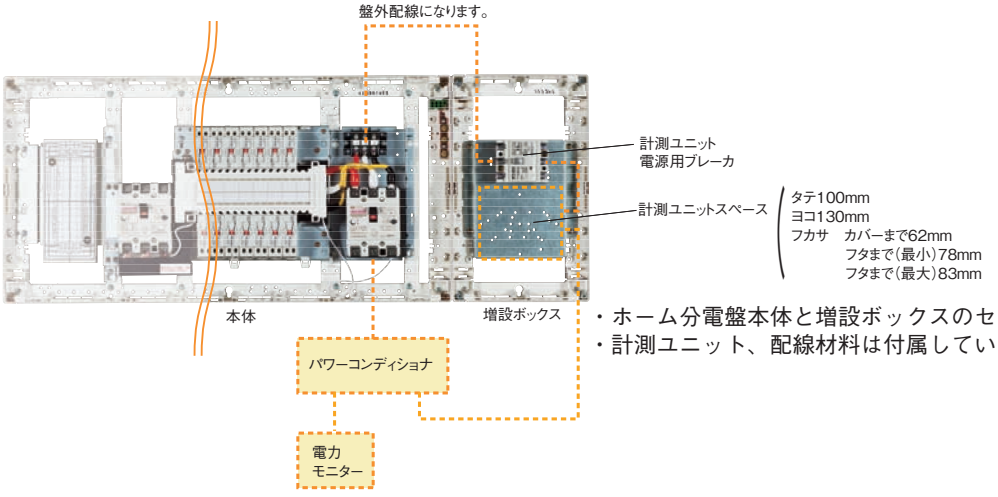

・ホーム分電盤本体と増設ボックスのセットになります。
・計測ユニット、配線材料は付属していません。

ご注意　太陽電池側ブレーカの結線方式には1次送り方式と2次送り方式があります。なお、2次送り方式の場合、パワーコンディショナ出力6kw以下でご使用下さい。
太陽光発電システムメーカーの指定方式に従いお選び下さい。

● 納期区分　受注品

●材質／フタ、カバー、本体：プラスチック製

●色彩　ホワイト　フタ、カバー、本体 マンセル 6.2Y9.1/0.6(近似)

●太陽電池側ブレーカMCB3P3E30A（品番：NL 63-30TLS）
●計測ユニット電源用ブレーカMCB3P3E30A
●盤定格／主幹40A～60A：60A、主幹75A：75A
●1梱入数／1面
日本配線システム工業会規格適合品

● 主幹ブレーカ


主幹容量	主幹ブレーカ品番	端子ネジ(最大接続可能電線)
ELB3P40A	ZLG 63-40TL-30S	アップ端子 M5×12mm（22mm²）
ELB3P50A	ZLG 63-50TL-30S	
ELB3P60A	ZLG 63-60TL-30S	アップ端子 M6×14mm（22mm²）
ELB3P75A	ZL 103-75TL-30S	圧着端子 M8×20mm（38mm²）

●分岐ブレーカ／MCB2P2E20A（品番：NCS 2P2E20S）
※結線は100Vです。(200Vへの切替は全回路可能)
※詳細 P.287


● オプション対応

避雷器　LEDライト
感震リレー　フタなし
過電流警報
P.291

太陽光発電(2次送りMCB付)+電力モニター対応



●回路図　CNT3



単3　リミッタースペースなし
主幹：漏電ブレーカ（ELB）中性線欠相保護付

太陽電池側ブレーカ付（2次送り）＋計測ユニット電源用ブレーカ＋計測ユニットスペース

分岐数+スペース数	主幹容量	太陽電池側ブレーカ	計測ユニット電源用ブレーカ MCB3P3E	品番	標準価格(円)	外形寸法(mm) タテ×ヨコ(本体+増設)×フカサ	図番
10+2	40A	30A×1	30A×1	CNT3 3410-2FLS	53,600	320×703(510+193)×110	FL37+FLS1
	50A			CNT3 3510-2FLS	53,600		
	60A			CNT3 3610-2FLS	53,600		
12+2	40A	30A×1	30A×1	CNT3 3412-2FLS	56,300	320×703(510+193)×110	FL37+FLS1
	50A			CNT3 3512-2FLS	56,300		
	60A			CNT3 3612-2FLS	56,300		
14+2	50A	30A×1	30A×1	CNT3 3514-2FLS	58,800	320×743(550+193)×110	FL38+FLS1
	60A			CNT3 3614-2FLS	58,800		
16+2	50A	30A×1	30A×1	CNT3 3516-2FLS	62,600	320×743(550+193)×110	FL38+FLS1
	60A			CNT3 3616-2FLS	62,600		
18+2	50A	30A×1	30A×1	CNT3 3518-2FLS	66,300	320×783(590+193)×110	FL39+FLS1
	60A			CNT3 3618-2FLS	66,300		
	75A			CNT3 3718-2FLS	73,100		
	100A			CNT3 3118-2FLS	84,200		
20+2	50A	30A×1	30A×1	CNT3 3520-2FLS	71,600	320×783(590+193)×110	FL39+FLS1
	60A			CNT3 3620-2FLS	71,600		
	75A			CNT3 3720-2FLS	77,600		
	100A			CNT3 3120-2FLS	88,400		
22+2	50A	30A×1	30A×1	CNT3 3522-2FLS	74,100	320×823(630+193)×110	FL40+FLS1
	60A			CNT3 3622-2FLS	74,100		
	75A			CNT3 3722-2FLS	80,300		
	100A			CNT3 3122-2FLS	91,100		
24+2	50A	30A×1	30A×1	CNT3 3524-2FLS	78,800	320×823(630+193)×110	FL40+FLS1
	60A			CNT3 3624-2FLS	78,800		
	75A			CNT3 3724-2FLS	84,800		
	100A			CNT3 3124-2FLS	95,600		
26+2	50A	30A×1	30A×1	CNT3 3526-2FLS	81,300	320×863(670+193)×110	FL41+FLS1
	60A			CNT3 3626-2FLS	81,300		
	75A			CNT3 3726-2FLS	87,200		
	100A			CNT3 3126-2FLS	98,600		
28+2	50A	30A×1	30A×1	CNT3 3528-2FLS	85,400	320×863(670+193)×110	FL41+FLS1
	60A			CNT3 3628-2FLS	85,400		
	75A			CNT3 3728-2FLS	91,400		
	100A			CNT3 3128-2FLS	102,000		
30+2	50A	30A×1	30A×1	CNT3 3530-2FLS	89,400	320×903(710+193)×110	FL42+FLS1
	60A			CNT3 3630-2FLS	89,400		
	75A			CNT3 3730-2FLS	95,400		
	100A			CNT3 3130-2FLS	106,000		
34+2	50A	30A×1	30A×1	CNT3 3534-2FLS	97,100	320×943(750+193)×110	FL43+FLS1
	60A			CNT3 3634-2FLS	97,100		
	75A			CNT3 3734-2FLS	103,000		
	100A			CNT3 3134-2FLS	112,000		

※図番 P.318、P.323（商品コード41）

ご注意　太陽電池側ブレーカの結線方式には1次送り方式と2次送り方式があります。なお、2次送り方式の場合、パワーコンディショナ出力6kw以下でご使用下さい。
太陽光発電システムメーカーの指定方式に従いお選び下さい。

● 納期区分　受／受注品

●材質／フタ、カバー、本体：プラスチック製

●色彩　ホワイト　フタ、カバー、本体 マンセル 6.2Y9.1/0.6(近似)

●太陽電池側ブレーカMCB3P3E30A（品番：NL 63-30TLS）
●計測ユニット電源用ブレーカMCB3P3E30A
●盤定格／主幹40A～60A：60A、主幹75A：75A、主幹100A：100A
●1梱入数／1面

日本配線システム工業会規格適合品

● 主幹ブレーカ

主幹容量	主幹ブレーカ品番	端子ネジ(最大接続可能電線)
ELB3P40A	ZLG 63-40TL-30S	アップ端子 M5×12mm（22mm²）
ELB3P50A	ZLG 63-50TL-30S	
ELB3P60A	ZLG 63-60TL-30S	アップ端子 M6×14mm（22mm²）
ELB3P75A	ZL 103-75TL-30S	圧着端子 M8×20mm（38mm²）
ELB3P100A	ZL 103-100TL-30S	

●分岐ブレーカ／MCB2P2E20A（品番：NCS 2P2E20S）
※結線は100Vです。（200Vへの切替は全回路可能）
※詳細 P.287


● オプション対応

避雷器　LEDライト
感震リレー　フタなし
過電流警報


P.291

環境に優しいガス発電・給湯暖冷房システム専用のホーム分電盤です。


ガス発電・給湯暖冷房システム対応

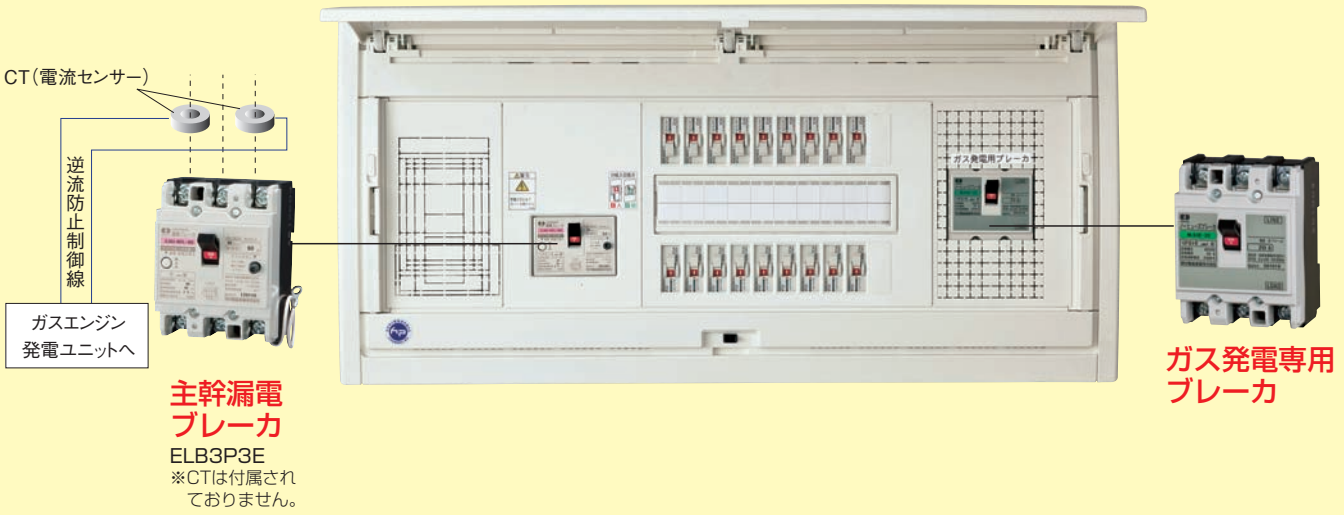

ガス発電・給湯暖冷房＋太陽光発電システム対応

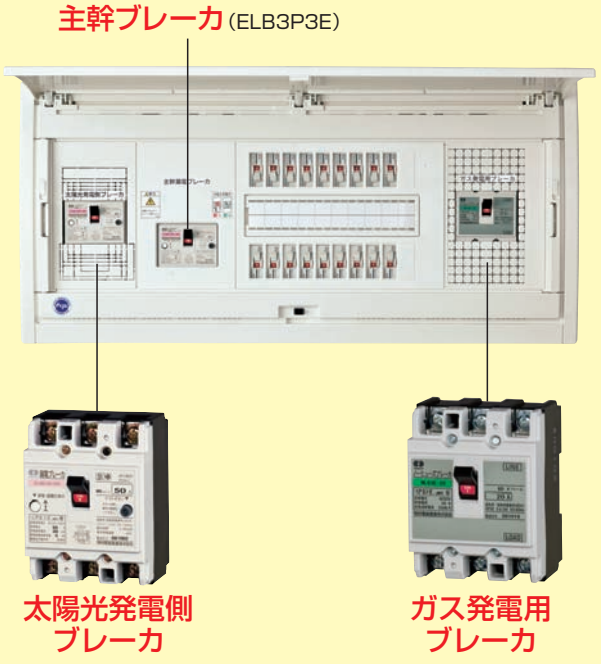

ガス発電・給湯暖冷房＋太陽光発電システム対応

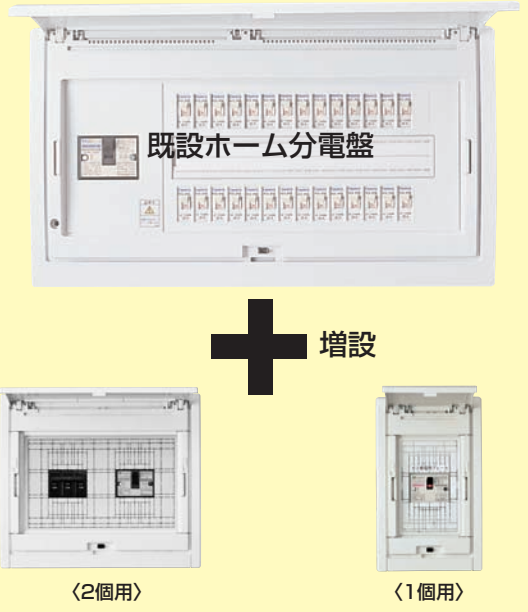

● 納期区分　❷／2日以内に発送

●材質／フタ、カバー、本体：プラスチック製

●色彩　ホワイト　フタ、カバー、本体　マンセル 6.2Y9.1/0.6(近似)

●ガス発電用ブレーカMCB3P3E20A（品番：NL 63E-20）

●太陽電池側ブレーカELB3P3E30A（品番：ZLG 63-30-30S）

●盤定格／主幹40A～60A：60A、主幹75A：75A、主幹100A：100A

●1梱入数／1面

日本配線システム工業会規格適合品

※適合範囲の詳細はP.29［適合範囲］にてご確認下さい。

● 主幹ブレーカ

主幹容量	主幹ブレーカ品番	端子ネジ（最大接続可能電線）
ELB3P40A	ZLG 63-40TL-30S	アップ端子 M5 × 12mm（22mm²）
ELB3P50A	ZLG 63-50TL-30S	
ELB3P60A	ZLG 63-60TL-30S	アップ端子 M6 × 14mm（22mm²）
ELB3P75A	ZL 103-75TL-30S	圧着端子 M8 × 20mm（38mm²）
ELB3P100A	ZL 103-100TL-30S	

●分岐ブレーカ／MCB2P2E20A（品番：NCS 2P2E20S）

※結線は100Vです。（200Vへの切替は全回路可能）

※詳細 P.287

● オプション対応

避雷器　LEDライト


感震リレー　フタなし

P.291

ガス発電・給湯暖冷房システム対応ホーム分電盤　樹脂製/露出型　フタ付タイプ

ガス発電・給湯暖房システム対応

●回路図　CLAG2






単3　リミッタースペース付
主幹：漏電ブレーカ（ELB）中性線欠相保護付

ガス発電専用ブレーカ付MCB3P

分岐数+スペース数	主幹容量	ガス発電専用ブレーカ	品番	標準価格(円)	外形寸法(mm) タテ×ヨコ×フカサ	図番
10+2	40A	20A×1	CLAG2 3410-2FL	47,500	320×590×110	FL16
	50A		CLAG2 3510-2FL	47,500		
	60A		CLAG2 3610-2FL	47,500		
12+2	40A	20A×1	CLAG2 3412-2FL	50,000	320×630×110	FL17
	50A		CLAG2 3512-2FL	50,000		
	60A		CLAG2 3612-2FL	50,000		
14+2	50A	20A×1	CLAG2 3514-2FL	54,700	320×630×110	FL17
	60A		CLAG2 3614-2FL	54,700		
16+2	60A	20A×1	CLAG2 3616-2FL	59,500	320×670×110	FL18
18+2	60A	20A×1	CLAG2 3618-2FL	63,200	320×670×110	FL18
	75A		CLAG2 3718-2FL	69,300		
22+2	60A	20A×1	CLAG2 3622-2FL	71,600	320×710×110	FL19
	75A		CLAG2 3722-2FL	77,700		
24+2	60A	20A×1	CLAG2 3624-2FL	75,800	320×750×110	FL20
	75A		CLAG2 3724-2FL	81,900		
26+2	60A	20A×1	CLAG2 3626-2FL	80,000	320×750×110	FL20
	75A		CLAG2 3726-2FL	86,100		

※図番 P.314（商品コード41）

●回路図　CNG2






単3　リミッタースペースなし
主幹：漏電ブレーカ（ELB）中性線欠相保護付

ガス発電専用ブレーカ付MCB3P

分岐数+スペース数	主幹容量	ガス発電専用ブレーカ	品番	標準価格(円)	外形寸法(mm) タテ×ヨコ×フカサ	図番
10+2	40A	20A×1	CNG2 3410-2FL	40,000	320×510×110	FL37
	50A		CNG2 3510-2FL	40,000		
	60A		CNG2 3610-2FL	40,000		
12+2	40A	20A×1	CNG2 3412-2FL	42,800	320×510×110	FL37
	50A		CNG2 3512-2FL	42,800		
	60A		CNG2 3612-2FL	42,800		
14+2	50A	20A×1	CNG2 3514-2FL	45,400	320×550×110	FL38
	60A		CNG2 3614-2FL	45,400		
16+2	60A	20A×1	CNG2 3616-2FL	49,100	320×550×110	FL38
18+2	60A	20A×1	CNG2 3618-2FL	53,600	320×590×110	FL39
	75A		CNG2 3718-2FL	59,500		
	100A		CNG2 3118-2FL	70,600		
20+2	60A	20A×1	CNG2 3620-2FL	58,100	320×590×110	FL39
	75A		CNG2 3720-2FL	63,900		
	100A		CNG2 3120-2FL	74,900		
22+2	60A	20A×1	CNG2 3622-2FL	60,500	320×630×110	FL40
	75A		CNG2 3722-2FL	66,600		
	100A		CNG2 3122-2FL	77,600		
24+2	60A	20A×1	CNG2 3624-2FL	65,200	320×630×110	FL40
	75A		CNG2 3724-2FL	71,100		
	100A		CNG2 3124-2FL	82,200		
26+2	60A	20A×1	CNG2 3626-2FL	67,900	320×670×110	FL41
	75A		CNG2 3726-2FL	73,600		
	100A		CNG2 3126-2FL	85,000		
28+2	75A	20A×1	CNG2 3728-2FL	77,700	320×670×110	FL41
	100A		CNG2 3128-2FL	88,900		
32+2	75A	20A×1	CNG2 3732-2FL	82,300	320×710×110	FL42
	100A		CNG2 3132-2FL	94,500		
34+2	75A	20A×1	CNG2 3734-2FL	87,300	320×750×110	FL43
	100A		CNG2 3134-2FL	99,500		

ガス発電・給湯暖冷房+太陽光発電システム対応

●回路図　CLAG2T3






単3　リミッタースペース付
主幹：漏電ブレーカ（ELB）中性線欠相保護付

ガス発電専用ブレーカ付MCB3P／太陽電池側ブレーカ付ELB3P

分岐数+スペース数	主幹容量	ガス発電専用ブレーカ	太陽電池側ブレーカ	品番	標準価格(円)	外形寸法(mm) タテ×ヨコ×フカサ	図番
16+2	50A	20A×1	30A×1	CLAG2T33516-2FL	73,500	320×750×110	FL23

※図番 P.315（商品コード41）

●回路図　CNG2T3





単3　リミッタースペースなし
主幹：漏電ブレーカ（ELB）中性線欠相保護付

ガス発電専用ブレーカ付MCB3P／太陽電池側ブレーカ付ELB3P


分岐数+スペース数	主幹容量	ガス発電専用ブレーカ	太陽電池側ブレーカ	品番	標準価格(円)	外形寸法(mm) タテ×ヨコ×フカサ	図番
18+2	60A	20A×1	30A×1	CNG2T3 3618-2FL	69,500	320×670×110	FL47
	75A			CNG2T3 3718-2FL	75,300		
	100A			CNG2T3 3118-2FL	86,600		
20+2	75A	20A×1	30A×1	CNG2T3 3720-2FL	79,700	320×710×110	FL48
	100A			CNG2T3 3120-2FL	90,900		
22+2	75A	20A×1	30A×1	CNG2T3 3722-2FL	84,100	320×710×110	FL48
	100A			CNG2T3 3122-2FL	95,200		
24+2	75A	20A×1	30A×1	CNG2T3 3724-2FL	88,400	320×750×110	FL49
	100A			CNG2T3 3124-2FL	99,500		

この紙面に掲載の商品には、消費税は含まれておりません。

家庭用燃料電池コージェネレーションシステム専用のホーム分電盤です。


ENE・FARM エネファーム　燃料電池

家庭用燃料電池システム対応

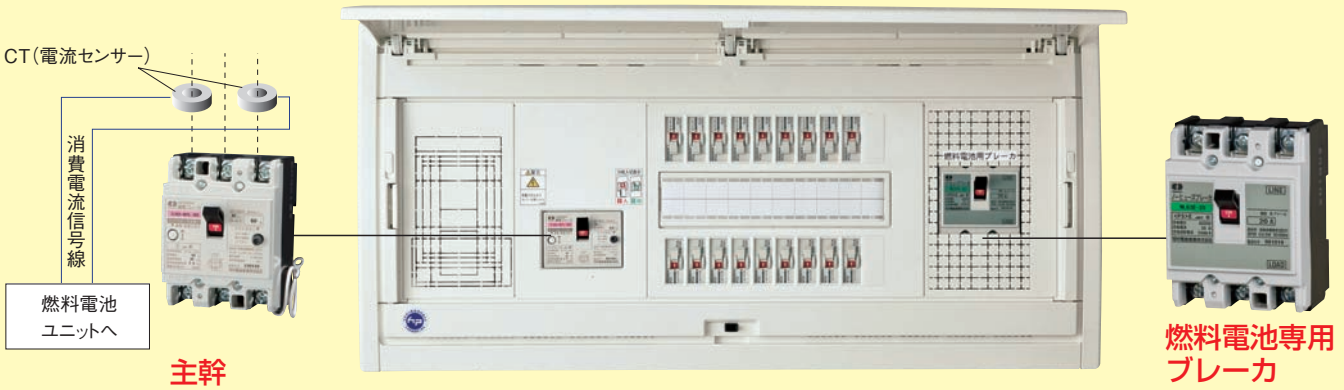

家庭用燃料電池コージェネレーションシステム

1つのエネルギー（都市ガス）から、2つのエネルギー（熱と電気）を作り出して効率よく利用するコージェネレーションシステムです。

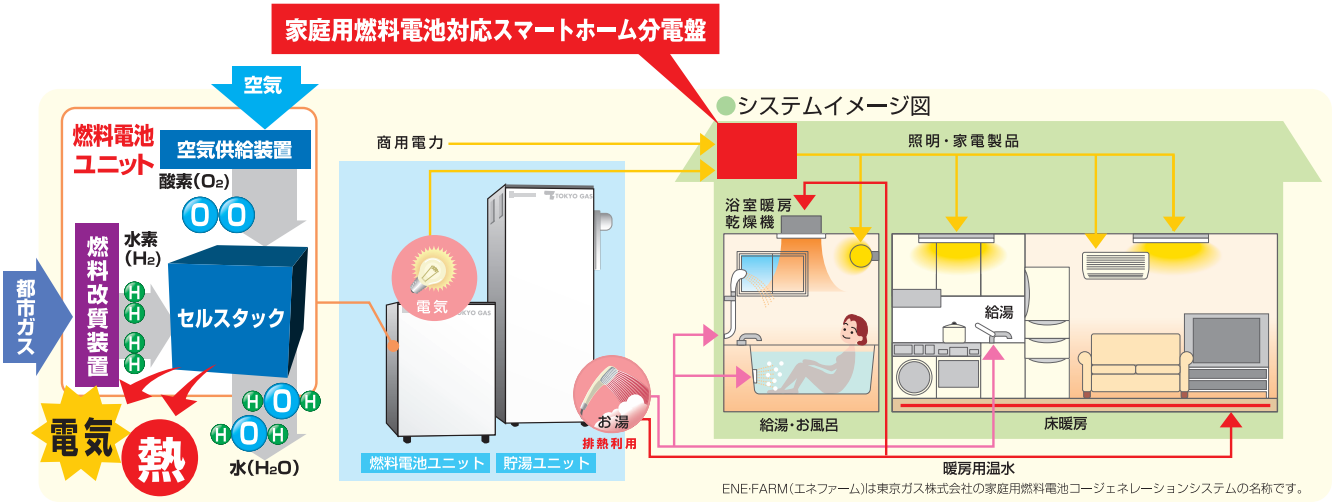

ENE·FARM（エネファーム）は東京ガス株式会社の家庭用燃料電池コージェネレーションシステムの名称です。

● 納期区分　②／2日以内に発送

●材質／フタ、カバー、本体：プラスチック製

●色彩　ホワイト　フタ、カバー、本体　マンセル 6.2Y9.1/0.6（近似）

●燃料電池用ブレーカMCB3P3E20A（品番：NL 63E-20）
●盤定格／主幹40A～60A：60A、主幹75A：75A、主幹100A：100A
●1梱入数／1面

日本配線システム工業会規格適合品

※適合範囲の詳細はP.29［適合範囲］にてご確認下さい。

● 主幹ブレーカ

主幹容量	主幹ブレーカ品番	端子ネジ（最大接続可能電線）
ELB3P40A	ZLG 63-40TL-30S	アップ端子 M5×12mm（22mm²）
ELB3P50A	ZLG 63-50TL-30S	
ELB3P60A	ZLG 63-60TL-30S	アップ端子 M6×14mm（22mm²）
ELB3P75A	ZL 103-75TL-30S	圧着端子 M8×20mm（38mm²）
ELB3P100A	ZL 103-100TL-30S	

●分岐ブレーカ／MCB2P2E20A（品番：NCS 2P2E20S）
※結線は100Vです。（200Vへの切替は全回路可能）
※詳細 P.287

● オプション対応

避雷器　LEDライト　感震リレー　フタなし


P.291


家庭用燃料電池エネファーム対応ホーム分電盤　樹脂製/露出型

フタ付タイプ


燃料電池 家庭用燃料電池エネファーム対応

●回路図　CLAN2



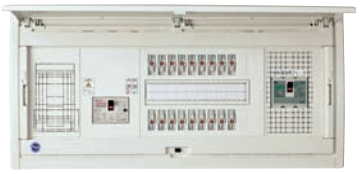

●回路図　CNN2





単3 リミッタースペース付 主幹：漏電ブレーカ（ELB）中性線欠相保護付

燃料電池専用ブレーカ付MCB3P3E

分岐数+スペース数	主幹容量	燃料電池専用ブレーカ	品番	標準価格(円)	外形寸法(mm) タテ×ヨコ×フカサ	図番
10+2	40A	20A×1	CLAN2 3410-2FL	47,500	320×590×110	FL16
	50A		CLAN2 3510-2FL	47,500		
	60A		CLAN2 3610-2FL	47,500		
12+2	40A	20A×1	CLAN2 3412-2FL	50,000	320×630×110	FL17
	50A		CLAN2 3512-2FL	50,000		
	60A		CLAN2 3612-2FL	50,000		
14+2	50A	20A×1	CLAN2 3514-2FL	54,700	320×630×110	FL17
	60A		CLAN2 3614-2FL	54,700		
16+2	60A	20A×1	CLAN2 3616-2FL	59,500	320×670×110	FL18
18+2	60A	20A×1	CLAN2 3618-2FL	63,200	320×670×110	FL18
	75A		CLAN2 3718-2FL	69,400		
22+2	60A	20A×1	CLAN2 3622-2FL	72,000	320×710×110	FL19
	75A		CLAN2 3722-2FL	78,200		
24+2	60A	20A×1	CLAN2 3624-2FL	76,400	320×750×110	FL20
	75A		CLAN2 3724-2FL	82,500		
26+2	60A	20A×1	CLAN2 3626-2FL	80,800	320×750×110	FL20
	75A		CLAN2 3726-2FL	86,800		

※図番 P.314（商品コード41）


単3 リミッタースペースなし 主幹：漏電ブレーカ（ELB）中性線欠相保護付

燃料電池専用ブレーカ付MCB3P3E

分岐数+スペース数	主幹容量	燃料電池専用ブレーカ	品番	標準価格(円)	外形寸法(mm) タテ×ヨコ×フカサ	図番
14+2	40A	20A×1	CNN2 3414-2FL	45,400	320×550×110	FL38
	50A		CNN2 3514-2FL	45,400		
	60A		CNN2 3614-2FL	45,400		
16+2	40A	20A×1	CNN2 3416-2FL	49,100	320×550×110	FL38
	50A		CNN2 3516-2FL	49,100		
	60A		CNN2 3616-2FL	49,100		
18+2	40A	20A×1	CNN2 3418-2FL	53,600	320×590×110	FL39
	50A		CNN2 3518-2FL	53,600		
	60A		CNN2 3618-2FL	53,600		
	75A		CNN2 3718-2FL	59,500		
20+2	50A	20A×1	CNN2 3520-2FL	58,100	320×590×110	FL39
	60A		CNN2 3620-2FL	58,100		
	75A		CNN2 3720-2FL	63,900		
22+2	50A	20A×1	CNN2 3522-2FL	60,500	320×630×110	FL40
	60A		CNN2 3622-2FL	60,500		
	75A		CNN2 3722-2FL	66,600		
24+2	60A	20A×1	CNN2 3624-2FL	65,200	320×630×110	FL40
	75A		CNN2 3724-2FL	71,100		
26+2	60A	20A×1	CNN2 3626-2FL	67,900	320×670×110	FL41
	75A		CNN2 3726-2FL	73,600		
	100A		CNN2 3126-2FL	85,000		
28+2	60A	20A×1	CNN2 3628-2FL	71,900	320×670×110	FL41
	75A		CNN2 3728-2FL	77,700		
	100A		CNN2 3128-2FL	88,900		


燃料電池 太陽光 家庭用燃料電池システム+太陽光発電システム対応

●回路図　CLAN2T3





●回路図　CNN2T3





単3 リミッタースペース付 主幹：漏電ブレーカ（ELB）中性線欠相保護付

燃料電池専用ブレーカ付MCB3P ／太陽電池側ブレーカ付ELB3P

分岐数+スペース数	主幹容量	燃料電池専用ブレーカ	太陽電池側ブレーカ	品番	標準価格(円)	外形寸法(mm) タテ×ヨコ×フカサ	図番
16+2	50A	20A×1	30A×1	CLAN2T33516-2FL	73,500	320×750×110	FL23

※図番 P.315（商品コード41）

単3 リミッタースペースなし 主幹：漏電ブレーカ（ELB）中性線欠相保護付

燃料電池専用ブレーカ付MCB3P ／太陽電池側ブレーカ付ELB3P

分岐数+スペース数	主幹容量	燃料電池専用ブレーカ	太陽電池側ブレーカ	品番	標準価格(円)	外形寸法(mm) タテ×ヨコ×フカサ	図番
18+2	60A	20A×1	30A×1	CNN2T3 3618-2FL	69,500	320×670×110	FL47
	75A			CNN2T3 3718-2FL	75,300		
	100A			CNN2T3 3118-2FL	86,600		
20+2	75A	20A×1	30A×1	CNN2T3 3720-2FL	79,700	320×710×110	FL48
	100A			CNN2T3 3120-2FL	90,900		
22+2	75A	20A×1	30A×1	CNN2T3 3722-2FL	84,100	320×710×110	FL48
	100A			CNN2T3 3122-2FL	95,200		
24+2	75A	20A×1	30A×1	CNN2T3 3724-2FL	88,400	320×750×110	FL49
	100A			CNN2T3 3124-2FL	99,500		

この紙面に掲載の商品には、消費税は含まれておりません。

蓄熱暖房器用・オイルパネルヒーター用分電盤　樹脂製/露出型

フタ付タイプ

火を使わないオール電化住宅の暖房・給湯器用分電盤です。

蓄熱暖房器用分電盤(1系統)

蓄熱暖房器用ブレーカ2P20A～50A(200V)で構成されたホーム分電盤です。



※詳細 P.235

蓄熱暖房器用分電盤(2系統)

蓄熱暖房器用ブレーカ2P20A～40A(200V)で構成された回路(2系統)を収納したホーム分電盤です。



※詳細 P.236

蓄熱暖房器用分電盤(1系統)

蓄熱暖房器用ブレーカ2P20A～40A(200V)を漏電ブレーカで構成したホーム分電盤です。



※詳細 P.236

電気温水器＋蓄熱暖房器用分電盤

蓄熱暖房器用ブレーカ2P20A～40A(200V)で構成されたホーム分電盤に電気温水器回路を組込みました。



※詳細 P.237

一般回路＋電気温水器＋蓄熱暖房器用分電盤

蓄熱暖房器用ブレーカ2P20A～40A(200V)で構成されたホーム分電盤に電気温水器ブレーカ2P30A(200V)と一般回路(1φ3W 100/200V)を組込みました。



※詳細 P.238

オイルパネルヒーター用分電盤(1系統)

オイルパネルヒーター用ブレーカ2P20A(200V)で構成されたホーム分電盤です。



※詳細 P.239

電気温水器＋電気ボイラー用分電盤

電気温水器回路と電気ボイラー用ブレーカを収納したホーム分電盤です。



※詳細 P.240

電気温水器＋蓄熱暖房器用分電盤

電気温水器回路+蓄熱暖房器回路を収納したホーム分電盤です。



※詳細 P.240

火を使わないオール電化住宅の暖房・給湯器

クリーン　安心　快適

蓄熱暖房器

電気料金がお得な深夜、蓄熱レンガに熱を蓄え、その蓄えた熱をゆっくり放出することで部屋全体を暖めます。暖房時の電気代はファンの運転以外、必要ありません。

オイルパネルヒーター

パネルに封入されたオイルを内蔵ヒーターが温め、温まったオイルからの放熱で部屋全体を暖めます。熱源をパネルに内蔵しているため温水配管の必要がありません。

電気ボイラー

電気ボイラーで温めた温水を配管された温水パイプで各部屋まで循環させます。各部屋に設置されたパネルヒーターに温水を送り、部屋全体を暖めるセントラルヒーティングシステムです。

電気温水器


電気料金がお得な深夜、たっぷりのお湯を作ってタンクに貯めます。1日に使う量のお湯がタンクに貯まっているため、蛇口をひねるだけでいつでも温かいお湯が使えます。

蓄熱暖房器用分電盤（1系統）　樹脂製/露出型

フタ付タイプ

蓄熱暖房器用ブレーカ2P20A～50A(200V)で構成されたホーム分電盤です。

●回路図





※分岐ブレーカの配置は定格電流の大きい順にⓐⓑとなっております。

単2　主幹：漏電ブレーカ（ELB2P）　分岐：ノーヒューズブレーカ（MCB）

主幹 ELB2P	分岐回路数					品　番	標準価格(円)	外形寸法(mm) タテ×ヨコ×フカサ	図番
	50A	40A	30A	20A	スペース				
50A	-	-	-	4	4	CN 2504-4FL1N	27,400	320×330×110	FL24
	-	-	1	3	4	CN 2504-4FL2N	27,400		
60A	-	-	1	3	4	CN 2604-4FL1N	27,400	320×330×110	FL24
75A	-	-	1	3	4	CN 2704-4FL1N	27,900	320×330×110	FL24
	-	1	-	3	4	CN 2704-4FL2N	28,900		
	-	-	1	4	3	CN 2705-3FL1N	29,300		
	-	-	2	3	3	CN 2705-3FL2N	29,300		
	-	1	-	4	3	CN 2705-3FL3N	30,400		
	-	1	1	3	3	CN 2705-3FL4N	30,400		
100A	-	-	2	3	3	CN 2105-3FL1N	31,300	320×330×110	FL24
	-	1	-	4	3	CN 2105-3FL2N	32,300		
	-	1	1	3	3	CN 2105-3FL3N	32,300		
	1	-	1	3	3	CN 2105-3FL4N	36,500		
	1	1	-	3	3	CN 2105-3FL5N	37,600		
	-	-	2	4	2	CN 2106-2FL1N	32,800		
	-	1	1	4	2	CN 2106-2FL2N	34,000		
	1	-	1	4	2	CN 2106-2FL3N	38,000		
	-	1	1	5	1	CN 2107-1FL1N	35,400		
125A	1	-	1	3	3	CN 21205-3FL1N	57,100	320×330×110	FL24
	1	1	-	3	3	CN 21205-3FL2N	59,800		
	-	1	1	4	2	CN 21206-2FL1N	54,400		
	1	-	1	4	2	CN 21206-2FL2N	58,500		
	-	1	1	5	1	CN 21207-1FL1N	55,800		
	-	2	1	4	1	CN 21207-1FL2N	58,300		
	-	-	2	6	0	CN 21208-0FL1N	54,500		
	-	1	1	6	0	CN 21208-0FL2N	57,200		
	1	-	1	6	0	CN 21208-0FL3N	61,400		
150A	-	2	1	4	1	CN 21507-1FL1N	63,200	320×330×110	FL24
	-	-	2	6	0	CN 21508-0FL1N	59,400		
	-	1	1	6	0	CN 21508-0FL2N	62,100		
	1	-	1	6	0	CN 21508-0FL3N	66,200		

※図番 P.315（商品コード41）

● 納期区分　❷／2日以内に発送

●材質／フタ、カバー、本体：プラスチック製

●色彩　ホワイト　フタ、カバー、本体 マンセル 6.2Y9.1/0.6(近似)

●1梱入数／1面

●主幹ブレーカ品番
50A: ZL 62-50-30
60A: ZL 62-60-30
75A: ZE 102-75-30
100A: ZR 102-100-30
125A: ZR 152-125-30H
150A: ZR 152-150-30H

●分岐ブレーカ品番
20A:NCS 2P2E20S
30A:NCS 2P2E30S
40A:NCS 2P2E40F
50A:NCS 2P2E50F


この紙面に掲載の商品には、消費税は含まれておりません。

蓄熱暖房器用分電盤（2系統）　樹脂製/露出型

フタ付タイプ

蓄熱暖房器用ブレーカ2P20A～40A(200V)で構成された回路(2系統)を収納したホーム分電盤です。

●回路図





※分岐ブレーカの配置は定格電流の大きい順にⓐⓑⓒとなっております。
※主幹ブレーカの定格電流が150Aの品種は、分岐回路1～8の設備容量の合計を18kW以下で設定してください。
※右系統の分岐回路1～6の設備容量の合計を12kW以下で設定してください。

単2　主幹：漏電ブレーカ（ELB2P）　分岐：ノーヒューズブレーカ（MCB）

主幹 ELB2P	分岐回路数				品　番	標準価格(円)	外形寸法(mm) タテ×ヨコ×フカサ	図番
	40A	30A	20A	スペース				
100A	1	1	3	2	CN 2105-2754FL2	66,000	320×590×110	FL45
75A	1	0	3	3				
100A	1	1	3	2	CN 2105-2105FL3	68,000		
100A	1	1	3	2				
150A	1	1	6	1	CN 2158-2105FL2	85,600		
100A	1	1	3	2				

※図番 P.319（商品コード41）

● 納期区分　❸／3日以内に発送
●材質／フタ、カバー、本体：プラスチック製
●色彩　ホワイト　フタ、カバー、本体 マンセル 6.2Y9.1/0.6(近似)
●1梱入数／1面

●主幹ブレーカ品番
75A: ZE 102-75-30
100A: ZR 102-100-30
150A: ZR 152-150-30H


●分岐ブレーカ品番
20A:NCS 2P2E20S
30A:NCS 2P2E30S
40A:NCS 2P2E40F

蓄熱暖房器用分電盤（1系統）　樹脂製/露出型


フタ付タイプ


蓄熱暖房器用ブレーカ2P20A～40A(200V)を漏電ブレーカで構成したホーム分電盤です。

●回路図（CNFE 2106-1FL1）



●回路図（CNFE 2159-0FL1）





※分岐ブレーカの配置は定格電流の大きい順にⓐⓑⓒとなっております。

単2　主幹：ノーヒューズブレーカ（MCB2P）　分岐：漏電ブレーカ（ELB）

主幹 MCB2P	分岐回路数				品　番	標準価格(円)	外形寸法(mm) タテ×ヨコ×フカサ	図番
	40A	30A	20A	スペース				
100A	1	1	4	1	CNFE 2106-1FL1	50,200	320×430×110	FL62
150A	1	2	6	-	CNFE 2159-0FL1	77,600	320×470×110	FL36

※図番 P.317（商品コード41）

● 納期区分　❸／3日以内に発送
●材質／フタ、カバー、本体：プラスチック製
●色彩　ホワイト　フタ、カバー、本体 マンセル 6.2Y9.1/0.6(近似)
●1梱入数／1面


●主幹ブレーカ品番
100A:NL 102R-100M
150A:NB 152-150

●分岐ブレーカ品番
20A:ZCS 2P2E20-30S
30A:ZCS 2P2E30-30F
40A:ZL 62-40-30

電気温水器(エコキュート)＋蓄熱暖房器用分電盤　樹脂製/露出型　フタ付タイプ

蓄熱暖房器用ブレーカ2P20A～40A(200V)で構成されたホーム分電盤に電気温水器(エコキュート)回路を組込みました。

●回路図





※分岐ブレーカの配置は定格電流の大きい順にⓐⓑとなっております。

蓄熱暖房回路＋温水器回路(エコキュート)

単2　主幹：漏電ブレーカ（ELB2P）　分岐：ノーヒューズブレーカ（MCB）

TB	温水器回路 MCB2P (200V)	蓄熱暖房回路スペース	蓄熱暖房回路(200V) 主幹 ELB2P	分岐回路数 40A	30A	20A	スペース	品番	標準価格(円)	外形寸法(mm) タテ×ヨコ×フカサ	図番
130A	30A	1	50A	-	1	1	4	CNFB3S 252-4FL	33,300	320×430×110	FL62
	40A	1		-	1	1	4	CNFB4S 252-4FL	34,400		
	30A	1	60A	-	1	2	3	CNFB3S 263-3FL	37,100		
	40A	1		-	1	2	3	CNFB4S 263-3FL	38,000		
	30A	1	75A	1	1	3	3	CNFB3S 275-3FL	39,100	320×470×110	FL36
	40A	1		1	1	3	3	CNFB4S 275-3FL	40,000		
	30A	1	100A	1	1	4	2	CNFB3S 216-2FL	41,000		
	40A	1		1	1	4	2	CNFB4S 216-2FL	42,100		
	30A	1	125A	1	1	6	2	CNFB3S 2128-2FL	45,500		
	40A	1		1	1	6	2	CNFB4S 2128-2FL	46,400		
	30A	1	150A	1	1	6	2	CNFB3S 2158-2FL	48,200		
	40A	1		1	1	6	2	CNFB4S 2158-2FL	49,500		

※図番 P.317（商品コード41）

● 納期区分　❸／3日以内に発送

●材質／フタ、カバー、本体：プラスチック製

●色彩　ホワイト　フタ、カバー、本体 マンセル 6.2Y9.1/0.6(近似)

●1梱入数／1面

●主幹ブレーカ品番
50A: ZL 62-50-30
60A: ZL 62-60-30
75A: ZE 102-75-30
100A: ZR 102-100-30
125A: ZR 152-125-30H
150A: ZR 152-150-30H

●分岐ブレーカ品番
20A:NCS 2P2E20S
30A:NCS 2P2E30S
40A:NCS 2P2E40F

●電気温水器用ブレーカ品番
30A:NCS 2P2E30S
40A:NCS 2P2E40F


この紙面に掲載の商品には、消費税は含まれておりません。

一般回路＋電気温水器＋蓄熱暖房器用分電盤　樹脂製／露出型

フタ付タイプ

蓄熱暖房器用ブレーカ2P20A～40A(200V)で構成されたホーム分電盤に電気温水器(エコキュート)ブレーカ2P30A(200V)と一般回路(1φ3W 100/200V)を組込みました。

●回路図

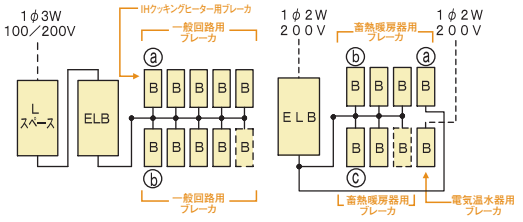



※分岐ブレーカの配置は定格電流の大きい順にⓐⓑⓒとなっております。
※右系統の分岐回路1～6の設備容量の合計を12kW以下で設定してください。

一般回路＋電気温水器(エコキュート)用ブレーカ (MCB)

単3　リミッタースペース付　主幹：漏電ブレーカ（ELB3P）　分岐：ノーヒューズブレーカ（MCB）

蓄熱暖房回路

単2　主幹：漏電ブレーカ（ELB2P）　分岐：ノーヒューズブレーカ（MCB）

一般回路				温水器回路	蓄熱暖房回路(200V)					品　番	標準価格(円)	外形寸法(mm) タテ×ヨコ×フカサ	図番
主幹 ELB 3P	分岐回路数				主幹 ELB 2P	分岐回路数							
	30A(200V)	20A	スペース	MCB2P (200V)		40A	30A	20A	スペース				
30A	1	3	4	30A	50A	-	1	1	4	CL3D 334-252FL	40,100	320×670×110	FL21
50A	1	4	3	30A	60A	-	1	2	3	CL3D 355-263FL	53,100		
60A	1	6	3	30A	75A	1	1	3	2	CL3D 367-275FL	63,000		
	1	8	1	30A	100A	1	1	4	1	CL3D 369-216FL	65,000		

※図番 P.315 (商品コード 41)

● 納期区分　❸／3日以内に発送

●材質／フタ、カバー、本体：プラスチック製

●色彩　ホワイト　フタ、カバー、本体　マンセル 6.2Y9.1/0.6(近似)

●1梱入数／1面

●主幹ブレーカ品番
（一般回路）
30A:ZLGS 63-30TL-30
50A:ZLGS 63-50TL-30
60A:ZLGS 63-60TL-30

●主幹ブレーカ品番
（蓄熱暖房回路）
50A: ZL 62-50-30
60A: ZL 62-60-30
75A: ZE 102-75-30
100A: ZR 102-100-30

●分岐ブレーカ品番
（一般回路）
20A:NCS 2P2E20S
30A:NCS 2P2E30S

●分岐ブレーカ品番
（蓄熱暖房回路）
20A:NCS 2P2E20S
30A:NCS 2P2E30S
40A:NCS 2P2E40F

●電気温水器用ブレーカ品番
30A:NCS 2P2E30S

■推奨入線サイズ及び最大設備容量早見表


主幹 ELB		推奨入線サイズ (mm^2)	最大設備容量 (kW)
定格電流	端子ネジ		
50A	M5	CV5.5	7.5
60A	M6	CV8	9.0
75A	M8	CV14	11.2
100A	M8	CV22	15.0
125A	M8	CV38	18.7
150A	M8	CV38	22.4

オイルパネルヒーター用分電盤（1系統）　樹脂製/露出型

フタ付タイプ

オイルパネルヒーター用ブレーカ2P20A(200V)で構成されたホーム分電盤です。

●回路図





単2　主幹：漏電ブレーカ（ELB2P）　分岐：ノーヒューズブレーカ（MCB）

主幹 ELB2P	分岐回路数					品　番	標準価格(円)	外形寸法(mm) タテ×ヨコ×フカサ	図番
	50A	40A	30A	20A	スペース				
25A	-	-	-	6	2	CN 22506-2FLH	25,500	320×330×110	FL24
30A	-	-	-	6	2	CN 23006-2FLH	25,500	320×330×110	FL24
	-	-	-	8	0	CN 23008-0FLH	27,700		
35A	-	-	-	6	2	CN 23506-2FLH	29,500	320×330×110	FL24
	-	-	-	8	0	CN 23508-0FLH	31,700		
	-	-	-	10	0	CN 23510-0FLH	32,600		
40A	-	-	-	8	0	CN 24008-0FLH	31,700	320×330×110	FL24
	-	-	-	10	0	CN 24010-0FLH	34,800		
45A	-	-	-	8	0	CN 24508-0FLH	31,700	320×330×110	FL24
	-	-	-	10	0	CN 24510-0FLH	34,800		
	-	-	-	12	0	CN 24512-0FLH	37,200	320×370×110	FL25
50A	-	-	-	8	0	CN 25008-0FLH	31,700	320×330×110	FL24
	-	-	-	10	0	CN 25010-0FLH	34,800		
	-	-	-	12	0	CN 25012-0FLH	37,200	320×370×110	FL25
60A	-	-	-	10	0	CN 26010-0FLH	34,800	320×330×110	FL24
	-	-	-	12	0	CN 26012-0FLH	37,200	320×370×110	FL25
75A	-	-	-	10	0	CN 27510-0FLH	35,300	320×330×110	FL24
	-	-	-	12	0	CN 27512-0FLH	37,700	320×370×110	FL25

※図番 P.315（商品コード 41）

● 納期区分　❸／3日以内に発送

●材質／フタ、カバー、本体：プラスチック製

●色彩　ホワイト　フタ、カバー、本体 マンセル 6.2Y9.1/0.6(近似)

●1梱入数／1面

●主幹ブレーカ品番
25A:ZLG 62-25-30
30A:ZL 62-30-30
35A:ZLG 62-35-30
40A:ZL 62-40-30
45A:ZLG 62-45-30
50A:ZL 62-50-30
60A:ZL 62-60-30
75A:ZE 102-75-30

●分岐ブレーカ品番
20A:NCS 2P2E20S


この紙面に掲載の商品には、消費税は含まれておりません。

電気温水器(エコキュート)＋電気ボイラー用分電盤　樹脂製/露出型

フタ付タイプ

電気温水器(エコキュート)用回路と電気ボイラー用ブレーカを収納したホーム分電盤です。

●回路図





TB＋電気温水器(エコキュート)回路＋電気ボイラー回路(単独)

TB	温水器回路	蓄熱暖房回路	電気ボイラー回路	品　番	標準価格(円)	外形寸法(mm) タテ×ヨコ×フカサ	図番
	MCB2P(200V)	スペース	ELB2P(200V)				
3P130A	30A	1	40A × 1	FSB 3S-1-401	26,300	320×370×110	FL61
	40A	1	40A × 1	FSB 4S-1-401	27,200		
	40A	1	75A × 1	FSB 4S-1-701	35,500		

注)電気ボイラー 75Aの場合、スペース部に取付可能な蓄熱暖房器用ブレーカは30Aまでとなります。

※図番 P.322 (商品コード 41)

● 納期区分　❸／3 日以内に発送

●材質／フタ、カバー、本体：プラスチック製

●色彩　ホワイト　フタ、カバー、本体 マンセル 6.2Y9.1/0.6(近似)

●1梱入数／ 1面

●電気温水器用ブレーカ品番
30A:NCS 2P2E30S
40A:NCS 2P2E40F


●電気ボイラー用ブレーカ品番
40A:ZL 62-40-30
75A:ZE 102-75-30

電気温水器(エコキュート)＋蓄熱暖房器用分電盤　樹脂製/露出型

フタ付タイプ

電気温水器(エコキュート)回路+蓄熱暖房器回路を収納したホーム分電盤です。

●回路図





TB＋電気温水器(エコキュート)回路＋蓄熱暖房回路

TB	温水器回路	蓄熱暖房回路	品　番	標準価格(円)	外形寸法(mm) タテ×ヨコ×フカサ	図番
	MCB2P(200V)	ELB2P(200V)				
3P130A	30A	40A × 2	FSB 3-2-402	37,300	320×370×110	FL61
	40A	40A × 2	FSB 4-2-402	38,500		
	30A	40A × 1	FSB 3-2-401	24,500		
	40A	40A × 1	FSB 4-2-401	25,700		

※図番 P.322 (商品コード 41)

● 納期区分　❸／3 日以内に発送

●材質／フタ、カバー、本体：プラスチック製

●色彩　ホワイト　フタ、カバー、本体 マンセル 6.2Y9.1/0.6(近似)

●1梱入数／ 1面


●電気温水器用ブレーカ品番
30A:NCS 2P2E30S
40A:NCS 2P2E40F

●蓄熱暖房用ブレーカ品番
40A:ZL 62-40-30


増設ユニット

ホーム分電盤の横に設置できる電気温水器回路の増設ユニットです。






品番:SFLK 1B3U
標準価格:15,300円
タテ320×ヨコ193×フカサ110mm
入線最大容量130A(38mm²)
MCB2P2E30A×1(NCS 2P2E30S)
P.278



品番:SFLK 1B3SU
標準価格:16,000円
タテ320×ヨコ193×フカサ110mm
入線最大容量130A(38mm²)
MCB2P2E30A×1(NCS 2P2E30S)
P.278

電気の使いすぎを音声でお知らせします。

電気の使いすぎを音とランプでお知らせする事により、
電気の使いすぎによる停電を防ぐ事ができます。

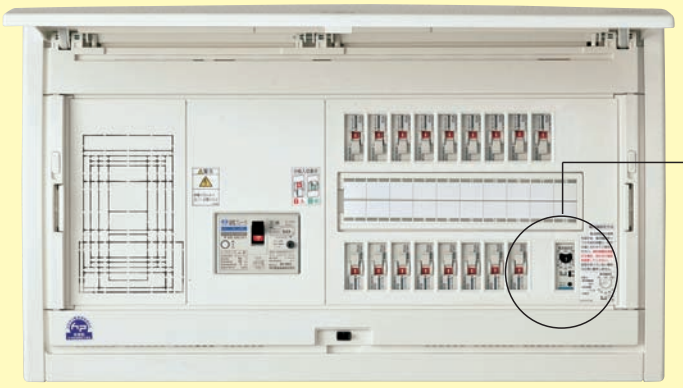

電気の使いすぎによる
ブレーカトリップを防止します。



使いすぎによりブレーカが遮断し、家中が真っ暗になってしまったり、パソコン等の電源が突然切れてしまう事を事前に防ぎます。

電気の使用量を常時監視


常時、電気の使用量を監視し、電気の使いすぎを音とランプでお知らせします。

過電流モニターで
省エネの意識付けができます

過電流モニター（モニター付の品種に付属）の電流インジケータにより現在の電気使用量を見る事ができます。省エネの意識付けを行うのに最適です。



■インターホンと接続して

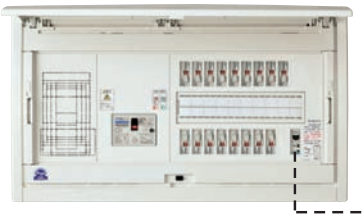



（警報音と音声）
●ピーピー
●電気の
使いすぎです

リビングなどに設置するインターホンと接続する事で、インターホンから電気の使いすぎを、警報音と音声でお知らせします。

■過電流モニターと接続して







（警報音と音声）
●ピーピー
●電気の
使いすぎです

リビング等に設置された過電流モニターと接続する事で、モニターから電気の使いすぎを、警報音と音声でお知らせします。また、モニターの電流インジケータが現在の電流通電量を表しますので、省エネの意識付けに役立てる事ができます。

●動作説明

ひかえめ←　　→使いすぎ

通電電流（定格電流比）	20%以下 おやすみ時	20%超～80%以下 正常	80%超～100%以下 リミット	100%超 異常
ランプ表示				
対応方法	電気をあまり使用していない状態です。外出、おやすみ時は、この状態が目安です。	電気の使用状態は正常です。日頃から省エネに心がけましょう。	電気の使いすぎを表しています。このまま使い続けると停電の恐れがあります。差し支えない電気製品をOFFにしてください。	音声「ピーピー電気の使いすぎです」のメッセージを聞いたら、すぐに差し支えない電気製品をOFFにしてください。

この紙面に掲載の商品には、消費税は含まれておりません。

過電流警報装置付ホーム分電盤　樹脂製/露出型


フタ付タイプ

高機能



モニター

●回路図　CLCM-FL





モニター付

単３　リミッタースペース付
主幹：漏電ブレーカ（ELB）中性線欠相保護付

FLタイプ

分岐数+スペース数	主幹容量	品　番	標準価格(円)	外形寸法(mm) タテ×ヨコ×フカサ	図番
13+2	40A	CLCM 3413-2FL	72,600	320×510×110	FL7
	50A	CLCM 3513-2FL	72,600		
	60A	CLCM 3613-2FL	72,600		
17+2	40A	CLCM 3417-2FL	78,600	320×550×110	FL8
	50A	CLCM 3517-2FL	78,600		
	60A	CLCM 3617-2FL	78,600		
21+2	40A	CLCM 3421-2FL	86,800	320×590×110	FL9
	50A	CLCM 3521-2FL	86,800		
	60A	CLCM 3621-2FL	86,800		
25+2	40A	CLCM 3425-2FL	95,400	320×670×110	FL11
	50A	CLCM 3525-2FL	95,400		
	60A	CLCM 3625-2FL	95,400		

※図番 P.313（商品コード41）

モニターなし

過電流モニターを付属しないタイプです。
音声警報は、インターホンを使用します。

単３　リミッタースペース付
主幹：漏電ブレーカ（ELB）中性線欠相保護付

FLタイプ

分岐数+スペース数	主幹容量	品　番	標準価格(円)	外形寸法(mm) タテ×ヨコ×フカサ	図番
13+2	40A	CLC 3413-2FL	61,500	320×510×110	FL7
	50A	CLC 3513-2FL	61,500		
	60A	CLC 3613-2FL	61,500		
17+2	40A	CLC 3417-2FL	67,500	320×550×110	FL8
	50A	CLC 3517-2FL	67,500		
	60A	CLC 3617-2FL	67,500		
21+2	40A	CLC 3421-2FL	75,700	320×590×110	FL9
	50A	CLC 3521-2FL	75,700		
	60A	CLC 3621-2FL	75,700		
25+2	40A	CLC 3425-2FL	84,300	320×670×110	FL11
	50A	CLC 3525-2FL	84,300		
	60A	CLC 3625-2FL	84,300		

※図番 P.313（商品コード41）

● 納期区分　5／5日以内に発送

●材質／フタ、カバー、本体：プラスチック製

●色彩　ホワイト　フタ、カバー、本体　マンセル 6.2Y9.1/0.6(近似)

●盤定格／主幹40A～60A：60A、主幹75A:75A

●1梱入数／1面

日本配線システム工業会規格適合品

※適合範囲の詳細は P.29[適合範囲] にてご確認下さい。

● 主幹ブレーカ

主幹容量	主幹ブレーカ品番	端子ネジ(最大接続可能電線)
ELB3P40A	ZLGS 63-40TL-30	アップ端子 M5 × 12mm (22mm²)
ELB3P50A	ZLGS 63-50TL-30	
ELB3P60A	ZLGS 63-60TL-30	アップ端子 M6 × 14mm (22mm²)

●分岐ブレーカ／MCB2P2E20A（品番：NCS 2P2E20S）

※結線は100Vです。(200Vへの切替は全回路可能)

※詳細 P.287

● オプション対応

避雷器　LEDライト
感震リレー　フタなし

P.291

過電流警報装置付ホーム分電盤　樹脂製 / 露出型


フタ付タイプ

高機能



モニター

●回路図　CNCM-FL





モニター付

単３　リミッタースペースなし
主幹：漏電ブレーカ（ELB）中性線欠相保護付

FLタイプ

分岐数+スペース数	主幹容量	品　番	標準価格(円)	外形寸法(mm) タテ×ヨコ×フカサ	図番
15+2	40A	CNCM 3415-2FL	72,300	320×430×110	FL26
	50A	CNCM 3515-2FL	72,300		
	60A	CNCM 3615-2FL	72,300		
	75A	CNCM 3715-2FL	78,600		
19+2	50A	CNCM 3519-2FL	76,700	320×470×110	FL27
	60A	CNCM 3619-2FL	76,700		
	75A	CNCM 3719-2FL	82,800		
	100A	CNCM 3119-2FL	93,900		
23+2	50A	CNCM 3523-2FL	84,200	320×510×110	FL28
	60A	CNCM 3623-2FL	84,200		
	75A	CNCM 3723-2FL	90,000		
	100A	CNCM 3123-2FL	101,000		
27+2	60A	CNCM 3627-2FL	91,500	320×550×110	FL29
	75A	CNCM 3727-2FL	99,200		
	100A	CNCM 3127-2FL	110,200		
31+2	75A	CNCM 3731-2FL	106,200	320×590×110	FL30
	100A	CNCM 3131-2FL	117,200		
37+2	100A	CNCM 3137-2FL	129,200	320×670×110	FL32

※図番 P.316（商品コード41）

モニターなし

過電流モニターを付属しないタイプです。
音声警報は、インターホンを使用します。

単３　リミッタースペースなし
主幹：漏電ブレーカ（ELB）中性線欠相保護付

FLタイプ

分岐数+スペース数	主幹容量	品　番	標準価格(円)	外形寸法(mm) タテ×ヨコ×フカサ	図番
15+2	40A	CNC 3415-2FL	61,600	320×430×110	FL26
	50A	CNC 3515-2FL	61,600		
	60A	CNC 3615-2FL	61,600		
	75A	CNC 3715-2FL	67,900		
19+2	50A	CNC 3519-2FL	66,000	320×470×110	FL27
	60A	CNC 3619-2FL	66,000		
	75A	CNC 3719-2FL	72,100		
	100A	CNC 3119-2FL	83,200		
23+2	50A	CNC 3523-2FL	73,500	320×510×110	FL28
	60A	CNC 3623-2FL	73,500		
	75A	CNC 3723-2FL	79,300		
	100A	CNC 3123-2FL	90,400		
27+2	60A	CNC 3627-2FL	80,800	320×550×110	FL29
	75A	CNC 3727-2FL	88,000		
	100A	CNC 3127-2FL	99,100		
31+2	75A	CNC 3731-2FL	96,000	320×590×110	FL30
	100A	CNC 3131-2FL	106,600		
37+2	100A	CNC 3137-2FL	118,600	320×670×110	FL32

※図番 P.316（商品コード41）

● 納期区分　❺／5日以内に発送

●材質／フタ、カバー、本体：プラスチック製

●色彩　ホワイト　フタ、カバー、本体 マンセル 6.2Y9.1/0.6(近似)

●盤定格／主幹40A～60A：60A、主幹75A:75A、主幹100A：100A
●1梱入数／1面

日本配線システム工業会規格適合品

※適合範囲の詳細は P.29[適合範囲] にてご確認下さい。

● 主幹ブレーカ

主幹容量	主幹ブレーカ品番	端子ネジ（最大接続可能電線）
ELB3P40A	ZLGS 63-40TL-30	アップ端子 M5 × 12mm（22mm²）
ELB3P50A	ZLGS 63-50TL-30	
ELB3P60A	ZLGS 63-60TL-30	アップ端子 M6 × 14mm（22mm²）
ELB3P75A	ZL 103-75TL-30	圧着端子 M8 × 20mm（38mm²）
ELB3P100A	ZL 103-100TL-30	

●分岐ブレーカ／MCB2P2E20A（品番：NCS 2P2E20S）
※結線は100Vです。(200Vへの切替は全回路可能)
※詳細 P.287

● オプション対応


避雷器　LEDライト
感震リレー　フタなし


P.291

この紙面に掲載の商品には、消費税は含まれておりません。

大規模マンションの共同住宅用自火報用電源には一次送り回路付ホーム分電盤が適応します。

総務省令第40号対応適用マンション
共同住宅用自動火災報知設備対応

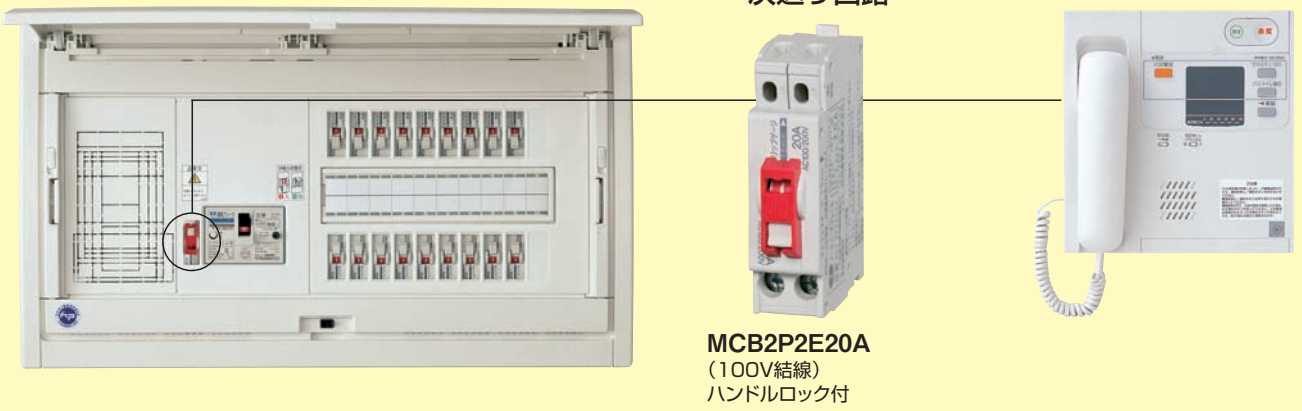

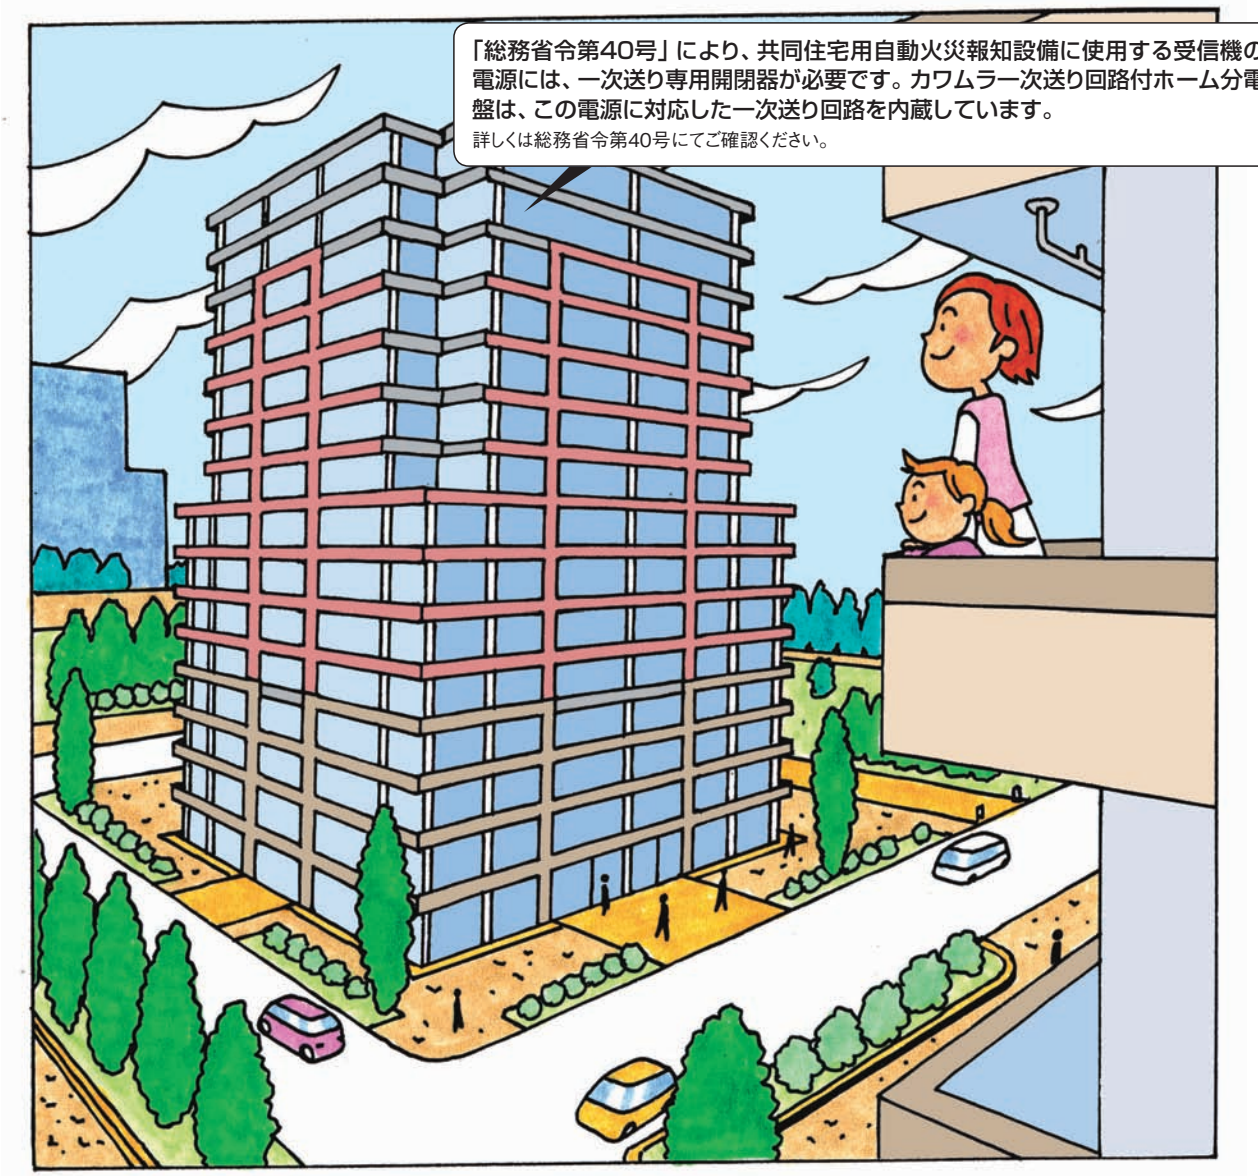


一次送り回路付ホーム分電盤　樹脂製/露出型


フタ付タイプ

高機能


●回路図　CLA1-FL




一次送り回路



●回路図　CN1FL



一次送り回路



単3　リミッタースペース付
主幹：漏電ブレーカ（ELB）中性線欠相保護付

1次送り回路付

分岐数+スペース数	主幹容量	1次送りブレーカ(MCB)	品番	標準価格(円)	外形寸法(mm) タテ×ヨコ×フカサ	図番
10+2	50A	20A×1	CLA1 3510-2FL	33,700	320×470×110	FL6
12+2	40A	20A×1	CLA1 3412-2FL	36,100	320×510×110	FL7
	50A		CLA1 3512-2FL	36,100		
14+2	50A	20A×1	CLA1 3514-2FL	38,800	320×510×110	FL7
16+2	50A	20A×1	CLA1 3516-2FL	42,100	320×550×110	FL8
	60A		CLA1 3616-2FL	42,100		
18+2	60A	20A×1	CLA1 3618-2FL	44,800	320×550×110	FL8
20+2	60A	20A×1	CLA1 3620-2FL	49,700	320×590×110	FL9

単3　リミッタースペースなし
主幹：漏電ブレーカ（ELB）中性線欠相保護付

1次送り回路付

分岐数+スペース数	主幹容量	1次送りブレーカ(MCB)	品番	標準価格(円)	外形寸法(mm) タテ×ヨコ×フカサ	図番
14+2	40A	20A×1	CN1 3414-2FL	36,400	320×430×110	FL26
	50A		CN1 3514-2FL	36,400		
16+2	50A	20A×1	CN1 3516-2FL	38,500	320×430×110	FL26
	60A		CN1 3616-2FL	38,500		
18+2	60A	20A×1	CN1 3618-2FL	40,900	320×470×110	FL27
20+2	60A	20A×1	CN1 3620-2FL	42,900	320×470×110	FL27

※図番 P.312（商品コード41）

注）1次送り回路の負荷容量は3A以下としてください。

● 納期区分　○／翌日に発送

●材質／フタ、カバー、本体：プラスチック製

●色彩　ホワイト　フタ、カバー、本体　マンセル 6.2Y9.1/0.6(近似)

●一次送りブレーカ／ MCB2P2E20A（100V結線）、ハンドルロック付（品番：NCS 2P2E20S）

●盤定格／主幹40A～60A：60A

●1梱入数／ 1面

日本配線システム工業会規格適合品

※適合範囲の詳細は P.29[適合範囲] にてご確認下さい。

● 主幹ブレーカ

主幹容量	主幹ブレーカ品番	端子ネジ（最大接続可能電線）
ELB3P40A	ZLGS 63-40TL-30	アップ端子 M5 × 12mm（22mm²）
ELB3P50A	ZLGS 63-50TL-30	
ELB3P60A	ZLGS 63-60TL-30	アップ端子 M6 × 14mm（22mm²）

●分岐ブレーカ／ MCB2P2E20A（品番：NCS 2P2E20S）

※結線は100Vです。（200Vへの切替は全回路可能）

※詳細 P.287

● オプション対応

避雷器　LEDライト

感震リレー　フタなし


過電流警報

P.291

この紙面に掲載の商品には、消費税は含まれておりません。

停電時にLED保安灯が自動点灯、暗闇の中でもホーム分電盤の位置がわかります。

突然の停電、暗闇の中、手探りで分電盤を探した経験はありませんか？
LED保安灯が停電を検知し、LEDランプを点灯させ、
ホーム分電盤の位置を教えてくれます。

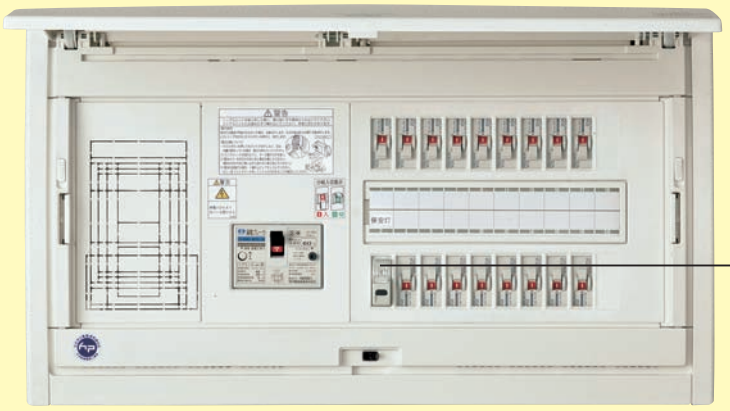

LED保安灯



※LED保安灯の詳細 P.296

突然の停電もLED保安灯にお任せ！

夜間に主幹ブレーカやリミッターがトリップするとお住まいは全停電で真っ暗になってしまいます。

ホーム分電盤内の保安灯が停電を感知しLEDランプを点灯します。

保安灯の明かりでホーム分電盤・ブレーカの位置が一目でわかりますので安全に復旧する事ができます。

■LED保安灯

分岐スマートブレーカサイズで コンパクト取付け



分岐スマートブレーカと同サイズなので、分岐ブレーカの位置に取付ける事ができ、別途スペースを設ける必要がありません。

10年以上の長寿命

LEDランプ電源にはリチウム電池を使用しています。10年以上※1の長寿命です。
※1　年間平均10回のランプ点灯の場合

電池交換が簡単

ホーム分電盤のカバーを外さなくても、簡単に電池交換を行う事ができます。

タイマー内蔵で無駄な点灯を防止


タイマーにより自動消灯する為、留守中等の無駄な点灯がありません。

ランプチェック

LEDランプ下のテストボタンにより、ランプ点灯のチェックができます。

●使用方法

●停電時、LEDランプが点灯し、ホーム分電盤全体を照らします。（約10分間）
●フタ付ホーム分電盤のフタを閉めた状態でも、LEDランプがホーム分電盤の場所を知らせます。
●停電が解除されるか、消灯スイッチを押すと消灯します。
（押し忘れても約10分経つと消灯します。）

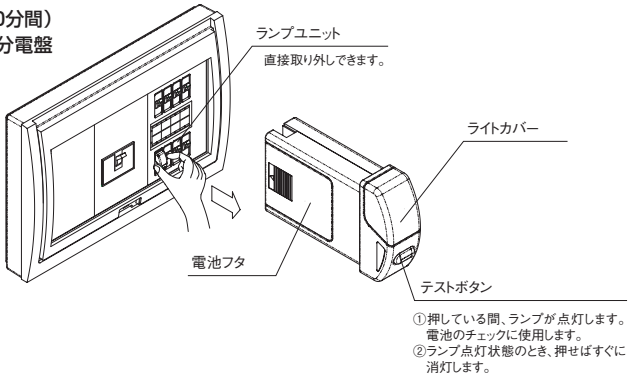



LED保安灯付ホーム分電盤　樹脂製/露出型

フタ付タイプ


高機能


●回路図　CLLE-FL





●回路図　CNLE-FL





単3　リミッタースペース付
主幹：漏電ブレーカ（ELB）中性線欠相保護付

LED保安灯付

分岐数+スペース数	主幹容量	品　番	標準価格(円)	外形寸法(mm) タテ×ヨコ×フカサ	図番
9+2	40A	CLLE 3409-2FL	32,700	320×470×110	FL6
	50A	CLLE 3509-2FL	32,700		
	60A	CLLE 3609-2FL	32,700		
13+2	40A	CLLE 3413-2FL	37,800	320×510×110	FL7
	50A	CLLE 3513-2FL	37,800		
	60A	CLLE 3613-2FL	37,800		
17+2	40A	CLLE 3417-2FL	43,800	320×550×110	FL8
	50A	CLLE 3517-2FL	43,800		
	60A	CLLE 3617-2FL	43,800		
21+2	40A	CLLE 3421-2FL	52,000	320×590×110	FL9
	50A	CLLE 3521-2FL	52,000		
	60A	CLLE 3621-2FL	52,000		
25+2	40A	CLLE 3425-2FL	60,600	320×630×110	FL10
	50A	CLLE 3525-2FL	60,600		
	60A	CLLE 3625-2FL	60,600		

単3　リミッタースペースなし
主幹：漏電ブレーカ（ELB）中性線欠相保護付

LED保安灯付

分岐数+スペース数	主幹容量	品　番	標準価格(円)	外形寸法(mm) タテ×ヨコ×フカサ	図番
13+2	40A	CNLE 3413-2FL	35,400	320×430×110	FL26
	50A	CNLE 3513-2FL	35,400		
	60A	CNLE 3613-2FL	35,400		
17+2	40A	CNLE 3417-2FL	39,900	320×470×110	FL27
	50A	CNLE 3517-2FL	39,900		
	60A	CNLE 3617-2FL	39,900		
	75A	CNLE 3717-2FL	46,200		
21+2	50A	CNLE 3521-2FL	44,300	320×510×110	FL28
	60A	CNLE 3621-2FL	44,300		
	75A	CNLE 3721-2FL	50,400		
	100A	CNLE 3121-2FL	61,200		
25+2	50A	CNLE 3525-2FL	52,500	320×550×110	FL29
	60A	CNLE 3625-2FL	52,500		
	75A	CNLE 3725-2FL	58,700		
	100A	CNLE 3125-2FL	69,500		
29+2	75A	CNLE 3729-2FL	67,500	320×590×110	FL30
	100A	CNLE 3129-2FL	78,300		
35+2	100A	CNLE 3135-2FL	90,600	320×670×110	FL32

※図番 P.312（商品コード41）

● 納期区分　❷／2日以内に発送

●材質／フタ、カバー、本体：プラスチック製

●色彩　ホワイト　フタ、カバー、本体 マンセル 6.2Y9.1/0.6(近似)

●盤定格／主幹40A～60A：60A

●1梱入数／1面

●LED保安灯（品番：LE 01）P.296

日本配線システム工業会規格適合品

※適合範囲の詳細は P.29[適合範囲] にてご確認下さい。

● 主幹ブレーカ

主幹容量	主幹ブレーカ品番	端子ネジ（最大接続可能電線）
ELB3P40A	ZLGS 63-40TL-30	アップ端子 M5 × 12mm（22mm²）
ELB3P50A	ZLGS 63-50TL-30	
ELB3P60A	ZLGS 63-60TL-30	アップ端子 M6 × 14mm（22mm²）
ELB3P75A	ZL 103-75TL-30	圧着端子 M8 × 20mm（38mm²）
ELB3P100A	ZL 103-100TL-30	

●分岐ブレーカ／MCB2P2E20A（品番：NCS 2P2E20S）

※結線は100Vです。(200Vへの切替は全回路可能)

※詳細 P.287

● オプション対応

避雷器　フタなし　感震リレー　過電流警報

P.291

●電池の交換方法

●電池の寿命は10年ですが、LEDの照度が落ちてきたら電池を交換して下さい。


●電池はコイン型リチウム電池「CR2032」をご使用下さい。

リチウム電池はリサイクル可能な貴重な資源です。
使用済リチウム電池は、リサイクル店へご持参下さい。

	仕様
定格電圧	AC100V 50／60Hz
使用 LED	丸型高輝度 LED
内蔵電池	コイン型リチウム電池「CR2032」3V 220mAh
電池寿命	10年
点灯時間	停電時 10分間
推奨使用温度	0～30℃

※上記の推奨温度以外で使用された場合、電池の寿命が短くなります。

①電池をホルダーから外し、新しい電池と交換して下さい。




②カートリッジを本体へ挿入し、ランプテストを行って下さい。

この紙面に掲載の商品には、消費税は含まれておりません。

地震を感知し、主幹漏電ブレーカを自動遮断します。

地震対策

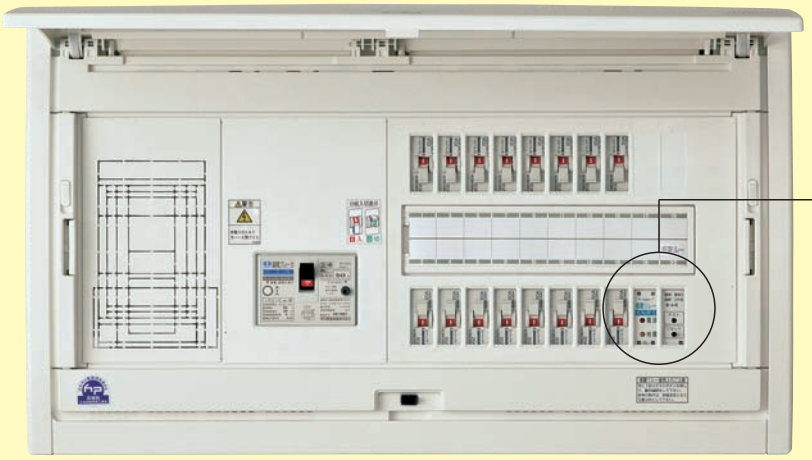

スマートタイプ用



感震リレー
KNR1


※感震リレーの詳細 P.294

地震による電気火災を未然に防ぎます。

震度5強相当の揺れを感知し、ランプとブザーで警報を発します。

家屋の倒壊や家財道具が倒れると電線被覆が破れ、短絡事故をおこしたり、倒れた電気ストーブの電源が入りっぱなしになる場合があります。
感震機能付ホーム分電盤はこれらの電気火災(二次災害)を防ぎます。

地震検知後、3分間の警報後、主幹ブレーカを遮断します。断続音の警報は、最後の30秒間に連続音となり、緊急避難を通知します。	基本動作
地震検知後、3分以内にリセット(警報停止)スイッチを押すことで警報と主幹ブレーカの遮断を停止できます。	安全確認ができた場合
地震検知後、3分以内に停電が発生した場合、復電時に主幹ブレーカを即時に遮断します。	停電が発生した場合
万一、家屋が倒壊した場合には、主幹ブレーカを即時に遮断します。	家屋が倒壊した場合
停電後8秒以内に地震を検知した場合、復電直後に主幹ブレーカを遮断します。	停電後に地震発生の場合

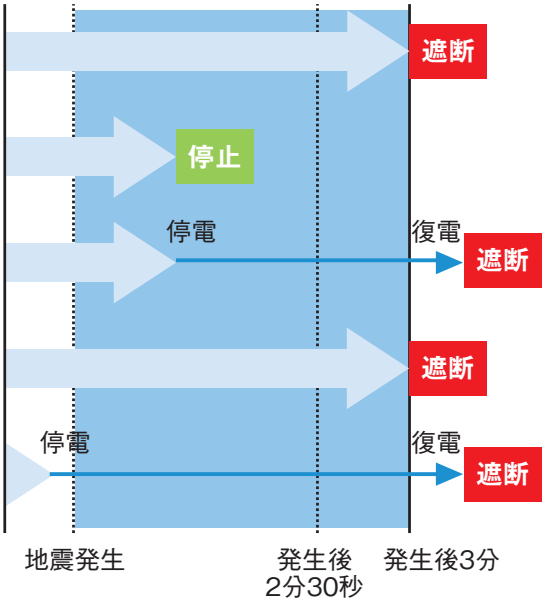



樹脂ケース入り感震リレーもございます。
既設ホーム分電盤の横に設置できます。


品番：NFK-1KR
寸法：H125×W90×D65
色彩：マンセル6.2Y9.1/0.6
(近似)
標準価格：18,400円


感震機能付ホーム分電盤　樹脂製/露出型

フタ付タイプ


地震対策

●回路図　CLAK-FL





●回路図　CNK-FL





単3　リミッタースペース付
主幹：漏電ブレーカ（ELB）中性線欠相保護付

感震機能付

分岐数+スペース数	主幹容量	品　番	標準価格(円)	外形寸法(mm) タテ×ヨコ×フカサ	図番
8+2	40A	CLAK 3408-2FL	46,900	320×470×110	FL6
10+2	40A	CLAK 3410-2FL	49,200	320×510×110	FL7
12+2	50A	CLAK 3512-2FL	51,900	320×510×110	FL7
14+2	50A	CLAK 3514-2FL	55,500	320×550×110	FL8
16+2	60A	CLAK 3616-2FL	58,000	320×550×110	FL8
20+2	60A	CLAK 3620-2FL	66,300	320×590×110	FL9
24+2	60A	CLAK 3624-2FL	75,000	320×630×110	FL10

単3　リミッタースペースなし
主幹：漏電ブレーカ（ELB）中性線欠相保護付

感震機能付

分岐数+スペース数	主幹容量	品　番	標準価格(円)	外形寸法(mm) タテ×ヨコ×フカサ	図番
14+2	50A	CNK 3514-2FL	52,400	320×430×110	FL26
	60A	CNK 3614-2FL	52,400		
18+2	60A	CNK 3618-2FL	56,700	320×470×110	FL27
	75A	CNK 3718-2FL	63,000		
22+2	60A	CNK 3622-2FL	63,900	320×510×110	FL28
	75A	CNK 3722-2FL	69,800		
	100A	CNK 3122-2FL	80,800		
26+2	60A	CNK 3626-2FL	71,300	320×550×110	FL29
	75A	CNK 3726-2FL	78,500		
	100A	CNK 3126-2FL	89,500		
30+2	75A	CNK 3730-2FL	86,400	320×590×110	FL30
	100A	CNK 3130-2FL	97,400		
36+2	100A	CNK 3136-2FL	109,200	320×670×110	FL32

※図番 P.312（商品コード41）

注）機種選定には不平衡率を考慮してご選定ください。

● 納期区分　❷／2日以内に発送

●材質／フタ、カバー、本体：プラスチック製

●色彩　ホワイト　フタ、カバー、本体 マンセル 6.2Y9.1/0.6(近似)

●盤定格／主幹40A～60A：60A、主幹75A:75A、主幹100A:100A
●1梱入数／1面
●感震リレー（品番：KNR 1）P.294

日本配線システム工業会規格適合品
※適合範囲の詳細は P.29[適合範囲] にてご確認下さい。

● 主幹ブレーカ

主幹容量	主幹ブレーカ品番	端子ネジ（最大接続可能電線）
ELB3P40A	ZLGS 63-40TL-30	アップ端子 M5 × 12mm（22mm²）
ELB3P50A	ZLGS 63-50TL-30	
ELB3P60A	ZLGS 63-60TL-30	アップ端子 M6 × 14mm（22mm²）
ELB3P75A	ZL 103-75TL-30	圧着端子 M8 × 20mm（38mm²）
ELB3P100A	ZL 103-100TL-30	

●分岐ブレーカ／MCB2P2E20A（品番：NCS 2P2E20S）
※結線は100Vです。(200Vへの切替は全回路可能)
※詳細 P.287

● オプション対応

避雷器　フタなし　過電流警報


P.291

この紙面に掲載の商品には、消費税は含まれておりません。

雷サージをシャットアウト。雷から家電製品を守ります。

●雷サージ（誘導雷）の侵入を防ぎ家電製品を守ります。
●ホーム分電盤に取付可能なモジュールサイズの避雷器を内蔵。

雷対策

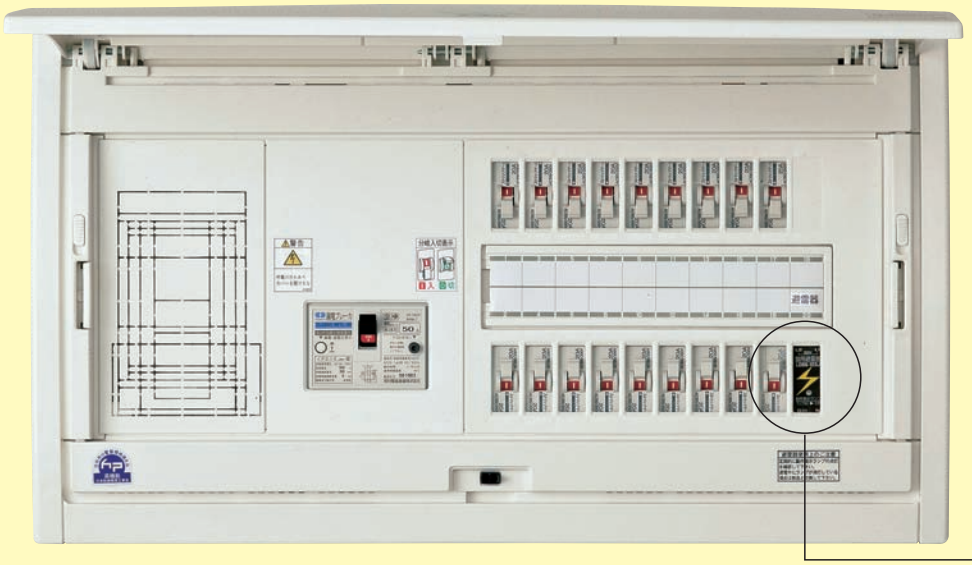




●避雷器

スマートホーム分電盤用
LGSS-103J
タテ70×ヨコ20×タカサ50

※LEDの点灯により、正常状態の確認ができます。
※直撃雷、電話線、テレビアンテナから侵入する雷サージは保護できません。
※避雷器の詳細 P.295

雷による被害が毎年こんなに発生。

● 接地施工に関するご注意

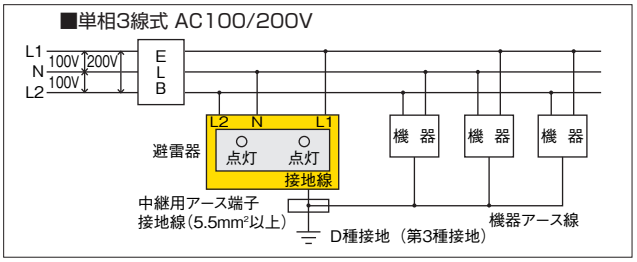


●避雷器と機器のアース線をホーム分電盤内のアース端子に接続し、必ず接地してください。
●機器を単独で接地した場合は保護できません。
●接地はD種接地（第3種接地）で接地抵抗100Ω以下にしてください。（10Ω以下を推奨します。）



樹脂ケース入り避雷器もございます。
既設ホーム分電盤の横に設置できます。

品番	NFK-1LAJ	NFK-2LAJ
避雷器型式	LGSS-103J	LGSS-103AJ
寸法	H125 × W90 × D65	
色彩	マンセル 6.2Y9.1/0.6（近似）	
標準価格	13,100 円	15,300 円

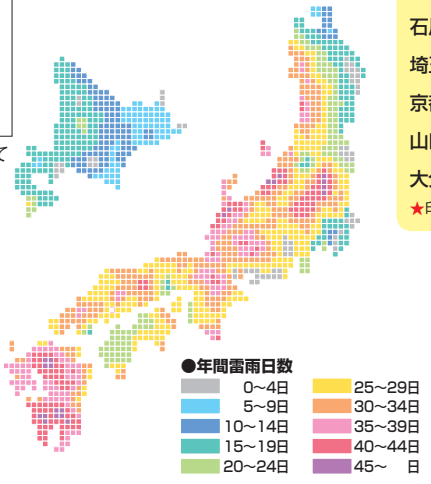

雷による被害の多い地域

秋田県★	山形県	新潟県	富山県
石川県	福井県	栃木県★	群馬県★
埼玉県	長野県	岐阜県	滋賀県
京都府	和歌山県	島根県	鳥取県
山口県	高知県	福岡県	長崎県
大分県	熊本県	宮崎県	鹿児島県


★印は特に多い地域


避雷器付ホーム分電盤　樹脂製/露出型

フタ付タイプ


雷対策

●回路図　CLAH1-FL





●回路図　CNH1-FL





単3　リミッタースペース付
主幹：漏電ブレーカ（ELB）中性線欠相保護付

避雷器付（窓なし）

分岐数+スペース数	主幹容量	品　番	標準価格(円)	外形寸法(mm) タテ×ヨコ×フカサ	図番
10+1	40A	CLAH1 3410-1FL	39,200	320×470×110	FL6
12+1	40A	CLAH1 3412-1FL	41,700	320×510×110	FL7
	50A	CLAH1 3512-1FL	41,700		
14+1	50A	CLAH1 3514-1FL	44,100	320×510×110	FL7
16+1	50A	CLAH1 3516-1FL	47,700	320×550×110	FL8
	60A	CLAH1 3616-1FL	47,700		
18+1	60A	CLAH1 3618-1FL	50,300	320×550×110	FL8
20+1	60A	CLAH1 3620-1FL	55,200	320×590×110	FL9
22+1	60A	CLAH1 3622-1FL	58,500	320×590×110	FL9
24+1	60A	CLAH1 3624-1FL	63,500	320×630×110	FL10
26+1	60A	CLAH1 3626-1FL	67,200	320×630×110	FL10

単3　リミッタースペースなし
主幹：漏電ブレーカ（ELB）中性線欠相保護付

避雷器付（窓なし）

分岐数+スペース数	主幹容量	品　番	標準価格(円)	外形寸法(mm) タテ×ヨコ×フカサ	図番
14+1	40A	CNH1 3414-1FL	42,600	320×430×110	FL26
	50A	CNH1 3514-1FL	42,600		
16+1	50A	CNH1 3516-1FL	45,000	320×430×110	FL26
	60A	CNH1 3616-1FL	45,000		
18+1	60A	CNH1 3618-1FL	47,000	320×470×110	FL27
20+1	60A	CNH1 3620-1FL	49,400	320×470×110	FL27
	75A	CNH1 3720-1FL	55,700		
22+1	60A	CNH1 3622-1FL	51,300	320×510×110	FL28
	75A	CNH1 3722-1FL	57,500		
24+1	60A	CNH1 3624-1FL	56,600	320×510×110	FL28
	75A	CNH1 3724-1FL	62,400		
	100A	CNH1 3124-1FL	73,400		
26+1	60A	CNH1 3626-1FL	59,600	320×550×110	FL29
	75A	CNH1 3726-1FL	65,700		
28+1	60A	CNH1 3628-1FL	63,900	320×550×110	FL29
	75A	CNH1 3728-1FL	71,100		
	100A	CNH1 3128-1FL	82,100		
30+1	75A	CNH1 3730-1FL	74,400	320×590×110	FL30
	100A	CNH1 3130-1FL	85,400		
32+1	75A	CNH1 3732-1FL	79,100	320×590×110	FL30
	100A	CNH1 3132-1FL	90,000		
36+1	100A	CNH1 3136-1FL	97,800	320×670×110	FL32
38+1	100A	CNH1 3138-1FL	102,000	320×670×110	FL32

※図番 P.312（商品コード41）

● 納期区分　❷／2日以内に発送

●材質／フタ、カバー、本体：プラスチック製

●色彩　ホワイト　フタ、カバー、本体 マンセル 6.2Y9.1/0.6(近似)

●盤定格／主幹40A～60A：60A、主幹75A:75A、主幹100A:100A
●1梱入数／1面
●避雷器（品番：LGSS-103AJ）P.295
日本配線システム工業会規格適合品
※適合範囲の詳細は P.29[適合範囲] にてご確認下さい。

● 主幹ブレーカ

主幹容量	主幹ブレーカ品番	端子ネジ（最大接続可能電線）
ELB3P40A	ZLGS 63-40TL-30	アップ端子 M5 × 12mm（22mm²）
ELB3P50A	ZLGS 63-50TL-30	
ELB3P60A	ZLGS 63-60TL-30	アップ端子 M6 × 14mm（22mm²）
ELB3P75A	ZL 103-75TL-30	圧着端子 M8 × 20mm（38mm²）
ELB3P100A	ZL 103-100TL-30	

●分岐ブレーカ／MCB2P2E20A（品番：NCS 2P2E20S）
※結線は100Vです。(200Vへの切替は全回路可能)
※詳細 P.287

● オプション対応

LEDライト　感震リレー
フタなし　過電流警報

P.291

この紙面に掲載の商品には、消費税は含まれておりません。


避雷器付ホーム分電盤　樹脂製/露出型


フタ付タイプ

雷対策


動作表示ランプがフタをあけなくてもわかる窓付タイプです

●回路図　CLAH1W-FL





●回路図　CNH1W-FL





単3　リミッタースペース付
主幹：漏電ブレーカ（ELB）中性線欠相保護付

避雷器付（窓付）

分岐数+スペース数	主幹容量	品　番	標準価格(円)	外形寸法(mm) タテ×ヨコ×フカサ	図番
10+1	40A	CLAH1W 3410-1FL	41,000	320×470×110	FL6
12+1	40A	CLAH1W 3412-1FL	43,500	320×510×110	FL7
	50A	CLAH1W 3512-1FL	43,500		
14+1	50A	CLAH1W 3514-1FL	45,900	320×510×110	FL7
16+1	50A	CLAH1W 3516-1FL	49,500	320×550×110	FL8
	60A	CLAH1W 3616-1FL	49,500		
18+1	60A	CLAH1W 3618-1FL	52,100	320×550×110	FL8
20+1	60A	CLAH1W 3620-1FL	57,000	320×590×110	FL9
22+1	60A	CLAH1W 3622-1FL	60,300	320×590×110	FL9
24+1	60A	CLAH1W 3624-1FL	65,300	320×630×110	FL10
26+1	60A	CLAH1W 3626-1FL	69,000	320×630×110	FL10

単3　リミッタースペースなし
主幹：漏電ブレーカ（ELB）中性線欠相保護付

避雷器付（窓付）

分岐数+スペース数	主幹容量	品　番	標準価格(円)	外形寸法(mm) タテ×ヨコ×フカサ	図番
14+1	40A	CNH1W 3414-1FL	44,400	320×430×110	FL26
	50A	CNH1W 3514-1FL	44,400		
16+1	50A	CNH1W 3516-1FL	46,800	320×430×110	FL26
	60A	CNH1W 3616-1FL	46,800		
18+1	60A	CNH1W 3618-1FL	48,800	320×470×110	FL27
20+1	60A	CNH1W 3620-1FL	51,200	320×470×110	FL27
	75A	CNH1W 3720-1FL	57,500		
22+1	60A	CNH1W 3622-1FL	53,100	320×510×110	FL28
	75A	CNH1W 3722-1FL	59,300		
24+1	60A	CNH1W 3624-1FL	58,400	320×510×110	FL28
	75A	CNH1W 3724-1FL	64,200		
	100A	CNH1W 3124-1FL	75,200		
26+1	60A	CNH1W 3626-1FL	61,400	320×550×110	FL29
	75A	CNH1W 3726-1FL	67,500		
28+1	60A	CNH1W 3628-1FL	65,700	320×550×110	FL29
	75A	CNH1W 3728-1FL	72,900		
	100A	CNH1W 3128-1FL	83,900		
30+1	75A	CNH1W 3730-1FL	76,200	320×590×110	FL30
	100A	CNH1W 3130-1FL	87,200		
32+1	75A	CNH1W 3732-1FL	80,900	320×590×110	FL30
	100A	CNH1W 3132-1FL	91,800		
36+1	100A	CNH1W 3136-1FL	99,600	320×670×110	FL32
38+1	100A	CNH1W 3138-1FL	104,000	320×670×110	FL32

※図番 P.312（商品コード41）

●窓形状



● 納期区分　❷／2日以内に発送

●材質／フタ、カバー、本体：プラスチック製

●色彩　ホワイト　フタ、カバー、本体 マンセル 6.2Y9.1/0.6(近似)

●盤定格／主幹40A～60A：60A、主幹75A:75A、主幹100A:100A

●1梱入数／1面

●避雷器（品番：LGSS-103AJ）P.295

日本配線システム工業会規格適合品

※適合範囲の詳細はP.29[適合範囲]にてご確認下さい。

● 主幹ブレーカ

主幹容量	主幹ブレーカ品番	端子ネジ（最大接続可能電線）
ELB3P40A	ZLGS 63-40TL-30	アップ端子 M5 × 12mm（22mm²）
ELB3P50A	ZLGS 63-50TL-30	
ELB3P60A	ZLGS 63-60TL-30	アップ端子 M6 × 14mm（22mm²）
ELB3P75A	ZL 103-75TL-30	圧着端子 M8 × 20mm（38mm²）
ELB3P100A	ZL 103-100TL-30	

●分岐ブレーカ／MCB2P2E20A（品番：NCS 2P2E20S）

※結線は100Vです。（200Vへの切替は全回路可能）

※詳細 P.287

● オプション対応

LEDライト　感震リレー

フタなし　過電流警報


P.291

都市ガスHEMSシステム対応ホーム分電盤　樹脂製/露出型

フタ付タイプ


高機能

都市ガスHEMSシステムの電力測定ユニットスペースを内蔵したホーム分電盤です。



電力測定ユニット収納スペース

●回路図　CLGH




単3　リミッタースペース付　主幹：漏電ブレーカ（ELB）中性線欠相保護付

電力測定ユニット用電源ブレーカ＋電力測定ユニット収納スペース（専用パネル）付


分岐数+スペース数	主幹容量	電力測定ユニット用ブレーカ	品　番	標準価格(円)	外形寸法(mm) タテ×ヨコ×フカサ	図番
11+0	40A	20A×1	CLGH 3411-0FL	43,700	320×590×110	FL16
	50A		CLGH 3511-0FL	43,700		
15+0	40A	20A×1	CLGH 3415-0FL	50,700	320×630×110	FL17
	50A		CLGH 3515-0FL	50,700		
	60A		CLGH 3615-0FL	50,700		
19+0	50A	20A×1	CLGH 3519-0FL	59,400	320×670×110	FL18
	60A		CLGH 3619-0FL	59,400		
23+2	60A	20A×1	CLGH 3623-2FL	70,200	320×750×110	FL20

※図番 P.314（商品コード41）



電力測定ユニット収納スペース

●回路図　CNGH



単3　リミッタースペースなし　主幹：漏電ブレーカ（ELB）中性線欠相保護付

電力測定ユニット用電源ブレーカ＋電力測定ユニット収納スペース（専用パネル）付

分岐数+スペース数	主幹容量	電力測定ユニット用ブレーカ	品　番	標準価格(円)	外形寸法(mm) タテ×ヨコ×フカサ	図番
11+0	40A	20A×1	CNGH 3411-0FL	36,200	320×510×110	FL37
	50A		CNGH 3511-0FL	36,200		
15+0	40A	20A×1	CNGH 3415-0FL	41,400	320×550×110	FL38
	50A		CNGH 3515-0FL	41,400		
	60A		CNGH 3615-0FL	41,400		
19+0	50A	20A×1	CNGH 3519-0FL	49,800	320×590×110	FL39
	60A		CNGH 3619-0FL	49,800		
	75A		CNGH 3719-0FL	55,500		
23+2	60A	20A×1	CNGH 3623-2FL	56,900	320×630×110	FL40
	75A		CNGH 3723-2FL	62,700		
23+4	100A	20A×1	CNGH 3123-4FL	77,000	320×670×110	FL41

※図番 P.318（商品コード41）

● 納期区分　⑤／5日以内に発送

●材質／フタ、カバー、本体：プラスチック製

●色彩　ホワイト　フタ、カバー、本体　マンセル 6.2Y9.1/0.6(近似)

●電力積算ユニット用ブレーカ MCB2P（100V結線）

●盤定格／主幹40A～60A：60A、主幹75A：75A、主幹100A：100A

●1梱入数／1面

● 主幹ブレーカ

主幹容量	主幹ブレーカ品番	端子ネジ（最大接続可能電線）
ELB3P40A	ZLGS 63-40TL-30	アップ端子 M5×12mm（22mm²）
ELB3P50A	ZLGS 63-50TL-30	
ELB3P60A	ZLGS 63-60TL-30	アップ端子 M6×14mm（22mm²）
ELB3P75A	ZL 103-75TL-30	圧着端子 M8×20mm（38mm²）
ELB3P100A	ZL 103-100TL-30	

●分岐ブレーカ／MCB2P2E20A（品番：NCS 2P2E20S）

※結線は100Vです。(200Vへの切替は全回路可能)

※詳細 P.287

● オプション対応


避雷器　LEDライト
感震リレー　フタなし
過電流警報

P.291

EV・PHV充電回路付ホーム分電盤　樹脂製/露出型


フタ付タイプ

EV（電気自動車）・PHV（プラグインハイブリット車）充電回路用ブレーカが付いたホーム分電盤です。



EV充電用漏電ブレーカ

●回路図　CLA-FLV



単3　リミッタースペース付　主幹：漏電ブレーカ（ELB）中性線欠相保護付

EV・PHV充電回路用漏電ブレーカELB2P20A（200V・熱動式）

分岐数+スペース数	主幹容量	分岐数内訳 一般回路20A	分岐数内訳 EV専用回路ELB20A(200V)	品番	標準価格(円)	外形寸法(mm) タテ×ヨコ×フカサ	図番
18+2	50A	17	1	CLA 3518-2FLV	44,700	320×550×110	FL8
	60A			CLA 3618-2FLV	44,700		
22+2	50A	21	1	CLA 3522-2FLV	52,900	320×590×110	FL9
	60A			CLA 3622-2FLV	52,900		
26+2	50A	25	1	CLA 3526-2FLV	61,600	320×630×110	FL10
	60A			CLA 3626-2FLV	61,600		

※図番 P.313（商品コード 41）

EVコンポ

壁掛けタイプ　スタンドタイプ





電気自動車用充電器は、P.971 をご覧下さい。

● 納期区分　❷／2日以内に発送

●材質／フタ、カバー、本体：プラスチック製

●色彩　ホワイト　フタ、カバー、本体 マンセル 6.2Y9.1/0.6(近似)

●充電回路用漏電ブレーカ／ELB2P2E20A15mA感度（200V結線・熱動電磁式）

●盤定格／主幹40A～60A：60A

●1梱入数／1面

日本配線システム工業会規格適合品

※適合範囲の詳細はP.29[適合範囲]にてご確認下さい。

● 主幹ブレーカ

主幹容量	主幹ブレーカ品番	端子ネジ(最大接続可能電線)
ELB3P50A	ZLGS 63-50TL-30	アップ端子 M5×12mm（22mm²）
ELB3P60A	ZLGS 63-60TL-30	アップ端子 M6×14mm（22mm²）

●分岐ブレーカ／MCB2P2E20A（品番：NCS 2P2E20S）

※結線は100Vです。(200Vへの切替は全回路可能)

※詳細 P.287

● オプション対応

避雷器　LEDライト
感震リレー　フタなし
過電流警報

P.291

EV・PHV充電回路付ホーム分電盤　樹脂製/露出型


フタ付タイプ

EV（電気自動車）・PHV（プラグインハイブリット車）充電回路用ブレーカが付いたホーム分電盤です。



EV充電用漏電ブレーカ

●回路図　CN-FLV



単3　リミッタースペースなし　主幹：漏電ブレーカ（ELB）中性線欠相保護付

EV・PHV充電回路用漏電ブレーカELB2P20A（200V・熱動式）

分岐数+スペース数	主幹容量	分岐数内訳 一般回路20A	分岐数内訳 EV専用回路ELB20A(200V)	品番	標準価格(円)	外形寸法(mm) タテ×ヨコ×フカサ	図番
16+2	50A	15	1	CN 3516-2FLV	39,400	320×430×110	FL26
	60A			CN 3616-2FLV	39,400		
	75A			CN 3716-2FLV	45,400		
20+2	50A	19	1	CN 3520-2FLV	43,800	320×470×110	FL27
	60A			CN 3620-2FLV	43,800		
	75A			CN 3720-2FLV	50,100		
20+4	100A	19	1	CN 3120-4FLV	61,300	320×510×110	FL28
24+2	50A	23	1	CN 3524-2FLV	51,000	320×510×110	FL28
	60A			CN 3624-2FLV	51,000		
	75A			CN 3724-2FLV	56,800		
	100A			CN 3124-2FLV	68,100		
28+2	60A	27	1	CN 3628-2FLV	58,300	320×550×110	FL29
	75A			CN 3728-2FLV	65,500		
	100A			CN 3128-2FLV	76,800		
32+2	75A	31	1	CN 3732-2FLV	73,500	320×590×110	FL30
	100A			CN 3132-2FLV	84,400		
38+2	100A	37	1	CN 3138-2FLV	96,100	320×670×110	FL32

※図番 P.316（商品コード 41）

● 納期区分　❷／2日以内に発送

●材質／フタ、カバー、本体：プラスチック製

●色彩　ホワイト　フタ、カバー、本体 マンセル 6.2Y9.1/0.6(近似)

●充電回路用漏電ブレーカ／ELB2P2E20A15mA感度（200V結線・熱動電磁式）

●盤定格／主幹40A～60A：60A、主幹75A:75A、主幹100A:100A

●1梱入数／1面

日本配線システム工業会規格適合品

※適合範囲の詳細はP.29[適合範囲]にてご確認下さい。

● 主幹ブレーカ

主幹容量	主幹ブレーカ品番	端子ネジ(最大接続可能電線)
ELB3P40A	ZLGS 63-40TL-30	アップ端子 M5×12mm（22mm²）
ELB3P50A	ZLGS 63-50TL-30	
ELB3P60A	ZLGS 63-60TL-30	アップ端子 M6×14mm（22mm²）
ELB3P75A	ZL 103-75TL-30	圧着端子 M8×20mm（38mm²）
ELB3P100A	ZL 103-100TL-30	

●分岐ブレーカ／MCB2P2E20A（品番：NCS 2P2E20S）

※結線は100Vです。(200Vへの切替は全回路可能)

※詳細 P.287


● オプション対応

避雷器　LEDライト　感震リレー　フタなし　過電流警報


P.291

この紙面に掲載の商品には、消費税は含まれておりません。

特定の負荷をキースイッチによる制御で一括ON/OFF!!
電気の消し忘れを防止します。

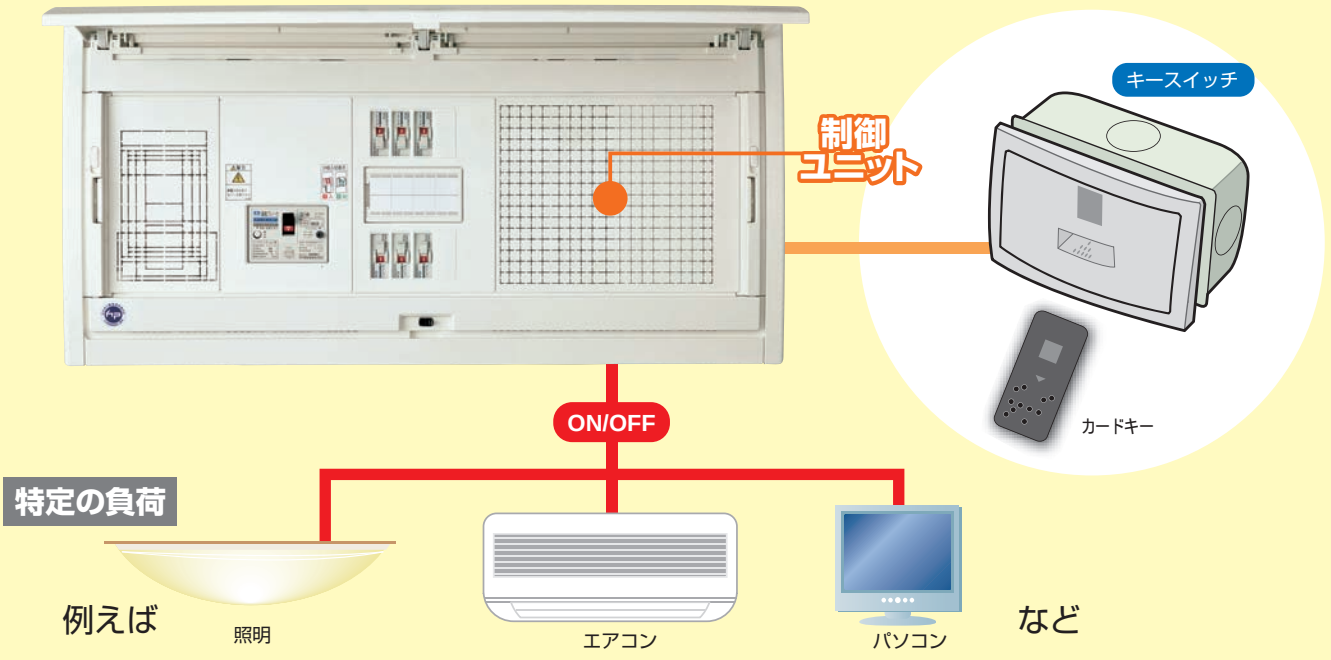

※冷蔵庫など、常に電源ONの状態で使用する家電製品や装置の分岐回路は、一括制御のグループから除外します。

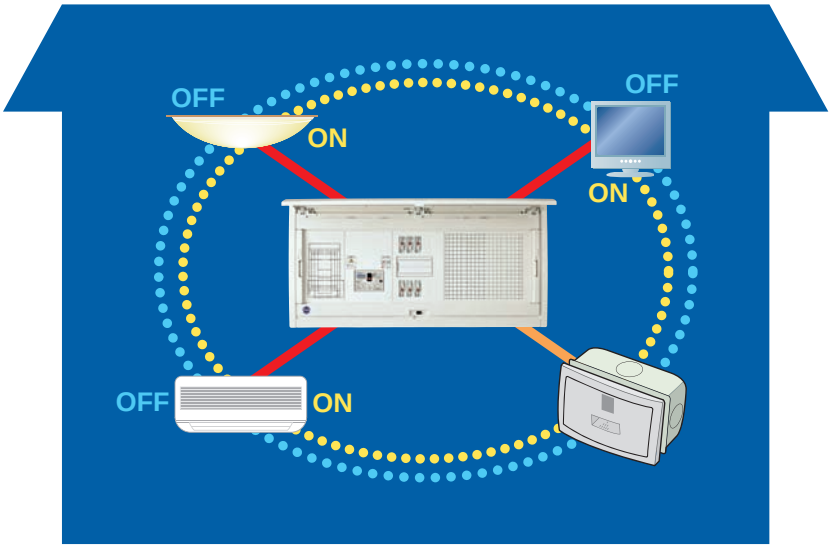

ホーム分電盤に制御ユニットを組込むことで、室内の特定電源のON/OFFと、カードキーを使ったキースイッチ(宅内設置)のON/OFFとを連動させることが可能です。
その為、カードキーの抜き差しで、室内の照明やエアコンなど、まとめてON/OFFできるため、消し忘れも無く、省エネにも役立ちます。

キースイッチ対応ホーム分電盤 CLR-PFL・CNR-PFL 樹脂製/露出型


フタ付タイプ

高機能


単3 リミッタースペース付
主幹：漏電ブレーカ（ELB）中性線欠相保護付



●回路図 CLR



●回路図 CLR□1




分岐数+スペース数	主幹容量	制御回路数	1次送りブレーカ(MCB)	品番	標準価格(円)	外形寸法(mm) タテ×ヨコ×フカサ	図番
6+2	30A	3回路	——	CLR3 3306-2PFL	103,000	320×670×110	FL21
8+0	30A	4回路	——	CLR4 3308-0PFL	113,000		
6+2	30A	3回路	20A×1	CLR31 3306-2PFL	110,000	320×670×110	FL21
8+0	30A	4回路	20A×1	CLR41 3308-0PFL	120,000		

※図番 P.315 （商品コード41）


単3 リミッタースペースなし
主幹：漏電ブレーカ（ELB）中性線欠相保護付



●回路図 CNR



●回路図 CNR□1



分岐数+スペース数	主幹容量	制御回路数	1次送りブレーカ(MCB)	品番	標準価格(円)	外形寸法(mm) タテ×ヨコ×フカサ	図番
6+2	30A	3回路	——	CNR3 3306-2PFL	95,300	320×550×110	FL44
8+0	30A	4回路	——	CNR4 3308-0PFL	105,000		
6+2	30A	3回路	20A×1	CNR31 3306-2PFL	103,000	320×550×110	FL44
8+0	30A	4回路	20A×1	CNR41 3308-0PFL	113,000		

※図番 P.319 （商品コード41）

● 納期区分 受 ／受注品

●材質／フタ、カバー、本体：プラスチック製

●色彩 ホワイト フタ、カバー、本体 マンセル 6.2Y9.1/0.6(近似)

●盤定格／主幹 30A 銅バー 60A

●制御回路：リモコンリレー・センサー連動ユニット・端子台2P
※信号線は電力線との識別、誤結線を防止するため通信用ケーブル(CPEV等)をご使用ください。(汎用電線でも使用可能)

日本配線システム工業会規格適合品
※適合範囲の詳細は P.29[適合範囲] にてご確認下さい。

● 主幹ブレーカ

主幹容量	主幹ブレーカ品番	端子ネジ(最大接続可能電線)
ELB3P60AF/30A	ZLGS 63-30TL-30	アップ端子 M5 × 12mm (22mm²)

●分岐ブレーカ／MCB2P2E20A (品番：NCS 2P2E20S)
※結線は100Vです。(200Vへの切替は全回路可能)
※詳細 P.287


● オプション対応

避雷器 LEDライト 感震リレー フタなし 過電流警報

P.291

スマートホーム分電盤F SLA-FK 金属製 / 扉付 / 露出型

●回路図 SLA-FK





単2 リミッタースペース付 主幹：漏電ブレーカ（ELB）

分岐数+スペース数	主幹容量	品番	標準価格(円)	外形寸法(mm) タテ×ヨコ×フカサ	扉形式	図番
4+2	30A	SLA 2304-2FK	23,400	330×430×95	片	K6
6+0	30A	SLA 2306-0FK	25,400	330×430×95	片	K6

単3 リミッタースペース付 主幹：漏電ブレーカ（ELB）中性線欠相保護付

分岐数+スペース数	主幹容量	品番	標準価格(円)	外形寸法(mm) タテ×ヨコ×フカサ	扉形式	図番
4+2	30A	SLA 3304-2FK	29,000	330×430×95	片	K6
	40A	SLA 3404-2FK	33,300			
	50A	SLA 3504-2FK	33,300			
6+0	30A	SLA 3306-0FK	31,000	330×430×95	片	K6
	40A	SLA 3406-0FK	35,500			
	50A	SLA 3506-0FK	35,500			
6+2	30A	SLA 3306-2FK	31,500	330×430×95	片	K6
	40A	SLA 3406-2FK	35,800			
	50A	SLA 3506-2FK	35,800			
	60A	SLA 3606-2FK	35,800			
8+0	30A	SLA 3308-0FK	33,500	330×430×95	片	K6
	40A	SLA 3408-0FK	38,000			
	50A	SLA 3508-0FK	38,000			
	60A	SLA 3608-0FK	38,000			
8+2	40A	SLA 3408-2FK	38,200	330×470×95	片	K10
	50A	SLA 3508-2FK	38,200			
	60A	SLA 3608-2FK	38,200			
10+0	40A	SLA 3410-0FK	40,300	330×470×95	片	K10
	50A	SLA 3510-0FK	40,300			
	60A	SLA 3610-0FK	40,300			
10+2	40A	SLA 3410-2FK	40,500	330×470×95	片	K10
	50A	SLA 3510-2FK	40,500			
	60A	SLA 3610-2FK	40,500			
12+0	40A	SLA 3412-0FK	42,500	330×470×95	片	K10
	50A	SLA 3512-0FK	42,500			
	60A	SLA 3612-0FK	42,500			
12+2	50A	SLA 3512-2FK	43,700	330×510×95	片	K13
	60A	SLA 3612-2FK	43,700			
14+0	50A	SLA 3514-0FK	45,700	330×510×95	片	K13
	60A	SLA 3614-0FK	45,700			
14+2	50A	SLA 3514-2FK	46,800	330×510×95	片	K13
	60A	SLA 3614-2FK	46,800			
16+0	50A	SLA 3516-0FK	48,800	330×510×95	片	K13
	60A	SLA 3616-0FK	48,800			
16+2	50A	SLA 3516-2FK	50,200	330×550×95	片	K16
	60A	SLA 3616-2FK	50,200			
18+0	50A	SLA 3518-0FK	52,200	330×550×95	片	K16
	60A	SLA 3618-0FK	52,200			
18+2	50A	SLA 3518-2FK	53,600	330×550×95	片	K16
	60A	SLA 3618-2FK	53,600			
20+0	50A	SLA 3520-0FK	55,600	330×550×95	片	K16
	60A	SLA 3620-0FK	55,600			
20+2	60A	SLA 3620-2FK	56,900	330×590×115	片	K19
22+0	60A	SLA 3622-0FK	59,000	330×590×115	片	K19
22+2	60A	SLA 3622-2FK	60,300	330×590×115	片	K19
24+0	60A	SLA 3624-0FK	62,500	330×590×115	片	K19
24+2	60A	SLA 3624-2FK	63,700	330×630×115	片	K21
26+0	60A	SLA 3626-0FK	65,900	330×630×115	片	K21
26+2	60A	SLA 3626-2FK	67,300	330×630×115	片	K21
28+0	60A	SLA 3628-0FK	69,300	330×630×115	片	K21
30+0	60A	SLA 3630-0FK	72,900	370×670×115	両	K23

※図番 P.327（商品コード 41）

● 納期区分 14 日以内に発送

●材質／スチール製

●色彩 ホワイトクリーム マンセル 7.5Y9.2 ／ 0.7(近似)

●板厚／本体 1.2mm、扉 1.2mm、枠 1.2mm

●扉形式／ヨコ 630mm 以下･･･片開き（キー付 キー No.K200）
／ヨコ 670mm 以上･･･両開き（キー付 キー No.K200）

●盤定格／主幹 30A：30A、主幹 40 ～ 60A：60A

● 1 梱入数／ 1 面

日本配線システム工業会規格適合品

※適合範囲の詳細は P.29[適合範囲] にてご確認下さい。

● 主幹ブレーカ

主幹容量	主幹ブレーカ品番	端子ネジ(最大接続可能電線)
ELB2P30A	ZSG 2P1E30-30	ソルダーレス端子 M5×7mm(8mm²)
ELB3P30A	ZSG 3P30TL-30	ソルダーレス端子 M5×7mm(8mm²)
ELB3P40A	ZLGS 63-40TL-30	アップ端子 M5×12mm(22mm²)
ELB3P50A	ZLGS 63-50TL-30	
ELB3P60A	ZLGS 63-60TL-30	アップ端子 M6×14mm(22mm²)

●分岐ブレーカ／ MCB2P2E20A（品番：NCS 2P2E20S）

※結線は 100V です。(200V への切替は全回路可能)

※詳細 P.287

● オプション対応


避雷器 過電流警報 感震リレー


P.291

スマートホーム分電盤F SLAF-FK 金属製 / 扉付 / 露出型

機器スペース付

●回路図 SLAF-FK



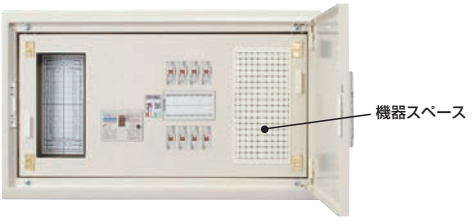

単3 リミッタースペース付　主幹：漏電ブレーカ（ELB）中性線欠相保護付

分岐数+スペース数	主幹容量	品番	標準価格(円)	外形寸法(mm) タテ×ヨコ×フカサ	扉形式	図番
4+2	30A	SLAF 3304-2FK	33,700	330×550×115	片	K17
	40A	SLAF 3404-2FK	38,000			
	50A	SLAF 3504-2FK	38,000			
6+0	30A	SLAF 3306-0FK	35,600	330×550×115	片	K17
	40A	SLAF 3406-0FK	40,000			
	50A	SLAF 3506-0FK	40,000			
6+2	40A	SLAF 3406-2FK	41,400	330×550×115	片	K17
	50A	SLAF 3506-2FK	41,400			
	60A	SLAF 3606-2FK	41,400			
8+0	40A	SLAF 3408-0FK	43,400	330×550×115	片	K17
	50A	SLAF 3508-0FK	43,400			
	60A	SLAF 3608-0FK	43,400			
8+2	40A	SLAF 3408-2FK	44,600	330×590×115	片	K19
	50A	SLAF 3508-2FK	44,600			
	60A	SLAF 3608-2FK	44,600			
10+0	40A	SLAF 3410-0FK	46,800	330×590×115	片	K19
	50A	SLAF 3510-0FK	46,800			
	60A	SLAF 3610-0FK	46,800			
10+2	40A	SLAF 3410-2FK	48,100	330×590×115	片	K19
	50A	SLAF 3510-2FK	48,100			
	60A	SLAF 3610-2FK	48,100			
12+0	40A	SLAF 3412-0FK	50,200	330×590×115	片	K19
	50A	SLAF 3512-0FK	50,200			
	60A	SLAF 3612-0FK	50,200			
12+2	50A	SLAF 3512-2FK	51,500	330×630×115	片	K21
	60A	SLAF 3612-2FK	51,500			
14+0	50A	SLAF 3514-0FK	53,600	330×630×115	片	K21
	60A	SLAF 3614-0FK	53,600			
14+2	50A	SLAF 3514-2FK	55,300	330×630×115	片	K21
	60A	SLAF 3614-2FK	55,300			
16+0	50A	SLAF 3516-0FK	57,400	330×630×115	片	K21
	60A	SLAF 3616-0FK	57,400			
16+2	50A	SLAF 3516-2FK	60,100	370×670×115	両	K23
	60A	SLAF 3616-2FK	60,100			
18+0	50A	SLAF 3518-0FK	62,300	370×670×115	両	K23
	60A	SLAF 3618-0FK	62,300			
18+2	50A	SLAF 3518-2FK	65,200	370×670×115	両	K23
	60A	SLAF 3618-2FK	65,200			
20+0	50A	SLAF 3520-0FK	67,100	370×670×115	両	K23
	60A	SLAF 3620-0FK	67,100			
20+2	60A	SLAF 3620-2FK	70,000	370×710×115	両	K24
22+2	60A	SLAF 3622-2FK	74,900	370×710×115	両	K24
24+2	60A	SLAF 3624-2FK	79,700	370×750×115	両	K25

※図番 P.329 （商品コード 41）

● 納期区分　14 日以内に発送

●材質／スチール製

●色彩　ホワイトクリーム　マンセル 7.5Y9.2 ／ 0.7(近似)

●板厚／本体 1.2mm、扉 1.2mm、枠 1.2mm

●扉形式／ヨコ 630mm 以下･･･片開き（キー付 キー No.K200）
／ヨコ 670mm 以上･･･両開き（キー付 キー No.K200）

●盤定格／主幹 30A：30A、主幹 40 ～ 60A：60A

● 1 梱入数／ 1 面

日本配線システム工業会規格適合品

※適合範囲の詳細は P.29[適合範囲] にてご確認下さい。

● 主幹ブレーカ

主幹容量	主幹ブレーカ品番	端子ネジ(最大接続可能電線)
ELB3P30A	ZSG 3P30TL-30	ソルダーレス端子 M5 × 7mm（8mm²）
ELB3P40A	ZLGS 63-40TL-30	アップ端子 M5×12mm(22mm²)
ELB3P50A	ZLGS 63-50TL-30	
ELB3P60A	ZLGS 63-60TL-30	アップ端子 M6×14mm(22mm²)

●分岐ブレーカ／ MCB2P2E20A（品番：NCS 2P2E20S）

※結線は 100V です。(200V への切替は全回路可能)


※詳細 P.287

● オプション対応

避雷器　過電流警報　感震リレー

P.291


機器スペースの有効寸法図（SLAF-FK, SNF-FK）



機器取付方法	有効フカサ寸法（mm） A（扉まで）	有効フカサ寸法（mm） B（配線覆まで）	取付可能機器例
木板取付の場合	84	63	小型ノーヒューズブレーカ　SE-H ノーヒューズブレーカ　NB-E30AF ノーヒューズブレーカ(JIS 協約サイズ) NL-S、E、R50-60AF 小型漏電ブレーカ　ZS 漏電ブレーカ（JIS 協約サイズ）ZL 60AF 自動点滅タイマー EEU
パネル直取付の場合（木板を取りはずした場合）	99	78	ノーヒューズブレーカ　NX 30・50AF

スマートホーム分電盤F SN-FK 金属製 / 扉付 / 露出型

●回路図 SN-FK





単2 リミッタースペースなし 主幹：漏電ブレーカ（ELB）

分岐数+スペース数	主幹容量	品番	標準価格(円)	外形寸法(mm) タテ×ヨコ×フカサ	扉形式	図番
4+2	30A	SN 2304-2FK	24,300	330×310×95	片	K1
6+0	30A	SN 2306-0FK	26,100	330×310×95	片	K1

単3 リミッタースペースなし 主幹：漏電ブレーカ（ELB）中性線欠相保護付

分岐数+スペース数	主幹容量	品番	標準価格(円)	外形寸法(mm) タテ×ヨコ×フカサ	扉形式	図番
4+2	30A	SN 3304-2FK	24,800	330×310×95	片	K1
	40A	SN 3404-2FK	29,200			
	50A	SN 3504-2FK	29,200			
6+0	30A	SN 3306-0FK	26,800	330×310×95	片	K1
	40A	SN 3406-0FK	31,300			
	50A	SN 3506-0FK	31,300			
6+2	30A	SN 3306-2FK	27,400	330×350×95	片	K2
	40A	SN 3406-2FK	31,900			
	50A	SN 3506-2FK	31,900			
	60A	SN 3606-2FK	31,900			
8+0	30A	SN 3308-0FK	29,300	330×350×95	片	K2
	40A	SN 3408-0FK	34,000			
	50A	SN 3508-0FK	34,000			
	60A	SN 3608-0FK	34,000			
8+2	40A	SN 3408-2FK	34,900	330×350×95	片	K2
	50A	SN 3508-2FK	34,900			
	60A	SN 3608-2FK	34,900			
10+0	40A	SN 3410-0FK	36,900	330×350×95	片	K2
	50A	SN 3510-0FK	36,900			
	60A	SN 3610-0FK	36,900			
10+2	40A	SN 3410-2FK	37,800	330×390×95	片	K3
	50A	SN 3510-2FK	37,800			
	60A	SN 3610-2FK	37,800			
	75A	SN 3710-2FK	43,700	330×390×115		K4
12+0	40A	SN 3412-0FK	39,800	330×390×95	片	K3
	50A	SN 3512-0FK	39,800			
	60A	SN 3612-0FK	39,800			
	75A	SN 3712-0FK	45,700	330×390×115		K4
12+2	40A	SN 3412-2FK	40,300	330×390×95	片	K3
	50A	SN 3512-2FK	40,300			
	60A	SN 3612-2FK	40,300			
	75A	SN 3712-2FK	46,300	330×390×115		K4
14+0	40A	SN 3414-0FK	42,300	330×390×95	片	K3
	50A	SN 3514-0FK	42,300			
	60A	SN 3614-0FK	42,300			
	75A	SN 3714-0FK	48,200	330×390×115		K4
14+2	40A	SN 3414-2FK	42,800	330×430×95	片	K5
	50A	SN 3514-2FK	42,800			
	60A	SN 3614-2FK	42,800			
	75A	SN 3714-2FK	48,800	330×430×115		K7
	100A	SN 3114-2FK	59,800	370×430×115		K8
16+0	40A	SN 3416-0FK	44,800	330×430×95	片	K5
	50A	SN 3516-0FK	44,800			
	60A	SN 3616-0FK	44,800			
	75A	SN 3716-0FK	50,800	330×430×115		K7
	100A	SN 3116-0FK	61,700	370×430×115		K8
16+2	50A	SN 3516-2FK	45,400	330×430×95	片	K5
	60A	SN 3616-2FK	45,400			
	75A	SN 3716-2FK	51,100	330×430×115		K7
	100A	SN 3116-2FK	62,300	370×430×115		K8
18+0	50A	SN 3518-0FK	47,300	330×430×95	片	K5
	60A	SN 3618-0FK	47,300			
	75A	SN 3718-0FK	53,300	330×430×115		K7
	100A	SN 3118-0FK	64,300	370×430×115		K8
18+2	50A	SN 3518-2FK	47,900	330×470×95	片	K9
	60A	SN 3618-2FK	47,900			
	75A	SN 3718-2FK	53,800	330×470×115		K11
	100A	SN 3118-2FK	65,000	370×470×115		K12
20+0	50A	SN 3520-0FK	49,900	330×470×95	片	K9
	60A	SN 3620-0FK	49,900			
	75A	SN 3720-0FK	56,000	330×470×115		K11
	100A	SN 3120-0FK	67,000	370×470×115		K12

※次ページに続く ※図番 P.327 （商品コード 41）

● 納期区分 14 日以内に発送

●材質／スチール製

●色彩 ホワイト クリーム マンセル 7.5Y9.2 ／ 0.7(近似)

●板厚／本体 1.2mm、扉 1.2mm、枠 1.2mm

●扉形式／片開き（キー付 キー No.K200）

●盤定格／主幹 30A：30A、主幹 40 ～ 60A：60A、主幹 75A：75A、主幹 100A：100A

● 1 梱入数／ 1 面

日本配線システム工業会規格適合品

※適合範囲の詳細は P.29[適合範囲] にてご確認下さい。

● 主幹ブレーカ

主幹容量	主幹ブレーカ品番	端子ネジ(最大接続可能電線)
ELB2P30A	ZSG 2P1E30-30	ソルダーレス端子 M5×7mm(8mm²)
ELB3P30A	ZSG 3P30TL-30	ソルダーレス端子 M5×7mm(8mm²)
ELB3P40A	ZLGS 63-40TL-30	アップ端子 M5×12mm(22mm²)
ELB3P50A	ZLGS 63-50TL-30	
ELB3P60A	ZLGS 63-60TL-30	アップ端子 M6×14mm(22mm²)
ELB3P75A	ZL 103-75TL-30	圧着端子 M8×20mm(38mm²)
ELB3P100A	ZL 103-100TL-30	

●分岐ブレーカ／ MCB2P2E20A（品番：NCS 2P2E20S）

※結線は 100V です。(200V への切替は全回路可能)

※詳細 P.287


● オプション対応

避雷器 過電流警報 感震リレー

P.291

スマートホーム分電盤F SN-FK/SNS-FK 金属製 / 扉付 / 露出型


●回路図 SN-FK






主幹：スペース

●回路図 SNS-FK





単３ リミッタースペースなし 主幹：漏電ブレーカ（ELB）中性線欠相保護付

分岐数+スペース数	主幹容量	品番	標準価格(円)	外形寸法(mm) タテ×ヨコ×フカサ	扉形式	図番
20+2	50A	SN 3520-2FK	51,100	330×470×95	片	K9
	60A	SN 3620-2FK	51,100			
	75A	SN 3720-2FK	56,900	330×470×115		K11
	100A	SN 3120-2FK	67,900	370×470×115		K12
22+0	50A	SN 3522-0FK	53,100	330×470×95	片	K9
	60A	SN 3622-0FK	53,100			
	75A	SN 3722-0FK	59,000	330×470×115		K11
	100A	SN 3122-0FK	70,000	370×470×115		K12
22+2	50A	SN 3522-2FK	54,400	330×510×115	片	K14
	60A	SN 3622-2FK	54,400			
	75A	SN 3722-2FK	60,300			
	100A	SN 3122-2FK	71,600	370×510×115		K15
24+0	50A	SN 3524-0FK	56,300	330×510×115	片	K14
	60A	SN 3624-0FK	56,300			
	75A	SN 3724-0FK	62,500			
	100A	SN 3124-0FK	73,600	370×510×115		K15
24+2	60A	SN 3624-2FK	58,500	330×510×115	片	K14
	75A	SN 3724-2FK	64,300			
	100A	SN 3124-2FK	75,400	370×510×115		K15
26+0	60A	SN 3626-0FK	60,500	330×510×115	片	K14
	75A	SN 3726-0FK	66,400			
	100A	SN 3126-0FK	77,400	370×510×115		K15
26+2	60A	SN 3626-2FK	62,600	330×550×115	片	K17
	75A	SN 3726-2FK	68,400			
	100A	SN 3126-2FK	79,400	370×550×115		K18
28+2	60A	SN 3628-2FK	67,300	330×550×115	片	K17
	75A	SN 3728-2FK	73,300			
	100A	SN 3128-2FK	84,100	370×550×115		K18
30+0	60A	SN 3630-0FK	69,300	330×550×115	片	K17
	75A	SN 3730-0FK	75,200			
	100A	SN 3130-0FK	86,200	370×550×115		K18
30+4	75A	SN 3730-4FK	80,600	330×590×115	片	K19
	100A	SN 3130-4FK	91,600	370×590×115		K20
32+2	75A	SN 3732-2FK	82,600	330×590×115	片	K19
	100A	SN 3132-2FK	93,800	370×590×115		K20
34+0	75A	SN 3734-0FK	84,800	330×590×115	片	K19
	100A	SN 3134-0FK	95,800	370×590×115		K20
34+2	100A	SN 3134-2FK	98,500	370×630×115	片	K22
36+0	100A	SN 3136-0FK	100,000	370×630×115	片	K22

単３ リミッタースペースなし 主幹：スペース

分岐数+スペース数	主幹容量	品番	標準価格(円)	外形寸法(mm) タテ×ヨコ×フカサ	扉形式	図番
4+2	60Aスペース	SNS 3604-2FK	18,200	330×310×95	片	K1
6+0	60Aスペース	SNS 3606-0FK	20,200	330×310×95	片	K1
6+2	60Aスペース	SNS 3606-2FK	20,900	330×350×95	片	K2
8+0	60Aスペース	SNS 3608-0FK	22,900	330×350×95	片	K2
8+2	60Aスペース	SNS 3608-2FK	23,600	330×350×95	片	K2
10+0	60Aスペース	SNS 3610-0FK	25,700	330×350×95	片	K2
10+2	60Aスペース	SNS 3610-2FK	26,600	330×390×95	片	K3
12+0	60Aスペース	SNS 3612-0FK	28,800	330×390×95	片	K3
12+2	75Aスペース	SNS 3712-2FK	29,000	330×390×115	片	K4
14+0	75Aスペース	SNS 3714-0FK	31,000	330×390×115	片	K4
14+2	75Aスペース	SNS 3714-2FK	31,500	330×430×115	片	K7
16+0	75Aスペース	SNS 3716-0FK	33,500	330×430×115	片	K7
16+2	75Aスペース	SNS 3716-2FK	33,800	330×430×115	片	K7
18+0	75Aスペース	SNS 3718-0FK	36,000	330×430×115	片	K7
18+2	75Aスペース	SNS 3718-2FK	36,500	330×470×115	片	K11
20+0	75Aスペース	SNS 3720-0FK	38,700	330×470×115	片	K11

※主幹スペースには、最大で JIS 協約 3P サイズの機器が取付可能です。(有効フカサ 82mm)

※図番 P.327 (商品コード 41)

● 納期区分 14 日以内に発送

●材質／スチール製

●色彩 ホワイトクリーム マンセル 7.5Y9.2 ／ 0.7(近似)

●板厚／本体 1.2mm、扉 1.2mm、枠 1.2mm

●扉形式／片開き（キー付 キー No.K200）

●盤定格／主幹 30A：30A、主幹 40 ～ 60A：60A、主幹 75A：75A、主幹 100A：100A

● 1 梱入数／ 1 面

日本配線システム工業会規格適合品
(但し SNS タイプはのぞく)

※適合範囲の詳細は P.29[適合範囲] にてご確認下さい。

● 主幹ブレーカ（SN-FK のみ）

主幹容量	主幹ブレーカ品番	端子ネジ(最大接続可能電線)
ELB3P30A	ZSG 3P30TL-30	ソルダーレス端子 M5×7mm(8mm²)
ELB3P40A	ZLGS 63-40TL-30	アップ端子 M5×12mm(22mm²)
ELB3P50A	ZLGS 63-50TL-30	
ELB3P60A	ZLGS 63-60TL-30	アップ端子 M6×14mm(22mm²)
ELB3P75A	ZL 103-75TL-30	圧着端子 M8×20mm(38mm²)
ELB3P100A	ZL 103-100TL-30	

●分岐ブレーカ／ MCB2P2E20A（品番：NCS 2P2E20S）

※結線は 100V です。(200V への切替は全回路可能)

※詳細 P.287

● オプション対応


避雷器 過電流警報 感震リレー


P.291

スマートホーム分電盤F SNF-FK 金属製 / 扉付 / 露出型

機器スペース付

●回路図 SNF-FK



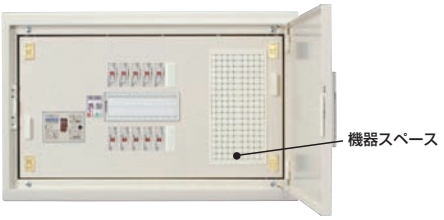

単3 リミッタースペースなし 主幹：漏電ブレーカ（ELB）中性線欠相保護付

分岐数+スペース数	主幹容量	品番	標準価格(円)	外形寸法(mm) タテ×ヨコ×フカサ	扉形式	図番
4+2	30A	SNF 3304-2FK	27,400	330×430×115	片	K7
	40A	SNF 3404-2FK	31,900			
	50A	SNF 3504-2FK	31,900			
6+0	30A	SNF 3306-0FK	29,500	330×430×115	片	K7
	40A	SNF 3406-0FK	34,000			
	50A	SNF 3506-0FK	34,000			
6+2	30A	SNF 3306-2FK	29,900	330×470×115	片	K11
	40A	SNF 3406-2FK	34,600			
	50A	SNF 3506-2FK	34,600			
	60A	SNF 3606-2FK	34,600			
8+0	30A	SNF 3308-0FK	32,000	330×470×115	片	K11
	40A	SNF 3408-0FK	36,500			
	50A	SNF 3508-0FK	36,500			
	60A	SNF 3608-0FK	36,500			
8+2	40A	SNF 3408-2FK	37,300	330×470×115	片	K11
	50A	SNF 3508-2FK	37,300			
	60A	SNF 3608-2FK	37,300			
10+0	40A	SNF 3410-0FK	39,400	330×470×115	片	K11
	50A	SNF 3510-0FK	39,400			
	60A	SNF 3610-0FK	39,400			
10+2	40A	SNF 3410-2FK	40,100	330×510×115	片	K14
	50A	SNF 3510-2FK	40,100			
	60A	SNF 3610-2FK	40,100			
	75A	SNF 3710-2FK	46,100			
12+0	40A	SNF 3412-0FK	42,100	330×510×115	片	K14
	50A	SNF 3512-0FK	42,100			
	60A	SNF 3612-0FK	42,100			
	75A	SNF 3712-0FK	48,100			
14+2	50A	SNF 3514-2FK	47,200	330×550×115	片	K17
	60A	SNF 3614-2FK	47,200			
	75A	SNF 3714-2FK	53,100			
	100A	SNF 3114-2FK	64,300	370×550×115		K18
16+0	50A	SNF 3516-0FK	49,300	330×550×115	片	K17
	60A	SNF 3616-0FK	49,300			
	75A	SNF 3716-0FK	55,300			
	100A	SNF 3116-0FK	66,200	370×550×115		K18

分岐数+スペース数	主幹容量	品番	標準価格(円)	外形寸法(mm) タテ×ヨコ×フカサ	扉形式	図番
16+2	50A	SNF 3516-2FK	50,200	330×550×115	片	K17
	60A	SNF 3616-2FK	50,200			
	75A	SNF 3716-2FK	56,200			
	100A	SNF 3116-2FK	67,100	370×550×115		K18
18+2	50A	SNF 3518-2FK	53,300	330×590×115	片	K19
	60A	SNF 3618-2FK	53,300			
	75A	SNF 3718-2FK	59,400			
	100A	SNF 3118-2FK	70,400	370×590×115		K20
20+0	50A	SNF 3520-0FK	55,300	330×590×115	片	K19
	60A	SNF 3620-0FK	55,300			
	75A	SNF 3720-0FK	61,400			
	100A	SNF 3120-0FK	72,500	370×590×115		K20
20+2	60A	SNF 3620-2FK	58,100	330×590×115	片	K19
	75A	SNF 3720-2FK	64,100			
	100A	SNF 3120-2FK	74,900	370×590×115		K20
22+2	60A	SNF 3622-2FK	63,000	330×630×115	片	K21
	75A	SNF 3722-2FK	69,100			
	100A	SNF 3122-2FK	80,100	370×630×115		K22
24+2	60A	SNF 3624-2FK	67,900	330×630×115	片	K21
	75A	SNF 3724-2FK	73,800			
	100A	SNF 3124-2FK	84,800	370×630×115		K22
26+2	60A	SNF 3626-2FK	72,700	370×670×115	両	K23
	75A	SNF 3726-2FK	79,000			
	100A	SNF 3126-2FK	89,800			
28+2	60A	SNF 3628-2FK	77,600	370×670×115	両	K23
	75A	SNF 3728-2FK	83,500			
	100A	SNF 3128-2FK	94,500			

※図番 P.328
※機器スペース寸法図 P.259
（商品コード 41）

● 納期区分 14 日以内に発送

●材質／スチール製

●色彩 ホワイトクリーム マンセル 7.5Y9.2 ／ 0.7(近似)

●板厚／本体 1.2mm、扉 1.2mm、枠 1.2mm
●扉形式／ヨコ 630mm 以下･･･片開き（キー付 キー No.K200）
／ヨコ 670mm 以上･･･両開き（キー付 キー No.K200）
●盤定格／主幹 30A：30A、主幹 40 ～ 60A：60A、主幹 75A：75A、主幹 100A：100A
● 1 梱入数／ 1 面

日本配線システム工業会規格適合品
※適合範囲の詳細は P.29[適合範囲] にてご確認下さい。

● 主幹ブレーカ

主幹容量	主幹ブレーカ品番	端子ネジ(最大接続可能電線)
ELB3P30A	ZSG 3P30TL-30	ソルダーレス端子 M5×7mm(8mm²)
ELB3P40A	ZLGS 63-40TL-30	アップ端子 M5×12mm(22mm²)
ELB3P50A	ZLGS 63-50TL-30	
ELB3P60A	ZLGS 63-60TL-30	アップ端子 M6×14mm(22mm²)
ELB3P75A	ZL 103-75TL-30	圧着端子 M8×20mm(38mm²)
ELB3P100A	ZL 103-100TL-30	


●分岐ブレーカ／ MCB2P2E20A（品番：NCS 2P2E20S）
※結線は 100V です。(200V への切替は全回路可能)
※詳細 P.287

● オプション対応
避雷器 過電流警報 感震リレー
P.291

スマートホーム分電盤F SNOF-FK 金属製 / 扉付 / 露出型

大型機器スペース付

●回路図 SNOF-FK





単3 リミッタースペースなし　主幹：漏電ブレーカ（ELB）中性線欠相保護付

分岐数+スペース数	主幹容量	品番	標準価格(円)	外形寸法(mm) タテ×ヨコ×フカサ	扉形式	図番
8+4	50A	SNOF 3508-4FK	52,000	330×590×115	片	K19
	60A	SNOF 3608-4FK	52,000			
10+2	50A	SNOF 3510-2FK	54,000	330×590×115	片	K19
	60A	SNOF 3610-2FK	54,000			
	75A	SNOF 3710-2FK	59,900			
	100A	SNOF 3110-2FK	70,900	370×590×115		K20
12+0	50A	SNOF 3512-0FK	56,200	330×590×115	片	K19
	60A	SNOF 3612-0FK	56,200			
	75A	SNOF 3712-0FK	61,900			
	100A	SNOF 3112-0FK	73,100	370×590×115		K20
12+2	50A	SNOF 3512-2FK	57,200	330×630×115	片	K21
	60A	SNOF 3612-2FK	57,200			
	75A	SNOF 3712-2FK	63,200			
	100A	SNOF 3112-2FK	74,200	370×630×115		K22
14+0	50A	SNOF 3514-0FK	59,400	330×630×115	片	K21
	60A	SNOF 3614-0FK	59,400			
	75A	SNOF 3714-0FK	65,200			
	100A	SNOF 3114-0FK	74,200	370×630×115		K22
14+2	50A	SNOF 3514-2FK	61,000	330×630×115	片	K21
	60A	SNOF 3614-2FK	61,000			
	75A	SNOF 3714-2FK	66,800			
	100A	SNOF 3114-2FK	77,900	370×630×115		K22
16+0	50A	SNOF 3516-0FK	63,000	330×630×115	片	K21
	60A	SNOF 3616-0FK	63,000			
	75A	SNOF 3716-0FK	68,900			
	100A	SNOF 3116-0FK	79,900	370×630×115		K22

分岐数+スペース数	主幹容量	品番	標準価格(円)	外形寸法(mm) タテ×ヨコ×フカサ	扉形式	図番
16+2	50A	SNOF 3516-2FK	63,500	370×670×115	両	K23
	60A	SNOF 3616-2FK	63,500			
	75A	SNOF 3716-2FK	69,300			
	100A	SNOF 3116-2FK	80,500			
18+0	50A	SNOF 3518-0FK	65,500	370×670×115	両	K23
	60A	SNOF 3618-0FK	65,500			
	75A	SNOF 3718-0FK	71,500			
	100A	SNOF 3118-0FK	82,400			
18+2	50A	SNOF 3518-2FK	65,900	370×670×115	両	K23
	60A	SNOF 3618-2FK	65,900			
	75A	SNOF 3718-2FK	72,000			
	100A	SNOF 3118-2FK	83,200			
20+0	50A	SNOF 3520-0FK	66,600	370×670×115	両	K23
	60A	SNOF 3620-0FK	66,600			
	75A	SNOF 3720-0FK	74,200			
	100A	SNOF 3120-0FK	85,100			
20+2	60A	SNOF 3620-2FK	69,100	370×710×115	両	K24
	75A	SNOF 3720-2FK	75,100			
	100A	SNOF 3120-2FK	86,000			
22+2	60A	SNOF 3622-2FK	72,500	370×710×115	両	K24
	75A	SNOF 3722-2FK	78,500			
	100A	SNOF 3122-2FK	89,600			
24+2	60A	SNOF 3624-2FK	76,500	370×750×115	両	K25
	75A	SNOF 3724-2FK	82,400			
	100A	SNOF 3124-2FK	93,600			

※図番 P.330（商品コード 41）

● 納期区分　14 日以内に発送

●材質／スチール製

●色彩　ホワイトクリーム　マンセル 7.5Y 9.2 ／ 0.7(近似)

●板厚／本体 1.2mm、扉 1.2mm、枠 1.2mm

●扉形式／ヨコ 630mm 以下･･･片開き（キー付 キー No.K200）
／ヨコ 670mm 以上･･･両開き（キー付 キー No.K200）

●盤定格／主幹 50 ～ 60A：60A、主幹 75A：75A、主幹 100A：100A

● 1 梱入数／ 1 面

日本配線システム工業会規格適合品

※適合範囲の詳細は P.29[適合範囲] にてご確認下さい。

● 主幹ブレーカ

主幹容量	主幹ブレーカ品番	端子ネジ(最大接続可能電線)
ELB3P50A	ZLGS 63-50TL-30	アップ端子 M5×12mm(22mm²)
ELB3P60A	ZLGS 63-60TL-30	アップ端子 M6×14mm(22mm²)
ELB3P75A	ZL 103-75TL-30	圧着端子 M8×20mm(38mm²)
ELB3P100A	ZL 103-100TL-30	

●分岐ブレーカ／ MCB2P2E20A（品番：NCS 2P2E20S）

※結線は 100V です。(200V への切替は全回路可能)


※詳細 P.287

● オプション対応

避雷器　過電流警報　感震リレー

P.291

機器スペースの有効寸法図（SNOF-FK）




機器取付方法	有効フカサ寸法（mm） A（扉まで）	有効フカサ寸法（mm） B（配線覆まで）	取付可能機器例
木板取付の場合	84	63	小型ノーヒューズブレーカ　SE-H ノーヒューズブレーカ　NB-E30AF ノーヒューズブレーカ(JIS 協約サイズ) NL-S、E、R50-60AF 小型漏電ブレーカ　ZS 漏電ブレーカ（JIS 協約サイズ）ZL 60AF 自動点滅タイマー EEU
パネル直取付の場合（木板を取りはずした場合）	99	78	ノーヒューズブレーカ　NX 30・50AF

スマートホーム分電盤F SNB-FK 金属製 / 扉付 / 露出型

主幹：MCB

●回路図 SNB-FK





単3 リミッタースペースなし 主幹：ノーヒューズブレーカ（MCB）中性線欠相保護付

分岐数+スペース数	主幹容量	品番	標準価格(円)	外形寸法(mm) タテ×ヨコ×フカサ	扉形式	図番
4+2	30A	SNB 3304-2FK	19,800	330×310×95	片	K1
	40A	SNB 3404-2FK	24,300			
	50A	SNB 3504-2FK	24,300			
6+0	30A	SNB 3306-0FK	21,800	330×310×95	片	K1
	40A	SNB 3406-0FK	26,300			
	50A	SNB 3506-0FK	26,300			
6+2	30A	SNB 3306-2FK	25,700	330×350×95	片	K2
	40A	SNB 3406-2FK	26,800			
	50A	SNB 3506-2FK	26,800			
	60A	SNB 3606-2FK	26,800			
8+0	30A	SNB 3308-0FK	27,700	330×350×95	片	K2
	40A	SNB 3408-0FK	29,000			
	50A	SNB 3508-0FK	29,000			
	60A	SNB 3608-0FK	29,000			
8+2	40A	SNB 3408-2FK	29,900	330×350×95	片	K2
	50A	SNB 3508-2FK	29,900			
	60A	SNB 3608-2FK	29,900			
10+0	40A	SNB 3410-0FK	31,900	330×350×95	片	K2
	50A	SNB 3510-0FK	31,900			
	60A	SNB 3610-0FK	31,900			
10+2	40A	SNB 3410-2FK	32,800	330×390×95	片	K3
	50A	SNB 3510-2FK	32,800			
	60A	SNB 3610-2FK	32,800			
	75A	SNB 3710-2FK	38,700	330×390×115		K4
12+0	50A	SNB 3512-0FK	34,700	330×390×95	片	K3
	60A	SNB 3612-0FK	34,900			
	75A	SNB 3712-0FK	40,700	330×390×115		K4
12+2	50A	SNB 3512-2FK	35,300	330×390×95	片	K3
	60A	SNB 3612-2FK	35,300			
	75A	SNB 3712-2FK	41,200	330×390×115		K4
14+0	50A	SNB 3514-0FK	37,300	330×390×95	片	K3
	60A	SNB 3614-0FK	37,300			
	75A	SNB 3714-0FK	43,200	330×390×115		K4
14+2	50A	SNB 3514-2FK	37,800	330×430×95	片	K5
	60A	SNB 3614-2FK	37,800			
	75A	SNB 3714-2FK	43,700	330×430×115		K7
	100A	SNB 3114-2FK	53,100	370×430×115		K8

※図番 P.327（商品コード 41）

分岐数+スペース数	主幹容量	品番	標準価格(円)	外形寸法(mm) タテ×ヨコ×フカサ	扉形式	図番
16+0	50A	SNB 3516-0FK	39,800	330×430×95	片	K5
	60A	SNB 3616-0FK	39,800			
	75A	SNB 3716-0FK	45,700	330×430×115		K7
	100A	SNB 3116-0FK	55,300	370×430×115		K8
16+2	50A	SNB 3516-2FK	40,500	330×430×95	片	K5
	60A	SNB 3616-2FK	40,500			
	75A	SNB 3716-2FK	46,300	330×430×115		K7
	100A	SNB 3116-2FK	55,800	370×430×115		K8
18+0	50A	SNB 3518-0FK	42,500	330×430×95	片	K5
	60A	SNB 3618-0FK	42,500			
	75A	SNB 3718-0FK	48,400	330×430×115		K7
	100A	SNB 3118-0FK	57,800	370×430×115		K8
18+2	50A	SNB 3518-2FK	43,000	330×470×95	片	K9
	60A	SNB 3618-2FK	43,000			
	75A	SNB 3718-2FK	48,800	330×470×115		K11
	100A	SNB 3118-2FK	58,300	370×470×115		K12
20+0	50A	SNB 3520-0FK	45,200	330×470×95	片	K9
	60A	SNB 3620-0FK	45,200			
	75A	SNB 3720-0FK	50,900	330×470×115		K11
	100A	SNB 3120-0FK	60,300	370×470×115		K12
20+2	60A	SNB 3620-2FK	46,300	330×470×95	片	K9
	75A	SNB 3720-2FK	52,000	330×470×115		K11
	100A	SNB 3120-2FK	61,600	370×470×115		K12
22+0	60A	SNB 3622-0FK	48,200	330×470×95	片	K9
	75A	SNB 3722-0FK	54,200	330×470×115		K11
	100A	SNB 3122-0FK	63,500	370×470×115		K12
22+2	60A	SNB 3622-2FK	49,300	330×510×115	片	K14
	75A	SNB 3722-2FK	55,300			
	100A	SNB 3122-2FK	64,600	370×510×115		K15
24+0	60A	SNB 3624-0FK	51,300	330×510×115	片	K14
	75A	SNB 3724-0FK	57,200			
	100A	SNB 3124-0FK	66,800	370×510×115		K15
28+2	75A	SNB 3728-2FK	68,200	330×550×115	片	K17
	100A	SNB 3128-2FK	79,000	370×550×115		K18
30+0	75A	SNB 3730-0FK	70,200	330×550×115	片	K17
	100A	SNB 3130-0FK	81,200	370×550×115		K18
30+2	100A	SNB 3130-2FK	83,900	370×590×115	片	K20
32+2	100A	SNB 3132-2FK	88,700	370×590×115	片	K20
34+2	100A	SNB 3134-2FK	93,400	370×630×115	片	K22

● 納期区分 14日以内に発送

●材質／スチール製

●色彩 ホワイトクリーム マンセル 7.5Y 9.2 ／ 0.7(近似)

●板厚／本体 1.2mm、扉 1.2mm、枠 1.2mm
●扉形式／片開き（キー付 キーNo.K200）
●盤定格／主幹 30 ～ 60A：60A、主幹 75A：75A、主幹 100A：100A
● 1 梱入数／ 1 面

● 主幹ブレーカ

主幹容量	主幹ブレーカ品番	端子ネジ(最大接続可能電線)
MCB3P30A	NLGS 63-30TL	アップ端子 M5×12mm(22mm²)
MCB3P40A	NLGS 63-40TL	
MCB3P50A	NLGS 63-50TL	
MCB3P60A	NLGS 63-60TL	アップ端子 M6×14mm(22mm²)
MCB3P75A	NL 103-75TL	圧着端子 M8×20mm（38mm²）
MCB3P100A	NL 103-100TL	

●分岐ブレーカ／MCB2P2E20A（品番：NCS 2P2E20S）
※結線は 100V です。(200V への切替は全回路可能)
※詳細 P.287

● オプション対応


避雷器 過電流警報 感震リレー


P.291

スマートホーム分電盤F TSN-FK 金属製 / 扉付 / 露出型

WHM スペース付

●回路図 TSN-FK



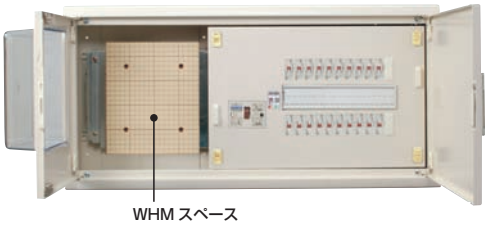

単2 リミッタースペースなし 主幹：漏電ブレーカ（ELB）

分岐数+スペース数	主幹容量	品番	標準価格(円)	外形寸法(mm) タテ×ヨコ×フカサ	扉形式	図番
4+2	30A	TSN 2304-2FK	28,400	370×590×95	片	K27
6+0	30A	TSN 2306-0FK	30,100	370×590×95	片	K27

単3 リミッタースペースなし 主幹：漏電ブレーカ（ELB）中性線欠相保護付

分岐数+スペース数	主幹容量	品番	標準価格(円)	外形寸法(mm) タテ×ヨコ×フカサ	扉形式	図番
4+2	30A	TSN 3304-2FK	31,000	370×590×95	片	K27
	40A	TSN 3404-2FK	35,500			
	50A	TSN 3504-2FK	35,500			
6+0	30A	TSN 3306-0FK	33,100	370×590×95	片	K27
	40A	TSN 3406-0FK	37,400			
	50A	TSN 3506-0FK	37,400			
6+2	30A	TSN 3306-2FK	34,000	370×590×95	片	K27
	40A	TSN 3406-2FK	38,900			
	50A	TSN 3506-2FK	38,900			
	60A	TSN 3606-2FK	38,900			
8+0	30A	TSN 3308-0FK	36,000	370×590×95	片	K27
	40A	TSN 3408-0FK	40,900			
	50A	TSN 3508-0FK	40,900			
	60A	TSN 3608-0FK	40,900			
8+2	40A	TSN 3408-2FK	43,700	370×630×95	片	K28
	50A	TSN 3508-2FK	43,700			
	60A	TSN 3608-2FK	43,700			
10+0	40A	TSN 3410-0FK	45,700	370×630×95	片	K28
	50A	TSN 3510-0FK	45,700			
	60A	TSN 3610-0FK	45,700			
10+2	40A	TSN 3410-2FK	48,600	370×630×95	片	K28
	50A	TSN 3510-2FK	48,600			
	60A	TSN 3610-2FK	48,600			
12+0	40A	TSN 3412-0FK	50,600	370×630×95	片	K28
	50A	TSN 3512-0FK	50,600			
	60A	TSN 3612-0FK	50,600			
12+2	50A	TSN 3512-2FK	53,500	370×670×95	両	K29
	60A	TSN 3612-2FK	53,500			
	75A	TSN 3712-2FK	59,400	370×670×115		K31
14+0	50A	TSN 3514-0FK	55,400	370×670×95	両	K29
	60A	TSN 3614-0FK	55,400			
	75A	TSN 3714-0FK	61,400	370×670×115		K31
14+2	50A	TSN 3514-2FK	58,500	370×670×95	両	K29
	60A	TSN 3614-2FK	58,500			
	75A	TSN 3714-2FK	64,300	370×670×115		K31
	100A	TSN 3114-2FK	75,400			
16+0	50A	TSN 3516-0FK	60,300	370×670×95	両	K29
	60A	TSN 3616-0FK	60,300			
	75A	TSN 3716-0FK	66,400	370×670×115		K31
	100A	TSN 3116-0FK	77,400			
16+2	60A	TSN 3616-2FK	63,400	370×710×95	両	K30
	75A	TSN 3716-2FK	69,100	370×710×115		K32
	100A	TSN 3116-2FK	80,300			
18+2	60A	TSN 3618-2FK	68,200	370×710×95	両	K30
	75A	TSN 3718-2FK	74,200	370×710×115		K32
	100A	TSN 3118-2FK	85,300			
20+2	60A	TSN 3620-2FK	73,100	370×750×115	両	K33
	75A	TSN 3720-2FK	79,000			
	100A	TSN 3120-2FK	89,800			
22+2	60A	TSN 3622-2FK	77,900	370×750×115	両	K33
	75A	TSN 3722-2FK	83,900			
	100A	TSN 3122-2FK	95,000			

※ WHM120A 用です。(耐候型 WHM は取付けできません。)

※図番 P.331 (商品コード 41)

● 納期区分 14 日以内に発送

●材質／スチール製

●色彩 ホワイトクリーム マンセル 7.5Y9.2 ／ 0.7(近似)

●板厚／本体 1.2mm、扉 1.2mm、枠 1.2mm

●扉形式／ヨコ 630mm 以下･･･片開き（キー付 キー No.K200）
／ヨコ 670mm 以上･･･両開き（キー付 キー No.K200）

●盤定格／主幹 30A：30A、主幹 40 ～ 60A：60A、主幹 75A：75A、主幹 100A：100A

● 1 梱入数／ 1 面

日本配線システム工業会規格適合品

※適合範囲の詳細は P.29[適合範囲] にてご確認下さい。

● 主幹ブレーカ

主幹容量	主幹ブレーカ品番	端子ネジ(最大接続可能電線)
ELB2P30A	ZSG 2P1E30-30	ソルダーレス端子 M5×7mm(8mm²)
ELB3P30A	ZSG 3P30TL-30	ソルダーレス端子 M5×7mm(8mm²)
ELB3P40A	ZLGS 63-40TL-30	アップ端子 M5×12mm(22mm²)
ELB3P50A	ZLGS 63-50TL-30	
ELB3P60A	ZLGS 63-60TL-30	アップ端子 M6×14mm(22mm²)
ELB3P75A	ZL 103-75TL-30	圧着端子 M8×20mm(38mm²)
ELB3P100A	ZL 103-100TL-30	

●分岐ブレーカ／ MCB2P2E20A（品番：NCS 2P2E20S）

※結線は 100V です。(200V への切替は全回路可能)

※詳細 P.287

● オプション対応

避雷器 過電流警報 感震リレー


P.291

スマートホーム分電盤F YN-FK 金属製 / 扉付 / 埋込型

埋込型

埋込型

●回路図 YN-FK





単2 リミッタースペースなし 主幹：漏電ブレーカ（ELB）

分岐数+スペース数	主幹容量	品番	標準価格(円)	外形寸法(mm) タテ×ヨコ×フカサ	扉形式	図番
4+2	30A	YN 2304-2FK	25,200	330×310×95	片	K1
6+0	30A	YN 2306-0FK	27,400	330×310×95	片	K1

単3 リミッタースペースなし 主幹：漏電ブレーカ（ELB）中性線欠相保護付

分岐数+スペース数	主幹容量	品番	標準価格(円)	外形寸法(mm) タテ×ヨコ×フカサ	扉形式	図番
4+2	30A	YN 3304-2FK	25,700	330×310×95	片	K1
	40A	YN 3404-2FK	31,000			
	50A	YN 3504-2FK	31,000			
6+0	30A	YN 3306-0FK	27,700	330×310×95	片	K1
	40A	YN 3406-0FK	33,100			
	50A	YN 3506-0FK	33,100			
6+2	30A	YN 3306-2FK	28,300	330×350×95	片	K2
	40A	YN 3406-2FK	33,700			
	50A	YN 3506-2FK	33,700			
	60A	YN 3606-2FK	33,700			
8+0	30A	YN 3308-0FK	30,200	330×350×95	片	K2
	40A	YN 3408-0FK	35,600			
	50A	YN 3508-0FK	35,600			
	60A	YN 3608-0FK	35,600			
8+4	40A	YN 3408-4FK	37,400	330×390×95	片	K3
	50A	YN 3508-4FK	37,400			
	60A	YN 3608-4FK	37,400			
	75A	YN 3708-4FK	43,200	330×390×115		K4
10+2	40A	YN 3410-2FK	39,600	330×390×95	片	K3
	50A	YN 3510-2FK	39,600			
	60A	YN 3610-2FK	39,600			
	75A	YN 3710-2FK	45,400	330×390×115		K4
12+0	40A	YN 3412-0FK	41,600	330×390×95	片	K3
	50A	YN 3512-0FK	41,600			
	60A	YN 3612-0FK	41,600			
	75A	YN 3712-0FK	47,500	330×390×115		K4
12+4	50A	YN 3512-4FK	42,500	330×430×95	片	K5
	60A	YN 3612-4FK	42,500			
	75A	YN 3712-4FK	48,200	330×430×115		K7
14+2	50A	YN 3514-2FK	44,600	330×430×95	片	K5
	60A	YN 3614-2FK	44,600			
	75A	YN 3714-2FK	50,400	330×430×115		K7
16+0	50A	YN 3516-0FK	46,600	330×430×95	片	K5
	60A	YN 3616-0FK	46,600			
	75A	YN 3716-0FK	52,600	330×430×115		K7
16+4	50A	YN 3516-4FK	47,300	330×470×95	片	K9
	60A	YN 3616-4FK	47,300			
	75A	YN 3716-4FK	53,600	330×470×115		K11
	100A	YN 3116-4FK	64,600	370×470×115		K12
18+2	50A	YN 3518-2FK	49,500	330×470×95	片	K9
	60A	YN 3618-2FK	49,500			
	75A	YN 3718-2FK	55,600	330×470×115		K11
	100A	YN 3118-2FK	66,800	370×470×115		K12
20+0	50A	YN 3520-0FK	51,700	330×470×95	片	K9
	60A	YN 3620-0FK	51,700			
	75A	YN 3720-0FK	57,800	330×470×115		K11
	100A	YN 3120-0FK	68,800	370×470×115		K12
22+2	50A	YN 3522-2FK	56,200	330×510×115	片	K14
	60A	YN 3622-2FK	56,200			
	75A	YN 3722-2FK	62,100			
	100A	YN 3122-2FK	73,300	370×510×115		K15
24+0	50A	YN 3524-0FK	58,100	330×510×115	片	K14
	60A	YN 3624-0FK	58,100			
	75A	YN 3724-0FK	64,300			
	100A	YN 3124-0FK	75,400	370×510×115		K15
28+2	75A	YN 3728-2FK	75,100	330×550×115	片	K17
	100A	YN 3128-2FK	85,900	370×550×115		K18

※図番 P.327（商品コード 41）

● 納期区分 14日以内に発送

●材質／スチール製

●色彩 ホワイトクリーム マンセル 7.5Y9.2 ／ 0.7(近似)

●板厚／本体 1.2mm、扉 1.2mm、枠 1.2mm

●扉形式／片開き（キー付 キーNo.K200）

●盤定格／主幹 30A：30A、主幹 40 ～ 60A：60A、主幹 75A：75A、主幹 100A：100A

● 1 梱入数／ 1 面

日本配線システム工業会規格適合品

※適合範囲の詳細は P.29[適合範囲] にてご確認下さい。

● 主幹ブレーカ

主幹容量	主幹ブレーカ品番	端子ネジ(最大接続可能電線)
ELB2P30A	ZSG 2P1E30-30	ソルダーレス端子 M5×7mm(8mm²)
ELB3P30A	ZSG 3P30TL-30	ソルダーレス端子 M5×7mm(8mm²)
ELB3P40A	ZLGS 63-40TL-30	アップ端子 M5×12mm(22mm²)
ELB3P50A	ZLGS 63-50TL-30	
ELB3P60A	ZLGS 63-60TL-30	アップ端子 M6×14mm(22mm²)
ELB3P75A	ZL 103-75TL-30	圧着端子 M8×20mm(38mm²)
ELB3P100A	ZL 103-100TL-30	

●分岐ブレーカ／MCB2P2E20A
（品番：NCS 2P2E20S）

※結線は 100V です。(200V への切替は全回路可能)

※詳細 P.287

● オプション対応

避雷器 過電流警報 感震リレー


P.291


スマートホーム分電盤F YNF-FK 金属製 / 扉付 / 埋込型

埋込型

埋込型・機器スペース付

●回路図 YNF-FK



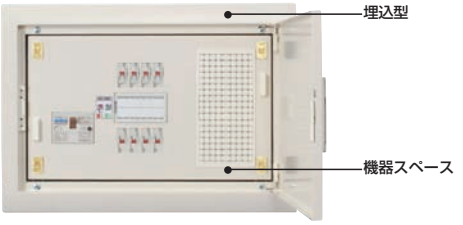

単3 リミッタースペースなし　主幹：漏電ブレーカ（ELB）中性線欠相保護付

分岐数+スペース数	主幹容量	品番	標準価格(円)	外形寸法(mm) タテ×ヨコ×フカサ	扉形式	図番
4+2	40A	YNF 3404-2FK	32,800	330×430×115	片	K7
	50A	YNF 3504-2FK	32,800			
6+0	40A	YNF 3406-0FK	34,900	330×430×115	片	K7
	50A	YNF 3506-0FK	34,900			
6+2	40A	YNF 3406-2FK	35,500	330×470×115	片	K11
	50A	YNF 3506-2FK	35,500			
	60A	YNF 3606-2FK	35,500			
8+0	40A	YNF 3408-0FK	37,400	330×470×115	片	K11
	50A	YNF 3508-0FK	37,400			
	60A	YNF 3608-0FK	37,400			
8+4	50A	YNF 3508-4FK	38,900	330×510×115	片	K14
	60A	YNF 3608-4FK	38,900			
	75A	YNF 3708-4FK	44,800			
10+2	50A	YNF 3510-2FK	41,000	330×510×115	片	K14
	60A	YNF 3610-2FK	41,000			
	75A	YNF 3710-2FK	47,000			
12+0	50A	YNF 3512-0FK	43,000	330×510×115	片	K14
	60A	YNF 3612-0FK	43,000			
	75A	YNF 3712-0FK	49,000			
14+2	60A	YNF 3614-2FK	48,100	330×550×115	片	K17
	75A	YNF 3714-2FK	54,000			
18+2	60A	YNF 3618-2FK	54,200	330×590×115	片	K19
	75A	YNF 3718-2FK	60,300			
	100A	YNF 3118-2FK	71,300	370×590×115		K20
22+2	75A	YNF 3722-2FK	70,000	330×630×115	片	K21
	100A	YNF 3122-2FK	81,000	370×630×115		K22

※図番 P.328（商品コード 41）

● 納期区分　14 日以内に発送

●材質／スチール製

●色彩　ホワイトクリーム　マンセル 7.5Y9.2 ／ 0.7(近似)

●板厚／本体 1.2mm、扉 1.2mm、枠 1.2mm
●扉形式／片開き（キー付 キー No.K200）
●盤定格／主幹 40 ～ 60A：60A、主幹 75A：75A
● 1 梱入数／ 1 面

日本配線システム工業会規格適合品
※適合範囲の詳細は P.29[適合範囲] にてご確認下さい。

● 主幹ブレーカ

主幹容量	主幹ブレーカ品番	端子ネジ(最大接続可能電線)
ELB3P40A	ZLGS 63-40TL-30	アップ端子 M5×12mm(22mm²)
ELB3P50A	ZLGS 63-50TL-30	
ELB3P60A	ZLGS 63-60TL-30	アップ端子 M6×14mm(22mm²)
ELB3P75A	ZL 103-75TL-30	圧着端子 M8×20mm(38mm²)
ELB3P100A	ZL 103-100TL-30	


●分岐ブレーカ／ MCB2P2E20A
（品番：NCS 2P2E20S）
※結線は 100V です。(200V への切替は全回路可能)
※詳細 P.287

● オプション対応


避雷器　過電流警報　感震リレー

P.291

埋込寸法図（YN, YNF-FK）



機器スペースの有効寸法図（YNF-FK）





機器取付方法	有効フカサ寸法（mm） A（扉まで）	有効フカサ寸法（mm） B（配線覆まで）	取付可能機器例
木板取付の場合	84	63	小型ノーヒューズブレーカ　SE-H ノーヒューズブレーカ　NB-E30AF ノーヒューズブレーカ(JIS 協約サイズ) NL-S、E、R50-60AF 小型漏電ブレーカ　ZS 漏電ブレーカ（JIS 協約サイズ）ZL 60AF 自動点滅タイマー EEU
パネル直取付の場合（木板を取りはずした場合）	99	78	ノーヒューズブレーカ　NX 30・50AF

タテ型スマートホーム分電盤F SLA-FKT/SN-FKT 金属製 / 扉付 / 露出型

タテ型


●回路図 SLA-FKT






タテ型・機器スペース付

●回路図 SN-FKT





単3 リミッタースペース付 主幹：漏電ブレーカ（ELB）中性線欠相保護付

分岐数+スペース数	主幹容量	品番	標準価格(円)	外形寸法(mm) タテ×ヨコ×フカサ	扉形式	図番
10+2	40A	SLA 3410-2FKT	50,400	550×370×115	片	K34
	50A	SLA 3510-2FKT	50,400			
	60A	SLA 3610-2FKT	50,400			
12+0	40A	SLA 3412-0FKT	52,200	550×370×115	片	K34
	50A	SLA 3512-0FKT	52,200			
	60A	SLA 3612-0FKT	52,200			
14+2	40A	SLA 3414-2FKT	57,600	590×370×115	片	K35
	50A	SLA 3514-2FKT	57,600			
	60A	SLA 3614-2FKT	57,600			
16+0	40A	SLA 3416-0FKT	59,400	590×370×115	片	K35
	50A	SLA 3516-0FKT	59,400			
	60A	SLA 3616-0FKT	59,400			
18+2	50A	SLA 3518-2FKT	63,900	630×370×115	片	K36
	60A	SLA 3618-2FKT	63,900			
20+0	50A	SLA 3520-0FKT	65,700	630×370×115	片	K36
	60A	SLA 3620-0FKT	65,700			
22+2	60A	SLA 3622-2FKT	74,700	670×370×115	片	K37
24+0	60A	SLA 3624-0FKT	76,500	670×370×115	片	K37
28+0	60A	SLA 3628-0FKT	87,300	710×370×115	片	K38

※図番 P.332（商品コード 41）

単3 リミッタースペースなし 主幹：漏電ブレーカ（ELB）中性線欠相保護付

分岐数+スペース数	主幹容量	品番	標準価格(円)	外形寸法(mm) タテ×ヨコ×フカサ	扉形式	図番
10+2	40A	SN 3410-2FKT	48,600	550×370×115	片	K34
	50A	SN 3510-2FKT	48,600			
	60A	SN 3610-2FKT	48,600			
	75A	SN 3710-2FKT	54,400			
12+0	40A	SN 3412-0FKT	50,400	550×370×115	片	K34
	50A	SN 3512-0FKT	50,400			
	60A	SN 3612-0FKT	50,400			
	75A	SN 3712-0FKT	56,200			
14+2	50A	SN 3514-2FKT	55,800	590×370×115	片	K35
	60A	SN 3614-2FKT	55,800			
	75A	SN 3714-2FKT	61,700			
	100A	SN 3114-2FKT	72,700			
16+0	50A	SN 3516-0FKT	57,600	590×370×115	片	K35
	60A	SN 3616-0FKT	57,600			
	75A	SN 3716-0FKT	63,500			
	100A	SN 3116-0FKT	74,500			
16+4	50A	SN 3516-4FKT	61,200	630×370×115	片	K36
	60A	SN 3616-4FKT	61,200			
	75A	SN 3716-4FKT	67,100			
	100A	SN 3116-4FKT	78,300			
18+2	50A	SN 3518-2FKT	63,000	630×370×115	片	K36
	60A	SN 3618-2FKT	63,000			
	75A	SN 3718-2FKT	68,900			
	100A	SN 3118-2FKT	79,900			
20+0	50A	SN 3520-0FKT	64,800	630×370×115	片	K36
	60A	SN 3620-0FKT	64,800			
	75A	SN 3720-0FKT	70,700			
	100A	SN 3120-0FKT	81,700			
20+4	60A	SN 3620-4FKT	71,100	670×370×115	片	K37
	75A	SN 3720-4FKT	77,000			
	100A	SN 3120-4FKT	88,000			
22+2	60A	SN 3622-2FKT	72,900	670×370×115	片	K37
	75A	SN 3722-2FKT	78,800			
	100A	SN 3122-2FKT	88,900			
24+0	60A	SN 3624-0FKT	74,700	670×370×115	片	K37
	75A	SN 3724-0FKT	80,600			
	100A	SN 3124-0FKT	91,600			

※次ページに続く ※図番 P.332（商品コード 41）

● 納期区分 14日以内に発送

●材質／スチール製

●色彩 ホワイトクリーム マンセル 7.5Y9.2 ／ 0.7(近似)

●板厚／本体 1.2mm、扉 1.2mm、枠 1.2mm
●扉形式／片開き（キー付 キー No.K200）
●盤定格／主幹 40 ～ 60A：60A、主幹 75A：75A、主幹 100A：100A
● 1 梱入数／ 1 面

● 主幹ブレーカ

主幹容量	主幹ブレーカ品番	端子ネジ(最大接続可能電線)
ELB3P40A	ZLGS 63-40TL-30	アップ端子 M5×12mm(22mm²)
ELB3P50A	ZLGS 63-50TL-30	
ELB3P60A	ZLGS 63-60TL-30	アップ端子 M6×14mm(22mm²)
ELB3P75A	ZL 103-75TL-30	圧着端子 M8×20mm(38mm²)
ELB3P100A	ZL 103-100TL-30	

●分岐ブレーカ／MCB2P2E20A（品番：NCS 2P2E20S）
※結線は 100V です。(200V への切替は全回路可能)
※詳細 P.287

● オプション対応


避雷器 過電流警報


P.291

タテ型スマートホーム分電盤F SN-FKT/SNF-FKT 金属製 / 扉付 / 露出型

タテ型・機器スペース付


●回路図 SN-FKT





タテ型・大型機器スペース付

●回路図 SNF-FKT





単3 リミッタースペースなし 主幹：漏電ブレーカ（ELB）中性線欠相保護付

分岐数+スペース数	主幹容量	品番	標準価格(円)	外形寸法(mm) タテ×ヨコ×フカサ	扉形式	図番
26+4	60A	SN 3626-4FKT	87,700	710×370×115	片	K38
	75A	SN 3726-4FKT	93,600			
	100A	SN 3126-4FKT	105,000			
28+2	60A	SN 3628-2FKT	89,500	710×370×115	片	K38
	75A	SN 3728-2FKT	95,400			
	100A	SN 3128-2FKT	106,000			
30+0	60A	SN 3630-0FKT	91,300	710×370×115	片	K38
	75A	SN 3730-0FKT	97,200			
	100A	SN 3130-0FKT	108,000			
32+4	75A	SN 3732-4FKT	101,000	790×370×115	片	K40
	100A	SN 3132-4FKT	112,000			
34+2	75A	SN 3734-2FKT	103,000	790×370×115	片	K40
	100A	SN 3134-2FKT	114,000			
36+0	75A	SN 3736-0FKT	104,000	790×370×115	片	K40
	100A	SN 3136-0FKT	115,000			
38+2	100A	SN 3138-2FKT	118,000	830×370×115	片	K41
40+0	100A	SN 3140-0FKT	120,000	830×370×115	片	K41

単3 リミッタースペースなし 主幹：漏電ブレーカ（ELB）中性線欠相保護付

分岐数+スペース数	主幹容量	品番	標準価格(円)	外形寸法(mm) タテ×ヨコ×フカサ	扉形式	図番
10+0	60A	SNF 3610-0FKT	61,200	750×370×115	片	K39
12+4	60A	SNF 3612-4FKT	64,800	790×370×115	片	K40
	75A	SNF 3712-4FKT	70,700			
	100A	SNF 3112-4FKT	81,700			
14+2	60A	SNF 3614-2FKT	66,600	790×370×115	片	K40
	75A	SNF 3714-2FKT	72,500			
	100A	SNF 3114-2FKT	83,500			
16+0	60A	SNF 3616-0FKT	68,400	790×370×115	片	K40
	75A	SNF 3716-0FKT	74,200			
	100A	SNF 3116-0FKT	85,300			
18+4	60A	SNF 3618-4FKT	82,800	870×370×115	片	K42
	75A	SNF 3718-4FKT	88,700			
	100A	SNF 3118-4FKT	99,700			
20+2	60A	SNF 3620-2FKT	84,600	870×370×115	片	K42
	75A	SNF 3720-2FKT	90,500			
	100A	SNF 3120-2FKT	102,000			
22+0	60A	SNF 3622-0FKT	86,400	870×370×115	片	K42
	75A	SNF 3722-0FKT	92,200			
	100A	SNF 3122-0FKT	103,000			
24+4	75A	SNF 3724-4FKT	107,000	910×370×115	片	K43
	100A	SNF 3124-4FKT	118,000			
26+2	75A	SNF 3726-2FKT	109,000	910×370×115	片	K43
	100A	SNF 3126-2FKT	120,000			
28+0	75A	SNF 3728-0FKT	110,000	910×370×115	片	K43
	100A	SNF 3128-0FKT	122,000			

※図番 P.333（商品コード 41）

● 納期区分 14日以内に発送

●材質／スチール製

●色彩 ホワイトクリーム マンセル 7.5Y9.2／0.7(近似)

●板厚／本体 1.2mm、扉 1.2mm、枠 1.2mm

●扉形式／片開き（キー付 キー No.K200）

●盤定格／主幹 40 ～ 60A：60A、主幹 75A：75A、主幹 100A：100A

● 1 梱入数／ 1 面

● 主幹ブレーカ

主幹容量	主幹ブレーカ品番	端子ネジ(最大接続可能電線)
ELB3P40A	ZLGS 63-40TL-30	アップ端子 M5×12mm(22mm²)
ELB3P50A	ZLGS 63-50TL-30	
ELB3P60A	ZLGS 63-60TL-30	アップ端子 M6×14mm(22mm²)
ELB3P75A	ZL 103-75TL-30	圧着端子 M8×20mm(38mm²)
ELB3P100A	ZL 103-100TL-30	

●分岐ブレーカ／MCB2P2E20A（品番：NCS 2P2E20S）

※結線は 100V です。(200V への切替は全回路可能)


※詳細 P.287

● オプション対応

避雷器 過電流警報

P.291

機器スペースの有効寸法図（SN-FKT, SNF-FKT, YN-FKT）



機器取付方法	有効フカサ寸法（mm） A（フタまで最大）	有効フカサ寸法（mm） B（フタまで最小）	取付可能機器例
木板取付の場合	89	68	小型ノーヒューズブレーカ SE-H ノーヒューズブレーカ NB-E30AF ノーヒューズブレーカ(JIS 協約サイズ) NL-S、E、R50-60AF 小型漏電ブレーカ ZS 漏電ブレーカ（JIS 協約サイズ）ZL 60AF
パネル直取付の場合（木板を取りはずした場合）	104	83	ノーヒューズブレーカ NX 30・50AF


※図は SN-FKT、SNF-FKT の場合です。YN-FKT の場合は枠形状が異なります。


タテ型スマートホーム分電盤F YN-FKT 金属製 / 扉付 / 埋込型

埋込型

埋込型・タテ型・機器スペース付

●回路図 YN-FKT





単3 リミッタースペースなし 主幹：漏電ブレーカ（ELB）中性線欠相保護付

分岐数+スペース数	主幹容量	品番	標準価格(円)	外形寸法(mm) タテ×ヨコ×フカサ	扉形式	図番
10+2	40A	YN 3410-2FKT	49,500	550×370×115	片	K34
	50A	YN 3510-2FKT	49,500			
	60A	YN 3610-2FKT	49,500			
12+0	40A	YN 3412-0FKT	51,100	550×370×115	片	K34
	50A	YN 3512-0FKT	51,100			
	60A	YN 3612-0FKT	51,100			
14+2	50A	YN 3514-2FKT	56,700	590×370×115	片	K35
	60A	YN 3614-2FKT	56,700			
	75A	YN 3714-2FKT	62,600			
	100A	YN 3114-2FKT	73,600			
16+0	50A	YN 3516-0FKT	58,500	590×370×115	片	K35
	60A	YN 3616-0FKT	58,500			
	75A	YN 3716-0FKT	64,300			
	100A	YN 3116-0FKT	75,400			
18+2	60A	YN 3618-2FKT	63,900	630×370×115	片	K36
	75A	YN 3718-2FKT	69,800			
	100A	YN 3118-2FKT	80,800			

分岐数+スペース数	主幹容量	品番	標準価格(円)	外形寸法(mm) タテ×ヨコ×フカサ	扉形式	図番
20+0	60A	YN 3620-0FKT	65,700	630×370×115	片	K36
	75A	YN 3720-0FKT	71,600			
	100A	YN 3120-0FKT	82,600			
22+2	60A	YN 3622-2FKT	73,800	670×370×115	片	K37
	75A	YN 3722-2FKT	79,700			
	100A	YN 3122-2FKT	89,800			
24+0	60A	YN 3624-0FKT	75,600	670×370×115	片	K37
	75A	YN 3724-0FKT	81,500			
	100A	YN 3124-0FKT	92,500			
26+4	75A	YN 3726-4FKT	94,500	710×370×115	片	K38
	100A	YN 3126-4FKT	105,000			
28+2	75A	YN 3728-2FKT	96,300	710×370×115	片	K38
	100A	YN 3128-2FKT	107,000			
30+0	75A	YN 3730-0FKT	98,100	710×370×115	片	K38
	100A	YN 3130-0FKT	109,000			

※図番 P.332（商品コード 41）

● 納期区分 14 日以内に発送

●材質／スチール製

●色彩 ホワイトクリーム マンセル 7.5Y9.2 ／ 0.7(近似)

●板厚／本体 1.2mm、扉 1.2mm、枠 1.2mm
●扉形式／片開き（キー付 キー No.K200）
●盤定格／主幹 40 ～ 60A：60A、主幹 75A：75A、主幹 100A：100A
● 1 梱入数／ 1 面

● 主幹ブレーカ

主幹容量	主幹ブレーカ品番	端子ネジ(最大接続可能電線)
ELB3P40A	ZLGS 63-40TL-30	アップ端子 M5×12mm(22mm²)
ELB3P50A	ZLGS 63-50TL-30	
ELB3P60A	ZLGS 63-60TL-30	アップ端子 M6×14mm(22mm²)
ELB3P75A	ZL 103-75TL-30	圧着端子 M8×20mm(38mm²)
ELB3P100A	ZL 103-100TL-30	


●分岐ブレーカ／ MCB2P2E20A（品番：NCS 2P2E20S）
※結線は 100V です。(200V への切替は全回路可能)
※詳細 P.287

● オプション対応

避雷器 過電流警報

P.291

大型機器スペースの有効寸法図（SNF-FKT）





機器取付方法	有効フカサ寸法（mm） A（扉まで）	B（配線覆まで）	取付可能機器例
木板取付の場合	84	63	小型ノーヒューズブレーカ　SE-H ノーヒューズブレーカ　NB-E30AF ノーヒューズブレーカ(JIS 協約サイズ) NL-S、E、R50-60AF 小型漏電ブレーカ　ZS 漏電ブレーカ（JIS 協約サイズ）ZL 60AF 自動点滅タイマー EEU
パネル直取付の場合（木板を取りはずした場合）	99	78	ノーヒューズブレーカ　NX 30・50AF

分電盤　NFK　樹脂製/フタなし/露出型

●材質／カバー、本体：プラスチック製
●色彩／ホワイトクリーム　マンセル 7.5Y9.2/0.7（近似）
●分岐ブレーカ／ MCB2P1E20A・2P2E20A
（品番：SE2P1E20S・SE2P2E20S）
※結線は100Vです。（200V切替最大可能数は総分岐回路数が
4回路の場合は1 ヶで6回路の場合は2 ヶです。）
●分岐2E実装数／ 1 ヶ
●盤定格／ 30A
※単２用短絡バーを付属しています。

●回路図





単３　リミッタースペースなし・主幹：なし

分岐数＋スペース数	主幹容量	品番	標準価格（円）	外形寸法(mm) タテ×ヨコ×フカサ
3+1	—	NFK 323WSQ	4,320	151×205×49
4+0	—	NFK 324WSQ	5,220	151×205×49
4+2	—	NFK 324-2WSQ	5,940	155×280×63
5+1	—	NFK 325-1WSQ	6,840	155×280×63
6+0	—	NFK 326-0WSQ	7,740	155×280×63

（商品コード41）

納期区分　❹／4 日以内に発送

注）使用されている分岐ブレーカはコード短絡機能を有しておりません。
住宅内コンセント回路での利用はできません。

分電盤　TPB　樹脂製

●分岐ブレーカ／ MCB2P1E20A

●色彩／ライトベージュ　マンセル 2Y7.6/1.2（近似）


TPB 223-0


TPB 223-0E

単２　主幹・なし／ WHM スペース付

WHMスペース	主幹スイッチ	分岐回路数		スペース数	品番	標準価格（円）	外形寸法（mm）		
		MCB2PIE20A	ELB2PIE20A				タテ	ヨコ	フカサ
1φ2W30A×1	なし	2	0	1	**TPB 222-1**	14,900	260	360	100
1φ2W30A×1	なし	3	0	0	**TPB 223-0**	15,800	260	360	100
1φ2W30A×1	なし	1	1	1	**TPB 222-1E**	18,000	260	360	100
1φ2W30A×1	なし	2	1	0	**TPB 223-0E**	18,900	260	360	100

注）使用されている分岐ブレーカはコード短絡機能を有しておりません。
　　住宅内コンセント回路での利用はできません。


（商品コード41）

EV 増設用分電盤　プラスチック製 / 露出型

既設ホーム分電盤への増設により、EV（電気自動車）充電回路を増設することができます。



SFLK 1HEV



SFLK 1MEV

●仕様
材質／樹脂製
色彩／ホワイト（マンセル6.2Y9.1/0.6近似）


EV（電気自動車）増設用分電盤

●フタ付

組込みブレーカ	品番[ID]	標準価格（円）	外形寸法（mm）タテ×ヨコ×フカサ	ブレーカ品番
漏電ブレーカ　ELB2P2E20A15mA感度（熱動電磁式）×1	**SFLK 1HEV**	11,500	320×193×110	ZCS 2P2E20-15F
漏電ブレーカ　ELB2P2E20A15mA感度（完全電磁式）×1	**SFLK 1MEV**	13,000	320×193×110	ZL 62-20-15


（商品コード41）


EV専用電源回路増設例（200V用コンセント屋外設置の場合）

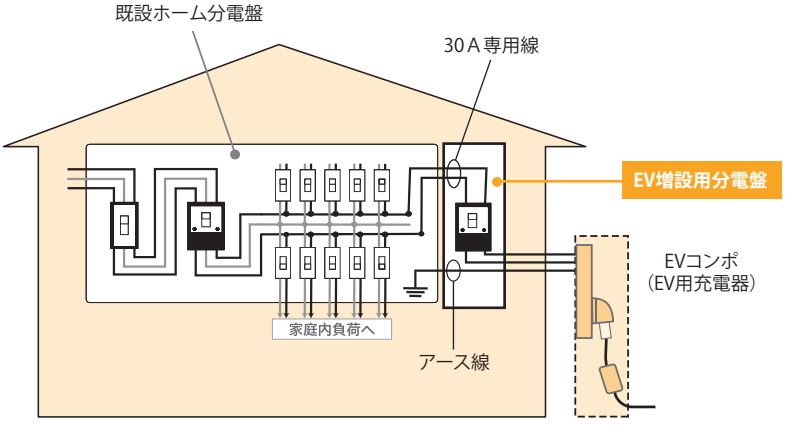

電話やインターネット、デジタル放送などの情報通信を効率よくつなぐために必要な機能を収納する分電盤です。

住宅情報化配線に欠かせない情報分電盤

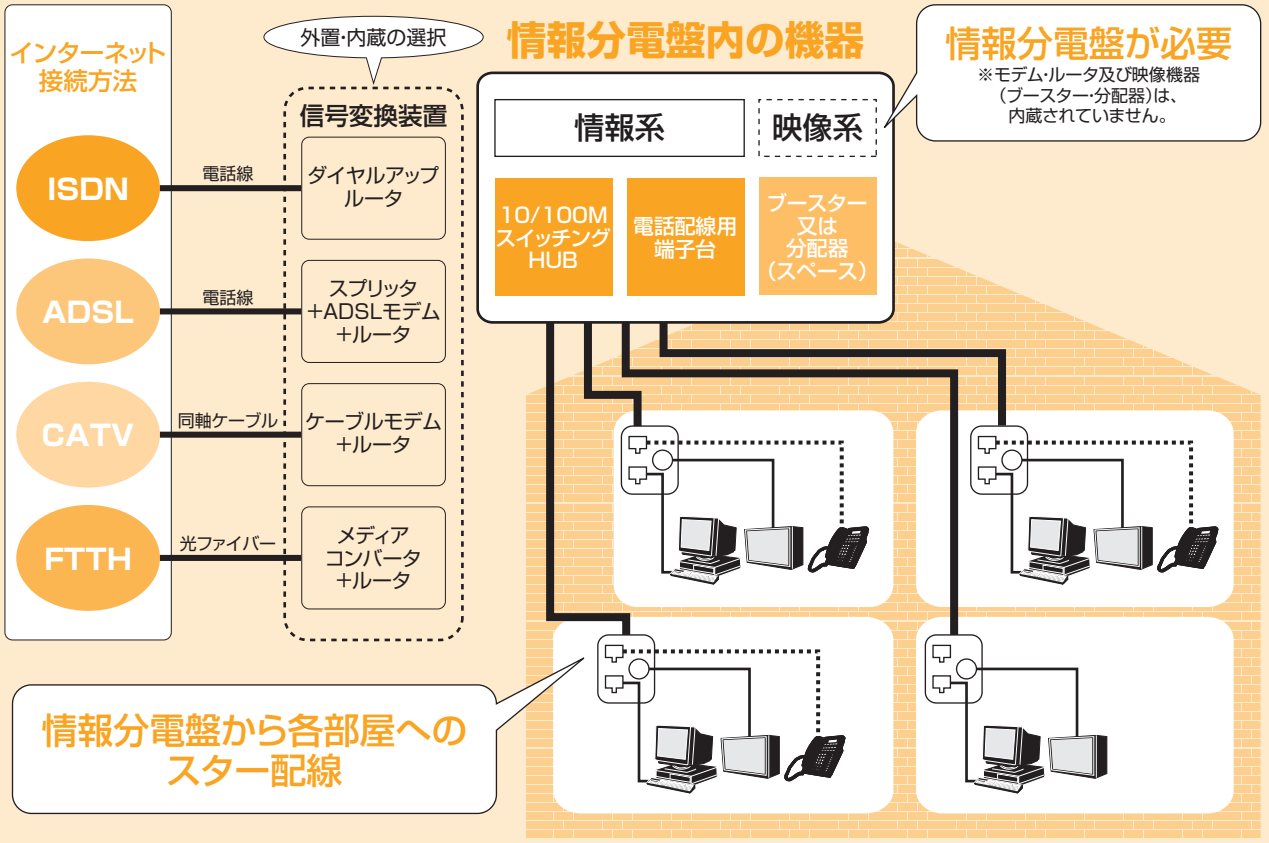

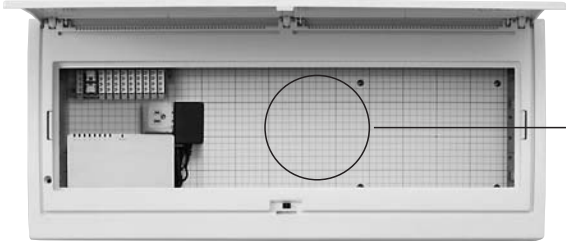

機器スペース

スマートホーム分電盤と同じケースを使用していますので並べてお使いいただけます。



仕様	納期区分	品番	標準価格（円）	外形寸法（mm）			スペース木板（mm）		
				タテ	ヨコ	フカサ	タテ	ヨコ	板厚
スイッチングHUB、電話端子台、コンセント	受	**MED 37-BF**	41,200	320	370	110	—	—	—
スイッチングHUB、電話端子台、コンセント、機器スペース	受	**MED 55-BF**	46,100	320	550	110	200	200	9
スイッチングHUB、電話端子台、コンセント、機器スペース	受	**MED 75-BF**	55,100	320	750	110	200	400	9
スイッチングHUB、電話端子台、コンセント、スプライス内機ユニット（SC用）	受	**MED 55-FF**	63,700	320	550	110	—	—	—
スイッチングHUB、電話端子台、コンセント、スプライス内機ユニット（SC用）、機器スペース	受	**MED 75-FF**	72,700	320	750	110	200	200	9

※内部がすべてスペースのフタ付スペースボックスもございます。P.279

（商品コード 33）


● 搭載機器仕様

機器	仕様
スイッチングHUB	10/100Mbps対応8ポート
電話端子台	2系統9分岐
コンセント	2口
スプライス内機ユニット	SC用（SYCB-4SC）

ブロードバンドキャビネットを利用した配線構築例

ISDNの場合


ISDN回線契約にて宅内LANを行う場合、LANケーブル及びアナログ電話をスター配線します。

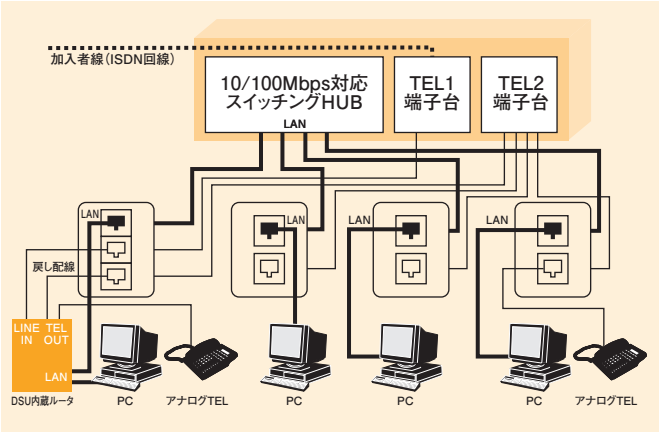

外部設置機器	DSU・ルータ

棟内LANの場合


棟内LANを利用して宅内LANを行う場合、LANケーブルをスター配線します。別途アナログ回線を利用し、アナログ電話をスター配線します。

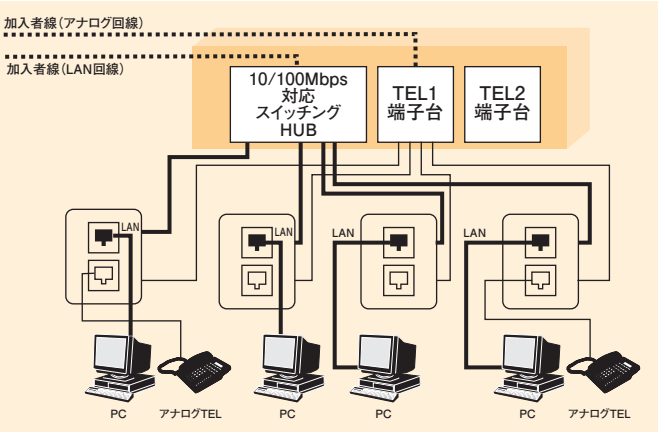

外部設置機器	なし

ADSLの場合


ADSL回線にて宅内LANを行う場合、LANケーブル及びアナログ電話１系統をスター配線します。

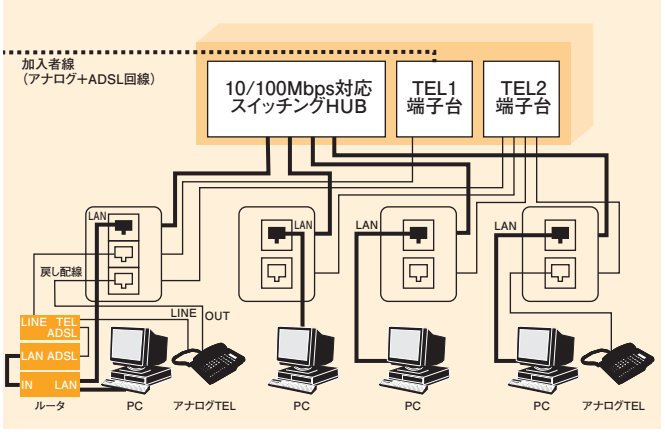

外部設置機器	モデム・ルータ・スプリッタ

光の場合


光回線契約にて宅内LANを行う場合、LANケーブルをスター配線します。別途アナログ回線を利用し、アナログ電話をスター配線します。

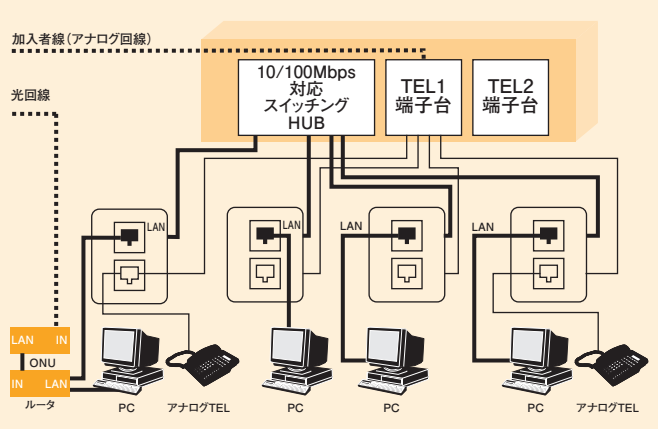

外部設置機器	ONU・ルータ

CATVの場合


CATV線契約にて宅内LANを行う場合、LANケーブルをスター配線します。別途アナログ回線を利用し、アナログ電話をスター配線します。

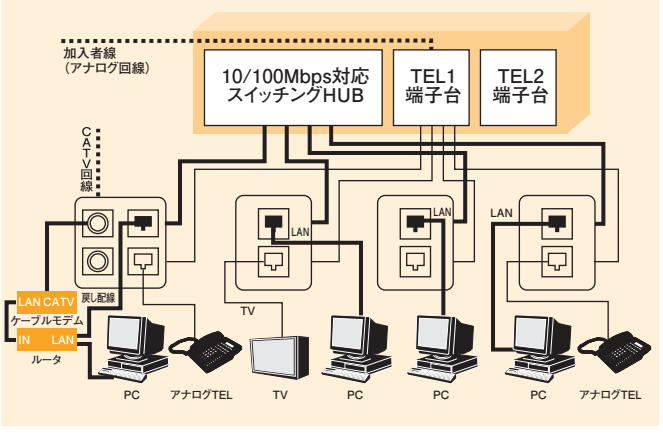

外部設置機器	モデム・ルータ

光(光電話)の場合

光回線（光電話）契約にて宅内LANを行う場合、LANケーブル及びアナログ電話をスター配線します。

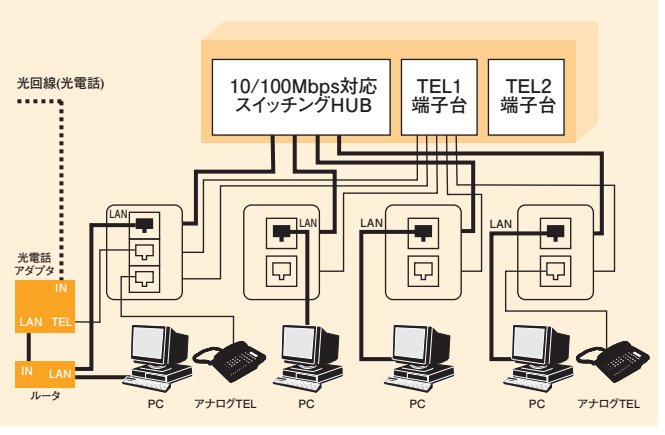

外部設置機器	光電話アダプタ・ルータ


この紙面に掲載の商品には、消費税は含まれておりません。

太陽光発電向増設用分電盤　プラスチック製 / 露出型


既設ホーム分電盤への増設により、太陽光発電システムに対応できます。


[施工例] 引込口開閉器と太陽電池側ブレーカを既設ホーム分電盤の横に設置する場合

<リミッター付の場合>

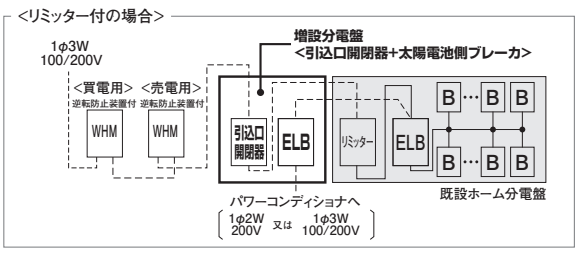

<リミッターなしの場合>

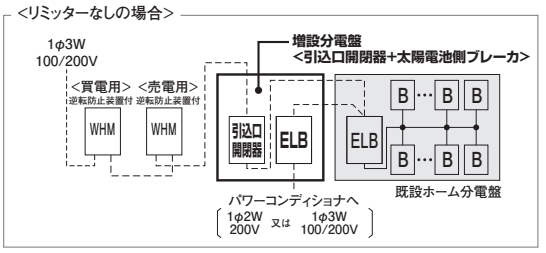



SFLK 2342T



SHK 2352T


●仕様
材質 / 樹脂製
色彩 / フタ付 --- ホワイト（マンセル6.2Y9.1/0.6近似）
フタなし --- ホワイトクリーム（マンセル7.5Y9.2/0.7近似）


組込みブレーカ			品　番	標準価格（円）	外形寸法（mm） タテ×ヨコ×フカサ	ブレーカ品番	
引込口開閉器		太陽電池側ブレーカ				引込口開閉器	太陽電池側ブレーカ
●フタ付							
ノーヒューズブレーカ	MCB3P3E40A×1	漏電ブレーカ ELB3P3E30A×1	**SFLK 2342T**	26,400	320×370×110	NL 53R-40M	ZLG 63-30-30S
〃	MCB3P3E50A×1	〃	**SFLK 2352T**	26,400	〃	NL 53R-50M	〃
〃	MCB3P3E60A×1	〃	**SFLK 2362T**	34,500	〃	NL 103R-60M	〃
〃	MCB3P3E75A×1	〃	**SFLK 2372T**	34,500	〃	NL 103R-75M	〃
〃	MCB3P3E100A×1	〃	**SFLK 2312T**	34,500	〃	NL 103R-100M	〃
●フタなし							
ノーヒューズブレーカ	MCB3P3E40A×1	漏電ブレーカ ELB3P3E30A×1	**SHK 2342T**	23,000	310×310×66（フタなし）	NL 53R-40M	ZLG 63-30-30S
〃	MCB3P3E50A×1	〃	**SHK 2352T**	23,000	〃	NL 53R-50M	〃
〃	MCB3P3E60A×1	〃	**SHK 2362T**	31,100	〃	NL 103R-60M	〃

（商品コード41）

太陽光発電向増設用分電盤　プラスチック製 / 露出型

[施工例] 引込口開閉器が別にあり太陽電池側ブレーカだけを設置する場合

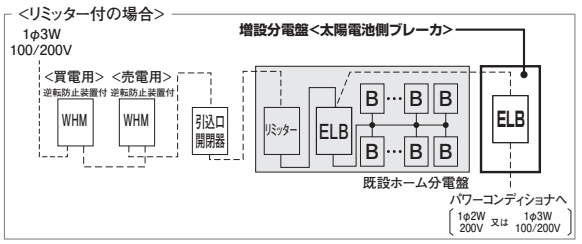

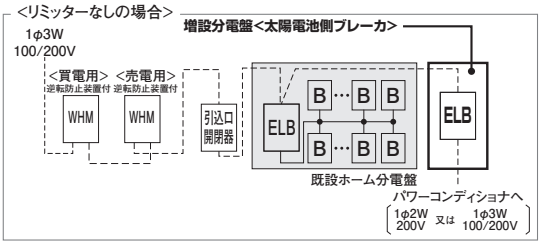

※2次送りの場合はMCBが適応します。


SFLK 1T3


手元開閉器
(屋内用)


手元開閉器
(屋外用)

●仕様
材質 / 樹脂製
色彩 / フタ付 --- ホワイト（マンセル6.2Y9.1/0.6近似）
手元開閉器 --- ホワイト（マンセル6.5GY8.4/0.3近似）


組込みブレーカ（太陽電池側）	品　番	標準価格(円)	外形寸法（mm）タテ×ヨコ×フカサ	使用ブレーカ品番
●フタ付				
漏電ブレーカ ELB3P3E30A×1（感度電流30mA）	**SFLK 12T**	17,100	320×193×110	ZLG 63-30-30S
ノーヒューズブレーカ MCB3P3E30A×1	**SFLK 1T3**	16,800	〃	NL 63-30TLS
●手元開閉器（屋内用/ケース入）				
漏電ブレーカ ELB3P3E30A（感度電流30mA、単3中性線欠相保護付）	**ESBT 63-30-30**	15,000	250×160×95	ZLG 63-30TL-30S
漏電ブレーカ ELB3P3E30A（感度電流30mA）	**ESBT 63-30-30S**	15,000	〃	ZLG 63-30-30S
漏電ブレーカ ELB3P3E30A（感度電流100mA）	**ESBT 63-30-100**	15,000	〃	ZLG 63-30-100S
ノーヒューズブレーカ MCB3P3E30A（単3中性線欠相保護付）	**NSBT 63-30**	12,400	〃	NL 63-30TLS
●手元開閉器（屋外用/ケース入）				
漏電ブレーカ ELB3P3E30A（感度電流30mA、単3中性線欠相保護付）	**ESBOT 63-30-30**	16,400	288×177×113（屋外）	ZLG 63-30TL-30S
漏電ブレーカ ELB3P3E30A（感度電流30mA）	**ESBOT 63-30-30S**	16,400	〃	ZLG 63-30-30S
漏電ブレーカ ELB3P3E30A（感度電流100mA）	**ESBOT 63-30-100**	16,400	〃	ZLG 63-30-100S
ノーヒューズブレーカ MCB3P3E30A（単3中性線欠相保護付）	**NSBOT 63-30**	13,800	〃	NL 63-30TLS

増設用分電盤　プラスチック製/露出型

既設ホーム分電盤に増設することにより各システムに対応できる増設用分電盤です。


SFLK 1B3U


SFLK 1B33U


SFLK 2B3T3U


ASB 1（フタなし）

電気温水器（エコキュート）用増設分電盤

組込みブレーカ	品番	標準価格（円）	外形寸法 タテ×ヨコ×フカサ	ブレーカ品番
●フタ付				
入線最大容量130A（38mm²）　電気温水器用ブレーカMCB2P2E30A×1	**SFLK 1B3U**	15,300	320×193×110	NCS 2P2E30S
入線最大容量130A（38mm²）　電気温水器用ブレーカMCB2P2E30A×1＋スペース×1	**SFLK 1B3SU**	16,000	〃	NCS 2P2E30S
入線最大容量130A（38mm²）　電気温水器用ブレーカMCB2P2E30A×2	**SFLK 1B33U**	17,100	〃	NCS 2P2E30S×2
電気温水器用MCB2P2E30A×1、太陽光電池側ブレーカMCB3P3E30A×1	**SFLK 2B3T3U**	31,500	320×370×110	NCS 2P2E30S、NL 63-30TLS
●フタなし				
入線最大容量130A（38mm²）　電気温水器用ブレーカMCB2P2E40A×1	**ASB 1**	13,000	310×170×76	SE 2P2E40H

ガス発電向増設分電盤


SFLK 2342G


SFLK 12G


SHK 2352G

組込みブレーカ		品番	標準価格（円）	外形寸法 タテ×ヨコ×フカサ	ブレーカ品番	
引込口開閉器	ガス発電用ブレーカ				引込口開閉器	ガス発電用ブレーカ
●フタ付						
ノーヒューズブレーカ MCB3P3E40A×1	漏電ブレーカ ELB3P3E20A×1	**SFLK 2342G**	26,400	320×370×110	NL 53R-40M	ZLG 63-20-30S
ノーヒューズブレーカ MCB3P3E50A×1	〃	**SFLK 2352G**	26,400	〃	NL 53R-50M	ZLG 63-20-30S
ノーヒューズブレーカ MCB3P3E60A×1	〃	**SFLK 2362G**	34,500	〃	NL 103R-60M	ZLG 63-20-30S
ノーヒューズブレーカ MCB3P3E75A×1	〃	**SFLK 2372G**	34,500	〃	NL 103R-75M	ZLG 63-20-30S
ノーヒューズブレーカ MCB3P3E100A×1	〃	**SFLK 2312G**	34,500	〃	NL 103R-100M	ZLG 63-20-30S
————	漏電ブレーカ ELB3P3E20A×1	**SFLK 12G**	17,100	320×193×110	————	ZLG 63-20-30S
●フタなし						
ノーヒューズブレーカ MCB3P3E40A×1	漏電ブレーカ ELB3P3E20A×1	**SHK 2342G**	23,000	310×310×66	NL 53R-40M	ZLG 63-20-30S
ノーヒューズブレーカ MCB3P3E50A×1	〃	**SHK 2352G**	23,000	〃	NL 53R-50M	ZLG 63-20-30S
ノーヒューズブレーカ MCB3P3E60A×1	〃	**SHK 2362G**	31,100	〃	NL 103R-60M	ZLG 63-20-30S
————	漏電ブレーカ ELB3P3E20A×1	**SHK 12G**	15,300	300×170×66	————	ZLG 63-20-30S

分岐回路用増設分電盤（2次送り）


SFLK 1304-2U

●仕様
盤定格 /30A
最大入線サイズ /14mm²

●フタ付

組込みブレーカ	品番	標準価格（円）	外形寸法 タテ×ヨコ×フカサ	ブレーカ品番
MCB2P2E20A×4＋スペース×2	**SFLK 1304-2U**	18,000	320×193×110	NCS 2P2E20S×4

（商品コード41）

フタ付スペースボックス　HXF-FL　プラスチック製/屋内用　露出形


ホワイト マンセル 6.2Y9.1/0.6（近似）

●情報分電盤としてルータ、ブースター、分配器等を収納するのに最適です。
●スマートホーム盤と同じスマートデザイン。
●ブレーカや端子台等の収納ボックスとしても使用できます。

● 仕様

取付基板	木製基板　9mm/方眼目盛付



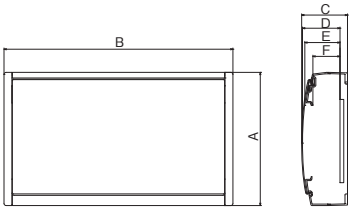

ボックス寸法(mm)			木製基板(木板ベース)		有効フカサ(mm)			基板寸法(mm)		重量
タテ (A)	ヨコ (B)	フカサ (C)	品番	標準価格 (円)	D (フタまでの最大)	E (フタまでの最小)	F (カバーまで)	タテ	ヨコ	(kg)
320	370	110	**HXF 37-11FL**	9,590	90	84	65	200	336	1.8
320	470	110	**HXF 47-11FL**	12,000	90	84	65	200	436	2.3
320	550	110	**HXF 55-11FL**	14,700	90	84	65	200	516	2.6
320	630	110	**HXF 63-11FL**	18,900	90	84	65	200	596	2.9
320	750	110	**HXF 75-11FL**	24,500	90	84	65	200	716	3.5

（商品コード33）

フタ付スペースボックス　HXF-FLT　プラスチック製/屋内用　露出形・半埋込形


ホワイト マンセル 6.2Y9.1/0.6（近似）

●情報分電盤としてルータ、ブースター、分配器等を収納するのに最適です。
●スマートホーム盤と同じスマートデザイン。
●ブレーカや端子台等の収納ボックスとしても使用できます。

● 仕様

取付基板	木製基板　9mm/方眼目盛付



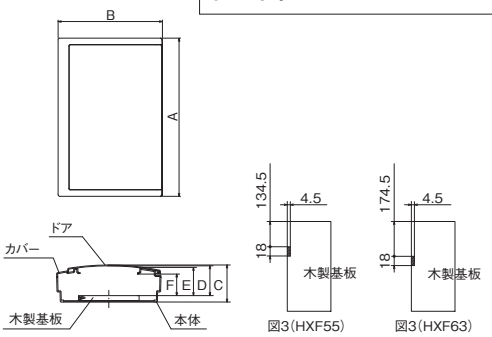

ボックス寸法(mm)			木製基板(木板ベース)		有効フカサ(mm)			基板寸法(mm)		重量
タテ (A)	ヨコ (B)	フカサ (C)	品番	標準価格 (円)	D (フタまでの最大)	E (フタまでの最小)	F (カバーまで)	タテ	ヨコ	(kg)
550	310	110	**HXF 55-11FLT**	14,700	90	85	65(57)	380	213	2.4
630	〃	〃	**HXF 63-11FLT**	18,900	〃	〃	65(57)	460	213	2.7

（　）内寸法は、図3斜線部の有効フカサです。
（商品コード33）

埋込専用フリースペースボックス　HXF-FH　プラスチック＋金属製/屋内用　埋込形

フタ・カバー　ホワイト マンセル 6.2Y9.1/0.6（近似）　本体　クリーム マンセル 2.5Y9/1 日塗工 H22-90B

●埋込形の情報分電盤用ボックスです。
●埋込型スマートホーム分電盤と同じデザイン。
●ブレーカや端子台の収納ボックスとしても使用できます。

● 仕様

材質	フタ、カバー：PS 本体：金属製
取付基板	木製基板　9mm/方眼目盛付





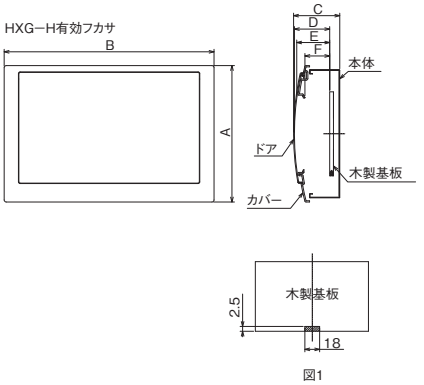


図1

ボックス寸法(mm)			木製基板(木板ベース)		有効フカサ(mm)			基板寸法(mm)		重量
タテ (A)	ヨコ (B)	フカサ (C)	品番	標準価格 (円)	D (フタまでの最大)	E (フタまでの最小)	F (カバーまで)	タテ	ヨコ	(kg)
325	500	110	**HXF 50-11FH**	28,600	84	78	59(51)	200	360	5.5
〃	580	〃	**HXF 58-11FH**	30,100	〃	〃	〃	〃	440	6.0

（　）内寸法は、図1斜線部の有効フカサです。
（商品コード33）

この紙面に掲載の商品には、消費税は含まれておりません。

スペースボックス EZ・EZF プラスチック製 / 屋内用 露出形


enステーションと同じデザインのスペースボックスです。

● 仕様

材質	スチロール樹脂
取付基板	木製基板　板厚9mm/方眼目盛付
色彩	ドア、本体：ホワイト （マンセル6.2Y9.1/0.6近似） カバー：ブラック （マンセル3.8PB2.6/0.3近似）




EZ 1



EZ 2



EZF 47



カバー付

ボックス寸法(mm)			品番	標準価格(円)	有効フカサ(mm)			最大開口寸法(mm)		基板寸法(mm)		重量(kg)
タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)			フタまでの最大	フタまでの最小	カバーまで	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	
320	193	110	**EZ 1**	3,600	89	85	62.5	180	126	180	154	1.2
320	330	110	**EZ 2**	7,380	89	85	62.5	180	263	200	291	2.4

（商品コード41）

カバーなし

ボックス寸法(mm)			品番	標準価格(円)	有効フカサ(mm)			基板寸法(mm)		重量(kg)
タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)			フタまでの最大	フタまでの最小	カバーまで	タテ	ヨコ	
320	370	110	**EZF 37**	9,590	89	85	—	200	336	3.2
320	430	110	**EZF 43**	11,100	89	85	—	200	396	3.7
320	470	110	**EZF 47**	12,000	89	85	—	200	436	3.9
320	510	110	**EZF 51**	13,600	89	85	—	200	476	4.1
320	590	110	**EZF 59**	16,800	89	85	—	200	556	4.6
320	670	110	**EZF 67**	19,900	89	85	—	200	636	5.0


（商品コード33）

スペースボックス　SH・AS・SFL　プラスチック製 / 屋内用　露出形

●樹脂製ホーム分電盤によくマッチしたデザイン・色彩で、増スペースとしてご利用いただけます。
●カバーは取付機器に合わせて切込みが入れられます。

● 仕様

材質	スチロール樹脂
取付基板	木製基板　板厚15mm/方眼目盛付 ※SH2Wは2枚に分割
色彩	SH、AS―ホワイトクリーム （マンセル7.5Y9.2/0.7近似） SFL ―― ホワイト （マンセル6.2Y9.1/0.6近似）

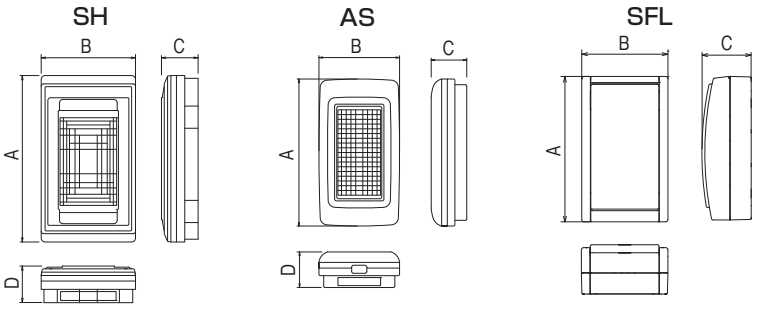



SH1W


SH2W


AS1


SFL1


SFL2


ボックス寸法(mm)			木製基板(木板ベース)			有効フカサ(mm)			基板寸法(mm)		重量(kg)	カバーの最大開口寸法	
タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)	納期区分	品番	標準価格(円)	フタまでの最大	フタまでの最小	カバーまで	タテ	ヨコ		タテ	ヨコ
300	170	66	◎	SH 1W	1,830	―	―	44	220	90	0.6	220	100
310	310	66	◎	SH 2W	4,160	―	―	44	220	90	1	220※1	100※1
310	170	76	◎	AS 1	1,830	―	―	54	180	90	0.55	180	90
320	193	110	◎	SFL 1	3,600	84	78.5	62.5	180	154	1.1	164	99
320	370	110	◎	SFL 2	7,380	84	78.5	62.5	200	336	2.4	164	272

※1　開口は左右2ヶ所です。

（商品コード33）

●フタ付スペースボックスはホーム分電盤と同じデザインです。並べて設置しても違和感がありません。



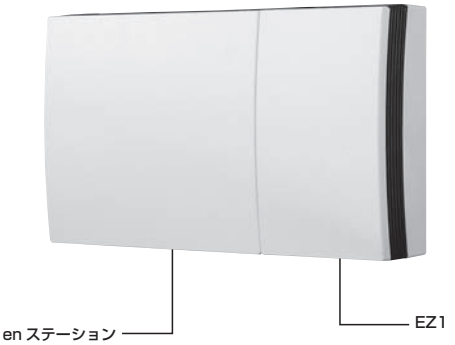


適合ホーム分電盤

スペースボックスタイプ	同デザインのホーム分電盤タイプ
EZ・EZFタイプ	enステーション
HXF-FLタイプ・SFLタイプ	スマートホーム分電盤FLタイプ
HXF-FLTタイプ	スマートホーム分電盤FLTタイプ
HXF-FHタイプ	スマートホーム分電盤FHタイプ

※記載のスマートホーム分電盤タイプは、スマートホーム分電盤品番の末尾記号により区別します。

ホーム盤用高気密部材『密ぺい君』


「省エネルギー基準」に適合した高気密住宅向けのホーム分電盤用気密部材です。
ホーム分電盤のすき間を約90%減少。

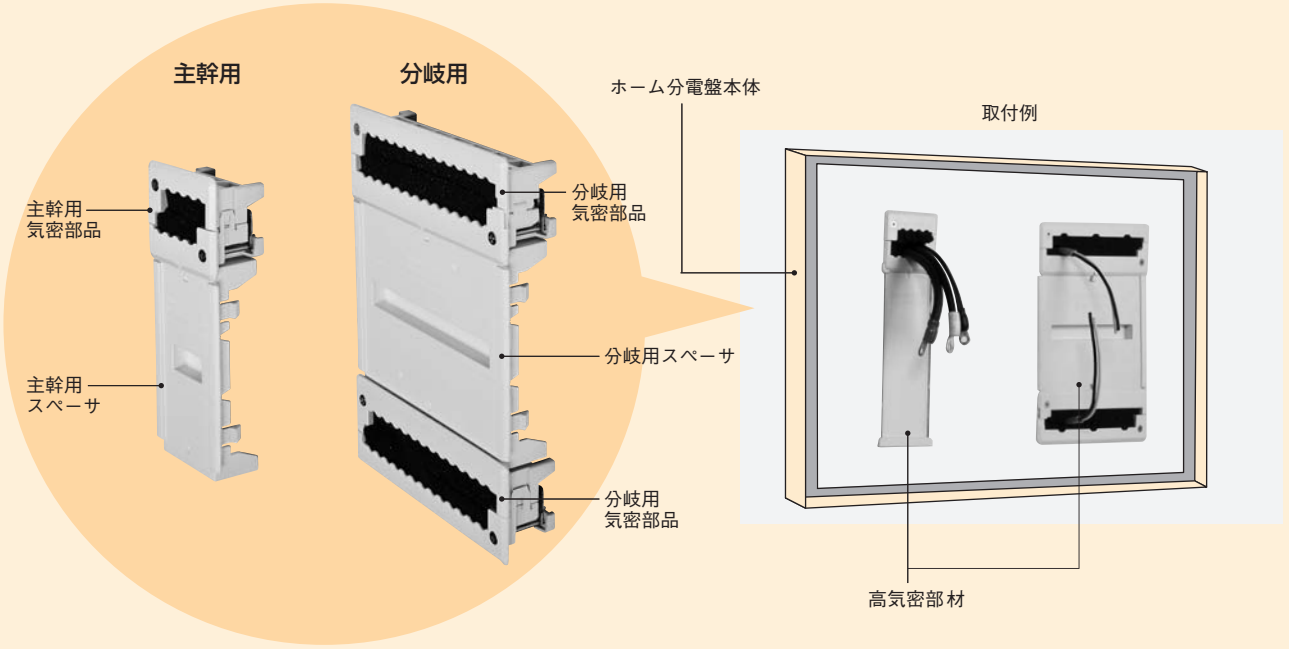

※高気密部材は主幹用と分岐用で1セットとなります。

特長

- 壁面の入出線口で気密を確保する新しい方式
- αA（総相当隙間面積）5cm²以下の密ぺい性
- 専用部材で気密処理をする為、気密性能のバラツキが少なく安定した品質を確保
- 多様な電線に対応が可能
- 配線しやすい大きな開口でも高い気密性を確保（開口定規が付属となります）

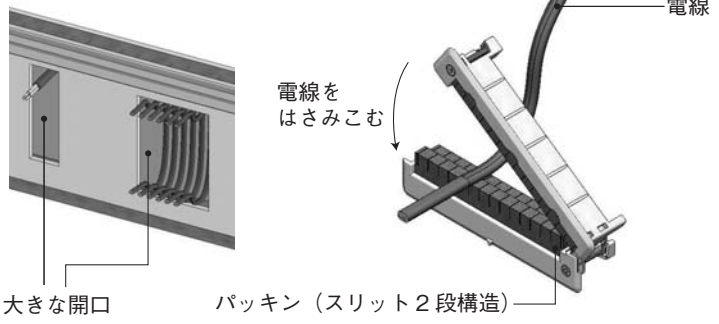

enステーション用セット品

品番	1セット 標準価格(円)	セット内容			
		主幹用気密部品	主幹用スペーサ	分岐用気密部品	分岐用スペーサ
HAT-U14EN	6,430	1	1	2	1
HAT-U23EN	7,530	1	1	2	1
HAT-U28EN	8,040	1	1	2	1
HAT-UMB8EN	3,960	—	—	2	1
HAT-UMB23EN	5,610	—	—	2	1
HAT-UMB28EN	6,130	—	—	2	1


スマートホーム分電盤用セット品

品番	1セット 標準価格(円)	セット内容			
		主幹用気密部品	主幹用スペーサ	分岐用気密部品	分岐用スペーサ
HAT-U8	5,860	1	1	2	1
HAT-U14	6,430	1	1	2	1
HAT-U18	6,780	1	1	2	1
HAT-U28	8,040	1	1	2	1
HAT-U1818	11,300	1	1	4	2
HAT-UM8	3,960	—	—	2	1
HAT-UM18	4,880	1	1	1	1

※HAT-UM8は分岐用のみのセットです。

密ぺい君選定表

enステーション用 enステーション品番に該当する図番から適応品番を選定してください。

タイプ	図番	外形寸法（mm） タテ	外形寸法（mm） ヨコ		適応品番
リミッタースペース付（代表タイプ） 	E40	320	430	→	HAT-UMB23EN
	E38	320	430	→	HAT-UMB23EN
	E1	320	470	→	HAT-UMB28EN
	E2	320	470	→	HAT-UMB28EN
	E3	320	510	→	HAT-UMB28EN
	E4	320	510	→	HAT-UMB28EN
	E5	320	590	→	HAT-U28EN
	E6	320	590	→	HAT-U28EN
	E7	320	590	→	HAT-U28EN
リミッタースペースなし（代表タイプ） 	E42	320	330	→	HAT-U14EN
	E39	320	330	→	HAT-U14EN
	E20	320	330	→	HAT-U14EN
	E21	320	370	→	HAT-UMB28EN
	E22	320	430	→	HAT-UMB28EN
	E23	320	430	→	HAT-UMB28EN
	E24	320	430	→	HAT-U23EN
	E25	320	470	→	HAT-U28EN
	E26	320	470	→	HAT-U28EN
スペースボックス 	EZ 1（品番）	320	193	→	HAT-UMB8EN
	EZ 2（品番）	320	330	→	HAT-UMB23EN

スマートホーム分電盤用 該当するタイプまたは適用図番と外形寸法（タテ×ヨコ）により選定してください。

リミッタースペース付（代表タイプ）		 CLA-FL	 CLF-FL	 CLOF-FL
リミッタースペースなし（代表タイプ）	 CN-FL	 CNF-FL	 CNOF-FL	
適用図番 / 外形寸法(タテ×ヨコ)	FL24 ～ 32 FL33 ～ 35 FL50 ～ 51	FL5 ～ 11 FL36 ～ 43 FL62	FL15 ～ 20 FL44 ～ 49 FL52 ～ 57	FL21 ～ 23 FL58 ～ 60
320×193mm	—	—	—	—
320×330mm	**HAT-U8**	—	—	—
320×370mm	**HAT-U14**	—	—	—
320×430mm	**HAT-U18**	**HAT-U8**	—	—
320×470mm	**HAT-U18**	**HAT-U8**	—	—
320×510mm	**HAT-U28**	**HAT-U14**	**HAT-U8**	—
320×550mm	**HAT-U28**	**HAT-U18**	**HAT-U8**	—
320×590mm	**HAT-U28**	**HAT-U18**	**HAT-U14**	—
320×630mm	**HAT-U1818**	**HAT-U28**	**HAT-U18**	**HAT-U8**
320×670mm	**HAT-U1818**	**HAT-U28**	**HAT-U18**	**HAT-U8**
320×710mm	—	**HAT-U28**	**HAT-U18**	**HAT-U14**
320×750mm	—	**HAT-U1818**	**HAT-U28**	**HAT-U18**

※高機能タイプなど代表タイプ以外の場合は、該当する適用図番から選定してください。
※機器スペース、大型機器スペース部分には高気密部材は取付きません。（機器スペース部の入出線は分岐部から行います）

増設用分電盤での選定

増設用分電盤（フタ付）およびスペースボックス（SFLタイプ）は、外形寸法により以下の品番が対応します。

外形寸法(タテ×ヨコ)	品　番
320×193mm	**HAT-UM8**
320×370mm	**HAT-UM18**


※スペースボックス（HXFタイプ）には対応しておりません。

半埋込用化粧枠　enステーション・スマートホーム分電盤兼用

enステーション及び樹脂製露出型スマートホーム分電盤を半埋込にする化粧枠です。



品　番	標準価格（円）	分電盤外形寸法（mm）	
		X	Y
UF-193	1,820	193	320
UF-330	1,970	330	
UF-370	2,220	370	
UF-430	2,450	430	
UF-470	2,630	470	
UF-510	2,930	510	
UF-550	3,320	550	
UF-590	3,450	590	
UF-630	3,510	630	
UF-670	3,660	670	
UF-710	4,140	710	
UF-750	4,280	750	




分電盤寸法

施工手順

1．品番・価格・壁面への開口

壁面に分電盤のサイズに合わせた開口をあけてください。（図１参照）


埋込化粧枠品番	分電盤外形寸法	
	X	Y
UF-193	193	320
UF-330	330	
UF-370	370	
UF-430	430	
UF-470	470	
UF-510	510	
UF-550	550	
UF-590	590	
UF-630	630	
UF-670	670	
UF-710	710	
UF-750	750	



開口寸法

図１　分電盤寸法と開口寸法

化粧枠取付け完了後の外形寸法

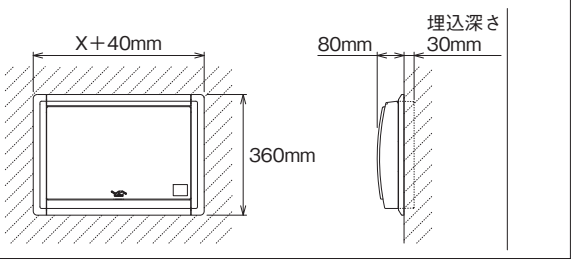

〈注意〉
分電盤の埋め込み深さは 30mm です。
開口した部分の深さ 30mm 以内に障害物が無いようにしてください。

2．開口した壁面の補強

分電盤取り付けの補強のために、開口部周辺の裏側（図２参照）に木材であて木をしてください。
（木材は幅 20mm 以上、厚み 5mm 以上を使用してください。）

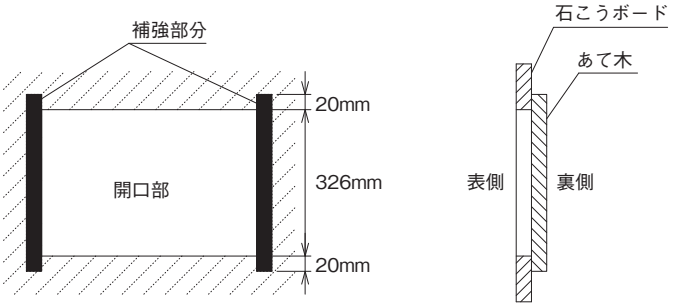


図２　開口部周辺の補強

3．化粧枠固定金具の取り付け準備

ホーム分電盤のカバーを外し、本体の四隅に付属の本体取付ねじを外してください。（図３参照）

〈注意〉
本体取付ねじ以外は絶対に緩めたり外したりしないでください。

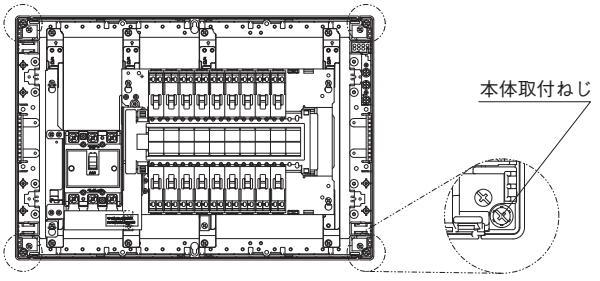


図３　本体取付ねじの位置

4.「化粧枠固定金具」の取り付け

金具を本体の裏側に、ねじ A を使い固定してください。(図 4)

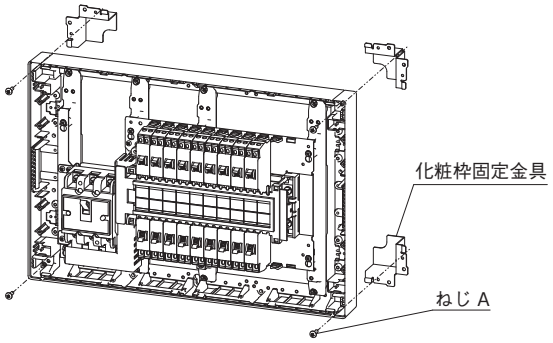


図 4　金具の取り付け

5. 壁面への取り付け

壁面の開口穴に本体をはめ込み、ねじ B を使い固定してください。(図 5)

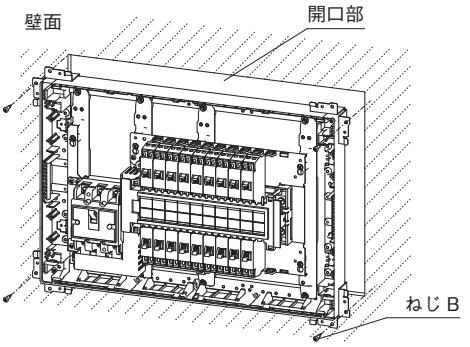


図 5　壁面への取り付け

6.「化粧枠　縦」の取り付け

金具の爪部に、枠の裏側にある爪部が掛かるように横方向からはめ込み、ねじ C で固定してください。(図 6)

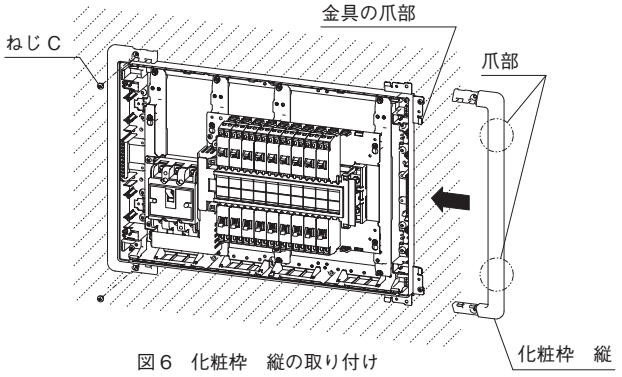


図 6　化粧枠　縦の取り付け

7.「化粧枠　横」の取り付け

「化粧枠　縦」の爪部にあわせて正面からはめ込んでください。

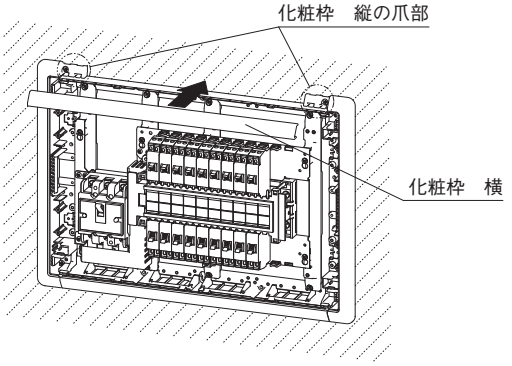


図 7　化粧枠　横の取り付け

8. 分電盤カバーの取り付け

最後に、分電盤のカバーを正面から取り付けてください。(図 8)

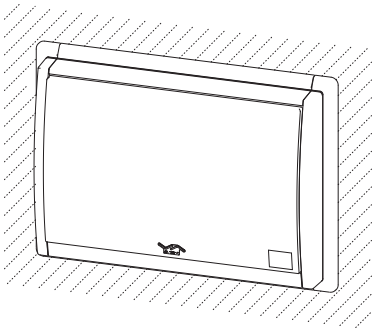


図 8　化粧枠の取り付け完成

enステーション用ブレーカ

enステーションの補修、分岐回路追加等にご利用ください。

● 主幹用漏電ブレーカ（単3中性線欠相保護付）



ZLGS

品番	フレーム	極数・素子数	定格電流	感度電流	定格電圧	遮断容量	過電流引外し方式	端子構造	外形寸法（mm）タテ×ヨコ×タカサ	標準価格（円）
ZLGS 63-30TL-30	60Aフレーム	3P2E	30A	30mA	100/200V	5kA	完全電磁式	線押え端子	100×75×60	10,400
ZLGS 63-40TL-30			40A							10,900
ZLGS 63-50TL-30			50A							10,900
ZLGS 63-60TL-30			60A							11,100
ZL 103-75TL-30	100Aフレーム	3P2E	75A	30mA	100/200V	5kA	完全電磁式	圧着端子	100×75×60	17,300
ZL 103-100TL-30			100A							17,300

（商品コード11）

● 自家用発電連系用主幹用漏電ブレーカ 太陽光発電向（二次送り型）、ガス発電対応の主幹ブレーカの補修用です。



ZLG

品番	フレーム	極数・素子数	定格電流	感度電流	定格電圧	遮断容量	過電流引外し方式	端子構造	外形寸法（mm）タテ×ヨコ×タカサ	標準価格（円）
ZLG 63-30TL-30S	60Aフレーム	3P3E	30A	30mA	100/200V	2.5kA	完全電磁式	線押え端子	100×75×60	11,700
ZLG 63-40TL-30S			40A							12,500
ZLG 63-50TL-30S			50A							
ZLG 63-60TL-30S			60A							
ZL 103-75TL-30S	100Aフレーム	3P3E	75A	30mA	100/200V	5kA	完全電磁式	圧着端子	100×75×60	18,000
ZL 103-100TL-30S			100A							23,400

（商品コード11）

●分岐回路用ノーヒューズブレーカ 分岐回路の増設に適合します。



H28.8月発売予定

品番	フレーム	極数・素子数	定格電流	感度電流	定格電圧	遮断容量	過電流引外し方式	端子構造	外形寸法（mm）タテ×ヨコ×タカサ	標準価格（円）
NAS 2P2E20	30Aフレーム	2P2E	20A	—	100-200V（100/200V）	2.5kA	熱動電磁式	電源側：プラグ端子 負荷側：差込み端子	95×10×65	1,300
NAS 2P2E30			30A	—						1,740
NAS 2P2E40	50Aフレーム		40A	—	200V専用			電源側：プラグ端子 負荷側：ソルダレス端子	95×20×65	3,940
NAS 2P2E50			50A	—						3,940
NAS 3P2E20NT	30Aフレーム	3P2E	20A	—	100/200V			電源側：プラグ端子 負荷側：差込み端子	95×10×65	2,850

※NAS 3P2E20NTは単3分岐回路用ブレーカです。

（商品コード13）

●漏電ブレーカ2P



品番	フレーム	極数・素子数	定格電流	感度電流	定格電圧	遮断容量	過電流引外し方式	端子構造	外形寸法（mm）タテ×ヨコ×タカサ	標準価格（円）
ZAS 2P2E20-15	30Aフレーム	2P2E	20A	15mA	100/200V両用	2.5kA	熱動電磁式	電源側：プラグ端子 負荷側：差込み端子	95×20×65	6,000
ZAS 2P2E20-30				30mA						6,000
ZAS 2P2E30-15	30Aフレーム	2P2E	30A	15mA	100/200V両用	2.5kA	熱動電磁式	電源側：プラグ端子 負荷側：差込み端子	95×20×65	6,900
ZAS 2P2E30-30				30mA						6,900

（商品コード11）

●自家用発電用漏電ブレーカ（1次送り用）



H28.8月発売予定

品番	フレーム	極数・素子数	定格電流	感度電流	定格電圧	遮断容量	過電流引外し方式	端子構造	外形寸法（mm）タテ×ヨコ×タカサ	標準価格（円）
ZAS 3P2E30-30S	30Aフレーム	3P2E	30A	30mA	100/200V	2.5kA	熱動電磁式	電源側：プラグ端子 負荷側：差込み端子	95×20×65	11,800
ZAS 3P3E30S-30		3P3E								11,800

（商品コード11）

●自家用発電用ノーヒューズブレーカ



H28.8月発売予定

H28.8月発売予定

品番	フレーム	極数・素子数	定格電流	感度電流	定格電圧	遮断容量	過電流引外し方式	端子構造	外形寸法（mm）タテ×ヨコ×タカサ	標準価格（円）
NAS 3P3E20S	30Aフレーム	3P3E	20A	—	100/200V	2.5kA	熱動電磁式	電源側：プラグ端子 負荷側：差込み端子	95×20×65	5,100
NAS 3P3E30S			30A							5,100
NAS 3P2E30TLS	30Aフレーム	3P2E	30A	—	100/200V	2.5kA	熱動電磁式	電源側：プラグ端子 負荷側：差込み端子	95×20×65	8,100
NAS 3P3E40TLS	50Aフレーム	3P3E	40A	—	100/200V	2.5kA	熱動電磁式	電源側：プラグ端子 負荷側：ソルダレス端子	95×31×65	8,300
NAS 3P3E50TLS			50A							8,300

（商品コード13）

※NAS-TLSタイプは単三中性線欠相保護付です。
※NAS 3P3E20S･30Sはガス発電･燃料電池発電に対応します。NAS-TLSタイプは太陽光発電（2次送り）に対応します。

enステーション関連製品



H28.8月
発売予定

●蓄熱暖房用漏電ブレーカ・電気ボイラー用漏電ブレーカ


品番	フレーム	極数・素子数	定格電流	感度電流	定格電圧	遮断容量	過電流引外し方式	端子構造	外形寸法（mm）タテ×ヨコ×タカサ	標準価格（円）
ZL 62-40-30	60Aフレーム	2P2E	40A	30mA	100-200V	2.5kA	完全電磁式	線押え端子	100×50×60	10,400
ZL 62-50-30			50A							10,400
ZAS 2P2E40-30	50Aフレーム	2P2E	40A	30mA	200V専用	2.5kA	熱動電磁式	電源側：プラグ端子 負荷側：ソルダレス端子	95×31×65	10,000
ZAS 2P2E50-30			50A							10,000

（商品コード11）

スマートホーム分電盤用ブレーカ

ホーム分電盤の補修、分岐回路追加等にご利用ください。

● 主幹用漏電ブレーカ（単3中性線欠相保護付）



ZSG



ZLGS

品番	フレーム	極数・素子数	定格電流	感度電流	定格電圧	遮断容量	過電流引外し方式	端子構造	外形寸法（mm）タテ×ヨコ×タカサ	標準価格（円）
ZSG 3P20TL-30	30Aフレーム	3P2E	20A	30mA	100/200V	2.5kA	熱動電磁式	ソルダーレス端子	80×90×40	9,000
ZSG 3P30TL-30			30A							
ZLGS 63-30TL-30	60Aフレーム	3P2E	30A	30mA	100/200V	5kA	完全電磁式	線押え端子	100×75×60	10,400
ZLGS 63-40TL-30			40A							10,900
ZLGS 63-50TL-30			50A							10,900
ZLGS 63-60TL-30			60A							11,100
ZHS 63-30TL-30	60Aフレーム	3P2E	30A	30mA	100/200V	5kA	完全電磁式	線押え端子	140×75×50	10,400
ZHS 63-40TL-30			40A							10,900
ZHS 63-50TL-30			50A							10,900
ZHS 63-60TL-30			60A							11,100
ZL 103-75TL-30	100Aフレーム	3P2E	75A	30mA	100/200V	5kA	完全電磁式	圧着端子	100×75×60	17,300
ZL 103-100TL-30			100A							17,300

（商品コード11）

● 主幹用ノーヒューズブレーカ（単3中性線欠相保護付）



NLGS

品番	フレーム	極数・素子数	定格電流	感度電流	定格電圧	遮断容量	過電流引外し方式	端子構造	外形寸法（mm）タテ×ヨコ×タカサ	標準価格（円）
NLGS 63-30TL	60Aフレーム	3P2E	30A	—	100/200V	5kA	完全電磁式	線押え端子	100×75×60	8,550
NLGS 63-40TL			40A							
NLGS 63-50TL			50A							
NLGS 63-60TL			60A							8,800
NHS 63-30TL	60Aフレーム	3P2E	30A	—	100/200V	5kA	完全電磁式	線押え端子	140×75×50	8,550
NHS 63-40TL			40A							
NHS 63-50TL			50A							
NHS 63-60TL			60A							8,800
NL 103-75TL	100Aフレーム	3P2E	75A	—	100/200V	5kA	完全電磁式	圧着端子	100×75×60	16,500
NL 103-100TL			100A							

（商品コード13）

● 分岐回路用漏電ブレーカ（フラットハンドル）



ZCS-F

品番	フレーム	極数・素子数	定格電流	感度電流	定格電圧	遮断容量	過電流引外し方式	端子構造	外形寸法（mm）タテ×ヨコ×タカサ	標準価格（円）
ZCS 2P2E20-15F	30Aフレーム	2P2E	20A	15mA	100/200V両用	2.5kA	熱動電磁式	ソルダーレス端子	70×20×50	5,810
ZCS 2P2E20-30F				30mA						
ZCS 2P2E30-15F			30A	15mA						
ZCS 2P2E30-30F				30mA						

（商品コード11）

● 分岐回路用ノーヒューズブレーカ（フラットハンドル）



NCS（差込式）



NCS（ねじ式）

差込式端子

品番	フレーム	極数・素子数	定格電流	感度電流	定格電圧	遮断容量	過電流引外し方式	端子構造	外形寸法（mm）タテ×ヨコ×タカサ	標準価格（円）
NCS 2P2E20S	30Aフレーム	2P2E	20A	—	200V（100/200V）	2.5kA	熱動電磁式	電源側：ソルダーレス端子 負荷側：差込端子	70×20×50	1,300
NCS 2P2E30S	30Aフレーム	2P2E	30A	—	200V（100/200V）	2.5kA	熱動電磁式	電源側：ソルダーレス端子 負荷側：差込端子	70×20×50	1,330

ねじ式端子

品番	フレーム	極数・素子数	定格電流	感度電流	定格電圧	遮断容量	過電流引外し方式	端子構造	外形寸法（mm）タテ×ヨコ×タカサ	標準価格（円）
NCS 2P2E40F	50Aフレーム	2P2E	40A	—	200V（100/200V）	2.5kA	熱動電磁式	ソルダーレス端子	70×20×50	3,940
NCS 2P2E50F			50A							3,940

注）Fタイプ使用の分岐回路用ブレーカは、ハンドル形状など従来品と一部デザイン仕様が異っています。（商品コード13）
（ULタイプ等、従来ホーム分電盤用の分岐回路用ブレーカをご要望の場合は、最寄りの営業所までお問合せ下さい。）
注）NCS2P2E40F、50Fは深夜電力機器専用です。

● 自家用発電連系用主幹用漏電ブレーカ 太陽光発電向ホーム分電盤（二次送り型）、ガス発電対応ホーム分電盤の主幹ブレーカの補修にご利用ください。



ZLG

品番	フレーム	極数・素子数	定格電流	感度電流	定格電圧	遮断容量	過電流引外し方式	端子構造	外形寸法（mm）タテ×ヨコ×タカサ	標準価格（円）
ZLG 63-30TL-30S	60Aフレーム	3P3E	30A	30mA	100/200V	2.5kA	完全電磁式	線押え端子	100×75×60	11,700
ZLG 63-40TL-30S			40A							12,500
ZLG 63-50TL-30S			50A							
ZLG 63-60TL-30S			60A							
ZH 63-30TL-30S	60Aフレーム	3P3E	30A	30mA	100/200V	2.5kA	完全電磁式	線押え端子	140×75×50	13,500
ZH 63-40TL-30S			40A							
ZH 63-50TL-30S			50A							
ZH 63-60TL-30S			60A							
ZL 103-75TL-30S	100Aフレーム	3P3E	75A	30mA	100/200V	5kA	完全電磁式	圧着端子	100×75×60	18,000
ZL 103-100TL-30S			100A							23,400

（商品コード11）

スマートホーム分電盤Fタイプ　製品重量一覧表（参考）

外形寸法 タテ×ヨコ (mm)	リミッタースペース付き						リミッタースペースなし					
	CLA-FLタイプ		CLF-FLタイプ		CLOF-FLタイプ		CN-FLタイプ		CNF-FLタイプ		CNOF-FLタイプ	
	分岐数	重量(kg)	分岐数	重量(kg)	分岐数	重量(kg)	分岐数	重量(kg)	分岐数	重量(kg)	分岐数	重量(kg)
320×330	—	—	—	—	—	—	10	4.3	—	—	—	—
320×370	—	—	—	—	—	—	14	5.0	—	—	—	—
320×430	8	4.6	—	—	—	—	18	5.5	6	4.6	—	—
320×470	12	5.3	—	—	—	—	22	6.4	10	5.2	—	—
320×510	16	6.0	—	—	—	—	26	7.0	14	5.8	—	—
320×550	20	6.5	8	5.5	—	—	30	7.7	18	6.4	8	5.4
320×590	24	7.2	12	6.3	—	—	34	8.4	22	7.1	12	6.1
320×630	28	7.6	16	6.9	—	—	36	8.9	26	7.6	16	6.6
320×670	30	8.5	20	7.6	10	6.5	40	9.6	30	8.4	20	7.5
320×710	—	—	24	8.1	14	7.2	—	—	34	9.1	24	8.3
320×750	—	—	28	8.6	18	7.8	—	—	36	9.8	26	8.8

※分岐数はフル回路時の場合です。

スマートホーム分電盤組替仕様

■F型スマートホーム盤は、下記組替仕様に対応しています。

- ●主幹ブレーカの変更
- ●分岐ブレーカの追加・変更
- ●一次送り回路取り付け
- ●付属機器取付部分での追加・変更
- ●分岐部機器取り付け
- ●その他オプションの追加

■組替価格

- ●F型スマートホーム盤を組替えの場合、右記組替費を加算してください。


※組替・加工が複数の場合は、組替費は重複しません。

組替価格（1面に一度のみ加算）

主幹容量	標準価格(円)
30A以下	900
60A以下	1,800
100A以下	2,700

■主幹ブレーカの変更

主幹ブレーカ変更金額算出方法 （ 変更後ブレーカ容量 − 変更前ブレーカ容量 ）＋ 組替価格



この部分の変更についての説明です

盤定格	使用ブレーカ
30AF	ZSG

ブレーカ内容	品番	ブレーカ価格 標準価格(円)
ELB3P20A	**ZSG 3P20TL-30**	9,000
ELB3P30A	**ZSG 3P30TL-30**	

盤定格	使用ブレーカ
60AF	ZLGS

ブレーカ内容	品番	ブレーカ価格 標準価格(円)	
ELB3P30A	**ZLGS 63-30TL-30**	10,400	
ELB3P40A	**ZLGS 63-40TL-30**	10,900	
ELB3P50A	**ZLGS 63-50TL-30**		
ELB3P60A	**ZLGS 63-60TL-30**	11,100	
ELB3P30A	**ZLG 63-30TL-30S**	11,700	※
ELB3P40A	**ZLG 63-40TL-30S**	12,500	※
ELB3P50A	**ZLG 63-50TL-30S**		※
ELB3P60A	**ZLG 63-60TL-30S**		※
MCB3P30A	**NLGS 63-30TL**	8,550	
MCB3P40A	**NLGS 63-40TL**		
MCB3P50A	**NLGS 63-50TL**		
MCB3P60A	**NLGS 63-60TL**	8,800	

※太陽光発電用逆接可能ブレーカ
注）60AFの主幹を100AFに変更は出来ません

例）CLA3520-2FLの主幹を ELB3P40Aにする場合

CLA3520-2FL	標準 45,200−
ZLGS63-50TL-30	△10,900−
ZLGS63-40TL-30	＋10,900−
組替価格	＋ 1,800−
変更後価格	47,000−

盤定格	使用ブレーカ
100AF	ZL

ブレーカ内容	品番	ブレーカ価格 標準価格(円)	
ELB3P75A	**ZL 103-75TL-30**	17,300	
ELB3P100A	**ZL 103-100TL-30**	17,300	
ELB3P75A	**ZL 103-75TL-30S**	18,000	※
ELB3P100A	**ZL 103-100TL-30S**	23,400	※
MCB3P75A	**NL 103-75TL**	16,500	
MCB3P100A	**NL 103-100TL**		

※太陽光発電用逆接可能ブレーカ


■分岐ブレーカの追加・変更

（1）電圧変更 （100V⇒200V配線） （ 変更価格 × 変更数 ）＋ 組替価格

（2）分岐容量変更 （ 分岐ブレーカ差額 × 変更数 ）＋ 組替価格

（3）分岐予備回路取り付け （ ブレーカ追加価格 × 変更数 ）＋ 組替価格

電圧変更	標準価格(円)
100V→200V	550



この部分の変更についての説明です

注）変更の場合は変更箇所の加算・減算をしてください

例）CLA3520-2FLの分岐ブレーカを1回路20Aから30Aに変更する場合

CLA3520-2FL	標準 45,200−
NCS2P2E20S	△ 1,300−
NCS2P2E30S	＋ 1,330−
組替価格	＋ 1,800−
変更後価格	47,030

分岐ブレーカ変更価格一覧表

ブレーカ内容		品番	ブレーカ価格 標準価格(円)
MCB	2P20A	**NCS 2P2E20S**	1,300
	2P30A	**NCS 2P2E30S**	1,330
	2P40A	**NCS 2P2E40F**	3,940
	2P50A	**NCS 2P2E50F**	
ELB	2P2E20A15mA	**ZCS 2P2E20-15F**	5,810
	2P2E20A30mA	**ZCS 2P2E20-30F**	
	2P2E30A15mA	**ZCS 2P2E30-15F**	
	2P2E30A30mA	**ZCS 2P2E30-30F**	

■組替価格

● F型スマートホーム盤を組替えの場合、右記組替費を加算してください。

※組替・加工が複数の場合は、組替費は重複しません。


組替価格（1面に一度のみ加算）

主幹容量	標準価格(円)
30A以下	900
60A以下	1,800
100A以下	2,700

■一次送り回路取り付け

{(ブレーカ変更価格 ＋ 取付費)× 変更数 }＋ 組替価格

変更可能数：最大3回路
適用：主幹30A～100A品種　※主幹が30Aフレームの品種は一次送り回路は取り付けできません。
負荷容量合計3A以下




この部分の変更についての説明です

1次送りブレーカ変更価格一覧表


ブレーカ内容	品番	標準価格(円)
MCB　2P20A	**NCS　2P2E20S**	1,300
ELB　2P2E20A30mA	**ZCS　2P2E20-30F**	5,810
取付費		1,250

※一次送り取り付け位置


1回路の場合



2回路の場合




3回路の場合



■付属機器取付部分での追加・変更

付属機器取り付け （ 機器追加価格 × 変更数)＋ 組替価格 ＋ 取付費

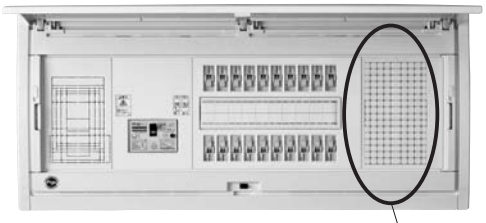

この部分の変更についての説明です

変更価格一覧表

取付費（この項目の取付費はすべて共通です）	標準価格(円)
	4,500

内容	ブレーカ			品番	ブレーカ価格 標準価格(円)
二次送り	ELB	2P	20A30mA	**ZL 62-20-30**	10,400
			30A30mA	**ZL 62-30-30**	
			40A30mA	**ZL 62-40-30**	
			50A30mA	**ZL 62-50-30**	
			60A30mA	**ZL 62-60-30**	
		3P	20A30mA	**ZL 63-20-30**	8,730
			30A30mA	**ZL 63-30-30**	
			40A30mA	**ZL 63-40-30**	10,900
			50A30mA	**ZL 63-50-30**	
			60A30mA	**ZL 63-60-30**	11,100
	MCB	2P	50AF20AT	**NL 52E-20**	2,600
			50AF30AT	**NL 52E-30**	
			50AF40AT	**NL 52E-40**	4,200
			50AF50AT	**NL 52E-50**	
		3P	60AF20AT	**NL 63E-20**	3,690
			60AF30AT	**NL 63E-30**	
			60AF40AT	**NL 63E-40**	5,090
			60AF50AT	**NL 63E-50**	
			60AF60AT	**NL 63E-60**	
			100AF60AT	**NL 103-60**	11,500
			100AF75AT	**NL 103-75**	
			100AF100AT	**NL 103-100**	

変更内容		ブレーカ容量	標準価格(円)
電気温水器（1次送り）	端子台+MCB+結線※1	MCB2P20A	2,700
		MCB2P30A	
		MCB2P40A	4,300
		MCB2P50A	
太陽光（1次送り）		ELB3P30A	13,500
太陽光（2次送り）		MCB3P30A	22,300
ガス発・燃料電池取付		MCB3P20A	19,400
セパレータ			480

ブレーカの単独配置の場合は［組替価格+ブレーカ価格］で算出してください
※1　端子台、MCBの取り付けは、リミッタースペース又は主幹スイッチの左側になります。

■分岐部機器取り付け

（機器追加価格 × 変更数）＋ 組替価格

分岐用機器価格一覧表

変更内容	サイズ	標準価格（円）	
過電流警報装置	1P	37,500	※1
LED保安灯	1P	4,860	
LGSS-103J（避雷器）	1P	17,100	※2
KNR1（感震リレー）	2P	23,400	※2
NCS 2P2E20NT（単三分岐用）	2P	2,850	

※1　配線加工費含む（モニター取付は別途）
※2　配線加工費含む

過電流警報装置の取付け



●電気の使いすぎを音声でお知らせします。

LED 保安灯の取付け





●停電時にLED保安灯が自動点灯します。

単品販売もしております。詳細 P.296

避雷器の取付け



●雷サージ（誘導雷）の侵入を防ぎ家電製品を守ります。

単品販売もしております。詳細 P.295

感震リレーの取付け



●地震を感知し、主幹スイッチを自動遮断します。
●縦型タイプ及び主幹スイッチがELB以外の場合は、取り付けできません。

単品販売もしております。詳細 P.294

■その他オプションの追加

（1）オプション追加　（オプション追加価格 × 変更数）＋ 組替価格

オプション内容	標準価格（円）
アース端子追加	5,200
ハンドルロック	90


フタなしへの変更



●フタ付きタイプからフタなしタイプへ変更できます。
●工場での組替については価格の変更はございません。
●フタなし部材のお取り寄せについては営業所にお問い合わせください。

アース端子

リリースボタン付のアース端子をホーム分電盤に取り付けます。
●単線10本まで接続可能
●むいて差し込むだけのワンタッチ式
●リリースボタン付で
　取り外しもワンタッチ



ハンドルロックカバー

●ハンドル操作禁止を示す分岐ブレーカ用ハンドルロックカバーを用意しました。



スマートホーム用



enステーション用

キーの取付け

※小回路（6回路以下）の品種は取り付けできません。

盤用パーツ（スマートホーム盤）

ヨコ型用(FS・FL・FH・FK)


リミッターカバー


機器スペース用カバー

分岐スペースカバー

●リミッターカバー

納期区分	品番	適用	寸法(mm)	1 梱入数	標準価格(円)
○	HKY-LF	CLA、CLF、CLOF用	176×99	1	1,220

●機器スペースカバー

納期区分	品番	適用	寸法(mm)	1 梱入数	標準価格(円)
○	HKY-K1F	CLF、CNF用	176×119	1	1,240
○	HKY-K2F	FK用	200×100	1	1,210

●分岐スペースカバー

納期区分	品番	適用	寸法(mm)	1 梱入数	1梱標準価格(円)
○	HKY-B1F	共通	45×18	4	1,150
○	HKY-B2F	NFK-F用	46×18	4	1,150
○	HKY-B3F	FK用	46×18	4	1,180
○	HKY-B4F	小回路(6回路)用	46×20	4	1,180

※品番、価格は 1 梱の場合です。

タテ型用(FLT・FKT)

主幹＋リミッターカバー

主幹＋送りスペースカバー

●主幹＋リミッターカバー

納期区分	品番	適用	寸法(mm)	1 梱入数	1梱標準価格(円)
○	HKT-LRF	CLA60A(右開き用)	176×274	2	1,640
○	HKT-LLF	CLA60A(左開き用)	176×274	2	1,640

※品番、価格は 1 梱の場合です。


●主幹＋送りスペースカバー

納期区分	品番	適用	寸法(mm)	1 梱入数	1梱標準価格(円)
○	HKT-SRF	CN60A(右開き用)	176×274	2	1,640
○	HKT-SLF	CN60A(左開き用)	176×274	2	1,640

※品番、価格は 1 梱の場合です。

タテ・ヨコ共通パーツ


負荷名称ラベル



最大契約容量ラベル


ハンドルロックカバー
（フラットハンドル用）

●負荷名称ラベル

納期区分	品番	適用	寸法(mm)	1 梱入数	1梱標準価格(円)
❷	LBL 11	共通	180×150	10	1,200

※品番、価格は 1 梱の場合です。

●最大契約容量ラベル

納期区分	品番	適用	寸法(mm)	1 梱入数	1梱標準価格(円)
○	HK-LYA	共通　30～60A(セット)	15×60	5	1,160

※品番、価格は 1 梱の場合です。

●ハンドルロックカバー（フラットハンドル用）

納期区分	品番	適用	寸法(mm)	1 梱入数	1梱標準価格(円)
○	HR-NCSF	NCSフラットハンドル用	15×60	10	900

※品番、価格は 1 梱の場合です。

主幹カバー

大型機器スペースカバー


透明小窓

●主幹カバー

納期区分	品番	適用	寸法(mm)	1 梱入数	1梱標準価格(円)
○	HKY-S1F	30Aフレーム(ZSG)	176×118	1	1,240
○	HKY-S2F	60Aフレーム(ZLGS)	176×118	1	1,240
○	HKY-S3F	100Aフレーム(ZL)	176×118	1	1,240
○	HKY-S4F	一次送り付(60、100AF用)	176×118	1	1,240
○	HKY-S5F	主幹スペース用	176×118	1	1,280
○	HKY-S6F	30AフレームFS、FH用	176×114	1	1,240
○	HKY-S7F	60AフレームFS、FH用	176×114	1	1,240
○	HKY-S8F	100AフレームFH用	176×114	1	1,240

※品番、価格は 1 梱の場合です。

●大型機器スペースカバー

納期区分	品番	適用	寸法(mm)	1 梱入数	標準価格(円)
○	HKY-KD1F	CLOF、CNOF用	176×222	1	1,240
○	HKY-KD2F	FK用	200×212	1	1,240

●透明小窓

納期区分	品番	適用	寸法(mm)	1 梱入数	標準価格(円)
○	HKY-SW	避雷器・感震リレー表示用	58×48	1	1,240

分岐スペースカバー


機器スペース用カバー

大型機器スペースカバー

●分岐スペースカバー

納期区分	品番	適用	寸法(mm)	1 梱入数	1梱標準価格(円)
○	HKY-B1F	FLT用	45×18	4	1,150
○	HKY-B3F	FKT用	46×18	4	1,180

※品番、価格は 1 梱の場合です。

●機器スペースカバー

納期区分	品番	適用	寸法(mm)	1 梱入数	1梱標準価格(円)
○	HKY-K2F	FKT用	200×100	1	1,210

※品番、価格は 1 梱の場合です。

●大型機器スペースカバー

納期区分	品番	適用	寸法(mm)	1 梱入数	1梱標準価格(円)
○	HKY-KD2F	FKT用	200×212	1	1,240

※品番、価格は 1 梱の場合です。


アース銅バー端子セット


HK8EST


HK10EST

●アース銅バー端子セット

納期区分	品番	適用	寸法(mm)	1 梱入数	標準価格(円)
○	HK-ET	アース銅バー+M5×3本	75×12	1	1,200

●差込コネクタ

納期区分	品番	適用	1 梱入数	標準価格(円)
○	HK-8EST	8Pワゴジャパン製WGX-8	1	1,200
○	HK-10EST	10Pワゴジャパン製803シリーズ	1	2,810

パーツ出荷サービス（スマートホーム分電盤用補修パーツ編）

当社ホーム分電盤で使用されている補修パーツの一覧表です。
ご要望に応じて、個別で購入していただけます。
下記部品表の部品番号（＊＊＊＊＊-＊＊＊）をご指定の上、当社営業所にお問合せください。
※部品ご依頼の場合、別途基本料金（梱包手数料など）を加算させていただきます。

ヨコ型用(FS・FL・FH・FK)

●分岐カバー

総回路数	CN、CNB、CNS	CNF	CNOF	CLA	CLF	CLOF
6 回路	—	10120-744	—	—	10120-711	—
8 回路	10120-694	10120-712	10120-694	10120-694	10120-694	10120-712
10 回路	10120-728	10120-695	10120-713	10120-713	10120-713	10120-695
12 回路	10120-696	10120-714	10120-696	10120-696	10120-696	10120-714
14 回路	10120-729	10120-697	—	10120-715	10120-715	10120-697
16 回路	10120-716	10120-716	10120-698	10120-698	10120-698	10120-716
18 回路	10120-699	10120-699	10120-717	10120-717	10120-717	10120-699
20 回路	10120-718	10120-718	10120-700	10120-700	10120-700	—
22 回路	10120-701	10120-701	10120-719	10120-719	10120-719	—
24 回路	10120-720	10120-720	10120-702	10120-702	10120-702	—
26 回路	10120-703	10120-703	10120-721	10120-721	10120-721	—
28 回路	10120-722	10120-722	—	10120-704	10120-704	—
30 回路	10120-705	10120-705	—	10120-723	—	—
32 回路	10120-724	10120-724	—	—	—	—
34 回路	10120-707	10120-707	—	—	—	—
36 回路	10120-726	10120-726	—	—	—	—
38 回路	10120-755	—	—	—	—	—
40 回路	10120-730	—	—	—	—	—

●化粧カバー A（フタなし用）

適用	部品番号
ヨコ寸法330mmタイプ	10120-731
ヨコ寸法370mmタイプ	10120-732
ヨコ寸法430mmタイプ	10120-733
ヨコ寸法470mmタイプ	10120-734
ヨコ寸法510mmタイプ	10120-735
ヨコ寸法550mmタイプ	10120-736
ヨコ寸法590mmタイプ	10120-737
ヨコ寸法630mmタイプ	10120-738
ヨコ寸法670mmタイプ	10120-739
ヨコ寸法710mmタイプ	10120-740
ヨコ寸法750mmタイプ	10120-741

●化粧カバー B（フタなし用）

適用	寸法	部品番号
共通（ヨコ寸法470mmタイプは除く）	—	10120-743
ヨコ寸法470mmタイプ	—	10120-742

● WHM 用カバー・リミッターカバー扉用


適用	寸法	部品番号
FK	224.5×225	10120-145
FK	140×75	10120-139

●開口定規



開口定規

適用	部品番号
FS 型、ヨコ寸法 430mm タイプ	101B0-522
FS 型、ヨコ寸法 470mm タイプ	101B0-523
FS 型、ヨコ寸法 510mm タイプ	101B0-524
FS 型、ヨコ寸法 550mm タイプ	101B0-525



負荷名称記入紙



セーフティーカバー

●セーフティーカバー部

フル回路数	負荷名称記入紙部品番号	透明カバー部品番号	セーフティーカバー部品番号
6 回路	10160-643	10120-346	10130-353
8 回路	10160-644	10120-347	10130-354
10 回路	10160-645	10120-348	10130-355
12 回路	10160-646	10120-349	10130-356
14 回路	10160-647	10120-350	10130-357
16 回路	10160-648	10120-351	10130-358
18 回路	10160-649	10120-352	10130-359
20 回路	10160-650	10120-353	10130-360
22 回路	10160-651	10120-354	10130-361
24 回路	10160-652	10120-355	10130-362
26 回路	10160-653	10120-356	10130-363
28 回路	10160-654	10120-357	10130-364
30 回路	10160-655	10120-358	10130-365
32 回路	10160-656	10120-359	10130-366
34 回路	10160-657	10120-360	10130-367
36 回路	10160-658	10120-361	10130-368
38 回路	10160-659	10120-362	10130-369
40 回路	10160-660	10120-363	10130-370
CN 6 回路横 1 列用	10160-860	10120-561	10130-393
CLA 6 回路横 1 列用	10160-860	10120-561	10130-394

※負荷名称記入紙は 1 マス H14.5 × W19.5 です。

タテ型用(FLT・FK)

●分岐カバー

適用	寸法	部品番号
16回路（右開き用）	176×189	10120-766
22回路（右開き用）	176×269	10120-701
24回路（右開き用）	176×269	10120-769
16回路（左開き用）	176×189	10120-827
22回路（左開き用）	176×269	10120-829
24回路（左開き用）	176×269	10120-828

●開口定規

適用	寸法	部品番号
FLT型、タテ寸法550mmタイプ	—	101B0-780
FLT型、タテ寸法630mmタイプ	—	101B0-781

●セーフティーカバー部





フル回路数	負荷名称記入紙部品番号	透明カバー部品番号	セーフティーカバー部品番号
10回路	10160-821	10120-348	10130-355
12回路	10160-822	10120-349	10130-356
16回路	10160-724	10120-351	10130-358
20回路	10160-823	10120-353	10130-360
22回路	10160-725	10120-354	10130-361
24回路	10160-726	10120-355	10130-362
28回路	10160-824	10120-357	10130-364
30回路	10160-825	10120-358	10130-365
36回路	10160-826	10120-361	10130-368
40回路	10160-827	10120-363	10130-370

※負荷名称記入紙は 1 マス H16 × W17.2 です。

この紙面に掲載の商品には、消費税は含まれておりません。

感震リレー　KRB・KNR

地震を感知し、自動的に主幹漏電ブレーカ（感度電流30mA以下）を遮断します。



KRB-1
enステーション専用です。



KNR 1
スマートホーム分電盤専用です。

納期区分	品番	標準価格（円）
❷	**KRB-1**	14,000
❷	**KNR 1**	14,400

（商品コード27）

■ 特長


●地震を感知すると、ランプとブザーにより警報を発します。（動作感度：KRB-1 は震度５強/６弱の選択式、KNR1 は震度５強）
●警報を発して遮断時間経過後、主幹漏電ブレーカを遮断します。（遮断時間：KRB-1 は即時/1 分/3 分の選択式、KNR1 は３分）
●警報は断続音ですが、最後の30秒間は連続音となり、避難を急ぐことを促します。
●警報発令中は、遮断時間以内にリセットスイッチを押すことにより、警報と主幹漏電ブレーカの遮断を停止することができます。（KRB-1 は外部スイッチによってもリセットできます。）
●警報発令中に停電が発生した場合、復電時に主幹漏電ブレーカを即時遮断します。
●停電後８秒以内に動作感度の地震を検知した場合、復電直後に主幹漏電ブレーカを遮断します。
●家屋が倒壊した場合には、主幹漏電ブレーカを即時遮断します。
●警報は、出力端子より遠隔地に送ることができます。




樹脂ケース入り感震リレーもございます。
既設ホーム分電盤の横に設置できます。
（KNR 1のみ）

品番：NFK-1KR
寸法：H125×W90×D67
色彩：ホワイト（マンセル6.2Y9.1/0.6近似）
標準価格：18,400円

■ 各部の名称とはたらき（KRB-1）

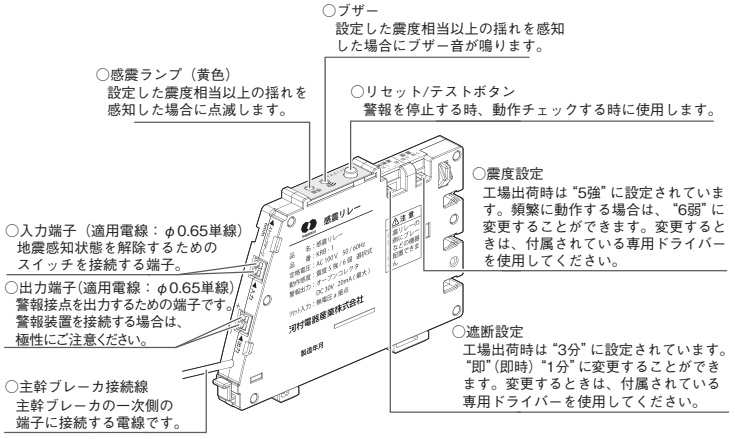

■ 各部の名称とはたらき（KNR 1）

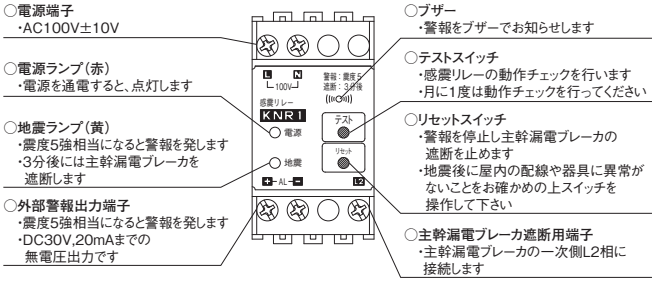

■ 仕様

品番	寸法（mm）			電源	動作感度	警報内容	遮断時間	出力端子	入力端子	取付許容角度	備考
	タテ	ヨコ	フカサ								
KRB-1	95	10	65	AC100V 50/60Hz	震度5強/震度6弱（選択式）	・LED（黄）表示 ・ブザー鳴動	即時/1分/3分（選択式）	外部警報出力 オープンコレクタ DC30V、20mA（最大）	外部リセット入力 無電圧a接点（微少電流対応形）DC30V、0.1A（最大）	10度以内	enステーション専用です
KNR 1	70	40	50		震度5強相当		3分		—	5度以内	スマートホーム分電盤専用です

■ 注意事項

●使用できる配電方式は単相２線100V、単相３線のみです。（単相２線200V では使えません。）
●ホーム分電盤の主幹はELB の感度電流が30mA 以下である必要があります。
●ホーム分電盤の主幹がJIS 互換性形（ソルダレス端子）の場合は使えません。線押え端子（アップ端子）などの共締めができる必要があります。
●感震リレー L2 から主幹１次側に配線する電線はφ1.6 の長さ3m 以内としてください。（NFK-1KR の場合のみ）
●接続するホーム分電盤には２次側の送り端子が必要です。（NFK-1KR の場合のみ）

※ホーム分電盤に組込み済みの品種もございます。P.98・P.248

外形図・配線図はP.995をご参照下さい。

避雷器　LGSS


雷から負荷機器を守ります。
カワムラ製ホーム分電盤の
分岐スペースに組込み可能です。

■ 特長

- ●雷サージの侵入を防ぎ家電製品を守ります。
- ●安心・ゆとりのサージ耐量10kAの性能。
- ●ホーム分電盤に取付可能な小型タイプ。
  カワムラホーム分電盤の分岐ブレーカと
  交換取付けできます。
- ●交換時期が明確にわかる動作表示ランプ・
  交換報知出力(半導体リレー)付
  (交換報知出力はLGSS-103AJ、LGSA-103AJのみ)


LGSS-103J


LGSS-103AJ


取付状態


LGSA-103J

適用ホーム分電盤	交換報知出力	納期区分	品番	標準価格(円)	外形寸法（mm）タテ×ヨコ×フカサ	適用回路
スマートホーム分電盤	―	❷	**LGSS-103J**	7,920	70×20×50	単相2線式 AC200V 単相3線式 AC100/200V
	交換報知出力付	❷	**LGSS-103AJ**	9,900	70×40×50	
enステーション	―	❷	**LGSA-103J**	7,920	95×20×65	単相2線式 AC200V 単相3線式 AC100/200V
	交換報知出力付	❷	**LGSA-103AJ**	9,900	95×20×65	

注）適用ホーム分電盤以外のホーム分電盤には取り付けできません。

（商品コード27）

■ 仕様

連続使用電圧 Uc	単相3線 110/220V AC
公称放電電流 In	5kA(8/20 μs)
試験クラス	Class Ⅱ
電圧防護レベル Up	1,500V以下
最大放電電流 Imax	10kA(8/20 μs)




樹脂ケース入り避雷器もございます。


品番	NFK-1LAJ	NFK-2LAJ
避雷器型式	LGSS-103J	LGSS-103AJ
寸法	H125×W90×D67	
色彩	マンセル6.2Y9.1/0.6(近似)	
標準価格	13,100円	15,300円

■ 接地施工回路図


(LGSS-103J)
●単相3線式 AC100/200V

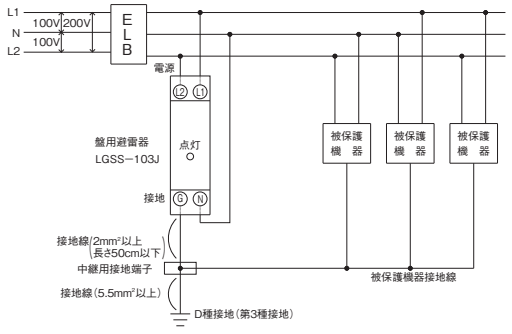


(LGSS-103AJ)
●単相3線式 AC100/200V

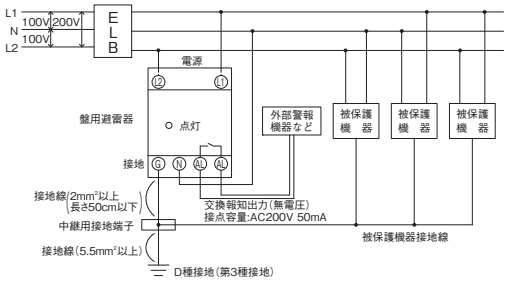

(LGSA-103J)
●単相3線式 AC100/200V

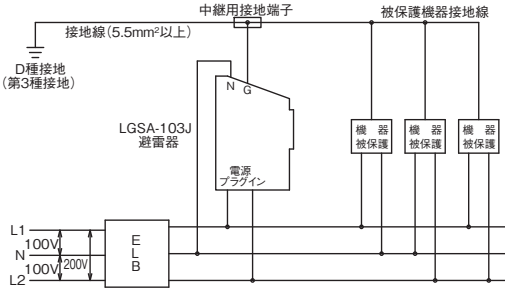

(LGSA-103AJ)
●単相3線式 AC100/200V

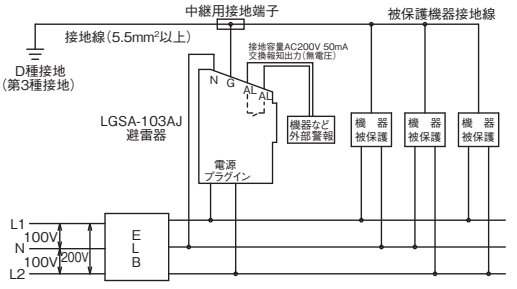

■ 注意事項

- ●動力回路には使用できません。
- ●LEDの点灯により、正常状態の確認ができます。
- ●交換報知出力は正常状態時開放になり、交換報知時及び停電時は導通状態になります。(LGSS-103AJ、LGSA-103AJのみ)(接点容量AC200V50mA)
- ●直撃雷、電話線、テレビアンテナから侵入する雷サージは保護できません。
- ●避雷器と機器のアース線をホーム分電盤内のアース端子に接続し、必ず接地して下さい。機器を単独で接地した場合は保護できません。
- ●接地はD種接地(第3種接地)で、接地抵抗100Ω以下にしてください。(10Ω以下を推奨)
- ●使用できる電路は単相2線200V、単相3線です。(単相2線100Vでは使えません。)
- ●アースは必ず接続してください。
- ●接地線はホーム分電盤の中継用接地端子に接続してから一括でアースに接続してください。
  (エアコン回路などで、単独でアースに接続すると、その接地線から雷サージがまわり込む場合があります。)
- ●避雷器から中継用接地端子へ接続する線は2mm²以上、長さ50cm以下である必要があります。
- ●中継用接地端子からD種接地への接地線は5.5mm²以上である必要があります。
- ●接続するホーム分電盤には2次側の送り端子が必要です。

※ホーム分電盤に組込み済の品種もございます。P.103・P.250


LED保安灯　LE

**ホーム分電盤分岐ブレーカと同サイズなので、
分岐ブレーカの位置に取り付けることができ、
別途スペースを設ける必要がありません。**

■ 特長

●10年以上の長寿命
LEDランプ電源には、リチウム電池を使用しています。10年以上※1の長寿命です。
※1　年間平均10回のランプ点灯の場合
●電池交換が簡単
ホーム分電盤のカバーをはずさなくても、簡単に電池交換を行うことが出来ます。
●タイマー内蔵で無駄な点灯を防止
タイマーにより自動消灯する為、留守中等の無駄な点灯がありません。
●ランプチェック
LEDランプ下のテストボタンにより、ランプ点灯のチェックが出来ます。





スマートホーム分電盤用



enステーション用


適用ホーム分電盤	納期区分	品　番	標準価格（円）
スマートホーム分電盤	❷	**LE 01**	4,860
enステーション	❷	**LE 02**	4,860

注）適用ホーム分電盤以外のホーム分電盤には取り付けできません。　（商品コード27）

	仕様
定格電圧	AC100V　50/60Hz
使用LED	丸型高輝度LED
内蔵電池	コイン型リチウム電池 「CR2032」3V220mAh
電池寿命	10年
点灯時間	停電時10分間
推奨使用温度	0～30℃ （推奨温度以外で使用された場合、電池寿命が短くなります）

●使用方法

●停電時、LEDランプが点灯し、ホーム盤全体を照らします（10分間）
●フタ付ホーム分電盤のフタを締めた状態でも、LEDランプがホーム盤の場所を知らせます。
●停電が解除されるか、消灯スイッチを押すと消灯します。
（押し忘れても約10分経つと消灯します。）

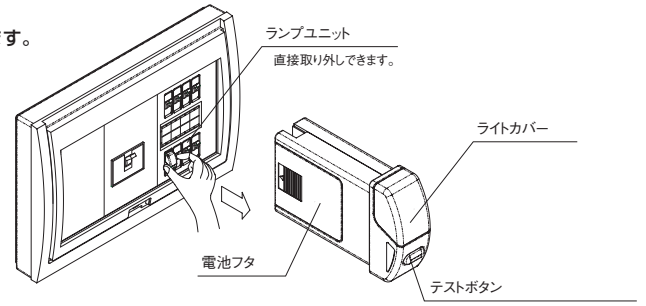


①押している間、ランプが点灯します。
電池のチェックに使用します。
②ランプ点灯状態のとき、押せばすぐに消灯します。

●電池交換方法

●電池寿命は10年ですが、LEDの照度が落ちてきたら電池を交換してください。
●電池はコイン型リチウム電池「CR2032」をご使用ください。

リチウム電池はリサイクル可能な貴重な資源です。
使用済リチウム電池は、リサイクル店へご持参ください。


①電池をホルダーから外し、
新しい電池と交換して下さい。




②カートリッジを本体へ挿入し、
ランプテストを行って下さい。

ホーム分電盤外形寸法図 enステーション


図番 E1

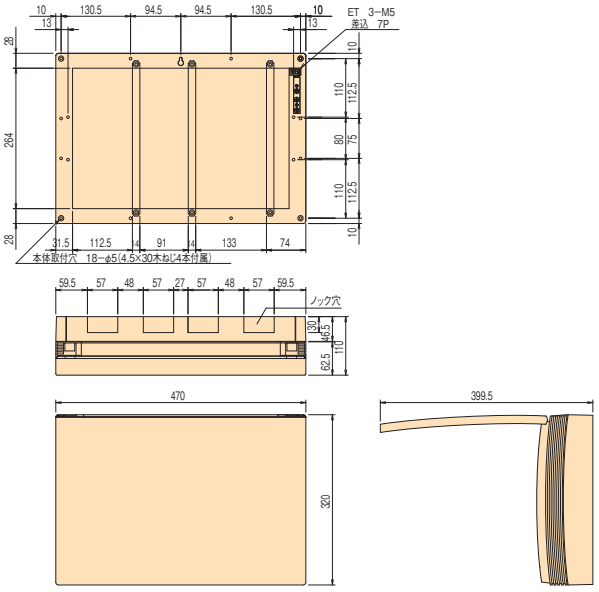


図番 E2

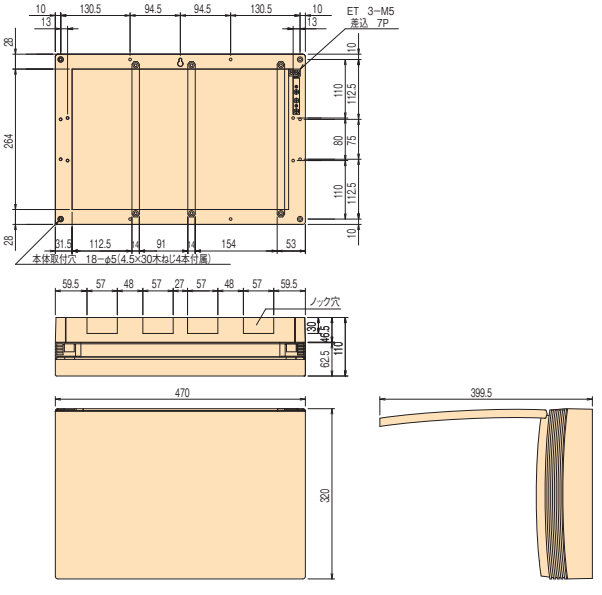


図番 E3

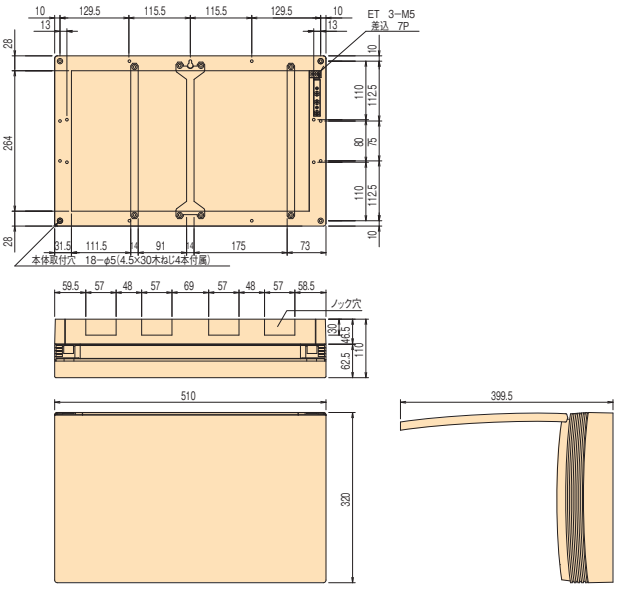


図番 E4

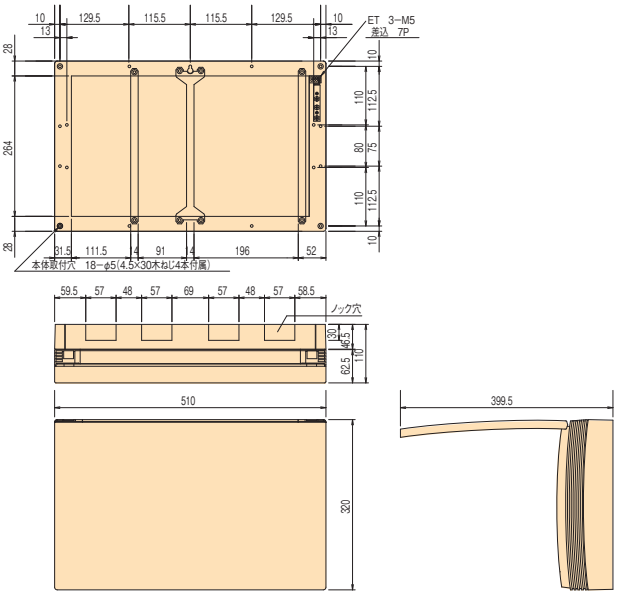


図番 E5

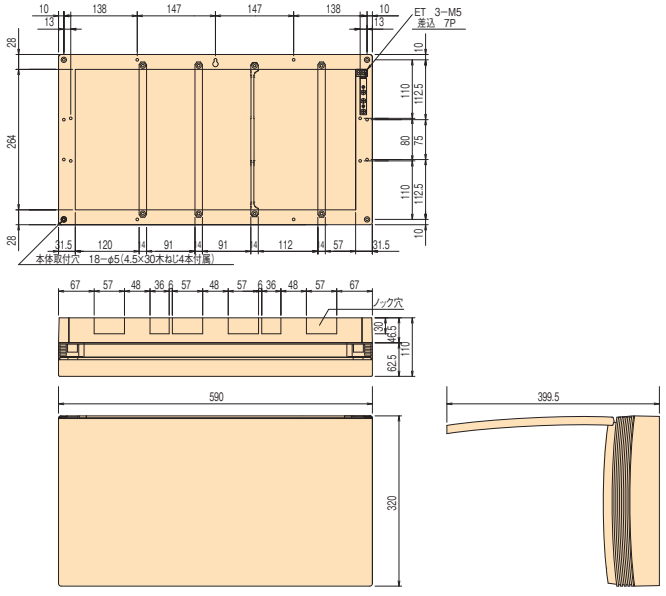


図番 E6

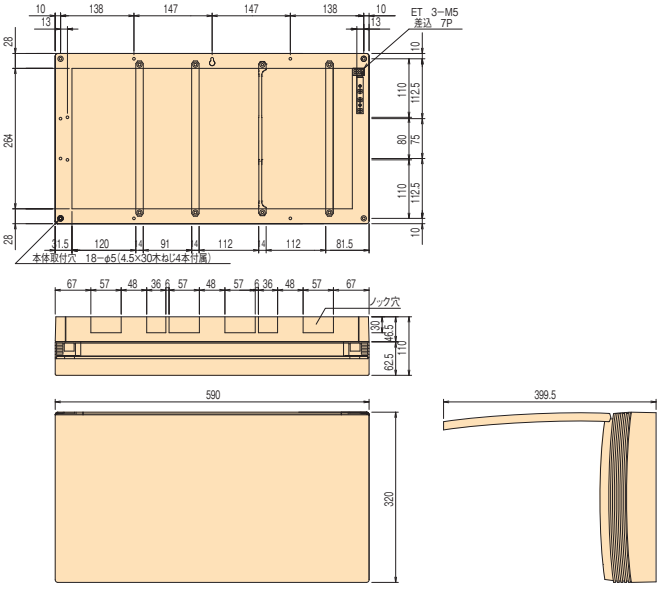


図番 E7

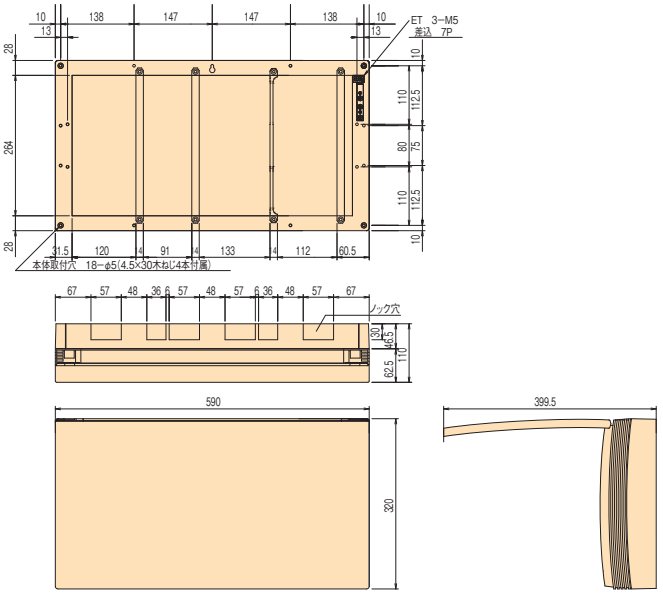


図番 E8

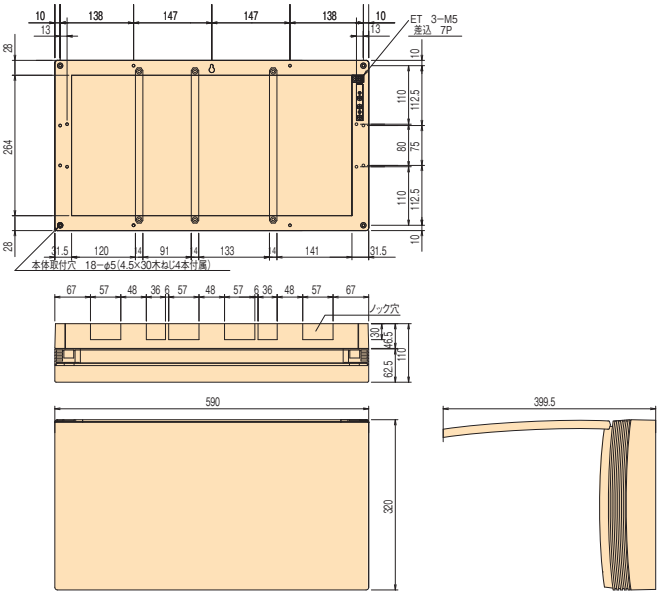


図番 E9

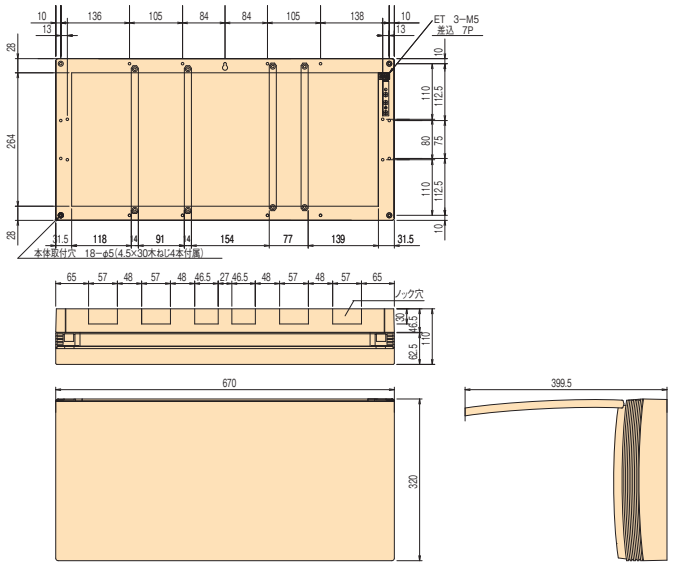


図番 E10

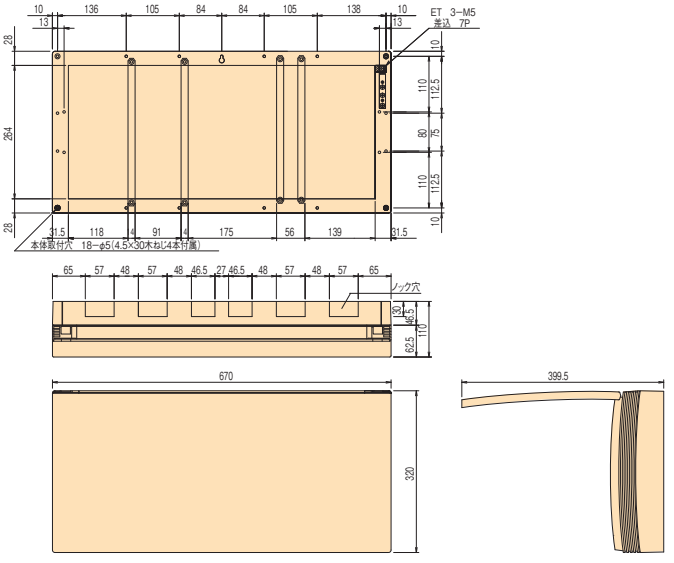


図番 E11

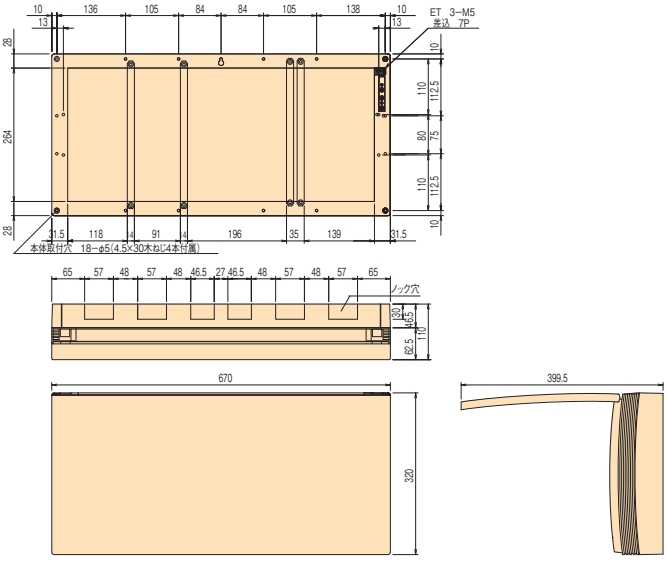


図番 E12

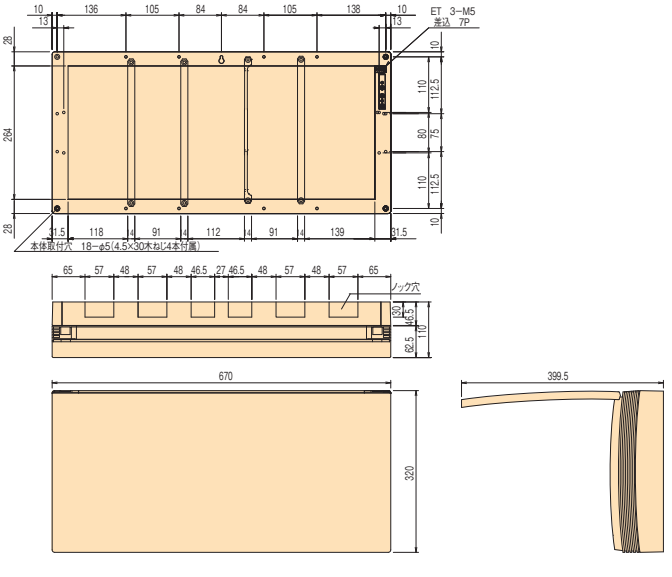


図番 E13

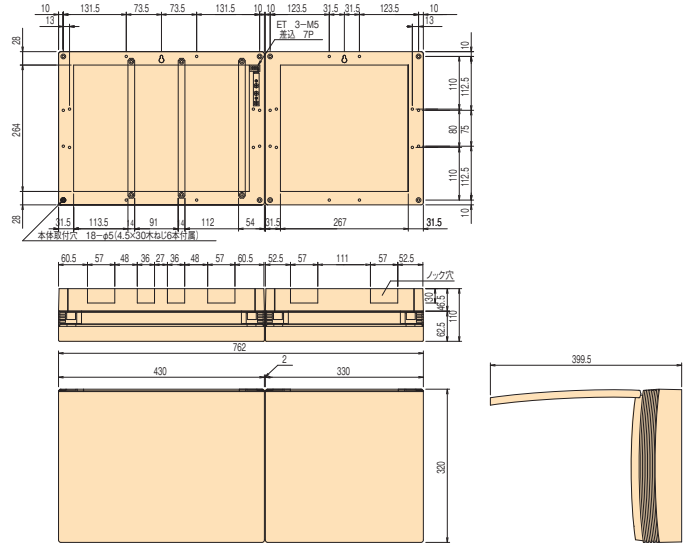


図番 E14

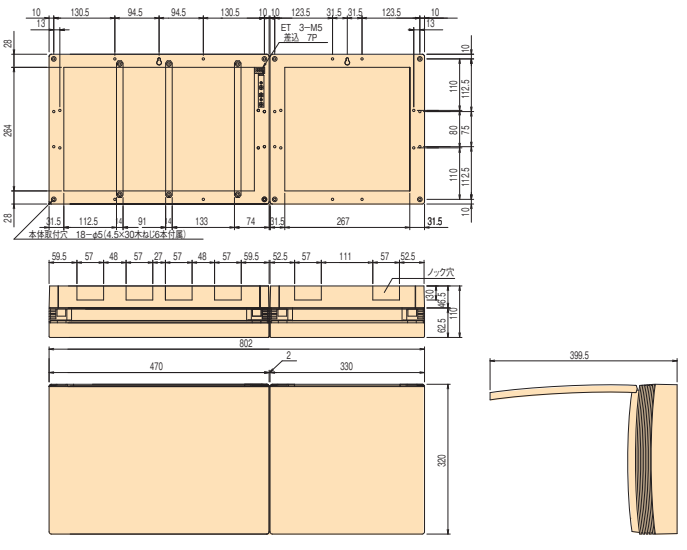


図番 E15

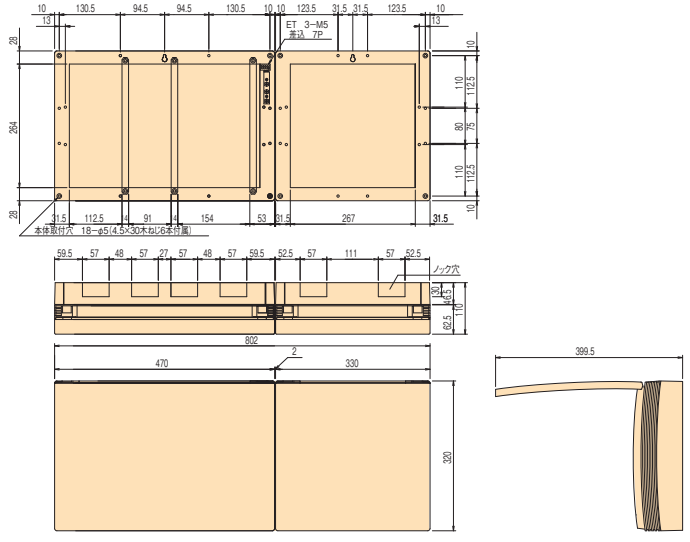


図番 E16

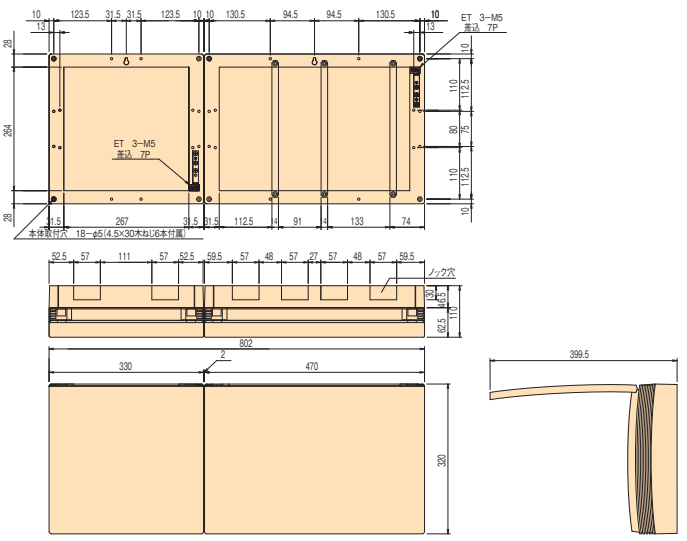


図番 E17

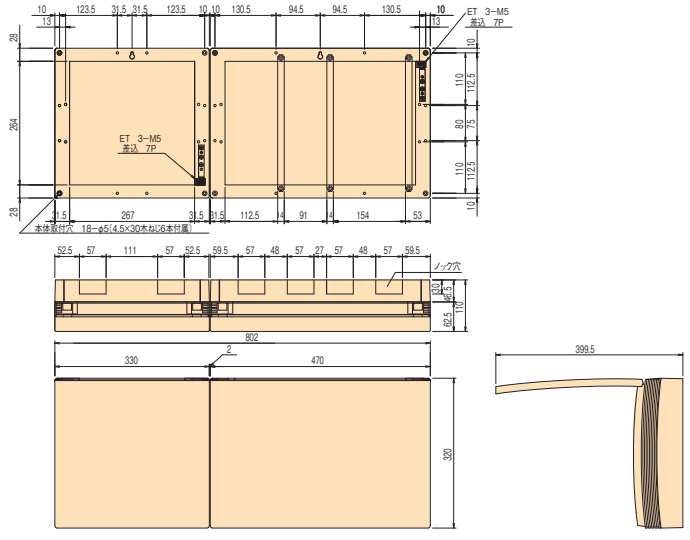


図番 E18

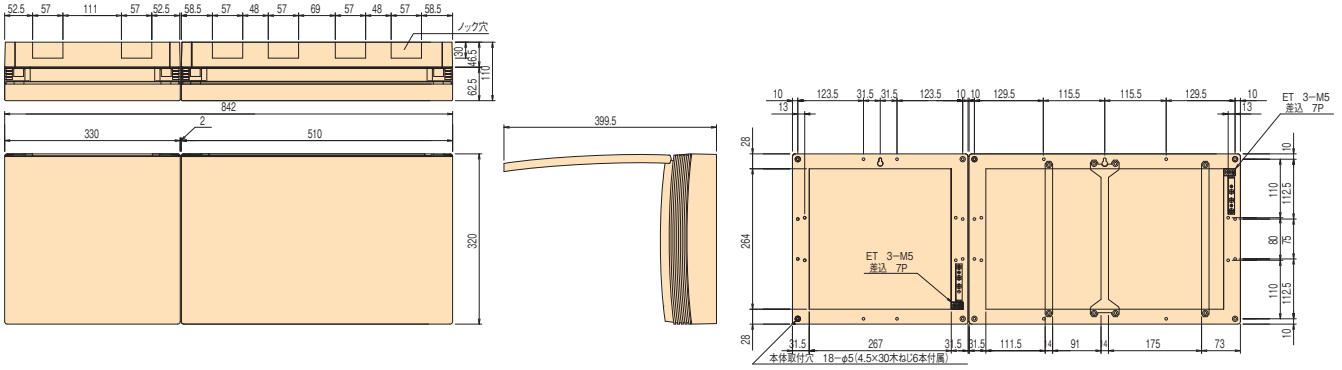


図番 E19

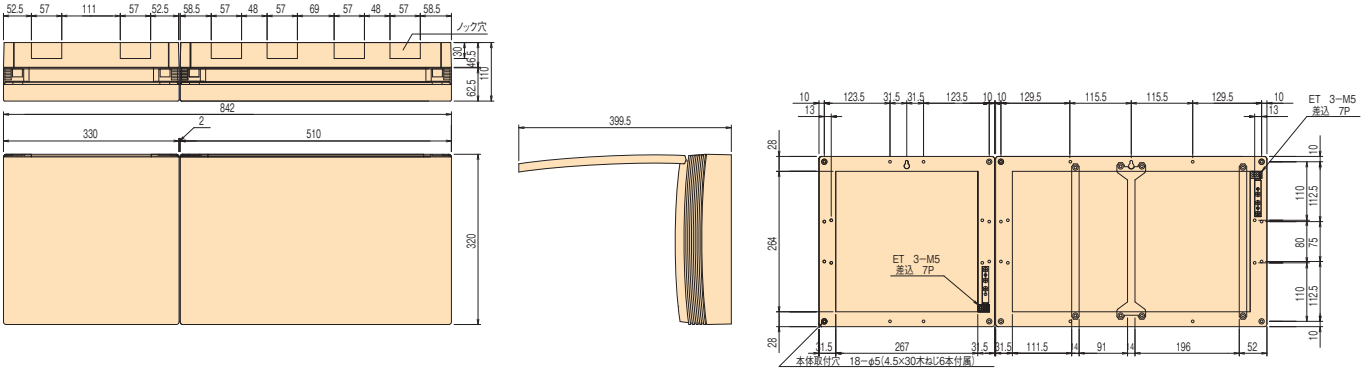


図番 E20

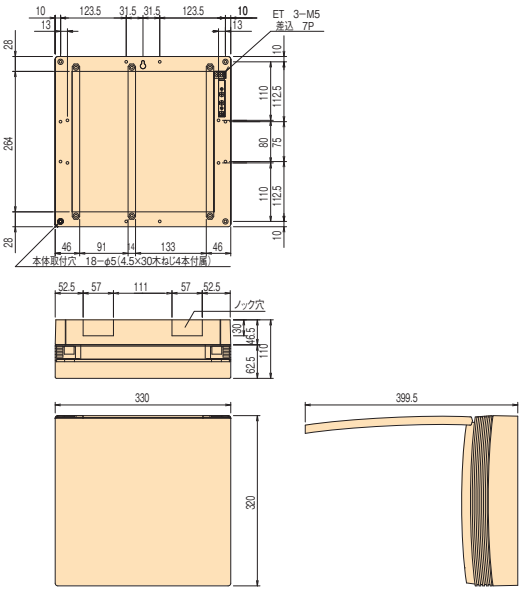


図番 E21

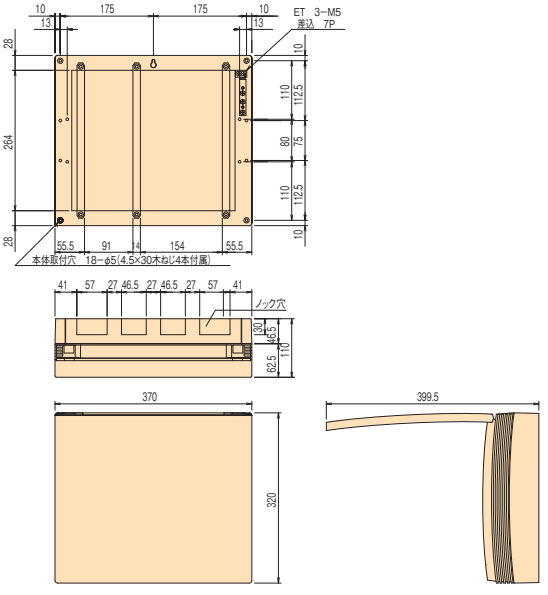


図番 E22

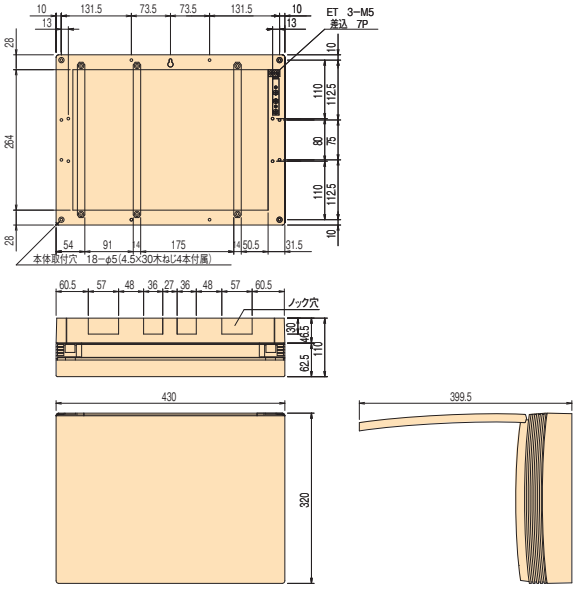


図番 E23

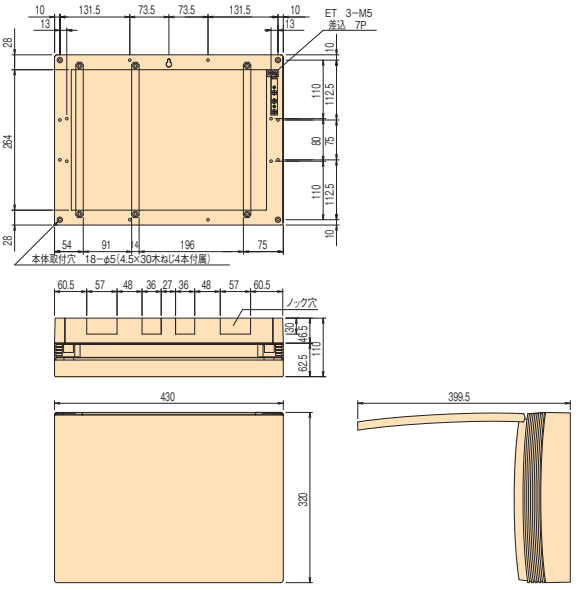


図番 E24

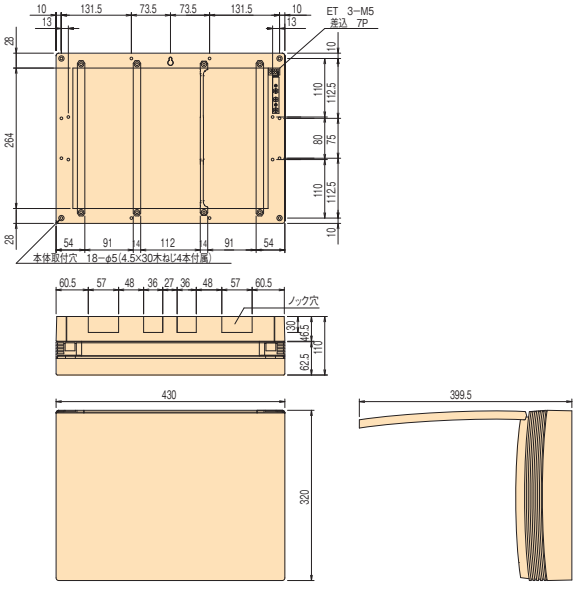


図番 E25

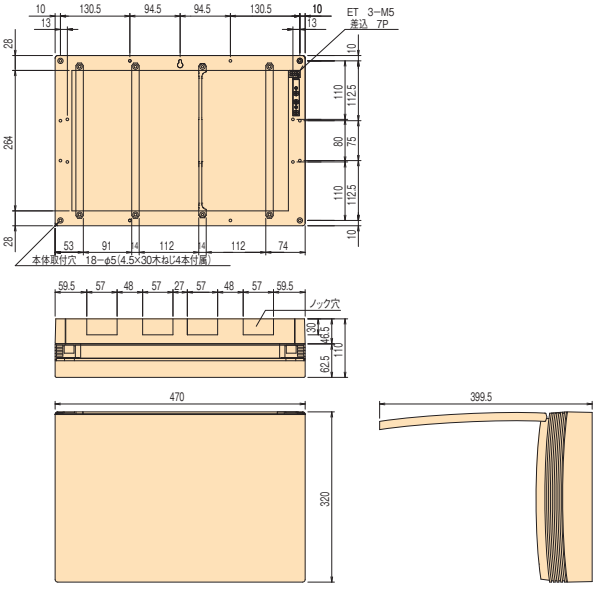


図番 E26

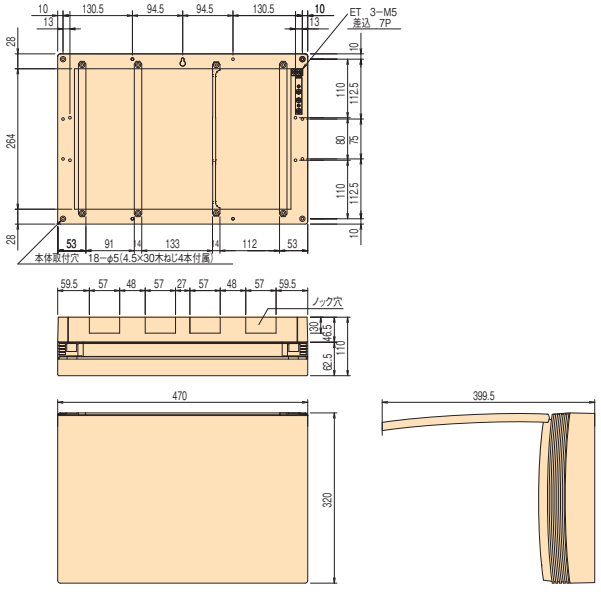


図番 E27

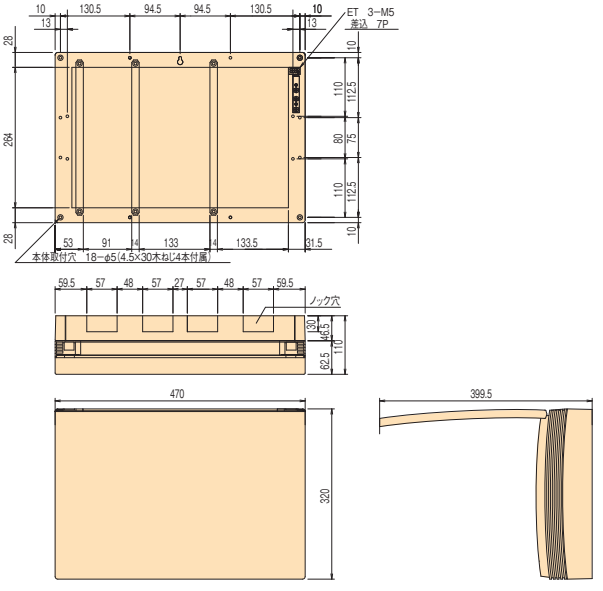


図番 E28

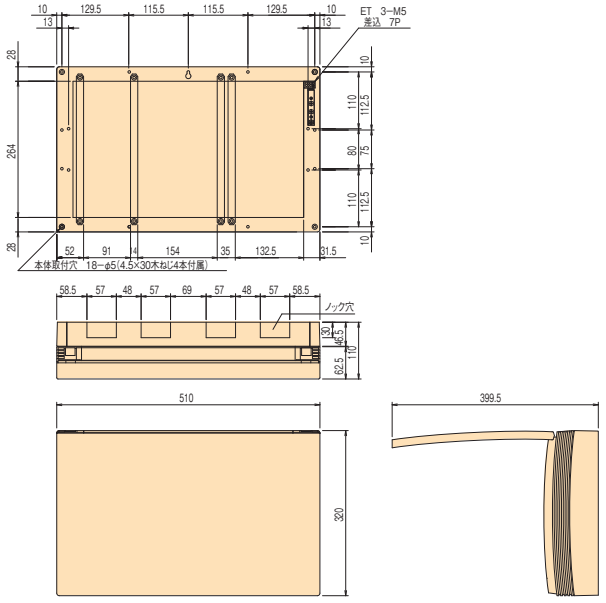


図番 E29

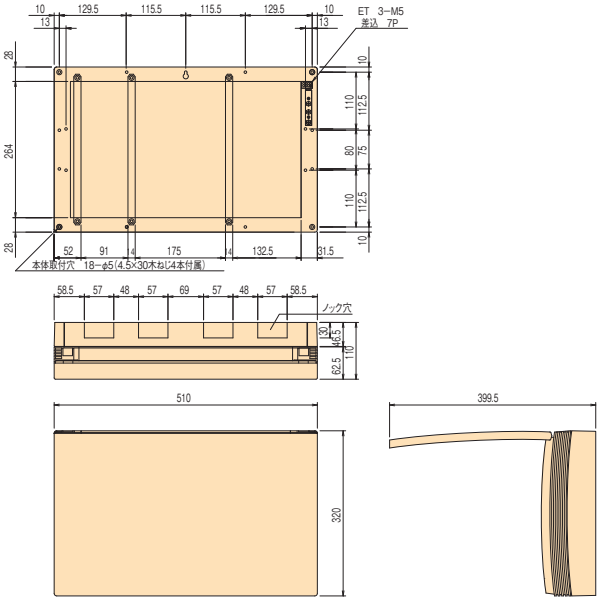


図番 E30

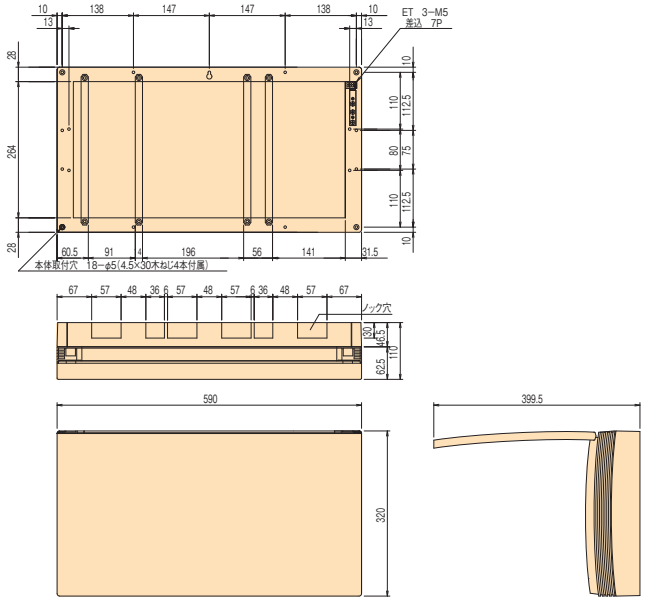


図番 E31

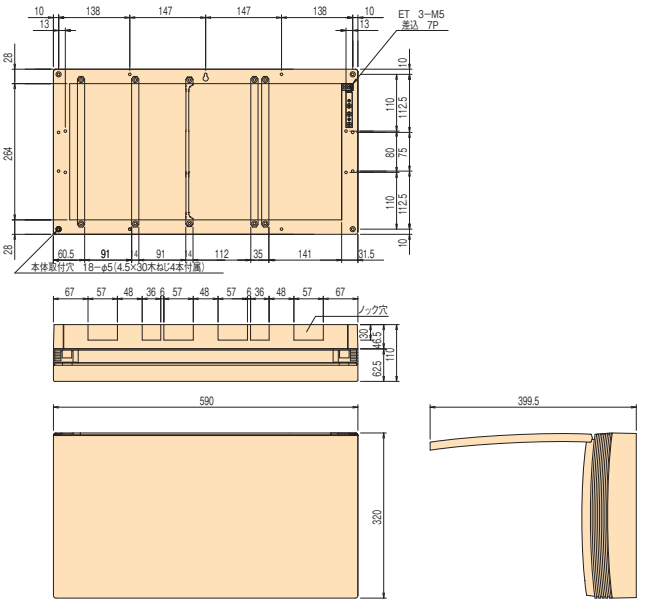


図番 E32

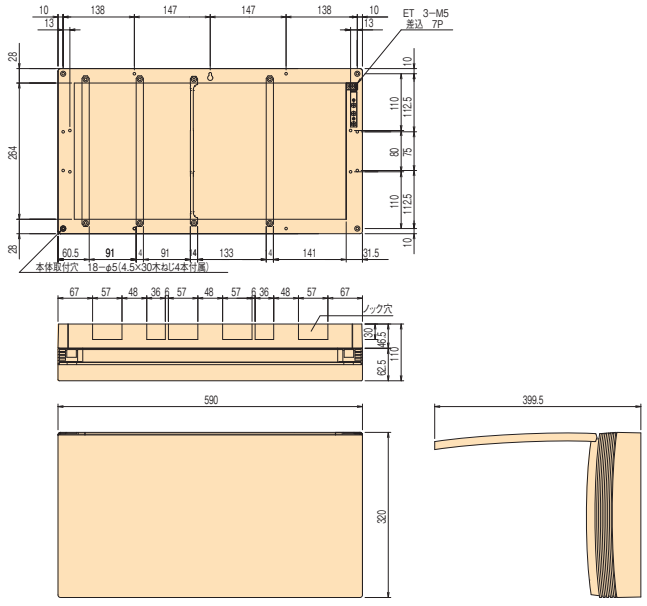


図番 E33

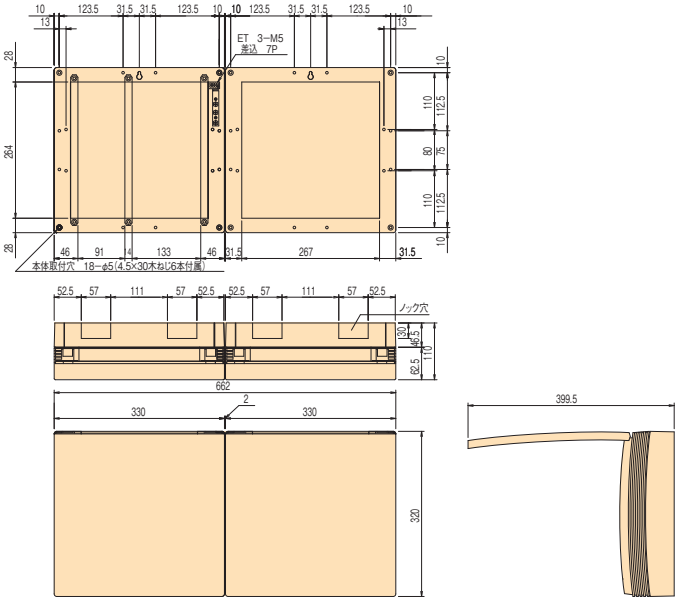


図番 E34

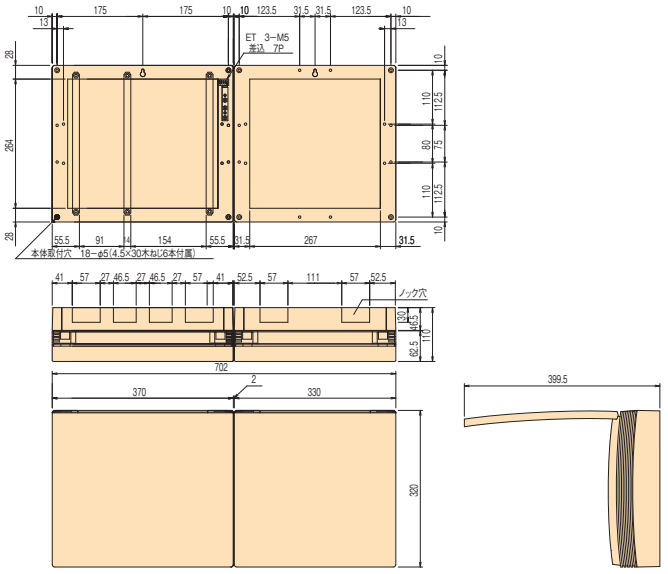


図番 E35

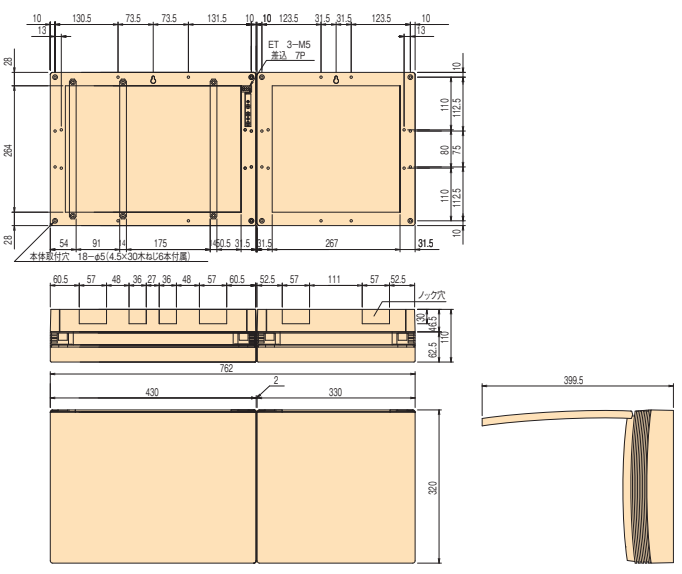


図番 E36

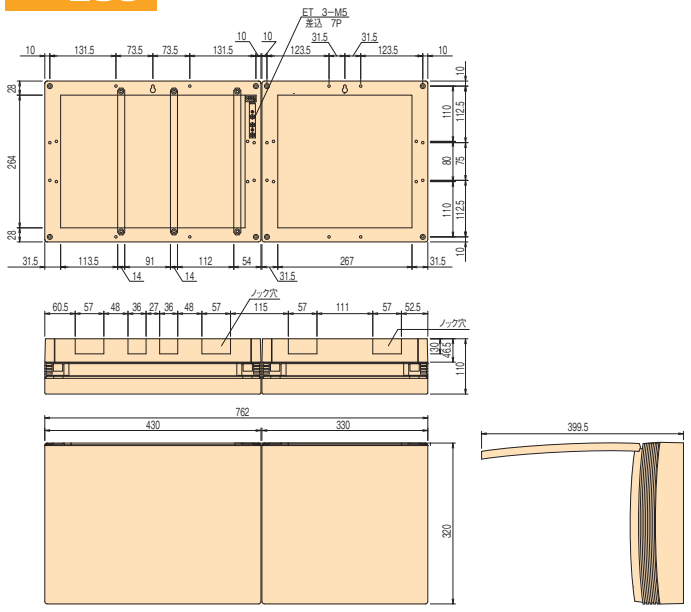


図番 E37

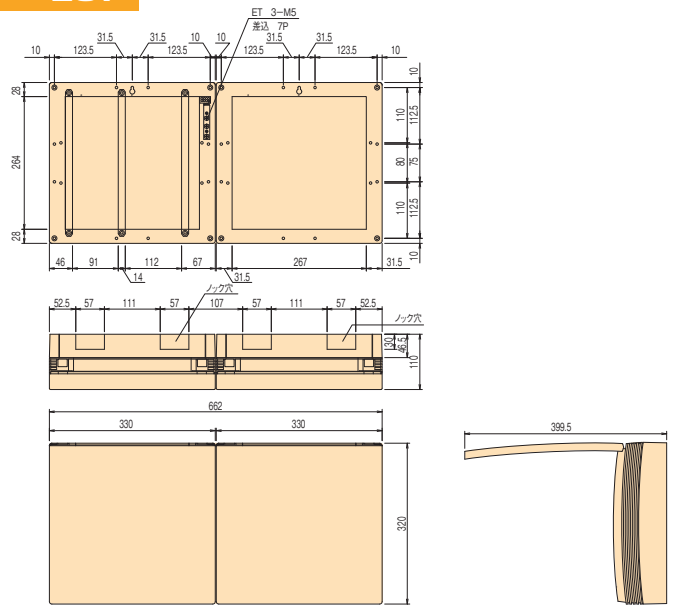


図番 E38

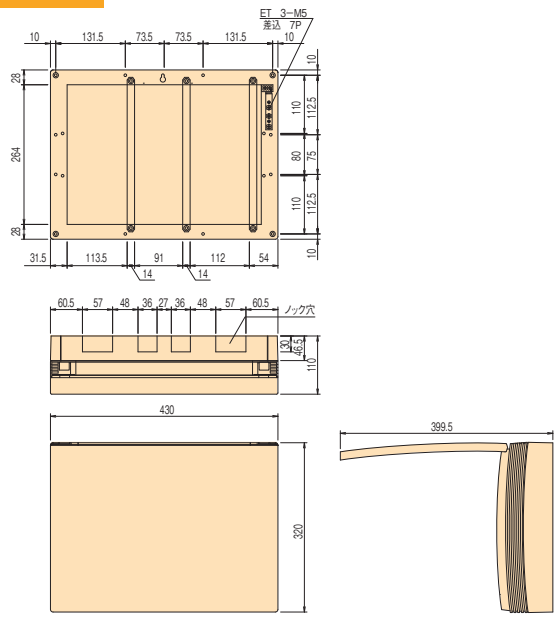


図番 E39

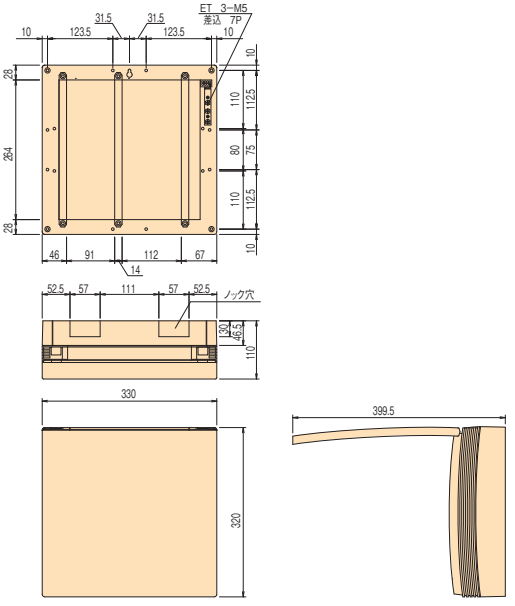


図番 E40

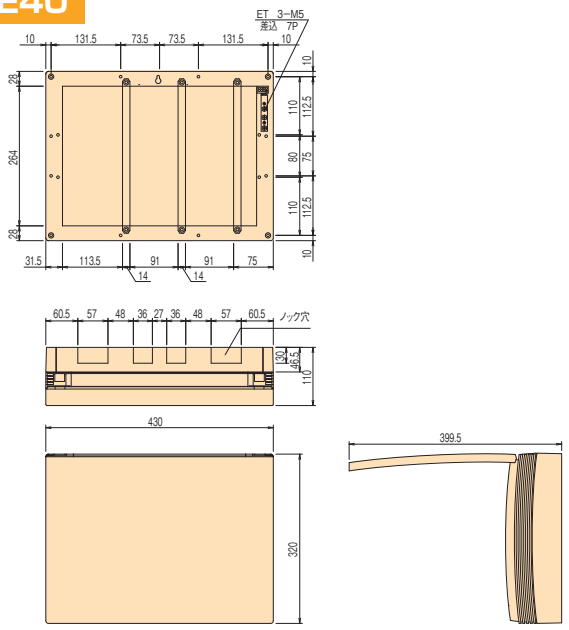


図番 E41

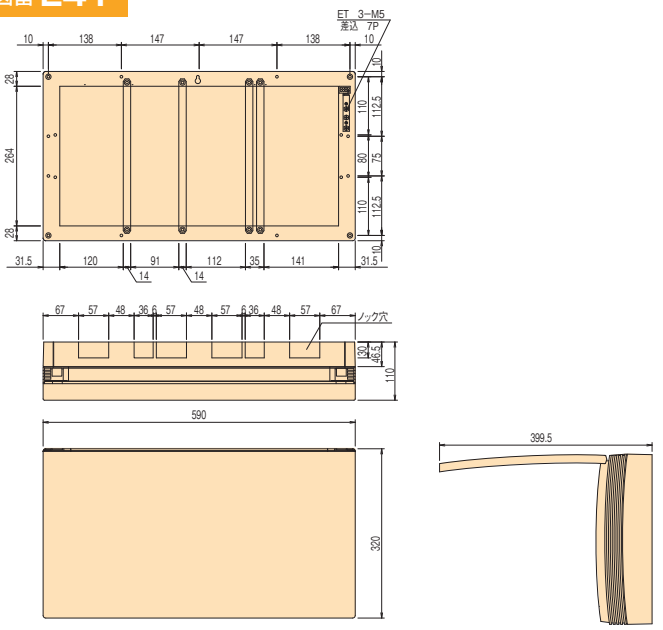


図番 E42

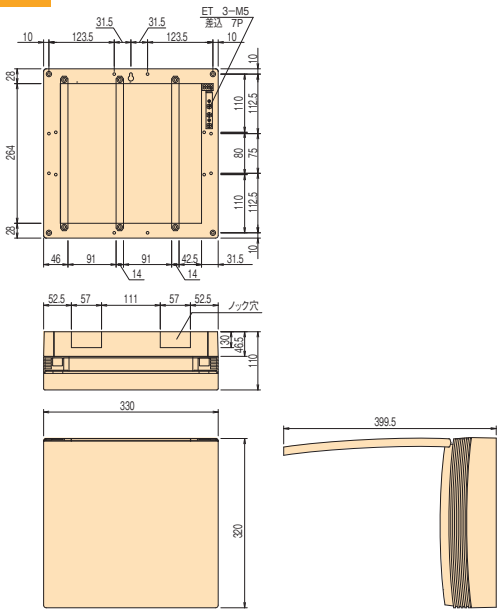


図番 E43

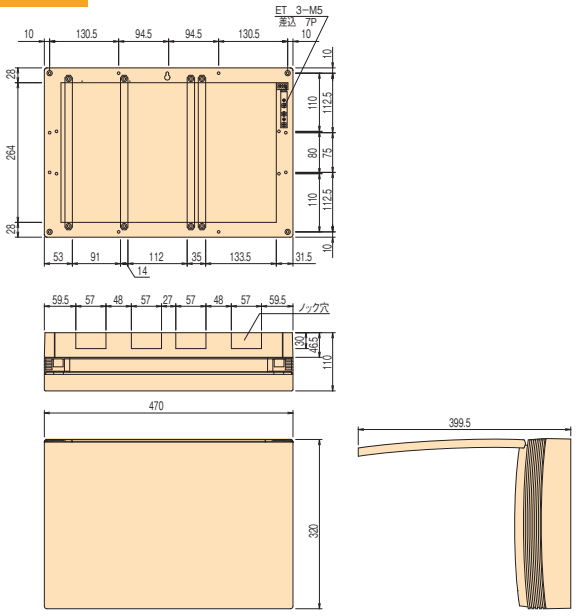


図番 E44

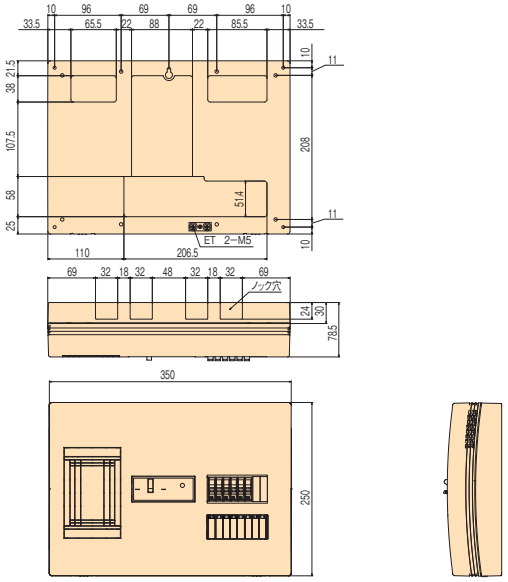


図番 E45

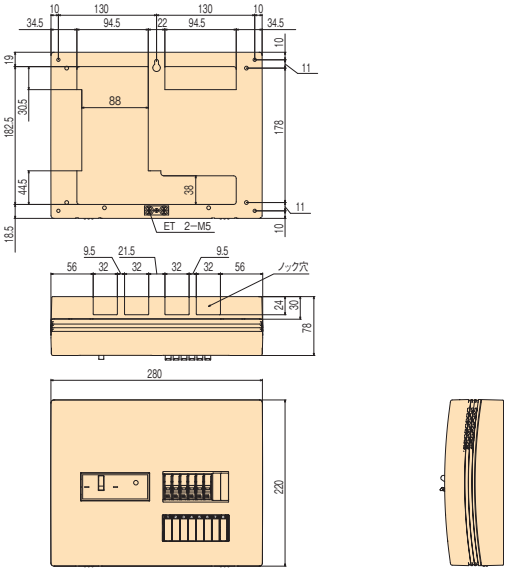


図番 E46

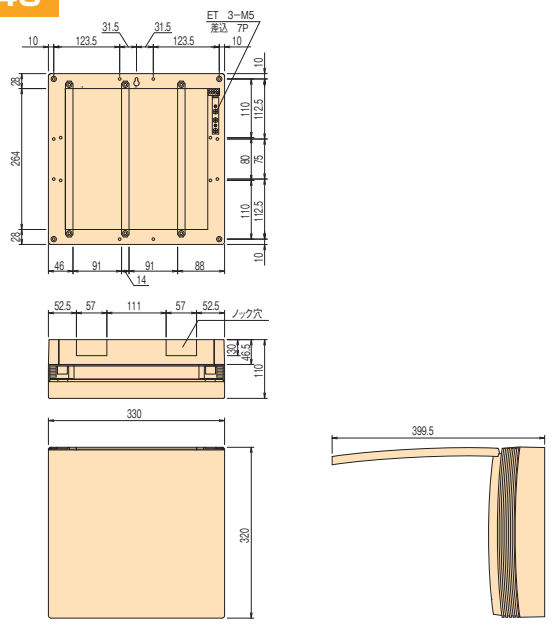


図番 E47

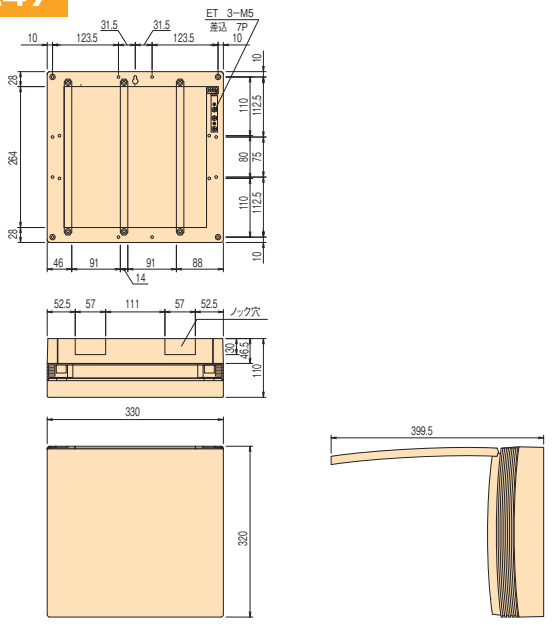


図番 E48

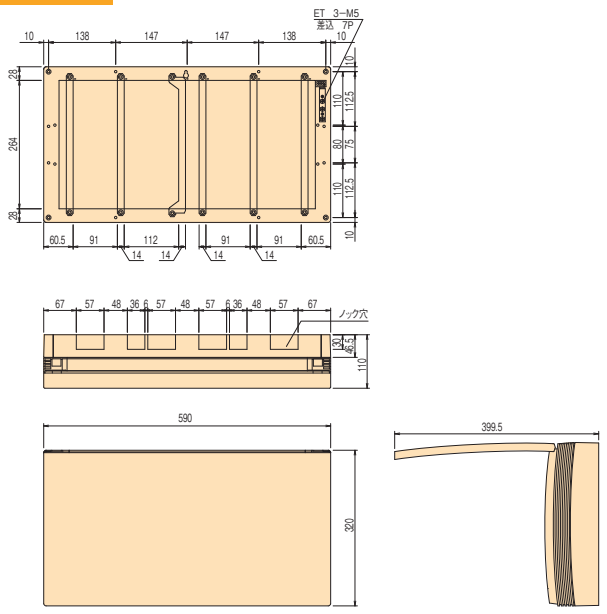


図番 E49

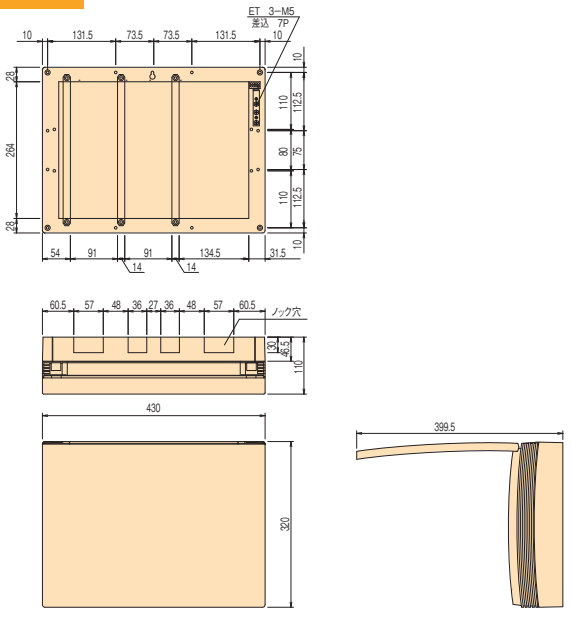


図番 E50

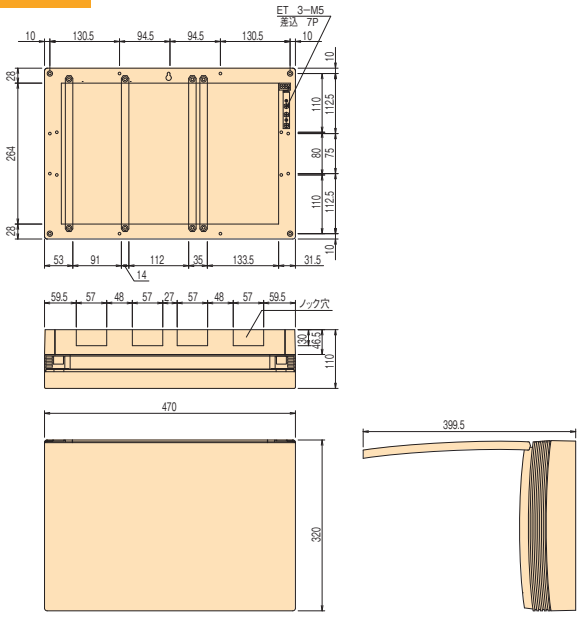


図番 E51

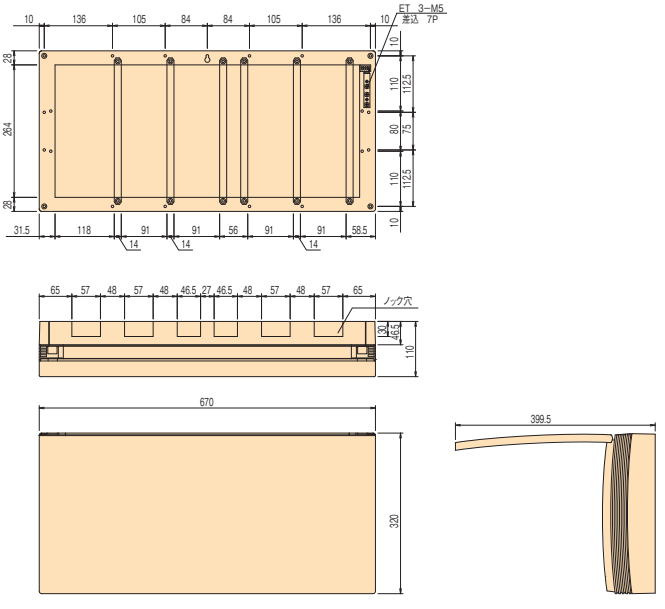


図番 E52

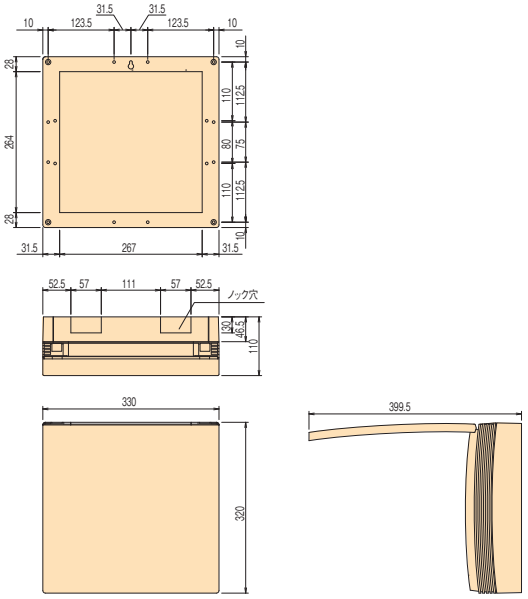


図番 E53

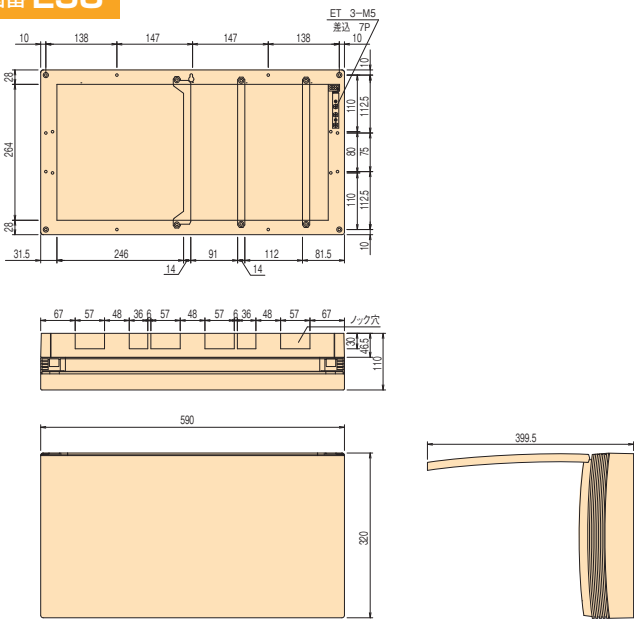


図番 E54

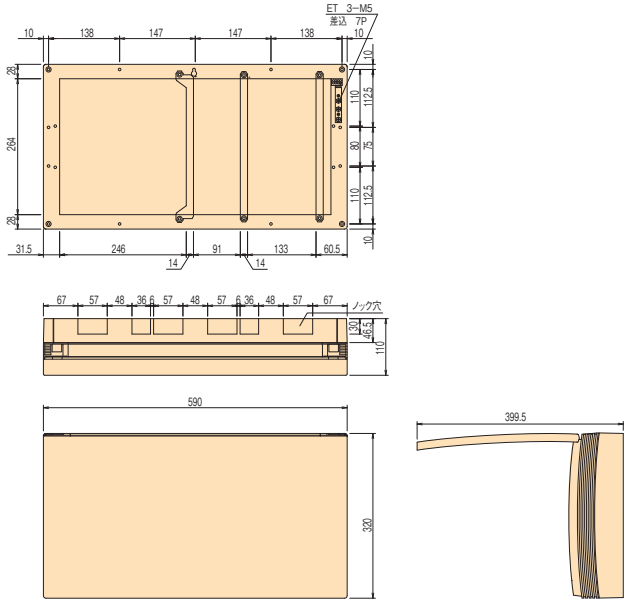


図番 E55

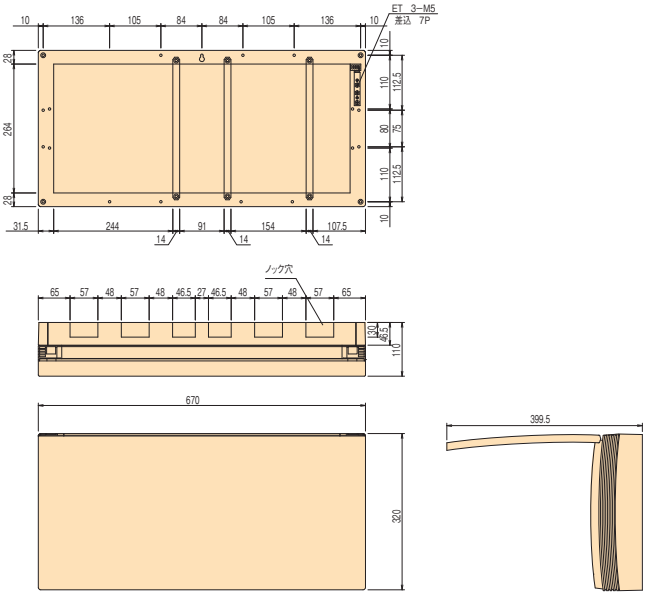


図番 E56

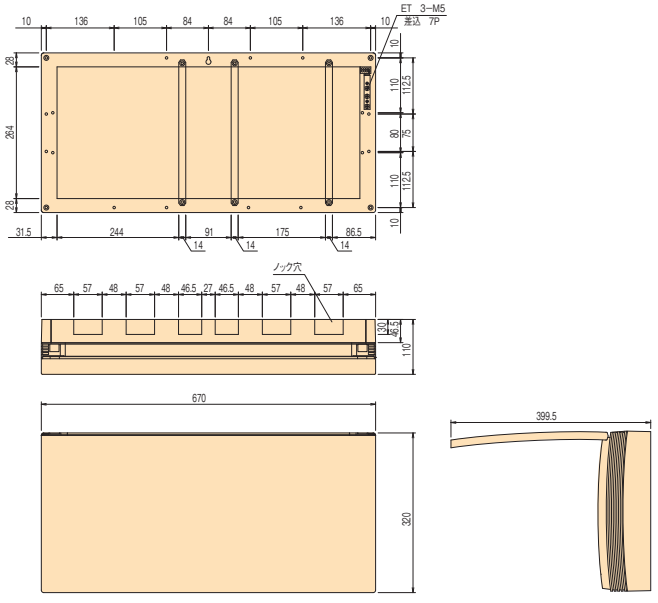


図番 E57

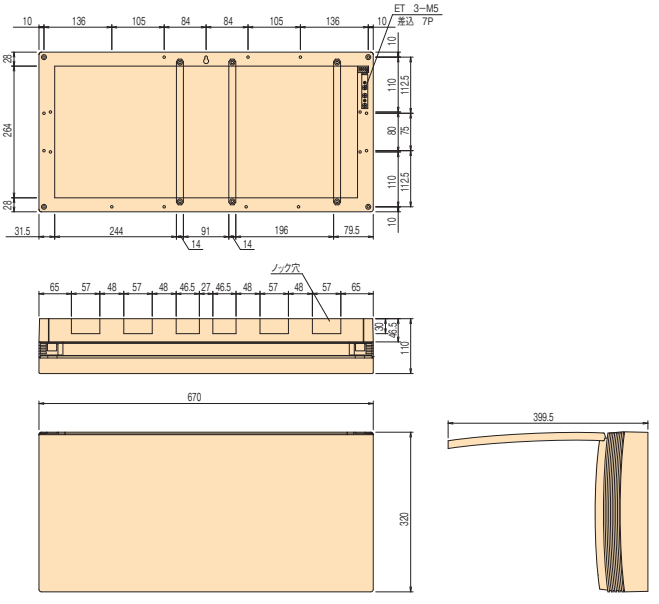


図番 E58

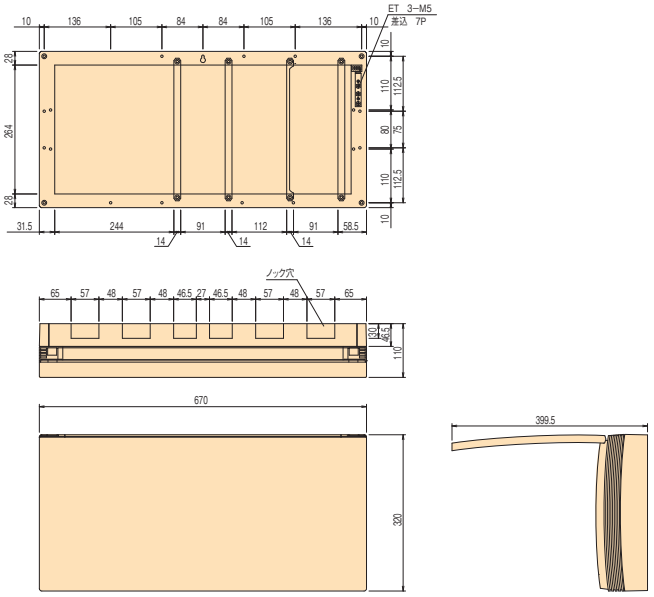


図番 E59

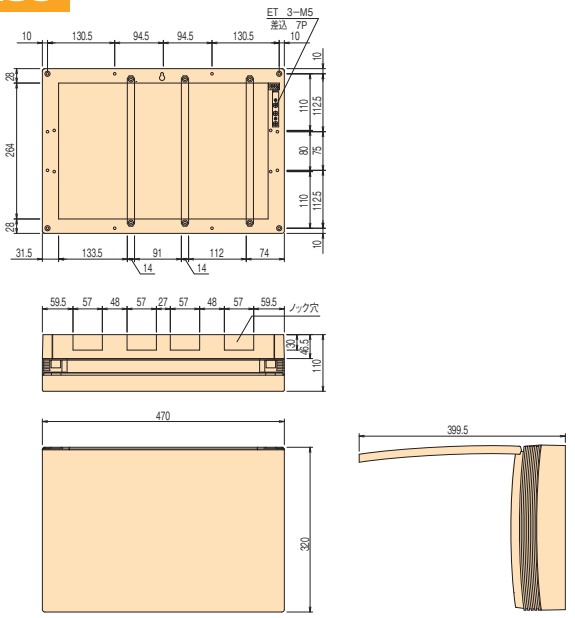


図番 E60

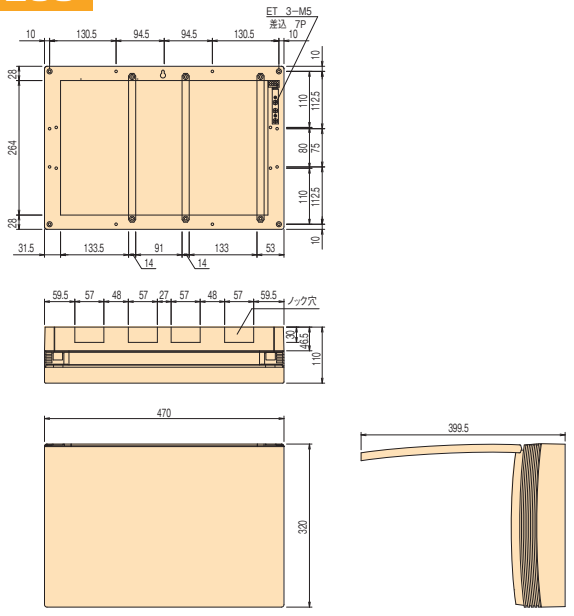


図番 E61

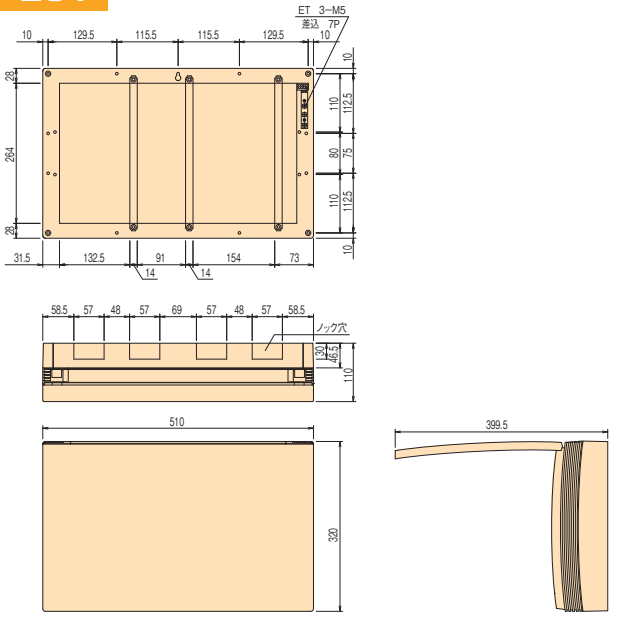


図番 E62

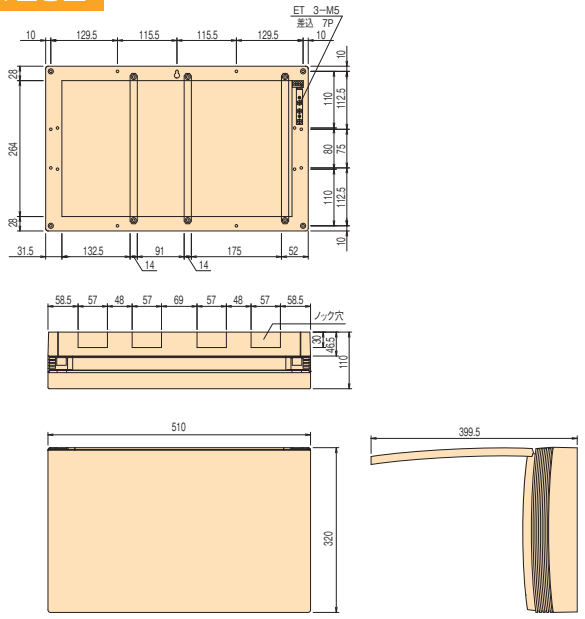


図番 E63

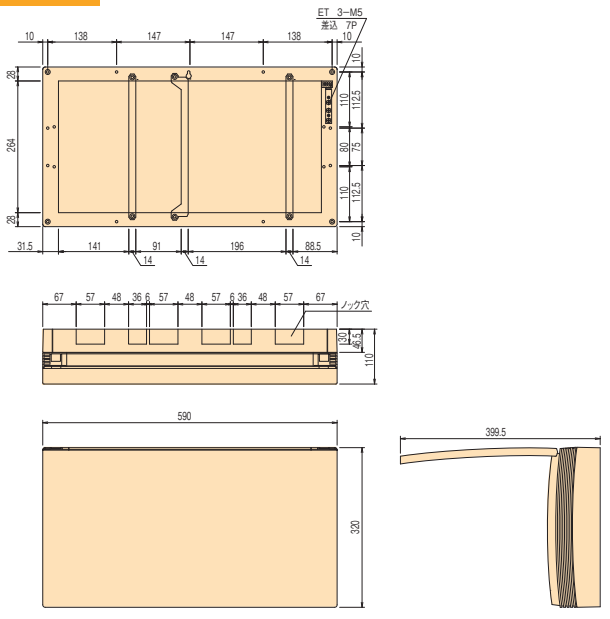


図番 E64

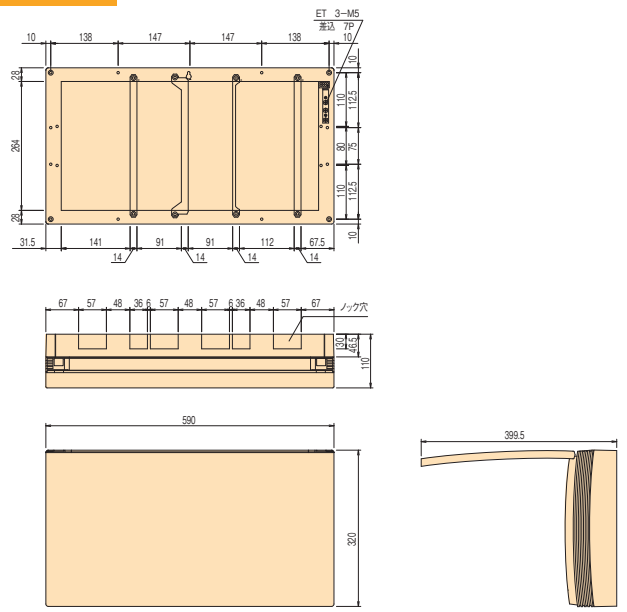


図番 E65

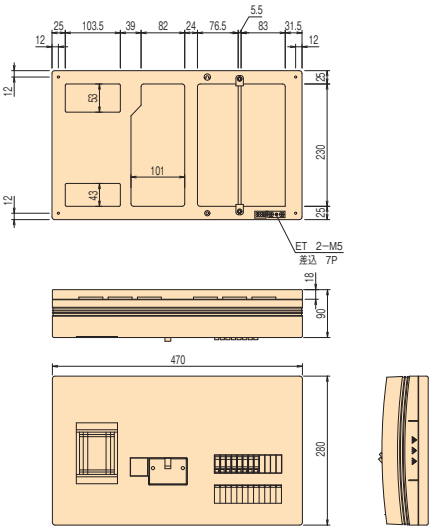


図番 E66

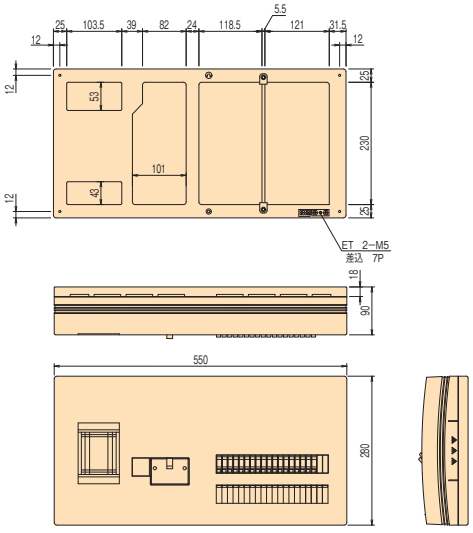


図番 E67

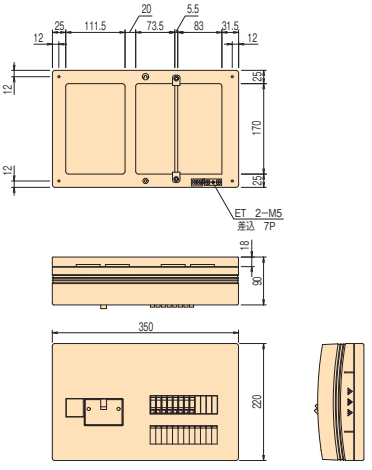


図番 E68

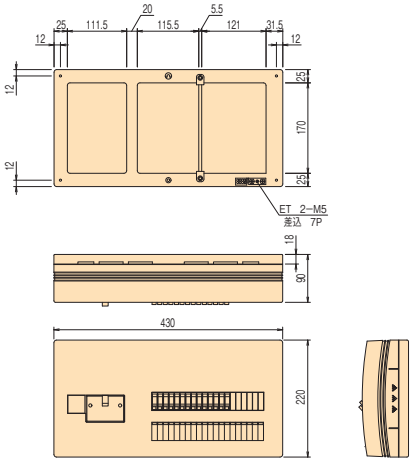


図番 E69

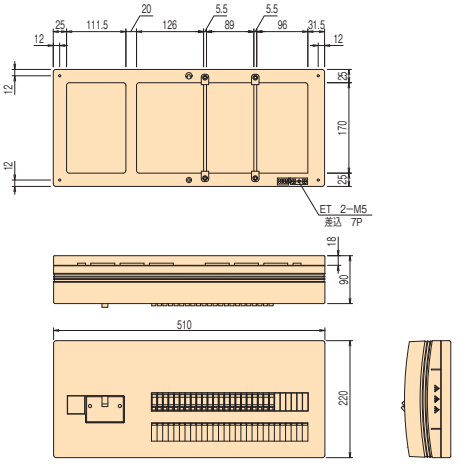


図番 E70

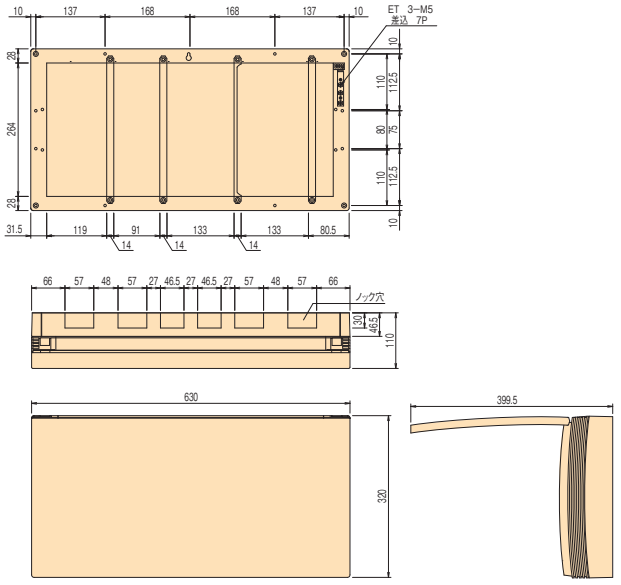


図番 E71

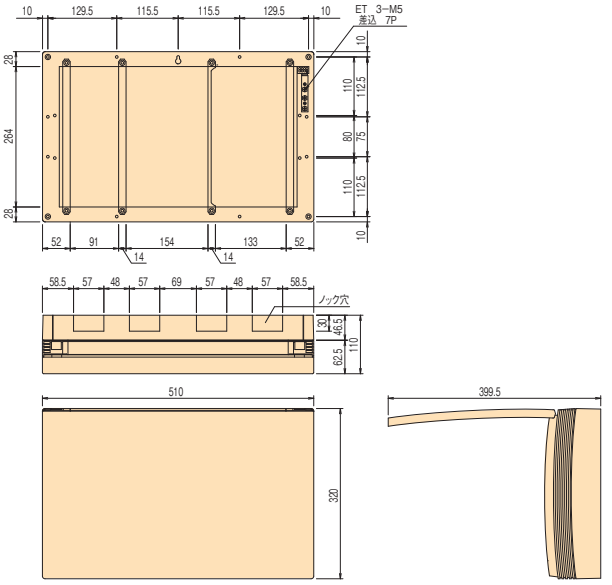


図番 E72

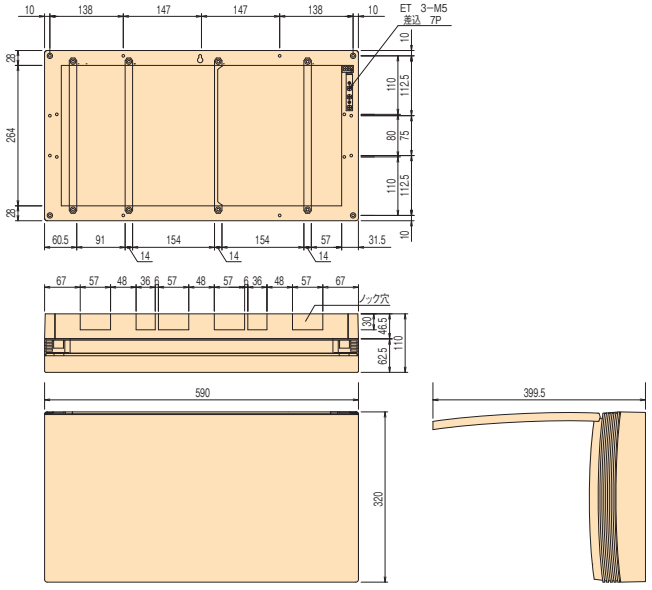


図番 E73

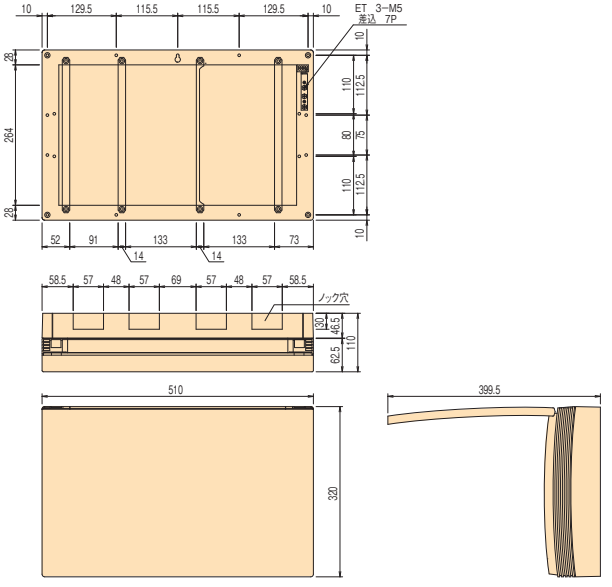


図番 E74

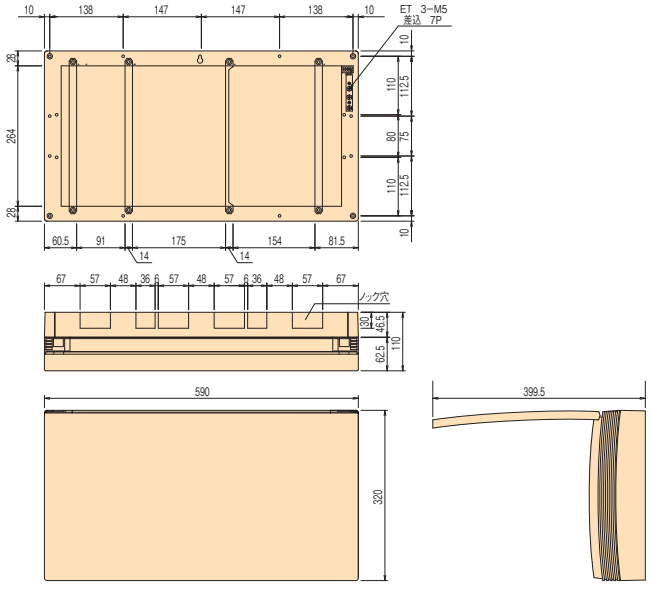


図番 E75

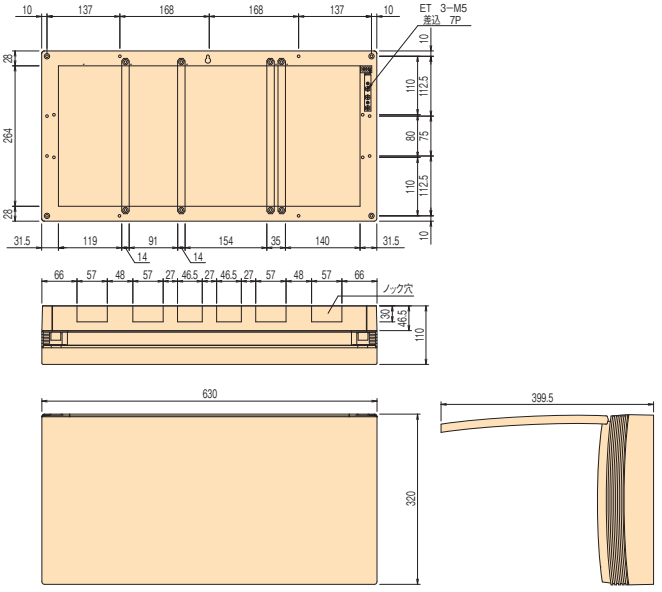


図番 E76

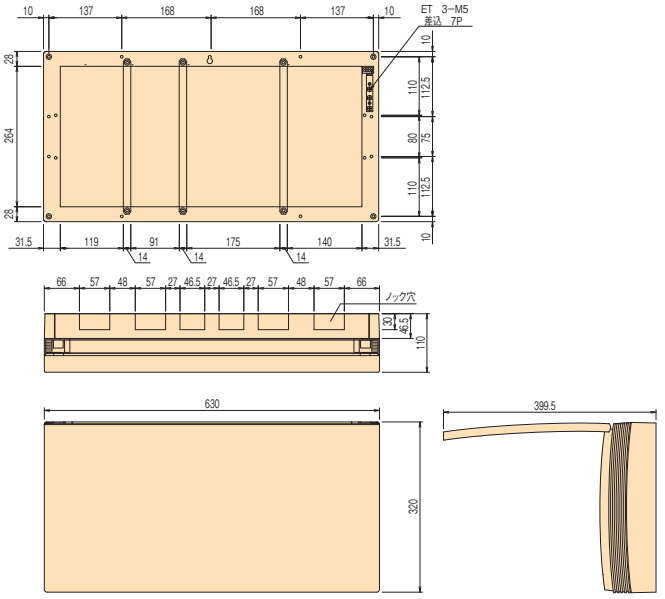


図番 E77

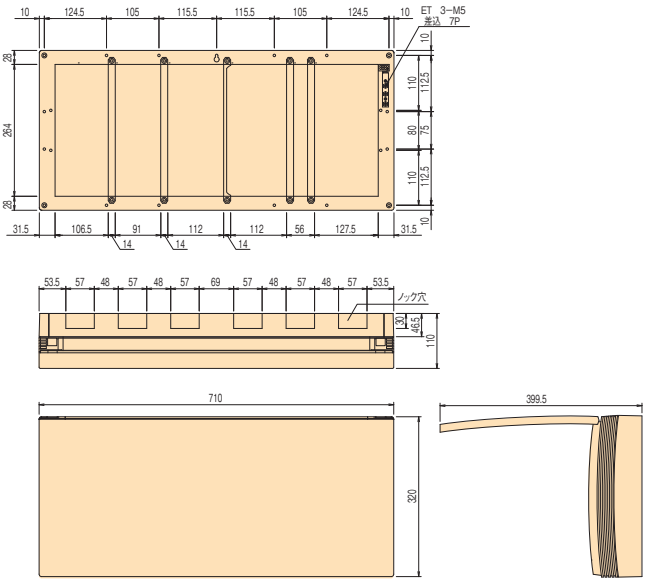


図番 E78

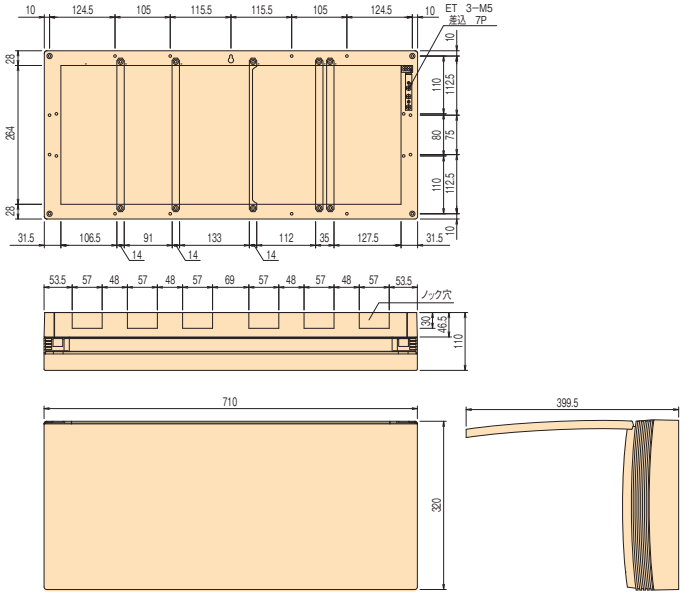


図番 E79

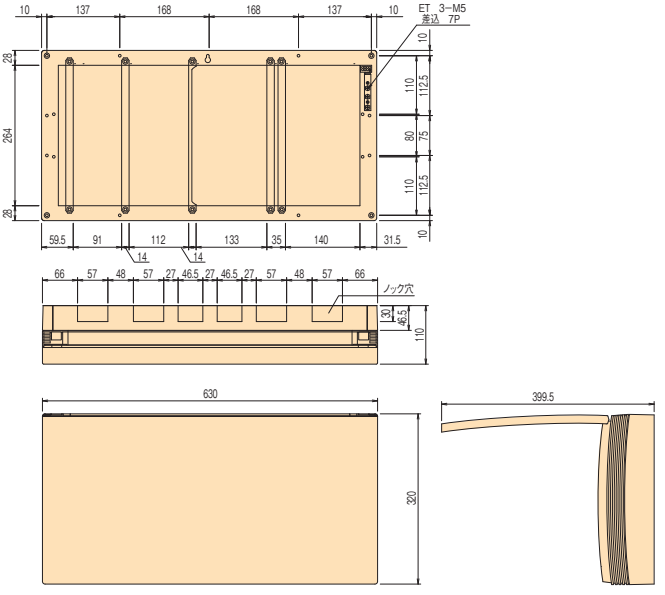


図番 E80

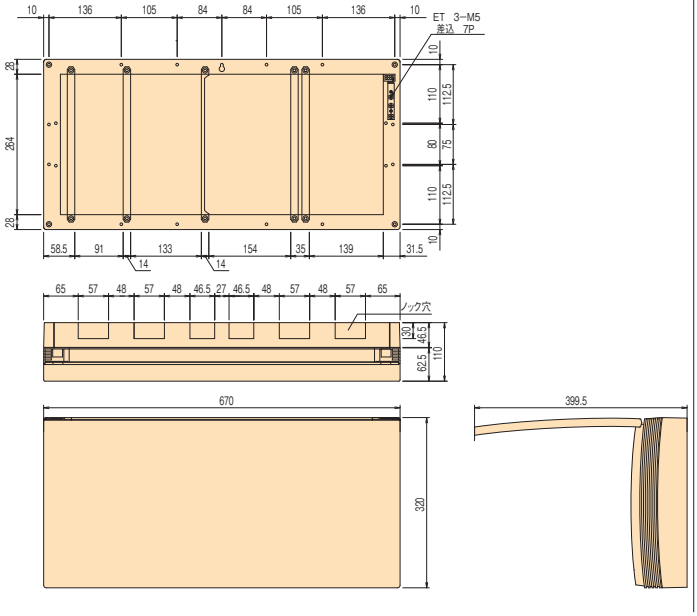


図番 E81

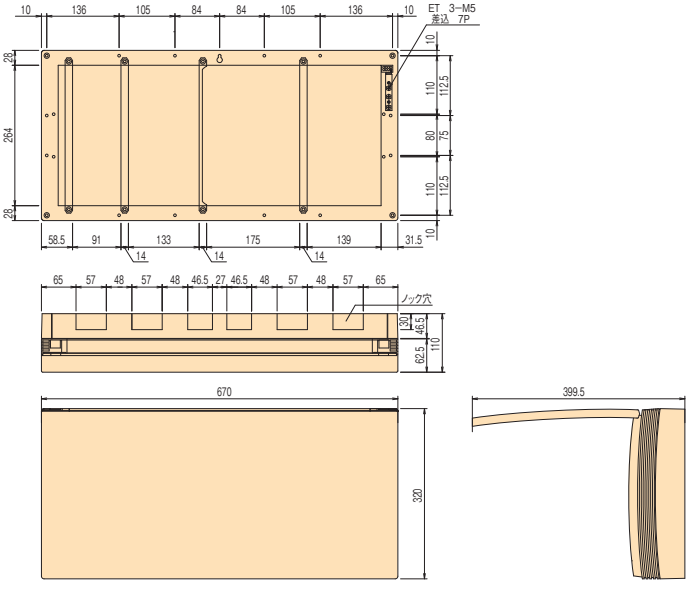


図番 E82

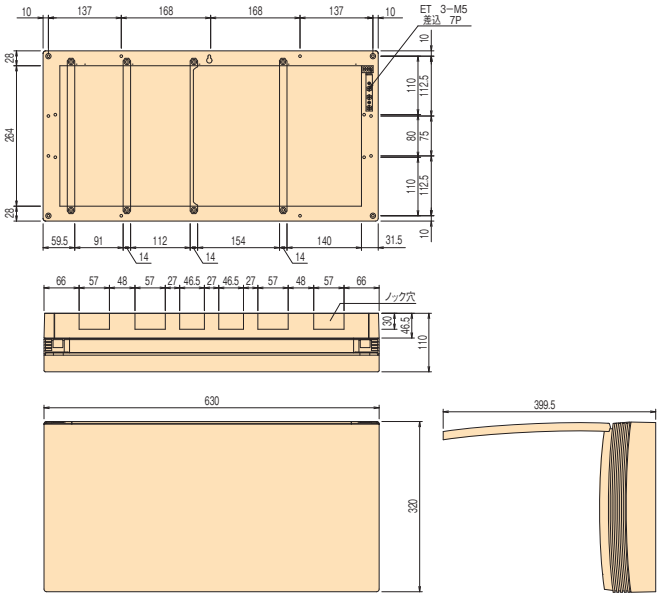


図番 E83

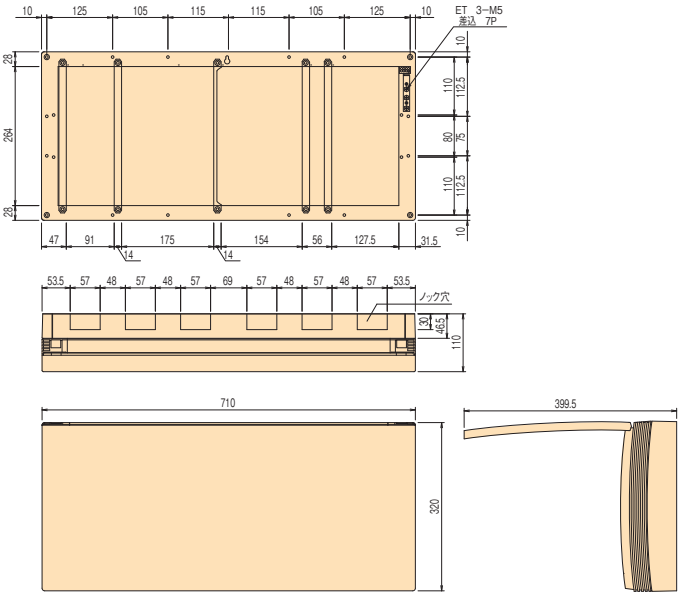


図番 E84

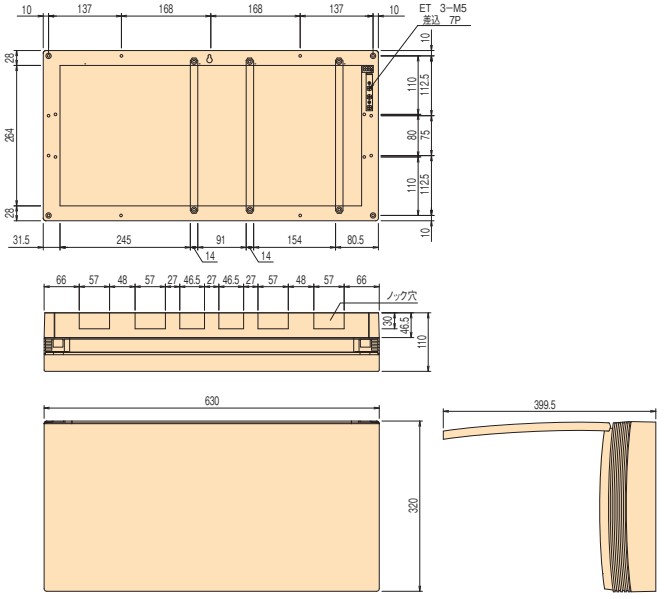

図番 E85

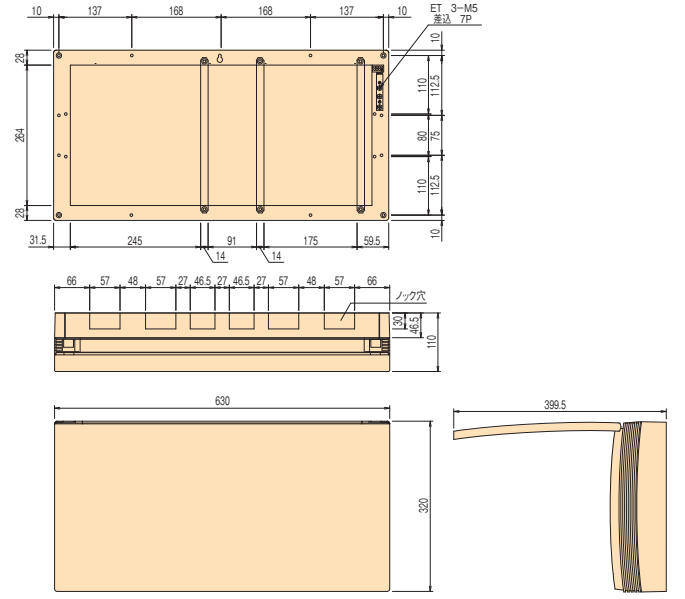


図番 E86

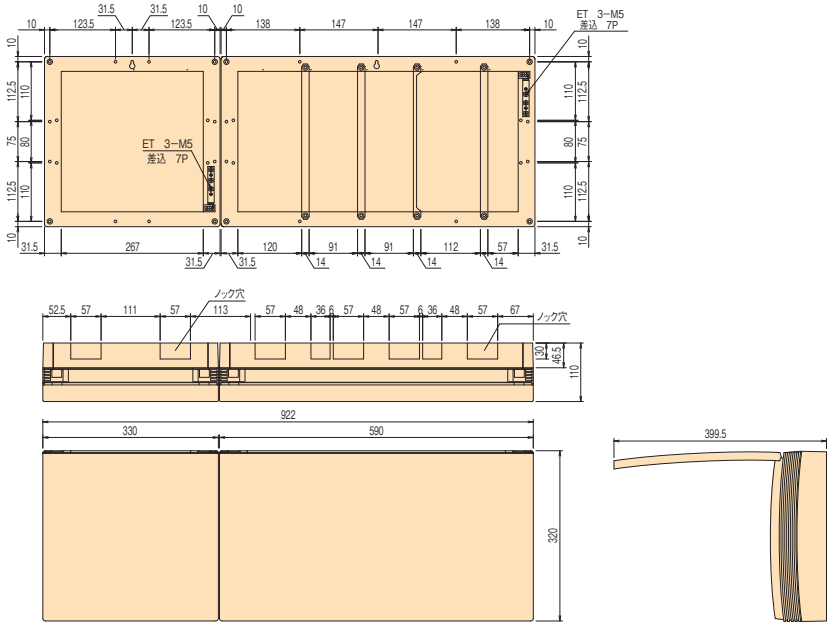


ホーム分電盤外形寸法図 スマートタイプ


図番 FL1

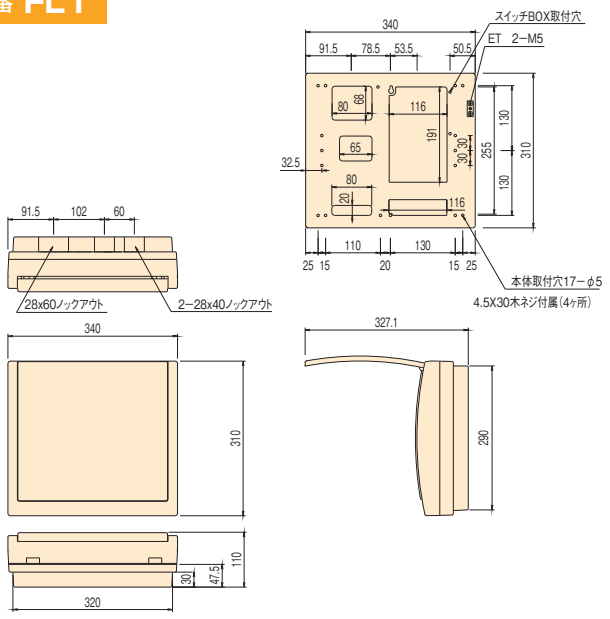


図番 FL2

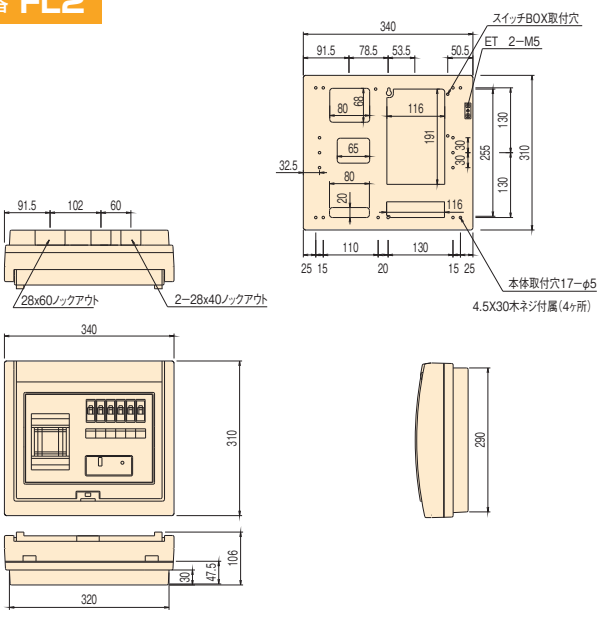


図番 FL3

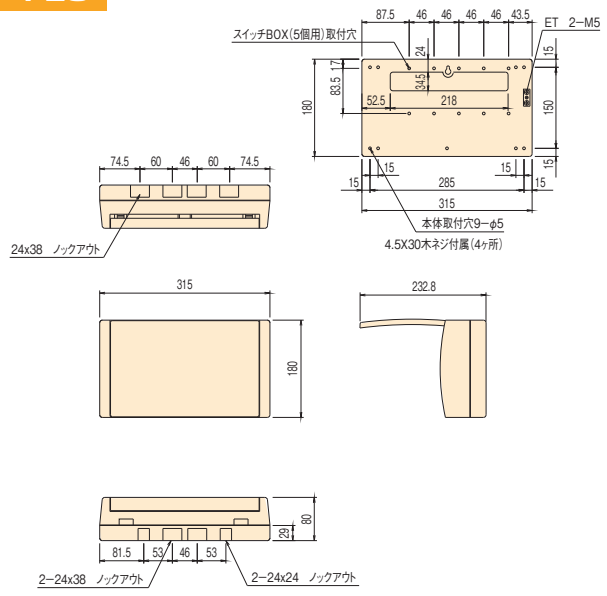


図番 FL4

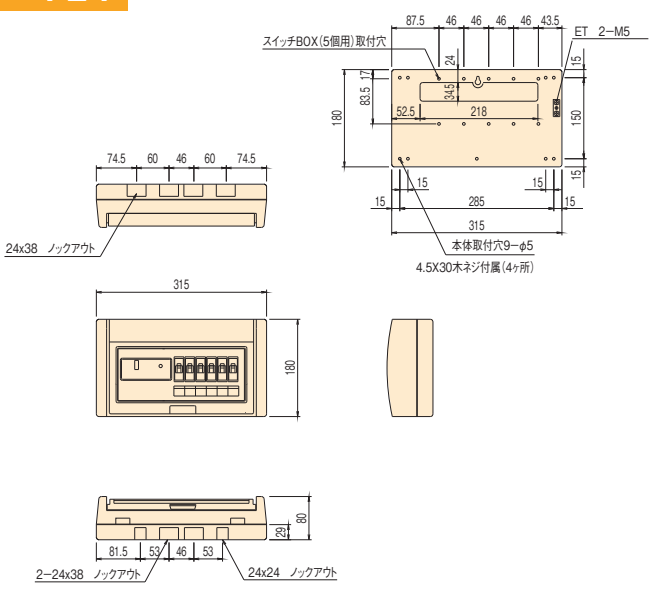


図番 FL5

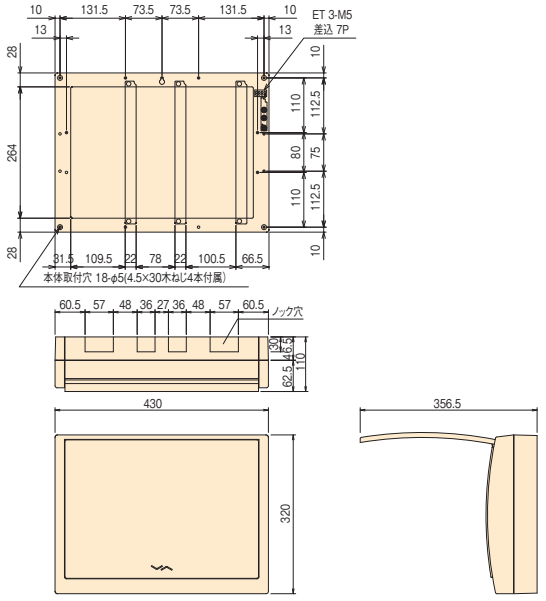


図番 FL6

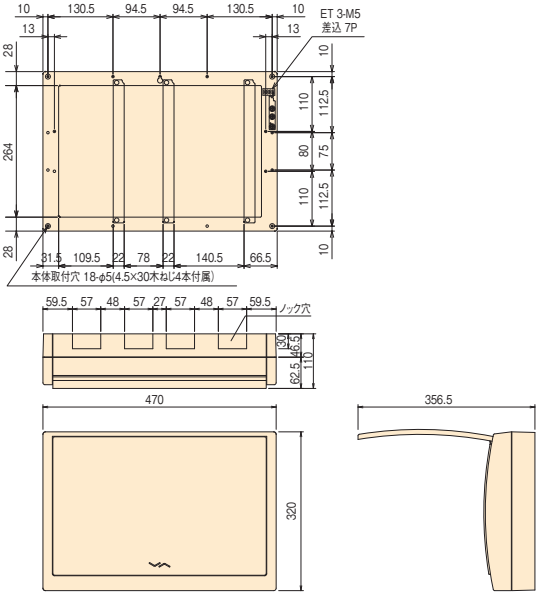


図番 FL7

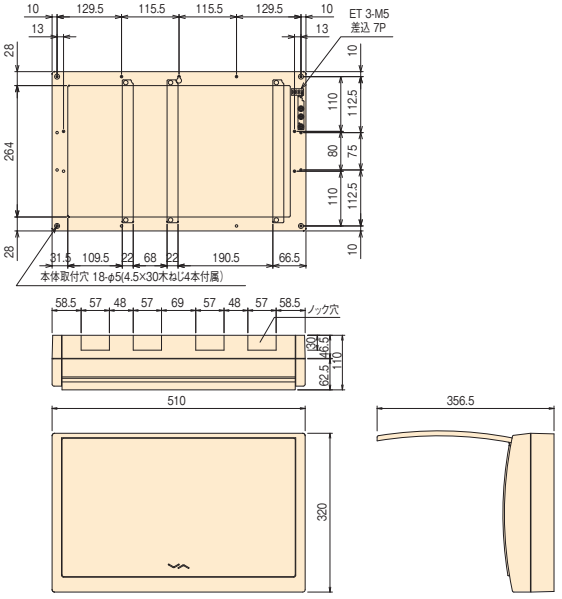


図番 FL8

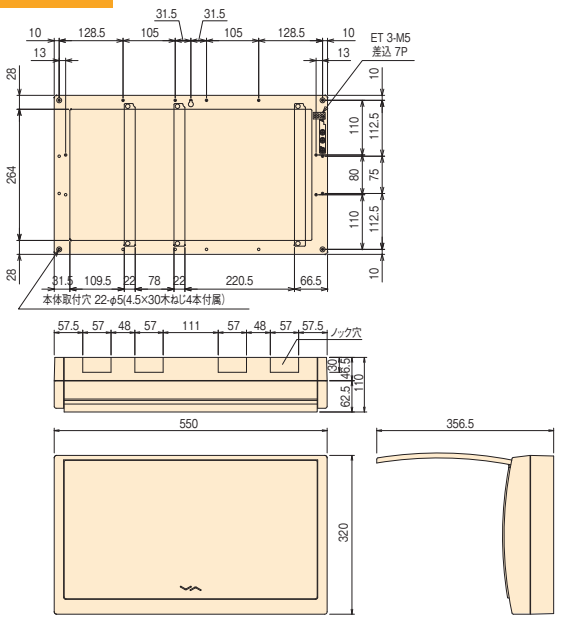


図番 FL9

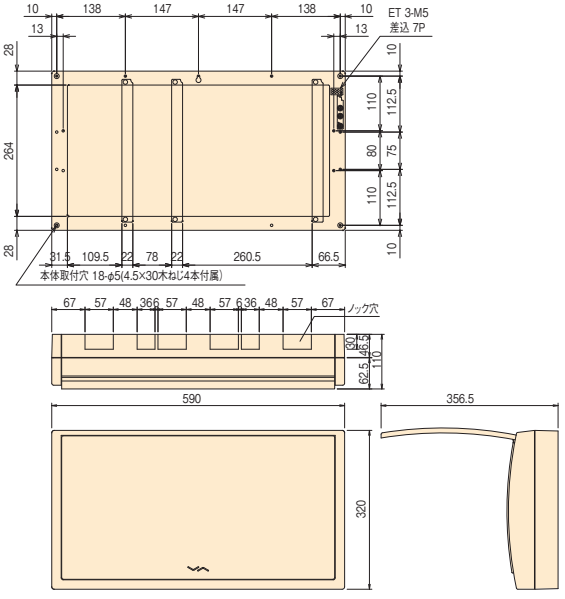


図番 FL10

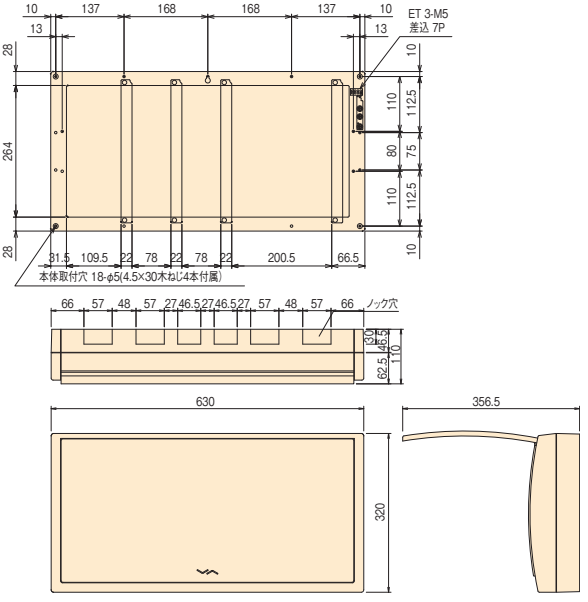


図番 FL11

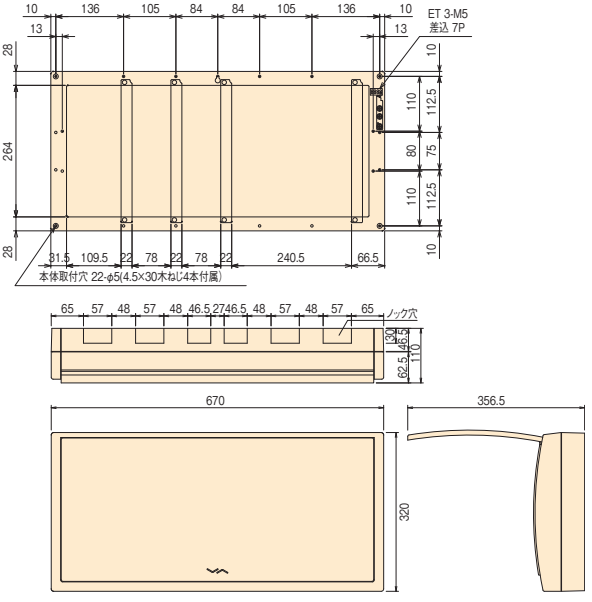


図番 FL12

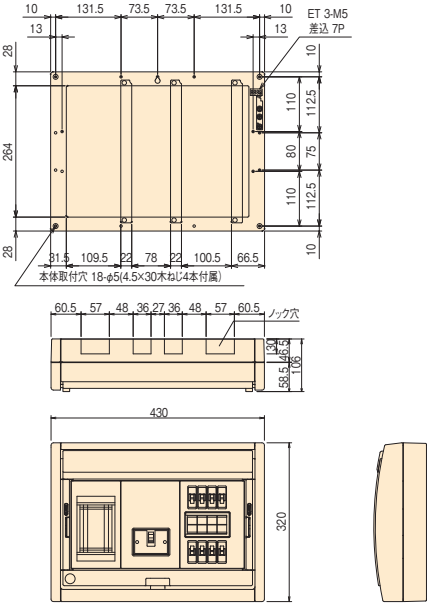


図番 FL13

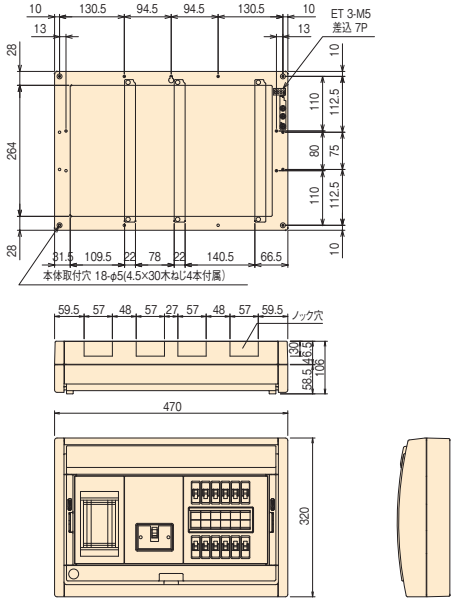


図番 FL14

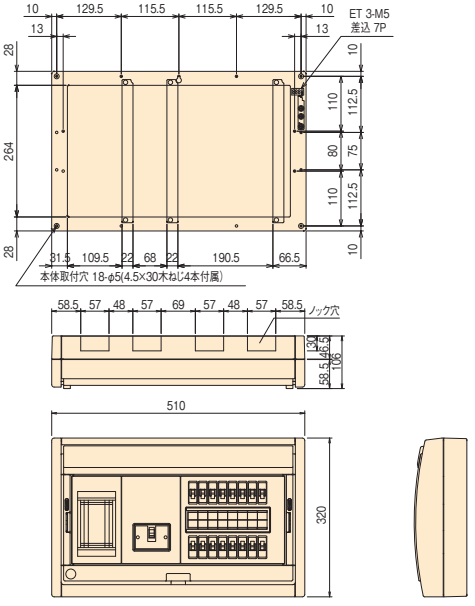


図番 FL15

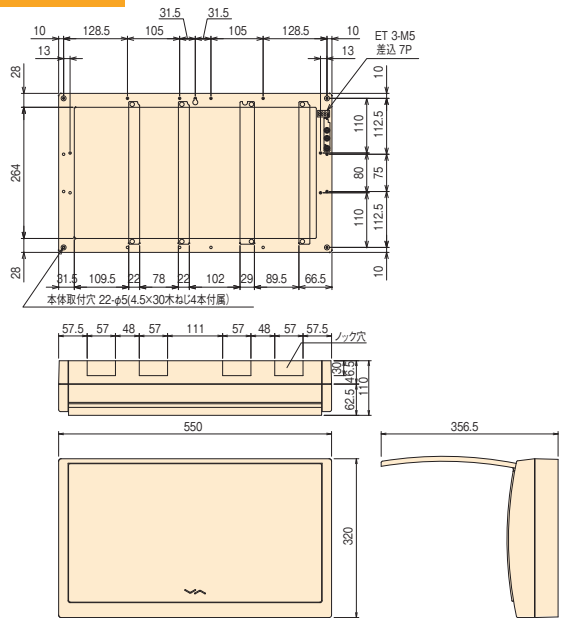


図番 FL16

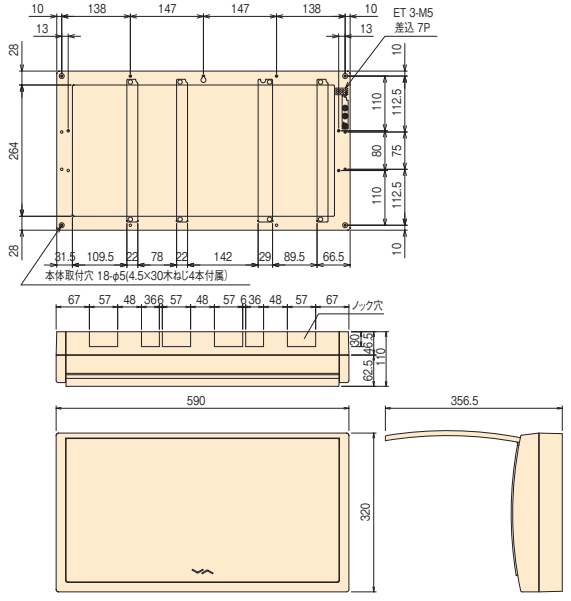


図番 FL17

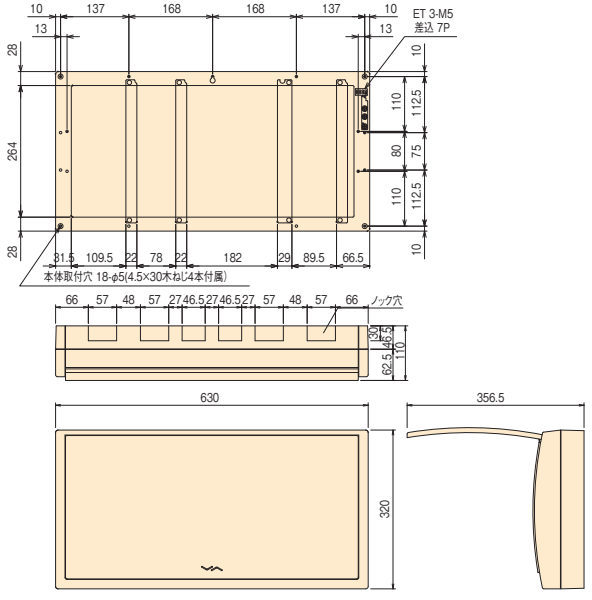


図番 FL18

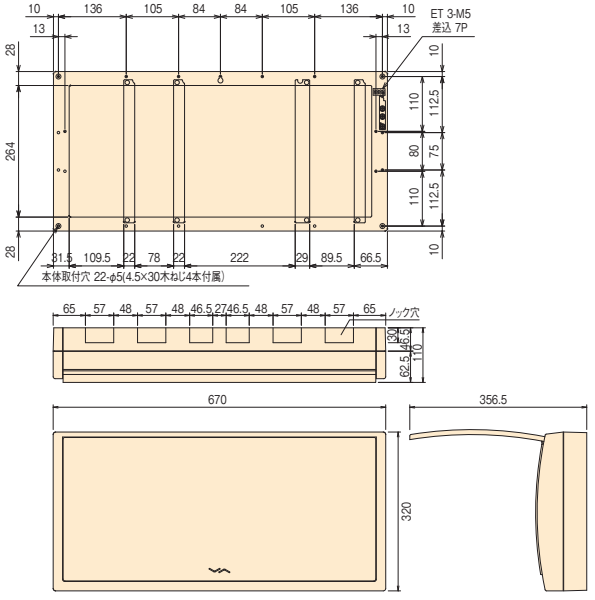


図番 FL19

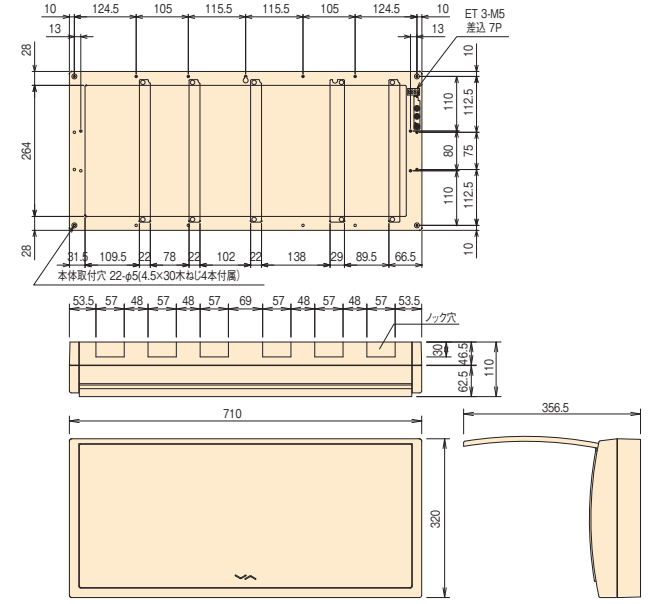


図番 FL20

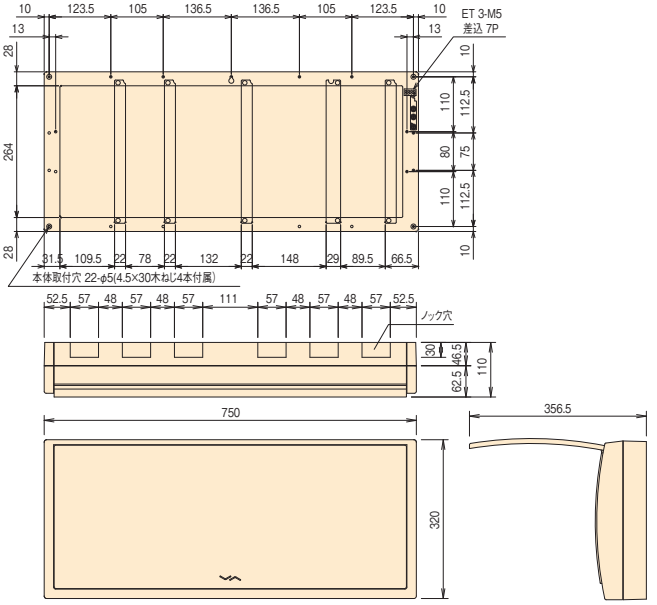


図番 FL21

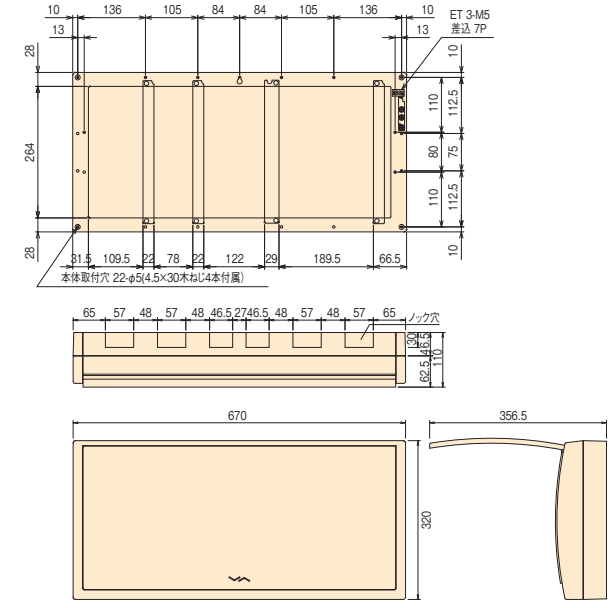


図番 FL22

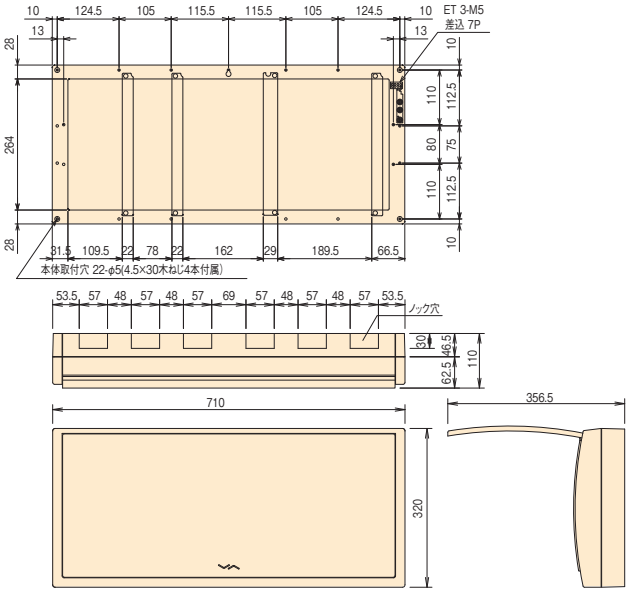


図番 FL23

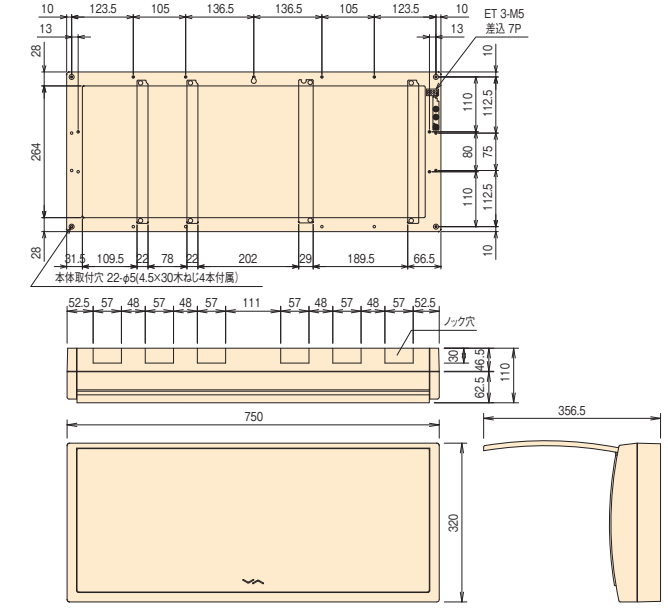


図番 FL24

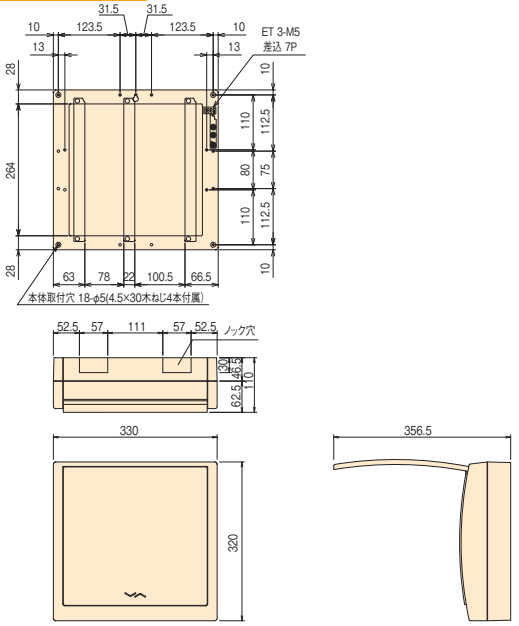


図番 FL25

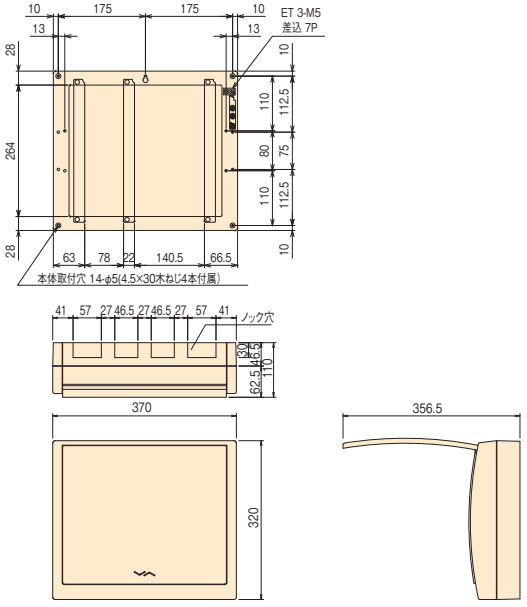


図番 FL26

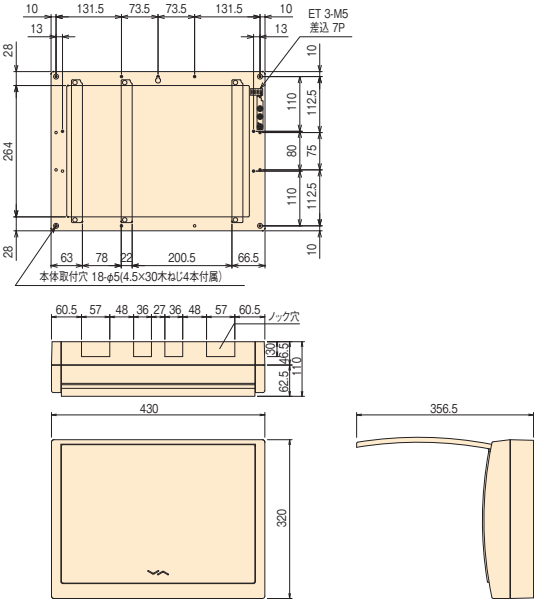


図番 FL27

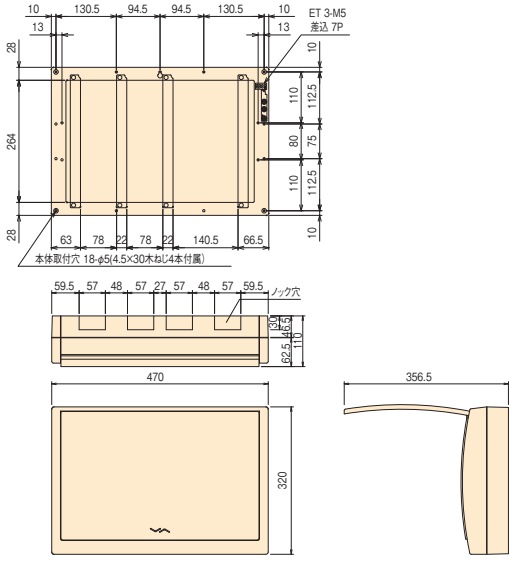


図番 FL28

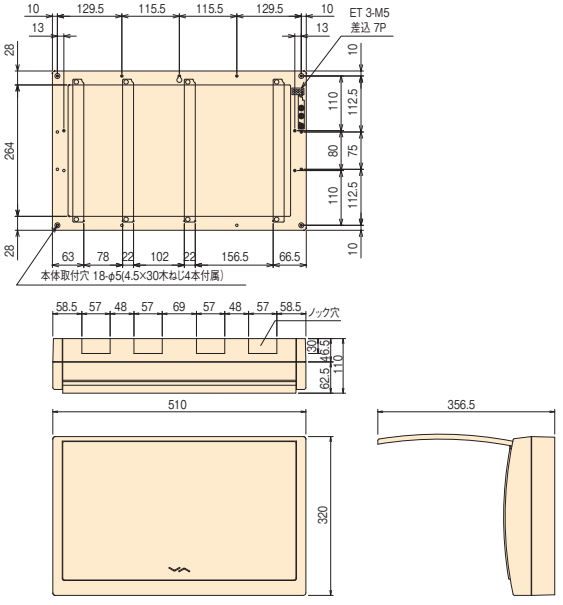


図番 FL29

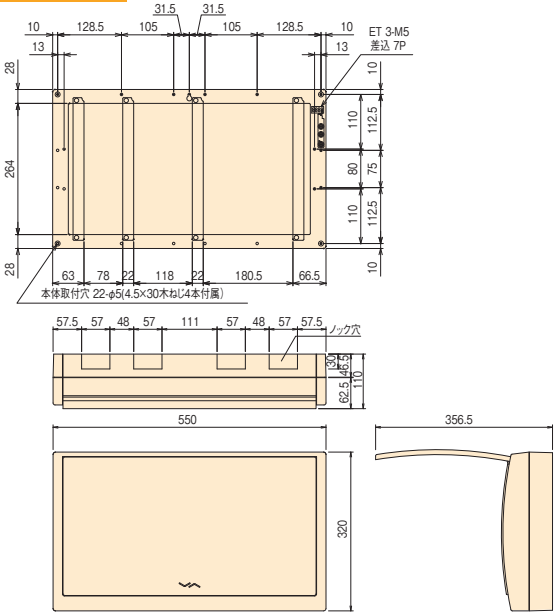


図番 FL30

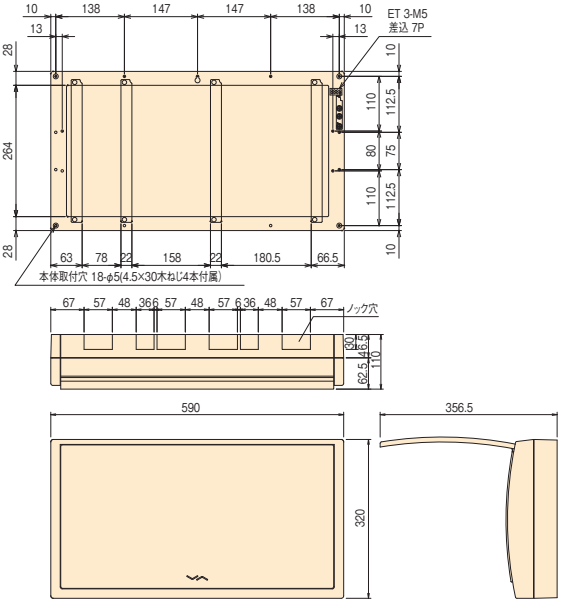


図番 FL31

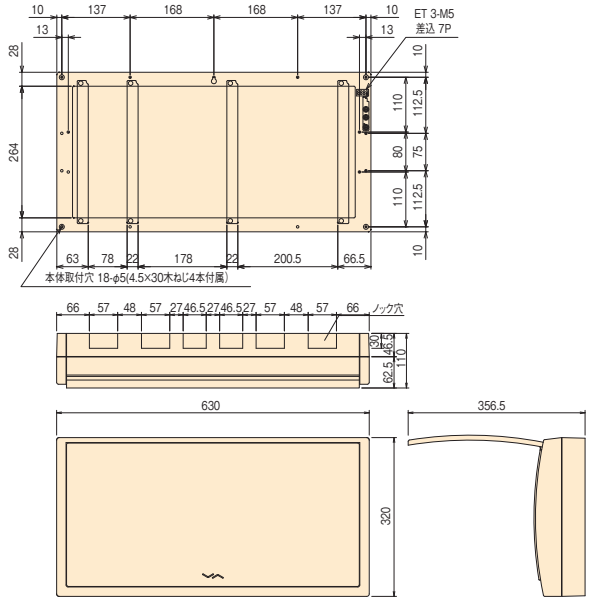


図番 FL32

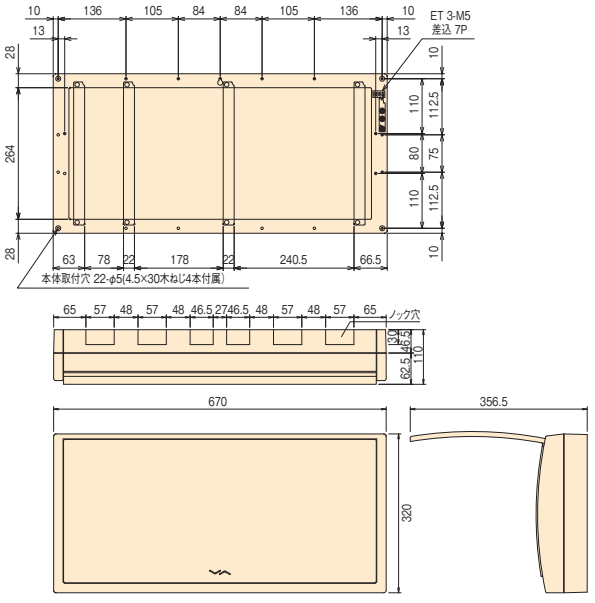


図番 FL33

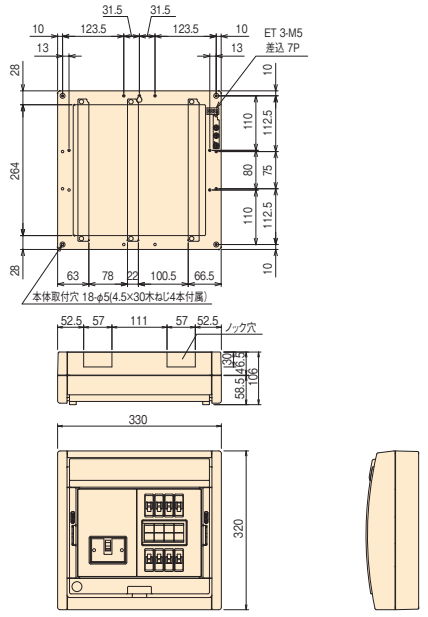


図番 FL34

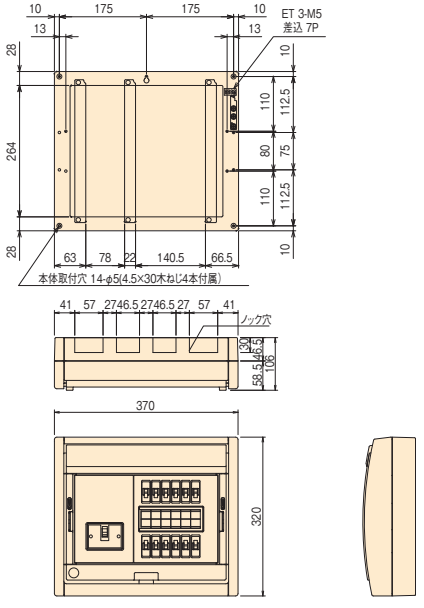


図番 FL35

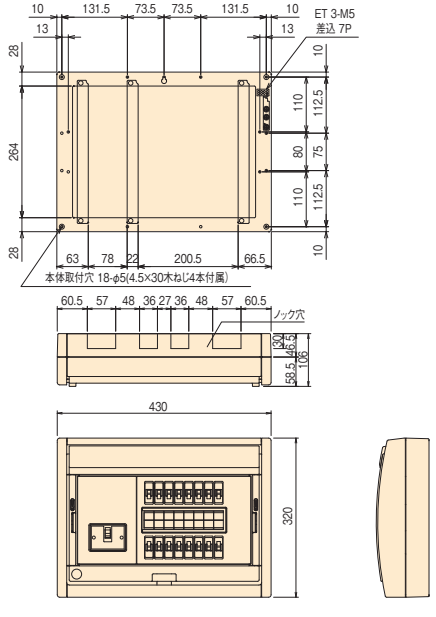


図番 FL36

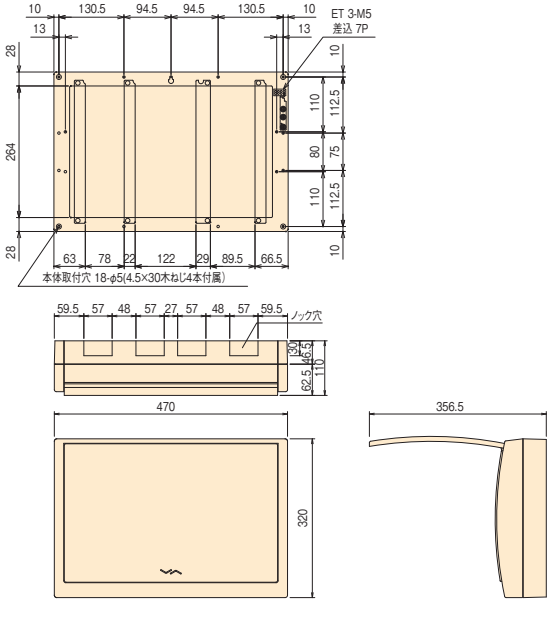


図番 FL37

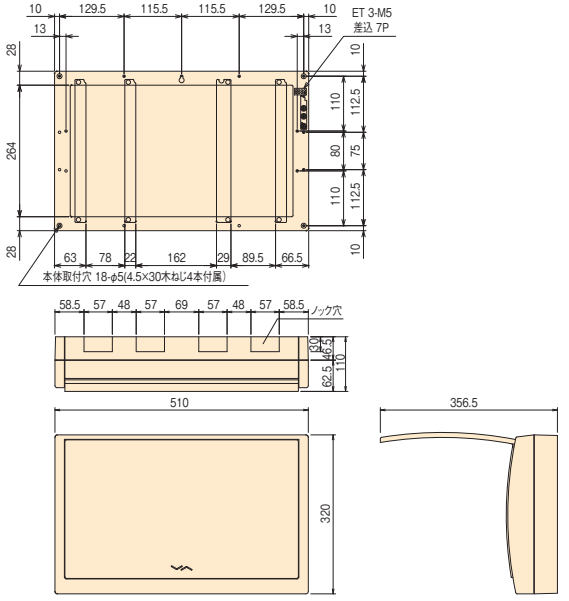


図番 FL38

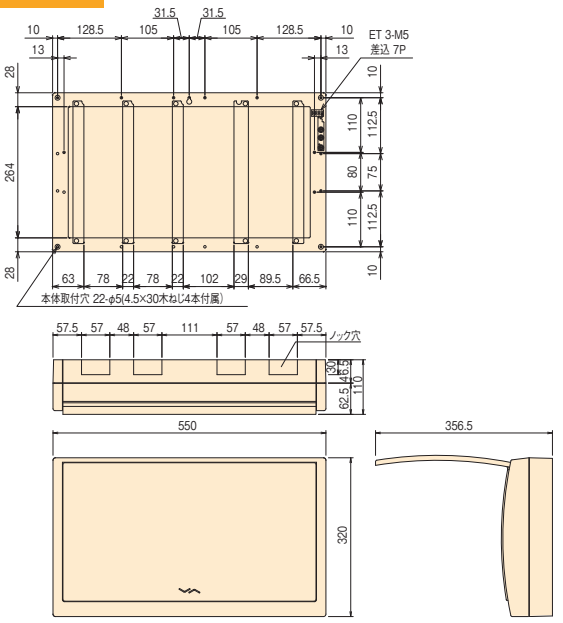


図番 FL39

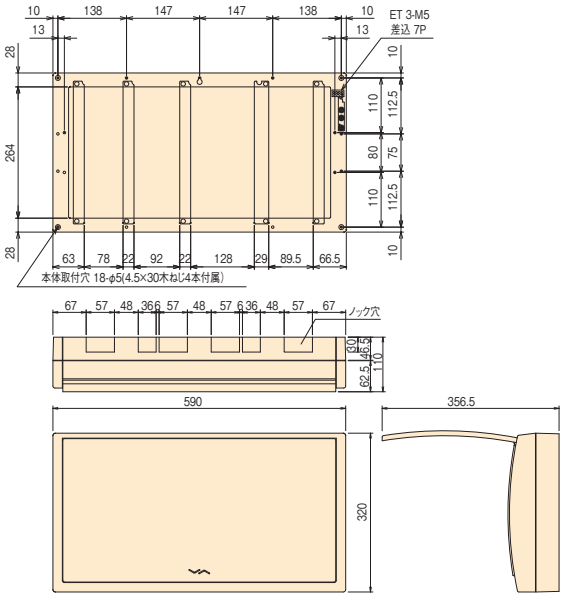


図番 FL40

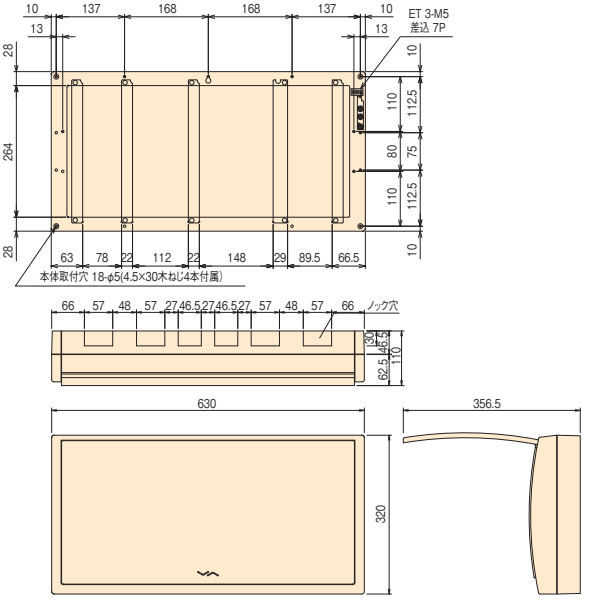


図番 FL41

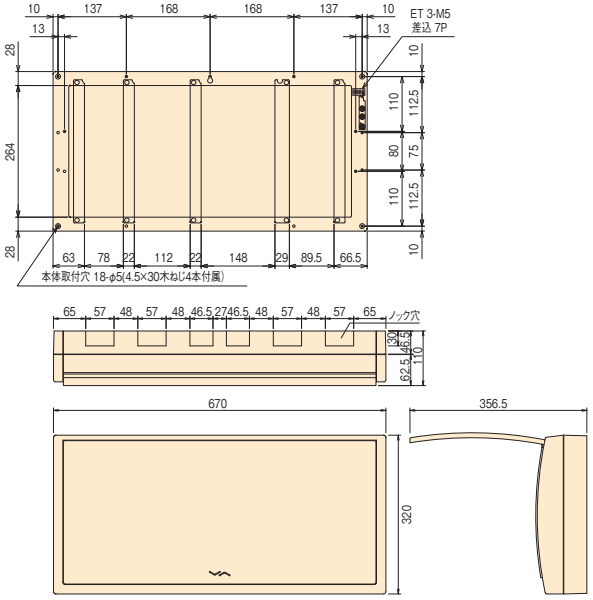


図番 FL42

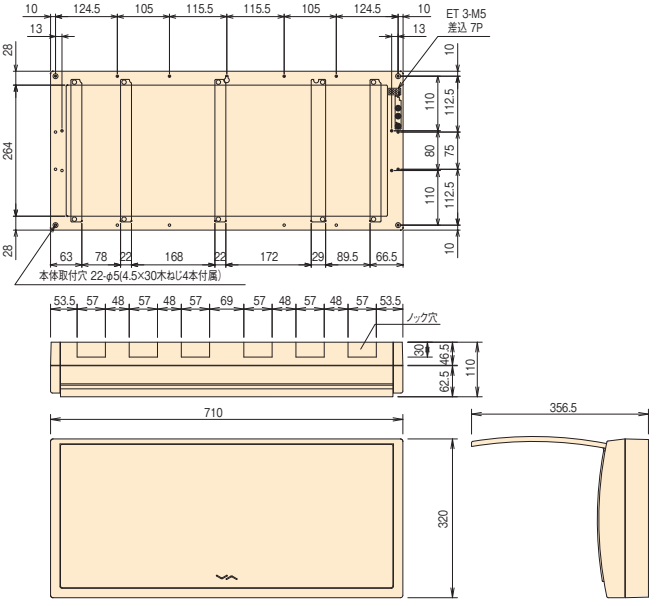


図番 FL43

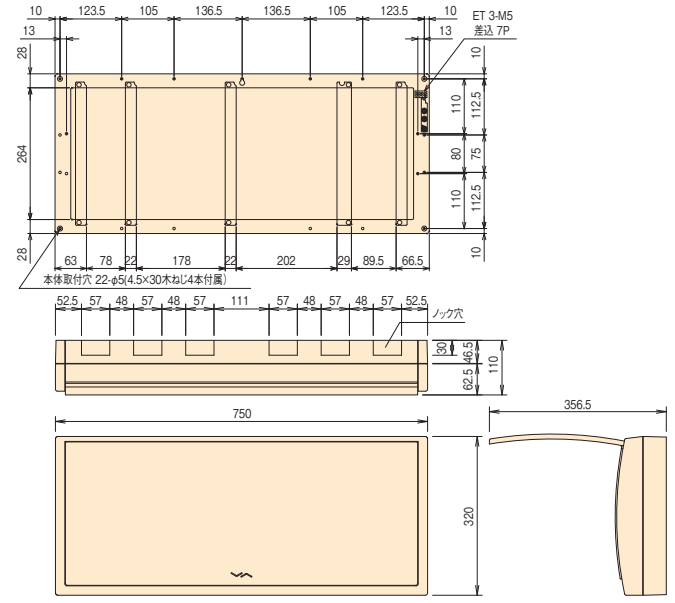


図番 FL44

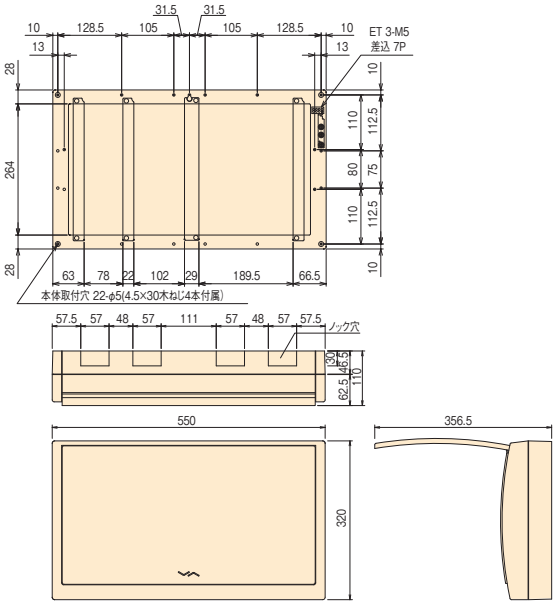


図番 FL45

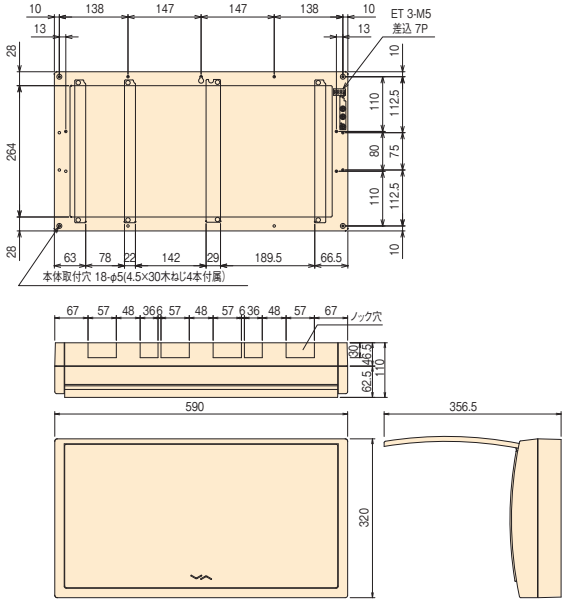


図番 FL46

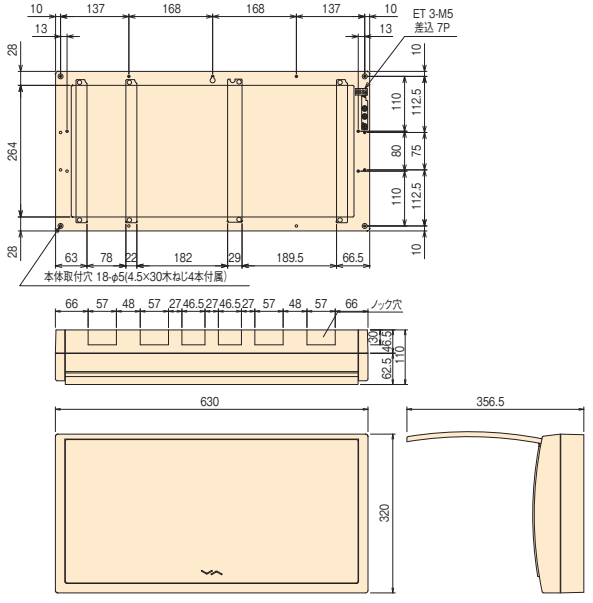


図番 FL47

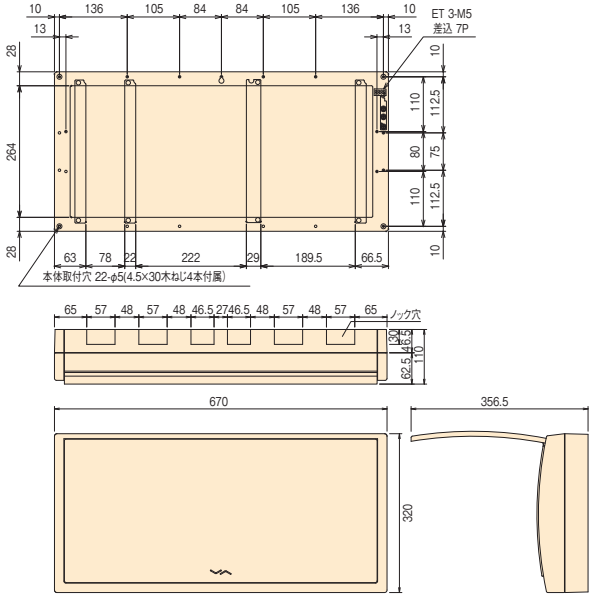


図番 FL48

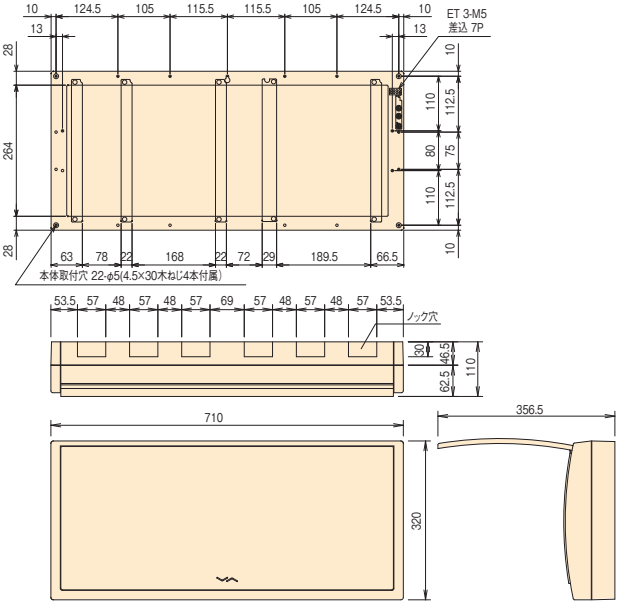


図番 FL49

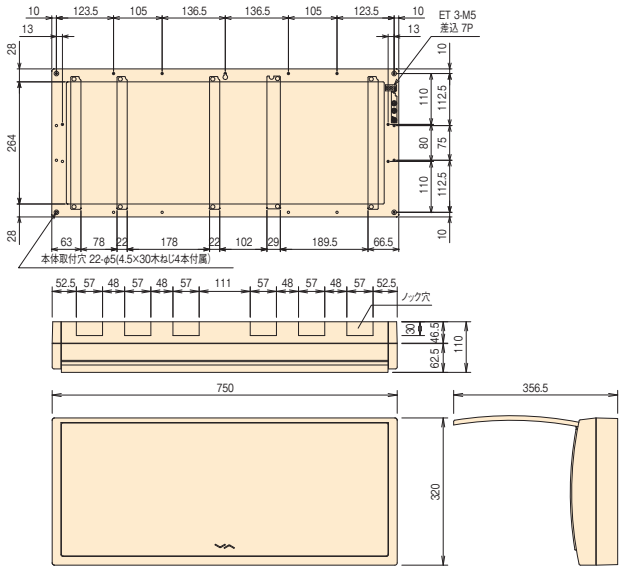


図番 FL50

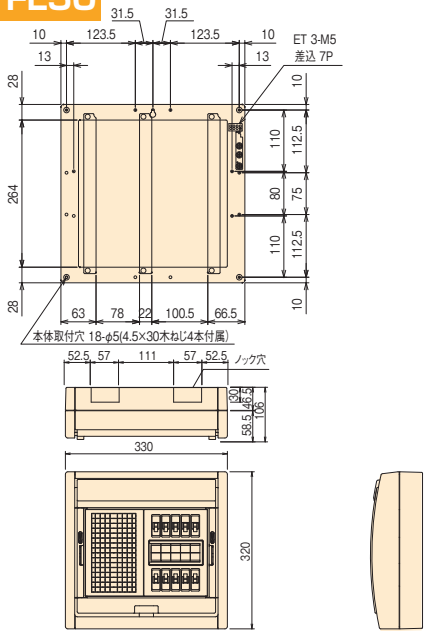


図番 FL51

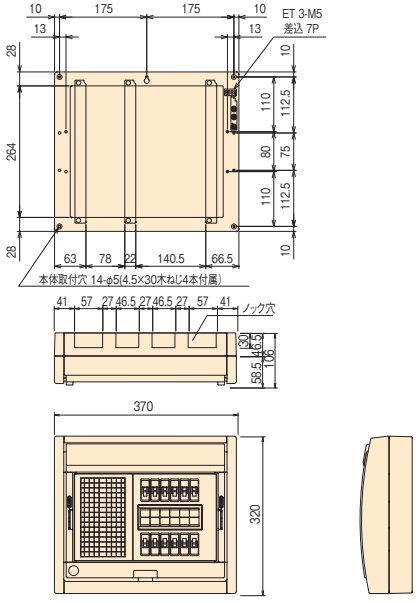


図番 FL52

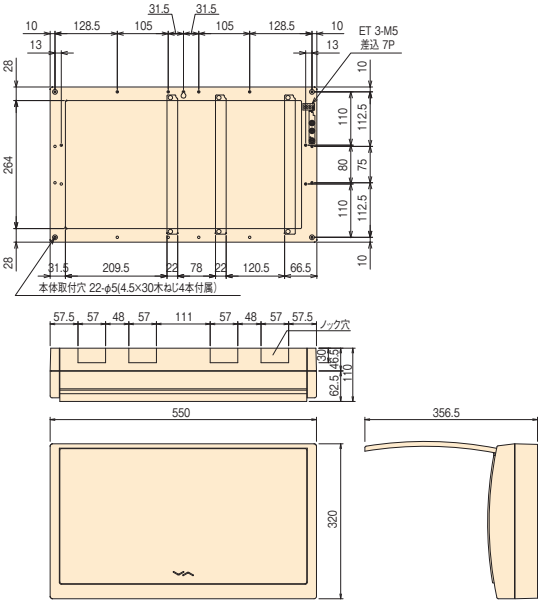


図番 FL53

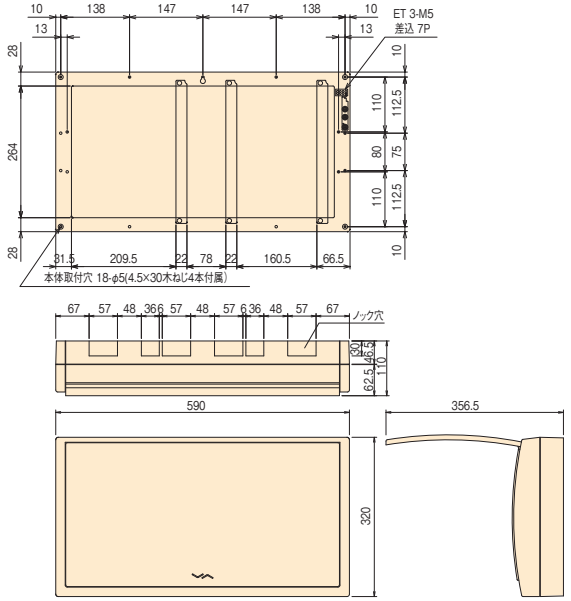


図番 FL54

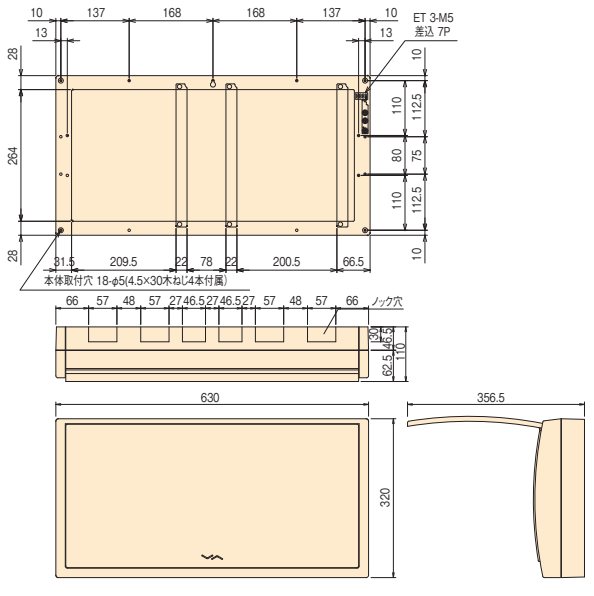


図番 FL55

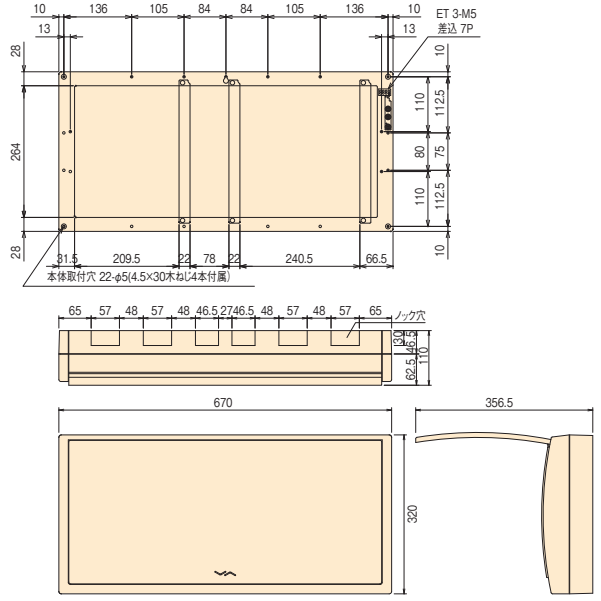


図番 FL56

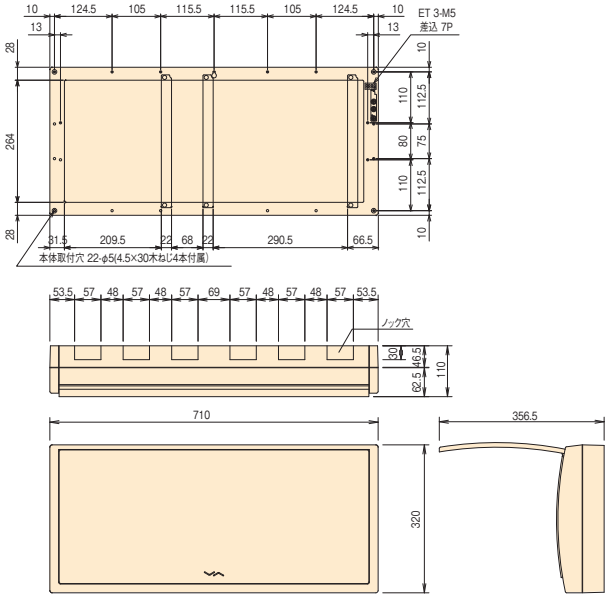


図番 FL57

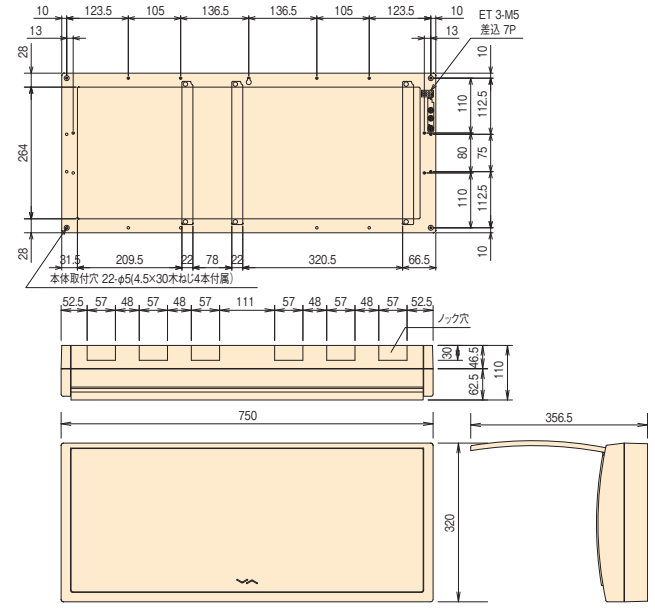


図番 FL58

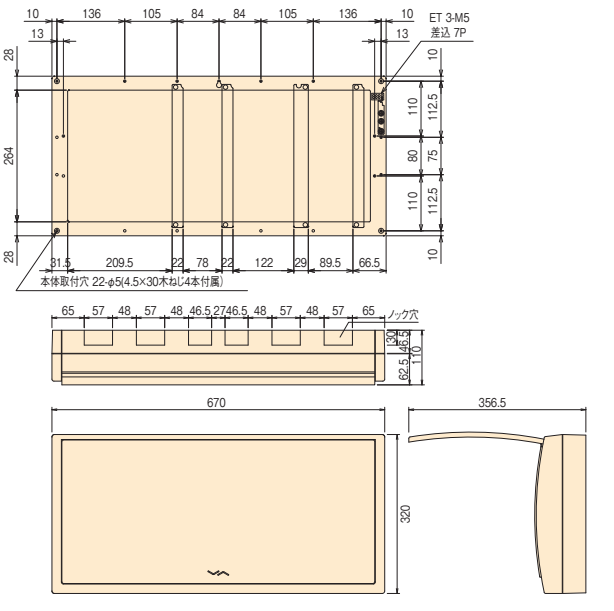


図番 FL59

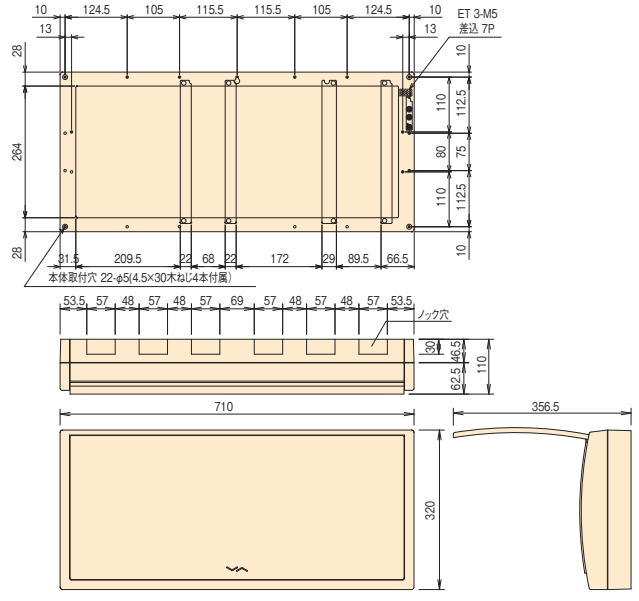


図番 FL60

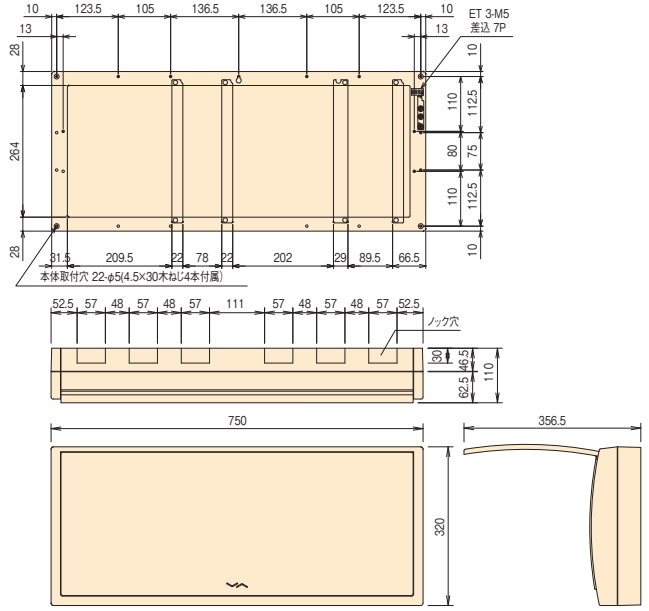


図番 FL61

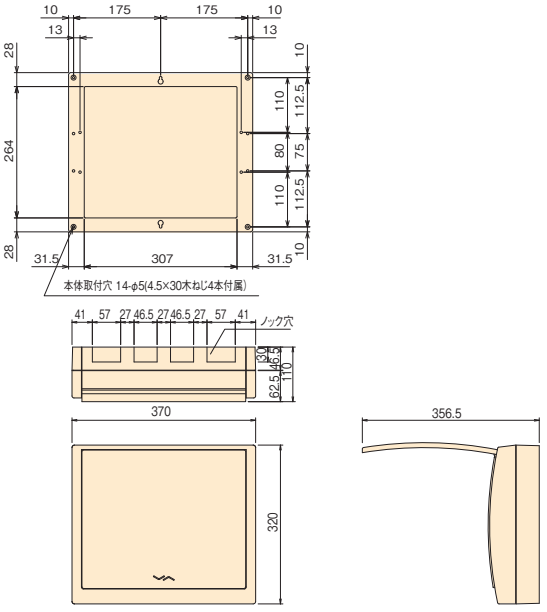


図番 FL62

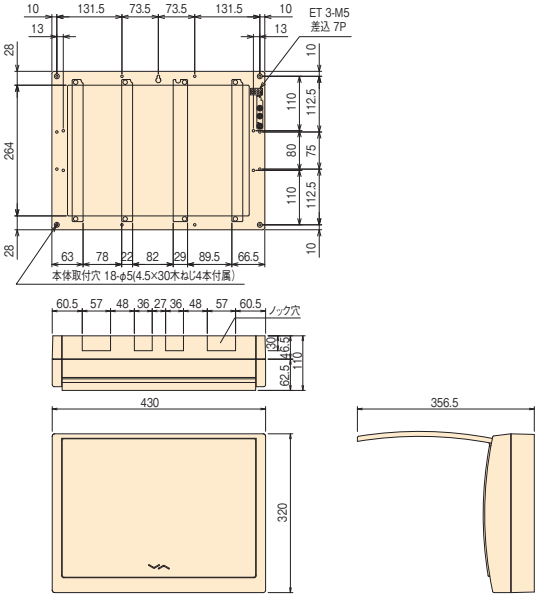

図番 FS1

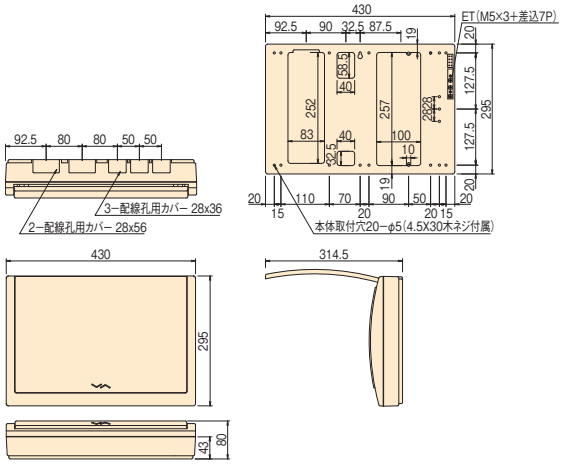


図番 FS2

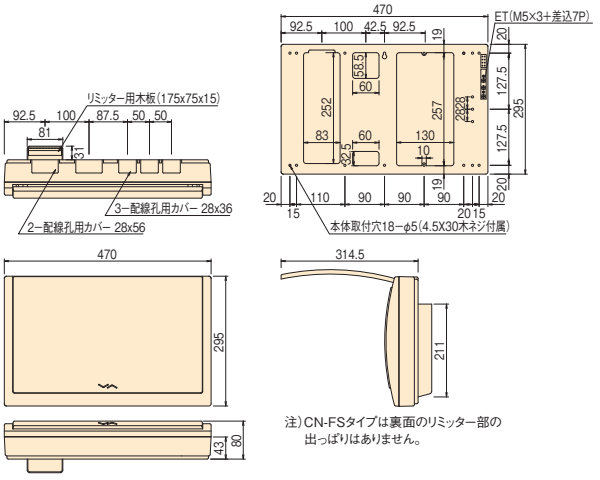


注)CN-FSタイプは裏面のリミッター部の出っぱりはありません。

図番 FS3

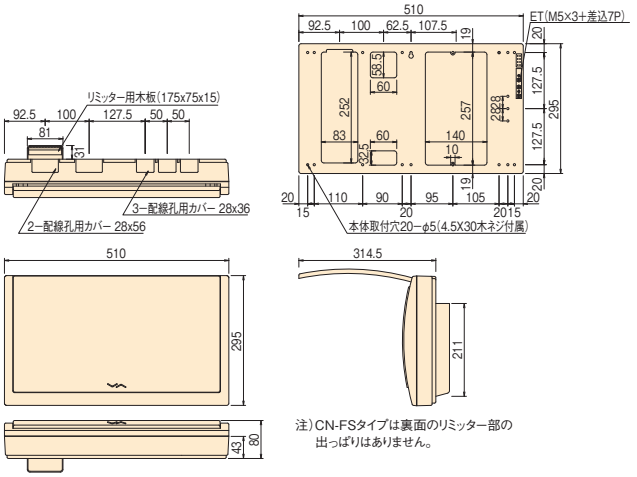


注)CN-FSタイプは裏面のリミッター部の出っぱりはありません。

図番 FS4

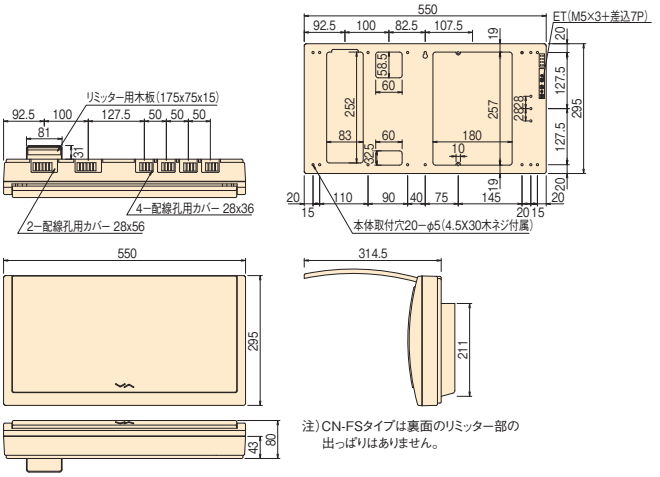


注)CN-FSタイプは裏面のリミッター部の出っぱりはありません。


図番 FLT1

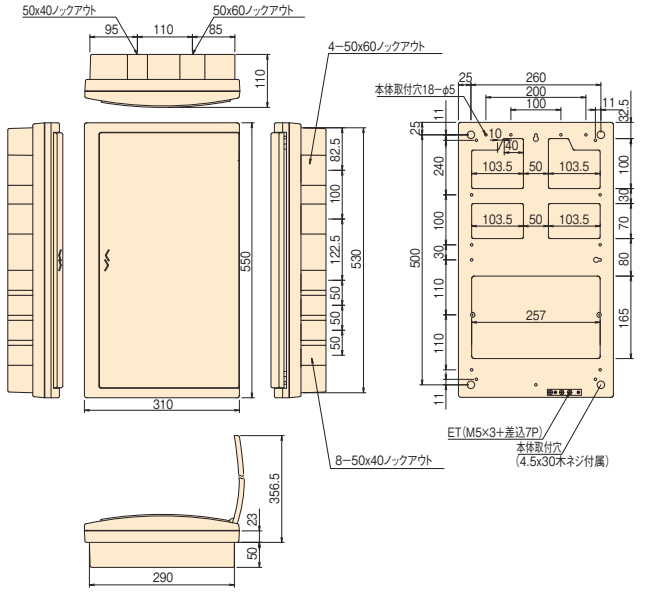


図番 FLT2

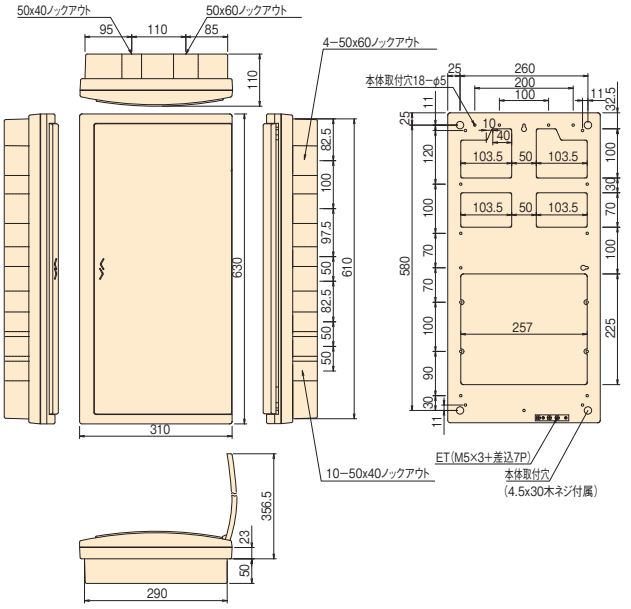


図番 NF1

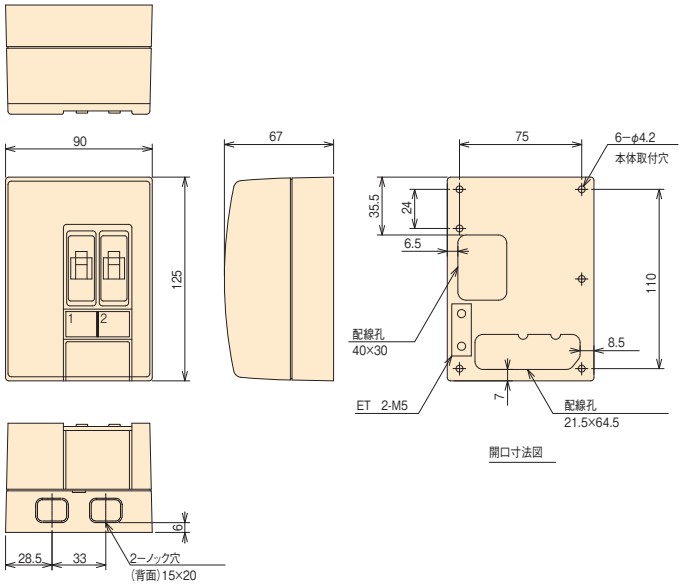


図番 FLS1

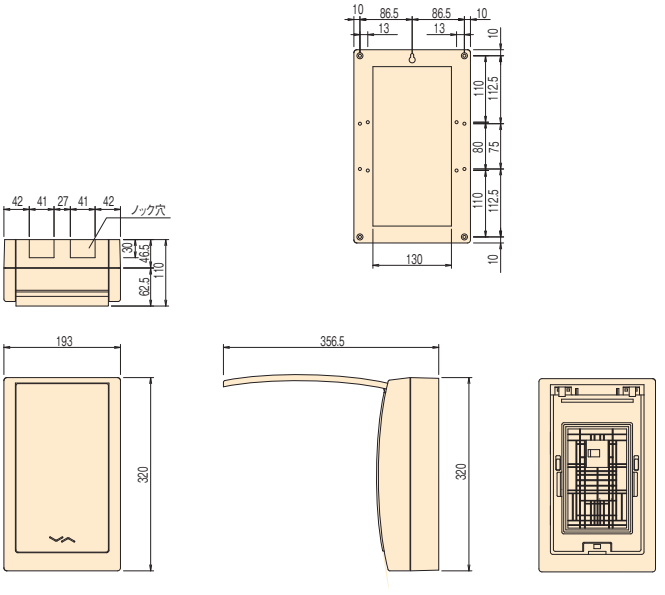


図番 H1

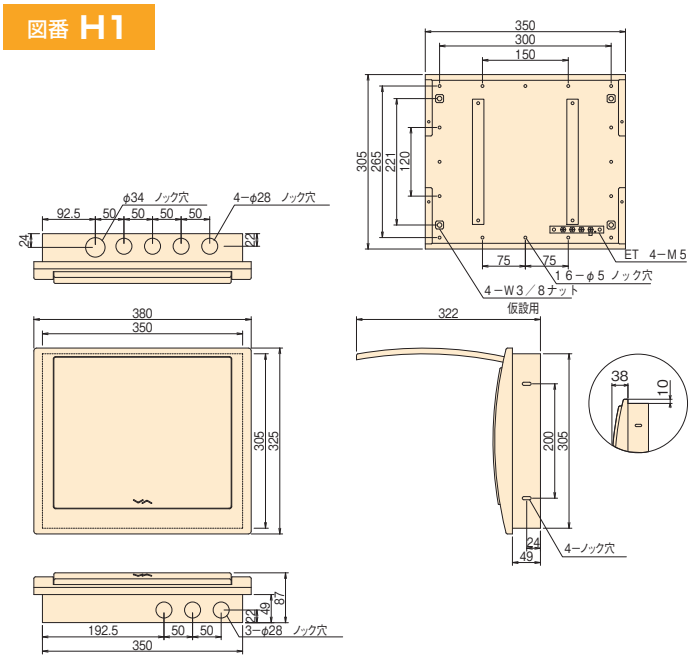


図番 H2

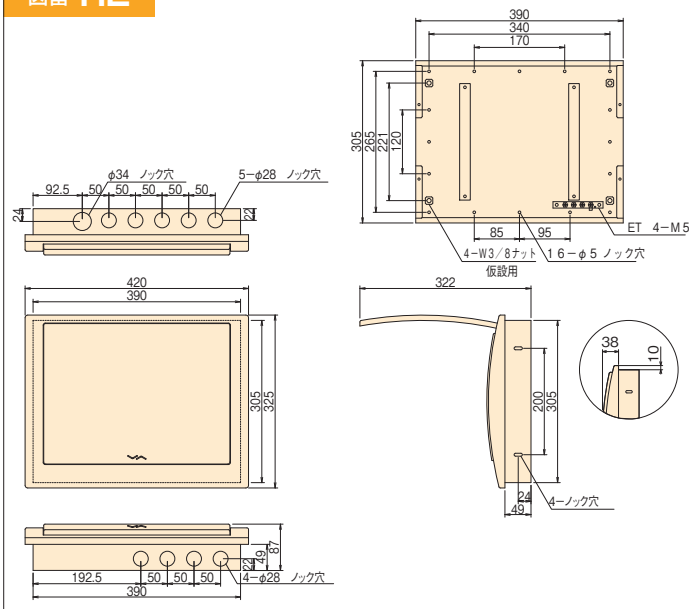


図番 H3

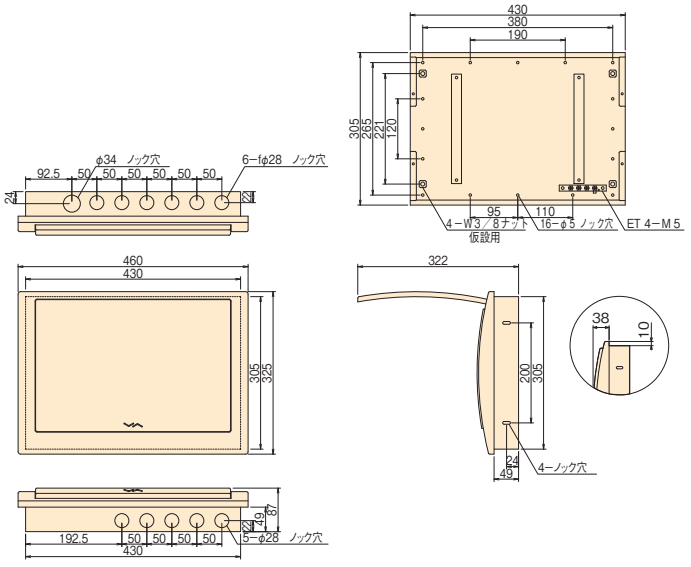


図番 H4

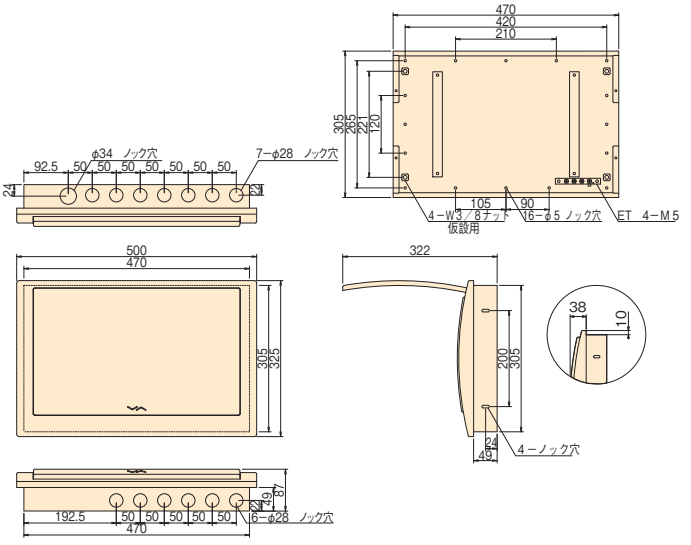


図番 H5

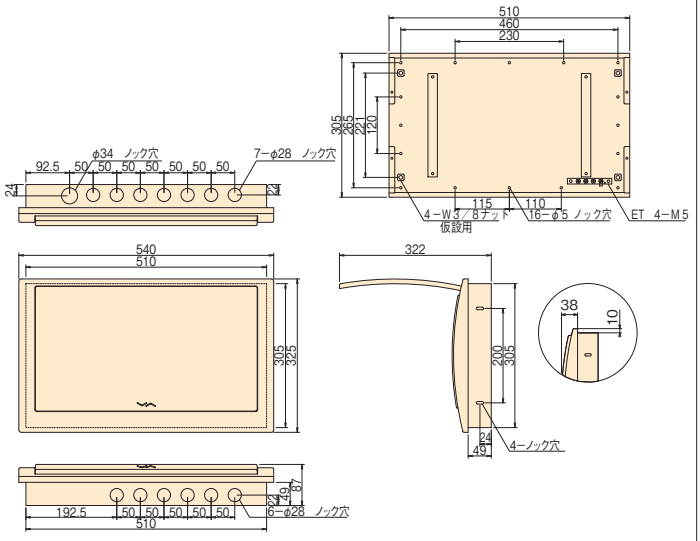


図番 H6

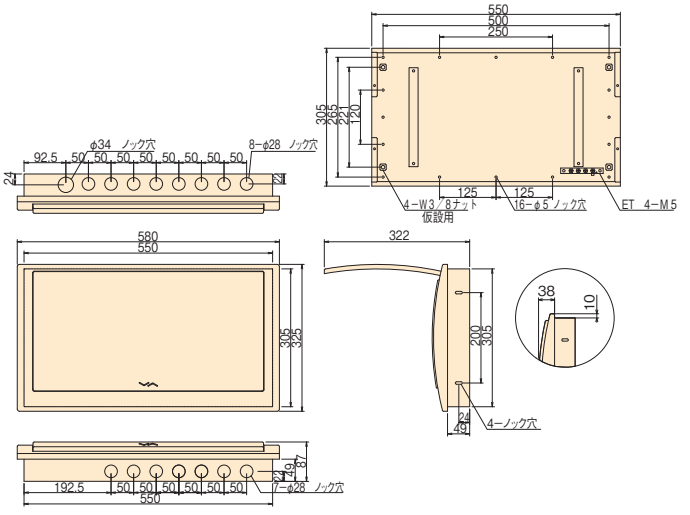


図番 H7

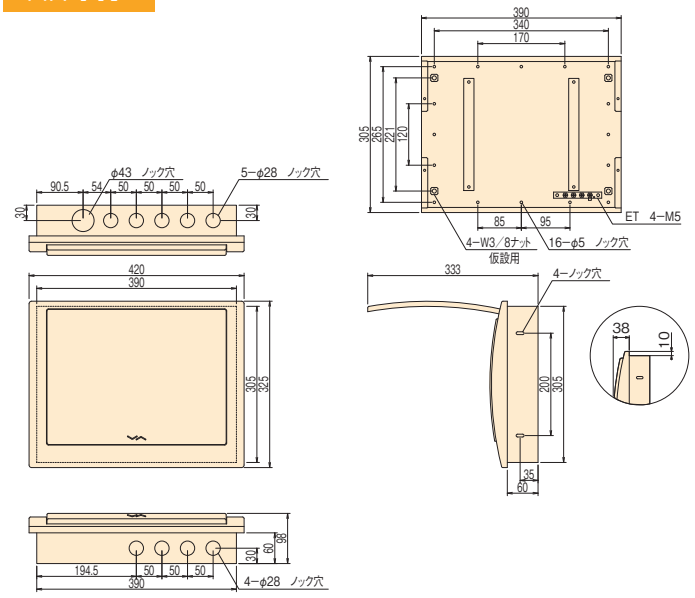


図番 H8

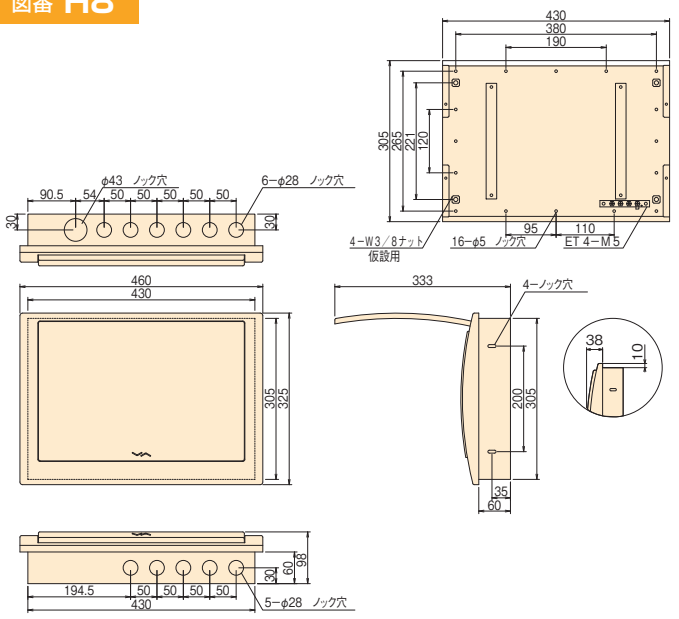


図番 H9

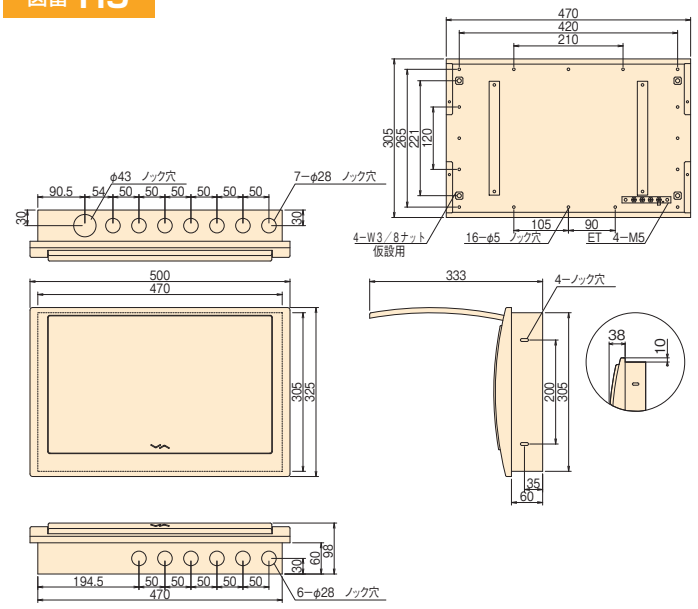


図番 H10

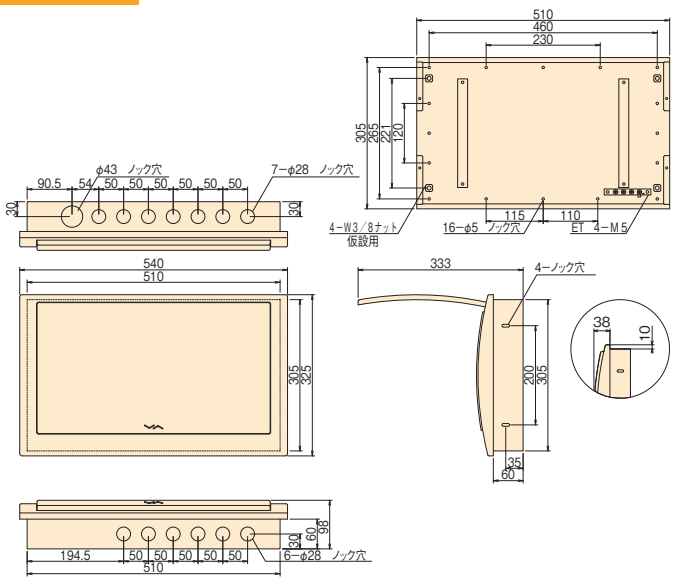


図番 H11

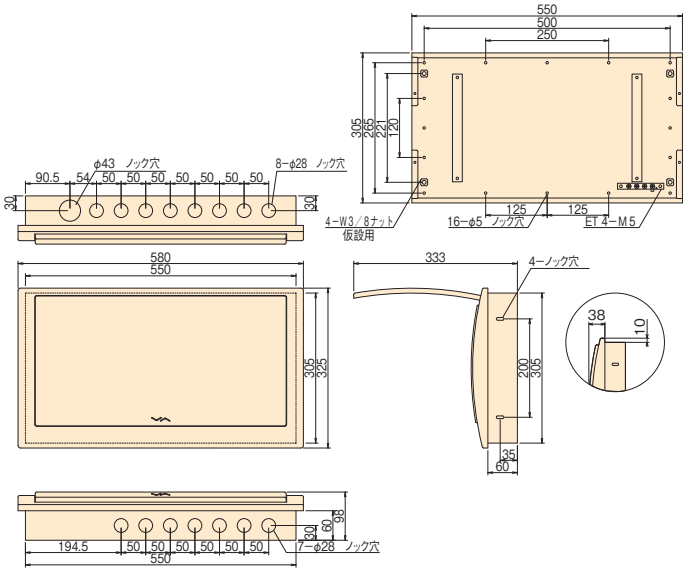


図番 H12

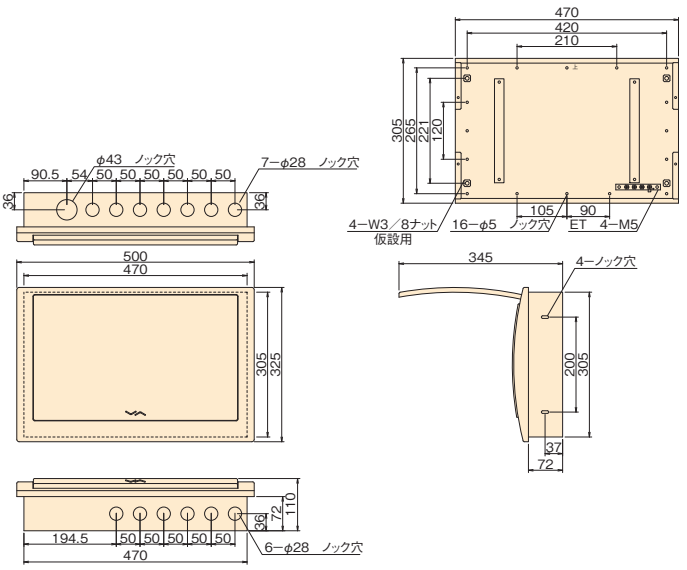

図番 H13

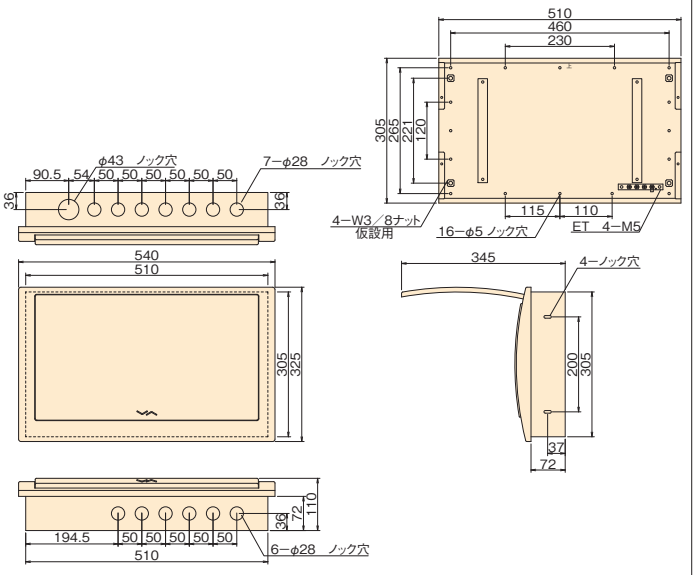
510
460
230
305
265
221
120
φ43 ノック穴
7−φ28 ノック穴
90.5 54 50 50 50 50 50 50
36
36
4−W3／8ナット
仮設用
16−φ5 ノック穴
115
110
ET 4−M5
540
510
345
4−ノック穴
305
325
200
305
37
72
110
72
36
194.5 50 50 50 50 50
510
6−φ28 ノック穴


図番 H14

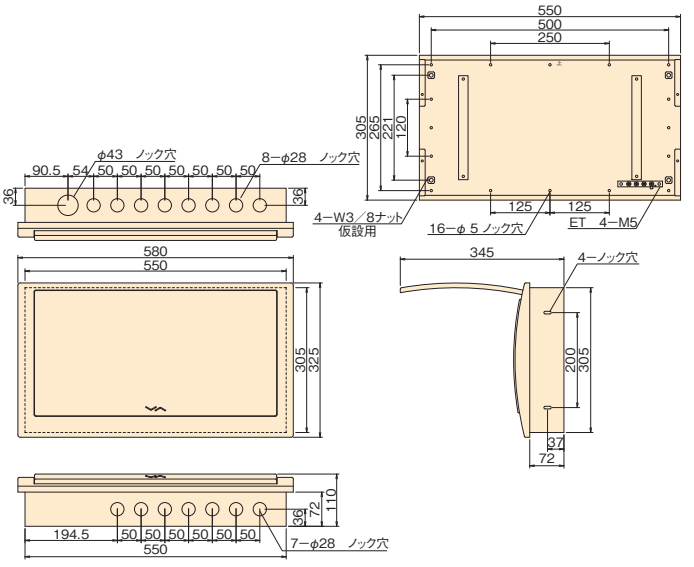
550
500
250
305
265
221
120
φ43 ノック穴
8−φ28 ノック穴
90.5 54 50 50 50 50 50 50 50
36
36
4−W3／8ナット
仮設用
16−φ 5 ノック穴
125
125
ET 4−M5
580
550
345
4−ノック穴
305
325
200
305
37
72
110
72
36
194.5 50 50 50 50 50
550
7−φ28 ノック穴


ホーム分電盤外形寸法図

Kタイプ


図番 K1

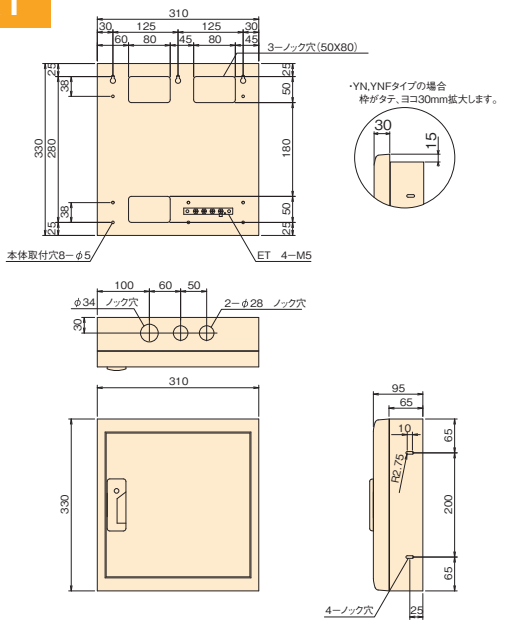


図番 K2

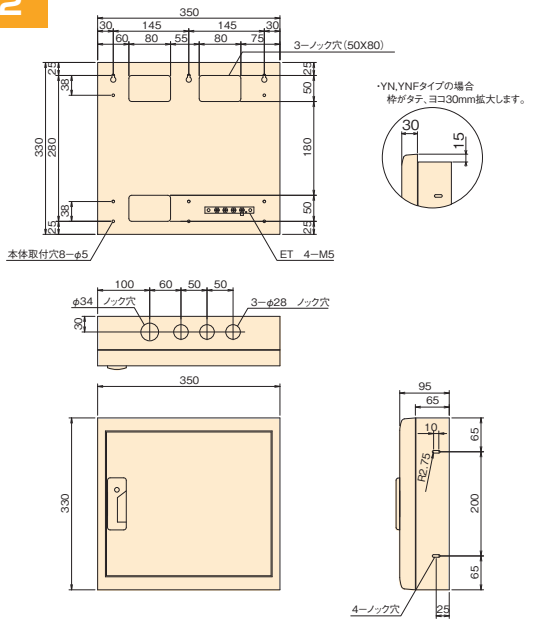


図番 K3

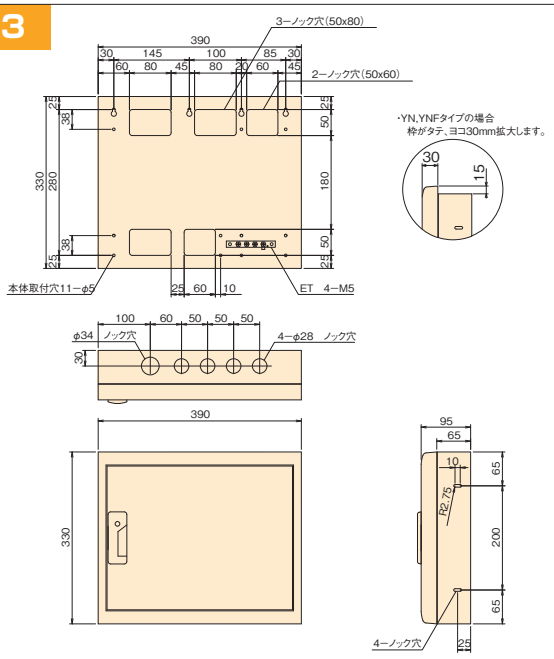


図番 K4

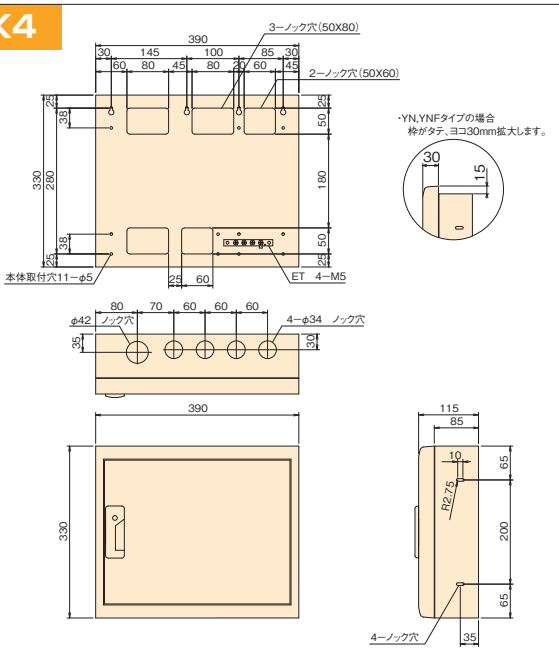


図番 K5

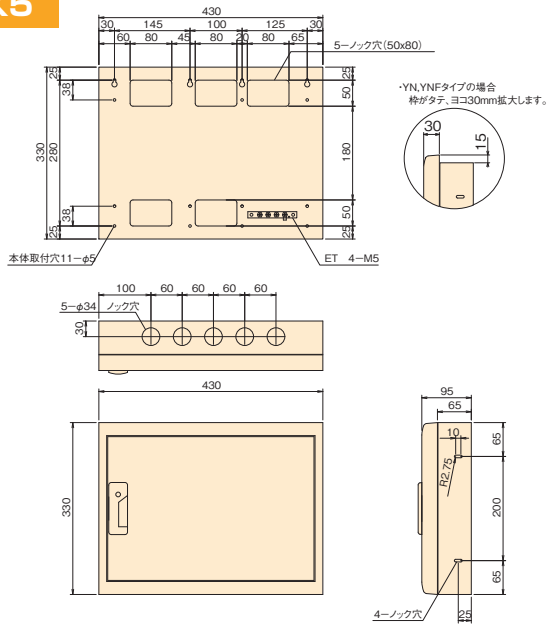


図番 K6

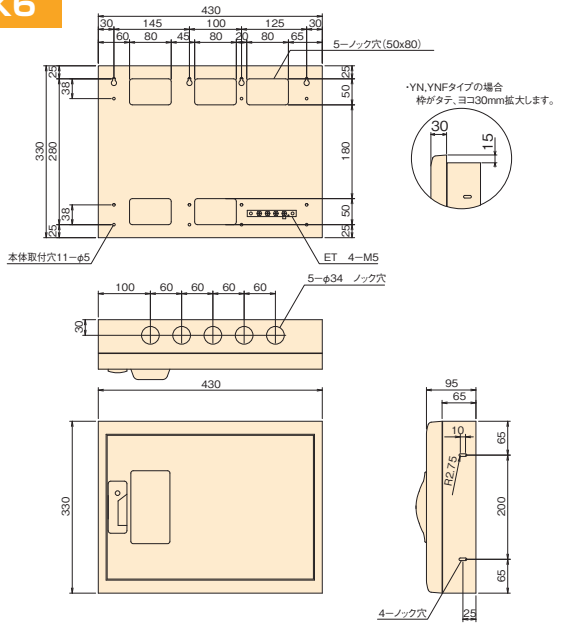


図番 K7

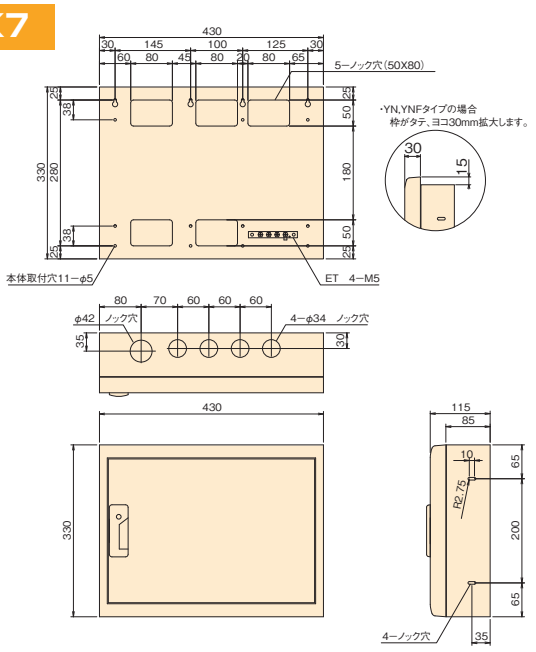


図番 K8

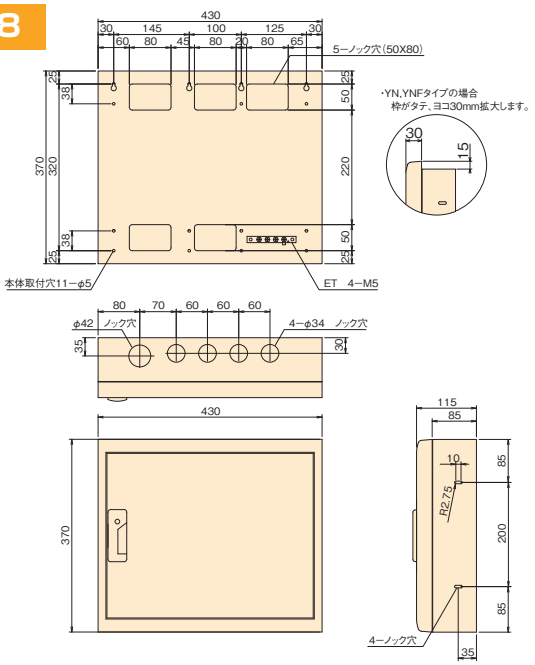


図番 K9

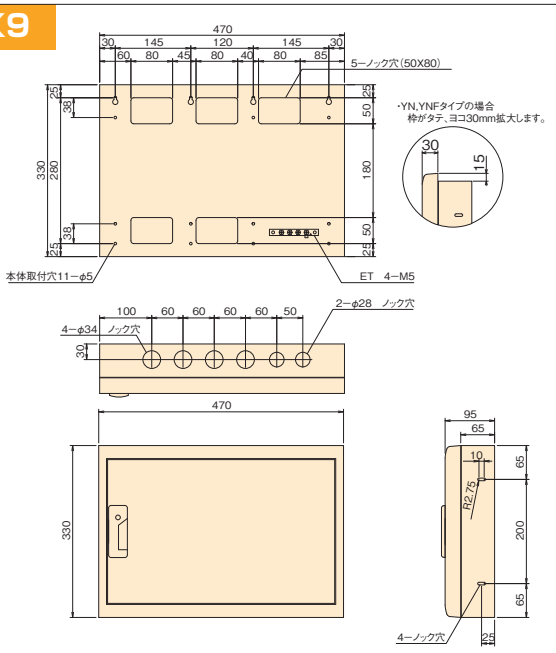


図番 K10

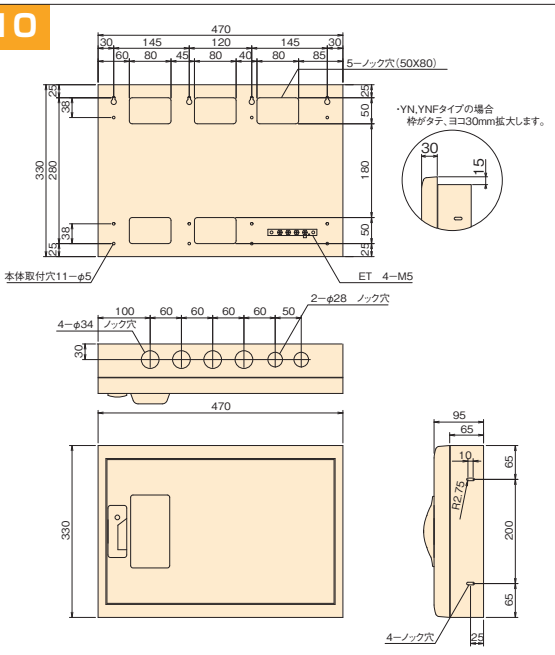


図番 K11

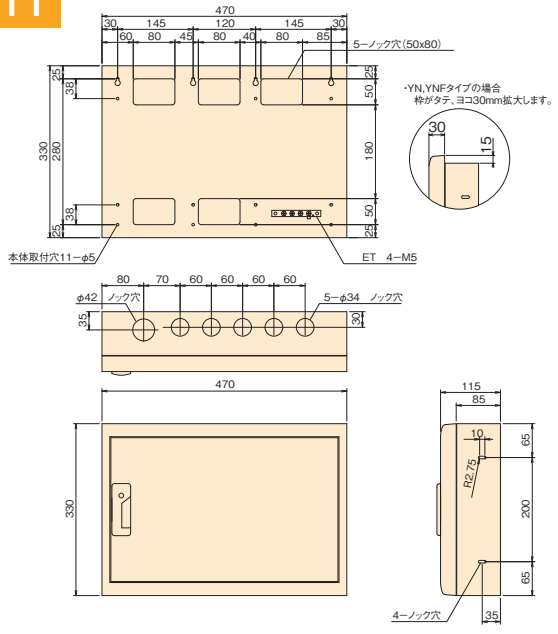


図番 K12

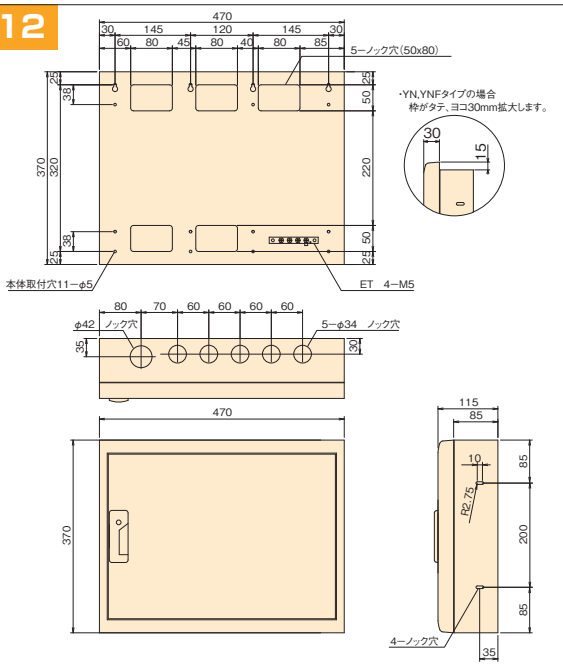


図番 K13

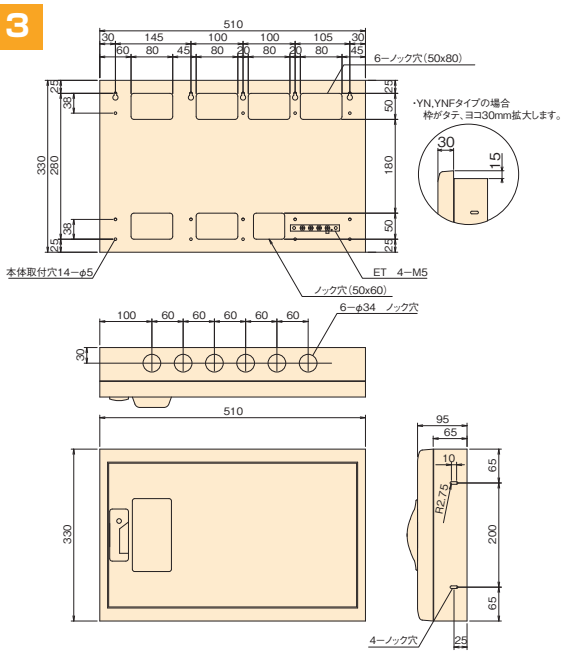


図番 K14

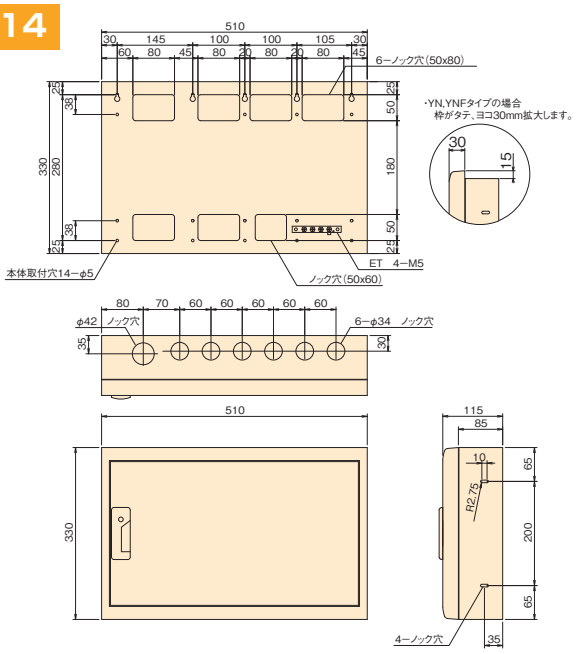


図番 K15

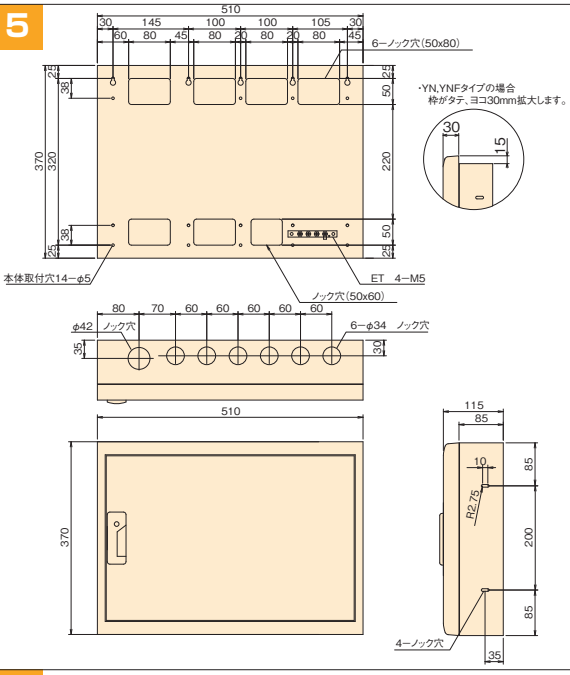


図番 K16

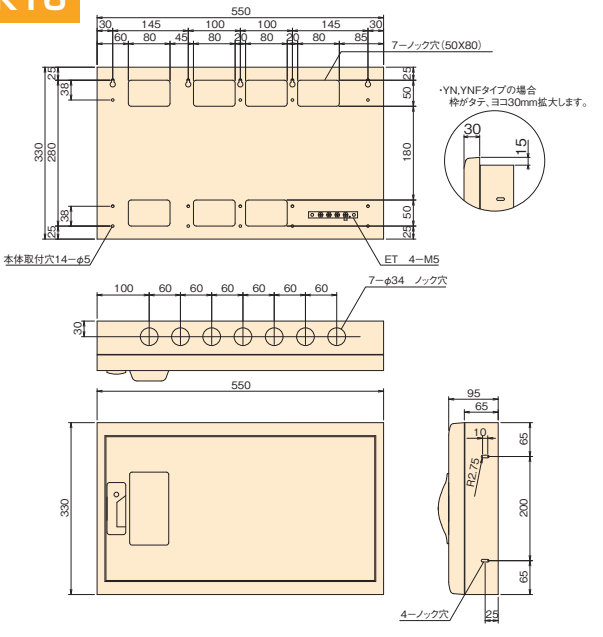


図番 K17

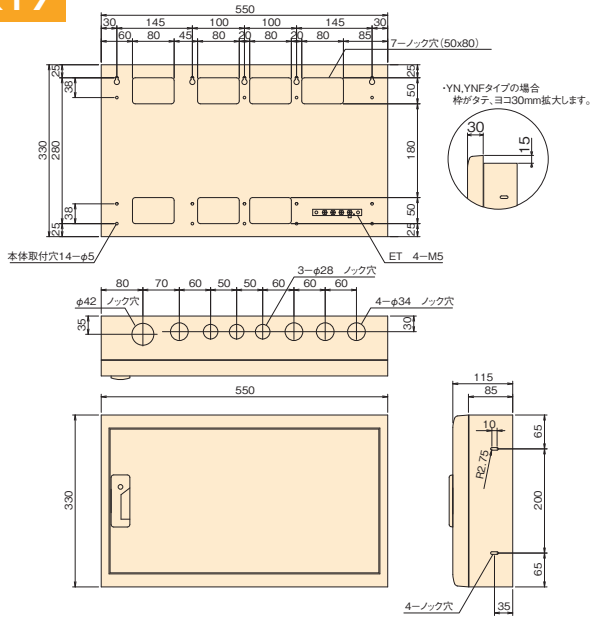


図番 K18

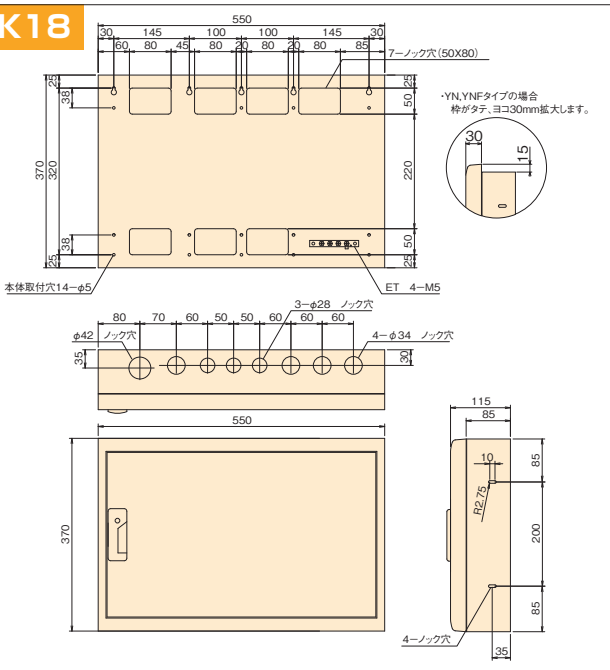


図番 K19

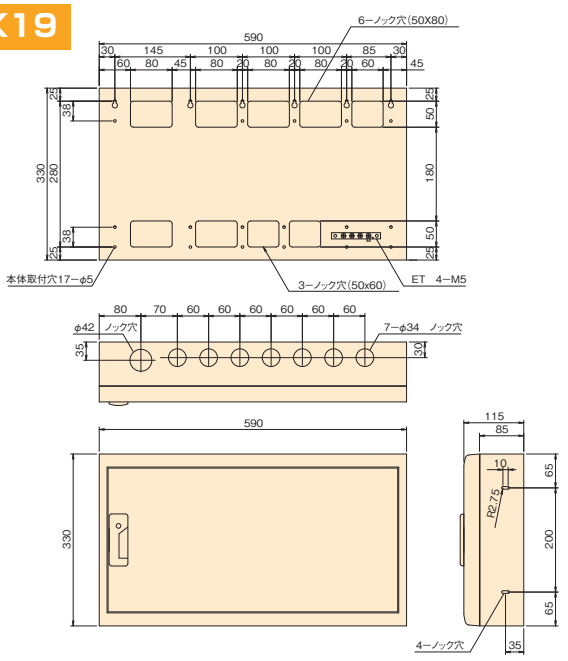


図番 K20

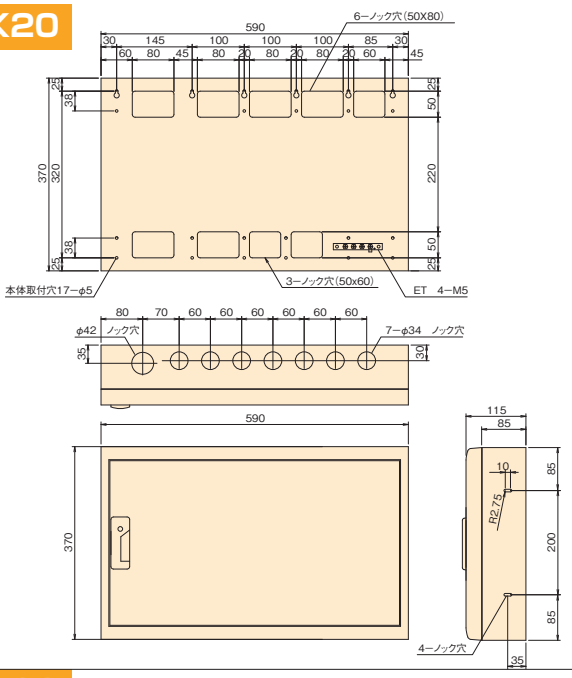


図番 K21

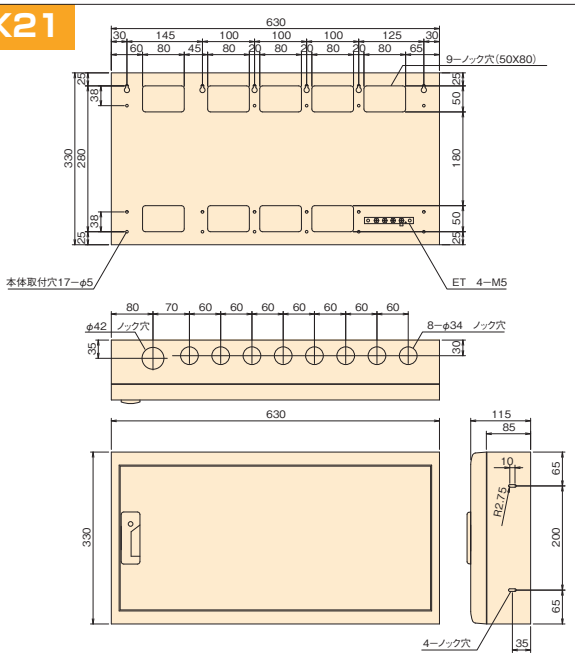


図番 K22

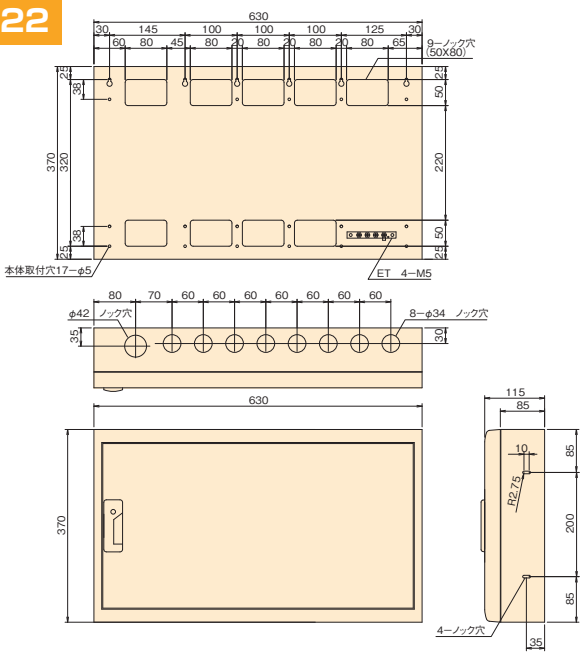


図番 K23

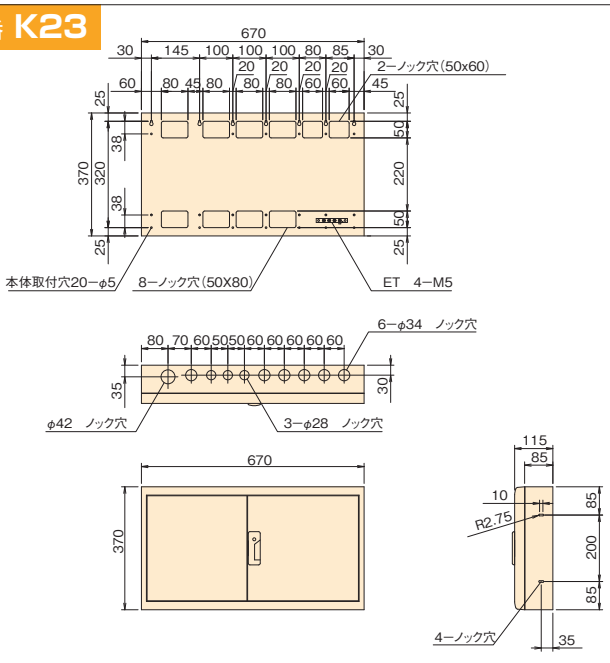


図番 K24

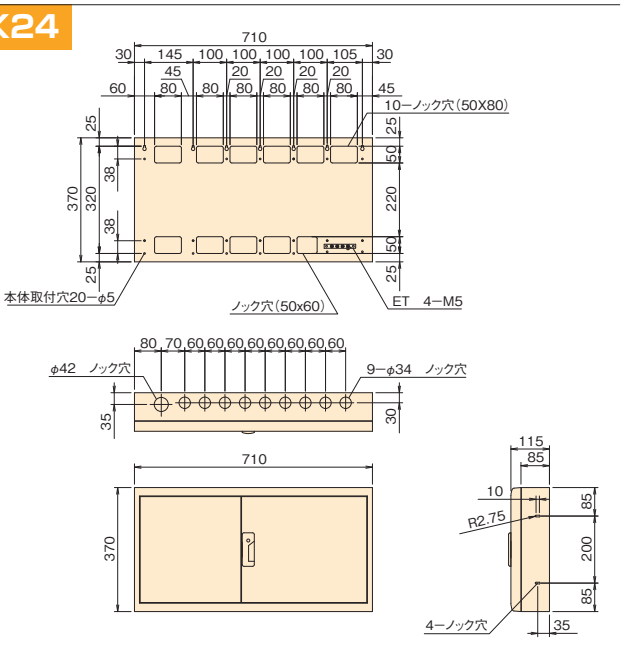



図番 K25

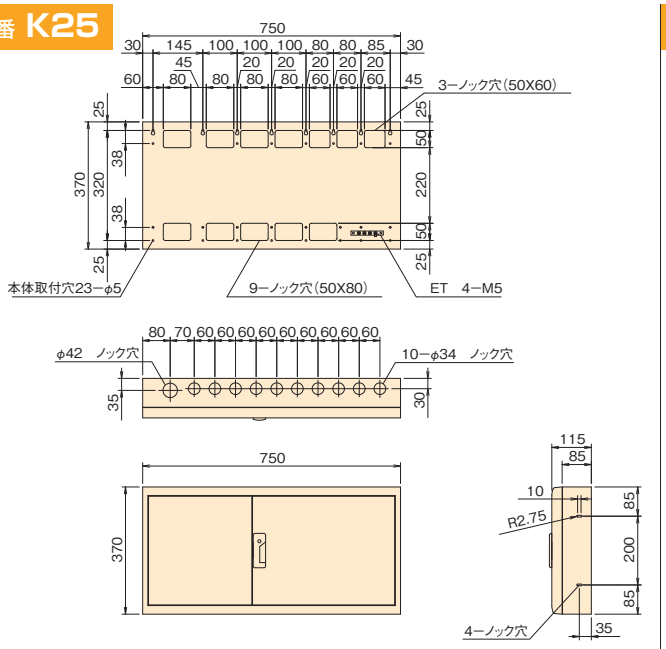


図番 K26

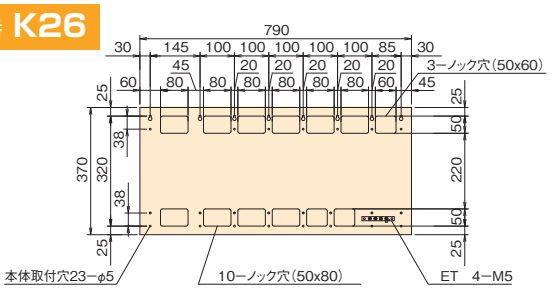





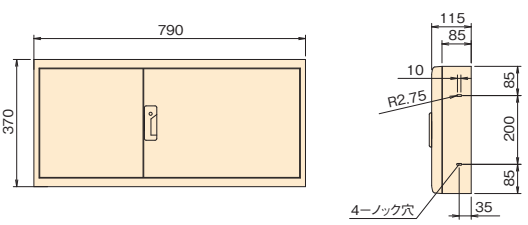


図番 K27

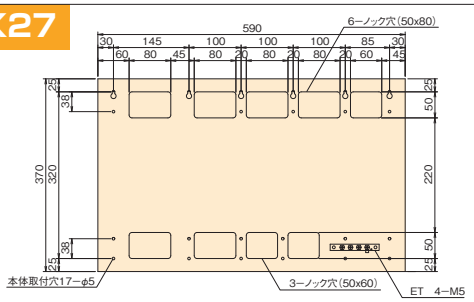





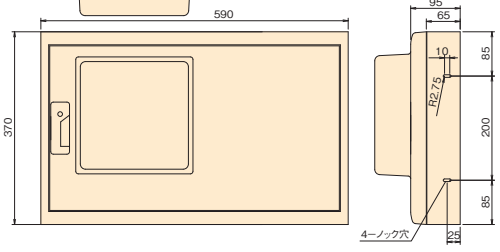


図番 K28

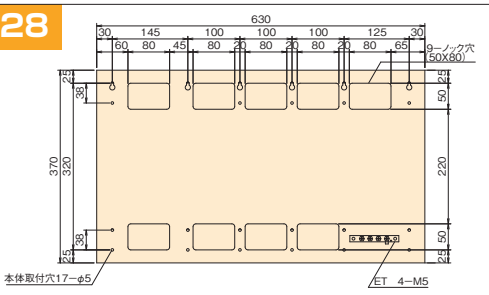





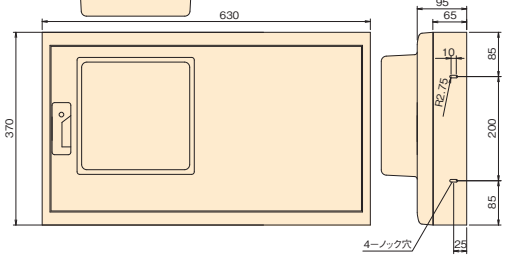


図番 K29

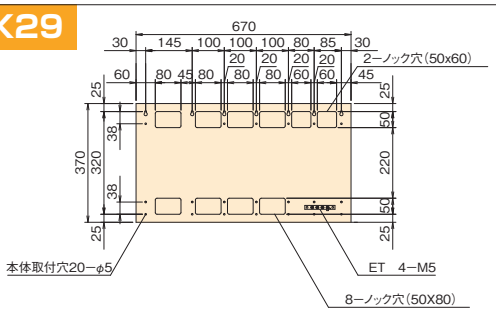





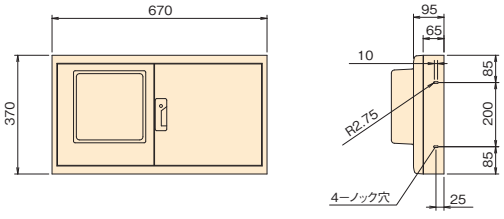


図番 K30

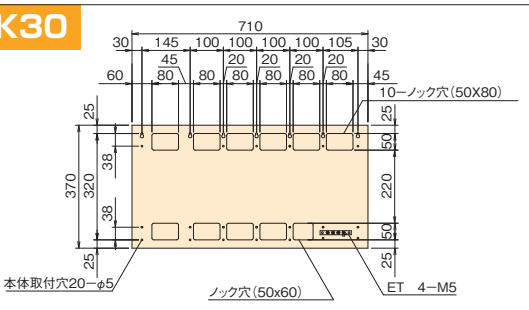




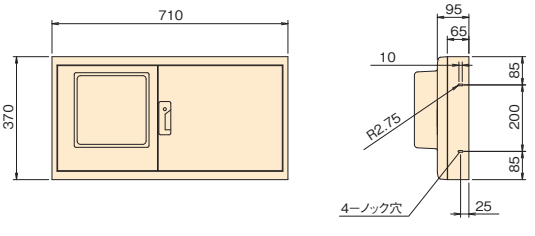


図番 K31

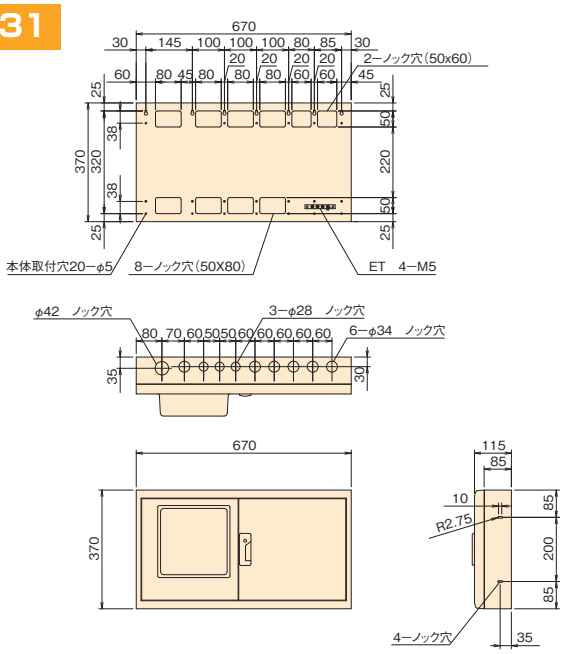


図番 K32

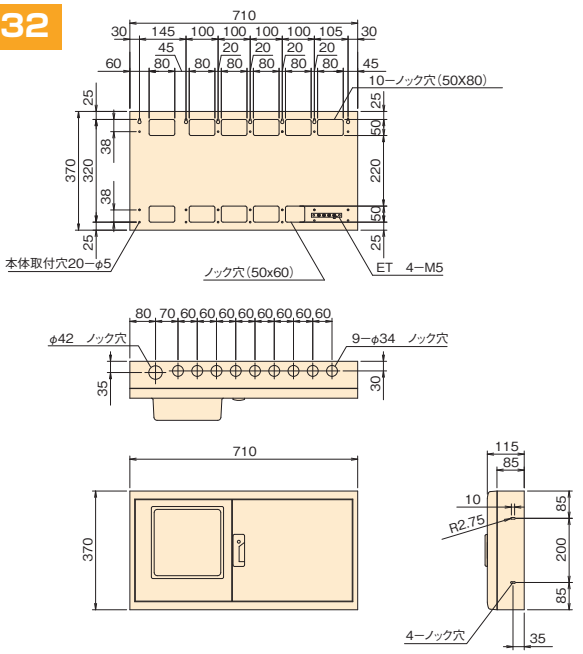

図番 K33

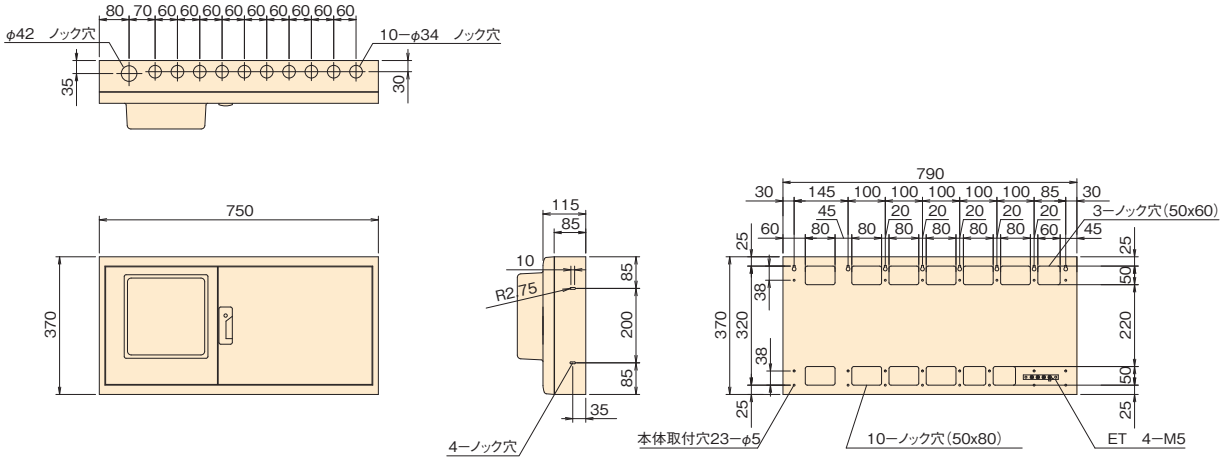


図番 K34

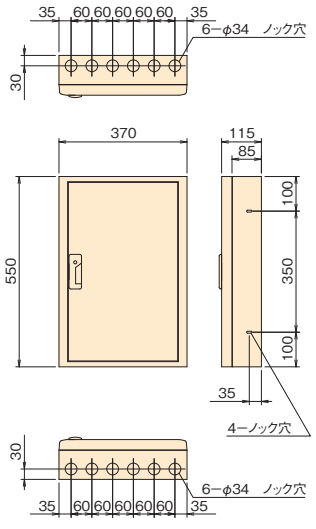


・YNタイプの場合は枠が
タテ、ヨコ30mm拡大します。

図番 K35

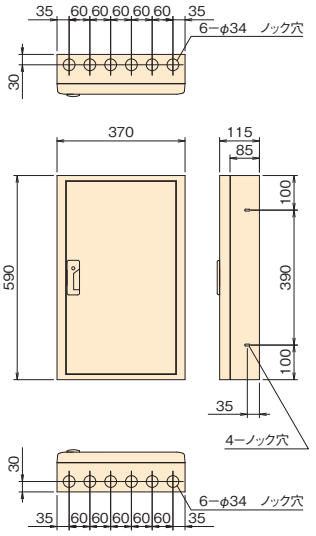


・YNタイプの場合は枠が
タテ、ヨコ30mm拡大します。

図番 K36

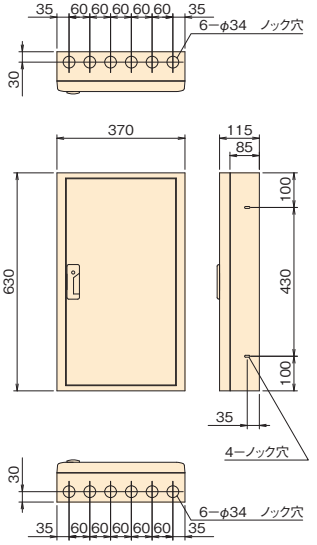


・YNタイプの場合は枠が
タテ、ヨコ30mm拡大します。

図番 K37

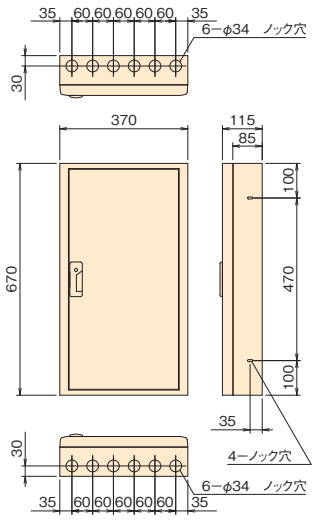


・YNタイプの場合は枠が
タテ、ヨコ30mm拡大します。

図番 K38

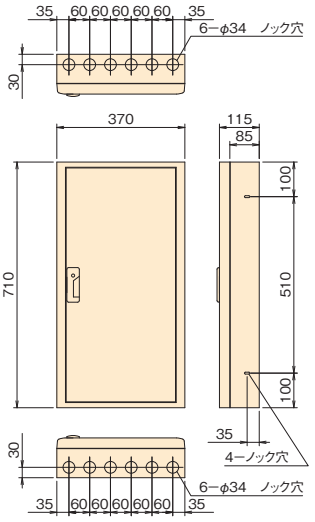


・YNタイプの場合は枠が
タテ、ヨコ30mm拡大します。


図番 K39

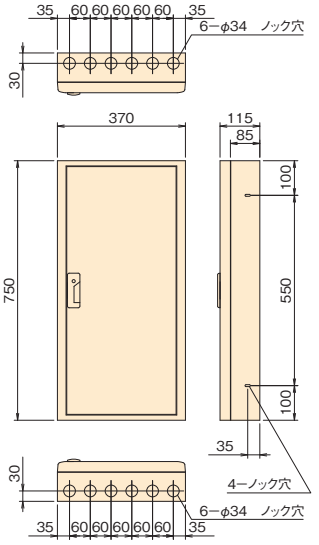


図番 K40

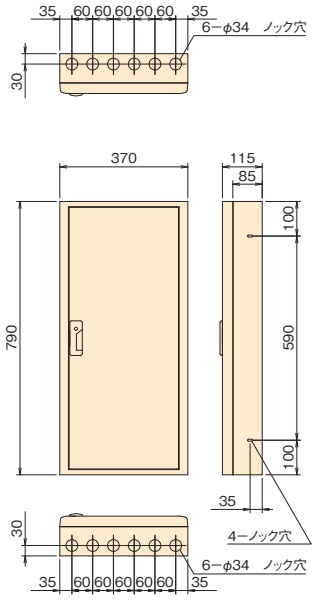


図番 K41

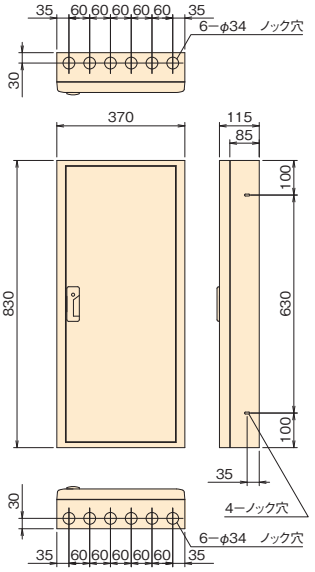

図番 K42

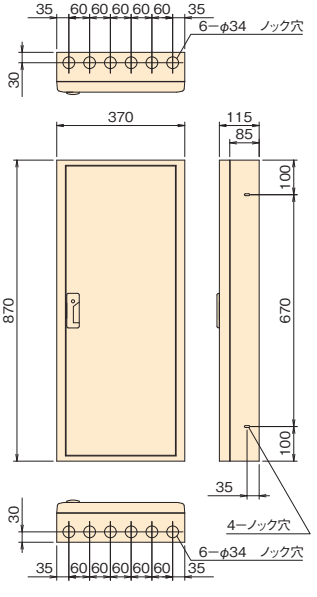

図番 K43

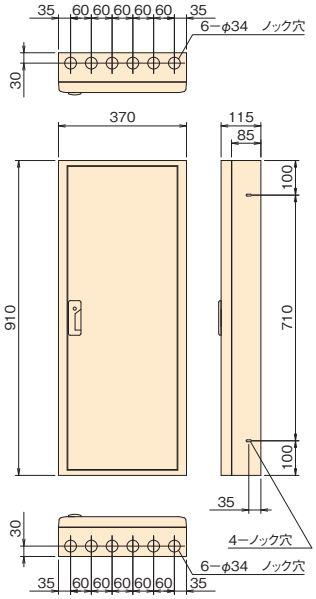

⚠ 安全に対するご注意

選定に際して

⚠ 警　告

●相線式(1φ2W、1φ3W)・回路電圧に合わせて選んでください。
感電事故の防止ができません。

⚠ 注　意

●単相3線式の漏電遮断器は、必ず中性線欠相保護付を選んでください。
異常電圧が発生し電気器具を損傷する恐れがあります。

●不要な動作を防止するため、「住宅の電気設備推奨基準　第5版」にしたがってください。

住宅の電気設備推奨基準

● 1. 住宅用分電盤

(1) 住宅用分電盤はJIS C 8328「住宅用分電盤」に適合し、(一社)日本配線システム工業会の認定マーク(HPマーク)が貼付されたものを推奨する。
(一社)日本配線システム工業会が認定した住宅用分電盤には認定マーク(HPマーク)が貼付されている。
(2) 単相3線式の場合、単相200V電気器具が容易に採用できるよう、200Vの予備回路を設けておくことが望ましい。
(3) 予備回路、分岐ブレーカの設置スペースを確保しておく。

● 2. 漏電遮断器

(1) 住宅用分電盤には必ず漏電遮断器を施設する。
(2) 単相3線式電路に施設する漏電遮断器は、中性線欠相保護機能付きのものを原則とする。

● 3. 分岐回路

(1) 分岐回路数は、住宅の広さに応じて下表の値以上とする。

住宅の広さ	必要最小回路数	望ましい回路数							
		計	内訳			αの例			
			照明	一般コンセント		衣類乾燥機	エアコン	洗浄便座	電子レンジ
				台所	台所以外				
50m^2(15坪)以下	3	5＋α	1	2	2	1	1～3	1	1
70m^2(20坪)以下	4	7＋α	2	2	3	1	1～3	1	1
100m^2(30坪)以下	5	8＋α	2	2	4	1	1～5	1～2	1
130m^2(40坪)以下	6	10＋α	3	2	5	1	1～6	1～2	1
170m^2(50坪)以下	8	13＋α	4	2	7	1	1～7	1～2	1

・αは大容量電気器具などの専用回路を示す。
・電気利用の変化に対応できるように、200V回路及び100V回路各1回路以上の予備回路を設ける。
・専用分岐回路の必要な大型電気器具については、上記のほかに別の専用分岐回路を設ける。なお、電気器具の種類によっては、200V回路を設ける。
・分岐回路は、電灯用とコンセント用に分けることが望ましい。
・深夜電力機器など電気契約種別の異なるものは、別個の専用回路を設ける。

(2) 専用分岐回路
・10Aを超える大型電気器具は、専用回路で使用する。また、とくに大型の場合は200V分岐回路を適宜設ける。
・一般に専用分岐回路で使用する電気器具としては、次に示すようなものがある。電子レンジ、電気レンジ、食器洗い器、電気暖房器、エアコン、衣類乾燥機、洗浄便座など

※社団法人家庭電気文化会発行「住宅の電気設備推奨基準」第5版より抜粋。

施工上に際して

⚠ 警　告

●ねじ締め付け・電線選定は説明書にしたがってください。
火災になる恐れがあります。

⚠ 注　意

●主幹ブレーカに電線を接続する場合は、各相を正しく接続してください。
●単３中性線欠相保護付漏電遮断器の過電圧検出リード線は、必ず中性バーに接続してください。
異常電圧が発生し電気器具を損傷する恐れがあります。

● 施工に関するご注意

●住宅用分電盤は相線式（1φ2W、1φ3W）・回路電圧に合わせて選んでください。
回路方式・単相2線式（1φ2W）100V
・単相3線式（1φ3W）100/200V
●主幹ブレーカに電線を接続する場合は、各相を正しく接続してください。相を間違うと異常電圧が発生します。
●盤定格電流を超える主幹ブレーカは取り付けないで下さい。
●導電部の接続ねじは、下表の適正締付けトルク範囲内で確実に締付けてください。
●導電部の接続ねじは、増締めを行ってください。
●電線サイズは最大想定負荷電流に適合したものを使用してください。主幹ブレーカ、分岐ブレーカに接続する電線サイズは下表より選んでください。
●分岐ブレーカには単線2本を接続しないでください。
●圧着端子・圧着工具はJISマーク品を使用してください。電線に適合した圧着端子を使用してください。
●主幹ブレーカ2次側端子から臨時配線、及びフリースペースからの仮配線は行わないでください。
●単3中性線欠相保護付漏電遮断器の過電圧検出リード線は、必ず中性バーに接続してください。接続しないと欠相した場合に、電気器具を保護できません。

●導電部の接続ねじ適正締付けトルク

ねじの呼び径	締付けトルクN·m
M4	1.2 ～ 1.6
M5	1.6 ～ 2.0
M6	3.0 ～ 4.0
M8	5.5 ～ 7.0


備考：機器端子M5圧着方式の場合は2.0～2.5N・m

●主幹ブレーカ・分岐ブレーカ推奨電線サイズ

主幹・分岐ブレーカの定格電流	電線サイズ
20A	φ1.6、φ2.0
30A	φ2.6、5.5 ～ 8.0mm^2
40A	8.0 ～ 14.0mm^2
50A・60A	14.0 ～ 22.0mm^2
75A	22.0 ～ 38.0mm^2
100A	38mm^2

● 設置に関するご注意

●住宅用分電盤は容易に操作・点検のできる場所に取付けてください。
戸棚・便所・浴室などの内部には取付けないでください。
●高温・多湿・じんあい、腐食性ガス、振動・衝撃など異常な環境での使用は避けてください。
機能を損ないます。
●屋内で使用してください。
屋外や雨のかかる場所には使用できません。
●住宅用分電盤を取付ける壁面は、平らな面を選んでください。
凹凸のある場所へ無理に取付けないでください。
●住宅用分電盤は、右記図中に示す範囲内で使用してください。
●住宅用分電盤の前面には、障害になるようなものを置かないでください。

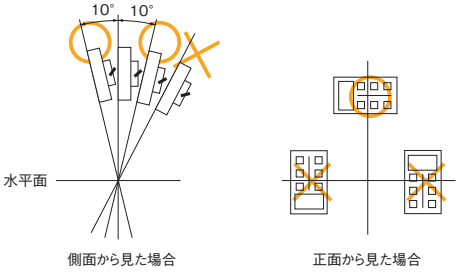

※ホーム盤に感震器が搭載されている場合もしくは搭載の可能性がある場合は取付角度±5°の範囲で使用してください。

● 使用上のご注意


●分岐回路を200Vで使用するときは、必ず2P2Eの分岐ブレーカを使用してください。分岐回路を200Vに切替える場合の手順は、商品に貼付け又は添付している説明書通りに行なってください。また、200Vに切替えた場合は、必ず200Vの表示をしてください。
●線間の絶縁抵抗測定は漏電遮断器が故障します。
●不要な動作を防ぐため、商品に表示してある主幹ブレーカ定格電流の80%以内でのご使用をお奨めします。

enステーション取扱い方法

本体の取付　（フタ付きタイプの場合）

1 扉を開ける


① 扉貼り付けのラベル部を矢印方向に軽く押します。
※ラベルは居住者の方が確認するまで貼り付けておいてください。
② 扉が少し浮き上がったら、手で持ち上げて開ける。

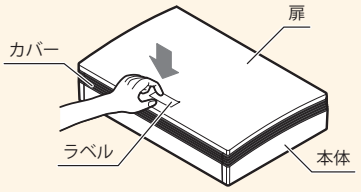

2 カバーを外す

① 左右のレバーロックを解除し、両側のレバーをつまんでカバーを外します。
（連結式でカバーが複数ある場合は小さいカバーを優先する）
※ 施工後はカバーが誤って外れないようレバーロックを固定します。

レバーロック状態	
	
解除	固定
カバーが外れる	カバーが外れない



レバーをつまんで手前に引いて外してください

⚠注 意
- カバーを取り付けるときに本体とカバーの間に指を挟まないよう注意してください。
- 取り付け後は、確実にカバーが本体に固定されたことを確認してください。


3 本体を取付

本体四隅の取付ねじをプラスドライバーで締め付けます。
本体取付ねじの既定位置を避けて本体を取り付けるときは、任意の丸穴にて取り付けをおこなってください。

分岐ブレーカの取付・取外

・取付方法
① 分岐ブレーカを銅バー方向にスライドさせ装着します。
② ストッパーを下げて分岐ブレーカを固定します。


・取外方法
① ストッパーを上げて解除します。
② 分岐ブレーカを下方向に引きながら、ブレーカ取外部品にプラスドライバー（丸軸 / ＃2）を差し込みます。
③ 分岐ブレーカをスライドさせ銅バーから外します。



ストッパー状態	
	
解除	固定
ブレーカが外れる	ブレーカが外れない

取り付けについて（フタなし / 分岐横一列タイプの場合）

カバーを取り付け・取り外しするために
本体は、■ の障害物（天井・壁・柱等）から
下表の寸法をあけて取り付けてください。




※ 分岐回路数によって箇所と寸法が異なります。


	上	下	横
分岐回路 8 回路以下	10mm 以上	30mm 以上	—
分岐回路 12 回路以上	—	—	25mm 以上

分岐ブレーカについて

・各部の名称（イラストは電圧切替が可能なブレーカです）

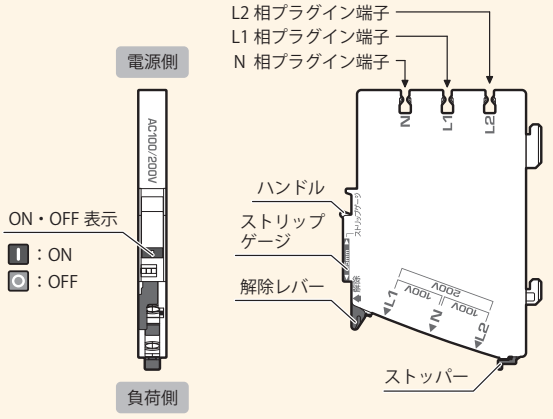


・100V 時のブレーカ極性

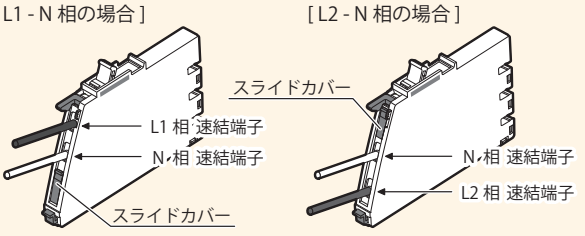

出荷時の分岐ブレーカ極性について

出荷時は特定回路以外「100V」結線状態です。
スライドカバーが中央にある場合「200V」結線状態ですので
配線作業には注意してください。
分岐ブレーカはスライドカバーの位置で極性がことなります。

逆相対応の場合は
分岐上段：L 2－N相
分岐下段：L 1－N相
となります。



分岐ブレーカの配線について


⚠注 意
- 一度使用した電線は使用していた部分を切り落とし、新たに被覆を剥いてからご使用ください。
- 電線表面を確認し、「汚れ / 傷 / 変形 / 腐食」のある電線は使用しないでください。
- 過度な力で電線を差し込むと破損する恐れがあります。
- 差し込みが不十分な場合、発熱する恐れがあります。

1 電線の接続・取外

・電線接続方法

① 電線の被覆をブレーカ本体のストリップゲージにあわせて15mm 剥きます。

② 電線挿入口に電線を差し込みます。
接続確認表示窓の色が完全に変わるまでまっすぐに電線を差し込んでください。

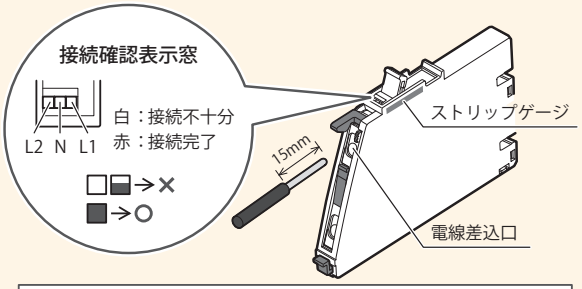


【接続可能電線】
- 定格 20A：φ1.6 ・φ2.0 ・φ2.6　Cu （銅）単線専用
- 定格 30A：φ2.0・φ2.6　Cu （銅）単線専用

注）より線の場合は、下記の棒圧着端子をご使用ください。
3.5mm²、5.5mm²　：　TC　5.5-21ST-C【ニチフ製】
※棒圧着端子を使用する場合は、必ず絶縁キャップを取り付けてください。

・電線取外方法

① 手で解除レバーを上方向に押します。

② 解除レバーを押しながら電線を引き抜きます。
付属の検電サポートを使用すると作業が容易になります。
詳しくは別紙『en ステーション 検電サポート 使用方法』を参照してください。




2 配線後の絶縁抵抗確認

⚠注 意 絶縁抵抗確認は、分岐ブレーカを「OFF」にしておこなってください。

① 分岐ブレーカのスライドつまみを下方向へスライドします。

② スライドすることで出てきた電線差込口の直下にある絶縁抵抗確認用穴で絶縁抵抗確認をおこないます。

③ 絶縁抵抗確認後はスライドつまみを元の位置に戻します。
付属の検電サポートを使用すると作業が容易になります。
詳しくは別紙『en ステーション 検電サポート 使用方法』を参照してください。

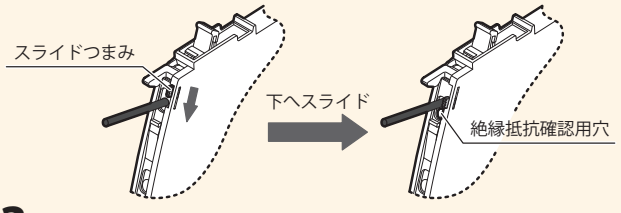


3 配線後の電圧測定

⚠注 意 電圧測定は、主幹ブレーカおよび分岐ブレーカを「ON」にしておこなってください。


『2. 配線後の絶縁抵抗確認』を参考にしておこなってください。

配線時の注意事項


■ 電線の被覆を剥いた長さを検電サポートを使って確認してください。

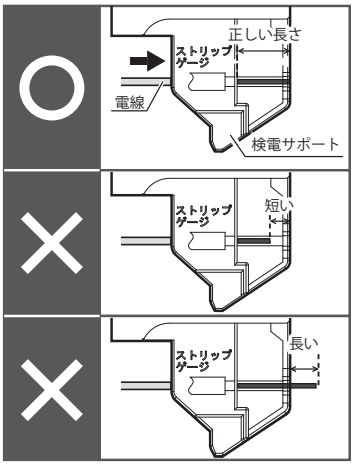

【ストリップ長を調整する場合】
検電サポートのストリップゲージにあわせてペンチで切ると適正な長さになります。



※ 電線の接続・取り外しは主幹ブレーカ・すべての分岐ブレーカを「OFF」にしておこなってください。
- 電線は必ず 1 本ずつ、極性に注意して差し込んでください。
- 差し込んだ後、電線を引っぱり抜けないことを確認してください。
- ブレードブレーカの配線作業は端から順におこなうと容易に結線できます。
- 配線作業は下記の配線スペース内でおこなってください。



■ 200V への電圧切替について

電圧切替が可能なブレーカは電線の差し替えで電圧切替がおこなえます。
分岐回路の電圧切替方法は下記の手順にしたがっておこなってください。

⚠注 意 電圧切替は、分岐ブレーカを「OFF」にしておこなってください。


1 電線を抜く

① 解除レバーを上方向に押します。

② 解除レバーを押しながら“N 相”の電線を引き抜きます。

［100V 結線（L1 - N の場合）］

付属の検電サポートを使用すると作業が容易になります。
詳しくは別紙『en ステーション 検電サポート 使用方法』を参照してください。



2 スライドカバーの移動


① スライドカバーを中央に移動させます。
マイナスドライバー等を使って、スライドカバーの凸部を押すと簡単に移動できます。

［200V 結線］

3 電線の挿入

① 抜いた電線の先端を剥きなおします。
電線ストリップ長は、15mmです。

② 空の端子口へ剥いた電線を差し込みます。




enステーション取扱い方法

送り端子カバーの取外・取付

・取外方法

① 送り端子カバーの上下を指でつまみ、矢印の方向にスライドします。



・取付方法

① 送り端子カバーのツメ 1 [図 1] を銅バー間（上段）に入れます。

② 下段分岐ブレーカの端面と端子カバーのツメ 2 [図 2] が同じになる位置に配置し、矢印の方向にスライドします。

図 1 ▶





図 2 ▶




アース端子の使用方法　（差込みコネクターの場合）

アース端子は品種によってことなります。

差込みコネクターが設置してある場合は、必要に応じて下記の通りご使用ください。

① 電線の被覆を 12 ～ 13mm 剥きます。

② 電線が突き当たるまで差し込みます。




定格電圧	300V
定格電圧	20A
適用電線	φ1.6・φ2.0 単線 （銅）

⚠注 意

・差し込むときは必ず 1 本ずつおこなってください。
・差し込んだ後、電線を引っぱって抜けないことを確認してください。
・電線を抜くときは電線をねじりながら引き抜いてください。

配線接続端子への接続

配線接続端子に圧着端子を重ねて接続する場合は、圧着端子の向きにご注意ください。（下図参照）

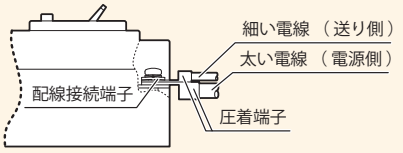

⚠警 告

細い電線を下側に接続すると火災となる恐れがあります。

※太い電線を必ず下側にして接続してください。

漏電ブレーカの動作確認

工事終了後に、必ずテストボタンを押して正常に動作することを確認してください。

※動作確認の手順は付属の『 住宅用分電盤 取扱説明書（保管用）』をご確認ください。


カバーの取り外し・取り付け（フタなし / 分岐横一列タイプの場合）

⚠注 意

・カバーを取り付けるときに本体とカバーの間に指を挟まないよう注意してください。
・取り付け後は、確実にカバーが本体に固定されたことを確認してください。

■ 分岐回路数が 8 回路以下


・取外方法
本体下部にある「 PUSH 」ボタンを押しながら、上に持ち上げてカバーを外します。



・取付方法
カバー上部のツメを本体へ引掛け、カバー下部をカチッと音がするまで押します。

■ 分岐回路数が 12 回路以上

・取外方法
カバー左右部にある「 ▽▽▽ 」ボタンを押しながら、上に持ち上げてカバーを外します。

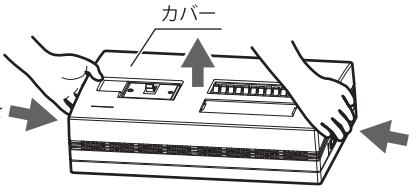


・取付方法
本体に位置を合わせ取り付けてください。

enステーション　検電サポート使用方法

作業をおこなう場合は、主幹ブレーカ・すべての分岐ブレーカを“ OFF ”にしてください。
※ 絶縁抵抗測定をおこなう場合は、分岐ブレーカを“ OFF ”にしてから主幹ブレーカを“ OFF ”にしてください。

分岐ブレーカの名称

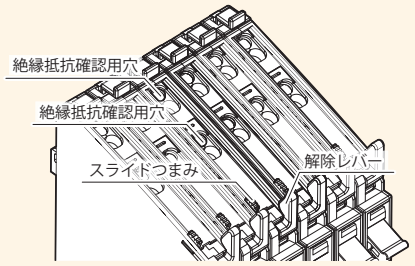

検電サポートの機能

■ ストリップゲージ：ブレードブレーカ (差し込み式) に接続する電線の被覆を剥く長さを確認することができます。
⇒『 ストリップゲージ 』


■ 解除サポート　：ブレードブレーカ (差し込み式) に接続された電線を取り外すときに使用します。
⇒『 解除サポート 』

■ 絶縁抵抗測定 補助 : 絶縁抵抗を測定するときに使用します。
⇒『 検電サポート 100 V・200 V の切替方法 』および 『 絶縁抵抗測定方法 』

■ 電圧測定 補助　: 電圧測定をするときに使用します。
⇒『 電圧測定方法 』


検電サポートの名称

はたらきおよび使用方法については、各項目でご確認ください。

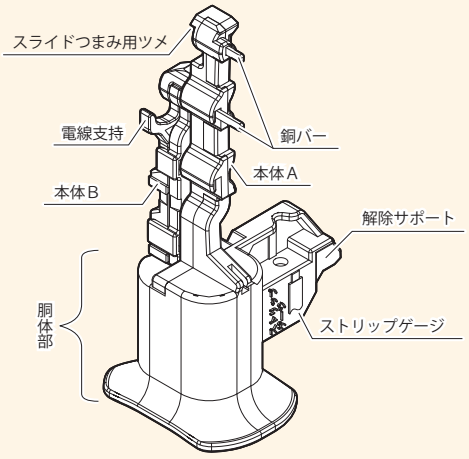


ストリップゲージ

電線の被覆を剥いた長さを確認してください。

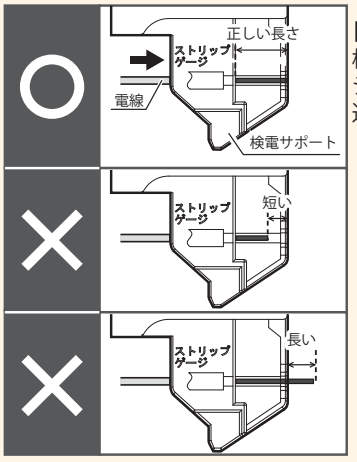


【ストリップ長を調整する場合】
検電サポートのストリップゲージに合わせてペンチで切ると適正な長さになります。



解除サポート

解除レバーに奥まではめて、矢印の方向に上げてください。

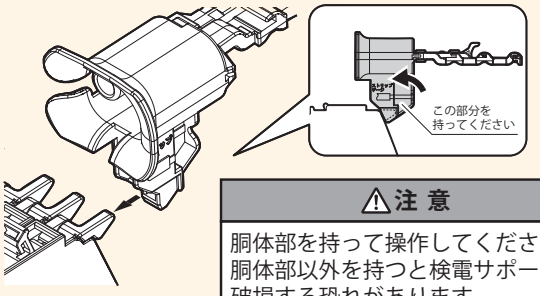

⚠注 意


胴体部を持って操作してください。
胴体部以外を持つと検電サポートが破損する恐れがあります。

検電サポート 100V・200V の切替方法

計測する電圧に合わせて検電サポートを切り替えます。

① 本体Bの銅バー部分を本体Aのガイドに合わせます。

② 本体Bの先端ツメを本体Aの引っ掛け部に掛け、本体Bを矢印の方向に倒し“カチッ”と音がするまで挿し込んでください。

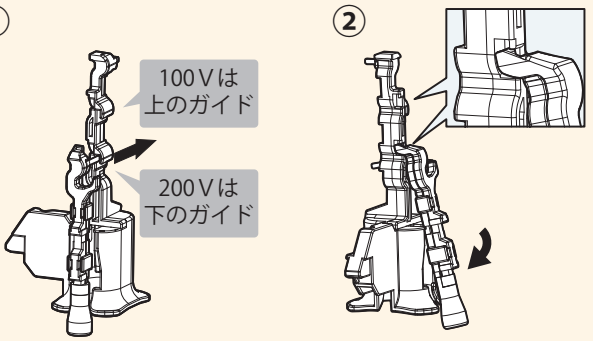


enステーション　検電サポート使用方法

絶縁抵抗測定方法

1 絶縁抵抗確認用穴の準備


検電サポートの銅バーを上に向けてスライドつまみを押し絶縁抵抗確認用穴を露出させます。

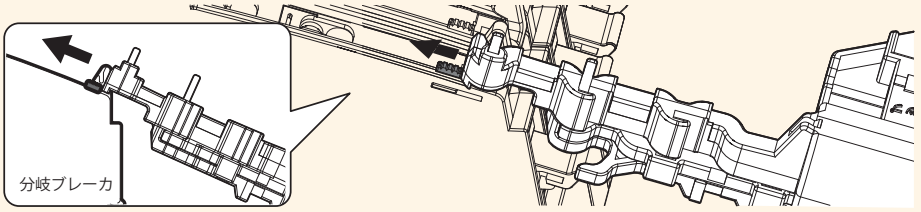


2 プローブの差込み

検電サポートのプローブ差込穴に絶縁抵抗計のプローブを差し込みます。

【大地間を測定する場合】　本体Ａのみを使用します。




【相間を測定する場合】　本体ＡとＢを使用します。

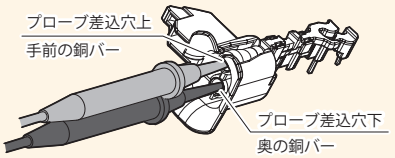


3 絶縁抵抗の測定

電線間に検電サポートを差し込み、任意の絶縁抵抗確認用穴に銅バーを接触させて絶縁抵抗を測定します。

【大地間を測定する場合】
プローブ赤・・・絶縁抵抗確認用穴に接触させます
プローブ黒・・・アース端子に接続させます




【相間を測定する場合】
検電サポートの 100Ｖ・200Ｖの切替方法は表面の『検電サポート 100Ｖ・200Ｖ切替方法』をご確認ください。



4 絶縁抵抗確認用穴を戻す

『1 絶縁抵抗確認穴の準備』の逆の手順でスライドつまみを元の位置に戻します。

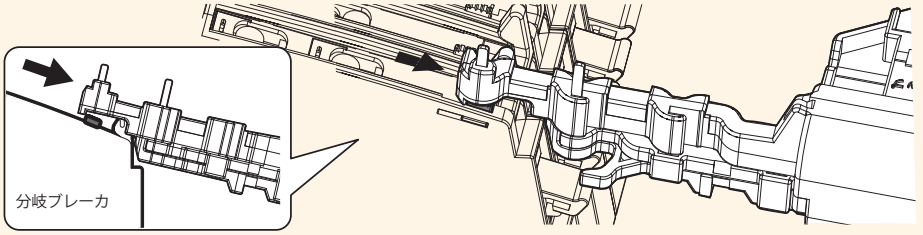

電圧測定方法

絶縁抵抗測定方法の“相間を測定する場合”を参考にして、電圧測定をおこなってください。

⚠注 意	主幹ブレーカ および 分岐ブレーカを“ＯＮ“にしてからおこなってください。

スマートホーム分電盤　取扱い方法

1. 単相3線式30A　JIS互換性形漏電ブレーカの配線について


単相3線式30A　JIS互換性形漏電ブレーカは、中性極2本ネジ漏電ブレーカを使用しています。中性極の電線ストリップ寸法が長くなっていますので、漏電ブレーカに表示してあるストリップゲージを参考にして被覆を剥いてください。（ストリップ寸法は、中性極20mm、電圧極12mm）
なお、締付けには2本の端子ねじを交互に2回以上確実に締付けてください。

2. 漏電ブレーカの動作確認について

漏電ブレーカ付の製品は、工事終了後、必ずテストボタンを押して正常に動作することを確認してください。

3. ブレーカ端子への接続

ブレーカ端子に圧着端子を重ねて接続する場合は、圧着端子の向きを下図に従い正しく行ってください。火災の原因になります。

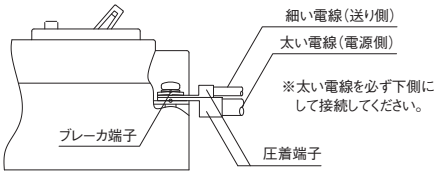



4. 清掃について

本製品を清掃される時は、乾いた布による拭き取りか、中性洗剤を軽く布に湿らせて行ってください。
表面が変色することがありますので、薬品やアルカリ系、酸性系などの洗剤は使用しないでください。

5. フタの開け方について

①フタを開ける場合は、フタの下部中央付近（タテ型は左側中央付近）を矢印方向に軽く押します。
②ロック部が外れ、フタが少し浮き上がります。
③フタを手で持ち上げて、開けてください。






6. カバーの取付け・取外しについて

●分岐ヨコ２列の場合
①扉を開けます。
②カバーの取付け・取外しには、左右のレバーをつまんで行ってください。
③施工後、カバーを誤って外すことがないようにレバーロックでレバーを固定してください。


●分岐ヨコ１列の場合
①カバー取外しは、下部にある「PUSH」ボタンを押し、引き上げて取外してください。
②カバー取付けは、上部のツメを引掛けた後、カバー下部を「カチッ」と音がするまで押してください。



・カバーを取付ける際は、本体とカバーの間に指をはさまないように注意してください。
・カバーの取付け後は、確実にカバーが本体に固定されたことを確認してください。

7. リミッターボックスの取付けについて

●スマートCLA・・・FSタイプのみ
①リミッターボックスを止めているねじを緩めてください。
②リミッターボックスを外して、木板側を手前にし、位置決め穴を合わせて本体にねじ止めしてください。
（8.本体の取付け方法参照）
③リミッターボックスの埋込み開口寸法は右図を目安に開口してください。

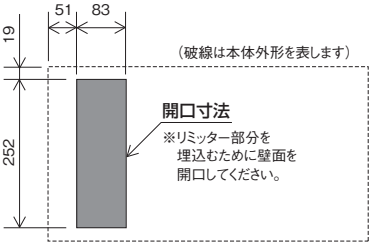


注）必ず開口部に障害物がないことを確認してください。

8. 本体の取付け方法

本体の四隅の取付けネジを、＋ドライバーで押込んで締付けてください。
取付けネジの既定位置を避けて本体を取付ける場合は、任意の丸穴にて取付けを行ってください。


●リミッターボックス（FSタイプのみ）、本体の取付け方法

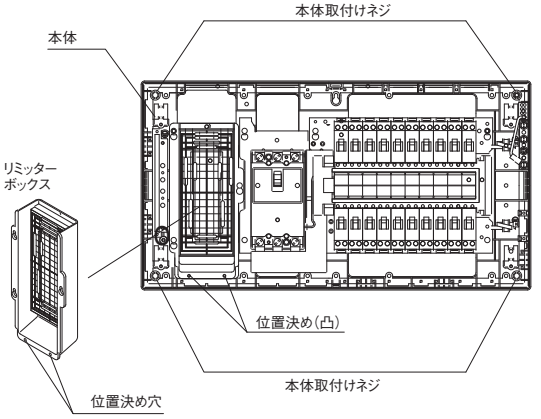

スマートホーム分電盤　取扱い方法

9. 施工上のご注意


照明器具（ダウンライト）などの近くに住宅用分電盤を設置する場合は、使用される照明器具（ダウンライト）から離して設置してください。



10. 分岐ブレーカの取付け・取外しについて

＜分岐ブレーカを取付る場合＞
①分岐ブレーカの一次側端子を緩めてください。
②分岐ブレーカを装着してください。
③ストッパーを図（a）の方向にまわして、分岐ブレーカを固定してください。
④一次側端子を締めてください。
※締付けに関しては、「施工上のご注意」に従って確実に行ってください。


＜分岐ブレーカを外す場合＞
①分岐ブレーカの一次側端子を緩めてください。
②ストッパーを図（b）の方向にまわしてください。
③分岐ブレーカを引き抜いてください。

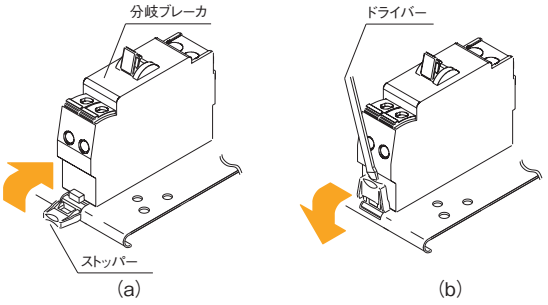

11. アース端子（差込みコネクタ）の使用について

本体に取付いている3P用ねじ式アース端子のほかに差込みコネクタが設けてありますので必要に応じてご使用ください。
差込みコネクタには「ワゴ製：WGX−8」を使用しています。
なお、差込みコネクタのご使用に際しては次に従ってください。
①電線の被覆を12〜13mm剥いてください。
②電線が突き当たるまで差込んでください。差込みが不充分な場合、発熱する恐れがあります。
※差込みに際しては、必ず1本ずつ行ってください。
※差込んだ後、電線を引っぱって抜けないことを確認してください。

電線を抜く場合は、電線をねじりながら引き抜いてください。

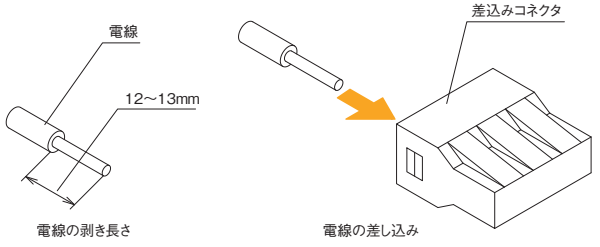


●差込みコネクタの定格と仕様（ワゴ製：WGX-8）

定格電圧	300V
定格電流	20A
適用電線	単線（銅）φ1.6、φ2.0mm
材質	スプリング：ステンレス鋼 導電部：電気銅、スズ合金メッキ ハウジング：ポリカーボネート


12. 負荷名称記入紙の取外しについて

負荷名称記入紙と透明カバーを、セーフティーカバーから左方向に引き抜いてください。

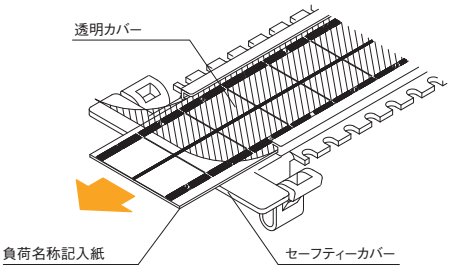


13. 結束バンドによる電線の固定について

本体右側に結束バンドを実装していますので、電線をまとめて結束してください。（FSタイプのみ）

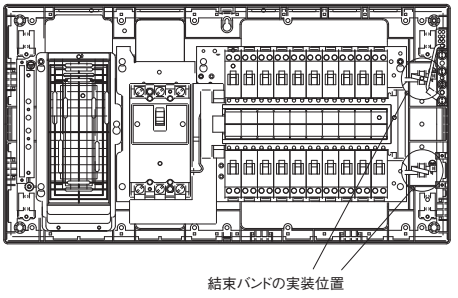

14. 200V切替えについて

分岐回路の200V切替え方法に際しては、分岐バーが接続されている分岐ブレーカの端子ネジをゆるめ分岐バーと主幹バーを接続しているネジを外します。分岐バーを回転させた後、各々の接続箇所のねじを締付けると切替えが完了します。切替え後は、確実に増締めを行って下さい。なお、分岐バーを回転させる際に、a, bの回転ラッチをドライバー等で押すと容易に切替えが行えます。

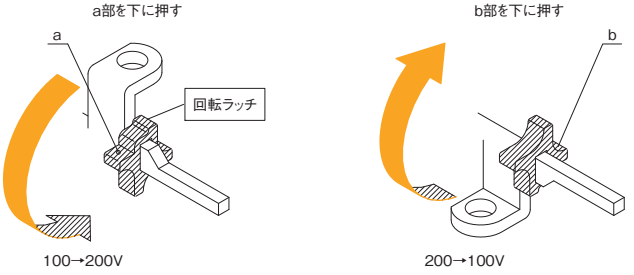

スマートホーム分電盤　施工要領

1. 木質系の壁に取付ける場合

①ホーム分電盤本体の取付穴及び配線孔に合わせて壁にケガキを行ってください。この際、本体中央上部のダルマ穴に仮止めして頂くと簡単に行えます。
（開口定規をご使用いただくと容易にケガキが行えます。）
②壁に配線孔を開けケーブルを引き出してください。この際、壁の開口端面でケーブルを傷つけない様気を付けてください。
③ホーム分電盤本体を四隅のネジと中央上部の5 ヵ所で確実に取付けてください。

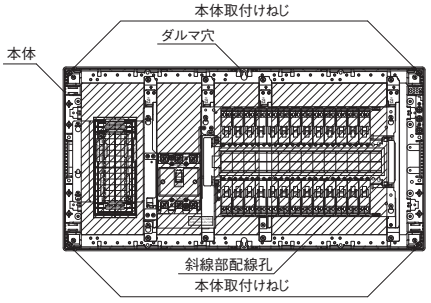


図１　本体の取付方法（1）

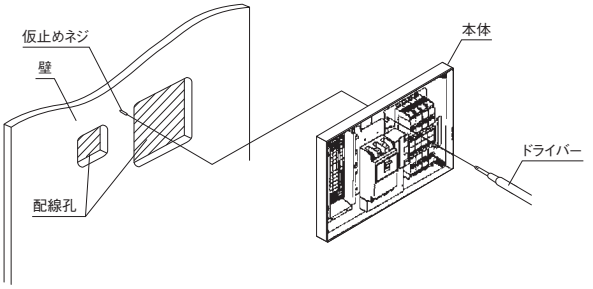


図２　本体の取付方法（2）

2. 石こうボードに取付る場合（補強木材を入れて取付ける場合）

①間柱を中心に左右に補強木材を（表1）のA寸法を目安に配置してください。A寸法は品種によって異なりますので、ご注意ください。
②石こうボードを取付けた後、ホーム分電盤本体取付穴及び配線孔に合わせて壁にケガキを行ってください。
この際、壁の開口端面までケーブルを引き出してください。
③壁に配線孔を開けケーブルを引き出してください。
この際、本体中央上部のダルマ穴に仮止めして頂くと簡単に行えます。
④ホーム分電盤本体を左右四隅のネジと中央上部の5 ヵ所で確実に取付けてください。




図３　補強木材の取付位置

表1　補強木材の取付寸法表

スマートホーム分電盤の種類	A（mm）
横幅 430mm の品番末尾の FS	390
横幅 470mm の品番末尾の FS	430
横幅 510mm の品番末尾の FS	470
横幅 550mm の品番末尾の FS	510
横幅 330mm の品番末尾の FL	310
横幅 370mm の品番末尾の FL	350
横幅 430mm の品番末尾の FL	410
横幅 470mm の品番末尾の FL	450
横幅 510mm の品番末尾の FL	490
横幅 550mm の品番末尾の FL	530
横幅 590mm の品番末尾の FL	570
横幅 630mm の品番末尾の FL	610
横幅 670mm の品番末尾の FL	650
横幅 710mm の品番末尾の FL	690
横幅 750mm の品番末尾の FL	730

※半埋込用化粧枠の施工手順はP.344をご覧ください。

半埋込化粧枠　施工手順

1. 品番・価格・壁面への開口

壁面に分電盤のサイズに合わせた開口をあけてください。(図 1 参照)

埋込化粧枠品番	分電盤外形寸法	
	X	Y
UF-193	193	320
UF-330	330	
UF-370	370	
UF-430	430	
UF-470	470	
UF-510	510	
UF-550	550	
UF-590	590	
UF-630	630	
UF-670	670	
UF-710	710	
UF-750	750	


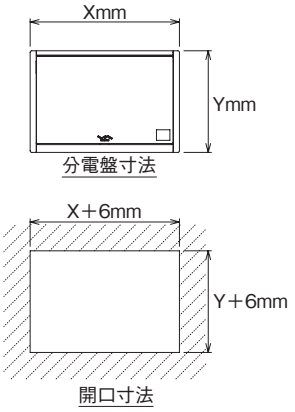


図 1　分電盤寸法と開口寸法

化粧枠取付け完了後の外形寸法

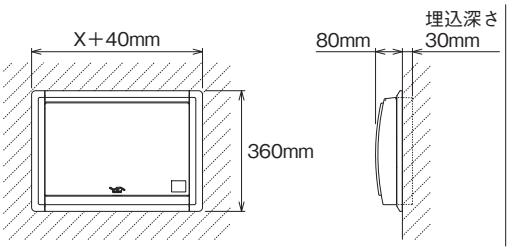

〈注意〉
分電盤の埋め込み深さは 30mm です。
開口した部分の深さ 30mm 以内に障害物が無いようにしてください。

2. 開口した壁面の補強

分電盤取り付けの補強のために、開口部周辺の裏側（図 2 参照）に木材であて木をしてください。
（木材は幅 20mm 以上、厚み 5mm 以上を使用してください。）

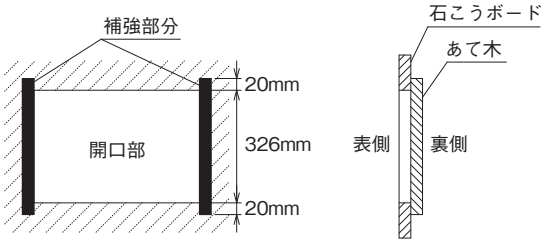


図 2　開口部周辺の補強

3. 化粧枠固定金具の取り付け準備

ホーム分電盤のカバーを外し、本体の四隅に付属の本体取付ねじを外してください。(図 3 参照)

〈注意〉
本体取付ねじ以外は絶対に緩めたり外したりしないでください。

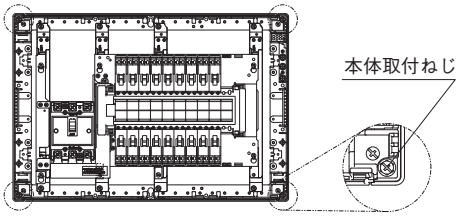


図 3　本体取付ねじの位置

4.「化粧枠固定金具」の取り付け

金具を本体の裏側に、ねじ A を使い固定してください。(図 4)

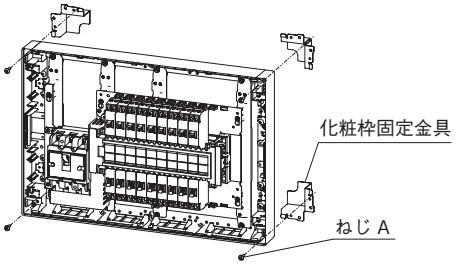


図 4　金具の取り付け

5. 壁面への取り付け

壁面の開口穴に本体をはめ込み、ねじ B を使い固定してください。(図 5)

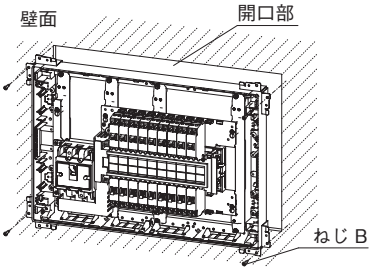


図 5　壁面への取り付け

6.「化粧枠　縦」の取り付け

金具の爪部に、枠の裏側にある爪部が掛かるように横方向からはめ込み、ねじ C で固定してください。(図 6)

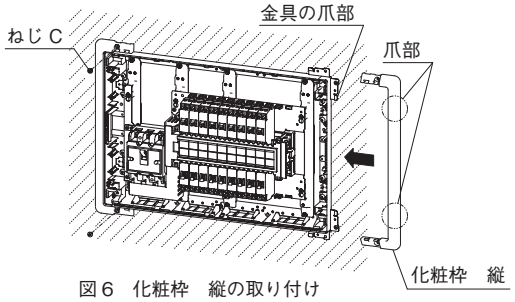


図 6　化粧枠　縦の取り付け

7.「化粧枠　横」の取り付け

「化粧枠　縦」の爪部にあわせて正面からはめ込んでください。

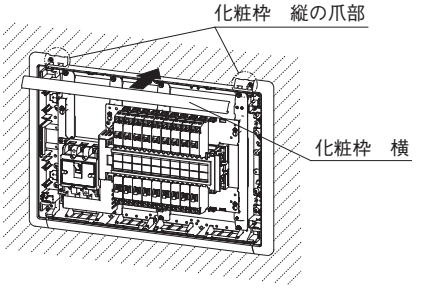


図 7　化粧枠　横の取り付け

注）説明図は、スマートホーム分電盤ですが、en ステーションも同様の施工手順です。

8. 分電盤カバーの取り付け

最後に、分電盤のカバーを正面から取り付けてください。(図 8)




図 8　化粧枠の取り付け完成

参考資料（JEAC8001-2011「内線規程」より抜粋）

1365-1　配電盤及び分電盤の設置場所

1. 配電盤及び分電盤は、次の各号に掲げる場所に施設すること。
   ① 電気回路が容易に操作できる場所
   ② 開閉器を容易に開閉できる場所
   ③ 露出場所
   ④ 安定した場所

（注）遮断器の動作時などに迅速かつ的確に操作できるようにするため、戸棚の内部（配電盤及び分電盤として専用のスペースが確保されているものを除く。）や押入などには施設しないこと。

3. 配電盤及び分電盤は、レンジなど火気を使用する場所の上部以外の乾燥した場所に設置しなければならない。ただし、それぞれの環境に適応する形のものを使用する場合は、この限りではない。

3605-5　分岐回路の電線太さ

■3605-6表　分岐回路の電線太さ

分岐回路の種類	分岐回路一覧		分岐点から一つの受口（コンセントを除く）に至る部分（長さ3mm以下の場合に限る。）
	銅線	ライティングダクト	
15A	直径1.6mm（断面積1.0mm^2）	15Aのもの	—
20A配線用遮断器	直径1.6mm（断面積1.0mm^2）	15A又は20Aのもの	—
20A（ヒューズに限る）	直径2.0mm（断面積1.5mm^2）	20Aのもの	直径1.6mm（断面積1.0mm^2）
30A	直径2.6mm（断面積2.5mm^2）	30Aのもの	直径1.6mm（断面積1.0mm^2）
40A	断面積8mm^2（断面積6mm^2）		直径2.0mm（断面積1.5mm^2）
50A	断面積14mm^2（断面積10mm^2）		直径2.0mm（断面積1.5mm^2）
50Aを超えるもの	当該過電流遮断器の定格電流以上の許容電流を有するもの		

注）（　）はMIケーブルの場合です。

3605-8　幹線の電線の太さ

2. 住宅の幹線（引込線取付点から引込口装置までの配線を含む。）の電線太さは、1310 節（電圧降下）の規定によるほか、分岐回路数により 3605-12 表に示す値以上とすること。（勧告）

●3605-12表　住宅の幹線の太さ

分岐回路数	電線太さ（銅線）			
	単2		単3	
2	5.5mm^2	2.6mm	—	2.0mm
3	8	3.2	5.5mm^2	2.6
4	14	—	5.5	2.6
5 ～ 6	—		8	3.2
7 ～ 8	—		14	4.0
9 ～ 10	—		14	4.0
11	—		22	5.0

［備考1］この表は、使用電圧100Vの15A分岐回路又は20A配線用遮断器分岐回路のみを対象としているので、使用電圧200Vの15A分岐回路又は20A配線用遮断器分電回路が含まれる場合は200V分岐回路数を2倍した値に100V分岐回路数を加えた値により上表の単3欄を適用することができる。
［備考2］［備考1］以外の特殊な分岐回路がある場合及び分岐回路数が上表以上の場合は、1項の規定により電線太さを決定すること。
［備考3］単2で3回路以上の場合において、使用電流が30Aを超えるおそれがなく、かつ、負荷の増加に応じて単3に変更できる設備については、銅電線2.6mmとすることができる。
［備考4］電線太さは、金属管（線ぴ）配線及び合成樹脂管（線ぴ）配線において同一管内に3本以下の電線を納める場合、金属ダクト、フロアダクト又はセルラダクト配線の場合及びVVケーブル配線において心線数が3本以下のものを1条施設する場合（VVケーブルを屈曲がはなはだしくなく、2m以下の電線管などに納める場合を含む。）を示した。なお、がいし引き配線の場合は、表より一段細くしてもよい。

3605-9　幹線の簡便設計

●3605-13表　幹線の太さ、開閉器及び過電流遮断器の容量

1線あたりの最大想定負荷電流（A）	配線の種類による幹線の最小太さ（銅線）						開閉器の定格（A）	過電流遮断器の定格（A）	
	がいし引き配線			電線管、線ぴに3本以下の電線を納める場合及びVVケーブル配線など				B種ヒューズ	配線用遮断器
20	2mm	(9)m	〈(18)〉	2mm	(9)m	〈(18)〉	30	20	20
30	2.6	(10)	〈(20)〉	2.6	(10)	〈(20)〉	30	30	30
40	8mm^2	(11)	〈(22)〉	8mm^2	(11)	〈(22)〉	60	40	40
50	8	(9)	〈(18)〉	14	(16)	〈(31)〉	60	50	50
60	8	(7)	〈(15)〉	14	(13)	〈(26)〉	60	60	60
	（B種ヒューズの場合は　14　(13)〈(26)〉）			（B種ヒューズの場合は　22　(20)〈(41)〉）					
75	14	(10)	〈(21)〉	22	(16)	〈(33)〉	100	75	75
100	22	(12)	〈(24)〉	38	(21)	〈(41)〉	100	100	100

［備考1］（　）内の数値は、100V単相2線式における電圧降下2%のときの電線こう長を示したものである。
［備考2］〈(　)〉内の数値は、100 ／ 200V単相3線式における電圧降下2%のときの電線こう長を示したものである。
［備考3］単相3線式又は三相4線式幹線において、電圧降下を減らすため電線を太くする場合でも中性線は、表の値より太くする必要はない。
［備考4］単相3線式幹線において、最大想定負荷電流が200Aを超える場合は、中性線の太さは、表の値よりも一段細くしてよい。
［備考5］「電線管、線ぴに3本以下の電線を収める場合及びVVケーブル配線など」とは、金属管（線ぴ）配線及び合成樹脂管（線ぴ）配線において同一管内に3本以下の電線を収める場合・金属ダクト、フロアダクト又はセルラダクト配線の場合及びVVケーブル配線において心線数が3本以下のものを1条施設する場合（VVケーブルを屈曲がはなはだしくなく、2m以下の電線管などに収める場合を含む。）を示した。
［備考6］B種ヒューズの定格電流は、電線の許容電流の0.96倍を超えないものとする。

ホーム分電盤の主幹容量、分岐回路数の決め方（参考）

※この算出方法はあくまで概算ですので、使用条件により調整が必要になります。

主幹容量の決め方

● 住宅面積から主幹容量を算出

下表の住宅面積に該当する主開閉器の定格電流を選定します。

$$\text{主開閉器の定格電流(A)} = \underbrace{\frac{\text{①最大需要電力(VA)}}{100\text{(V)}}}_{\text{②}} \times \frac{1}{2}\ (\text{1線電流}) \times 1.3\ (\text{不平衡安全率}) + \text{③加算する値(A)}$$

住宅面積（m^2）	主開閉器の定格電流（A）	①最大需要電力（VA）	②1線当たりの電流×1.3（A）	③加算する値（A）
50m^2（15 坪）以下	30	4000	26.0	0
70m^2（20 坪）以下	40	5000	32.5	0
100m^2（30 坪）以下	50	6000	39.0	5
130m^2（40 坪）以下	60	7000	45.5	5
170m^2（50 坪）以下	60	8000	52.0	5

JEAC8001-2011「内線規程」 資料 3-6-5　2 より抜粋

分岐回路数の決め方

分岐回路数は一般回路と専用回路をそれぞれ算出し、その合計で決まります。

分岐回路数は一般回路と専用回路をそれぞれ算出し、その合計で決まります。

分岐回路数 ＝ **① 一般回路数** ＋ **② 専用回路数** ＋ **③ 予備回路数**

照明や小さな容量で使用する機器用の回路。

1kW 以上の比較的大きな容量で使用する専用機器用回路

● 1. 一般回路数

住宅面積により右表より算出します。

住宅面積（m^2）	コンセント回路数		照明回路数	合計
	台所	台所以外		
50m^2（15 坪）以下	2	2	1	5
70m^2（20 坪）以下	2	3	2	7
100m^2（30 坪）以下	2	4	2	8
130m^2（40 坪）以下	2	5	3	10
170m^2（50 坪）以下	2	7	4	13

JEAC8001-2011「内線規程」 資料 3-6-5　3.（2）より抜粋

● 2. 専用回路数

比較的容量が大きく（1kW 程度以上）、決まった場所で使用する機器に対しては、専用回路を設けます。
専用回路の分岐回路数は下表を参考に使用する機器を調べ決定します。

内線規程　資料 3-6-5　3.（2）より抜粋

1kW 程度以上の比較的大容量で決まった場所で使用される機器については、専用回路を施設すること。

専用回路を必要とする機器

場所	機器	専用回路数
台所	電子オーブンレンジ	1
	炊飯ジャー	1
食事室	ホットプレート	1
居間又は寝室	エアコン	1
子供室	エアコン	1
トイレ	温水洗浄便座	1
洗面・脱衣所	衣類洗濯・乾燥機	1

JEAC8001-2011「内線規程」 資料 3-6-5　3.（2）より抜粋

使い分けにより専用回路を必要とする他の機器

場所	機器
台所	食器洗浄・乾燥機 オーブントースター
食事室	電磁調理器・電熱コンロ
居間又は寝室	セラミックヒーター・電気温風ヒーター・ 電気カーペット・電気こたつ・電気ストーブ
子供室	セラミックヒーター・電気温風ヒーター・ 電気カーペット・電気こたつ・電気ストーブ
洗面・脱衣所	ヘアードライヤー

JEAC8001-2011「内線規程」 資料 3-6-5　3.（2）より抜粋

● 3. 予備回路数

必要な予備回路数を加算します。通常は 2 ～ 4 回路程度設けることが望ましい。