


カワムラ  
新商品のご案内



省エネ機器導入促進ロガー

C-NAVI

current navigation



省エネ・省マネー提案に役立つ簡易タイプの電流計測器。



電力契約の見直し

電力メニューの選定

省エネ効果の試算

省エネプランの導入前に“誰もが知りたい**導入効果**”が見えてくる **ナビゲーション・ツール**です。

### 特長 1

ホーム分電盤にらくらく収納可能なコンパクトサイズ!



もちろん分電盤にもOK!

コンパクトな手の平サイズ



### 特長 2

CTを差し込むだけで自動で計測されます!



差し込むだけのかんたん計測!

データの取り忘れや計測前の面倒な設定もありません。

電源工事が不要の電池式(単4電池or充電式)

### 特長 3

専用ソフトウェアを使えば、費用対効果を明確にした提案書が簡単に作成できます。



付属のUSBケーブルでパソコンと接続します。

計測データ



提案書

専用ソフトウェア


契約容量と契約メニューを選定するだけで! 難しい計算は必要ありません!

現在の契約内容を設定し、C-NAVIで計測したデータを取り込むだけでコストダウン効果を自動で計算します!

河村電器産業株式会社


## 特長4

壁掛け・ストラップ取付により設置場所を選びません!

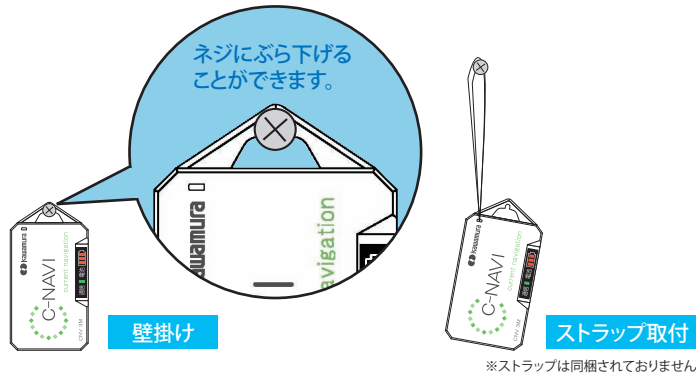

## 特長5

単4形乾電池の採用により電源工事が不要です!



市販の乾電池が使用可能なので電池切れも安心!

電池交換しても記録したデータは消去されません

### ■本体仕様

項目	仕様
品名	C-NAVI
品番	CNV-3M
標準価格	21,000円
計測項目	交流電流
計測可能周波数	50Hz/60Hz
計測CH	3CH(CTを接続すると3CH同時に計測を開始します)
記録モード	7日モード、1日モード
記録内容	7日モード: 20秒間の最大値と平均値 最大値上位20個の計測詳細データ 1日モード: 2秒間の最大値
接続可能CT	CCT-5T、CCT-50B、CCT-100B、CCT-200B、CCT-400B
PC接続	USB2.0
計測の設定	専用ソフトウェアにより「計測モード」「使用CT」等を設定
記録内容の収集	専用ソフトウェアにより計測内容を収集
ソフトウェアの対応OS	Windows XP Professional SP3 (32bit) Windows 7 Professional (32bit)
計測方式 実効値演算間隔	実効値演算 1秒に1回
電源(別売)	単4形アルカリ乾電池×4 単4形充電式ニッケル水素電池×4
消費電力	0.01W以下(計測時)
使用場所	屋内、高度2000m以下
使用周辺温度	0°C~50°C
電池寿命の目安	単4形アルカリ乾電池: 7日モード計測3回を含む1ヶ月 単4形充電式ニッケル水素電池: 7日モード計測3回
寸法	105×55×20(mm)
重量	105g(単4形アルカリ乾電池を装着時)

### ■CT(別売)について

タイプ	品番	標準価格	定格電流	測定可能電流範囲	同梱品
端子型	CCT-5T	5,500円	/5A	1A~6A	CT(/5A)、CT中継端子ケーブル
分割型	CCT-50B	8,600円	50A	10A~60A	CT(50A)、CT中継コネクタケーブル
	CCT-100B	11,000円	100A	20A~120A	CT(100A)
	CCT-200B	11,100円	200A	40A~240A	CT(200A)、CT中継コネクタケーブル
	CCT-400B	15,600円	400A	80A~480A	CT(400A)、CT中継コネクタケーブル

※端子型は必ず計器用CTと組み合わせてください。

●仕様及び外観は予告なく変更する場合があります。 ●掲載価格には消費税は含まれておりません。

カタログ記載内容: 2011年2月現在

ご用命は



## 河村電器産業株式会社

本社/愛知県瀬戸市曙町3-86 〒489-0071  
http://www.kawamura.co.jp

北海道支店 (011)821-5311 中部支店 (052)569-4556  
東北支店 (022)297-2141 北陸支店 (076)269-3555  
東京支店 (03)5759-0020 近畿支店 (06)6264-1801  
北関東支店 (048)666-3700 中四国支店 (082)568-1625  
東関東支店 (043)265-1281 九州支店 (092)534-6110  
南関東支店 (045)444-2240

M110202