電灯分電盤

電灯分電盤（分岐スマートサイズ） 1244
電灯分電盤リモコンリレー付（分岐スマートサイズ） 1252
電灯分電盤自動点滅回路付（分岐スマートサイズ） 1262
電灯分電盤下部スペース付（分岐スマートサイズ） 1272
電灯分電盤eモニター付（分岐スマートサイズ） 1284
電灯分電盤（分岐SBサイズ） 1286
電灯分電盤リモコンリレー付（分岐SBサイズ） 1290
電灯分電盤フル2線式リモコンリレー付（分岐SBサイズ） 1296
電灯分電盤自動点滅回路付（分岐SBサイズ） 1298
電灯分電盤下部スペース付（分岐SBサイズ） 1306
電灯分電盤一次送りスイッチ付（分岐SBサイズ） 1314
電灯分電盤非常灯回路付（分岐SBサイズ） 1319
電灯分電盤二次送りスイッチ付（分岐SBサイズ） 1321
電灯分電盤マグネット回路付（分岐SBサイズ） 1322
電灯分電盤屋外用（分岐SBサイズ） 1324
電灯分電盤（分岐ハーフサイズ） 1326
電灯分電盤リモコンリレー付（分岐ハーフサイズ） 1330
電灯分電盤自動点滅回路付（分岐ハーフサイズ） 1338
電灯分電盤下部スペース付（分岐ハーフサイズ） 1348
電灯分電盤（分岐ELBタイプ） 1360

動力分電盤

動力分電盤 1361
動力分電盤一次送りスイッチ付 1363
動力分電盤下部スペース付 1364
動力分電盤（屋外用） 1368
動力分電盤（コンパクトタイプ） 1370
動力分電盤（分岐100Aタイプ） 1371
空調機用分電盤 1375

電灯動力分電盤

電灯動力分電盤（ヨコ型） 1378
電灯動力分電盤（タテ型） 1382
電灯動力分電盤（コンパクト型） 1385

その他分電盤

テナント用電灯分電盤（分岐SBサイズ） 1387
テナント用電灯動力分電盤 1388
テナント用電灯分電盤（分岐ハーフサイズ） 1389
テナント用電灯動力分電盤 1390
テナント用動力分電盤 1391
テナント用電灯動力分電盤（コンパクト型） 1392
自立型分電盤 1394

主開閉器盤・引込盤・盤類

主開閉器盤 1396
引込開閉器盤 1398
引込開閉器盤電流計付 1402
引込開閉器盤コンデンサ取付スペース付 1403
引込計器盤 1404
簡易型引込分電盤 1406
無線システム用電源盤 1448
三相コンセント盤 1451
自動点滅盤 1452
自動点滅分電盤 1453
仮設盤 1453
接地端子盤 1454
非常コンセント盤 1455
非常電源切替盤 1456
島盤（パチンコ島専用分電盤） 1457
ラック式総合盤 1458
耐熱分電盤 1461

太陽光発電向け盤類

産業用接続箱20Aタイプ 1412
折板屋根用接続箱20Aタイプ（平置き） 1414
産業用接続箱10Aタイプ 1416
折板屋根用接続箱10Aタイプ（平置き） 1418
産業用接続箱10Aタイプ/出力側：MCB 1420
折板屋根用接続箱10Aタイプ（平置き）/出力側：MCB 1422
産業用接続箱10Aタイプ DC1000V 1424
直流集電箱 1426
折板屋根用直流集電箱（平置き） 1428
直流集電箱 DC1000V 1429
太陽光発電向けキュービクル 1430
蓄電池収納設備 1434
気象情報TD箱 1438
産業用接続箱 DC450V 1439
住宅用接続箱 1440
住宅用パワコン収納箱 1441
交流集電箱 1442
連系ユニット盤 1443
エネQ eye 1444

資料

盤用パーツ 1464
パーツ出荷サービス 1474
分岐回路用銅バー一覧表 1476
オプション対応 1483
分電盤用ブレーカ 1485
盤施工上の注意事項 1488
標準盤の特長 1500
短絡電流の計算 1501

詳しくは、選定表（P.1234～P.1237）をご覧下さい。

■ 分電盤・開閉器盤・引込盤 選定表

電灯分電盤



分岐	仕様	品番 ページ（主幹：ELB）	品番 ページ（主幹：MCB）
 分岐 スマートサイズ MCB2P20A（スマートブレーカ）		EQ 1246	NQ 1249
	分岐2次側差込端子仕様	EQS 1244	NQS 1245
	リモコンリレー付	EQR12～28 1252	NQR12～28 1257
	自動点滅回路付（MC×1～3個）	EQTA～C 1262	NQTA～C 1267
	下部スペース付	EQF3～6 1272	NQF3～6 1278
	eモニタ付	EQEW1 1284	NQEW1 1285
 分岐 SBサイズ MCB2P20A（SBサイズ）		ES 1286	NS 1288
	リモコンリレー付	ESR12～28 1290	NSR12～28 1293
	フル2線式リモコンリレー付	ESRF1～3 1296	NSRF1～3 1297
	自動点滅回路付（MC×1～3個）	ESTA～C 1298	NSTA～C 1302
	下部スペース付	ESF3～6 1306	NSF3～6 1310
	一次送りMCB付（1回路）	ES1T 1314	NS1T 1314
	一次送りMCB付（2～4回路）	ES12～14 1315	NS12～14 1315
	一次送りMCB付（2～4回路）W	ES12W～14W 1317	NS12W～14W 1317
	非常灯回路付	ESH2･ESH4 1319	NSH2･NSH4 1320
	二次送りMCB付	ES2 1321	NS2 1321
	マグネット回路付	ESG 1322	NSG 1322
	マグネット回路付	EMGS 1323	NMGS 1323
	屋外用	ESO 1324	NSO 1325
 分岐 ハーフサイズ MCB2P20A（ハーフサイズ）		ENV 1326	NBV 1328
	リモコンリレー付	EVR12～28 1330	NVR12～28 1334
	自動点滅回路付（MC×1～3個）	EVTA～C 1338	NVTA～C 1343
	下部スペース付	EVF3～6 1348	NVF3～6 1354
ELB2P20A（SBサイズ）			NE 1360

動力分電盤



分岐	仕様	品番 ページ（主幹：ELB）	品番 ページ（主幹：MCB）
MCB3P30A（60AF）		ENK 1361	ONK 1362
	一次送りMCB付（1回路）	ENK1T 1363	ONK1T 1363
	下部スペース付	ENKF3～6 1364	ONKF3～6 1366
	屋外用	ENKO 1368	ONKO 1369
	コンパクトタイプ	E05、E01 1370	N05、N01 1370
MCB3P100A		MNC 1371	MNCN 1371
	コンパクトタイプ		CMN 1373
ELB3P100A			MEC 1372
MCB3P100A	主幹：ラグ端子		CML 1374
ELB3P30A（60AF）（空調機用分電盤）			
	主幹：MCB		AC 1375
	主幹：ラグ端子		ACR 1375

電灯動力分電盤



電灯回路 主幹	電灯回路 分岐	動力回路 主幹	動力回路 分岐	品番	ページ
ヨコ型 ELB	MCB2P20A（SBサイズ）	ELB	MCB3P30A（60AF）	ESE	1378
		MCB	MCB3P30A（60AF）	ESN	1379
	MCB2P20A（ハーフサイズ）	ELB	MCB3P30A（60AF）	EVE	1380
		MCB	MCB3P30A（60AF）	EVN	1381
ヨコ型 MCB	MCB2P20A（SBサイズ）	ELB	MCB3P30A（60AF）	NSE	1378
		MCB	MCB3P30A（60AF）	NSN	1379
	MCB2P20A（ハーフサイズ）	ELB	MCB3P30A（60AF）	NVE	1380
		MCB	MCB3P30A（60AF）	NVN	1381
コンパクト型 ELB	MCB2P20A（SBサイズ）	ELB	MCB3P30A	ESEK	1358
	MCB2P20A（ハーフサイズ）	ELB	MCB3P30A	EVEK	1386
コンパクト型 MCB	MCB2P20A（SBサイズ）	MCB	MCB3P30A	NSNK	1385
	MCB2P20A（ハーフサイズ）	MCB	MCB3P30A	NVNK	1386
タテ型 ELB	MCB2P20A（SBサイズ）	ELB	MCB3P30A（30AF）	ESEB	1382
			MCB3P30A（60AF）	ESNK	1383
タテ型	MCB2P20A（ハーフサイズ）	MCB	MCB3P30A（60AF）	EVNK	1384

テナント用分電盤

（WHM 1個）



分岐	品番（主幹：ELB）	ページ	品番（主幹：MCB）	ページ
電灯 MCB2P20A（SBサイズ）	T1ES	1387	T1NS	1387
電灯 MCB2P20A（ハーフサイズ）	T1EV	1389	T1NV	1389
動力 MCB3P30A（60AF）（協約サイズ）	TENK	1391	TONK	1391

テナント用電灯・動力分電盤

（WHM 2個）



電灯回路 主幹	電灯回路 分岐	動力回路 単独スイッチ	品番	ページ
ELB	MCB2P20A（SBサイズ）	ELB	TES3	1388
ELB	MCB2P20A（ハーフサイズ）	ELB	TEV3	1390
MCB	MCB2P20A（SBサイズ）	MCB	TNS3	1388
MCB	MCB2P20A（ハーフサイズ）	MCB	TNV3	1390

コンパクト型テナント用電灯・動力分電盤

（WHM 2個）



電灯回路 主幹	電灯回路 分岐	動力回路 主幹	動力回路 分岐	品番	ページ
ELB	MCB2P20A（SBサイズ）	ELB	MCB3P30A（60AF）	TESK	1392
ELB	MCB2P20A（ハーフサイズ）	ELB	MCB3P30A（60AF）	TEVK	1393
MCB	MCB2P20A（SBサイズ）	MCB	MCB3P30A（60AF）	TNSK	1392
MCB	MCB1P20A（ハーフサイズ）	MCB	MCB3P30A（60AF）	TNVK	1393

■ 分電盤・開閉器盤・引込盤 選定表

自立型分電盤



主幹	分岐	品番	ページ
電灯 ELB	MCB2P20A（SBサイズ）	JES	1394
	MCB2P20A（ハーフサイズ）	JENV	1395
動力 ELB	MCB3P30A（60AF）	JENK	1395
	MCB3P100A	JMNC	1395
ラグ端子	MCB3P100A	JCML	1395

引込盤・開閉器盤


引込盤・開閉器盤

	組込スイッチ・仕様		屋内用	ページ	屋外用	ページ
主開閉器	端子台	MCB	SKN	1396	SKNO	1396
		ELB	SEK	1397	SEKO	1397
		MCB	SNK	1397	SNKO	1397
引込開閉器盤	ELB		PEKB	1398	PEKOB	1398
	MCB		PNKB	1399	PNKOB	1399
	ノントリップMCB		NTKB	1401	NTKOB	1401
	MCB		PKNB	1400	PKNOB	1400
	ELB	電流計付	PEKA	1402		
	MCB	電流計付	PNKA	1402		
	ELB	進相コンデンサスペース付	PEKS	1403	PEKSO	1403
	MCB	進相コンデンサスペース付	PNKS	1402	PNKSO	1402
引込計器盤	ELB	WHMスペース付	EWB	1403	EPOB	1403
	MCB	WHMスペース付	NWB	1405	NPOB	1405
引込分電盤	MCB	WHMスペース付	NWN	1406		

用途別盤類


用途別盤類

	組込スイッチ・仕様		屋内用	ページ	屋外用	ページ
無線システム用電源盤					ARN·ARH·ART·ARW	1448
三相コンセント盤	ELB	3極E付コンセント付（WL）	PEKC	1451		
	MCB	3極E付コンセント付（WL）	PNKC	1451		
自動点滅盤		金属製	TSE·TSM	1452	TSEO·TSMO	1452
自動点滅分電盤			TSE-RN·TSM-RN	1453		
仮設盤					KCV	1453
接地端子盤			ET	1454	ETO	1454
		タンクローリー用			TR	1454
非常コンセント盤			EC	1455		
非常電源切替盤				1456		
島盤（パチンコ島専用分電盤）	主幹：端子台　分岐：MCB		PSB	1457		
ラック式総合盤			HD41	1458		
耐熱分電盤			HR	1461		


産業用 メガソーラー、ミドルソーラー

接続箱



	直流開閉器容量・出力機器		函体形式	鉄板製	ページ	ステンレス製	ページ
DC1000V	10A	端子台	壁掛け	PVH-M	1424	SPVH-M	1425
		MCB	壁掛け	PVH-AM	1424	SPVH-AM	1425
DC750V	10A	端子台	壁掛け	PVH-N-1	1416	SPVH-N-1	1417
			平置き	PVHY-N-1	1418	SPVHY-N-1	1419
		MCB	壁掛け	PVH-B-1	1420	SPVH-B-1	1421
			平置き	PVHY-B-1	1422	SPVHY-B-1	1423
	20A	端子台	壁掛け	PVH-N-2	1412	SPVH-N-2	1413
			平置き	PVHY-N-2	1414	SPVHY-N-2	1415

直流集電箱

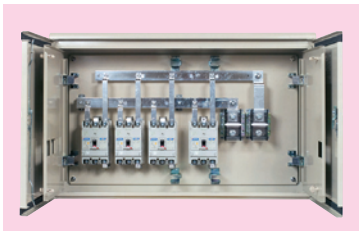

	出力機器	函体形式	鉄板製	ページ
DC1000V	端子台	自立型	PVS-M	1429
DC750V	端子台	壁掛け・タテ型	PVS-A	1426
		壁掛け・ヨコ型	PVS-AY	1427
		平置き	PVSY-A	1428
	MCB	壁掛け・タテ型	PVS-AM	1426

低圧連系用 アンダー 50 (50KW以下)

接続箱(産業用/住宅用)



	直流開閉器容量	函体形式	鉄板製	ページ	ステンレス製	ページ
DC450V	10A	壁掛け	PVH-VSM	1439	SPVH-VSM	1439
	10A	壁掛け	PVL-V	1440		

交流集電箱



適用	函体形式	鉄板製	ページ	ステンレス製	ページ
三相10kW	壁掛け	PVSA	1442	SPVSA	1442
単相10kW	壁掛け	PVSA	1442	SPVSA	1442

キュービクル

固定価格買取制度対応 系統連系



P.1430

太陽光 関連商品

連系ユニット盤



P.1443

気象情報TD箱



P.1438

蓄電池収納設備



P.1434


住宅用パワコン収納箱



P.1441

スマートコンポ盤　取付け・配線の時間を削減。施工性バリエーションも豊富に用途・目的で

分岐回路にスマートブレーカを搭載
ヨコ幅20mmスリムサイズで、SBサイズ分電盤と比較しタテ200～300mmのサイズダウンを可能にし、重量も約20%の軽量化を実現しました。
スペースの限られた場所への設置に最適で、設置工事も楽に行えます。また、同一サイズのELBも用意。用途に応じてご使用できます。

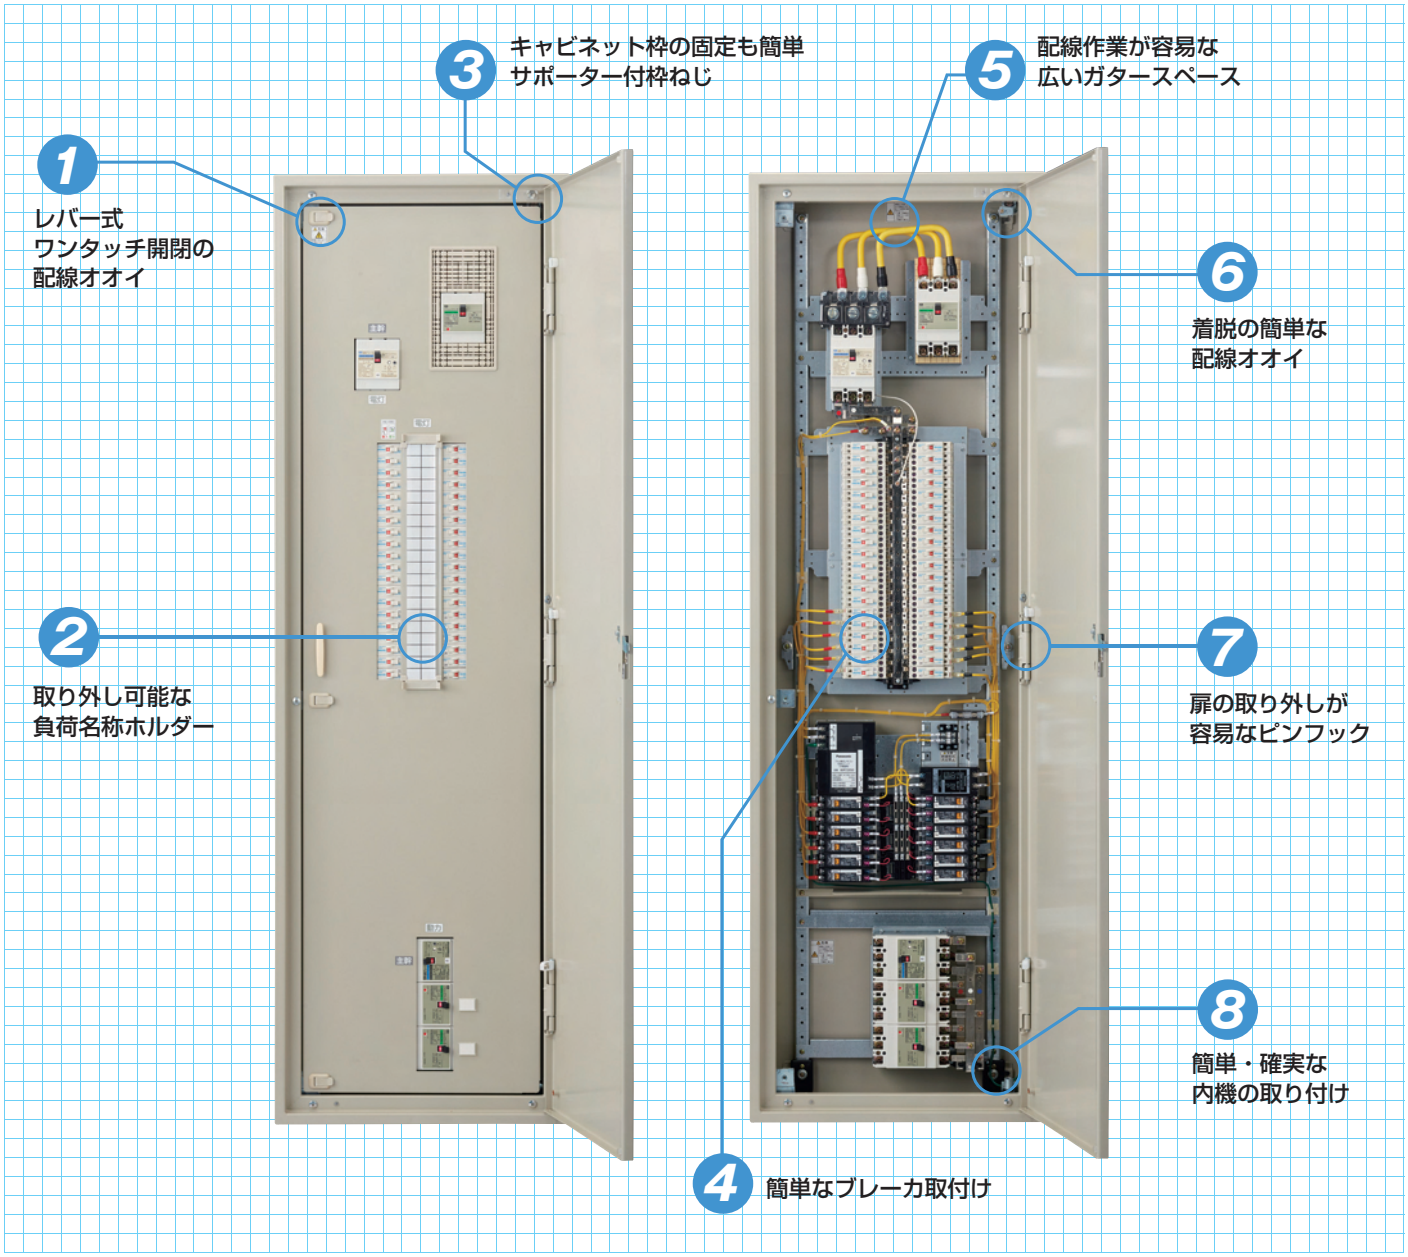

スマートブレーカ搭載！

●スマートブレーカは、安全性の高い「短絡遮断容量2500A」の高性能です。
●差し込み端子はねじレス化により、ネジの緩みによる欠相、温度上昇がありません。また、ネジの増し締めも不要です。



差込端子タイプ　ネジ式タイプ　ネジ式タイプ

を追求したコンポ盤シリーズ。
お選びいただけます。

1 レバー式ワンタッチ開閉の配線オオイ

レバー式ワンタッチつまみは、指一本の簡単開閉。
軽いクリック感と、強い保持力で安心です。




2 取り外し可能な負荷名称ホルダー

負荷名称ホルダーは、脱着可能で、取り外して分岐バーに取り付けることにより配線作業の際にも確認しながら結線できます。
（主幹200A以下に適用 ※分岐ハーフサイズは除く）

スーパーコンポ盤の着脱例



スマートコンポ盤



3 キャビネット枠の固定も簡単 サポーター付枠ねじ


サポーター付枠ねじにより枠の仮固定も容易に行え、作業性も軽減、また大きなキャビネットには枠ガイドがあり本体と合わせることも簡単に出来ます。



4 簡単なブレーカ取付け



ブレーカをセット



前方にスライド

スマートブレーカの取付けは、ブレーカをセットし、ツマミでロックすればOK。
充電部のネジを締め付けて完了です。
取り外しも同様、簡単動作で出来ます。
（スマートコンポ盤）

5 配線作業が容易な広いガタースペース

内機の配線オオイ立てをレールから排除し、より広いガタースペースと入出線の作業性を向上させました。



6 着脱の簡単な配線オオイ

配線工事で取り外す配線オオイは、ねじを1本緩めるだけで簡単に着脱できます。




屋外用キャビネットは工具のいらない簡単な構造になりました。



樹脂ストッパーをひっぱり抜きます。



オオイを回し、赤色ラインに合わせます。



オオイを矢印の方向に移動させます。



オオイを手前に引くと簡単にはずせます。

7 扉の取り外しが容易なピンフック

扉の脱着用蝶番ピンに指フックを設けました。工具を使用せず、指1本で扉の脱着が可能です。



8 簡単・確実な内機の取り付け

内機取り付けガイドを採用し安全な取り付け作業を実現。レール樹脂キャップにより重い内機もキャビネット底面をスライドさせ簡単に取付が出来ます。
（タテ1700mm以上のみ）



スーパーコンポ盤

スーパーコンポ盤ではコンポ盤本来の特長であるコンポーネント思想を継承し、発展しています。
さらに新しい機能を備え、幅広い仕様にお応えしました。
カタログにある品番品以外にもユニット対応により短納期、高品質、標準品価格で対応いたします。
お求めの回路仕様、函体仕様をご自由にご指定ください。
（納期、価格等は最寄りの営業所にお問い合わせください）

スーパーコンポ盤バリエーション

同じ回路構成でも３種の分岐ブレーカからお選びいただけます。

スマート ブレーカ仕様

（品番 NCB 2P2E20
品番 NCB 2P2E20S）





P.1244

SB ブレーカ仕様

（品番 SE 2P1E20S
品番 SE 2P2E20S）






P.1286

ハーフサイズ ブレーカ仕様

（品番 NLH 2P1E20M）



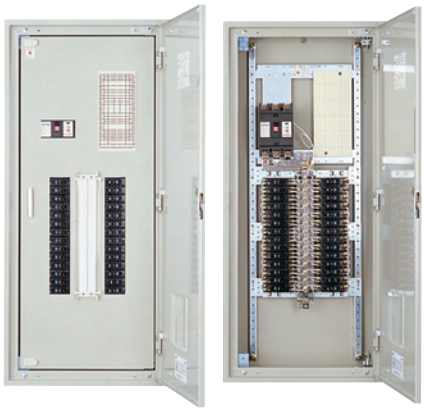

P.1326

●スーパーコンポ盤はレール構造

コンポーネント思想のレール構造だからこそ、ユニットの自由な組合せが可能です。レール構造により内機の軽量化もおこなえます。

●スーパーコンポ盤は省施工

より簡単に、短時間で作業が行えるよう、盤の細部まで気配りの行き届いた構造です。

●選べるガタースペース

入線サイズ、入線方向によりガター寸法を50mm単位で選ぶことが出来ます。（最小寸法は弊社基準により設定しています）
また、分岐２次側ガターを広く取ることが可能な横ガターユニットも用意しています。（一部キャビネットは除きます）

●選べる３つのグレード

民間仕様はもちろん官公庁向けの分電盤まですべてをカバーしています。

●電力監視

分電盤の電力監視が可能なｅモニター P.1080 が扉に取付できます。




仕様グレード


3つのグレードであらゆる分野・用途に対応。

民間仕様から官公庁の分電盤まで、一般品のグレードのほかに、公共建築工事標準仕様のグレード2、グレード3タイプを設定しました。幅広い仕様に柔軟に対応でき、内容もいっそうパワーアップ。分野や用途に応じて最適なグレードをお選びください。

グレード2

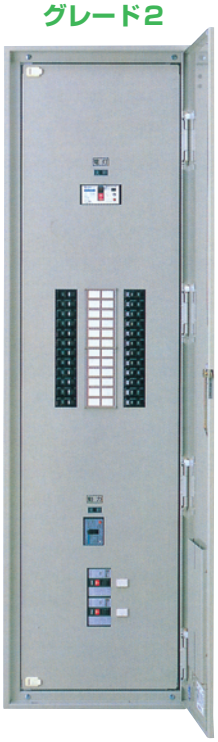

グレード3

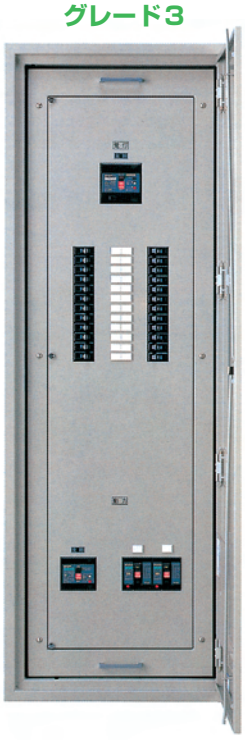

グレード2と各官公庁仕様との比較表

○印は完全適合しています　△印は仕様の確認が必要です

区分	項目	グレード2（官公庁仕様）		グレード3（官公庁仕様）
		仕様	公共建築	公共建築
キャビネット	鋼板厚さ	t1.6以上	○	○
	前面枠及びドア構造	端部折曲げ加工及び突合せ部溶接	○	○
	ハンドル	キー付、非鉄金属製	○	○
	配線オオイ（保護板）厚	t1.6※長辺片側端面コ字曲げ補強有り、ドア式	○	○
	カードホルダー	難燃性	○	○
	図面入れ	鋼板製（扉裏面貼付）	○	○
	接地端子	国土交通省bタイプ	○	○
	内部機器構造	レール式	○	○塗装付パネル式
導電部	母線導体	JIS C8480温度上昇方式、メッキ付	○	○
	導体の配置及び色別	公共建築工事標準仕様適合	○	○
	結線構成（単相3線式）	同相同列配線	○	○
	分岐遮断器	JIS C8201-2-1	○	○
		Sパワーブレーカ、ハーフサイズブレーカ定格遮断電流2500A	○	−
その他	ガタースペース	ユニット方式	○	○
	銘板表示	アルミ製国土交通省適合	○	○

プラグインブレーカ搭載分電盤


スーパーコンポ盤ユニットにプラグインブレーカを使用したユニットが追加になりました。
配線、メンテナンスが容易に行えます。

主幹ユニット

- ELB3P100A～400A
- MCB3P100A～400A

オプションユニット

- 従来のオプションユニットはそのまま使用できます。

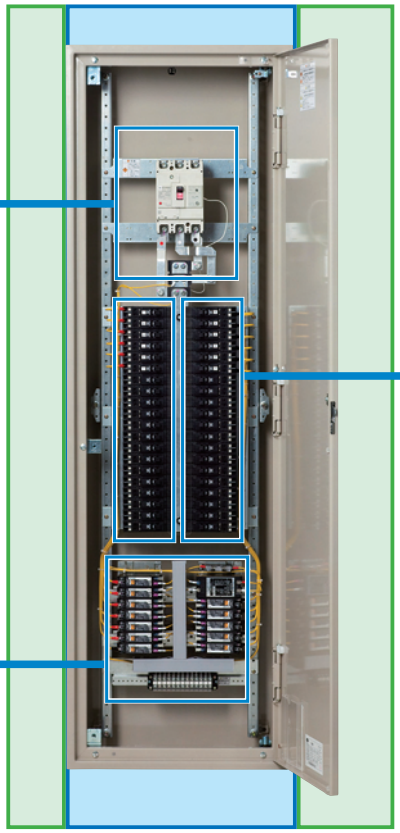


分岐ユニット

回路数　20～60回路

- プラグインブレーカ MCB2P20A/30A（二次側差込端子）
- プラグインブレーカ MCB2P20A/30A（二次側ネジ仕様）
- プラグインブレーカ MCB2P20A/30A（CT付）
- プラグインブレーカ ELB2P20A/30A


分岐プラグインブレーカにより、
分岐回路の増設が容易に行えます。

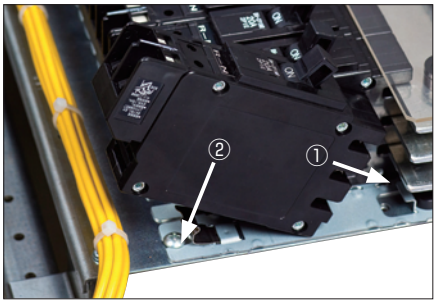



強度・錆など、キャビネット基本性能を大幅にグレードアップ。

新平面ハンドル





サビに強い!
防錆

強度アップ!
強度

強度　従来比15～20%アップ

キャビネット本体は、板金のつなぎ目がない全溶接構造です。
強度アップと防錆性能が大幅に向上しました。
設置環境によるキャビネットのゆがみを軽減します。

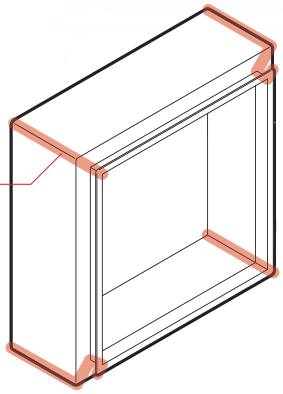

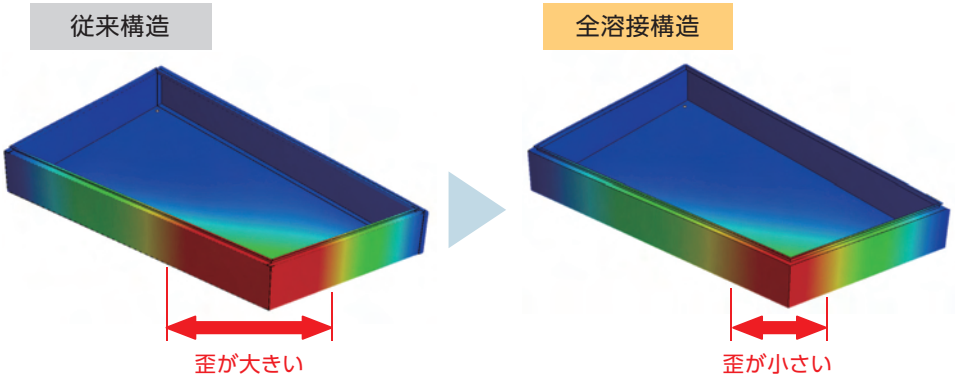

塩水噴霧試験　1000時間

耐酸・耐アルカリ性能　120時間


※性能はテストピースによる結果です。



●環境負荷にも配慮した最新の塗装技術

高い防錆性能が要求される自動車や産業機器に用いられる塗装工程を採用し、
塗装表面性能は重耐塩クラス!
錆びの発生源となる「屋根と本体のつなぎ目」や「屋根端面部」をなくすことにより、
錆びの発生を少なくしています。

屋根の形状が端面レスになり、
錆の要因が少なくなりました。



扉下部面に勾配を設けました。
雨水のたまりが少なくなります。



キャビネット側面に段差がないので
側面連結が可能です。



函体構成

配線ダクト




スペースダクト

＋

取付金具



チャンネルベース



コン柱用金具

＋

本体



屋内露出型（BX）



屋内埋込型（BXU）



屋外型（POG）



自立型（J）



引込計器（MO）

＝

スーパーコンポ盤

安全に対するご注意

⚠ 危　険

●有資格者以外の電気工事は法律で禁止されています。
●工事・点検時は主幹ブレーカを必ず切ってください。感電及び短絡による人身事故の恐れがあります。
●正しい配線工事をしてください。誤結線があると発火・感電・故障の原因になります。
●配線は適合した電線・圧着端子及び圧着工具を使用してください。発熱・火災の恐れがあります。
●導電部の接続ネジは表1の適正締め付けトルクで確実に締め付けてください。
　又、工事終了時に全ての導電部のネジを必ず増し締めすると共に、定期的に増し締めしてください。
　ネジが緩んでいると発熱・火災の恐れがあります。

表1：適正締め付けトルク　N・m　(kgf・cm)

ネジサイズ	締め付けトルク
M4	1.2 ～ 1.6 (12.2 ～ 16.3)
M5	2.0 ～ 2.5 (20.4 ～ 25.5) ※ソルダレス端子の場合1.6 ～ 2.0 (16.3 ～ 20.4)
M6	3.0 ～ 4.0 (30.6 ～ 40.8)

ネジサイズ	締め付けトルク
M8	5.5～7.0 (56.1～71.4) ※ドライバー以外の工具で締め付ける場合8.0～13.0 (81.6～132.7)
M10	13.0～20.0 (132.7～204.1) ※ドライバー以外の工具で締め付ける場合に適用
M12	40.0～50.0 (408.2～510.2) ※ドライバー以外の工具で締め付ける場合に適用

●外部信号や連動回路により、突然動作することがあります。電源や信号をOFF状態にして作業をしてください。
●接地線は接地端子に確実に接続してください。接地工事に不備があると感電の恐れがあります。

⚠ 注　意

●設置環境は下記条件でご使用ください。性能、機能を損なう恐れがあります。

屋内の場合	屋外の場合
・周囲温度：−5 ～ 40℃かつ、24時間の平均値35℃以下。 ・標高：2000m以下 ・相対湿度：45 ～ 80%で盤内部の結露がないこと。 ・周囲の空気のじんあい、煙、腐食性又は可燃性の気体・蒸気、又は塩分による汚染が発生しない場所。 ・ブレーカの操作が容易にできる場所。	・周囲温度：−25 ～ 40℃かつ、24時間の平均値35℃以下。 ・標高：2000m以下 ・結露は内部機器に影響がない程度とする。 ・周囲の空気のじんあい、煙、腐食性又は可燃性の気体・蒸気、又は塩分による汚染が発生しない場所。 ・氷雪によりドアの開閉に影響が出ない場所。 ・盤に対して、外部に起因する振動がない場所。 ・ブレーカの操作が容易にできる場所。

●施工時に取り外した端子カバー・保護カバー・相間バリア等は必ず元の位置に戻してください。感電・短絡事故の恐れがあります。
●電源・負荷の配線は相・線式・電圧・容量を確認のうえ施工してください。発熱・火災・故障の原因になります。
●弱電回路は絶縁抵抗測定をしてはいけません。機器が故障します。
●タイマの設定等が間違っていると、機器の動作不良や照明の不点灯等の原因になります。関連要素を確認の上、正しく設定してください。
●保護継電器等は使用条件に合わせて再設定してください。
●漏電遮断器を使用している場合、線間の絶縁抵抗測定は、内部回路上負荷側の電線を外し（欠相検出リード線付の場合はリード線も外し）て行ってください。負荷側配線と大地間の測定は、ハンドルを切（OFF）にしていただければ、逆接続可能形も含め問題なく測定できます。

電灯分電盤　EQS　スーパーコンポ盤

分岐スマートサイズ

主幹：漏電ブレーカ/分岐：配線用遮断器
2次側差込端子式ブレーカ使用

主幹：漏電ブレーカ ELB 中性線欠相保護付

フレーム	電流	型番（感度電流）	掲載ページ
50AF	50A	ZS 53-50TLA-30(30mA)	P.1189
100AF	100A	ZS 103-100TLA-30(30mA)	P.1189
225AF	200A	ZR 223-200TLA-K(200mA)	P.1191

ベージュ　マンセル 5Y7/1 日塗工 H25-70B　クリーム　マンセル 2.5Y9/1 日塗工 H22-90B


※クリームの場合は品番末尾にK（例：**EQS 0510K**）をつけてご注文ください。

送りスペースのサイズ

適用	送りスペース(mm) タテ×ヨコ×フカサ
主幹100A以下(盤幅400)	180×78×95
主幹100A(盤幅500)	180×78×95
主幹200A	220×102×120



分岐スマートサイズ

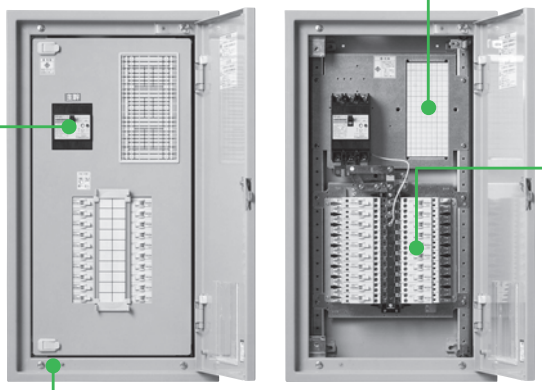


分岐：配線用遮断器 MCB（スマートサイズ）

極数・素子数・電流	型番（感度電流）	掲載ページ
2P2E20A	NCB 2P2E20S	P.1156


※分岐回路は全て100V結線(全回路200Vへ切替可能)
※200V用分岐バー付属数/10回路以下…2本、12～20回路…4本、22回路以上…6本
※分岐バー部品番号掲載ページ P.1476
※30A実装可能数…最大10回路

●回路図

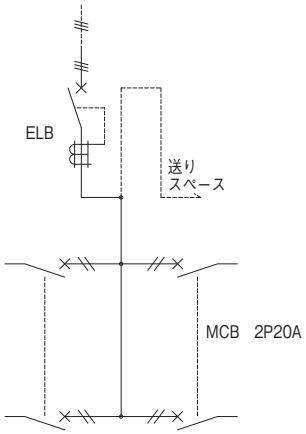

●使用キャビネット／BX（保護等級：IP2XD）
●板厚：本体1.6mm　扉1.6mm　枠1.6mm
●使用ハンドル品番／本体タテ寸法1000mm未満　KH-84F（キー No.K200）
本体タテ寸法1000mm以上　KH-117F（キー No.K200）

●ガター図



ガターC寸法

主幹100A以下	107mm
主幹100Aの幅500タイプ及び主幹200A	157mm

●主幹：ELB3P

主幹容量	分岐数＋スペース数	品　番（ベージュ）	標準価格（円）	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	ガター寸法 (mm) a寸法	ガター寸法 (mm) b寸法	重量(kg)
ELB3P 50A	10+0	EQS 0510	62,700	600×400×120	151	150	22
	20+0	EQS 0520	84,800	700×400×120	151	150	25
	30+0	EQS 0530	110,000	800×400×120	151	150	29
ELB3P 100A	10+0	EQS 1010	84,800	600×400×120	151	150	23
	20+0	EQS 1020	106,000	700×400×120	151	150	26
	30+0	EQS 1030	132,000	800×400×120	151	150	30
	40+0	EQS 1040	152,000	900×400×120	151	150	34
ELB3P 100A ワイドタイプ	10+0	EQS 1010W	94,700	600×500×160	151	150	28
	20+0	EQS 1020W	116,000	700×500×160	151	150	32
	30+0	EQS 1030W	142,000	800×500×160	151	150	38
	40+0	EQS 1040W	162,000	900×500×160	151	150	40
ELB3P 200A	20+0	EQS 2020	180,000	1,000×500×160	250	300	43
	30+0	EQS 2030	203,000	1,100×500×160	250	300	47
	40+0	EQS 2040	225,000	1,200×500×160	250	300	52
	50+0	EQS 2050	253,000	1,300×500×160	250	300	56
	60+0	EQS 2060	273,000	1,400×500×160	250	300	62

※主幹ブレーカの容量変更、分岐ブレーカ数の変更も対応いたします。　（商品コード50）

電灯分電盤 NQS

スーパーコンポ盤

分岐スマートサイズ

主幹：配線用遮断器/分岐：配線用遮断器
2次側差込端子式ブレーカ使用

ベージュ マンセル 5Y7/1 日塗工 H25-70B　クリーム マンセル 2.5Y9/1 日塗工 H22-90B


※クリームの場合は品番末尾にK（例：**NQS 0510K**）をつけてご注文ください。

主幹：ノーヒューズブレーカ MCB 中性線欠相保護付

フレーム	電流	型番（感度電流）	掲載ページ
50AF	50A	NB 53-50TLA	P.1169
100AF	100A	NB 103-100TLA	P.1169
225AF	200A	NR 223-200TLA	P.1170

送りスペースのサイズ

適用	送りスペース(mm) タテ×ヨコ×フカサ
主幹100A以下（盤幅400）	180×78×95
主幹100A（盤幅500）	180×78×95
主幹200A	220×102×120

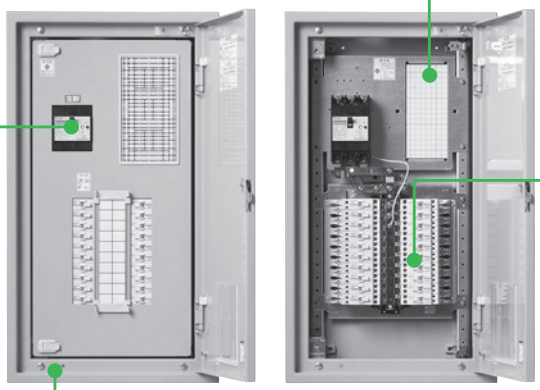




分岐スマートサイズ

分岐：配線用遮断器 MCB（スマートサイズ）

極数・素子数・電流	型番（感度電流）	掲載ページ
2P2E20A	NCB 2P2E20S	P.1156


※分岐回路は全て100V結線（全回路200Vへ切替可能）
※200V用分岐バー付属数/10回路以下…2本、12～20回路…4本、22回路以上…6本
※分岐バー部品番号掲載ページ P.1476
※30A実装可能数…最大10回路

●回路図

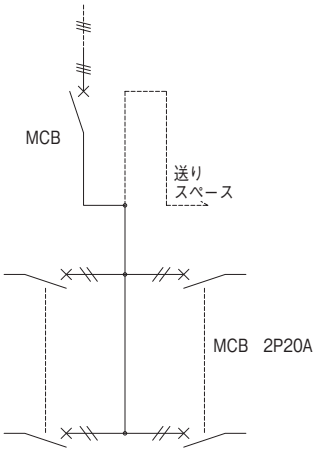

●使用キャビネット／BX（保護等級：IP2XD）
●板厚：本体1.6mm　扉1.6mm　枠1.6mm
●使用ハンドル品番／本体タテ寸法1000mm未満　KH-84F（キー No.K200）
本体タテ寸法1000mm以上　KH-117F（キー No.K200）

●ガター図



ガターC寸法

主幹100A以下	107mm
主幹100Aの幅500タイプ及び主幹200A	157mm

●主幹：MCB3P

主幹容量	分岐数＋スペース数	品番（ページュ）	標準価格（円）	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ（mm）	ガター寸法（mm） a寸法	ガター寸法（mm） b寸法	重量(kg)
MCB3P 50A	10+0	NQS 0510	59,400	600×400×120	151	150	22
	20+0	NQS 0520	79,200	700×400×120	151	150	25
	30+0	NQS 0530	104,600	800×400×120	151	150	29
MCB3P 100A	10+0	NQS 1010	67,100	600×400×120	151	150	23
	20+0	NQS 1020	89,100	700×400×120	151	150	26
	30+0	NQS 1030	114,000	800×400×120	151	150	30
	40+0	NQS 1040	134,000	900×400×120	151	150	34
MCB3P 100A ワイドタイプ	10+0	NQS 1010W	77,000	600×500×160	151	150	28
	20+0	NQS 1020W	99,100	700×500×160	151	150	32
	30+0	NQS 1030W	124,000	800×500×160	151	150	38
	40+0	NQS 1040W	144,000	900×500×160	151	150	40
MCB3P 200A	20+0	NQS 2020	162,000	1,000×500×160	250	300	43
	30+0	NQS 2030	185,000	1,100×500×160	250	300	47
	40+0	NQS 2040	205,000	1,200×500×160	250	300	52
	50+0	NQS 2050	224,000	1,300×500×160	250	300	56
	60+0	NQS 2060	243,000	1,400×500×160	250	300	62

※主幹ブレーカの容量変更、分岐ブレーカ数の変更も対応いたします。（商品コード50）

電灯分電盤 EQ

スーパーコンポ盤

分岐スマートサイズ

主幹：漏電ブレーカ/分岐：配線用遮断器

ベージュ マンセル 5Y7/1 日塗工 H25-70B　クリーム マンセル 2.5Y9/1 日塗工 H22-90B

※クリームの場合は品番末尾にK（例：**EQ 0506NK**）をつけてご注文ください。

主幹：漏電ブレーカ ELB 中性線欠相保護付

フレーム	電流	型番（感度電流）	掲載ページ
50AF	50A	ZS 53-50TLA-30(30mA)	P.1189
100AF	60A	ZS 103-60TLA-30(30mA)	P.1189
100AF	75A	ZS 103-75TLA-30(30mA)	P.1189
100AF	100A	ZS 103-100TLA-30(30mA)	P.1189
150AF	150A	ZR 153-150TLA-K(200mA)	P.1190
225AF	200A	ZR 223-200TLA-K(200mA)	P.1191
250AF	250A	ZR 253-250TLA-K(200mA)	P.1191
400AF	400A	ZEB 403-400TA-K(200mA)	P.1191

送りスペースのサイズ

適用	送りスペース(mm) タテ×ヨコ×フカサ
主幹100A以下(盤幅400)	180×78×95
主幹100A(盤幅500)	180×78×95
主幹150～250A	220×102×120
主幹400A	215×110×130



分岐スマートサイズ

分岐：配線用遮断器 MCB（スマートサイズ）

極数・素子数・電流	型番（感度電流）	掲載ページ
2P2E20A	NCB 2P2E20	P.1156


※分岐回路は全て100V結線(全回路200Vへ切替可能)

※200V用分岐バー付属数/10回路以下…2本、12～20回路…4本、22回路以上…6本


※分岐バー部品番号掲載ページ P.1476

※30A実装可能数…最大6回路


●回路図

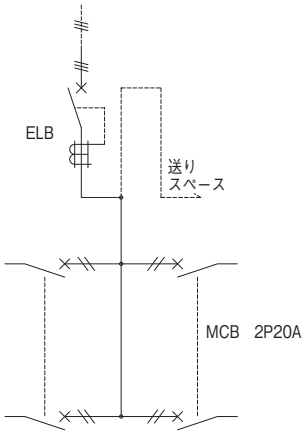



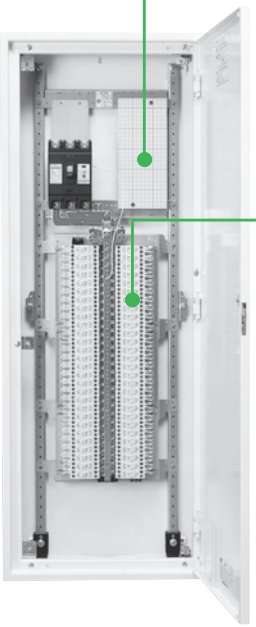

●ガター図



●使用キャビネット／BX（保護等級：IP2XD）
●板厚：本体1.6mm　扉1.6mm　枠1.6mm（縦寸法1700以上は扉のみ2.3mm）
●使用ハンドル品番／本体タテ寸法1000mm未満　KH-84F（キー No.K200）
本体タテ寸法1000mm以上　KH-117F（キー No.K200）
●Wタイプは分岐の配線スペースを多くとってあります。

ガターC寸法

主幹100A以下	110mm
主幹100Aの幅500タイプ及び主幹150～250A	160mm
主幹400A	180mm

●主幹：ELB3P

主幹容量	分岐数＋スペース数	品番（ベージュ）	標準価格（円）	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	ガター寸法 (mm) a寸法	ガター寸法 (mm) b寸法	重量 (kg)
ELB3P 50A	6+4	EQ 0506N	55,000	600×400×120	151	150	22
	8+2	EQ 0508N	58,100	600×400×120	151	150	22
	10+0	EQ 0510N	62,700	600×400×120	151	150	22
	12+4	EQ 0512N	65,900	600×400×120	151	90	23
	14+2	EQ 0514N	69,300	600×400×120	151	90	23
	16+0	EQ 0516N	75,800	600×400×120	151	90	23
	18+2	EQ 0518N	80,200	700×400×120	151	150	25
	20+0	EQ 0520N	84,800	700×400×120	151	150	25
	22+4	EQ 0522N	89,100	700×400×120	151	90	26
	24+2	EQ 0524N	93,700	700×400×120	151	90	26
	26+0	EQ 0526N	97,800	700×400×120	151	90	26
	28+2	EQ 0528N	105,000	800×400×120	151	150	29
	30+0	EQ 0530N	110,000	800×400×120	151	150	29
	32+4	EQ 0532N	114,000	800×400×120	151	90	30
	34+2	EQ 0534N	118,000	800×400×120	151	90	30
	36+0	EQ 0536N	123,000	800×400×120	151	90	30
ELB3P 60A	6+4	EQ 0606N	55,000	600×400×120	151	150	22
	8+2	EQ 0608N	58,100	600×400×120	151	150	22
	10+0	EQ 0610N	62,700	600×400×120	151	150	22
	12+4	EQ 0612N	65,900	600×400×120	151	90	23
	14+2	EQ 0614N	69,300	600×400×120	151	90	23
	16+0	EQ 0616N	75,800	600×400×120	151	90	23
	18+2	EQ 0618N	80,200	700×400×120	151	150	25
	20+0	EQ 0620N	84,800	700×400×120	151	150	25
	22+4	EQ 0622N	89,100	700×400×120	151	90	26
	24+2	EQ 0624N	93,700	700×400×120	151	90	26
	26+0	EQ 0626N	97,800	700×400×120	151	90	26
	28+2	EQ 0628N	105,000	800×400×120	151	150	29
	30+0	EQ 0630N	110,000	800×400×120	151	150	29
ELB3P 60A	32+4	EQ 0632N	114,000	800×400×120	151	90	30
	34+2	EQ 0634N	118,000	800×400×120	151	90	30
	36+0	EQ 0636N	123,000	800×400×120	151	90	30
ELB3P 75A	6+4	EQ 0706N	71,500	600×400×120	151	150	23
	8+2	EQ 0708N	80,200	600×400×120	151	150	23
	10+0	EQ 0710N	84,800	600×400×120	151	150	23
	12+4	EQ 0712N	87,900	700×400×120	151	190	25
	14+2	EQ 0714N	91,300	700×400×120	151	190	25
	16+0	EQ 0716N	97,800	700×400×120	151	190	25
	18+2	EQ 0718N	102,500	700×400×120	151	150	26
	20+0	EQ 0720N	106,000	700×400×120	151	150	26
	22+4	EQ 0722N	111,000	800×400×120	151	190	30
	24+2	EQ 0724N	115,000	800×400×120	151	190	30
	26+0	EQ 0726N	119,000	800×400×120	151	190	30
	28+2	EQ 0728N	127,000	800×400×120	151	150	30
	30+0	EQ 0730N	132,000	800×400×120	151	150	30
	32+4	EQ 0732N	136,000	900×400×120	151	190	34
	34+2	EQ 0734N	141,000	900×400×120	151	190	34
	36+0	EQ 0736N	145,000	900×400×120	151	190	34
	38+2	EQ 0738N	148,000	900×400×120	151	150	34
	40+0	EQ 0740N	152,000	900×400×120	151	150	34
	42+4	EQ 0742N	159,000	1,000×400×120	151	190	37
	44+2	EQ 0744N	163,000	1,000×400×120	151	190	37
	46+0	EQ 0746N	168,000	1,000×400×120	151	190	37
ELB3P 100A	6+4	EQ 1006N	71,500	600×400×120	151	150	23
	8+2	EQ 1008N	80,200	600×400×120	151	150	23
	10+0	EQ 1010N	84,800	600×400×120	151	150	23
	12+4	EQ 1012N	87,900	700×400×120	151	190	25
	14+2	EQ 1014N	91,300	700×400×120	151	190	25

※主幹ブレーカの容量変更、分岐ブレーカ数の変更も対応いたします。（商品コード50）

●主幹：ELB3P

主幹容量	分岐数＋スペース数	品番（ベージュ）	標準価格（円）	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ（mm）	ガター寸法（mm） a寸法	ガター寸法（mm） b寸法	重量（kg）
ELB3P 100A	16+0	EQ 1016N	97,800	700×400×120	151	190	25
	18+2	EQ 1018N	102,500	700×400×120	151	150	26
	20+0	EQ 1020N	106,000	700×400×120	151	150	26
	22+4	EQ 1022N	111,000	800×400×120	151	190	30
	24+2	EQ 1024N	115,000	800×400×120	151	190	30
	26+0	EQ 1026N	119,000	800×400×120	151	190	30
	28+2	EQ 1028N	127,000	800×400×120	151	150	30
	30+0	EQ 1030N	132,000	800×400×120	151	150	30
	32+4	EQ 1032N	136,000	900×400×120	151	190	34
	34+2	EQ 1034N	141,000	900×400×120	151	190	34
	36+0	EQ 1036N	145,000	900×400×120	151	190	34
	38+2	EQ 1038N	148,000	900×400×120	151	150	34
	40+0	EQ 1040N	152,000	900×400×120	151	150	34
	42+4	EQ 1042N	159,000	1,000×400×120	151	190	37
	44+2	EQ 1044N	163,000	1,000×400×120	151	190	37
	46+0	EQ 1046N	168,000	1,000×400×120	151	190	37
ELB3P 100A ↔ ワイドタイプ	6+4	EQ 1006WN	81,400	600×500×160	151	150	28
	8+2	EQ 1008WN	90,300	600×500×160	151	150	28
	10+0	EQ 1010WN	94,700	600×500×160	151	150	28
	12+4	EQ 1012WN	97,800	700×500×160	151	190	32
	14+2	EQ 1014WN	101,200	700×500×160	151	190	32
	16+0	EQ 1016WN	108,000	700×500×160	151	190	32
	18+2	EQ 1018WN	112,000	700×500×160	151	150	32
	20+0	EQ 1020WN	116,000	700×500×160	151	150	32
	22+4	EQ 1022WN	121,000	800×500×160	151	190	37
	24+2	EQ 1024WN	125,000	800×500×160	151	190	37
	26+0	EQ 1026WN	129,000	800×500×160	151	190	37
	28+2	EQ 1028WN	137,000	800×500×160	151	150	38
	30+0	EQ 1030WN	142,000	800×500×160	151	150	38
	32+4	EQ 1032WN	146,000	900×500×160	151	190	40
	34+2	EQ 1034WN	150,000	900×500×160	151	190	40
	36+0	EQ 1036WN	154,000	900×500×160	151	190	40
	38+2	EQ 1038WN	157,000	900×500×160	151	150	40
	40+0	EQ 1040WN	162,000	900×500×160	151	150	40
	42+4	EQ 1042WN	169,000	1,000×500×160	151	190	45
	44+2	EQ 1044WN	172,000	1,000×500×160	151	190	45
	46+0	EQ 1046WN	177,000	1,000×500×160	151	190	45
ELB3P 150A	8+2	EQ 1508N	96,900	800×500×160	200	250	36
	10+0	EQ 1510N	101,200	800×500×160	200	250	36
	12+4	EQ 1512N	104,600	800×500×160	200	190	36
	14+2	EQ 1514N	107,000	800×500×160	200	190	36
	16+0	EQ 1516N	114,000	800×500×160	200	190	36
	18+2	EQ 1518N	121,000	900×500×160	200	250	38
	20+0	EQ 1520N	125,000	900×500×160	200	250	38
	22+4	EQ 1522N	129,000	900×500×160	200	190	39
	24+2	EQ 1524N	134,000	900×500×160	200	190	39
	26+0	EQ 1526N	138,000	900×500×160	200	190	39
	28+2	EQ 1528N	145,000	1,000×500×160	200	250	43
	30+0	EQ 1530N	149,000	1,000×500×160	200	250	43
	32+4	EQ 1532N	154,000	1,000×500×160	200	190	44
	34+2	EQ 1534N	157,000	1,000×500×160	200	190	44
	36+0	EQ 1536N	162,000	1,000×500×160	200	190	44
	38+2	EQ 1538N	168,000	1,100×500×160	200	250	48
	40+0	EQ 1540N	171,000	1,100×500×160	200	250	48
	42+4	EQ 1542N	178,000	1,100×500×160	200	190	48
	44+2	EQ 1544N	183,000	1,100×500×160	200	190	48
	46+0	EQ 1546N	188,000	1,100×500×160	200	190	48
	48+2	EQ 1548N	193,000	1,200×500×160	200	250	52
	50+0	EQ 1550N	196,000	1,200×500×160	200	250	52
	52+4	EQ 1552N	199,000	1,200×500×160	200	190	53
	54+2	EQ 1554N	203,000	1,200×500×160	200	190	53
	56+0	EQ 1556N	205,000	1,200×500×160	200	190	53
ELB3P 150A	58+2	EQ 1558N	214,000	1,300×500×160	200	250	57
	60+0	EQ 1560N	216,000	1,300×500×160	200	250	57
	62+4	EQ 1562N	221,000	1,300×500×160	200	190	57
	64+2	EQ 1564N	224,000	1,300×500×160	200	190	57
	66+0	EQ 1566N	227,000	1,300×500×160	200	190	57
ELB3P 200A	6+4	EQ 2006	147,000	900×500×160	250	300	38
	8+2	EQ 2008	152,000	900×500×160	250	300	38
	10+0	EQ 2010	156,000	900×500×160	250	300	38
	12+4	EQ 2012	159,000	900×500×160	250	240	39
	14+2	EQ 2014	162,000	900×500×160	250	240	39
	16+0	EQ 2016	169,000	900×500×160	250	240	39
	18+2	EQ 2018	175,000	1,000×500×160	250	300	43
	20+0	EQ 2020	180,000	1,000×500×160	250	300	43
	22+4	EQ 2022	185,000	1,000×500×160	250	240	43
	24+2	EQ 2024	188,000	1,000×500×160	250	240	43
	26+0	EQ 2026	193,000	1,000×500×160	250	240	43
	28+2	EQ 2028	199,000	1,100×500×160	250	300	47
	30+0	EQ 2030	203,000	1,100×500×160	250	300	47
	32+4	EQ 2032	206,000	1,100×500×160	250	240	48
	34+2	EQ 2034	212,000	1,100×500×160	250	240	48
	36+0	EQ 2036	218,000	1,100×500×160	250	240	48
	38+2	EQ 2038	222,000	1,200×500×160	250	300	52
	40+0	EQ 2040	225,000	1,200×500×160	250	300	52
	42+4	EQ 2042	233,000	1,200×500×160	250	240	53
	44+2	EQ 2044	237,000	1,200×500×160	250	240	53
	46+0	EQ 2046	242,000	1,200×500×160	250	240	53
	48+2	EQ 2048	249,000	1,300×500×160	250	300	56
	50+0	EQ 2050	253,000	1,300×500×160	250	300	56
	52+4	EQ 2052	256,000	1,300×500×160	250	240	57
	54+2	EQ 2054	258,000	1,300×500×160	250	240	57
	56+0	EQ 2056	262,000	1,300×500×160	250	240	57
	58+2	EQ 2058	268,000	1,400×500×160	250	300	62
	60+0	EQ 2060	273,000	1,400×500×160	250	300	62
	62+4	EQ 2062	276,000	1,400×500×160	250	240	63
	64+2	EQ 2064	278,000	1,400×500×160	250	240	63
	66+0	EQ 2066	283,000	1,400×500×160	250	240	63
	68+2	EQ 2068	286,000	1,500×500×160	250	300	65
	70+0	EQ 2070	289,000	1,500×500×160	250	300	65
ELB3P 250A	6+4	EQ 2506	152,000	1,000×500×160	300	350	41
	8+2	EQ 2508	156,000	1,000×500×160	300	350	41
	10+0	EQ 2510	160,000	1,000×500×160	300	350	41
	12+4	EQ 2512	163,000	1,000×500×160	300	290	42
	14+2	EQ 2514	166,000	1,000×500×160	300	290	42
	16+0	EQ 2516	172,000	1,000×500×160	300	290	42
	18+2	EQ 2518	180,000	1,100×500×160	300	350	46
	20+0	EQ 2520	185,000	1,100×500×160	300	350	46
	22+4	EQ 2522	188,000	1,100×500×160	300	290	47
	24+2	EQ 2524	193,000	1,100×500×160	300	290	47
	26+0	EQ 2526	197,000	1,100×500×160	300	290	47
	28+2	EQ 2528	203,000	1,200×500×160	300	350	51
	30+0	EQ 2530	206,000	1,200×500×160	300	350	51
	32+4	EQ 2532	212,000	1,200×500×160	300	290	51
	34+2	EQ 2534	218,000	1,200×500×160	300	290	51
	36+0	EQ 2536	222,000	1,200×500×160	300	290	51
	38+2	EQ 2538	228,000	1,300×500×160	300	350	55
	40+0	EQ 2540	230,000	1,300×500×160	300	350	55
	42+4	EQ 2542	237,000	1,300×500×160	300	290	56
	44+2	EQ 2544	243,000	1,300×500×160	300	290	56
	46+0	EQ 2546	249,000	1,300×500×160	300	290	56
	48+2	EQ 2548	253,000	1,400×500×160	300	350	61
	50+0	EQ 2550	256,000	1,400×500×160	300	350	61
	52+4	EQ 2552	261,000	1,400×500×160	300	290	62

※主幹ブレーカの容量変更、分岐ブレーカ数の変更も対応いたします。 （商品コード50）

この紙面に掲載の商品には、消費税は含まれておりません。

主幹：漏電ブレーカ/分岐：配線用遮断器

●主幹：ELB3P

主幹容量	分岐数＋スペース数	品　番（ページュ）	標準価格（円）	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ（mm）	ガター寸法（mm） a寸法	ガター寸法（mm） b寸法	重量（kg）
ELB3P 250A	54+2	EQ 2554	264,000	1,400×500×160	300	290	62
	56+0	EQ 2556	265,000	1,400×500×160	300	290	62
	58+2	EQ 2558	273,000	1,500×500×160	300	350	64
	60+0	EQ 2560	276,000	1,500×500×160	300	350	64
	62+4	EQ 2562	281,000	1,500×500×160	300	290	65
	64+2	EQ 2564	284,000	1,500×500×160	300	290	65
	66+0	EQ 2566	286,000	1,500×500×160	300	290	65
	68+2	EQ 2568	290,000	1,600×500×160	300	350	69
	70+0	EQ 2570	292,000	1,600×500×160	300	350	69
ELB3P 400A	30+0	EQ 430	376,000	1,500×600×200	400	325	81
	32+8	EQ 432	382,000	1,600×600×200	400	300	89
	34+6	EQ 434	388,000	1,600×600×200	400	300	89
	36+4	EQ 436	395,000	1,600×600×200	400	300	89
	38+2	EQ 438	402,000	1,600×600×200	400	300	89
	40+0	EQ 440	408,000	1,600×600×200	400	300	89
	42+8	EQ 442	417,000	1,700×600×200	400	300	96
	44+6	EQ 444	425,000	1,700×600×200	400	300	96
	46+4	EQ 446	430,000	1,700×600×200	400	300	96


主幹容量	分岐数＋スペース数	品　番（ページュ）	標準価格（円）	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ（mm）	ガター寸法（mm） a寸法	ガター寸法（mm） b寸法	重量（kg）
ELB3P 400A	48+2	EQ 448	438,000	1,700×600×200	400	300	97
	50+0	EQ 450	445,000	1,700×600×200	400	300	97
	52+8	EQ 452	454,000	1,800×600×200	400	300	101
	54+6	EQ 454	461,000	1,800×600×200	400	300	101
	56+4	EQ 456	470,000	1,800×600×200	400	300	101
	58+2	EQ 458	478,000	1,800×600×200	400	300	101
	60+0	EQ 460	485,000	1,800×600×200	400	300	101
	62+8	EQ 462	495,000	1,900×600×200	400	300	108
	64+6	EQ 464	503,000	1,900×600×200	400	300	108
	66+4	EQ 466	512,000	1,900×600×200	400	300	108
	68+2	EQ 468	519,000	1,900×600×200	400	300	109
	70+0	EQ 470	528,000	1,900×600×200	400	300	109
	72+8	EQ 472	535,000	2,000×600×200	400	325	113
	74+6	EQ 474	543,000	2,000×600×200	400	325	113
	76+4	EQ 476	552,000	2,000×600×200	400	325	113
	78+2	EQ 478	560,000	2,000×600×200	400	325	113
	80+0	EQ 480	568,000	2,000×600×200	400	325	113

（商品コード50）

※主幹ブレーカの容量変更、分岐ブレーカ数の変更も対応いたします。

参考資料

●背面取付穴位置推奨寸法



※４点止めの場合です。それ以上の場合はご相談ください。

●分岐バー品番表

N側片側	主幹250A以下	10214-804
	主幹400AF	10313-172
200V用	主幹250A以下	10313-372
	主幹400AF	10313-152

※詳しくは P.1476 をご覧ください。

注）200V用分岐バーは、回路数により付属数が変わります。
- 10回路以下…2本
- 12～20回路…4本
- 22回路以上…6本

電灯分電盤 NQ

スーパーコンポ盤

分岐スマートサイズ

主幹：配線用遮断器／分岐：配線用遮断器

ベージュ マンセル 5Y7/1 日塗工 H25-70B　クリーム マンセル 2.5Y9/1 日塗工 H22-90B

※クリームの場合は品番末尾にK（例：**NQ 0506NK**）をつけてご注文ください。

主幹：ノーヒューズブレーカ MCB 中性線欠相保護付

フレーム	電流	型番（感度電流）	掲載ページ
50AF	50A	NB 53-50TLA	P.1169
100AF	60A	NB 103-60TLA	P.1169
100AF	75A	NB 103-75TLA	P.1169
100AF	100A	NB 103-100TLA	P.1169
150AF	150A	NR 153-150TLA	P.1170
225AF	200A	NR 223-200TLA	P.1170
250AF	250A	NR 253-250TLA	P.1171
400AF	400A	NEB 403-400TA	P.1171

送りスペースのサイズ

適用	送りスペース(mm) タテ×ヨコ×フカサ
主幹100A以下（盤幅400）	180×78×95
主幹100A（盤幅500）	180×78×95
主幹150～250A	220×102×120
主幹400A	215×110×130

分岐スマートサイズ




分岐：配線用遮断器 MCB（スマートサイズ）

極数・素子数・電流	型番（感度電流）	掲載ページ
2P2E20A	NCB 2P2E20	P.1156


※分岐回路は全て100V結線（全回路200Vへ切替可能）
※200V用分岐バー付属数/10回路以下…2本、12～20回路…4本、22回路以上…6本
※分岐バー部品番号掲載ページ P.1476
※30A実装可能数…最大6回路



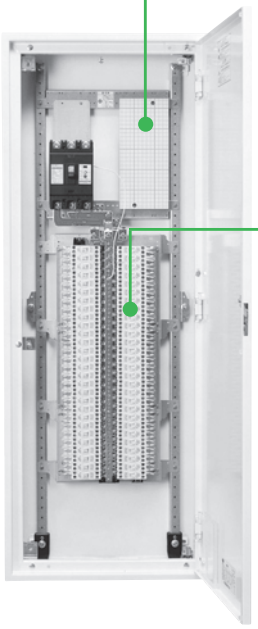


●使用キャビネット／ BX（保護等級：IP2XD）
●板厚：本体1.6mm　扉1.6mm　枠1.6mm（縦寸法1700以上は扉のみ2.3mm）
●使用ハンドル品番／本体タテ寸法1000mm未満　KH-84F（キー No.K200）
本体タテ寸法1000mm以上　KH-117F（キー No.K200）
●Wタイプは分岐の配線スペースを多くとってあります。

●回路図

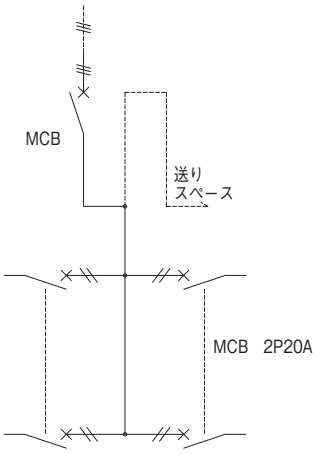

●ガター図



ガターC寸法

主幹100A以下	110mm
主幹100Aの幅500タイプ及び主幹150～250A	160mm
主幹400A	180mm

●主幹：MCB3P

主幹容量	分岐数＋スペース数	品番（ベージュ）	標準価格（円）	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ（mm）	ガター寸法（mm） a寸法	ガター寸法（mm） b寸法	重量（kg）
MCB3P 50A	6+4	NQ 0506N	47,300	600×400×120	151	150	22
	8+2	NQ 0508N	50,600	600×400×120	151	150	22
	10+0	NQ 0510N	55,000	600×400×120	151	150	22
	12+4	NQ 0512N	58,100	600×400×120	151	90	23
	14+2	NQ 0514N	61,500	600×400×120	151	90	23
	16+0	NQ 0516N	68,100	600×400×120	151	90	23
	18+2	NQ 0518N	74,900	700×400×120	151	150	25
	20+0	NQ 0520N	79,200	700×400×120	151	150	25
	22+4	NQ 0522N	83,800	700×400×120	151	90	26
	24+2	NQ 0524N	87,900	700×400×120	151	90	26
	26+0	NQ 0526N	92,300	700×400×120	151	90	26
	28+2	NQ 0528N	100,200	800×400×120	151	150	29
	30+0	NQ 0530N	104,600	800×400×120	151	150	29
	32+4	NQ 0532N	109,000	800×400×120	151	90	30
	34+2	NQ 0534N	113,000	800×400×120	151	90	30
	36+0	NQ 0536N	117,000	800×400×120	151	90	30
MCB3P 60A	6+4	NQ 0606N	47,300	600×400×120	151	150	22
	8+2	NQ 0608N	50,600	600×400×120	151	150	22
	10+0	NQ 0610N	55,000	600×400×120	151	150	22
	12+4	NQ 0612N	58,100	600×400×120	151	90	23
	14+2	NQ 0614N	61,500	600×400×120	151	90	23
	16+0	NQ 0616N	68,100	600×400×120	151	90	23
	18+2	NQ 0618N	74,900	700×400×120	151	150	25
	20+0	NQ 0620N	79,200	700×400×120	151	150	25
	22+4	NQ 0622N	83,800	700×400×120	151	90	26
	24+2	NQ 0624N	87,900	700×400×120	151	90	26
	26+0	NQ 0626N	92,300	700×400×120	151	90	26
	28+2	NQ 0628N	100,200	800×400×120	151	150	29
	30+0	NQ 0630N	104,600	800×400×120	151	150	29
MCB3P 60A	32+4	NQ 0632N	109,000	800×400×120	151	90	30
	34+2	NQ 0634N	113,000	800×400×120	151	90	30
	36+0	NQ 0636N	117,000	800×400×120	151	90	30
MCB3P 75A	6+4	NQ 0706N	54,000	600×400×120	151	150	23
	8+2	NQ 0708N	62,700	600×400×120	151	150	23
	10+0	NQ 0710N	67,100	600×400×120	151	150	23
	12+4	NQ 0712N	70,400	700×400×120	151	190	25
	14+2	NQ 0714N	73,800	700×400×120	151	190	25
	16+0	NQ 0716N	80,200	700×400×120	151	190	25
	18+2	NQ 0718N	84,800	700×400×120	151	150	26
	20+0	NQ 0720N	89,100	700×400×120	151	150	26
	22+4	NQ 0722N	93,700	800×400×120	151	190	30
	24+2	NQ 0724N	97,800	800×400×120	151	190	30
	26+0	NQ 0726N	102,400	800×400×120	151	190	30
	28+2	NQ 0728N	110,000	800×400×120	151	150	30
	30+0	NQ 0730N	114,000	800×400×120	151	150	30
	32+4	NQ 0732N	118,000	900×400×120	151	190	34
	34+2	NQ 0734N	123,000	900×400×120	151	190	34
	36+0	NQ 0736N	127,000	900×400×120	151	190	34
	38+2	NQ 0738N	131,000	900×400×120	151	150	34
	40+0	NQ 0740N	134,000	900×400×120	151	150	34
	42+4	NQ 0742N	142,000	1,000×400×120	151	190	37
	44+2	NQ 0744N	146,000	1,000×400×120	151	190	37
	46+0	NQ 0746N	150,000	1,000×400×120	151	190	37
MCB3P 100A	6+4	NQ 1006N	54,000	600×400×120	151	150	23
	8+2	NQ 1008N	62,700	600×400×120	151	150	23
	10+0	NQ 1010N	67,100	600×400×120	151	150	23
	12+4	NQ 1012N	70,400	700×400×120	151	190	25
	14+2	NQ 1014N	73,800	700×400×120	151	190	25

※主幹ブレーカの容量変更、分岐ブレーカ数の変更も対応いたします。（商品コード50）

この紙面に掲載の商品には、消費税は含まれておりません。

主幹：配線用遮断器 / 分岐：配線用遮断器

●主幹：MCB3P

主幹容量	分岐数＋スペース数	品番（ページュ）	標準価格（円）	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ（mm）	ガター寸法（mm） a寸法	ガター寸法（mm） b寸法	重量（kg）
MCB3P 100A	16+0	NQ 1016N	80,200	700×400×120	151	190	25
	18+2	NQ 1018N	84,800	700×400×120	151	150	26
	20+0	NQ 1020N	89,100	700×400×120	151	150	26
	22+4	NQ 1022N	93,700	800×400×120	151	190	30
	24+2	NQ 1024N	97,800	800×400×120	151	190	30
	26+0	NQ 1026N	102,400	800×400×120	151	190	30
	28+2	NQ 1028N	110,000	800×400×120	151	150	30
	30+0	NQ 1030N	114,000	800×400×120	151	150	30
	32+4	NQ 1032N	118,000	900×400×120	151	190	34
	34+2	NQ 1034N	123,000	900×400×120	151	190	34
	36+0	NQ 1036N	127,000	900×400×120	151	190	34
	38+2	NQ 1038N	131,000	900×400×120	151	150	34
	40+0	NQ 1040N	134,000	900×400×120	151	150	34
	42+4	NQ 1042N	142,000	1,000×400×120	151	190	37
	44+2	NQ 1044N	146,000	1,000×400×120	151	190	37
	46+0	NQ 1046N	150,000	1,000×400×120	151	190	37
MCB3P 100A ワイドタイプ	6+4	NQ 1006WN	63,900	600×500×160	151	150	28
	8+2	NQ 1008WN	72,600	600×500×160	151	150	28
	10+0	NQ 1010WN	77,000	600×500×160	151	150	28
	12+4	NQ 1012WN	80,200	700×500×160	151	190	32
	14+2	NQ 1014WN	83,800	700×500×160	151	190	32
	16+0	NQ 1016WN	90,300	700×500×160	151	190	32
	18+2	NQ 1018WN	94,700	700×500×160	151	150	32
	20+0	NQ 1020WN	99,100	700×500×160	151	150	32
	22+4	NQ 1022WN	103,600	800×500×160	151	190	37
	24+2	NQ 1024WN	107,000	800×500×160	151	190	37
	26+0	NQ 1026WN	112,000	800×500×160	151	190	37
	28+2	NQ 1028WN	119,000	800×500×160	151	150	38
	30+0	NQ 1030WN	124,000	800×500×160	151	150	38
	32+4	NQ 1032WN	128,000	900×500×160	151	190	40
	34+2	NQ 1034WN	133,000	900×500×160	151	190	40
	36+0	NQ 1036WN	137,000	900×500×160	151	190	40
	38+2	NQ 1038WN	141,000	900×500×160	151	150	40
	40+0	NQ 1040WN	144,000	900×500×160	151	150	40
	42+4	NQ 1042WN	152,000	1,000×500×160	151	190	45
	44+2	NQ 1044WN	156,000	1,000×500×160	151	190	45
	46+0	NQ 1046WN	160,000	1,000×500×160	151	190	45
MCB3P 150A	8+2	NQ 1508N	80,200	800×500×160	200	250	36
	10+0	NQ 1510N	83,800	800×500×160	200	250	36
	12+4	NQ 1512N	87,000	800×500×160	200	190	36
	14+2	NQ 1514N	90,300	800×500×160	200	190	36
	16+0	NQ 1516N	96,900	800×500×160	200	190	36
	18+2	NQ 1518N	103,600	900×500×160	200	250	38
	20+0	NQ 1520N	107,000	900×500×160	200	250	38
	22+4	NQ 1522N	112,000	900×500×160	200	190	39
	24+2	NQ 1524N	116,000	900×500×160	200	190	39
	26+0	NQ 1526N	121,000	900×500×160	200	190	39
	28+2	NQ 1528N	126,000	1,000×500×160	200	250	43
	30+0	NQ 1530N	131,000	1,000×500×160	200	250	43
	32+4	NQ 1532N	135,000	1,000×500×160	200	190	44
	34+2	NQ 1534N	139,000	1,000×500×160	200	190	44
	36+0	NQ 1536N	144,000	1,000×500×160	200	190	44
	38+2	NQ 1538N	148,000	1,100×500×160	200	250	48
	40+0	NQ 1540N	152,000	1,100×500×160	200	250	48
	42+4	NQ 1542N	156,000	1,100×500×160	200	190	48
	44+2	NQ 1544N	159,000	1,100×500×160	200	190	48
	46+0	NQ 1546N	162,000	1,100×500×160	200	190	48
	48+2	NQ 1548N	165,000	1,200×500×160	200	250	52
	50+0	NQ 1550N	169,000	1,200×500×160	200	250	52
	52+4	NQ 1552N	172,000	1,200×500×160	200	190	53
	54+2	NQ 1554N	175,000	1,200×500×160	200	190	53
	56+0	NQ 1556N	178,000	1,200×500×160	200	190	53
MCB3P 150A	58+2	NQ 1558N	187,000	1,300×500×160	200	250	57
	60+0	NQ 1560N	190,000	1,300×500×160	200	250	57
	62+4	NQ 1562N	193,000	1,300×500×160	200	190	57
	64+2	NQ 1564N	196,000	1,300×500×160	200	190	57
	66+0	NQ 1566N	199,000	1,300×500×160	200	190	57
MCB3P 200A	6+4	NQ 2006	131,000	900×500×160	250	300	38
	8+2	NQ 2008	135,000	900×500×160	250	300	38
	10+0	NQ 2010	138,000	900×500×160	250	300	38
	12+4	NQ 2012	142,000	900×500×160	250	240	39
	14+2	NQ 2014	145,000	900×500×160	250	240	39
	16+0	NQ 2016	152,000	900×500×160	250	240	39
	18+2	NQ 2018	157,000	1,000×500×160	250	300	43
	20+0	NQ 2020	162,000	1,000×500×160	250	300	43
	22+4	NQ 2022	166,000	1,000×500×160	250	240	43
	24+2	NQ 2024	171,000	1,000×500×160	250	240	43
	26+0	NQ 2026	175,000	1,000×500×160	250	240	43
	28+2	NQ 2028	180,000	1,100×500×160	250	300	47
	30+0	NQ 2030	185,000	1,100×500×160	250	300	47
	32+4	NQ 2032	190,000	1,100×500×160	250	240	48
	34+2	NQ 2034	194,000	1,100×500×160	250	240	48
	36+0	NQ 2036	197,000	1,100×500×160	250	240	48
	38+2	NQ 2038	203,000	1,200×500×160	250	300	52
	40+0	NQ 2040	205,000	1,200×500×160	250	300	52
	42+4	NQ 2042	209,000	1,200×500×160	250	240	53
	44+2	NQ 2044	212,000	1,200×500×160	250	240	53
	46+0	NQ 2046	218,000	1,200×500×160	250	240	53
	48+2	NQ 2048	221,000	1,300×500×160	250	300	56
	50+0	NQ 2050	224,000	1,300×500×160	250	300	56
	52+4	NQ 2052	228,000	1,300×500×160	250	240	57
	54+2	NQ 2054	230,000	1,300×500×160	250	240	57
	56+0	NQ 2056	234,000	1,300×500×160	250	240	57
	58+2	NQ 2058	240,000	1,400×500×160	250	300	62
	60+0	NQ 2060	243,000	1,400×500×160	250	300	62
	62+4	NQ 2062	249,000	1,400×500×160	250	240	63
	64+2	NQ 2064	250,000	1,400×500×160	250	240	63
	66+0	NQ 2066	253,000	1,400×500×160	250	240	63
	68+2	NQ 2068	258,000	1,500×500×160	250	300	65
	70+0	NQ 2070	261,000	1,500×500×160	250	300	65
MCB3P 250A	6+4	NQ 2506	135,000	1,000×500×160	300	350	41
	8+2	NQ 2508	139,000	1,000×500×160	300	350	41
	10+0	NQ 2510	143,000	1,000×500×160	300	350	41
	12+4	NQ 2512	146,000	1,000×500×160	300	290	42
	14+2	NQ 2514	149,000	1,000×500×160	300	290	42
	16+0	NQ 2516	156,000	1,000×500×160	300	290	42
	18+2	NQ 2518	162,000	1,100×500×160	300	350	46
	20+0	NQ 2520	166,000	1,100×500×160	300	350	46
	22+4	NQ 2522	171,000	1,100×500×160	300	290	47
	24+2	NQ 2524	175,000	1,100×500×160	300	290	47
	26+0	NQ 2526	180,000	1,100×500×160	300	290	47
	28+2	NQ 2528	185,000	1,200×500×160	300	350	51
	30+0	NQ 2530	190,000	1,200×500×160	300	350	51
	32+4	NQ 2532	194,000	1,200×500×160	300	290	51
	34+2	NQ 2534	197,000	1,200×500×160	300	290	51
	36+0	NQ 2536	203,000	1,200×500×160	300	290	51
	38+2	NQ 2538	208,000	1,300×500×160	300	350	55
	40+0	NQ 2540	211,000	1,300×500×160	300	350	55
	42+4	NQ 2542	216,000	1,300×500×160	300	290	56
	44+2	NQ 2544	219,000	1,300×500×160	300	290	56
	46+0	NQ 2546	222,000	1,300×500×160	300	290	56
	48+2	NQ 2548	227,000	1,400×500×160	300	350	61
	50+0	NQ 2550	228,000	1,400×500×160	300	350	61
	52+4	NQ 2552	233,000	1,400×500×160	300	290	62

※主幹ブレーカの容量変更、分岐ブレーカ数の変更も対応いたします。（商品コード50）

●主幹：MCB3P

主幹容量	分岐数＋スペース数	品　番（ベージュ）	標準価格（円）	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ（mm）	ガター寸法（mm） a寸法	ガター寸法（mm） b寸法	重量（kg）
MCB3P 250A	54+2	NQ 2554	236,000	1,400×500×160	300	290	62
	56+0	NQ 2556	237,000	1,400×500×160	300	290	62
	58+2	NQ 2558	245,000	1,500×500×160	300	350	64
	60+0	NQ 2560	249,000	1,500×500×160	300	350	64
	62+4	NQ 2562	253,000	1,500×500×160	300	290	65
	64+2	NQ 2564	256,000	1,500×500×160	300	290	65
	66+0	NQ 2566	258,000	1,500×500×160	300	290	65
	68+2	NQ 2568	262,000	1,600×500×160	300	350	69
	70+0	NQ 2570	264,000	1,600×500×160	300	350	69
MCB3P 400A	30+0	NQ 430	348,000	1,500×600×200	400	325	81
	32+8	NQ 432	354,000	1,600×600×200	400	300	89
	34+6	NQ 434	360,000	1,600×600×200	400	300	89
	36+4	NQ 436	367,000	1,600×600×200	400	300	89
	38+2	NQ 438	374,000	1,600×600×200	400	300	89
	40+0	NQ 440	380,000	1,600×600×200	400	300	89
	42+8	NQ 442	389,000	1,700×600×200	400	300	96
	44+6	NQ 444	397,000	1,700×600×200	400	300	96
	46+4	NQ 446	404,000	1,700×600×200	400	300	96


主幹容量	分岐数＋スペース数	品　番（ベージュ）	標準価格（円）	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ（mm）	ガター寸法（mm） a寸法	ガター寸法（mm） b寸法	重量（kg）
MCB3P 400A	48+2	NQ 448	410,000	1,700×600×200	400	300	97
	50+0	NQ 450	417,000	1,700×600×200	400	300	97
	52+8	NQ 452	428,000	1,800×600×200	400	300	101
	54+6	NQ 454	436,000	1,800×600×200	400	300	101
	56+4	NQ 456	444,000	1,800×600×200	400	300	101
	58+2	NQ 458	450,000	1,800×600×200	400	300	101
	60+0	NQ 460	457,000	1,800×600×200	400	300	101
	62+8	NQ 462	467,000	1,900×600×200	400	300	108
	64+6	NQ 464	475,000	1,900×600×200	400	300	108
	66+4	NQ 466	482,000	1,900×600×200	400	300	108
	68+2	NQ 468	491,000	1,900×600×200	400	300	109
	70+0	NQ 470	500,000	1,900×600×200	400	300	109
	72+8	NQ 472	507,000	2,000×600×200	400	325	113
	74+6	NQ 474	515,000	2,000×600×200	400	325	113
	76+4	NQ 476	522,000	2,000×600×200	400	325	113
	78+2	NQ 478	532,000	2,000×600×200	400	325	113
	80+0	NQ 480	540,000	2,000×600×200	400	325	113

（商品コード50）

※主幹ブレーカの容量変更、分岐ブレーカ数の変更も対応いたします。

参考資料

●背面取付穴位置推奨寸法



※4点止めの場合です。それ以上の場合はご相談ください。

●分岐バー品番表

N側片側	主幹250A以下	10214-804
	主幹400AF	10313-172
200V用	主幹250A以下	10313-372
	主幹400AF	10313-152

※詳しくは P.1476 をご覧ください。

注）200V用分岐バーは、回路数により付属数が変わります。
- 10回路以下…2本
- 12～20回路…4本
- 22回路以上…6本

電灯分電盤　EQR12～28　スーパーコンポ盤

分岐スマートサイズ

主幹：漏電ブレーカ/分岐：配線用遮断器
リモコンリレー付


ベージュ　マンセル 5Y7/1 日塗工 H25-70B　クリーム　マンセル 2.5Y9/1 日塗工 H22-90B

※クリームの場合は品番末尾にK（例：**EQR12 0508NK**）をつけてご注文ください。

主幹：漏電ブレーカ ELB 中性線欠相保護付

フレーム	電流	型番（感度電流）	掲載ページ
50AF	50A	ZS 53-50TLA-30（30mA）	P.1189
100AF	60A	ZS 103-60TLA-30（30mA）	P.1189
100AF	75A	ZS 103-75TLA-30（30mA）	P.1189
100AF	100A	ZS 103-100TLA-30（30mA）	P.1189
150AF	150A	ZR 153-150TLA-K（200mA）	P.1190
225AF	200A	ZR 223-200TLA-K（200mA）	P.1191
250AF	250A	ZR 253-250TLA-K（200mA）	P.1191



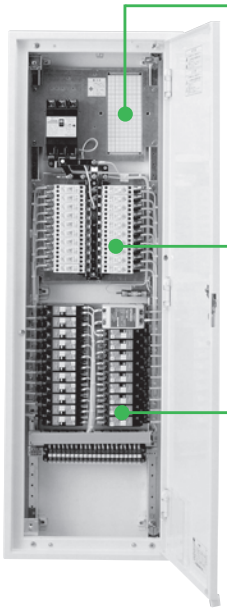

送りスペースのサイズ

適用	送りスペース（mm）タテ×ヨコ×フカサ
主幹100A以下（盤幅400）	180×78×95
主幹100A（盤幅500）	180×78×95
主幹150～250A	220×102×120



分岐スマートサイズ

分岐：配線用遮断器　MCB（スマートサイズ）


極数・素子数・電流	型番（感度電流）	掲載ページ
2P2E20A	NCB 2P2E20	P.1156

※分岐回路は全て100V結線（全回路200Vへ切替可能）
※200V用分岐バー付属数/10回路以下…2本、12～20回路…4本、22回路以上…6本
※分岐バー部品番号掲載ページ P.1476
※30A実装可能数…最大6回路


リモコンリレー

※リモコンリレーは100V用です。

●回路図

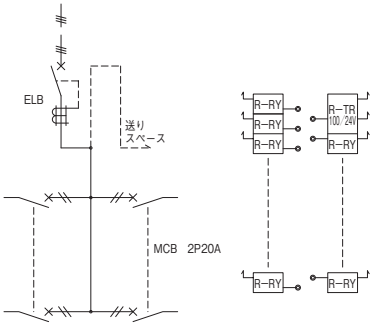

●ガター図



●使用キャビネット／BX（保護等級：IP2XD）
●板厚：本体1.6mm　扉1.6mm　枠1.6mm
（縦寸法1700以上は扉のみ2.3mm）
●使用ハンドル品番／本体タテ寸法1000mm未満
KH-84F（キー No.K200）
本体タテ寸法1000mm以上
KH-117F（キー No.K200）

ガターC寸法

主幹100A以下	110mm
主幹100Aの幅500タイプ及び主幹150～250A	160mm

●主幹：ELB3P

主幹容量	分岐数＋スペース数	リモコンリレー 実装数	リモコンリレー スペース数	品番（ベージュ）	標準価格（円）	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ（mm）	ガター寸法（mm） a寸法	ガター寸法（mm） b寸法	重量（kg）
ELB3P 50A	8+2	8	4	EQR12 0508N	178,000	900×400×120	151	110	34
		8	12	EQR20 0508N	187,000	1,000×400×120	151	110	36
		8	20	EQR28 0508N	190,000	1,100×400×120	151	110	39
	10+0	10	2	EQR12 0510N	183,000	900×400×120	151	110	34
		10	10	EQR20 0510N	191,000	1,000×400×120	151	110	36
		10	18	EQR28 0510N	194,000	1,100×400×120	151	110	39
	12+4	12	0	EQR12 0512N	187,000	1,000×400×120	151	160	37
		12	8	EQR20 0512N	211,000	1,100×400×120	151	160	41
		12	16	EQR28 0512N	212,000	1,200×400×120	151	160	44
	14+2	12	0	EQR12 0514N	190,000	1,000×400×120	151	160	37
		14	6	EQR20 0514N	212,000	1,100×400×120	151	160	41
		14	14	EQR28 0514N	219,000	1,200×400×120	151	160	44
	16+0	12	0	EQR12 0516N	196,000	1,000×400×120	151	160	37
		16	4	EQR20 0516N	219,000	1,100×400×120	151	160	41
		16	12	EQR28 0516N	230,000	1,200×400×120	151	160	44
	18+2	12	0	EQR12 0518N	199,000	1,000×400×120	151	110	37
		18	2	EQR20 0518N	225,000	1,100×400×120	151	110	42
		18	10	EQR28 0518N	242,000	1,200×400×120	151	110	45
	20+0	12	0	EQR12 0520N	205,000	1,000×400×120	151	110	37
		20	0	EQR20 0520N	231,000	1,100×400×120	151	110	42
		20	8	EQR28 0520N	247,000	1,200×400×120	151	110	45
	22+4	12	0	EQR12 0522N	209,000	1,100×400×120	151	160	41
		20	0	EQR20 0522N	242,000	1,200×400×120	151	160	46
		22	6	EQR28 0522N	261,000	1,300×400×120	151	160	50
	24+2	12	0	EQR12 0524N	212,000	1,100×400×120	151	160	41
		20	0	EQR20 0524N	247,000	1,200×400×120	151	160	46
		24	4	EQR28 0524N	265,000	1,300×400×120	151	160	50
	26+0	12	0	EQR12 0526N	218,000	1,100×400×120	151	160	41
		20	0	EQR20 0526N	252,000	1,200×400×120	151	160	46
ELB3P 50A	26+0	26	2	EQR28 0526N	273,000	1,300×400×120	151	160	50
	28+2	12	0	EQR12 0528N	225,000	1,100×400×120	151	110	42
		20	0	EQR20 0528N	259,000	1,200×400×120	151	110	46
		28	0	EQR28 0528N	284,000	1,300×400×120	151	110	51
	30+0	12	0	EQR12 0530N	230,000	1,100×400×120	151	110	42
		20	0	EQR20 0530N	267,000	1,200×400×120	151	110	46
		28	0	EQR28 0530N	293,000	1,300×400×120	151	110	51
	32+4	12	0	EQR12 0532N	234,000	1,200×400×120	151	160	42
		20	0	EQR20 0532N	278,000	1,300×400×120	151	160	49
		28	0	EQR28 0532N	323,000	1,400×400×120	151	160	54
	34+2	12	0	EQR12 0534N	239,000	1,200×400×120	151	160	42
		20	0	EQR20 0534N	283,000	1,300×400×120	151	160	49
		28	0	EQR28 0534N	327,000	1,400×400×120	151	160	54
	36+0	12	0	EQR12 0536N	242,000	1,200×400×120	151	160	42
		20	0	EQR20 0536N	286,000	1,300×400×120	151	160	49
		28	0	EQR28 0536N	333,000	1,400×400×120	151	160	54
ELB3P 60A	8+2	8	4	EQR12 0608N	178,000	900×400×120	151	110	34
		8	12	EQR20 0608N	187,000	1,000×400×120	151	110	36
		8	20	EQR28 0608N	190,000	1,100×400×120	151	110	39
	10+0	10	2	EQR12 0610N	183,000	900×400×120	151	110	34
		10	10	EQR20 0610N	191,000	1,000×400×120	151	110	36
		10	18	EQR28 0610N	194,000	1,100×400×120	151	110	39
	12+4	12	0	EQR12 0612N	187,000	1,000×400×120	151	160	37
		12	8	EQR20 0612N	211,000	1,100×400×120	151	160	41
		12	16	EQR28 0612N	212,000	1,200×400×120	151	160	44
	14+2	12	0	EQR12 0614N	190,000	1,000×400×120	151	160	37
		14	6	EQR20 0614N	212,000	1,100×400×120	151	160	41
		14	14	EQR28 0614N	219,000	1,200×400×120	151	160	44
	16+0	12	0	EQR12 0616N	196,000	1,000×400×120	151	160	37

※主幹ブレーカの容量変更、分岐ブレーカ数の変更も対応いたします。（商品コード50）

●主幹：ELB3P

主幹容量	分岐数＋スペース数	リモコンリレー 実装数	リモコンリレー スペース数	品番（ベージュ）	標準価格（円）	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ（mm）	ガター寸法（mm） a寸法	ガター寸法（mm） b寸法	重量（kg）
ELB3P 60A	16+0	16	4	EQR20 0616N	219,000	1,100×400×120	151	160	41
		16	12	EQR28 0616N	230,000	1,200×400×120	151	160	44
	18+2	12	0	EQR12 0618N	199,000	1,000×400×120	151	110	37
		18	2	EQR20 0618N	225,000	1,100×400×120	151	110	42
		18	10	EQR28 0618N	242,000	1,200×400×120	151	110	45
	20+0	12	0	EQR12 0620N	205,000	1,000×400×120	151	110	37
		20	0	EQR20 0620N	231,000	1,100×400×120	151	110	42
		20	8	EQR28 0620N	247,000	1,200×400×120	151	110	45
	22+4	12	0	EQR12 0622N	209,000	1,100×400×120	151	160	41
		20	0	EQR20 0622N	242,000	1,200×400×120	151	160	46
		22	6	EQR28 0622N	261,000	1,300×400×120	151	160	50
	24+2	12	0	EQR12 0624N	212,000	1,100×400×120	151	160	41
		20	0	EQR20 0624N	247,000	1,200×400×120	151	160	46
		24	4	EQR28 0624N	265,000	1,300×400×120	151	160	50
	26+0	12	0	EQR12 0626N	218,000	1,100×400×120	151	160	41
		20	0	EQR20 0626N	252,000	1,200×400×120	151	160	46
		26	2	EQR28 0626N	273,000	1,300×400×120	151	160	50
	28+2	12	0	EQR12 0628N	225,000	1,100×400×120	151	110	42
		20	0	EQR20 0628N	259,000	1,200×400×120	151	110	46
		28	0	EQR28 0628N	284,000	1,300×400×120	151	110	51
	30+0	12	0	EQR12 0630N	230,000	1,100×400×120	151	110	42
		20	0	EQR20 0630N	267,000	1,200×400×120	151	110	46
		28	0	EQR28 0630N	293,000	1,300×400×120	151	110	51
	32+4	12	0	EQR12 0632N	234,000	1,200×400×120	151	160	42
		20	0	EQR20 0632N	278,000	1,300×400×120	151	160	49
		28	0	EQR28 0632N	323,000	1,400×400×120	151	160	54
	34+2	12	0	EQR12 0634N	239,000	1,200×400×120	151	160	42
		20	0	EQR20 0634N	283,000	1,300×400×120	151	160	49
		28	0	EQR28 0634N	327,000	1,400×400×120	151	160	54
	36+0	12	0	EQR12 0636N	242,000	1,200×400×120	151	160	42
		20	0	EQR20 0636N	286,000	1,300×400×120	151	160	49
		28	0	EQR28 0636N	333,000	1,400×400×120	151	160	54
ELB3P 75A	8+2	8	4	EQR12 0708N	211,000	900×400×120	151	110	34
		8	12	EQR20 0708N	212,000	1,000×400×120	151	110	36
		8	20	EQR28 0708N	218,000	1,100×400×120	151	110	39
	10+0	10	2	EQR12 0710N	214,000	900×400×120	151	110	34
		10	10	EQR20 0710N	218,000	1,000×400×120	151	110	36
		10	18	EQR28 0710N	222,000	1,100×400×120	151	110	39
	12+4	12	0	EQR12 0712N	219,000	1,000×400×120	151	160	37
		12	8	EQR20 0712N	230,000	1,100×400×120	151	160	42
		12	16	EQR28 0712N	239,000	1,200×400×120	151	160	44
	14+2	12	0	EQR12 0714N	222,000	1,000×400×120	151	160	37
		14	6	EQR20 0714N	247,000	1,100×400×120	151	160	42
		14	14	EQR28 0714N	259,000	1,200×400×120	151	160	44
	16+0	12	0	EQR12 0716N	230,000	1,000×400×120	151	160	37
		16	4	EQR20 0716N	255,000	1,100×400×120	151	160	42
		16	12	EQR28 0716N	264,000	1,200×400×120	151	160	44
	18+2	12	0	EQR12 0718N	233,000	1,000×400×120	151	110	38
		18	2	EQR20 0718N	259,000	1,100×400×120	151	110	43
		18	10	EQR28 0718N	271,000	1,200×400×120	151	110	46
	20+0	12	0	EQR12 0720N	237,000	1,000×400×120	151	110	38
		20	0	EQR20 0720N	262,000	1,100×400×120	151	110	43
		20	8	EQR28 0720N	281,000	1,200×400×120	151	110	46
	22+4	12	0	EQR12 0722N	242,000	1,100×400×120	151	160	42
		20	0	EQR20 0722N	274,000	1,200×400×120	151	160	46
		22	6	EQR28 0722N	298,000	1,300×400×120	151	160	50
	24+2	12	0	EQR12 0724N	247,000	1,100×400×120	151	160	42
		20	0	EQR20 0724N	280,000	1,200×400×120	151	160	46
		24	4	EQR28 0724N	302,000	1,300×400×120	151	160	50
	26+0	12	0	EQR12 0726N	252,000	1,100×400×120	151	160	42
		20	0	EQR20 0726N	284,000	1,200×400×120	151	160	46
		26	2	EQR28 0726N	314,000	1,300×400×120	151	160	50
ELB3P 75A	28+2	12	0	EQR12 0728N	259,000	1,100×400×120	151	110	42
		20	0	EQR20 0728N	292,000	1,200×400×120	151	110	47
		28	0	EQR28 0728N	323,000	1,300×400×120	151	110	51
	30+0	12	0	EQR12 0730N	262,000	1,100×400×120	151	110	42
		20	0	EQR20 0730N	296,000	1,200×400×120	151	110	47
		28	0	EQR28 0730N	335,000	1,300×400×120	151	110	51
	32+4	12	0	EQR12 0732N	267,000	1,200×400×120	151	160	45
		20	0	EQR20 0732N	314,000	1,300×400×120	151	160	50
		28	0	EQR28 0732N	358,000	1,400×400×120	151	160	55
	34+2	12	0	EQR12 0734N	271,000	1,200×400×120	151	160	45
		20	0	EQR20 0734N	318,000	1,300×400×120	151	160	50
		28	0	EQR28 0734N	366,000	1,400×400×120	151	160	55
	36+0	12	0	EQR12 0736N	276,000	1,200×400×120	151	160	45
		20	0	EQR20 0736N	323,000	1,300×400×120	151	160	50
		28	0	EQR28 0736N	373,000	1,400×400×120	151	160	55
	38+2	12	0	EQR12 0738N	280,000	1,200×400×120	151	110	46
	40+0	12	0	EQR12 0740N	283,000	1,200×400×120	151	110	46
ELB3P 100A	8+2	8	4	EQR12 1008N	211,000	900×400×120	151	110	34
		8	12	EQR20 1008N	212,000	1,000×400×120	151	110	36
		8	20	EQR28 1008N	218,000	1,100×400×120	151	110	39
	10+0	10	2	EQR12 1010N	214,000	900×400×120	151	110	34
		10	10	EQR20 1010N	218,000	1,000×400×120	151	110	36
		10	18	EQR28 1010N	222,000	1,100×400×120	151	110	39
	12+4	12	0	EQR12 1012N	219,000	1,000×400×120	151	160	37
		12	8	EQR20 1012N	230,000	1,100×400×120	151	160	42
		12	16	EQR28 1012N	239,000	1,200×400×120	151	160	44
	14+2	12	0	EQR12 1014N	222,000	1,000×400×120	151	160	37
		14	6	EQR20 1014N	247,000	1,100×400×120	151	160	42
		14	14	EQR28 1014N	259,000	1,200×400×120	151	160	44
	16+0	12	0	EQR12 1016N	230,000	1,000×400×120	151	160	37
		16	4	EQR20 1016N	255,000	1,100×400×120	151	160	42
		16	12	EQR28 1016N	264,000	1,200×400×120	151	160	44
	18+2	12	0	EQR12 1018N	233,000	1,000×400×120	151	110	38
		18	2	EQR20 1018N	259,000	1,100×400×120	151	110	43
		18	10	EQR28 1018N	271,000	1,200×400×120	151	110	46
	20+0	12	0	EQR12 1020N	237,000	1,000×400×120	151	110	38
		20	0	EQR20 1020N	262,000	1,100×400×120	151	110	43
		20	8	EQR28 1020N	281,000	1,200×400×120	151	110	46
	22+4	12	0	EQR12 1022N	242,000	1,100×400×120	151	160	42
		20	0	EQR20 1022N	274,000	1,200×400×120	151	160	46
		22	6	EQR28 1022N	298,000	1,300×400×120	151	160	50
	24+2	12	0	EQR12 1024N	247,000	1,100×400×120	151	160	42
		20	0	EQR20 1024N	280,000	1,200×400×120	151	160	46
		24	4	EQR28 1024N	302,000	1,300×400×120	151	160	50
	26+0	12	0	EQR12 1026N	252,000	1,100×400×120	151	160	42
		20	0	EQR20 1026N	284,000	1,200×400×120	151	160	46
		26	2	EQR28 1026N	314,000	1,300×400×120	151	160	50
	28+2	12	0	EQR12 1028N	259,000	1,100×400×120	151	110	42
		20	0	EQR20 1028N	292,000	1,200×400×120	151	110	47
		28	0	EQR28 1028N	323,000	1,300×400×120	151	110	51
	30+0	12	0	EQR12 1030N	262,000	1,100×400×120	151	110	42
		20	0	EQR20 1030N	296,000	1,200×400×120	151	110	47
		28	0	EQR28 1030N	335,000	1,300×400×120	151	110	51
	32+4	12	0	EQR12 1032N	267,000	1,200×400×120	151	160	45
		20	0	EQR20 1032N	314,000	1,300×400×120	151	160	50
		28	0	EQR28 1032N	358,000	1,400×400×120	151	160	55
	34+2	12	0	EQR12 1034N	271,000	1,200×400×120	151	160	45
		20	0	EQR20 1034N	318,000	1,300×400×120	151	160	50
		28	0	EQR28 1034N	366,000	1,400×400×120	151	160	55
	36+0	12	0	EQR12 1036N	276,000	1,200×400×120	151	160	45
		20	0	EQR20 1036N	323,000	1,300×400×120	151	160	50
		28	0	EQR28 1036N	373,000	1,400×400×120	151	160	55

※主幹ブレーカの容量変更、分岐ブレーカ数の変更も対応いたします。（商品コード50）

この紙面に掲載の商品には、消費税は含まれておりません。

主幹：漏電ブレーカ/分岐：配線用遮断器　リモコンリレー付

●主幹：ELB3P

主幹容量	分岐数＋スペース数	リモコンリレー 実装数	リモコンリレー スペース数	品番（ページュ）	標準価格（円）	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ（mm）	ガター寸法（mm） a寸法	ガター寸法（mm） b寸法	重量（kg）
ELB3P 100A	38+2	12	0	EQR12 1038N	280,000	1,200×400×120	151	110	46
	40+0	12	0	EQR12 1040N	283,000	1,200×400×120	151	110	46
ELB3P 100A ワイドタイプ	8+2	8	4	EQR12 1008WN	222,000	900×500×160	151	110	41
		8	12	EQR20 1008WN	222,000	1,000×500×160	151	110	44
		8	20	EQR28 1008WN	231,000	1,100×500×160	151	110	48
	10+0	10	2	EQR12 1010WN	225,000	900×500×160	151	110	41
		10	10	EQR20 1010WN	227,000	1,000×500×160	151	110	44
		10	18	EQR28 1010WN	237,000	1,100×500×160	151	110	48
	12+4	12	0	EQR12 1012WN	230,000	1,000×500×160	151	160	45
		12	8	EQR20 1012WN	239,000	1,100×500×160	151	160	50
		12	16	EQR28 1012WN	253,000	1,200×500×160	151	160	53
	14+2	12	0	EQR12 1014WN	233,000	1,000×500×160	151	160	45
		14	6	EQR20 1014WN	256,000	1,100×500×160	151	160	50
		14	14	EQR28 1014WN	271,000	1,200×500×160	151	160	53
	16+0	12	0	EQR12 1016WN	239,000	1,000×500×160	151	160	45
		16	4	EQR20 1016WN	264,000	1,100×500×160	151	160	50
		16	12	EQR28 1016WN	280,000	1,200×500×160	151	160	53
	18+2	12	0	EQR12 1018WN	242,000	1,000×500×160	151	110	46
		18	2	EQR20 1018WN	268,000	1,100×500×160	151	110	51
		18	10	EQR28 1018WN	287,000	1,200×500×160	151	110	55
	20+0	12	0	EQR12 1020WN	247,000	1,000×500×160	151	110	46
		20	0	EQR20 1020WN	271,000	1,100×500×160	151	110	51
		20	8	EQR28 1020WN	295,000	1,200×500×160	151	110	55
	22+4	12	0	EQR12 1022WN	253,000	1,100×500×160	151	160	50
		20	0	EQR20 1022WN	284,000	1,200×500×160	151	160	55
		22	6	EQR28 1022WN	311,000	1,300×500×160	151	160	60
	24+2	12	0	EQR12 1024WN	256,000	1,100×500×160	151	160	50
		20	0	EQR20 1024WN	289,000	1,200×500×160	151	160	55
		24	4	EQR28 1024WN	315,000	1,300×500×160	151	160	60
	26+0	12	0	EQR12 1026WN	261,000	1,100×500×160	151	160	50
		20	0	EQR20 1026WN	295,000	1,200×500×160	151	160	55
		26	2	EQR28 1026WN	326,000	1,300×500×160	151	160	60
	28+2	12	0	EQR12 1028WN	268,000	1,100×500×160	151	110	51
		20	0	EQR20 1028WN	302,000	1,200×500×160	151	110	56
		28	0	EQR28 1028WN	343,000	1,300×500×160	151	110	61
	30+0	12	0	EQR12 1030WN	271,000	1,100×500×160	151	110	51
		20	0	EQR20 1030WN	305,000	1,200×500×160	151	110	56
		28	0	EQR28 1030WN	352,000	1,300×500×160	151	110	61
	32+4	12	0	EQR12 1032WN	276,000	1,200×500×160	151	160	55
		20	0	EQR20 1032WN	323,000	1,300×500×160	151	160	60
		28	0	EQR28 1032WN	374,000	1,400×500×160	151	160	66
	34+2	12	0	EQR12 1034WN	283,000	1,200×500×160	151	160	55
		20	0	EQR20 1034WN	327,000	1,300×500×160	151	160	60
		28	0	EQR28 1034WN	388,000	1,400×500×160	151	160	66
	36+0	12	0	EQR12 1036WN	287,000	1,200×500×160	151	160	55
		20	0	EQR20 1036WN	332,000	1,300×500×160	151	160	60
		28	0	EQR28 1036WN	397,000	1,400×500×160	151	160	66
	38+2	12	0	EQR12 1038WN	289,000	1,200×500×160	151	110	55
		28	0	EQR28 1038WN	402,000	1,400×500×160	151	110	67
	40+0	12	0	EQR12 1040WN	292,000	1,200×500×160	151	110	55
		28	0	EQR28 1040WN	405,000	1,400×500×160	151	110	67
	42+4	28	0	EQR28 1042WN	420,000	1,500×500×160	151	160	69
	44+2	28	0	EQR28 1044WN	423,000	1,500×500×160	151	160	69
ELB3P 150A	6+4	6	6	EQR12 1506N	222,000	1,100×500×160	200	210	48
		6	14	EQR20 1506N	225,000	1,200×500×160	200	210	51
		6	22	EQR28 1506N	237,000	1,300×500×160	200	210	54
	8+2	8	4	EQR12 1508N	227,000	1,100×500×160	200	210	48
		8	12	EQR20 1508N	230,000	1,200×500×160	200	210	51
		8	20	EQR28 1508N	243,000	1,300×500×160	200	210	54
	10+0	10	2	EQR12 1510N	233,000	1,100×500×160	200	210	48
		10	10	EQR20 1510N	239,000	1,200×500×160	200	210	51
		10	18	EQR28 1510N	249,000	1,300×500×160	200	210	54
ELB3P 150A	12+4	12	0	EQR12 1512N	234,000	1,200×500×160	200	260	52
		12	8	EQR20 1512N	249,000	1,300×500×160	200	260	56
		12	16	EQR28 1512N	264,000	1,400×500×160	200	260	61
	14+2	12	0	EQR12 1514N	239,000	1,200×500×160	200	260	52
		14	6	EQR20 1514N	265,000	1,300×500×160	200	260	56
		14	14	EQR28 1514N	284,000	1,400×500×160	200	260	61
	16+0	12	0	EQR12 1516N	245,000	1,200×500×160	200	260	52
		16	4	EQR20 1516N	273,000	1,300×500×160	200	260	56
		16	12	EQR28 1516N	290,000	1,400×500×160	200	260	61
	18+2	12	0	EQR12 1518N	253,000	1,200×500×160	200	210	53
		18	2	EQR20 1518N	278,000	1,300×500×160	200	210	58
		18	10	EQR28 1518N	299,000	1,400×500×160	200	210	63
	20+0	12	0	EQR12 1520N	256,000	1,200×500×160	200	210	53
		20	0	EQR20 1520N	284,000	1,300×500×160	200	210	58
		20	8	EQR28 1520N	307,000	1,400×500×160	200	210	63
	22+4	12	0	EQR12 1522N	262,000	1,300×500×160	200	260	57
		20	0	EQR20 1522N	296,000	1,400×500×160	200	260	63
		22	6	EQR28 1522N	323,000	1,500×500×160	200	260	67
	24+2	12	0	EQR12 1524N	265,000	1,300×500×160	200	260	57
		20	0	EQR20 1524N	299,000	1,400×500×160	200	260	63
		24	4	EQR28 1524N	327,000	1,500×500×160	200	260	67
	26+0	12	0	EQR12 1526N	270,000	1,300×500×160	200	260	57
		20	0	EQR20 1526N	304,000	1,400×500×160	200	260	63
		26	2	EQR28 1526N	340,000	1,500×500×160	200	260	67
	28+2	12	0	EQR12 1528N	278,000	1,300×500×160	200	210	57
		20	0	EQR20 1528N	311,000	1,400×500×160	200	210	64
		28	0	EQR28 1528N	351,000	1,500×500×160	200	210	68
	30+0	12	0	EQR12 1530N	283,000	1,300×500×160	200	210	57
		20	0	EQR20 1530N	315,000	1,400×500×160	200	210	64
		28	0	EQR28 1530N	360,000	1,500×500×160	200	210	68
	32+4	12	0	EQR12 1532N	286,000	1,400×500×160	200	260	63
		20	0	EQR20 1532N	330,000	1,500×500×160	200	260	67
		28	0	EQR28 1532N	374,000	1,600×500×160	200	260	72
	34+2	12	0	EQR12 1534N	290,000	1,400×500×160	200	260	63
		20	0	EQR20 1534N	335,000	1,500×500×160	200	260	67
		28	0	EQR28 1534N	382,000	1,600×500×160	200	260	72
	36+0	12	0	EQR12 1536N	296,000	1,400×500×160	200	260	63
		20	0	EQR20 1536N	340,000	1,500×500×160	200	260	67
		28	0	EQR28 1536N	385,000	1,600×500×160	200	260	72
	38+2	12	0	EQR12 1538N	299,000	1,400×500×160	200	210	63
		20	0	EQR20 1538N	346,000	1,500×500×160	200	210	67
		28	0	EQR28 1538N	392,000	1,600×500×160	200	210	72
	40+0	12	0	EQR12 1540N	304,000	1,400×500×160	200	210	63
		20	0	EQR20 1540N	348,000	1,500×500×160	200	210	67
		28	0	EQR28 1540N	395,000	1,600×500×160	200	210	72
	42+4	12	0	EQR12 1542N	312,000	1,500×500×160	200	260	66
		20	0	EQR20 1542N	355,000	1,600×500×160	200	260	71
		28	0	EQR28 1542N	404,000	1,700×500×160	200	260	79
	44+2	12	0	EQR12 1544N	315,000	1,500×500×160	200	260	66
		20	0	EQR20 1544N	360,000	1,600×500×160	200	260	71
		28	0	EQR28 1544N	410,000	1,700×500×160	200	260	79
	46+0	12	0	EQR12 1546N	320,000	1,500×500×160	200	260	66
		20	0	EQR20 1546N	366,000	1,600×500×160	200	260	71
		28	0	EQR28 1546N	416,000	1,700×500×160	200	260	79
	48+2	12	0	EQR12 1548N	326,000	1,500×500×160	200	210	66
		20	0	EQR20 1548N	369,000	1,600×500×160	200	210	71
		28	0	EQR28 1548N	422,000	1,700×500×160	200	210	79
	50+0	12	0	EQR12 1550N	330,000	1,500×500×160	200	210	66
		20	0	EQR20 1550N	374,000	1,600×500×160	200	210	71
		28	0	EQR28 1550N	425,000	1,700×500×160	200	210	79

（商品コード50）

※主幹ブレーカの容量変更、分岐ブレーカ数の変更も対応いたします。

●主幹：ELB3P

主幹容量	分岐数＋スペース数	リモコンリレー 実装数	リモコンリレー スペース数	品番（ページュ）	標準価格（円）	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ（mm）	ガター寸法（mm） a寸法	ガター寸法（mm） b寸法	重量（kg）
ELB3P 150A	52+4	12	0	EQR12 1552N	333,000	1,600×500×160	200	260	70
		20	0	EQR20 1552N	380,000	1,700×500×160	200	260	78
		28	0	EQR28 1552N	430,000	1,800×500×160	200	260	83
	54+2	12	0	EQR12 1554N	335,000	1,600×500×160	200	260	70
		20	0	EQR20 1554N	383,000	1,700×500×160	200	260	78
		28	0	EQR28 1554N	436,000	1,800×500×160	200	260	83
	56+0	12	0	EQR12 1556N	340,000	1,600×500×160	200	260	70
		20	0	EQR20 1556N	385,000	1,700×500×160	200	260	78
		28	0	EQR28 1556N	439,000	1,800×500×160	200	260	83
	58+2	12	0	EQR12 1558N	346,000	1,600×500×160	200	210	71
		20	0	EQR20 1558N	392,000	1,700×500×160	200	210	78
		28	0	EQR28 1558N	447,000	1,800×500×160	200	210	84
	60+0	12	0	EQR12 1560N	351,000	1,600×500×160	200	210	71
		20	0	EQR20 1560N	395,000	1,700×500×160	200	210	78
		28	0	EQR28 1560N	451,000	1,800×500×160	200	210	84
	62+4	12	0	EQR12 1562N	354,000	1,700×500×160	200	260	77
		20	0	EQR20 1562N	399,000	1,800×500×160	200	260	83
		28	0	EQR28 1562N	457,000	1,900×500×160	200	260	88
	64+2	12	0	EQR12 1564N	355,000	1,700×500×160	200	260	77
		20	0	EQR20 1564N	404,000	1,800×500×160	200	260	83
		28	0	EQR28 1564N	461,000	1,900×500×160	200	260	88
	66+0	12	0	EQR12 1566N	360,000	1,700×500×160	200	260	77
		20	0	EQR20 1566N	405,000	1,800×500×160	200	260	83
		28	0	EQR28 1566N	467,000	1,900×500×160	200	260	88
ELB3P 200A	8+2	8	4	EQR12 2008	295,000	1,200×500×160	250	260	52
		8	12	EQR20 2008	296,000	1,300×500×160	250	260	55
		8	20	EQR28 2008	311,000	1,400×500×160	250	260	60
	10+0	10	2	EQR12 2010	298,000	1,200×500×160	250	260	52
		10	10	EQR20 2010	305,000	1,300×500×160	250	260	55
		10	18	EQR28 2010	315,000	1,400×500×160	250	260	60
	12+4	12	0	EQR12 2012	304,000	1,300×500×160	250	310	56
		12	8	EQR20 2012	314,000	1,400×500×160	250	310	62
		12	16	EQR28 2012	330,000	1,500×500×160	250	310	64
	14+2	12	0	EQR12 2014	305,000	1,300×500×160	250	310	56
		14	6	EQR20 2014	332,000	1,400×500×160	250	310	62
		14	14	EQR28 2014	348,000	1,500×500×160	250	310	64
	16+0	12	0	EQR12 2016	314,000	1,300×500×160	250	310	56
		16	4	EQR20 2016	338,000	1,400×500×160	250	310	62
		16	12	EQR28 2016	354,000	1,500×500×160	250	310	64
	18+2	12	0	EQR12 2018	320,000	1,300×500×160	250	260	56
		18	2	EQR20 2018	346,000	1,400×500×160	250	260	63
		18	10	EQR28 2018	360,000	1,500×500×160	250	260	65
	20+0	12	0	EQR12 2020	323,000	1,300×500×160	250	260	56
		20	0	EQR20 2020	351,000	1,400×500×160	250	260	63
		20	8	EQR28 2020	376,000	1,500×500×160	250	260	65
	22+4	12	0	EQR12 2022	327,000	1,400×500×160	250	310	62
		20	0	EQR20 2022	361,000	1,500×500×160	250	310	66
		22	6	EQR28 2022	389,000	1,600×500×160	250	310	71
	24+2	12	0	EQR12 2024	333,000	1,400×500×160	250	310	62
		20	0	EQR20 2024	366,000	1,500×500×160	250	310	66
		24	4	EQR28 2024	395,000	1,600×500×160	250	310	71
	26+0	12	0	EQR12 2026	338,000	1,400×500×160	250	310	62
		20	0	EQR20 2026	369,000	1,500×500×160	250	310	66
		26	2	EQR28 2026	405,000	1,600×500×160	250	310	71
	28+2	12	0	EQR12 2028	343,000	1,400×500×160	250	260	63
		20	0	EQR20 2028	377,000	1,500×500×160	250	260	67
		28	0	EQR28 2028	417,000	1,600×500×160	250	260	72
	30+0	12	0	EQR12 2030	348,000	1,400×500×160	250	260	63
		20	0	EQR20 2030	382,000	1,500×500×160	250	260	67
		28	0	EQR28 2030	425,000	1,600×500×160	250	260	72

主幹容量	分岐数＋スペース数	リモコンリレー 実装数	リモコンリレー スペース数	品番（ページュ）	標準価格（円）	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ（mm）	ガター寸法（mm） a寸法	ガター寸法（mm） b寸法	重量（kg）
ELB3P 200A	32+4	12	0	EQR12 2032	354,000	1,500×500×160	250	310	65
		20	0	EQR20 2032	397,000	1,600×500×160	250	310	67
		28	0	EQR28 2032	442,000	1,700×500×160	250	310	78
	34+2	12	0	EQR12 2034	358,000	1,500×500×160	250	310	65
		20	0	EQR20 2034	402,000	1,600×500×160	250	310	71
		28	0	EQR28 2034	447,000	1,700×500×160	250	310	78
	36+0	12	0	EQR12 2036	361,000	1,500×500×160	250	310	65
		20	0	EQR20 2036	405,000	1,600×500×160	250	310	71
		28	0	EQR28 2036	453,000	1,700×500×160	250	310	78
	38+2	12	0	EQR12 2038	367,000	1,500×500×160	250	260	66
		20	0	EQR20 2038	413,000	1,600×500×160	250	260	71
		28	0	EQR28 2038	461,000	1,700×500×160	250	260	79
	40+0	12	0	EQR12 2040	369,000	1,500×500×160	250	260	66
		20	0	EQR20 2040	416,000	1,600×500×160	250	260	71
		28	0	EQR28 2040	467,000	1,700×500×160	250	260	79
	42+4	12	0	EQR12 2042	377,000	1,600×500×160	250	310	70
		20	0	EQR20 2042	423,000	1,700×500×160	250	310	77
		28	0	EQR28 2042	475,000	1,800×500×160	250	310	83
	44+2	12	0	EQR12 2044	383,000	1,600×500×160	250	310	70
		20	0	EQR20 2044	428,000	1,700×500×160	250	310	77
		28	0	EQR28 2044	479,000	1,800×500×160	250	310	83
	46+0	12	0	EQR12 2046	388,000	1,600×500×160	250	310	70
		20	0	EQR20 2046	430,000	1,700×500×160	250	310	77
		28	0	EQR28 2046	485,000	1,800×500×160	250	310	83
	48+2	12	0	EQR12 2048	392,000	1,600×500×160	250	260	70
		20	0	EQR20 2048	438,000	1,700×500×160	250	260	78
		28	0	EQR28 2048	495,000	1,800×500×160	250	260	83
	50+0	12	0	EQR12 2050	395,000	1,600×500×160	250	260	70
		20	0	EQR20 2050	439,000	1,700×500×160	250	260	78
		28	0	EQR28 2050	503,000	1,800×500×160	250	260	83
	52+4	12	0	EQR12 2052	399,000	1,700×500×160	250	310	77
		20	0	EQR20 2052	445,000	1,800×500×160	250	310	82
	54+2	12	0	EQR12 2054	404,000	1,700×500×160	250	310	77
		20	0	EQR20 2054	450,000	1,800×500×160	250	310	82
	56+0	12	0	EQR12 2056	405,000	1,700×500×160	250	310	77
		20	0	EQR20 2056	453,000	1,800×500×160	250	310	82
	58+2	12	0	EQR12 2058	413,000	1,700×500×160	250	260	77
		20	0	EQR20 2058	459,000	1,800×500×160	250	260	82
	60+0	12	0	EQR12 2060	416,000	1,700×500×160	250	260	77
	62+4	12	0	EQR12 2062	420,000	1,800×500×160	250	310	90
	64+2	12	0	EQR12 2064	423,000	1,800×500×160	250	310	90
	66+0	12	0	EQR12 2066	425,000	1,800×500×160	250	310	90
ELB3P 250A	8+2	8	4	EQR12 2508	299,000	1,300×500×160	300	310	55
		8	12	EQR20 2508	305,000	1,400×500×160	300	310	60
		8	20	EQR28 2508	314,000	1,500×500×160	300	310	62
	10+0	10	2	EQR12 2510	304,000	1,300×500×160	300	310	55
		10	10	EQR20 2510	312,000	1,400×500×160	300	310	60
		10	18	EQR28 2510	320,000	1,500×500×160	300	310	62
	12+4	12	0	EQR12 2512	307,000	1,400×500×160	300	360	61
		12	8	EQR20 2512	318,000	1,500×500×160	300	360	64
		12	16	EQR28 2512	333,000	1,600×500×160	300	360	67
	14+2	12	0	EQR12 2514	311,000	1,400×500×160	300	360	61
		14	6	EQR20 2514	335,000	1,500×500×160	300	360	64
		14	14	EQR28 2514	352,000	1,600×500×160	300	360	67
	16+0	12	0	EQR12 2516	318,000	1,400×500×160	300	360	61
		16	4	EQR20 2516	343,000	1,500×500×160	300	360	64
		16	12	EQR28 2516	358,000	1,600×500×160	300	360	67
	18+2	12	0	EQR12 2518	323,000	1,400×500×160	300	310	61
		18	2	EQR20 2518	351,000	1,500×500×160	300	310	65
		18	10	EQR28 2518	366,000	1,600×500×160	300	310	69

※主幹ブレーカの容量変更、分岐ブレーカ数の変更も対応いたします。（商品コード50）

主幹：漏電ブレーカ/分岐：配線用遮断器　リモコンリレー付

●主幹：ELB3P

主幹容量	分岐数＋スペース数	リモコンリレー 実装数	リモコンリレー スペース数	品番（ページュ）	標準価格（円）	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ（mm）	ガター寸法（mm） a寸法	ガター寸法（mm） b寸法	重量（kg）
ELB3P 250A	20+0	12	0	EQR12 2520	327,000	1,400×500×160	300	310	61
		20	0	EQR20 2520	354,000	1,500×500×160	300	310	65
		20	8	EQR28 2520	380,000	1,600×500×160	300	310	69
	22+4	12	0	EQR12 2522	333,000	1,500×500×160	300	360	64
		20	0	EQR20 2522	366,000	1,600×500×160	300	360	69
		22	6	EQR28 2522	395,000	1,700×500×160	300	360	77
	24+2	12	0	EQR12 2524	338,000	1,500×500×160	300	360	64
		20	0	EQR20 2524	369,000	1,600×500×160	300	360	69
		24	4	EQR28 2524	399,000	1,700×500×160	300	360	77
	26+0	12	0	EQR12 2526	343,000	1,500×500×160	300	360	64
		20	0	EQR20 2526	376,000	1,600×500×160	300	360	69
		26	2	EQR28 2526	410,000	1,700×500×160	300	360	77
	28+2	12	0	EQR12 2528	348,000	1,500×500×160	300	310	65
		20	0	EQR20 2528	382,000	1,600×500×160	300	310	70
		28	0	EQR28 2528	422,000	1,700×500×160	300	310	77
	30+0	12	0	EQR12 2530	354,000	1,500×500×160	300	310	65
		20	0	EQR20 2530	385,000	1,600×500×160	300	310	70
		28	0	EQR28 2530	429,000	1,700×500×160	300	310	77
	32+4	12	0	EQR12 2532	358,000	1,600×500×160	300	360	69
		20	0	EQR20 2532	402,000	1,700×500×160	300	360	76
		28	0	EQR28 2532	445,000	1,800×500×160	300	360	82
	34+2	12	0	EQR12 2534	361,000	1,600×500×160	300	360	69
		20	0	EQR20 2534	405,000	1,700×500×160	300	360	76
		28	0	EQR28 2534	451,000	1,800×500×160	300	360	82
	36+0	12	0	EQR12 2536	366,000	1,600×500×160	300	360	69
		20	0	EQR20 2536	410,000	1,700×500×160	300	360	76
		28	0	EQR28 2536	457,000	1,800×500×160	300	360	82
	38+2	12	0	EQR12 2538	373,000	1,600×500×160	300	310	69
		20	0	EQR20 2538	416,000	1,700×500×160	300	310	77
		28	0	EQR28 2538	466,000	1,800×500×160	300	310	82
ELB3P 250A	40+0	12	0	EQR12 2540	376,000	1,600×500×160	300	310	69
		20	0	EQR20 2540	420,000	1,700×500×160	300	310	77
		28	0	EQR28 2540	470,000	1,800×500×160	300	310	82
	42+4	12	0	EQR12 2542	383,000	1,700×500×160	300	360	75
		20	0	EQR20 2542	428,000	1,800×500×160	300	360	81
		28	0	EQR28 2542	478,000	1,900×500×160	300	360	87
	44+2	12	0	EQR12 2544	388,000	1,700×500×160	300	360	75
		20	0	EQR20 2544	430,000	1,800×500×160	300	360	81
		28	0	EQR28 2544	485,000	1,900×500×160	300	360	87
	46+0	12	0	EQR12 2546	392,000	1,700×500×160	300	360	75
		20	0	EQR20 2546	436,000	1,800×500×160	300	360	81
		28	0	EQR28 2546	491,000	1,900×500×160	300	360	87
	48+2	12	0	EQR12 2548	397,000	1,700×500×160	300	310	76
		20	0	EQR20 2548	442,000	1,800×500×160	300	310	82
		28	0	EQR28 2548	503,000	1,900×500×160	300	310	87
	50+0	12	0	EQR12 2550	399,000	1,700×500×160	300	310	76
		20	0	EQR20 2550	445,000	1,800×500×160	300	310	82
		28	0	EQR28 2550	510,000	1,900×500×160	300	310	87
	52+4	12	0	EQR12 2552	404,000	1,800×500×160	300	360	80
		20	0	EQR20 2552	450,000	1,900×500×160	300	360	86
	54+2	12	0	EQR12 2554	408,000	1,800×500×160	300	360	80
		20	0	EQR20 2554	453,000	1,900×500×160	300	360	86
	56+0	12	0	EQR12 2556	410,000	1,800×500×160	300	360	80
		20	0	EQR20 2556	457,000	1,900×500×160	300	360	86
	58+2	12	0	EQR12 2558	417,000	1,800×500×160	300	310	81
		20	0	EQR20 2558	461,000	1,900×500×160	300	310	86
	60+0	12	0	EQR12 2560	420,000	1,800×500×160	300	310	81
	62+4	12	0	EQR12 2562	423,000	1,900×500×160	300	360	85
	64+2	12	0	EQR12 2564	428,000	1,900×500×160	300	360	85
	66+0	12	0	EQR12 2566	429,000	1,900×500×160	300	360	85

※主幹ブレーカの容量変更、分岐ブレーカ数の変更も対応いたします。　（商品コード50）

電灯分電盤　NQR12～28　スーパーコンポ盤


分岐スマートサイズ

主幹：配線用遮断器／分岐：配線用遮断器
リモコンリレー付

ベージュ　マンセル 5Y7/1 日塗工 H25-70B
クリーム　マンセル 2.5Y9/1 日塗工 H22-90B
※クリームの場合は品番末尾にK（例：NQR12 0508NK）をつけてご注文ください。

主幹：ノーヒューズブレーカ MCB 中性線欠相保護付

フレーム	電流	型番（感度電流）	掲載ページ
50AF	50A	NB 53-50TLA	P.1169
100AF	60A	NB 103-60TLA	P.1169
100AF	75A	NB 103-75TLA	P.1169
100AF	100A	NB 103-100TLA	P.1169
150AF	150A	NR 153-150TLA	P.1170
225AF	200A	NR 223-200TLA	P.1170
250AF	250A	NR 253-250TLA	P.1171

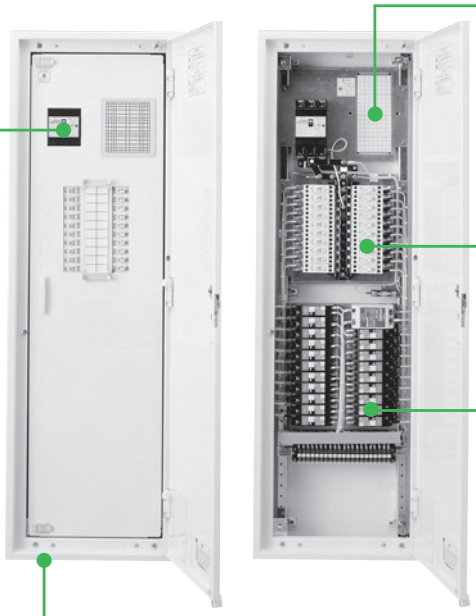

●使用キャビネット／BX（保護等級：IP2XD）
●板厚：本体1.6mm　扉1.6mm　枠1.6mm
（縦寸法1700以上は扉のみ2.3mm）
●使用ハンドル品番／本体タテ寸法1000mm未満
KH-84F（キー No.K200）
本体タテ寸法1000mm以上
KH-117F（キー No.K200）

送りスペースのサイズ

適用	送りスペース(mm) タテ×ヨコ×フカサ
主幹100A以下（盤幅400）	180×78×95
主幹100A（盤幅500）	180×78×95
主幹150～250A	220×102×120



分岐スマートサイズ


分岐：配線用遮断器　MCB（スマートサイズ）

極数・素子数・電流	型番（感度電流）	掲載ページ
2P2E20A	NCB 2P2E20	P.1156


※分岐回路は全て100V結線（全回路200Vへ切替可能）
※200V用分岐バー付属数／10回路以下…2本、12～20回路…4本、22回路以上…6本
※分岐バー部品番号掲載ページ P.1476
※30A実装可能数…最大6回路

リモコンリレー
※リモコンリレーは100V用です。

●回路図

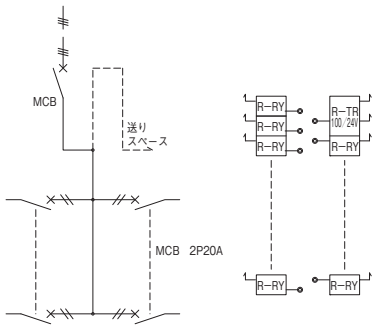

●ガター図



ガターC寸法

主幹100A以下	110mm
主幹100Aの幅500タイプ及び主幹150～250A	160mm

●主幹：MCB3P

主幹容量	分岐数＋スペース数	リモコンリレー 実装数	リモコンリレー スペース数	品番（ベージュ）	標準価格（円）	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ（mm）	ガター寸法（mm） a寸法	ガター寸法（mm） b寸法	重量（kg）
MCB3P 50A	8+2	8	4	NQR12 0508N	171,000	900×400×120	151	110	34
		8	12	NQR20 0508N	185,000	1,000×400×120	151	110	36
		8	20	NQR28 0508N	188,000	1,100×400×120	151	110	39
	10+0	10	2	NQR12 0510N	175,000	900×400×120	151	110	34
		10	10	NQR20 0510N	190,000	1,000×400×120	151	110	36
		10	18	NQR28 0510N	193,000	1,100×400×120	151	110	39
	12+4	12	0	NQR12 0512N	178,000	1,000×400×120	151	160	37
		12	8	NQR20 0512N	203,000	1,100×400×120	151	160	41
		12	16	NQR28 0512N	206,000	1,200×400×120	151	160	44
	14+2	12	0	NQR12 0514N	181,000	1,000×400×120	151	160	37
		14	6	NQR20 0514N	206,000	1,100×400×120	151	160	41
		14	14	NQR28 0514N	212,000	1,200×400×120	151	160	44
	16+0	12	0	NQR12 0516N	188,000	1,000×400×120	151	160	37
		16	4	NQR20 0516N	212,000	1,100×400×120	151	160	41
		16	12	NQR28 0516N	222,000	1,200×400×120	151	160	44
	18+2	12	0	NQR12 0518N	196,000	1,000×400×120	151	110	37
		18	2	NQR20 0518N	219,000	1,100×400×120	151	110	42
		18	10	NQR28 0518N	234,000	1,200×400×120	151	110	45
	20+0	12	0	NQR12 0520N	199,000	1,000×400×120	151	110	37
		20	0	NQR20 0520N	225,000	1,100×400×120	151	110	42
		20	8	NQR28 0520N	239,000	1,200×400×120	151	110	45
	22+4	12	0	NQR12 0522N	203,000	1,100×400×120	151	160	41
		20	0	NQR20 0522N	237,000	1,200×400×120	151	160	46
		22	6	NQR28 0522N	253,000	1,300×400×120	151	160	50
	24+2	12	0	NQR12 0524N	206,000	1,100×400×120	151	160	41
		20	0	NQR20 0524N	242,000	1,200×400×120	151	160	46
		24	4	NQR28 0524N	258,000	1,300×400×120	151	160	50
	26+0	12	0	NQR12 0526N	212,000	1,100×400×120	151	160	41
		20	0	NQR20 0526N	245,000	1,200×400×120	151	160	46
MCB3P 50A	26+0	26	2	NQR28 0526N	268,000	1,300×400×120	151	160	50
	28+2	12	0	NQR12 0528N	219,000	1,100×400×120	151	110	42
		20	0	NQR20 0528N	253,000	1,200×400×120	151	110	46
		28	0	NQR28 0528N	276,000	1,300×400×120	151	110	51
	30+0	12	0	NQR12 0530N	225,000	1,100×400×120	151	110	42
		20	0	NQR20 0530N	256,000	1,200×400×120	151	110	46
		28	0	NQR28 0530N	286,000	1,300×400×120	151	110	51
	32+4	12	0	NQR12 0532N	230,000	1,200×400×120	151	160	42
		20	0	NQR20 0532N	273,000	1,300×400×120	151	160	49
		28	0	NQR28 0532N	315,000	1,400×400×120	151	160	54
	34+2	12	0	NQR12 0534N	233,000	1,200×400×120	151	160	42
		20	0	NQR20 0534N	276,000	1,300×400×120	151	160	49
		28	0	NQR28 0534N	323,000	1,400×400×120	151	160	54
	36+0	12	0	NQR12 0536N	237,000	1,200×400×120	151	160	42
		20	0	NQR20 0536N	281,000	1,300×400×120	151	160	49
		28	0	NQR28 0536N	327,000	1,400×400×120	151	160	54
MCB3P 60A	8+2	8	4	NQR12 0608N	171,000	900×400×120	151	110	34
		8	12	NQR20 0608N	185,000	1,000×400×120	151	110	36
		8	20	NQR28 0608N	188,000	1,100×400×120	151	110	39
	10+0	10	2	NQR12 0610N	175,000	900×400×120	151	110	34
		10	10	NQR20 0610N	190,000	1,000×400×120	151	110	36
		10	18	NQR28 0610N	193,000	1,100×400×120	151	110	39
	12+4	12	0	NQR12 0612N	178,000	1,000×400×120	151	160	37
		12	8	NQR20 0612N	203,000	1,100×400×120	151	160	41
		12	16	NQR28 0612N	206,000	1,200×400×120	151	160	44
	14+2	12	0	NQR12 0614N	181,000	1,000×400×120	151	160	37
		14	6	NQR20 0614N	206,000	1,100×400×120	151	160	41
		14	14	NQR28 0614N	212,000	1,200×400×120	151	160	44
	16+0	12	0	NQR12 0616N	188,000	1,000×400×120	151	160	37

※主幹ブレーカの容量変更、分岐ブレーカ数の変更も対応いたします。　（商品コード50）

この紙面に掲載の商品には、消費税は含まれておりません。

主幹：配線用遮断器/分岐：配線用遮断器　リモコンリレー付

●主幹：MCB3P

主幹容量	分岐数＋スペース数	リモコンリレー 実装数	リモコンリレー スペース数	品番（ベージュ）	標準価格（円）	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ（mm）	ガター寸法（mm） a寸法	ガター寸法（mm） b寸法	重量（kg）
MCB3P 60A	16+0	16	4	NQR20 0616N	212,000	1,100×400×120	151	160	41
		16	12	NQR28 0616N	222,000	1,200×400×120	151	160	44
	18+2	12	0	NQR12 0618N	196,000	1,000×400×120	151	110	37
		18	2	NQR20 0618N	219,000	1,100×400×120	151	110	42
		18	10	NQR28 0618N	234,000	1,200×400×120	151	110	45
	20+0	12	0	NQR12 0620N	199,000	1,000×400×120	151	110	37
		20	0	NQR20 0620N	225,000	1,100×400×120	151	110	42
		20	8	NQR28 0620N	239,000	1,200×400×120	151	110	45
	22+4	12	0	NQR12 0622N	203,000	1,100×400×120	151	160	41
		20	0	NQR20 0622N	237,000	1,200×400×120	151	160	46
		22	6	NQR28 0622N	253,000	1,300×400×120	151	160	50
	24+2	12	0	NQR12 0624N	206,000	1,100×400×120	151	160	41
		20	0	NQR20 0624N	242,000	1,200×400×120	151	160	46
		24	4	NQR28 0624N	258,000	1,300×400×120	151	160	50
	26+0	12	0	NQR12 0626N	212,000	1,100×400×120	151	160	41
		20	0	NQR20 0626N	245,000	1,200×400×120	151	160	46
		26	2	NQR28 0626N	268,000	1,300×400×120	151	160	50
	28+2	12	0	NQR12 0628N	219,000	1,100×400×120	151	110	42
		20	0	NQR20 0628N	253,000	1,200×400×120	151	110	46
		28	0	NQR28 0628N	276,000	1,300×400×120	151	110	51
	30+0	12	0	NQR12 0630N	225,000	1,100×400×120	151	110	42
		20	0	NQR20 0630N	256,000	1,200×400×120	151	110	46
		28	0	NQR28 0630N	286,000	1,300×400×120	151	110	51
	32+4	12	0	NQR12 0632N	230,000	1,200×400×120	151	160	42
		20	0	NQR20 0632N	273,000	1,300×400×120	151	160	49
		28	0	NQR28 0632N	315,000	1,400×400×120	151	160	54
	34+2	12	0	NQR12 0634N	233,000	1,200×400×120	151	160	42
		20	0	NQR20 0634N	276,000	1,300×400×120	151	160	49
		28	0	NQR28 0634N	323,000	1,400×400×120	151	160	54
	36+0	12	0	NQR12 0636N	237,000	1,200×400×120	151	160	42
		20	0	NQR20 0636N	281,000	1,300×400×120	151	160	49
		28	0	NQR28 0636N	327,000	1,400×400×120	151	160	54
MCB3P 75A	8+2	8	4	NQR12 0708N	194,000	900×400×120	151	110	34
		8	12	NQR20 0708N	196,000	1,000×400×120	151	110	36
		8	20	NQR28 0708N	199,000	1,100×400×120	151	110	39
	10+0	10	2	NQR12 0710N	197,000	900×400×120	151	110	34
		10	10	NQR20 0710N	203,000	1,000×400×120	151	110	36
		10	18	NQR28 0710N	209,000	1,100×400×120	151	110	39
	12+4	12	0	NQR12 0712N	202,000	1,000×400×120	151	160	37
		12	8	NQR20 0712N	212,000	1,100×400×120	151	160	42
		12	16	NQR28 0712N	222,000	1,200×400×120	151	160	44
	14+2	12	0	NQR12 0714N	205,000	1,000×400×120	151	160	37
		14	6	NQR20 0714N	230,000	1,100×400×120	151	160	42
		14	14	NQR28 0714N	242,000	1,200×400×120	151	160	44
	16+0	12	0	NQR12 0716N	211,000	1,000×400×120	151	160	37
		16	4	NQR20 0716N	237,000	1,100×400×120	151	160	42
		16	12	NQR28 0716N	247,000	1,200×400×120	151	160	44
	18+2	12	0	NQR12 0718N	214,000	1,000×400×120	151	110	38
		18	2	NQR20 0718N	242,000	1,100×400×120	151	110	43
		18	10	NQR28 0718N	255,000	1,200×400×120	151	110	46
	20+0	12	0	NQR12 0720N	219,000	1,000×400×120	151	110	38
		20	0	NQR20 0720N	245,000	1,100×400×120	151	110	43
		20	8	NQR28 0720N	262,000	1,200×400×120	151	110	46
	22+4	12	0	NQR12 0722N	225,000	1,100×400×120	151	160	42
		20	0	NQR20 0722N	256,000	1,200×400×120	151	160	46
		22	6	NQR28 0722N	281,000	1,300×400×120	151	160	50
	24+2	12	0	NQR12 0724N	230,000	1,100×400×120	151	160	42
		20	0	NQR20 0724N	262,000	1,200×400×120	151	160	46
		24	4	NQR28 0724N	284,000	1,300×400×120	151	160	50
	26+0	12	0	NQR12 0726N	233,000	1,100×400×120	151	160	42
		20	0	NQR20 0726N	267,000	1,200×400×120	151	160	46
		26	2	NQR28 0726N	296,000	1,300×400×120	151	160	50
MCB3P 75A	28+2	12	0	NQR12 0728N	242,000	1,100×400×120	151	110	42
		20	0	NQR20 0728N	274,000	1,200×400×120	151	110	47
		28	0	NQR28 0728N	305,000	1,300×400×120	151	110	51
	30+0	12	0	NQR12 0730N	245,000	1,100×400×120	151	110	42
		20	0	NQR20 0730N	280,000	1,200×400×120	151	110	47
		28	0	NQR28 0730N	318,000	1,300×400×120	151	110	51
	32+4	12	0	NQR12 0732N	249,000	1,200×400×120	151	160	45
		20	0	NQR20 0732N	296,000	1,300×400×120	151	160	50
		28	0	NQR28 0732N	340,000	1,400×400×120	151	160	55
	34+2	12	0	NQR12 0734N	255,000	1,200×400×120	151	160	45
		20	0	NQR20 0734N	299,000	1,300×400×120	151	160	50
		28	0	NQR28 0734N	351,000	1,400×400×120	151	160	55
	36+0	12	0	NQR12 0736N	259,000	1,200×400×120	151	160	45
		20	0	NQR20 0736N	304,000	1,300×400×120	151	160	50
		28	0	NQR28 0736N	355,000	1,400×400×120	151	160	55
	38+2	12	0	NQR12 0738N	262,000	1,200×400×120	151	110	46
	40+0	12	0	NQR12 0740N	264,000	1,200×400×120	151	110	46
MCB3P 100A	8+2	8	4	NQR12 1008N	194,000	900×400×120	151	110	34
		8	12	NQR20 1008N	196,000	1,000×400×120	151	110	36
		8	20	NQR28 1008N	199,000	1,100×400×120	151	110	39
	10+0	10	2	NQR12 1010N	197,000	900×400×120	151	110	34
		10	10	NQR20 1010N	203,000	1,000×400×120	151	110	36
		10	18	NQR28 1010N	209,000	1,100×400×120	151	110	39
	12+4	12	0	NQR12 1012N	202,000	1,000×400×120	151	160	37
		12	8	NQR20 1012N	212,000	1,100×400×120	151	160	42
		12	16	NQR28 1012N	222,000	1,200×400×120	151	160	44
	14+2	12	0	NQR12 1014N	205,000	1,000×400×120	151	160	37
		14	6	NQR20 1014N	230,000	1,100×400×120	151	160	42
		14	14	NQR28 1014N	242,000	1,200×400×120	151	160	44
	16+0	12	0	NQR12 1016N	211,000	1,000×400×120	151	160	37
		16	4	NQR20 1016N	237,000	1,100×400×120	151	160	42
		16	12	NQR28 1016N	247,000	1,200×400×120	151	160	44
	18+2	12	0	NQR12 1018N	214,000	1,000×400×120	151	110	38
		18	2	NQR20 1018N	242,000	1,100×400×120	151	110	43
		18	10	NQR28 1018N	255,000	1,200×400×120	151	110	46
	20+0	12	0	NQR12 1020N	219,000	1,000×400×120	151	110	38
		20	0	NQR20 1020N	245,000	1,100×400×120	151	110	43
		20	8	NQR28 1020N	262,000	1,200×400×120	151	110	46
	22+4	12	0	NQR12 1022N	225,000	1,100×400×120	151	160	42
		20	0	NQR20 1022N	256,000	1,200×400×120	151	160	46
		22	6	NQR28 1022N	281,000	1,300×400×120	151	160	50
	24+2	12	0	NQR12 1024N	230,000	1,100×400×120	151	160	42
		20	0	NQR20 1024N	262,000	1,200×400×120	151	160	46
		24	4	NQR28 1024N	284,000	1,300×400×120	151	160	50
	26+0	12	0	NQR12 1026N	233,000	1,100×400×120	151	160	42
		20	0	NQR20 1026N	267,000	1,200×400×120	151	160	46
		26	2	NQR28 1026N	296,000	1,300×400×120	151	160	50
	28+2	12	0	NQR12 1028N	242,000	1,100×400×120	151	110	42
		20	0	NQR20 1028N	274,000	1,200×400×120	151	110	47
		28	0	NQR28 1028N	305,000	1,300×400×120	151	110	51
	30+0	12	0	NQR12 1030N	245,000	1,100×400×120	151	110	42
		20	0	NQR20 1030N	280,000	1,200×400×120	151	110	47
		28	0	NQR28 1030N	318,000	1,300×400×120	151	110	51
	32+4	12	0	NQR12 1032N	249,000	1,200×400×120	151	160	45
		20	0	NQR20 1032N	296,000	1,300×400×120	151	160	50
		28	0	NQR28 1032N	340,000	1,400×400×120	151	160	55
	34+2	12	0	NQR12 1034N	255,000	1,200×400×120	151	160	45
		20	0	NQR20 1034N	299,000	1,300×400×120	151	160	50
		28	0	NQR28 1034N	351,000	1,400×400×120	151	160	55
	36+0	12	0	NQR12 1036N	259,000	1,200×400×120	151	160	45
		20	0	NQR20 1036N	304,000	1,300×400×120	151	160	50
		28	0	NQR28 1036N	355,000	1,400×400×120	151	160	55

※主幹ブレーカの容量変更、分岐ブレーカ数の変更も対応いたします。（商品コード50）

●主幹：MCB3P

主幹容量	分岐数＋スペース数	リモコンリレー 実装数	リモコンリレー スペース数	品番（ベージュ）	標準価格（円）	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ（mm）	ガター寸法（mm） a寸法	ガター寸法（mm） b寸法	重量（kg）
MCB3P 100A	38+2	12	0	NQR12 1038N	262,000	1,200×400×120	151	110	46
	40+0	12	0	NQR12 1040N	264,000	1,200×400×120	151	110	46
MCB3P 100A ワイドタイプ	8+2	8	4	NQR12 1008WN	203,000	900×500×160	151	110	41
		8	12	NQR20 1008WN	205,000	1,000×500×160	151	110	44
		8	20	NQR28 1008WN	212,000	1,100×500×160	151	110	48
	10+0	10	2	NQR12 1010WN	206,000	900×500×160	151	110	41
		10	10	NQR20 1010WN	209,000	1,000×500×160	151	110	44
		10	18	NQR28 1010WN	219,000	1,100×500×160	151	110	48
	12+4	12	0	NQR12 1012WN	211,000	1,000×500×160	151	160	45
		12	8	NQR20 1012WN	222,000	1,100×500×160	151	160	50
		12	16	NQR28 1012WN	234,000	1,200×500×160	151	160	53
	14+2	12	0	NQR12 1014WN	214,000	1,000×500×160	151	160	45
		14	6	NQR20 1014WN	239,000	1,100×500×160	151	160	50
		14	14	NQR28 1014WN	255,000	1,200×500×160	151	160	53
	16+0	12	0	NQR12 1016WN	222,000	1,000×500×160	151	160	45
		16	4	NQR20 1016WN	247,000	1,100×500×160	151	160	50
		16	12	NQR28 1016WN	261,000	1,200×500×160	151	160	53
	18+2	12	0	NQR12 1018WN	225,000	1,000×500×160	151	110	46
		18	2	NQR20 1018WN	252,000	1,100×500×160	151	110	51
		18	10	NQR28 1018WN	268,000	1,200×500×160	151	110	55
	20+0	12	0	NQR12 1020WN	230,000	1,000×500×160	151	110	46
		20	0	NQR20 1020WN	255,000	1,100×500×160	151	110	51
		20	8	NQR28 1020WN	276,000	1,200×500×160	151	110	55
	22+4	12	0	NQR12 1022WN	234,000	1,100×500×160	151	160	50
		20	0	NQR20 1022WN	267,000	1,200×500×160	151	160	55
		22	6	NQR28 1022WN	293,000	1,300×500×160	151	160	60
	24+2	12	0	NQR12 1024WN	239,000	1,100×500×160	151	160	50
		20	0	NQR20 1024WN	271,000	1,200×500×160	151	160	55
		24	4	NQR28 1024WN	298,000	1,300×500×160	151	160	60
	26+0	12	0	NQR12 1026WN	242,000	1,100×500×160	151	160	50
		20	0	NQR20 1026WN	276,000	1,200×500×160	151	160	55
		26	2	NQR28 1026WN	307,000	1,300×500×160	151	160	60
	28+2	12	0	NQR12 1028WN	252,000	1,100×500×160	151	110	51
		20	0	NQR20 1028WN	284,000	1,200×500×160	151	110	56
		28	0	NQR28 1028WN	323,000	1,300×500×160	151	110	61
	30+0	12	0	NQR12 1030WN	255,000	1,100×500×160	151	110	51
		20	0	NQR20 1030WN	289,000	1,200×500×160	151	110	56
		28	0	NQR28 1030WN	333,000	1,300×500×160	151	110	61
	32+4	12	0	NQR12 1032WN	259,000	1,200×500×160	151	160	55
		20	0	NQR20 1032WN	305,000	1,300×500×160	151	160	60
		28	0	NQR28 1032WN	354,000	1,400×500×160	151	160	66
	34+2	12	0	NQR12 1034WN	264,000	1,200×500×160	151	160	55
		20	0	NQR20 1034WN	311,000	1,300×500×160	151	160	60
		28	0	NQR28 1034WN	358,000	1,400×500×160	151	160	66
	36+0	12	0	NQR12 1036WN	268,000	1,200×500×160	151	160	55
		20	0	NQR20 1036WN	314,000	1,300×500×160	151	160	60
		28	0	NQR28 1036WN	363,000	1,400×500×160	151	160	66
	38+2	12	0	NQR12 1038WN	271,000	1,200×500×160	151	110	55
		28	0	NQR28 1038WN	369,000	1,400×500×160	151	110	67
	40+0	12	0	NQR12 1040WN	274,000	1,200×500×160	151	110	55
		28	0	NQR28 1040WN	377,000	1,400×500×160	151	110	67
	42+4	28	0	NQR28 1042WN	385,000	1,500×500×160	151	160	69
	44+2	28	0	NQR28 1044WN	392,000	1,500×500×160	151	160	69
MCB3P 150A	6+4	6	6	NQR12 1506N	206,000	1,100×500×160	200	210	48
		6	14	NQR20 1506N	211,000	1,200×500×160	200	210	51
		6	22	NQR28 1506N	221,000	1,300×500×160	200	210	54
	8+2	8	4	NQR12 1508N	211,000	1,100×500×160	200	210	48
		8	12	NQR20 1508N	212,000	1,200×500×160	200	210	51
		8	20	NQR28 1508N	224,000	1,300×500×160	200	210	54
	10+0	10	2	NQR12 1510N	214,000	1,100×500×160	200	210	48
		10	10	NQR20 1510N	222,000	1,200×500×160	200	210	51
		10	18	NQR28 1510N	230,000	1,300×500×160	200	210	54
MCB3P 150A	12+4	12	0	NQR12 1512N	218,000	1,200×500×160	200	260	52
		12	8	NQR20 1512N	230,000	1,300×500×160	200	260	56
		12	16	NQR28 1512N	245,000	1,400×500×160	200	260	61
	14+2	12	0	NQR12 1514N	222,000	1,200×500×160	200	260	52
		14	6	NQR20 1514N	249,000	1,300×500×160	200	260	56
		14	14	NQR28 1514N	265,000	1,400×500×160	200	260	61
	16+0	12	0	NQR12 1516N	227,000	1,200×500×160	200	260	52
		16	4	NQR20 1516N	253,000	1,300×500×160	200	260	56
		16	12	NQR28 1516N	273,000	1,400×500×160	200	260	61
	18+2	12	0	NQR12 1518N	234,000	1,200×500×160	200	210	53
		18	2	NQR20 1518N	261,000	1,300×500×160	200	210	58
		18	10	NQR28 1518N	283,000	1,400×500×160	200	210	63
	20+0	12	0	NQR12 1520N	239,000	1,200×500×160	200	210	53
		20	0	NQR20 1520N	265,000	1,300×500×160	200	210	58
		20	8	NQR28 1520N	290,000	1,400×500×160	200	210	63
	22+4	12	0	NQR12 1522N	243,000	1,300×500×160	200	260	57
		20	0	NQR20 1522N	278,000	1,400×500×160	200	260	63
		22	6	NQR28 1522N	305,000	1,500×500×160	200	260	67
	24+2	12	0	NQR12 1524N	249,000	1,300×500×160	200	260	57
		20	0	NQR20 1524N	283,000	1,400×500×160	200	260	63
		24	4	NQR28 1524N	311,000	1,500×500×160	200	260	67
	26+0	12	0	NQR12 1526N	253,000	1,300×500×160	200	260	57
		20	0	NQR20 1526N	286,000	1,400×500×160	200	260	63
		26	2	NQR28 1526N	323,000	1,500×500×160	200	260	67
	28+2	12	0	NQR12 1528N	258,000	1,300×500×160	200	210	57
		20	0	NQR20 1528N	292,000	1,400×500×160	200	210	64
		28	0	NQR28 1528N	330,000	1,500×500×160	200	210	68
	30+0	12	0	NQR12 1530N	264,000	1,300×500×160	200	210	57
		20	0	NQR20 1530N	296,000	1,400×500×160	200	210	64
		28	0	NQR28 1530N	340,000	1,500×500×160	200	210	68
	32+4	12	0	NQR12 1532N	268,000	1,400×500×160	200	260	63
		20	0	NQR20 1532N	312,000	1,500×500×160	200	260	67
		28	0	NQR28 1532N	358,000	1,600×500×160	200	260	72
	34+2	12	0	NQR12 1534N	273,000	1,400×500×160	200	260	63
		20	0	NQR20 1534N	315,000	1,500×500×160	200	260	67
		28	0	NQR28 1534N	363,000	1,600×500×160	200	260	72
	36+0	12	0	NQR12 1536N	276,000	1,400×500×160	200	260	63
		20	0	NQR20 1536N	320,000	1,500×500×160	200	260	67
		28	0	NQR28 1536N	369,000	1,600×500×160	200	260	72
	38+2	12	0	NQR12 1538N	281,000	1,400×500×160	200	210	63
		20	0	NQR20 1538N	326,000	1,500×500×160	200	210	67
		28	0	NQR28 1538N	377,000	1,600×500×160	200	210	72
	40+0	12	0	NQR12 1540N	284,000	1,400×500×160	200	210	63
		20	0	NQR20 1540N	327,000	1,500×500×160	200	210	67
		28	0	NQR28 1540N	382,000	1,600×500×160	200	210	72
	42+4	12	0	NQR12 1542N	289,000	1,500×500×160	200	260	66
		20	0	NQR20 1542N	333,000	1,600×500×160	200	260	71
		28	0	NQR28 1542N	388,000	1,700×500×160	200	260	79
	44+2	12	0	NQR12 1544N	292,000	1,500×500×160	200	260	66
		20	0	NQR20 1544N	335,000	1,600×500×160	200	260	71
		28	0	NQR28 1544N	392,000	1,700×500×160	200	260	79
	46+0	12	0	NQR12 1546N	296,000	1,500×500×160	200	260	66
		20	0	NQR20 1546N	340,000	1,600×500×160	200	260	71
		28	0	NQR28 1546N	395,000	1,700×500×160	200	260	79
	48+2	12	0	NQR12 1548N	298,000	1,500×500×160	200	210	66
		20	0	NQR20 1548N	343,000	1,600×500×160	200	210	71
		28	0	NQR28 1548N	399,000	1,700×500×160	200	210	79
	50+0	12	0	NQR12 1550N	302,000	1,500×500×160	200	210	66
		20	0	NQR20 1550N	346,000	1,600×500×160	200	210	71
		28	0	NQR28 1550N	402,000	1,700×500×160	200	210	79

（商品コード50）

※主幹ブレーカの容量変更、分岐ブレーカ数の変更も対応いたします。

この紙面に掲載の商品には、消費税は含まれておりません。

主幹：配線用遮断器/分岐：配線用遮断器　リモコンリレー付

●主幹：MCB3P

主幹容量	分岐数＋スペース数	リモコンリレー 実装数	リモコンリレー スペース数	品番（ベージュ）	標準価格（円）	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ（mm）	ガター寸法（mm） a寸法	ガター寸法（mm） b寸法	重量（kg）
MCB3P 150A	52+4	12	0	NQR12 1552N	305,000	1,600×500×160	200	260	70
		20	0	NQR20 1552N	352,000	1,700×500×160	200	260	78
		28	0	NQR28 1552N	408,000	1,800×500×160	200	260	83
	54+2	12	0	NQR12 1554N	307,000	1,600×500×160	200	260	70
		20	0	NQR20 1554N	355,000	1,700×500×160	200	260	78
		28	0	NQR28 1554N	413,000	1,800×500×160	200	260	83
	56+0	12	0	NQR12 1556N	312,000	1,600×500×160	200	260	70
		20	0	NQR20 1556N	358,000	1,700×500×160	200	260	78
		28	0	NQR28 1556N	416,000	1,800×500×160	200	260	83
	58+2	12	0	NQR12 1558N	318,000	1,600×500×160	200	210	71
		20	0	NQR20 1558N	366,000	1,700×500×160	200	210	78
		28	0	NQR28 1558N	422,000	1,800×500×160	200	210	84
	60+0	12	0	NQR12 1560N	323,000	1,600×500×160	200	210	71
		20	0	NQR20 1560N	367,000	1,700×500×160	200	210	78
		28	0	NQR28 1560N	428,000	1,800×500×160	200	210	84
	62+4	12	0	NQR12 1562N	326,000	1,700×500×160	200	260	77
		20	0	NQR20 1562N	373,000	1,800×500×160	200	260	83
		28	0	NQR28 1562N	430,000	1,900×500×160	200	260	88
	64+2	12	0	NQR12 1564N	327,000	1,700×500×160	200	260	77
		20	0	NQR20 1564N	376,000	1,800×500×160	200	260	83
		28	0	NQR28 1564N	438,000	1,900×500×160	200	260	88
	66+0	12	0	NQR12 1566N	332,000	1,700×500×160	200	260	77
		20	0	NQR20 1566N	377,000	1,800×500×160	200	260	83
		28	0	NQR28 1566N	439,000	1,900×500×160	200	260	88
MCB3P 200A	8+2	8	4	NQR12 2008	276,000	1,200×500×160	250	260	52
		8	12	NQR20 2008	281,000	1,300×500×160	250	260	55
		8	20	NQR28 2008	293,000	1,400×500×160	250	260	60
	10+0	10	2	NQR12 2010	281,000	1,200×500×160	250	260	52
		10	10	NQR20 2010	284,000	1,300×500×160	250	260	55
		10	18	NQR28 2010	298,000	1,400×500×160	250	260	60
	12+4	12	0	NQR12 2012	286,000	1,300×500×160	250	310	56
		12	8	NQR20 2012	296,000	1,400×500×160	250	310	62
		12	16	NQR28 2012	312,000	1,500×500×160	250	310	64
	14+2	12	0	NQR12 2014	289,000	1,300×500×160	250	310	56
		14	6	NQR20 2014	314,000	1,400×500×160	250	310	62
		14	14	NQR28 2014	330,000	1,500×500×160	250	310	64
	16+0	12	0	NQR12 2016	296,000	1,300×500×160	250	310	56
		16	4	NQR20 2016	320,000	1,400×500×160	250	310	63
		16	12	NQR28 2016	335,000	1,500×500×160	250	310	64
	18+2	12	0	NQR12 2018	302,000	1,300×500×160	250	260	56
		18	2	NQR20 2018	327,000	1,400×500×160	250	260	63
		18	10	NQR28 2018	343,000	1,500×500×160	250	260	65
	20+0	12	0	NQR12 2020	305,000	1,300×500×160	250	260	56
		20	0	NQR20 2020	332,000	1,400×500×160	250	260	63
		20	8	NQR28 2020	358,000	1,500×500×160	250	260	65
	22+4	12	0	NQR12 2022	311,000	1,400×500×160	250	310	62
		20	0	NQR20 2022	343,000	1,500×500×160	250	310	66
		22	6	NQR28 2022	374,000	1,600×500×160	250	310	71
	24+2	12	0	NQR12 2024	315,000	1,400×500×160	250	310	62
		20	0	NQR20 2024	348,000	1,500×500×160	250	310	66
		24	4	NQR28 2024	377,000	1,600×500×160	250	310	71
	26+0	12	0	NQR12 2026	320,000	1,400×500×160	250	310	62
		20	0	NQR20 2026	354,000	1,500×500×160	250	310	66
		26	2	NQR28 2026	388,000	1,600×500×160	250	310	71
	28+2	12	0	NQR12 2028	326,000	1,400×500×160	250	260	63
		20	0	NQR20 2028	358,000	1,500×500×160	250	260	67
		28	0	NQR28 2028	397,000	1,600×500×160	250	260	72
	30+0	12	0	NQR12 2030	330,000	1,400×500×160	250	260	63
		20	0	NQR20 2030	363,000	1,500×500×160	250	260	67
		28	0	NQR28 2030	408,000	1,600×500×160	250	260	72
MCB3P 200A	32+4	12	0	NQR12 2032	333,000	1,500×500×160	250	310	65
		20	0	NQR20 2032	377,000	1,600×500×160	250	310	67
		28	0	NQR28 2032	423,000	1,700×500×160	250	310	78
	34+2	12	0	NQR12 2034	338,000	1,500×500×160	250	310	65
		20	0	NQR20 2034	383,000	1,600×500×160	250	310	71
		28	0	NQR28 2034	429,000	1,700×500×160	250	310	78
	36+0	12	0	NQR12 2036	343,000	1,500×500×160	250	310	65
		20	0	NQR20 2036	388,000	1,600×500×160	250	310	71
		28	0	NQR28 2036	433,000	1,700×500×160	250	310	78
	38+2	12	0	NQR12 2038	348,000	1,500×500×160	250	260	66
		20	0	NQR20 2038	392,000	1,600×500×160	250	260	71
		28	0	NQR28 2038	439,000	1,700×500×160	250	260	79
	40+0	12	0	NQR12 2040	351,000	1,500×500×160	250	260	66
		20	0	NQR20 2040	395,000	1,600×500×160	250	260	71
		28	0	NQR28 2040	445,000	1,700×500×160	250	260	79
	42+4	12	0	NQR12 2042	355,000	1,600×500×160	250	310	70
		20	0	NQR20 2042	399,000	1,700×500×160	250	310	77
		28	0	NQR28 2042	450,000	1,800×500×160	250	310	83
	44+2	12	0	NQR12 2044	358,000	1,600×500×160	250	310	70
		20	0	NQR20 2044	404,000	1,700×500×160	250	310	77
		28	0	NQR28 2044	454,000	1,800×500×160	250	310	83
	46+0	12	0	NQR12 2046	361,000	1,600×500×160	250	310	70
		20	0	NQR20 2046	405,000	1,700×500×160	250	310	77
		28	0	NQR28 2046	459,000	1,800×500×160	250	310	83
	48+2	12	0	NQR12 2048	366,000	1,600×500×160	250	260	70
		20	0	NQR20 2048	410,000	1,700×500×160	250	260	78
		28	0	NQR28 2048	461,000	1,800×500×160	250	260	83
	50+0	12	0	NQR12 2050	367,000	1,600×500×160	250	260	70
		20	0	NQR20 2050	413,000	1,700×500×160	250	260	78
		28	0	NQR28 2050	467,000	1,800×500×160	250	260	83
	52+4	12	0	NQR12 2052	373,000	1,700×500×160	250	310	77
		20	0	NQR20 2052	417,000	1,800×500×160	250	310	82
	54+2	12	0	NQR12 2054	376,000	1,700×500×160	250	310	77
		20	0	NQR20 2054	422,000	1,800×500×160	250	310	82
	56+0	12	0	NQR12 2056	377,000	1,700×500×160	250	310	77
		20	0	NQR20 2056	425,000	1,800×500×160	250	310	82
	58+2	12	0	NQR12 2058	385,000	1,700×500×160	250	260	77
		20	0	NQR20 2058	430,000	1,800×500×160	250	260	82
	60+0	12	0	NQR12 2060	388,000	1,700×500×160	250	260	77
	62+4	12	0	NQR12 2062	392,000	1,800×500×160	250	310	90
	64+2	12	0	NQR12 2064	395,000	1,800×500×160	250	310	90
	66+0	12	0	NQR12 2066	397,000	1,800×500×160	250	310	90
MCB3P 250A	8+2	8	4	NQR12 2508	284,000	1,300×500×160	300	310	55
		8	12	NQR20 2508	284,000	1,400×500×160	300	310	60
		8	20	NQR28 2508	298,000	1,500×500×160	300	310	62
	10+0	10	2	NQR12 2510	286,000	1,300×500×160	300	310	55
		10	10	NQR20 2510	289,000	1,400×500×160	300	310	60
		10	18	NQR28 2510	304,000	1,500×500×160	300	310	62
	12+4	12	0	NQR12 2512	290,000	1,400×500×160	300	360	61
		12	8	NQR20 2512	299,000	1,500×500×160	300	360	64
		12	16	NQR28 2512	315,000	1,600×500×160	300	360	67
	14+2	12	0	NQR12 2514	293,000	1,400×500×160	300	360	61
		14	6	NQR20 2514	318,000	1,500×500×160	300	360	64
		14	14	NQR28 2514	333,000	1,600×500×160	300	360	67
	16+0	12	0	NQR12 2516	299,000	1,400×500×160	300	360	61
		16	4	NQR20 2516	326,000	1,500×500×160	300	360	64
		16	12	NQR28 2516	340,000	1,600×500×160	300	360	67
	18+2	12	0	NQR12 2518	305,000	1,400×500×160	300	310	61
		18	2	NQR20 2518	332,000	1,500×500×160	300	310	65
		18	10	NQR28 2518	348,000	1,600×500×160	300	310	69

※主幹ブレーカの容量変更、分岐ブレーカ数の変更も対応いたします。　（商品コード50）

●主幹：MCB3P

主幹容量	分岐数＋スペース数	リモコンリレー 実装数	リモコンリレー スペース数	品番（ページュ）	標準価格（円）	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ（mm）	ガター寸法（mm） a寸法	ガター寸法（mm） b寸法	重量（kg）
MCB3P 250A	20+0	12	0	NQR12 2520	311,000	1,400×500×160	300	310	61
		20	0	NQR20 2520	335,000	1,500×500×160	300	310	65
		20	8	NQR28 2520	361,000	1,600×500×160	300	310	69
	22+4	12	0	NQR12 2522	315,000	1,500×500×160	300	360	64
		20	0	NQR20 2522	348,000	1,600×500×160	300	360	69
		22	6	NQR28 2522	377,000	1,700×500×160	300	360	77
	24+2	12	0	NQR12 2524	320,000	1,500×500×160	300	360	64
		20	0	NQR20 2524	354,000	1,600×500×160	300	360	69
		24	4	NQR28 2524	382,000	1,700×500×160	300	360	77
	26+0	12	0	NQR12 2526	323,000	1,500×500×160	300	360	64
		20	0	NQR20 2526	358,000	1,600×500×160	300	360	69
		26	2	NQR28 2526	392,000	1,700×500×160	300	360	77
	28+2	12	0	NQR12 2528	330,000	1,500×500×160	300	310	65
		20	0	NQR20 2528	363,000	1,600×500×160	300	310	70
		28	0	NQR28 2528	404,000	1,700×500×160	300	310	77
	30+0	12	0	NQR12 2530	333,000	1,500×500×160	300	310	65
		20	0	NQR20 2530	367,000	1,600×500×160	300	310	70
		28	0	NQR28 2530	413,000	1,700×500×160	300	310	77
	32+4	12	0	NQR12 2532	338,000	1,600×500×160	300	360	69
		20	0	NQR20 2532	383,000	1,700×500×160	300	360	76
		28	0	NQR28 2532	429,000	1,800×500×160	300	360	82
	34+2	12	0	NQR12 2534	343,000	1,600×500×160	300	360	69
		20	0	NQR20 2534	388,000	1,700×500×160	300	360	76
		28	0	NQR28 2534	436,000	1,800×500×160	300	360	82
	36+0	12	0	NQR12 2536	348,000	1,600×500×160	300	360	69
		20	0	NQR20 2536	392,000	1,700×500×160	300	360	76
		28	0	NQR28 2536	439,000	1,800×500×160	300	360	82
	38+2	12	0	NQR12 2538	352,000	1,600×500×160	300	310	69
		20	0	NQR20 2538	395,000	1,700×500×160	300	310	77
		28	0	NQR28 2538	445,000	1,800×500×160	300	310	82
MCB3P 250A	40+0	12	0	NQR12 2540	355,000	1,600×500×160	300	310	69
		20	0	NQR20 2540	399,000	1,700×500×160	300	310	77
		28	0	NQR28 2540	447,000	1,800×500×160	300	310	82
	42+4	12	0	NQR12 2542	360,000	1,700×500×160	300	360	75
		20	0	NQR20 2542	404,000	1,800×500×160	300	360	81
		28	0	NQR28 2542	453,000	1,900×500×160	300	360	87
	44+2	12	0	NQR12 2544	363,000	1,700×500×160	300	360	75
		20	0	NQR20 2544	408,000	1,800×500×160	300	360	81
		28	0	NQR28 2544	459,000	1,900×500×160	300	360	87
	46+0	12	0	NQR12 2546	366,000	1,700×500×160	300	360	75
		20	0	NQR20 2546	410,000	1,800×500×160	300	360	81
		28	0	NQR28 2546	461,000	1,900×500×160	300	360	87
	48+2	12	0	NQR12 2548	369,000	1,700×500×160	300	310	76
		20	0	NQR20 2548	413,000	1,800×500×160	300	310	82
		28	0	NQR28 2548	470,000	1,900×500×160	300	310	87
	50+0	12	0	NQR12 2550	374,000	1,700×500×160	300	310	76
		20	0	NQR20 2550	417,000	1,800×500×160	300	310	82
		28	0	NQR28 2550	475,000	1,900×500×160	300	310	87
	52+4	12	0	NQR12 2552	376,000	1,800×500×160	300	360	80
		20	0	NQR20 2552	422,000	1,900×500×160	300	360	86
	54+2	12	0	NQR12 2554	380,000	1,800×500×160	300	360	80
		20	0	NQR20 2554	425,000	1,900×500×160	300	360	86
	56+0	12	0	NQR12 2556	383,000	1,800×500×160	300	360	80
		20	0	NQR20 2556	429,000	1,900×500×160	300	360	86
	58+2	12	0	NQR12 2558	389,000	1,800×500×160	300	310	81
		20	0	NQR20 2558	436,000	1,900×500×160	300	310	86
	60+0	12	0	NQR12 2560	392,000	1,800×500×160	300	310	81
	62+4	12	0	NQR12 2562	395,000	1,900×500×160	300	360	85
	64+2	12	0	NQR12 2564	399,000	1,900×500×160	300	360	85
	66+0	12	0	NQR12 2566	404,000	1,900×500×160	300	360	85

※主幹ブレーカの容量変更、分岐ブレーカ数の変更も対応いたします。（商品コード50）

電灯分電盤 EQTA・EQTB・EQTC

スーパーコンポ盤

分岐スマートサイズ

主幹：漏電ブレーカ/分岐：配線用遮断器

自動点滅回路付 TM＋MC1～3個(個別)


ベージュ マンセル 5Y7/1 日塗工 H25-70B　クリーム マンセル 2.5Y9/1 日塗工 H22-90B

※クリームの場合は品番末尾にK（例：EQTA 0506K）をつけてご注文ください。

主幹：漏電ブレーカ ELB 中性線欠相保護付

フレーム	電流	型番（感度電流）	掲載ページ
50AF	50A	ZS 53-50TLA-30(30mA)	P.1189
100AF	60A	ZS 103-60TLA-30(30mA)	P.1189
100AF	75A	ZS 103-75TLA-30(30mA)	P.1189
100AF	100A	ZS 103-100TLA-30(30mA)	P.1189
150AF	150A	ZR 153-150TLA-K(200mA)	P.1190
225AF	200A	ZR 223-200TLA-K(200mA)	P.1191
250AF	250A	ZR 253-250TLA-K(200mA)	P.1191



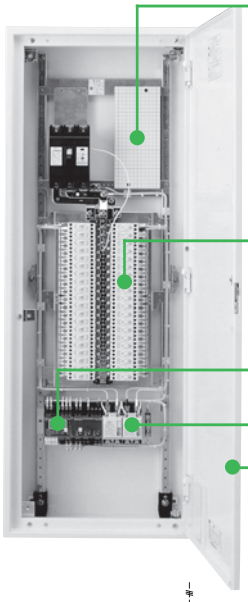

送りスペースのサイズ

適用	送りスペース(mm) タテ×ヨコ×フカサ
主幹100A以下(盤幅400)	180×78×95
主幹100A(盤幅500)	180×78×95
主幹150～250A	220×102×120



分岐スマートサイズ

分岐：配線用遮断器 MCB(スマートサイズ)

極数・素子数・電流	型番（感度電流）	掲載ページ
2P2E20A	NCB 2P2E20	P.1156


※分岐回路は全て100V結線（全回路200Vへ切替可能）
※200V用分岐バー付属数/10回路以下…2本、12～20回路…4本、22回路以上…6本
※分岐バー部品番号掲載ページ P.1476
※30A実装可能数…最大6回路

タイマー
（品番：EEU-TM1、EEU-EM P.1467）

マグネット


●使用キャビネット／BX（保護等級：IP2XD）
●板厚：本体1.6mm　扉1.6mm　枠1.6mm
（縦寸法1700以上は扉のみ2.3mm）
●使用ハンドル品番／本体タテ寸法1000mm未満
KH-84F（キー No.K200）
本体タテ寸法1000mm以上
KH-117F（キー No.K200）

●回路図

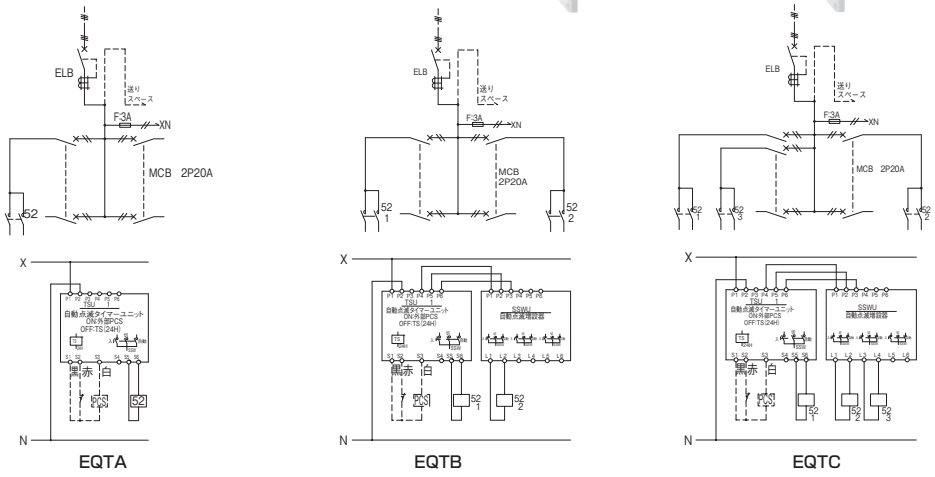

制御回路参照 P.1264

●ガター図



ガターC寸法

主幹100A以下	110mm
主幹100Aの幅500タイプ及び主幹150～250A	160mm

●主幹：ELB3P

主幹容量	分岐数＋スペース数	自動点滅回路 タイマー	自動点滅回路 マグネット	品番（ページュ）	標準価格（円）	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ(mm)	ガター寸法(mm) a寸法	ガター寸法(mm) b寸法	重量(kg)
ELB3P 50A	6+4	1	1	EQTA 0506N	116,000	800×400×120	151	180	29
		1	2	EQTB 0506N	138,000	800×400×120	151	180	30
	8+2	1	1	EQTA 0508N	119,000	800×400×120	151	180	29
		1	2	EQTB 0508N	142,000	800×400×120	151	180	30
	10+0	1	1	EQTA 0510N	124,000	800×400×120	151	180	29
		1	2	EQTB 0510N	146,000	800×400×120	151	180	30
	12+4	1	1	EQTA 0512N	127,000	800×400×120	151	130	29
		1	2	EQTB 0512N	149,000	800×400×120	151	130	30
	14+2	1	1	EQTA 0514N	131,000	800×400×120	151	130	29
		1	2	EQTB 0514N	153,000	800×400×120	151	130	30
	16+0	1	1	EQTA 0516N	137,000	800×400×120	151	130	29
		1	2	EQTB 0516N	159,000	800×400×120	151	130	30
	18+2	1	1	EQTA 0518N	142,000	900×400×120	151	180	34
		1	2	EQTB 0518N	163,000	900×400×120	151	180	35
	20+0	1	1	EQTA 0520N	146,000	900×400×120	151	180	34
		1	2	EQTB 0520N	168,000	900×400×120	151	180	35
	22+4	1	1	EQTA 0522N	150,000	900×400×120	151	130	34
		1	2	EQTB 0522N	172,000	900×400×120	151	130	35
	24+2	1	1	EQTA 0524N	154,000	900×400×120	151	130	34
		1	2	EQTB 0524N	177,000	900×400×120	151	130	35

主幹容量	分岐数＋スペース数	自動点滅回路 タイマー	自動点滅回路 マグネット	品番（ページュ）	標準価格（円）	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ(mm)	ガター寸法(mm) a寸法	ガター寸法(mm) b寸法	重量(kg)
ELB3P 50A	26+0	1	1	EQTA 0526N	159,000	900×400×120	151	130	34
		1	2	EQTB 0526N	180,000	900×400×120	151	130	35
	28+2	1	1	EQTA 0528N	166,000	1,000×400×120	151	180	37
		1	2	EQTB 0528N	188,000	1,000×400×120	151	180	38
	30+0	1	1	EQTA 0530N	171,000	1,000×400×120	151	180	37
		1	2	EQTB 0530N	193,000	1,000×400×120	151	180	38
	32+4	1	1	EQTA 0532N	175,000	1,000×400×120	151	130	37
		1	2	EQTB 0532N	197,000	1,000×400×120	151	130	38
	34+2	1	1	EQTA 0534N	180,000	1,000×400×120	151	130	37
		1	2	EQTB 0534N	202,000	1,000×400×120	151	130	38
	36+0	1	1	EQTA 0536N	185,000	1,000×400×120	151	130	37
		1	2	EQTB 0536N	205,000	1,000×400×120	151	130	38
ELB3P 60A	6+4	1	1	EQTA 0606N	116,000	800×400×120	151	180	29
		1	2	EQTB 0606N	138,000	800×400×120	151	180	30
	8+2	1	1	EQTA 0608N	119,000	800×400×120	151	180	29
		1	2	EQTB 0608N	142,000	800×400×120	151	180	30
	10+0	1	1	EQTA 0610N	124,000	800×400×120	151	180	29
		1	2	EQTB 0610N	146,000	800×400×120	151	180	30
	12+4	1	1	EQTA 0612N	127,000	800×400×120	151	130	29
		1	2	EQTB 0612N	149,000	800×400×120	151	130	30

※主幹ブレーカの容量変更、分岐ブレーカ数の変更も対応いたします。（商品コード50）

●主幹：ELB3P

主幹容量	分岐数＋スペース数	自動点滅回路 タイマー	自動点滅回路 マグネット	品番（ベージュ）	標準価格（円）	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ（mm）	ガター寸法（mm） a寸法	ガター寸法（mm） b寸法	重量（kg）
ELB3P 60A	14+2	1	1	EQTA 0614N	131,000	800×400×120	151	130	29
		1	2	EQTB 0614N	153,000	800×400×120	151	130	30
	16+0	1	1	EQTA 0616N	137,000	800×400×120	151	130	29
		1	2	EQTB 0616N	159,000	800×400×120	151	130	30
	18+2	1	1	EQTA 0618N	142,000	900×400×120	151	180	34
		1	2	EQTB 0618N	163,000	900×400×120	151	180	35
	20+0	1	1	EQTA 0620N	146,000	900×400×120	151	180	34
		1	2	EQTB 0620N	168,000	900×400×120	151	180	35
	22+4	1	1	EQTA 0622N	150,000	900×400×120	151	130	34
		1	2	EQTB 0622N	172,000	900×400×120	151	130	35
	24+2	1	1	EQTA 0624N	154,000	900×400×120	151	130	34
		1	2	EQTB 0624N	177,000	900×400×120	151	130	35
	26+0	1	1	EQTA 0626N	159,000	900×400×120	151	130	34
		1	2	EQTB 0626N	180,000	900×400×120	151	130	35
	28+2	1	1	EQTA 0628N	166,000	1,000×400×120	151	180	37
		1	2	EQTB 0628N	188,000	1,000×400×120	151	180	38
	30+0	1	1	EQTA 0630N	171,000	1,000×400×120	151	180	37
		1	2	EQTB 0630N	193,000	1,000×400×120	151	180	38
	32+4	1	1	EQTA 0632N	175,000	1,000×400×120	151	130	37
		1	2	EQTB 0632N	197,000	1,000×400×120	151	130	38
	34+2	1	1	EQTA 0634N	180,000	1,000×400×120	151	130	37
		1	2	EQTB 0634N	202,000	1,000×400×120	151	130	38
	36+0	1	1	EQTA 0636N	185,000	1,000×400×120	151	130	37
		1	2	EQTB 0636N	205,000	1,000×400×120	151	130	38
ELB3P 75A	8+2	1	1	EQTA 0708N	142,000	800×400×120	151	180	26
		1	2	EQTB 0708N	163,000	800×400×120	151	180	27
	10+0	1	1	EQTA 0710N	146,000	800×400×120	151	180	26
		1	2	EQTB 0710N	168,000	800×400×120	151	180	27
	12+4	1	1	EQTA 0712N	149,000	800×400×120	151	130	30
		1	2	EQTB 0712N	171,000	800×400×120	151	130	31
	14+2	1	1	EQTA 0714N	153,000	800×400×120	151	130	30
		1	2	EQTB 0714N	174,000	800×400×120	151	130	31
	16+0	1	1	EQTA 0716N	159,000	800×400×120	151	130	30
		1	2	EQTB 0716N	180,000	800×400×120	151	130	31
	18+2	1	1	EQTA 0718N	163,000	900×400×120	151	180	30
		1	2	EQTB 0718N	185,000	900×400×120	151	180	31
	20+0	1	1	EQTA 0720N	168,000	900×400×120	151	180	30
		1	2	EQTB 0720N	190,000	900×400×120	151	180	31
	22+4	1	1	EQTA 0722N	172,000	900×400×120	151	130	34
		1	2	EQTB 0722N	194,000	900×400×120	151	130	35
	24+2	1	1	EQTA 0724N	177,000	900×400×120	151	130	34
		1	2	EQTB 0724N	197,000	900×400×120	151	130	35
	26+0	1	1	EQTA 0726N	180,000	900×400×120	151	130	34
		1	2	EQTB 0726N	203,000	900×400×120	151	130	35
	28+2	1	1	EQTA 0728N	188,000	1,000×400×120	151	180	35
		1	2	EQTB 0728N	209,000	1,000×400×120	151	180	36
	30+0	1	1	EQTA 0730N	193,000	1,000×400×120	151	180	35
		1	2	EQTB 0730N	214,000	1,000×400×120	151	180	36
	32+4	1	1	EQTA 0732N	197,000	1,000×400×120	151	130	37
		1	2	EQTB 0732N	219,000	1,000×400×120	151	130	38
	34+2	1	1	EQTA 0734N	202,000	1,000×400×120	151	130	37
		1	2	EQTB 0734N	222,000	1,000×400×120	151	130	38
	36+0	1	1	EQTA 0736N	205,000	1,000×400×120	151	130	37
		1	2	EQTB 0736N	227,000	1,000×400×120	151	130	38
	38+2	1	1	EQTA 0738N	209,000	1,100×400×120	151	180	38
		1	2	EQTB 0738N	231,000	1,100×400×120	151	180	39
	40+0	1	1	EQTA 0740N	212,000	1,100×400×120	151	180	38
		1	2	EQTB 0740N	234,000	1,100×400×120	151	180	39
ELB3P 100A	8+2	1	1	EQTA 1008N	142,000	800×400×120	151	180	26
		1	2	EQTB 1008N	163,000	800×400×120	151	180	27
	10+0	1	1	EQTA 1010N	146,000	800×400×120	151	180	26
		1	2	EQTB 1010N	168,000	800×400×120	151	180	27

主幹容量	分岐数＋スペース数	自動点滅回路 タイマー	自動点滅回路 マグネット	品番（ベージュ）	標準価格（円）	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ（mm）	ガター寸法（mm） a寸法	ガター寸法（mm） b寸法	重量（kg）
ELB3P 100A	12+4	1	1	EQTA 1012N	149,000	800×400×120	151	130	30
		1	2	EQTB 1012N	171,000	800×400×120	151	130	31
	14+2	1	1	EQTA 1014N	153,000	800×400×120	151	130	30
		1	2	EQTB 1014N	174,000	800×400×120	151	130	31
	16+0	1	1	EQTA 1016N	159,000	800×400×120	151	130	30
		1	2	EQTB 1016N	180,000	800×400×120	151	130	31
	18+2	1	1	EQTA 1018N	163,000	900×400×120	151	180	30
		1	2	EQTB 1018N	185,000	900×400×120	151	180	31
	20+0	1	1	EQTA 1020N	168,000	900×400×120	151	180	30
		1	2	EQTB 1020N	190,000	900×400×120	151	180	31
	22+4	1	1	EQTA 1022N	172,000	900×400×120	151	130	34
		1	2	EQTB 1022N	194,000	900×400×120	151	130	35
	24+2	1	1	EQTA 1024N	177,000	900×400×120	151	130	34
		1	2	EQTB 1024N	197,000	900×400×120	151	130	35
	26+0	1	1	EQTA 1026N	180,000	900×400×120	151	130	34
		1	2	EQTB 1026N	203,000	900×400×120	151	130	35
	28+2	1	1	EQTA 1028N	188,000	1,000×400×120	151	180	35
		1	2	EQTB 1028N	209,000	1,000×400×120	151	180	36
	30+0	1	1	EQTA 1030N	193,000	1,000×400×120	151	180	35
		1	2	EQTB 1030N	214,000	1,000×400×120	151	180	36
	32+4	1	1	EQTA 1032N	197,000	1,000×400×120	151	130	37
		1	2	EQTB 1032N	219,000	1,000×400×120	151	130	38
	34+2	1	1	EQTA 1034N	202,000	1,000×400×120	151	130	37
		1	2	EQTB 1034N	222,000	1,000×400×120	151	130	38
	36+0	1	1	EQTA 1036N	205,000	1,000×400×120	151	130	37
		1	2	EQTB 1036N	227,000	1,000×400×120	151	130	38
	38+2	1	1	EQTA 1038N	209,000	1,100×400×120	151	180	38
		1	2	EQTB 1038N	231,000	1,100×400×120	151	180	39
	40+0	1	1	EQTA 1040N	212,000	1,100×400×120	151	180	38
		1	2	EQTB 1040N	234,000	1,100×400×120	151	180	39
ELB3P 100A ワイドタイプ	8+2	1	1	EQTA 1008WN	152,000	800×500×160	151	180	32
		1	2	EQTB 1008WN	172,000	800×500×160	151	180	34
		1	3	EQTC 1008WN	178,000	800×500×160	151	180	35
	10+0	1	1	EQTA 1010WN	156,000	800×500×160	151	180	32
		1	2	EQTB 1010WN	177,000	800×500×160	151	180	34
		1	3	EQTC 1010WN	185,000	800×500×160	151	180	35
	12+4	1	1	EQTA 1012WN	159,000	800×500×160	151	130	38
		1	2	EQTB 1012WN	180,000	800×500×160	151	130	39
		1	3	EQTC 1012WN	188,000	800×500×160	151	130	40
	14+2	1	1	EQTA 1014WN	162,000	800×500×160	151	130	38
		1	2	EQTB 1014WN	185,000	800×500×160	151	130	39
		1	3	EQTC 1014WN	193,000	800×500×160	151	130	40
	16+0	1	1	EQTA 1016WN	169,000	800×500×160	151	130	38
		1	2	EQTB 1016WN	191,000	800×500×160	151	130	39
		1	3	EQTC 1016WN	199,000	800×500×160	151	130	40
	18+2	1	1	EQTA 1018WN	172,000	900×500×160	151	180	38
		1	2	EQTB 1018WN	196,000	900×500×160	151	180	39
		1	3	EQTC 1018WN	203,000	900×500×160	151	180	40
	20+0	1	1	EQTA 1020WN	177,000	900×500×160	151	180	38
		1	2	EQTB 1020WN	199,000	900×500×160	151	180	39
		1	3	EQTC 1020WN	206,000	900×500×160	151	180	40
	22+4	1	1	EQTA 1022WN	181,000	900×500×160	151	130	40
		1	2	EQTB 1022WN	203,000	900×500×160	151	130	42
		1	3	EQTC 1022WN	211,000	900×500×160	151	130	43
	24+2	1	1	EQTA 1024WN	187,000	900×500×160	151	130	40
		1	2	EQTB 1024WN	206,000	900×500×160	151	130	42
		1	3	EQTC 1024WN	214,000	900×500×160	151	130	43
	26+0	1	1	EQTA 1026WN	191,000	900×500×160	151	130	40
		1	2	EQTB 1026WN	212,000	900×500×160	151	130	42
		1	3	EQTC 1026WN	222,000	900×500×160	151	130	43

（商品コード50）

※主幹ブレーカの容量変更、分岐ブレーカ数の変更も対応いたします。

この紙面に掲載の商品には、消費税は含まれておりません。

主幹：漏電ブレーカ/分岐：配線用遮断器　自動点滅回路付　TM＋MC1～3個（個別）

●主幹：ELB3P

主幹容量	分岐数＋スペース数	自動点滅回路 タイマー	自動点滅回路 マグネット	品番（ベージュ）	標準価格（円）	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ（mm）	ガター寸法（mm） a寸法	ガター寸法（mm） b寸法	重量（kg）
ELB3P 100A ワイドタイプ	28+2	1	1	EQTA 1028WN	197,000	1,000×500×160	151	180	41
		1	2	EQTB 1028WN	219,000	1,000×500×160	151	180	42
		1	3	EQTC 1028WN	227,000	1,000×500×160	151	180	43
	30+0	1	1	EQTA 1030WN	203,000	1,000×500×160	151	180	41
		1	2	EQTB 1030WN	225,000	1,000×500×160	151	180	42
		1	3	EQTC 1030WN	233,000	1,000×500×160	151	180	43
	32+4	1	1	EQTA 1032WN	206,000	1,000×500×160	151	130	45
		1	2	EQTB 1032WN	230,000	1,000×500×160	151	130	46
		1	3	EQTC 1032WN	237,000	1,000×500×160	151	130	47
	34+2	1	1	EQTA 1034WN	211,000	1,000×500×160	151	130	45
		1	2	EQTB 1034WN	233,000	1,000×500×160	151	130	46
		1	3	EQTC 1034WN	242,000	1,000×500×160	151	130	47
	36+0	1	1	EQTA 1036WN	214,000	1,000×500×160	151	130	45
		1	2	EQTB 1036WN	237,000	1,000×500×160	151	130	46
		1	3	EQTC 1036WN	245,000	1,000×500×160	151	130	47
	38+2	1	1	EQTA 1038WN	219,000	1,100×500×160	151	180	45
		1	2	EQTB 1038WN	242,000	1,100×500×160	151	180	47
		1	3	EQTC 1038WN	249,000	1,100×500×160	151	180	48
	40+0	1	1	EQTA 1040WN	222,000	1,100×500×160	151	180	45
		1	2	EQTB 1040WN	245,000	1,100×500×160	151	180	47
		1	3	EQTC 1040WN	253,000	1,100×500×160	151	180	48
ELB3P 150A	6+4	1	1	EQTA 1506N	154,000	900×500×160	200	180	38
		1	2	EQTB 1506N	175,000	900×500×160	200	180	40
		1	3	EQTC 1506N	181,000	900×500×160	200	180	41
	8+2	1	1	EQTA 1508N	157,000	900×500×160	200	180	38
		1	2	EQTB 1508N	180,000	900×500×160	200	180	40
		1	3	EQTC 1508N	188,000	900×500×160	200	180	41
	10+0	1	1	EQTA 1510N	162,000	900×500×160	200	180	38
		1	2	EQTB 1510N	185,000	900×500×160	200	180	40
		1	3	EQTC 1510N	191,000	900×500×160	200	180	41
	12+4	1	1	EQTA 1512N	165,000	1,000×500×160	200	230	43
		1	2	EQTB 1512N	188,000	1,000×500×160	200	230	44
		1	3	EQTC 1512N	193,000	1,000×500×160	200	230	45
	14+2	1	1	EQTA 1514N	169,000	1,000×500×160	200	230	43
		1	2	EQTB 1514N	191,000	1,000×500×160	200	230	44
		1	3	EQTC 1514N	199,000	1,000×500×160	200	230	45
	16+0	1	1	EQTA 1516N	175,000	1,000×500×160	200	230	43
		1	2	EQTB 1516N	197,000	1,000×500×160	200	230	44
		1	3	EQTC 1516N	205,000	1,000×500×160	200	230	45
	18+2	1	1	EQTA 1518N	181,000	1,000×500×160	200	180	43
		1	2	EQTB 1518N	203,000	1,000×500×160	200	180	44
		1	3	EQTC 1518N	211,000	1,000×500×160	200	180	46
	20+0	1	1	EQTA 1520N	187,000	1,000×500×160	200	180	43
		1	2	EQTB 1520N	206,000	1,000×500×160	200	180	44
		1	3	EQTC 1520N	214,000	1,000×500×160	200	180	46
	22+4	1	1	EQTA 1522N	191,000	1,100×500×160	200	230	48
		1	2	EQTB 1522N	212,000	1,100×500×160	200	230	49
		1	3	EQTC 1522N	222,000	1,100×500×160	200	230	53
	24+2	1	1	EQTA 1524N	196,000	1,100×500×160	200	230	48
		1	2	EQTB 1524N	218,000	1,100×500×160	200	230	49
		1	3	EQTC 1524N	225,000	1,100×500×160	200	230	53
	26+0	1	1	EQTA 1526N	199,000	1,100×500×160	200	230	48
		1	2	EQTB 1526N	222,000	1,100×500×160	200	230	49
		1	3	EQTC 1526N	230,000	1,100×500×160	200	230	53
	28+2	1	1	EQTA 1528N	205,000	1,100×500×160	200	180	48
		1	2	EQTB 1528N	227,000	1,100×500×160	200	180	49
		1	3	EQTC 1528N	233,000	1,100×500×160	200	180	50
	30+0	1	1	EQTA 1530N	209,000	1,100×500×160	200	180	48
		1	2	EQTB 1530N	233,000	1,100×500×160	200	180	49
		1	3	EQTC 1530N	239,000	1,100×500×160	200	180	50
ELB3P 150A	32+4	1	1	EQTA 1532N	214,000	1,200×500×160	200	230	52
		1	2	EQTB 1532N	237,000	1,200×500×160	200	230	53
		1	3	EQTC 1532N	242,000	1,200×500×160	200	230	54
	34+2	1	1	EQTA 1534N	219,000	1,200×500×160	200	230	52
		1	2	EQTB 1534N	242,000	1,200×500×160	200	230	53
		1	3	EQTC 1534N	249,000	1,200×500×160	200	230	54
	36+0	1	1	EQTA 1536N	222,000	1,200×500×160	200	230	52
		1	2	EQTB 1536N	245,000	1,200×500×160	200	230	53
		1	3	EQTC 1536N	253,000	1,200×500×160	200	230	54
	38+2	1	1	EQTA 1538N	230,000	1,200×500×160	200	180	52
		1	2	EQTB 1538N	252,000	1,200×500×160	200	180	54
		1	3	EQTC 1538N	259,000	1,200×500×160	200	180	55
	40+0	1	1	EQTA 1540N	233,000	1,200×500×160	200	180	52
		1	2	EQTB 1540N	255,000	1,200×500×160	200	180	54
		1	3	EQTC 1540N	262,000	1,200×500×160	200	180	55
	42+4	1	1	EQTA 1542N	240,000	1,300×500×160	200	230	56
		1	2	EQTB 1542N	264,000	1,300×500×160	200	230	58
		1	3	EQTC 1542N	273,000	1,300×500×160	200	230	59
	44+2	1	1	EQTA 1544N	245,000	1,300×500×160	200	230	56
		1	2	EQTB 1544N	268,000	1,300×500×160	200	230	58
		1	3	EQTC 1544N	276,000	1,300×500×160	200	230	59
	46+0	1	1	EQTA 1546N	250,000	1,300×500×160	200	230	56
		1	2	EQTB 1546N	273,000	1,300×500×160	200	230	58
		1	3	EQTC 1546N	281,000	1,300×500×160	200	230	59
	48+2	1	1	EQTA 1548N	256,000	1,300×500×160	200	180	57
		1	2	EQTB 1548N	278,000	1,300×500×160	200	180	58
		1	3	EQTC 1548N	286,000	1,300×500×160	200	180	59
	50+0	1	1	EQTA 1550N	258,000	1,300×500×160	200	180	57
		1	2	EQTB 1550N	281,000	1,300×500×160	200	180	58
		1	3	EQTC 1550N	290,000	1,300×500×160	200	180	59
	52+4	1	1	EQTA 1552N	262,000	1,400×500×160	200	230	62
		1	2	EQTB 1552N	284,000	1,400×500×160	200	230	64
		1	3	EQTC 1552N	293,000	1,400×500×160	200	230	65
	54+2	1	1	EQTA 1554N	265,000	1,400×500×160	200	230	62
		1	2	EQTB 1554N	289,000	1,400×500×160	200	230	64
		1	3	EQTC 1554N	296,000	1,400×500×160	200	230	65
	56+0	1	1	EQTA 1556N	268,000	1,400×500×160	200	230	62
		1	2	EQTB 1556N	290,000	1,400×500×160	200	230	64
		1	3	EQTC 1556N	299,000	1,400×500×160	200	230	65
	58+2	1	1	EQTA 1558N	276,000	1,400×500×160	200	180	63
		1	2	EQTB 1558N	298,000	1,400×500×160	200	180	64
		1	3	EQTC 1558N	304,000	1,400×500×160	200	180	65
	60+0	1	1	EQTA 1560N	278,000	1,400×500×160	200	180	63
		1	2	EQTB 1560N	299,000	1,400×500×160	200	180	64
		1	3	EQTC 1560N	307,000	1,400×500×160	200	180	65
	62+4	1	1	EQTA 1562N	283,000	1,500×500×160	200	230	65
		1	2	EQTB 1562N	304,000	1,500×500×160	200	230	67
		1	3	EQTC 1562N	312,000	1,500×500×160	200	230	68
	64+2	1	1	EQTA 1564N	286,000	1,500×500×160	200	230	65
		1	2	EQTB 1564N	307,000	1,500×500×160	200	230	67
		1	3	EQTC 1564N	314,000	1,500×500×160	200	230	68
	66+0	1	1	EQTA 1566N	289,000	1,500×500×160	200	230	65
		1	2	EQTB 1566N	311,000	1,500×500×160	200	230	67
		1	3	EQTC 1566N	318,000	1,500×500×160	200	230	68
ELB3P 200A	8+2	1	1	EQTA 2008	212,000	1,000×500×160	250	230	41
		1	2	EQTB 2008	234,000	1,000×500×160	250	230	44
		1	3	EQTC 2008	239,000	1,000×500×160	250	230	45
	10+0	1	1	EQTA 2010	218,000	1,000×500×160	250	230	41
		1	2	EQTB 2010	239,000	1,000×500×160	250	230	44
		1	3	EQTC 2010	245,000	1,000×500×160	250	230	45

※主幹ブレーカの容量変更、分岐ブレーカ数の変更も対応いたします。　（商品コード50）

●主幹：ELB3P

主幹容量	分岐数＋スペース数	自動点滅回路 タイマー	自動点滅回路 マグネット	品番（ページュ）	標準価格（円）	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ（mm）	ガター寸法（mm） a寸法	ガター寸法（mm） b寸法	重量（kg）
ELB3P 200A	12+4	1	1	EQTA 2012	219,000	1,100×500×160	250	280	46
		1	2	EQTB 2012	242,000	1,100×500×160	250	280	48
		1	3	EQTC 2012	247,000	1,100×500×160	250	280	49
	14+2	1	1	EQTA 2014	222,000	1,100×500×160	250	280	46
		1	2	EQTB 2014	245,000	1,100×500×160	250	280	48
		1	3	EQTC 2014	252,000	1,100×500×160	250	280	49
	16+0	1	1	EQTA 2016	230,000	1,100×500×160	250	280	46
		1	2	EQTB 2016	253,000	1,100×500×160	250	280	48
		1	3	EQTC 2016	256,000	1,100×500×160	250	280	49
	18+2	1	1	EQTA 2018	237,000	1,100×500×160	250	230	46
		1	2	EQTB 2018	259,000	1,100×500×160	250	230	49
		1	3	EQTC 2018	264,000	1,100×500×160	250	230	50
	20+0	1	1	EQTA 2020	242,000	1,100×500×160	250	230	46
		1	2	EQTB 2020	262,000	1,100×500×160	250	230	49
		1	3	EQTC 2020	268,000	1,100×500×160	250	230	50
	22+4	1	1	EQTA 2022	245,000	1,200×500×160	250	280	50
		1	2	EQTB 2022	267,000	1,200×500×160	250	280	53
		1	3	EQTC 2022	271,000	1,200×500×160	250	280	54
	24+2	1	1	EQTA 2024	249,000	1,200×500×160	250	280	50
		1	2	EQTB 2024	271,000	1,200×500×160	250	280	53
		1	3	EQTC 2024	276,000	1,200×500×160	250	280	54
	26+0	1	1	EQTA 2026	255,000	1,200×500×160	250	280	50
		1	2	EQTB 2026	276,000	1,200×500×160	250	280	53
		1	3	EQTC 2026	283,000	1,200×500×160	250	280	54
	28+2	1	1	EQTA 2028	261,000	1,200×500×160	250	230	51
		1	2	EQTB 2028	283,000	1,200×500×160	250	230	53
		1	3	EQTC 2028	289,000	1,200×500×160	250	230	54
	30+0	1	1	EQTA 2030	264,000	1,200×500×160	250	230	51
		1	2	EQTB 2030	287,000	1,200×500×160	250	230	53
		1	3	EQTC 2030	292,000	1,200×500×160	250	230	54
	32+4	1	1	EQTA 2032	270,000	1,300×500×160	250	280	55
		1	2	EQTB 2032	293,000	1,300×500×160	250	280	57
		1	3	EQTC 2032	298,000	1,300×500×160	250	280	58
	34+2	1	1	EQTA 2034	276,000	1,300×500×160	250	280	55
		1	2	EQTB 2034	298,000	1,300×500×160	250	280	57
		1	3	EQTC 2034	304,000	1,300×500×160	250	280	58
	36+0	1	1	EQTA 2036	281,000	1,300×500×160	250	280	55
		1	2	EQTB 2036	302,000	1,300×500×160	250	280	57
		1	3	EQTC 2036	307,000	1,300×500×160	250	280	58
	38+2	1	1	EQTA 2038	286,000	1,300×500×160	250	230	55
		1	2	EQTB 2038	307,000	1,300×500×160	250	230	58
		1	3	EQTC 2038	314,000	1,300×500×160	250	230	59
	40+0	1	1	EQTA 2040	289,000	1,300×500×160	250	230	55
		1	2	EQTB 2040	311,000	1,300×500×160	250	230	58
		1	3	EQTC 2040	315,000	1,300×500×160	250	230	59
	42+4	1	1	EQTA 2042	296,000	1,400×500×160	250	280	61
		1	2	EQTB 2042	318,000	1,400×500×160	250	280	63
		1	3	EQTC 2042	323,000	1,400×500×160	250	280	64
	44+2	1	1	EQTA 2044	299,000	1,400×500×160	250	280	61
		1	2	EQTB 2044	323,000	1,400×500×160	250	280	63
		1	3	EQTC 2044	327,000	1,400×500×160	250	280	64
	46+0	1	1	EQTA 2046	305,000	1,400×500×160	250	280	61
		1	2	EQTB 2046	327,000	1,400×500×160	250	280	63
		1	3	EQTC 2046	333,000	1,400×500×160	250	280	64
	48+2	1	1	EQTA 2048	311,000	1,400×500×160	250	230	61
		1	2	EQTB 2048	333,000	1,400×500×160	250	230	64
		1	3	EQTC 2048	338,000	1,400×500×160	250	230	65
	50+0	1	1	EQTA 2050	314,000	1,400×500×160	250	230	61
		1	2	EQTB 2050	335,000	1,400×500×160	250	230	64
		1	3	EQTC 2050	343,000	1,400×500×160	250	230	65
ELB3P 200A	52+4	1	1	EQTA 2052	318,000	1,500×500×160	250	280	64
		1	2	EQTB 2052	340,000	1,500×500×160	250	280	66
		1	3	EQTC 2052	346,000	1,500×500×160	250	280	67
	54+2	1	1	EQTA 2054	320,000	1,500×500×160	250	280	64
		1	2	EQTB 2054	343,000	1,500×500×160	250	280	66
		1	3	EQTC 2054	348,000	1,500×500×160	250	280	67
	56+0	1	1	EQTA 2056	323,000	1,500×500×160	250	280	64
		1	2	EQTB 2056	346,000	1,500×500×160	250	280	66
		1	3	EQTC 2056	352,000	1,500×500×160	250	280	67
	58+2	1	1	EQTA 2058	330,000	1,500×500×160	250	230	64
		1	2	EQTB 2058	354,000	1,500×500×160	250	230	67
		1	3	EQTC 2058	358,000	1,500×500×160	250	230	68
	60+0	1	1	EQTA 2060	333,000	1,500×500×160	250	230	64
		1	2	EQTB 2060	355,000	1,500×500×160	250	230	67
		1	3	EQTC 2060	361,000	1,500×500×160	250	230	68
	62+4	1	1	EQTA 2062	338,000	1,600×500×160	250	280	68
		1	2	EQTB 2062	360,000	1,600×500×160	250	280	71
		1	3	EQTC 2062	366,000	1,600×500×160	250	280	72
	64+2	1	1	EQTA 2064	340,000	1,600×500×160	250	280	68
		1	2	EQTB 2064	363,000	1,600×500×160	250	280	71
		1	3	EQTC 2064	367,000	1,600×500×160	250	280	72
	66+0	1	1	EQTA 2066	343,000	1,600×500×160	250	280	68
		1	2	EQTB 2066	366,000	1,600×500×160	250	280	71
		1	3	EQTC 2066	373,000	1,600×500×160	250	280	72
ELB3P 250A	8+2	1	1	EQTA 2508	218,000	1,100×500×160	300	280	46
		1	2	EQTB 2508	239,000	1,100×500×160	300	280	48
		1	3	EQTC 2508	245,000	1,100×500×160	300	280	50
	10+0	1	1	EQTA 2510	222,000	1,100×500×160	300	280	46
		1	2	EQTB 2510	242,000	1,100×500×160	300	280	48
		1	3	EQTC 2510	249,000	1,100×500×160	300	280	50
	12+4	1	1	EQTA 2512	225,000	1,200×500×160	300	330	50
		1	2	EQTB 2512	247,000	1,200×500×160	300	330	52
		1	3	EQTC 2512	253,000	1,200×500×160	300	330	53
	14+2	1	1	EQTA 2514	227,000	1,200×500×160	300	330	50
		1	2	EQTB 2514	249,000	1,200×500×160	300	330	52
		1	3	EQTC 2514	255,000	1,200×500×160	300	330	53
	16+0	1	1	EQTA 2516	234,000	1,200×500×160	300	330	50
		1	2	EQTB 2516	256,000	1,200×500×160	300	330	52
		1	3	EQTC 2516	262,000	1,200×500×160	300	330	53
	18+2	1	1	EQTA 2518	242,000	1,200×500×160	300	280	51
		1	2	EQTB 2518	262,000	1,200×500×160	300	280	52
		1	3	EQTC 2518	268,000	1,200×500×160	300	280	53
	20+0	1	1	EQTA 2520	245,000	1,200×500×160	300	280	51
		1	2	EQTB 2520	267,000	1,200×500×160	300	280	52
		1	3	EQTC 2520	271,000	1,200×500×160	300	280	53
	22+4	1	1	EQTA 2522	250,000	1,300×500×160	300	330	55
		1	2	EQTB 2522	273,000	1,300×500×160	300	330	56
		1	3	EQTC 2522	278,000	1,300×500×160	300	330	57
	24+2	1	1	EQTA 2524	256,000	1,300×500×160	300	330	55
		1	2	EQTB 2524	278,000	1,300×500×160	300	330	56
		1	3	EQTC 2524	284,000	1,300×500×160	300	330	57
	26+0	1	1	EQTA 2526	261,000	1,300×500×160	300	330	55
		1	2	EQTB 2526	283,000	1,300×500×160	300	330	56
		1	3	EQTC 2526	289,000	1,300×500×160	300	330	57
	28+2	1	1	EQTA 2528	265,000	1,300×500×160	300	280	55
		1	2	EQTB 2528	289,000	1,300×500×160	300	280	57
		1	3	EQTC 2528	293,000	1,300×500×160	300	280	58
	30+0	1	1	EQTA 2530	270,000	1,300×500×160	300	280	55
		1	2	EQTB 2530	293,000	1,300×500×160	300	280	57
		1	3	EQTC 2530	298,000	1,300×500×160	300	280	58

※主幹ブレーカの容量変更、分岐ブレーカ数の変更も対応いたします。（商品コード50）


主幹：漏電ブレーカ/分岐：配線用遮断器　自動点滅回路付　TM＋MC1～3個（個別）

●主幹：ELB3P

主幹容量	分岐数＋スペース数	自動点滅回路 タイマー	自動点滅回路 マグネット	品番（ベージュ）	標準価格（円）	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ（mm）	ガター寸法（mm） a寸法	ガター寸法（mm） b寸法	重量（kg）
ELB3P 250A	32+4	1	1	EQTA 2532	276,000	1,400×500×160	300	330	61
		1	2	EQTB 2532	298,000	1,400×500×160	300	330	63
		1	3	EQTC 2532	304,000	1,400×500×160	300	330	63
	34+2	1	1	EQTA 2534	281,000	1,400×500×160	300	330	61
		1	2	EQTB 2534	302,000	1,400×500×160	300	330	63
		1	3	EQTC 2534	307,000	1,400×500×160	300	330	63
	36+0	1	1	EQTA 2536	284,000	1,400×500×160	300	330	61
		1	2	EQTB 2536	305,000	1,400×500×160	300	330	63
		1	3	EQTC 2536	312,000	1,400×500×160	300	330	63
	38+2	1	1	EQTA 2538	290,000	1,400×500×160	300	280	61
		1	2	EQTB 2538	312,000	1,400×500×160	300	280	63
		1	3	EQTC 2538	318,000	1,400×500×160	300	280	64
	40+0	1	1	EQTA 2540	293,000	1,400×500×160	300	280	61
		1	2	EQTB 2540	315,000	1,400×500×160	300	280	63
		1	3	EQTC 2540	320,000	1,400×500×160	300	280	64
	42+4	1	1	EQTA 2542	299,000	1,500×500×160	300	330	64
		1	2	EQTB 2542	323,000	1,500×500×160	300	330	65
		1	3	EQTC 2542	327,000	1,500×500×160	300	330	66
	44+2	1	1	EQTA 2544	305,000	1,500×500×160	300	330	64
		1	2	EQTB 2544	327,000	1,500×500×160	300	330	65
		1	3	EQTC 2544	333,000	1,500×500×160	300	330	66
	46+0	1	1	EQTA 2546	311,000	1,500×500×160	300	330	64
		1	2	EQTB 2546	332,000	1,500×500×160	300	330	65
		1	3	EQTC 2546	338,000	1,500×500×160	300	330	66
	48+2	1	1	EQTA 2548	315,000	1,500×500×160	300	280	64
		1	2	EQTB 2548	338,000	1,500×500×160	300	280	66
		1	3	EQTC 2548	343,000	1,500×500×160	300	280	67
ELB3P 250A	50+0	1	1	EQTA 2550	318,000	1,500×500×160	300	280	64
		1	2	EQTB 2550	340,000	1,500×500×160	300	280	66
		1	3	EQTC 2550	346,000	1,500×500×160	300	280	67
	52+4	1	1	EQTA 2552	323,000	1,600×500×160	300	330	68
		1	2	EQTB 2552	343,000	1,600×500×160	300	330	70
		1	3	EQTC 2552	351,000	1,600×500×160	300	330	71
	54+2	1	1	EQTA 2554	326,000	1,600×500×160	300	330	68
		1	2	EQTB 2554	348,000	1,600×500×160	300	330	70
		1	3	EQTC 2554	354,000	1,600×500×160	300	330	71
	56+0	1	1	EQTA 2556	327,000	1,600×500×160	300	330	68
		1	2	EQTB 2556	351,000	1,600×500×160	300	330	70
		1	3	EQTC 2556	355,000	1,600×500×160	300	330	71
	58+2	1	1	EQTA 2558	335,000	1,600×500×160	300	280	69
		1	2	EQTB 2558	358,000	1,600×500×160	300	280	70
		1	3	EQTC 2558	363,000	1,600×500×160	300	280	71
	60+0	1	1	EQTA 2560	338,000	1,600×500×160	300	280	69
		1	2	EQTB 2560	360,000	1,600×500×160	300	280	70
		1	3	EQTC 2560	366,000	1,600×500×160	300	280	71
	62+4	1	1	EQTA 2562	343,000	1,700×500×160	300	330	75
		1	2	EQTB 2562	363,000	1,700×500×160	300	330	76
		1	3	EQTC 2562	369,000	1,700×500×160	300	330	77
	64+2	1	1	EQTA 2564	346,000	1,700×500×160	300	330	75
		1	2	EQTB 2564	367,000	1,700×500×160	300	330	76
		1	3	EQTC 2564	374,000	1,700×500×160	300	330	77
	66+0	1	1	EQTA 2566	348,000	1,700×500×160	300	330	75
		1	2	EQTB 2566	369,000	1,700×500×160	300	330	76
		1	3	EQTC 2566	376,000	1,700×500×160	300	330	77

※主幹ブレーカの容量変更、分岐ブレーカ数の変更も対応いたします。（商品コード50）

●自動点滅制御回路

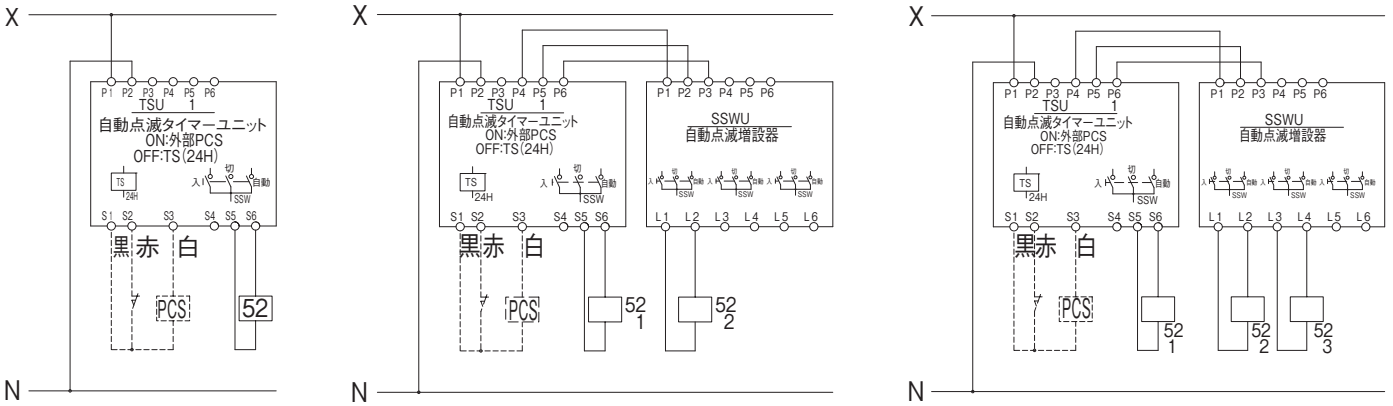

電灯分電盤 NQTA・NQTB・NQTC

スーパーコンポ盤

分岐スマートサイズ

主幹：配線用遮断器/分岐：配線用遮断器
自動点滅回路付 TM＋MC1～3個（個別）


ベージュ マンセル 5Y7/1 日塗工 H25-70B　クリーム マンセル 2.5Y9/1 日塗工 H22-90B

※クリームの場合は品番末尾にK（例：**NQTA 0506NK**）をつけてご注文ください。

主幹：ノーヒューズブレーカ MCB 中性線欠相保護付

フレーム	電流	型番（感度電流）	掲載ページ
50AF	50A	NB 53-50TLA	P.1169
100AF	60A	NB 103-60TLA	P.1169
100AF	75A	NB 103-75TLA	P.1169
100AF	100A	NB 103-100TLA	P.1169
150AF	150A	NR 153-150TLA	P.1170
225AF	200A	NR 223-200TLA	P.1170
250AF	250A	NR 253-250TLA	P.1171



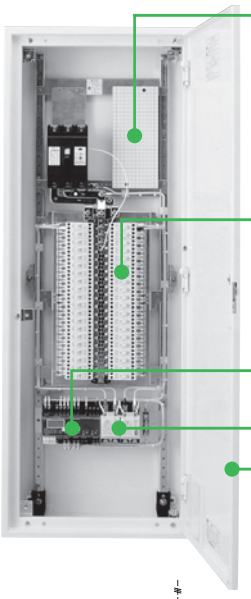

送りスペースのサイズ

適用	送りスペース(mm) タテ×ヨコ×フカサ
主幹100A以下（盤幅400）	180×78×95
主幹100A（盤幅500）	180×78×95
主幹150～250A	220×102×120



分岐スマートサイズ

分岐：配線用遮断器 MCB（スマートサイズ）

極数・素子数・電流	型番（感度電流）	掲載ページ
2P2E20A	NCB 2P2E20	P.1156


※分岐回路は全て100V結線（全回路200Vへ切替可能）
※200V用分岐バー付属数/10回路以下…2本、12～20回路…4本、22回路以上…6本
※分岐バー部品番号掲載ページ P.1476
※30A実装可能数…最大6回路

タイマー
（品番：EEU-TM1、EEU-EM P.1467）


マグネット

●使用キャビネット／BX（保護等級：IP2XD）
●板厚：本体1.6mm　扉1.6mm　枠1.6mm
（縦寸法1700以上は扉のみ2.3mm）
●使用ハンドル品番／本体タテ寸法1000mm未満
KH-84F（キー No.K200）
本体タテ寸法1000mm以上
KH-117F（キー No.K200）


●回路図

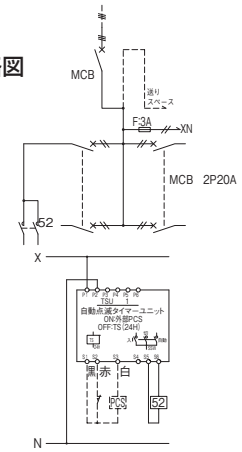

NQTA

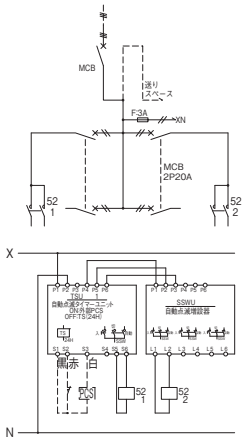


NQTB

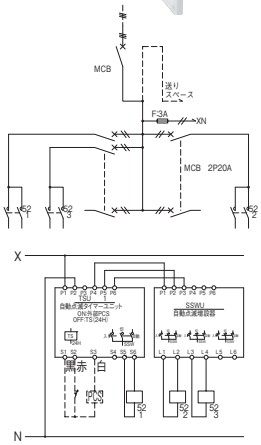

NQTC

制御回路参照 P.1271

●ガター図



ガターC寸法

主幹100A以下	110mm
主幹100Aの幅500タイプ及び主幹150～250A	160mm

●主幹：MCB3P

主幹容量	分岐数＋スペース数	自動点滅回路 タイマー	自動点滅回路 マグネット	品番（ベージュ）	標準価格（円）	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ（mm）	ガター寸法（mm） a寸法	ガター寸法（mm） b寸法	重量（kg）
MCB3P 50A	6+4	1	1	NQTA 0506N	109,000	800×400×120	151	180	29
		1	2	NQTB 0506N	131,000	800×400×120	151	180	30
	8+2	1	1	NQTA 0508N	112,000	800×400×120	151	180	29
		1	2	NQTB 0508N	134,000	800×400×120	151	180	30
	10+0	1	1	NQTA 0510N	116,000	800×400×120	151	180	29
		1	2	NQTB 0510N	138,000	800×400×120	151	180	30
	12+4	1	1	NQTA 0512N	119,000	800×400×120	151	130	29
		1	2	NQTB 0512N	142,000	800×400×120	151	130	30
	14+2	1	1	NQTA 0514N	123,000	800×400×120	151	130	29
		1	2	NQTB 0514N	145,000	800×400×120	151	130	30
	16+0	1	1	NQTA 0516N	129,000	800×400×120	151	130	29
		1	2	NQTB 0516N	152,000	800×400×120	151	130	30
	18+2	1	1	NQTA 0518N	136,000	900×400×120	151	180	34
		1	2	NQTB 0518N	157,000	900×400×120	151	180	35
	20+0	1	1	NQTA 0520N	141,000	900×400×120	151	180	34
		1	2	NQTB 0520N	162,000	900×400×120	151	180	35
	22+4	1	1	NQTA 0522N	145,000	900×400×120	151	130	34
		1	2	NQTB 0522N	166,000	900×400×120	151	130	35
	24+2	1	1	NQTA 0524N	149,000	900×400×120	151	130	34
		1	2	NQTB 0524N	171,000	900×400×120	151	130	35

主幹容量	分岐数＋スペース数	自動点滅回路 タイマー	自動点滅回路 マグネット	品番（ベージュ）	標準価格（円）	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ（mm）	ガター寸法（mm） a寸法	ガター寸法（mm） b寸法	重量（kg）
MCB3P 50A	26+0	1	1	NQTA 0526N	154,000	900×400×120	151	130	34
		1	2	NQTB 0526N	175,000	900×400×120	151	130	35
	28+2	1	1	NQTA 0528N	162,000	1,000×400×120	151	180	37
		1	2	NQTB 0528N	183,000	1,000×400×120	151	180	38
	30+0	1	1	NQTA 0530N	165,000	1,000×400×120	151	180	37
		1	2	NQTB 0530N	188,000	1,000×400×120	151	180	38
	32+4	1	1	NQTA 0532N	169,000	1,000×400×120	151	130	37
		1	2	NQTB 0532N	191,000	1,000×400×120	151	130	38
	34+2	1	1	NQTA 0534N	174,000	1,000×400×120	151	130	37
		1	2	NQTB 0534N	196,000	1,000×400×120	151	130	38
	36+0	1	1	NQTA 0536N	178,000	1,000×400×120	151	130	37
		1	2	NQTB 0536N	199,000	1,000×400×120	151	130	38
MCB3P 60A	6+4	1	1	NQTA 0606N	109,000	800×400×120	151	180	29
		1	2	NQTB 0606N	131,000	800×400×120	151	180	30
	8+2	1	1	NQTA 0608N	112,000	800×400×120	151	180	29
		1	2	NQTB 0608N	134,000	800×400×120	151	180	30
	10+0	1	1	NQTA 0610N	116,000	800×400×120	151	180	29
		1	2	NQTB 0610N	138,000	800×400×120	151	180	30
	12+4	1	1	NQTA 0612N	119,000	800×400×120	151	130	29
		1	2	NQTB 0612N	142,000	800×400×120	151	130	30

※主幹ブレーカの容量変更、分岐ブレーカ数の変更も対応いたします。（商品コード50）

この紙面に掲載の商品には、消費税は含まれておりません。

主幹：配線用遮断器/分岐：配線用遮断器　自動点滅回路付　TM＋MC1～3個（個別）

●主幹：MCB3P

主幹容量	分岐数＋スペース数	自動点滅回路 タイマー	自動点滅回路 マグネット	品番（ベージュ）	標準価格（円）	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ（mm）	ガター寸法（mm） a寸法	ガター寸法（mm） b寸法	重量（kg）
MCB3P 60A	14+2	1	1	NQTA 0614N	123,000	800×400×120	151	130	29
		1	2	NQTB 0614N	145,000	800×400×120	151	130	30
	16+0	1	1	NQTA 0616N	129,000	800×400×120	151	130	29
		1	2	NQTB 0616N	152,000	800×400×120	151	130	30
	18+2	1	1	NQTA 0618N	136,000	900×400×120	151	180	34
		1	2	NQTB 0618N	157,000	900×400×120	151	180	35
	20+0	1	1	NQTA 0620N	141,000	900×400×120	151	180	34
		1	2	NQTB 0620N	162,000	900×400×120	151	180	35
	22+4	1	1	NQTA 0622N	145,000	900×400×120	151	130	34
		1	2	NQTB 0622N	166,000	900×400×120	151	130	35
	24+2	1	1	NQTA 0624N	149,000	900×400×120	151	130	34
		1	2	NQTB 0624N	171,000	900×400×120	151	130	35
	26+0	1	1	NQTA 0626N	154,000	900×400×120	151	130	34
		1	2	NQTB 0626N	175,000	900×400×120	151	130	35
	28+2	1	1	NQTA 0628N	162,000	1,000×400×120	151	180	37
		1	2	NQTB 0628N	183,000	1,000×400×120	151	180	38
	30+0	1	1	NQTA 0630N	165,000	1,000×400×120	151	180	37
		1	2	NQTB 0630N	188,000	1,000×400×120	151	180	38
	32+4	1	1	NQTA 0632N	169,000	1,000×400×120	151	130	37
		1	2	NQTB 0632N	191,000	1,000×400×120	151	130	38
	34+2	1	1	NQTA 0634N	174,000	1,000×400×120	151	130	37
		1	2	NQTB 0634N	196,000	1,000×400×120	151	130	38
	36+0	1	1	NQTA 0636N	178,000	1,000×400×120	151	130	37
		1	2	NQTB 0636N	199,000	1,000×400×120	151	130	38
MCB3P 75A	8+2	1	1	NQTA 0708N	124,000	800×400×120	151	180	26
		1	2	NQTB 0708N	146,000	800×400×120	151	180	27
	10+0	1	1	NQTA 0710N	128,000	800×400×120	151	180	26
		1	2	NQTB 0710N	150,000	800×400×120	151	180	27
	12+4	1	1	NQTA 0712N	132,000	800×400×120	151	130	30
		1	2	NQTB 0712N	154,000	800×400×120	151	130	31
	14+2	1	1	NQTA 0714N	135,000	800×400×120	151	130	30
		1	2	NQTB 0714N	157,000	800×400×120	151	130	31
	16+0	1	1	NQTA 0716N	142,000	800×400×120	151	130	30
		1	2	NQTB 0716N	163,000	800×400×120	151	130	31
	18+2	1	1	NQTA 0718N	146,000	900×400×120	151	180	30
		1	2	NQTB 0718N	168,000	900×400×120	151	180	31
	20+0	1	1	NQTA 0720N	150,000	900×400×120	151	180	30
		1	2	NQTB 0720N	172,000	900×400×120	151	180	31
	22+4	1	1	NQTA 0722N	154,000	900×400×120	151	130	34
		1	2	NQTB 0722N	177,000	900×400×120	151	130	35
	24+2	1	1	NQTA 0724N	159,000	900×400×120	151	130	34
		1	2	NQTB 0724N	180,000	900×400×120	151	130	35
	26+0	1	1	NQTA 0726N	163,000	900×400×120	151	130	34
		1	2	NQTB 0726N	185,000	900×400×120	151	130	35
	28+2	1	1	NQTA 0728N	171,000	1,000×400×120	151	180	35
		1	2	NQTB 0728N	193,000	1,000×400×120	151	180	36
	30+0	1	1	NQTA 0730N	175,000	1,000×400×120	151	180	35
		1	2	NQTB 0730N	197,000	1,000×400×120	151	180	36
	32+4	1	1	NQTA 0732N	180,000	1,000×400×120	151	130	37
		1	2	NQTB 0732N	202,000	1,000×400×120	151	130	38
	34+2	1	1	NQTA 0734N	185,000	1,000×400×120	151	130	37
		1	2	NQTB 0734N	205,000	1,000×400×120	151	130	38
	36+0	1	1	NQTA 0736N	188,000	1,000×400×120	151	130	37
		1	2	NQTB 0736N	209,000	1,000×400×120	151	130	38
	38+2	1	1	NQTA 0738N	191,000	1,100×400×120	151	180	38
		1	2	NQTB 0738N	212,000	1,100×400×120	151	180	39
	40+0	1	1	NQTA 0740N	196,000	1,100×400×120	151	180	38
		1	2	NQTB 0740N	218,000	1,100×400×120	151	180	39
MCB3P 100A	8+2	1	1	NQTA 1008N	124,000	800×400×120	151	180	26
		1	2	NQTB 1008N	146,000	800×400×120	151	180	27
	10+0	1	1	NQTA 1010N	128,000	800×400×120	151	180	26
		1	2	NQTB 1010N	150,000	800×400×120	151	180	27

主幹容量	分岐数＋スペース数	自動点滅回路 タイマー	自動点滅回路 マグネット	品番（ベージュ）	標準価格（円）	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ（mm）	ガター寸法（mm） a寸法	ガター寸法（mm） b寸法	重量（kg）
MCB3P 100A	12+4	1	1	NQTA 1012N	132,000	800×400×120	151	130	30
		1	2	NQTB 1012N	154,000	800×400×120	151	130	31
	14+2	1	1	NQTA 1014N	135,000	800×400×120	151	130	30
		1	2	NQTB 1014N	157,000	800×400×120	151	130	31
	16+0	1	1	NQTA 1016N	142,000	800×400×120	151	130	30
		1	2	NQTB 1016N	163,000	800×400×120	151	130	31
	18+2	1	1	NQTA 1018N	146,000	900×400×120	151	180	30
		1	2	NQTB 1018N	168,000	900×400×120	151	180	31
	20+0	1	1	NQTA 1020N	150,000	900×400×120	151	180	30
		1	2	NQTB 1020N	172,000	900×400×120	151	180	31
	22+4	1	1	NQTA 1022N	154,000	900×400×120	151	130	34
		1	2	NQTB 1022N	177,000	900×400×120	151	130	35
	24+2	1	1	NQTA 1024N	159,000	900×400×120	151	130	34
		1	2	NQTB 1024N	180,000	900×400×120	151	130	35
	26+0	1	1	NQTA 1026N	163,000	900×400×120	151	130	34
		1	2	NQTB 1026N	185,000	900×400×120	151	130	35
	28+2	1	1	NQTA 1028N	171,000	1,000×400×120	151	180	35
		1	2	NQTB 1028N	193,000	1,000×400×120	151	180	36
	30+0	1	1	NQTA 1030N	175,000	1,000×400×120	151	180	35
		1	2	NQTB 1030N	197,000	1,000×400×120	151	180	36
	32+4	1	1	NQTA 1032N	180,000	1,000×400×120	151	130	37
		1	2	NQTB 1032N	202,000	1,000×400×120	151	130	38
	34+2	1	1	NQTA 1034N	185,000	1,000×400×120	151	130	37
		1	2	NQTB 1034N	205,000	1,000×400×120	151	130	38
	36+0	1	1	NQTA 1036N	188,000	1,000×400×120	151	130	37
		1	2	NQTB 1036N	209,000	1,000×400×120	151	130	38
	38+2	1	1	NQTA 1038N	191,000	1,100×400×120	151	180	38
		1	2	NQTB 1038N	212,000	1,100×400×120	151	180	39
	40+0	1	1	NQTA 1040N	196,000	1,100×400×120	151	180	38
		1	2	NQTB 1040N	218,000	1,100×400×120	151	180	39
MCB3P 100A ↔ ワイドタイプ	8+2	1	1	NQTA 1008WN	134,000	800×500×160	151	180	32
		1	2	NQTB 1008WN	156,000	800×500×160	151	180	34
		1	3	NQTC 1008WN	162,000	800×500×160	151	180	35
	10+0	1	1	NQTA 1010WN	138,000	800×500×160	151	180	32
		1	2	NQTB 1010WN	160,000	800×500×160	151	180	34
		1	3	NQTC 1010WN	165,000	800×500×160	151	180	35
	12+4	1	1	NQTA 1012WN	142,000	800×500×160	151	130	38
		1	2	NQTB 1012WN	163,000	800×500×160	151	130	39
		1	3	NQTC 1012WN	168,000	800×500×160	151	130	40
	14+2	1	1	NQTA 1014WN	145,000	800×500×160	151	130	38
		1	2	NQTB 1014WN	166,000	800×500×160	151	130	39
		1	3	NQTC 1014WN	171,000	800×500×160	151	130	40
	16+0	1	1	NQTA 1016WN	152,000	800×500×160	151	130	38
		1	2	NQTB 1016WN	172,000	800×500×160	151	130	39
		1	3	NQTC 1016WN	177,000	800×500×160	151	130	40
	18+2	1	1	NQTA 1018WN	156,000	900×500×160	151	180	38
		1	2	NQTB 1018WN	177,000	900×500×160	151	180	39
		1	3	NQTC 1018WN	181,000	900×500×160	151	180	40
	20+0	1	1	NQTA 1020WN	160,000	900×500×160	151	180	38
		1	2	NQTB 1020WN	181,000	900×500×160	151	180	39
		1	3	NQTC 1020WN	185,000	900×500×160	151	180	40
	22+4	1	1	NQTA 1022WN	165,000	900×500×160	151	130	40
		1	2	NQTB 1022WN	187,000	900×500×160	151	130	42
		1	3	NQTC 1022WN	191,000	900×500×160	151	130	43
	24+2	1	1	NQTA 1024WN	169,000	900×500×160	151	130	40
		1	2	NQTB 1024WN	191,000	900×500×160	151	130	42
		1	3	NQTC 1024WN	196,000	900×500×160	151	130	43
	26+0	1	1	NQTA 1026WN	172,000	900×500×160	151	130	40
		1	2	NQTB 1026WN	196,000	900×500×160	151	130	42
		1	3	NQTC 1026WN	202,000	900×500×160	151	130	43

（商品コード50）

※主幹ブレーカの容量変更、分岐ブレーカ数の変更も対応いたします。

●主幹：MCB3P

主幹容量	分岐数＋スペース数	自動点滅回路 タイマー	自動点滅回路 マグネット	品番（ベージュ）	標準価格（円）	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ（mm）	ガター寸法（mm） a寸法	ガター寸法（mm） b寸法	重量（kg）
MCB3P 100A ワイドタイプ	28+2	1	1	NQTA 1028WN	180,000	1,000×500×160	151	180	41
		1	2	NQTB 1028WN	203,000	1,000×500×160	151	180	42
		1	3	NQTC 1028WN	211,000	1,000×500×160	151	180	43
	30+0	1	1	NQTA 1030WN	185,000	1,000×500×160	151	180	41
		1	2	NQTB 1030WN	206,000	1,000×500×160	151	180	42
		1	3	NQTC 1030WN	214,000	1,000×500×160	151	180	43
	32+4	1	1	NQTA 1032WN	190,000	1,000×500×160	151	130	45
		1	2	NQTB 1032WN	211,000	1,000×500×160	151	130	46
		1	3	NQTC 1032WN	219,000	1,000×500×160	151	130	47
	34+2	1	1	NQTA 1034WN	194,000	1,000×500×160	151	130	45
		1	2	NQTB 1034WN	214,000	1,000×500×160	151	130	46
		1	3	NQTC 1034WN	222,000	1,000×500×160	151	130	47
	36+0	1	1	NQTA 1036WN	197,000	1,000×500×160	151	130	45
		1	2	NQTB 1036WN	219,000	1,000×500×160	151	130	46
		1	3	NQTC 1036WN	227,000	1,000×500×160	151	130	47
	38+2	1	1	NQTA 1038WN	202,000	1,100×500×160	151	180	45
		1	2	NQTB 1038WN	222,000	1,100×500×160	151	180	47
		1	3	NQTC 1038WN	231,000	1,100×500×160	151	180	48
	40+0	1	1	NQTA 1040WN	205,000	1,100×500×160	151	180	45
		1	2	NQTB 1040WN	227,000	1,100×500×160	151	180	47
		1	3	NQTC 1040WN	234,000	1,100×500×160	151	180	48
MCB3P 150A	6+4	1	1	NQTA 1506N	137,000	900×500×160	200	180	38
		1	2	NQTB 1506N	159,000	900×500×160	200	180	40
		1	3	NQTC 1506N	165,000	900×500×160	200	180	41
	8+2	1	1	NQTA 1508N	142,000	900×500×160	200	180	38
		1	2	NQTB 1508N	163,000	900×500×160	200	180	40
		1	3	NQTC 1508N	169,000	900×500×160	200	180	41
	10+0	1	1	NQTA 1510N	145,000	900×500×160	200	180	38
		1	2	NQTB 1510N	166,000	900×500×160	200	180	40
		1	3	NQTC 1510N	172,000	900×500×160	200	180	41
	12+4	1	1	NQTA 1512N	148,000	1,000×500×160	200	230	43
		1	2	NQTB 1512N	169,000	1,000×500×160	200	230	44
		1	3	NQTC 1512N	175,000	1,000×500×160	200	230	45
	14+2	1	1	NQTA 1514N	152,000	1,000×500×160	200	230	43
		1	2	NQTB 1514N	172,000	1,000×500×160	200	230	44
		1	3	NQTC 1514N	178,000	1,000×500×160	200	230	45
	16+0	1	1	NQTA 1516N	157,000	1,000×500×160	200	230	43
		1	2	NQTB 1516N	180,000	1,000×500×160	200	230	44
		1	3	NQTC 1516N	185,000	1,000×500×160	200	230	45
	18+2	1	1	NQTA 1518N	165,000	1,000×500×160	200	180	43
		1	2	NQTB 1518N	187,000	1,000×500×160	200	180	44
		1	3	NQTC 1518N	193,000	1,000×500×160	200	180	46
	20+0	1	1	NQTA 1520N	169,000	1,000×500×160	200	180	43
		1	2	NQTB 1520N	191,000	1,000×500×160	200	180	44
		1	3	NQTC 1520N	199,000	1,000×500×160	200	180	46
	22+4	1	1	NQTA 1522N	172,000	1,100×500×160	200	230	48
		1	2	NQTB 1522N	196,000	1,100×500×160	200	230	49
		1	3	NQTC 1522N	203,000	1,100×500×160	200	230	53
	24+2	1	1	NQTA 1524N	177,000	1,100×500×160	200	230	48
		1	2	NQTB 1524N	199,000	1,100×500×160	200	230	49
		1	3	NQTC 1524N	206,000	1,100×500×160	200	230	53
	26+0	1	1	NQTA 1526N	181,000	1,100×500×160	200	230	48
		1	2	NQTB 1526N	203,000	1,100×500×160	200	230	49
		1	3	NQTC 1526N	211,000	1,100×500×160	200	230	53
	28+2	1	1	NQTA 1528N	188,000	1,100×500×160	200	180	48
		1	2	NQTB 1528N	209,000	1,100×500×160	200	180	49
		1	3	NQTC 1528N	214,000	1,100×500×160	200	180	50
	30+0	1	1	NQTA 1530N	191,000	1,100×500×160	200	180	48
		1	2	NQTB 1530N	212,000	1,100×500×160	200	180	49
		1	3	NQTC 1530N	219,000	1,100×500×160	200	180	50

主幹容量	分岐数＋スペース数	自動点滅回路 タイマー	自動点滅回路 マグネット	品番（ベージュ）	標準価格（円）	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ（mm）	ガター寸法（mm） a寸法	ガター寸法（mm） b寸法	重量（kg）
MCB3P 150A	32+4	1	1	NQTA 1532N	196,000	1,200×500×160	200	230	52
		1	2	NQTB 1532N	218,000	1,200×500×160	200	230	53
		1	3	NQTC 1532N	222,000	1,200×500×160	200	230	54
	34+2	1	1	NQTA 1534N	199,000	1,200×500×160	200	230	52
		1	2	NQTB 1534N	222,000	1,200×500×160	200	230	53
		1	3	NQTC 1534N	227,000	1,200×500×160	200	230	54
	36+0	1	1	NQTA 1536N	205,000	1,200×500×160	200	230	52
		1	2	NQTB 1536N	227,000	1,200×500×160	200	230	53
		1	3	NQTC 1536N	231,000	1,200×500×160	200	230	54
	38+2	1	1	NQTA 1538N	209,000	1,200×500×160	200	180	52
		1	2	NQTB 1538N	231,000	1,200×500×160	200	180	54
		1	3	NQTC 1538N	234,000	1,200×500×160	200	180	55
	40+0	1	1	NQTA 1540N	212,000	1,200×500×160	200	180	52
		1	2	NQTB 1540N	234,000	1,200×500×160	200	180	54
		1	3	NQTC 1540N	239,000	1,200×500×160	200	180	55
	42+4	1	1	NQTA 1542N	219,000	1,300×500×160	200	230	56
		1	2	NQTB 1542N	240,000	1,300×500×160	200	230	58
		1	3	NQTC 1542N	243,000	1,300×500×160	200	230	59
	44+2	1	1	NQTA 1544N	221,000	1,300×500×160	200	230	56
		1	2	NQTB 1544N	243,000	1,300×500×160	200	230	58
		1	3	NQTC 1544N	245,000	1,300×500×160	200	230	59
	46+0	1	1	NQTA 1546N	224,000	1,300×500×160	200	230	56
		1	2	NQTB 1546N	245,000	1,300×500×160	200	230	58
		1	3	NQTC 1546N	250,000	1,300×500×160	200	230	59
	48+2	1	1	NQTA 1548N	228,000	1,300×500×160	200	180	57
		1	2	NQTB 1548N	250,000	1,300×500×160	200	180	58
		1	3	NQTC 1548N	253,000	1,300×500×160	200	180	59
	50+0	1	1	NQTA 1550N	230,000	1,300×500×160	200	180	57
		1	2	NQTB 1550N	253,000	1,300×500×160	200	180	58
		1	3	NQTC 1550N	258,000	1,300×500×160	200	180	59
	52+4	1	1	NQTA 1552N	234,000	1,400×500×160	200	230	62
		1	2	NQTB 1552N	256,000	1,400×500×160	200	230	64
		1	3	NQTC 1552N	261,000	1,400×500×160	200	230	65
	54+2	1	1	NQTA 1554N	237,000	1,400×500×160	200	230	62
		1	2	NQTB 1554N	261,000	1,400×500×160	200	230	64
		1	3	NQTC 1554N	264,000	1,400×500×160	200	230	65
	56+0	1	1	NQTA 1556N	240,000	1,400×500×160	200	230	62
		1	2	NQTB 1556N	264,000	1,400×500×160	200	230	64
		1	3	NQTC 1556N	268,000	1,400×500×160	200	230	65
	58+2	1	1	NQTA 1558N	249,000	1,400×500×160	200	180	63
		1	2	NQTB 1558N	270,000	1,400×500×160	200	180	64
		1	3	NQTC 1558N	273,000	1,400×500×160	200	180	65
	60+0	1	1	NQTA 1560N	250,000	1,400×500×160	200	180	63
		1	2	NQTB 1560N	273,000	1,400×500×160	200	180	64
		1	3	NQTC 1560N	278,000	1,400×500×160	200	180	65
	62+4	1	1	NQTA 1562N	253,000	1,500×500×160	200	230	65
		1	2	NQTB 1562N	276,000	1,500×500×160	200	230	67
		1	3	NQTC 1562N	281,000	1,500×500×160	200	230	68
	64+2	1	1	NQTA 1564N	258,000	1,500×500×160	200	230	65
		1	2	NQTB 1564N	281,000	1,500×500×160	200	230	67
		1	3	NQTC 1564N	284,000	1,500×500×160	200	230	68
	66+0	1	1	NQTA 1566N	261,000	1,500×500×160	200	230	65
		1	2	NQTB 1566N	284,000	1,500×500×160	200	230	67
		1	3	NQTC 1566N	289,000	1,500×500×160	200	230	68
MCB3P 200A	8+2	1	1	NQTA 2008	194,000	1,000×500×160	250	230	41
		1	2	NQTB 2008	212,000	1,000×500×160	250	230	44
		1	3	NQTC 2008	219,000	1,000×500×160	250	230	45
	10+0	1	1	NQTA 2010	197,000	1,000×500×160	250	230	41
		1	2	NQTB 2010	218,000	1,000×500×160	250	230	44
		1	3	NQTC 2010	222,000	1,000×500×160	250	230	45

※主幹ブレーカの容量変更、分岐ブレーカ数の変更も対応いたします。 （商品コード50）

主幹：配線用遮断器/分岐：配線用遮断器　自動点滅回路付　TM+MC 1～3個（個別）

●主幹：MCB3P

主幹容量	分岐数+スペース数	自動点滅回路 タイマー	自動点滅回路 マグネット	品番（ベージュ）	標準価格（円）	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ（mm）	ガター寸法（mm） a寸法	ガター寸法（mm） b寸法	重量（kg）
MCB3P 200A	12+4	1	1	NQTA 2012	199,000	1,100×500×160	250	280	46
		1	2	NQTB 2012	219,000	1,100×500×160	250	280	48
		1	3	NQTC 2012	225,000	1,100×500×160	250	280	49
	14+2	1	1	NQTA 2014	203,000	1,100×500×160	250	280	46
		1	2	NQTB 2014	222,000	1,100×500×160	250	280	48
		1	3	NQTC 2014	230,000	1,100×500×160	250	280	49
	16+0	1	1	NQTA 2016	209,000	1,100×500×160	250	280	46
		1	2	NQTB 2016	230,000	1,100×500×160	250	280	48
		1	3	NQTC 2016	234,000	1,100×500×160	250	280	49
	18+2	1	1	NQTA 2018	218,000	1,100×500×160	250	230	46
		1	2	NQTB 2018	237,000	1,100×500×160	250	230	49
		1	3	NQTC 2018	242,000	1,100×500×160	250	230	50
	20+0	1	1	NQTA 2020	222,000	1,100×500×160	250	230	46
		1	2	NQTB 2020	242,000	1,100×500×160	250	230	49
		1	3	NQTC 2020	247,000	1,100×500×160	250	230	50
	22+4	1	1	NQTA 2022	225,000	1,200×500×160	250	280	50
		1	2	NQTB 2022	245,000	1,200×500×160	250	280	53
		1	3	NQTC 2022	252,000	1,200×500×160	250	280	54
	24+2	1	1	NQTA 2024	230,000	1,200×500×160	250	280	50
		1	2	NQTB 2024	249,000	1,200×500×160	250	280	53
		1	3	NQTC 2024	255,000	1,200×500×160	250	280	54
	26+0	1	1	NQTA 2026	234,000	1,200×500×160	250	280	50
		1	2	NQTB 2026	255,000	1,200×500×160	250	280	53
		1	3	NQTC 2026	259,000	1,200×500×160	250	280	54
	28+2	1	1	NQTA 2028	239,000	1,200×500×160	250	230	51
		1	2	NQTB 2028	259,000	1,200×500×160	250	230	53
		1	3	NQTC 2028	264,000	1,200×500×160	250	230	54
	30+0	1	1	NQTA 2030	245,000	1,200×500×160	250	230	51
		1	2	NQTB 2030	264,000	1,200×500×160	250	230	53
		1	3	NQTC 2030	268,000	1,200×500×160	250	230	54
	32+4	1	1	NQTA 2032	250,000	1,300×500×160	250	280	55
		1	2	NQTB 2032	270,000	1,300×500×160	250	280	57
		1	3	NQTC 2032	276,000	1,300×500×160	250	280	58
	34+2	1	1	NQTA 2034	253,000	1,300×500×160	250	280	55
		1	2	NQTB 2034	273,000	1,300×500×160	250	280	57
		1	3	NQTC 2034	281,000	1,300×500×160	250	280	58
	36+0	1	1	NQTA 2036	258,000	1,300×500×160	250	280	55
		1	2	NQTB 2036	278,000	1,300×500×160	250	280	57
		1	3	NQTC 2036	284,000	1,300×500×160	250	280	58
	38+2	1	1	NQTA 2038	264,000	1,300×500×160	250	230	55
		1	2	NQTB 2038	284,000	1,300×500×160	250	230	58
		1	3	NQTC 2038	289,000	1,300×500×160	250	230	59
	40+0	1	1	NQTA 2040	265,000	1,300×500×160	250	230	55
		1	2	NQTB 2040	286,000	1,300×500×160	250	230	58
		1	3	NQTC 2040	292,000	1,300×500×160	250	230	59
	42+4	1	1	NQTA 2042	270,000	1,400×500×160	250	280	61
		1	2	NQTB 2042	290,000	1,400×500×160	250	280	63
		1	3	NQTC 2042	296,000	1,400×500×160	250	280	64
	44+2	1	1	NQTA 2044	273,000	1,400×500×160	250	280	61
		1	2	NQTB 2044	293,000	1,400×500×160	250	280	63
		1	3	NQTC 2044	299,000	1,400×500×160	250	280	64
	46+0	1	1	NQTA 2046	278,000	1,400×500×160	250	280	61
		1	2	NQTB 2046	298,000	1,400×500×160	250	280	63
		1	3	NQTC 2046	304,000	1,400×500×160	250	280	64
	48+2	1	1	NQTA 2048	281,000	1,400×500×160	250	230	61
		1	2	NQTB 2048	299,000	1,400×500×160	250	230	64
		1	3	NQTC 2048	305,000	1,400×500×160	250	230	65
	50+0	1	1	NQTA 2050	284,000	1,400×500×160	250	230	61
		1	2	NQTB 2050	304,000	1,400×500×160	250	230	64
		1	3	NQTC 2050	311,000	1,400×500×160	250	230	65
MCB3P 200A	52+4	1	1	NQTA 2052	289,000	1,500×500×160	250	280	64
		1	2	NQTB 2052	307,000	1,500×500×160	250	280	66
		1	3	NQTC 2052	314,000	1,500×500×160	250	280	67
	54+2	1	1	NQTA 2054	290,000	1,500×500×160	250	280	64
		1	2	NQTB 2054	311,000	1,500×500×160	250	280	66
		1	3	NQTC 2054	315,000	1,500×500×160	250	280	67
	56+0	1	1	NQTA 2056	293,000	1,500×500×160	250	280	64
		1	2	NQTB 2056	314,000	1,500×500×160	250	280	66
		1	3	NQTC 2056	320,000	1,500×500×160	250	280	67
	58+2	1	1	NQTA 2058	299,000	1,500×500×160	250	230	64
		1	2	NQTB 2058	320,000	1,500×500×160	250	230	67
		1	3	NQTC 2058	326,000	1,500×500×160	250	230	68
	60+0	1	1	NQTA 2060	304,000	1,500×500×160	250	230	64
		1	2	NQTB 2060	323,000	1,500×500×160	250	230	67
		1	3	NQTC 2060	330,000	1,500×500×160	250	230	68
	62+4	1	1	NQTA 2062	307,000	1,600×500×160	250	280	68
		1	2	NQTB 2062	327,000	1,600×500×160	250	280	71
		1	3	NQTC 2062	333,000	1,600×500×160	250	280	72
	64+2	1	1	NQTA 2064	311,000	1,600×500×160	250	280	68
		1	2	NQTB 2064	330,000	1,600×500×160	250	280	71
		1	3	NQTC 2064	335,000	1,600×500×160	250	280	72
	66+0	1	1	NQTA 2066	314,000	1,600×500×160	250	280	68
		1	2	NQTB 2066	333,000	1,600×500×160	250	280	71
		1	3	NQTC 2066	340,000	1,600×500×160	250	280	72
MCB3P 250A	8+2	1	1	NQTA 2508	197,000	1,100×500×160	300	280	46
		1	2	NQTB 2508	218,000	1,100×500×160	300	280	48
		1	3	NQTC 2508	222,000	1,100×500×160	300	280	49
	10+0	1	1	NQTA 2510	202,000	1,100×500×160	300	280	46
		1	2	NQTB 2510	222,000	1,100×500×160	300	280	48
		1	3	NQTC 2510	227,000	1,100×500×160	300	280	49
	12+4	1	1	NQTA 2512	205,000	1,200×500×160	300	330	50
		1	2	NQTB 2512	225,000	1,200×500×160	300	330	52
		1	3	NQTC 2512	230,000	1,200×500×160	300	330	53
	14+2	1	1	NQTA 2514	206,000	1,200×500×160	300	330	50
		1	2	NQTB 2514	227,000	1,200×500×160	300	330	52
		1	3	NQTC 2514	233,000	1,200×500×160	300	330	53
	16+0	1	1	NQTA 2516	214,000	1,200×500×160	300	330	50
		1	2	NQTB 2516	234,000	1,200×500×160	300	330	52
		1	3	NQTC 2516	239,000	1,200×500×160	300	330	53
	18+2	1	1	NQTA 2518	222,000	1,200×500×160	300	280	51
		1	2	NQTB 2518	242,000	1,200×500×160	300	280	52
		1	3	NQTC 2518	247,000	1,200×500×160	300	280	53
	20+0	1	1	NQTA 2520	225,000	1,200×500×160	300	280	51
		1	2	NQTB 2520	245,000	1,200×500×160	300	280	52
		1	3	NQTC 2520	252,000	1,200×500×160	300	280	53
	22+4	1	1	NQTA 2522	230,000	1,300×500×160	300	330	55
		1	2	NQTB 2522	250,000	1,300×500×160	300	330	56
		1	3	NQTC 2522	256,000	1,300×500×160	300	330	57
	24+2	1	1	NQTA 2524	236,000	1,300×500×160	300	330	55
		1	2	NQTB 2524	256,000	1,300×500×160	300	330	56
		1	3	NQTC 2524	261,000	1,300×500×160	300	330	57
	26+0	1	1	NQTA 2526	240,000	1,300×500×160	300	330	55
		1	2	NQTB 2526	261,000	1,300×500×160	300	330	56
		1	3	NQTC 2526	265,000	1,300×500×160	300	330	57
	28+2	1	1	NQTA 2528	245,000	1,300×500×160	300	280	55
		1	2	NQTB 2528	265,000	1,300×500×160	300	280	57
		1	3	NQTC 2528	270,000	1,300×500×160	300	280	58
	30+0	1	1	NQTA 2530	250,000	1,300×500×160	300	280	55
		1	2	NQTB 2530	270,000	1,300×500×160	300	280	57
		1	3	NQTC 2530	276,000	1,300×500×160	300	280	58

※主幹ブレーカの容量変更、分岐ブレーカ数の変更も対応いたします。（商品コード50）


●主幹：MCB3P

主幹容量	分岐数＋スペース数	自動点滅回路 タイマー	自動点滅回路 マグネット	品番（ページュ）	標準価格（円）	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ（mm）	ガター寸法（mm） a寸法	ガター寸法（mm） b寸法	重量（kg）
MCB3P 250A	32+4	1	1	NQTA 2532	253,000	1,400×500×160	300	330	61
		1	2	NQTB 2532	273,000	1,400×500×160	300	330	63
		1	3	NQTC 2532	281,000	1,400×500×160	300	330	63
	34+2	1	1	NQTA 2534	258,000	1,400×500×160	300	330	61
		1	2	NQTB 2534	278,000	1,400×500×160	300	330	63
		1	3	NQTC 2534	284,000	1,400×500×160	300	330	63
	36+0	1	1	NQTA 2536	264,000	1,400×500×160	300	330	61
		1	2	NQTB 2536	284,000	1,400×500×160	300	330	63
		1	3	NQTC 2536	289,000	1,400×500×160	300	330	63
	38+2	1	1	NQTA 2538	268,000	1,400×500×160	300	280	61
		1	2	NQTB 2538	289,000	1,400×500×160	300	280	63
		1	3	NQTC 2538	293,000	1,400×500×160	300	280	64
	40+0	1	1	NQTA 2540	270,000	1,400×500×160	300	280	61
		1	2	NQTB 2540	290,000	1,400×500×160	300	280	63
		1	3	NQTC 2540	296,000	1,400×500×160	300	280	64
	42+4	1	1	NQTA 2542	276,000	1,500×500×160	300	330	64
		1	2	NQTB 2542	296,000	1,500×500×160	300	330	65
		1	3	NQTC 2542	299,000	1,500×500×160	300	330	66
	44+2	1	1	NQTA 2544	278,000	1,500×500×160	300	330	64
		1	2	NQTB 2544	298,000	1,500×500×160	300	330	65
		1	3	NQTC 2544	304,000	1,500×500×160	300	330	66
	46+0	1	1	NQTA 2546	283,000	1,500×500×160	300	330	64
		1	2	NQTB 2546	302,000	1,500×500×160	300	330	65
		1	3	NQTC 2546	307,000	1,500×500×160	300	330	66
	48+2	1	1	NQTA 2548	286,000	1,500×500×160	300	280	64
		1	2	NQTB 2548	305,000	1,500×500×160	300	280	66
		1	3	NQTC 2548	311,000	1,500×500×160	300	280	67

主幹容量	分岐数＋スペース数	自動点滅回路 タイマー	自動点滅回路 マグネット	品番（ページュ）	標準価格（円）	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ（mm）	ガター寸法（mm） a寸法	ガター寸法（mm） b寸法	重量（kg）
MCB3P 250A	50+0	1	1	NQTA 2550	289,000	1,500×500×160	300	280	64
		1	2	NQTB 2550	307,000	1,500×500×160	300	280	66
		1	3	NQTC 2550	314,000	1,500×500×160	300	280	67
	52+4	1	1	NQTA 2552	292,000	1,600×500×160	300	330	68
		1	2	NQTB 2552	312,000	1,600×500×160	300	330	70
		1	3	NQTC 2552	318,000	1,600×500×160	300	330	71
	54+2	1	1	NQTA 2554	296,000	1,600×500×160	300	330	68
		1	2	NQTB 2554	315,000	1,600×500×160	300	330	70
		1	3	NQTC 2554	320,000	1,600×500×160	300	330	71
	56+0	1	1	NQTA 2556	298,000	1,600×500×160	300	330	68
		1	2	NQTB 2556	318,000	1,600×500×160	300	330	70
		1	3	NQTC 2556	323,000	1,600×500×160	300	330	71
	58+2	1	1	NQTA 2558	305,000	1,600×500×160	300	280	69
		1	2	NQTB 2558	326,000	1,600×500×160	300	280	70
		1	3	NQTC 2558	330,000	1,600×500×160	300	280	71
	60+0	1	1	NQTA 2560	307,000	1,600×500×160	300	280	69
		1	2	NQTB 2560	327,000	1,600×500×160	300	280	70
		1	3	NQTC 2560	333,000	1,600×500×160	300	280	71
	62+4	1	1	NQTA 2562	312,000	1,700×500×160	300	330	75
		1	2	NQTB 2562	332,000	1,700×500×160	300	330	76
		1	3	NQTC 2562	338,000	1,700×500×160	300	330	77
	64+2	1	1	NQTA 2564	315,000	1,700×500×160	300	330	75
		1	2	NQTB 2564	335,000	1,700×500×160	300	330	76
		1	3	NQTC 2564	340,000	1,700×500×160	300	330	77
	66+0	1	1	NQTA 2566	318,000	1,700×500×160	300	330	75
		1	2	NQTB 2566	338,000	1,700×500×160	300	330	76
		1	3	NQTC 2566	343,000	1,700×500×160	300	330	77

※主幹ブレーカの容量変更、分岐ブレーカ数の変更も対応いたします。 （商品コード50）

●自動点滅制御回路

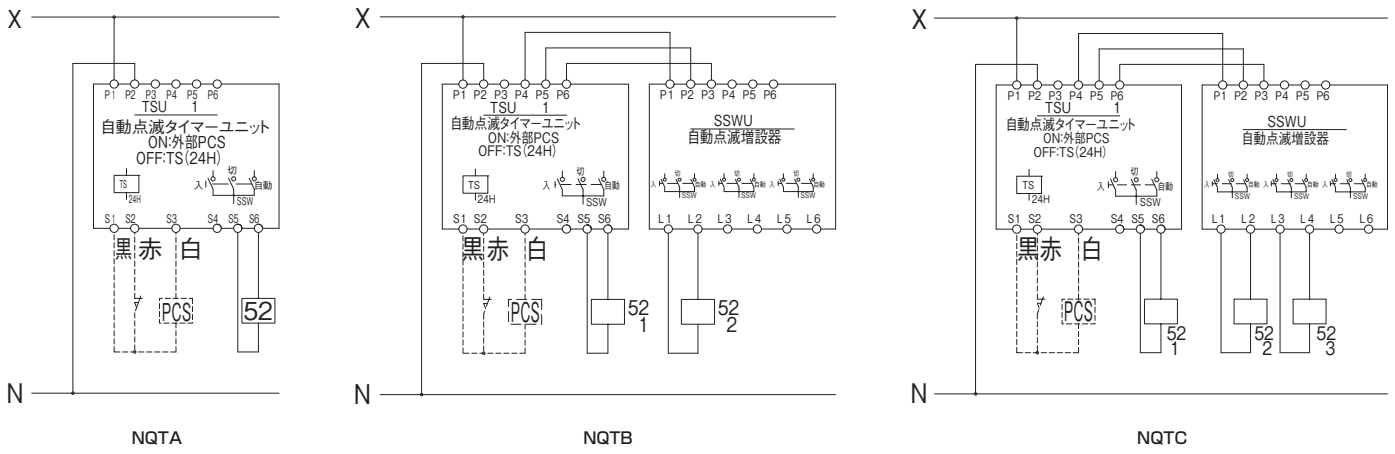

NQTA　NQTB　NQTC

電灯分電盤　EQF3～6　スーパーコンポ盤

分岐スマートサイズ


主幹：漏電ブレーカ/分岐：配線用遮断器
下部スペース付


ベージュ　マンセル 5Y7/1　日塗工 H25-70B
クリーム　マンセル 2.5Y9/1　日塗工 H22-90B

※クリームの場合は品番末尾にK（例：**EQF3 0506NK**）をつけてご注文ください。

主幹：漏電ブレーカ ELB 中性線欠相保護付

フレーム	電流	型番（感度電流）	掲載ページ
50AF	50A	ZS 53-50TLA-30（30mA）	P.1189
100AF	60A	ZS 103-60TLA-30（30mA）	P.1189
100AF	75A	ZS 103-75TLA-30（30mA）	P.1189
100AF	100A	ZS 103-100TLA-30（30mA）	P.1189
150AF	150A	ZR 153-150TLA-K（200mA）	P.1190
225AF	200A	ZR 223-200TLA-K（200mA）	P.1191
250AF	250A	ZR 253-250TLA-K（200mA）	P.1191

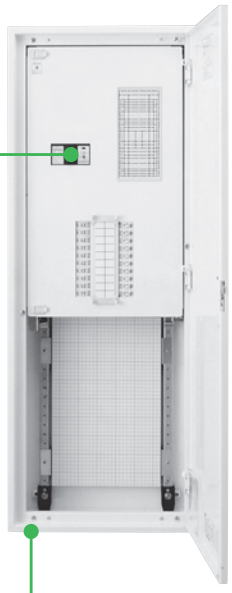

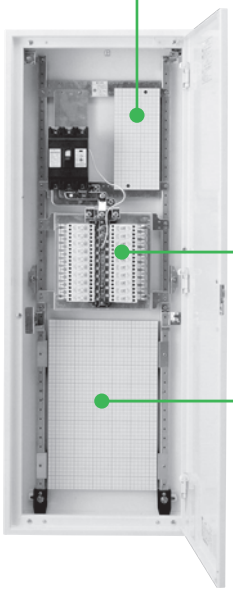

送りスペースのサイズ

適用	送りスペース（mm）タテ×ヨコ×フカサ
主幹100A以下（盤幅400）	180×78×95
主幹100A（盤幅500）	180×78×95
主幹150～250A	220×102×120



分岐スマートサイズ


分岐：配線用遮断器　MCB（スマートサイズ）

極数・素子数・電流	型番（感度電流）	掲載ページ
2P2E20A	NCB 2P2E20	P.1156

※分岐回路は全て100V結線（全回路200Vへ切替可能）
※200V用分岐バー付属数/10回路以下…2本、12～20回路…4本、22回路以上…6本
※分岐バー部品番号掲載ページ P.1476
※30A実装可能数…最大6回路


下部スペース

●回路図



下部スペース

●ガター図



●使用キャビネット／BX（保護等級：IP2XD）
●板厚：本体1.6mm　扉1.6mm　枠1.6mm
（縦寸法1700以上は扉のみ2.3mm）
●使用ハンドル品番／本体タテ寸法1000mm未満　KH-84F（キー No.K200）
本体タテ寸法1000mm以上　KH-117F（キー No.K200）

ガターC寸法

主幹100A以下	110mm
主幹100Aの幅500タイプ及び主幹150～250A	160mm

●主幹：ELB3P

主幹容量	分岐数＋スペース数	下部スペース タテ×ヨコ（mm）	品番（ベージュ）	標準価格（円）	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ（mm）	ガター寸法（mm） a寸法	ガター寸法（mm） b寸法	重量（kg）
ELB3P 50A	6+4	255×240	EQF3 0506N	67,100	900×400×120	151	60	30
		355×240	EQF4 0506N	71,500	1,000×400×120	151	60	32
		455×240	EQF5 0506N	77,000	1,100×400×120	151	60	35
		555×240	EQF6 0506N	83,800	1,200×400×120	151	60	38
	8+2	255×240	EQF3 0508N	69,300	900×400×120	151	60	30
		355×240	EQF4 0508N	74,900	1,000×400×120	151	60	32
		455×240	EQF5 0508N	81,400	1,100×400×120	151	60	35
		555×240	EQF6 0508N	87,000	1,200×400×120	151	60	38
	10+0	255×240	EQF3 0510N	74,900	900×400×120	151	60	30
		355×240	EQF4 0510N	79,200	1,000×400×120	151	60	32
		455×240	EQF5 0510N	84,800	1,100×400×120	151	60	35
		555×240	EQF6 0510N	91,300	1,200×400×120	151	60	38
	12+4	255×240	EQF3 0512N	77,000	900×400×120	151	50	31
		355×240	EQF4 0512N	83,800	1,000×400×120	151	50	33
		455×240	EQF5 0512N	89,100	1,100×400×120	151	50	36
		555×240	EQF6 0512N	94,700	1,200×400×120	151	50	39
	14+2	255×240	EQF3 0514N	81,400	900×400×120	151	50	31
		355×240	EQF4 0514N	87,000	1,000×400×120	151	50	33
		455×240	EQF5 0514N	91,300	1,100×400×120	151	50	36
		555×240	EQF6 0514N	96,900	1,200×400×120	151	50	39
	16+0	255×240	EQF3 0516N	87,000	900×400×120	151	50	31
		355×240	EQF4 0516N	93,700	1,000×400×120	151	50	33
		455×240	EQF5 0516N	99,100	1,100×400×120	151	50	36
		555×240	EQF6 0516N	104,600	1,200×400×120	151	50	39
	18+2	255×240	EQF3 0518N	91,300	1,000×400×120	151	60	33
		355×240	EQF4 0518N	96,900	1,100×400×120	151	60	37
		455×240	EQF5 0518N	103,600	1,200×400×120	151	60	39
		555×240	EQF6 0518N	109,000	1,300×400×120	151	60	42
ELB3P 50A	20+0	255×240	EQF3 0520N	96,900	1,000×400×120	151	60	33
		355×240	EQF4 0520N	101,200	1,100×400×120	151	60	37
		455×240	EQF5 0520N	106,000	1,200×400×120	151	60	39
		555×240	EQF6 0520N	113,000	1,300×400×120	151	60	42
	22+4	255×240	EQF3 0522N	101,200	1,000×400×120	151	50	34
		355×240	EQF4 0522N	106,000	1,100×400×120	151	50	37
		455×240	EQF5 0522N	112,000	1,200×400×120	151	50	40
		555×240	EQF6 0522N	118,000	1,300×400×120	151	50	43
	24+2	255×240	EQF3 0524N	104,600	1,000×400×120	151	50	34
		355×240	EQF4 0524N	111,000	1,100×400×120	151	50	37
		455×240	EQF5 0524N	116,000	1,200×400×120	151	50	40
		555×240	EQF6 0524N	122,000	1,300×400×120	151	50	43
	26+0	255×240	EQF3 0526N	110,000	1,000×400×120	151	50	34
		355×240	EQF4 0526N	115,000	1,100×400×120	151	50	37
		455×240	EQF5 0526N	121,000	1,200×400×120	151	50	40
		555×240	EQF6 0526N	127,000	1,300×400×120	151	50	43
	28+2	255×240	EQF3 0528N	117,000	1,100×400×120	151	60	38
		355×240	EQF4 0528N	123,000	1,200×400×120	151	60	40
		455×240	EQF5 0528N	129,000	1,300×400×120	151	60	43
		555×240	EQF6 0528N	135,000	1,400×400×120	151	60	46
	30+0	255×240	EQF3 0530N	122,000	1,100×400×120	151	60	38
		355×240	EQF4 0530N	127,000	1,200×400×120	151	60	40
		455×240	EQF5 0530N	134,000	1,300×400×120	151	60	43
		555×240	EQF6 0530N	139,000	1,400×400×120	151	60	46
	32+4	255×240	EQF3 0532N	126,000	1,100×400×120	151	50	38
		355×240	EQF4 0532N	132,000	1,200×400×120	151	50	41
		455×240	EQF5 0532N	138,000	1,300×400×120	151	50	44
		555×240	EQF6 0532N	143,000	1,400×400×120	151	50	46

※主幹ブレーカの容量変更、分岐ブレーカ数の変更も対応いたします。　（商品コード50）

●主幹：ELB3P

主幹容量	分岐数＋スペース数	下部スペース タテ×ヨコ (mm)	品番 (ベージュ)	標準価格 (円)	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	ガター寸法 (mm) a寸法	ガター寸法 (mm) b寸法	重量 (kg)
ELB3P 50A	34+2	255×240	EQF3 0534N	131,000	1,100×400×120	151	50	38
		355×240	EQF4 0534N	136,000	1,200×400×120	151	50	41
		455×240	EQF5 0534N	142,000	1,300×400×120	151	50	44
		555×240	EQF6 0534N	148,000	1,400×400×120	151	50	46
	36+0	255×240	EQF3 0536N	135,000	1,100×400×120	151	50	38
		355×240	EQF4 0536N	141,000	1,200×400×120	151	50	41
		455×240	EQF5 0536N	147,000	1,300×400×120	151	50	44
		555×240	EQF6 0536N	152,000	1,400×400×120	151	50	46
ELB3P 60A	6+4	255×240	EQF3 0606N	67,100	900×400×120	151	60	30
		355×240	EQF4 0606N	71,500	1,000×400×120	151	60	32
		455×240	EQF5 0606N	77,000	1,100×400×120	151	60	35
		555×240	EQF6 0606N	83,800	1,200×400×120	151	60	38
	8+2	255×240	EQF3 0608N	69,300	900×400×120	151	60	30
		355×240	EQF4 0608N	74,900	1,000×400×120	151	60	32
		455×240	EQF5 0608N	81,400	1,100×400×120	151	60	35
		555×240	EQF6 0608N	87,000	1,200×400×120	151	60	38
	10+0	255×240	EQF3 0610N	74,900	900×400×120	151	60	30
		355×240	EQF4 0610N	79,200	1,000×400×120	151	60	32
		455×240	EQF5 0610N	84,800	1,100×400×120	151	60	35
		555×240	EQF6 0610N	91,300	1,200×400×120	151	60	38
	12+4	255×240	EQF3 0612N	77,000	900×400×120	151	50	31
		355×240	EQF4 0612N	83,800	1,000×400×120	151	50	33
		455×240	EQF5 0612N	89,100	1,100×400×120	151	50	36
		555×240	EQF6 0612N	94,700	1,200×400×120	151	50	39
	14+2	255×240	EQF3 0614N	81,400	900×400×120	151	50	31
		355×240	EQF4 0614N	87,000	1,000×400×120	151	50	33
		455×240	EQF5 0614N	91,300	1,100×400×120	151	50	36
		555×240	EQF6 0614N	96,900	1,200×400×120	151	50	39
	16+0	255×240	EQF3 0616N	87,000	900×400×120	151	50	31
		355×240	EQF4 0616N	93,700	1,000×400×120	151	50	33
		455×240	EQF5 0616N	99,100	1,100×400×120	151	50	36
		555×240	EQF6 0616N	104,600	1,200×400×120	151	50	39
	18+2	255×240	EQF3 0618N	91,300	1,000×400×120	151	60	33
		355×240	EQF4 0618N	96,900	1,100×400×120	151	60	37
		455×240	EQF5 0618N	103,600	1,200×400×120	151	60	39
		555×240	EQF6 0618N	109,000	1,300×400×120	151	60	42
	20+0	255×240	EQF3 0620N	96,900	1,000×400×120	151	60	33
		355×240	EQF4 0620N	101,200	1,100×400×120	151	60	37
		455×240	EQF5 0620N	106,000	1,200×400×120	151	60	39
		555×240	EQF6 0620N	113,000	1,300×400×120	151	60	42
	22+4	255×240	EQF3 0622N	101,200	1,000×400×120	151	50	34
		355×240	EQF4 0622N	106,000	1,100×400×120	151	50	37
		455×240	EQF5 0622N	112,000	1,200×400×120	151	50	40
		555×240	EQF6 0622N	118,000	1,300×400×120	151	50	43
	24+2	255×240	EQF3 0624N	104,600	1,000×400×120	151	50	34
		355×240	EQF4 0624N	111,000	1,100×400×120	151	50	37
		455×240	EQF5 0624N	116,000	1,200×400×120	151	50	40
		555×240	EQF6 0624N	122,000	1,300×400×120	151	50	43
	26+0	255×240	EQF3 0626N	110,000	1,000×400×120	151	50	34
		355×240	EQF4 0626N	115,000	1,100×400×120	151	50	37
		455×240	EQF5 0626N	121,000	1,200×400×120	151	50	40
		555×240	EQF6 0626N	127,000	1,300×400×120	151	50	43
	28+2	255×240	EQF3 0628N	117,000	1,100×400×120	151	60	38
		355×240	EQF4 0628N	123,000	1,200×400×120	151	60	40
		455×240	EQF5 0628N	129,000	1,300×400×120	151	60	43
		555×240	EQF6 0628N	135,000	1,400×400×120	151	60	46
	30+0	255×240	EQF3 0630N	122,000	1,100×400×120	151	60	38
		355×240	EQF4 0630N	127,000	1,200×400×120	151	60	40
		455×240	EQF5 0630N	134,000	1,300×400×120	151	60	43
		555×240	EQF6 0630N	139,000	1,400×400×120	151	60	46

主幹容量	分岐数＋スペース数	下部スペース タテ×ヨコ (mm)	品番 (ベージュ)	標準価格 (円)	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	ガター寸法 (mm) a寸法	ガター寸法 (mm) b寸法	重量 (kg)
ELB3P 60A	32+4	255×240	EQF3 0632N	126,000	1,100×400×120	151	50	38
		355×240	EQF4 0632N	132,000	1,200×400×120	151	50	41
		455×240	EQF5 0632N	138,000	1,300×400×120	151	50	44
		555×240	EQF6 0632N	143,000	1,400×400×120	151	50	46
	34+2	255×240	EQF3 0634N	131,000	1,100×400×120	151	50	38
		355×240	EQF4 0634N	136,000	1,200×400×120	151	50	41
		455×240	EQF5 0634N	142,000	1,300×400×120	151	50	44
		555×240	EQF6 0634N	148,000	1,400×400×120	151	50	46
	36+0	255×240	EQF3 0636N	135,000	1,100×400×120	151	50	38
		355×240	EQF4 0636N	141,000	1,200×400×120	151	50	41
		455×240	EQF5 0636N	147,000	1,300×400×120	151	50	44
		555×240	EQF6 0636N	152,000	1,400×400×120	151	50	46
ELB3P 75A	8+2	255×240	EQF3 0708N	91,300	900×400×120	151	60	31
		355×240	EQF4 0708N	96,900	1,000×400×120	151	60	33
		455×240	EQF5 0708N	103,600	1,100×400×120	151	60	36
		555×240	EQF6 0708N	109,000	1,200×400×120	151	60	39
	10+0	255×240	EQF3 0710N	96,900	900×400×120	151	60	31
		355×240	EQF4 0710N	101,200	1,000×400×120	151	60	33
		455×240	EQF5 0710N	106,000	1,100×400×120	151	60	36
		555×240	EQF6 0710N	113,000	1,200×400×120	151	60	39
	12+4	255×240	EQF3 0712N	99,100	1,000×400×120	151	50	34
		355×240	EQF4 0712N	104,600	1,000×400×120	151	50	34
		455×240	EQF5 0712N	111,000	1,100×400×120	151	50	37
		555×240	EQF6 0712N	116,000	1,200×400×120	151	50	39
	14+2	255×240	EQF3 0714N	103,600	1,000×400×120	151	50	34
		355×240	EQF4 0714N	109,000	1,000×400×120	151	50	34
		455×240	EQF5 0714N	114,000	1,200×400×120	151	50	37
		555×240	EQF6 0714N	120,000	1,300×400×120	151	50	39
	16+0	255×240	EQF3 0716N	110,000	1,000×400×120	151	50	34
		355×240	EQF4 0716N	115,000	1,100×400×120	151	50	36
		455×240	EQF5 0716N	121,000	1,200×400×120	151	50	39
		555×240	EQF6 0716N	127,000	1,300×400×120	151	50	41
	18+2	255×240	EQF3 0718N	114,000	1,000×400×120	151	60	34
		355×240	EQF4 0718N	119,000	1,100×400×120	151	60	37
		455×240	EQF5 0718N	125,000	1,200×400×120	151	60	40
		555×240	EQF6 0718N	131,000	1,300×400×120	151	60	42
	20+0	255×240	EQF3 0720N	118,000	1,000×400×120	151	60	34
		355×240	EQF4 0720N	124,000	1,100×400×120	151	60	37
		455×240	EQF5 0720N	129,000	1,200×400×120	151	60	40
		555×240	EQF6 0720N	136,000	1,300×400×120	151	60	42
	22+4	255×240	EQF3 0722N	123,000	1,100×400×120	151	50	38
		355×240	EQF4 0722N	128,000	1,200×400×120	151	50	40
		455×240	EQF5 0722N	135,000	1,300×400×120	151	50	42
		555×240	EQF6 0722N	140,000	1,400×400×120	151	50	43
	24+2	255×240	EQF3 0724N	127,000	1,100×400×120	151	50	38
		355×240	EQF4 0724N	133,000	1,200×400×120	151	50	40
		455×240	EQF5 0724N	139,000	1,300×400×120	151	50	42
		555×240	EQF6 0724N	144,000	1,400×400×120	151	50	43
	26+0	255×240	EQF3 0726N	132,000	1,100×400×120	151	50	38
		355×240	EQF4 0726N	137,000	1,200×400×120	151	50	40
		455×240	EQF5 0726N	143,000	1,300×400×120	151	50	42
		555×240	EQF6 0726N	149,000	1,400×400×120	151	50	43
	28+2	255×240	EQF3 0728N	139,000	1,100×400×120	151	60	38
		355×240	EQF4 0728N	145,000	1,200×400×120	151	60	41
		455×240	EQF5 0728N	151,000	1,300×400×120	151	60	44
		555×240	EQF6 0728N	156,000	1,400×400×120	151	60	46
	30+0	255×240	EQF3 0730N	144,000	1,100×400×120	151	60	38
		355×240	EQF4 0730N	149,000	1,200×400×120	151	60	41
		455×240	EQF5 0730N	156,000	1,300×400×120	151	60	44
		555×240	EQF6 0730N	160,000	1,400×400×120	151	60	46

※主幹ブレーカの容量変更、分岐ブレーカ数の変更も対応いたします。 （商品コード50）

主幹：漏電ブレーカ/分岐：配線用遮断器　下部スペース付

●主幹：ELB3P

主幹容量	分岐数＋スペース数	下部スペース タテ×ヨコ (mm)	品番 (ページュ)	標準価格 (円)	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	ガター寸法 (mm) a寸法	ガター寸法 (mm) b寸法	重量 (kg)
ELB3P 75A	32+4	255×240	EQF3 0732N	148,000	1,200×400×120	151	50	42
		355×240	EQF4 0732N	154,000	1,300×400×120	151	50	44
		455×240	EQF5 0732N	160,000	1,400×400×120	151	50	46
		555×240	EQF6 0732N	165,000	1,500×400×120	151	50	47
	34+2	255×240	EQF3 0734N	153,000	1,200×400×120	151	50	42
		355×240	EQF4 0734N	159,000	1,300×400×120	151	50	44
		455×240	EQF5 0734N	165,000	1,400×400×120	151	50	46
		555×240	EQF6 0734N	169,000	1,500×400×120	151	50	47
	36+0	255×240	EQF3 0736N	157,000	1,200×400×120	151	50	42
		355×240	EQF4 0736N	163,000	1,300×400×120	151	50	44
		455×240	EQF5 0736N	168,000	1,400×400×120	151	50	46
		555×240	EQF6 0736N	174,000	1,500×400×120	151	50	47
	38+2	255×240	EQF3 0738N	160,000	1,200×400×120	151	60	42
		355×240	EQF4 0738N	166,000	1,300×400×120	151	60	45
	40+0	255×240	EQF3 0740N	163,000	1,200×400×120	151	60	42
		355×240	EQF4 0740N	169,000	1,300×400×120	151	60	45
ELB3P 100A	8+2	255×240	EQF3 1008N	91,300	900×400×120	151	60	31
		355×240	EQF4 1008N	96,900	1,000×400×120	151	60	33
		455×240	EQF5 1008N	103,600	1,100×400×120	151	60	36
		555×240	EQF6 1008N	109,000	1,200×400×120	151	60	39
	10+0	255×240	EQF3 1010N	96,900	900×400×120	151	60	31
		355×240	EQF4 1010N	101,200	1,000×400×120	151	60	33
		455×240	EQF5 1010N	106,000	1,100×400×120	151	60	36
		555×240	EQF6 1010N	113,000	1,200×400×120	151	60	39
	12+4	255×240	EQF3 1012N	99,100	1,000×400×120	151	50	34
		355×240	EQF4 1012N	104,600	1,100×400×120	151	50	34
		455×240	EQF5 1012N	111,000	1,200×400×120	151	50	37
		555×240	EQF6 1012N	116,000	1,300×400×120	151	50	39
	14+2	255×240	EQF3 1014N	103,600	1,000×400×120	151	50	34
		355×240	EQF4 1014N	109,000	1,100×400×120	151	50	34
		455×240	EQF5 1014N	114,000	1,200×400×120	151	50	37
		555×240	EQF6 1014N	120,000	1,300×400×120	151	50	39
	16+0	255×240	EQF3 1016N	110,000	1,000×400×120	151	50	34
		355×240	EQF4 1016N	115,000	1,100×400×120	151	50	36
		455×240	EQF5 1016N	121,000	1,200×400×120	151	50	39
		555×240	EQF6 1016N	127,000	1,300×400×120	151	50	41
	18+2	255×240	EQF3 1018N	114,000	1,000×400×120	151	60	34
		355×240	EQF4 1018N	119,000	1,100×400×120	151	60	37
		455×240	EQF5 1018N	125,000	1,200×400×120	151	60	40
		555×240	EQF6 1018N	131,000	1,300×400×120	151	60	42
	20+0	255×240	EQF3 1020N	118,000	1,000×400×120	151	60	34
		355×240	EQF4 1020N	124,000	1,100×400×120	151	60	37
		455×240	EQF5 1020N	129,000	1,200×400×120	151	60	40
		555×240	EQF6 1020N	136,000	1,300×400×120	151	60	42
	22+4	255×240	EQF3 1022N	123,000	1,100×400×120	151	50	38
		355×240	EQF4 1022N	128,000	1,200×400×120	151	50	40
		455×240	EQF5 1022N	135,000	1,300×400×120	151	50	42
		555×240	EQF6 1022N	140,000	1,400×400×120	151	50	43
	24+2	255×240	EQF3 1024N	127,000	1,100×400×120	151	50	38
		355×240	EQF4 1024N	133,000	1,200×400×120	151	50	40
		455×240	EQF5 1024N	139,000	1,300×400×120	151	50	42
		555×240	EQF6 1024N	144,000	1,400×400×120	151	50	43
	26+0	255×240	EQF3 1026N	132,000	1,100×400×120	151	50	38
		355×240	EQF4 1026N	137,000	1,200×400×120	151	50	40
		455×240	EQF5 1026N	143,000	1,300×400×120	151	50	42
		555×240	EQF6 1026N	149,000	1,400×400×120	151	50	43
	28+2	255×240	EQF3 1028N	139,000	1,100×400×120	151	60	38
		355×240	EQF4 1028N	145,000	1,200×400×120	151	60	41
		455×240	EQF5 1028N	151,000	1,300×400×120	151	60	44
		555×240	EQF6 1028N	156,000	1,400×400×120	151	60	46

主幹容量	分岐数＋スペース数	下部スペース タテ×ヨコ (mm)	品番 (ページュ)	標準価格 (円)	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	ガター寸法 (mm) a寸法	ガター寸法 (mm) b寸法	重量 (kg)
ELB3P 100A	30+0	255×240	EQF3 1030N	144,000	1,100×400×120	151	60	38
		355×240	EQF4 1030N	149,000	1,200×400×120	151	60	41
		455×240	EQF5 1030N	156,000	1,300×400×120	151	60	44
		555×240	EQF6 1030N	160,000	1,400×400×120	151	60	46
	32+4	255×240	EQF3 1032N	148,000	1,200×400×120	151	50	42
		355×240	EQF4 1032N	154,000	1,300×400×120	151	50	44
		455×240	EQF5 1032N	160,000	1,400×400×120	151	50	46
		555×240	EQF6 1032N	165,000	1,500×400×120	151	50	47
	34+2	255×240	EQF3 1034N	153,000	1,200×400×120	151	50	42
		355×240	EQF4 1034N	159,000	1,300×400×120	151	50	44
		455×240	EQF5 1034N	165,000	1,400×400×120	151	50	46
		555×240	EQF6 1034N	169,000	1,500×400×120	151	50	47
	36+0	255×240	EQF3 1036N	157,000	1,200×400×120	151	50	42
		355×240	EQF4 1036N	163,000	1,300×400×120	151	50	44
		455×240	EQF5 1036N	168,000	1,400×400×120	151	50	46
		555×240	EQF6 1036N	174,000	1,500×400×120	151	50	47
	38+2	255×240	EQF3 1038N	160,000	1,200×400×120	151	60	42
		355×240	EQF4 1038N	166,000	1,300×400×120	151	60	45
	40+0	255×240	EQF3 1040N	163,000	1,200×400×120	151	60	42
		355×240	EQF4 1040N	169,000	1,300×400×120	151	60	45
ELB3P 100A ↔ ワイドタイプ	8+2	255×290	EQF3 1008WN	101,200	900×500×160	151	60	37
		355×290	EQF4 1008WN	106,000	1,000×500×160	151	60	41
		455×290	EQF5 1008WN	113,000	1,100×500×160	151	60	44
		555×290	EQF6 1008WN	118,000	1,200×500×160	151	60	48
	10+0	255×290	EQF3 1010WN	106,000	900×500×160	151	60	37
		355×290	EQF4 1010WN	112,000	1,000×500×160	151	60	41
		455×290	EQF5 1010WN	117,000	1,100×500×160	151	60	44
		555×290	EQF6 1010WN	123,000	1,200×500×160	151	60	48
	12+4	255×290	EQF3 1012WN	110,000	1,000×500×160	151	50	41
		355×290	EQF4 1012WN	115,000	1,100×500×160	151	50	41
		455×290	EQF5 1012WN	121,000	1,200×500×160	151	50	45
		555×290	EQF6 1012WN	126,000	1,300×500×160	151	50	48
	14+2	255×290	EQF3 1014WN	113,000	1,000×500×160	151	50	41
		355×290	EQF4 1014WN	118,000	1,100×500×160	151	50	41
		455×290	EQF5 1014WN	124,000	1,200×500×160	151	50	45
		555×290	EQF6 1014WN	130,000	1,300×500×160	151	50	48
	16+0	255×290	EQF3 1016WN	119,000	1,000×500×160	151	50	41
		355×290	EQF4 1016WN	125,000	1,100×500×160	151	50	41
		455×290	EQF5 1016WN	131,000	1,200×500×160	151	50	45
		555×290	EQF6 1016WN	137,000	1,300×500×160	151	50	48
	18+2	255×290	EQF3 1018WN	124,000	1,000×500×160	151	60	42
		355×290	EQF4 1018WN	129,000	1,100×500×160	151	60	46
		455×290	EQF5 1018WN	135,000	1,200×500×160	151	60	49
		555×290	EQF6 1018WN	141,000	1,300×500×160	151	60	52
	20+0	255×290	EQF3 1020WN	128,000	1,000×500×160	151	60	42
		355×290	EQF4 1020WN	134,000	1,100×500×160	151	60	46
		455×290	EQF5 1020WN	139,000	1,200×500×160	151	60	49
		555×290	EQF6 1020WN	146,000	1,300×500×160	151	60	52
	22+4	255×290	EQF3 1022WN	133,000	1,100×500×160	151	50	46
		355×290	EQF4 1022WN	138,000	1,200×500×160	151	50	48
		455×290	EQF5 1022WN	144,000	1,300×500×160	151	50	50
		555×290	EQF6 1022WN	150,000	1,400×500×160	151	50	53
	24+2	255×290	EQF3 1024WN	137,000	1,100×500×160	151	50	46
		355×290	EQF4 1024WN	143,000	1,200×500×160	151	50	48
		455×290	EQF5 1024WN	149,000	1,300×500×160	151	50	50
		555×290	EQF6 1024WN	154,000	1,400×500×160	151	50	53
	26+0	255×290	EQF3 1026WN	142,000	1,100×500×160	151	50	46
		355×290	EQF4 1026WN	147,000	1,200×500×160	151	50	48
		455×290	EQF5 1026WN	153,000	1,300×500×160	151	50	50
		555×290	EQF6 1026WN	159,000	1,400×500×160	151	50	53

※主幹ブレーカの容量変更、分岐ブレーカ数の変更も対応いたします。　(商品コード50)

●主幹：ELB3P

主幹容量	分岐数＋スペース数	下部スペース タテ×ヨコ (mm)	品番 (ページュ)	標準価格 (円)	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	ガター寸法 (mm) a寸法	ガター寸法 (mm) b寸法	重量 (kg)
ELB3P 100A ワイドタイプ	28+2	255×290	EQF3 1028WN	149,000	1,100×500×160	151	60	47
		355×290	EQF4 1028WN	154,000	1,200×500×160	151	60	50
		455×290	EQF5 1028WN	160,000	1,300×500×160	151	60	53
		555×290	EQF6 1028WN	166,000	1,400×500×160	151	60	58
	30+0	255×290	EQF3 1030WN	154,000	1,100×500×160	151	60	47
		355×290	EQF4 1030WN	159,000	1,200×500×160	151	60	50
		455×290	EQF5 1030WN	165,000	1,300×500×160	151	60	53
		555×290	EQF6 1030WN	171,000	1,400×500×160	151	60	58
	32+4	255×290	EQF3 1032WN	157,000	1,200×500×160	151	50	51
		355×290	EQF4 1032WN	165,000	1,300×500×160	151	50	53
		455×290	EQF5 1032WN	169,000	1,400×500×160	151	50	57
		555×290	EQF6 1032WN	175,000	1,500×500×160	151	50	59
	34+2	255×290	EQF3 1034WN	162,000	1,200×500×160	151	50	51
		355×290	EQF4 1034WN	168,000	1,300×500×160	151	50	53
		455×290	EQF5 1034WN	174,000	1,400×500×160	151	50	57
		555×290	EQF6 1034WN	180,000	1,500×500×160	151	50	59
	36+0	255×290	EQF3 1036WN	166,000	1,200×500×160	151	50	51
		355×290	EQF4 1036WN	172,000	1,300×500×160	151	50	53
		455×290	EQF5 1036WN	178,000	1,400×500×160	151	50	57
		555×290	EQF6 1036WN	183,000	1,500×500×160	151	50	59
	38+2	255×290	EQF3 1038WN	169,000	1,200×500×160	151	60	51
		355×290	EQF4 1038WN	175,000	1,300×500×160	151	60	54
	40+0	255×290	EQF3 1040WN	172,000	1,200×500×160	151	60	51
		355×290	EQF4 1040WN	180,000	1,300×500×160	151	60	54
ELB3P 150A	6+4	255×290	EQF3 1506N	104,600	1,000×500×160	200	60	44
		355×290	EQF4 1506N	110,000	1,100×500×160	200	60	46
		455×290	EQF5 1506N	115,000	1,200×500×160	200	60	48
		555×290	EQF6 1506N	121,000	1,300×500×160	200	60	51
	8+2	255×290	EQF3 1508N	109,000	1,000×500×160	200	60	44
		355×290	EQF4 1508N	114,000	1,100×500×160	200	60	46
		455×290	EQF5 1508N	119,000	1,200×500×160	200	60	48
		555×290	EQF6 1508N	126,000	1,300×500×160	200	60	51
	10+0	255×290	EQF3 1510N	113,000	1,000×500×160	200	60	44
		355×290	EQF4 1510N	118,000	1,100×500×160	200	60	46
		455×290	EQF5 1510N	124,000	1,200×500×160	200	60	48
		555×290	EQF6 1510N	130,000	1,300×500×160	200	60	51
	12+4	255×290	EQF3 1512N	116,000	1,100×500×160	200	50	45
		355×290	EQF4 1512N	122,000	1,200×500×160	200	50	48
		455×290	EQF5 1512N	128,000	1,300×500×160	200	50	51
		555×290	EQF6 1512N	134,000	1,400×500×160	200	50	53
	14+2	255×290	EQF3 1514N	119,000	1,100×500×160	200	50	45
		355×290	EQF4 1514N	125,000	1,200×500×160	200	50	48
		455×290	EQF5 1514N	131,000	1,300×500×160	200	50	51
		555×290	EQF6 1514N	137,000	1,400×500×160	200	50	53
	16+0	255×290	EQF3 1516N	126,000	1,100×500×160	200	50	45
		355×290	EQF4 1516N	132,000	1,200×500×160	200	50	48
		455×290	EQF5 1516N	138,000	1,300×500×160	200	50	51
		555×290	EQF6 1516N	143,000	1,400×500×160	200	50	53
	18+2	255×290	EQF3 1518N	133,000	1,100×500×160	200	60	49
		355×290	EQF4 1518N	138,000	1,200×500×160	200	60	51
		455×290	EQF5 1518N	144,000	1,300×500×160	200	60	53
		555×290	EQF6 1518N	150,000	1,400×500×160	200	60	57
	20+0	255×290	EQF3 1520N	137,000	1,100×500×160	200	60	49
		355×290	EQF4 1520N	143,000	1,200×500×160	200	60	51
		455×290	EQF5 1520N	149,000	1,300×500×160	200	60	53
		555×290	EQF6 1520N	154,000	1,400×500×160	200	60	57
	22+4	255×290	EQF3 1522N	142,000	1,200×500×160	200	50	50
		355×290	EQF4 1522N	148,000	1,300×500×160	200	50	53
		455×290	EQF5 1522N	153,000	1,400×500×160	200	50	57
		555×290	EQF6 1522N	159,000	1,500×500×160	200	50	58

主幹容量	分岐数＋スペース数	下部スペース タテ×ヨコ (mm)	品番 (ページュ)	標準価格 (円)	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	ガター寸法 (mm) a寸法	ガター寸法 (mm) b寸法	重量 (kg)
ELB3P 150A	24+2	255×290	EQF3 1524N	146,000	1,200×500×160	200	50	50
		355×290	EQF4 1524N	152,000	1,300×500×160	200	50	53
		455×290	EQF5 1524N	157,000	1,400×500×160	200	50	57
		555×290	EQF6 1524N	163,000	1,500×500×160	200	50	58
	26+0	255×290	EQF3 1526N	150,000	1,200×500×160	200	50	50
		355×290	EQF4 1526N	156,000	1,300×500×160	200	50	53
		455×290	EQF5 1526N	162,000	1,400×500×160	200	50	57
		555×290	EQF6 1526N	168,000	1,500×500×160	200	50	58
	28+2	255×290	EQF3 1528N	157,000	1,200×500×160	200	60	53
		355×290	EQF4 1528N	163,000	1,300×500×160	200	60	55
		455×290	EQF5 1528N	168,000	1,400×500×160	200	60	58
		555×290	EQF6 1528N	174,000	1,500×500×160	200	60	60
	30+0	255×290	EQF3 1530N	162,000	1,200×500×160	200	60	53
		355×290	EQF4 1530N	168,000	1,300×500×160	200	60	55
		455×290	EQF5 1530N	172,000	1,400×500×160	200	60	58
		555×290	EQF6 1530N	178,000	1,500×500×160	200	60	60
	32+4	255×290	EQF3 1532N	166,000	1,300×500×160	200	50	54
		355×290	EQF4 1532N	172,000	1,400×500×160	200	50	56
		455×290	EQF5 1532N	177,000	1,500×500×160	200	50	59
		555×290	EQF6 1532N	183,000	1,600×500×160	200	50	61
	34+2	255×290	EQF3 1534N	171,000	1,300×500×160	200	50	54
		355×290	EQF4 1534N	175,000	1,400×500×160	200	50	56
		455×290	EQF5 1534N	181,000	1,500×500×160	200	50	59
		555×290	EQF6 1534N	188,000	1,600×500×160	200	50	61
	36+0	255×290	EQF3 1536N	175,000	1,300×500×160	200	50	54
		355×290	EQF4 1536N	180,000	1,400×500×160	200	50	56
		455×290	EQF5 1536N	187,000	1,500×500×160	200	50	59
		555×290	EQF6 1536N	191,000	1,600×500×160	200	50	61
	38+2	255×290	EQF3 1538N	180,000	1,300×500×160	200	60	59
		355×290	EQF4 1538N	187,000	1,400×500×160	200	60	61
		455×290	EQF5 1538N	191,000	1,500×500×160	200	60	63
		555×290	EQF6 1538N	197,000	1,600×500×160	200	60	65
	40+0	255×290	EQF3 1540N	183,000	1,300×500×160	200	60	59
		355×290	EQF4 1540N	190,000	1,400×500×160	200	60	61
		455×290	EQF5 1540N	196,000	1,500×500×160	200	60	63
		555×290	EQF6 1540N	200,000	1,600×500×160	200	60	65
	42+4	255×290	EQF3 1542N	191,000	1,400×500×160	200	50	60
		355×290	EQF4 1542N	197,000	1,500×500×160	200	50	63
		455×290	EQF5 1542N	203,000	1,600×500×160	200	50	65
		555×290	EQF6 1542N	208,000	1,700×500×160	200	50	67
	44+2	255×290	EQF3 1544N	196,000	1,400×500×160	200	50	60
		355×290	EQF4 1544N	200,000	1,500×500×160	200	50	63
		455×290	EQF5 1544N	206,000	1,600×500×160	200	50	65
		555×290	EQF6 1544N	212,000	1,700×500×160	200	50	67
	46+0	255×290	EQF3 1546N	200,000	1,400×500×160	200	50	60
		355×290	EQF4 1546N	206,000	1,500×500×160	200	50	63
		455×290	EQF5 1546N	211,000	1,600×500×160	200	50	65
		555×290	EQF6 1546N	216,000	1,700×500×160	200	50	67
	48+2	255×290	EQF3 1548N	206,000	1,400×500×160	200	60	62
		355×290	EQF4 1548N	211,000	1,500×500×160	200	60	65
		455×290	EQF5 1548N	216,000	1,600×500×160	200	60	67
		555×290	EQF6 1548N	222,000	1,700×500×160	200	60	71
	50+0	255×290	EQF3 1550N	208,000	1,400×500×160	200	60	62
		355×290	EQF4 1550N	214,000	1,500×500×160	200	60	65
		455×290	EQF5 1550N	221,000	1,600×500×160	200	60	67
		555×290	EQF6 1550N	227,000	1,700×500×160	200	60	71
	52+4	255×290	EQF3 1552N	212,000	1,500×500×160	200	50	63
		355×290	EQF4 1552N	219,000	1,600×500×160	200	50	67
		455×290	EQF5 1552N	224,000	1,700×500×160	200	50	71
		555×290	EQF6 1552N	228,000	1,800×500×160	200	50	73

※主幹ブレーカの容量変更、分岐ブレーカ数の変更も対応いたします。 （商品コード50）

主幹：漏電ブレーカ/分岐：配線用遮断器　下部スペース付

●主幹：ELB3P

主幹容量	分岐数＋スペース数	下部スペース タテ×ヨコ (mm)	品番 (ページュ)	標準価格 (円)	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	ガター寸法 (mm) a寸法	ガター寸法 (mm) b寸法	重量 (kg)
ELB3P 150A	54+2	255×290	EQF3 1554N	216,000	1,500×500×160	200	50	63
		355×290	EQF4 1554N	221,000	1,600×500×160	200	50	67
		455×290	EQF5 1554N	227,000	1,700×500×160	200	50	71
		555×290	EQF6 1554N	233,000	1,800×500×160	200	50	73
	56+0	255×290	EQF3 1556N	219,000	1,500×500×160	200	50	63
		355×290	EQF4 1556N	224,000	1,600×500×160	200	50	67
		455×290	EQF5 1556N	230,000	1,700×500×160	200	50	71
		555×290	EQF6 1556N	236,000	1,800×500×160	200	50	73
	58+2	255×290	EQF3 1558N	227,000	1,500×500×160	200	60	67
		355×290	EQF4 1558N	230,000	1,600×500×160	200	60	69
		455×290	EQF5 1558N	236,000	1,700×500×160	200	60	73
		555×290	EQF6 1558N	242,000	1,800×500×160	200	60	76
	60+0	255×290	EQF3 1560N	228,000	1,500×500×160	200	60	67
		355×290	EQF4 1560N	234,000	1,600×500×160	200	60	69
		455×290	EQF5 1560N	240,000	1,700×500×160	200	60	73
		555×290	EQF6 1560N	245,000	1,800×500×160	200	60	76
	62+4	255×290	EQF3 1562N	233,000	1,600×500×160	200	50	69
		355×290	EQF4 1562N	237,000	1,700×500×160	200	50	73
		455×290	EQF5 1562N	243,000	1,800×500×160	200	50	77
		555×290	EQF6 1562N	249,000	1,900×500×160	200	50	80
	64+2	255×290	EQF3 1564N	236,000	1,600×500×160	200	50	69
		355×290	EQF4 1564N	240,000	1,700×500×160	200	50	73
		455×290	EQF5 1564N	245,000	1,800×500×160	200	50	77
		555×290	EQF6 1564N	253,000	1,900×500×160	200	50	80
	66+0	255×290	EQF3 1566N	237,000	1,600×500×160	200	50	69
		355×290	EQF4 1566N	243,000	1,700×500×160	200	50	73
		455×290	EQF5 1566N	250,000	1,800×500×160	200	50	77
		555×290	EQF6 1566N	256,000	1,900×500×160	200	50	80
ELB3P 200A	8+2	255×290	EQF3 2008	163,000	1,100×500×160	250	60	46
		355×290	EQF4 2008	168,000	1,200×500×160	250	60	48
		455×290	EQF5 2008	171,000	1,300×500×160	250	60	50
		555×290	EQF6 2008	172,000	1,400×500×160	250	60	52
	10+0	255×290	EQF3 2010	168,000	1,100×500×160	250	60	46
		355×290	EQF4 2010	172,000	1,200×500×160	250	60	48
		455×290	EQF5 2010	175,000	1,300×500×160	250	60	50
		555×290	EQF6 2010	177,000	1,400×500×160	250	60	52
	12+4	255×290	EQF3 2012	171,000	1,100×500×160	250	50	47
		355×290	EQF4 2012	175,000	1,200×500×160	250	50	49
		455×290	EQF5 2012	178,000	1,300×500×160	250	50	52
		555×290	EQF6 2012	180,000	1,400×500×160	250	50	57
	14+2	255×290	EQF3 2014	174,000	1,100×500×160	250	50	47
		355×290	EQF4 2014	178,000	1,200×500×160	250	50	49
		455×290	EQF5 2014	181,000	1,300×500×160	250	50	52
		555×290	EQF6 2014	183,000	1,400×500×160	250	50	57
	16+0	255×290	EQF3 2016	180,000	1,100×500×160	250	50	47
		355×290	EQF4 2016	185,000	1,200×500×160	250	50	49
		455×290	EQF5 2016	188,000	1,300×500×160	250	50	52
		555×290	EQF6 2016	191,000	1,400×500×160	250	50	57
	18+2	255×290	EQF3 2018	188,000	1,200×500×160	250	60	50
		355×290	EQF4 2018	193,000	1,300×500×160	250	60	52
		455×290	EQF5 2018	196,000	1,400×500×160	250	60	55
		555×290	EQF6 2018	197,000	1,500×500×160	250	60	58
	20+0	255×290	EQF3 2020	191,000	1,200×500×160	250	60	50
		355×290	EQF4 2020	197,000	1,300×500×160	250	60	53
		455×290	EQF5 2020	199,000	1,400×500×160	250	60	55
		555×290	EQF6 2020	200,000	1,500×500×160	250	60	60
	22+4	255×290	EQF3 2022	196,000	1,200×500×160	250	50	50
		355×290	EQF4 2022	200,000	1,300×500×160	250	50	53
		455×290	EQF5 2022	203,000	1,400×500×160	250	50	56
		555×290	EQF6 2022	206,000	1,500×500×160	250	50	61

主幹容量	分岐数＋スペース数	下部スペース タテ×ヨコ (mm)	品番 (ページュ)	標準価格 (円)	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	ガター寸法 (mm) a寸法	ガター寸法 (mm) b寸法	重量 (kg)
ELB3P 200A	24+2	255×290	EQF3 2024	199,000	1,200×500×160	250	50	50
		355×290	EQF4 2024	206,000	1,300×500×160	250	50	53
		455×290	EQF5 2024	208,000	1,400×500×160	250	50	56
		555×290	EQF6 2024	211,000	1,500×500×160	250	50	61
	26+0	255×290	EQF3 2026	205,000	1,200×500×160	250	50	50
		355×290	EQF4 2026	211,000	1,300×500×160	250	50	53
		455×290	EQF5 2026	212,000	1,400×500×160	250	50	56
		555×290	EQF6 2026	214,000	1,500×500×160	250	50	61
	28+2	255×290	EQF3 2028	212,000	1,300×500×160	250	60	54
		355×290	EQF4 2028	216,000	1,400×500×160	250	60	56
		455×290	EQF5 2028	219,000	1,500×500×160	250	60	60
		555×290	EQF6 2028	221,000	1,600×500×160	250	60	63
	30+0	255×290	EQF3 2030	216,000	1,300×500×160	250	60	54
		355×290	EQF4 2030	221,000	1,400×500×160	250	60	56
		455×290	EQF5 2030	224,000	1,500×500×160	250	60	60
		555×290	EQF6 2030	227,000	1,600×500×160	250	60	63
	32+4	255×290	EQF3 2032	221,000	1,300×500×160	250	50	56
		355×290	EQF4 2032	227,000	1,400×500×160	250	50	58
		455×290	EQF5 2032	228,000	1,500×500×160	250	50	60
		555×290	EQF6 2032	230,000	1,600×500×160	250	50	65
	34+2	255×290	EQF3 2034	227,000	1,300×500×160	250	50	56
		355×290	EQF4 2034	230,000	1,400×500×160	250	50	58
		455×290	EQF5 2034	233,000	1,500×500×160	250	50	60
		555×290	EQF6 2034	234,000	1,600×500×160	250	50	65
	36+0	255×290	EQF3 2036	230,000	1,300×500×160	250	50	56
		355×290	EQF4 2036	234,000	1,400×500×160	250	50	58
		455×290	EQF5 2036	236,000	1,500×500×160	250	50	60
		555×290	EQF6 2036	237,000	1,600×500×160	250	50	65
	38+2	255×290	EQF3 2038	236,000	1,400×500×160	250	60	58
		355×290	EQF4 2038	240,000	1,500×500×160	250	60	60
		455×290	EQF5 2038	242,000	1,600×500×160	250	60	65
		555×290	EQF6 2038	243,000	1,700×500×160	250	60	67
	40+0	255×290	EQF3 2040	237,000	1,400×500×160	250	60	58
		355×290	EQF4 2040	243,000	1,500×500×160	250	60	60
		455×290	EQF5 2040	245,000	1,600×500×160	250	60	65
		555×290	EQF6 2040	249,000	1,700×500×160	250	60	67
	42+4	255×290	EQF3 2042	245,000	1,400×500×160	250	50	59
		355×290	EQF4 2042	250,000	1,500×500×160	250	50	61
		455×290	EQF5 2042	253,000	1,600×500×160	250	50	66
		555×290	EQF6 2042	256,000	1,700×500×160	250	50	70
	44+2	255×290	EQF3 2044	250,000	1,400×500×160	250	50	59
		355×290	EQF4 2044	256,000	1,500×500×160	250	50	61
		455×290	EQF5 2044	258,000	1,600×500×160	250	50	66
		555×290	EQF6 2044	261,000	1,700×500×160	250	50	70
	46+0	255×290	EQF3 2046	256,000	1,400×500×160	250	50	59
		355×290	EQF4 2046	261,000	1,500×500×160	250	50	61
		455×290	EQF5 2046	262,000	1,600×500×160	250	50	66
		555×290	EQF6 2046	264,000	1,700×500×160	250	50	70
	48+2	255×290	EQF3 2048	261,000	1,500×500×160	250	60	62
		355×290	EQF4 2048	265,000	1,600×500×160	250	60	65
		455×290	EQF5 2048	268,000	1,700×500×160	250	60	70
		555×290	EQF6 2048	270,000	1,800×500×160	250	60	73
	50+0	255×290	EQF3 2050	264,000	1,500×500×160	250	60	62
		355×290	EQF4 2050	268,000	1,600×500×160	250	60	65
		455×290	EQF5 2050	270,000	1,700×500×160	250	60	70
		555×290	EQF6 2050	273,000	1,800×500×160	250	60	73
	52+4	255×290	EQF3 2052	268,000	1,500×500×160	250	50	63
		355×290	EQF4 2052	273,000	1,600×500×160	250	50	66
		455×290	EQF5 2052	273,000	1,700×500×160	250	50	70
		255×290	EQF3 2054	270,000	1,500×500×160	250	50	63
	54+2	355×290	EQF4 2054	276,000	1,600×500×160	250	50	66
		455×290	EQF5 2054	278,000	1,700×500×160	250	50	70

※主幹ブレーカの容量変更、分岐ブレーカ数の変更も対応いたします。　（商品コード50）

●主幹：ELB3P

主幹容量	分岐数＋スペース数	下部スペース タテ×ヨコ (mm)	品番 (ページュ)	標準価格 (円)	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	ガター寸法 (mm) a寸法	ガター寸法 (mm) b寸法	重量 (kg)
ELB3P 200A	56+0	255×290	EQF3 2056	273,000	1,500×500×160	250	50	63
		355×290	EQF4 2056	278,000	1,600×500×160	250	50	66
		455×290	EQF5 2056	281,000	1,700×500×160	250	50	70
	58+2	255×290	EQF3 2058	281,000	1,600×500×160	250	60	66
		355×290	EQF4 2058	286,000	1,700×500×160	250	60	70
		455×290	EQF5 2058	289,000	1,800×500×160	250	60	73
	60+0	255×290	EQF3 2060	284,000	1,600×500×160	250	60	66
		355×290	EQF4 2060	289,000	1,700×500×160	250	60	70
	62+4	255×290	EQF3 2062	289,000	1,600×500×160	250	50	67
		355×290	EQF4 2062	292,000	1,700×500×160	250	50	71
	64+2	255×290	EQF3 2064	290,000	1,600×500×160	250	50	67
		355×290	EQF4 2064	296,000	1,700×500×160	250	50	71
	66+0	255×290	EQF3 2066	293,000	1,600×500×160	250	50	67
		355×290	EQF4 2066	298,000	1,700×500×160	250	50	71
ELB3P 250A	8+2	255×290	EQF3 2508	168,000	1,100×500×160	300	60	46
		355×290	EQF4 2508	169,000	1,200×500×160	300	60	48
		455×290	EQF5 2508	172,000	1,300×500×160	300	60	50
		555×290	EQF6 2508	175,000	1,400×500×160	300	60	52
	10+0	255×290	EQF3 2510	172,000	1,100×500×160	300	60	46
		355×290	EQF4 2510	174,000	1,200×500×160	300	60	48
		455×290	EQF5 2510	177,000	1,300×500×160	300	60	50
		555×290	EQF6 2510	180,000	1,400×500×160	300	60	52
	12+4	255×290	EQF3 2512	175,000	1,200×500×160	300	50	49
		355×290	EQF4 2512	178,000	1,300×500×160	300	50	51
		455×290	EQF5 2512	180,000	1,400×500×160	300	50	53
		555×290	EQF6 2512	183,000	1,500×500×160	300	50	55
	14+2	255×290	EQF3 2514	178,000	1,200×500×160	300	50	49
		355×290	EQF4 2514	181,000	1,300×500×160	300	50	51
		455×290	EQF5 2514	183,000	1,400×500×160	300	50	53
		555×290	EQF6 2514	187,000	1,500×500×160	300	50	55
	16+0	255×290	EQF3 2516	185,000	1,200×500×160	300	50	49
		355×290	EQF4 2516	188,000	1,300×500×160	300	50	51
		455×290	EQF5 2516	191,000	1,400×500×160	300	50	53
		555×290	EQF6 2516	193,000	1,500×500×160	300	50	55
	18+2	255×290	EQF3 2518	191,000	1,200×500×160	300	60	50
		355×290	EQF4 2518	196,000	1,300×500×160	300	60	52
		455×290	EQF5 2518	197,000	1,400×500×160	300	60	54
		555×290	EQF6 2518	199,000	1,500×500×160	300	60	56
	20+0	255×290	EQF3 2520	196,000	1,200×500×160	300	60	50
		355×290	EQF4 2520	199,000	1,300×500×160	300	60	52
		455×290	EQF5 2520	200,000	1,400×500×160	300	60	54
		555×290	EQF6 2520	203,000	1,500×500×160	300	60	56
	22+4	255×290	EQF3 2522	200,000	1,300×500×160	300	50	53
		355×290	EQF4 2522	203,000	1,400×500×160	300	50	55
		455×290	EQF5 2522	206,000	1,500×500×160	300	50	57
		555×290	EQF6 2522	208,000	1,600×500×160	300	50	59
	24+2	255×290	EQF3 2524	206,000	1,300×500×160	300	50	53
		355×290	EQF4 2524	208,000	1,400×500×160	300	50	55
		455×290	EQF5 2524	211,000	1,500×500×160	300	50	57
		555×290	EQF6 2524	212,000	1,600×500×160	300	50	59
	26+0	255×290	EQF3 2526	211,000	1,300×500×160	300	50	53
		355×290	EQF4 2526	212,000	1,400×500×160	300	50	55
		455×290	EQF5 2526	214,000	1,500×500×160	300	50	57
		555×290	EQF6 2526	216,000	1,600×500×160	300	50	59
	28+2	255×290	EQF3 2528	216,000	1,300×500×160	300	60	54
		355×290	EQF4 2528	219,000	1,400×500×160	300	60	56
		455×290	EQF5 2528	221,000	1,500×500×160	300	60	58
		555×290	EQF6 2528	224,000	1,600×500×160	300	60	60
	30+0	255×290	EQF3 2530	221,000	1,300×500×160	300	60	54
		355×290	EQF4 2530	224,000	1,400×500×160	300	60	56
		455×290	EQF5 2530	227,000	1,500×500×160	300	60	58
		555×290	EQF6 2530	228,000	1,600×500×160	300	60	60

主幹容量	分岐数＋スペース数	下部スペース タテ×ヨコ (mm)	品番 (ページュ)	標準価格 (円)	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	ガター寸法 (mm) a寸法	ガター寸法 (mm) b寸法	重量 (kg)
ELB3P 250A	32+4	255×290	EQF3 2532	227,000	1,400×500×160	300	50	57
		355×290	EQF4 2532	228,000	1,500×500×160	300	50	59
		455×290	EQF5 2532	230,000	1,600×500×160	300	50	61
		555×290	EQF6 2532	233,000	1,700×500×160	300	50	63
	34+2	255×290	EQF3 2534	230,000	1,400×500×160	300	50	57
		355×290	EQF4 2534	233,000	1,500×500×160	300	50	59
		455×290	EQF5 2534	234,000	1,600×500×160	300	50	61
		555×290	EQF6 2534	236,000	1,700×500×160	300	50	63
	36+0	255×290	EQF3 2536	234,000	1,400×500×160	300	50	57
		355×290	EQF4 2536	236,000	1,500×500×160	300	50	59
		455×290	EQF5 2536	237,000	1,600×500×160	300	50	61
		555×290	EQF6 2536	240,000	1,700×500×160	300	50	63
	38+2	255×290	EQF3 2538	240,000	1,400×500×160	300	60	58
		355×290	EQF4 2538	242,000	1,500×500×160	300	60	60
		455×290	EQF5 2538	243,000	1,600×500×160	300	60	62
		555×290	EQF6 2538	245,000	1,700×500×160	300	60	64
	40+0	255×290	EQF3 2540	243,000	1,400×500×160	300	60	58
		355×290	EQF4 2540	245,000	1,500×500×160	300	60	60
		455×290	EQF5 2540	249,000	1,600×500×160	300	60	62
		555×290	EQF6 2540	250,000	1,700×500×160	300	60	64
	42+4	255×290	EQF3 2542	250,000	1,500×500×160	300	50	61
		355×290	EQF4 2542	253,000	1,600×500×160	300	50	63
		455×290	EQF5 2542	256,000	1,700×500×160	300	50	65
		555×290	EQF6 2542	258,000	1,800×500×160	300	50	67
	44+2	255×290	EQF3 2544	256,000	1,500×500×160	300	50	61
		355×290	EQF4 2544	258,000	1,600×500×160	300	50	63
		455×290	EQF5 2544	261,000	1,700×500×160	300	50	65
		555×290	EQF6 2544	262,000	1,800×500×160	300	50	67
	46+0	255×290	EQF3 2546	261,000	1,500×500×160	300	50	61
		355×290	EQF4 2546	262,000	1,600×500×160	300	50	63
		455×290	EQF5 2546	264,000	1,700×500×160	300	50	65
		555×290	EQF6 2546	265,000	1,800×500×160	300	50	67
	48+2	255×290	EQF3 2548	265,000	1,500×500×160	300	60	62
		355×290	EQF4 2548	268,000	1,600×500×160	300	60	64
		455×290	EQF5 2548	270,000	1,700×500×160	300	60	66
		555×290	EQF6 2548	273,000	1,800×500×160	300	60	69
	50+0	255×290	EQF3 2550	268,000	1,500×500×160	300	60	62
		355×290	EQF4 2550	270,000	1,600×500×160	300	60	64
		455×290	EQF5 2550	273,000	1,700×500×160	300	60	66
		555×290	EQF6 2550	276,000	1,800×500×160	300	60	69
	52+4	255×290	EQF3 2552	273,000	1,600×500×160	300	50	65
		355×290	EQF4 2552	273,000	1,700×500×160	300	50	67
		455×290	EQF5 2552	276,000	1,800×500×160	300	50	70
	54+2	255×290	EQF3 2554	276,000	1,600×500×160	300	50	65
		355×290	EQF4 2554	278,000	1,700×500×160	300	50	67
		455×290	EQF5 2554	281,000	1,800×500×160	300	50	70
	56+0	255×290	EQF3 2556	278,000	1,600×500×160	300	50	65
		355×290	EQF4 2556	281,000	1,700×500×160	300	50	67
		455×290	EQF5 2556	284,000	1,800×500×160	300	50	70
	58+2	255×290	EQF3 2558	286,000	1,600×500×160	300	60	66
		355×290	EQF4 2558	289,000	1,700×500×160	300	60	69
		455×290	EQF5 2558	290,000	1,800×500×160	300	60	72
	60+0	255×290	EQF3 2560	289,000	1,600×500×160	300	60	66
		355×290	EQF4 2560	290,000	1,700×500×160	300	60	69
	62+4	255×290	EQF3 2562	292,000	1,700×500×160	300	50	70
		355×290	EQF4 2562	293,000	1,800×500×160	300	50	73
	64+2	255×290	EQF3 2564	296,000	1,700×500×160	300	50	70
		355×290	EQF4 2564	298,000	1,800×500×160	300	50	73
	66+0	255×290	EQF3 2566	298,000	1,700×500×160	300	50	70
		355×290	EQF4 2566	299,000	1,800×500×160	300	50	73

（商品コード50）

※主幹ブレーカの容量変更、分岐ブレーカ数の変更も対応いたします。

この紙面に掲載の商品には、消費税は含まれておりません。

電灯分電盤　NQF3 ～ 6　スーパーコンポ盤

分岐スマートサイズ

主幹：配線用遮断器／分岐：配線用遮断器
下部スペース付

ベージュ　マンセル 5Y7/1 日塗工 H25-70B　クリーム　マンセル 2.5Y9/1 日塗工 H22-90B

※クリームの場合は品番末尾にK（例：**NQF3 0506NK**）をつけてご注文ください。

主幹：ノーヒューズブレーカ MCB 中性線欠相保護付

フレーム	電流	型番（感度電流）	掲載ページ
50AF	50A	NB 53-50TLA	P.1169
100AF	60A	NB 103-60TLA	P.1169
100AF	75A	NB 103-75TLA	P.1169
100AF	100A	NB 103-100TLA	P.1169
150AF	150A	NR 153-150TLA	P.1170
225AF	200A	NR 223-200TLA	P.1170
250AF	250A	NR 253-250TLA	P.1171

送りスペースのサイズ

適用	送りスペース(mm) タテ×ヨコ×フカサ
主幹100A以下（盤幅400）	180×78×95
主幹100A（盤幅500）	180×78×95
主幹150～250A	220×102×120





分岐スマートサイズ

分岐：配線用遮断器　MCB（スマートサイズ）

極数・素子数・電流	型番（感度電流）	掲載ページ
2P2E20A	NCB 2P2E20	P.1156


※分岐回路は全て100V結線（全回路200Vへ切替可能）
※200V用分岐バー付属数／10回路以下…2本、12～20回路…4本、22回路以上…6本
※分岐バー部品番号掲載ページ P.1476
※30A実装可能数…最大6回路

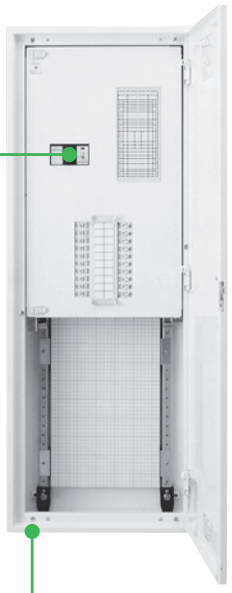

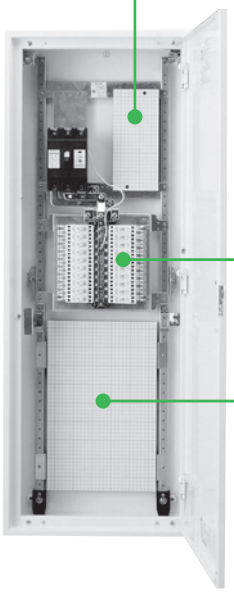


下部スペース

●回路図



下部スペース

●ガター図



●使用キャビネット／BX（保護等級：IP2XD）
●板厚：本体1.6mm　扉1.6mm　枠1.6mm
（縦寸法1700以上は扉のみ2.3mm）
●使用ハンドル品番／本体タテ寸法1000mm未満　KH-84F（キー No.K200）
本体タテ寸法1000mm以上　KH-117F（キー No.K200）

ガターC寸法

主幹100A以下	110mm
主幹100Aの幅500タイプ及び主幹150～250A	160mm

●主幹：MCB3P

主幹容量	分岐数＋スペース数	下部スペース タテ×ヨコ (mm)	品番 (ページュ)	標準価格 (円)	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	ガター寸法 (mm) a寸法	ガター寸法 (mm) b寸法	重量 (kg)
MCB3P 50A	6+4	255×240	NQF3 0506N	59,400	900×400×120	151	60	30
		355×240	NQF4 0506N	65,000	1,000×400×120	151	60	32
		455×240	NQF5 0506N	70,400	1,100×400×120	151	60	35
		555×240	NQF6 0506N	75,800	1,200×400×120	151	60	38
	8+2	255×240	NQF3 0508N	62,700	900×400×120	151	60	30
		355×240	NQF4 0508N	68,100	1,000×400×120	151	60	32
		455×240	NQF5 0508N	73,800	1,100×400×120	151	60	35
		555×240	NQF6 0508N	79,200	1,200×400×120	151	60	38
	10+0	255×240	NQF3 0510N	67,100	900×400×120	151	60	30
		355×240	NQF4 0510N	72,600	1,000×400×120	151	60	32
		455×240	NQF5 0510N	78,000	1,100×400×120	151	60	35
		555×240	NQF6 0510N	83,800	1,200×400×120	151	60	38
	12+4	255×240	NQF3 0512N	70,400	900×400×120	151	50	31
		355×240	NQF4 0512N	75,800	1,000×400×120	151	50	33
		455×240	NQF5 0512N	81,400	1,100×400×120	151	50	36
		555×240	NQF6 0512N	87,000	1,200×400×120	151	50	39
	14+2	255×240	NQF3 0514N	73,800	900×400×120	151	50	31
		355×240	NQF4 0514N	79,200	1,000×400×120	151	50	33
		455×240	NQF5 0514N	84,800	1,100×400×120	151	50	36
		555×240	NQF6 0514N	90,300	1,200×400×120	151	50	39
	16+0	255×240	NQF3 0516N	80,200	900×400×120	151	50	31
		355×240	NQF4 0516N	85,700	1,000×400×120	151	50	33
		455×240	NQF5 0516N	91,300	1,100×400×120	151	50	36
		555×240	NQF6 0516N	96,900	1,200×400×120	151	50	39
	18+2	255×240	NQF3 0518N	87,000	1,000×400×120	151	60	33
		355×240	NQF4 0518N	92,300	1,100×400×120	151	60	37
		455×240	NQF5 0518N	97,800	1,200×400×120	151	60	39
		555×240	NQF6 0518N	104,000	1,300×400×120	151	60	42

主幹容量	分岐数＋スペース数	下部スペース タテ×ヨコ (mm)	品番 (ページュ)	標準価格 (円)	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	ガター寸法 (mm) a寸法	ガター寸法 (mm) b寸法	重量 (kg)
MCB3P 50A	20+0	255×240	NQF3 0520N	91,300	1,000×400×120	151	60	33
		355×240	NQF4 0520N	96,900	1,100×400×120	151	60	37
		455×240	NQF5 0520N	102,400	1,200×400×120	151	60	39
		555×240	NQF6 0520N	108,000	1,300×400×120	151	60	42
	22+4	255×240	NQF3 0522N	95,600	1,000×400×120	151	50	34
		355×240	NQF4 0522N	101,200	1,100×400×120	151	50	37
		455×240	NQF5 0522N	106,000	1,200×400×120	151	50	40
		555×240	NQF6 0522N	112,000	1,300×400×120	151	50	43
	24+2	255×240	NQF3 0524N	100,200	1,000×400×120	151	50	34
		355×240	NQF4 0524N	105,000	1,100×400×120	151	50	37
		455×240	NQF5 0524N	111,000	1,200×400×120	151	50	40
		555×240	NQF6 0524N	117,000	1,300×400×120	151	50	43
	26+0	255×240	NQF3 0526N	104,600	1,000×400×120	151	50	34
		355×240	NQF4 0526N	110,000	1,100×400×120	151	50	37
		455×240	NQF5 0526N	115,000	1,200×400×120	151	50	40
		555×240	NQF6 0526N	121,000	1,300×400×120	151	50	43
	28+2	255×240	NQF3 0528N	112,000	1,100×400×120	151	60	38
		355×240	NQF4 0528N	117,000	1,200×400×120	151	60	40
		455×240	NQF5 0528N	124,000	1,300×400×120	151	60	43
		555×240	NQF6 0528N	129,000	1,400×400×120	151	60	46
	30+0	255×240	NQF3 0530N	116,000	1,100×400×120	151	60	38
		355×240	NQF4 0530N	122,000	1,200×400×120	151	60	40
		455×240	NQF5 0530N	128,000	1,300×400×120	151	60	43
		555×240	NQF6 0530N	134,000	1,400×400×120	151	60	46
	32+4	255×240	NQF3 0532N	121,000	1,100×400×120	151	50	38
		355×240	NQF4 0532N	126,000	1,200×400×120	151	50	41
		455×240	NQF5 0532N	132,000	1,300×400×120	151	50	44
		555×240	NQF6 0532N	138,000	1,400×400×120	151	50	46

※主幹ブレーカの容量変更、分岐ブレーカ数の変更も対応いたします。　（商品コード50）

●主幹：MCB3P

主幹容量	分岐数＋スペース数	下部スペース タテ×ヨコ (mm)	品番 (ベージュ)	標準価格 (円)	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	ガター寸法 (mm) a寸法	ガター寸法 (mm) b寸法	重量 (kg)
MCB3P 50A	34+2	255×240	NQF3 0534N	125,000	1,100×400×120	151	50	38
		355×240	NQF4 0534N	131,000	1,200×400×120	151	50	41
		455×240	NQF5 0534N	137,000	1,300×400×120	151	50	44
		555×240	NQF6 0534N	142,000	1,400×400×120	151	50	46
	36+0	255×240	NQF3 0536N	129,000	1,100×400×120	151	50	38
		355×240	NQF4 0536N	135,000	1,200×400×120	151	50	41
		455×240	NQF5 0536N	141,000	1,300×400×120	151	50	44
		555×240	NQF6 0536N	147,000	1,400×400×120	151	50	46
MCB3P 60A	6+4	255×240	NQF3 0606N	59,400	900×400×120	151	60	30
		355×240	NQF4 0606N	65,000	1,000×400×120	151	60	32
		455×240	NQF5 0606N	70,400	1,100×400×120	151	60	35
		555×240	NQF6 0606N	75,800	1,200×400×120	151	60	38
	8+2	255×240	NQF3 0608N	62,700	900×400×120	151	60	30
		355×240	NQF4 0608N	68,100	1,000×400×120	151	60	32
		455×240	NQF5 0608N	73,800	1,100×400×120	151	60	35
		555×240	NQF6 0608N	79,200	1,200×400×120	151	60	38
	10+0	255×240	NQF3 0610N	67,100	900×400×120	151	60	30
		355×240	NQF4 0610N	72,600	1,000×400×120	151	60	32
		455×240	NQF5 0610N	78,000	1,100×400×120	151	60	35
		555×240	NQF6 0610N	83,800	1,200×400×120	151	60	38
	12+4	255×240	NQF3 0612N	70,400	900×400×120	151	50	31
		355×240	NQF4 0612N	75,800	1,000×400×120	151	50	33
		455×240	NQF5 0612N	81,400	1,100×400×120	151	50	36
		555×240	NQF6 0612N	87,000	1,200×400×120	151	50	39
	14+2	255×240	NQF3 0614N	73,800	900×400×120	151	50	31
		355×240	NQF4 0614N	79,200	1,000×400×120	151	50	33
		455×240	NQF5 0614N	84,800	1,100×400×120	151	50	36
		555×240	NQF6 0614N	90,300	1,200×400×120	151	50	39
	16+0	255×240	NQF3 0616N	80,200	900×400×120	151	50	31
		355×240	NQF4 0616N	85,700	1,000×400×120	151	50	33
		455×240	NQF5 0616N	91,300	1,100×400×120	151	50	36
		555×240	NQF6 0616N	96,900	1,200×400×120	151	50	39
	18+2	255×240	NQF3 0618N	87,000	1,000×400×120	151	60	33
		355×240	NQF4 0618N	92,300	1,100×400×120	151	60	37
		455×240	NQF5 0618N	97,800	1,200×400×120	151	60	39
		555×240	NQF6 0618N	104,000	1,300×400×120	151	60	42
	20+0	255×240	NQF3 0620N	91,300	1,000×400×120	151	60	33
		355×240	NQF4 0620N	96,900	1,100×400×120	151	60	37
		455×240	NQF5 0620N	102,400	1,200×400×120	151	60	39
		555×240	NQF6 0620N	108,000	1,300×400×120	151	60	42
	22+4	255×240	NQF3 0622N	95,600	1,000×400×120	151	50	34
		355×240	NQF4 0622N	101,200	1,100×400×120	151	50	37
		455×240	NQF5 0622N	106,000	1,200×400×120	151	50	40
		555×240	NQF6 0622N	112,000	1,300×400×120	151	50	43
	24+2	255×240	NQF3 0624N	100,200	1,000×400×120	151	50	34
		355×240	NQF4 0624N	105,000	1,100×400×120	151	50	37
		455×240	NQF5 0624N	111,000	1,200×400×120	151	50	40
		555×240	NQF6 0624N	117,000	1,300×400×120	151	50	43
	26+0	255×240	NQF3 0626N	104,600	1,000×400×120	151	50	34
		355×240	NQF4 0626N	110,000	1,100×400×120	151	50	37
		455×240	NQF5 0626N	115,000	1,200×400×120	151	50	40
		555×240	NQF6 0626N	121,000	1,300×400×120	151	50	43
	28+2	255×240	NQF3 0628N	112,000	1,100×400×120	151	60	38
		355×240	NQF4 0628N	117,000	1,200×400×120	151	60	40
		455×240	NQF5 0628N	124,000	1,300×400×120	151	60	43
		555×240	NQF6 0628N	129,000	1,400×400×120	151	60	46
	30+0	255×240	NQF3 0630N	116,000	1,100×400×120	151	60	38
		355×240	NQF4 0630N	122,000	1,200×400×120	151	60	40
		455×240	NQF5 0630N	128,000	1,300×400×120	151	60	43
		555×240	NQF6 0630N	134,000	1,400×400×120	151	60	46

主幹容量	分岐数＋スペース数	下部スペース タテ×ヨコ (mm)	品番 (ベージュ)	標準価格 (円)	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	ガター寸法 (mm) a寸法	ガター寸法 (mm) b寸法	重量 (kg)
MCB3P 60A	32+4	255×240	NQF3 0632N	121,000	1,100×400×120	151	50	38
		355×240	NQF4 0632N	126,000	1,200×400×120	151	50	41
		455×240	NQF5 0632N	132,000	1,300×400×120	151	50	44
		555×240	NQF6 0632N	138,000	1,400×400×120	151	50	46
	34+2	255×240	NQF3 0634N	125,000	1,100×400×120	151	50	38
		355×240	NQF4 0634N	131,000	1,200×400×120	151	50	41
		455×240	NQF5 0634N	137,000	1,300×400×120	151	50	44
		555×240	NQF6 0634N	142,000	1,400×400×120	151	50	46
	36+0	255×240	NQF3 0636N	129,000	1,100×400×120	151	50	38
		355×240	NQF4 0636N	135,000	1,200×400×120	151	50	41
		455×240	NQF5 0636N	141,000	1,300×400×120	151	50	44
		555×240	NQF6 0636N	147,000	1,400×400×120	151	50	46
MCB3P 75A	8+2	255×240	NQF3 0708N	74,900	900×400×120	151	60	31
		355×240	NQF4 0708N	80,200	1,000×400×120	151	60	33
		455×240	NQF5 0708N	85,700	1,100×400×120	151	60	36
		555×240	NQF6 0708N	91,300	1,200×400×120	151	60	39
	10+0	255×240	NQF3 0710N	79,200	900×400×120	151	60	31
		355×240	NQF4 0710N	84,800	1,000×400×120	151	60	33
		455×240	NQF5 0710N	90,300	1,100×400×120	151	60	36
		555×240	NQF6 0710N	95,600	1,200×400×120	151	60	39
	12+4	255×240	NQF3 0712N	82,500	1,000×400×120	151	50	34
		355×240	NQF4 0712N	87,900	1,000×400×120	151	50	34
		455×240	NQF5 0712N	93,700	1,100×400×120	151	50	37
		555×240	NQF6 0712N	99,100	1,200×400×120	151	50	39
	14+2	255×240	NQF3 0714N	85,700	1,000×400×120	151	50	34
		355×240	NQF4 0714N	91,300	1,000×400×120	151	50	34
		455×240	NQF5 0714N	96,900	1,200×400×120	151	50	37
		555×240	NQF6 0714N	102,800	1,300×400×120	151	50	39
	16+0	255×240	NQF3 0716N	92,300	1,000×400×120	151	50	34
		355×240	NQF4 0716N	97,800	1,100×400×120	151	50	36
		455×240	NQF5 0716N	103,600	1,200×400×120	151	50	39
		555×240	NQF6 0716N	109,000	1,300×400×120	151	50	41
	18+2	255×240	NQF3 0718N	96,900	1,000×400×120	151	60	34
		355×240	NQF4 0718N	102,400	1,100×400×120	151	60	37
		455×240	NQF5 0718N	107,000	1,200×400×120	151	60	40
		555×240	NQF6 0718N	113,000	1,300×400×120	151	60	42
	20+0	255×240	NQF3 0720N	101,200	1,000×400×120	151	60	34
		355×240	NQF4 0720N	106,000	1,100×400×120	151	60	37
		455×240	NQF5 0720N	112,000	1,200×400×120	151	60	40
		555×240	NQF6 0720N	118,000	1,300×400×120	151	60	42
	22+4	255×240	NQF3 0722N	105,000	1,100×400×120	151	50	38
		355×240	NQF4 0722N	111,000	1,200×400×120	151	50	40
		455×240	NQF5 0722N	117,000	1,300×400×120	151	50	42
		555×240	NQF6 0722N	122,000	1,400×400×120	151	50	43
	24+2	255×240	NQF3 0724N	110,000	1,100×400×120	151	50	38
		355×240	NQF4 0724N	115,000	1,200×400×120	151	50	38
		455×240	NQF5 0724N	121,000	1,300×400×120	151	50	40
		555×240	NQF6 0724N	127,000	1,400×400×120	151	50	43
	26+0	255×240	NQF3 0726N	114,000	1,100×400×120	151	50	38
		355×240	NQF4 0726N	119,000	1,200×400×120	151	50	40
		455×240	NQF5 0726N	126,000	1,300×400×120	151	50	42
		555×240	NQF6 0726N	131,000	1,400×400×120	151	50	43
	28+2	255×240	NQF3 0728N	122,000	1,100×400×120	151	60	38
		355×240	NQF4 0728N	127,000	1,200×400×120	151	60	41
		455×240	NQF5 0728N	134,000	1,300×400×120	151	60	44
		555×240	NQF6 0728N	139,000	1,400×400×120	151	60	46
	30+0	255×240	NQF3 0730N	126,000	1,100×400×120	151	60	38
		355×240	NQF4 0730N	132,000	1,200×400×120	151	60	41
		455×240	NQF5 0730N	138,000	1,300×400×120	151	60	44
		555×240	NQF6 0730N	143,000	1,400×400×120	151	60	46

※主幹ブレーカの容量変更、分岐ブレーカ数の変更も対応いたします。 （商品コード50）

主幹：配線用遮断器/分岐：配線用遮断器　下部スペース付

●主幹：MCB3P

主幹容量	分岐数＋スペース数	下部スペース タテ×ヨコ (mm)	品番 (ページュ)	標準価格 (円)	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	ガター寸法 (mm) a寸法	ガター寸法 (mm) b寸法	重量 (kg)
MCB3P 75A	32+4	255×240	NQF3 0732N	131,000	1,200×400×120	151	50	42
		355×240	NQF4 0732N	137,000	1,300×400×120	151	50	44
		455×240	NQF5 0732N	142,000	1,400×400×120	151	50	46
		555×240	NQF6 0732N	148,000	1,500×400×120	151	50	47
	34+2	255×240	NQF3 0734N	135,000	1,200×400×120	151	50	42
		355×240	NQF4 0734N	141,000	1,300×400×120	151	50	44
		455×240	NQF5 0734N	147,000	1,400×400×120	151	50	46
		555×240	NQF6 0734N	152,000	1,500×400×120	151	50	47
	36+0	255×240	NQF3 0736N	139,000	1,200×400×120	151	50	42
		355×240	NQF4 0736N	146,000	1,300×400×120	151	50	44
		455×240	NQF5 0736N	151,000	1,400×400×120	151	50	46
		555×240	NQF6 0736N	156,000	1,500×400×120	151	50	47
	38+2	255×240	NQF3 0738N	143,000	1,200×400×120	151	60	42
		355×240	NQF4 0738N	149,000	1,300×400×120	151	60	45
	40+0	255×240	NQF3 0740N	146,000	1,200×400×120	151	60	42
		355×240	NQF4 0740N	152,000	1,300×400×120	151	60	45
MCB3P 100A	8+2	255×240	NQF3 1008N	74,900	900×400×120	151	60	31
		355×240	NQF4 1008N	80,200	1,000×400×120	151	60	33
		455×240	NQF5 1008N	85,700	1,100×400×120	151	60	36
		555×240	NQF6 1008N	91,300	1,200×400×120	151	60	39
	10+0	255×240	NQF3 1010N	79,200	900×400×120	151	60	31
		355×240	NQF4 1010N	84,800	1,000×400×120	151	60	33
		455×240	NQF5 1010N	90,300	1,100×400×120	151	60	36
		555×240	NQF6 1010N	95,600	1,200×400×120	151	60	39
	12+4	255×240	NQF3 1012N	82,500	1,000×400×120	151	50	34
		355×240	NQF4 1012N	87,900	1,100×400×120	151	50	34
		455×240	NQF5 1012N	93,700	1,200×400×120	151	50	37
		555×240	NQF6 1012N	99,100	1,300×400×120	151	50	39
	14+2	255×240	NQF3 1014N	85,700	1,000×400×120	151	50	34
		355×240	NQF4 1014N	91,300	1,100×400×120	151	50	34
		455×240	NQF5 1014N	96,900	1,200×400×120	151	50	37
		555×240	NQF6 1014N	102,800	1,300×400×120	151	50	39
	16+0	255×240	NQF3 1016N	92,300	1,000×400×120	151	50	34
		355×240	NQF4 1016N	97,800	1,100×400×120	151	50	36
		455×240	NQF5 1016N	103,600	1,200×400×120	151	50	39
		555×240	NQF6 1016N	109,000	1,300×400×120	151	50	41
	18+2	255×240	NQF3 1018N	96,900	1,000×400×120	151	60	34
		355×240	NQF4 1018N	102,400	1,100×400×120	151	60	37
		455×240	NQF5 1018N	107,000	1,200×400×120	151	60	40
		555×240	NQF6 1018N	113,000	1,300×400×120	151	60	42
	20+0	255×240	NQF3 1020N	101,200	1,000×400×120	151	60	34
		355×240	NQF4 1020N	106,000	1,100×400×120	151	60	37
		455×240	NQF5 1020N	112,000	1,200×400×120	151	60	40
		555×240	NQF6 1020N	118,000	1,300×400×120	151	60	42
	22+4	255×240	NQF3 1022N	105,000	1,100×400×120	151	50	38
		355×240	NQF4 1022N	111,000	1,200×400×120	151	50	40
		455×240	NQF5 1022N	117,000	1,300×400×120	151	50	42
		555×240	NQF6 1022N	122,000	1,400×400×120	151	50	43
	24+2	255×240	NQF3 1024N	110,000	1,100×400×120	151	50	38
		355×240	NQF4 1024N	115,000	1,200×400×120	151	50	40
		455×240	NQF5 1024N	121,000	1,300×400×120	151	50	42
		555×240	NQF6 1024N	127,000	1,400×400×120	151	50	43
	26+0	255×240	NQF3 1026N	114,000	1,100×400×120	151	50	38
		355×240	NQF4 1026N	119,000	1,200×400×120	151	50	40
		455×240	NQF5 1026N	126,000	1,300×400×120	151	50	42
		555×240	NQF6 1026N	131,000	1,400×400×120	151	50	43
	28+2	255×240	NQF3 1028N	122,000	1,100×400×120	151	60	38
		355×240	NQF4 1028N	127,000	1,200×400×120	151	60	41
		455×240	NQF5 1028N	134,000	1,300×400×120	151	60	44
		555×240	NQF6 1028N	139,000	1,400×400×120	151	60	46

主幹容量	分岐数＋スペース数	下部スペース タテ×ヨコ (mm)	品番 (ページュ)	標準価格 (円)	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	ガター寸法 (mm) a寸法	ガター寸法 (mm) b寸法	重量 (kg)
MCB3P 100A	30+0	255×240	NQF3 1030N	126,000	1,100×400×120	151	60	38
		355×240	NQF4 1030N	132,000	1,200×400×120	151	60	41
		455×240	NQF5 1030N	138,000	1,300×400×120	151	60	44
		555×240	NQF6 1030N	143,000	1,400×400×120	151	60	46
	32+4	255×240	NQF3 1032N	131,000	1,200×400×120	151	50	42
		355×240	NQF4 1032N	137,000	1,300×400×120	151	50	44
		455×240	NQF5 1032N	142,000	1,400×400×120	151	50	46
		555×240	NQF6 1032N	148,000	1,500×400×120	151	50	47
	34+2	255×240	NQF3 1034N	135,000	1,200×400×120	151	50	42
		355×240	NQF4 1034N	141,000	1,300×400×120	151	50	44
		455×240	NQF5 1034N	147,000	1,400×400×120	151	50	46
		555×240	NQF6 1034N	152,000	1,500×400×120	151	50	47
	36+0	255×240	NQF3 1036N	139,000	1,200×400×120	151	50	42
		355×240	NQF4 1036N	146,000	1,300×400×120	151	50	44
		455×240	NQF5 1036N	151,000	1,400×400×120	151	50	46
		555×240	NQF6 1036N	156,000	1,500×400×120	151	50	47
	38+2	255×240	NQF3 1038N	143,000	1,200×400×120	151	60	42
		355×240	NQF4 1038N	149,000	1,300×400×120	151	60	45
	40+0	255×240	NQF3 1040N	146,000	1,200×400×120	151	60	42
		355×240	NQF4 1040N	152,000	1,300×400×120	151	60	45
MCB3P 100A ↔ ワイドタイプ	8+2	255×290	NQF3 1008WN	84,800	900×500×160	151	60	37
		355×290	NQF4 1008WN	90,300	1,000×500×160	151	60	41
		455×290	NQF5 1008WN	95,600	1,100×500×160	151	60	44
		555×290	NQF6 1008WN	101,200	1,200×500×160	151	60	48
	10+0	255×290	NQF3 1010WN	89,100	900×500×160	151	60	37
		355×290	NQF4 1010WN	94,700	1,000×500×160	151	60	41
		455×290	NQF5 1010WN	100,200	1,100×500×160	151	60	44
		555×290	NQF6 1010WN	105,000	1,200×500×160	151	60	48
	12+4	255×290	NQF3 1012WN	92,300	1,000×500×160	151	50	41
		355×290	NQF4 1012WN	97,800	1,100×500×160	151	50	41
		455×290	NQF5 1012WN	103,600	1,200×500×160	151	50	45
		555×290	NQF6 1012WN	109,000	1,300×500×160	151	50	48
	14+2	255×290	NQF3 1014WN	95,600	1,000×500×160	151	50	41
		355×290	NQF4 1014WN	101,200	1,100×500×160	151	50	41
		455×290	NQF5 1014WN	106,000	1,200×500×160	151	50	45
		555×290	NQF6 1014WN	112,000	1,300×500×160	151	50	48
	16+0	255×290	NQF3 1016WN	102,400	1,000×500×160	151	50	41
		355×290	NQF4 1016WN	107,000	1,100×500×160	151	50	41
		455×290	NQF5 1016WN	113,000	1,200×500×160	151	50	45
		555×290	NQF6 1016WN	119,000	1,300×500×160	151	50	48
	18+2	255×290	NQF3 1018WN	106,000	1,000×500×160	151	60	42
		355×290	NQF4 1018WN	112,000	1,100×500×160	151	60	46
		455×290	NQF5 1018WN	117,000	1,200×500×160	151	60	49
		555×290	NQF6 1018WN	124,000	1,300×500×160	151	60	52
	20+0	255×290	NQF3 1020WN	111,000	1,000×500×160	151	60	42
		355×290	NQF4 1020WN	116,000	1,100×500×160	151	60	46
		455×290	NQF5 1020WN	122,000	1,200×500×160	151	60	49
		555×290	NQF6 1020WN	128,000	1,300×500×160	151	60	52
	22+4	255×290	NQF3 1022WN	115,000	1,100×500×160	151	50	46
		355×290	NQF4 1022WN	121,000	1,200×500×160	151	50	46
		455×290	NQF5 1022WN	127,000	1,300×500×160	151	50	48
		555×290	NQF6 1022WN	132,000	1,400×500×160	151	50	53
	24+2	255×290	NQF3 1024WN	119,000	1,100×500×160	151	50	46
		355×290	NQF4 1024WN	125,000	1,200×500×160	151	50	48
		455×290	NQF5 1024WN	131,000	1,300×500×160	151	50	50
		555×290	NQF6 1024WN	137,000	1,400×500×160	151	50	53
	26+0	255×290	NQF3 1026WN	124,000	1,100×500×160	151	50	46
		355×290	NQF4 1026WN	129,000	1,200×500×160	151	50	48
		455×290	NQF5 1026WN	136,000	1,300×500×160	151	50	50
		555×290	NQF6 1026WN	141,000	1,400×500×160	151	50	53

※主幹ブレーカの容量変更、分岐ブレーカ数の変更も対応いたします。（商品コード50）

●主幹：MCB3P

主幹容量	分岐数＋スペース数	下部スペース タテ×ヨコ (mm)	品番 (ページュ)	標準価格 (円)	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	ガター寸法 (mm) a寸法	ガター寸法 (mm) b寸法	重量 (kg)
MCB3P 100A ワイドタイプ	28+2	255×290	NQF3 1028WN	132,000	1,100×500×160	151	60	47
		355×290	NQF4 1028WN	137,000	1,200×500×160	151	60	50
		455×290	NQF5 1028WN	143,000	1,300×500×160	151	60	53
		555×290	NQF6 1028WN	149,000	1,400×500×160	151	60	58
	30+0	255×290	NQF3 1030WN	136,000	1,100×500×160	151	60	47
		355×290	NQF4 1030WN	142,000	1,200×500×160	151	60	50
		455×290	NQF5 1030WN	148,000	1,300×500×160	151	60	53
		555×290	NQF6 1030WN	153,000	1,400×500×160	151	60	58
	32+4	255×290	NQF3 1032WN	141,000	1,200×500×160	151	50	51
		355×290	NQF4 1032WN	147,000	1,300×500×160	151	50	53
		455×290	NQF5 1032WN	152,000	1,400×500×160	151	50	57
		555×290	NQF6 1032WN	157,000	1,500×500×160	151	50	59
	34+2	255×290	NQF3 1034WN	145,000	1,200×500×160	151	50	51
		355×290	NQF4 1034WN	151,000	1,300×500×160	151	50	53
		455×290	NQF5 1034WN	156,000	1,400×500×160	151	50	57
		555×290	NQF6 1034WN	162,000	1,500×500×160	151	50	59
	36+0	255×290	NQF3 1036WN	150,000	1,200×500×160	151	50	51
		355×290	NQF4 1036WN	156,000	1,300×500×160	151	50	53
		455×290	NQF5 1036WN	160,000	1,400×500×160	151	50	57
		555×290	NQF6 1036WN	166,000	1,500×500×160	151	50	59
	38+2	255×290	NQF3 1038WN	153,000	1,200×500×160	151	60	51
		355×290	NQF4 1038WN	159,000	1,300×500×160	151	60	54
	40+0	255×290	NQF3 1040WN	156,000	1,200×500×160	151	60	51
		355×290	NQF4 1040WN	162,000	1,300×500×160	151	60	54
MCB3P 150A	6+4	255×290	NQF3 1506N	87,900	1,000×500×160	200	60	44
		355×290	NQF4 1506N	93,700	1,100×500×160	200	60	46
		455×290	NQF5 1506N	99,100	1,200×500×160	200	60	48
		555×290	NQF6 1506N	105,000	1,300×500×160	200	60	51
	8+2	255×290	NQF3 1508N	92,300	1,000×500×160	200	60	44
		355×290	NQF4 1508N	97,800	1,100×500×160	200	60	46
		455×290	NQF5 1508N	103,600	1,200×500×160	200	60	48
		555×290	NQF6 1508N	109,000	1,300×500×160	200	60	51
	10+0	255×290	NQF3 1510N	95,600	1,000×500×160	200	60	44
		355×290	NQF4 1510N	101,200	1,100×500×160	200	60	46
		455×290	NQF5 1510N	106,000	1,200×500×160	200	60	48
		555×290	NQF6 1510N	112,000	1,300×500×160	200	60	51
	12+4	255×290	NQF3 1512N	99,100	1,100×500×160	200	50	45
		355×290	NQF4 1512N	104,600	1,200×500×160	200	50	48
		455×290	NQF5 1512N	110,000	1,300×500×160	200	50	51
		555×290	NQF6 1512N	116,000	1,400×500×160	200	50	53
	14+2	255×290	NQF3 1514N	102,400	1,100×500×160	200	50	45
		355×290	NQF4 1514N	107,000	1,200×500×160	200	50	48
		455×290	NQF5 1514N	113,000	1,300×500×160	200	50	51
		555×290	NQF6 1514N	119,000	1,400×500×160	200	50	53
	16+0	255×290	NQF3 1516N	109,000	1,100×500×160	200	50	45
		355×290	NQF4 1516N	114,000	1,200×500×160	200	50	48
		455×290	NQF5 1516N	120,000	1,300×500×160	200	50	51
		555×290	NQF6 1516N	126,000	1,400×500×160	200	50	53
	18+2	255×290	NQF3 1518N	115,000	1,100×500×160	200	60	49
		355×290	NQF4 1518N	121,000	1,200×500×160	200	60	51
		455×290	NQF5 1518N	127,000	1,300×500×160	200	60	53
		555×290	NQF6 1518N	132,000	1,400×500×160	200	60	57
	20+0	255×290	NQF3 1520N	119,000	1,100×500×160	200	60	49
		355×290	NQF4 1520N	125,000	1,200×500×160	200	60	51
		455×290	NQF5 1520N	131,000	1,300×500×160	200	60	53
		555×290	NQF6 1520N	137,000	1,400×500×160	200	60	57
	22+4	255×290	NQF3 1522N	124,000	1,200×500×160	200	50	50
		355×290	NQF4 1522N	130,000	1,300×500×160	200	50	53
		455×290	NQF5 1522N	136,000	1,400×500×160	200	50	57
		555×290	NQF6 1522N	141,000	1,500×500×160	200	50	58
MCB3P 150A	24+2	255×290	NQF3 1524N	128,000	1,200×500×160	200	50	50
		355×290	NQF4 1524N	135,000	1,300×500×160	200	50	53
		455×290	NQF5 1524N	140,000	1,400×500×160	200	50	57
		555×290	NQF6 1524N	146,000	1,500×500×160	200	50	58
	26+0	255×290	NQF3 1526N	133,000	1,200×500×160	200	50	50
		355×290	NQF4 1526N	139,000	1,300×500×160	200	50	53
		455×290	NQF5 1526N	144,000	1,400×500×160	200	50	57
		555×290	NQF6 1526N	150,000	1,500×500×160	200	50	58
	28+2	255×290	NQF3 1528N	138,000	1,200×500×160	200	60	53
		355×290	NQF4 1528N	144,000	1,300×500×160	200	60	55
		455×290	NQF5 1528N	150,000	1,400×500×160	200	60	58
		555×290	NQF6 1528N	156,000	1,500×500×160	200	60	60
	30+0	255×290	NQF3 1530N	143,000	1,200×500×160	200	60	53
		355×290	NQF4 1530N	149,000	1,300×500×160	200	60	55
		455×290	NQF5 1530N	154,000	1,400×500×160	200	60	58
		555×290	NQF6 1530N	160,000	1,500×500×160	200	60	60
	32+4	255×290	NQF3 1532N	148,000	1,300×500×160	200	50	54
		355×290	NQF4 1532N	153,000	1,400×500×160	200	50	56
		455×290	NQF5 1532N	159,000	1,500×500×160	200	50	59
		555×290	NQF6 1532N	165,000	1,600×500×160	200	50	61
	34+2	255×290	NQF3 1534N	152,000	1,300×500×160	200	50	54
		355×290	NQF4 1534N	157,000	1,400×500×160	200	50	56
		455×290	NQF5 1534N	163,000	1,500×500×160	200	50	59
		555×290	NQF6 1534N	168,000	1,600×500×160	200	50	61
	36+0	255×290	NQF3 1536N	156,000	1,300×500×160	200	50	54
		355×290	NQF4 1536N	162,000	1,400×500×160	200	50	56
		455×290	NQF5 1536N	168,000	1,500×500×160	200	50	59
		555×290	NQF6 1536N	172,000	1,600×500×160	200	50	61
	38+2	255×290	NQF3 1538N	160,000	1,300×500×160	200	60	59
		355×290	NQF4 1538N	166,000	1,400×500×160	200	60	61
		455×290	NQF5 1538N	172,000	1,500×500×160	200	60	63
		555×290	NQF6 1538N	177,000	1,600×500×160	200	60	65
	40+0	255×290	NQF3 1540N	165,000	1,300×500×160	200	60	59
		355×290	NQF4 1540N	169,000	1,400×500×160	200	60	61
		455×290	NQF5 1540N	175,000	1,500×500×160	200	60	63
		555×290	NQF6 1540N	180,000	1,600×500×160	200	60	65
	42+4	255×290	NQF3 1542N	168,000	1,400×500×160	200	50	60
		355×290	NQF4 1542N	174,000	1,500×500×160	200	50	63
		455×290	NQF5 1542N	180,000	1,600×500×160	200	50	65
		555×290	NQF6 1542N	185,000	1,700×500×160	200	50	67
	44+2	255×290	NQF3 1544N	172,000	1,400×500×160	200	50	60
		355×290	NQF4 1544N	177,000	1,500×500×160	200	50	63
		455×290	NQF5 1544N	183,000	1,600×500×160	200	50	65
		555×290	NQF6 1544N	188,000	1,700×500×160	200	50	67
	46+0	255×290	NQF3 1546N	175,000	1,400×500×160	200	50	60
		355×290	NQF4 1546N	180,000	1,500×500×160	200	50	63
		455×290	NQF5 1546N	187,000	1,600×500×160	200	50	65
		555×290	NQF6 1546N	191,000	1,700×500×160	200	50	67
	48+2	255×290	NQF3 1548N	178,000	1,400×500×160	200	60	62
		355×290	NQF4 1548N	183,000	1,500×500×160	200	60	65
		455×290	NQF5 1548N	190,000	1,600×500×160	200	60	67
		555×290	NQF6 1548N	196,000	1,700×500×160	200	60	71
	50+0	255×290	NQF3 1550N	181,000	1,400×500×160	200	60	62
		355×290	NQF4 1550N	188,000	1,500×500×160	200	60	65
		455×290	NQF5 1550N	193,000	1,600×500×160	200	60	67
		555×290	NQF6 1550N	199,000	1,700×500×160	200	60	71
	52+4	255×290	NQF3 1552N	185,000	1,500×500×160	200	50	63
		355×290	NQF4 1552N	191,000	1,600×500×160	200	50	67
		455×290	NQF5 1552N	196,000	1,700×500×160	200	50	71
		555×290	NQF6 1552N	200,000	1,800×500×160	200	50	73

※主幹ブレーカの容量変更、分岐ブレーカ数の変更も対応いたします。 （商品コード50）

主幹：配線用遮断器/分岐：配線用遮断器　下部スペース付

●主幹：MCB3P

主幹容量	分岐数＋スペース数	下部スペース タテ×ヨコ (mm)	品番 (ページュ)	標準価格 (円)	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	ガター寸法 (mm) a寸法	ガター寸法 (mm) b寸法	重量 (kg)
MCB3P 150A	54+2	255×290	NQF3 1554N	188,000	1,500×500×160	200	50	63
		355×290	NQF4 1554N	194,000	1,600×500×160	200	50	67
		455×290	NQF5 1554N	199,000	1,700×500×160	200	50	71
		555×290	NQF6 1554N	203,000	1,800×500×160	200	50	73
	56+0	255×290	NQF3 1556N	191,000	1,500×500×160	200	50	63
		355×290	NQF4 1556N	197,000	1,600×500×160	200	50	67
		455×290	NQF5 1556N	203,000	1,700×500×160	200	50	71
		555×290	NQF6 1556N	208,000	1,800×500×160	200	50	73
	58+2	255×290	NQF3 1558N	199,000	1,500×500×160	200	60	67
		355×290	NQF4 1558N	203,000	1,600×500×160	200	60	69
		455×290	NQF5 1558N	208,000	1,700×500×160	200	60	73
		555×290	NQF6 1558N	214,000	1,800×500×160	200	60	76
	60+0	255×290	NQF3 1560N	200,000	1,500×500×160	200	60	67
		355×290	NQF4 1560N	206,000	1,600×500×160	200	60	69
		455×290	NQF5 1560N	212,000	1,700×500×160	200	60	73
		555×290	NQF6 1560N	219,000	1,800×500×160	200	60	76
	62+4	255×290	NQF3 1562N	203,000	1,600×500×160	200	50	69
		355×290	NQF4 1562N	211,000	1,700×500×160	200	50	73
		455×290	NQF5 1562N	216,000	1,800×500×160	200	50	77
		555×290	NQF6 1562N	221,000	1,900×500×160	200	50	80
	64+2	255×290	NQF3 1564N	208,000	1,600×500×160	200	50	69
		355×290	NQF4 1564N	214,000	1,700×500×160	200	50	73
		455×290	NQF5 1564N	219,000	1,800×500×160	200	50	77
		555×290	NQF6 1564N	224,000	1,900×500×160	200	50	80
	66+0	255×290	NQF3 1566N	211,000	1,600×500×160	200	50	69
		355×290	NQF4 1566N	216,000	1,700×500×160	200	50	73
		455×290	NQF5 1566N	222,000	1,800×500×160	200	50	77
		555×290	NQF6 1566N	228,000	1,900×500×160	200	50	80
MCB3P 200A	8+2	255×290	NQF3 2008	144,000	1,100×500×160	250	60	46
		355×290	NQF4 2008	146,000	1,200×500×160	250	60	48
		455×290	NQF5 2008	148,000	1,300×500×160	250	60	50
		555×290	NQF6 2008	153,000	1,400×500×160	250	60	52
	10+0	255×290	NQF3 2010	147,000	1,100×500×160	250	60	46
		355×290	NQF4 2010	149,000	1,200×500×160	250	60	48
		455×290	NQF5 2010	151,000	1,300×500×160	250	60	50
		555×290	NQF6 2010	156,000	1,400×500×160	250	60	52
	12+4	255×290	NQF3 2012	150,000	1,100×500×160	250	50	49
		355×290	NQF4 2012	153,000	1,200×500×160	250	50	47
		455×290	NQF5 2012	154,000	1,300×500×160	250	50	49
		555×290	NQF6 2012	160,000	1,400×500×160	250	50	57
	14+2	255×290	NQF3 2014	154,000	1,100×500×160	250	50	47
		355×290	NQF4 2014	156,000	1,200×500×160	250	50	49
		455×290	NQF5 2014	157,000	1,300×500×160	250	50	52
		555×290	NQF6 2014	163,000	1,400×500×160	250	50	57
	16+0	255×290	NQF3 2016	160,000	1,100×500×160	250	50	47
		355×290	NQF4 2016	162,000	1,200×500×160	250	50	49
		455×290	NQF5 2016	165,000	1,300×500×160	250	50	52
		555×290	NQF6 2016	169,000	1,400×500×160	250	50	57
	18+2	255×290	NQF3 2018	166,000	1,200×500×160	250	60	50
		355×290	NQF4 2018	169,000	1,300×500×160	250	60	52
		455×290	NQF5 2018	171,000	1,400×500×160	250	60	55
		555×290	NQF6 2018	175,000	1,500×500×160	250	60	58
	20+0	255×290	NQF3 2020	171,000	1,200×500×160	250	60	50
		355×290	NQF4 2020	174,000	1,300×500×160	250	60	53
		455×290	NQF5 2020	175,000	1,400×500×160	250	60	55
		555×290	NQF6 2020	180,000	1,500×500×160	250	60	60
	22+4	255×290	NQF3 2022	175,000	1,200×500×160	250	50	50
		355×290	NQF4 2022	178,000	1,300×500×160	250	50	53
		455×290	NQF5 2022	181,000	1,400×500×160	250	50	55
		555×290	NQF6 2022	185,000	1,500×500×160	250	50	60

主幹容量	分岐数＋スペース数	下部スペース タテ×ヨコ (mm)	品番 (ページュ)	標準価格 (円)	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	ガター寸法 (mm) a寸法	ガター寸法 (mm) b寸法	重量 (kg)
MCB3P 200A	24+2	255×290	NQF3 2024	180,000	1,200×500×160	250	50	50
		355×290	NQF4 2024	183,000	1,300×500×160	250	50	53
		455×290	NQF5 2024	183,000	1,400×500×160	250	50	56
		555×290	NQF6 2024	190,000	1,500×500×160	250	50	61
	26+0	255×290	NQF3 2026	185,000	1,200×500×160	250	50	50
		355×290	NQF4 2026	188,000	1,300×500×160	250	50	53
		455×290	NQF5 2026	188,000	1,400×500×160	250	50	56
		555×290	NQF6 2026	194,000	1,500×500×160	250	50	61
	28+2	255×290	NQF3 2028	191,000	1,300×500×160	250	60	54
		355×290	NQF4 2028	193,000	1,400×500×160	250	60	56
		455×290	NQF5 2028	194,000	1,500×500×160	250	60	60
		555×290	NQF6 2028	199,000	1,600×500×160	250	60	63
	30+0	255×290	NQF3 2030	196,000	1,300×500×160	250	60	54
		355×290	NQF4 2030	197,000	1,400×500×160	250	60	56
		455×290	NQF5 2030	199,000	1,500×500×160	250	60	60
		555×290	NQF6 2030	203,000	1,600×500×160	250	60	63
	32+4	255×290	NQF3 2032	199,000	1,300×500×160	250	50	56
		355×290	NQF4 2032	200,000	1,400×500×160	250	50	58
		455×290	NQF5 2032	203,000	1,500×500×160	250	50	60
		555×290	NQF6 2032	208,000	1,600×500×160	250	50	65
	34+2	255×290	NQF3 2034	203,000	1,300×500×160	250	50	56
		355×290	NQF4 2034	206,000	1,400×500×160	250	50	58
		455×290	NQF5 2034	208,000	1,500×500×160	250	50	60
		555×290	NQF6 2034	212,000	1,600×500×160	250	50	65
	36+0	255×290	NQF3 2036	208,000	1,300×500×160	250	50	56
		355×290	NQF4 2036	211,000	1,400×500×160	250	50	58
		455×290	NQF5 2036	212,000	1,500×500×160	250	50	60
		555×290	NQF6 2036	216,000	1,600×500×160	250	50	65
	38+2	255×290	NQF3 2038	212,000	1,400×500×160	250	60	58
		355×290	NQF4 2038	214,000	1,500×500×160	250	60	60
		455×290	NQF5 2038	216,000	1,600×500×160	250	60	65
		555×290	NQF6 2038	221,000	1,700×500×160	250	60	67
	40+0	255×290	NQF3 2040	216,000	1,400×500×160	250	60	58
		355×290	NQF4 2040	219,000	1,500×500×160	250	60	60
		455×290	NQF5 2040	221,000	1,600×500×160	250	60	65
		555×290	NQF6 2040	224,000	1,700×500×160	250	60	67
	42+4	255×290	NQF3 2042	221,000	1,400×500×160	250	50	59
		355×290	NQF4 2042	222,000	1,500×500×160	250	50	61
		455×290	NQF5 2042	224,000	1,600×500×160	250	50	66
		555×290	NQF6 2042	228,000	1,700×500×160	250	50	70
	44+2	255×290	NQF3 2044	224,000	1,400×500×160	250	50	59
		355×290	NQF4 2044	227,000	1,500×500×160	250	50	61
		455×290	NQF5 2044	228,000	1,600×500×160	250	50	66
		555×290	NQF6 2044	233,000	1,700×500×160	250	50	70
	46+0	255×290	NQF3 2046	227,000	1,400×500×160	250	50	59
		355×290	NQF4 2046	228,000	1,500×500×160	250	50	61
		455×290	NQF5 2046	230,000	1,600×500×160	250	50	66
		555×290	NQF6 2046	236,000	1,700×500×160	250	50	70
	48+2	255×290	NQF3 2048	230,000	1,500×500×160	250	60	62
		355×290	NQF4 2048	233,000	1,600×500×160	250	60	65
		455×290	NQF5 2048	234,000	1,700×500×160	250	60	70
		555×290	NQF6 2048	237,000	1,800×500×160	250	60	73
	50+0	255×290	NQF3 2050	234,000	1,500×500×160	250	60	62
		355×290	NQF4 2050	236,000	1,600×500×160	250	60	65
		455×290	NQF5 2050	237,000	1,700×500×160	250	60	70
		555×290	NQF6 2050	242,000	1,800×500×160	250	60	73
	52+4	255×290	NQF3 2052	236,000	1,500×500×160	250	50	63
		355×290	NQF4 2052	237,000	1,600×500×160	250	50	66
		455×290	NQF5 2052	240,000	1,700×500×160	250	50	70
		255×290	NQF3 2054	240,000	1,500×500×160	250	50	63
	54+2	355×290	NQF4 2054	242,000	1,600×500×160	250	50	66
		455×290	NQF5 2054	243,000	1,700×500×160	250	50	70

※主幹ブレーカの容量変更、分岐ブレーカ数の変更も対応いたします。　（商品コード50）

●主幹：MCB3P

主幹容量	分岐数＋スペース数	下部スペース タテ×ヨコ (mm)	品番 (ページュ)	標準価格 (円)	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	ガター寸法 (mm) a寸法	ガター寸法 (mm) b寸法	重量 (kg)
MCB3P 200A	56+0	255×290	NQF3 2056	243,000	1,500×500×160	250	50	63
		355×290	NQF4 2056	245,000	1,600×500×160	250	50	66
		455×290	NQF5 2056	245,000	1,700×500×160	250	50	70
	58+2	255×290	NQF3 2058	250,000	1,600×500×160	250	60	66
		355×290	NQF4 2058	253,000	1,700×500×160	250	60	70
		455×290	NQF5 2058	253,000	1,800×500×160	250	60	73
	60+0	255×290	NQF3 2060	253,000	1,600×500×160	250	60	66
		355×290	NQF4 2060	256,000	1,700×500×160	250	60	70
	62+4	255×290	NQF3 2062	256,000	1,600×500×160	250	50	67
		355×290	NQF4 2062	258,000	1,700×500×160	250	50	71
	64+2	255×290	NQF3 2064	261,000	1,600×500×160	250	50	67
		355×290	NQF4 2064	262,000	1,700×500×160	250	50	71
	66+0	255×290	NQF3 2066	264,000	1,600×500×160	250	50	67
		355×290	NQF4 2066	265,000	1,700×500×160	250	50	71
MCB3P 250A	8+2	255×290	NQF3 2508	148,000	1,100×500×160	300	60	46
		355×290	NQF4 2508	150,000	1,200×500×160	300	60	48
		455×290	NQF5 2508	152,000	1,300×500×160	300	60	50
		555×290	NQF6 2508	157,000	1,400×500×160	300	60	52
	10+0	255×290	NQF3 2510	152,000	1,100×500×160	300	60	46
		355×290	NQF4 2510	154,000	1,200×500×160	300	60	48
		455×290	NQF5 2510	156,000	1,300×500×160	300	60	50
		555×290	NQF6 2510	160,000	1,400×500×160	300	60	52
	12+4	255×290	NQF3 2512	154,000	1,200×500×160	300	50	49
		355×290	NQF4 2512	157,000	1,300×500×160	300	50	51
		455×290	NQF5 2512	159,000	1,400×500×160	300	50	53
		555×290	NQF6 2512	165,000	1,500×500×160	300	50	55
	14+2	255×290	NQF3 2514	157,000	1,200×500×160	300	50	49
		355×290	NQF4 2514	160,000	1,300×500×160	300	50	51
		455×290	NQF5 2514	162,000	1,400×500×160	300	50	53
		555×290	NQF6 2514	168,000	1,500×500×160	300	50	55
	16+0	255×290	NQF3 2516	165,000	1,200×500×160	300	50	49
		355×290	NQF4 2516	168,000	1,300×500×160	300	50	51
		455×290	NQF5 2516	168,000	1,400×500×160	300	50	53
		555×290	NQF6 2516	174,000	1,500×500×160	300	50	55
	18+2	255×290	NQF3 2518	171,000	1,200×500×160	300	60	50
		355×290	NQF4 2518	174,000	1,300×500×160	300	60	52
		455×290	NQF5 2518	175,000	1,400×500×160	300	60	54
		555×290	NQF6 2518	180,000	1,500×500×160	300	60	56
	20+0	255×290	NQF3 2520	175,000	1,200×500×160	300	60	50
		355×290	NQF4 2520	178,000	1,300×500×160	300	60	52
		455×290	NQF5 2520	180,000	1,400×500×160	300	60	54
		555×290	NQF6 2520	185,000	1,500×500×160	300	60	56
	22+4	255×290	NQF3 2522	180,000	1,300×500×160	300	50	53
		355×290	NQF4 2522	183,000	1,400×500×160	300	50	55
		455×290	NQF5 2522	183,000	1,500×500×160	300	50	57
		555×290	NQF6 2522	190,000	1,600×500×160	300	50	59
	24+2	255×290	NQF3 2524	185,000	1,300×500×160	300	50	53
		355×290	NQF4 2524	188,000	1,400×500×160	300	50	55
		455×290	NQF5 2524	188,000	1,500×500×160	300	50	57
		555×290	NQF6 2524	194,000	1,600×500×160	300	50	59
	26+0	255×290	NQF3 2526	190,000	1,300×500×160	300	50	53
		355×290	NQF4 2526	191,000	1,400×500×160	300	50	55
		455×290	NQF5 2526	193,000	1,500×500×160	300	50	57
		555×290	NQF6 2526	199,000	1,600×500×160	300	50	59
	28+2	255×290	NQF3 2528	196,000	1,300×500×160	300	60	54
		355×290	NQF4 2528	197,000	1,400×500×160	300	60	56
		455×290	NQF5 2528	199,000	1,500×500×160	300	60	58
		555×290	NQF6 2528	203,000	1,600×500×160	300	60	60
	30+0	255×290	NQF3 2530	199,000	1,300×500×160	300	60	54
		355×290	NQF4 2530	200,000	1,400×500×160	300	60	56
		455×290	NQF5 2530	203,000	1,500×500×160	300	60	58
		555×290	NQF6 2530	208,000	1,600×500×160	300	60	60

主幹容量	分岐数＋スペース数	下部スペース タテ×ヨコ (mm)	品番 (ページュ)	標準価格 (円)	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	ガター寸法 (mm) a寸法	ガター寸法 (mm) b寸法	重量 (kg)
MCB3P 250A	32+4	255×290	NQF3 2532	203,000	1,400×500×160	300	50	57
		355×290	NQF4 2532	206,000	1,500×500×160	300	50	59
		455×290	NQF5 2532	206,000	1,600×500×160	300	50	61
		555×290	NQF6 2532	212,000	1,700×500×160	300	50	63
	34+2	255×290	NQF3 2534	208,000	1,400×500×160	300	50	57
		355×290	NQF4 2534	211,000	1,500×500×160	300	50	59
		455×290	NQF5 2534	211,000	1,600×500×160	300	50	61
		555×290	NQF6 2534	216,000	1,700×500×160	300	50	63
	36+0	255×290	NQF3 2536	212,000	1,400×500×160	300	50	57
		355×290	NQF4 2536	214,000	1,500×500×160	300	50	59
		455×290	NQF5 2536	216,000	1,600×500×160	300	50	61
		555×290	NQF6 2536	221,000	1,700×500×160	300	50	63
	38+2	255×290	NQF3 2538	216,000	1,400×500×160	300	60	58
		355×290	NQF4 2538	219,000	1,500×500×160	300	60	60
		455×290	NQF5 2538	221,000	1,600×500×160	300	60	62
		555×290	NQF6 2538	227,000	1,700×500×160	300	60	64
	40+0	255×290	NQF3 2540	221,000	1,400×500×160	300	60	58
		355×290	NQF4 2540	222,000	1,500×500×160	300	60	60
		455×290	NQF5 2540	224,000	1,600×500×160	300	60	62
		555×290	NQF6 2540	228,000	1,700×500×160	300	60	64
	42+4	255×290	NQF3 2542	224,000	1,500×500×160	300	50	61
		355×290	NQF4 2542	227,000	1,600×500×160	300	50	63
		455×290	NQF5 2542	228,000	1,700×500×160	300	50	65
		555×290	NQF6 2542	234,000	1,800×500×160	300	50	67
	44+2	255×290	NQF3 2544	228,000	1,500×500×160	300	50	61
		355×290	NQF4 2544	230,000	1,600×500×160	300	50	63
		455×290	NQF5 2544	230,000	1,700×500×160	300	50	65
		555×290	NQF6 2544	236,000	1,800×500×160	300	50	67
	46+0	255×290	NQF3 2546	230,000	1,500×500×160	300	50	61
		355×290	NQF4 2546	234,000	1,600×500×160	300	50	63
		455×290	NQF5 2546	234,000	1,700×500×160	300	50	65
		555×290	NQF6 2546	240,000	1,800×500×160	300	50	67
	48+2	255×290	NQF3 2548	234,000	1,500×500×160	300	60	62
		355×290	NQF4 2548	236,000	1,600×500×160	300	60	64
		455×290	NQF5 2548	237,000	1,700×500×160	300	60	66
		555×290	NQF6 2548	243,000	1,800×500×160	300	60	69
	50+0	255×290	NQF3 2550	237,000	1,500×500×160	300	60	62
		355×290	NQF4 2550	240,000	1,600×500×160	300	60	64
		455×290	NQF5 2550	240,000	1,700×500×160	300	60	66
		555×290	NQF6 2550	245,000	1,800×500×160	300	60	69
	52+4	255×290	NQF3 2552	240,000	1,600×500×160	300	50	65
		355×290	NQF4 2552	243,000	1,700×500×160	300	50	67
		455×290	NQF5 2552	243,000	1,800×500×160	300	50	70
	54+2	255×290	NQF3 2554	243,000	1,600×500×160	300	50	65
		355×290	NQF4 2554	245,000	1,700×500×160	300	50	67
		455×290	NQF5 2554	249,000	1,800×500×160	300	50	70
	56+0	255×290	NQF3 2556	249,000	1,600×500×160	300	50	65
		355×290	NQF4 2556	250,000	1,700×500×160	300	50	67
		455×290	NQF5 2556	250,000	1,800×500×160	300	50	70
	58+2	255×290	NQF3 2558	253,000	1,600×500×160	300	60	66
		355×290	NQF4 2558	256,000	1,700×500×160	300	60	69
		455×290	NQF5 2558	258,000	1,800×500×160	300	60	72
	60+0	255×290	NQF3 2560	258,000	1,600×500×160	300	60	66
		355×290	NQF4 2560	261,000	1,700×500×160	300	60	69
	62+4	255×290	NQF3 2562	261,000	1,700×500×160	300	50	70
		355×290	NQF4 2562	264,000	1,800×500×160	300	50	73
	64+2	255×290	NQF3 2564	264,000	1,700×500×160	300	50	70
		355×290	NQF4 2564	265,000	1,800×500×160	300	50	73
	66+0	255×290	NQF3 2566	268,000	1,700×500×160	300	50	70
		355×290	NQF4 2566	270,000	1,800×500×160	300	50	73

（商品コード50）

※主幹ブレーカの容量変更、分岐ブレーカ数の変更も対応いたします。

この紙面に掲載の商品には、消費税は含まれておりません。

電灯分電盤　EQEW1　スーパーコンポ盤

分岐スマートサイズ

主幹：漏電ブレーカ/分岐：配線用遮断器
eモニター（電力監視モニター）付


ベージュ　マンセル 5Y7/1 日塗工 H25-70B　クリーム　マンセル 2.5Y9/1 日塗工 H22-90B

※クリームの場合は品番末尾にK（例：**EQEW1 0510NK**）をつけてご注文ください。

電力使用量を自動記録するeモニターを組込んだ分電盤です。

主幹：漏電ブレーカ ELB 中性線欠相保護付

フレーム	電流	型番（感度電流）	掲載ページ
50AF	50A	ZS 53-50TLA-30（30mA）	P.1189
100AF	100A	ZS 103-100TLA-30（30mA）	P.1189
225AF	200A	ZR 223-200TLA-K（200mA）	P.1191
400AF	400A	ZEB 403-400TA-K（200mA）	P.1191

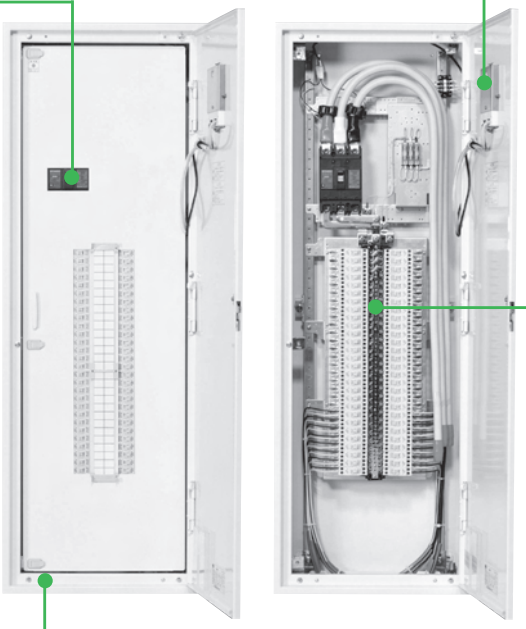

eモニター（型番EWM3L） P.1080

送りスペースのサイズ

適用	送りスペース（mm）タテ×ヨコ×フカサ
主幹100A以下（盤幅400）	180×78×95
主幹200A	220×102×120
主幹400A	215×110×130




分岐スマートサイズ

分岐：配線用遮断器　MCB（スマートサイズ）

極数・素子数・電流	型番（感度電流）	掲載ページ
2P2E20A	NCB 2P2E20	P.1156


※分岐回路は全て100V結線（全回路200Vへ切替可能）
※200V用分岐バー付属数/10回路以下…2本、12～20回路…4本、22回路以上…6本
※分岐バー部品番号掲載ページ P.1476
※30A実装可能数…最大6回路

●回路図

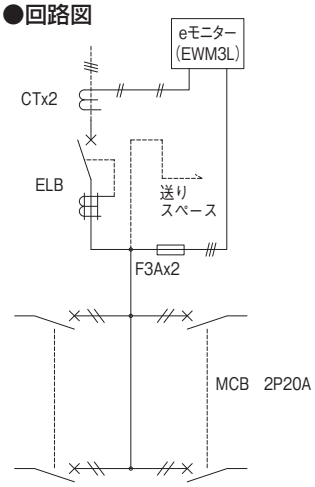

注）電線は配線例です。

●ガター図



●使用キャビネット／BX（保護等級：IP2XD）
●板厚：本体1.6mm　扉1.6mm　枠1.6mm
●Wタイプは分岐の配線スペースを多くとってあります。
●使用ハンドル品番／本体タテ寸法1000mm未満　KH-84F（キー No.K200）
本体タテ寸法1000mm以上　KH-117F（キー No.K200）

ガターC寸法

主幹100A以下	110mm
主幹100Aの幅500タイプ及び主幹150～250A	160mm
主幹400A	180mm

●主幹：ELB3P

主幹容量	分岐数＋スペース数	搭載eモニター型式	品　番（ベージュ）	標準価格（円）	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ（mm）	ガター寸法（mm） a寸法	ガター寸法（mm） b寸法	重量（kg）
ELB3P **50A**	**10**+0	**EWM 3L**	**EQEW1 0510N**	209,000	600×400×160	151	150	25
	20+0		**EQEW1 0520N**	233,000	700×400×160	151	150	28
	30+0		**EQEW1 0530N**	247,000	800×400×160	151	150	32
ELB3P **100A**	**10**+0	**EWM 3L**	**EQEW1 1010N**	227,000	600×400×160	151	150	25
	20+0		**EQEW1 1020N**	250,000	700×400×160	151	150	28
	30+0		**EQEW1 1030N**	274,000	800×400×160	151	150	32
	40+0		**EQEW1 1040N**	295,000	900×400×160	151	150	37
ELB3P **200A**	**20**+0	**EWM 3L**	**EQEW1 2020N**	324,000	1000×500×200	250	300	48
	30+0		**EQEW1 2030N**	358,000	1100×500×200	250	300	50
	40+0		**EQEW1 2040N**	380,000	1200×500×200	250	300	57
	50+0		**EQEW1 2050N**	397,000	1300×500×200	250	300	62
ELB3P **400A**	**30**+0	**EWM 3L**	**EQEW1 4030N**	529,000	1500×600×250	400	325	83
	40+0		**EQEW1 4040N**	572,000	1600×600×250	400	300	91

※主幹ブレーカの容量変更、分岐ブレーカ数の変更も対応いたします。　（商品コード50）



eモニター

扉をあけずにeモニターの表示がわかります。
eモニターの表示内容参照 P.1080

電灯分電盤　NQEW1　スーパーコンポ盤

分岐スマートサイズ

主幹：配線用遮断器／分岐：配線用遮断器
eモニター（電力監視モニター）付

ベージュ　マンセル 5Y7/1 日塗工 H25-70B　クリーム　マンセル 2.5Y9/1 日塗工 H22-90B


※クリームの場合は品番末尾にK（例：**NQEW1 0510NK**）をつけてご注文ください。


電力使用量を自動記録するeモニターを組込んだ分電盤です。

主幹：ノーヒューズブレーカ MCB 中性線欠相保護付

フレーム	電流	型番（感度電流）	掲載ページ
50AF	50A	NB 53-50TLA	P.1169
100AF	100A	NB 103-100TLA	P.1169
225AF	200A	NR 223-200TLA	P.1170
400AF	400A	NEB 403-400TA	P.1171

●回路図

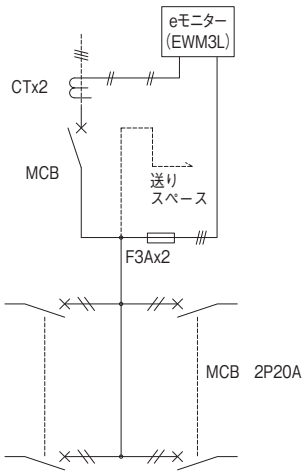

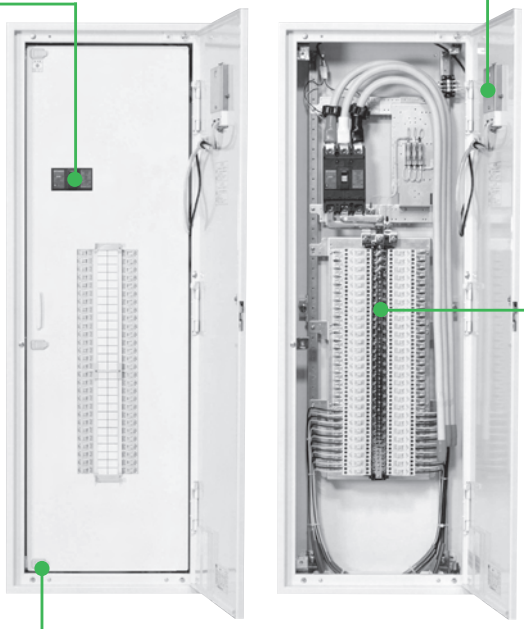

注）電線は配線例です。

●使用キャビネット／BX（保護等級：IP2XD）
●板厚：本体1.6mm　扉1.6mm　枠1.6mm
●Wタイプは分岐の配線スペースを多くとってあります。
●使用ハンドル品番／本体タテ寸法1000mm未満　KH-84F（キー No.K200）
本体タテ寸法1000mm以上　KH-117F（キー No.K200）

eモニター（型番EWM3L）P.1080

送りスペースのサイズ

適用	送りスペース(mm) タテ×ヨコ×フカサ
主幹100A以下（盤幅400）	180×78×95
主幹200A	220×102×120
主幹400A	215×110×130




分岐スマートサイズ

分岐：配線用遮断器　MCB（スマートサイズ）

極数・素子数・電流	型番（感度電流）	掲載ページ
2P2E20A	NCB 2P2E20	P.1156

※分岐回路は全て100V結線（全回路200Vへ切替可能）
※200V用分岐バー付属数／10回路以下…2本、12～20回路…4本、22回路以上…6本
※分岐バー部品番号掲載ページ P.1476
※30A実装可能数…最大6回路

●ガター図



ガターC寸法

主幹100A以下	110mm
主幹100Aの幅500タイプ及び主幹150～250A	160mm
主幹400A	180mm

●主幹：MCB3P

主幹容量	分岐数＋スペース数	搭載eモニター型式	品番（ベージュ）	標準価格（円）	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ（mm）	ガター寸法（mm） a寸法	ガター寸法（mm） b寸法	重量（kg）
MCB3P 50A	10+0	EWM 3L	NQEW1 0510N	203,000	600×400×160	151	150	25
	20+0		NQEW1 0520N	227,000	700×400×160	151	150	28
	30+0		NQEW1 0530N	253,000	800×400×160	151	150	32
MCB3P 100A	10+0	EWM 3L	NQEW1 1010N	209,000	600×400×160	151	150	25
	20+0		NQEW1 1020N	242,000	700×400×160	151	150	28
	30+0		NQEW1 1030N	258,000	800×400×160	151	150	32
	40+0		NQEW1 1040N	276,000	900×400×160	151	150	37
MCB3P 200A	20+0	EWM 3L	NQEW1 2020N	307,000	1000×500×200	250	300	48
	30+0		NQEW1 2030N	342,000	1100×500×200	250	300	50
	40+0		NQEW1 2040N	360,000	1200×500×200	250	300	57
	50+0		NQEW1 2050N	380,000	1300×500×200	250	300	62
MCB3P 400A	30+0	EWM 3L	NQEW1 4030N	513,000	1500×600×250	400	325	83
	40+0		NQEW1 4040N	544,000	1600×600×250	400	300	91

※主幹ブレーカの容量変更、分岐ブレーカ数の変更も対応いたします。　（商品コード50）



扉をあけずにeモニターの表示がわかります。
eモニターの表示内容参照 P.1080

電灯分電盤 ES スーパーコンポ盤

分岐SBサイズ

主幹：漏電ブレーカ/分岐：配線用遮断器


ベージュ マンセル 5Y7/1 日塗工 H25-70B　クリーム マンセル 2.5Y9/1 日塗工 H22-90B

※クリームの場合は品番末尾にK（例：**ES 0506NK**）をつけてご注文ください。

主幹：漏電ブレーカ ELB 中性線欠相保護付

フレーム	電流	型番（感度電流）	掲載ページ
50AF	50A	ZS 53-50TLA-30（30mA）	P.1189
100AF	60A	ZS 103-60TLA-30（30mA）	P.1189
100AF	75A	ZS 103-75TLA-30（30mA）	P.1189
100AF	100A	ZS 103-100TLA-30（30mA）	P.1189
150AF	150A	ZR 153-150TLA-K（200mA）	P.1190
225AF	200A	ZR 223-200TLA-K（200mA）	P.1191
250AF	250A	ZR 253-250TLA-K（200mA）	P.1191
400AF	400A	ZEB 403-400TA-K（200mA）	P.1191



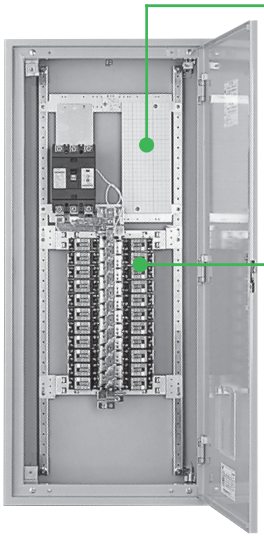

送りスペースのサイズ

適用	送りスペース（mm） タテ×ヨコ×フカサ
主幹100A以下（盤幅400）	180×78×95
主幹100A（盤幅500）	180×78×95
主幹150～250A	220×102×120
主幹400A	215×110×130



分岐SBサイズ


分岐：配線用遮断器 MCB（SBサイズ）

極数・素子数・電流	型番	掲載ページ
2P1E20A	SE 2P1E20S	P.1157
2P2E20A	SE 2P2E20S	P.1157

※200V用ブレーカ実装数／10回路以下…2個（但し100V結線）　12～22回路以下…4個　24回路以上…6個


※200V用ブレーカと同数の200V分岐バーを付属

●回路図

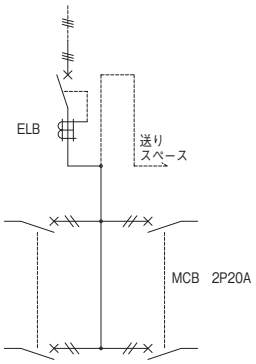

●使用キャビネット／BX（保護等級：IP2XD）
●板厚：本体1.6mm　扉1.6mm　枠1.6mm
（縦寸法1700以上は扉のみ2.3mm）
●使用ハンドル品番／本体タテ寸法1000mm未満
KH-84F（キー No.K200）
本体タテ寸法1000mm以上
KH-117F（キー No.K200）

●ガター図



ガター C寸法

主幹100A以下	100mm
主幹100Aの幅500タイプ及び主幹150～250A	150mm
主幹400A	173mm

●主幹：ELB3P

主幹容量	分岐数＋スペース数	品番（ベージュ）	標準価格（円）	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ（mm）	ガター寸法（mm） a寸法	ガター寸法（mm） b寸法	重量（kg）
ELB3P 50A	6+4	ES 0506N	55,400	600×400×120	151	116	23
	8+2	ES 0508N	59,400	600×400×120	151	116	23
	10+0	ES 0510N	63,400	600×400×120	151	116	23
	12+4	ES 0512N	69,300	700×400×120	151	117	25
	14+2	ES 0514N	73,300	700×400×120	151	117	25
	16+0	ES 0516N	77,100	700×400×120	151	117	25
	18+4	ES 0518N	85,300	800×400×120	151	118	29
	20+2	ES 0520N	89,100	800×400×120	151	118	29
	22+0	ES 0522N	93,200	800×400×120	151	118	29
	24+4	ES 0524N	101,100	900×400×120	151	119	33
	26+2	ES 0526N	105,000	900×400×120	151	119	33
	28+0	ES 0528N	109,000	900×400×120	151	119	33
	30+4	ES 0530N	116,000	1,000×400×120	151	120	36
	32+2	ES 0532N	121,000	1,000×400×120	151	120	36
	34+0	ES 0534N	124,000	1,000×400×120	151	120	36
ELB3P 60A	6+4	ES 0606N	55,400	600×400×120	151	116	23
	8+2	ES 0608N	59,400	600×400×120	151	116	23
	10+0	ES 0610N	63,400	600×400×120	151	116	23
	12+4	ES 0612N	69,300	700×400×120	151	117	25
	14+2	ES 0614N	73,300	700×400×120	151	117	25
	16+0	ES 0616N	77,100	700×400×120	151	117	25
	18+4	ES 0618N	85,300	800×400×120	151	118	29
	20+2	ES 0620N	89,100	800×400×120	151	118	29
	22+0	ES 0622N	93,200	800×400×120	151	118	29
	24+4	ES 0624N	101,100	900×400×120	151	119	33
	26+2	ES 0626N	105,000	900×400×120	151	119	33
	28+0	ES 0628N	109,000	900×400×120	151	119	33
	30+4	ES 0630N	116,000	1,000×400×120	151	120	36
	32+2	ES 0632N	121,000	1,000×400×120	151	120	36
	34+0	ES 0634N	124,000	1,000×400×120	151	120	36

主幹容量	分岐数＋スペース数	品番（ベージュ）	標準価格（円）	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ（mm）	ガター寸法（mm） a寸法	ガター寸法（mm） b寸法	重量（kg）
ELB3P 75A	8+2	ES 0708N	85,300	600×400×120	151	116	23
	10+0	ES 0710N	89,100	600×400×120	151	116	23
	12+4	ES 0712N	97,100	700×400×120	151	117	26
	14+2	ES 0714N	101,100	700×400×120	151	117	26
	16+0	ES 0716N	105,000	700×400×120	151	117	26
	18+4	ES 0718N	114,000	800×400×120	151	118	29
	20+2	ES 0720N	118,000	800×400×120	151	118	29
	22+0	ES 0722N	123,000	800×400×120	151	118	29
	24+4	ES 0724N	128,000	900×400×120	151	119	33
	26+2	ES 0726N	133,000	900×400×120	151	119	33
	28+0	ES 0728N	136,000	900×400×120	151	119	33
	30+4	ES 0730N	141,000	1,000×400×120	151	120	36
	32+2	ES 0732N	144,000	1,000×400×120	151	120	36
	34+0	ES 0734N	148,000	1,000×400×120	151	120	36
	36+4	ES 0736N	156,000	1,100×400×120	151	121	40
	38+2	ES 0738N	160,000	1,100×400×120	151	121	40
	40+0	ES 0740N	163,000	1,100×400×120	151	121	40
ELB3P 100A	8+2	ES 1008N	85,300	600×400×120	151	116	23
	10+0	ES 1010N	89,100	600×400×120	151	116	23
	12+4	ES 1012N	97,100	700×400×120	151	117	26
	14+2	ES 1014N	101,100	700×400×120	151	117	26
	16+0	ES 1016N	105,000	700×400×120	151	117	26
	18+4	ES 1018N	114,000	800×400×120	151	118	29
	20+2	ES 1020N	118,000	800×400×120	151	118	29
	22+0	ES 1022N	123,000	800×400×120	151	118	29
	24+4	ES 1024N	128,000	900×400×120	151	119	33
	26+2	ES 1026N	133,000	900×400×120	151	119	33
	28+0	ES 1028N	136,000	900×400×120	151	119	33
	30+4	ES 1030N	141,000	1,000×400×120	151	120	36
	32+2	ES 1032N	144,000	1,000×400×120	151	120	36


※主幹ブレーカの容量変更、分岐ブレーカ数の変更も対応いたします。（商品コード50）

●主幹：ELB3P

主幹容量	分岐数＋スペース数	品番（ベージュ）	標準価格（円）	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ（mm）	ガター寸法（mm） a寸法	ガター寸法（mm） b寸法	重量（kg）
ELB3P 100A	34+0	ES 1034N	148,000	1,000×400×120	151	120	36
	36+4	ES 1036N	156,000	1,100×400×120	151	121	40
	38+2	ES 1038N	160,000	1,100×400×120	151	121	40
	40+0	ES 1040N	163,000	1,100×400×120	151	121	40
ELB3P 100A ワイドタイプ	8+2	ES 1008WN	97,100	600×500×160	151	116	28
	10+0	ES 1010WN	101,100	600×500×160	151	116	28
	12+4	ES 1012WN	111,000	700×500×160	151	117	32
	14+2	ES 1014WN	114,000	700×500×160	151	117	32
	16+0	ES 1016WN	118,000	700×500×160	151	117	32
	18+4	ES 1018WN	126,000	800×500×160	151	118	37
	20+2	ES 1020WN	131,000	800×500×160	151	118	37
	22+0	ES 1022WN	134,000	800×500×160	151	118	37
	24+4	ES 1024WN	138,000	900×500×160	151	119	40
	26+2	ES 1026WN	143,000	900×500×160	151	119	40
	28+0	ES 1028WN	146,000	900×500×160	151	119	40
	30+4	ES 1030WN	150,000	1,000×500×160	151	120	44
	32+2	ES 1032WN	154,000	1,000×500×160	151	120	44
	34+0	ES 1034WN	157,000	1,000×500×160	151	120	44
	36+4	ES 1036WN	165,000	1,100×500×160	151	121	48
	38+2	ES 1038WN	169,000	1,100×500×160	151	121	48
	40+0	ES 1040WN	172,000	1,100×500×160	151	121	48
ELB3P 150A	16+0	ES 1516N	116,000	900×500×160	200	217	38
	18+4	ES 1518N	121,000	1,000×500×160	200	217	42
	20+2	ES 1520N	124,000	1,000×500×160	200	218	42
	22+0	ES 1522N	134,000	1,000×500×160	200	218	42
	24+4	ES 1524N	138,000	1,100×500×160	200	219	47
	26+2	ES 1526N	143,000	1,100×500×160	200	219	47
	28+0	ES 1528N	148,000	1,100×500×160	200	219	47
	30+4	ES 1530N	153,000	1,200×500×160	200	220	51
	32+2	ES 1532N	156,000	1,200×500×160	200	220	51
	34+0	ES 1534N	160,000	1,200×500×160	200	220	51
	36+4	ES 1536N	165,000	1,300×500×160	200	220	55
	38+2	ES 1538N	174,000	1,300×500×160	200	220	55
	40+0	ES 1540N	178,000	1,300×500×160	200	220	55
	42+4	ES 1542N	183,000	1,400×500×160	200	222	61
	44+2	ES 1544N	188,000	1,400×500×160	200	222	61
	46+0	ES 1546N	193,000	1,400×500×160	200	222	61
	48+2	ES 1548N	196,000	1,500×500×160	200	256	63
	50+0	ES 1550N	200,000	1,500×500×160	200	256	63
ELB3P 200A	16+0	ES 2016	185,000	1,000×500×160	250	266	42
	18+4	ES 2018	190,000	1,100×500×160	250	267	47
	20+2	ES 2020	193,000	1,100×500×160	250	267	47
	22+0	ES 2022	197,000	1,100×500×160	250	267	47
	24+4	ES 2024	203,000	1,200×500×160	250	268	51
	26+2	ES 2026	206,000	1,200×500×160	250	268	51
	28+0	ES 2028	211,000	1,200×500×160	250	268	51
	30+4	ES 2030	219,000	1,300×500×160	250	269	55
	32+2	ES 2032	222,000	1,300×500×160	250	269	55
	34+0	ES 2034	227,000	1,300×500×160	250	269	55
	36+4	ES 2036	234,000	1,400×500×160	250	270	61
	38+2	ES 2038	237,000	1,400×500×160	250	270	61
	40+0	ES 2040	242,000	1,400×500×160	250	270	61
	42+4	ES 2042	249,000	1,500×500×160	250	271	63
	44+2	ES 2044	253,000	1,500×500×160	250	271	63
	46+0	ES 2046	256,000	1,500×500×160	250	271	63
	48+2	ES 2048	264,000	1,600×500×160	250	305	67
	50+0	ES 2050	268,000	1,600×500×160	250	305	67
ELB3P 250A	16+0	ES 2516	191,000	1,100×500×160	300	317	46
	18+4	ES 2518	196,000	1,200×500×160	300	318	50
	20+2	ES 2520	202,000	1,200×500×160	300	318	50
	22+0	ES 2522	203,000	1,200×500×160	300	318	50
	24+4	ES 2524	208,000	1,300×500×160	300	319	54
ELB3P 250A	26+2	ES 2526	212,000	1,300×500×160	300	319	54
	28+0	ES 2528	219,000	1,300×500×160	300	319	54
	30+4	ES 2530	222,000	1,400×500×160	300	320	60
	32+2	ES 2532	227,000	1,400×500×160	300	320	60
	34+0	ES 2534	230,000	1,400×500×160	300	320	60
	36+4	ES 2536	234,000	1,500×500×160	300	320	62
	38+2	ES 2538	240,000	1,500×500×160	300	320	62
	40+0	ES 2540	249,000	1,500×500×160	300	320	62
	42+4	ES 2542	253,000	1,600×500×160	300	322	67
	44+2	ES 2544	256,000	1,600×500×160	300	322	67
	46+0	ES 2546	261,000	1,600×500×160	300	322	67
	48+2	ES 2548	264,000	1,700×500×160	300	356	73
	50+0	ES 2550	268,000	1,700×500×160	300	356	73
ELB3P 400A	30+0	ES 430	430,000	1,600×600×200	400	265	85
	42+0	ES 442	485,000	1,800×600×200	400	255	100
	54+0	ES 454	537,000	2,000×600×200	400	245	111
ヨコ形タイプ							
ELB3P 400A	52+0	ES 452Y	535,000	1,400×1,200×200	400	270	129
	64+0	ES 464Y	563,000	1,500×1,200×200	400	265	138
	76+0	ES 476Y	625,000	1,600×1,200×200	400	260	147

（商品コード50）

●背面取付穴位置推奨寸法

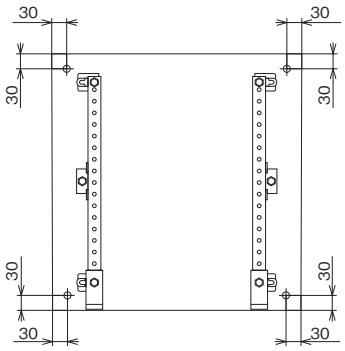

※４点止めの場合です。それ以上の場合はご相談ください。

●分岐バー品番表

N相片側	主幹250A以下	10213-588
	主幹400AF	10212-466
200V用	主幹250A以下	10213-590
	主幹400AF	10212-467

※主幹ブレーカの容量変更、分岐ブレーカ数の変更も対応いたします。

この紙面に掲載の商品には、消費税は含まれておりません。


主幹：配線用遮断器/分岐：配線用遮断器

ベージュ マンセル 5Y7/1 日塗工 H25-70B　クリーム マンセル 2.5Y9/1 日塗工 H22-90B
※クリームの場合は品番末尾にK（例：**NS 0506NK**）をつけてご注文ください。

主幹：ノーヒューズブレーカ MCB 中性線欠相保護付

フレーム	電流	型番	掲載ページ
50AF	50A	NB 53-50TLA	P.1169
100AF	60A	NB 103-60TLA	P.1169
100AF	75A	NB 103-75TLA	P.1169
100AF	100A	NB 103-100TLA	P.1169
150AF	150A	NR 153-150TLA	P.1170
225AF	200A	NR 223-200TLA	P.1170
250AF	250A	NR 253-250TLA	P.1171
400AF	400A	NEB 403-400TA	P.1171



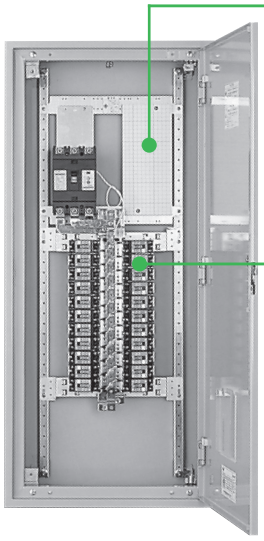

送りスペースのサイズ

適用	送りスペース(mm) タテ×ヨコ×フカサ
主幹100A以下(盤幅400)	180×78×95
主幹100A(盤幅500)	180×78×95
主幹150～250A	220×102×120
主幹400A	215×110×130




分岐SBサイズ

分岐：配線用遮断器 MCB(SBサイズ)

極数・素子数・電流	型番	掲載ページ
2P1E20A	SE 2P1E20S	P.1157
2P2E20A	SE 2P2E20S	P.1157


※200V用ブレーカ実装数／10回路以下…2個
（但し100V結線）　12～22回路以下…4個
24回路以上…6個
※200V用ブレーカと同数の200V分岐バーを付属

●回路図

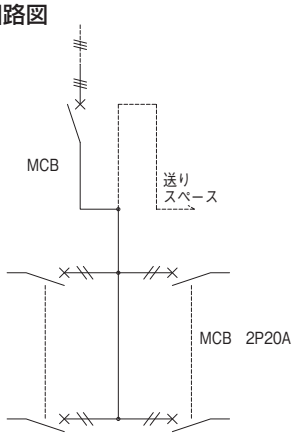

●使用キャビネット／BX（保護等級：IP2XD）
●板厚：本体1.6mm　扉1.6mm　枠1.6mm
（縦寸法1700以上は扉のみ2.3mm）
●使用ハンドル品番／本体タテ寸法1000mm未満　KH-84F（キー No.K200）
本体タテ寸法1000mm以上　KH-117F（キー No.K200）

●ガター図



ガターC寸法

主幹100A以下	100mm
主幹100Aの幅500タイプ及び主幹150～250A	150mm
主幹400A	173mm

●主幹：MCB3P

主幹容量	分岐数+スペース数	品番(ベージュ)	標準価格(円)	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ(mm)	ガター寸法(mm) a寸法	ガター寸法(mm) b寸法	重量(kg)
MCB3P 50A	6+4	NS 0506N	47,500	600×400×120	151	116	23
	8+2	NS 0508N	51,500	600×400×120	151	116	23
	10+0	NS 0510N	55,400	600×400×120	151	116	23
	12+4	NS 0512N	63,400	700×400×120	151	117	25
	14+2	NS 0514N	67,300	700×400×120	151	117	25
	16+0	NS 0516N	71,400	700×400×120	151	117	25
	18+4	NS 0518N	79,200	800×400×120	151	118	29
	20+2	NS 0520N	83,200	800×400×120	151	118	29
	22+0	NS 0522N	87,200	800×400×120	151	118	29
	24+4	NS 0524N	95,200	900×400×120	151	119	33
	26+2	NS 0526N	99,100	900×400×120	151	119	33
	28+0	NS 0528N	103,100	900×400×120	151	119	33
	30+4	NS 0530N	111,000	1,000×400×120	151	120	36
	32+2	NS 0532N	114,000	1,000×400×120	151	120	36
	34+0	NS 0534N	118,000	1,000×400×120	151	120	36
MCB3P 60A	6+4	NS 0606N	47,500	600×400×120	151	116	23
	8+2	NS 0608N	51,500	600×400×120	151	116	23
	10+0	NS 0610N	55,400	600×400×120	151	116	23
	12+4	NS 0612N	63,400	700×400×120	151	117	25
	14+2	NS 0614N	67,300	700×400×120	151	117	25
	16+0	NS 0616N	71,400	700×400×120	151	117	25
	18+4	NS 0618N	79,200	800×400×120	151	118	29
	20+2	NS 0620N	83,200	800×400×120	151	118	29
	22+0	NS 0622N	87,200	800×400×120	151	118	29
	24+4	NS 0624N	95,200	900×400×120	151	119	33
	26+2	NS 0626N	99,100	900×400×120	151	119	33
	28+0	NS 0628N	103,100	900×400×120	151	119	33
	30+4	NS 0630N	111,000	1,000×400×120	151	120	36
	32+2	NS 0632N	114,000	1,000×400×120	151	120	36
	34+0	NS 0634N	118,000	1,000×400×120	151	120	36

主幹容量	分岐数+スペース数	品番(ベージュ)	標準価格(円)	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ(mm)	ガター寸法(mm) a寸法	ガター寸法(mm) b寸法	重量(kg)
MCB3P 75A	8+2	NS 0708N	68,400	600×400×120	151	116	23
	10+0	NS 0710N	72,300	600×400×120	151	116	23
	12+4	NS 0712N	77,100	700×400×120	151	117	26
	14+2	NS 0714N	81,300	700×400×120	151	117	26
	16+0	NS 0716N	85,300	700×400×120	151	117	26
	18+4	NS 0718N	93,200	800×400×120	151	118	29
	20+2	NS 0720N	97,100	800×400×120	151	118	29
	22+0	NS 0722N	101,100	800×400×120	151	118	29
	24+4	NS 0724N	109,000	900×400×120	151	119	33
	26+2	NS 0726N	113,000	900×400×120	151	119	33
	28+0	NS 0728N	116,000	900×400×120	151	119	33
	30+4	NS 0730N	123,000	1,000×400×120	151	120	36
	32+2	NS 0732N	126,000	1,000×400×120	151	120	36
	34+0	NS 0734N	131,000	1,000×400×120	151	120	36
	36+4	NS 0736N	136,000	1,100×400×120	151	121	40
	38+2	NS 0738N	141,000	1,100×400×120	151	121	40
	40+0	NS 0740N	144,000	1,100×400×120	151	121	40
MCB3P 100A	8+2	NS 1008N	68,400	600×400×120	151	116	23
	10+0	NS 1010N	72,300	600×400×120	151	116	23
	12+4	NS 1012N	77,100	700×400×120	151	117	26
	14+2	NS 1014N	81,300	700×400×120	151	117	26
	16+0	NS 1016N	85,300	700×400×120	151	117	26
	18+4	NS 1018N	93,200	800×400×120	151	118	29
	20+2	NS 1020N	97,100	800×400×120	151	118	29
	22+0	NS 1022N	101,100	800×400×120	151	118	29
	24+4	NS 1024N	109,000	900×400×120	151	119	33
	26+2	NS 1026N	113,000	900×400×120	151	119	33
	28+0	NS 1028N	116,000	900×400×120	151	119	33
	30+4	NS 1030N	123,000	1,000×400×120	151	120	36
	32+2	NS 1032N	126,000	1,000×400×120	151	120	36


※主幹ブレーカの容量変更、分岐ブレーカ数の変更も対応いたします。（商品コード50）

●主幹：MCB3P

主幹容量	分岐数＋スペース数	品番（ベージュ）	標準価格（円）	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ（mm）	ガター寸法（mm） a寸法	ガター寸法（mm） b寸法	重量（kg）
MCB3P 100A	34+0	NS 1034N	131,000	1,000×400×120	151	120	36
	36+4	NS 1036N	136,000	1,100×400×120	151	121	40
	38+2	NS 1038N	141,000	1,100×400×120	151	121	40
	40+0	NS 1040N	144,000	1,100×400×120	151	121	40
MCB3P 100A ワイドタイプ	8+2	NS 1008WN	79,200	600×500×160	151	116	28
	10+0	NS 1010WN	83,200	600×500×160	151	116	28
	12+4	NS 1012WN	95,200	700×500×160	151	117	32
	14+2	NS 1014WN	99,100	700×500×160	151	117	32
	16+0	NS 1016WN	103,100	700×500×160	151	117	32
	18+4	NS 1018WN	109,000	800×500×160	151	118	37
	20+2	NS 1020WN	113,000	800×500×160	151	118	37
	22+0	NS 1022WN	116,000	800×500×160	151	118	37
	24+4	NS 1024WN	121,000	900×500×160	151	119	40
	26+2	NS 1026WN	124,000	900×500×160	151	119	40
	28+0	NS 1028WN	128,000	900×500×160	151	119	40
	30+4	NS 1030WN	133,000	1,000×500×160	151	120	44
	32+2	NS 1032WN	136,000	1,000×500×160	151	120	44
	34+0	NS 1034WN	141,000	1,000×500×160	151	120	44
	36+4	NS 1036WN	148,000	1,100×500×160	151	121	48
	38+2	NS 1038WN	153,000	1,100×500×160	151	121	48
	40+0	NS 1040WN	154,000	1,100×500×160	151	121	48
MCB3P 150A	16+0	NS 1516N	96,900	900×500×160	200	217	38
	18+4	NS 1518N	101,200	1,000×500×160	200	217	42
	20+2	NS 1520N	104,600	1,000×500×160	200	218	42
	22+0	NS 1522N	113,000	1,000×500×160	200	218	42
	24+4	NS 1524N	116,000	1,100×500×160	200	219	47
	26+2	NS 1526N	121,000	1,100×500×160	200	219	47
	28+0	NS 1528N	131,000	1,100×500×160	200	219	47
	30+4	NS 1530N	134,000	1,200×500×160	200	220	51
	32+2	NS 1532N	138,000	1,200×500×160	200	220	51
	34+0	NS 1534N	143,000	1,200×500×160	200	220	51
	36+4	NS 1536N	147,000	1,300×500×160	200	220	55
	38+2	NS 1538N	156,000	1,300×500×160	200	220	55
	40+0	NS 1540N	160,000	1,300×500×160	200	220	55
	42+4	NS 1542N	165,000	1,400×500×160	200	222	61
	44+2	NS 1544N	166,000	1,400×500×160	200	222	61
	46+0	NS 1546N	168,000	1,400×500×160	200	222	61
	48+2	NS 1548N	171,000	1,500×500×160	200	256	63
	50+0	NS 1550N	172,000	1,500×500×160	200	256	63
MCB3P 200A	16+0	NS 2016	153,000	1,000×500×160	250	266	42
	18+4	NS 2018	156,000	1,100×500×160	250	267	47
	20+2	NS 2020	160,000	1,100×500×160	250	267	47
	22+0	NS 2022	163,000	1,100×500×160	250	267	47
	24+4	NS 2024	169,000	1,200×500×160	250	268	51
	26+2	NS 2026	172,000	1,200×500×160	250	268	51
	28+0	NS 2028	177,000	1,200×500×160	250	268	51
	30+4	NS 2030	183,000	1,300×500×160	250	269	55
	32+2	NS 2032	188,000	1,300×500×160	250	269	55
	34+0	NS 2034	193,000	1,300×500×160	250	269	55
	36+4	NS 2036	200,000	1,400×500×160	250	270	61
	38+2	NS 2038	203,000	1,400×500×160	250	270	61
	40+0	NS 2040	208,000	1,400×500×160	250	270	61
	42+4	NS 2042	214,000	1,500×500×160	250	271	63
	44+2	NS 2044	219,000	1,500×500×160	250	271	63
	46+0	NS 2046	222,000	1,500×500×160	250	271	63
	48+2	NS 2048	233,000	1,600×500×160	250	305	67
	50+0	NS 2050	236,000	1,600×500×160	250	305	67
MCB3P 250A	16+0	NS 2516	159,000	1,100×500×160	300	317	46
	18+4	NS 2518	162,000	1,200×500×160	300	318	50
	20+2	NS 2520	165,000	1,200×500×160	300	318	50
	22+0	NS 2522	169,000	1,200×500×160	300	318	50
	24+4	NS 2524	175,000	1,300×500×160	300	319	54
MCB3P 250A	26+2	NS 2526	178,000	1,300×500×160	300	319	54
	28+0	NS 2528	183,000	1,300×500×160	300	319	54
	30+4	NS 2530	187,000	1,400×500×160	300	320	60
	32+2	NS 2532	191,000	1,400×500×160	300	320	60
	34+0	NS 2534	194,000	1,400×500×160	300	320	60
	36+4	NS 2536	200,000	1,500×500×160	300	320	62
	38+2	NS 2538	208,000	1,500×500×160	300	320	62
	40+0	NS 2540	216,000	1,500×500×160	300	320	62
	42+4	NS 2542	221,000	1,600×500×160	300	322	67
	44+2	NS 2544	224,000	1,600×500×160	300	322	67
	46+0	NS 2546	228,000	1,600×500×160	300	322	67
	48+2	NS 2548	233,000	1,700×500×160	300	356	73
	50+0	NS 2550	236,000	1,700×500×160	300	356	73
MCB3P 400A	30+0	NS 430	402,000	1,600×600×200	400	265	85
	42+0	NS 442	454,000	1,800×600×200	400	255	100
	54+0	NS 454	507,000	2,000×600×200	400	245	111
ヨコ形タイプ							
MCB3P 400A	52+0	NS 452Y	504,000	1,400×1,200×200	400	270	129
	64+0	NS 464Y	532,000	1,500×1,200×200	400	265	138
	76+0	NS 476Y	596,000	1,600×1,200×200	400	260	147

（商品コード50）

●背面取付穴位置推奨寸法

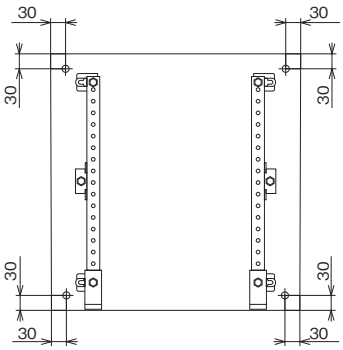

※４点止めの場合です。それ以上の場合はご相談ください。

●分岐バー品番表

N相片側	主幹250A以下	10213-588
	主幹400AF	10212-466
200V用	主幹250A以下	10213-590
	主幹400AF	10212-467

※主幹ブレーカの容量変更、分岐ブレーカ数の変更も対応いたします。

この紙面に掲載の商品には、消費税は含まれておりません。

電灯分電盤　ESR12～28

スーパーコンポ盤

分岐SBサイズ

主幹：漏電ブレーカ/分岐：配線用遮断器
リモコンリレー付


ベージュ　マンセル 5Y7/1 日塗工 H25-70B　クリーム　マンセル 2.5Y9/1 日塗工 H22-90B

※クリームの場合は品番末尾にK（例：**ESR12 0508NK**）をつけてご注文ください。

主幹：漏電ブレーカ ELB 中性線欠相保護付

フレーム	電流	型番（感度電流）	掲載ページ
50AF	50A	ZS 53-50TLA-30（30mA）	P.1189
100AF	60A	ZS 103-60TLA-30（30mA）	P.1189
100AF	75A	ZS 103-75TLA-30（30mA）	P.1189
100AF	100A	ZS 103-100TLA-30（30mA）	P.1189
150AF	150A	ZR 153-150TLA-K（200mA）	P.1190
225AF	200A	ZR 223-200TLA-K（200mA）	P.1191
250AF	250A	ZR 253-250TLA-K（200mA）	P.1191



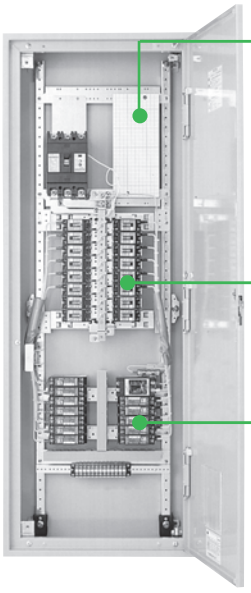

送りスペースのサイズ

適用	送りスペース（mm）タテ×ヨコ×フカサ
主幹100A以下（盤幅400）	180×78×95
主幹100A（盤幅500）	180×78×95
主幹150～250A	220×102×120



分岐SBサイズ


分岐：配線用遮断器　MCB（SBサイズ）

極数・素子数・電流	型番	掲載ページ
2P1E20A	SE 2P1E20S	P.1157
2P2E20A	SE 2P2E20S	P.1157

※200V用ブレーカ実装数／10回路以下…2個
（但し100V結線）　12～22回路以下…4個
24回路以上…6個
※200V用ブレーカと同数の200V分岐バーを付属

リモコンリレー
※リモコンリレーは100V用です。

●回路図

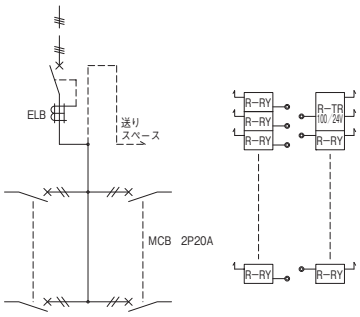


●使用キャビネット／BX（保護等級：IP2XD）
●板厚：本体1.6mm　扉1.6mm　枠1.6mm
（縦寸法1700以上は扉のみ2.3mm）
●使用ハンドル品番／本体タテ寸法1000mm以上
KH-117F（キー No.K200）

ガターC寸法

主幹100A以下	100mm
主幹100Aの幅500タイプ及び主幹150～250A	150mm

●ガター図



●主幹：ELB3P

主幹容量	分岐数＋スペース数	リモコンリレー 実装数	リモコンリレー スペース数	品番（ベージュ）	標準価格（円）	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ（mm）	ガター寸法（mm） a寸法	ガター寸法（mm） b寸法	重量（kg）
ELB3P 50A	8+2	8	4	ESR12 0508N	185,000	1,000×400×120	151	161	36
		10	2	ESR12 0510N	188,000	1,000×400×120	151	161	36
	10+0	10	10	ESR20 0510N	191,000	1,100×400×120	151	161	39
		10	18	ESR28 0510N	194,000	1,200×400×120	151	161	42
		12	0	ESR12 0512N	233,000	1,100×400×120	151	161	40
	12+4	12	8	ESR20 0512N	242,000	1,200×400×120	151	161	44
		12	16	ESR28 0512N	243,000	1,300×400×120	151	161	47
		12	0	ESR12 0514N	234,000	1,100×400×120	151	161	40
	14+2	14	6	ESR20 0514N	242,000	1,200×400×120	151	161	44
		14	14	ESR28 0514N	249,000	1,300×400×120	151	161	47
		12	0	ESR12 0516N	237,000	1,100×400×120	151	161	40
	16+0	16	4	ESR20 0516N	245,000	1,200×400×120	151	161	44
		16	12	ESR28 0516N	250,000	1,300×400×120	151	161	47
		12	0	ESR12 0518N	249,000	1,200×400×120	151	161	44
	18+4	18	2	ESR20 0518N	293,000	1,300×400×120	151	161	48
		18	10	ESR28 0518N	318,000	1,400×400×120	151	161	51
		12	0	ESR12 0520N	252,000	1,200×400×120	151	161	44
	20+2	20	0	ESR20 0520N	296,000	1,300×400×120	151	161	48
		20	8	ESR28 0520N	323,000	1,400×400×120	151	161	51
		12	0	ESR12 0522N	253,000	1,200×400×120	151	161	44
	22+0	20	0	ESR20 0522N	298,000	1,300×400×120	151	161	48
		22	6	ESR28 0522N	327,000	1,400×400×120	151	161	51
		12	0	ESR12 0524N	261,000	1,300×400×120	151	161	47
	24+4	20	0	ESR20 0524N	311,000	1,400×400×120	151	161	52
		24	4	ESR28 0524N	366,000	1,500×400×120	151	161	56
		12	0	ESR12 0526N	268,000	1,300×400×120	151	161	47
	26+2	20	0	ESR20 0526N	312,000	1,400×400×120	151	161	52
		26	2	ESR28 0526N	369,000	1,500×400×120	151	161	56
		12	0	ESR12 0528N	270,000	1,300×400×120	151	161	47
	28+0	20	0	ESR20 0528N	314,000	1,400×400×120	151	161	52
		28	0	ESR28 0528N	373,000	1,500×400×120	151	161	56
		12	0	ESR12 0530N	281,000	1,400×400×120	151	161	50
	30+4	20	0	ESR20 0530N	326,000	1,500×400×120	151	161	55
		28	0	ESR28 0530N	383,000	1,600×400×120	151	161	60
ELB3P 50A	32+2	12	0	ESR12 0532N	284,000	1,400×400×120	151	161	50
		20	0	ESR20 0532N	327,000	1,500×400×120	151	161	55
		28	0	ESR28 0532N	392,000	1,600×400×120	151	161	60
	34+0	12	0	ESR12 0534N	286,000	1,400×400×120	151	161	50
		20	0	ESR20 0534N	330,000	1,500×400×120	151	161	55
		28	0	ESR28 0534N	392,000	1,600×400×120	151	161	60
ELB3P 60A	8+2	8	4	ESR12 0608N	185,000	1,000×400×120	151	161	36
		10	2	ESR12 0610N	188,000	1,000×400×120	151	161	36
	10+0	10	10	ESR20 0610N	191,000	1,100×400×120	151	161	39
		10	18	ESR28 0610N	194,000	1,200×400×120	151	161	42
		12	0	ESR12 0612N	233,000	1,100×400×120	151	161	40
	12+4	12	8	ESR20 0612N	242,000	1,200×400×120	151	161	44
		12	16	ESR28 0612N	243,000	1,300×400×120	151	161	47
		12	0	ESR12 0614N	234,000	1,100×400×120	151	161	40
	14+2	14	6	ESR20 0614N	242,000	1,200×400×120	151	161	44
		14	14	ESR28 0614N	249,000	1,300×400×120	151	161	47
		12	0	ESR12 0616N	237,000	1,100×400×120	151	161	40
	16+0	16	4	ESR20 0616N	245,000	1,200×400×120	151	161	44
		16	12	ESR28 0616N	250,000	1,300×400×120	151	161	47
		12	0	ESR12 0618N	249,000	1,200×400×120	151	161	44
	18+4	18	2	ESR20 0618N	293,000	1,300×400×120	151	161	48
		18	10	ESR28 0618N	318,000	1,400×400×120	151	161	51
		12	0	ESR12 0620N	252,000	1,200×400×120	151	161	44
	20+2	20	0	ESR20 0620N	296,000	1,300×400×120	151	161	48
		20	8	ESR28 0620N	323,000	1,400×400×120	151	161	51
		12	0	ESR12 0622N	253,000	1,200×400×120	151	161	44
	22+0	20	0	ESR20 0622N	298,000	1,300×400×120	151	161	48
		22	6	ESR28 0622N	327,000	1,400×400×120	151	161	51
		12	0	ESR12 0624N	261,000	1,300×400×120	151	161	47
	24+4	20	0	ESR20 0624N	311,000	1,400×400×120	151	161	52
		24	4	ESR28 0624N	366,000	1,500×400×120	151	161	56
		12	0	ESR12 0626N	268,000	1,300×400×120	151	161	47
	26+2	20	0	ESR20 0626N	312,000	1,400×400×120	151	161	52
		26	2	ESR28 0626N	369,000	1,500×400×120	151	161	56

※主幹ブレーカの容量変更、分岐ブレーカ数の変更も対応いたします。（商品コード50）

●主幹：ELB3P

主幹容量	分岐数＋スペース数	リモコンリレー 実装数	リモコンリレー スペース数	品番（ページュ）	標準価格（円）	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ（mm）	ガター寸法（mm） a寸法	ガター寸法（mm） b寸法	重量（kg）
ELB3P 60A	28+0	12	0	ESR12 0628N	270,000	1,300×400×120	151	161	47
		20	0	ESR20 0628N	314,000	1,400×400×120	151	161	52
		28	0	ESR28 0628N	373,000	1,500×400×120	151	161	56
	30+4	12	0	ESR12 0630N	281,000	1,400×400×120	151	161	50
		20	0	ESR20 0630N	326,000	1,500×400×120	151	161	55
		28	0	ESR28 0630N	383,000	1,600×400×120	151	161	60
	32+2	12	0	ESR12 0632N	284,000	1,400×400×120	151	161	50
		20	0	ESR20 0632N	327,000	1,500×400×120	151	161	55
		28	0	ESR28 0632N	392,000	1,600×400×120	151	161	60
	34+0	12	0	ESR12 0634N	286,000	1,400×400×120	151	161	50
		20	0	ESR20 0634N	330,000	1,500×400×120	151	161	55
		28	0	ESR28 0634N	392,000	1,600×400×120	151	161	60
ELB3P 75A	8+2	8	4	ESR12 0708N	211,000	1,000×400×120	151	161	36
	10+0	10	2	ESR12 0710N	212,000	1,000×400×120	151	161	36
		10	10	ESR20 0710N	218,000	1,100×400×120	151	161	40
		10	18	ESR28 0710N	225,000	1,200×400×120	151	161	42
	12+4	12	0	ESR12 0712N	261,000	1,100×400×120	151	161	41
		12	8	ESR20 0712N	268,000	1,200×400×120	151	161	44
		12	16	ESR28 0712N	273,000	1,300×400×120	151	161	47
	14+2	12	0	ESR12 0714N	262,000	1,100×400×120	151	161	41
		14	6	ESR20 0714N	271,000	1,200×400×120	151	161	44
		14	14	ESR28 0714N	276,000	1,300×400×120	151	161	47
	16+0	12	0	ESR12 0716N	264,000	1,100×400×120	151	161	41
		16	4	ESR20 0716N	271,000	1,200×400×120	151	161	44
		16	12	ESR28 0716N	278,000	1,300×400×120	151	161	47
	18+4	12	0	ESR12 0718N	280,000	1,200×400×120	151	161	44
		18	2	ESR20 0718N	323,000	1,300×400×120	151	161	49
		18	10	ESR28 0718N	343,000	1,400×400×120	151	161	52
	20+2	12	0	ESR12 0720N	281,000	1,200×400×120	151	161	44
		20	0	ESR20 0720N	326,000	1,300×400×120	151	161	49
		20	8	ESR28 0720N	346,000	1,400×400×120	151	161	52
	22+0	12	0	ESR12 0722N	283,000	1,200×400×120	151	161	44
		20	0	ESR20 0722N	327,000	1,300×400×120	151	161	49
		22	6	ESR28 0722N	348,000	1,400×400×120	151	161	52
	24+4	12	0	ESR12 0724N	293,000	1,300×400×120	151	161	48
		20	0	ESR20 0724N	333,000	1,400×400×120	151	161	52
		24	4	ESR28 0724N	392,000	1,500×400×120	151	161	57
	26+2	12	0	ESR12 0726N	296,000	1,300×400×120	151	161	48
		20	0	ESR20 0726N	340,000	1,400×400×120	151	161	52
		26	2	ESR28 0726N	397,000	1,500×400×120	151	161	57
	28+0	12	0	ESR12 0728N	298,000	1,300×400×120	151	161	48
		20	0	ESR20 0728N	343,000	1,400×400×120	151	161	52
		28	0	ESR28 0728N	402,000	1,500×400×120	151	161	57
	30+4	12	0	ESR12 0730N	305,000	1,400×400×120	151	161	51
		20	0	ESR20 0730N	348,000	1,500×400×120	151	161	56
	32+2	12	0	ESR12 0732N	307,000	1,400×400×120	151	161	51
		20	0	ESR20 0732N	352,000	1,500×400×120	151	161	56
	34+0	12	0	ESR12 0734N	311,000	1,400×400×120	151	161	51
		20	0	ESR20 0734N	354,000	1,500×400×120	151	161	56
	36+4	12	0	ESR12 0736N	323,000	1,500×400×120	151	161	55
	38+2	12	0	ESR12 0738N	323,000	1,500×400×120	151	161	55
	40+0	12	0	ESR12 0740N	326,000	1,500×400×120	151	161	55
ELB3P 100A	8+2	8	4	ESR12 1008N	211,000	1,000×400×120	151	161	36
	10+0	10	2	ESR12 1010N	212,000	1,000×400×120	151	161	36
		10	10	ESR20 1010N	218,000	1,100×400×120	151	161	40
		10	18	ESR28 1010N	225,000	1,200×400×120	151	161	42
	12+4	12	0	ESR12 1012N	261,000	1,100×400×120	151	161	41
		12	8	ESR20 1012N	268,000	1,200×400×120	151	161	44
		12	16	ESR28 1012N	273,000	1,300×400×120	151	161	47
	14+2	12	0	ESR12 1014N	262,000	1,100×400×120	151	161	41
		14	6	ESR20 1014N	271,000	1,200×400×120	151	161	44
		14	14	ESR28 1014N	276,000	1,300×400×120	151	161	47

主幹容量	分岐数＋スペース数	リモコンリレー 実装数	リモコンリレー スペース数	品番（ページュ）	標準価格（円）	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ（mm）	ガター寸法（mm） a寸法	ガター寸法（mm） b寸法	重量（kg）
ELB3P 100A	16+0	12	0	ESR12 1016N	264,000	1,100×400×120	151	161	41
		16	4	ESR20 1016N	271,000	1,200×400×120	151	161	44
		16	12	ESR28 1016N	278,000	1,300×400×120	151	161	47
	18+4	12	0	ESR12 1018N	280,000	1,200×400×120	151	161	44
		18	2	ESR20 1018N	323,000	1,300×400×120	151	161	49
		18	10	ESR28 1018N	343,000	1,400×400×120	151	161	52
	20+2	12	0	ESR12 1020N	281,000	1,200×400×120	151	161	44
		20	0	ESR20 1020N	326,000	1,300×400×120	151	161	49
		20	8	ESR28 1020N	346,000	1,400×400×120	151	161	52
	22+0	12	0	ESR12 1022N	283,000	1,200×400×120	151	161	44
		20	0	ESR20 1022N	327,000	1,300×400×120	151	161	49
		22	6	ESR28 1022N	348,000	1,400×400×120	151	161	52
	24+4	12	0	ESR12 1024N	293,000	1,300×400×120	151	161	48
		20	0	ESR20 1024N	333,000	1,400×400×120	151	161	52
		24	4	ESR28 1024N	392,000	1,500×400×120	151	161	57
	26+2	12	0	ESR12 1026N	296,000	1,300×400×120	151	161	48
		20	0	ESR20 1026N	340,000	1,400×400×120	151	161	52
		26	2	ESR28 1026N	397,000	1,500×400×120	151	161	57
	28+0	12	0	ESR12 1028N	298,000	1,300×400×120	151	161	48
		20	0	ESR20 1028N	343,000	1,400×400×120	151	161	52
		28	0	ESR28 1028N	402,000	1,500×400×120	151	161	57
	30+4	12	0	ESR12 1030N	305,000	1,400×400×120	151	161	51
		20	0	ESR20 1030N	348,000	1,500×400×120	151	161	56
	32+2	12	0	ESR12 1032N	307,000	1,400×400×120	151	161	51
		20	0	ESR20 1032N	352,000	1,500×400×120	151	161	56
	34+0	12	0	ESR12 1034N	311,000	1,400×400×120	151	161	51
		20	0	ESR20 1034N	354,000	1,500×400×120	151	161	56
	36+4	12	0	ESR12 1036N	323,000	1,500×400×120	151	161	55
	38+2	12	0	ESR12 1038N	323,000	1,500×400×120	151	161	55
	40+0	12	0	ESR12 1040N	326,000	1,500×400×120	151	161	55
ELB3P 100A ワイドタイプ	8+2	8	4	ESR12 1008WN	233,000	1,000×500×160	151	161	44
	10+0	10	2	ESR12 1010WN	234,000	1,000×500×160	151	161	44
		10	10	ESR20 1010WN	242,000	1,100×500×160	151	161	48
		10	18	ESR28 1010WN	249,000	1,200×500×160	151	161	51
	12+4	12	0	ESR12 1012WN	274,000	1,100×500×160	151	161	49
		12	8	ESR20 1012WN	283,000	1,200×500×160	151	161	54
		12	16	ESR28 1012WN	289,000	1,300×500×160	151	161	57
	14+2	12	0	ESR12 1014WN	276,000	1,100×500×160	151	161	49
		14	6	ESR20 1014WN	284,000	1,200×500×160	151	161	54
		14	14	ESR28 1014WN	290,000	1,300×500×160	151	161	57
	16+0	12	0	ESR12 1016WN	280,000	1,100×500×160	151	161	49
		16	4	ESR20 1016WN	287,000	1,200×500×160	151	161	54
		16	12	ESR28 1016WN	292,000	1,300×500×160	151	161	57
	18+4	12	0	ESR12 1018WN	292,000	1,200×500×160	151	161	53
		18	2	ESR20 1018WN	343,000	1,300×500×160	151	161	58
		18	10	ESR28 1018WN	355,000	1,400×500×160	151	161	64
	20+2	12	0	ESR12 1020WN	295,000	1,200×500×160	151	161	53
		20	0	ESR20 1020WN	346,000	1,300×500×160	151	161	58
		20	8	ESR28 1020WN	358,000	1,400×500×160	151	161	64
	22+0	12	0	ESR12 1022WN	301,000	1,200×500×160	151	161	53
		20	0	ESR20 1022WN	351,000	1,300×500×160	151	161	58
		22	6	ESR28 1022WN	360,000	1,400×500×160	151	161	64
	24+4	12	0	ESR12 1024WN	304,000	1,300×500×160	151	161	57
		20	0	ESR20 1024WN	354,000	1,400×500×160	151	161	64
		24	4	ESR28 1024WN	408,000	1,500×500×160	151	161	68
	26+2	12	0	ESR12 1026WN	305,000	1,300×500×160	151	161	57
		20	0	ESR20 1026WN	355,000	1,400×500×160	151	161	64
		26	2	ESR28 1026WN	413,000	1,500×500×160	151	161	68
	28+0	12	0	ESR12 1028WN	307,000	1,300×500×160	151	161	57
		20	0	ESR20 1028WN	358,000	1,400×500×160	151	161	64
		28	0	ESR28 1028WN	420,000	1,500×500×160	151	161	68

（商品コード50）

※主幹ブレーカの容量変更、分岐ブレーカ数の変更も対応いたします。

この紙面に掲載の商品には、消費税は含まれておりません。

主幹：漏電ブレーカ/分岐：配線用遮断器　リモコンリレー付

●主幹：ELB3P

主幹容量	分岐数＋スペース数	リモコンリレー 実装数	リモコンリレー スペース数	品番（ベージュ）	標準価格（円）	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ（mm）	ガター寸法（mm） a寸法	ガター寸法（mm） b寸法	重量（kg）
ELB3P 100A ワイドタイプ	30+4	12	0	ESR12 1030WN	315,000	1,400×500×160	151	161	63
		20	0	ESR20 1030WN	367,000	1,500×500×160	151	161	67
		28	0	ESR28 1030WN	422,000	1,600×500×160	151	161	72
	32+2	12	0	ESR12 1032WN	318,000	1,400×500×160	151	161	63
		20	0	ESR20 1032WN	376,000	1,500×500×160	151	161	67
		28	0	ESR28 1032WN	423,000	1,600×500×160	151	161	72
	34+0	12	0	ESR12 1034WN	320,000	1,400×500×160	151	161	63
		20	0	ESR20 1034WN	380,000	1,500×500×160	151	161	67
		28	0	ESR28 1034WN	430,000	1,600×500×160	151	161	72
	36+4	12	0	ESR12 1036WN	332,000	1,500×500×160	151	161	66
		28	0	ESR28 1036WN	442,000	1,700×500×160	151	161	78
	38+2	12	0	ESR12 1038WN	333,000	1,500×500×160	151	161	66
		28	0	ESR28 1038WN	444,000	1,700×500×160	151	161	78
	40+0	12	0	ESR12 1040WN	335,000	1,500×500×160	151	161	66
		28	0	ESR28 1040WN	445,000	1,700×500×160	151	161	78
	42+4	28	0	ESR28 1042WN	447,000	1,800×500×160	151	161	83
	44+2	28	0	ESR28 1044WN	450,000	1,800×500×160	151	161	83
ELB3P 150A	12+4	12	8	ESR20 1512N	289,000	1,400×500×160	200	260	62
	14+2	14	6	ESR20 1514N	293,000	1,400×500×160	200	260	62
	16+0	12	0	ESR12 1516N	286,000	1,300×500×160	200	260	56
		16	4	ESR20 1516N	296,000	1,400×500×160	200	260	62
		16	12	ESR28 1516N	320,000	1,500×500×160	200	260	64
	18+4	12	0	ESR12 1518N	296,000	1,400×500×160	200	260	61
		18	2	ESR20 1518N	346,000	1,500×500×160	200	260	65
		18	10	ESR28 1518N	358,000	1,600×500×160	200	260	69
	20+2	12	0	ESR12 1520N	302,000	1,400×500×160	200	260	61
		20	0	ESR20 1520N	351,000	1,500×500×160	200	260	65
		20	8	ESR28 1520N	363,000	1,600×500×160	200	260	69
	22+0	12	0	ESR12 1522N	307,000	1,400×500×160	200	260	61
		20	0	ESR20 1522N	355,000	1,500×500×160	200	260	65
		22	6	ESR28 1522N	367,000	1,600×500×160	200	260	69
	24+4	12	0	ESR12 1524N	312,000	1,500×500×160	200	260	64
		20	0	ESR20 1524N	358,000	1,600×500×160	200	260	69
		24	4	ESR28 1524N	374,000	1,700×500×160	200	260	77
	26+2	12	0	ESR12 1526N	315,000	1,500×500×160	200	260	64
		20	0	ESR20 1526N	361,000	1,600×500×160	200	260	69
		26	2	ESR28 1526N	380,000	1,700×500×160	200	260	77
	28+0	12	0	ESR12 1528N	320,000	1,500×500×160	200	260	64
		20	0	ESR20 1528N	367,000	1,600×500×160	200	260	69
		28	0	ESR28 1528N	383,000	1,700×500×160	200	260	77
	30+4	12	0	ESR12 1530N	323,000	1,600×500×160	200	260	68
		20	0	ESR20 1530N	374,000	1,700×500×160	200	260	76
	32+2	12	0	ESR12 1532N	327,000	1,600×500×160	200	260	68
		20	0	ESR20 1532N	377,000	1,700×500×160	200	260	76
	34+0	12	0	ESR12 1534N	332,000	1,600×500×160	200	260	68
		20	0	ESR20 1534N	383,000	1,700×500×160	200	260	76
	36+4	12	0	ESR12 1536N	340,000	1,700×500×160	200	260	75
		20	0	ESR20 1536N	388,000	1,800×500×160	200	260	80
	38+2	12	0	ESR12 1538N	343,000	1,700×500×160	200	260	75
		20	0	ESR20 1538N	392,000	1,800×500×160	200	260	80
	40+0	12	0	ESR12 1540N	351,000	1,700×500×160	200	260	75
		20	0	ESR20 1540N	397,000	1,800×500×160	200	260	80
	42+4	20	0	ESR20 1542N	402,000	1,900×500×160	200	260	85
	44+2	20	0	ESR20 1544N	404,000	1,900×500×160	200	260	85
	46+0	20	0	ESR20 1546N	408,000	1,900×500×160	200	260	85
ELB3P 200A	12+4	12	8	ESR20 2012	352,000	1,500×500×160	250	261	64
	14+2	14	6	ESR20 2014	354,000	1,500×500×160	250	261	64
	16+0	12	0	ESR12 2016	348,000	1,400×500×160	250	261	61
		16	4	ESR20 2016	355,000	1,500×500×160	250	261	64
		16	12	ESR28 2016	360,000	1,600×500×160	250	261	68

主幹容量	分岐数＋スペース数	リモコンリレー 実装数	リモコンリレー スペース数	品番（ベージュ）	標準価格（円）	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ（mm）	ガター寸法（mm） a寸法	ガター寸法（mm） b寸法	重量（kg）
ELB3P 200A	18+4	12	0	ESR12 2018	351,000	1,500×500×160	250	261	64
		18	2	ESR20 2018	392,000	1,600×500×160	250	261	70
		18	10	ESR28 2018	408,000	1,700×500×160	250	261	75
	20+2	12	0	ESR12 2020	352,000	1,500×500×160	250	261	64
		20	0	ESR20 2020	392,000	1,600×500×160	250	261	70
		20	8	ESR28 2020	416,000	1,700×500×160	250	261	75
	22+0	12	0	ESR12 2022	354,000	1,500×500×160	250	261	64
		20	0	ESR20 2022	404,000	1,600×500×160	250	261	70
		22	6	ESR28 2022	423,000	1,700×500×160	250	261	75
	24+4	12	0	ESR12 2024	369,000	1,600×500×160	250	261	68
		20	0	ESR20 2024	413,000	1,700×500×160	250	261	76
		24	4	ESR28 2024	430,000	1,800×500×160	250	261	81
	26+2	12	0	ESR12 2026	373,000	1,600×500×160	250	261	68
		20	0	ESR20 2026	413,000	1,700×500×160	250	261	76
		26	2	ESR28 2026	439,000	1,800×500×160	250	261	81
	28+0	12	0	ESR12 2028	374,000	1,600×500×160	250	261	68
		20	0	ESR20 2028	417,000	1,700×500×160	250	261	76
		28	0	ESR28 2028	450,000	1,800×500×160	250	261	81
	30+4	12	0	ESR12 2030	376,000	1,700×500×160	250	261	75
		20	0	ESR20 2030	422,000	1,800×500×160	250	261	81
	32+2	12	0	ESR12 2032	377,000	1,700×500×160	250	261	75
		20	0	ESR20 2032	425,000	1,800×500×160	250	261	81
	34+0	12	0	ESR12 2034	380,000	1,700×500×160	250	261	75
		20	0	ESR20 2034	428,000	1,800×500×160	250	261	81
	36+4	12	0	ESR12 2036	382,000	1,800×500×160	250	261	79
		20	0	ESR20 2036	429,000	1,900×500×160	250	261	85
	38+2	12	0	ESR12 2038	383,000	1,800×500×160	250	261	79
		20	0	ESR20 2038	430,000	1,900×500×160	250	261	85
	40+0	12	0	ESR12 2040	385,000	1,800×500×160	250	261	79
		20	0	ESR20 2040	436,000	1,900×500×160	250	261	85
	42+4	20	0	ESR20 2042	442,000	2,000×500×160	250	261	96
	44+2	20	0	ESR20 2044	444,000	2,000×500×160	250	261	96
	46+0	20	0	ESR20 2046	439,000	2,000×500×160	250	261	96
ELB3P 250A	12+4	12	8	ESR20 2512	338,000	1,600×500×160	300	360	73
	14+2	14	6	ESR20 2514	351,000	1,600×500×160	300	360	73
	16+0	12	0	ESR12 2516	352,000	1,500×500×160	300	360	63
		16	4	ESR20 2516	360,000	1,600×500×160	300	360	73
		16	12	ESR28 2516	366,000	1,700×500×160	300	360	73
	18+4	12	0	ESR12 2518	355,000	1,600×500×160	300	360	63
		18	2	ESR20 2518	395,000	1,700×500×160	300	360	79
		18	10	ESR28 2518	413,000	1,800×500×160	300	360	79
	20+2	12	0	ESR12 2520	358,000	1,600×500×160	300	360	67
		20	0	ESR20 2520	399,000	1,700×500×160	300	360	79
		20	8	ESR28 2520	422,000	1,800×500×160	300	360	79
	22+0	12	0	ESR12 2522	363,000	1,600×500×160	300	360	67
		20	0	ESR20 2522	404,000	1,700×500×160	300	360	79
		22	6	ESR28 2522	430,000	1,800×500×160	300	360	79
	24+4	12	0	ESR12 2524	367,000	1,700×500×160	300	360	74
		20	0	ESR20 2524	410,000	1,800×500×160	300	360	83
		24	4	ESR28 2524	438,000	1,900×500×160	300	360	85
	26+2	12	0	ESR12 2526	374,000	1,700×500×160	300	360	74
		20	0	ESR20 2526	417,000	1,800×500×160	300	360	83
		26	2	ESR28 2526	444,000	1,900×500×160	300	360	85
	28+0	12	0	ESR12 2528	377,000	1,700×500×160	300	360	74
		20	0	ESR20 2528	423,000	1,800×500×160	300	360	83
		28	0	ESR28 2528	451,000	1,900×500×160	300	360	85
	30+4	12	0	ESR12 2530	380,000	1,800×500×160	300	360	78
		20	0	ESR20 2530	429,000	1,900×500×160	300	360	84
	32+2	12	0	ESR12 2532	382,000	1,800×500×160	300	360	78
	34+0	12	0	ESR12 2534	383,000	1,800×500×160	300	360	78
	36+4	12	0	ESR12 2536	385,000	1,900×500×160	300	360	83
	38+2	12	0	ESR12 2538	388,000	1,900×500×160	300	360	83
	40+0	12	0	ESR12 2540	392,000	1,900×500×160	300	360	83

※主幹ブレーカの容量変更、分岐ブレーカ数の変更も対応いたします。（商品コード50）

電灯分電盤　NSR12～28　スーパーコンポ盤

分岐SBサイズ


主幹：配線用遮断器／分岐：配線用遮断器
リモコンリレー付

ベージュ　マンセル 5Y7/1 日塗工 H25-70B
クリーム　マンセル 2.5Y9/1 日塗工 H22-90B
※クリームの場合は品番末尾にK（例：NSR12 0508NK）をつけてご注文ください。


主幹：ノーヒューズブレーカ MCB 中性線欠相保護付

フレーム	電流	型番	掲載ページ
50AF	50A	NB 53-50TLA	P.1169
100AF	60A	NB 103-60TLA	P.1169
100AF	75A	NB 103-75TLA	P.1169
100AF	100A	NB 103-100TLA	P.1169
150AF	150A	NR 153-150TLA	P.1170
225AF	200A	NR 223-200TLA	P.1170
250AF	250A	NR 253-250TLA	P.1171

●回路図

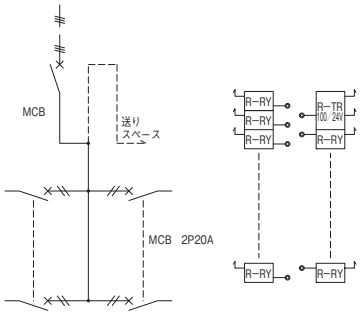



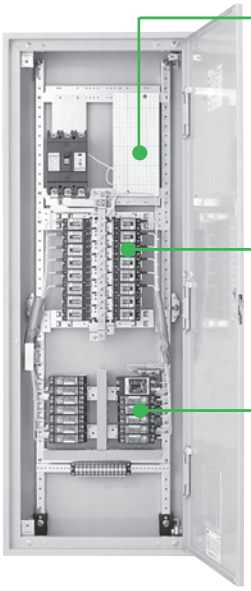

送りスペースのサイズ

適用	送りスペース(mm) タテ×ヨコ×フカサ
主幹100A以下（盤幅400）	180×78×95
主幹100A（盤幅500）	180×78×95
主幹150～250A	220×102×120



分岐SBサイズ

分岐：配線用遮断器　MCB（SBサイズ）

極数・素子数・電流	型番	掲載ページ
2P1E20A	SE 2P1E20S	P.1157
2P2E20A	SE 2P2E20S	P.1157

※200V用ブレーカ実装数／10回路以下…2個
（但し100V結線）　12～22回路以下…4個
24回路以上…6個
※200V用ブレーカと同数の200V分岐バーを付属


リモコンリレー
※リモコンリレーは100V用です。

●使用キャビネット／BX（保護等級：IP2XD）
●板厚：本体1.6mm　扉1.6mm　枠1.6mm
（縦寸法1700以上は扉のみ2.3mm）
●使用ハンドル品番／本体タテ寸法1000mm以上
KH-117F（キー No.K200）

ガターC寸法

主幹100A以下	100mm
主幹100Aの幅500タイプ及び主幹150～250A	150mm

●ガター図



●主幹：MCB3P

主幹容量	分岐数＋スペース数	リモコンリレー 実装数	リモコンリレー スペース数	品番（ベージュ）	標準価格（円）	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ(mm)	ガター寸法(mm) a寸法	ガター寸法(mm) b寸法	重量(kg)
MCB3P 50A	8+2	8	4	NSR12 0508N	166,000	1,000×400×120	151	161	36
	10+0	10	2	NSR12 0510N	180,000	1,000×400×120	151	161	36
		10	10	NSR20 0510N	185,000	1,100×400×120	151	161	39
		10	18	NSR28 0510N	188,000	1,200×400×120	151	161	42
	12+4	12	0	NSR12 0512N	227,000	1,100×400×120	151	161	40
		12	8	NSR20 0512N	233,000	1,200×400×120	151	161	44
		12	16	NSR28 0512N	236,000	1,300×400×120	151	161	47
	14+2	12	0	NSR12 0514N	230,000	1,100×400×120	151	161	40
		14	6	NSR20 0514N	234,000	1,200×400×120	151	161	44
		14	14	NSR28 0514N	240,000	1,300×400×120	151	161	47
	16+0	12	0	NSR12 0516N	231,000	1,100×400×120	151	161	40
		16	4	NSR20 0516N	237,000	1,200×400×120	151	161	44
		16	12	NSR28 0516N	243,000	1,300×400×120	151	161	47
	18+4	12	0	NSR12 0518N	242,000	1,200×400×120	151	161	44
		18	2	NSR20 0518N	286,000	1,300×400×120	151	161	48
		18	10	NSR28 0518N	311,000	1,400×400×120	151	161	51
	20+2	12	0	NSR12 0520N	245,000	1,200×400×120	151	161	44
		20	0	NSR20 0520N	289,000	1,300×400×120	151	161	48
		20	8	NSR28 0520N	314,000	1,400×400×120	151	161	51
	22+0	12	0	NSR12 0522N	247,000	1,200×400×120	151	161	44
		20	0	NSR20 0522N	290,000	1,300×400×120	151	161	48
		22	6	NSR28 0522N	323,000	1,400×400×120	151	161	51
	24+4	12	0	NSR12 0524N	253,000	1,300×400×120	151	161	47
		20	0	NSR20 0524N	302,000	1,400×400×120	151	161	52
		24	4	NSR28 0524N	355,000	1,500×400×120	151	161	56
	26+2	12	0	NSR12 0526N	262,000	1,300×400×120	151	161	47
		20	0	NSR20 0526N	304,000	1,400×400×120	151	161	52
		26	2	NSR28 0526N	358,000	1,500×400×120	151	161	56
	28+0	12	0	NSR12 0528N	264,000	1,300×400×120	151	161	47
		20	0	NSR20 0528N	307,000	1,400×400×120	151	161	52
		28	0	NSR28 0528N	360,000	1,500×400×120	151	161	56
	30+4	12	0	NSR12 0530N	276,000	1,400×400×120	151	161	50
		20	0	NSR20 0530N	318,000	1,500×400×120	151	161	55
		28	0	NSR28 0530N	376,000	1,600×400×120	151	161	60
MCB3P 50A	32+2	12	0	NSR12 0532N	278,000	1,400×400×120	151	161	50
		20	0	NSR20 0532N	320,000	1,500×400×120	151	161	55
		28	0	NSR28 0532N	383,000	1,600×400×120	151	161	60
	34+0	12	0	NSR12 0534N	281,000	1,400×400×120	151	161	50
		20	0	NSR20 0534N	323,000	1,500×400×120	151	161	55
		28	0	NSR28 0534N	385,000	1,600×400×120	151	161	60
MCB3P 60A	8+2	8	4	NSR12 0608N	166,000	1,000×400×120	151	161	36
	10+0	10	2	NSR12 0610N	180,000	1,000×400×120	151	161	36
		10	10	NSR20 0610N	185,000	1,100×400×120	151	161	39
		10	18	NSR28 0610N	188,000	1,200×400×120	151	161	42
	12+4	12	0	NSR12 0612N	227,000	1,100×400×120	151	161	40
		12	8	NSR20 0612N	233,000	1,200×400×120	151	161	44
		12	16	NSR28 0612N	236,000	1,300×400×120	151	161	47
	14+2	12	0	NSR12 0614N	230,000	1,100×400×120	151	161	40
		14	6	NSR20 0614N	234,000	1,200×400×120	151	161	44
		14	14	NSR28 0614N	240,000	1,300×400×120	151	161	47
	16+0	12	0	NSR12 0616N	231,000	1,100×400×120	151	161	40
		16	4	NSR20 0616N	237,000	1,200×400×120	151	161	44
		16	12	NSR28 0616N	243,000	1,300×400×120	151	161	47
	18+4	12	0	NSR12 0618N	242,000	1,200×400×120	151	161	44
		18	2	NSR20 0618N	286,000	1,300×400×120	151	161	48
		18	10	NSR28 0618N	311,000	1,400×400×120	151	161	51
	20+2	12	0	NSR12 0620N	245,000	1,200×400×120	151	161	44
		20	0	NSR20 0620N	289,000	1,300×400×120	151	161	48
		20	8	NSR28 0620N	314,000	1,400×400×120	151	161	51
	22+0	12	0	NSR12 0622N	247,000	1,200×400×120	151	161	44
		20	0	NSR20 0622N	290,000	1,300×400×120	151	161	48
		22	6	NSR28 0622N	323,000	1,400×400×120	151	161	51
	24+4	12	0	NSR12 0624N	253,000	1,300×400×120	151	161	47
		20	0	NSR20 0624N	302,000	1,400×400×120	151	161	52
		24	4	NSR28 0624N	355,000	1,500×400×120	151	161	56
	26+2	12	0	NSR12 0626N	262,000	1,300×400×120	151	161	47
		20	0	NSR20 0626N	304,000	1,400×400×120	151	161	52
		26	2	NSR28 0626N	358,000	1,500×400×120	151	161	56

※主幹ブレーカの容量変更、分岐ブレーカ数の変更も対応いたします。（商品コード50）

この紙面に掲載の商品には、消費税は含まれておりません。

主幹：配線用遮断器/分岐：配線用遮断器　リモコンリレー付

●主幹：MCB3P

主幹容量	分岐数＋スペース数	リモコンリレー 実装数	リモコンリレー スペース数	品番（ページュ）	標準価格（円）	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ（mm）	ガター寸法（mm） a寸法	ガター寸法（mm） b寸法	重量（kg）
MCB3P 60A	28+0	12	0	NSR12 0628N	264,000	1,300×400×120	151	161	47
		20	0	NSR20 0628N	307,000	1,400×400×120	151	161	52
		28	0	NSR28 0628N	360,000	1,500×400×120	151	161	56
	30+4	12	0	NSR12 0630N	276,000	1,400×400×120	151	161	50
		20	0	NSR20 0630N	318,000	1,500×400×120	151	161	55
		28	0	NSR28 0630N	376,000	1,600×400×120	151	161	60
	32+2	12	0	NSR12 0632N	278,000	1,400×400×120	151	161	50
		20	0	NSR20 0632N	320,000	1,500×400×120	151	161	55
		28	0	NSR28 0632N	383,000	1,600×400×120	151	161	60
	34+0	12	0	NSR12 0634N	281,000	1,400×400×120	151	161	50
		20	0	NSR20 0634N	323,000	1,500×400×120	151	161	55
		28	0	NSR28 0634N	385,000	1,600×400×120	151	161	60
MCB3P 75A	8+2	8	4	NSR12 0708N	190,000	1,000×400×120	151	161	36
	10+0	10	2	NSR12 0710N	203,000	1,000×400×120	151	161	36
		10	10	NSR20 0710N	206,000	1,100×400×120	151	161	40
		10	18	NSR28 0710N	214,000	1,200×400×120	151	161	42
	12+4	12	0	NSR12 0712N	252,000	1,100×400×120	151	161	41
		12	8	NSR20 0712N	261,000	1,200×400×120	151	161	44
		12	16	NSR28 0712N	265,000	1,300×400×120	151	161	47
	14+2	12	0	NSR12 0714N	253,000	1,100×400×120	151	161	41
		14	6	NSR20 0714N	262,000	1,200×400×120	151	161	44
		14	14	NSR28 0714N	270,000	1,300×400×120	151	161	47
	16+0	12	0	NSR12 0716N	255,000	1,100×400×120	151	161	41
		16	4	NSR20 0716N	264,000	1,200×400×120	151	161	44
		16	12	NSR28 0716N	273,000	1,300×400×120	151	161	47
	18+4	12	0	NSR12 0718N	268,000	1,200×400×120	151	161	44
		18	2	NSR20 0718N	315,000	1,300×400×120	151	161	49
		18	10	NSR28 0718N	338,000	1,400×400×120	151	161	52
	20+2	12	0	NSR12 0720N	271,000	1,200×400×120	151	161	44
		20	0	NSR20 0720N	318,000	1,300×400×120	151	161	49
		20	8	NSR28 0720N	340,000	1,400×400×120	151	161	52
	22+0	12	0	NSR12 0722N	271,000	1,200×400×120	151	161	44
		20	0	NSR20 0722N	320,000	1,300×400×120	151	161	49
		22	6	NSR28 0722N	343,000	1,400×400×120	151	161	52
	24+4	12	0	NSR12 0724N	284,000	1,300×400×120	151	161	48
		20	0	NSR20 0724N	326,000	1,400×400×120	151	161	52
		24	4	NSR28 0724N	383,000	1,500×400×120	151	161	57
	26+2	12	0	NSR12 0726N	286,000	1,300×400×120	151	161	48
		20	0	NSR20 0726N	332,000	1,400×400×120	151	161	52
		26	2	NSR28 0726N	392,000	1,500×400×120	151	161	57
	28+0	12	0	NSR12 0728N	289,000	1,300×400×120	151	161	48
		20	0	NSR20 0728N	333,000	1,400×400×120	151	161	52
		28	0	NSR28 0728N	392,000	1,500×400×120	151	161	57
	30+4	12	0	NSR12 0730N	296,000	1,400×400×120	151	161	51
		20	0	NSR20 0730N	340,000	1,500×400×120	151	161	56
	32+2	12	0	NSR12 0732N	298,000	1,400×400×120	151	161	51
		20	0	NSR20 0732N	343,000	1,500×400×120	151	161	56
	34+0	12	0	NSR12 0734N	299,000	1,400×400×120	151	161	51
		20	0	NSR20 0734N	346,000	1,500×400×120	151	161	56
	36+4	12	0	NSR12 0736N	312,000	1,500×400×120	151	161	55
	38+2	12	0	NSR12 0738N	314,000	1,500×400×120	151	161	55
	40+0	12	0	NSR12 0740N	315,000	1,500×400×120	151	161	55
MCB3P 100A	8+2	8	4	NSR12 1008N	190,000	1,000×400×120	151	161	36
	10+0	10	2	NSR12 1010N	203,000	1,000×400×120	151	161	36
		10	10	NSR20 1010N	206,000	1,100×400×120	151	161	40
		10	18	NSR28 1010N	214,000	1,200×400×120	151	161	42
	12+4	12	0	NSR12 1012N	252,000	1,100×400×120	151	161	41
		12	8	NSR20 1012N	261,000	1,200×400×120	151	161	44
		12	16	NSR28 1012N	265,000	1,300×400×120	151	161	47
	14+2	12	0	NSR12 1014N	253,000	1,100×400×120	151	161	41
		14	6	NSR20 1014N	262,000	1,200×400×120	151	161	44
		14	14	NSR28 1014N	270,000	1,300×400×120	151	161	47

主幹容量	分岐数＋スペース数	リモコンリレー 実装数	リモコンリレー スペース数	品番（ページュ）	標準価格（円）	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ（mm）	ガター寸法（mm） a寸法	ガター寸法（mm） b寸法	重量（kg）
MCB3P 100A	16+0	12	0	NSR12 1016N	255,000	1,100×400×120	151	161	41
		16	4	NSR20 1016N	264,000	1,200×400×120	151	161	44
		16	12	NSR28 1016N	273,000	1,300×400×120	151	161	47
	18+4	12	0	NSR12 1018N	268,000	1,200×400×120	151	161	44
		18	2	NSR20 1018N	315,000	1,300×400×120	151	161	49
		18	10	NSR28 1018N	338,000	1,400×400×120	151	161	52
	20+2	12	0	NSR12 1020N	271,000	1,200×400×120	151	161	44
		20	0	NSR20 1020N	318,000	1,300×400×120	151	161	49
		20	8	NSR28 1020N	340,000	1,400×400×120	151	161	52
	22+0	12	0	NSR12 1022N	271,000	1,200×400×120	151	161	44
		20	0	NSR20 1022N	320,000	1,300×400×120	151	161	49
		22	6	NSR28 1022N	343,000	1,400×400×120	151	161	52
	24+4	12	0	NSR12 1024N	284,000	1,300×400×120	151	161	48
		20	0	NSR20 1024N	326,000	1,400×400×120	151	161	52
		24	4	NSR28 1024N	383,000	1,500×400×120	151	161	57
	26+2	12	0	NSR12 1026N	286,000	1,300×400×120	151	161	48
		20	0	NSR20 1026N	332,000	1,400×400×120	151	161	52
		26	2	NSR28 1026N	392,000	1,500×400×120	151	161	57
	28+0	12	0	NSR12 1028N	289,000	1,300×400×120	151	161	48
		20	0	NSR20 1028N	333,000	1,400×400×120	151	161	52
		28	0	NSR28 1028N	392,000	1,500×400×120	151	161	57
	30+4	12	0	NSR12 1030N	296,000	1,400×400×120	151	161	51
		20	0	NSR20 1030N	340,000	1,500×400×120	151	161	56
	32+2	12	0	NSR12 1032N	298,000	1,400×400×120	151	161	51
		20	0	NSR20 1032N	343,000	1,500×400×120	151	161	56
	34+0	12	0	NSR12 1034N	299,000	1,400×400×120	151	161	51
		20	0	NSR20 1034N	346,000	1,500×400×120	151	161	56
	36+4	12	0	NSR12 1036N	312,000	1,500×400×120	151	161	55
	38+2	12	0	NSR12 1038N	314,000	1,500×400×120	151	161	55
	40+0	12	0	NSR12 1040N	315,000	1,500×400×120	151	161	55
MCB3P 100A ↔ ワイドタイプ	8+2	8	4	NSR12 1008WN	211,000	1,000×500×160	151	161	44
	10+0	10	2	NSR12 1010WN	225,000	1,000×500×160	151	161	44
		10	10	NSR20 1010WN	233,000	1,100×500×160	151	161	48
		10	18	NSR28 1010WN	242,000	1,200×500×160	151	161	51
	12+4	12	0	NSR12 1012WN	264,000	1,100×500×160	151	161	49
		12	8	NSR20 1012WN	271,000	1,200×500×160	151	161	54
		12	16	NSR28 1012WN	281,000	1,300×500×160	151	161	57
	14+2	12	0	NSR12 1014WN	267,000	1,100×500×160	151	161	49
		14	6	NSR20 1014WN	276,000	1,200×500×160	151	161	54
		14	14	NSR28 1014WN	283,000	1,300×500×160	151	161	57
	16+0	12	0	NSR12 1016WN	268,000	1,100×500×160	151	161	49
		16	4	NSR20 1016WN	280,000	1,200×500×160	151	161	54
		16	12	NSR28 1016WN	284,000	1,300×500×160	151	161	57
	18+4	12	0	NSR12 1018WN	281,000	1,200×500×160	151	161	53
		18	2	NSR20 1018WN	333,000	1,300×500×160	151	161	58
		18	10	NSR28 1018WN	348,000	1,400×500×160	151	161	64
	20+2	12	0	NSR12 1020WN	283,000	1,200×500×160	151	161	53
		20	0	NSR20 1020WN	338,000	1,300×500×160	151	161	58
		20	8	NSR28 1020WN	351,000	1,400×500×160	151	161	64
	22+0	12	0	NSR12 1022WN	284,000	1,200×500×160	151	161	53
		20	0	NSR20 1022WN	343,000	1,300×500×160	151	161	58
		22	6	NSR28 1022WN	352,000	1,400×500×160	151	161	64
	24+4	12	0	NSR12 1024WN	293,000	1,300×500×160	151	161	57
		20	0	NSR20 1024WN	346,000	1,400×500×160	151	161	64
		24	4	NSR28 1024WN	392,000	1,500×500×160	151	161	68
	26+2	12	0	NSR12 1026WN	296,000	1,300×500×160	151	161	57
		20	0	NSR20 1026WN	348,000	1,400×500×160	151	161	64
		26	2	NSR28 1026WN	405,000	1,500×500×160	151	161	68
	28+0	12	0	NSR12 1028WN	298,000	1,300×500×160	151	161	57
		20	0	NSR20 1028WN	351,000	1,400×500×160	151	161	64
		28	0	NSR28 1028WN	413,000	1,500×500×160	151	161	68

（商品コード50）

※主幹ブレーカの容量変更、分岐ブレーカ数の変更も対応いたします。

●主幹：MCB3P

主幹容量	分岐数＋スペース数	リモコンリレー 実装数	リモコンリレー スペース数	品番（ページュ）	標準価格（円）	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ（mm）	ガター寸法（mm） a寸法	ガター寸法（mm） b寸法	重量（kg）
MCB3P 100A ワイドタイプ	30+4	12	0	NSR12 1030WN	305,000	1,400×500×160	151	161	63
		20	0	NSR20 1030WN	366,000	1,500×500×160	151	161	67
		28	0	NSR28 1030WN	413,000	1,600×500×160	151	161	72
	32+2	12	0	NSR12 1032WN	307,000	1,400×500×160	151	161	63
		20	0	NSR20 1032WN	367,000	1,500×500×160	151	161	67
		28	0	NSR28 1032WN	416,000	1,600×500×160	151	161	72
	34+0	12	0	NSR12 1034WN	311,000	1,400×500×160	151	161	63
		20	0	NSR20 1034WN	369,000	1,500×500×160	151	161	67
		28	0	NSR28 1034WN	423,000	1,600×500×160	151	161	72
	36+4	12	0	NSR12 1036WN	323,000	1,500×500×160	151	161	66
		28	0	NSR28 1036WN	436,000	1,700×500×160	151	161	78
	38+2	12	0	NSR12 1038WN	323,000	1,500×500×160	151	161	66
		28	0	NSR28 1038WN	438,000	1,700×500×160	151	161	78
	40+0	12	0	NSR12 1040WN	326,000	1,500×500×160	151	161	66
		28	0	NSR28 1040WN	439,000	1,700×500×160	151	161	78
	42+4	28	0	NSR28 1042WN	442,000	1,800×500×160	151	161	83
	44+2	28	0	NSR28 1044WN	444,000	1,800×500×160	151	161	83
MCB3P 150A	12+4	12	8	NSR20 1512N	284,000	1,400×500×160	200	260	62
	14+2	14	6	NSR20 1514N	289,000	1,400×500×160	200	260	62
	16+0	12	0	NSR12 1516N	262,000	1,300×500×160	200	260	56
		16	4	NSR20 1516N	292,000	1,400×500×160	200	260	62
		16	12	NSR28 1516N	318,000	1,500×500×160	200	260	64
	18+4	12	0	NSR12 1518N	265,000	1,400×500×160	200	260	61
		18	2	NSR20 1518N	299,000	1,500×500×160	200	260	65
		18	10	NSR28 1518N	323,000	1,600×500×160	200	260	69
	20+2	12	0	NSR12 1520N	270,000	1,400×500×160	200	260	61
		20	0	NSR20 1520N	304,000	1,500×500×160	200	260	65
		20	8	NSR28 1520N	326,000	1,600×500×160	200	260	69
	22+0	12	0	NSR12 1522N	278,000	1,400×500×160	200	260	61
		20	0	NSR20 1522N	307,000	1,500×500×160	200	260	65
		22	6	NSR28 1522N	333,000	1,600×500×160	200	260	69
	24+4	12	0	NSR12 1524N	283,000	1,500×500×160	200	260	64
		20	0	NSR20 1524N	318,000	1,600×500×160	200	260	69
		24	4	NSR28 1524N	338,000	1,700×500×160	200	260	77
	26+2	12	0	NSR12 1526N	286,000	1,500×500×160	200	260	64
		20	0	NSR20 1526N	323,000	1,600×500×160	200	260	69
		26	2	NSR28 1526N	343,000	1,700×500×160	200	260	77
	28+0	12	0	NSR12 1528N	296,000	1,500×500×160	200	260	64
		20	0	NSR20 1528N	326,000	1,600×500×160	200	260	69
		28	0	NSR28 1528N	352,000	1,700×500×160	200	260	77
	30+4	12	0	NSR12 1530N	299,000	1,600×500×160	200	260	68
		20	0	NSR20 1530N	330,000	1,700×500×160	200	260	76
	32+2	12	0	NSR12 1532N	304,000	1,600×500×160	200	260	68
		20	0	NSR20 1532N	333,000	1,700×500×160	200	260	76
	34+0	12	0	NSR12 1534N	307,000	1,600×500×160	200	260	68
		20	0	NSR20 1534N	343,000	1,700×500×160	200	260	76
	36+4	12	0	NSR12 1536N	312,000	1,700×500×160	200	260	75
		20	0	NSR20 1536N	348,000	1,800×500×160	200	260	80
	38+2	12	0	NSR12 1538N	323,000	1,700×500×160	200	260	75
		20	0	NSR20 1538N	352,000	1,800×500×160	200	260	80
	40+0	12	0	NSR12 1540N	326,000	1,700×500×160	200	260	75
		20	0	NSR20 1540N	354,000	1,800×500×160	200	260	80
	42+4	20	0	NSR20 1542N	355,000	1,900×500×160	200	260	85
	44+2	20	0	NSR20 1544N	358,000	1,900×500×160	200	260	85
	46+0	20	0	NSR20 1546N	360,000	1,900×500×160	200	260	85
MCB3P 200A	12+4	12	8	NSR20 2012	311,000	1,500×500×160	250	261	64
	14+2	14	6	NSR20 2014	323,000	1,500×500×160	250	261	64
	16+0	12	0	NSR12 2016	332,000	1,400×500×160	250	261	61
		16	4	NSR20 2016	333,000	1,500×500×160	250	261	64
		16	12	NSR28 2016	352,000	1,600×500×160	250	261	68

（商品コード50）

※主幹ブレーカの容量変更、分岐ブレーカ数の変更も対応いたします。

主幹容量	分岐数＋スペース数	リモコンリレー 実装数	リモコンリレー スペース数	品番（ページュ）	標準価格（円）	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ（mm）	ガター寸法（mm） a寸法	ガター寸法（mm） b寸法	重量（kg）
MCB3P 200A	18+4	12	0	NSR12 2018	333,000	1,500×500×160	250	261	64
		18	2	NSR20 2018	351,000	1,600×500×160	250	261	70
		18	10	NSR28 2018	399,000	1,700×500×160	250	261	75
	20+2	12	0	NSR12 2020	335,000	1,500×500×160	250	261	64
		20	0	NSR20 2020	366,000	1,600×500×160	250	261	70
		20	8	NSR28 2020	408,000	1,700×500×160	250	261	75
	22+0	12	0	NSR12 2022	338,000	1,500×500×160	250	261	64
		20	0	NSR20 2022	397,000	1,600×500×160	250	261	70
		22	6	NSR28 2022	416,000	1,700×500×160	250	261	75
	24+4	12	0	NSR12 2024	352,000	1,600×500×160	250	261	68
		20	0	NSR20 2024	399,000	1,700×500×160	250	261	76
		24	4	NSR28 2024	423,000	1,800×500×160	250	261	81
	26+2	12	0	NSR12 2026	355,000	1,600×500×160	250	261	68
		20	0	NSR20 2026	404,000	1,700×500×160	250	261	76
		26	2	NSR28 2026	430,000	1,800×500×160	250	261	81
	28+0	12	0	NSR12 2028	358,000	1,600×500×160	250	261	68
		20	0	NSR20 2028	405,000	1,700×500×160	250	261	76
		28	0	NSR28 2028	439,000	1,800×500×160	250	261	81
	30+4	12	0	NSR12 2030	360,000	1,700×500×160	250	261	75
		20	0	NSR20 2030	408,000	1,800×500×160	250	261	81
	32+2	12	0	NSR12 2032	361,000	1,700×500×160	250	261	75
		20	0	NSR20 2032	410,000	1,800×500×160	250	261	81
	34+0	12	0	NSR12 2034	363,000	1,700×500×160	250	261	75
		20	0	NSR20 2034	413,000	1,800×500×160	250	261	81
	36+4	12	0	NSR12 2036	366,000	1,800×500×160	250	261	79
		20	0	NSR20 2036	413,000	1,900×500×160	250	261	85
	38+2	12	0	NSR12 2038	367,000	1,800×500×160	250	261	79
		20	0	NSR20 2038	416,000	1,900×500×160	250	261	85
	40+0	12	0	NSR12 2040	369,000	1,800×500×160	250	261	79
		20	0	NSR20 2040	417,000	1,900×500×160	250	261	85
	42+4	20	0	NSR20 2042	420,000	2,000×500×160	250	261	96
	44+2	20	0	NSR20 2044	423,000	2,000×500×160	250	261	96
	46+0	20	0	NSR20 2046	425,000	2,000×500×160	250	261	96
MCB3P 250A	12+4	12	8	NSR20 2512	338,000	1,600×500×160	300	360	73
	14+2	14	6	NSR20 2514	343,000	1,700×500×160	300	360	73
	16+0	12	0	NSR12 2516	335,000	1,500×500×160	300	360	63
		16	4	NSR20 2516	352,000	1,600×500×160	300	360	73
		16	12	NSR28 2516	358,000	1,700×500×160	300	360	73
	18+4	12	0	NSR12 2518	338,000	1,600×500×160	300	360	63
		18	2	NSR20 2518	363,000	1,700×500×160	300	360	79
		18	10	NSR28 2518	408,000	1,800×500×160	300	360	79
	20+2	12	0	NSR12 2520	340,000	1,600×500×160	300	360	67
		20	0	NSR20 2520	369,000	1,700×500×160	300	360	79
		20	8	NSR28 2520	413,000	1,800×500×160	300	360	79
	22+0	12	0	NSR12 2522	343,000	1,600×500×160	300	360	67
		20	0	NSR20 2522	385,000	1,700×500×160	300	360	79
		22	6	NSR28 2522	423,000	1,800×500×160	300	360	79
	24+4	12	0	NSR12 2524	355,000	1,700×500×160	300	360	74
		20	0	NSR20 2524	399,000	1,800×500×160	300	360	83
		24	4	NSR28 2524	429,000	1,900×500×160	300	360	85
	26+2	12	0	NSR12 2526	360,000	1,700×500×160	300	360	74
		20	0	NSR20 2526	408,000	1,800×500×160	300	360	83
		26	2	NSR28 2526	438,000	1,900×500×160	300	360	85
	28+0	12	0	NSR12 2528	363,000	1,700×500×160	300	360	74
		20	0	NSR20 2528	410,000	1,800×500×160	300	360	83
		28	0	NSR28 2528	444,000	1,900×500×160	300	360	85
	30+4	12	0	NSR12 2530	366,000	1,800×500×160	300	360	78
		20	0	NSR20 2530	413,000	1,900×500×160	300	360	84
	32+2	12	0	NSR12 2532	367,000	1,800×500×160	300	360	78
	34+0	12	0	NSR12 2534	369,000	1,800×500×160	300	360	78
	36+4	12	0	NSR12 2536	373,000	1,900×500×160	300	360	83
	38+2	12	0	NSR12 2538	374,000	1,900×500×160	300	360	83
	40+0	12	0	NSR12 2540	376,000	1,900×500×160	300	360	83

この紙面に掲載の商品には、消費税は含まれておりません。

電灯分電盤　ESRF1～3　スーパーコンポ盤

分岐SBサイズ


主幹：漏電ブレーカ/分岐：配線用遮断器
フル2線式リモコンリレー付

ベージュ　マンセル 5Y7/1　日塗工 H25-70B
クリーム　マンセル 2.5Y9/1　日塗工 H22-90B
※クリームの場合は品番末尾にK（例：**ESRF1 0510NK**）をつけてご注文ください。

主幹：漏電ブレーカ ELB 中性線欠相保護付

フレーム	電流	型番（感度電流）	掲載ページ
50AF	50A	ZS 53-50TLA-30（30mA）	P.1185
100AF	60A	ZS 103-60TLA-30（30mA）	P.1185
100AF	100A	ZS 103-100TLA-30（30mA）	P.1185
225AF	200A	ZR 223-200TLA-K（200mA）	P.1187



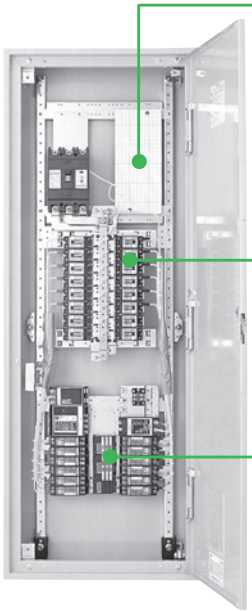

送りスペースのサイズ

適用	送りスペース（mm）タテ×ヨコ×フカサ
主幹100A以下（盤幅400）	180×78×95
主幹100A（盤幅500）	180×78×95
主幹200A	220×102×120



分岐SBサイズ

分岐：配線用遮断器　MCB（SBサイズ）


極数・素子数・電流	型番	掲載ページ
2P1E20A	SE 2P1E20S	P.1157
2P2E20A	SE 2P2E20S	P.1157


※200V用ブレーカ実装数／10回路以下…2個（但し100V結線）　12～22回路以下…4個　24回路以上…6個
※200V用ブレーカと同数の200V分岐バーを付属

フル2線式リモコンリレー
※リモコンリレーは100V用です。


●使用キャビネット／BX（保護等級：IP2XD）
●板厚：本体1.6mm　扉1.6mm　枠1.6mm
（縦寸法1700以上は扉のみ2.3mm）
●使用ハンドル品番／本体タテ寸法1000mm以上
KH-117F（キー No.K200）

●回路図





●ガター図



ガターC寸法

主幹100A以下	100mm
主幹100Aの幅500タイプ及び主幹150・200A	150mm

●主幹：ELB3P

主幹容量	分岐数＋スペース数	フル2線式リモコンリレー 実装数	フル2線式リモコンリレー スペース数	品番（ページュ）	標準価格（円）	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ（mm）	ガター寸法（mm） a寸法	ガター寸法（mm） b寸法	重量（kg）
ELB3P 50A	10+0	10	2	ESRF1 0510N	374,000	1,000×400×120	151	100	31
		10	6	ESRF2 0510N	379,000	1,100×400×120	151	100	34
		10	14	ESRF3 0510N	386,000	1,200×400×120	151	125	37
	16+0	12	0	ESRF1 0516N	399,000	1,100×400×120	151	100	34
		16	0	ESRF2 0516N	436,000	1,200×400×120	151	100	37
		16	8	ESRF3 0516N	447,000	1,300×400×120	151	125	40
	22+0	12	0	ESRF1 0522N	416,000	1,200×400×120	151	100	37
		16	0	ESRF2 0522N	454,000	1,300×400×120	151	100	40
		22	2	ESRF3 0522N	515,000	1,400×400×120	151	125	43
	28+0	12	0	ESRF1 0528N	433,000	1,300×400×120	151	100	40
		16	0	ESRF2 0528N	470,000	1,400×400×120	151	100	43
		24	0	ESRF3 0528N	540,000	1,500×400×120	151	125	47
	34+0	12	0	ESRF1 0534N	447,000	1,400×400×120	151	100	43
		16	0	ESRF2 0534N	482,000	1,500×400×120	151	100	47
		24	0	ESRF3 0534N	552,000	1,600×400×120	151	125	50
ELB3P 60A	10+0	10	2	ESRF1 0610N	374,000	1,000×400×120	151	100	31
		10	6	ESRF2 0610N	379,000	1,100×400×120	151	100	34
		10	14	ESRF3 0610N	386,000	1,200×400×120	151	125	37
	16+0	12	0	ESRF1 0616N	399,000	1,100×400×120	151	100	34
		16	0	ESRF2 0616N	436,000	1,200×400×120	151	100	37
		16	8	ESRF3 0616N	447,000	1,300×400×120	151	125	40
	22+0	12	0	ESRF1 0622N	416,000	1,200×400×120	151	100	37
		16	0	ESRF2 0622N	454,000	1,300×400×120	151	100	40
		22	2	ESRF3 0622N	515,000	1,400×400×120	151	125	43
	28+0	12	0	ESRF1 0628N	433,000	1,300×400×120	151	100	40
		16	0	ESRF2 0628N	470,000	1,400×400×120	151	100	43
		24	0	ESRF3 0628N	540,000	1,500×400×120	151	125	47
	34+0	12	0	ESRF1 0634N	447,000	1,400×400×120	151	100	43
		16	0	ESRF2 0634N	482,000	1,500×400×120	151	100	47
		24	0	ESRF3 0634N	552,000	1,600×400×120	151	125	50

主幹容量	分岐数＋スペース数	フル2線式リモコンリレー 実装数	フル2線式リモコンリレー スペース数	品番（ページュ）	標準価格（円）	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ（mm）	ガター寸法（mm） a寸法	ガター寸法（mm） b寸法	重量（kg）
ELB3P 100A ↔ ワイドタイプ	10+0	10	2	ESRF1 1010WN	459,000	1,000×500×160	151	150	42
		10	10	ESRF2 1010WN	429,000	1,100×500×160	151	150	46
		10	18	ESRF3 1010WN	578,000	1,200×500×160	151	150	50
	16+0	12	0	ESRF1 1016WN	487,000	1,100×500×160	151	150	46
		16	4	ESRF2 1016WN	490,000	1,200×500×160	151	150	50
		16	12	ESRF3 1016WN	642,000	1,300×500×160	151	150	53
	22+0	12	0	ESRF1 1022WN	500,000	1,200×500×160	151	150	50
		20	0	ESRF2 1022WN	541,000	1,300×500×160	151	150	53
		22	6	ESRF3 1022WN	712,000	1,400×500×160	151	150	60
	28+0	12	0	ESRF1 1028WN	515,000	1,300×500×160	151	150	53
		20	0	ESRF2 1028WN	552,000	1,400×500×160	151	150	60
		28	0	ESRF3 1028WN	770,000	1,500×500×160	151	150	62
	34+0	12	0	ESRF1 1034WN	529,000	1,400×500×160	151	150	60
		20	0	ESRF2 1034WN	569,000	1,500×500×160	151	150	62
		28	0	ESRF3 1034WN	798,000	1,600×500×160	151	150	64
	40+0	12	0	ESRF1 1040WN	547,000	1,500×500×160	151	150	62
		28	0	ESRF3 1040WN	817,000	1,700×500×160	151	150	70
ELB3P 200A	16+0	12	0	ESRF1 2016	554,000	1,400×500×160	250	150	57
		16	4	ESRF2 2016	581,000	1,500×500×160	250	150	61
		16	12	ESRF3 2016	611,000	1,600×500×160	250	150	66
	22+0	12	0	ESRF1 2022	569,000	1,500×500×160	250	150	62
		20	0	ESRF2 2022	609,000	1,600×500×160	250	150	65
		22	6	ESRF3 2022	751,000	1,700×500×160	250	150	70
	28+0	12	0	ESRF1 2028	588,000	1,600×500×160	250	150	66
		20	0	ESRF2 2028	639,000	1,700×500×160	250	150	69
		28	0	ESRF3 2028	856,000	1,800×500×160	250	150	74
	34+0	12	0	ESRF1 2034	616,000	1,700×500×160	250	150	70
		20	0	ESRF2 2034	655,000	1,800×500×160	250	150	73
	40+0	12	0	ESRF1 2040	633,000	1,800×500×160	250	150	75
		20	0	ESRF2 2040	671,000	1,900×500×160	250	150	77

※主幹ブレーカの容量変更、分岐ブレーカ数の変更も対応いたします。　（商品コード50）

電灯分電盤　NSRF1～3　スーパーコンポ盤

分岐SBサイズ

主幹：配線用遮断器／分岐：配線用遮断器
フル2線式リモコンリレー付


ベージュ　マンセル 5Y7/1 日塗工 H25-70B　　クリーム　マンセル 2.5Y9/1 日塗工 H22-90B

※クリームの場合は品番末尾にK（例：**NSRF1 0510NK**）をつけてご注文ください。

主幹：ノーヒューズブレーカ MCB 中性線欠相保護付

フレーム	電流	型番	掲載ページ
50AF	50A	NB 53-50TLA	P.1169
100AF	60A	NB 103-60TLA	P.1169
100AF	100A	NB 103-100TLA	P.1169
225AF	200A	NR 223-200TLA	P.1170



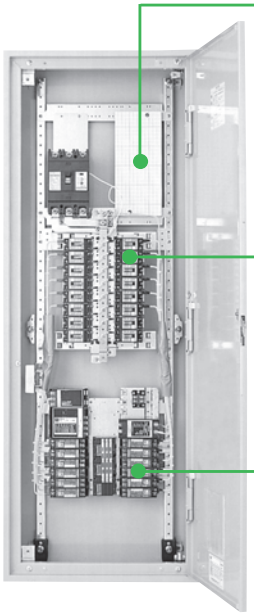

送りスペースのサイズ

適用	送りスペース(mm) タテ×ヨコ×フカサ
主幹100A以下（盤幅400）	180×78×95
主幹100A（盤幅500）	180×78×95
主幹200A	220×102×120



分岐SBサイズ


分岐：配線用遮断器　MCB（SBサイズ）

極数・素子数・電流	型番	掲載ページ
2P1E20A	SE 2P1E20S	P.1157
2P2E20A	SE 2P2E20S	P.1157


※200V用ブレーカ実装数／10回路以下…2個
（但し100V結線）　12～22回路以下…4個
24回路以上…6個
※200V用ブレーカと同数の200V分岐バーを付属

フル2線式
リモコンリレー
※リモコンリレーは
100V用です。

●回路図

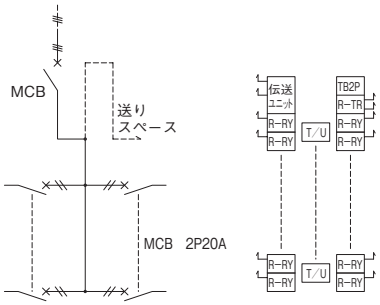

●ガター図



●使用キャビネット／BX（保護等級：IP2XD）
●板厚：本体1.6mm　扉1.6mm　枠1.6mm
（縦寸法1700以上は扉のみ2.3mm）
●使用ハンドル品番／本体タテ寸法1000mm以上
KH-117F（キー No.K200）

ガターC寸法

主幹100A以下	100mm
主幹100Aの幅500タイプ及び主幹150・200A	150mm

●主幹：MCB3P

主幹容量	分岐数＋スペース数	フル2線式リモコンリレー 実装数	フル2線式リモコンリレー スペース数	品番（ベージュ）	標準価格（円）	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ（mm）	ガター寸法（mm） a寸法	ガター寸法（mm） b寸法	重量（kg）
MCB3P 50A	10+0	10	2	NSRF1 0510N	366,000	1,000×400×120	151	100	31
		10	6	NSRF2 0510N	371,000	1,100×400×120	151	100	34
		10	14	NSRF3 0510N	379,000	1,200×400×120	151	125	37
	16+0	12	0	NSRF1 0516N	394,000	1,100×400×120	151	100	34
		16	0	NSRF2 0516N	429,000	1,200×400×120	151	100	37
		16	8	NSRF3 0516N	439,000	1,300×400×120	151	125	40
	22+0	12	0	NSRF1 0522N	410,000	1,200×400×120	151	100	37
		16	0	NSRF2 0522N	447,000	1,300×400×120	151	100	40
		22	2	NSRF3 0522N	507,000	1,400×400×120	151	125	43
	28+0	12	0	NSRF1 0528N	428,000	1,300×400×120	151	100	40
		16	0	NSRF2 0528N	461,000	1,400×400×120	151	100	43
		24	0	NSRF3 0528N	534,000	1,500×400×120	151	125	47
	34+0	12	0	NSRF1 0534N	439,000	1,400×400×120	151	100	43
		16	0	NSRF2 0534N	475,000	1,500×400×120	151	100	47
		24	0	NSRF3 0534N	547,000	1,600×400×120	151	125	50
MCB3P 60A	10+0	10	2	NSRF1 0610N	366,000	1,000×400×120	151	100	31
		10	6	NSRF2 0610N	371,000	1,100×400×120	151	100	34
		10	14	NSRF3 0610N	379,000	1,200×400×120	151	125	37
	16+0	12	0	NSRF1 0616N	394,000	1,100×400×120	151	100	34
		16	0	NSRF2 0616N	429,000	1,200×400×120	151	100	37
		16	8	NSRF3 0616N	439,000	1,300×400×120	151	125	40
	22+0	12	0	NSRF1 0622N	410,000	1,200×400×120	151	100	37
		16	0	NSRF2 0622N	447,000	1,300×400×120	151	100	40
		22	2	NSRF3 0622N	507,000	1,400×400×120	151	125	43
	28+0	12	0	NSRF1 0628N	428,000	1,300×400×120	151	100	40
		16	0	NSRF2 0628N	461,000	1,400×400×120	151	100	43
		24	0	NSRF3 0628N	534,000	1,500×400×120	151	125	47
	34+0	12	0	NSRF1 0634N	439,000	1,400×400×120	151	100	43
		16	0	NSRF2 0634N	475,000	1,500×400×120	151	100	47
		24	0	NSRF3 0634N	547,000	1,600×400×120	151	125	50

主幹容量	分岐数＋スペース数	フル2線式リモコンリレー 実装数	フル2線式リモコンリレー スペース数	品番（ベージュ）	標準価格（円）	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ（mm）	ガター寸法（mm） a寸法	ガター寸法（mm） b寸法	重量（kg）
MCB3P 100A ↔ ワイドタイプ	10+0	10	2	NSRF1 1010WN	450,000	1,000×500×160	151	150	42
		10	10	NSRF2 1010WN	420,000	1,100×500×160	151	150	46
		10	18	NSRF3 1010WN	569,000	1,200×500×160	151	150	50
	16+0	12	0	NSRF1 1016WN	478,000	1,100×500×160	151	150	46
		16	4	NSRF2 1016WN	479,000	1,200×500×160	151	150	50
		16	12	NSRF3 1016WN	631,000	1,300×500×160	151	150	53
	22+0	12	0	NSRF1 1022WN	490,000	1,200×500×160	151	150	50
		20	0	NSRF2 1022WN	532,000	1,300×500×160	151	150	53
		22	6	NSRF3 1022WN	702,000	1,400×500×160	151	150	60
	28+0	12	0	NSRF1 1028WN	506,000	1,300×500×160	151	150	53
		20	0	NSRF2 1028WN	543,000	1,400×500×160	151	150	60
		28	0	NSRF3 1028WN	761,000	1,500×500×160	151	150	62
	34+0	12	0	NSRF1 1034WN	519,000	1,400×500×160	151	150	60
		20	0	NSRF2 1034WN	560,000	1,500×500×160	151	150	62
		28	0	NSRF3 1034WN	789,000	1,600×500×160	151	150	64
	40+0	12	0	NSRF1 1040WN	537,000	1,500×500×160	151	150	62
		28	0	NSRF3 1040WN	807,000	1,700×500×160	151	150	70
MCB3P 200A	16+0	12	0	NSRF1 2016	537,000	1,400×500×160	250	150	57
		16	4	NSRF2 2016	565,000	1,500×500×160	250	150	61
		16	12	NSRF3 2016	695,000	1,600×500×160	250	150	66
	22+0	12	0	NSRF1 2022	552,000	1,500×500×160	250	150	62
		20	0	NSRF2 2022	591,000	1,600×500×160	250	150	65
		22	6	NSRF3 2022	779,000	1,700×500×160	250	150	70
	28+0	12	0	NSRF1 2028	569,000	1,600×500×160	250	150	66
		20	0	NSRF2 2028	622,000	1,700×500×160	250	150	69
		28	0	NSRF3 2028	839,000	1,800×500×160	250	150	74
	34+0	12	0	NSRF1 2034	599,000	1,700×500×160	250	150	70
		20	0	NSRF2 2034	637,000	1,800×500×160	250	150	73
	40+0	12	0	NSRF1 2040	616,000	1,800×500×160	250	150	75
		20	0	NSRF2 2040	655,000	1,900×500×160	250	150	77

※主幹ブレーカの容量変更、分岐ブレーカ数の変更も対応いたします。　（商品コード50）

この紙面に掲載の商品には、消費税は含まれておりません。

電灯分電盤　ESTA,ESTB,ESTC　スーパーコンポ盤

分岐SBサイズ

主幹：漏電ブレーカ/分岐：配線用遮断器
自動点滅回路付　**TM＋MC1～3個（個別）**


ベージュ　マンセル 5Y7/1 日塗工 H25-70B　クリーム　マンセル 2.5Y9/1 日塗工 H22-90B

※クリームの場合は品番末尾にK（例：**ESTA 0506NK**）をつけてご注文ください。

主幹：漏電ブレーカ ELB 中性線欠相保護付

フレーム	電流	型番（感度電流）	掲載ページ
50AF	50A	ZS 53-50TLA-30（30mA）	P.1189
100AF	60A	ZS 103-60TLA-30（30mA）	P.1189
100AF	75A	ZS 103-75TLA-30（30mA）	P.1189
100AF	100A	ZS 103-100TLA-30（30mA）	P.1189
150AF	150A	ZR 153-150TLA-K（200mA）	P.1190
225AF	200A	ZR 223-200TLA-K（200mA）	P.1191
250AF	250A	ZR 253-250TLA-K（200mA）	P.1191



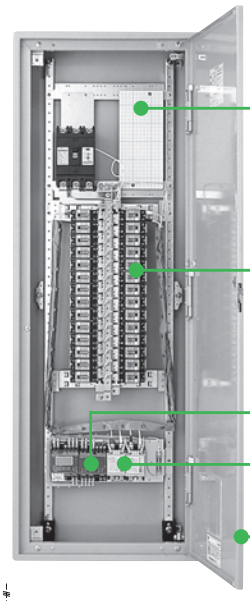

送りスペースのサイズ

適用	送りスペース（mm）タテ×ヨコ×フカサ
主幹100A以下（盤幅400）	180×78×95
主幹100A（盤幅500）	180×78×95
主幹150～250A	220×102×120



分岐SBサイズ

分岐：配線用遮断器　MCB（SBサイズ）

極数・素子数・電流	型番	掲載ページ
2P1E20A	SE 2P1E20S	P.1157
2P2E20A	SE 2P2E20S	P.1157


※200V用ブレーカ実装数／10回路以下…2個
（但し100V結線）　12～22回路以下…4個
24回路以上…6個
※200V用ブレーカと同数の200V分岐バーを付属

タイマー（品番：EEU-TM1 P.1467）


マグネット

●使用キャビネット／BX（保護等級：IP2XD）
●板厚：本体1.6mm　扉1.6mm　枠1.6mm
（縦寸法1700以上は扉のみ2.3mm）
●使用ハンドル品番／本体タテ寸法1000mm未満
KH-84F（キー No.K200）
本体タテ寸法1000mm以上
KH-117F（キー No.K200）


●回路図

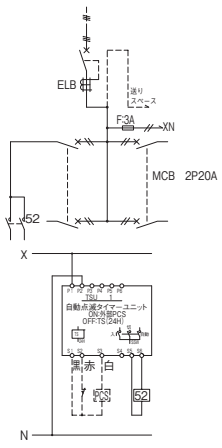

ESTA

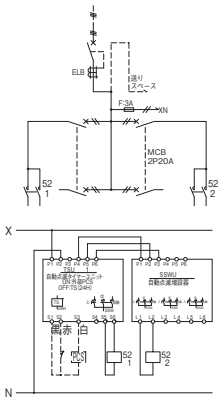

ESTB

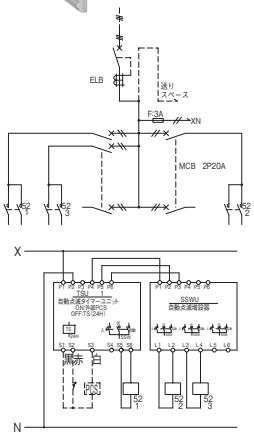


ESTC

制御回路参照 P.1301

ガターC寸法

主幹100A以下	100mm
主幹100Aの幅500タイプ及び主幹150～250A	150mm

●ガター図



●主幹：ELB3P

主幹容量	分岐数＋スペース数	自動点滅回路 タイマー	自動点滅回路 マグネット	品番（ベージュ）	標準価格（円）	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ（mm）	ガター寸法（mm） a寸法	ガター寸法（mm） b寸法	重量（kg）
ELB3P 50A	6+4	1	1	ESTA 0506N	123,000	800×400×120	151	125	29
		1	2	ESTB 0506N	137,000	800×400×120	151	125	30
	8+2	1	1	ESTA 0508N	125,000	800×400×120	151	125	29
		1	2	ESTB 0508N	141,000	800×400×120	151	125	30
	10+0	1	1	ESTA 0510N	126,000	800×400×120	151	125	29
		1	2	ESTB 0510N	148,000	800×400×120	151	125	30
	12+4	1	1	ESTA 0512N	137,000	900×400×120	151	125	33
		1	2	ESTB 0512N	154,000	900×400×120	151	125	34
	14+2	1	1	ESTA 0514N	138,000	900×400×120	151	125	33
		1	2	ESTB 0514N	156,000	900×400×120	151	125	34
	16+0	1	1	ESTA 0516N	141,000	900×400×120	151	125	33
		1	2	ESTB 0516N	166,000	900×400×120	151	125	34
	18+4	1	1	ESTA 0518N	153,000	1,000×400×120	151	125	35
		1	2	ESTB 0518N	171,000	1,000×400×120	151	125	37
	20+2	1	1	ESTA 0520N	154,000	1,000×400×120	151	125	35
		1	2	ESTB 0520N	177,000	1,000×400×120	151	125	37
	22+0	1	1	ESTA 0522N	156,000	1,000×400×120	151	125	35
		1	2	ESTB 0522N	180,000	1,000×400×120	151	125	37
	24+4	1	1	ESTA 0524N	168,000	1,100×400×120	151	125	38
		1	2	ESTB 0524N	188,000	1,100×400×120	151	125	40
	26+2	1	1	ESTA 0526N	169,000	1,100×400×120	151	125	39
		1	2	ESTB 0526N	193,000	1,100×400×120	151	125	40
ELB3P 50A	28+0	1	1	ESTA 0528N	172,000	1,100×400×120	151	125	39
		1	2	ESTB 0528N	197,000	1,100×400×120	151	125	40
	30+4	1	1	ESTA 0530N	185,000	1,200×400×120	151	125	43
		1	2	ESTB 0530N	203,000	1,200×400×120	151	125	44
	32+2	1	1	ESTA 0532N	185,000	1,200×400×120	151	125	43
		1	2	ESTB 0532N	209,000	1,200×400×120	151	125	44
	34+0	1	1	ESTA 0534N	188,000	1,200×400×120	151	125	43
		1	2	ESTB 0534N	214,000	1,200×400×120	151	125	44
ELB3P 60A	6+4	1	1	ESTA 0606N	123,000	800×400×120	151	125	29
		1	2	ESTB 0606N	137,000	800×400×120	151	125	30
	8+2	1	1	ESTA 0608N	125,000	800×400×120	151	125	29
		1	2	ESTB 0608N	141,000	800×400×120	151	125	30
	10+0	1	1	ESTA 0610N	126,000	800×400×120	151	125	29
		1	2	ESTB 0610N	148,000	800×400×120	151	125	30
	12+4	1	1	ESTA 0612N	137,000	900×400×120	151	125	33
		1	2	ESTB 0612N	154,000	900×400×120	151	125	34
	14+2	1	1	ESTA 0614N	138,000	900×400×120	151	125	33
		1	2	ESTB 0614N	156,000	900×400×120	151	125	34
	16+0	1	1	ESTA 0616N	141,000	900×400×120	151	125	33
		1	2	ESTB 0616N	166,000	900×400×120	151	125	34
	18+4	1	1	ESTA 0618N	153,000	1,000×400×120	151	125	35
		1	2	ESTB 0618N	171,000	1,000×400×120	151	125	37

※主幹ブレーカの容量変更、分岐ブレーカ数の変更も対応いたします。（商品コード50）

●主幹：ELB3P

主幹容量	分岐数＋スペース数	自動点滅回路 タイマー	自動点滅回路 マグネット	品番（ベージュ）	標準価格（円）	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ（mm）	ガター寸法（mm） a寸法	ガター寸法（mm） b寸法	重量（kg）
ELB3P 60A	20+2	1	1	ESTA 0620N	154,000	1,000×400×120	151	125	35
		1	2	ESTB 0620N	177,000	1,000×400×120	151	125	37
	22+0	1	1	ESTA 0622N	156,000	1,000×400×120	151	125	35
		1	2	ESTB 0622N	180,000	1,000×400×120	151	125	37
	24+4	1	1	ESTA 0624N	168,000	1,100×400×120	151	125	38
		1	2	ESTB 0624N	188,000	1,100×400×120	151	125	40
	26+2	1	1	ESTA 0626N	169,000	1,100×400×120	151	125	39
		1	2	ESTB 0626N	193,000	1,100×400×120	151	125	40
	28+0	1	1	ESTA 0628N	172,000	1,100×400×120	151	125	39
		1	2	ESTB 0628N	197,000	1,100×400×120	151	125	40
	30+4	1	1	ESTA 0630N	185,000	1,200×400×120	151	125	43
		1	2	ESTB 0630N	203,000	1,200×400×120	151	125	44
	32+2	1	1	ESTA 0632N	185,000	1,200×400×120	151	125	43
		1	2	ESTB 0632N	209,000	1,200×400×120	151	125	44
	34+0	1	1	ESTA 0634N	188,000	1,200×400×120	151	125	43
		1	2	ESTB 0634N	214,000	1,200×400×120	151	125	44
ELB3P 75A	8+2	1	1	ESTA 0708N	150,000	800×400×120	151	125	29
		1	2	ESTB 0708N	177,000	800×400×120	151	125	30
	10+0	1	1	ESTA 0710N	153,000	800×400×120	151	125	29
		1	2	ESTB 0710N	180,000	800×400×120	151	125	30
	12+4	1	1	ESTA 0712N	168,000	900×400×120	151	125	33
		1	2	ESTB 0712N	187,000	900×400×120	151	125	34
	14+2	1	1	ESTA 0714N	169,000	900×400×120	151	125	33
		1	2	ESTB 0714N	190,000	900×400×120	151	125	34
	16+0	1	1	ESTA 0716N	171,000	900×400×120	151	125	33
		1	2	ESTB 0716N	194,000	900×400×120	151	125	34
	18+4	1	1	ESTA 0718N	181,000	1,000×400×120	151	125	35
		1	2	ESTB 0718N	203,000	1,000×400×120	151	125	37
	20+2	1	1	ESTA 0720N	185,000	1,000×400×120	151	125	35
		1	2	ESTB 0720N	206,000	1,000×400×120	151	125	37
	22+0	1	1	ESTA 0722N	185,000	1,000×400×120	151	125	35
		1	2	ESTB 0722N	211,000	1,000×400×120	151	125	37
	24+4	1	1	ESTA 0724N	196,000	1,100×400×120	151	125	38
		1	2	ESTB 0724N	219,000	1,100×400×120	151	125	41
	26+2	1	1	ESTA 0726N	197,000	1,100×400×120	151	125	39
		1	2	ESTB 0726N	222,000	1,100×400×120	151	125	41
	28+0	1	1	ESTA 0728N	199,000	1,100×400×120	151	125	39
		1	2	ESTB 0728N	227,000	1,100×400×120	151	125	41
	30+4	1	1	ESTA 0730N	206,000	1,200×400×120	151	125	43
		1	2	ESTB 0730N	230,000	1,200×400×120	151	125	44
	32+2	1	1	ESTA 0732N	209,000	1,200×400×120	151	125	43
		1	2	ESTB 0732N	234,000	1,200×400×120	151	125	44
	34+0	1	1	ESTA 0734N	211,000	1,200×400×120	151	125	43
		1	2	ESTB 0734N	239,000	1,200×400×120	151	125	44
	36+4	1	1	ESTA 0736N	224,000	1,300×400×120	151	125	47
		1	2	ESTB 0736N	249,000	1,300×400×120	151	125	48
	38+2	1	1	ESTA 0738N	227,000	1,300×400×120	151	125	47
		1	2	ESTB 0738N	253,000	1,300×400×120	151	125	48
	40+0	1	1	ESTA 0740N	228,000	1,300×400×120	151	125	47
		1	2	ESTB 0740N	256,000	1,300×400×120	151	125	48
ELB3P 100A	8+2	1	1	ESTA 1008N	150,000	800×400×120	151	125	29
		1	2	ESTB 1008N	177,000	800×400×120	151	125	30
	10+0	1	1	ESTA 1010N	153,000	800×400×120	151	125	29
		1	2	ESTB 1010N	180,000	800×400×120	151	125	30
	12+4	1	1	ESTA 1012N	168,000	900×400×120	151	125	33
		1	2	ESTB 1012N	187,000	900×400×120	151	125	34
	14+2	1	1	ESTA 1014N	169,000	900×400×120	151	125	33
		1	2	ESTB 1014N	190,000	900×400×120	151	125	34
	16+0	1	1	ESTA 1016N	171,000	900×400×120	151	125	33
		1	2	ESTB 1016N	194,000	900×400×120	151	125	34
	18+4	1	1	ESTA 1018N	181,000	1,000×400×120	151	125	35
		1	2	ESTB 1018N	203,000	1,000×400×120	151	125	37

主幹容量	分岐数＋スペース数	自動点滅回路 タイマー	自動点滅回路 マグネット	品番（ベージュ）	標準価格（円）	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ（mm）	ガター寸法（mm） a寸法	ガター寸法（mm） b寸法	重量（kg）
ELB3P 100A	20+2	1	1	ESTA 1020N	185,000	1,000×400×120	151	125	35
		1	2	ESTB 1020N	206,000	1,000×400×120	151	125	37
	22+0	1	1	ESTA 1022N	185,000	1,000×400×120	151	125	35
		1	2	ESTB 1022N	211,000	1,000×400×120	151	125	37
	24+4	1	1	ESTA 1024N	196,000	1,100×400×120	151	125	38
		1	2	ESTB 1024N	219,000	1,100×400×120	151	125	41
	26+2	1	1	ESTA 1026N	197,000	1,100×400×120	151	125	39
		1	2	ESTB 1026N	222,000	1,100×400×120	151	125	41
	28+0	1	1	ESTA 1028N	199,000	1,100×400×120	151	125	39
		1	2	ESTB 1028N	227,000	1,100×400×120	151	125	41
	30+4	1	1	ESTA 1030N	206,000	1,200×400×120	151	125	43
		1	2	ESTB 1030N	230,000	1,200×400×120	151	125	44
	32+2	1	1	ESTA 1032N	209,000	1,200×400×120	151	125	43
		1	2	ESTB 1032N	234,000	1,200×400×120	151	125	44
	34+0	1	1	ESTA 1034N	211,000	1,200×400×120	151	125	43
		1	2	ESTB 1034N	239,000	1,200×400×120	151	125	44
	36+4	1	1	ESTA 1036N	224,000	1,300×400×120	151	125	47
		1	2	ESTB 1036N	249,000	1,300×400×120	151	125	48
	38+2	1	1	ESTA 1038N	227,000	1,300×400×120	151	125	47
		1	2	ESTB 1038N	253,000	1,300×400×120	151	125	48
	40+0	1	1	ESTA 1040N	228,000	1,300×400×120	151	125	47
		1	2	ESTB 1040N	256,000	1,300×400×120	151	125	48
ELB3P 100A ワイドタイプ	8+2	1	1	ESTA 1008WN	163,000	800×500×160	151	130	37
		1	2	ESTB 1008WN	188,000	800×500×160	151	130	38
		1	3	ESTC 1008WN	191,000	800×500×160	151	130	39
	10+0	1	1	ESTA 1010WN	165,000	800×500×160	151	130	37
		1	2	ESTB 1010WN	191,000	800×500×160	151	130	38
		1	3	ESTC 1010WN	193,000	800×500×160	151	130	39
	12+4	1	1	ESTA 1012WN	177,000	900×500×160	151	130	40
		1	2	ESTB 1012WN	197,000	900×500×160	151	130	41
		1	3	ESTC 1012WN	205,000	900×500×160	151	130	42
	14+2	1	1	ESTA 1014WN	180,000	900×500×160	151	130	40
		1	2	ESTB 1014WN	199,000	900×500×160	151	130	41
		1	3	ESTC 1014WN	209,000	900×500×160	151	130	42
	16+0	1	1	ESTA 1016WN	181,000	900×500×160	151	130	40
		1	2	ESTB 1016WN	205,000	900×500×160	151	130	41
		1	3	ESTC 1016WN	212,000	900×500×160	151	130	42
	18+4	1	1	ESTA 1018WN	193,000	1,000×500×160	151	130	44
		1	2	ESTB 1018WN	211,000	1,000×500×160	151	130	45
		1	3	ESTC 1018WN	219,000	1,000×500×160	151	130	46
	20+2	1	1	ESTA 1020WN	196,000	1,000×500×160	151	130	44
		1	2	ESTB 1020WN	214,000	1,000×500×160	151	130	45
		1	3	ESTC 1020WN	222,000	1,000×500×160	151	130	46
	22+0	1	1	ESTA 1022WN	197,000	1,000×500×160	151	130	44
		1	2	ESTB 1022WN	219,000	1,000×500×160	151	130	45
		1	3	ESTC 1022WN	227,000	1,000×500×160	151	130	46
	24+4	1	1	ESTA 1024WN	205,000	1,100×500×160	151	130	48
		1	2	ESTB 1024WN	225,000	1,100×500×160	151	130	49
		1	3	ESTC 1024WN	230,000	1,100×500×160	151	130	50
	26+2	1	1	ESTA 1026WN	206,000	1,100×500×160	151	130	48
		1	2	ESTB 1026WN	230,000	1,100×500×160	151	130	49
		1	3	ESTC 1026WN	231,000	1,100×500×160	151	130	50
	28+0	1	1	ESTA 1028WN	209,000	1,100×500×160	151	130	48
		1	2	ESTB 1028WN	231,000	1,100×500×160	151	130	49
		1	3	ESTC 1028WN	237,000	1,100×500×160	151	130	50
	30+4	1	1	ESTA 1030WN	218,000	1,200×500×160	151	130	53
		1	2	ESTB 1030WN	234,000	1,200×500×160	151	130	54
		1	3	ESTC 1030WN	242,000	1,200×500×160	151	130	55
	32+2	1	1	ESTA 1032WN	219,000	1,200×500×160	151	130	53
		1	2	ESTB 1032WN	239,000	1,200×500×160	151	130	54
		1	3	ESTC 1032WN	245,000	1,200×500×160	151	130	55

（商品コード50）

※主幹ブレーカの容量変更、分岐ブレーカ数の変更も対応いたします。

この紙面に掲載の商品には、消費税は含まれておりません。

主幹：漏電ブレーカ/分岐：配線用遮断器　自動点滅回路付　TM＋MC1～3個（個別）

●主幹：ELB3P

主幹容量	分岐数＋スペース数	自動点滅回路 タイマー	自動点滅回路 マグネット	品番（ベージュ）	標準価格（円）	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ（mm）	ガター寸法（mm） a寸法	ガター寸法（mm） b寸法	重量（kg）
ELB3P 100A ワイドタイプ	34+0	1	1	ESTA 1034WN	222,000	1,200×500×160	151	130	53
		1	2	ESTB 1034WN	242,000	1,200×500×160	151	130	54
		1	3	ESTC 1034WN	252,000	1,200×500×160	151	130	55
	36+4	1	1	ESTA 1036WN	234,000	1,300×500×160	151	130	57
		1	2	ESTB 1036WN	253,000	1,300×500×160	151	130	58
		1	3	ESTC 1036WN	261,000	1,300×500×160	151	130	59
	38+2	1	1	ESTA 1038WN	236,000	1,300×500×160	151	130	57
		1	2	ESTB 1038WN	258,000	1,300×500×160	151	130	58
		1	3	ESTC 1038WN	262,000	1,300×500×160	151	130	59
	40+0	1	1	ESTA 1040WN	237,000	1,300×500×160	151	130	57
		1	2	ESTB 1040WN	261,000	1,300×500×160	151	130	58
		1	3	ESTC 1040WN	268,000	1,300×500×160	151	130	59
ELB3P 150A	16+0	1	1	ESTA 1516N	180,000	1,100×500×160	200	230	47
		1	2	ESTB 1516N	197,000	1,100×500×160	200	230	48
		1	3	ESTC 1516N	214,000	1,100×500×160	200	230	49
	18+4	1	1	ESTA 1518N	185,000	1,200×500×160	200	230	51
		1	2	ESTB 1518N	203,000	1,200×500×160	200	230	52
		1	3	ESTC 1518N	222,000	1,200×500×160	200	230	53
	20+2	1	1	ESTA 1520N	188,000	1,200×500×160	200	230	51
		1	2	ESTB 1520N	205,000	1,200×500×160	200	230	52
		1	3	ESTC 1520N	222,000	1,200×500×160	200	230	53
	22+0	1	1	ESTA 1522N	197,000	1,200×500×160	200	230	51
		1	2	ESTB 1522N	214,000	1,200×500×160	200	230	52
		1	3	ESTC 1522N	230,000	1,200×500×160	200	230	53
	24+4	1	1	ESTA 1524N	203,000	1,300×500×160	200	230	55
		1	2	ESTB 1524N	221,000	1,300×500×160	200	230	56
		1	3	ESTC 1524N	233,000	1,300×500×160	200	230	57
	26+2	1	1	ESTA 1526N	206,000	1,300×500×160	200	230	55
		1	2	ESTB 1526N	227,000	1,300×500×160	200	230	56
		1	3	ESTC 1526N	234,000	1,300×500×160	200	230	57
	28+0	1	1	ESTA 1528N	212,000	1,300×500×160	200	230	55
		1	2	ESTB 1528N	230,000	1,300×500×160	200	230	56
		1	3	ESTC 1528N	240,000	1,300×500×160	200	230	57
	30+4	1	1	ESTA 1530N	216,000	1,400×500×160	200	230	60
		1	2	ESTB 1530N	236,000	1,400×500×160	200	230	62
		1	3	ESTC 1530N	245,000	1,400×500×160	200	230	63
	32+2	1	1	ESTA 1532N	221,000	1,400×500×160	200	230	60
		1	2	ESTB 1532N	237,000	1,400×500×160	200	230	62
		1	3	ESTC 1532N	249,000	1,400×500×160	200	230	63
	34+0	1	1	ESTA 1534N	224,000	1,400×500×160	200	230	60
		1	2	ESTB 1534N	243,000	1,400×500×160	200	230	62
		1	3	ESTC 1534N	256,000	1,400×500×160	200	230	63
	36+4	1	1	ESTA 1536N	228,000	1,500×500×160	200	230	63
		1	2	ESTB 1536N	245,000	1,500×500×160	200	230	64
		1	3	ESTC 1536N	262,000	1,500×500×160	200	230	65
	38+2	1	1	ESTA 1538N	237,000	1,500×500×160	200	230	63
		1	2	ESTB 1538N	256,000	1,500×500×160	200	230	64
		1	3	ESTC 1538N	265,000	1,500×500×160	200	230	65
	40+0	1	1	ESTA 1540N	242,000	1,500×500×160	200	230	63
		1	2	ESTB 1540N	261,000	1,500×500×160	200	230	64
		1	3	ESTC 1540N	270,000	1,500×500×160	200	230	65
	42+4	1	1	ESTA 1542N	245,000	1,600×500×160	200	230	67
		1	2	ESTB 1542N	265,000	1,600×500×160	200	230	68
		1	3	ESTC 1542N	273,000	1,600×500×160	200	230	70
	44+2	1	1	ESTA 1544N	253,000	1,600×500×160	200	230	67
		1	2	ESTB 1544N	270,000	1,600×500×160	200	230	68
		1	3	ESTC 1544N	281,000	1,600×500×160	200	230	70
	46+0	1	1	ESTA 1546N	256,000	1,600×500×160	200	230	67
		1	2	ESTB 1546N	276,000	1,600×500×160	200	230	68
		1	3	ESTC 1546N	284,000	1,600×500×160	200	230	70
ELB3P 150A	48+2	1	1	ESTA 1548N	261,000	1,700×500×160	200	230	73
		1	2	ESTB 1548N	278,000	1,700×500×160	200	230	75
		1	3	ESTC 1548N	289,000	1,700×500×160	200	230	76
	50+0	1	1	ESTA 1550N	264,000	1,700×500×160	200	230	73
		1	2	ESTB 1550N	284,000	1,700×500×160	200	230	75
		1	3	ESTC 1550N	292,000	1,700×500×160	200	230	76
ELB3P 200A	16+0	1	1	ESTA 2016	249,000	1,200×500×160	250	233	49
		1	2	ESTB 2016	267,000	1,200×500×160	250	233	52
		1	3	ESTC 2016	276,000	1,200×500×160	250	233	53
	18+4	1	1	ESTA 2018	258,000	1,300×500×160	250	233	53
		1	2	ESTB 2018	276,000	1,300×500×160	250	233	56
		1	3	ESTC 2018	283,000	1,300×500×160	250	233	57
	20+2	1	1	ESTA 2020	261,000	1,300×500×160	250	233	53
		1	2	ESTB 2020	281,000	1,300×500×160	250	233	56
		1	3	ESTC 2020	286,000	1,300×500×160	250	233	57
	22+0	1	1	ESTA 2022	262,000	1,300×500×160	250	233	53
		1	2	ESTB 2022	286,000	1,300×500×160	250	233	56
		1	3	ESTC 2022	290,000	1,300×500×160	250	233	57
	24+4	1	1	ESTA 2024	270,000	1,400×500×160	250	233	59
		1	2	ESTB 2024	290,000	1,400×500×160	250	233	62
		1	3	ESTC 2024	298,000	1,400×500×160	250	233	63
	26+2	1	1	ESTA 2026	273,000	1,400×500×160	250	233	59
		1	2	ESTB 2026	292,000	1,400×500×160	250	233	62
		1	3	ESTC 2026	302,000	1,400×500×160	250	233	63
	28+0	1	1	ESTA 2028	276,000	1,400×500×160	250	233	59
		1	2	ESTB 2028	302,000	1,400×500×160	250	233	62
		1	3	ESTC 2028	305,000	1,400×500×160	250	233	63
	30+4	1	1	ESTA 2030	286,000	1,500×500×160	250	233	62
		1	2	ESTB 2030	311,000	1,500×500×160	250	233	64
		1	3	ESTC 2030	312,000	1,500×500×160	250	233	69
	32+2	1	1	ESTA 2032	289,000	1,500×500×160	250	233	62
		1	2	ESTB 2032	312,000	1,500×500×160	250	233	64
		1	3	ESTC 2032	315,000	1,500×500×160	250	233	69
	34+0	1	1	ESTA 2034	290,000	1,500×500×160	250	233	62
		1	2	ESTB 2034	314,000	1,500×500×160	250	233	64
		1	3	ESTC 2034	320,000	1,500×500×160	250	233	69
	36+4	1	1	ESTA 2036	302,000	1,600×500×160	250	233	64
		1	2	ESTB 2036	320,000	1,600×500×160	250	233	65
		1	3	ESTC 2036	327,000	1,600×500×160	250	233	70
	38+2	1	1	ESTA 2038	304,000	1,600×500×160	250	233	64
		1	2	ESTB 2038	326,000	1,600×500×160	250	233	65
		1	3	ESTC 2038	330,000	1,600×500×160	250	233	70
	40+0	1	1	ESTA 2040	305,000	1,600×500×160	250	233	64
		1	2	ESTB 2040	330,000	1,600×500×160	250	233	65
		1	3	ESTC 2040	332,000	1,600×500×160	250	233	70
	42+4	1	1	ESTA 2042	307,000	1,700×500×160	250	233	72
		1	2	ESTB 2042	333,000	1,700×500×160	250	233	75
		1	3	ESTC 2042	338,000	1,700×500×160	250	233	76
	44+2	1	1	ESTA 2044	311,000	1,700×500×160	250	233	72
		1	2	ESTB 2044	335,000	1,700×500×160	250	233	75
		1	3	ESTC 2044	340,000	1,700×500×160	250	233	76
	46+0	1	1	ESTA 2046	312,000	1,700×500×160	250	233	72
		1	2	ESTB 2046	338,000	1,700×500×160	250	233	75
		1	3	ESTC 2046	343,000	1,700×500×160	250	233	76
	48+2	1	1	ESTA 2048	314,000	1,800×500×160	250	233	76
		1	2	ESTB 2048	340,000	1,800×500×160	250	233	79
		1	3	ESTC 2048	343,000	1,800×500×160	250	233	80
	50+0	1	1	ESTA 2050	318,000	1,800×500×160	250	233	76
		1	2	ESTB 2050	343,000	1,800×500×160	250	233	79
		1	3	ESTC 2050	348,000	1,800×500×160	250	233	80

※主幹ブレーカの容量変更、分岐ブレーカ数の変更も対応いたします。（商品コード50）


●主幹：ELB3P

主幹容量	分岐数＋スペース数	自動点滅回路 タイマー	自動点滅回路 マグネット	品番（ページュ）	標準価格（円）	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ（mm）	ガター寸法（mm） a寸法	ガター寸法（mm） b寸法	重量（kg）
ELB3P 250A	16+0	1	1	ESTA 2516	242,000	1,300×500×160	300	330	54
		1	2	ESTB 2516	268,000	1,300×500×160	300	330	55
		1	3	ESTC 2516	278,000	1,300×500×160	300	330	56
	18+4	1	1	ESTA 2518	245,000	1,400×500×160	300	330	60
		1	2	ESTB 2518	276,000	1,400×500×160	300	330	61
		1	3	ESTC 2518	283,000	1,400×500×160	300	330	62
	20+2	1	1	ESTA 2520	250,000	1,400×500×160	300	330	60
		1	2	ESTB 2520	281,000	1,400×500×160	300	330	61
		1	3	ESTC 2520	286,000	1,400×500×160	300	330	62
	22+0	1	1	ESTA 2522	253,000	1,400×500×160	300	330	60
		1	2	ESTB 2522	286,000	1,400×500×160	300	330	61
		1	3	ESTC 2522	290,000	1,400×500×160	300	330	62
	24+4	1	1	ESTA 2524	258,000	1,500×500×160	300	330	62
		1	2	ESTB 2524	290,000	1,500×500×160	300	330	64
		1	3	ESTC 2524	298,000	1,500×500×160	300	330	65
	26+2	1	1	ESTA 2526	262,000	1,500×500×160	300	330	62
		1	2	ESTB 2526	292,000	1,500×500×160	300	330	64
		1	3	ESTC 2526	302,000	1,500×500×160	300	330	65
	28+0	1	1	ESTA 2528	268,000	1,500×500×160	300	330	62
		1	2	ESTB 2528	302,000	1,500×500×160	300	330	64
		1	3	ESTC 2528	307,000	1,500×500×160	300	330	65
	30+4	1	1	ESTA 2530	273,000	1,600×500×160	300	330	66
		1	2	ESTB 2530	311,000	1,600×500×160	300	330	68
		1	3	ESTC 2530	314,000	1,600×500×160	300	330	69
	32+2	1	1	ESTA 2532	276,000	1,600×500×160	300	330	66
		1	2	ESTB 2532	312,000	1,600×500×160	300	330	68
		1	3	ESTC 2532	315,000	1,600×500×160	300	330	69


主幹容量	分岐数＋スペース数	自動点滅回路 タイマー	自動点滅回路 マグネット	品番（ページュ）	標準価格（円）	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ（mm）	ガター寸法（mm） a寸法	ガター寸法（mm） b寸法	重量（kg）
ELB3P 250A	34+0	1	1	ESTA 2534	281,000	1,600×500×160	300	330	66
		1	2	ESTB 2534	314,000	1,600×500×160	300	330	68
		1	3	ESTC 2534	320,000	1,600×500×160	300	330	69
	36+4	1	1	ESTA 2536	284,000	1,700×500×160	300	330	73
		1	2	ESTB 2536	320,000	1,700×500×160	300	330	74
		1	3	ESTC 2536	327,000	1,700×500×160	300	330	75
	38+2	1	1	ESTA 2538	292,000	1,700×500×160	300	330	73
		1	2	ESTB 2538	326,000	1,700×500×160	300	330	74
		1	3	ESTC 2538	330,000	1,700×500×160	300	330	75
	40+0	1	1	ESTA 2540	298,000	1,700×500×160	300	330	73
		1	2	ESTB 2540	330,000	1,700×500×160	300	330	74
		1	3	ESTC 2540	333,000	1,700×500×160	300	330	75
	42+4	1	1	ESTA 2542	304,000	1,800×500×160	300	330	77
		1	2	ESTB 2542	333,000	1,800×500×160	300	330	79
		1	3	ESTC 2542	338,000	1,800×500×160	300	330	80
	44+2	1	1	ESTA 2544	305,000	1,800×500×160	300	330	77
		1	2	ESTB 2544	335,000	1,800×500×160	300	330	79
		1	3	ESTC 2544	343,000	1,800×500×160	300	330	80
	46+0	1	1	ESTA 2546	312,000	1,800×500×160	300	330	77
		1	2	ESTB 2546	338,000	1,800×500×160	300	330	79
		1	3	ESTC 2546	346,000	1,800×500×160	300	330	80
	48+2	1	1	ESTA 2548	314,000	1,900×500×160	300	330	82
		1	2	ESTB 2548	340,000	1,900×500×160	300	330	83
		1	3	ESTC 2548	351,000	1,900×500×160	300	330	84
	50+0	1	1	ESTA 2550	320,000	1,900×500×160	300	330	82
		1	2	ESTB 2550	343,000	1,900×500×160	300	330	83
		1	3	ESTC 2550	354,000	1,900×500×160	300	330	84

※主幹ブレーカの容量変更、分岐ブレーカ数の変更も対応いたします。（商品コード50）


●自動点滅制御回路

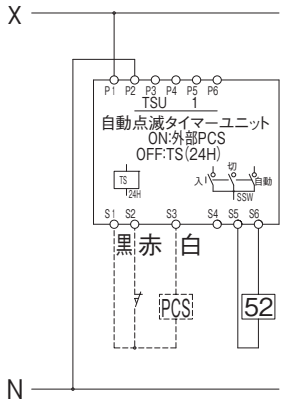

ESTA

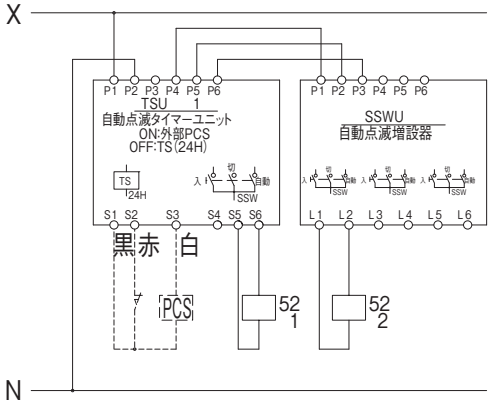

ESTB

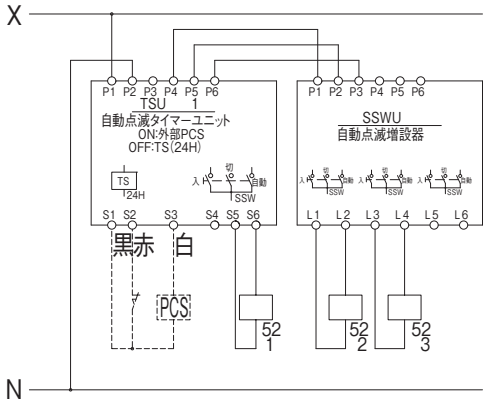

ESTC

この紙面に掲載の商品には、消費税は含まれておりません。

電灯分電盤　NSTA,NSTB,NSTC　スーパーコンポ盤

分岐SBサイズ

主幹：配線用遮断器/分岐：配線用遮断器
自動点滅回路付　**TM＋MC1～3個（個別）**


ベージュ　マンセル 5Y7/1 日塗工 H25-70B　クリーム　マンセル 2.5Y9/1 日塗工 H22-90B

※クリームの場合は品番末尾にK（例：**NSTA 0506NK**）をつけてご注文ください。

主幹：ノーヒューズブレーカ MCB 中性線欠相保護付

フレーム	電流	型番	掲載ページ
50AF	50A	NB 53-50TLA	P.1169
100AF	60A	NB 103-60TLA	P.1169
100AF	75A	NB 103-75TLA	P.1169
100AF	100A	NB 103-100TLA	P.1169
150AF	150A	NR 153-150TLA	P.1170
225AF	200A	NR 223-200TLA	P.1170
250AF	250A	NR 253-250TLA	P.1171



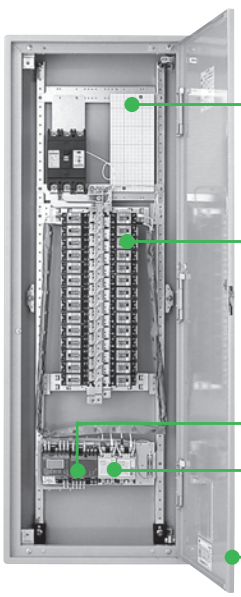

送りスペースのサイズ

適用	送りスペース(mm) タテ×ヨコ×フカサ
主幹100A以下(盤幅400)	180×78×95
主幹100A(盤幅500)	180×78×95
主幹150～250A	220×102×120



分岐SBサイズ

分岐：配線用遮断器　MCB（SBサイズ）

極数・素子数・電流	型番	掲載ページ
2P1E20A	SE 2P1E20S	P.1157
2P2E20A	SE 2P2E20S	P.1157

※200V用ブレーカ実装数／10回路以下…2個（但し100V結線）　12～22回路以下…4個　24回路以上…6個


※200V用ブレーカと同数の200V分岐バーを付属

タイマー（品番：EEU-TM1、EEU-EM P.1467）


マグネット

●使用キャビネット／BX（保護等級：IP2XD）
●板厚：本体1.6mm　扉1.6mm　枠1.6mm（縦寸法1700以上は扉のみ2.3mm）
●使用ハンドル品番／本体タテ寸法1000mm未満 KH-84F（キー No.K200）
本体タテ寸法1000mm以上 KH-117F（キー No.K200）


●回路図

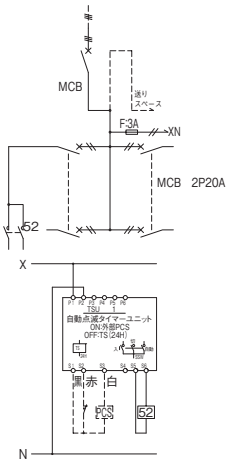

NSTA

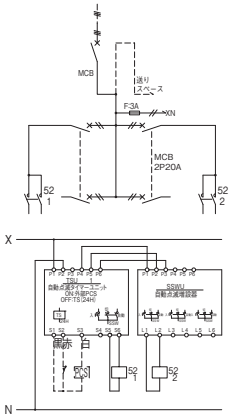


NSTB

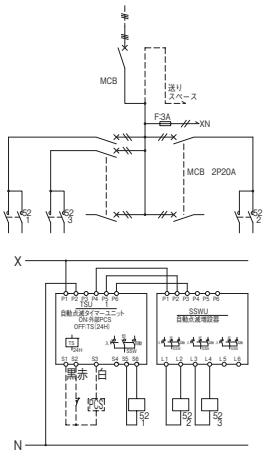

NSTC

制御回路参照 P.1305

●ガター図



ガターC寸法

主幹100A以下	100mm
主幹100Aの幅500タイプ及び主幹150～250A	150mm

●主幹：MCB3P

主幹容量	分岐数＋スペース数	自動点滅回路 タイマー	自動点滅回路 マグネット	品番（ベージュ）	標準価格（円）	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ（mm）	ガター寸法（mm） a寸法	ガター寸法（mm） b寸法	重量（kg）
MCB3P 50A	6+4	1	1	NSTA 0506N	115,000	800×400×120	151	125	29
		1	2	NSTB 0506N	126,000	800×400×120	151	125	30
	8+2	1	1	NSTA 0508N	117,000	800×400×120	151	125	29
		1	2	NSTB 0508N	131,000	800×400×120	151	125	30
	10+0	1	1	NSTA 0510N	119,000	800×400×120	151	125	29
		1	2	NSTB 0510N	135,000	800×400×120	151	125	30
	12+4	1	1	NSTA 0512N	129,000	900×400×120	151	125	33
		1	2	NSTB 0512N	143,000	900×400×120	151	125	34
	14+2	1	1	NSTA 0514N	132,000	900×400×120	151	125	33
		1	2	NSTB 0514N	147,000	900×400×120	151	125	34
	16+0	1	1	NSTA 0516N	134,000	900×400×120	151	125	33
		1	2	NSTB 0516N	150,000	900×400×120	151	125	34
	18+4	1	1	NSTA 0518N	145,000	1,000×400×120	151	125	35
		1	2	NSTB 0518N	159,000	1,000×400×120	151	125	37
	20+2	1	1	NSTA 0520N	147,000	1,000×400×120	151	125	35
		1	2	NSTB 0520N	162,000	1,000×400×120	151	125	37
	22+0	1	1	NSTA 0522N	149,000	1,000×400×120	151	125	35
		1	2	NSTB 0522N	166,000	1,000×400×120	151	125	37
	24+4	1	1	NSTA 0524N	162,000	1,100×400×120	151	125	38
		1	2	NSTB 0524N	177,000	1,100×400×120	151	125	40
	26+2	1	1	NSTA 0526N	163,000	1,100×400×120	151	125	39
		1	2	NSTB 0526N	180,000	1,100×400×120	151	125	40

主幹容量	分岐数＋スペース数	自動点滅回路 タイマー	自動点滅回路 マグネット	品番（ベージュ）	標準価格（円）	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ（mm）	ガター寸法（mm） a寸法	ガター寸法（mm） b寸法	重量（kg）
MCB3P 50A	28+0	1	1	NSTA 0528N	166,000	1,100×400×120	151	125	39
		1	2	NSTB 0528N	185,000	1,100×400×120	151	125	40
	30+4	1	1	NSTA 0530N	177,000	1,200×400×120	151	125	43
		1	2	NSTB 0530N	193,000	1,200×400×120	151	125	44
	32+2	1	1	NSTA 0532N	180,000	1,200×400×120	151	125	43
		1	2	NSTB 0532N	196,000	1,200×400×120	151	125	44
	34+0	1	1	NSTA 0534N	180,000	1,200×400×120	151	125	43
		1	2	NSTB 0534N	197,000	1,200×400×120	151	125	44
MCB3P 60A	6+4	1	1	NSTA 0606N	115,000	800×400×120	151	125	29
		1	2	NSTB 0606N	126,000	800×400×120	151	125	30
	8+2	1	1	NSTA 0608N	117,000	800×400×120	151	125	29
		1	2	NSTB 0608N	131,000	800×400×120	151	125	30
	10+0	1	1	NSTA 0610N	119,000	800×400×120	151	125	29
		1	2	NSTB 0610N	135,000	800×400×120	151	125	30
	12+4	1	1	NSTA 0612N	129,000	900×400×120	151	125	33
		1	2	NSTB 0612N	143,000	900×400×120	151	125	34
	14+2	1	1	NSTA 0614N	132,000	900×400×120	151	125	33
		1	2	NSTB 0614N	147,000	900×400×120	151	125	34
	16+0	1	1	NSTA 0616N	134,000	900×400×120	151	125	33
		1	2	NSTB 0616N	150,000	900×400×120	151	125	34
	18+4	1	1	NSTA 0618N	145,000	1,000×400×120	151	125	35
		1	2	NSTB 0618N	159,000	1,000×400×120	151	125	37

※主幹ブレーカの容量変更、分岐ブレーカ数の変更も対応いたします。（商品コード50）

●主幹：MCB3P

主幹容量	分岐数＋スペース数	自動点滅回路 タイマー	自動点滅回路 マグネット	品番（ページュ）	標準価格（円）	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ（mm）	ガター寸法（mm） a寸法	ガター寸法（mm） b寸法	重量（kg）
MCB3P 60A	20+2	1	1	NSTA 0620N	147,000	1,000×400×120	151	125	35
		1	2	NSTB 0620N	162,000	1,000×400×120	151	125	37
	22+0	1	1	NSTA 0622N	149,000	1,000×400×120	151	125	35
		1	2	NSTB 0622N	166,000	1,000×400×120	151	125	37
	24+4	1	1	NSTA 0624N	162,000	1,100×400×120	151	125	38
		1	2	NSTB 0624N	177,000	1,100×400×120	151	125	40
	26+2	1	1	NSTA 0626N	163,000	1,100×400×120	151	125	39
		1	2	NSTB 0626N	180,000	1,100×400×120	151	125	40
	28+0	1	1	NSTA 0628N	166,000	1,100×400×120	151	125	39
		1	2	NSTB 0628N	185,000	1,100×400×120	151	125	40
	30+4	1	1	NSTA 0630N	177,000	1,200×400×120	151	125	43
		1	2	NSTB 0630N	193,000	1,200×400×120	151	125	44
	32+2	1	1	NSTA 0632N	180,000	1,200×400×120	151	125	43
		1	2	NSTB 0632N	196,000	1,200×400×120	151	125	44
	34+0	1	1	NSTA 0634N	180,000	1,200×400×120	151	125	43
		1	2	NSTB 0634N	197,000	1,200×400×120	151	125	44
MCB3P 75A	8+2	1	1	NSTA 0708N	141,000	800×400×120	151	125	29
		1	2	NSTB 0708N	152,000	800×400×120	151	125	30
	10+0	1	1	NSTA 0710N	143,000	800×400×120	151	125	29
		1	2	NSTB 0710N	154,000	800×400×120	151	125	30
	12+4	1	1	NSTA 0712N	154,000	900×400×120	151	125	33
		1	2	NSTB 0712N	162,000	900×400×120	151	125	34
	14+2	1	1	NSTA 0714N	156,000	900×400×120	151	125	33
		1	2	NSTB 0714N	165,000	900×400×120	151	125	34
	16+0	1	1	NSTA 0716N	157,000	900×400×120	151	125	33
		1	2	NSTB 0716N	169,000	900×400×120	151	125	34
	18+4	1	1	NSTA 0718N	171,000	1,000×400×120	151	125	35
		1	2	NSTB 0718N	177,000	1,000×400×120	151	125	37
	20+2	1	1	NSTA 0720N	172,000	1,000×400×120	151	125	35
		1	2	NSTB 0720N	180,000	1,000×400×120	151	125	37
	22+0	1	1	NSTA 0722N	177,000	1,000×400×120	151	125	35
		1	2	NSTB 0722N	180,000	1,000×400×120	151	125	37
	24+4	1	1	NSTA 0724N	187,000	1,100×400×120	151	125	38
		1	2	NSTB 0724N	190,000	1,100×400×120	151	125	41
	26+2	1	1	NSTA 0726N	188,000	1,100×400×120	151	125	39
		1	2	NSTB 0726N	194,000	1,100×400×120	151	125	41
	28+0	1	1	NSTA 0728N	190,000	1,100×400×120	151	125	39
		1	2	NSTB 0728N	197,000	1,100×400×120	151	125	41
	30+4	1	1	NSTA 0730N	197,000	1,200×400×120	151	125	43
		1	2	NSTB 0730N	203,000	1,200×400×120	151	125	44
	32+2	1	1	NSTA 0732N	199,000	1,200×400×120	151	125	43
		1	2	NSTB 0732N	205,000	1,200×400×120	151	125	44
	34+0	1	1	NSTA 0734N	202,000	1,200×400×120	151	125	43
		1	2	NSTB 0734N	209,000	1,200×400×120	151	125	44
	36+4	1	1	NSTA 0736N	214,000	1,300×400×120	151	125	47
		1	2	NSTB 0736N	221,000	1,300×400×120	151	125	48
	38+2	1	1	NSTA 0738N	216,000	1,300×400×120	151	125	47
		1	2	NSTB 0738N	227,000	1,300×400×120	151	125	48
	40+0	1	1	NSTA 0740N	219,000	1,300×400×120	151	125	47
		1	2	NSTB 0740N	230,000	1,300×400×120	151	125	48
MCB3P 100A	8+2	1	1	NSTA 1008N	141,000	800×400×120	151	125	29
		1	2	NSTB 1008N	152,000	800×400×120	151	125	30
	10+0	1	1	NSTA 1010N	143,000	800×400×120	151	125	29
		1	2	NSTB 1010N	154,000	800×400×120	151	125	30
	12+4	1	1	NSTA 1012N	154,000	900×400×120	151	125	33
		1	2	NSTB 1012N	162,000	900×400×120	151	125	34
	14+2	1	1	NSTA 1014N	156,000	900×400×120	151	125	33
		1	2	NSTB 1014N	165,000	900×400×120	151	125	34
	16+0	1	1	NSTA 1016N	157,000	900×400×120	151	125	33
		1	2	NSTB 1016N	169,000	900×400×120	151	125	34
	18+4	1	1	NSTA 1018N	171,000	1,000×400×120	151	125	35
		1	2	NSTB 1018N	177,000	1,000×400×120	151	125	37

主幹容量	分岐数＋スペース数	自動点滅回路 タイマー	自動点滅回路 マグネット	品番（ページュ）	標準価格（円）	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ（mm）	ガター寸法（mm） a寸法	ガター寸法（mm） b寸法	重量（kg）
MCB3P 100A	20+2	1	1	NSTA 1020N	172,000	1,000×400×120	151	125	35
		1	2	NSTB 1020N	180,000	1,000×400×120	151	125	37
	22+0	1	1	NSTA 1022N	177,000	1,000×400×120	151	125	35
		1	2	NSTB 1022N	180,000	1,000×400×120	151	125	37
	24+4	1	1	NSTA 1024N	187,000	1,100×400×120	151	125	38
		1	2	NSTB 1024N	190,000	1,100×400×120	151	125	41
	26+2	1	1	NSTA 1026N	188,000	1,100×400×120	151	125	39
		1	2	NSTB 1026N	194,000	1,100×400×120	151	125	41
	28+0	1	1	NSTA 1028N	190,000	1,100×400×120	151	125	39
		1	2	NSTB 1028N	197,000	1,100×400×120	151	125	41
	30+4	1	1	NSTA 1030N	197,000	1,200×400×120	151	125	43
		1	2	NSTB 1030N	203,000	1,200×400×120	151	125	44
	32+2	1	1	NSTA 1032N	199,000	1,200×400×120	151	125	43
		1	2	NSTB 1032N	205,000	1,200×400×120	151	125	44
	34+0	1	1	NSTA 1034N	202,000	1,200×400×120	151	125	43
		1	2	NSTB 1034N	209,000	1,200×400×120	151	125	44
	36+4	1	1	NSTA 1036N	214,000	1,300×400×120	151	125	47
		1	2	NSTB 1036N	221,000	1,300×400×120	151	125	48
	38+2	1	1	NSTA 1038N	216,000	1,300×400×120	151	125	47
		1	2	NSTB 1038N	227,000	1,300×400×120	151	125	48
	40+0	1	1	NSTA 1040N	219,000	1,300×400×120	151	125	47
		1	2	NSTB 1040N	230,000	1,300×400×120	151	125	48
MCB3P 100A ワイドタイプ	8+2	1	1	NSTA 1008WN	154,000	800×500×160	151	130	37
		1	2	NSTB 1008WN	169,000	800×500×160	151	130	38
		1	3	NSTC 1008WN	185,000	800×500×160	151	130	39
	10+0	1	1	NSTA 1010WN	156,000	800×500×160	151	130	37
		1	2	NSTB 1010WN	172,000	800×500×160	151	130	38
		1	3	NSTC 1010WN	188,000	800×500×160	151	130	39
	12+4	1	1	NSTA 1012WN	169,000	900×500×160	151	130	40
		1	2	NSTB 1012WN	185,000	900×500×160	151	130	41
		1	3	NSTC 1012WN	202,000	900×500×160	151	130	42
	14+2	1	1	NSTA 1014WN	169,000	900×500×160	151	130	40
		1	2	NSTB 1014WN	187,000	900×500×160	151	130	41
		1	3	NSTC 1014WN	203,000	900×500×160	151	130	42
	16+0	1	1	NSTA 1016WN	172,000	900×500×160	151	130	40
		1	2	NSTB 1016WN	190,000	900×500×160	151	130	41
		1	3	NSTC 1016WN	206,000	900×500×160	151	130	42
	18+4	1	1	NSTA 1018WN	183,000	1,000×500×160	151	130	44
		1	2	NSTB 1018WN	199,000	1,000×500×160	151	130	45
		1	3	NSTC 1018WN	214,000	1,000×500×160	151	130	46
	20+2	1	1	NSTA 1020WN	187,000	1,000×500×160	151	130	44
		1	2	NSTB 1020WN	202,000	1,000×500×160	151	130	45
		1	3	NSTC 1020WN	218,000	1,000×500×160	151	130	46
	22+0	1	1	NSTA 1022WN	188,000	1,000×500×160	151	130	44
		1	2	NSTB 1022WN	205,000	1,000×500×160	151	130	45
		1	3	NSTC 1022WN	222,000	1,000×500×160	151	130	46
	24+4	1	1	NSTA 1024WN	196,000	1,100×500×160	151	130	48
		1	2	NSTB 1024WN	209,000	1,100×500×160	151	130	49
		1	3	NSTC 1024WN	225,000	1,100×500×160	151	130	50
	26+2	1	1	NSTA 1026WN	197,000	1,100×500×160	151	130	48
		1	2	NSTB 1026WN	212,000	1,100×500×160	151	130	49
		1	3	NSTC 1026WN	230,000	1,100×500×160	151	130	50
	28+0	1	1	NSTA 1028WN	199,000	1,100×500×160	151	130	48
		1	2	NSTB 1028WN	218,000	1,100×500×160	151	130	49
		1	3	NSTC 1028WN	233,000	1,100×500×160	151	130	50
	30+4	1	1	NSTA 1030WN	206,000	1,200×500×160	151	130	53
		1	2	NSTB 1030WN	225,000	1,200×500×160	151	130	54
		1	3	NSTC 1030WN	239,000	1,200×500×160	151	130	55
	32+2	1	1	NSTA 1032WN	209,000	1,200×500×160	151	130	53
		1	2	NSTB 1032WN	227,000	1,200×500×160	151	130	54
		1	3	NSTC 1032WN	242,000	1,200×500×160	151	130	55

（商品コード50）

※主幹ブレーカの容量変更、分岐ブレーカ数の変更も対応いたします。

この紙面に掲載の商品には、消費税は含まれておりません。

主幹：配線用遮断器/分岐：配線用遮断器　自動点滅回路付　TM＋MC1～3個（個別）

●主幹：MCB3P

主幹容量	分岐数＋スペース数	自動点滅回路 タイマー	自動点滅回路 マグネット	品番（ベージュ）	標準価格（円）	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ（mm）	ガター寸法（mm） a寸法	ガター寸法（mm） b寸法	重量（kg）
MCB3P 100A ワイドタイプ	34+0	1	1	NSTA 1034WN	211,000	1,200×500×160	151	130	53
		1	2	NSTB 1034WN	231,000	1,200×500×160	151	130	54
		1	3	NSTC 1034WN	247,000	1,200×500×160	151	130	55
	36+4	1	1	NSTA 1036WN	224,000	1,300×500×160	151	130	57
		1	2	NSTB 1036WN	240,000	1,300×500×160	151	130	58
		1	3	NSTC 1036WN	256,000	1,300×500×160	151	130	59
	38+2	1	1	NSTA 1038WN	227,000	1,300×500×160	151	130	57
		1	2	NSTB 1038WN	242,000	1,300×500×160	151	130	58
		1	3	NSTC 1038WN	258,000	1,300×500×160	151	130	59
	40+0	1	1	NSTA 1040WN	228,000	1,300×500×160	151	130	57
		1	2	NSTB 1040WN	245,000	1,300×500×160	151	130	58
		1	3	NSTC 1040WN	262,000	1,300×500×160	151	130	59
MCB3P 150A	16+0	1	1	NSTA 1516N	165,000	1,100×500×160	200	230	47
		1	2	NSTB 1516N	185,000	1,100×500×160	200	230	48
		1	3	NSTC 1516N	197,000	1,100×500×160	200	230	49
	18+4	1	1	NSTA 1518N	169,000	1,200×500×160	200	230	51
		1	2	NSTB 1518N	190,000	1,200×500×160	200	230	52
		1	3	NSTC 1518N	203,000	1,200×500×160	200	230	53
	20+2	1	1	NSTA 1520N	172,000	1,200×500×160	200	230	51
		1	2	NSTB 1520N	193,000	1,200×500×160	200	230	52
		1	3	NSTC 1520N	205,000	1,200×500×160	200	230	53
	22+0	1	1	NSTA 1522N	181,000	1,200×500×160	200	230	51
		1	2	NSTB 1522N	202,000	1,200×500×160	200	230	52
		1	3	NSTC 1522N	214,000	1,200×500×160	200	230	53
	24+4	1	1	NSTA 1524N	187,000	1,300×500×160	200	230	55
		1	2	NSTB 1524N	206,000	1,300×500×160	200	230	56
		1	3	NSTC 1524N	219,000	1,300×500×160	200	230	57
	26+2	1	1	NSTA 1526N	191,000	1,300×500×160	200	230	55
		1	2	NSTB 1526N	211,000	1,300×500×160	200	230	56
		1	3	NSTC 1526N	224,000	1,300×500×160	200	230	57
	28+0	1	1	NSTA 1528N	200,000	1,300×500×160	200	230	55
		1	2	NSTB 1528N	221,000	1,300×500×160	200	230	56
		1	3	NSTC 1528N	234,000	1,300×500×160	200	230	57
	30+4	1	1	NSTA 1530N	203,000	1,400×500×160	200	230	60
		1	2	NSTB 1530N	224,000	1,400×500×160	200	230	62
		1	3	NSTC 1530N	236,000	1,400×500×160	200	230	63
	32+2	1	1	NSTA 1532N	208,000	1,400×500×160	200	230	60
		1	2	NSTB 1532N	228,000	1,400×500×160	200	230	62
		1	3	NSTC 1532N	240,000	1,400×500×160	200	230	63
	34+0	1	1	NSTA 1534N	212,000	1,400×500×160	200	230	60
		1	2	NSTB 1534N	233,000	1,400×500×160	200	230	62
		1	3	NSTC 1534N	245,000	1,400×500×160	200	230	63
	36+4	1	1	NSTA 1536N	216,000	1,500×500×160	200	230	63
		1	2	NSTB 1536N	236,000	1,500×500×160	200	230	64
		1	3	NSTC 1536N	249,000	1,500×500×160	200	230	65
	38+2	1	1	NSTA 1538N	227,000	1,500×500×160	200	230	63
		1	2	NSTB 1538N	245,000	1,500×500×160	200	230	64
		1	3	NSTC 1538N	258,000	1,500×500×160	200	230	65
	40+0	1	1	NSTA 1540N	230,000	1,500×500×160	200	230	63
		1	2	NSTB 1540N	250,000	1,500×500×160	200	230	64
		1	3	NSTC 1540N	264,000	1,500×500×160	200	230	65
	42+4	1	1	NSTA 1542N	234,000	1,600×500×160	200	230	67
		1	2	NSTB 1542N	253,000	1,600×500×160	200	230	68
		1	3	NSTC 1542N	265,000	1,600×500×160	200	230	70
	44+2	1	1	NSTA 1544N	236,000	1,600×500×160	200	230	67
		1	2	NSTB 1544N	256,000	1,600×500×160	200	230	68
		1	3	NSTC 1544N	268,000	1,600×500×160	200	230	70
	46+0	1	1	NSTA 1546N	237,000	1,600×500×160	200	230	67
		1	2	NSTB 1546N	258,000	1,600×500×160	200	230	68
		1	3	NSTC 1546N	270,000	1,600×500×160	200	230	70
MCB3P 150A	48+2	1	1	NSTA 1548N	240,000	1,700×500×160	200	230	73
		1	2	NSTB 1548N	261,000	1,700×500×160	200	230	75
		1	3	NSTC 1548N	273,000	1,700×500×160	200	230	76
	50+0	1	1	NSTA 1550N	242,000	1,700×500×160	200	230	73
		1	2	NSTB 1550N	262,000	1,700×500×160	200	230	75
		1	3	NSTC 1550N	276,000	1,700×500×160	200	230	76
MCB3P 200A	16+0	1	1	NSTA 2016	222,000	1,200×500×160	250	233	49
		1	2	NSTB 2016	242,000	1,200×500×160	250	233	52
		1	3	NSTC 2016	255,000	1,200×500×160	250	233	53
	18+4	1	1	NSTA 2018	230,000	1,300×500×160	250	233	53
		1	2	NSTB 2018	250,000	1,300×500×160	250	233	56
		1	3	NSTC 2018	261,000	1,300×500×160	250	233	57
	20+2	1	1	NSTA 2020	233,000	1,300×500×160	250	233	53
		1	2	NSTB 2020	253,000	1,300×500×160	250	233	56
		1	3	NSTC 2020	264,000	1,300×500×160	250	233	57
	22+0	1	1	NSTA 2022	236,000	1,300×500×160	250	233	53
		1	2	NSTB 2022	256,000	1,300×500×160	250	233	56
		1	3	NSTC 2022	268,000	1,300×500×160	250	233	57
	24+4	1	1	NSTA 2024	243,000	1,400×500×160	250	233	59
		1	2	NSTB 2024	264,000	1,400×500×160	250	233	62
		1	3	NSTC 2024	276,000	1,400×500×160	250	233	63
	26+2	1	1	NSTA 2026	245,000	1,400×500×160	250	233	59
		1	2	NSTB 2026	265,000	1,400×500×160	250	233	62
		1	3	NSTC 2026	281,000	1,400×500×160	250	233	63
	28+0	1	1	NSTA 2028	249,000	1,400×500×160	250	233	59
		1	2	NSTB 2028	268,000	1,400×500×160	250	233	62
		1	3	NSTC 2028	284,000	1,400×500×160	250	233	63
	30+4	1	1	NSTA 2030	258,000	1,500×500×160	250	233	62
		1	2	NSTB 2030	278,000	1,500×500×160	250	233	64
		1	3	NSTC 2030	290,000	1,500×500×160	250	233	69
	32+2	1	1	NSTA 2032	261,000	1,500×500×160	250	233	62
		1	2	NSTB 2032	281,000	1,500×500×160	250	233	64
		1	3	NSTC 2032	293,000	1,500×500×160	250	233	69
	34+0	1	1	NSTA 2034	262,000	1,500×500×160	250	233	62
		1	2	NSTB 2034	283,000	1,500×500×160	250	233	64
		1	3	NSTC 2034	298,000	1,500×500×160	250	233	69
	36+4	1	1	NSTA 2036	273,000	1,600×500×160	250	233	64
		1	2	NSTB 2036	293,000	1,600×500×160	250	233	65
		1	3	NSTC 2036	305,000	1,600×500×160	250	233	70
	38+2	1	1	NSTA 2038	276,000	1,600×500×160	250	233	64
		1	2	NSTB 2038	296,000	1,600×500×160	250	233	65
		1	3	NSTC 2038	307,000	1,600×500×160	250	233	70
	40+0	1	1	NSTA 2040	278,000	1,600×500×160	250	233	64
		1	2	NSTB 2040	298,000	1,600×500×160	250	233	65
		1	3	NSTC 2040	311,000	1,600×500×160	250	233	70
	42+4	1	1	NSTA 2042	281,000	1,700×500×160	250	233	72
		1	2	NSTB 2042	299,000	1,700×500×160	250	233	75
		1	3	NSTC 2042	314,000	1,700×500×160	250	233	76
	44+2	1	1	NSTA 2044	283,000	1,700×500×160	250	233	72
		1	2	NSTB 2044	302,000	1,700×500×160	250	233	75
		1	3	NSTC 2044	315,000	1,700×500×160	250	233	76
	46+0	1	1	NSTA 2046	286,000	1,700×500×160	250	233	72
		1	2	NSTB 2046	305,000	1,700×500×160	250	233	75
		1	3	NSTC 2046	320,000	1,700×500×160	250	233	76
	48+2	1	1	NSTA 2048	289,000	1,800×500×160	250	233	76
		1	2	NSTB 2048	307,000	1,800×500×160	250	233	79
		1	3	NSTC 2048	323,000	1,800×500×160	250	233	80
	50+0	1	1	NSTA 2050	290,000	1,800×500×160	250	233	76
		1	2	NSTB 2050	311,000	1,800×500×160	250	233	79
		1	3	NSTC 2050	326,000	1,800×500×160	250	233	80


※主幹ブレーカの容量変更、分岐ブレーカ数の変更も対応いたします。（商品コード50）

●主幹：MCB3P


主幹容量	分岐数＋スペース数	自動点滅回路 タイマー	自動点滅回路 マグネット	品番（ページュ）	標準価格（円）	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ（mm）	ガター寸法（mm） a寸法	ガター寸法（mm） b寸法	重量（kg）
MCB3P 250A	16+0	1	1	NSTA 2516	208,000	1,300×500×160	300	330	54
		1	2	NSTB 2516	242,000	1,300×500×160	300	330	55
		1	3	NSTC 2516	256,000	1,300×500×160	300	330	56
	18+4	1	1	NSTA 2518	212,000	1,400×500×160	300	330	60
		1	2	NSTB 2518	250,000	1,400×500×160	300	330	61
		1	3	NSTC 2518	261,000	1,400×500×160	300	330	62
	20+2	1	1	NSTA 2520	216,000	1,400×500×160	300	330	60
		1	2	NSTB 2520	253,000	1,400×500×160	300	330	61
		1	3	NSTC 2520	264,000	1,400×500×160	300	330	62
	22+0	1	1	NSTA 2522	221,000	1,400×500×160	300	330	60
		1	2	NSTB 2522	256,000	1,400×500×160	300	330	61
		1	3	NSTC 2522	268,000	1,400×500×160	300	330	62
	24+4	1	1	NSTA 2524	224,000	1,500×500×160	300	330	62
		1	2	NSTB 2524	264,000	1,500×500×160	300	330	64
		1	3	NSTC 2524	276,000	1,500×500×160	300	330	65
	26+2	1	1	NSTA 2526	228,000	1,500×500×160	300	330	62
		1	2	NSTB 2526	265,000	1,500×500×160	300	330	64
		1	3	NSTC 2526	281,000	1,500×500×160	300	330	65
	28+0	1	1	NSTA 2528	234,000	1,500×500×160	300	330	62
		1	2	NSTB 2528	268,000	1,500×500×160	300	330	64
		1	3	NSTC 2528	284,000	1,500×500×160	300	330	65
	30+4	1	1	NSTA 2530	240,000	1,600×500×160	300	330	66
		1	2	NSTB 2530	278,000	1,600×500×160	300	330	68
		1	3	NSTC 2530	290,000	1,600×500×160	300	330	69
	32+2	1	1	NSTA 2532	242,000	1,600×500×160	300	330	66
		1	2	NSTB 2532	281,000	1,600×500×160	300	330	68
		1	3	NSTC 2532	293,000	1,600×500×160	300	330	69
MCB3P 250A	34+0	1	1	NSTA 2534	249,000	1,600×500×160	300	330	66
		1	2	NSTB 2534	283,000	1,600×500×160	300	330	68
		1	3	NSTC 2534	298,000	1,600×500×160	300	330	69
	36+4	1	1	NSTA 2536	250,000	1,700×500×160	300	330	73
		1	2	NSTB 2536	293,000	1,700×500×160	300	330	74
		1	3	NSTC 2536	305,000	1,700×500×160	300	330	75
	38+2	1	1	NSTA 2538	258,000	1,700×500×160	300	330	73
		1	2	NSTB 2538	296,000	1,700×500×160	300	330	74
		1	3	NSTC 2538	307,000	1,700×500×160	300	330	75
	40+0	1	1	NSTA 2540	265,000	1,700×500×160	300	330	73
		1	2	NSTB 2540	298,000	1,700×500×160	300	330	74
		1	3	NSTC 2540	311,000	1,700×500×160	300	330	75
	42+4	1	1	NSTA 2542	268,000	1,800×500×160	300	330	77
		1	2	NSTB 2542	299,000	1,800×500×160	300	330	79
		1	3	NSTC 2542	314,000	1,800×500×160	300	330	80
	44+2	1	1	NSTA 2544	273,000	1,800×500×160	300	330	77
		1	2	NSTB 2544	302,000	1,800×500×160	300	330	79
		1	3	NSTC 2544	315,000	1,800×500×160	300	330	80
	46+0	1	1	NSTA 2546	276,000	1,800×500×160	300	330	77
		1	2	NSTB 2546	305,000	1,800×500×160	300	330	79
		1	3	NSTC 2546	320,000	1,800×500×160	300	330	80
	48+2	1	1	NSTA 2548	283,000	1,900×500×160	300	330	82
		1	2	NSTB 2548	307,000	1,900×500×160	300	330	83
		1	3	NSTC 2548	323,000	1,900×500×160	300	330	84
	50+0	1	1	NSTA 2550	286,000	1,900×500×160	300	330	82
		1	2	NSTB 2550	311,000	1,900×500×160	300	330	83
		1	3	NSTC 2550	326,000	1,900×500×160	300	330	84

※主幹ブレーカの容量変更、分岐ブレーカ数の変更も対応いたします。 （商品コード50）


●自動点滅制御回路

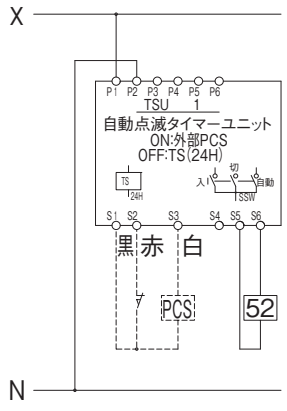

NSTA

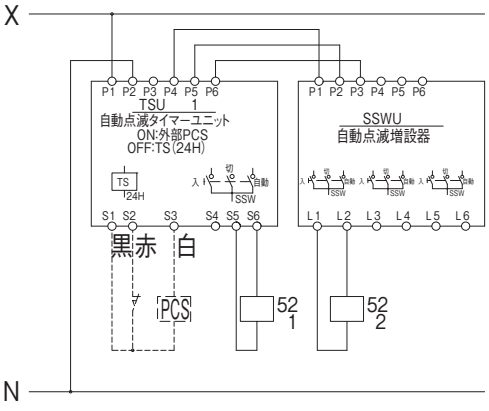

NSTB

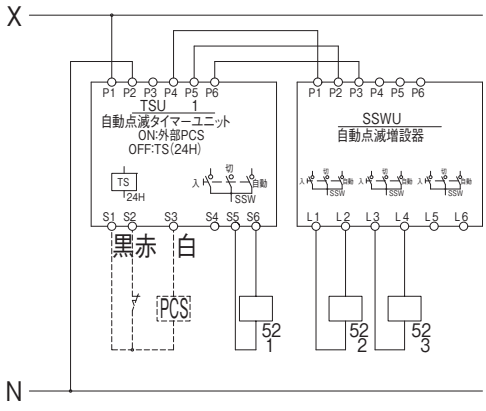

NSTC

この紙面に掲載の商品には、消費税は含まれておりません。

電灯分電盤　ESF3～6　スーパーコンポ盤

分岐SBサイズ


主幹：漏電ブレーカ/分岐：配線用遮断器
下部スペース付

ベージュ　マンセル 5Y7/1　日塗工 H25-70B
クリーム　マンセル 2.5Y9/1　日塗工 H22-90B
※クリームの場合は品番末尾にK（例：**ESF3 0506NK**）をつけてご注文ください。

主幹：漏電ブレーカ ELB3P中性線欠相保護付

フレーム	電流	型番（感度電流）	掲載ページ
50AF	50A	ZS 53-50TLA-30（30mA）	P.1189
100AF	60A	ZS 103-60TLA-30（30mA）	P.1189
100AF	75A	ZS 103-75TLA-30（30mA）	P.1189
100AF	100A	ZS 103-100TLA-30（30mA）	P.1189
150AF	150A	ZR 153-150TLA-K（200mA）	P.1190
225AF	200A	ZR 223-200TLA-K（200mA）	P.1191
250AF	250A	ZR 253-250TLA-K（200mA）	P.1191



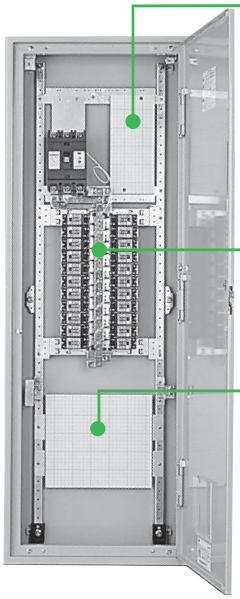

送りスペースのサイズ

適用	送りスペース（mm）タテ×ヨコ×フカサ
主幹100A以下（盤幅400）	180×78×95
主幹100A（盤幅500）	180×78×95
主幹150～250A	220×102×120



分岐SBサイズ


分岐：配線用遮断器　MCB（SBサイズ）

極数・素子数・電流	型番	掲載ページ
2P1E20A	SE 2P1E20S	P.1157
2P2E20A	SE 2P2E20S	P.1157

※200V用ブレーカ実装数／10回路以下…2個
（但し100V結線）　12～22回路以下…4個
24回路以上…6個
※200V用ブレーカと同数の200V分岐バーを付属


下部スペース

●回路図



下部スペース

●ガター図



●使用キャビネット／BX（保護等級：IP2XD）
●板厚：本体1.6mm　扉1.6mm　枠1.6mm
（縦寸法1700以上は扉のみ2.3mm）
●使用ハンドル品番／本体タテ寸法1000mm未満　KH-84F（キー No.K200）
本体タテ寸法1000mm以上　KH-117F（キー No.K200）

ガターC寸法

主幹100A以下	100mm
主幹100Aの幅500タイプ及び主幹150～250A	150mm

●主幹：ELB3P

主幹容量	分岐数＋スペース数	下部スペース タテ×ヨコ (mm)	品番（ベージュ）	標準価格（円）	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	ガター寸法 (mm) a寸法	ガター寸法 (mm) b寸法	重量 (kg)
ELB3P 50A	6+4	255×240	ESF3 0506N	72,000	900×400×120	151	75	31
		355×240	ESF4 0506N	78,000	1,000×400×120	151	75	33
		455×240	ESF5 0506N	84,100	1,100×400×120	151	75	36
		555×240	ESF6 0506N	90,000	1,200×400×120	151	75	38
	8+2	255×240	ESF3 0508N	73,800	900×400×120	151	75	31
		355×240	ESF4 0508N	79,700	1,000×400×120	151	75	33
		455×240	ESF5 0508N	85,600	1,100×400×120	151	75	36
		555×240	ESF6 0508N	91,600	1,200×400×120	151	75	38
	10+0	255×240	ESF3 0510N	75,400	900×400×120	151	75	31
		355×240	ESF4 0510N	81,300	1,000×400×120	151	75	33
		455×240	ESF5 0510N	87,200	1,100×400×120	151	75	36
		555×240	ESF6 0510N	93,200	1,200×400×120	151	75	38
	12+4	255×240	ESF3 0512N	87,900	1,000×400×120	151	76	33
		355×240	ESF4 0512N	91,800	1,100×400×120	151	76	36
		455×240	ESF5 0512N	97,800	1,200×400×120	151	76	39
		555×240	ESF6 0512N	104,300	1,300×400×120	151	76	42
	14+2	255×240	ESF3 0514N	89,500	1,000×400×120	151	76	33
		355×240	ESF4 0514N	93,700	1,100×400×120	151	76	36
		455×240	ESF5 0514N	99,600	1,200×400×120	151	76	39
		555×240	ESF6 0514N	106,000	1,300×400×120	151	76	42
	16+0	255×240	ESF3 0516N	91,200	1,000×400×120	151	76	33
		355×240	ESF4 0516N	95,200	1,100×400×120	151	76	36
		455×240	ESF5 0516N	101,100	1,200×400×120	151	76	39
		555×240	ESF6 0516N	107,000	1,300×400×120	151	76	42
	18+4	255×240	ESF3 0518N	103,900	1,100×400×120	151	77	37
		355×240	ESF4 0518N	109,000	1,200×400×120	151	77	40
		455×240	ESF5 0518N	116,000	1,300×400×120	151	77	42
		555×240	ESF6 0518N	121,000	1,400×400×120	151	77	45
	20+2	255×240	ESF3 0520N	105,000	1,100×400×120	151	77	37
		355×240	ESF4 0520N	111,000	1,200×400×120	151	77	40
		455×240	ESF5 0520N	118,000	1,300×400×120	151	77	42
		555×240	ESF6 0520N	124,000	1,400×400×120	151	77	45

主幹容量	分岐数＋スペース数	下部スペース タテ×ヨコ (mm)	品番（ベージュ）	標準価格（円）	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	ガター寸法 (mm) a寸法	ガター寸法 (mm) b寸法	重量 (kg)
ELB3P 50A	22+0	255×240	ESF3 0522N	107,000	1,100×400×120	151	77	37
		355×240	ESF4 0522N	113,000	1,200×400×120	151	77	40
		455×240	ESF5 0522N	119,000	1,300×400×120	151	77	42
		555×240	ESF6 0522N	125,000	1,400×400×120	151	77	45
	24+4	255×240	ESF3 0524N	119,000	1,200×400×120	151	78	41
		355×240	ESF4 0524N	126,000	1,300×400×120	151	78	43
		455×240	ESF5 0524N	131,000	1,400×400×120	151	78	46
		555×240	ESF6 0524N	138,000	1,500×400×120	151	78	49
	26+2	255×240	ESF3 0526N	122,000	1,200×400×120	151	78	41
		355×240	ESF4 0526N	128,000	1,300×400×120	151	78	43
		455×240	ESF5 0526N	134,000	1,400×400×120	151	78	46
		555×240	ESF6 0526N	139,000	1,500×400×120	151	78	49
	28+0	255×240	ESF3 0528N	123,000	1,200×400×120	151	78	41
		355×240	ESF4 0528N	129,000	1,300×400×120	151	78	43
		455×240	ESF5 0528N	135,000	1,400×400×120	151	78	46
		555×240	ESF6 0528N	141,000	1,500×400×120	151	78	49
	30+4	255×240	ESF3 0530N	137,000	1,300×400×120	151	79	44
		355×240	ESF4 0530N	141,000	1,400×400×120	151	79	47
		455×240	ESF5 0530N	148,000	1,500×400×120	151	79	50
		555×240	ESF6 0530N	153,000	1,600×400×120	151	79	52
	32+2	255×240	ESF3 0532N	138,000	1,300×400×120	151	79	44
		355×240	ESF4 0532N	143,000	1,400×400×120	151	79	47
		455×240	ESF5 0532N	149,000	1,500×400×120	151	79	50
		555×240	ESF6 0532N	156,000	1,600×400×120	151	79	52
	34+0	255×240	ESF3 0534N	139,000	1,300×400×120	151	79	44
		355×240	ESF4 0534N	144,000	1,400×400×120	151	79	47
		455×240	ESF5 0534N	151,000	1,500×400×120	151	79	50
		555×240	ESF6 0534N	156,000	1,600×400×120	151	79	52

（商品コード50）

※主幹ブレーカの容量変更、分岐ブレーカ数の変更も対応いたします。

●主幹：ELB3P

主幹容量	分岐数＋スペース数	下部スペース タテ×ヨコ (mm)	品番 (ページュ)	標準価格 (円)	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	ガター寸法 (mm) a寸法	ガター寸法 (mm) b寸法	重量 (kg)
ELB3P 60A	6+4	255×240	ESF3 0606N	72,000	900×400×120	151	75	31
		355×240	ESF4 0606N	78,000	1,000×400×120	151	75	33
		455×240	ESF5 0606N	84,100	1,100×400×120	151	75	36
		555×240	ESF6 0606N	90,000	1,200×400×120	151	75	38
	8+2	255×240	ESF3 0608N	73,800	900×400×120	151	75	31
		355×240	ESF4 0608N	79,700	1,000×400×120	151	75	33
		455×240	ESF5 0608N	85,600	1,100×400×120	151	75	36
		555×240	ESF6 0608N	91,600	1,200×400×120	151	75	38
	10+0	255×240	ESF3 0610N	75,400	900×400×120	151	75	31
		355×240	ESF4 0610N	81,300	1,000×400×120	151	75	33
		455×240	ESF5 0610N	87,200	1,100×400×120	151	75	36
		555×240	ESF6 0610N	93,200	1,200×400×120	151	75	38
	12+4	255×240	ESF3 0612N	87,900	1,000×400×120	151	76	33
		355×240	ESF4 0612N	91,800	1,100×400×120	151	76	36
		455×240	ESF5 0612N	97,800	1,200×400×120	151	76	39
		555×240	ESF6 0612N	104,300	1,300×400×120	151	76	42
	14+2	255×240	ESF3 0614N	89,500	1,000×400×120	151	76	33
		355×240	ESF4 0614N	93,700	1,100×400×120	151	76	36
		455×240	ESF5 0614N	99,600	1,200×400×120	151	76	39
		555×240	ESF6 0614N	106,000	1,300×400×120	151	76	42
	16+0	255×240	ESF3 0616N	91,200	1,000×400×120	151	76	33
		355×240	ESF4 0616N	95,200	1,100×400×120	151	76	36
		455×240	ESF5 0616N	101,100	1,200×400×120	151	76	39
		555×240	ESF6 0616N	107,000	1,300×400×120	151	76	42
	18+4	255×240	ESF3 0618N	103,900	1,100×400×120	151	77	37
		355×240	ESF4 0618N	109,000	1,200×400×120	151	77	40
		455×240	ESF5 0618N	116,000	1,300×400×120	151	77	42
		555×240	ESF6 0618N	121,000	1,400×400×120	151	77	45
	20+2	255×240	ESF3 0620N	105,000	1,100×400×120	151	77	37
		355×240	ESF4 0620N	111,000	1,200×400×120	151	77	40
		455×240	ESF5 0620N	118,000	1,300×400×120	151	77	42
		555×240	ESF6 0620N	124,000	1,400×400×120	151	77	45
	22+0	255×240	ESF3 0622N	107,000	1,100×400×120	151	77	37
		355×240	ESF4 0622N	113,000	1,200×400×120	151	77	40
		455×240	ESF5 0622N	119,000	1,300×400×120	151	77	42
		555×240	ESF6 0622N	125,000	1,400×400×120	151	77	45
	24+4	255×240	ESF3 0624N	119,000	1,200×400×120	151	78	41
		355×240	ESF4 0624N	126,000	1,300×400×120	151	78	43
		455×240	ESF5 0624N	131,000	1,400×400×120	151	78	46
		555×240	ESF6 0624N	138,000	1,500×400×120	151	78	49
	26+2	255×240	ESF3 0626N	122,000	1,200×400×120	151	78	41
		355×240	ESF4 0626N	128,000	1,300×400×120	151	78	43
		455×240	ESF5 0626N	134,000	1,400×400×120	151	78	46
		555×240	ESF6 0626N	139,000	1,500×400×120	151	78	49
	28+0	255×240	ESF3 0628N	123,000	1,200×400×120	151	78	41
		355×240	ESF4 0628N	129,000	1,300×400×120	151	78	43
		455×240	ESF5 0628N	135,000	1,400×400×120	151	78	46
		555×240	ESF6 0628N	141,000	1,500×400×120	151	78	49
	30+4	255×240	ESF3 0630N	137,000	1,300×400×120	151	79	44
		355×240	ESF4 0630N	141,000	1,400×400×120	151	79	47
		455×240	ESF5 0630N	148,000	1,500×400×120	151	79	50
		555×240	ESF6 0630N	153,000	1,600×400×120	151	79	52
	32+2	255×240	ESF3 0632N	138,000	1,300×400×120	151	79	44
		355×240	ESF4 0632N	143,000	1,400×400×120	151	79	47
		455×240	ESF5 0632N	149,000	1,500×400×120	151	79	50
		555×240	ESF6 0632N	156,000	1,600×400×120	151	79	52
	34+0	255×240	ESF3 0634N	139,000	1,300×400×120	151	79	44
		355×240	ESF4 0634N	144,000	1,400×400×120	151	79	47
		455×240	ESF5 0634N	151,000	1,500×400×120	151	79	50
		555×240	ESF6 0634N	156,000	1,600×400×120	151	79	52

主幹容量	分岐数＋スペース数	下部スペース タテ×ヨコ (mm)	品番 (ページュ)	標準価格 (円)	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	ガター寸法 (mm) a寸法	ガター寸法 (mm) b寸法	重量 (kg)
ELB3P 75A	8+2	255×240	ESF3 0708N	101,500	900×400×120	151	75	31
		355×240	ESF4 0708N	107,000	1,000×400×120	151	75	33
		455×240	ESF5 0708N	113,000	1,100×400×120	151	75	36
		555×240	ESF6 0708N	117,000	1,200×400×120	151	75	39
	10+0	255×240	ESF3 0710N	103,100	900×400×120	151	75	31
		355×240	ESF4 0710N	109,000	1,000×400×120	151	75	33
		455×240	ESF5 0710N	114,000	1,100×400×120	151	75	36
		555×240	ESF6 0710N	118,000	1,200×400×120	151	75	39
	12+4	255×240	ESF3 0712N	115,000	1,000×400×120	151	76	32
		355×240	ESF4 0712N	121,000	1,100×400×120	151	76	37
		455×240	ESF5 0712N	127,000	1,200×400×120	151	76	40
		555×240	ESF6 0712N	131,000	1,300×400×120	151	76	42
	14+2	255×240	ESF3 0714N	117,000	1,000×400×120	151	76	32
		355×240	ESF4 0714N	123,000	1,100×400×120	151	76	37
		455×240	ESF5 0714N	128,000	1,200×400×120	151	76	40
		555×240	ESF6 0714N	134,000	1,300×400×120	151	76	42
	16+0	255×240	ESF3 0716N	118,000	1,000×400×120	151	76	32
		355×240	ESF4 0716N	124,000	1,100×400×120	151	76	37
		455×240	ESF5 0716N	131,000	1,200×400×120	151	76	40
		555×240	ESF6 0716N	135,000	1,300×400×120	151	76	42
	18+4	255×240	ESF3 0718N	133,000	1,100×400×120	151	77	38
		355×240	ESF4 0718N	139,000	1,200×400×120	151	77	40
		455×240	ESF5 0718N	146,000	1,300×400×120	151	77	43
		555×240	ESF6 0718N	150,000	1,400×400×120	151	77	46
	20+2	255×240	ESF3 0720N	135,000	1,100×400×120	151	77	38
		355×240	ESF4 0720N	141,000	1,200×400×120	151	77	40
		455×240	ESF5 0720N	148,000	1,300×400×120	151	77	43
		555×240	ESF6 0720N	151,000	1,400×400×120	151	77	46
	22+0	255×240	ESF3 0722N	136,000	1,100×400×120	151	77	38
		355×240	ESF4 0722N	143,000	1,200×400×120	151	77	40
		455×240	ESF5 0722N	149,000	1,300×400×120	151	77	43
		555×240	ESF6 0722N	153,000	1,400×400×120	151	77	46
	24+4	255×240	ESF3 0724N	147,000	1,200×400×120	151	78	41
		355×240	ESF4 0724N	153,000	1,300×400×120	151	78	44
		455×240	ESF5 0724N	160,000	1,400×400×120	151	78	46
		555×240	ESF6 0724N	163,000	1,500×400×120	151	78	49
	26+2	255×240	ESF3 0726N	148,000	1,200×400×120	151	78	41
		355×240	ESF4 0726N	156,000	1,300×400×120	151	78	44
		455×240	ESF5 0726N	160,000	1,400×400×120	151	78	46
		555×240	ESF6 0726N	165,000	1,500×400×120	151	78	49
	28+0	255×240	ESF3 0728N	150,000	1,200×400×120	151	78	41
		355×240	ESF4 0728N	156,000	1,300×400×120	151	78	44
		455×240	ESF5 0728N	163,000	1,400×400×120	151	78	46
		555×240	ESF6 0728N	166,000	1,500×400×120	151	78	49
	30+4	255×240	ESF3 0730N	160,000	1,300×400×120	151	79	44
		355×240	ESF4 0730N	165,000	1,400×400×120	151	79	47
		455×240	ESF5 0730N	169,000	1,500×400×120	151	79	50
	32+2	255×240	ESF3 0732N	160,000	1,300×400×120	151	79	44
		355×240	ESF4 0732N	166,000	1,400×400×120	151	79	47
		455×240	ESF5 0732N	172,000	1,500×400×120	151	79	50
	34+0	255×240	ESF3 0734N	163,000	1,300×400×120	151	79	44
		355×240	ESF4 0734N	168,000	1,400×400×120	151	79	47
		455×240	ESF5 0734N	174,000	1,500×400×120	151	79	50
	36+4	255×240	ESF3 0736N	175,000	1,400×400×120	151	80	48
		355×240	ESF4 0736N	180,000	1,500×400×120	151	80	51
	38+2	255×240	ESF3 0738N	175,000	1,400×400×120	151	80	48
		355×240	ESF4 0738N	181,000	1,500×400×120	151	80	51
	40+0	255×240	ESF3 0740N	178,000	1,400×400×120	151	80	48
		355×240	ESF4 0740N	183,000	1,500×400×120	151	80	51

（商品コード50）

※主幹ブレーカの容量変更、分岐ブレーカ数の変更も対応いたします。

主幹：漏電ブレーカ/分岐：配線用遮断器　下部スペース付

●主幹：ELB3P

主幹容量	分岐数＋スペース数	下部スペース タテ×ヨコ (mm)	品番 (ページュ)	標準価格 (円)	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	ガター寸法 (mm) a寸法	ガター寸法 (mm) b寸法	重量 (kg)
ELB3P 100A	8+2	255×240	ESF3 1008N	101,500	900×400×120	151	75	31
		355×240	ESF4 1008N	107,000	1,000×400×120	151	75	33
		455×240	ESF5 1008N	113,000	1,100×400×120	151	75	36
		555×240	ESF6 1008N	117,000	1,200×400×120	151	75	39
	10+0	255×240	ESF3 1010N	103,100	900×400×120	151	75	31
		355×240	ESF4 1010N	109,000	1,000×400×120	151	75	33
		455×240	ESF5 1010N	114,000	1,100×400×120	151	75	36
		555×240	ESF6 1010N	118,000	1,200×400×120	151	75	39
	12+4	255×240	ESF3 1012N	115,000	1,000×400×120	151	76	32
		355×240	ESF4 1012N	121,000	1,100×400×120	151	76	37
		455×240	ESF5 1012N	127,000	1,200×400×120	151	76	40
		555×240	ESF6 1012N	131,000	1,300×400×120	151	76	42
	14+2	255×240	ESF3 1014N	117,000	1,000×400×120	151	76	32
		355×240	ESF4 1014N	123,000	1,100×400×120	151	76	37
		455×240	ESF5 1014N	128,000	1,200×400×120	151	76	40
		555×240	ESF6 1014N	134,000	1,300×400×120	151	76	42
	16+0	255×240	ESF3 1016N	118,000	1,000×400×120	151	76	32
		355×240	ESF4 1016N	124,000	1,100×400×120	151	76	37
		455×240	ESF5 1016N	131,000	1,200×400×120	151	76	40
		555×240	ESF6 1016N	135,000	1,300×400×120	151	76	42
	18+4	255×240	ESF3 1018N	133,000	1,100×400×120	151	77	38
		355×240	ESF4 1018N	139,000	1,200×400×120	151	77	40
		455×240	ESF5 1018N	146,000	1,300×400×120	151	77	43
		555×240	ESF6 1018N	150,000	1,400×400×120	151	77	46
	20+2	255×240	ESF3 1020N	135,000	1,100×400×120	151	77	38
		355×240	ESF4 1020N	141,000	1,200×400×120	151	77	40
		455×240	ESF5 1020N	148,000	1,300×400×120	151	77	43
		555×240	ESF6 1020N	151,000	1,400×400×120	151	77	46
	22+0	255×240	ESF3 1022N	136,000	1,100×400×120	151	77	38
		355×240	ESF4 1022N	143,000	1,200×400×120	151	77	40
		455×240	ESF5 1022N	148,000	1,300×400×120	151	77	43
		555×240	ESF6 1022N	153,000	1,400×400×120	151	77	46
	24+4	255×240	ESF3 1024N	148,000	1,200×400×120	151	78	41
		355×240	ESF4 1024N	153,000	1,300×400×120	151	78	44
		455×240	ESF5 1024N	160,000	1,400×400×120	151	78	46
		555×240	ESF6 1024N	163,000	1,500×400×120	151	78	49
	26+2	255×240	ESF3 1026N	148,000	1,200×400×120	151	78	41
		355×240	ESF4 1026N	156,000	1,300×400×120	151	78	44
		455×240	ESF5 1026N	160,000	1,400×400×120	151	78	46
		555×240	ESF6 1026N	165,000	1,500×400×120	151	78	49
	28+0	255×240	ESF3 1028N	150,000	1,200×400×120	151	78	41
		355×240	ESF4 1028N	156,000	1,300×400×120	151	78	44
		455×240	ESF5 1028N	163,000	1,400×400×120	151	78	46
		555×240	ESF6 1028N	166,000	1,500×400×120	151	78	49
	30+4	255×240	ESF3 1030N	160,000	1,300×400×120	151	79	44
		355×240	ESF4 1030N	165,000	1,400×400×120	151	79	47
		455×240	ESF5 1030N	169,000	1,500×400×120	151	79	50
	32+2	255×240	ESF3 1032N	160,000	1,300×400×120	151	79	44
		355×240	ESF4 1032N	166,000	1,400×400×120	151	79	47
		455×240	ESF5 1032N	172,000	1,500×400×120	151	79	50
	34+0	255×240	ESF3 1034N	163,000	1,300×400×120	151	79	44
		355×240	ESF4 1034N	168,000	1,400×400×120	151	79	47
		455×240	ESF5 1034N	174,000	1,500×400×120	151	79	50
	36+4	255×240	ESF3 1036N	175,000	1,400×400×120	151	80	48
		355×240	ESF4 1036N	180,000	1,500×400×120	151	80	51
	38+2	255×240	ESF3 1038N	175,000	1,400×400×120	151	80	48
		355×240	ESF4 1038N	181,000	1,500×400×120	151	80	51
	40+0	255×240	ESF3 1040N	178,000	1,400×400×120	151	80	48
		355×240	ESF4 1040N	183,000	1,500×400×120	151	80	51

主幹容量	分岐数＋スペース数	下部スペース タテ×ヨコ (mm)	品番 (ページュ)	標準価格 (円)	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	ガター寸法 (mm) a寸法	ガター寸法 (mm) b寸法	重量 (kg)
ELB3P 100A ワイドタイプ	8+2	255×290	ESF3 1008WN	110,000	900×500×160	151	75	37
		355×290	ESF4 1008WN	117,000	1,000×500×160	151	75	41
		455×290	ESF5 1008WN	123,000	1,100×500×160	151	75	45
		555×290	ESF6 1008WN	128,000	1,200×500×160	151	75	48
	10+0	255×290	ESF3 1010WN	113,000	900×500×160	151	75	37
		355×290	ESF4 1010WN	118,000	1,000×500×160	151	75	41
		455×290	ESF5 1010WN	124,000	1,100×500×160	151	75	45
		555×290	ESF6 1010WN	131,000	1,200×500×160	151	75	48
	12+4	255×290	ESF3 1012WN	125,000	1,000×500×160	151	76	42
		355×290	ESF4 1012WN	133,000	1,100×500×160	151	76	45
		455×290	ESF5 1012WN	139,000	1,200×500×160	151	76	49
		555×290	ESF6 1012WN	146,000	1,300×500×160	151	76	52
	14+2	255×290	ESF3 1014WN	128,000	1,000×500×160	151	76	42
		355×290	ESF4 1014WN	135,000	1,100×500×160	151	76	45
		455×290	ESF5 1014WN	141,000	1,200×500×160	151	76	49
		555×290	ESF6 1014WN	148,000	1,300×500×160	151	76	52
	16+0	255×290	ESF3 1016WN	131,000	1,000×500×160	151	76	42
		355×290	ESF4 1016WN	136,000	1,100×500×160	151	76	45
		455×290	ESF5 1016WN	143,000	1,200×500×160	151	76	49
		555×290	ESF6 1016WN	149,000	1,300×500×160	151	76	52
	18+4	255×290	ESF3 1018WN	142,000	1,100×500×160	151	77	46
		355×290	ESF4 1018WN	144,000	1,200×500×160	151	77	49
		455×290	ESF5 1018WN	156,000	1,300×500×160	151	77	53
		555×290	ESF6 1018WN	160,000	1,400×500×160	151	77	58
	20+2	255×290	ESF3 1020WN	144,000	1,100×500×160	151	77	46
		355×290	ESF4 1020WN	149,000	1,200×500×160	151	77	49
		455×290	ESF5 1020WN	157,000	1,300×500×160	151	77	53
		555×290	ESF6 1020WN	163,000	1,400×500×160	151	77	58
	22+0	255×290	ESF3 1022WN	146,000	1,100×500×160	151	77	46
		355×290	ESF4 1022WN	154,000	1,200×500×160	151	77	49
		455×290	ESF5 1022WN	159,000	1,300×500×160	151	77	53
		555×290	ESF6 1022WN	165,000	1,400×500×160	151	77	58
	24+4	255×290	ESF3 1024WN	154,000	1,200×500×160	151	78	50
		355×290	ESF4 1024WN	163,000	1,300×500×160	151	78	53
		455×290	ESF5 1024WN	166,000	1,400×500×160	151	78	58
		555×290	ESF6 1024WN	172,000	1,500×500×160	151	78	60
	26+2	255×290	ESF3 1026WN	154,000	1,200×500×160	151	78	50
		355×290	ESF4 1026WN	165,000	1,300×500×160	151	78	53
		455×290	ESF5 1026WN	168,000	1,400×500×160	151	78	58
		555×290	ESF6 1026WN	175,000	1,500×500×160	151	78	60
	28+0	255×290	ESF3 1028WN	157,000	1,200×500×160	151	78	50
		355×290	ESF4 1028WN	166,000	1,300×500×160	151	78	53
		455×290	ESF5 1028WN	171,000	1,400×500×160	151	78	58
		555×290	ESF6 1028WN	175,000	1,500×500×160	151	78	60
	30+4	255×290	ESF3 1030WN	165,000	1,300×500×160	151	79	54
		355×290	ESF4 1030WN	175,000	1,400×500×160	151	79	59
		455×290	ESF5 1030WN	178,000	1,500×500×160	151	79	61
	32+2	255×290	ESF3 1032WN	165,000	1,300×500×160	151	79	54
		355×290	ESF4 1032WN	175,000	1,400×500×160	151	79	59
		455×290	ESF5 1032WN	180,000	1,500×500×160	151	79	61
	34+0	255×290	ESF3 1034WN	169,000	1,300×500×160	151	79	54
		355×290	ESF4 1034WN	178,000	1,400×500×160	151	79	59
		455×290	ESF5 1034WN	183,000	1,500×500×160	151	79	61
	36+4	255×290	ESF3 1036WN	172,000	1,400×500×160	151	80	60
		355×290	ESF4 1036WN	193,000	1,500×500×160	151	80	62
	38+2	255×290	ESF3 1038WN	183,000	1,400×500×160	151	80	60
		355×290	ESF4 1038WN	194,000	1,500×500×160	151	80	62
	40+0	255×290	ESF3 1040WN	188,000	1,400×500×160	151	80	60
		355×290	ESF4 1040WN	194,000	1,500×500×160	151	80	62

※主幹ブレーカの容量変更、分岐ブレーカ数の変更も対応いたします。　（商品コード50）

●主幹：ELB3P

主幹容量	分岐数＋スペース数	下部スペース タテ×ヨコ (mm)	品番 (ページュ)	標準価格 (円)	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	ガター寸法 (mm) a寸法	ガター寸法 (mm) b寸法	重量 (kg)
ELB3P 150A	16+0	255×290	ESF3 1516N	128,000	1,200×500×160	200	77	49
		355×290	ESF4 1516N	134,000	1,300×500×160	200	77	52
		455×290	ESF5 1516N	135,000	1,400×500×160	200	77	57
		555×290	ESF6 1516N	139,000	1,500×500×160	200	77	59
	18+4	255×290	ESF3 1518N	134,000	1,300×500×160	200	78	53
		355×290	ESF4 1518N	139,000	1,400×500×160	200	78	58
		455×290	ESF5 1518N	140,000	1,500×500×160	200	78	60
		555×290	ESF6 1518N	143,000	1,600×500×160	200	78	63
	20+2	255×290	ESF3 1520N	137,000	1,300×500×160	200	78	53
		355×290	ESF4 1520N	141,000	1,400×500×160	200	78	58
		455×290	ESF5 1520N	143,000	1,500×500×160	200	78	60
		555×290	ESF6 1520N	147,000	1,600×500×160	200	78	63
	22+0	255×290	ESF3 1522N	147,000	1,300×500×160	200	78	53
		355×290	ESF4 1522N	151,000	1,400×500×160	200	78	58
		455×290	ESF5 1522N	153,000	1,500×500×160	200	78	60
		555×290	ESF6 1522N	156,000	1,600×500×160	200	78	63
	24+4	255×290	ESF3 1524N	151,000	1,400×500×160	200	79	58
		355×290	ESF4 1524N	156,000	1,500×500×160	200	79	60
		455×290	ESF5 1524N	157,000	1,600×500×160	200	79	64
		555×290	ESF6 1524N	160,000	1,700×500×160	200	79	69
	26+2	255×290	ESF3 1526N	156,000	1,400×500×160	200	79	58
		355×290	ESF4 1526N	160,000	1,500×500×160	200	79	60
		455×290	ESF5 1526N	162,000	1,600×500×160	200	79	64
		555×290	ESF6 1526N	166,000	1,700×500×160	200	79	69
	28+0	255×290	ESF3 1528N	160,000	1,400×500×160	200	79	58
		355×290	ESF4 1528N	166,000	1,500×500×160	200	79	60
		455×290	ESF5 1528N	168,000	1,600×500×160	200	79	64
		555×290	ESF6 1528N	171,000	1,700×500×160	200	79	69
	30+4	255×290	ESF3 1530N	166,000	1,500×500×160	200	80	61
		355×290	ESF4 1530N	171,000	1,600×500×160	200	80	64
	32+2	255×290	ESF3 1532N	168,000	1,500×500×160	200	80	61
		355×290	ESF4 1532N	172,000	1,600×500×160	200	80	64
	34+0	255×290	ESF3 1534N	172,000	1,500×500×160	200	80	61
		355×290	ESF4 1534N	178,000	1,600×500×160	200	80	64
	36+4	255×290	ESF3 1536N	175,000	1,600×500×160	200	80	65
		355×290	ESF4 1536N	180,000	1,700×500×160	200	80	71
	38+2	255×290	ESF3 1538N	187,000	1,600×500×160	200	80	65
		355×290	ESF4 1538N	191,000	1,700×500×160	200	80	71
	40+0	255×290	ESF3 1540N	191,000	1,600×500×160	200	80	65
		355×290	ESF4 1540N	196,000	1,700×500×160	200	80	71
ELB3P 200A	16+0	255×290	ESF3 2016	199,000	1,300×500×160	250	66	53
		355×290	ESF4 2016	203,000	1,400×500×160	250	66	57
		455×290	ESF5 2016	203,000	1,500×500×160	250	66	59
		555×290	ESF6 2016	208,000	1,600×500×160	250	66	63
	18+4	255×290	ESF3 2018	206,000	1,400×500×160	250	67	58
		355×290	ESF4 2018	212,000	1,500×500×160	250	67	60
		455×290	ESF5 2018	214,000	1,600×500×160	250	67	64
		555×290	ESF6 2018	216,000	1,700×500×160	250	67	69
	20+2	255×290	ESF3 2020	208,000	1,400×500×160	250	67	58
		355×290	ESF4 2020	214,000	1,500×500×160	250	67	60
		455×290	ESF5 2020	219,000	1,600×500×160	250	67	64
		555×290	ESF6 2020	221,000	1,700×500×160	250	67	69
	22+0	255×290	ESF3 2022	211,000	1,400×500×160	250	67	58
		355×290	ESF4 2022	216,000	1,500×500×160	250	67	60
		455×290	ESF5 2022	221,000	1,600×500×160	250	67	64
		555×290	ESF6 2022	222,000	1,700×500×160	250	67	69
	24+4	255×290	ESF3 2024	222,000	1,500×500×160	250	68	61
		355×290	ESF4 2024	224,000	1,600×500×160	250	68	64
		455×290	ESF5 2024	230,000	1,700×500×160	250	68	70
		555×290	ESF6 2024	233,000	1,800×500×160	250	68	73
ELB3P 200A	26+2	255×290	ESF3 2026	224,000	1,500×500×160	250	68	61
		355×290	ESF4 2026	227,000	1,600×500×160	250	68	64
		455×290	ESF5 2026	233,000	1,700×500×160	250	68	70
		555×290	ESF6 2026	237,000	1,800×500×160	250	68	73
	28+0	255×290	ESF3 2028	230,000	1,500×500×160	250	68	61
		355×290	ESF4 2028	233,000	1,600×500×160	250	68	64
		455×290	ESF5 2028	240,000	1,700×500×160	250	68	70
		555×290	ESF6 2028	243,000	1,800×500×160	250	68	73
	30+4	255×290	ESF3 2030	240,000	1,600×500×160	250	69	65
		355×290	ESF4 2030	242,000	1,700×500×160	250	69	71
	32+2	255×290	ESF3 2032	242,000	1,600×500×160	250	69	65
		355×290	ESF4 2032	243,000	1,700×500×160	250	69	71
	34+0	255×290	ESF3 2034	243,000	1,600×500×160	250	69	65
		355×290	ESF4 2034	245,000	1,700×500×160	250	69	71
	36+4	255×290	ESF3 2036	245,000	1,700×500×160	250	70	71
		355×290	ESF4 2036	249,000	1,800×500×160	250	70	75
	38+2	255×290	ESF3 2038	249,000	1,700×500×160	250	70	71
		355×290	ESF4 2038	250,000	1,800×500×160	250	70	75
	40+0	255×290	ESF3 2040	250,000	1,700×500×160	250	70	71
		355×290	ESF4 2040	253,000	1,800×500×160	250	70	75
ELB3P 250A	16+0	255×290	ESF3 2516	203,000	1,300×500×160	300	77	57
		355×290	ESF4 2516	206,000	1,400×500×160	300	77	59
		455×290	ESF5 2516	212,000	1,500×500×160	300	77	63
		555×290	ESF6 2516	214,000	1,600×500×160	300	77	68
	18+4	255×290	ESF3 2518	208,000	1,400×500×160	300	78	60
		355×290	ESF4 2518	214,000	1,500×500×160	300	78	64
		455×290	ESF5 2518	216,000	1,600×500×160	300	78	69
		555×290	ESF6 2518	219,000	1,700×500×160	300	78	73
	20+2	255×290	ESF3 2520	214,000	1,400×500×160	300	78	60
		355×290	ESF4 2520	216,000	1,500×500×160	300	78	64
		455×290	ESF5 2520	221,000	1,600×500×160	300	78	69
		555×290	ESF6 2520	222,000	1,700×500×160	300	78	73
	22+0	255×290	ESF3 2522	216,000	1,400×500×160	300	78	60
		355×290	ESF4 2522	219,000	1,500×500×160	300	78	64
		455×290	ESF5 2522	222,000	1,600×500×160	300	78	69
		555×290	ESF6 2522	227,000	1,700×500×160	300	78	73
	24+4	255×290	ESF3 2524	222,000	1,500×500×160	300	79	64
		355×290	ESF4 2524	224,000	1,600×500×160	300	79	70
		455×290	ESF5 2524	230,000	1,700×500×160	300	79	73
		555×290	ESF6 2524	233,000	1,800×500×160	300	79	78
	26+2	255×290	ESF3 2526	224,000	1,500×500×160	300	79	64
		355×290	ESF4 2526	227,000	1,600×500×160	300	79	70
		455×290	ESF5 2526	233,000	1,700×500×160	300	79	73
		555×290	ESF6 2526	237,000	1,800×500×160	300	79	78
	28+0	255×290	ESF3 2528	234,000	1,500×500×160	300	79	64
		355×290	ESF4 2528	236,000	1,600×500×160	300	79	70
		455×290	ESF5 2528	237,000	1,700×500×160	300	79	73
		555×290	ESF6 2528	245,000	1,800×500×160	300	79	78
	30+4	255×290	ESF3 2530	240,000	1,600×500×160	300	80	71
		355×290	ESF4 2530	242,000	1,700×500×160	300	80	74
	32+2	255×290	ESF3 2532	242,000	1,600×500×160	300	80	71
		355×290	ESF4 2532	245,000	1,700×500×160	300	80	74
	34+0	255×290	ESF3 2534	249,000	1,600×500×160	300	80	71
		355×290	ESF4 2534	250,000	1,700×500×160	300	80	74
	36+4	255×290	ESF3 2536	250,000	1,700×500×160	300	80	75
		355×290	ESF4 2536	253,000	1,800×500×160	300	80	79
	38+2	255×290	ESF3 2538	253,000	1,700×500×160	300	80	75
		355×290	ESF4 2538	258,000	1,800×500×160	300	80	79
	40+0	255×290	ESF3 2540	253,000	1,700×500×160	300	80	75
		355×290	ESF4 2540	262,000	1,800×500×160	300	80	79

※主幹ブレーカの容量変更、分岐ブレーカ数の変更も対応いたします。 （商品コード50）

この紙面に掲載の商品には、消費税は含まれておりません。

電灯分電盤　NSF3～6　スーパーコンポ盤

分岐SBサイズ


主幹：配線用遮断器／分岐：配線用遮断器
下部スペース付

ベージュ　マンセル 5Y7/1　日塗工 H25-70B
クリーム　マンセル 2.5Y9/1　日塗工 H22-90B
※クリームの場合は品番末尾にK（例：**NSF3 0506NK**）をつけてご注文ください。

主幹：ノーヒューズブレーカ MCB 中性線欠相保護付

フレーム	電流	型番	掲載ページ
50AF	50A	NB 53-50TLA	P.1169
100AF	60A	NB 103-60TLA	P.1169
100AF	75A	NB 103-75TLA	P.1169
100AF	100A	NB 103-100TLA	P.1169
150AF	150A	NR 153-150TLA	P.1170
225AF	200A	NR 223-200TLA	P.1170
250AF	250A	NR 253-250TLA	P.1171



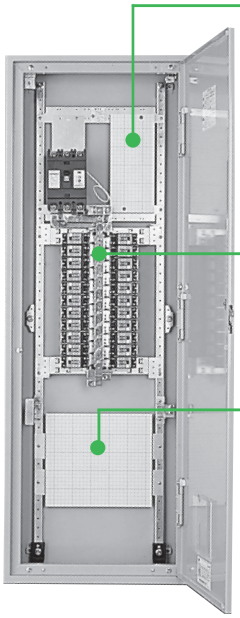

送りスペースのサイズ

適用	送りスペース(mm)　タテ×ヨコ×フカサ
主幹100A以下（盤幅400）	180×78×95
主幹100A（盤幅500）	180×78×95
主幹150～250A	220×102×120



分岐SBサイズ


分岐：配線用遮断器　MCB（SBサイズ）

極数・素子数・電流	型番	掲載ページ
2P1E20A	SE 2P1E20S	P.1157
2P2E20A	SE 2P2E20S	P.1157

※200V用ブレーカ実装数／10回路以下…2個（但し100V結線）　12～22回路以下…4個　24回路以上…6個
※200V用ブレーカと同数の200V分岐バーを付属


下部スペース

●回路図



下部スペース

●ガター図



●使用キャビネット／BX（保護等級：IP2XD）
●板厚：本体1.6mm　扉1.6mm　枠1.6mm
（縦寸法1700以上は扉のみ2.3mm）
●使用ハンドル品番／本体タテ寸法1000mm未満　KH-84F（キー No.K200）
本体タテ寸法1000mm以上　KH-117F（キー No.K200）

ガターC寸法

主幹100A以下	100mm
主幹100Aの幅500タイプ及び主幹150～250A	150mm

●主幹：MCB3P

主幹容量	分岐数＋スペース数	下部スペース タテ×ヨコ (mm)	品番 (ページュ)	標準価格 (円)	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	ガター寸法 (mm) a寸法	ガター寸法 (mm) b寸法	重量 (kg)
MCB3P 50A	6+4	255×240	NSF3 0506N	59,000	900×400×120	151	75	31
		355×240	NSF4 0506N	65,000	1,000×400×120	151	75	33
		455×240	NSF5 0506N	69,300	1,100×400×120	151	75	36
		555×240	NSF6 0506N	73,800	1,200×400×120	151	75	38
	8+2	255×240	NSF3 0508N	61,500	900×400×120	151	75	31
		355×240	NSF4 0508N	69,300	1,000×400×120	151	75	33
		455×240	NSF5 0508N	73,800	1,100×400×120	151	75	36
		555×240	NSF6 0508N	79,200	1,200×400×120	151	75	38
	10+0	255×240	NSF3 0510N	69,900	900×400×120	151	75	31
		355×240	NSF4 0510N	73,800	1,000×400×120	151	75	33
		455×240	NSF5 0510N	81,400	1,100×400×120	151	75	36
		555×240	NSF6 0510N	84,800	1,200×400×120	151	75	38
	12+4	255×240	NSF3 0512N	76,400	1,000×400×120	151	76	33
		355×240	NSF4 0512N	81,400	1,100×400×120	151	76	36
		455×240	NSF5 0512N	87,000	1,200×400×120	151	76	39
		555×240	NSF6 0512N	91,800	1,300×400×120	151	76	42
	14+2	255×240	NSF3 0514N	79,800	1,000×400×120	151	76	33
		355×240	NSF4 0514N	87,000	1,100×400×120	151	76	36
		455×240	NSF5 0514N	91,300	1,200×400×120	151	76	39
		555×240	NSF6 0514N	95,700	1,300×400×120	151	76	42
	16+0	255×240	NSF3 0516N	84,800	1,000×400×120	151	76	33
		355×240	NSF4 0516N	91,300	1,100×400×120	151	76	36
		455×240	NSF5 0516N	96,900	1,200×400×120	151	76	39
		555×240	NSF6 0516N	101,800	1,300×400×120	151	76	42
	18+4	255×240	NSF3 0518N	91,300	1,100×400×120	151	77	37
		355×240	NSF4 0518N	96,900	1,200×400×120	151	77	40
		455×240	NSF5 0518N	101,800	1,300×400×120	151	77	42
		555×240	NSF6 0518N	105,000	1,400×400×120	151	77	45
	20+2	255×240	NSF3 0520N	96,900	1,100×400×120	151	77	37
		355×240	NSF4 0520N	101,200	1,200×400×120	151	77	40
		455×240	NSF5 0520N	107,000	1,300×400×120	151	77	42
		555×240	NSF6 0520N	110,000	1,400×400×120	151	77	45
MCB3P 50A	22+0	255×240	NSF3 0522N	103,600	1,100×400×120	151	77	37
		355×240	NSF4 0522N	109,000	1,200×400×120	151	77	40
		455×240	NSF5 0522N	113,000	1,300×400×120	151	77	42
		555×240	NSF6 0522N	117,000	1,400×400×120	151	77	45
	24+4	255×240	NSF3 0524N	109,000	1,200×400×120	151	78	41
		355×240	NSF4 0524N	115,000	1,300×400×120	151	78	43
		455×240	NSF5 0524N	118,000	1,400×400×120	151	78	46
		555×240	NSF6 0524N	120,000	1,500×400×120	151	78	49
	26+2	255×240	NSF3 0526N	112,000	1,200×400×120	151	78	41
		355×240	NSF4 0526N	118,000	1,300×400×120	151	78	43
		455×240	NSF5 0526N	121,000	1,400×400×120	151	78	46
		555×240	NSF6 0526N	124,000	1,500×400×120	151	78	49
	28+0	255×240	NSF3 0528N	116,000	1,200×400×120	151	78	41
		355×240	NSF4 0528N	126,000	1,300×400×120	151	78	43
		455×240	NSF5 0528N	129,000	1,400×400×120	151	78	46
		555×240	NSF6 0528N	134,000	1,500×400×120	151	78	49
	30+4	255×240	NSF3 0530N	124,000	1,300×400×120	151	79	44
		355×240	NSF4 0530N	130,000	1,400×400×120	151	79	47
		455×240	NSF5 0530N	134,000	1,500×400×120	151	79	50
		555×240	NSF6 0530N	138,000	1,600×400×120	151	79	52
	32+2	255×240	NSF3 0532N	128,000	1,300×400×120	151	79	44
		355×240	NSF4 0532N	135,000	1,400×400×120	151	79	47
		455×240	NSF5 0532N	137,000	1,500×400×120	151	79	50
		555×240	NSF6 0532N	141,000	1,600×400×120	151	79	52
	34+0	255×240	NSF3 0534N	132,000	1,300×400×120	151	79	44
		355×240	NSF4 0534N	139,000	1,400×400×120	151	79	47
		455×240	NSF5 0534N	141,000	1,500×400×120	151	79	50
		555×240	NSF6 0534N	146,000	1,600×400×120	151	79	52

（商品コード50）

※主幹ブレーカの容量変更、分岐ブレーカ数の変更も対応いたします。

●主幹：MCB3P

主幹容量	分岐数＋スペース数	下部スペース タテ×ヨコ (mm)	品番 (ベージュ)	標準価格 (円)	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	ガター寸法 (mm) a寸法	ガター寸法 (mm) b寸法	重量 (kg)
MCB3P 60A	6+4	255×240	NSF3 0606N	59,000	900×400×120	151	75	31
		355×240	NSF4 0606N	65,000	1,000×400×120	151	75	33
		455×240	NSF5 0606N	69,300	1,100×400×120	151	75	36
		555×240	NSF6 0606N	73,800	1,200×400×120	151	75	38
	8+2	255×240	NSF3 0608N	61,500	900×400×120	151	75	31
		355×240	NSF4 0608N	69,300	1,000×400×120	151	75	33
		455×240	NSF5 0608N	73,800	1,100×400×120	151	75	36
		555×240	NSF6 0608N	79,200	1,200×400×120	151	75	38
	10+0	255×240	NSF3 0610N	69,900	900×400×120	151	75	31
		355×240	NSF4 0610N	73,800	1,000×400×120	151	75	33
		455×240	NSF5 0610N	81,400	1,100×400×120	151	75	36
		555×240	NSF6 0610N	84,800	1,200×400×120	151	75	38
	12+4	255×240	NSF3 0612N	76,400	1,000×400×120	151	76	33
		355×240	NSF4 0612N	81,400	1,100×400×120	151	76	36
		455×240	NSF5 0612N	87,000	1,200×400×120	151	76	39
		555×240	NSF6 0612N	91,800	1,300×400×120	151	76	42
	14+2	255×240	NSF3 0614N	79,800	1,000×400×120	151	76	33
		355×240	NSF4 0614N	87,000	1,100×400×120	151	76	36
		455×240	NSF5 0614N	91,300	1,200×400×120	151	76	39
		555×240	NSF6 0614N	95,700	1,300×400×120	151	76	42
	16+0	255×240	NSF3 0616N	84,800	1,000×400×120	151	76	33
		355×240	NSF4 0616N	91,300	1100×400×120	151	76	36
		455×240	NSF5 0616N	96,900	1,200×400×120	151	76	39
		555×240	NSF6 0616N	101,800	1,300×400×120	151	76	42
	18+4	255×240	NSF3 0618N	91,300	1,100×400×120	151	77	37
		355×240	NSF4 0618N	96,900	1,200×400×120	151	77	40
		455×240	NSF5 0618N	101,800	1,300×400×120	151	77	42
		555×240	NSF6 0618N	105,000	1,400×400×120	151	77	45
	20+2	255×240	NSF3 0620N	96,900	1,100×400×120	151	77	37
		355×240	NSF4 0620N	101,200	1,200×400×120	151	77	40
		455×240	NSF5 0620N	107,000	1,300×400×120	151	77	42
		555×240	NSF6 0620N	110,000	1,400×400×120	151	77	45
	22+0	255×240	NSF3 0622N	103,600	1,100×400×120	151	77	37
		355×240	NSF4 0622N	109,000	1,200×400×120	151	77	40
		455×240	NSF5 0622N	113,000	1,300×400×120	151	77	42
		555×240	NSF6 0622N	117,000	1,400×400×120	151	77	45
	24+4	255×240	NSF3 0624N	109,000	1,200×400×120	151	78	41
		355×240	NSF4 0624N	115,000	1,300×400×120	151	78	43
		455×240	NSF5 0624N	118,000	1,400×400×120	151	78	46
		555×240	NSF6 0624N	120,000	1,500×400×120	151	78	49
	26+2	255×240	NSF3 0626N	112,000	1,200×400×120	151	78	41
		355×240	NSF4 0626N	118,000	1,300×400×120	151	78	43
		455×240	NSF5 0626N	121,000	1,400×400×120	151	78	46
		555×240	NSF6 0626N	124,000	1,500×400×120	151	78	49
	28+0	255×240	NSF3 0628N	116,000	1,200×400×120	151	78	41
		355×240	NSF4 0628N	126,000	1,300×400×120	151	78	43
		455×240	NSF5 0628N	129,000	1,400×400×120	151	78	46
		555×240	NSF6 0628N	134,000	1,500×400×120	151	78	49
	30+4	255×240	NSF3 0630N	124,000	1,300×400×120	151	79	44
		355×240	NSF4 0630N	130,000	1,400×400×120	151	79	47
		455×240	NSF5 0630N	134,000	1,500×400×120	151	79	50
		555×240	NSF6 0630N	138,000	1,600×400×120	151	79	52
	32+2	255×240	NSF3 0632N	128,000	1,300×400×120	151	79	44
		355×240	NSF4 0632N	135,000	1,400×400×120	151	79	47
		455×240	NSF5 0632N	137,000	1,500×400×120	151	79	50
		555×240	NSF6 0632N	141,000	1,600×400×120	151	79	52
	34+0	255×240	NSF3 0634N	132,000	1,300×400×120	151	79	44
		355×240	NSF4 0634N	139,000	1,400×400×120	151	79	47
		455×240	NSF5 0634N	141,000	1,500×400×120	151	79	50
		555×240	NSF6 0634N	146,000	1,600×400×120	151	79	52

主幹容量	分岐数＋スペース数	下部スペース タテ×ヨコ (mm)	品番 (ベージュ)	標準価格 (円)	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	ガター寸法 (mm) a寸法	ガター寸法 (mm) b寸法	重量 (kg)
MCB3P 75A	8+2	255×240	NSF3 0708N	81,400	900×400×120	151	75	31
		355×240	NSF4 0708N	87,000	1,000×400×120	151	75	33
		455×240	NSF5 0708N	91,300	1,100×400×120	151	75	36
		555×240	NSF6 0708N	95,300	1,200×400×120	151	75	39
	10+0	255×240	NSF3 0710N	84,800	900×400×120	151	75	31
		355×240	NSF4 0710N	91,300	1,000×400×120	151	75	33
		455×240	NSF5 0710N	93,700	1,100×400×120	151	75	36
		555×240	NSF6 0710N	99,100	1,200×400×120	151	75	39
	12+4	255×240	NSF3 0712N	89,100	1,000×400×120	151	76	32
		355×240	NSF4 0712N	93,700	1,100×400×120	151	76	37
		455×240	NSF5 0712N	99,100	1,200×400×120	151	76	40
		555×240	NSF6 0712N	101,800	1,300×400×120	151	76	42
	14+2	255×240	NSF3 0714N	93,700	1,000×400×120	151	76	32
		355×240	NSF4 0714N	99,100	1,100×400×120	151	76	37
		455×240	NSF5 0714N	101,800	1,200×400×120	151	76	40
		555×240	NSF6 0714N	107,000	1,300×400×120	151	76	42
	16+0	255×240	NSF3 0716N	99,100	1,000×400×120	151	76	32
		355×240	NSF4 0716N	101,800	1,100×400×120	151	76	37
		455×240	NSF5 0716N	106,000	1,200×400×120	151	76	40
		555×240	NSF6 0716N	110,000	1,300×400×120	151	76	42
	18+4	255×240	NSF3 0718N	104,600	1,100×400×120	151	77	38
		355×240	NSF4 0718N	110,000	1,200×400×120	151	77	40
		455×240	NSF5 0718N	113,000	1,300×400×120	151	77	43
		555×240	NSF6 0718N	117,000	1,400×400×120	151	77	46
	20+2	255×240	NSF3 0720N	109,000	1,100×400×120	151	77	38
		355×240	NSF4 0720N	114,000	1,200×400×120	151	77	40
		455×240	NSF5 0720N	118,000	1,300×400×120	151	77	43
		555×240	NSF6 0720N	122,000	1,400×400×120	151	77	46
	22+0	255×240	NSF3 0722N	117,000	1,100×400×120	151	77	38
		355×240	NSF4 0722N	122,000	1,200×400×120	151	77	40
		455×240	NSF5 0722N	126,000	1,300×400×120	151	77	43
		555×240	NSF6 0722N	130,000	1,400×400×120	151	77	46
	24+4	255×240	NSF3 0724N	122,000	1,200×400×120	151	78	41
		355×240	NSF4 0724N	126,000	1,300×400×120	151	78	44
		455×240	NSF5 0724N	128,000	1,400×400×120	151	78	46
		555×240	NSF6 0724N	134,000	1,500×400×120	151	78	49
	26+2	255×240	NSF3 0726N	126,000	1,200×400×120	151	78	41
		355×240	NSF4 0726N	130,000	1,300×400×120	151	78	44
		455×240	NSF5 0726N	132,000	1,400×400×120	151	78	46
		555×240	NSF6 0726N	137,000	1,500×400×120	151	78	49
	28+0	255×240	NSF3 0728N	132,000	1,200×400×120	151	78	41
		355×240	NSF4 0728N	136,000	1,300×400×120	151	78	44
		455×240	NSF5 0728N	138,000	1,400×400×120	151	78	46
		555×240	NSF6 0728N	144,000	1,500×400×120	151	78	49
	30+4	255×240	NSF3 0730N	139,000	1,300×400×120	151	79	44
		355×240	NSF4 0730N	141,000	1,400×400×120	151	79	47
		455×240	NSF5 0730N	144,000	1,500×400×120	151	79	50
	32+2	255×240	NSF3 0732N	142,000	1,300×400×120	151	79	44
		355×240	NSF4 0732N	144,000	1,400×400×120	151	79	47
		455×240	NSF5 0732N	149,000	1,500×400×120	151	79	50
	34+0	255×240	NSF3 0734N	150,000	1,300×400×120	151	79	45
		355×240	NSF4 0734N	152,000	1,400×400×120	151	79	47
		455×240	NSF5 0734N	156,000	1,500×400×120	151	79	50
	36+4	255×240	NSF3 0736N	156,000	1,400×400×120	151	80	48
		355×240	NSF4 0736N	162,000	1,500×400×120	151	80	51
	38+2	255×240	NSF3 0738N	165,000	1,400×400×120	151	80	48
		355×240	NSF4 0738N	171,000	1,500×400×120	151	80	51
	40+0	255×240	NSF3 0740N	171,000	1,400×400×120	151	80	48
		355×240	NSF4 0740N	175,000	1,500×400×120	151	80	51

（商品コード50）

※主幹ブレーカの容量変更、分岐ブレーカ数の変更も対応いたします。

この紙面に掲載の商品には、消費税は含まれておりません。

主幹：配線用遮断器/分岐：配線用遮断器　下部スペース付

●主幹：MCB3P

主幹容量	分岐数＋スペース数	下部スペース タテ×ヨコ (mm)	品番 (ページュ)	標準価格 (円)	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	ガター寸法 (mm) a寸法	ガター寸法 (mm) b寸法	重量 (kg)
MCB3P 100A	8+2	255×240	NSF3 1008N	81,400	900×400×120	151	75	31
		355×240	NSF4 1008N	87,000	1,000×400×120	151	75	33
		455×240	NSF5 1008N	91,300	1,100×400×120	151	75	36
		555×240	NSF6 1008N	95,300	1,200×400×120	151	75	39
	10+0	255×240	NSF3 1010N	84,800	900×400×120	151	75	31
		355×240	NSF4 1010N	91,300	1,000×400×120	151	75	33
		455×240	NSF5 1010N	93,700	1,100×400×120	151	75	36
		555×240	NSF6 1010N	99,100	1,200×400×120	151	75	39
	12+4	255×240	NSF3 1012N	89,100	1,000×400×120	151	76	32
		355×240	NSF4 1012N	93,700	1,100×400×120	151	76	37
		455×240	NSF5 1012N	99,100	1,200×400×120	151	76	40
		555×240	NSF6 1012N	101,800	1,300×400×120	151	76	42
	14+2	255×240	NSF3 1014N	93,700	1,000×400×120	151	76	32
		355×240	NSF4 1014N	99,100	1,100×400×120	151	76	37
		455×240	NSF5 1014N	101,800	1,200×400×120	151	76	40
		555×240	NSF6 1014N	107,000	1,300×400×120	151	76	42
	16+0	255×240	NSF3 1016N	99,100	1,000×400×120	151	76	32
		355×240	NSF4 1016N	101,800	1,100×400×120	151	76	37
		455×240	NSF5 1016N	106,000	1,200×400×120	151	76	40
		555×240	NSF6 1016N	110,000	1,300×400×120	151	76	42
	18+4	255×240	NSF3 1018N	104,600	1,100×400×120	151	77	38
		355×240	NSF4 1018N	110,000	1,200×400×120	151	77	40
		455×240	NSF5 1018N	113,000	1,300×400×120	151	77	43
		555×240	NSF6 1018N	117,000	1,400×400×120	151	77	46
	20+2	255×240	NSF3 1020N	109,000	1,100×400×120	151	77	38
		355×240	NSF4 1020N	114,000	1,200×400×120	151	77	40
		455×240	NSF5 1020N	118,000	1,300×400×120	151	77	43
		555×240	NSF6 1020N	122,000	1,400×400×120	151	77	46
	22+0	255×240	NSF3 1022N	117,000	1,100×400×120	151	77	38
		355×240	NSF4 1022N	122,000	1,200×400×120	151	77	40
		455×240	NSF5 1022N	126,000	1,300×400×120	151	77	43
		555×240	NSF6 1022N	130,000	1,400×400×120	151	77	46
	24+4	255×240	NSF3 1024N	122,000	1,200×400×120	151	78	41
		355×240	NSF4 1024N	126,000	1,300×400×120	151	78	44
		455×240	NSF5 1024N	128,000	1,400×400×120	151	78	46
		555×240	NSF6 1024N	134,000	1,500×400×120	151	78	49
	26+2	255×240	NSF3 1026N	126,000	1,200×400×120	151	78	41
		355×240	NSF4 1026N	130,000	1,300×400×120	151	78	44
		455×240	NSF5 1026N	132,000	1,400×400×120	151	78	46
		555×240	NSF6 1026N	137,000	1,500×400×120	151	78	49
	28+0	255×240	NSF3 1028N	132,000	1,200×400×120	151	78	41
		355×240	NSF4 1028N	136,000	1,300×400×120	151	78	44
		455×240	NSF5 1028N	138,000	1,400×400×120	151	78	46
		555×240	NSF6 1028N	144,000	1,500×400×120	151	78	49
	30+4	255×240	NSF3 1030N	139,000	1,300×400×120	151	79	44
		355×240	NSF4 1030N	141,000	1,400×400×120	151	79	47
		455×240	NSF5 1030N	144,000	1,500×400×120	151	79	50
	32+2	255×240	NSF3 1032N	142,000	1,300×400×120	151	79	44
		355×240	NSF4 1032N	144,000	1,400×400×120	151	79	47
		455×240	NSF5 1032N	149,000	1,500×400×120	151	79	50
	34+0	255×240	NSF3 1034N	150,000	1,300×400×120	151	79	44
		355×240	NSF4 1034N	152,000	1,400×400×120	151	79	47
		455×240	NSF5 1034N	156,000	1,500×400×120	151	79	50
	36+4	255×240	NSF3 1036N	156,000	1,400×400×120	151	80	48
		355×240	NSF4 1036N	162,000	1,500×400×120	151	80	51
	38+2	255×240	NSF3 1038N	165,000	1,400×400×120	151	80	48
		355×240	NSF4 1038N	171,000	1,500×400×120	151	80	51
	40+0	255×240	NSF3 1040N	171,000	1,400×400×120	151	80	48
		355×240	NSF4 1040N	175,000	1,500×400×120	151	80	51

主幹容量	分岐数＋スペース数	下部スペース タテ×ヨコ (mm)	品番 (ページュ)	標準価格 (円)	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	ガター寸法 (mm) a寸法	ガター寸法 (mm) b寸法	重量 (kg)
MCB3P 100A ↔ ワイドタイプ	8+2	255×290	NSF3 1008WN	91,300	900×500×160	151	75	37
		355×290	NSF4 1008WN	94,900	1,000×500×160	151	75	41
		455×290	NSF5 1008WN	97,400	1,100×500×160	151	75	45
		555×290	NSF6 1008WN	99,400	1,200×500×160	151	75	48
	10+0	255×290	NSF3 1010WN	94,700	900×500×160	151	75	37
		355×290	NSF4 1010WN	99,400	1,000×500×160	151	75	41
		455×290	NSF5 1010WN	99,600	1,100×500×160	151	75	45
		555×290	NSF6 1010WN	103,100	1,200×500×160	151	75	48
	12+4	255×290	NSF3 1012WN	97,100	1,000×500×160	151	76	42
		355×290	NSF4 1012WN	99,600	1,100×500×160	151	76	45
		455×290	NSF5 1012WN	103,100	1,200×500×160	151	76	49
		555×290	NSF6 1012WN	106,000	1,300×500×160	151	76	52
	14+2	255×290	NSF3 1014WN	101,500	1,000×500×160	151	76	42
		355×290	NSF4 1014WN	105,000	1,100×500×160	151	76	45
		455×290	NSF5 1014WN	105,000	1,200×500×160	151	76	49
		555×290	NSF6 1014WN	111,000	1,300×500×160	151	76	52
	16+0	255×290	NSF3 1016WN	107,000	1,000×500×160	151	76	42
		355×290	NSF4 1016WN	107,000	1,100×500×160	151	76	45
		455×290	NSF5 1016WN	108,000	1,200×500×160	151	76	49
		555×290	NSF6 1016WN	116,000	1,300×500×160	151	76	52
	18+4	255×290	NSF3 1018WN	110,000	1,100×500×160	151	77	46
		355×290	NSF4 1018WN	114,000	1,200×500×160	151	77	49
		455×290	NSF5 1018WN	119,000	1,300×500×160	151	77	53
		555×290	NSF6 1018WN	124,000	1,400×500×160	151	77	58
	20+2	255×290	NSF3 1020WN	114,000	1,100×500×160	151	77	46
		355×290	NSF4 1020WN	118,000	1,200×500×160	151	77	49
		455×290	NSF5 1020WN	124,000	1,300×500×160	151	77	53
		555×290	NSF6 1020WN	129,000	1,400×500×160	151	77	58
	22+0	255×290	NSF3 1022WN	123,000	1,100×500×160	151	77	46
		355×290	NSF4 1022WN	126,000	1,200×500×160	151	77	49
		455×290	NSF5 1022WN	131,000	1,300×500×160	151	77	53
		555×290	NSF6 1022WN	137,000	1,400×500×160	151	77	58
	24+4	255×290	NSF3 1024WN	126,000	1,200×500×160	151	78	50
		355×290	NSF4 1024WN	131,000	1,300×500×160	151	78	53
		455×290	NSF5 1024WN	135,000	1,400×500×160	151	78	58
		555×290	NSF6 1024WN	142,000	1,500×500×160	151	78	60
	26+2	255×290	NSF3 1026WN	131,000	1,200×500×160	151	78	50
		355×290	NSF4 1026WN	136,000	1,300×500×160	151	78	53
		455×290	NSF5 1026WN	139,000	1,400×500×160	151	78	58
		555×290	NSF6 1026WN	146,000	1,500×500×160	151	78	60
	28+0	255×290	NSF3 1028WN	136,000	1,200×500×160	151	78	50
		355×290	NSF4 1028WN	141,000	1,300×500×160	151	78	53
		455×290	NSF5 1028WN	144,000	1,400×500×160	151	78	58
		555×290	NSF6 1028WN	153,000	1,500×500×160	151	78	60
	30+4	255×290	NSF3 1030WN	144,000	1,300×500×160	151	79	54
		355×290	NSF4 1030WN	148,000	1,400×500×160	151	79	59
		455×290	NSF5 1030WN	153,000	1,500×500×160	151	79	61
	32+2	255×290	NSF3 1032WN	148,000	1,300×500×160	151	79	54
		355×290	NSF4 1032WN	151,000	1,400×500×160	151	79	59
		455×290	NSF5 1032WN	157,000	1,500×500×160	151	79	61
	34+0	255×290	NSF3 1034WN	156,000	1,300×500×160	151	79	54
		355×290	NSF4 1034WN	159,000	1,400×500×160	151	79	59
		455×290	NSF5 1034WN	165,000	1,500×500×160	151	79	61
	36+4	255×290	NSF3 1036WN	163,000	1,400×500×160	151	80	60
		355×290	NSF4 1036WN	165,000	1,500×500×160	151	80	62
	38+2	255×290	NSF3 1038WN	172,000	1,400×500×160	151	80	60
		355×290	NSF4 1038WN	180,000	1,500×500×160	151	80	62
	40+0	255×290	NSF3 1040WN	177,000	1,400×500×160	151	80	60
		355×290	NSF4 1040WN	183,000	1,500×500×160	151	80	62

※主幹ブレーカの容量変更、分岐ブレーカ数の変更も対応いたします。　（商品コード50）

●主幹：MCB3P

主幹容量	分岐数＋スペース数	下部スペース タテ×ヨコ (mm)	品番 (ベージュ)	標準価格 (円)	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	ガター寸法 (mm) a寸法	ガター寸法 (mm) b寸法	重量 (kg)
MCB3P 150A	16+0	255×290	NSF3 1516N	111,000	1,200×500×160	200	77	49
		355×290	NSF4 1516N	117,000	1,300×500×160	200	77	52
		455×290	NSF5 1516N	121,000	1,400×500×160	200	77	57
		555×290	NSF6 1516N	127,000	1,500×500×160	200	77	59
	18+4	255×290	NSF3 1518N	117,000	1,300×500×160	200	78	53
		355×290	NSF4 1518N	121,000	1,400×500×160	200	78	58
		455×290	NSF5 1518N	126,000	1,500×500×160	200	78	60
		555×290	NSF6 1518N	131,000	1,600×500×160	200	78	63
	20+2	255×290	NSF3 1520N	119,000	1,300×500×160	200	78	53
		355×290	NSF4 1520N	125,000	1,400×500×160	200	78	58
		455×290	NSF5 1520N	128,000	1,500×500×160	200	78	60
		555×290	NSF6 1520N	134,000	1,600×500×160	200	78	63
	22+0	255×290	NSF3 1522N	129,000	1,300×500×160	200	78	53
		355×290	NSF4 1522N	134,000	1,400×500×160	200	78	58
		455×290	NSF5 1522N	138,000	1,500×500×160	200	78	60
		555×290	NSF6 1522N	143,000	1,600×500×160	200	78	63
	24+4	255×290	NSF3 1524N	131,000	1,400×500×160	200	79	58
		355×290	NSF4 1524N	137,000	1,500×500×160	200	79	60
		455×290	NSF5 1524N	141,000	1,600×500×160	200	79	64
		555×290	NSF6 1524N	147,000	1,700×500×160	200	79	69
	26+2	255×290	NSF3 1526N	137,000	1,400×500×160	200	79	58
		355×290	NSF4 1526N	141,000	1,500×500×160	200	79	60
		455×290	NSF5 1526N	146,000	1,600×500×160	200	79	64
		555×290	NSF6 1526N	151,000	1,700×500×160	200	79	69
	28+0	255×290	NSF3 1528N	147,000	1,400×500×160	200	79	58
		355×290	NSF4 1528N	151,000	1,500×500×160	200	79	60
		455×290	NSF5 1528N	156,000	1,600×500×160	200	79	64
		555×290	NSF6 1528N	160,000	1,700×500×160	200	79	69
	30+4	255×290	NSF3 1530N	149,000	1,500×500×160	200	80	61
		355×290	NSF4 1530N	154,000	1,600×500×160	200	80	64
	32+2	255×290	NSF3 1532N	153,000	1,500×500×160	200	80	61
		355×290	NSF4 1532N	159,000	1,600×500×160	200	80	64
	34+0	255×290	NSF3 1534N	159,000	1,500×500×160	200	80	61
		355×290	NSF4 1534N	163,000	1,600×500×160	200	80	64
	36+4	255×290	NSF3 1536N	160,000	1,600×500×160	200	80	65
		355×290	NSF4 1536N	166,000	1,700×500×160	200	80	71
	38+2	255×290	NSF3 1538N	171,000	1,600×500×160	200	80	65
		355×290	NSF4 1538N	175,000	1,700×500×160	200	80	71
	40+0	255×290	NSF3 1540N	175,000	1,600×500×160	200	80	65
		355×290	NSF4 1540N	180,000	1,700×500×160	200	80	71
MCB3P 200A	16+0	255×290	NSF3 2016	168,000	1,300×500×160	250	66	53
		355×290	NSF4 2016	171,000	1,400×500×160	250	66	57
		455×290	NSF5 2016	172,000	1,500×500×160	250	66	59
		555×290	NSF6 2016	180,000	1,600×500×160	250	66	63
	18+4	255×290	NSF3 2018	171,000	1,400×500×160	250	67	58
		355×290	NSF4 2018	175,000	1,500×500×160	250	67	60
		455×290	NSF5 2018	180,000	1,600×500×160	250	67	64
		555×290	NSF6 2018	188,000	1,700×500×160	250	67	69
	20+2	255×290	NSF3 2020	174,000	1,400×500×160	250	67	58
		355×290	NSF4 2020	178,000	1,500×500×160	250	67	60
		455×290	NSF5 2020	181,000	1,600×500×160	250	67	64
		555×290	NSF6 2020	191,000	1,700×500×160	250	67	69
	22+0	255×290	NSF3 2022	178,000	1,400×500×160	250	67	58
		355×290	NSF4 2022	183,000	1,500×500×160	250	67	60
		455×290	NSF5 2022	188,000	1,600×500×160	250	67	64
		555×290	NSF6 2022	194,000	1,700×500×160	250	67	69
	24+4	255×290	NSF3 2024	183,000	1,500×500×160	250	68	61
		355×290	NSF4 2024	188,000	1,600×500×160	250	68	64
		455×290	NSF5 2024	191,000	1,700×500×160	250	67	70
		555×290	NSF6 2024	199,000	1,800×500×160	250	68	73
MCB3P 200A	26+2	255×290	NSF3 2026	185,000	1,500×500×160	250	68	61
		355×290	NSF4 2026	191,000	1,600×500×160	250	68	64
		455×290	NSF5 2026	194,000	1,700×500×160	250	67	70
		555×290	NSF6 2026	203,000	1,800×500×160	250	68	73
	28+0	255×290	NSF3 2028	188,000	1,500×500×160	250	68	61
		355×290	NSF4 2028	194,000	1,600×500×160	250	68	64
		455×290	NSF5 2028	200,000	1,700×500×160	250	67	70
		555×290	NSF6 2028	206,000	1,800×500×160	250	68	73
	30+4	255×290	NSF3 2030	200,000	1,600×500×160	250	69	65
		355×290	NSF4 2030	219,000	1,700×500×160	250	69	71
	32+2	255×290	NSF3 2032	203,000	1,600×500×160	250	69	65
		355×290	NSF4 2032	222,000	1,700×500×160	250	69	71
	34+0	255×290	NSF3 2034	211,000	1,600×500×160	250	69	65
		355×290	NSF4 2034	228,000	1,700×500×160	250	69	71
	36+4	255×290	NSF3 2036	212,000	1,700×500×160	250	70	71
		355×290	NSF4 2036	234,000	1,800×500×160	250	70	75
	38+2	255×290	NSF3 2038	216,000	1,700×500×160	250	70	71
		355×290	NSF4 2038	240,000	1,800×500×160	250	70	75
	40+0	255×290	NSF3 2040	219,000	1,700×500×160	250	70	71
		355×290	NSF4 2040	242,000	1,800×500×160	250	70	75
MCB3P 250A	16+0	255×290	NSF3 2516	169,000	1,300×500×160	300	77	57
		355×290	NSF4 2516	172,000	1,400×500×160	300	77	59
		455×290	NSF5 2516	175,000	1,500×500×160	300	77	63
		555×290	NSF6 2516	180,000	1,600×500×160	300	77	68
	18+4	255×290	NSF3 2518	172,000	1,400×500×160	300	78	60
		355×290	NSF4 2518	175,000	1,500×500×160	300	78	64
		455×290	NSF5 2518	180,000	1,600×500×160	300	78	69
		555×290	NSF6 2518	187,000	1,700×500×160	300	78	73
	20+2	255×290	NSF3 2520	178,000	1,400×500×160	300	78	60
		355×290	NSF4 2520	181,000	1,500×500×160	300	78	64
		455×290	NSF5 2520	185,000	1,600×500×160	300	78	69
		555×290	NSF6 2520	190,000	1,700×500×160	300	78	73
	22+0	255×290	NSF3 2522	181,000	1,400×500×160	300	78	60
		355×290	NSF4 2522	183,000	1,500×500×160	300	78	64
		455×290	NSF5 2522	188,000	1,600×500×160	300	78	69
		555×290	NSF6 2522	193,000	1,700×500×160	300	78	73
	24+4	255×290	NSF3 2524	187,000	1,500×500×160	300	79	64
		355×290	NSF4 2524	190,000	1,600×500×160	300	79	70
		455×290	NSF5 2524	193,000	1,700×500×160	300	79	73
		555×290	NSF6 2524	197,000	1,800×500×160	300	79	78
	26+2	255×290	NSF3 2526	190,000	1,500×500×160	300	79	64
		355×290	NSF4 2526	191,000	1,600×500×160	300	79	70
		455×290	NSF5 2526	196,000	1,700×500×160	300	79	73
		555×290	NSF6 2526	203,000	1,800×500×160	300	79	78
	28+0	255×290	NSF3 2528	200,000	1,500×500×160	300	79	64
		355×290	NSF4 2528	203,000	1,600×500×160	300	79	70
		455×290	NSF5 2528	206,000	1,700×500×160	300	79	73
		555×290	NSF6 2528	212,000	1,800×500×160	300	79	78
	30+4	255×290	NSF3 2530	203,000	1,600×500×160	300	80	71
		355×290	NSF4 2530	212,000	1,700×500×160	300	80	74
	32+2	255×290	NSF3 2532	208,000	1,600×500×160	300	80	71
		355×290	NSF4 2532	221,000	1,700×500×160	300	80	74
	34+0	255×290	NSF3 2534	212,000	1,600×500×160	300	80	71
		355×290	NSF4 2534	222,000	1,700×500×160	300	80	74
	36+4	255×290	NSF3 2536	216,000	1,700×500×160	300	80	75
		355×290	NSF4 2536	224,000	1,800×500×160	300	80	79
	38+2	255×290	NSF3 2538	221,000	1,700×500×160	300	80	75
		355×290	NSF4 2538	227,000	1,800×500×160	300	80	79
	40+0	255×290	NSF3 2540	224,000	1,700×500×160	300	80	75
		355×290	NSF4 2540	228,000	1,800×500×160	300	80	79

※主幹ブレーカの容量変更、分岐ブレーカ数の変更も対応いたします。 （商品コード50）

電灯分電盤　ES1T・NS1T　スーパーコンポ盤

分岐SBサイズ

ES1T…主幹：漏電ブレーカ/分岐：配線用遮断器
NS1T…主幹：配線用遮断器/分岐：配線用遮断器
一次送りスイッチ付　**MCB3P：引込端子台付**

ベージュ　マンセル 5Y7/1 日塗工 H25-70B
クリーム　マンセル 2.5Y9/1 日塗工 H22-90B
※クリームの場合は品番末尾にK（例：**ES1T 0510NK**）をつけてご注文ください。


主幹：漏電ブレーカ ELB 中性線欠相保護付

フレーム	電流	型番（感度電流）	掲載ページ
50AF	50A	ZS 53-50TLA-30（30mA）	P.1189
100AF	60A	ZS 103-60TLA-30（30mA）	P.1189
100AF	75A	ZS 103-75TLA-30（30mA）	P.1189
100AF	100A	ZS 103-100TLA-30（30mA）	P.1189
225AF	200A	ZR 223-200TLA-K（200mA）	P.1191

主幹：ノーヒューズブレーカ MCB 中性線欠相保護付

フレーム	電流	型番	掲載ページ
50AF	50A	NB 53-50TLA	P.1169
100AF	60A	NB 103-60TLA	P.1169
100AF	75A	NB 103-75TLA	P.1169
100AF	100A	NB 103-100TLA	P.1169
225AF	200A	NR 223-200TLA	P.1170



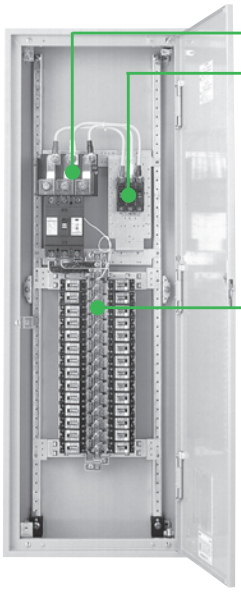

50A 品番　NL 53R-50M
100A 品番　NL 103R-100M




分岐SBサイズ

分岐：配線用遮断器　MCB（SBサイズ）


極数・素子数・電流	型番	掲載ページ
2P1E20A	SE 2P1E20S	P.1157
2P2E20A	SE 2P2E20S	P.1157

※200V用ブレーカ実装数／10回路以下…2個
（但し100V結線）　12～22回路以下…4個
24回路以上…6個
※200V用ブレーカと同数の200V分岐バーを付属

●回路図

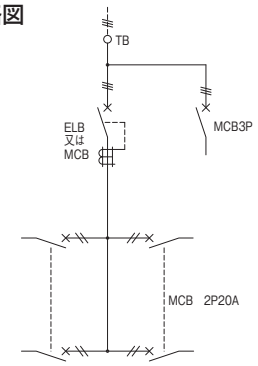

●ガター図



ガター C 寸法

主幹100A以下	100mm
主幹150・200A	150mm

●使用キャビネット／BX（保護等級：IP2XD）
●板厚：本体1.6mm　扉1.6mm　枠1.6mm
●使用ハンドル品番／本体タテ寸法1000mm未満
KH-84F（キー No.K200）
本体タテ寸法1000mm以上
KH-117F（キー No.K200）

●主幹：ELB3P

主幹容量	分岐数＋スペース数	一次送りスイッチ	品番（ベージュ）	標準価格（円）	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ（mm）	ガター寸法（mm） a寸法	ガター寸法（mm） b寸法	重量（kg）
ELB3P 50A（最大入線サイズ 38mm²）	10+0	MCB3P 50A ×1	ES1T 0510N	93,200	700×400×120	205	116	23
	16+0		ES1T 0516N	107,000	800×400×120	205	117	27
	22+0		ES1T 0522N	123,000	900×400×120	205	118	30
	28+0		ES1T 0528N	138,000	1,000×400×120	205	119	32
	34+0		ES1T 0534N	154,000	1,100×400×120	205	120	36
ELB3P 60A（最大入線サイズ 100mm²）	10+0	MCB3P 50A ×1	ES1T 0610N	93,200	700×400×120	205	116	23
	16+0		ES1T 0616N	107,000	800×400×120	205	117	27
	22+0		ES1T 0622N	123,000	900×400×120	205	118	30
	28+0		ES1T 0628N	138,000	1,000×400×120	205	119	32
	34+0		ES1T 0634N	154,000	1,100×400×120	205	120	36
ELB3P 75A（最大入線サイズ 100mm²）	10+0	MCB3P 50A ×1	ES1T 0710N	118,000	800×400×120	240	166	26
	16+0		ES1T 0716N	134,000	900×400×120	240	167	29
	22+0		ES1T 0722N	153,000	1,000×400×120	240	168	32
	28+0		ES1T 0728N	165,000	1,100×400×120	240	169	36
	34+0		ES1T 0734N	177,000	1,200×400×120	240	170	40
	40+0		ES1T 0740N	181,000	1,300×400×120	240	171	43
ELB3P 100A（最大入線サイズ 100mm²）	10+0	MCB3P 50A ×1	ES1T 1010N	118,000	800×400×120	240	166	26
	16+0		ES1T 1016N	134,000	900×400×120	240	167	29
	22+0		ES1T 1022N	153,000	1,000×400×120	240	168	32
	28+0		ES1T 1028N	165,000	1,100×400×120	240	169	36
	34+0		ES1T 1034N	177,000	1,200×400×120	240	170	40
	40+0		ES1T 1040N	181,000	1,300×400×120	240	171	43
ELB3P 200A（最大入線サイズ 150mm²）	16+0	MCB3P 100A ×1	ES1T 2016N	239,000	1,200×500×160	330	266	48
	22+0		ES1T 2022N	253,000	1,300×500×160	330	267	54
	28+0		ES1T 2028N	265,000	1,400×500×160	330	268	61
	34+0		ES1T 2034N	281,000	1,500×500×160	330	269	63
	40+0		ES1T 2040N	286,000	1,600×500×160	330	270	65

●主幹：MCB3P

主幹容量	分岐数＋スペース数	一次送りスイッチ	品番（ベージュ）	標準価格（円）	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ（mm）	ガター寸法（mm） a寸法	ガター寸法（mm） b寸法	重量（kg）
MCB3P 50A（最大入線サイズ 38mm²）	10+0	MCB3P 50A ×1	NS1T 0510N	85,300	700×400×120	205	116	23
	16+0		NS1T 0516N	101,100	800×400×120	205	117	27
	22+0		NS1T 0522N	116,000	900×400×120	205	118	30
	28+0		NS1T 0528N	133,000	1,000×400×120	205	119	32
	34+0		NS1T 0534N	148,000	1,100×400×120	205	120	36
MCB3P 60A（最大入線サイズ 100mm²）	10+0	MCB3P 50A ×1	NS1T 0610N	85,300	700×400×120	205	116	23
	16+0		NS1T 0616N	101,100	800×400×120	205	117	27
	22+0		NS1T 0622N	116,000	900×400×120	205	118	30
	28+0		NS1T 0628N	133,000	1,000×400×120	205	119	32
	34+0		NS1T 0634N	148,000	1,100×400×120	205	120	36
MCB3P 75A（最大入線サイズ 100mm²）	10+0	MCB3P 50A ×1	NS1T 0710N	103,100	800×400×120	240	166	26
	16+0		NS1T 0716N	114,000	900×400×120	240	167	29
	22+0		NS1T 0722N	131,000	1,000×400×120	240	168	32
	28+0		NS1T 0728N	146,000	1,100×400×120	240	169	36
	34+0		NS1T 0734N	160,000	1,200×400×120	240	170	40
	40+0		NS1T 0740N	165,000	1,300×400×120	240	171	43
MCB3P 100A（最大入線サイズ 100mm²）	10+0	MCB3P 50A ×1	NS1T 1010N	103,100	800×400×120	240	166	26
	16+0		NS1T 1016N	114,000	900×400×120	240	167	29
	22+0		NS1T 1022N	131,000	1,000×400×120	240	168	32
	28+0		NS1T 1028N	146,000	1,100×400×120	240	169	36
	34+0		NS1T 1034N	160,000	1,200×400×120	240	170	40
	40+0		NS1T 1040N	165,000	1,300×400×120	240	171	43
MCB3P 200A（最大入線サイズ 150mm²）	16+0	MCB3P 100A ×1	NS1T 2016N	206,000	1,200×500×160	330	266	48
	22+0		NS1T 2022N	219,000	1,300×500×160	330	267	54
	28+0		NS1T 2028N	237,000	1,400×500×160	330	268	61
	34+0		NS1T 2034N	245,000	1,500×500×160	330	269	63
	40+0		NS1T 2040N	250,000	1,600×500×160	330	270	65

※主幹ブレーカの容量変更、分岐ブレーカ数の変更も対応いたします。　（商品コード50）

電灯分電盤 ES12～14・NS12～14

スーパーコンポ盤　分岐SBサイズ

ES12～14…主幹：漏電ブレーカ/分岐：配線用遮断器
NS12～14…主幹：配線用遮断器/分岐：配線用遮断器

一次送りスイッチ付　MCB3P 入線サイズ：150mm²

ベージュ　マンセル 5Y7/1 日塗工 H25-70B
クリーム　マンセル 2.5Y9/1 日塗工 H22-90B
※クリームの場合は品番末尾にK（例：**ES12 1010WNK**）をつけてご注文ください。


主幹：漏電ブレーカ ELB 中性線欠相保護付

フレーム	電流	型番（感度電流）	掲載ページ
100AF	100A	ZS 103-100TLA-30（30mA）	P.1189
225AF	200A	ZR 223-200TLA-K（200mA）	P.1191

主幹：ノーヒューズブレーカ MCB 中性線欠相保護付

フレーム	電流	型番	掲載ページ
100AF	100A	NB 103-100TLA	P.1169
225AF	200A	NR 223-200TLA	P.1170



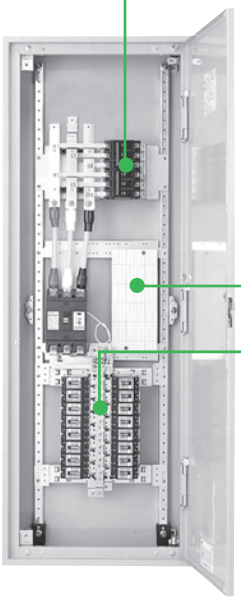

一次送りスイッチ
50A品番　NL 53R-50M

送りスペースのサイズ

適用	送りスペース（mm） タテ×ヨコ×フカサ
主幹100A	180×78×120
主幹200A	220×102×120




分岐SBサイズ

分岐：配線用遮断器　MCB（SBサイズ）

極数・素子数・電流	型番	掲載ページ
2P1E20A	SE 2P1E20S	P.1157
2P2E20A	SE 2P2E20S	P.1157


※200V用ブレーカ実装数／10回路以下…2個（但し100V結線）　12～22回路以下…4個　24回路以上…6個
※200V用ブレーカと同数の200V分岐バーを付属

●回路図

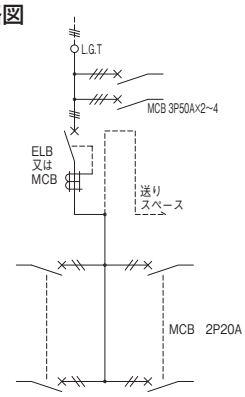

●使用キャビネット／BX（保護等級：IP2XD）
●板厚：本体1.6mm　扉1.6mm　枠1.6mm
（縦寸法1700以上は扉のみ2.3mm）
●使用ハンドル品番／本体タテ寸法1000mm以上
KH-117F（キー No.K200）

●ガター図



●主幹：ELB3P

主幹容量	分岐数＋スペース数	一次送りスイッチ	品番（ベージュ）	標準価格（円）	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ（mm）	ガター寸法（mm） a寸法	ガター寸法（mm） b寸法	重量（kg）
一次送りスイッチMCB3P50A×2								
ELB3P 100A ワイドタイプ	10+0	MCB3P 50A ×2	ES12 1010WN	169,000	1,100×500×200	207	166	46
	16+0		ES12 1016WN	188,000	1,200×500×200	207	167	50
	22+0		ES12 1022WN	208,000	1,300×500×200	207	168	54
	28+0		ES12 1028WN	216,000	1,400×500×200	207	169	58
	34+0		ES12 1034WN	228,000	1,500×500×200	207	170	62
	40+0		ES12 1040WN	243,000	1,600×500×200	207	171	66
ELB3P 200A	16+0	MCB3P 50A ×2	ES12 2016	256,000	1,400×500×200	207	266	58
	22+0		ES12 2022	273,000	1,500×500×200	207	267	62
	28+0		ES12 2028	283,000	1,600×500×200	207	268	66
	34+0		ES12 2034	292,000	1,700×500×200	207	269	70
	40+0		ES12 2040	302,000	1,800×500×200	207	270	74

●主幹：MCB3P

主幹容量	分岐数＋スペース数	一次送りスイッチ	品番（ベージュ）	標準価格（円）	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ（mm）	ガター寸法（mm） a寸法	ガター寸法（mm） b寸法	重量（kg）
一次送りスイッチMCB3P50A×2								
MCB3P 100A ワイドタイプ	10+0	MCB3P 50A ×2	NS12 1010WN	152,000	1,100×500×200	207	166	46
	16+0		NS12 1016WN	169,000	1,200×500×200	207	167	50
	22+0		NS12 1022WN	188,000	1,300×500×200	207	168	54
	28+0		NS12 1028WN	199,000	1,400×500×200	207	169	58
	34+0		NS12 1034WN	211,000	1,500×500×200	207	170	62
	40+0		NS12 1040WN	227,000	1,600×500×200	207	171	66
MCB3P 200A	16+0	MCB3P 50A ×2	NS12 2016	221,000	1,400×500×200	207	266	58
	22+0		NS12 2022	230,000	1,500×500×200	207	267	62
	28+0		NS12 2028	242,000	1,600×500×200	207	268	66
	34+0		NS12 2034	261,000	1,700×500×200	207	269	70
	40+0		NS12 2040	273,000	1,800×500×200	207	270	74

※主幹ブレーカの容量変更、分岐ブレーカ数の変更も対応いたします。（商品コード50）

ES12～14…主幹：漏電ブレーカ/分岐：配線用遮断器
NS12～14…主幹：配線用遮断器/分岐：配線用遮断器

一次送りスイッチ付

MCB3P 入線サイズ：150mm²

●主幹：ELB3P

主幹容量	分岐数＋スペース数	一次送りスイッチ	品番（ページュ）	標準価格（円）	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ（mm）	ガター寸法（mm） a寸法	ガター寸法（mm） b寸法	重量（kg）
一次送りスイッチMCB3P50A×3								
ELB3P 100A ワイドタイプ	10+0	MCB3P 50A ×3	ES13 1010WN	191,000	1,300×500×200	207	166	54
	16+0		ES13 1016WN	211,000	1,400×500×200	207	167	58
	22+0		ES13 1022WN	221,000	1,500×500×200	207	168	62
	28+0		ES13 1028WN	228,000	1,600×500×200	207	169	66
	34+0		ES13 1034WN	245,000	1,700×500×200	207	170	70
	40+0		ES13 1040WN	262,000	1,800×500×200	207	171	74
ELB3P 200A	16+0	MCB3P 50A ×3	ES13 2016	268,000	1,600×500×200	207	266	66
	22+0		ES13 2022	286,000	1,700×500×200	207	267	70
	28+0		ES13 2028	296,000	1,800×500×200	207	268	74
	34+0		ES13 2034	305,000	1,900×500×200	207	269	78
	40+0		ES13 2040	315,000	2,000×500×200	207	270	82
一次送りスイッチMCB3P50A×4								
ELB3P 100A ワイドタイプ	10+0	MCB3P 50A ×4	ES14 1010WN	199,000	1,300×500×200	207	166	54
	16+0		ES14 1016WN	216,000	1,400×500×200	207	167	58
	22+0		ES14 1022WN	224,000	1,500×500×200	207	168	62
	28+0		ES14 1028WN	234,000	1,600×500×200	207	169	66
	34+0		ES14 1034WN	253,000	1,700×500×200	207	170	70
	40+0		ES14 1040WN	268,000	1,800×500×200	207	171	74
ELB3P 200A	16+0	MCB3P 50A ×4	ES14 2016	273,000	1,600×500×200	207	266	66
	22+0		ES14 2022	293,000	1,700×500×200	207	267	70
	28+0		ES14 2028	307,000	1,800×500×200	207	268	74
	34+0		ES14 2034	307,000	1,900×500×200	207	269	78
	40+0		ES14 2040	315,000	2,000×500×200	207	270	82

●主幹：MCB3P

主幹容量	分岐数＋スペース数	一次送りスイッチ	品番（ページュ）	標準価格（円）	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ（mm）	ガター寸法（mm） a寸法	ガター寸法（mm） b寸法	重量（kg）
一次送りスイッチMCB3P50A×3								
MCB3P 100A ワイドタイプ	10+0	MCB3P 50A ×3	NS13 1010WN	174,000	1,300×500×200	207	166	54
	16+0		NS13 1016WN	191,000	1,400×500×200	207	167	58
	22+0		NS13 1022WN	203,000	1,500×500×200	207	168	62
	28+0		NS13 1028WN	211,000	1,600×500×200	207	169	66
	34+0		NS13 1034WN	228,000	1,700×500×200	207	170	70
	40+0		NS13 1040WN	243,000	1,800×500×200	207	171	74
MCB3P 200A	16+0	MCB3P 50A ×3	NS13 2016	233,000	1,600×500×200	207	266	66
	22+0		NS13 2022	249,000	1,700×500×200	207	267	70
	28+0		NS13 2028	262,000	1,800×500×200	207	268	74
	34+0		NS13 2034	273,000	1,900×500×200	207	269	78
	40+0		NS13 2040	286,000	2,000×500×200	207	270	82
一次送りスイッチMCB3P50A×4								
MCB3P 100A ワイドタイプ	10+0	MCB3P 50A ×4	NS14 1010WN	178,000	1,300×500×200	207	166	54
	16+0		NS14 1016WN	199,000	1,400×500×200	207	167	58
	22+0		NS14 1022WN	206,000	1,500×500×200	207	168	62
	28+0		NS14 1028WN	216,000	1,600×500×200	207	169	66
	34+0		NS14 1034WN	233,000	1,700×500×200	207	170	70
	40+0		NS14 1040WN	250,000	1,800×500×200	207	171	74
MCB3P 200A	16+0	MCB3P 50A ×4	NS14 2016	237,000	1,600×500×200	207	266	66
	22+0		NS14 2022	253,000	1,700×500×200	207	267	70
	28+0		NS14 2028	268,000	1,800×500×200	207	268	74
	34+0		NS14 2034	281,000	1,900×500×200	207	269	78
	40+0		NS14 2040	290,000	2,000×500×200	207	270	82

※主幹ブレーカの容量変更、分岐ブレーカ数の変更も対応いたします。（商品コード50）

電灯分電盤 ES12W～14W・NS12W～14W

スーパーコンポ盤　分岐SBサイズ

ES12W ～ 14W…主幹：漏電ブレーカ/分岐：配線用遮断器
NS12W ～ 14W…主幹：配線用遮断器/分岐：配線用遮断器

ベージュ マンセル 5Y7/1 日塗工 H25-70B　クリーム マンセル 2.5Y9/1 日塗工 H22-90B

※クリームの場合は品番末尾にK（例：**ES12W 1010WNK**）をつけてご注文ください。

一次送りスイッチ付　MCB3P 入線サイズ：200mm²


主幹：漏電ブレーカ ELB 中性線欠相保護付

フレーム	電流	型番（感度電流）	掲載ページ
100AF	100A	ZS 103-100TLA-30（30mA）	P.1189
225AF	200A	ZR 223-200TLA-K（200mA）	P.1191

主幹：ノーヒューズブレーカ MCB 中性線欠相保護付

フレーム	電流	型番	掲載ページ
100AF	100A	NB 103-100TLA	P.1169
225AF	200A	NR 223-200TLA	P.1170



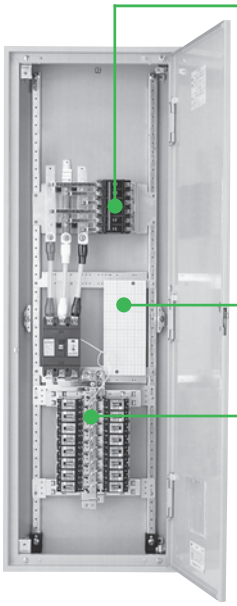

一次送りスイッチ
50A品番　NL 53R-50M

送りスペースのサイズ

適用	送りスペース（mm） タテ×ヨコ×フカサ
主幹100A	180×78×120
主幹200A	220×102×120




分岐SBサイズ

分岐：配線用遮断器　MCB（SBサイズ）

極数・素子数・電流	型番	掲載ページ
2P1E20A	SE 2P1E20S	P.1157
2P2E20A	SE 2P2E20S	P.1157


※200V用ブレーカ実装数／10回路以下…2個
（但し100V結線）　12～22回路以下…4個
24回路以上…6個
※200V用ブレーカと同数の200V分岐バーを付属

●回路図

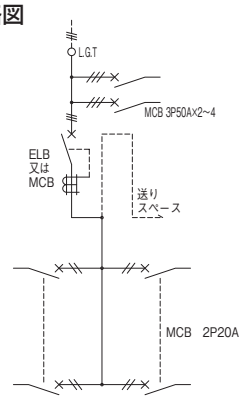

●使用キャビネット／BX（保護等級：IP2XD）
●板厚：本体1.6mm　扉1.6mm　枠1.6mm
（縦寸法1700以上は扉のみ2.3mm）
●使用ハンドル品番／本体タテ寸法1000mm以上　KH-117F（キー No.K200）

●ガター図



●主幹：ELB3P

主幹容量	分岐数＋スペース数	一次送りスイッチ	品番（ベージュ）	標準価格（円）	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ（mm）	ガター寸法（mm） a寸法	ガター寸法（mm） b寸法	重量（kg）
一次送りスイッチMCB3P50A×2								
ELB3P 100A ワイドタイプ	10+0	MCB3P 50A ×2	ES12W 1010WN	171,000	1,200×500×200	307	166	50
	16+0		ES12W 1016WN	203,000	1,300×500×200	307	167	54
	22+0		ES12W 1022WN	211,000	1,400×500×200	307	168	58
	28+0		ES12W 1028WN	222,000	1,500×500×200	307	169	62
	34+0		ES12W 1034WN	233,000	1,600×500×200	307	170	66
	40+0		ES12W 1040WN	253,000	1,700×500×200	307	171	70
ELB3P 200A	16+0	MCB3P 50A ×2	ES12W 2016	262,000	1,500×500×200	307	266	62
	22+0		ES12W 2022	273,000	1,600×500×200	307	267	66
	28+0		ES12W 2028	286,000	1,700×500×200	307	268	70
	34+0		ES12W 2034	293,000	1,800×500×200	307	269	74
	40+0		ES12W 2040	299,000	1,900×500×200	307	270	78

●主幹：MCB3P

主幹容量	分岐数＋スペース数	一次送りスイッチ	品番（ベージュ）	標準価格（円）	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ（mm）	ガター寸法（mm） a寸法	ガター寸法（mm） b寸法	重量（kg）
一次送りスイッチMCB3P50A×2								
MCB3P 100A ワイドタイプ	10+0	MCB3P 50A ×2	NS12W 1010WN	153,000	1,200×500×200	307	166	50
	16+0		NS12W 1016WN	183,000	1,300×500×200	307	167	54
	22+0		NS12W 1022WN	191,000	1,400×500×200	307	168	58
	28+0		NS12W 1028WN	203,000	1,500×500×200	307	169	62
	34+0		NS12W 1034WN	214,000	1,600×500×200	307	170	66
	40+0		NS12W 1040WN	234,000	1,700×500×200	307	171	70
MCB3P 200A	16+0	MCB3P 50A ×2	NS12W 2016	228,000	1,500×500×200	307	266	62
	22+0		NS12W 2022	237,000	1,600×500×200	307	267	66
	28+0		NS12W 2028	253,000	1,700×500×200	307	268	70
	34+0		NS12W 2034	261,000	1,800×500×200	307	269	74
	40+0		NS12W 2040	268,000	1,900×500×200	307	270	78

※主幹ブレーカの容量変更、分岐ブレーカ数の変更も対応いたします。（商品コード50）

この紙面に掲載の商品には、消費税は含まれておりません。

ES12W～14W…主幹：漏電ブレーカ/分岐：配線用遮断器
NS12W～14W…主幹：配線用遮断器/分岐：配線用遮断器

一次送りスイッチ付

MCB3P 入線サイズ：200mm²

●主幹：ELB3P

主幹容量	分岐数＋スペース数	一次送りスイッチ	品番（ページュ）	標準価格（円）	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ（mm）	ガター寸法（mm） a寸法	ガター寸法（mm） b寸法	重量（kg）
一次送りスイッチMCB3P50A×3								
ELB3P 100A ワイドタイプ	10+0	MCB3P 50A ×3	ES13W 1010WN	197,000	1,400×500×200	307	166	57
	16+0		ES13W 1016WN	216,000	1,500×500×200	307	167	61
	22+0		ES13W 1022WN	222,000	1,600×500×200	307	168	65
	28+0		ES13W 1028WN	240,000	1,700×500×200	307	169	69
	34+0		ES13W 1034WN	250,000	1,800×500×200	307	170	73
	40+0		ES13W 1040WN	265,000	1,900×500×200	307	171	77
ELB3P 200A	16+0	MCB3P 50A ×3	ES13W 2016	278,000	1,700×500×200	307	266	69
	22+0		ES13W 2022	290,000	1,800×500×200	307	267	73
	28+0		ES13W 2028	298,000	1,900×500×200	307	268	77
	34+0		ES13W 2034	307,000	2,000×500×200	307	269	81
一次送りスイッチMCB3P50A×4								
ELB3P 100A ワイドタイプ	10+0	MCB3P 50A ×4	ES14W 1010WN	203,000	1,400×500×200	307	166	57
	16+0		ES14W 1016WN	222,000	1,500×500×200	307	167	61
	22+0		ES14W 1022WN	228,000	1,600×500×200	307	168	65
	28+0		ES14W 1028WN	243,000	1,700×500×200	307	169	69
	34+0		ES14W 1034WN	256,000	1,800×500×200	307	170	73
	40+0		ES14W 1040WN	273,000	1,900×500×200	307	171	77
ELB3P 200A	16+0	MCB3P 50A ×4	ES14W 2016	284,000	1,700×500×200	307	266	69
	22+0		ES14W 2022	296,000	1,800×500×200	307	267	73
	28+0		ES14W 2028	311,000	1,900×500×200	307	268	77
	34+0		ES14W 2034	312,000	2,000×500×200	307	269	81

●主幹：MCB3P

主幹容量	分岐数＋スペース数	一次送りスイッチ	品番（ページュ）	標準価格（円）	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ（mm）	ガター寸法（mm） a寸法	ガター寸法（mm） b寸法	重量（kg）
一次送りスイッチMCB3P50A×3								
MCB3P 100A ワイドタイプ	10+0	MCB3P 50A ×3	NS13W 1010WN	177,000	1,400×500×200	307	166	57
	16+0		NS13W 1016WN	199,000	1,500×500×200	307	167	61
	22+0		NS13W 1022WN	203,000	1,600×500×200	307	168	65
	28+0		NS13W 1028WN	221,000	1,700×500×200	307	169	69
	34+0		NS13W 1034WN	233,000	1,800×500×200	307	170	73
	40+0		NS13W 1040WN	249,000	1,900×500×200	307	171	77
MCB3P 200A	16+0	MCB3P 50A ×3	NS13W 2016	245,000	1,700×500×200	307	266	69
	22+0		NS13W 2022	258,000	1,800×500×200	307	267	73
	28+0		NS13W 2028	273,000	1,900×500×200	307	268	77
	34+0		NS13W 2034	273,000	2,000×500×200	307	269	81
一次送りスイッチMCB3P50A×4								
MCB3P 100A ワイドタイプ	10+0	MCB3P 50A ×4	NS14W 1010WN	183,000	1,400×500×200	307	166	57
	16+0		NS14W 1016WN	203,000	1,500×500×200	307	167	61
	22+0		NS14W 1022WN	211,000	1,600×500×200	307	168	65
	28+0		NS14W 1028WN	227,000	1,700×500×200	307	169	69
	34+0		NS14W 1034WN	237,000	1,800×500×200	307	170	73
	40+0		NS14W 1040WN	253,000	1,900×500×200	307	171	77
MCB3P 200A	16+0	MCB3P 50A ×4	NS14W 2016	250,000	1,700×500×200	307	266	69
	22+0		NS14W 2022	264,000	1,800×500×200	307	267	73
	28+0		NS14W 2028	278,000	1,900×500×200	307	268	77
	34+0		NS14W 2034	281,000	2,000×500×200	307	269	81

※主幹ブレーカの容量変更、分岐ブレーカ数の変更も対応いたします。（商品コード50）

電灯分電盤　ESH2,ESH4　スーパーコンポ盤

分岐SBサイズ

主幹：漏電ブレーカ/分岐：配線用遮断器

非常灯回路付


ベージュ　マンセル 5Y7/1 日塗工 H25-70B　　クリーム　マンセル 2.5Y9/1 日塗工 H22-90B

※クリームの場合は品番末尾にK（例：**ESH2 0510NK**）をつけてご注文ください。

主幹：漏電ブレーカ ELB 中性線欠相保護付

フレーム	電流	型番（感度電流）	掲載ページ
50AF	50A	ZS 53-50TLA-30（30mA）	P.1189
100AF	60A	ZS 103-60TLA-30（30mA）	P.1189
100AF	75A	ZS 103-75TLA-30（30mA）	P.1189
100AF	100A	ZS 103-100TLA-30（30mA）	P.1189
225AF	200A	ZR 223-200TLA-K（200mA）	P.1191



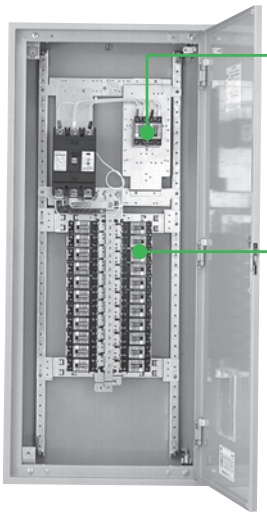

非常灯用回路
（ハンドルロックは付属しておりません。）　分岐SBサイズ




分岐：配線用遮断器　MCB（SBサイズ）

極数・素子数・電流	型番	掲載ページ
2P1E20A	SE 2P1E20S	P.1157
2P2E20A	SE 2P2E20S	P.1157

※200V用ブレーカ実装数／10回路以下…2個（但し100V結線）　12～22回路以下…4個　24回路以上…6個


※200V用ブレーカと同数の200V分岐バーを付属

●回路図

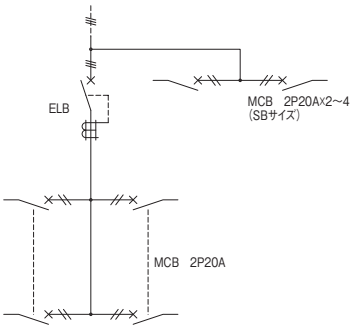

●使用キャビネット／BX（保護等級：IP2XD）
●板厚：本体1.6mm　扉1.6mm　枠1.6mm
●使用ハンドル品番／本体タテ寸法1000mm未満　KH-84F（キー No.K200）
本体タテ寸法1000mm以上　KH-117F（キー No.K200）

●ガター図



ガターC寸法

主幹100A以下	100mm
主幹150・200A	150mm

●主幹：ELB3P

主幹容量	分岐数＋スペース数	一次送りスイッチ	品番（ベージュ）	標準価格（円）	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ（mm）	ガター寸法（mm） a寸法	ガター寸法（mm） b寸法	重量（kg）
一次送りスイッチMCB2P1E20A×2								
ELB3P 50A	10+0	MCB2P 1E20A ×2	ESH2 0510N	70,500	600×400×120	151	116	19
	16+0		ESH2 0516N	85,400	700×400×120	151	117	22
	22+0		ESH2 0522N	100,900	800×400×120	151	118	25
	28+0		ESH2 0528N	118,000	900×400×120	151	119	28
	34+0		ESH2 0534N	132,000	1,000×400×120	151	120	30
ELB3P 60A	10+0	MCB2P 1E20A ×2	ESH2 0610N	70,500	600×400×120	151	116	19
	16+0		ESH2 0616N	85,400	700×400×120	151	117	22
	22+0		ESH2 0622N	100,900	800×400×120	151	118	25
	28+0		ESH2 0628N	118,000	900×400×120	151	119	28
	34+0		ESH2 0634N	132,000	1,000×400×120	151	120	30
ELB3P 75A	10+0	MCB2P 1E20A ×2	ESH2 0710N	97,100	600×400×120	151	160	21
	16+0		ESH2 0716N	109,000	700×400×120	151	167	23
	22+0		ESH2 0722N	128,000	800×400×120	151	168	26
	28+0		ESH2 0728N	143,000	900×400×120	151	169	29
	34+0		ESH2 0734N	156,000	1,000×400×120	151	170	33
ELB3P 100A	10+0	MCB2P 1E20A ×2	ESH2 1010N	97,100	600×400×120	151	160	21
	16+0		ESH2 1016N	109,000	700×400×120	151	167	23
	22+0		ESH2 1022N	128,000	800×400×120	151	168	26
	28+0		ESH2 1028N	143,000	900×400×120	151	169	29
	34+0		ESH2 1034N	156,000	1,000×400×120	151	170	33
ELB3P 200A	16+0	MCB2P 1E20A ×2	ESH2 2016	196,000	1,000×500×160	250	266	40
	22+0		ESH2 2022	205,000	1,100×500×160	250	267	44
	28+0		ESH2 2028	218,000	1,200×500×160	250	268	48
	34+0		ESH2 2034	234,000	1,300×500×160	250	269	53
	40+0		ESH2 2040	245,000	1,400×500×160	250	270	58
	46+0		ESH2 2046	262,000	1,500×500×160	250	271	60
	50+0		ESH2 2050	273,000	1,600×500×160	250	305	65

主幹容量	分岐数＋スペース数	一次送りスイッチ	品番（ベージュ）	標準価格（円）	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ（mm）	ガター寸法（mm） a寸法	ガター寸法（mm） b寸法	重量（kg）
一次送りスイッチMCB2P1E20A×4								
ELB3P 50A	10+0	MCB2P 1E20A ×4	ESH4 0510N	79,100	600×400×120	151	116	19
	16+0		ESH4 0516N	92,900	700×400×120	151	117	22
	22+0		ESH4 0522N	108,000	800×400×120	151	118	25
	28+0		ESH4 0528N	124,000	900×400×120	151	119	28
	34+0		ESH4 0534N	141,000	1,000×400×120	151	120	30
ELB3P 60A	10+0	MCB2P 1E20A ×4	ESH4 0610N	79,100	600×400×120	151	116	19
	16+0		ESH4 0616N	92,900	700×400×120	151	117	22
	22+0		ESH4 0622N	108,000	800×400×120	151	118	25
	28+0		ESH4 0628N	124,000	900×400×120	151	119	28
	34+0		ESH4 0634N	141,000	1,000×400×120	151	120	30
ELB3P 75A	10+0	MCB2P 1E20A ×4	ESH4 0710N	104,700	600×400×120	151	160	21
	16+0		ESH4 0716N	121,000	700×400×120	151	167	23
	22+0		ESH4 0722N	138,000	800×400×120	151	168	26
	28+0		ESH4 0728N	152,000	900×400×120	151	169	29
	34+0		ESH4 0734N	165,000	1,000×400×120	151	170	33
ELB3P 100A	10+0	MCB2P 1E20A ×4	ESH4 1010N	104,700	600×400×120	151	160	21
	16+0		ESH4 1016N	121,000	700×400×120	151	167	23
	22+0		ESH4 1022N	138,000	800×400×120	151	168	26
	28+0		ESH4 1028N	152,000	900×400×120	151	169	29
	34+0		ESH4 1034N	165,000	1,000×400×120	151	170	33
ELB3P 200A	16+0	MCB2P 1E20A ×4	ESH4 2016	203,000	1,000×500×160	250	266	40
	22+0		ESH4 2022	212,000	1,100×500×160	250	267	44
	28+0		ESH4 2028	227,000	1,200×500×160	250	268	48
	34+0		ESH4 2034	242,000	1,300×500×160	250	269	53
	40+0		ESH4 2040	258,000	1,400×500×160	250	270	58
	46+0		ESH4 2046	273,000	1,500×500×160	250	271	60
	50+0		ESH4 2050	286,000	1,600×500×160	250	305	65

※主幹ブレーカの容量変更、分岐ブレーカ数の変更も対応いたします。　（商品コード50）

この紙面に掲載の商品には、消費税は含まれておりません。

電灯分電盤　NSH2,NSH4　スーパーコンポ盤

分岐SBサイズ

主幹：配線用遮断器/分岐：配線用遮断器

非常灯回路付


ベージュ　マンセル 5Y7/1 日塗工 H25-70B　クリーム　マンセル 2.5Y9/1 日塗工 H22-90B

※クリームの場合は品番末尾にK（例：**NSH2 0510NK**）をつけてご注文ください。

主幹：ノーヒューズブレーカ MCB 中性線欠相保護付

フレーム	電流	型番	掲載ページ
50AF	50A	NB 53-50TLA	P.1169
100AF	60A	NB 103-60TLA	P.1169
100AF	75A	NB 103-75TLA	P.1169
100AF	100A	NB 103-100TLA	P.1169
225AF	200A	NR 223-200TLA	P.1170



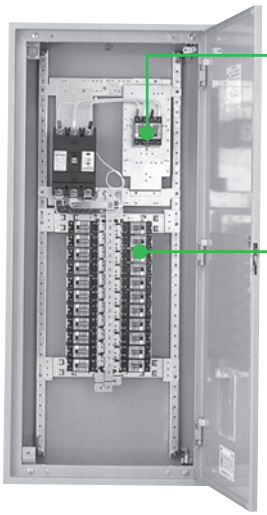

非常灯用回路
（ハンドルロックは付属しておりません。）
分岐SBサイズ




分岐：配線用遮断器　MCB（SBサイズ）

極数・素子数・電流	型番	掲載ページ
2P1E20A	SE 2P1E20S	P.1157
2P2E20A	SE 2P2E20S	P.1157


※200V用ブレーカ実装数／10回路以下…2個（但し100V結線）　12～22回路以下…4個　24回路以上…6個

※200V用ブレーカと同数の200V分岐バーを付属

●回路図

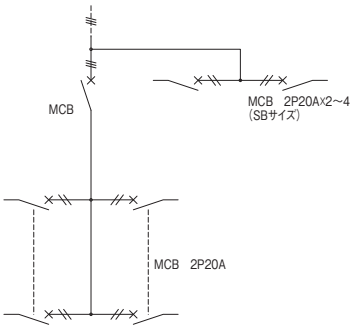

●ガター図



ガターC寸法

主幹100A以下	100mm
主幹150・200A	150mm

●使用キャビネット／BX（保護等級：IP2XD）
●板厚：本体1.6mm　扉1.6mm　枠1.6mm
●使用ハンドル品番／本体タテ寸法1000mm未満　KH-84F（キー No.K200）
本体タテ寸法1000mm以上　KH-117F（キー No.K200）

●主幹：MCB3P

主幹容量	分岐数＋スペース数	一次送りスイッチ	品番（ページュ）	標準価格（円）	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ（mm）	ガター寸法（mm） a寸法	ガター寸法（mm） b寸法	重量（kg）
一次送りスイッチMCB2P1E20A×2								
MCB3P 50A	10+0	MCB2P 1E20A ×2	NSH2 0510N	62,800	600×400×120	151	116	19
	16+0		NSH2 0516N	79,200	700×400×120	151	117	22
	22+0		NSH2 0522N	93,700	800×400×120	151	118	25
	28+0		NSH2 0528N	109,000	900×400×120	151	119	28
	34+0		NSH2 0534N	125,000	1,000×400×120	151	120	30
MCB3P 60A	10+0	MCB2P 1E20A ×2	NSH2 0610N	62,800	600×400×120	151	116	19
	16+0		NSH2 0616N	79,200	700×400×120	151	117	22
	22+0		NSH2 0622N	93,700	800×400×120	151	118	25
	28+0		NSH2 0628N	109,000	900×400×120	151	119	28
	34+0		NSH2 0634N	125,000	1,000×400×120	151	120	30
MCB3P 75A	10+0	MCB2P 1E20A ×2	NSH2 0710N	79,200	600×400×120	151	160	21
	16+0		NSH2 0716N	91,900	700×400×120	151	167	23
	22+0		NSH2 0722N	109,000	800×400×120	151	168	26
	28+0		NSH2 0728N	125,000	900×400×120	151	169	29
	34+0		NSH2 0734N	137,000	1,000×400×120	151	170	33
MCB3P 100A	10+0	MCB2P 1E20A ×2	NSH2 1010N	79,200	600×400×120	151	160	21
	16+0		NSH2 1016N	91,900	700×400×120	151	167	23
	22+0		NSH2 1022N	109,000	800×400×120	151	168	26
	28+0		NSH2 1028N	125,000	900×400×120	151	169	29
	34+0		NSH2 1034N	137,000	1,000×400×120	151	170	33
MCB3P 200A	16+0	MCB2P 1E20A ×2	NSH2 2016	162,000	1,000×500×160	250	266	40
	22+0		NSH2 2022	171,000	1,100×500×160	250	267	44
	28+0		NSH2 2028	187,000	1,200×500×160	250	268	48
	34+0		NSH2 2034	200,000	1,300×500×160	250	269	53
	40+0		NSH2 2040	219,000	1,400×500×160	250	270	58
	46+0		NSH2 2046	233,000	1,500×500×160	250	271	60
	50+0		NSH2 2050	242,000	1,600×500×160	250	305	65

主幹容量	分岐数＋スペース数	一次送りスイッチ	品番（ページュ）	標準価格（円）	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ（mm）	ガター寸法（mm） a寸法	ガター寸法（mm） b寸法	重量（kg）
一次送りスイッチMCB2P1E20A×4								
MCB3P 50A	10+0	MCB2P 1E20A ×4	NSH4 0510N	72,300	600×400×120	151	116	19
	16+0		NSH4 0516N	86,100	700×400×120	151	117	22
	22+0		NSH4 0522N	101,900	800×400×120	151	118	25
	28+0		NSH4 0528N	117,000	900×400×120	151	119	28
	34+0		NSH4 0534N	134,000	1,000×400×120	151	120	30
MCB3P 60A	10+0	MCB2P 1E20A ×4	NSH4 0610N	72,300	600×400×120	151	116	19
	16+0		NSH4 0616N	86,100	700×400×120	151	117	22
	22+0		NSH4 0622N	101,900	800×400×120	151	118	25
	28+0		NSH4 0628N	117,000	900×400×120	151	119	28
	34+0		NSH4 0634N	134,000	1,000×400×120	151	120	30
MCB3P 75A	10+0	MCB2P 1E20A ×4	NSH4 0710N	87,600	600×400×120	151	160	21
	16+0		NSH4 0716N	102,800	700×400×120	151	167	23
	22+0		NSH4 0722N	119,000	800×400×120	151	168	26
	28+0		NSH4 0728N	133,000	900×400×120	151	169	29
	34+0		NSH4 0734N	146,000	1,000×400×120	151	170	33
MCB3P 100A	10+0	MCB2P 1E20A ×4	NSH4 1010N	87,600	600×400×120	151	160	21
	16+0		NSH4 1016N	102,800	700×400×120	151	167	23
	22+0		NSH4 1022N	119,000	800×400×120	151	168	26
	28+0		NSH4 1028N	133,000	900×400×120	151	169	29
	34+0		NSH4 1034N	146,000	1,000×400×120	151	170	33
MCB3P 200A	16+0	MCB2P 1E20A ×4	NSH4 2016	171,000	1,000×500×160	250	266	40
	22+0		NSH4 2022	180,000	1,100×500×160	250	267	44
	28+0		NSH4 2028	196,000	1,200×500×160	250	268	48
	34+0		NSH4 2034	211,000	1,300×500×160	250	269	53
	40+0		NSH4 2040	227,000	1,400×500×160	250	270	58
	46+0		NSH4 2046	240,000	1,500×500×160	250	271	60
	50+0		NSH4 2050	253,000	1,600×500×160	250	305	65

※主幹ブレーカの容量変更、分岐ブレーカ数の変更も対応いたします。　（商品コード50）

電灯分電盤　ES2・NS2　スーパーコンポ盤

分岐SBサイズ

ES2…主幹：漏電ブレーカ/分岐：配線用遮断器
NS2…主幹：配線用遮断器/分岐：配線用遮断器

二次送りスイッチ付　MCB3P30A ～ 100A

ベージュ　マンセル 5Y7/1 日塗工 H25-70B
クリーム　マンセル 2.5Y9/1 日塗工 H22-90B
※クリームの場合は品番末尾にK（例：**ES2 0510NK**）をつけてご注文ください。


主幹：漏電ブレーカ ELB 中性線欠相保護付

フレーム	電流	型番（感度電流）	掲載ページ
50AF	50A	ZS 53-50TLA-30(30mA)	P.1189
100AF	60A	ZS 103-60TLA-30(30mA)	P.1189
100AF	75A	ZS 103-75TLA-30(30mA)	P.1189
100AF	100A	ZS 103-100TLA-30(30mA)	P.1189
225AF	200A	ZR 223-200TLA-K(200mA)	P.1191


主幹：ノーヒューズブレーカ MCB 中性線欠相保護付

フレーム	電流	型番	掲載ページ
50AF	50A	NB 53-50TLA	P.1169
100AF	60A	NB 103-60TLA	P.1169
100AF	75A	NB 103-75TLA	P.1169
100AF	100A	NB 103-100TLA	P.1169
225AF	200A	NR 223-200TLA	P.1169

●回路図





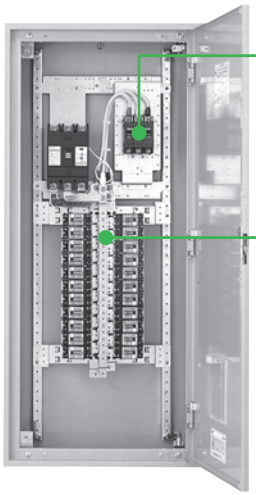

二次送りスイッチ



分岐SBサイズ


分岐：配線用遮断器　MCB（SBサイズ）

極数・素子数・電流	型番	掲載ページ
2P1E20A	SE 2P1E20S	P.1157
2P2E20A	SE 2P2E20S	P.1157

※200V用ブレーカ実装数／10回路以下…2個
（但し100V結線）　12～22回路以下…4個
24回路以上…6個
※200V用ブレーカと同数の200V分岐バーを付属

●使用キャビネット／BX（保護等級：IP2XD）
●板厚：本体1.6mm　扉1.6mm　枠1.6mm
●使用ハンドル品番／本体タテ寸法1000mm未満
KH-84F（キー No.K200）
本体タテ寸法1000mm以上
KH-117F（キー No.K200）

●ガター図



ガターC寸法

主幹100A以下	100mm
主幹150・200A	150mm

●主幹：ELB3P

主幹容量	分岐数＋スペース数	二次送りスイッチ	品番（ベージュ）	標準価格（円）	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	ガター寸法 (mm) a寸法	ガター寸法 (mm) b寸法	重量 (kg)
ELB3P 50A	10+0	MCB3P 30A ×1	ES2 0510N	79,200	600×400×120	151	116	19
	16+0		ES2 0516N	93,200	700×400×120	151	117	22
	22+0		ES2 0522N	109,000	800×400×120	151	118	25
	28+0		ES2 0528N	124,000	900×400×120	151	119	28
	34+0		ES2 0534N	141,000	1,000×400×120	151	120	30
ELB3P 60A	10+0	MCB3P 30A ×1	ES2 0610N	79,200	600×400×120	151	116	19
	16+0		ES2 0616N	93,200	700×400×120	151	117	22
	22+0		ES2 0622N	109,000	800×400×120	151	118	25
	28+0		ES2 0628N	124,000	900×400×120	151	119	28
	34+0		ES2 0634N	141,000	1,000×400×120	151	120	30
ELB3P 75A	10+0	MCB3P 50A ×1	ES2 0710N	111,000	600×400×120	151	166	21
	16+0		ES2 0716N	126,000	700×400×120	151	167	23
	22+0		ES2 0722N	144,000	800×400×120	151	168	26
	28+0		ES2 0728N	157,000	900×400×120	151	169	29
	34+0		ES2 0734N	169,000	1,000×400×120	151	170	33
ELB3P 100A	10+0	MCB3P 50A ×1	ES2 1010N	111,000	600×400×120	151	166	21
	16+0		ES2 1016N	126,000	700×400×120	151	167	23
	22+0		ES2 1022N	144,000	800×400×120	151	168	26
	28+0		ES2 1028N	157,000	900×400×120	151	169	29
	34+0		ES2 1034N	169,000	1,000×400×120	151	170	33
ELB3P 200A	16+0	MCB3P 100A ×1	ES2 2016	206,000	1,000×500×160	250	266	40
	22+0		ES2 2022	222,000	1,100×500×160	250	267	44
	28+0		ES2 2028	237,000	1,200×500×160	250	268	48
	34+0		ES2 2034	253,000	1,300×500×160	250	269	53
	40+0		ES2 2040	268,000	1,400×500×160	250	270	58
	46+0		ES2 2046	283,000	1,500×500×160	250	271	60
	50+0		ES2 2050	293,000	1,600×500×160	250	305	65

●主幹：MCB3P

主幹容量	分岐数＋スペース数	二次送りスイッチ	品番（ベージュ）	標準価格（円）	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	ガター寸法 (mm) a寸法	ガター寸法 (mm) b寸法	重量 (kg)
MCB3P 50A	10+0	MCB3P 30A ×1	NS2 0510N	71,500	600×400×120	151	116	19
	16+0		NS2 0516N	86,900	700×400×120	151	117	22
	22+0		NS2 0522N	102,700	800×400×120	151	118	25
	28+0		NS2 0528N	117,000	900×400×120	151	119	28
	34+0		NS2 0534N	133,000	1,000×400×120	151	120	30
MCB3P 60A	10+0	MCB3P 30A ×1	NS2 0610N	71,500	600×400×120	151	116	19
	16+0		NS2 0616N	86,900	700×400×120	151	117	22
	22+0		NS2 0622N	102,700	800×400×120	151	118	25
	28+0		NS2 0628N	117,000	900×400×120	151	119	28
	34+0		NS2 0634N	133,000	1,000×400×120	151	120	30
MCB3P 75A	10+0	MCB3P 50A ×1	NS2 0710N	93,700	600×400×120	151	166	21
	16+0		NS2 0716N	106,000	700×400×120	151	167	23
	22+0		NS2 0722N	123,000	800×400×120	151	168	26
	28+0		NS2 0728N	141,000	900×400×120	151	169	29
	34+0		NS2 0734N	153,000	1,000×400×120	151	170	33
MCB3P 100A	10+0	MCB3P 50A ×1	NS2 1010N	93,700	600×400×120	151	166	21
	16+0		NS2 1016N	106,000	700×400×120	151	167	23
	22+0		NS2 1022N	123,000	800×400×120	151	168	26
	28+0		NS2 1028N	141,000	900×400×120	151	169	29
	34+0		NS2 1034N	153,000	1,000×400×120	151	170	33
MCB3P 200A	16+0	MCB3P 100A ×1	NS2 2016	183,000	1,000×500×160	250	266	40
	22+0		NS2 2022	196,000	1,100×500×160	250	267	44
	28+0		NS2 2028	209,000	1,200×500×160	250	268	48
	34+0		NS2 2034	221,000	1,300×500×160	250	269	53
	40+0		NS2 2040	240,000	1,400×500×160	250	270	58
	46+0		NS2 2046	253,000	1,500×500×160	250	271	60
	50+0		NS2 2050	261,000	1,600×500×160	250	305	65

※主幹ブレーカの容量変更、分岐ブレーカ数の変更も対応いたします。　（商品コード50）

この紙面に掲載の商品には、消費税は含まれておりません。

電灯分電盤 ESG68,ESG91・NSG68,NSG91

スーパーコンポ盤　分岐SBサイズ

ESG68,ESG91…主幹：漏電ブレーカ/分岐：配線用遮断器
NSG68,NSG91…主幹：配線用遮断器/分岐：配線用遮断器

ベージュ　マンセル 5Y7/1 日塗工 H25-70B　クリーム　マンセル 2.5Y9/1 日塗工 H22-90B

※クリームの場合は品番末尾にK（例：**ESG68 1010WNK**）をつけてご注文ください。

マグネット回路付

主幹：漏電ブレーカ ELB 中性線欠相保護付

フレーム	電流	型番（感度電流）	掲載ページ
100AF	100A	ZS 103-100TLA-30（30mA）	P.1189
225AF	200A	ZR 223-200TLA-K（200mA）	P.1191

主幹：ノーヒューズブレーカ MCB 中性線欠相保護付

フレーム	電流	型番	掲載ページ
100AF	100A	NB 103-100TLA	P.1169
225AF	200A	NR 223-200TLA	P.1170

送りスペースのサイズ

適用	送りスペース（mm） タテ×ヨコ×フカサ
主幹100A	180×78×95
主幹200A	220×102×120




分岐SBサイズ

分岐：配線用遮断器　MCB（SBサイズ）

極数・素子数・電流	型番	掲載ページ
2P1E20A	SE 2P1E20S	P.1157
2P2E20A	SE 2P2E20S	P.1157

※200V用ブレーカ実装数／10回路以下…2個（但し100V結線）　12～22回路以下…4個　24回路以上…6個

※200V用ブレーカと同数の200V分岐バーを付属

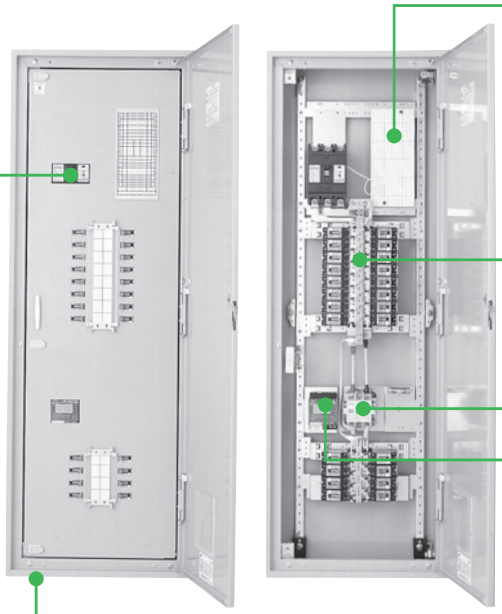


マグネット


タイマー（品番：EEU-TM1 P.1467）

●使用キャビネット／BX（保護等級：IP2XD）
●板厚：本体1.6mm　扉1.6mm　枠1.6mm（縦寸法1700以上は扉のみ2.3mm）
●使用ハンドル品番／本体タテ寸法1000mm以上　KH-117F（キー No.K200）

●回路図

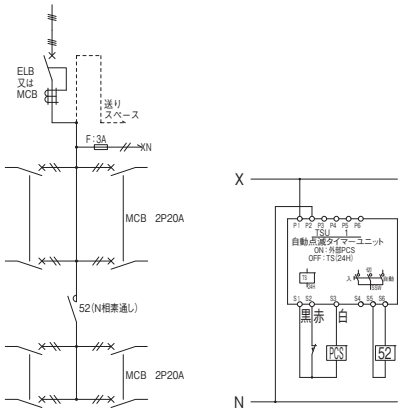

●ガター図



●主幹：ELB3P

主幹容量	一次分岐数	マグネット容量	二次分岐数	タイマー実装数	品番（ベージュ）	標準価格（円）	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ（mm）	ガター寸法（mm） a寸法	ガター寸法（mm） b寸法	重量（kg）
マグネット容量65A										
ELB3P 100A ワイドタイプ	10	65A	8	1	ESG68 1010WN	196,000	1,100×500×160	151	166	43
	16	65A	8	1	ESG68 1016WN	211,000	1,200×500×160	151	167	47
	22	65A	8	1	ESG68 1022WN	227,000	1,300×500×160	151	168	51
	28	65A	8	1	ESG68 1028WN	237,000	1,400×500×160	151	169	55
	34	65A	8	1	ESG68 1034WN	253,000	1,500×500×160	151	170	59
	40	65A	8	1	ESG68 1040WN	270,000	1,600×500×160	151	171	64
ELB3P 200A	16	65A	8	1	ESG68 2016	278,000	1,400×500×160	250	266	55
	22	65A	8	1	ESG68 2022	292,000	1,500×500×160	250	267	59
	28	65A	8	1	ESG68 2028	311,000	1,600×500×160	250	268	64
	34	65A	8	1	ESG68 2034	340,000	1,700×500×160	250	269	69
	40	65A	8	1	ESG68 2040	355,000	1,800×500×160	250	270	73
	46	65A	8	1	ESG68 2046	369,000	1,900×500×160	250	271	77
	50	65A	8	1	ESG68 2050	380,000	2,000×500×160	250	305	81
マグネット容量93A										
ELB3P 100A ワイドタイプ	10	93A	14	1	ESG91 1010WN	214,000	1,200×500×160	151	166	47
	16	93A	14	1	ESG91 1016WN	233,000	1,300×500×160	151	167	51
	22	93A	14	1	ESG91 1022WN	249,000	1,400×500×160	151	168	55
	28	93A	14	1	ESG91 1028WN	261,000	1,500×500×160	151	169	59
	34	93A	14	1	ESG91 1034WN	276,000	1,600×500×160	151	170	64
	40	93A	14	1	ESG91 1040WN	307,000	1,700×500×160	151	171	55
ELB3P 200A	16	93A	14	1	ESG91 2016	299,000	1,500×500×160	250	266	59
	22	93A	14	1	ESG91 2022	315,000	1,600×500×160	250	267	64
	28	93A	14	1	ESG91 2028	346,000	1,700×500×160	250	268	69
	34	93A	14	1	ESG91 2034	361,000	1,800×500×160	250	269	73
	40	93A	14	1	ESG91 2040	377,000	1,900×500×160	250	270	77
	46	93A	14	1	ESG91 2046	392,000	2,000×500×160	250	271	81

●主幹：MCB3P

主幹容量	一次分岐数	マグネット容量	二次分岐数	タイマー実装数	品番（ベージュ）	標準価格（円）	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ（mm）	ガター寸法（mm） a寸法	ガター寸法（mm） b寸法	重量（kg）
マグネット容量65A										
MCB3P 100A ワイドタイプ	10	65A	8	1	NSG68 1010WN	187,000	1,100×500×160	151	166	43
	16	65A	8	1	NSG68 1016WN	202,000	1,200×500×160	151	167	47
	22	65A	8	1	NSG68 1022WN	216,000	1,300×500×160	151	168	51
	28	65A	8	1	NSG68 1028WN	228,000	1,400×500×160	151	169	55
	34	65A	8	1	NSG68 1034WN	242,000	1,500×500×160	151	170	59
	40	65A	8	1	NSG68 1040WN	261,000	1,600×500×160	151	171	64
MCB3P 200A	16	65A	8	1	NSG68 2016	264,000	1,400×500×160	250	266	55
	22	65A	8	1	NSG68 2022	278,000	1,500×500×160	250	267	59
	28	65A	8	1	NSG68 2028	296,000	1,600×500×160	250	268	64
	34	65A	8	1	NSG68 2034	326,000	1,700×500×160	250	269	69
	40	65A	8	1	NSG68 2040	343,000	1,800×500×160	250	270	73
	46	65A	8	1	NSG68 2046	355,000	1,900×500×160	250	271	77
	50	65A	8	1	NSG68 2050	366,000	2,000×500×160	250	305	81
マグネット容量93A										
MCB3P 100A ワイドタイプ	10	93A	14	1	NSG91 1010WN	205,000	1,200×500×160	151	166	47
	16	93A	14	1	NSG91 1016WN	222,000	1,300×500×160	151	167	51
	22	93A	14	1	NSG91 1022WN	237,000	1,400×500×160	151	168	55
	28	93A	14	1	NSG91 1028WN	250,000	1,500×500×160	151	169	59
	34	93A	14	1	NSG91 1034WN	265,000	1,600×500×160	151	170	64
	40	93A	14	1	NSG91 1040WN	298,000	1,700×500×160	151	171	55
MCB3P 200A	16	93A	14	1	NSG91 2016	286,000	1,500×500×160	250	266	59
	22	93A	14	1	NSG91 2022	302,000	1,600×500×160	250	267	64
	28	93A	14	1	NSG91 2028	332,000	1,700×500×160	250	268	69
	34	93A	14	1	NSG91 2034	348,000	1,800×500×160	250	269	73
	40	93A	14	1	NSG91 2040	366,000	1,900×500×160	250	270	77
	46	93A	14	1	NSG91 2046	377,000	2,000×500×160	250	271	81

※主幹ブレーカの容量変更、分岐ブレーカ数の変更も対応いたします。　（商品コード50）

EMGS6,EMGS9…主幹：漏電ブレーカ/分岐：配線用遮断器
NMGS6,NMGS9…主幹：配線用遮断器/分岐：配線用遮断器

ベージュ マンセル 5Y7/1 日塗工 H25-70B　クリーム マンセル 2.5Y9/1 日塗工 H22-90B

※クリームの場合は品番末尾にK（例：**EMGS6 0610WNK**）をつけてご注文ください。

マグネット回路付


主幹：漏電ブレーカ ELB 中性線欠相保護付

フレーム	電流	型番（感度電流）	掲載ページ
100AF	60A	ZS 103-60TLA-30（30mA）	P.1189
100AF	100A	ZS 103-100TLA-30（30mA）	P.1189

主幹：ノーヒューズブレーカ MCB 中性線欠相保護付

フレーム	電流	型番	掲載ページ
100AF	60A	NB 103-60TLA	P.1169
100AF	100A	NB 103-100TLA	P.1169



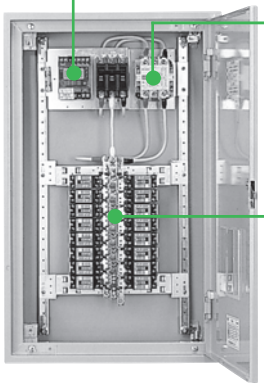

タイマー
（品番：EEU-TM1 P.1467）

マグネット



分岐SBサイズ


分岐：配線用遮断器 MCB（SBサイズ）


極数・素子数・電流	型番	掲載ページ
2P1E20A	SE 2P1E20S	P.1157
2P2E20A	SE 2P2E20S	P.1157

※200V用ブレーカ実装数／10回路以下…2個
（但し100V結線）　12～22回路以下…4個
24回路以上…6個
※200V用ブレーカと同数の200V分岐バーを付属


●使用キャビネット／BX（保護等級：IP2XD）
●板厚：本体1.6mm　扉1.6mm　枠1.6mm
●使用ハンドル品番／本体タテ寸法1000mm未満
KH-84F（キー No.K200）
本体タテ寸法1000mm以上
KH-117F（キー No.K200）

● 回路図





●ガター図



● 主幹：ELB3P

主幹容量	マグネット容量	分岐数	実装タイマー数	品番（ベージュ）	標準価格（円）	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ（mm）	ガター寸法（mm） a寸法	ガター寸法（mm） b寸法	重量（kg）
マグネット容量65A									
ELB3P 60A ワイドタイプ	65A	10	1	EMGS6 0610WN	166,000	700×500×160	163	116	28
	65A	16	1	EMGS6 0616WN	180,000	800×500×160	163	117	32
	65A	22	1	EMGS6 0622WN	193,000	900×500×160	163	118	35
	65A	28	1	EMGS6 0628WN	205,000	1,000×500×160	163	119	40
	65A	34	1	EMGS6 0634WN	219,000	1,100×500×160	163	120	44
マグネット容量93A									
ELB3P 100A ワイドタイプ	93A	10	1	EMGS9 1010WN	202,000	800×500×160	188	166	32
	93A	16	1	EMGS9 1016WN	214,000	900×500×160	188	167	35
	93A	22	1	EMGS9 1022WN	227,000	1,000×500×160	188	168	40
	93A	28	1	EMGS9 1028WN	237,000	1,100×500×160	188	169	44
	93A	34	1	EMGS9 1034WN	252,000	1,200×500×160	188	170	48
	93A	40	1	EMGS9 1040WN	262,000	1,300×500×160	188	171	52

（商品コード50）

● 主幹：MCB3P

主幹容量	マグネット容量	分岐数	実装タイマー数	品番（ベージュ）	標準価格（円）	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ（mm）	ガター寸法（mm） a寸法	ガター寸法（mm） b寸法	重量（kg）
マグネット容量65A									
MCB3P 60A ワイドタイプ	65A	10	1	NMGS6 0610WN	160,000	700×500×160	163	116	28
	65A	16	1	NMGS6 0616WN	172,000	800×500×160	163	117	32
	65A	22	1	NMGS6 0622WN	187,000	900×500×160	163	118	35
	65A	28	1	NMGS6 0628WN	199,000	1,000×500×160	163	119	40
	65A	34	1	NMGS6 0634WN	212,000	1,100×500×160	163	120	44
マグネット容量93A									
MCB3P 100A ワイドタイプ	93A	10	1	NMGS9 1010WN	193,000	800×500×160	188	166	32
	93A	16	1	NMGS9 1016WN	205,000	900×500×160	188	167	35
	93A	22	1	NMGS9 1022WN	218,000	1,000×500×160	188	168	40
	93A	28	1	NMGS9 1028WN	227,000	1,100×500×160	188	169	44
	93A	34	1	NMGS9 1034WN	242,000	1,200×500×160	188	170	48
	93A	40	1	NMGS9 1040WN	253,000	1,300×500×160	188	171	52

（商品コード50）

※主幹ブレーカの容量変更、分岐ブレーカ数の変更も対応いたします。

電灯分電盤 ESO スーパーコンポ盤

分岐SBサイズ


屋外用　主幹：漏電ブレーカ/分岐：配線用遮断器

ベージュ マンセル 5Y7/1 日塗工 H25-70B　クリーム マンセル 2.5Y9/1 日塗工 H22-90B

※クリームの場合は品番末尾にK（例：**ESO 0510NK**）をつけてご注文ください。

主幹：漏電ブレーカ ELB 中性線欠相保護付

フレーム	電流	型番（感度電流）	掲載ページ
50AF	50A	ZS 53-50TLA-30（30mA）	P.1189
100AF	60A	ZS 103-60TLA-30（30mA）	P.1189
100AF	75A	ZS 103-75TLA-30（30mA）	P.1189
100AF	100A	ZS 103-100TLA-30（30mA）	P.1189
225AF	200A	ZR 223-200TLA-K（200mA）	P.1191

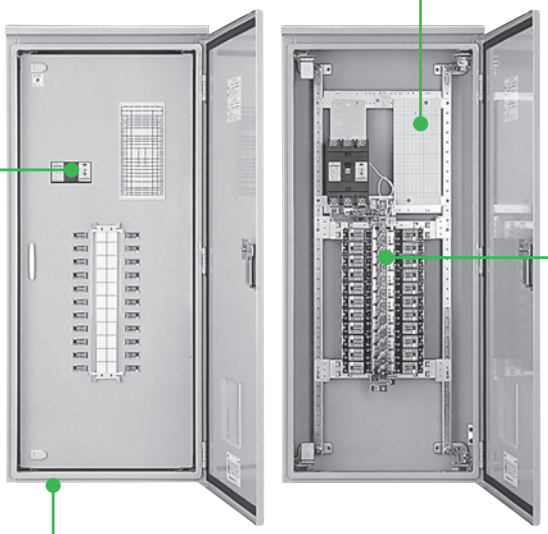

送りスペースのサイズ

適用	送りスペース（mm） タテ×ヨコ×フカサ
主幹100A以下（盤幅400）	180×78×130
主幹100A（盤幅500）	180×78×130
主幹200A	220×102×160



分岐SBサイズ


分岐：配線用遮断器 MCB（SBサイズ）

極数・素子数・電流	型番	掲載ページ
2P1E20A	SE 2P1E20S	P.1157
2P2E20A	SE 2P2E20S	P.1157

※200V用ブレーカ実装数／10回路以下…2個（但し100V結線）　12～22回路以下…4個　24回路以上…6個


※200V用ブレーカと同数の200V分岐バーを付属

●回路図

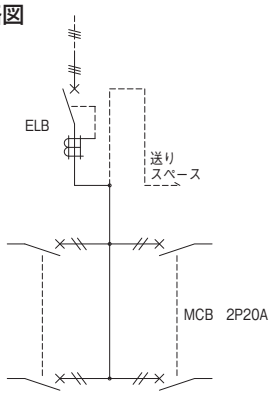

●使用キャビネット／POG（保護等級：IP55）
●板厚：本体1.6mm　扉1.6mm　屋根1.6mm
●使用ハンドル品番／KH-100（キー No.K200）

●ガター図



ガターC寸法

主幹100A以下	100mm
主幹150・200A	150mm

●主幹：ELB3P

主幹容量	分岐数＋スペース数	品番（ベージュ）	標準価格（円）	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ（mm）	ガター寸法（mm） a寸法	ガター寸法（mm） b寸法	重量（kg）
ELB3P 50A	10+0	ESO 0510N	74,300	615×400×160	151	116	21
	16+0	ESO 0516N	89,100	715×400×160	151	117	24
	22+0	ESO 0522N	106,000	815×400×160	151	118	27
	28+0	ESO 0528N	123,000	915×400×160	151	119	30
	34+0	ESO 0534N	136,000	1,015×400×160	151	120	32
ELB3P 60A	10+0	ESO 0610N	74,300	615×400×160	151	116	21
	16+0	ESO 0616N	89,100	715×400×160	151	117	24
	22+0	ESO 0622N	106,000	815×400×160	151	118	27
	28+0	ESO 0628N	123,000	915×400×160	151	119	30
	34+0	ESO 0634N	136,000	1,015×400×160	151	120	32
ELB3P 75A	10+0	ESO 0710N	101,100	615×400×160	151	116	22
	16+0	ESO 0716N	117,000	715×400×160	151	117	24
	22+0	ESO 0722N	137,000	815×400×160	151	118	28
	28+0	ESO 0728N	148,000	915×400×160	151	119	32
	34+0	ESO 0734N	160,000	1,015×400×160	151	120	37
	40+0	ESO 0740N	172,000	1,115×400×160	151	121	42

主幹容量	分岐数＋スペース数	品番（ベージュ）	標準価格（円）	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ（mm）	ガター寸法（mm） a寸法	ガター寸法（mm） b寸法	重量（kg）
ELB3P 100A	10+0	ESO 1010N	101,100	615×400×160	151	116	22
	16+0	ESO 1016N	117,000	715×400×160	151	117	24
	22+0	ESO 1022N	137,000	815×400×160	151	118	28
	28+0	ESO 1028N	148,000	915×400×160	151	119	32
	34+0	ESO 1034N	160,000	1,015×400×160	151	120	37
	40+0	ESO 1040N	172,000	1,115×400×160	151	121	42
ELB3P 100A ↔ ワイドタイプ	10+0	ESO 1010WN	114,000	615×500×200	151	116	30
	16+0	ESO 1016WN	131,000	715×500×200	151	117	34
	22+0	ESO 1022WN	145,000	815×500×200	151	118	37
	28+0	ESO 1028WN	154,000	915×500×200	151	119	42
	34+0	ESO 1034WN	172,000	1,015×500×200	151	120	46
	40+0	ESO 1040WN	190,000	1,115×500×200	151	121	50
ELB3P 200A	16+0	ESO 2016	194,000	1,015×500×200	250	266	42
	22+0	ESO 2022	211,000	1,115×500×200	250	267	46
	28+0	ESO 2028	227,000	1,215×500×200	250	268	50
	34+0	ESO 2034	249,000	1,315×500×200	250	269	55
	40+0	ESO 2040	268,000	1,415×500×200	250	270	60
	46+0	ESO 2046	281,000	1,515×500×200	250	271	62
	50+0	ESO 2050	292,000	1,615×500×200	250	305	67

（商品コード50）

※主幹ブレーカの容量変更、分岐ブレーカ数の変更も対応いたします。

電灯分電盤 NSO スーパーコンポ盤

分岐SBサイズ

屋外用　主幹：配線用遮断器／分岐：配線用遮断器


ベージュ マンセル 5Y7/1 日塗工 H25-70B　クリーム マンセル 2.5Y9/1 日塗工 H22-90B

※クリームの場合は品番末尾にK（例：NSO 0510NK）をつけてご注文ください。

主幹：ノーヒューズブレーカ MCB 中性線欠相保護付

フレーム	電流	型番	掲載ページ
50AF	50A	NB 53-50TLA	P.1169
100AF	60A	NB 103-60TLA	P.1169
100AF	75A	NB 103-75TLA	P.1169
100AF	100A	NB 103-100TLA	P.1169
225AF	200A	NR 223-200TLA	P.1170



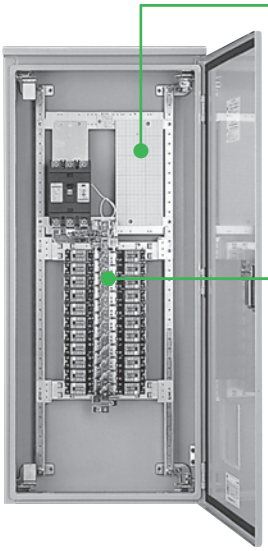

送りスペースのサイズ

適用	送りスペース(mm) タテ×ヨコ×フカサ
主幹100A以下(盤幅400)	180×78×130
主幹100A(盤幅500)	180×78×130
主幹200A	220×102×160



分岐SBサイズ


分岐：配線用遮断器 MCB（SBサイズ）

極数・素子数・電流	型番	掲載ページ
2P1E20A	SE 2P1E20S	P.1157
2P2E20A	SE 2P2E20S	P.1157

※200V用ブレーカ実装数／10回路以下…2個（但し100V結線）　12～22回路以下…4個　24回路以上…6個


※200V用ブレーカと同数の200V分岐バーを付属

●回路図

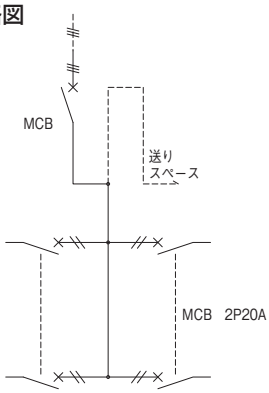

●使用キャビネット／POG（保護等級：IP55）
●板厚：本体1.6mm　扉1.6mm　屋根1.6mm
●使用ハンドル品番／KH-100（キー No.K200）

●ガター図



ガターC寸法

主幹100A以下	100mm
主幹150・200A	150mm

●主幹：MCB3P

主幹容量	分岐数＋スペース数	品番（ページュ）	標準価格（円）	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ（mm）	ガター寸法（mm） a寸法	ガター寸法（mm） b寸法	重量（kg）
MCB3P 50A	10+0	NSO 0510N	66,400	615×400×160	151	116	21
	16+0	NSO 0516N	83,200	715×400×160	151	117	24
	22+0	NSO 0522N	100,200	815×400×160	151	118	27
	28+0	NSO 0528N	117,000	915×400×160	151	119	30
	34+0	NSO 0534N	131,000	1,015×400×160	151	120	32
MCB3P 60A	10+0	NSO 0610N	66,400	615×400×160	151	116	21
	16+0	NSO 0616N	83,200	715×400×160	151	117	24
	22+0	NSO 0622N	100,200	815×400×160	151	118	27
	28+0	NSO 0628N	117,000	915×400×160	151	119	30
	34+0	NSO 0634N	131,000	1,015×400×160	151	120	32
MCB3P 75A	10+0	NSO 0710N	84,200	615×400×160	151	116	22
	16+0	NSO 0716N	98,100	715×400×160	151	117	24
	22+0	NSO 0722N	114,000	815×400×160	151	118	28
	28+0	NSO 0728N	128,000	915×400×160	151	119	32
	34+0	NSO 0734N	141,000	1,015×400×160	151	120	37
	40+0	NSO 0740N	153,000	1,115×400×160	151	121	42

主幹容量	分岐数＋スペース数	品番（ページュ）	標準価格（円）	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ（mm）	ガター寸法（mm） a寸法	ガター寸法（mm） b寸法	重量（kg）
MCB3P 100A	10+0	NSO 1010N	84,200	615×400×160	151	116	22
	16+0	NSO 1016N	98,100	715×400×160	151	117	24
	22+0	NSO 1022N	114,000	815×400×160	151	118	28
	28+0	NSO 1028N	128,000	915×400×160	151	119	32
	34+0	NSO 1034N	141,000	1,015×400×160	151	120	37
	40+0	NSO 1040N	153,000	1,115×400×160	151	121	42
MCB3P 100A ↔ ワイドタイプ	10+0	NSO 1010WN	96,200	615×500×200	151	116	30
	16+0	NSO 1016WN	114,000	715×500×200	151	117	34
	22+0	NSO 1022WN	127,000	815×500×200	151	118	37
	28+0	NSO 1028WN	137,000	915×500×200	151	119	42
	34+0	NSO 1034WN	154,000	1,015×500×200	151	120	46
	40+0	NSO 1040WN	169,000	1,115×500×200	151	121	50
MCB3P 200A	16+0	NSO 2016	162,000	1,015×500×200	250	266	42
	22+0	NSO 2022	177,000	1,115×500×200	250	267	46
	28+0	NSO 2028	194,000	1,215×500×200	250	268	50
	34+0	NSO 2034	216,000	1,315×500×200	250	269	55
	40+0	NSO 2040	233,000	1,415×500×200	250	270	60
	46+0	NSO 2046	249,000	1,515×500×200	250	271	62
	50+0	NSO 2050	261,000	1,615×500×200	250	305	67

（商品コード50）

※主幹ブレーカの容量変更、分岐ブレーカ数の変更も対応いたします。

この紙面に掲載の商品には、消費税は含まれておりません。

電灯分電盤 ENV スーパーコンポ盤

分岐ハーフサイズ

主幹：漏電ブレーカ/分岐：配線用遮断器


ベージュ マンセル 5Y7/1 日塗工 H25-70B　クリーム マンセル 2.5Y9/1 日塗工 H22-90B

※クリームの場合は品番末尾にK（例：**ENV 0506NK**）をつけてご注文ください。

主幹：漏電ブレーカ ELB 中性線欠相保護付

フレーム	電流	型番（感度電流）	掲載ページ
50AF	50A	ZS 53-50TLA-30（30mA）	P.1189
100AF	60A	ZS 103-60TLA-30（30mA）	P.1189
100AF	75A	ZS 103-75TLA-30（30mA）	P.1189
100AF	100A	ZS 103-100TLA-30（30mA）	P.1189
150AF	150A	ZR 153-150TLA-K（200mA）	P.1190
225AF	200A	ZR 223-200TLA-K（200mA）	P.1191
250AF	250A	ZR 253-250TLA-K（200mA）	P.1191
400AF	400A	ZEB 403-400TA-K（200mA）	P.1191



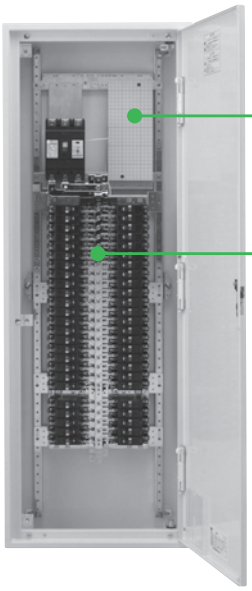

送りスペースのサイズ

適用	送りスペース（mm） タテ×ヨコ×フカサ
主幹100A以下（盤幅450）	180×78×95
主幹100A（盤幅500）	180×78×95
主幹150～250A	220×102×120
主幹400A	215×110×130




分岐ハーフサイズ

分岐：配線用遮断器MCB（ハーフサイズ）


極数・素子数・電流	型番	掲載ページ
2P1E20A	NLH 2P1E20M	P.1158

※200V用分岐バー付属数（2P2Eブレーカは手配してください。）
- 10回路以下…2本
- 12～20回路…4本
- 22回路以上…6本

●回路図

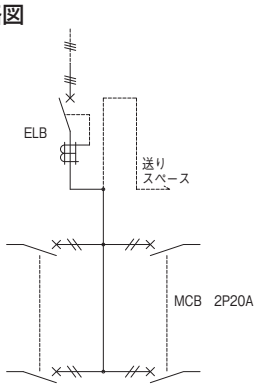

●ガター図



●使用キャビネット／BX（保護等級：IP2XD）
●板厚：本体1.6mm　扉1.6mm　枠1.6mm
（縦寸法1700以上は扉のみ2.3mm）
●使用ハンドル品番／本体タテ寸法1000mm未満　KH-84F（キー No.K200）
本体タテ寸法1000mm以上　KH-117F（キー No.K200）

ガターC寸法

主幹100A以下	95mm
主幹100Aの幅500タイプ及び主幹150～250A	120mm
主幹400A	149mm

●主幹：ELB3P

主幹容量	分岐数＋スペース数	品番（ベージュ）	標準価格（円）	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ（mm）	ガター寸法（mm） a寸法	ガター寸法（mm） b寸法	重量（kg）
ELB3P 50A	6+6	ENV 0506N	80,700	600×450×120	151	125	26
	8+4	ENV 0508N	82,200	600×450×120	151	125	26
	10+2	ENV 0510N	89,400	600×450×120	151	125	26
	12+0	ENV 0512N	91,800	600×450×120	151	125	26
	14+6	ENV 0514N	99,700	700×450×120	151	125	30
	16+4	ENV 0516N	101,200	700×450×120	151	125	30
	18+2	ENV 0518N	107,000	700×450×120	151	125	30
	20+0	ENV 0520N	111,000	700×450×120	151	125	30
	22+6	ENV 0522N	118,000	800×450×120	151	125	36
	24+4	ENV 0524N	119,000	800×450×120	151	125	36
	26+2	ENV 0526N	126,000	800×450×120	151	125	36
	28+0	ENV 0528N	129,000	800×450×120	151	125	36
	30+6	ENV 0530N	137,000	900×450×120	151	125	40
	32+4	ENV 0532N	139,000	900×450×120	151	125	40
	34+2	ENV 0534N	145,000	900×450×120	151	125	40
	36+0	ENV 0536N	148,000	900×450×120	151	125	40
ELB3P 60A	6+6	ENV 0606N	80,700	600×450×120	151	125	26
	8+4	ENV 0608N	82,200	600×450×120	151	125	26
	10+2	ENV 0610N	89,400	600×450×120	151	125	26
	12+0	ENV 0612N	91,800	600×450×120	151	125	26
	14+6	ENV 0614N	99,700	700×450×120	151	125	30
	16+4	ENV 0616N	101,200	700×450×120	151	125	30
	18+2	ENV 0618N	107,000	700×450×120	151	125	30
	20+0	ENV 0620N	111,000	700×450×120	151	125	30
	22+6	ENV 0622N	118,000	800×450×120	151	125	36
	24+4	ENV 0624N	119,000	800×450×120	151	125	36
	26+2	ENV 0626N	126,000	800×450×120	151	125	36
	28+0	ENV 0628N	129,000	800×450×120	151	125	36
	30+6	ENV 0630N	137,000	900×450×120	151	125	40
ELB3P 60A	32+4	ENV 0632N	139,000	900×450×120	151	125	40
	34+2	ENV 0634N	145,000	900×450×120	151	125	40
	36+0	ENV 0636N	148,000	900×450×120	151	125	40
ELB3P 75A	6+6	ENV 0706N	123,000	600×450×120	151	125	26
	8+4	ENV 0708N	124,000	600×450×120	151	125	26
	10+2	ENV 0710N	132,000	600×450×120	151	125	26
	12+0	ENV 0712N	134,000	600×450×120	151	125	26
	14+6	ENV 0714N	142,000	700×450×120	151	125	30
	16+4	ENV 0716N	144,000	700×450×120	151	125	30
	18+2	ENV 0718N	150,000	700×450×120	151	125	30
	20+0	ENV 0720N	153,000	700×450×120	151	125	30
	22+6	ENV 0722N	160,000	800×450×120	151	125	36
	24+4	ENV 0724N	162,000	800×450×120	151	125	36
	26+2	ENV 0726N	169,000	800×450×120	151	125	36
	28+0	ENV 0728N	172,000	800×450×120	151	125	36
	30+6	ENV 0730N	180,000	900×450×120	151	125	41
	32+4	ENV 0732N	181,000	900×450×120	151	125	41
	34+2	ENV 0734N	188,000	900×450×120	151	125	41
	36+0	ENV 0736N	191,000	900×450×120	151	125	41
ELB3P 100A	6+6	ENV 1006N	123,000	600×450×120	151	125	26
	8+4	ENV 1008N	124,000	600×450×120	151	125	26
	10+2	ENV 1010N	132,000	600×450×120	151	125	26
	12+0	ENV 1012N	134,000	600×450×120	151	125	26
	14+6	ENV 1014N	142,000	700×450×120	151	125	30
	16+4	ENV 1016N	144,000	700×450×120	151	125	30
	18+2	ENV 1018N	150,000	700×450×120	151	125	30
	20+0	ENV 1020N	153,000	700×450×120	151	125	30
	22+6	ENV 1022N	160,000	800×450×120	151	125	36
	24+4	ENV 1024N	162,000	800×450×120	151	125	36

（商品コード50）

※主幹ブレーカの容量変更、分岐ブレーカ数の変更も対応いたします。

●主幹：ELB3P

主幹容量	分岐数＋スペース数	品番（ベージュ）	標準価格（円）	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ（mm）	ガター寸法（mm） a寸法	ガター寸法（mm） b寸法	重量（kg）
ELB3P 100A	26+2	ENV 1026N	169,000	800×450×120	151	125	36
	28+0	ENV 1028N	172,000	800×450×120	151	125	36
	30+6	ENV 1030N	180,000	900×450×120	151	125	41
	32+4	ENV 1032N	181,000	900×450×120	151	125	41
	34+2	ENV 1034N	188,000	900×450×120	151	125	41
	36+0	ENV 1036N	191,000	900×450×120	151	125	41
ELB3P 100A ワイドタイプ	6+6	ENV 1006WN	129,000	600×500×160	151	125	30
	8+4	ENV 1008WN	131,000	600×500×160	151	125	30
	10+2	ENV 1010WN	137,000	600×500×160	151	125	30
	12+0	ENV 1012WN	139,000	600×500×160	151	125	30
	14+6	ENV 1014WN	148,000	700×500×160	151	125	35
	16+4	ENV 1016WN	149,000	700×500×160	151	125	35
	18+2	ENV 1018WN	156,000	700×500×160	151	125	35
	20+0	ENV 1020WN	159,000	700×500×160	151	125	35
	22+6	ENV 1022WN	168,000	800×500×160	151	125	42
	24+4	ENV 1024WN	168,000	800×500×160	151	125	42
	26+2	ENV 1026WN	175,000	800×500×160	151	125	42
	28+0	ENV 1028WN	177,000	800×500×160	151	125	42
	30+6	ENV 1030WN	187,000	900×500×160	151	125	45
	32+4	ENV 1032WN	188,000	900×500×160	151	125	45
	34+2	ENV 1034WN	196,000	900×500×160	151	125	45
	36+0	ENV 1036WN	197,000	900×500×160	151	125	45
ELB3P 150A	8+4	ENV 1508N	138,000	800×500×160	200	225	37
	10+2	ENV 1510N	141,000	800×500×160	200	225	37
	12+0	ENV 1512N	144,000	800×500×160	200	225	37
	14+6	ENV 1514N	150,000	900×500×160	200	225	41
	16+4	ENV 1516N	156,000	900×500×160	200	225	41
	18+2	ENV 1518N	157,000	900×500×160	200	225	41
	20+0	ENV 1520N	162,000	900×500×160	200	225	41
	22+6	ENV 1522N	169,000	1,000×500×160	200	225	47
	24+4	ENV 1524N	172,000	1,000×500×160	200	225	47
	26+2	ENV 1526N	175,000	1,000×500×160	200	225	47
	28+0	ENV 1528N	180,000	1,000×500×160	200	225	47
	30+6	ENV 1530N	188,000	1,100×500×160	200	225	52
	32+4	ENV 1532N	191,000	1,100×500×160	200	225	52
	34+2	ENV 1534N	196,000	1,100×500×160	200	225	52
	36+0	ENV 1536N	199,000	1,100×500×160	200	225	52
	38+4	ENV 1538N	209,000	1,200×500×160	200	225	57
	40+2	ENV 1540N	212,000	1,200×500×160	200	225	57
	42+0	ENV 1542N	218,000	1,200×500×160	200	225	57
	44+6	ENV 1544N	234,000	1,300×500×160	200	225	62
	46+4	ENV 1546N	237,000	1,300×500×160	200	225	62
	48+2	ENV 1548N	243,000	1,300×500×160	200	225	62
	50+0	ENV 1550N	249,000	1,300×500×160	200	225	62
	52+6	ENV 1552N	264,000	1,400×500×160	200	225	69
	54+4	ENV 1554N	270,000	1,400×500×160	200	225	69
	56+2	ENV 1556N	276,000	1,400×500×160	200	225	69
	58+0	ENV 1558N	281,000	1,400×500×160	200	225	69
	60+6	ENV 1560N	286,000	1,500×500×160	200	225	73
	62+4	ENV 1562N	290,000	1,500×500×160	200	225	73
	64+2	ENV 1564N	296,000	1,500×500×160	200	225	73
	66+0	ENV 1566N	299,000	1,500×500×160	200	225	73
ELB3P 200A	6+6	ENV 2006	172,000	900×500×160	250	325	40
	8+4	ENV 2008	174,000	900×500×160	250	325	40
	10+2	ENV 2010	181,000	900×500×160	250	275	40
	12+0	ENV 2012	185,000	900×500×160	250	275	40
	14+6	ENV 2014	193,000	1,000×500×160	250	325	45
	16+4	ENV 2016	194,000	1,000×500×160	250	325	45
	18+2	ENV 2018	202,000	1,000×500×160	250	275	45
	20+0	ENV 2020	203,000	1,000×500×160	250	275	45

主幹容量	分岐数＋スペース数	品番（ベージュ）	標準価格（円）	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ（mm）	ガター寸法（mm） a寸法	ガター寸法（mm） b寸法	重量（kg）
ELB3P 200A	22+6	ENV 2022	211,000	1,100×500×160	250	325	51
	24+4	ENV 2024	212,000	1,100×500×160	250	325	51
	26+2	ENV 2026	222,000	1,100×500×160	250	275	51
	28+0	ENV 2028	222,000	1,100×500×160	250	275	51
	30+6	ENV 2030	231,000	1,200×500×160	250	325	56
	32+4	ENV 2032	233,000	1,200×500×160	250	325	56
	34+2	ENV 2034	239,000	1,200×500×160	250	275	56
	36+0	ENV 2036	242,000	1,200×500×160	250	275	56
	38+4	ENV 2038	253,000	1,300×500×160	250	325	61
	40+2	ENV 2040	258,000	1,300×500×160	250	275	61
	42+0	ENV 2042	262,000	1,300×500×160	250	275	61
	44+6	ENV 2044	270,000	1,400×500×160	250	325	68
	46+4	ENV 2046	273,000	1,400×500×160	250	325	68
	48+2	ENV 2048	290,000	1,400×500×160	250	275	68
	50+0	ENV 2050	296,000	1,400×500×160	250	275	68
	52+6	ENV 2052	304,000	1,500×500×160	250	325	72
	54+4	ENV 2054	305,000	1,500×500×160	250	325	72
	56+2	ENV 2056	314,000	1,500×500×160	250	275	72
	58+0	ENV 2058	315,000	1,500×500×160	250	275	72
	60+6	ENV 2060	323,000	1,600×500×160	250	325	77
	62+4	ENV 2062	326,000	1,600×500×160	250	325	77
	64+2	ENV 2064	332,000	1,600×500×160	250	275	77
	66+0	ENV 2066	333,000	1,600×500×160	250	275	77
ELB3P 250A	6+6	ENV 2506	196,000	1,000×500×160	300	325	43
	8+4	ENV 2508	199,000	1,000×500×160	300	325	43
	10+2	ENV 2510	206,000	1,000×500×160	300	325	43
	12+0	ENV 2512	212,000	1,000×500×160	300	325	43
	14+6	ENV 2514	218,000	1,100×500×160	300	325	49
	16+4	ENV 2516	222,000	1,100×500×160	300	325	49
	18+2	ENV 2518	225,000	1,100×500×160	300	325	49
	20+0	ENV 2520	230,000	1,100×500×160	300	325	49
	22+6	ENV 2522	234,000	1,200×500×160	300	325	54
	24+4	ENV 2524	239,000	1,200×500×160	300	325	54
	26+2	ENV 2526	242,000	1,200×500×160	300	325	54
	28+0	ENV 2528	247,000	1,200×500×160	300	325	54
	30+6	ENV 2530	253,000	1,300×500×160	300	325	60
	32+4	ENV 2532	258,000	1,300×500×160	300	325	60
	34+2	ENV 2534	262,000	1,300×500×160	300	325	60
	36+0	ENV 2536	265,000	1,300×500×160	300	325	60
	38+4	ENV 2538	273,000	1,400×500×160	300	325	66
	40+2	ENV 2540	276,000	1,400×500×160	300	325	66
	42+0	ENV 2542	281,000	1,400×500×160	300	325	66
	44+6	ENV 2544	284,000	1,500×500×160	300	325	70
	46+4	ENV 2546	292,000	1,500×500×160	300	325	70
	48+2	ENV 2548	296,000	1,500×500×160	300	325	70
	50+0	ENV 2550	299,000	1,500×500×160	300	325	70
	52+6	ENV 2552	307,000	1,600×500×160	300	325	75
	54+4	ENV 2554	312,000	1,600×500×160	300	325	75
	56+2	ENV 2556	318,000	1,600×500×160	300	325	75
	58+0	ENV 2558	320,000	1,600×500×160	300	325	75
	60+6	ENV 2560	330,000	1,700×500×160	300	325	83
	62+4	ENV 2562	332,000	1,700×500×160	300	325	83
	64+2	ENV 2564	335,000	1,700×500×160	300	325	83
	66+0	ENV 2566	338,000	1,700×500×160	300	325	83
ELB3P 400A	36+0	ENV 4036	457,000	1,500×600×200	400	250	86
	44+0	ENV 4044	473,000	1,600×600×200	400	250	96
	52+0	ENV 4052	498,000	1,700×600×200	400	250	104
	60+0	ENV 4060	512,000	1,800×600×200	400	250	110
	68+0	ENV 4068	580,000	1,900×600×200	400	250	118

（商品コード50）

※主幹ブレーカの容量変更、分岐ブレーカ数の変更も対応いたします。

この紙面に掲載の商品には、消費税は含まれておりません。

電灯分電盤　NBV　スーパーコンポ盤

分岐ハーフサイズ


主幹：配線用遮断器／分岐：配線用遮断器

ベージュ　マンセル 5Y7/1 日塗工 H25-70B　クリーム　マンセル 2.5Y9/1 日塗工 H22-90B

※クリームの場合は品番末尾にK（例：**NBV 0506NK**）をつけてご注文ください。

主幹：ノーヒューズブレーカ MCB 中性線欠相保護付

フレーム	電流	型番	掲載ページ
50AF	50A	NB 53-50TLA	P.1169
100AF	60A	NB 103-60TLA	P.1169
100AF	75A	NB 103-75TLA	P.1169
100AF	100A	NB 103-100TLA	P.1169
150AF	150A	NR 153-150TLA	P.1170
225AF	200A	NR 223-200TLA	P.1170
250AF	250A	NR 253-250TLA	P.1171

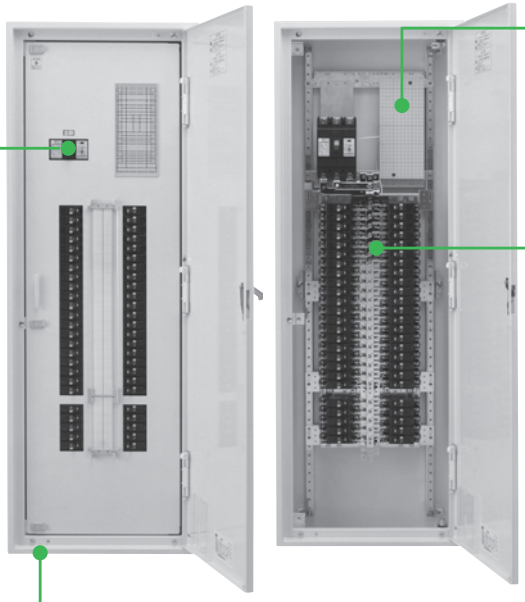

送りスペースのサイズ

適用	送りスペース(mm) タテ×ヨコ×フカサ
主幹100A以下（盤幅450）	180×78×95
主幹100A（盤幅500）	180×78×120
主幹150～250A	220×102×120




分岐ハーフサイズ

分岐：配線用遮断器MCB（ハーフサイズ）


極数・素子数・電流	型番	掲載ページ
2P1E20A	NLH 2P1E20M	P.1158

※200V用分岐バー付属数（2P2Eブレーカは手配してください。）
- 10回路以下…2本
- 12～20回路…4本
- 22回路以上…6本

●回路図

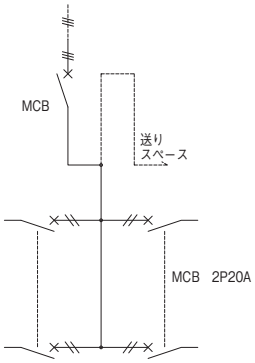

●ガター図



●使用キャビネット／BX（保護等級：IP2XD）
●板厚：本体1.6mm　扉1.6mm　枠1.6mm
（縦寸法1700以上は扉のみ2.3mm）
●使用ハンドル品番／本体タテ寸法1000mm未満　KH-84F（キー No.K200）
本体タテ寸法1000mm以上　KH-117F（キー No.K200）

ガターC寸法

主幹100A以下	95mm
主幹100Aの幅500タイプ及び主幹150～250A	120mm
主幹400A	149mm

●主幹：MCB3P

主幹容量	分岐数＋スペース数	品番（ベージュ）	標準価格（円）	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	ガター寸法 (mm) a寸法	ガター寸法 (mm) b寸法	重量 (kg)
MCB3P 50A	6+6	NBV 0506N	65,600	600×450×120	151	125	26
	8+4	NBV 0508N	70,400	600×450×120	151	125	26
	10+2	NBV 0510N	75,100	600×450×120	151	125	26
	12+0	NBV 0512N	79,800	600×450×120	151	125	26
	14+6	NBV 0514N	84,500	700×450×120	151	125	30
	16+4	NBV 0516N	89,400	700×450×120	151	125	30
	18+2	NBV 0518N	94,100	700×450×120	151	125	30
	20+0	NBV 0520N	98,800	700×450×120	151	125	30
	22+6	NBV 0522N	103,600	800×450×120	151	125	36
	24+4	NBV 0524N	108,000	800×450×120	151	125	36
	26+2	NBV 0526N	113,000	800×450×120	151	125	36
	28+0	NBV 0528N	117,000	800×450×120	151	125	36
	30+6	NBV 0530N	122,000	900×450×120	151	125	40
	32+4	NBV 0532N	127,000	900×450×120	151	125	40
	34+2	NBV 0534N	132,000	900×450×120	151	125	40
	36+0	NBV 0536N	137,000	900×450×120	151	125	40
MCB3P 60A	6+6	NBV 0606N	65,600	600×450×120	151	125	26
	8+4	NBV 0608N	70,400	600×450×120	151	125	26
	10+2	NBV 0610N	75,100	600×450×120	151	125	26
	12+0	NBV 0612N	79,800	600×450×120	151	125	26
	14+6	NBV 0614N	84,500	700×450×120	151	125	30
	16+4	NBV 0616N	89,400	700×450×120	151	125	30
	18+2	NBV 0618N	94,100	700×450×120	151	125	30
	20+0	NBV 0620N	98,800	700×450×120	151	125	30
	22+6	NBV 0622N	103,600	800×450×120	151	125	36
	24+4	NBV 0624N	108,000	800×450×120	151	125	36
	26+2	NBV 0626N	113,000	800×450×120	151	125	36
	28+0	NBV 0628N	117,000	800×450×120	151	125	36
	30+6	NBV 0630N	122,000	900×450×120	151	125	40

主幹容量	分岐数＋スペース数	品番（ベージュ）	標準価格（円）	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	ガター寸法 (mm) a寸法	ガター寸法 (mm) b寸法	重量 (kg)
MCB3P 60A	32+4	NBV 0632N	127,000	900×450×120	151	125	40
	34+2	NBV 0634N	132,000	900×450×120	151	125	40
	36+0	NBV 0636N	137,000	900×450×120	151	125	40
MCB3P 75A	6+6	NBV 0706N	90,300	600×450×120	151	125	26
	8+4	NBV 0708N	95,200	600×450×120	151	125	26
	10+2	NBV 0710N	99,900	600×450×120	151	125	26
	12+0	NBV 0712N	104,600	600×450×120	151	125	26
	14+6	NBV 0714N	109,000	700×450×120	151	125	30
	16+4	NBV 0716N	114,000	700×450×120	151	125	30
	18+2	NBV 0718N	118,000	700×450×120	151	125	30
	20+0	NBV 0720N	123,000	700×450×120	151	125	30
	22+6	NBV 0722N	128,000	800×450×120	151	125	36
	24+4	NBV 0724N	133,000	800×450×120	151	125	36
	26+2	NBV 0726N	137,000	800×450×120	151	125	36
	28+0	NBV 0728N	143,000	800×450×120	151	125	36
	30+6	NBV 0730N	147,000	900×450×120	151	125	41
	32+4	NBV 0732N	153,000	900×450×120	151	125	41
	34+2	NBV 0734N	157,000	900×450×120	151	125	41
	36+0	NBV 0736N	162,000	900×450×120	151	125	41
MCB3P 100A	6+6	NBV 1006N	90,300	600×450×120	151	125	26
	8+4	NBV 1008N	95,200	600×450×120	151	125	26
	10+2	NBV 1010N	99,900	600×450×120	151	125	26
	12+0	NBV 1012N	104,600	600×450×120	151	125	26
	14+6	NBV 1014N	109,000	700×450×120	151	125	30
	16+4	NBV 1016N	114,000	700×450×120	151	125	30
	18+2	NBV 1018N	118,000	700×450×120	151	125	30
	20+0	NBV 1020N	123,000	700×450×120	151	125	30
	22+6	NBV 1022N	128,000	800×450×120	151	125	36
	24+4	NBV 1024N	133,000	800×450×120	151	125	36

（商品コード50）

※主幹ブレーカの容量変更、分岐ブレーカ数の変更も対応いたします。

●主幹：MCB3P

主幹容量	分岐数＋スペース数	品番（ページュ）	標準価格（円）	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ（mm）	ガター寸法（mm） a寸法	ガター寸法（mm） b寸法	重量（kg）
MCB3P 100A	26+2	NBV 1026N	137,000	800×450×120	151	125	36
	28+0	NBV 1028N	143,000	800×450×120	151	125	36
	30+6	NBV 1030N	147,000	900×450×120	151	125	41
	32+4	NBV 1032N	153,000	900×450×120	151	125	41
	34+2	NBV 1034N	157,000	900×450×120	151	125	41
	36+0	NBV 1036N	162,000	900×450×120	151	125	41
MCB3P 100A ワイドタイプ	6+6	NBV 1006WN	96,300	600×500×160	151	125	30
	8+4	NBV 1008WN	101,100	600×500×160	151	125	30
	10+2	NBV 1010WN	105,000	600×500×160	151	125	30
	12+0	NBV 1012WN	110,000	600×500×160	151	125	30
	14+6	NBV 1014WN	115,000	700×500×160	151	125	35
	16+4	NBV 1016WN	119,000	700×500×160	151	125	35
	18+2	NBV 1018WN	124,000	700×500×160	151	125	35
	20+0	NBV 1020WN	129,000	700×500×160	151	125	35
	22+6	NBV 1022WN	134,000	800×500×160	151	125	42
	24+4	NBV 1024WN	138,000	800×500×160	151	125	42
	26+2	NBV 1026WN	144,000	800×500×160	151	125	42
	28+0	NBV 1028WN	148,000	800×500×160	151	125	42
	30+6	NBV 1030WN	154,000	900×500×160	151	125	45
	32+4	NBV 1032WN	157,000	900×500×160	151	125	45
	34+2	NBV 1034WN	162,000	900×500×160	151	125	45
	36+0	NBV 1036WN	168,000	900×500×160	151	125	45
MCB3P 150A	8+4	NBV 1508N	118,000	800×500×160	200	225	37
	10+2	NBV 1510N	121,000	800×500×160	200	225	37
	12+0	NBV 1512N	124,000	800×500×160	200	225	37
	14+6	NBV 1514N	131,000	900×500×160	200	225	41
	16+4	NBV 1516N	133,000	900×500×160	200	225	41
	18+2	NBV 1518N	138,000	900×500×160	200	225	41
	20+0	NBV 1520N	141,000	900×500×160	200	225	41
	22+6	NBV 1522N	146,000	1,000×500×160	200	225	47
	24+4	NBV 1524N	150,000	1,000×500×160	200	225	47
	26+2	NBV 1526N	154,000	1,000×500×160	200	225	47
	28+0	NBV 1528N	157,000	1,000×500×160	200	225	47
	30+6	NBV 1530N	165,000	1,100×500×160	200	225	52
	32+4	NBV 1532N	169,000	1,100×500×160	200	225	52
	34+2	NBV 1534N	172,000	1,100×500×160	200	225	52
	36+0	NBV 1536N	177,000	1,100×500×160	200	225	52
	38+4	NBV 1538N	185,000	1,200×500×160	200	225	57
	40+2	NBV 1540N	190,000	1,200×500×160	200	225	57
	42+0	NBV 1542N	193,000	1,200×500×160	200	225	57
	44+6	NBV 1544N	203,000	1,300×500×160	200	225	62
	46+4	NBV 1546N	206,000	1,300×500×160	200	225	62
	48+2	NBV 1548N	216,000	1,300×500×160	200	225	62
	50+0	NBV 1550N	221,000	1,300×500×160	200	225	62
	52+6	NBV 1552N	236,000	1,400×500×160	200	225	69
	54+4	NBV 1554N	240,000	1,400×500×160	200	225	69
	56+2	NBV 1556N	242,000	1,400×500×160	200	225	69
	58+0	NBV 1558N	249,000	1,400×500×160	200	225	69
	60+6	NBV 1560N	264,000	1,500×500×160	200	225	73
	62+4	NBV 1562N	268,000	1,500×500×160	200	225	73
	64+2	NBV 1564N	273,000	1,500×500×160	200	225	73
	66+0	NBV 1566N	276,000	1,500×500×160	200	225	73
MCB3P 200A	6+6	NBV 2006	146,000	900×500×160	250	325	40
	8+4	NBV 2008	152,000	900×500×160	250	325	40
	10+2	NBV 2010	156,000	900×500×160	250	275	40
	12+0	NBV 2012	160,000	900×500×160	250	275	40
	14+6	NBV 2014	165,000	1,000×500×160	250	325	45

主幹容量	分岐数＋スペース数	品番（ページュ）	標準価格（円）	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ（mm）	ガター寸法（mm） a寸法	ガター寸法（mm） b寸法	重量（kg）
MCB3P 200A	16+4	NBV 2016	169,000	1,000×500×160	250	325	45
	18+2	NBV 2018	174,000	1,000×500×160	250	275	45
	20+0	NBV 2020	180,000	1,000×500×160	250	275	45
	22+6	NBV 2022	185,000	1,100×500×160	250	325	51
	24+4	NBV 2024	190,000	1,100×500×160	250	325	51
	26+2	NBV 2026	194,000	1,100×500×160	250	275	51
	28+0	NBV 2028	199,000	1,100×500×160	250	275	51
	30+6	NBV 2030	203,000	1,200×500×160	250	325	56
	32+4	NBV 2032	209,000	1,200×500×160	250	325	56
	34+2	NBV 2034	212,000	1,200×500×160	250	275	56
	36+0	NBV 2036	218,000	1,200×500×160	250	275	56
	38+4	NBV 2038	228,000	1,300×500×160	250	325	61
	40+2	NBV 2040	233,000	1,300×500×160	250	275	61
	42+0	NBV 2042	237,000	1,300×500×160	250	275	61
	44+6	NBV 2044	242,000	1,400×500×160	250	325	68
	46+4	NBV 2046	249,000	1,400×500×160	250	325	68
	48+2	NBV 2048	258,000	1,400×500×160	250	275	68
	50+0	NBV 2050	273,000	1,400×500×160	250	275	68
	52+6	NBV 2052	276,000	1,500×500×160	250	325	72
	54+4	NBV 2054	283,000	1,500×500×160	250	325	72
	56+2	NBV 2056	286,000	1,500×500×160	250	275	72
	58+0	NBV 2058	292,000	1,500×500×160	250	275	72
	60+6	NBV 2060	296,000	1,600×500×160	250	325	77
	62+4	NBV 2062	302,000	1,600×500×160	250	325	77
	64+2	NBV 2064	304,000	1,600×500×160	250	275	77
	66+0	NBV 2066	311,000	1,600×500×160	250	275	77
MCB3P 250A	6+6	NBV 2506	180,000	1,000×500×160	300	325	43
	8+4	NBV 2508	185,000	1,000×500×160	300	325	43
	10+2	NBV 2510	193,000	1,000×500×160	300	325	43
	12+0	NBV 2512	199,000	1,000×500×160	300	325	43
	14+6	NBV 2514	203,000	1,100×500×160	300	325	49
	16+4	NBV 2516	206,000	1,100×500×160	300	325	49
	18+2	NBV 2518	211,000	1,100×500×160	300	325	49
	20+0	NBV 2520	214,000	1,100×500×160	300	325	49
	22+6	NBV 2522	222,000	1,200×500×160	300	325	54
	24+4	NBV 2524	225,000	1,200×500×160	300	325	54
	26+2	NBV 2526	230,000	1,200×500×160	300	325	54
	28+0	NBV 2528	233,000	1,200×500×160	300	325	54
	30+6	NBV 2530	240,000	1,300×500×160	300	325	60
	32+4	NBV 2532	243,000	1,300×500×160	300	325	60
	34+2	NBV 2534	249,000	1,300×500×160	300	325	60
	36+0	NBV 2536	253,000	1,300×500×160	300	325	60
	38+4	NBV 2538	258,000	1,400×500×160	300	325	66
	40+2	NBV 2540	262,000	1,400×500×160	300	325	66
	42+0	NBV 2542	265,000	1,400×500×160	300	325	66
	44+6	NBV 2544	270,000	1,500×500×160	300	325	70
	46+4	NBV 2546	278,000	1,500×500×160	300	325	70
	48+2	NBV 2548	283,000	1,500×500×160	300	325	70
	50+0	NBV 2550	286,000	1,500×500×160	300	325	70
	52+6	NBV 2552	290,000	1,600×500×160	300	325	75
	54+4	NBV 2554	293,000	1,600×500×160	300	325	75
	56+2	NBV 2556	298,000	1,600×500×160	300	325	75
	58+0	NBV 2558	302,000	1,600×500×160	300	325	75
	60+6	NBV 2560	305,000	1,700×500×160	300	325	83
	62+4	NBV 2562	311,000	1,700×500×160	300	325	83
	64+2	NBV 2564	314,000	1,700×500×160	300	325	83
	66+0	NBV 2566	318,000	1,700×500×160	300	325	83

※主幹ブレーカの容量変更、分岐ブレーカ数の変更も対応いたします。 （商品コード50）

電灯分電盤　EVR12～28　スーパーコンポ盤

分岐ハーフサイズ

主幹：漏電ブレーカ/分岐：配線用遮断器
リモコンリレー付

ベージュ　マンセル 5Y7/1 日塗工 H25-70B　クリーム　マンセル 2.5Y9/1 日塗工 H22-90B

※クリームの場合は品番末尾にK（例：**EVR12 0508NK**）をつけてご注文ください。

主幹：漏電ブレーカ ELB 中性線欠相保護付

フレーム	電流	型番（感度電流）	掲載ページ
50AF	50A	ZS 53-50TLA-30（30mA）	P.1189
100AF	60A	ZS 103-60TLA-30（30mA）	P.1189
100AF	75A	ZS 103-75TLA-30（30mA）	P.1189
100AF	100A	ZS 103-100TLA-30（30mA）	P.1189
150AF	150A	ZR 153-150TLA-K（200mA）	P.1190
225AF	200A	ZR 223-200TLA-K（200mA）	P.1191
250AF	250A	ZR 253-250TLA-K（200mA）	P.1191


送りスペースのサイズ

適用	送りスペース（mm）タテ×ヨコ×フカサ
主幹100A以下（盤幅450）	180×78×95
主幹100A（盤幅500）	180×78×95
主幹150～250A	220×102×120



分岐ハーフサイズ



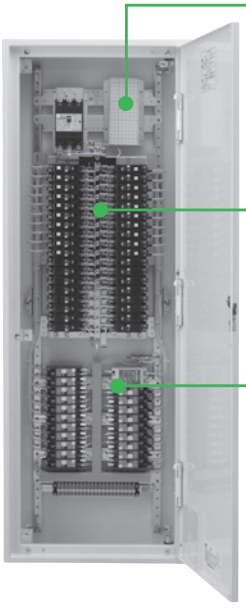


分岐：配線用遮断器MCB（ハーフサイズ）

極数・素子数・電流	型番	掲載ページ
2P1E20A	NLH 2P1E20M	P.1158


※200V用分岐バー付属数（2P2Eブレーカは手配してください。）
- 10回路以下…2本
- 12～20回路…4本
- 22回路以上…6本

リモコンリレー
※リモコンリレーは100V用です。

●ガター図



●回路図



●使用キャビネット／BX（保護等級：IP2XD）
●板厚：本体1.6mm　扉1.6mm　枠1.6mm（縦寸法1700以上は扉のみ2.3mm）
●使用ハンドル品番／本体タテ寸法1000mm以上　KH-117F（キー No.K200）

ガターC寸法

主幹100A以下	95mm
主幹100Aの幅500タイプ及び主幹150～250A	120mm

●主幹：ELB3P

主幹容量	分岐数＋スペース数	リモコンリレー 実装数	リモコンリレー スペース数	品番（ベージュ）	標準価格（円）	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ（mm）	ガター寸法（mm） a寸法	ガター寸法（mm） b寸法	重量（kg）
ELB3P 50A	8+4	8	4	EVR12 0508N	197,000	1,000×450×120	151	111	41
		8	12	EVR20 0508N	239,000	1,100×450×120	151	111	45
		8	20	EVR28 0508N	249,000	1,200×450×120	151	111	47
	10+2	10	2	EVR12 0510N	211,000	1,000×450×120	151	111	41
		10	10	EVR20 0510N	247,000	1,100×450×120	151	111	45
		10	18	EVR28 0510N	252,000	1,200×450×120	151	111	47
	12+0	12	0	EVR12 0512N	222,000	1,000×450×120	151	111	41
		12	8	EVR20 0512N	249,000	1,100×450×120	151	111	45
		12	16	EVR28 0512N	255,000	1,200×450×120	151	111	47
	14+6	12	0	EVR12 0514N	231,000	1,100×450×120	151	111	47
		14	6	EVR20 0514N	256,000	1,200×450×120	151	111	51
		14	14	EVR28 0514N	270,000	1,300×450×120	151	111	54
	16+4	12	0	EVR12 0516N	234,000	1,100×450×120	151	111	47
		16	4	EVR20 0516N	261,000	1,200×450×120	151	111	51
		16	12	EVR28 0516N	278,000	1,300×450×120	151	111	54
	18+2	12	0	EVR12 0518N	242,000	1,100×450×120	151	111	47
		18	2	EVR20 0518N	276,000	1,200×450×120	151	111	51
		18	10	EVR28 0518N	290,000	1,300×450×120	151	111	54
	20+0	12	0	EVR12 0520N	245,000	1,100×450×120	151	111	47
		20	0	EVR20 0520N	284,000	1,200×450×120	151	111	51
		20	8	EVR28 0520N	298,000	1,300×450×120	151	111	54
	22+6	12	0	EVR12 0522N	249,000	1,200×450×120	151	111	51
		20	0	EVR20 0522N	292,000	1,300×450×120	151	111	56
		22	6	EVR28 0522N	311,000	1,400×450×120	151	111	61
	24+4	12	0	EVR12 0524N	252,000	1,200×450×120	151	111	51
		20	0	EVR20 0524N	293,000	1,300×450×120	151	111	56
		24	4	EVR28 0524N	318,000	1,400×450×120	151	111	61
	26+2	12	0	EVR12 0526N	259,000	1,200×450×120	151	111	51
		20	0	EVR20 0526N	302,000	1,300×450×120	151	111	56
		26	2	EVR28 0526N	330,000	1,400×450×120	151	111	61
	28+0	12	0	EVR12 0528N	261,000	1,200×450×120	151	111	51
		20	0	EVR20 0528N	304,000	1,300×450×120	151	111	56
		28	0	EVR28 0528N	338,000	1,400×450×120	151	111	61
ELB3P 50A	30+6	12	0	EVR12 0530N	270,000	1,300×450×120	151	111	56
		20	0	EVR20 0530N	311,000	1,400×450×120	151	111	61
		28	0	EVR28 0530N	346,000	1,500×450×120	151	111	66
	32+4	12	0	EVR12 0532N	273,000	1,300×450×120	151	111	56
		20	0	EVR20 0532N	312,000	1,400×450×120	151	111	61
		28	0	EVR28 0532N	348,000	1,500×450×120	151	111	66
	34+2	12	0	EVR12 0534N	278,000	1,300×450×120	151	111	56
		20	0	EVR20 0534N	320,000	1,400×450×120	151	111	61
		28	0	EVR28 0534N	355,000	1,500×450×120	151	111	66
	36+0	12	0	EVR12 0536N	281,000	1,300×450×120	151	111	56
		20	0	EVR20 0536N	323,000	1,400×450×120	151	111	61
		28	0	EVR28 0536N	358,000	1,500×450×120	151	111	66
ELB3P 60A	8+4	8	4	EVR12 0608N	197,000	1,000×450×120	151	111	41
		8	12	EVR20 0608N	239,000	1,100×450×120	151	111	45
		8	20	EVR28 0608N	249,000	1,200×450×120	151	111	47
	10+2	10	2	EVR12 0610N	211,000	1,000×450×120	151	111	41
		10	10	EVR20 0610N	247,000	1,100×450×120	151	111	45
		10	18	EVR28 0610N	252,000	1,200×450×120	151	111	47
	12+0	12	0	EVR12 0612N	222,000	1,000×450×120	151	111	41
		12	8	EVR20 0612N	249,000	1,100×450×120	151	111	45
		12	16	EVR28 0612N	255,000	1,200×450×120	151	111	47
	14+6	12	0	EVR12 0614N	231,000	1,100×450×120	151	111	47
		14	6	EVR20 0614N	256,000	1,200×450×120	151	111	51
		14	14	EVR28 0614N	270,000	1,300×450×120	151	111	54
	16+4	12	0	EVR12 0616N	234,000	1,100×450×120	151	111	47
		16	4	EVR20 0616N	261,000	1,200×450×120	151	111	51
		16	12	EVR28 0616N	278,000	1,300×450×120	151	111	54
	18+2	12	0	EVR12 0618N	242,000	1,100×450×120	151	111	47
		18	2	EVR20 0618N	276,000	1,200×450×120	151	111	51
		18	10	EVR28 0618N	290,000	1,300×450×120	151	111	54
	20+0	12	0	EVR12 0620N	245,000	1,100×450×120	151	111	47
		20	0	EVR20 0620N	284,000	1,200×450×120	151	111	51
		20	8	EVR28 0620N	298,000	1,300×450×120	151	111	54

※主幹ブレーカの容量変更、分岐ブレーカ数の変更も対応いたします。（商品コード50）

●主幹：ELB3P

主幹容量	分岐数＋スペース数	リモコンリレー 実装数	リモコンリレー スペース数	品番（ページュ）	標準価格（円）	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ（mm）	ガター寸法（mm） a寸法	ガター寸法（mm） b寸法	重量（kg）
ELB3P 60A	22+6	12	0	EVR12 0622N	249,000	1,200×450×120	151	111	51
		20	0	EVR20 0622N	292,000	1,300×450×120	151	111	56
		22	6	EVR28 0622N	311,000	1,400×450×120	151	111	61
	24+4	12	0	EVR12 0624N	252,000	1,200×450×120	151	111	51
		20	0	EVR20 0624N	293,000	1,300×450×120	151	111	56
		24	4	EVR28 0624N	318,000	1,400×450×120	151	111	61
	26+2	12	0	EVR12 0626N	259,000	1,200×450×120	151	111	51
		20	0	EVR20 0626N	302,000	1,300×450×120	151	111	56
		26	2	EVR28 0626N	330,000	1,400×450×120	151	111	61
	28+0	12	0	EVR12 0628N	261,000	1,200×450×120	151	111	51
		20	0	EVR20 0628N	304,000	1,300×450×120	151	111	56
		28	0	EVR28 0628N	338,000	1,400×450×120	151	111	61
	30+6	12	0	EVR12 0630N	270,000	1,300×450×120	151	111	56
		20	0	EVR20 0630N	311,000	1,400×450×120	151	111	61
		28	0	EVR28 0630N	346,000	1,500×450×120	151	111	66
	32+4	12	0	EVR12 0632N	273,000	1,300×450×120	151	111	56
		20	0	EVR20 0632N	312,000	1,400×450×120	151	111	61
		28	0	EVR28 0632N	348,000	1,500×450×120	151	111	66
	34+2	12	0	EVR12 0634N	278,000	1,300×450×120	151	111	56
		20	0	EVR20 0634N	320,000	1,400×450×120	151	111	61
		28	0	EVR28 0634N	355,000	1,500×450×120	151	111	66
	36+0	12	0	EVR12 0636N	281,000	1,300×450×120	151	111	56
		20	0	EVR20 0636N	323,000	1,400×450×120	151	111	61
		28	0	EVR28 0636N	358,000	1,500×450×120	151	111	66
ELB3P 75A	8+4	8	4	EVR12 0708N	245,000	1,000×450×120	151	111	42
		8	12	EVR20 0708N	256,000	1,100×450×120	151	111	45
		8	20	EVR28 0708N	261,000	1,200×450×120	151	111	48
	10+2	10	2	EVR12 0710N	259,000	1,000×450×120	151	111	42
		10	10	EVR20 0710N	271,000	1,100×450×120	151	111	45
		10	18	EVR28 0710N	274,000	1,200×450×120	151	111	48
	12+0	12	0	EVR12 0712N	267,000	1,000×450×120	151	111	42
		12	8	EVR20 0712N	280,000	1,100×450×120	151	111	45
		12	16	EVR28 0712N	281,000	1,200×450×120	151	111	48
	14+6	12	0	EVR12 0714N	274,000	1,100×450×120	151	111	47
		14	6	EVR20 0714N	292,000	1,200×450×120	151	111	52
		14	14	EVR28 0714N	296,000	1,300×450×120	151	111	55
	16+4	12	0	EVR12 0716N	276,000	1,100×450×120	151	111	47
		16	4	EVR20 0716N	301,000	1,200×450×120	151	111	52
		16	12	EVR28 0716N	304,000	1,300×450×120	151	111	55
	18+2	12	0	EVR12 0718N	281,000	1,100×450×120	151	111	47
		18	2	EVR20 0718N	314,000	1,200×450×120	151	111	52
		18	10	EVR28 0718N	320,000	1,300×450×120	151	111	55
	20+0	12	0	EVR12 0720N	284,000	1,100×450×120	151	111	47
		20	0	EVR20 0720N	324,000	1,200×450×120	151	111	52
		20	8	EVR28 0720N	332,000	1,300×450×120	151	111	55
	22+6	12	0	EVR12 0722N	292,000	1,200×450×120	151	111	52
		20	0	EVR20 0722N	332,000	1,300×450×120	151	111	57
		22	6	EVR28 0722N	335,000	1,400×450×120	151	111	62
	24+4	12	0	EVR12 0724N	295,000	1,200×450×120	151	111	52
		20	0	EVR20 0724N	333,000	1,300×450×120	151	111	57
		24	4	EVR28 0724N	343,000	1,400×450×120	151	111	62
	26+2	12	0	EVR12 0726N	301,000	1,200×450×120	151	111	52
		20	0	EVR20 0726N	340,000	1,300×450×120	151	111	57
		26	2	EVR28 0726N	355,000	1,400×450×120	151	111	62
	28+0	12	0	EVR12 0728N	304,000	1,200×450×120	151	111	52
		20	0	EVR20 0728N	343,000	1,300×450×120	151	111	57
		28	0	EVR28 0728N	363,000	1,400×450×120	151	111	62
	30+6	12	0	EVR12 0730N	312,000	1,300×450×120	151	111	57
		20	0	EVR20 0730N	351,000	1,400×450×120	151	111	62
		28	0	EVR28 0730N	373,000	1,500×450×120	151	111	66
	32+4	12	0	EVR12 0732N	315,000	1,300×450×120	151	111	57
		20	0	EVR20 0732N	352,000	1,400×450×120	151	111	62
		28	0	EVR28 0732N	374,000	1,500×450×120	151	111	66
ELB3P 75A	34+2	12	0	EVR12 0734N	323,000	1,300×450×120	151	111	57
		20	0	EVR20 0734N	360,000	1,400×450×120	151	111	62
		28	0	EVR28 0734N	382,000	1,500×450×120	151	111	66
	36+0	12	0	EVR12 0736N	323,000	1,300×450×120	151	111	57
		20	0	EVR20 0736N	361,000	1,400×450×120	151	111	62
		28	0	EVR28 0736N	383,000	1,500×450×120	151	111	66
ELB3P 100A	8+4	8	4	EVR12 1008N	245,000	1,000×450×120	151	111	42
		8	12	EVR20 1008N	256,000	1,100×450×120	151	111	45
		8	20	EVR28 1008N	261,000	1,200×450×120	151	111	48
	10+2	10	2	EVR12 1010N	259,000	1,000×450×120	151	111	42
		10	10	EVR20 1010N	271,000	1,100×450×120	151	111	45
		10	18	EVR28 1010N	274,000	1,200×450×120	151	111	48
	12+0	12	0	EVR12 1012N	267,000	1,000×450×120	151	111	42
		12	8	EVR20 1012N	280,000	1,100×450×120	151	111	45
		12	16	EVR28 1012N	281,000	1,200×450×120	151	111	48
	14+6	12	0	EVR12 1014N	274,000	1,100×450×120	151	111	47
		14	6	EVR20 1014N	292,000	1,200×450×120	151	111	52
		14	14	EVR28 1014N	296,000	1,300×450×120	151	111	55
	16+4	12	0	EVR12 1016N	276,000	1,100×450×120	151	111	47
		16	4	EVR20 1016N	301,000	1,200×450×120	151	111	52
		16	12	EVR28 1016N	304,000	1,300×450×120	151	111	55
	18+2	12	0	EVR12 1018N	281,000	1,100×450×120	151	111	47
		18	2	EVR20 1018N	314,000	1,200×450×120	151	111	52
		18	10	EVR28 1018N	320,000	1,300×450×120	151	111	55
	20+0	12	0	EVR12 1020N	284,000	1,100×450×120	151	111	47
		20	0	EVR20 1020N	324,000	1,200×450×120	151	111	52
		20	8	EVR28 1020N	332,000	1,300×450×120	151	111	55
	22+6	12	0	EVR12 1022N	292,000	1,200×450×120	151	111	52
		20	0	EVR20 1022N	332,000	1,300×450×120	151	111	57
		22	6	EVR28 1022N	335,000	1,400×450×120	151	111	62
	24+4	12	0	EVR12 1024N	295,000	1,200×450×120	151	111	52
		20	0	EVR20 1024N	333,000	1,300×450×120	151	111	57
		24	4	EVR28 1024N	343,000	1,400×450×120	151	111	62
	26+2	12	0	EVR12 1026N	301,000	1,200×450×120	151	111	52
		20	0	EVR20 1026N	340,000	1,300×450×120	151	111	57
		26	2	EVR28 1026N	355,000	1,400×450×120	151	111	62
	28+0	12	0	EVR12 1028N	304,000	1,200×450×120	151	111	52
		20	0	EVR20 1028N	343,000	1,300×450×120	151	111	57
		28	0	EVR28 1028N	363,000	1,400×450×120	151	111	62
	30+6	12	0	EVR12 1030N	312,000	1,300×450×120	151	111	57
		20	0	EVR20 1030N	351,000	1,400×450×120	151	111	62
		28	0	EVR28 1030N	373,000	1,500×450×120	151	111	66
	32+4	12	0	EVR12 1032N	315,000	1,300×450×120	151	111	57
		20	0	EVR20 1032N	352,000	1,400×450×120	151	111	62
		28	0	EVR28 1032N	374,000	1,500×450×120	151	111	66
	34+2	12	0	EVR12 1034N	323,000	1,300×450×120	151	111	57
		20	0	EVR20 1034N	360,000	1,400×450×120	151	111	62
		28	0	EVR28 1034N	382,000	1,500×450×120	151	111	66
	36+0	12	0	EVR12 1036N	323,000	1,300×450×120	151	111	57
		20	0	EVR20 1036N	361,000	1,400×450×120	151	111	62
		28	0	EVR28 1036N	383,000	1,500×450×120	151	111	66
ELB3P 100A ワイドタイプ	8+4	8	4	EVR12 1008WN	280,000	1,000×500×160	151	111	47
		8	12	EVR20 1008WN	287,000	1,100×500×160	151	111	54
		8	20	EVR28 1008WN	292,000	1,200×500×160	151	111	54
	10+2	10	2	EVR12 1010WN	284,000	1,000×500×160	151	111	47
		10	10	EVR20 1010WN	292,000	1,100×500×160	151	111	54
		10	18	EVR28 1010WN	296,000	1,200×500×160	151	111	54
	12+0	12	0	EVR12 1012WN	287,000	1,000×500×160	151	111	47
		12	8	EVR20 1012WN	295,000	1,100×500×160	151	111	54
		12	16	EVR28 1012WN	301,000	1,200×500×160	151	111	54
	14+6	12	0	EVR12 1014WN	295,000	1,100×500×160	151	111	52
		14	6	EVR20 1014WN	296,000	1,200×500×160	151	111	61
		14	14	EVR28 1014WN	304,000	1,300×500×160	151	111	61

※主幹ブレーカの容量変更、分岐ブレーカ数の変更も対応いたします。（商品コード50）

この紙面に掲載の商品には、消費税は含まれておりません。

主幹：漏電ブレーカ/分岐：配線用遮断器　リモコンリレー付

●主幹：ELB3P

主幹容量	分岐数＋スペース数	リモコンリレー 実装数	リモコンリレー スペース	品番（ページュ）	標準価格（円）	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ（mm）	ガター寸法（mm） a寸法	ガター寸法（mm） b寸法	重量（kg）
ELB3P 100A ↔ ワイドタイプ	16+4	12	0	EVR12 1016WN	296,000	1,100×500×160	151	111	52
		16	4	EVR20 1016WN	304,000	1,200×500×160	151	111	61
		16	12	EVR28 1016WN	314,000	1,300×500×160	151	111	61
	18+2	12	0	EVR12 1018WN	302,000	1,100×500×160	151	111	52
		18	2	EVR20 1018WN	318,000	1,200×500×160	151	111	61
		18	10	EVR28 1018WN	326,000	1,300×500×160	151	111	61
	20+0	12	0	EVR12 1020WN	304,000	1,100×500×160	151	111	52
		20	0	EVR20 1020WN	329,000	1,200×500×160	151	111	61
		20	8	EVR28 1020WN	333,000	1,300×500×160	151	111	61
	22+6	12	0	EVR12 1022WN	311,000	1,200×500×160	151	111	58
		20	0	EVR20 1022WN	338,000	1,300×500×160	151	111	66
		22	6	EVR28 1022WN	340,000	1,400×500×160	151	111	70
	24+4	12	0	EVR12 1024WN	312,000	1,200×500×160	151	111	58
		20	0	EVR20 1024WN	340,000	1,300×500×160	151	111	66
		24	4	EVR28 1024WN	348,000	1,400×500×160	151	111	70
	26+2	12	0	EVR12 1026WN	318,000	1,200×500×160	151	111	58
		20	0	EVR20 1026WN	346,000	1,300×500×160	151	111	66
		26	2	EVR28 1026WN	360,000	1,400×500×160	151	111	70
	28+0	12	0	EVR12 1028WN	321,000	1,200×500×160	151	111	58
		20	0	EVR20 1028WN	348,000	1,300×500×160	151	111	66
		28	0	EVR28 1028WN	367,000	1,400×500×160	151	111	70
	30+6	12	0	EVR12 1030WN	332,000	1,300×500×160	151	111	63
		20	0	EVR20 1030WN	355,000	1,400×500×160	151	111	74
		28	0	EVR28 1030WN	380,000	1,500×500×160	151	111	73
	32+4	12	0	EVR12 1032WN	333,000	1,300×500×160	151	111	63
		20	0	EVR20 1032WN	358,000	1,400×500×160	151	111	74
		28	0	EVR28 1032WN	382,000	1,500×500×160	151	111	73
	34+2	12	0	EVR12 1034WN	340,000	1,300×500×160	151	111	63
		20	0	EVR20 1034WN	366,000	1,400×500×160	151	111	74
		28	0	EVR28 1034WN	388,000	1,500×500×160	151	111	73
	36+0	12	0	EVR12 1036WN	343,000	1,300×500×160	151	111	63
		20	0	EVR20 1036WN	367,000	1,400×500×160	151	111	74
		28	0	EVR28 1036WN	389,000	1,500×500×160	151	111	73
ELB3P 150A	8+4	8	4	EVR12 1508N	295,000	1,200×500×160	200	260	54
		8	12	EVR20 1508N	318,000	1,300×500×160	200	260	57
		8	20	EVR28 1508N	343,000	1,400×500×160	200	260	62
	10+2	10	2	EVR12 1510N	296,000	1,200×500×160	200	260	54
		10	10	EVR20 1510N	320,000	1,300×500×160	200	260	57
		10	18	EVR28 1510N	346,000	1,400×500×160	200	260	62
	12+0	12	0	EVR12 1512N	301,000	1,200×500×160	200	260	54
		12	8	EVR20 1512N	323,000	1,300×500×160	200	260	57
		12	16	EVR28 1512N	348,000	1,400×500×160	200	260	62
	14+6	12	0	EVR12 1514N	307,000	1,300×500×160	200	260	59
		14	6	EVR20 1514N	330,000	1,400×500×160	200	260	66
		14	14	EVR28 1514N	355,000	1,500×500×160	200	260	68
	16+4	12	0	EVR12 1516N	314,000	1,300×500×160	200	260	59
		16	4	EVR20 1516N	335,000	1,400×500×160	200	260	66
		16	12	EVR28 1516N	360,000	1,500×500×160	200	260	68
	18+2	12	0	EVR12 1518N	315,000	1,300×500×160	200	260	59
		18	2	EVR20 1518N	338,000	1,400×500×160	200	260	66
		18	10	EVR28 1518N	363,000	1,500×500×160	200	260	68
	20+0	12	0	EVR12 1520N	320,000	1,300×500×160	200	260	59
		20	0	EVR20 1520N	343,000	1,400×500×160	200	260	66
		20	8	EVR28 1520N	367,000	1,500×500×160	200	260	68
	22+6	12	0	EVR12 1522N	327,000	1,400×500×160	200	260	66
		20	0	EVR20 1522N	351,000	1,500×500×160	200	260	70
		22	6	EVR28 1522N	376,000	1,600×500×160	200	260	75
	24+4	12	0	EVR12 1524N	330,000	1,400×500×160	200	260	66
		20	0	EVR20 1524N	354,000	1,500×500×160	200	260	70
		24	4	EVR28 1524N	377,000	1,600×500×160	200	260	75
	26+2	12	0	EVR12 1526N	333,000	1,400×500×160	200	260	66
		20	0	EVR20 1526N	355,000	1,500×500×160	200	260	70
		26	2	EVR28 1526N	380,000	1,600×500×160	200	260	75

主幹容量	分岐数＋スペース数	リモコンリレー 実装数	リモコンリレー スペース	品番（ページュ）	標準価格（円）	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ（mm）	ガター寸法（mm） a寸法	ガター寸法（mm） b寸法	重量（kg）
ELB3P 150A	28+0	12	0	EVR12 1528N	338,000	1,400×500×160	200	260	66
		20	0	EVR20 1528N	360,000	1,500×500×160	200	260	70
		28	0	EVR28 1528N	385,000	1,600×500×160	200	260	75
	30+6	12	0	EVR12 1530N	346,000	1,500×500×160	200	260	70
		20	0	EVR20 1530N	367,000	1,600×500×160	200	260	75
		28	0	EVR28 1530N	392,000	1,700×500×160	200	260	82
	32+4	12	0	EVR12 1532N	351,000	1,500×500×160	200	260	70
		20	0	EVR20 1532N	374,000	1,600×500×160	200	260	75
		28	0	EVR28 1532N	397,000	1,700×500×160	200	260	82
	34+2	12	0	EVR12 1534N	354,000	1,500×500×160	200	260	70
		20	0	EVR20 1534N	376,000	1,600×500×160	200	260	75
		28	0	EVR28 1534N	399,000	1,700×500×160	200	260	82
	36+0	12	0	EVR12 1536N	358,000	1,500×500×160	200	260	70
		20	0	EVR20 1536N	380,000	1,600×500×160	200	260	75
		28	0	EVR28 1536N	405,000	1,700×500×160	200	260	82
	38+4	12	0	EVR12 1538N	367,000	1,600×500×160	200	260	75
		20	0	EVR20 1538N	389,000	1,700×500×160	200	260	82
		28	0	EVR28 1538N	416,000	1,800×500×160	200	260	88
	40+2	12	0	EVR12 1540N	373,000	1,600×500×160	200	260	75
		20	0	EVR20 1540N	392,000	1,700×500×160	200	260	82
		28	0	EVR28 1540N	417,000	1,800×500×160	200	260	88
	42+0	12	0	EVR12 1542N	376,000	1,600×500×160	200	260	75
		20	0	EVR20 1542N	397,000	1,700×500×160	200	260	82
		28	0	EVR28 1542N	423,000	1,800×500×160	200	260	88
	44+6	12	0	EVR12 1544N	392,000	1,700×500×160	200	260	82
		20	0	EVR20 1544N	413,000	1,800×500×160	200	260	88
		28	0	EVR28 1544N	438,000	1,900×500×160	200	260	94
	46+4	12	0	EVR12 1546N	395,000	1,700×500×160	200	260	82
		20	0	EVR20 1546N	417,000	1,800×500×160	200	260	88
		28	0	EVR28 1546N	444,000	1,900×500×160	200	260	94
	48+2	12	0	EVR12 1548N	402,000	1,700×500×160	200	260	82
		20	0	EVR20 1548N	423,000	1,800×500×160	200	260	88
		28	0	EVR28 1548N	447,000	1,900×500×160	200	260	94
	50+0	12	0	EVR12 1550N	405,000	1,700×500×160	200	260	82
		20	0	EVR20 1550N	428,000	1,800×500×160	200	260	88
		28	0	EVR28 1550N	453,000	1,900×500×160	200	260	94
	52+6	12	0	EVR12 1552N	422,000	1,800×500×160	200	260	88
		20	0	EVR20 1552N	444,000	1,900×500×160	200	260	94
	54+4	12	0	EVR12 1554N	428,000	1,800×500×160	200	260	88
		20	0	EVR20 1554N	450,000	1,900×500×160	200	260	94
	56+2	12	0	EVR12 1556N	433,000	1,800×500×160	200	260	88
		20	0	EVR20 1556N	454,000	1,900×500×160	200	260	94
	58+0	12	0	EVR12 1558N	438,000	1,800×500×160	200	260	88
		20	0	EVR20 1558N	459,000	1,900×500×160	200	260	94
	60+6	12	0	EVR12 1560N	444,000	1,900×500×160	200	260	94
	62+4	12	0	EVR12 1562N	447,000	1,900×500×160	200	260	94
	64+2	12	0	EVR12 1564N	453,000	1,900×500×160	200	260	94
	66+0	12	0	EVR12 1566N	457,000	1,900×500×160	200	260	94
ELB3P 200A	8+4	8	4	EVR12 2008	318,000	1,300×500×160	250	261	57
		8	12	EVR20 2008	343,000	1,400×500×160	250	261	62
		8	20	EVR28 2008	376,000	1,500×500×160	250	261	64
	10+2	10	2	EVR12 2010	326,000	1,300×500×160	250	261	57
		10	10	EVR20 2010	358,000	1,400×500×160	250	261	62
		10	18	EVR28 2010	389,000	1,500×500×160	250	261	64
	12+0	12	0	EVR12 2012	327,000	1,300×500×160	250	261	57
		12	8	EVR20 2012	367,000	1,400×500×160	250	261	62
		12	16	EVR28 2012	397,000	1,500×500×160	250	261	64
	14+6	12	0	EVR12 2014	335,000	1,400×500×160	250	261	64
		14	6	EVR20 2014	382,000	1,500×500×160	250	261	68
		14	14	EVR28 2014	413,000	1,600×500×160	250	261	72
	16+4	12	0	EVR12 2016	338,000	1,400×500×160	250	261	64
		16	4	EVR20 2016	385,000	1,500×500×160	250	261	68
		16	12	EVR28 2016	420,000	1,600×500×160	250	261	72

※主幹ブレーカの容量変更、分岐ブレーカ数の変更も対応いたします。（商品コード50）

●主幹：ELB3P

主幹容量	分岐数＋スペース数	リモコンリレー 実装数	リモコンリレー スペース数	品番（ページュ）	標準価格（円）	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ（mm）	ガター寸法（mm） a寸法	ガター寸法（mm） b寸法	重量（kg）
ELB3P 200A	18+2	12	0	EVR12 2018	343,000	1,400×500×160	250	261	64
		18	2	EVR20 2018	392,000	1,500×500×160	250	261	68
		18	10	EVR28 2018	430,000	1,600×500×160	250	261	72
	20+0	12	0	EVR12 2020	346,000	1,400×500×160	250	261	64
		20	0	EVR20 2020	395,000	1,500×500×160	250	261	68
		20	8	EVR28 2020	439,000	1,600×500×160	250	261	72
	22+6	12	0	EVR12 2022	355,000	1,500×500×160	250	261	68
		20	0	EVR20 2022	404,000	1,600×500×160	250	261	74
		22	6	EVR28 2022	466,000	1,700×500×160	250	261	81
	24+4	12	0	EVR12 2024	358,000	1,500×500×160	250	261	68
		20	0	EVR20 2024	413,000	1,600×500×160	250	261	74
		24	4	EVR28 2024	475,000	1,700×500×160	250	261	81
	26+2	12	0	EVR12 2026	366,000	1,500×500×160	250	261	68
		20	0	EVR20 2026	417,000	1,600×500×160	250	261	74
		26	2	EVR28 2026	479,000	1,700×500×160	250	261	81
	28+0	12	0	EVR12 2028	367,000	1,500×500×160	250	261	68
		20	0	EVR20 2028	423,000	1,600×500×160	250	261	74
		28	0	EVR28 2028	485,000	1,700×500×160	250	261	81
	30+6	12	0	EVR12 2030	380,000	1,600×500×160	250	261	74
		20	0	EVR20 2030	433,000	1,700×500×160	250	261	81
		28	0	EVR28 2030	495,000	1,800×500×160	250	261	87
	32+4	12	0	EVR12 2032	382,000	1,600×500×160	250	261	74
		20	0	EVR20 2032	438,000	1,700×500×160	250	261	81
		28	0	EVR28 2032	500,000	1,800×500×160	250	261	87
	34+2	12	0	EVR12 2034	389,000	1,600×500×160	250	261	74
		20	0	EVR20 2034	439,000	1,700×500×160	250	261	81
		28	0	EVR28 2034	503,000	1,800×500×160	250	261	87
	36+0	12	0	EVR12 2036	392,000	1,600×500×160	250	261	74
		20	0	EVR20 2036	445,000	1,700×500×160	250	261	81
		28	0	EVR28 2036	510,000	1,800×500×160	250	261	87
	38+4	12	0	EVR12 2038	417,000	1,700×500×160	250	261	81
		20	0	EVR20 2038	470,000	1,800×500×160	250	261	87
		28	0	EVR28 2038	532,000	1,900×500×160	250	261	92
	40+2	12	0	EVR12 2040	425,000	1,700×500×160	250	261	81
		20	0	EVR20 2040	478,000	1,800×500×160	250	261	87
		28	0	EVR28 2040	540,000	1,900×500×160	250	261	92
	42+0	12	0	EVR12 2042	428,000	1,700×500×160	250	261	81
		20	0	EVR20 2042	479,000	1,800×500×160	250	261	87
		28	0	EVR28 2042	541,000	1,900×500×160	250	261	92
	44+6	12	0	EVR12 2044	436,000	1,800×500×160	250	261	87
		20	0	EVR20 2044	487,000	1,900×500×160	250	261	92
		28	0	EVR28 2044	549,000	2,000×500×160	250	261	104
	46+4	12	0	EVR12 2046	438,000	1,800×500×160	250	261	87
		20	0	EVR20 2046	491,000	1,900×500×160	250	261	92
		28	0	EVR28 2046	552,000	2,000×500×160	250	261	104
	48+2	12	0	EVR12 2048	454,000	1,800×500×160	250	261	87
		20	0	EVR20 2048	510,000	1,900×500×160	250	261	92
		28	0	EVR28 2048	569,000	2,000×500×160	250	261	104
	50+0	12	0	EVR12 2050	459,000	1,800×500×160	250	261	87
		20	0	EVR20 2050	513,000	1,900×500×160	250	261	92
		28	0	EVR28 2050	575,000	2,000×500×160	250	261	104
	52+6	12	0	EVR12 2052	470,000	1,900×500×160	250	261	93
		20	0	EVR20 2052	521,000	2,000×500×160	250	261	104
	54+4	12	0	EVR12 2054	470,000	1,900×500×160	250	261	93
		20	0	EVR20 2054	522,000	2,000×500×160	250	261	104
	56+2	12	0	EVR12 2056	478,000	1,900×500×160	250	261	93
		20	0	EVR20 2056	532,000	2,000×500×160	250	261	104
	58+0	12	0	EVR12 2058	479,000	1,900×500×160	250	261	93
		20	0	EVR20 2058	535,000	2,000×500×160	250	261	104
ELB3P 200A	60+6	12	0	EVR12 2060	500,000	2,000×500×160	250	261	105
	62+4	12	0	EVR12 2062	500,000	2,000×500×160	250	261	105
	64+2	12	0	EVR12 2064	506,000	2,000×500×160	250	261	105
	66+0	12	0	EVR12 2066	507,000	2,000×500×160	250	261	105
ELB3P 250A	8+4	8	4	EVR12 2508	351,000	1,400×500×160	300	360	62
		8	12	EVR20 2508	377,000	1,500×500×160	300	360	64
		8	20	EVR28 2508	413,000	1,600×500×160	300	360	68
	10+2	10	2	EVR12 2510	358,000	1,400×500×160	300	360	62
		10	10	EVR20 2510	392,000	1,500×500×160	300	360	64
		10	18	EVR28 2510	422,000	1,600×500×160	300	360	68
	12+0	12	0	EVR12 2512	360,000	1,400×500×160	300	360	62
		12	8	EVR20 2512	402,000	1,500×500×160	300	360	64
		12	16	EVR28 2512	430,000	1,600×500×160	300	360	68
	14+6	12	0	EVR12 2514	361,000	1,500×500×160	300	360	66
		14	6	EVR20 2514	408,000	1,600×500×160	300	360	72
		14	14	EVR28 2514	439,000	1,700×500×160	300	360	77
	16+4	12	0	EVR12 2516	363,000	1,500×500×160	300	360	66
		16	4	EVR20 2516	416,000	1,600×500×160	300	360	72
		16	12	EVR28 2516	445,000	1,700×500×160	300	360	77
	18+2	12	0	EVR12 2518	369,000	1,500×500×160	300	360	66
		18	2	EVR20 2518	429,000	1,600×500×160	300	360	72
		18	10	EVR28 2518	457,000	1,700×500×160	300	360	77
	20+0	12	0	EVR12 2520	373,000	1,500×500×160	300	360	66
		20	0	EVR20 2520	430,000	1,600×500×160	300	360	72
		20	8	EVR28 2520	466,000	1,700×500×160	300	360	77
	22+6	12	0	EVR12 2522	380,000	1,600×500×160	300	360	72
		20	0	EVR20 2522	439,000	1,700×500×160	300	360	79
		22	6	EVR28 2522	492,000	1,800×500×160	300	360	85
	24+4	12	0	EVR12 2524	382,000	1,600×500×160	300	360	72
		20	0	EVR20 2524	442,000	1,700×500×160	300	360	79
		24	4	EVR28 2524	503,000	1,800×500×160	300	360	85
	26+2	12	0	EVR12 2526	389,000	1,600×500×160	300	360	72
		20	0	EVR20 2526	450,000	1,700×500×160	300	360	79
		26	2	EVR28 2526	513,000	1,800×500×160	300	360	85
	28+0	12	0	EVR12 2528	399,000	1,600×500×160	300	360	72
		20	0	EVR20 2528	453,000	1,700×500×160	300	360	79
		28	0	EVR28 2528	521,000	1,800×500×160	300	360	85
	30+6	12	0	EVR12 2530	410,000	1,700×500×160	300	360	79
		20	0	EVR20 2530	467,000	1,800×500×160	300	360	85
		28	0	EVR28 2530	529,000	1,900×500×160	300	360	91
	32+4	12	0	EVR12 2532	413,000	1,700×500×160	300	360	79
		20	0	EVR20 2532	470,000	1,800×500×160	300	360	85
		28	0	EVR28 2532	534,000	1,900×500×160	300	360	91
	34+2	12	0	EVR12 2534	413,000	1,700×500×160	300	360	79
		20	0	EVR20 2534	478,000	1,800×500×160	300	360	85
		28	0	EVR28 2534	540,000	1,900×500×160	300	360	91
	36+0	12	0	EVR12 2536	416,000	1,700×500×160	300	360	79
		20	0	EVR20 2536	479,000	1,800×500×160	300	360	85
		28	0	EVR28 2536	543,000	1,900×500×160	300	360	91
	38+4	12	0	EVR12 2538	436,000	1,800×500×160	300	360	85
		20	0	EVR20 2538	500,000	1,900×500×160	300	360	90
	40+2	12	0	EVR12 2540	444,000	1,800×500×160	300	360	85
		20	0	EVR20 2540	507,000	1,900×500×160	300	360	90
	42+0	12	0	EVR12 2542	445,000	1,800×500×160	300	360	85
		20	0	EVR20 2542	510,000	1,900×500×160	300	360	90
	44+6	12	0	EVR12 2544	447,000	1,900×500×160	300	360	91
	46+4	12	0	EVR12 2546	450,000	1,900×500×160	300	360	91
	48+2	12	0	EVR12 2548	459,000	1,900×500×160	300	360	91
	50+0	12	0	EVR12 2550	461,000	1,900×500×160	300	360	91

※主幹ブレーカの容量変更、分岐ブレーカ数の変更も対応いたします。（商品コード50）

電灯分電盤　NVR12～28　スーパーコンポ盤

分岐ハーフサイズ


主幹：配線用遮断器／分岐：配線用遮断器
リモコンリレー付

ベージュ　マンセル 5Y7/1　日塗工 H25-70B
クリーム　マンセル 2.5Y9/1　日塗工 H22-90B
※クリームの場合は品番末尾にK（例：**NVR12 0508NK**）をつけてご注文ください。

主幹：ノーヒューズブレーカ MCB 中性線欠相保護付

フレーム	電流	型番	掲載ページ
50AF	50A	NB 53-50TLA	P.1169
100AF	60A	NB 103-60TLA	P.1169
100AF	75A	NB 103-75TLA	P.1169
100AF	100A	NB 103-100TLA	P.1169
150AF	150A	NR 153-150TLA	P.1170
225AF	200A	NR 223-200TLA	P.1170
250AF	250A	NR 253-250TLA	P.1171



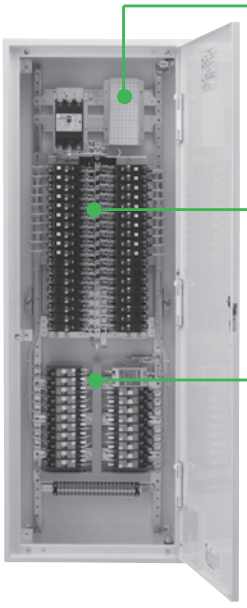

送りスペースのサイズ

適用	送りスペース(mm) タテ×ヨコ×フカサ
主幹100A以下（盤幅450）	180×78×95
主幹100A（盤幅500）	180×78×95
主幹150～250A	220×102×120



分岐ハーフサイズ


分岐：配線用遮断器MCB（ハーフサイズ）

極数・素子数・電流	型番	掲載ページ
2P1E20A	NLH 2P1E20M	P.1158


※200V用分岐バー付属数（2P2Eブレーカは手配してください。）
・10回路以下…2本
・12～20回路…4本
・22回路以上…6本

リモコンリレー
※リモコンリレーは100V用です。

●回路図



●ガター図



ガターC寸法

主幹100A以下	95mm
主幹100Aの幅500タイプ及び主幹150～250A	120mm

●使用キャビネット／BX（保護等級：IP2XD）
●板厚：本体1.6mm　扉1.6mm　枠1.6mm（縦寸法1700以上は扉のみ2.3mm）
●使用ハンドル品番／本体タテ寸法1000mm以上　KH-117F（キー No.K200）

●主幹：MCB3P

主幹容量	分岐数＋スペース数	リモコンリレー 実装数	リモコンリレー スペース数	品番（ベージュ）	標準価格（円）	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ（mm）	ガター寸法（mm） a寸法	ガター寸法（mm） b寸法	重量（kg）
MCB3P 50A	8+4	8	4	NVR12 0508N	196,000	1,000×450×120	151	111	41
		8	12	NVR20 0508N	234,000	1,100×450×120	151	111	45
		8	20	NVR28 0508N	242,000	1,200×450×120	151	111	47
	10+2	10	2	NVR12 0510N	209,000	1,000×450×120	151	111	41
		10	10	NVR20 0510N	242,000	1,100×450×120	151	111	45
		10	18	NVR28 0510N	247,000	1,200×450×120	151	111	47
	12+0	12	0	NVR12 0512N	219,000	1,000×450×120	151	111	41
		12	8	NVR20 0512N	245,000	1,100×450×120	151	111	45
		12	16	NVR28 0512N	252,000	1,200×450×120	151	111	47
	14+6	12	0	NVR12 0514N	230,000	1,100×450×120	151	111	47
		14	6	NVR20 0514N	253,000	1,200×450×120	151	111	51
		14	14	NVR28 0514N	265,000	1,300×450×120	151	111	54
	16+4	12	0	NVR12 0516N	231,000	1,100×450×120	151	111	47
		16	4	NVR20 0516N	255,000	1,200×450×120	151	111	51
		16	12	NVR28 0516N	273,000	1,300×450×120	151	111	54
	18+2	12	0	NVR12 0518N	239,000	1,100×450×120	151	111	47
		18	2	NVR20 0518N	262,000	1,200×450×120	151	111	51
		18	10	NVR28 0518N	289,000	1,300×450×120	151	111	54
	20+0	12	0	NVR12 0520N	242,000	1,100×450×120	151	111	47
		20	0	NVR20 0520N	264,000	1,200×450×120	151	111	51
		20	8	NVR28 0520N	296,000	1,300×450×120	151	111	54
	22+6	12	0	NVR12 0522N	247,000	1,200×450×120	151	111	51
		20	0	NVR20 0522N	273,000	1,300×450×120	151	111	56
		22	6	NVR28 0522N	307,000	1,400×450×120	151	111	61
	24+4	12	0	NVR12 0524N	249,000	1,200×450×120	151	111	51
		20	0	NVR20 0524N	273,000	1,300×450×120	151	111	56
		24	4	NVR28 0524N	315,000	1,400×450×120	151	111	61
	26+2	12	0	NVR12 0526N	255,000	1,200×450×120	151	111	51
		20	0	NVR20 0526N	281,000	1,300×450×120	151	111	56
		26	2	NVR28 0526N	327,000	1,400×450×120	151	111	61
	28+0	12	0	NVR12 0528N	259,000	1,200×450×120	151	111	51
		20	0	NVR20 0528N	284,000	1,300×450×120	151	111	56
		28	0	NVR28 0528N	335,000	1,400×450×120	151	111	61
MCB3P 50A	30+6	12	0	NVR12 0530N	265,000	1,300×450×120	151	111	56
		20	0	NVR20 0530N	290,000	1,400×450×120	151	111	61
		28	0	NVR28 0530N	343,000	1,500×450×120	151	111	66
	32+4	12	0	NVR12 0532N	270,000	1,300×450×120	151	111	56
		20	0	NVR20 0532N	292,000	1,400×450×120	151	111	61
		28	0	NVR28 0532N	346,000	1,500×450×120	151	111	66
	34+2	12	0	NVR12 0534N	276,000	1,300×450×120	151	111	56
		20	0	NVR20 0534N	298,000	1,400×450×120	151	111	61
		28	0	NVR28 0534N	352,000	1,500×450×120	151	111	66
	36+0	12	0	NVR12 0536N	278,000	1,300×450×120	151	111	56
		20	0	NVR20 0536N	302,000	1,400×450×120	151	111	61
		28	0	NVR28 0536N	355,000	1,500×450×120	151	111	66
MCB3P 60A	8+4	8	4	NVR12 0608N	196,000	1,000×450×120	151	111	41
		8	12	NVR20 0608N	234,000	1,100×450×120	151	111	45
		8	20	NVR28 0608N	242,000	1,200×450×120	151	111	47
	10+2	10	2	NVR12 0610N	209,000	1,000×450×120	151	111	41
		10	10	NVR20 0610N	242,000	1,100×450×120	151	111	45
		10	18	NVR28 0610N	247,000	1,200×450×120	151	111	47
	12+0	12	0	NVR12 0612N	219,000	1,000×450×120	151	111	41
		12	8	NVR20 0612N	245,000	1,100×450×120	151	111	45
		12	16	NVR28 0612N	252,000	1,200×450×120	151	111	47
	14+6	12	0	NVR12 0614N	230,000	1,100×450×120	151	111	47
		14	6	NVR20 0614N	253,000	1,200×450×120	151	111	51
		14	14	NVR28 0614N	265,000	1,300×450×120	151	111	54
	16+4	12	0	NVR12 0616N	231,000	1,100×450×120	151	111	47
		16	4	NVR20 0616N	255,000	1,200×450×120	151	111	51
		16	12	NVR28 0616N	273,000	1,300×450×120	151	111	54
	18+2	12	0	NVR12 0618N	239,000	1,100×450×120	151	111	47
		18	2	NVR20 0618N	262,000	1,200×450×120	151	111	51
		18	10	NVR28 0618N	289,000	1,300×450×120	151	111	54
	20+0	12	0	NVR12 0620N	242,000	1,100×450×120	151	111	47
		20	0	NVR20 0620N	264,000	1,200×450×120	151	111	51
		20	8	NVR28 0620N	296,000	1,300×450×120	151	111	54

※主幹ブレーカの容量変更、分岐ブレーカ数の変更も対応いたします。　（商品コード50）

●主幹：MCB3P

主幹容量	分岐数＋スペース数	リモコンリレー 実装数	リモコンリレー スペース数	品番（ページュ）	標準価格（円）	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ（mm）	ガター寸法（mm） a寸法	ガター寸法（mm） b寸法	重量（kg）
MCB3P 60A	22+6	12	0	NVR12 0622N	247,000	1,200×450×120	151	111	51
		20	0	NVR20 0622N	273,000	1,300×450×120	151	111	56
		22	6	NVR28 0622N	307,000	1,400×450×120	151	111	61
	24+4	12	0	NVR12 0624N	249,000	1,200×450×120	151	111	51
		20	0	NVR20 0624N	273,000	1,300×450×120	151	111	56
		24	4	NVR28 0624N	315,000	1,400×450×120	151	111	61
	26+2	12	0	NVR12 0626N	255,000	1,200×450×120	151	111	51
		20	0	NVR20 0626N	281,000	1,300×450×120	151	111	56
		26	2	NVR28 0626N	327,000	1,400×450×120	151	111	61
	28+0	12	0	NVR12 0628N	259,000	1,200×450×120	151	111	51
		20	0	NVR20 0628N	284,000	1,300×450×120	151	111	56
		28	0	NVR28 0628N	335,000	1,400×450×120	151	111	61
	30+6	12	0	NVR12 0630N	265,000	1,300×450×120	151	111	56
		20	0	NVR20 0630N	290,000	1,400×450×120	151	111	61
		28	0	NVR28 0630N	343,000	1,500×450×120	151	111	66
	32+4	12	0	NVR12 0632N	270,000	1,300×450×120	151	111	56
		20	0	NVR20 0632N	292,000	1,400×450×120	151	111	61
		28	0	NVR28 0632N	346,000	1,500×450×120	151	111	66
	34+2	12	0	NVR12 0634N	276,000	1,300×450×120	151	111	56
		20	0	NVR20 0634N	298,000	1,400×450×120	151	111	61
		28	0	NVR28 0634N	352,000	1,500×450×120	151	111	66
	36+0	12	0	NVR12 0636N	278,000	1,300×450×120	151	111	56
		20	0	NVR20 0636N	302,000	1,400×450×120	151	111	61
		28	0	NVR28 0636N	355,000	1,500×450×120	151	111	66
MCB3P 75A	8+4	8	4	NVR12 0708N	233,000	1,000×450×120	151	111	42
		8	12	NVR20 0708N	245,000	1,100×450×120	151	111	45
		8	20	NVR28 0708N	249,000	1,200×450×120	151	111	48
	10+2	10	2	NVR12 0710N	247,000	1,000×450×120	151	111	42
		10	10	NVR20 0710N	259,000	1,100×450×120	151	111	45
		10	18	NVR28 0710N	262,000	1,200×450×120	151	111	48
	12+0	12	0	NVR12 0712N	256,000	1,000×450×120	151	111	42
		12	8	NVR20 0712N	267,000	1,100×450×120	151	111	45
		12	16	NVR28 0712N	268,000	1,200×450×120	151	111	48
	14+6	12	0	NVR12 0714N	262,000	1,100×450×120	151	111	47
		14	6	NVR20 0714N	281,000	1,200×450×120	151	111	52
		14	14	NVR28 0714N	284,000	1,300×450×120	151	111	55
	16+4	12	0	NVR12 0716N	264,000	1,100×450×120	151	111	47
		16	4	NVR20 0716N	289,000	1,200×450×120	151	111	52
		16	12	NVR28 0716N	296,000	1,300×450×120	151	111	55
	18+2	12	0	NVR12 0718N	268,000	1,100×450×120	151	111	47
		18	2	NVR20 0718N	302,000	1,200×450×120	151	111	52
		18	10	NVR28 0718N	311,000	1,300×450×120	151	111	55
	20+0	12	0	NVR12 0720N	271,000	1,100×450×120	151	111	47
		20	0	NVR20 0720N	312,000	1,200×450×120	151	111	52
		20	8	NVR28 0720N	320,000	1,300×450×120	151	111	55
	22+6	12	0	NVR12 0722N	280,000	1,200×450×120	151	111	52
		20	0	NVR20 0722N	320,000	1,300×450×120	151	111	57
		22	6	NVR28 0722N	323,000	1,400×450×120	151	111	62
	24+4	12	0	NVR12 0724N	283,000	1,200×450×120	151	111	52
		20	0	NVR20 0724N	323,000	1,300×450×120	151	111	57
		24	4	NVR28 0724N	330,000	1,400×450×120	151	111	62
	26+2	12	0	NVR12 0726N	289,000	1,200×450×120	151	111	52
		20	0	NVR20 0726N	327,000	1,300×450×120	151	111	57
		26	2	NVR28 0726N	343,000	1,400×450×120	151	111	62
	28+0	12	0	NVR12 0728N	292,000	1,200×450×120	151	111	52
		20	0	NVR20 0728N	332,000	1,300×450×120	151	111	57
		28	0	NVR28 0728N	352,000	1,400×450×120	151	111	62
	30+6	12	0	NVR12 0730N	299,000	1,300×450×120	151	111	57
		20	0	NVR20 0730N	338,000	1,400×450×120	151	111	62
		28	0	NVR28 0730N	360,000	1,500×450×120	151	111	66
	32+4	12	0	NVR12 0732N	304,000	1,300×450×120	151	111	57
		20	0	NVR20 0732N	340,000	1,400×450×120	151	111	62
		28	0	NVR28 0732N	361,000	1,500×450×120	151	111	66
MCB3P 75A	34+2	12	0	NVR12 0734N	311,000	1,300×450×120	151	111	57
		20	0	NVR20 0734N	348,000	1,400×450×120	151	111	62
		28	0	NVR28 0734N	369,000	1,500×450×120	151	111	66
	36+0	12	0	NVR12 0736N	312,000	1,300×450×120	151	111	57
		20	0	NVR20 0736N	351,000	1,400×450×120	151	111	62
		28	0	NVR28 0736N	373,000	1,500×450×120	151	111	66
MCB3P 100A	8+4	8	4	NVR12 1008N	233,000	1,000×450×120	151	111	42
		8	12	NVR20 1008N	245,000	1,100×450×120	151	111	45
		8	20	NVR28 1008N	249,000	1,200×450×120	151	111	48
	10+2	10	2	NVR12 1010N	247,000	1,000×450×120	151	111	42
		10	10	NVR20 1010N	259,000	1,100×450×120	151	111	45
		10	18	NVR28 1010N	262,000	1,200×450×120	151	111	48
	12+0	12	0	NVR12 1012N	256,000	1,000×450×120	151	111	42
		12	8	NVR20 1012N	267,000	1,100×450×120	151	111	45
		12	16	NVR28 1012N	268,000	1,200×450×120	151	111	48
	14+6	12	0	NVR12 1014N	262,000	1,100×450×120	151	111	47
		14	6	NVR20 1014N	281,000	1,200×450×120	151	111	52
		14	14	NVR28 1014N	284,000	1,300×450×120	151	111	55
	16+4	12	0	NVR12 1016N	264,000	1,100×450×120	151	111	47
		16	4	NVR20 1016N	289,000	1,200×450×120	151	111	52
		16	12	NVR28 1016N	296,000	1,300×450×120	151	111	55
	18+2	12	0	NVR12 1018N	268,000	1,100×450×120	151	111	47
		18	2	NVR20 1018N	302,000	1,200×450×120	151	111	52
		18	10	NVR28 1018N	311,000	1,300×450×120	151	111	55
	20+0	12	0	NVR12 1020N	271,000	1,100×450×120	151	111	47
		20	0	NVR20 1020N	312,000	1,200×450×120	151	111	52
		20	8	NVR28 1020N	320,000	1,300×450×120	151	111	55
	22+6	12	0	NVR12 1022N	280,000	1,200×450×120	151	111	52
		20	0	NVR20 1022N	320,000	1,300×450×120	151	111	57
		22	6	NVR28 1022N	323,000	1,400×450×120	151	111	62
	24+4	12	0	NVR12 1024N	283,000	1,200×450×120	151	111	52
		20	0	NVR20 1024N	323,000	1,300×450×120	151	111	57
		24	4	NVR28 1024N	330,000	1,400×450×120	151	111	62
	26+2	12	0	NVR12 1026N	289,000	1,200×450×120	151	111	52
		20	0	NVR20 1026N	327,000	1,300×450×120	151	111	57
		26	2	NVR28 1026N	343,000	1,400×450×120	151	111	62
	28+0	12	0	NVR12 1028N	292,000	1,200×450×120	151	111	52
		20	0	NVR20 1028N	332,000	1,300×450×120	151	111	57
		28	0	NVR28 1028N	352,000	1,400×450×120	151	111	62
	30+6	12	0	NVR12 1030N	299,000	1,300×450×120	151	111	57
		20	0	NVR20 1030N	338,000	1,400×450×120	151	111	62
		28	0	NVR28 1030N	360,000	1,500×450×120	151	111	66
	32+4	12	0	NVR12 1032N	304,000	1,300×450×120	151	111	57
		20	0	NVR20 1032N	340,000	1,400×450×120	151	111	62
		28	0	NVR28 1032N	361,000	1,500×450×120	151	111	66
	34+2	12	0	NVR12 1034N	311,000	1,300×450×120	151	111	57
		20	0	NVR20 1034N	348,000	1,400×450×120	151	111	62
		28	0	NVR28 1034N	369,000	1,500×450×120	151	111	66
	36+0	12	0	NVR12 1036N	312,000	1,300×450×120	151	111	57
		20	0	NVR20 1036N	351,000	1,400×450×120	151	111	62
		28	0	NVR28 1036N	373,000	1,500×450×120	151	111	66
MCB3P 100A ワイドタイプ	8+4	8	4	NVR12 1008WN	267,000	1,000×500×160	151	111	47
		8	12	NVR20 1008WN	271,000	1,100×500×160	151	111	54
		8	20	NVR28 1008WN	271,000	1,200×500×160	151	111	54
	10+2	10	2	NVR12 1010WN	271,000	1,000×500×160	151	111	47
		10	10	NVR20 1010WN	274,000	1,100×500×160	151	111	54
		10	18	NVR28 1010WN	280,000	1,200×500×160	151	111	54
	12+0	12	0	NVR12 1012WN	276,000	1,000×500×160	151	111	47
		12	8	NVR20 1012WN	281,000	1,100×500×160	151	111	54
		12	16	NVR28 1012WN	283,000	1,200×500×160	151	111	54
	14+6	12	0	NVR12 1014WN	283,000	1,100×500×160	151	111	52
		14	6	NVR20 1014WN	284,000	1,200×500×160	151	111	61
		14	14	NVR28 1014WN	289,000	1,300×500×160	151	111	61

※主幹ブレーカの容量変更、分岐ブレーカ数の変更も対応いたします。（商品コード50）

この紙面に掲載の商品には、消費税は含まれておりません。

主幹：配線用遮断器／分岐：配線用遮断器　リモコンリレー付

●主幹：MCB3P

主幹容量	分岐数＋スペース数	リモコンリレー 実装数	リモコンリレー スペース数	品番（ページュ）	標準価格（円）	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ（mm）	ガター寸法（mm） a寸法	ガター寸法（mm） b寸法	重量（kg）
MCB3P 100A ワイドタイプ	16+4	12	0	NVR12 1016WN	284,000	1,100×500×160	151	111	52
		16	4	NVR20 1016WN	292,000	1,200×500×160	151	111	61
		16	12	NVR28 1016WN	296,000	1,300×500×160	151	111	61
	18+2	12	0	NVR12 1018WN	292,000	1,100×500×160	151	111	52
		18	2	NVR20 1018WN	305,000	1,200×500×160	151	111	61
		18	10	NVR28 1018WN	314,000	1,300×500×160	151	111	61
	20+0	12	0	NVR12 1020WN	295,000	1,100×500×160	151	111	52
		20	0	NVR20 1020WN	314,000	1,200×500×160	151	111	61
		20	8	NVR28 1020WN	323,000	1,300×500×160	151	111	61
	22+6	12	0	NVR12 1022WN	298,000	1,200×500×160	151	111	58
		20	0	NVR20 1022WN	323,000	1,300×500×160	151	111	66
		22	6	NVR28 1022WN	327,000	1,400×500×160	151	111	70
	24+4	12	0	NVR12 1024WN	301,000	1,200×500×160	151	111	58
		20	0	NVR20 1024WN	326,000	1,300×500×160	151	111	66
		24	4	NVR28 1024WN	335,000	1,400×500×160	151	111	70
	26+2	12	0	NVR12 1026WN	309,000	1,200×500×160	151	111	58
		20	0	NVR20 1026WN	333,000	1,300×500×160	151	111	66
		26	2	NVR28 1026WN	351,000	1,400×500×160	151	111	70
	28+0	12	0	NVR12 1028WN	312,000	1,200×500×160	151	111	58
		20	0	NVR20 1028WN	335,000	1,300×500×160	151	111	66
		28	0	NVR28 1028WN	355,000	1,400×500×160	151	111	70
	30+6	12	0	NVR12 1030WN	320,000	1,300×500×160	151	111	63
		20	0	NVR20 1030WN	343,000	1,400×500×160	151	111	74
		28	0	NVR28 1030WN	367,000	1,500×500×160	151	111	73
	32+4	12	0	NVR12 1032WN	323,000	1,300×500×160	151	111	63
		20	0	NVR20 1032WN	346,000	1,400×500×160	151	111	74
		28	0	NVR28 1032WN	369,000	1,500×500×160	151	111	73
	34+2	12	0	NVR12 1034WN	330,000	1,300×500×160	151	111	63
		20	0	NVR20 1034WN	354,000	1,400×500×160	151	111	74
		28	0	NVR28 1034WN	376,000	1,500×500×160	151	111	73
	36+0	12	0	NVR12 1036WN	332,000	1,300×500×160	151	111	63
		20	0	NVR20 1036WN	355,000	1,400×500×160	151	111	74
		28	0	NVR28 1036WN	380,000	1,500×500×160	151	111	73
MCB3P 150A	8+4	8	4	NVR12 1508N	283,000	1,200×500×160	200	260	54
		8	12	NVR20 1508N	305,000	1,300×500×160	200	260	57
		8	20	NVR28 1508N	340,000	1,400×500×160	200	260	62
	10+2	10	2	NVR12 1510N	284,000	1,200×500×160	200	260	54
		10	10	NVR20 1510N	307,000	1,300×500×160	200	260	57
		10	18	NVR28 1510N	343,000	1,400×500×160	200	260	62
	12+0	12	0	NVR12 1512N	289,000	1,200×500×160	200	260	54
		12	8	NVR20 1512N	312,000	1,300×500×160	200	260	57
		12	16	NVR28 1512N	346,000	1,400×500×160	200	260	62
	14+6	12	0	NVR12 1514N	296,000	1,300×500×160	200	260	59
		14	6	NVR20 1514N	318,000	1,400×500×160	200	260	66
		14	14	NVR28 1514N	352,000	1,500×500×160	200	260	68
	16+4	12	0	NVR12 1516N	298,000	1,300×500×160	200	260	59
		16	4	NVR20 1516N	320,000	1,400×500×160	200	260	66
		16	12	NVR28 1516N	354,000	1,500×500×160	200	260	68
	18+2	12	0	NVR12 1518N	304,000	1,300×500×160	200	260	59
		18	2	NVR20 1518N	326,000	1,400×500×160	200	260	66
		18	10	NVR28 1518N	360,000	1,500×500×160	200	260	68
	20+0	12	0	NVR12 1520N	305,000	1,300×500×160	200	260	59
		20	0	NVR20 1520N	327,000	1,400×500×160	200	260	66
		20	8	NVR28 1520N	361,000	1,500×500×160	200	260	68
	22+6	12	0	NVR12 1522N	312,000	1,400×500×160	200	260	66
		20	0	NVR20 1522N	333,000	1,500×500×160	200	260	70
		22	6	NVR28 1522N	367,000	1,600×500×160	200	260	75
	24+4	12	0	NVR12 1524N	315,000	1,400×500×160	200	260	66
		20	0	NVR20 1524N	338,000	1,500×500×160	200	260	70
		24	4	NVR28 1524N	373,000	1,600×500×160	200	260	75
	26+2	12	0	NVR12 1526N	320,000	1,400×500×160	200	260	66
		20	0	NVR20 1526N	343,000	1,500×500×160	200	260	70
		26	2	NVR28 1526N	376,000	1,600×500×160	200	260	75
MCB3P 150A	28+0	12	0	NVR12 1528N	323,000	1,400×500×160	200	260	66
		20	0	NVR20 1528N	346,000	1,500×500×160	200	260	70
		28	0	NVR28 1528N	380,000	1,600×500×160	200	260	75
	30+6	12	0	NVR12 1530N	332,000	1,500×500×160	200	260	70
		20	0	NVR20 1530N	354,000	1,600×500×160	200	260	75
		28	0	NVR28 1530N	388,000	1,700×500×160	200	260	82
	32+4	12	0	NVR12 1532N	335,000	1,500×500×160	200	260	70
		20	0	NVR20 1532N	358,000	1,600×500×160	200	260	75
		28	0	NVR28 1532N	392,000	1,700×500×160	200	260	82
	34+2	12	0	NVR12 1534N	340,000	1,500×500×160	200	260	70
		20	0	NVR20 1534N	361,000	1,600×500×160	200	260	75
		28	0	NVR28 1534N	395,000	1,700×500×160	200	260	82
	36+0	12	0	NVR12 1536N	343,000	1,500×500×160	200	260	70
		20	0	NVR20 1536N	366,000	1,600×500×160	200	260	75
		28	0	NVR28 1536N	399,000	1,700×500×160	200	260	82
	38+4	12	0	NVR12 1538N	352,000	1,600×500×160	200	260	75
		20	0	NVR20 1538N	374,000	1,700×500×160	200	260	82
		28	0	NVR28 1538N	408,000	1,800×500×160	200	260	88
	40+2	12	0	NVR12 1540N	355,000	1,600×500×160	200	260	75
		20	0	NVR20 1540N	377,000	1,700×500×160	200	260	82
		28	0	NVR28 1540N	413,000	1,800×500×160	200	260	88
	42+0	12	0	NVR12 1542N	360,000	1,600×500×160	200	260	75
		20	0	NVR20 1542N	382,000	1,700×500×160	200	260	82
		28	0	NVR28 1542N	416,000	1,800×500×160	200	260	88
	44+6	12	0	NVR12 1544N	367,000	1,700×500×160	200	260	82
		20	0	NVR20 1544N	389,000	1,800×500×160	200	260	88
		28	0	NVR28 1544N	423,000	1,900×500×160	200	260	94
	46+4	12	0	NVR12 1546N	373,000	1,700×500×160	200	260	82
		20	0	NVR20 1546N	392,000	1,800×500×160	200	260	88
		28	0	NVR28 1546N	428,000	1,900×500×160	200	260	94
	48+2	12	0	NVR12 1548N	382,000	1,700×500×160	200	260	82
		20	0	NVR20 1548N	404,000	1,800×500×160	200	260	88
		28	0	NVR28 1548N	438,000	1,900×500×160	200	260	94
	50+0	12	0	NVR12 1550N	385,000	1,700×500×160	200	260	82
		20	0	NVR20 1550N	408,000	1,800×500×160	200	260	88
		28	0	NVR28 1550N	442,000	1,900×500×160	200	260	94
	52+6	12	0	NVR12 1552N	402,000	1,800×500×160	200	260	88
		20	0	NVR20 1552N	423,000	1,900×500×160	200	260	94
	54+4	12	0	NVR12 1554N	405,000	1,800×500×160	200	260	88
		20	0	NVR20 1554N	428,000	1,900×500×160	200	260	94
	56+2	12	0	NVR12 1556N	408,000	1,800×500×160	200	260	88
		20	0	NVR20 1556N	429,000	1,900×500×160	200	260	94
	58+0	12	0	NVR12 1558N	413,000	1,800×500×160	200	260	88
		20	0	NVR20 1558N	436,000	1,900×500×160	200	260	94
	60+6	12	0	NVR12 1560N	429,000	1,900×500×160	200	260	94
	62+4	12	0	NVR12 1562N	433,000	1,900×500×160	200	260	94
	64+2	12	0	NVR12 1564N	438,000	1,900×500×160	200	260	94
	66+0	12	0	NVR12 1566N	442,000	1,900×500×160	200	260	94
MCB3P 200A	8+4	8	4	NVR12 2008	305,000	1,300×500×160	250	261	57
		8	12	NVR20 2008	332,000	1,400×500×160	250	261	62
		8	20	NVR28 2008	366,000	1,500×500×160	250	261	64
	10+2	10	2	NVR12 2010	314,000	1,300×500×160	250	261	57
		10	10	NVR20 2010	346,000	1,400×500×160	250	261	62
		10	18	NVR28 2010	377,000	1,500×500×160	250	261	64
	12+0	12	0	NVR12 2012	315,000	1,300×500×160	250	261	57
		12	8	NVR20 2012	355,000	1,400×500×160	250	261	62
		12	16	NVR28 2012	385,000	1,500×500×160	250	261	64
	14+6	12	0	NVR12 2014	323,000	1,400×500×160	250	261	64
		14	6	NVR20 2014	369,000	1,500×500×160	250	261	68
		14	14	NVR28 2014	402,000	1,600×500×160	250	261	72
	16+4	12	0	NVR12 2016	326,000	1,400×500×160	250	261	64
		16	4	NVR20 2016	376,000	1,500×500×160	250	261	68
		16	12	NVR28 2016	408,000	1,600×500×160	250	261	72

※主幹ブレーカの容量変更、分岐ブレーカ数の変更も対応いたします。　（商品コード50）

●主幹：MCB3P

主幹容量	分岐数＋スペース数	リモコンリレー 実装数	リモコンリレー スペース数	品番（ページュ）	標準価格（円）	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ（mm）	ガター寸法（mm） a寸法	ガター寸法（mm） b寸法	重量（kg）
MCB3P 200A	18+2	12	0	NVR12 2018	332,000	1,400×500×160	250	261	64
		18	2	NVR20 2018	382,000	1,500×500×160	250	261	68
		18	10	NVR28 2018	420,000	1,600×500×160	250	261	72
	20+0	12	0	NVR12 2020	335,000	1,400×500×160	250	261	64
		20	0	NVR20 2020	385,000	1,500×500×160	250	261	68
		20	8	NVR28 2020	428,000	1,600×500×160	250	261	72
	22+6	12	0	NVR12 2022	346,000	1,500×500×160	250	261	68
		20	0	NVR20 2022	395,000	1,600×500×160	250	261	74
		22	6	NVR28 2022	447,000	1,700×500×160	250	261	81
	24+4	12	0	NVR12 2024	348,000	1,500×500×160	250	261	68
		20	0	NVR20 2024	399,000	1,600×500×160	250	261	74
		24	4	NVR28 2024	457,000	1,700×500×160	250	261	81
	26+2	12	0	NVR12 2026	355,000	1,500×500×160	250	261	68
		20	0	NVR20 2026	404,000	1,600×500×160	250	261	74
		26	2	NVR28 2026	461,000	1,700×500×160	250	261	81
	28+0	12	0	NVR12 2028	360,000	1,500×500×160	250	261	68
		20	0	NVR20 2028	410,000	1,600×500×160	250	261	74
		28	0	NVR28 2028	467,000	1,700×500×160	250	261	81
	30+6	12	0	NVR12 2030	369,000	1,600×500×160	250	261	74
		20	0	NVR20 2030	420,000	1,700×500×160	250	261	81
		28	0	NVR28 2030	479,000	1,800×500×160	250	261	87
	32+4	12	0	NVR12 2032	373,000	1,600×500×160	250	261	74
		20	0	NVR20 2032	422,000	1,700×500×160	250	261	81
		28	0	NVR28 2032	485,000	1,800×500×160	250	261	87
	34+2	12	0	NVR12 2034	377,000	1,600×500×160	250	261	74
		20	0	NVR20 2034	428,000	1,700×500×160	250	261	81
		28	0	NVR28 2034	490,000	1,800×500×160	250	261	87
	36+0	12	0	NVR12 2036	380,000	1,600×500×160	250	261	74
		20	0	NVR20 2036	430,000	1,700×500×160	250	261	81
		28	0	NVR28 2036	495,000	1,800×500×160	250	261	87
	38+4	12	0	NVR12 2038	405,000	1,700×500×160	250	261	81
		20	0	NVR20 2038	453,000	1,800×500×160	250	261	87
		28	0	NVR28 2038	515,000	1,900×500×160	250	261	92
	40+2	12	0	NVR12 2040	413,000	1,700×500×160	250	261	81
		20	0	NVR20 2040	459,000	1,800×500×160	250	261	87
		28	0	NVR28 2040	521,000	1,900×500×160	250	261	92
	42+0	12	0	NVR12 2042	416,000	1,700×500×160	250	261	81
		20	0	NVR20 2042	466,000	1,800×500×160	250	261	87
		28	0	NVR28 2042	529,000	1,900×500×160	250	261	92
	44+6	12	0	NVR12 2044	423,000	1,800×500×160	250	261	87
		20	0	NVR20 2044	473,000	1,900×500×160	250	261	92
		28	0	NVR28 2044	537,000	2,000×500×160	250	261	104
	46+4	12	0	NVR12 2046	425,000	1,800×500×160	250	261	87
		20	0	NVR20 2046	475,000	1,900×500×160	250	261	92
		28	0	NVR28 2046	540,000	2,000×500×160	250	261	104
	48+2	12	0	NVR12 2048	444,000	1,800×500×160	250	261	87
		20	0	NVR20 2048	492,000	1,900×500×160	250	261	92
		28	0	NVR28 2048	557,000	2,000×500×160	250	261	104
	50+0	12	0	NVR12 2050	447,000	1,800×500×160	250	261	87
		20	0	NVR20 2050	495,000	1,900×500×160	250	261	92
		28	0	NVR28 2050	563,000	2,000×500×160	250	261	104
	52+6	12	0	NVR12 2052	457,000	1,900×500×160	250	261	93
		20	0	NVR20 2052	506,000	2,000×500×160	250	261	104
	54+4	12	0	NVR12 2054	461,000	1,900×500×160	250	261	93
		20	0	NVR20 2054	512,000	2,000×500×160	250	261	104
	56+2	12	0	NVR12 2056	467,000	1,900×500×160	250	261	93
		20	0	NVR20 2056	515,000	2,000×500×160	250	261	104
	58+0	12	0	NVR12 2058	470,000	1,900×500×160	250	261	93
		20	0	NVR20 2058	519,000	2,000×500×160	250	261	104
MCB3P 200A	60+6	12	0	NVR12 2060	487,000	2,000×500×160	250	261	105
	62+4	12	0	NVR12 2062	490,000	2,000×500×160	250	261	105
	64+2	12	0	NVR12 2064	492,000	2,000×500×160	250	261	105
	66+0	12	0	NVR12 2066	498,000	2,000×500×160	250	261	105
MCB3P 250A	8+4	8	4	NVR12 2508	346,000	1,400×500×160	300	360	62
		8	12	NVR20 2508	373,000	1,500×500×160	300	360	64
		8	20	NVR28 2508	405,000	1,600×500×160	300	360	68
	10+2	10	2	NVR12 2510	354,000	1,400×500×160	300	360	62
		10	10	NVR20 2510	385,000	1,500×500×160	300	360	64
		10	18	NVR28 2510	417,000	1,600×500×160	300	360	68
	12+0	12	0	NVR12 2512	355,000	1,400×500×160	300	360	62
		12	8	NVR20 2512	395,000	1,500×500×160	300	360	64
		12	16	NVR28 2512	425,000	1,600×500×160	300	360	68
	14+6	12	0	NVR12 2514	358,000	1,500×500×160	300	360	66
		14	6	NVR20 2514	405,000	1,600×500×160	300	360	72
		14	14	NVR28 2514	438,000	1,700×500×160	300	360	77
	16+4	12	0	NVR12 2516	360,000	1,500×500×160	300	360	66
		16	4	NVR20 2516	413,000	1,600×500×160	300	360	72
		16	12	NVR28 2516	444,000	1,700×500×160	300	360	77
	18+2	12	0	NVR12 2518	367,000	1,500×500×160	300	360	66
		18	2	NVR20 2518	417,000	1,600×500×160	300	360	72
		18	10	NVR28 2518	454,000	1,700×500×160	300	360	77
	20+0	12	0	NVR12 2520	369,000	1,500×500×160	300	360	66
		20	0	NVR20 2520	420,000	1,600×500×160	300	360	72
		20	8	NVR28 2520	461,000	1,700×500×160	300	360	77
	22+6	12	0	NVR12 2522	377,000	1,600×500×160	300	360	72
		20	0	NVR20 2522	428,000	1,700×500×160	300	360	79
		22	6	NVR28 2522	475,000	1,800×500×160	300	360	85
	24+4	12	0	NVR12 2524	380,000	1,600×500×160	300	360	72
		20	0	NVR20 2524	429,000	1,700×500×160	300	360	79
		24	4	NVR28 2524	482,000	1,800×500×160	300	360	85
	26+2	12	0	NVR12 2526	388,000	1,600×500×160	300	360	72
		20	0	NVR20 2526	438,000	1,700×500×160	300	360	79
		26	2	NVR28 2526	492,000	1,800×500×160	300	360	85
	28+0	12	0	NVR12 2528	392,000	1,600×500×160	300	360	72
		20	0	NVR20 2528	442,000	1,700×500×160	300	360	79
		28	0	NVR28 2528	498,000	1,800×500×160	300	360	85
	30+6	12	0	NVR12 2530	404,000	1,700×500×160	300	360	79
		20	0	NVR20 2530	453,000	1,800×500×160	300	360	85
		28	0	NVR28 2530	510,000	1,900×500×160	300	360	91
	32+4	12	0	NVR12 2532	405,000	1,700×500×160	300	360	79
		20	0	NVR20 2532	454,000	1,800×500×160	300	360	85
		28	0	NVR28 2532	512,000	1,900×500×160	300	360	91
	34+2	12	0	NVR12 2534	413,000	1,700×500×160	300	360	79
		20	0	NVR20 2534	459,000	1,800×500×160	300	360	85
		28	0	NVR28 2534	515,000	1,900×500×160	300	360	91
	36+0	12	0	NVR12 2536	413,000	1,700×500×160	300	360	79
		20	0	NVR20 2536	466,000	1,800×500×160	300	360	85
		28	0	NVR28 2536	521,000	1,900×500×160	300	360	91
	38+4	12	0	NVR12 2538	433,000	1,800×500×160	300	360	85
		20	0	NVR20 2538	482,000	1,900×500×160	300	360	90
	40+2	12	0	NVR12 2540	439,000	1,800×500×160	300	360	85
		20	0	NVR20 2540	490,000	1,900×500×160	300	360	90
	42+0	12	0	NVR12 2542	444,000	1,800×500×160	300	360	85
		20	0	NVR20 2542	492,000	1,900×500×160	300	360	90
	44+6	12	0	NVR12 2544	445,000	1,900×500×160	300	360	91
	46+4	12	0	NVR12 2546	447,000	1,900×500×160	300	360	91
	48+2	12	0	NVR12 2548	454,000	1,900×500×160	300	360	91
	50+0	12	0	NVR12 2550	459,000	1,900×500×160	300	360	91

※主幹ブレーカの容量変更、分岐ブレーカ数の変更も対応いたします。（商品コード50）

電灯分電盤 EVTA,EVTB,EVTC

スーパーコンポ盤

分岐ハーフサイズ

主幹：漏電ブレーカ/分岐：配線用遮断器
自動点滅回路付 TM+MC1～3個（個別）

ベージュ マンセル 5Y7/1 日塗工 H25-70B　クリーム マンセル 2.5Y9/1 日塗工 H22-90B


※クリームの場合は品番末尾にK（例：**EVTA 0508NK**）をつけてご注文ください。

主幹：漏電ブレーカ ELB 中性線欠相保護付

フレーム	電流	型番（感度電流）	掲載ページ
50AF	50A	ZS 53-50TLA-30（30mA）	P.1189
100AF	60A	ZS 103-60TLA-30（30mA）	P.1189
100AF	75A	ZS 103-75TLA-30（30mA）	P.1189
100AF	100A	ZS 103-100TLA-30（30mA）	P.1189
150AF	150A	ZR 153-150TLA-K（200mA）	P.1190
225AF	200A	ZR 223-200TLA-K（200mA）	P.1191
250AF	250A	ZR 253-250TLA-K（200mA）	P.1191

●使用キャビネット／ BX（保護等級：IP2XD）
●板厚：本体1.6mm　扉1.6mm　枠1.6mm
（縦寸法1700以上は扉のみ2.3mm）
●使用ハンドル品番／本体タテ寸法1000mm未満
KH-84F（キー No.K200）
本体タテ寸法1000mm以上
KH-117F（キー No.K200）



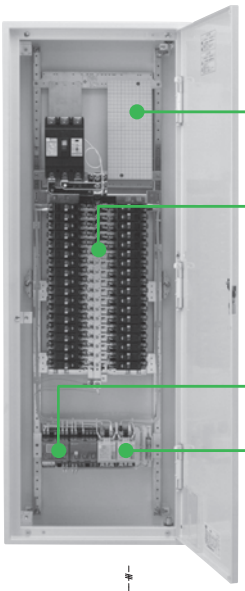

送りスペースのサイズ

適用	送りスペース（mm）タテ×ヨコ×フカサ
主幹100A以下（盤幅450）	180×78×95
主幹100A（盤幅500）	180×78×95
主幹150～250A	220×102×120



分岐ハーフサイズ

分岐：配線用遮断器MCB（ハーフサイズ）


極数・素子数・電流	型番	掲載ページ
2P1E20A	NLH 2P1E20M	P.1158

※200V用分岐バー付属数（2P2Eブレーカは手配してください。）
・10回路以下…2本
・12～20回路…4本
・22回路以上…6本


タイマー
（品番：EEU-TM1、EEU-EM P.1467）

マグネット


●回路図

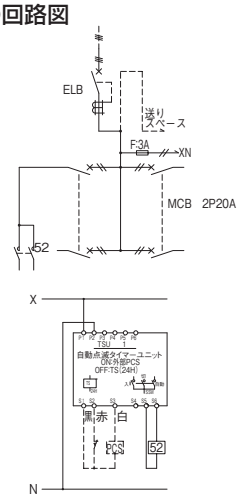

EVTA

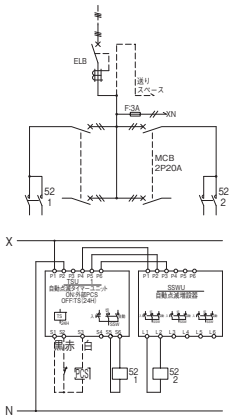


EVTB

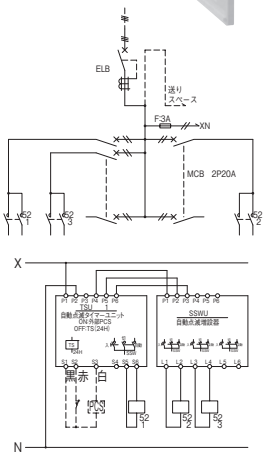

EVTC

制御回路参照 P.1342

●ガター図



ガターC寸法

主幹100A以下	95mm
主幹100Aの幅500タイプ及び主幹150～250A	120mm

●主幹：ELB3P

主幹容量	分岐数+スペース数	自動点滅回路 タイマー	自動点滅回路 マグネット	品番（ベージュ）	標準価格（円）	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ（mm）	ガター寸法（mm） a寸法	ガター寸法（mm） b寸法	重量（kg）
ELB3P 50A	8+4	1	1	EVTA 0508N	152,000	800×450×120	151	130	33
		1	2	EVTB 0508N	169,000	800×450×120	151	130	34
	10+2	1	1	EVTA 0510N	160,000	800×450×120	151	130	33
		1	2	EVTB 0510N	177,000	800×450×120	151	130	34
	12+0	1	1	EVTA 0512N	162,000	800×450×120	151	130	33
		1	2	EVTB 0512N	180,000	800×450×120	151	130	34
	14+6	1	1	EVTA 0514N	171,000	900×450×120	151	130	38
		1	2	EVTB 0514N	185,000	900×450×120	151	130	39
	16+4	1	1	EVTA 0516N	172,000	900×450×120	151	130	38
		1	2	EVTB 0516N	193,000	900×450×120	151	130	39
	18+2	1	1	EVTA 0518N	180,000	900×450×120	151	130	38
		1	2	EVTB 0518N	196,000	900×450×120	151	130	39
	20+0	1	1	EVTA 0520N	181,000	900×450×120	151	130	38
		1	2	EVTB 0520N	199,000	900×450×120	151	130	39
	22+6	1	1	EVTA 0522N	188,000	1,000×450×120	151	130	43
		1	2	EVTB 0522N	205,000	1,000×450×120	151	130	44
	24+4	1	1	EVTA 0524N	191,000	1,000×450×120	151	130	43
		1	2	EVTB 0524N	212,000	1,000×450×120	151	130	44
	26+2	1	1	EVTA 0526N	199,000	1,000×450×120	151	130	43
		1	2	EVTB 0526N	218,000	1,000×450×120	151	130	44
ELB3P 50A	28+0	1	1	EVTA 0528N	202,000	1,000×450×120	151	130	43
		1	2	EVTB 0528N	219,000	1,000×450×120	151	130	44
	30+6	1	1	EVTA 0530N	211,000	1,100×450×120	151	130	48
		1	2	EVTB 0530N	227,000	1,100×450×120	151	130	49
	32+4	1	1	EVTA 0532N	212,000	1,100×450×120	151	130	48
		1	2	EVTB 0532N	231,000	1,100×450×120	151	130	49
	34+2	1	1	EVTA 0534N	222,000	1,100×450×120	151	130	48
		1	2	EVTB 0534N	239,000	1,100×450×120	151	130	49
	36+0	1	1	EVTA 0536N	222,000	1,100×450×120	151	130	48
		1	2	EVTB 0536N	242,000	1,100×450×120	151	130	49
ELB3P 60A	8+4	1	1	EVTA 0608N	152,000	800×450×120	151	130	33
		1	2	EVTB 0608N	169,000	800×450×120	151	130	34
	10+2	1	1	EVTA 0610N	160,000	800×450×120	151	130	33
		1	2	EVTB 0610N	177,000	800×450×120	151	130	34
	12+0	1	1	EVTA 0612N	162,000	800×450×120	151	130	33
		1	2	EVTB 0612N	180,000	800×450×120	151	130	34
	14+6	1	1	EVTA 0614N	171,000	900×450×120	151	130	38
		1	2	EVTB 0614N	185,000	900×450×120	151	130	39
	16+4	1	1	EVTA 0616N	172,000	900×450×120	151	130	38
		1	2	EVTB 0616N	193,000	900×450×120	151	130	39

※主幹ブレーカの容量変更、分岐ブレーカ数の変更も対応いたします。（商品コード50）

●主幹：ELB3P

主幹容量	分岐数＋スペース数	自動点滅回路 タイマー	自動点滅回路 マグネット	品番（ベージュ）	標準価格（円）	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ（mm）	ガター寸法（mm） a寸法	ガター寸法（mm） b寸法	重量（kg）
ELB3P 60A	18+2	1	1	EVTA 0618N	180,000	900×450×120	151	130	38
		1	2	EVTB 0618N	196,000	900×450×120	151	130	39
	20+0	1	1	EVTA 0620N	181,000	900×450×120	151	130	38
		1	2	EVTB 0620N	199,000	900×450×120	151	130	39
	22+6	1	1	EVTA 0622N	188,000	1,000×450×120	151	130	43
		1	2	EVTB 0622N	205,000	1,000×450×120	151	130	44
	24+4	1	1	EVTA 0624N	191,000	1,000×450×120	151	130	43
		1	2	EVTB 0624N	212,000	1,000×450×120	151	130	44
	26+2	1	1	EVTA 0626N	199,000	1,000×450×120	151	130	43
		1	2	EVTB 0626N	218,000	1,000×450×120	151	130	44
	28+0	1	1	EVTA 0628N	202,000	1,000×450×120	151	130	43
		1	2	EVTB 0628N	219,000	1,000×450×120	151	130	44
	30+6	1	1	EVTA 0630N	211,000	1,100×450×120	151	130	48
		1	2	EVTB 0630N	227,000	1,100×450×120	151	130	49
	32+4	1	1	EVTA 0632N	212,000	1,100×450×120	151	130	48
		1	2	EVTB 0632N	231,000	1,100×450×120	151	130	49
	34+2	1	1	EVTA 0634N	222,000	1,100×450×120	151	130	48
		1	2	EVTB 0634N	239,000	1,100×450×120	151	130	49
	36+0	1	1	EVTA 0636N	222,000	1,100×450×120	151	130	48
		1	2	EVTB 0636N	242,000	1,100×450×120	151	130	49
ELB3P 75A	8+4	1	1	EVTA 0708N	190,000	800×450×120	151	130	33
		1	2	EVTB 0708N	212,000	800×450×120	151	130	35
	10+2	1	1	EVTA 0710N	197,000	800×450×120	151	130	33
		1	2	EVTB 0710N	218,000	800×450×120	151	130	35
	12+0	1	1	EVTA 0712N	199,000	800×450×120	151	130	33
		1	2	EVTB 0712N	219,000	800×450×120	151	130	35
	14+6	1	1	EVTA 0714N	206,000	900×450×120	151	130	38
		1	2	EVTB 0714N	225,000	900×450×120	151	130	40
	16+4	1	1	EVTA 0716N	209,000	900×450×120	151	130	38
		1	2	EVTB 0716N	230,000	900×450×120	151	130	40
	18+2	1	1	EVTA 0718N	214,000	900×450×120	151	130	38
		1	2	EVTB 0718N	234,000	900×450×120	151	130	40
	20+0	1	1	EVTA 0720N	218,000	900×450×120	151	130	38
		1	2	EVTB 0720N	239,000	900×450×120	151	130	40
	22+6	1	1	EVTA 0722N	227,000	1,000×450×120	151	130	43
		1	2	EVTB 0722N	247,000	1,000×450×120	151	130	45
	24+4	1	1	EVTA 0724N	230,000	1,000×450×120	151	130	43
		1	2	EVTB 0724N	252,000	1,000×450×120	151	130	45
	26+2	1	1	EVTA 0726N	237,000	1,000×450×120	151	130	43
		1	2	EVTB 0726N	255,000	1,000×450×120	151	130	45
	28+0	1	1	EVTA 0728N	239,000	1,000×450×120	151	130	43
		1	2	EVTB 0728N	259,000	1,000×450×120	151	130	45
	30+6	1	1	EVTA 0730N	247,000	1,100×450×120	151	130	49
		1	2	EVTB 0730N	267,000	1,100×450×120	151	130	50
	32+4	1	1	EVTA 0732N	249,000	1,100×450×120	151	130	49
		1	2	EVTB 0732N	271,000	1,100×450×120	151	130	50
	34+2	1	1	EVTA 0734N	255,000	1,100×450×120	151	130	49
		1	2	EVTB 0734N	274,000	1,100×450×120	151	130	50
	36+0	1	1	EVTA 0736N	256,000	1,100×450×120	151	130	49
		1	2	EVTB 0736N	280,000	1,100×450×120	151	130	50
ELB3P 100A	8+4	1	1	EVTA 1008N	190,000	800×450×120	151	130	33
		1	2	EVTB 1008N	212,000	800×450×120	151	130	35
	10+2	1	1	EVTA 1010N	197,000	800×450×120	151	130	33
		1	2	EVTB 1010N	218,000	800×450×120	151	130	35
	12+0	1	1	EVTA 1012N	199,000	800×450×120	151	130	33
		1	2	EVTB 1012N	219,000	800×450×120	151	130	35
	14+6	1	1	EVTA 1014N	206,000	900×450×120	151	130	38
		1	2	EVTB 1014N	225,000	900×450×120	151	130	40
	16+4	1	1	EVTA 1016N	209,000	900×450×120	151	130	38
		1	2	EVTB 1016N	230,000	900×450×120	151	130	40

主幹容量	分岐数＋スペース数	自動点滅回路 タイマー	自動点滅回路 マグネット	品番（ベージュ）	標準価格（円）	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ（mm）	ガター寸法（mm） a寸法	ガター寸法（mm） b寸法	重量（kg）
ELB3P 100A	18+2	1	1	EVTA 1018N	214,000	900×450×120	151	130	38
		1	2	EVTB 1018N	234,000	900×450×120	151	130	40
	20+0	1	1	EVTA 1020N	218,000	900×450×120	151	130	38
		1	2	EVTB 1020N	239,000	900×450×120	151	130	40
	22+6	1	1	EVTA 1022N	227,000	1,000×450×120	151	130	43
		1	2	EVTB 1022N	247,000	1,000×450×120	151	130	45
	24+4	1	1	EVTA 1024N	230,000	1,000×450×120	151	130	43
		1	2	EVTB 1024N	252,000	1,000×450×120	151	130	45
	26+2	1	1	EVTA 1026N	237,000	1,000×450×120	151	130	43
		1	2	EVTB 1026N	255,000	1,000×450×120	151	130	45
	28+0	1	1	EVTA 1028N	239,000	1,000×450×120	151	130	43
		1	2	EVTB 1028N	259,000	1,000×450×120	151	130	45
	30+6	1	1	EVTA 1030N	247,000	1,100×450×120	151	130	49
		1	2	EVTB 1030N	267,000	1,100×450×120	151	130	50
	32+4	1	1	EVTA 1032N	249,000	1,100×450×120	151	130	49
		1	2	EVTB 1032N	271,000	1,100×450×120	151	130	50
	34+2	1	1	EVTA 1034N	255,000	1,100×450×120	151	130	49
		1	2	EVTB 1034N	274,000	1,100×450×120	151	130	50
	36+0	1	1	EVTA 1036N	256,000	1,100×450×120	151	130	49
		1	2	EVTB 1036N	280,000	1,100×450×120	151	130	50
ELB3P 100A ワイドタイプ	8+4	1	1	EVTA 1008WN	202,000	800×500×160	151	130	39
		1	2	EVTB 1008WN	219,000	800×500×160	151	130	40
		1	3	EVTC 1008WN	222,000	800×500×160	151	130	41
	10+2	1	1	EVTA 1010WN	206,000	800×500×160	151	130	39
		1	2	EVTB 1010WN	222,000	800×500×160	151	130	40
		1	3	EVTC 1010WN	230,000	800×500×160	151	130	41
	12+0	1	1	EVTA 1012WN	209,000	800×500×160	151	130	39
		1	2	EVTB 1012WN	227,000	800×500×160	151	130	40
		1	3	EVTC 1012WN	231,000	800×500×160	151	130	41
	14+6	1	1	EVTA 1014WN	214,000	900×500×160	151	130	42
		1	2	EVTB 1014WN	233,000	900×500×160	151	130	44
		1	3	EVTC 1014WN	237,000	900×500×160	151	130	45
	16+4	1	1	EVTA 1016WN	218,000	900×500×160	151	130	42
		1	2	EVTB 1016WN	237,000	900×500×160	151	130	44
		1	3	EVTC 1016WN	239,000	900×500×160	151	130	45
	18+2	1	1	EVTA 1018WN	222,000	900×500×160	151	130	42
		1	2	EVTB 1018WN	242,000	900×500×160	151	130	44
		1	3	EVTC 1018WN	245,000	900×500×160	151	130	45
	20+0	1	1	EVTA 1020WN	225,000	900×500×160	151	130	42
		1	2	EVTB 1020WN	247,000	900×500×160	151	130	44
		1	3	EVTC 1020WN	249,000	900×500×160	151	130	45
	22+6	1	1	EVTA 1022WN	231,000	1,000×500×160	151	130	48
		1	2	EVTB 1022WN	252,000	1,000×500×160	151	130	49
		1	3	EVTC 1022WN	253,000	1,000×500×160	151	130	50
	24+4	1	1	EVTA 1024WN	233,000	1,000×500×160	151	130	48
		1	2	EVTB 1024WN	255,000	1,000×500×160	151	130	49
		1	3	EVTC 1024WN	256,000	1,000×500×160	151	130	50
	26+2	1	1	EVTA 1026WN	239,000	1,000×500×160	151	130	48
		1	2	EVTB 1026WN	259,000	1,000×500×160	151	130	49
		1	3	EVTC 1026WN	261,000	1,000×500×160	151	130	50
	28+0	1	1	EVTA 1028WN	242,000	1,000×500×160	151	130	48
		1	2	EVTB 1028WN	264,000	1,000×500×160	151	130	49
		1	3	EVTC 1028WN	268,000	1,000×500×160	151	130	50
	30+6	1	1	EVTA 1030WN	249,000	1,100×500×160	151	130	54
		1	2	EVTB 1030WN	271,000	1,100×500×160	151	130	55
		1	3	EVTC 1030WN	274,000	1,100×500×160	151	130	56
	32+4	1	1	EVTA 1032WN	252,000	1,100×500×160	151	130	54
		1	2	EVTB 1032WN	274,000	1,100×500×160	151	130	55
		1	3	EVTC 1032WN	280,000	1,100×500×160	151	130	56

（商品コード50）

※主幹ブレーカの容量変更、分岐ブレーカ数の変更も対応いたします。

この紙面に掲載の商品には、消費税は含まれておりません。

主幹：漏電ブレーカ/分岐：配線用遮断器　自動点滅回路付　TM＋MC1～3個（個別）

●主幹：ELB3P

主幹容量	分岐数＋スペース数	自動点滅回路 タイマー	自動点滅回路 マグネット	品番（ベージュ）	標準価格（円）	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ（mm）	ガター寸法（mm） a寸法	ガター寸法（mm） b寸法	重量（kg）
ELB3P 100A ワイドタイプ	34+2	1	1	EVTA 1034WN	256,000	1,100×500×160	151	130	54
		1	2	EVTB 1034WN	280,000	1,100×500×160	151	130	55
		1	3	EVTC 1034WN	283,000	1,100×500×160	151	130	56
	36+0	1	1	EVTA 1036WN	259,000	1,100×500×160	151	130	54
		1	2	EVTB 1036WN	283,000	1,100×500×160	151	130	55
		1	3	EVTC 1036WN	287,000	1,100×500×160	151	130	56
ELB3P 150A	8+4	1	1	EVTA 1508N	202,000	1,000×500×160	200	230	44
		1	2	EVTB 1508N	219,000	1,000×500×160	200	230	45
		1	3	EVTC 1508N	230,000	1,000×500×160	200	230	46
	10+2	1	1	EVTA 1510N	203,000	1,000×500×160	200	230	44
		1	2	EVTB 1510N	222,000	1,000×500×160	200	230	45
		1	3	EVTC 1510N	231,000	1,000×500×160	200	230	46
	12+0	1	1	EVTA 1512N	206,000	1,000×500×160	200	230	44
		1	2	EVTB 1512N	225,000	1,000×500×160	200	230	45
		1	3	EVTC 1512N	234,000	1,000×500×160	200	230	46
	14+6	1	1	EVTA 1514N	212,000	1,100×500×160	200	230	50
		1	2	EVTB 1514N	233,000	1,100×500×160	200	230	51
		1	3	EVTC 1514N	242,000	1,100×500×160	200	230	52
	16+4	1	1	EVTA 1516N	219,000	1,100×500×160	200	230	50
		1	2	EVTB 1516N	237,000	1,100×500×160	200	230	51
		1	3	EVTC 1516N	247,000	1,100×500×160	200	230	52
	18+2	1	1	EVTA 1518N	222,000	1,100×500×160	200	230	50
		1	2	EVTB 1518N	239,000	1,100×500×160	200	230	51
		1	3	EVTC 1518N	249,000	1,100×500×160	200	230	52
	20+0	1	1	EVTA 1520N	225,000	1,100×500×160	200	230	50
		1	2	EVTB 1520N	245,000	1,100×500×160	200	230	51
		1	3	EVTC 1520N	253,000	1,100×500×160	200	230	52
	22+6	1	1	EVTA 1522N	233,000	1,200×500×160	200	230	55
		1	2	EVTB 1522N	253,000	1,200×500×160	200	230	56
		1	3	EVTC 1522N	261,000	1,200×500×160	200	230	57
	24+4	1	1	EVTA 1524N	234,000	1,200×500×160	200	230	55
		1	2	EVTB 1524N	255,000	1,200×500×160	200	230	56
		1	3	EVTC 1524N	262,000	1,200×500×160	200	230	57
	26+2	1	1	EVTA 1526N	239,000	1,200×500×160	200	230	55
		1	2	EVTB 1526N	256,000	1,200×500×160	200	230	56
		1	3	EVTC 1526N	267,000	1,200×500×160	200	230	57
	28+0	1	1	EVTA 1528N	242,000	1,200×500×160	200	230	55
		1	2	EVTB 1528N	262,000	1,200×500×160	200	230	56
		1	3	EVTC 1528N	271,000	1,200×500×160	200	230	57
	30+6	1	1	EVTA 1530N	253,000	1,300×500×160	200	230	60
		1	2	EVTB 1530N	270,000	1,300×500×160	200	230	62
		1	3	EVTC 1530N	281,000	1,300×500×160	200	230	63
	32+4	1	1	EVTA 1532N	256,000	1,300×500×160	200	230	60
		1	2	EVTB 1532N	276,000	1,300×500×160	200	230	62
		1	3	EVTC 1532N	284,000	1,300×500×160	200	230	63
	34+2	1	1	EVTA 1534N	261,000	1,300×500×160	200	230	60
		1	2	EVTB 1534N	278,000	1,300×500×160	200	230	62
		1	3	EVTC 1534N	289,000	1,300×500×160	200	230	63
	36+0	1	1	EVTA 1536N	264,000	1,300×500×160	200	230	60
		1	2	EVTB 1536N	284,000	1,300×500×160	200	230	62
		1	3	EVTC 1536N	292,000	1,300×500×160	200	230	63
	38+4	1	1	EVTA 1538N	273,000	1,400×500×160	200	230	67
		1	2	EVTB 1538N	293,000	1,400×500×160	200	230	68
		1	3	EVTC 1538N	302,000	1,400×500×160	200	230	69
	40+2	1	1	EVTA 1540N	278,000	1,400×500×160	200	230	67
		1	2	EVTB 1540N	296,000	1,400×500×160	200	230	68
		1	3	EVTC 1540N	305,000	1,400×500×160	200	230	69
	42+0	1	1	EVTA 1542N	283,000	1,400×500×160	200	230	67
		1	2	EVTB 1542N	299,000	1,400×500×160	200	230	68
		1	3	EVTC 1542N	311,000	1,400×500×160	200	230	69
ELB3P 150A	44+6	1	1	EVTA 1544N	298,000	1,500×500×160	200	230	71
		1	2	EVTB 1544N	315,000	1,500×500×160	200	230	72
		1	3	EVTC 1544N	326,000	1,500×500×160	200	230	73
	46+4	1	1	EVTA 1546N	302,000	1,500×500×160	200	230	71
		1	2	EVTB 1546N	320,000	1,500×500×160	200	230	72
		1	3	EVTC 1546N	330,000	1,500×500×160	200	230	73
	48+2	1	1	EVTA 1548N	307,000	1,500×500×160	200	230	71
		1	2	EVTB 1548N	326,000	1,500×500×160	200	230	72
		1	3	EVTC 1548N	335,000	1,500×500×160	200	230	73
	50+0	1	1	EVTA 1550N	312,000	1,500×500×160	200	230	71
		1	2	EVTB 1550N	330,000	1,500×500×160	200	230	72
		1	3	EVTC 1550N	340,000	1,500×500×160	200	230	73
	52+6	1	1	EVTA 1552N	327,000	1,600×500×160	200	230	76
		1	2	EVTB 1552N	346,000	1,600×500×160	200	230	77
		1	3	EVTC 1552N	355,000	1,600×500×160	200	230	78
	54+4	1	1	EVTA 1554N	333,000	1,600×500×160	200	230	76
		1	2	EVTB 1554N	354,000	1,600×500×160	200	230	77
		1	3	EVTC 1554N	361,000	1,600×500×160	200	230	78
	56+2	1	1	EVTA 1556N	340,000	1,600×500×160	200	230	76
		1	2	EVTB 1556N	358,000	1,600×500×160	200	230	77
		1	3	EVTC 1556N	367,000	1,600×500×160	200	230	78
	58+0	1	1	EVTA 1558N	343,000	1,600×500×160	200	230	76
		1	2	EVTB 1558N	363,000	1,600×500×160	200	230	77
		1	3	EVTC 1558N	373,000	1,600×500×160	200	230	78
	60+6	1	1	EVTA 1560N	351,000	1,700×500×160	200	230	84
		1	2	EVTB 1560N	367,000	1,700×500×160	200	230	85
		1	3	EVTC 1560N	377,000	1,700×500×160	200	230	86
	62+4	1	1	EVTA 1562N	354,000	1,700×500×160	200	230	84
		1	2	EVTB 1562N	374,000	1,700×500×160	200	230	85
		1	3	EVTC 1562N	382,000	1,700×500×160	200	230	86
	64+2	1	1	EVTA 1564N	360,000	1,700×500×160	200	230	84
		1	2	EVTB 1564N	377,000	1,700×500×160	200	230	85
		1	3	EVTC 1564N	388,000	1,700×500×160	200	230	86
	66+0	1	1	EVTA 1566N	363,000	1,700×500×160	200	230	84
		1	2	EVTB 1566N	383,000	1,700×500×160	200	230	85
		1	3	EVTC 1566N	392,000	1,700×500×160	200	230	86
ELB3P 200A	8+4	1	1	EVTA 2008	199,000	1,100×500×160	250	233	47
		1	2	EVTB 2008	253,000	1,100×500×160	250	233	50
		1	3	EVTC 2008	271,000	1,100×500×160	250	233	51
	10+2	1	1	EVTA 2010	206,000	1,100×500×160	250	233	47
		1	2	EVTB 2010	261,000	1,100×500×160	250	233	50
		1	3	EVTC 2010	287,000	1,100×500×160	250	233	51
	12+0	1	1	EVTA 2012	209,000	1,100×500×160	250	233	47
		1	2	EVTB 2012	262,000	1,100×500×160	250	233	50
		1	3	EVTC 2012	292,000	1,100×500×160	250	233	51
	14+6	1	1	EVTA 2014	214,000	1,200×500×160	250	233	52
		1	2	EVTB 2014	267,000	1,200×500×160	250	233	55
		1	3	EVTC 2014	296,000	1,200×500×160	250	233	56
	16+4	1	1	EVTA 2016	218,000	1,200×500×160	250	233	52
		1	2	EVTB 2016	271,000	1,200×500×160	250	233	55
		1	3	EVTC 2016	301,000	1,200×500×160	250	233	56
	18+2	1	1	EVTA 2018	222,000	1,200×500×160	250	233	52
		1	2	EVTB 2018	274,000	1,200×500×160	250	233	55
		1	3	EVTC 2018	304,000	1,200×500×160	250	233	56
	20+0	1	1	EVTA 2020	225,000	1,200×500×160	250	233	52
		1	2	EVTB 2020	276,000	1,200×500×160	250	233	55
		1	3	EVTC 2020	309,000	1,200×500×160	250	233	56
	22+6	1	1	EVTA 2022	234,000	1,300×500×160	250	233	58
		1	2	EVTB 2022	284,000	1,300×500×160	250	233	60
		1	3	EVTC 2022	318,000	1,300×500×160	250	233	61

※主幹ブレーカの容量変更、分岐ブレーカ数の変更も対応いたします。　（商品コード50）

●主幹：ELB3P

主幹容量	分岐数＋スペース数	自動点滅回路 タイマー	自動点滅回路 マグネット	品番（ベージュ）	標準価格（円）	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ（mm）	ガター寸法（mm） a寸法	ガター寸法（mm） b寸法	重量（kg）
ELB3P 200A	24+4	1	1	EVTA 2024	236,000	1,300×500×160	250	233	58
		1	2	EVTB 2024	286,000	1,300×500×160	250	233	60
		1	3	EVTC 2024	320,000	1,300×500×160	250	233	61
	26+2	1	1	EVTA 2026	243,000	1,300×500×160	250	233	58
		1	2	EVTB 2026	293,000	1,300×500×160	250	233	60
		1	3	EVTC 2026	326,000	1,300×500×160	250	233	61
	28+0	1	1	EVTA 2028	245,000	1,300×500×160	250	233	58
		1	2	EVTB 2028	296,000	1,300×500×160	250	233	60
		1	3	EVTC 2028	330,000	1,300×500×160	250	233	61
	30+6	1	1	EVTA 2030	258,000	1,400×500×160	250	233	65
		1	2	EVTB 2030	304,000	1,400×500×160	250	233	67
		1	3	EVTC 2030	338,000	1,400×500×160	250	233	68
	32+4	1	1	EVTA 2032	261,000	1,400×500×160	250	233	65
		1	2	EVTB 2032	311,000	1,400×500×160	250	233	67
		1	3	EVTC 2032	343,000	1,400×500×160	250	233	68
	34+2	1	1	EVTA 2034	268,000	1,400×500×160	250	233	65
		1	2	EVTB 2034	314,000	1,400×500×160	250	233	67
		1	3	EVTC 2034	346,000	1,400×500×160	250	233	68
	36+0	1	1	EVTA 2036	270,000	1,400×500×160	250	233	65
		1	2	EVTB 2036	320,000	1,400×500×160	250	233	67
		1	3	EVTC 2036	351,000	1,400×500×160	250	233	68
	38+4	1	1	EVTA 2038	281,000	1,500×500×160	250	233	68
		1	2	EVTB 2038	327,000	1,500×500×160	250	233	71
		1	3	EVTC 2038	360,000	1,500×500×160	250	233	72
	40+2	1	1	EVTA 2040	289,000	1,500×500×160	250	233	68
		1	2	EVTB 2040	335,000	1,500×500×160	250	233	71
		1	3	EVTC 2040	363,000	1,500×500×160	250	233	72
	42+0	1	1	EVTA 2042	290,000	1,500×500×160	250	233	68
		1	2	EVTB 2042	338,000	1,500×500×160	250	233	71
		1	3	EVTC 2042	367,000	1,500×500×160	250	233	72
	44+6	1	1	EVTA 2044	299,000	1,600×500×160	250	233	73
		1	2	EVTB 2044	348,000	1,600×500×160	250	233	76
		1	3	EVTC 2044	376,000	1,600×500×160	250	233	77
	46+4	1	1	EVTA 2046	302,000	1,600×500×160	250	233	73
		1	2	EVTB 2046	352,000	1,600×500×160	250	233	76
		1	3	EVTC 2046	380,000	1,600×500×160	250	233	77
	48+2	1	1	EVTA 2048	320,000	1,600×500×160	250	233	73
		1	2	EVTB 2048	369,000	1,600×500×160	250	233	76
		1	3	EVTC 2048	385,000	1,600×500×160	250	233	77
	50+0	1	1	EVTA 2050	326,000	1,600×500×160	250	233	73
		1	2	EVTB 2050	374,000	1,600×500×160	250	233	76
		1	3	EVTC 2050	389,000	1,600×500×160	250	233	77
	52+6	1	1	EVTA 2052	348,000	1,700×500×160	250	233	81
		1	2	EVTB 2052	382,000	1,700×500×160	250	233	84
		1	3	EVTC 2052	397,000	1,700×500×160	250	233	85
	54+4	1	1	EVTA 2054	351,000	1,700×500×160	250	233	81
		1	2	EVTB 2054	385,000	1,700×500×160	250	233	84
		1	3	EVTC 2054	404,000	1,700×500×160	250	233	85
	56+2	1	1	EVTA 2056	355,000	1,700×500×160	250	233	81
		1	2	EVTB 2056	388,000	1,700×500×160	250	233	84
		1	3	EVTC 2056	408,000	1,700×500×160	250	233	85
	58+0	1	1	EVTA 2058	358,000	1,700×500×160	250	233	81
		1	2	EVTB 2058	392,000	1,700×500×160	250	233	84
		1	3	EVTC 2058	413,000	1,700×500×160	250	233	85
	60+6	1	1	EVTA 2060	366,000	1,800×500×160	250	233	87
		1	2	EVTB 2060	395,000	1,800×500×160	250	233	89
		1	3	EVTC 2060	420,000	1,800×500×160	250	233	90
	62+4	1	1	EVTA 2062	367,000	1,800×500×160	250	233	87
		1	2	EVTB 2062	397,000	1,800×500×160	250	233	89
		1	3	EVTC 2062	425,000	1,800×500×160	250	233	90
ELB3P 200A	64+2	1	1	EVTA 2064	373,000	1,800×500×160	250	233	87
		1	2	EVTB 2064	402,000	1,800×500×160	250	233	89
		1	3	EVTC 2064	428,000	1,800×500×160	250	233	90
	66+0	1	1	EVTA 2066	376,000	1,800×500×160	250	233	87
		1	2	EVTB 2066	408,000	1,800×500×160	250	233	89
		1	3	EVTC 2066	429,000	1,800×500×160	250	233	90
ELB3P 250A	8+4	1	1	EVTA 2508	227,000	1,200×500×160	300	330	52
		1	2	EVTB 2508	287,000	1,200×500×160	300	330	53
		1	3	EVTC 2508	298,000	1,200×500×160	300	330	54
	10+2	1	1	EVTA 2510	234,000	1,200×500×160	300	330	52
		1	2	EVTB 2510	292,000	1,200×500×160	300	330	53
		1	3	EVTC 2510	314,000	1,200×500×160	300	330	54
	12+0	1	1	EVTA 2512	237,000	1,200×500×160	300	330	52
		1	2	EVTB 2512	295,000	1,200×500×160	300	330	53
		1	3	EVTC 2512	318,000	1,200×500×160	300	330	54
	14+6	1	1	EVTA 2514	242,000	1,300×500×160	300	330	57
		1	2	EVTB 2514	299,000	1,300×500×160	300	330	58
		1	3	EVTC 2514	323,000	1,300×500×160	300	330	64
	16+4	1	1	EVTA 2516	243,000	1,300×500×160	300	330	57
		1	2	EVTB 2516	304,000	1,300×500×160	300	330	58
		1	3	EVTC 2516	327,000	1,300×500×160	300	330	64
	18+2	1	1	EVTA 2518	250,000	1,300×500×160	300	330	57
		1	2	EVTB 2518	305,000	1,300×500×160	300	330	58
		1	3	EVTC 2518	332,000	1,300×500×160	300	330	64
	20+0	1	1	EVTA 2520	253,000	1,300×500×160	300	330	57
		1	2	EVTB 2520	314,000	1,300×500×160	300	330	58
		1	3	EVTC 2520	335,000	1,300×500×160	300	330	64
	22+6	1	1	EVTA 2522	258,000	1,400×500×160	300	330	64
		1	2	EVTB 2522	320,000	1,400×500×160	300	330	65
		1	3	EVTC 2522	343,000	1,400×500×160	300	330	66
	24+4	1	1	EVTA 2524	261,000	1,400×500×160	300	330	64
		1	2	EVTB 2524	323,000	1,400×500×160	300	330	65
		1	3	EVTC 2524	343,000	1,400×500×160	300	330	66
	26+2	1	1	EVTA 2526	268,000	1,400×500×160	300	330	64
		1	2	EVTB 2526	323,000	1,400×500×160	300	330	65
		1	3	EVTC 2526	351,000	1,400×500×160	300	330	66
	28+0	1	1	EVTA 2528	270,000	1,400×500×160	300	330	64
		1	2	EVTB 2528	333,000	1,400×500×160	300	330	65
		1	3	EVTC 2528	354,000	1,400×500×160	300	330	66
	30+6	1	1	EVTA 2530	281,000	1,500×500×160	300	330	66
		1	2	EVTB 2530	340,000	1,500×500×160	300	330	74
		1	3	EVTC 2530	360,000	1,500×500×160	300	330	70
	32+4	1	1	EVTA 2532	284,000	1,500×500×160	300	330	66
		1	2	EVTB 2532	343,000	1,500×500×160	300	330	74
		1	3	EVTC 2532	363,000	1,500×500×160	300	330	70
	34+2	1	1	EVTA 2534	290,000	1,500×500×160	300	330	66
		1	2	EVTB 2534	346,000	1,500×500×160	300	330	74
		1	3	EVTC 2534	367,000	1,500×500×160	300	330	70
	36+0	1	1	EVTA 2536	293,000	1,500×500×160	300	330	66
		1	2	EVTB 2536	348,000	1,500×500×160	300	330	74
		1	3	EVTC 2536	373,000	1,500×500×160	300	330	70
	38+4	1	1	EVTA 2538	298,000	1,600×500×160	300	330	73
		1	2	EVTB 2538	351,000	1,600×500×160	300	330	74
		1	3	EVTC 2538	377,000	1,600×500×160	300	330	75
	40+2	1	1	EVTA 2540	305,000	1,600×500×160	300	330	73
		1	2	EVTB 2540	354,000	1,600×500×160	300	330	74
		1	3	EVTC 2540	380,000	1,600×500×160	300	330	75
	42+0	1	1	EVTA 2542	307,000	1,600×500×160	300	330	73
		1	2	EVTB 2542	355,000	1,600×500×160	300	330	74
		1	3	EVTC 2542	385,000	1,600×500×160	300	330	75

※主幹ブレーカの容量変更、分岐ブレーカ数の変更も対応いたします。 （商品コード50）

主幹：漏電ブレーカ/分岐：配線用遮断器　自動点滅回路付　TM＋MC1～3個（個別）

●主幹：ELB3P


主幹容量	分岐数＋スペース数	自動点滅回路 タイマー	自動点滅回路 マグネット	品番（ベージュ）	標準価格（円）	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ（mm）	ガター寸法（mm） a寸法	ガター寸法（mm） b寸法	重量（kg）
ELB3P 250A	44+6	1	1	EVTA 2544	311,000	1,700×500×160	300	330	80
		1	2	EVTB 2544	358,000	1,700×500×160	300	330	82
		1	3	EVTC 2544	388,000	1,700×500×160	300	330	83
	46+4	1	1	EVTA 2546	314,000	1,700×500×160	300	330	80
		1	2	EVTB 2546	361,000	1,700×500×160	300	330	82
		1	3	EVTC 2546	389,000	1,700×500×160	300	330	83
	48+2	1	1	EVTA 2548	327,000	1,700×500×160	300	330	80
		1	2	EVTB 2548	376,000	1,700×500×160	300	330	82
		1	3	EVTC 2548	392,000	1,700×500×160	300	330	83
	50+0	1	1	EVTA 2550	333,000	1,700×500×160	300	330	80
		1	2	EVTB 2550	380,000	1,700×500×160	300	330	82
		1	3	EVTC 2550	397,000	1,700×500×160	300	330	83
	52+6	1	1	EVTA 2552	352,000	1,800×500×160	300	330	86
		1	2	EVTB 2552	399,000	1,800×500×160	300	330	87
		1	3	EVTC 2552	402,000	1,800×500×160	300	330	88
	54+4	1	1	EVTA 2554	354,000	1,800×500×160	300	330	86
		1	2	EVTB 2554	404,000	1,800×500×160	300	330	87
		1	3	EVTC 2554	408,000	1,800×500×160	300	330	88

主幹容量	分岐数＋スペース数	自動点滅回路 タイマー	自動点滅回路 マグネット	品番（ベージュ）	標準価格（円）	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ（mm）	ガター寸法（mm） a寸法	ガター寸法（mm） b寸法	重量（kg）
ELB3P 250A	56+2	1	1	EVTA 2556	360,000	1,800×500×160	300	330	86
		1	2	EVTB 2556	405,000	1,800×500×160	300	330	87
		1	3	EVTC 2556	413,000	1,800×500×160	300	330	88
	58+0	1	1	EVTA 2558	361,000	1,800×500×160	300	330	86
		1	2	EVTB 2558	410,000	1,800×500×160	300	330	87
		1	3	EVTC 2558	416,000	1,800×500×160	300	330	88
	60+6	1	1	EVTA 2560	369,000	1,900×500×160	300	330	92
		1	2	EVTB 2560	413,000	1,900×500×160	300	330	93
		1	3	EVTC 2560	423,000	1,900×500×160	300	330	94
	62+4	1	1	EVTA 2562	373,000	1,900×500×160	300	330	92
		1	2	EVTB 2562	416,000	1,900×500×160	300	330	93
		1	3	EVTC 2562	429,000	1,900×500×160	300	330	94
	64+2	1	1	EVTA 2564	376,000	1,900×500×160	300	330	92
		1	2	EVTB 2564	420,000	1,900×500×160	300	330	93
		1	3	EVTC 2564	430,000	1,900×500×160	300	330	94
	66+0	1	1	EVTA 2566	380,000	1,900×500×160	300	330	92
		1	2	EVTB 2566	425,000	1,900×500×160	300	330	93
		1	3	EVTC 2566	433,000	1,900×500×160	300	330	94

※主幹ブレーカの容量変更、分岐ブレーカ数の変更も対応いたします。　（商品コード50）

参考資料

●背面取付穴位置推奨寸法




※４点止めの場合です。それ以上の場合はご相談ください。

●分岐バー品番表

N相片側	主幹250A以下	10213-745
	主幹400AF	10312-228
200V用	主幹250A以下	10213-886
	主幹400AF	10312-232

●自動点滅制御回路

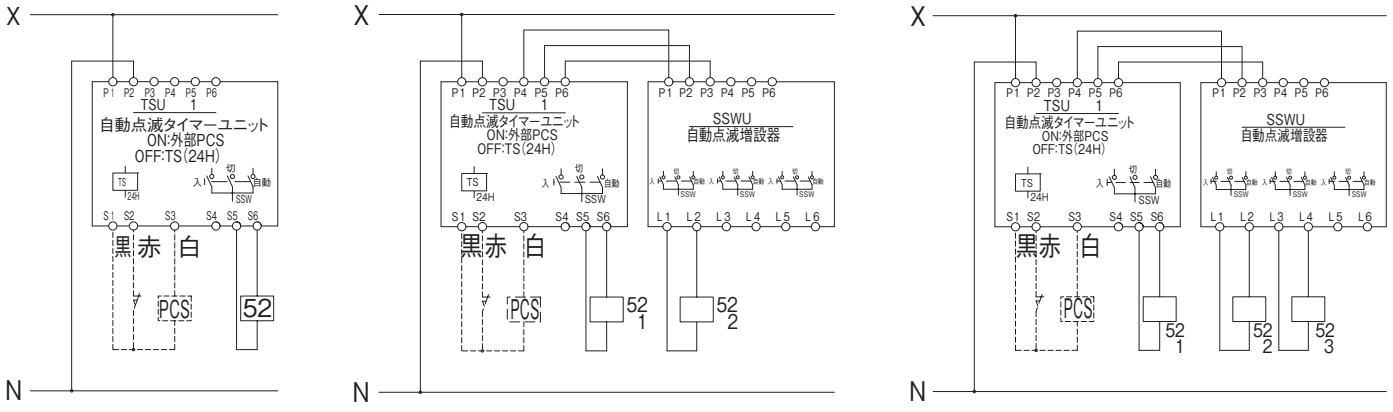

EVTA　EVTB　EVTC

電灯分電盤　NVTA,NVTB,NVTC

スーパーコンポ盤　分岐ハーフサイズ

主幹：配線用遮断器／分岐：配線用遮断器
自動点滅回路付　TM＋MC1～3個（個別）

ベージュ　マンセル 5Y7/1 日塗工 H25-70B　クリーム　マンセル 2.5Y9/1 日塗工 H22-90B


※クリームの場合は品番末尾にK（例：NVTA 0508NK）をつけてご注文ください。

主幹：ノーヒューズブレーカ MCB 中性線欠相保護付

フレーム	電流	型番	掲載ページ
50AF	50A	NB 53-50TLA	P.1169
100AF	60A	NB 103-60TLA	P.1169
100AF	75A	NB 103-75TLA	P.1169
100AF	100A	NB 103-100TLA	P.1169
150AF	150A	NR 153-150TLA	P.1170
225AF	200A	NR 223-200TLA	P.1170
250AF	250A	NR 253-250TLA	P.1171

●使用キャビネット／ BX（保護等級：IP2XD）
●板厚：本体1.6mm　扉1.6mm　枠1.6mm
（縦寸法1700以上は扉のみ2.3mm）
●使用ハンドル品番／本体タテ寸法1000mm未満
KH-84F（キー No.K200）
本体タテ寸法1000mm以上
KH-117F（キー No.K200）



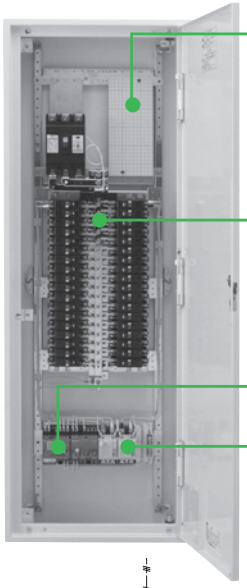

送りスペースのサイズ

適用	送りスペース(mm) タテ×ヨコ×フカサ
主幹100A以下（盤幅450）	180×78×95
主幹100A（盤幅500）	180×78×95
主幹150～250A	220×102×120

分岐ハーフサイズ



分岐：配線用遮断器MCB（ハーフサイズ）


極数・素子数・電流	型番	掲載ページ
2P1E20A	NLH 2P1E20M	P.1158

※200V用分岐バー付属数（2P2Eブレーカは手配してください。）
・10回路以下…2本
・12～20回路…4本
・22回路以上…6本


タイマー
（品番：EEU-TM1、EEU-EM P.1467）

マグネット


●回路図

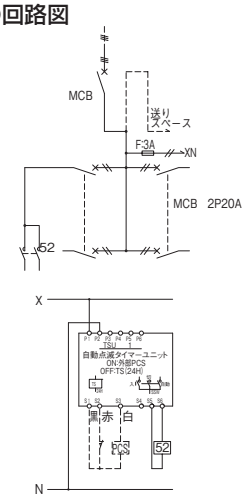

NVTA

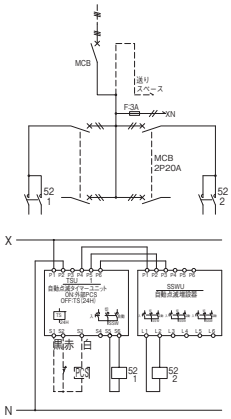


NVT B

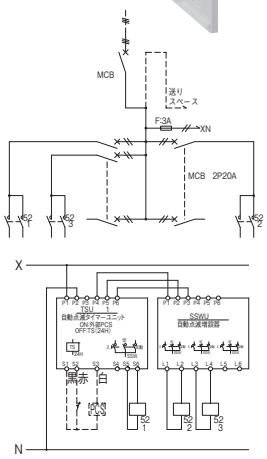

NVTC

制御回路参照 P.1347

●ガター図



ガターC寸法

主幹100A以下	95mm
主幹100Aの幅500タイプ及び主幹150～250A	120mm

●主幹：MCB3P

主幹容量	分岐数＋スペース数	自動点滅回路 タイマー	自動点滅回路 マグネット	品番（ベージュ）	標準価格（円）	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ（mm）	ガター寸法（mm） a寸法	ガター寸法（mm） b寸法	重量（kg）
MCB3P 50A	8+4	1	1	NVTA 0508N	148,000	800×450×120	151	130	33
		1	2	NVTB 0508N	165,000	800×450×120	151	130	34
	10+2	1	1	NVTA 0510N	154,000	800×450×120	151	130	33
		1	2	NVTB 0510N	171,000	800×450×120	151	130	34
	12+0	1	1	NVTA 0512N	157,000	800×450×120	151	130	33
		1	2	NVTB 0512N	174,000	800×450×120	151	130	34
	14+6	1	1	NVTA 0514N	166,000	900×450×120	151	130	38
		1	2	NVTB 0514N	180,000	900×450×120	151	130	39
	16+4	1	1	NVTA 0516N	169,000	900×450×120	151	130	38
		1	2	NVTB 0516N	187,000	900×450×120	151	130	39
	18+2	1	1	NVTA 0518N	177,000	900×450×120	151	130	38
		1	2	NVTB 0518N	191,000	900×450×120	151	130	39
	20+0	1	1	NVTA 0520N	177,000	900×450×120	151	130	38
		1	2	NVTB 0520N	194,000	900×450×120	151	130	39
	22+6	1	1	NVTA 0522N	185,000	1,000×450×120	151	130	43
		1	2	NVTB 0522N	197,000	1,000×450×120	151	130	44
	24+4	1	1	NVTA 0524N	187,000	1,000×450×120	151	130	43
		1	2	NVTB 0524N	209,000	1,000×450×120	151	130	44
	26+2	1	1	NVTA 0526N	194,000	1,000×450×120	151	130	43
		1	2	NVTB 0526N	212,000	1,000×450×120	151	130	44
MCB3P 50A	28+0	1	1	NVTA 0528N	196,000	1,000×450×120	151	130	43
		1	2	NVTB 0528N	218,000	1,000×450×120	151	130	44
	30+6	1	1	NVTA 0530N	205,000	1,100×450×120	151	130	48
		1	2	NVTB 0530N	222,000	1,100×450×120	151	130	49
	32+4	1	1	NVTA 0532N	206,000	1,100×450×120	151	130	48
		1	2	NVTB 0532N	227,000	1,100×450×120	151	130	49
	34+2	1	1	NVTA 0534N	214,000	1,100×450×120	151	130	48
		1	2	NVTB 0534N	231,000	1,100×450×120	151	130	49
	36+0	1	1	NVTA 0536N	218,000	1,100×450×120	151	130	48
		1	2	NVTB 0536N	234,000	1,100×450×120	151	130	49
MCB3P 60A	8+4	1	1	NVTA 0608N	148,000	800×450×120	151	130	33
		1	2	NVTB 0608N	165,000	800×450×120	151	130	34
	10+2	1	1	NVTA 0610N	154,000	800×450×120	151	130	33
		1	2	NVTB 0610N	171,000	800×450×120	151	130	34
	12+0	1	1	NVTA 0612N	157,000	800×450×120	151	130	33
		1	2	NVTB 0612N	174,000	800×450×120	151	130	34
	14+6	1	1	NVTA 0614N	166,000	900×450×120	151	130	38
		1	2	NVTB 0614N	180,000	900×450×120	151	130	39
	16+4	1	1	NVTA 0616N	169,000	900×450×120	151	130	38
		1	2	NVTB 0616N	187,000	900×450×120	151	130	39

※主幹ブレーカの容量変更、分岐ブレーカ数の変更も対応いたします。（商品コード50）

この紙面に掲載の商品には、消費税は含まれておりません。

主幹：配線用遮断器/分岐：配線用遮断器　自動点滅回路付　TM＋MC1～3個（個別）

●主幹：MCB3P

主幹容量	分岐数＋スペース数	自動点滅回路 タイマー	自動点滅回路 マグネット	品番（ベージュ）	標準価格（円）	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ（mm）	ガター寸法（mm） a寸法	ガター寸法（mm） b寸法	重量（kg）
MCB3P 60A	18+2	1	1	NVTA 0618N	177,000	900×450×120	151	130	38
		1	2	NVTB 0618N	191,000	900×450×120	151	130	39
	20+0	1	1	NVTA 0620N	177,000	900×450×120	151	130	38
		1	2	NVTB 0620N	194,000	900×450×120	151	130	39
	22+6	1	1	NVTA 0622N	185,000	1,000×450×120	151	130	43
		1	2	NVTB 0622N	197,000	1,000×450×120	151	130	44
	24+4	1	1	NVTA 0624N	187,000	1,000×450×120	151	130	43
		1	2	NVTB 0624N	209,000	1,000×450×120	151	130	44
	26+2	1	1	NVTA 0626N	194,000	1,000×450×120	151	130	43
		1	2	NVTB 0626N	212,000	1,000×450×120	151	130	44
	28+0	1	1	NVTA 0628N	196,000	1,000×450×120	151	130	43
		1	2	NVTB 0628N	218,000	1,000×450×120	151	130	44
	30+6	1	1	NVTA 0630N	205,000	1,100×450×120	151	130	48
		1	2	NVTB 0630N	222,000	1,100×450×120	151	130	49
	32+4	1	1	NVTA 0632N	206,000	1,100×450×120	151	130	48
		1	2	NVTB 0632N	227,000	1,100×450×120	151	130	49
	34+2	1	1	NVTA 0634N	214,000	1,100×450×120	151	130	48
		1	2	NVTB 0634N	231,000	1,100×450×120	151	130	49
	36+0	1	1	NVTA 0636N	218,000	1,100×450×120	151	130	48
		1	2	NVTB 0636N	234,000	1,100×450×120	151	130	49
MCB3P 75A	8+4	1	1	NVTA 0708N	180,000	800×450×120	151	130	33
		1	2	NVTB 0708N	202,000	800×450×120	151	130	35
	10+2	1	1	NVTA 0710N	187,000	800×450×120	151	130	33
		1	2	NVTB 0710N	205,000	800×450×120	151	130	35
	12+0	1	1	NVTA 0712N	190,000	800×450×120	151	130	33
		1	2	NVTB 0712N	209,000	800×450×120	151	130	35
	14+6	1	1	NVTA 0714N	196,000	900×450×120	151	130	38
		1	2	NVTB 0714N	214,000	900×450×120	151	130	40
	16+4	1	1	NVTA 0716N	197,000	900×450×120	151	130	38
		1	2	NVTB 0716N	219,000	900×450×120	151	130	40
	18+2	1	1	NVTA 0718N	203,000	900×450×120	151	130	38
		1	2	NVTB 0718N	222,000	900×450×120	151	130	40
	20+0	1	1	NVTA 0720N	206,000	900×450×120	151	130	38
		1	2	NVTB 0720N	227,000	900×450×120	151	130	40
	22+6	1	1	NVTA 0722N	218,000	1,000×450×120	151	130	43
		1	2	NVTB 0722N	234,000	1,000×450×120	151	130	45
	24+4	1	1	NVTA 0724N	219,000	1,000×450×120	151	130	43
		1	2	NVTB 0724N	239,000	1,000×450×120	151	130	45
	26+2	1	1	NVTA 0726N	227,000	1,000×450×120	151	130	43
		1	2	NVTB 0726N	242,000	1,000×450×120	151	130	45
	28+0	1	1	NVTA 0728N	230,000	1,000×450×120	151	130	43
		1	2	NVTB 0728N	247,000	1,000×450×120	151	130	45
	30+6	1	1	NVTA 0730N	234,000	1,100×450×120	151	130	49
		1	2	NVTB 0730N	255,000	1,100×450×120	151	130	50
	32+4	1	1	NVTA 0732N	239,000	1,100×450×120	151	130	49
		1	2	NVTB 0732N	259,000	1,100×450×120	151	130	50
	34+2	1	1	NVTA 0734N	245,000	1,100×450×120	151	130	49
		1	2	NVTB 0734N	262,000	1,100×450×120	151	130	50
	36+0	1	1	NVTA 0736N	247,000	1,100×450×120	151	130	49
		1	2	NVTB 0736N	267,000	1,100×450×120	151	130	50
MCB3P 100A	8+4	1	1	NVTA 1008N	180,000	800×450×120	151	130	33
		1	2	NVTB 1008N	202,000	800×450×120	151	130	35
	10+2	1	1	NVTA 1010N	187,000	800×450×120	151	130	33
		1	2	NVTB 1010N	205,000	800×450×120	151	130	35
	12+0	1	1	NVTA 1012N	190,000	800×450×120	151	130	33
		1	2	NVTB 1012N	209,000	800×450×120	151	130	35
	14+6	1	1	NVTA 1014N	196,000	900×450×120	151	130	38
		1	2	NVTB 1014N	214,000	900×450×120	151	130	40
	16+4	1	1	NVTA 1016N	197,000	900×450×120	151	130	38
		1	2	NVTB 1016N	219,000	900×450×120	151	130	40

主幹容量	分岐数＋スペース数	自動点滅回路 タイマー	自動点滅回路 マグネット	品番（ベージュ）	標準価格（円）	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ（mm）	ガター寸法（mm） a寸法	ガター寸法（mm） b寸法	重量（kg）
MCB3P 100A	18+2	1	1	NVTA 1018N	203,000	900×450×120	151	130	38
		1	2	NVTB 1018N	222,000	900×450×120	151	130	40
	20+0	1	1	NVTA 1020N	206,000	900×450×120	151	130	38
		1	2	NVTB 1020N	227,000	900×450×120	151	130	40
	22+6	1	1	NVTA 1022N	218,000	1,000×450×120	151	130	43
		1	2	NVTB 1022N	234,000	1,000×450×120	151	130	45
	24+4	1	1	NVTA 1024N	219,000	1,000×450×120	151	130	43
		1	2	NVTB 1024N	239,000	1,000×450×120	151	130	45
	26+2	1	1	NVTA 1026N	227,000	1,000×450×120	151	130	43
		1	2	NVTB 1026N	242,000	1,000×450×120	151	130	45
	28+0	1	1	NVTA 1028N	230,000	1,000×450×120	151	130	43
		1	2	NVTB 1028N	247,000	1,000×450×120	151	130	45
	30+6	1	1	NVTA 1030N	234,000	1,100×450×120	151	130	49
		1	2	NVTB 1030N	255,000	1,100×450×120	151	130	50
	32+4	1	1	NVTA 1032N	239,000	1,100×450×120	151	130	49
		1	2	NVTB 1032N	259,000	1,100×450×120	151	130	50
	34+2	1	1	NVTA 1034N	245,000	1,100×450×120	151	130	49
		1	2	NVTB 1034N	262,000	1,100×450×120	151	130	50
	36+0	1	1	NVTA 1036N	247,000	1,100×450×120	151	130	49
		1	2	NVTB 1036N	267,000	1,100×450×120	151	130	50
MCB3P 100A ↔ ワイドタイプ	8+4	1	1	NVTA 1008WN	193,000	800×500×160	151	130	39
		1	2	NVTB 1008WN	206,000	800×500×160	151	130	40
		1	3	NVTC 1008WN	214,000	800×500×160	151	130	41
	10+2	1	1	NVTA 1010WN	197,000	800×500×160	151	130	39
		1	2	NVTB 1010WN	211,000	800×500×160	151	130	40
		1	3	NVTC 1010WN	219,000	800×500×160	151	130	41
	12+0	1	1	NVTA 1012WN	199,000	800×500×160	151	130	39
		1	2	NVTB 1012WN	214,000	800×500×160	151	130	40
		1	3	NVTC 1012WN	222,000	800×500×160	151	130	41
	14+6	1	1	NVTA 1014WN	203,000	900×500×160	151	130	42
		1	2	NVTB 1014WN	222,000	900×500×160	151	130	44
		1	3	NVTC 1014WN	225,000	900×500×160	151	130	45
	16+4	1	1	NVTA 1016WN	205,000	900×500×160	151	130	42
		1	2	NVTB 1016WN	227,000	900×500×160	151	130	44
		1	3	NVTC 1016WN	231,000	900×500×160	151	130	45
	18+2	1	1	NVTA 1018WN	212,000	900×500×160	151	130	42
		1	2	NVTB 1018WN	231,000	900×500×160	151	130	44
		1	3	NVTC 1018WN	234,000	900×500×160	151	130	45
	20+0	1	1	NVTA 1020WN	214,000	900×500×160	151	130	42
		1	2	NVTB 1020WN	234,000	900×500×160	151	130	44
		1	3	NVTC 1020WN	239,000	900×500×160	151	130	45
	22+6	1	1	NVTA 1022WN	219,000	1,000×500×160	151	130	48
		1	2	NVTB 1022WN	239,000	1,000×500×160	151	130	49
		1	3	NVTC 1022WN	242,000	1,000×500×160	151	130	50
	24+4	1	1	NVTA 1024WN	222,000	1,000×500×160	151	130	48
		1	2	NVTB 1024WN	242,000	1,000×500×160	151	130	49
		1	3	NVTC 1024WN	249,000	1,000×500×160	151	130	50
	26+2	1	1	NVTA 1026WN	230,000	1,000×500×160	151	130	48
		1	2	NVTB 1026WN	247,000	1,000×500×160	151	130	49
		1	3	NVTC 1026WN	253,000	1,000×500×160	151	130	50
	28+0	1	1	NVTA 1028WN	231,000	1,000×500×160	151	130	48
		1	2	NVTB 1028WN	253,000	1,000×500×160	151	130	49
		1	3	NVTC 1028WN	256,000	1,000×500×160	151	130	50
	30+6	1	1	NVTA 1030WN	239,000	1,100×500×160	151	130	54
		1	2	NVTB 1030WN	259,000	1,100×500×160	151	130	55
		1	3	NVTC 1030WN	262,000	1,100×500×160	151	130	56
	32+4	1	1	NVTA 1032WN	242,000	1,100×500×160	151	130	54
		1	2	NVTB 1032WN	262,000	1,100×500×160	151	130	55
		1	3	NVTC 1032WN	267,000	1,100×500×160	151	130	56

（商品コード50）

※主幹ブレーカの容量変更、分岐ブレーカ数の変更も対応いたします。

●主幹：MCB3P

主幹容量	分岐数＋スペース数	自動点滅回路 タイマー	自動点滅回路 マグネット	品番（ベージュ）	標準価格（円）	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ（mm）	ガター寸法（mm） a寸法	ガター寸法（mm） b寸法	重量（kg）
MCB3P 100A ワイドタイプ	34+2	1	1	NVTA 1034WN	247,000	1,100×500×160	151	130	54
		1	2	NVTB 1034WN	267,000	1,100×500×160	151	130	55
		1	3	NVTC 1034WN	271,000	1,100×500×160	151	130	56
	36+0	1	1	NVTA 1036WN	252,000	1,100×500×160	151	130	54
		1	2	NVTB 1036WN	271,000	1,100×500×160	151	130	55
		1	3	NVTC 1036WN	274,000	1,100×500×160	151	130	56
MCB3P 150A	8+4	1	1	NVTA 1508N	188,000	1,000×500×160	200	230	44
		1	2	NVTB 1508N	206,000	1,000×500×160	200	230	45
		1	3	NVTC 1508N	219,000	1,000×500×160	200	230	46
	10+2	1	1	NVTA 1510N	190,000	1,000×500×160	200	230	44
		1	2	NVTB 1510N	209,000	1,000×500×160	200	230	45
		1	3	NVTC 1510N	222,000	1,000×500×160	200	230	46
	12+0	1	1	NVTA 1512N	193,000	1,000×500×160	200	230	44
		1	2	NVTB 1512N	212,000	1,000×500×160	200	230	45
		1	3	NVTC 1512N	225,000	1,000×500×160	200	230	46
	14+6	1	1	NVTA 1514N	199,000	1,100×500×160	200	230	50
		1	2	NVTB 1514N	219,000	1,100×500×160	200	230	51
		1	3	NVTC 1514N	233,000	1,100×500×160	200	230	52
	16+4	1	1	NVTA 1516N	202,000	1,100×500×160	200	230	50
		1	2	NVTB 1516N	222,000	1,100×500×160	200	230	51
		1	3	NVTC 1516N	234,000	1,100×500×160	200	230	52
	18+2	1	1	NVTA 1518N	206,000	1,100×500×160	200	230	50
		1	2	NVTB 1518N	227,000	1,100×500×160	200	230	51
		1	3	NVTC 1518N	239,000	1,100×500×160	200	230	52
	20+0	1	1	NVTA 1520N	209,000	1,100×500×160	200	230	50
		1	2	NVTB 1520N	230,000	1,100×500×160	200	230	51
		1	3	NVTC 1520N	242,000	1,100×500×160	200	230	52
	22+6	1	1	NVTA 1522N	214,000	1,200×500×160	200	230	55
		1	2	NVTB 1522N	234,000	1,200×500×160	200	230	56
		1	3	NVTC 1522N	247,000	1,200×500×160	200	230	57
	24+4	1	1	NVTA 1524N	219,000	1,200×500×160	200	230	55
		1	2	NVTB 1524N	239,000	1,200×500×160	200	230	56
		1	3	NVTC 1524N	253,000	1,200×500×160	200	230	57
	26+2	1	1	NVTA 1526N	222,000	1,200×500×160	200	230	55
		1	2	NVTB 1526N	242,000	1,200×500×160	200	230	56
		1	3	NVTC 1526N	255,000	1,200×500×160	200	230	57
	28+0	1	1	NVTA 1528N	227,000	1,200×500×160	200	230	55
		1	2	NVTB 1528N	247,000	1,200×500×160	200	230	56
		1	3	NVTC 1528N	259,000	1,200×500×160	200	230	57
	30+6	1	1	NVTA 1530N	236,000	1,300×500×160	200	230	60
		1	2	NVTB 1530N	256,000	1,300×500×160	200	230	62
		1	3	NVTC 1530N	268,000	1,300×500×160	200	230	63
	32+4	1	1	NVTA 1532N	240,000	1,300×500×160	200	230	60
		1	2	NVTB 1532N	261,000	1,300×500×160	200	230	62
		1	3	NVTC 1532N	273,000	1,300×500×160	200	230	63
	34+2	1	1	NVTA 1534N	243,000	1,300×500×160	200	230	60
		1	2	NVTB 1534N	264,000	1,300×500×160	200	230	62
		1	3	NVTC 1534N	276,000	1,300×500×160	200	230	63
	36+0	1	1	NVTA 1536N	249,000	1,300×500×160	200	230	60
		1	2	NVTB 1536N	268,000	1,300×500×160	200	230	62
		1	3	NVTC 1536N	281,000	1,300×500×160	200	230	63
	38+4	1	1	NVTA 1538N	256,000	1,400×500×160	200	230	67
		1	2	NVTB 1538N	276,000	1,400×500×160	200	230	68
		1	3	NVTC 1538N	289,000	1,400×500×160	200	230	69
	40+2	1	1	NVTA 1540N	261,000	1,400×500×160	200	230	67
		1	2	NVTB 1540N	281,000	1,400×500×160	200	230	68
		1	3	NVTC 1540N	293,000	1,400×500×160	200	230	69
	42+0	1	1	NVTA 1542N	264,000	1,400×500×160	200	230	67
		1	2	NVTB 1542N	284,000	1,400×500×160	200	230	68
		1	3	NVTC 1542N	296,000	1,400×500×160	200	230	69
MCB3P 150A	44+6	1	1	NVTA 1544N	273,000	1,500×500×160	200	230	71
		1	2	NVTB 1544N	292,000	1,500×500×160	200	230	72
		1	3	NVTC 1544N	305,000	1,500×500×160	200	230	73
	46+4	1	1	NVTA 1546N	276,000	1,500×500×160	200	230	71
		1	2	NVTB 1546N	296,000	1,500×500×160	200	230	72
		1	3	NVTC 1546N	307,000	1,500×500×160	200	230	73
	48+2	1	1	NVTA 1548N	286,000	1,500×500×160	200	230	71
		1	2	NVTB 1548N	305,000	1,500×500×160	200	230	72
		1	3	NVTC 1548N	318,000	1,500×500×160	200	230	73
	50+0	1	1	NVTA 1550N	290,000	1,500×500×160	200	230	71
		1	2	NVTB 1550N	311,000	1,500×500×160	200	230	72
		1	3	NVTC 1550N	323,000	1,500×500×160	200	230	73
	52+6	1	1	NVTA 1552N	305,000	1,600×500×160	200	230	76
		1	2	NVTB 1552N	326,000	1,600×500×160	200	230	77
		1	3	NVTC 1552N	338,000	1,600×500×160	200	230	78
	54+4	1	1	NVTA 1554N	311,000	1,600×500×160	200	230	76
		1	2	NVTB 1554N	330,000	1,600×500×160	200	230	77
		1	3	NVTC 1554N	343,000	1,600×500×160	200	230	78
	56+2	1	1	NVTA 1556N	312,000	1,600×500×160	200	230	76
		1	2	NVTB 1556N	332,000	1,600×500×160	200	230	77
		1	3	NVTC 1556N	346,000	1,600×500×160	200	230	78
	58+0	1	1	NVTA 1558N	318,000	1,600×500×160	200	230	76
		1	2	NVTB 1558N	338,000	1,600×500×160	200	230	77
		1	3	NVTC 1558N	351,000	1,600×500×160	200	230	78
	60+6	1	1	NVTA 1560N	333,000	1,700×500×160	200	230	84
		1	2	NVTB 1560N	354,000	1,700×500×160	200	230	85
		1	3	NVTC 1560N	366,000	1,700×500×160	200	230	86
	62+4	1	1	NVTA 1562N	338,000	1,700×500×160	200	230	84
		1	2	NVTB 1562N	358,000	1,700×500×160	200	230	85
		1	3	NVTC 1562N	369,000	1,700×500×160	200	230	86
	64+2	1	1	NVTA 1564N	343,000	1,700×500×160	200	230	84
		1	2	NVTB 1564N	361,000	1,700×500×160	200	230	85
		1	3	NVTC 1564N	376,000	1,700×500×160	200	230	86
	66+0	1	1	NVTA 1566N	346,000	1,700×500×160	200	230	84
		1	2	NVTB 1566N	366,000	1,700×500×160	200	230	85
		1	3	NVTC 1566N	377,000	1,700×500×160	200	230	86
MCB3P 200A	8+4	1	1	NVTA 2008	187,000	1,100×500×160	250	233	47
		1	2	NVTB 2008	242,000	1,100×500×160	250	233	50
		1	3	NVTC 2008	262,000	1,100×500×160	250	233	51
	10+2	1	1	NVTA 2010	194,000	1,100×500×160	250	233	47
		1	2	NVTB 2010	247,000	1,100×500×160	250	233	50
		1	3	NVTC 2010	267,000	1,100×500×160	250	233	51
	12+0	1	1	NVTA 2012	196,000	1,100×500×160	250	233	47
		1	2	NVTB 2012	252,000	1,100×500×160	250	233	50
		1	3	NVTC 2012	271,000	1,100×500×160	250	233	51
	14+6	1	1	NVTA 2014	203,000	1,200×500×160	250	233	52
		1	2	NVTB 2014	255,000	1,200×500×160	250	233	55
		1	3	NVTC 2014	276,000	1,200×500×160	250	233	56
	16+4	1	1	NVTA 2016	205,000	1,200×500×160	250	233	52
		1	2	NVTB 2016	259,000	1,200×500×160	250	233	55
		1	3	NVTC 2016	281,000	1,200×500×160	250	233	56
	18+2	1	1	NVTA 2018	209,000	1,200×500×160	250	233	52
		1	2	NVTB 2018	262,000	1,200×500×160	250	233	55
		1	3	NVTC 2018	284,000	1,200×500×160	250	233	56
	20+0	1	1	NVTA 2020	212,000	1,200×500×160	250	233	52
		1	2	NVTB 2020	267,000	1,200×500×160	250	233	55
		1	3	NVTC 2020	289,000	1,200×500×160	250	233	56
	22+6	1	1	NVTA 2022	221,000	1,300×500×160	250	233	58
		1	2	NVTB 2022	276,000	1,300×500×160	250	233	60
		1	3	NVTC 2022	298,000	1,300×500×160	250	233	61

※主幹ブレーカの容量変更、分岐ブレーカ数の変更も対応いたします。（商品コード50）

主幹：配線用遮断器/分岐：配線用遮断器　自動点滅回路付　TM＋MC1～3個（個別）

●主幹：MCB3P

主幹容量	分岐数＋スペース数	自動点滅回路 タイマー	自動点滅回路 マグネット	品番（ベージュ）	標準価格（円）	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ（mm）	ガター寸法（mm） a寸法	ガター寸法（mm） b寸法	重量（kg）
MCB3P 200A	24+4	1	1	NVTA 2024	224,000	1,300×500×160	250	233	58
		1	2	NVTB 2024	281,000	1,300×500×160	250	233	60
		1	3	NVTC 2024	302,000	1,300×500×160	250	233	61
	26+2	1	1	NVTA 2026	230,000	1,300×500×160	250	233	58
		1	2	NVTB 2026	284,000	1,300×500×160	250	233	60
		1	3	NVTC 2026	305,000	1,300×500×160	250	233	61
	28+0	1	1	NVTA 2028	234,000	1,300×500×160	250	233	58
		1	2	NVTB 2028	289,000	1,300×500×160	250	233	60
		1	3	NVTC 2028	311,000	1,300×500×160	250	233	61
	30+6	1	1	NVTA 2030	243,000	1,400×500×160	250	233	65
		1	2	NVTB 2030	296,000	1,400×500×160	250	233	67
		1	3	NVTC 2030	315,000	1,400×500×160	250	233	68
	32+4	1	1	NVTA 2032	249,000	1,400×500×160	250	233	65
		1	2	NVTB 2032	299,000	1,400×500×160	250	233	67
		1	3	NVTC 2032	320,000	1,400×500×160	250	233	68
	34+2	1	1	NVTA 2034	253,000	1,400×500×160	250	233	65
		1	2	NVTB 2034	304,000	1,400×500×160	250	233	67
		1	3	NVTC 2034	323,000	1,400×500×160	250	233	68
	36+0	1	1	NVTA 2036	256,000	1,400×500×160	250	233	65
		1	2	NVTB 2036	307,000	1,400×500×160	250	233	67
		1	3	NVTC 2036	327,000	1,400×500×160	250	233	68
	38+4	1	1	NVTA 2038	265,000	1,500×500×160	250	233	68
		1	2	NVTB 2038	314,000	1,500×500×160	250	233	71
		1	3	NVTC 2038	340,000	1,500×500×160	250	233	72
	40+2	1	1	NVTA 2040	273,000	1,500×500×160	250	233	68
		1	2	NVTB 2040	318,000	1,500×500×160	250	233	71
		1	3	NVTC 2040	343,000	1,500×500×160	250	233	72
	42+0	1	1	NVTA 2042	276,000	1,500×500×160	250	233	68
		1	2	NVTB 2042	323,000	1,500×500×160	250	233	71
		1	3	NVTC 2042	348,000	1,500×500×160	250	233	72
	44+6	1	1	NVTA 2044	286,000	1,600×500×160	250	233	73
		1	2	NVTB 2044	326,000	1,600×500×160	250	233	76
		1	3	NVTC 2044	352,000	1,600×500×160	250	233	77
	46+4	1	1	NVTA 2046	289,000	1,600×500×160	250	233	73
		1	2	NVTB 2046	330,000	1,600×500×160	250	233	76
		1	3	NVTC 2046	355,000	1,600×500×160	250	233	77
	48+2	1	1	NVTA 2048	305,000	1,600×500×160	250	233	73
		1	2	NVTB 2048	333,000	1,600×500×160	250	233	76
		1	3	NVTC 2048	361,000	1,600×500×160	250	233	77
	50+0	1	1	NVTA 2050	311,000	1,600×500×160	250	233	73
		1	2	NVTB 2050	338,000	1,600×500×160	250	233	76
		1	3	NVTC 2050	366,000	1,600×500×160	250	233	77
	52+6	1	1	NVTA 2052	333,000	1,700×500×160	250	233	81
		1	2	NVTB 2052	346,000	1,700×500×160	250	233	84
		1	3	NVTC 2052	374,000	1,700×500×160	250	233	85
	54+4	1	1	NVTA 2054	335,000	1,700×500×160	250	233	81
		1	2	NVTB 2054	351,000	1,700×500×160	250	233	84
		1	3	NVTC 2054	380,000	1,700×500×160	250	233	85
	56+2	1	1	NVTA 2056	343,000	1,700×500×160	250	233	81
		1	2	NVTB 2056	354,000	1,700×500×160	250	233	84
		1	3	NVTC 2056	383,000	1,700×500×160	250	233	85
	58+0	1	1	NVTA 2058	346,000	1,700×500×160	250	233	81
		1	2	NVTB 2058	358,000	1,700×500×160	250	233	84
		1	3	NVTC 2058	388,000	1,700×500×160	250	233	85
	60+6	1	1	NVTA 2060	352,000	1,800×500×160	250	233	87
		1	2	NVTB 2060	366,000	1,800×500×160	250	233	89
		1	3	NVTC 2060	395,000	1,800×500×160	250	233	90
	62+4	1	1	NVTA 2062	354,000	1,800×500×160	250	233	87
		1	2	NVTB 2062	369,000	1,800×500×160	250	233	89
		1	3	NVTC 2062	399,000	1,800×500×160	250	233	90
MCB3P 200A	64+2	1	1	NVTA 2064	358,000	1,800×500×160	250	233	87
		1	2	NVTB 2064	374,000	1,800×500×160	250	233	89
		1	3	NVTC 2064	404,000	1,800×500×160	250	233	90
	66+0	1	1	NVTA 2066	361,000	1,800×500×160	250	233	87
		1	2	NVTB 2066	377,000	1,800×500×160	250	233	89
		1	3	NVTC 2066	408,000	1,800×500×160	250	233	90
MCB3P 250A	8+4	1	1	NVTA 2508	225,000	1,200×500×160	300	330	52
		1	2	NVTB 2508	283,000	1,200×500×160	300	330	53
		1	3	NVTC 2508	295,000	1,200×500×160	300	330	54
	10+2	1	1	NVTA 2510	233,000	1,200×500×160	300	330	52
		1	2	NVTB 2510	287,000	1,200×500×160	300	330	53
		1	3	NVTC 2510	305,000	1,200×500×160	300	330	54
	12+0	1	1	NVTA 2512	234,000	1,200×500×160	300	330	52
		1	2	NVTB 2512	292,000	1,200×500×160	300	330	53
		1	3	NVTC 2512	312,000	1,200×500×160	300	330	54
	14+6	1	1	NVTA 2514	237,000	1,300×500×160	300	330	57
		1	2	NVTB 2514	293,000	1,300×500×160	300	330	58
		1	3	NVTC 2514	315,000	1,300×500×160	300	330	64
	16+4	1	1	NVTA 2516	240,000	1,300×500×160	300	330	57
		1	2	NVTB 2516	298,000	1,300×500×160	300	330	58
		1	3	NVTC 2516	320,000	1,300×500×160	300	330	64
	18+2	1	1	NVTA 2518	245,000	1,300×500×160	300	330	57
		1	2	NVTB 2518	299,000	1,300×500×160	300	330	58
		1	3	NVTC 2518	323,000	1,300×500×160	300	330	64
	20+0	1	1	NVTA 2520	249,000	1,300×500×160	300	330	57
		1	2	NVTB 2520	305,000	1,300×500×160	300	330	58
		1	3	NVTC 2520	327,000	1,300×500×160	300	330	64
	22+6	1	1	NVTA 2522	253,000	1,400×500×160	300	330	64
		1	2	NVTB 2522	307,000	1,400×500×160	300	330	65
		1	3	NVTC 2522	332,000	1,400×500×160	300	330	66
	24+4	1	1	NVTA 2524	256,000	1,400×500×160	300	330	64
		1	2	NVTB 2524	314,000	1,400×500×160	300	330	65
		1	3	NVTC 2524	335,000	1,400×500×160	300	330	66
	26+2	1	1	NVTA 2526	264,000	1,400×500×160	300	330	64
		1	2	NVTB 2526	315,000	1,400×500×160	300	330	65
		1	3	NVTC 2526	340,000	1,400×500×160	300	330	66
	28+0	1	1	NVTA 2528	265,000	1,400×500×160	300	330	64
		1	2	NVTB 2528	320,000	1,400×500×160	300	330	65
		1	3	NVTC 2528	343,000	1,400×500×160	300	330	66
	30+6	1	1	NVTA 2530	278,000	1,500×500×160	300	330	66
		1	2	NVTB 2530	330,000	1,500×500×160	300	330	74
		1	3	NVTC 2530	348,000	1,500×500×160	300	330	70
	32+4	1	1	NVTA 2532	283,000	1,500×500×160	300	330	66
		1	2	NVTB 2532	333,000	1,500×500×160	300	330	74
		1	3	NVTC 2532	354,000	1,500×500×160	300	330	70
	34+2	1	1	NVTA 2534	289,000	1,500×500×160	300	330	66
		1	2	NVTB 2534	338,000	1,500×500×160	300	330	74
		1	3	NVTC 2534	355,000	1,500×500×160	300	330	70
	36+0	1	1	NVTA 2536	290,000	1,500×500×160	300	330	66
		1	2	NVTB 2536	343,000	1,500×500×160	300	330	74
		1	3	NVTC 2536	360,000	1,500×500×160	300	330	70
	38+4	1	1	NVTA 2538	293,000	1,600×500×160	300	330	73
		1	2	NVTB 2538	343,000	1,600×500×160	300	330	74
		1	3	NVTC 2538	367,000	1,600×500×160	300	330	75
	40+2	1	1	NVTA 2540	299,000	1,600×500×160	300	330	73
		1	2	NVTB 2540	348,000	1,600×500×160	300	330	74
		1	3	NVTC 2540	369,000	1,600×500×160	300	330	75
	42+0	1	1	NVTA 2542	304,000	1,600×500×160	300	330	73
		1	2	NVTB 2542	354,000	1,600×500×160	300	330	74
		1	3	NVTC 2542	376,000	1,600×500×160	300	330	75


※主幹ブレーカの容量変更、分岐ブレーカ数の変更も対応いたします。（商品コード50）

●主幹：MCB3P


主幹容量	分岐数＋スペース数	自動点滅回路 タイマー	自動点滅回路 マグネット	品番（ページュ）	標準価格（円）	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ（mm）	ガター寸法（mm） a寸法	ガター寸法（mm） b寸法	重量（kg）
MCB3P 250A	44+6	1	1	NVTA 2544	305,000	1,700×500×160	300	330	80
		1	2	NVTB 2544	355,000	1,700×500×160	300	330	82
		1	3	NVTC 2544	377,000	1,700×500×160	300	330	83
	46+4	1	1	NVTA 2546	307,000	1,700×500×160	300	330	80
		1	2	NVTB 2546	360,000	1,700×500×160	300	330	82
		1	3	NVTC 2546	382,000	1,700×500×160	300	330	83
	48+2	1	1	NVTA 2548	318,000	1,700×500×160	300	330	80
		1	2	NVTB 2548	363,000	1,700×500×160	300	330	82
		1	3	NVTC 2548	385,000	1,700×500×160	300	330	83
	50+0	1	1	NVTA 2550	323,000	1,700×500×160	300	330	80
		1	2	NVTB 2550	367,000	1,700×500×160	300	330	82
		1	3	NVTC 2550	388,000	1,700×500×160	300	330	83
	52+6	1	1	NVTA 2552	346,000	1,800×500×160	300	330	86
		1	2	NVTB 2552	376,000	1,800×500×160	300	330	87
		1	3	NVTC 2552	392,000	1,800×500×160	300	330	88
	54+4	1	1	NVTA 2554	348,000	1,800×500×160	300	330	86
		1	2	NVTB 2554	380,000	1,800×500×160	300	330	87
		1	3	NVTC 2554	399,000	1,800×500×160	300	330	88
MCB3P 250A	56+2	1	1	NVTA 2556	355,000	1,800×500×160	300	330	86
		1	2	NVTB 2556	383,000	1,800×500×160	300	330	87
		1	3	NVTC 2556	404,000	1,800×500×160	300	330	88
	58+0	1	1	NVTA 2558	358,000	1,800×500×160	300	330	86
		1	2	NVTB 2558	388,000	1,800×500×160	300	330	87
		1	3	NVTC 2558	408,000	1,800×500×160	300	330	88
	60+6	1	1	NVTA 2560	366,000	1,900×500×160	300	330	92
		1	2	NVTB 2560	392,000	1,900×500×160	300	330	93
		1	3	NVTC 2560	413,000	1,900×500×160	300	330	94
	62+4	1	1	NVTA 2562	366,000	1,900×500×160	300	330	92
		1	2	NVTB 2562	397,000	1,900×500×160	300	330	93
		1	3	NVTC 2562	417,000	1,900×500×160	300	330	94
	64+2	1	1	NVTA 2564	369,000	1,900×500×160	300	330	92
		1	2	NVTB 2564	399,000	1,900×500×160	300	330	93
		1	3	NVTC 2564	420,000	1,900×500×160	300	330	94
	66+0	1	1	NVTA 2566	376,000	1,900×500×160	300	330	92
		1	2	NVTB 2566	405,000	1,900×500×160	300	330	93
		1	3	NVTC 2566	425,000	1,900×500×160	300	330	94

※主幹ブレーカの容量変更、分岐ブレーカ数の変更も対応いたします。（商品コード50）


●自動点滅制御回路

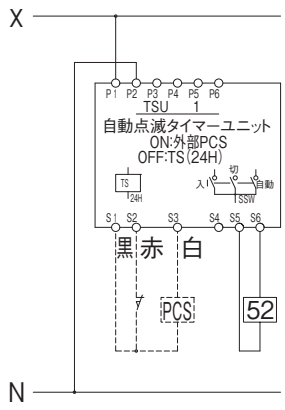

NVTA

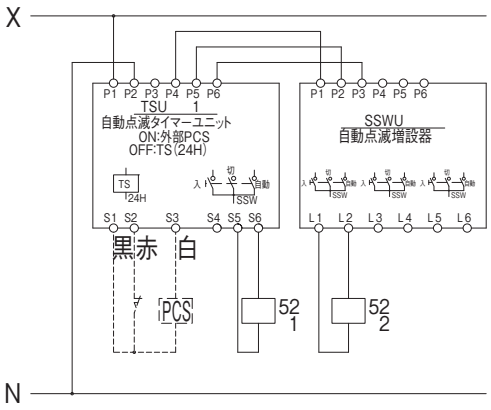

NVTB

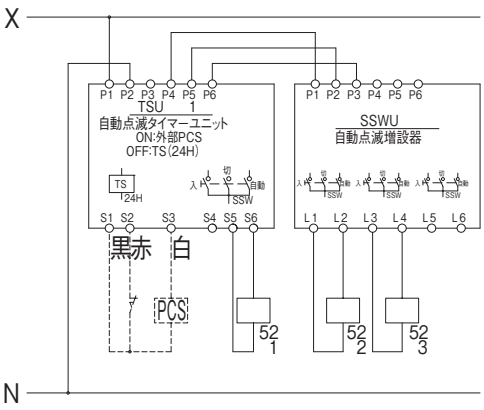

NVTC

電灯分電盤　EVF3～6　スーパーコンポ盤

分岐ハーフサイズ


主幹：漏電ブレーカ/分岐：配線用遮断器
下部スペース付


ベージュ　マンセル 5Y7/1 日塗工 H25-70B　クリーム　マンセル 2.5Y9/1 日塗工 H22-90B

※クリームの場合は品番末尾にK（例：**NVF3 0508NK**）をつけてご注文ください。

主幹：漏電ブレーカ ELB 中性線欠相保護付

フレーム	電流	型番（感度電流）	掲載ページ
50AF	50A	ZS 53-50TLA-30（30mA）	P.1189
100AF	60A	ZS 103-60TLA-30（30mA）	P.1189
100AF	75A	ZS 103-75TLA-30（30mA）	P.1189
100AF	100A	ZS 103-100TLA-30（30mA）	P.1189
150AF	150A	ZR 153-150TLA-K（200mA）	P.1190
225AF	200A	ZR 223-200TLA-K（200mA）	P.1191
250AF	250A	ZR 253-250TLA-K（200mA）	P.1191

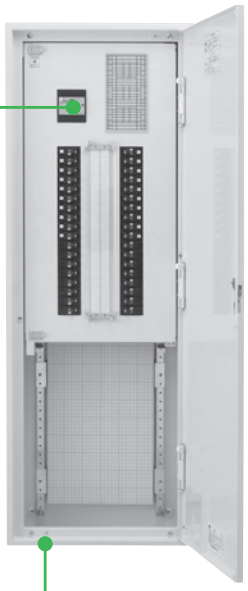

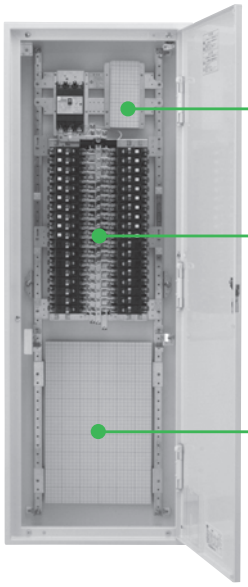

送りスペースのサイズ

適用	送りスペース（mm） タテ×ヨコ×フカサ
主幹100A以下（盤幅450）	180×78×95
主幹100A（盤幅500）	180×78×95
主幹150～250A	220×102×120



分岐ハーフサイズ


分岐：配線用遮断器MCB（ハーフサイズ）

極数・素子数・電流	型番	掲載ページ
2P1E20A	NLH 2P1E20M	P.1158

※200V用分岐バー付属数（2P2Eブレーカは手配してください。）
- 10回路以下…2本
- 12～20回路…4本
- 22回路以上…6本


下部スペース

●回路図



下部スペース

●ガター図



●使用キャビネット／BX（保護等級：IP2XD）
●板厚：本体1.6mm　扉1.6mm　枠1.6mm
（縦寸法1700以上は扉のみ2.3mm）
●使用ハンドル品番／本体タテ寸法1000mm未満　KH-84F（キー No.K200）
本体タテ寸法1000mm以上　KH-117F（キー No.K200）

ガターC寸法

主幹100A以下	95mm
主幹100Aの幅500タイプ及び主幹150～250A	120mm

●主幹：ELB3P

主幹容量	分岐数＋スペース数	下部スペース タテ×ヨコ (mm)	品番 (ページュ)	標準価格 (円)	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	ガター寸法 (mm) a寸法	ガター寸法 (mm) b寸法	重量 (kg)
ELB3P 50A	8+4	255×240	EVF3 0508N	99,100	900×450×120	151	85	34
		355×240	EVF4 0508N	101,900	1,000×450×120	151	85	37
		455×240	EVF5 0508N	108,000	1,100×450×120	151	85	41
		555×240	EVF6 0508N	110,000	1,200×450×120	151	85	43
	10+2	255×240	EVF3 0510N	103,600	900×450×120	151	85	34
		355×240	EVF4 0510N	108,000	1,000×450×120	151	85	37
		455×240	EVF5 0510N	115,000	1,100×450×120	151	85	41
		555×240	EVF6 0510N	116,000	1,200×450×120	151	85	43
	12+0	255×240	EVF3 0512N	108,000	900×450×120	151	85	34
		355×240	EVF4 0512N	111,000	1,000×450×120	151	85	37
		455×240	EVF5 0512N	116,000	1,100×450×120	151	85	41
		555×240	EVF6 0512N	118,000	1,200×450×120	151	85	43
	14+6	255×240	EVF3 0514N	113,000	1,000×450×120	151	85	40
		355×240	EVF4 0514N	122,000	1,100×450×120	151	85	43
		455×240	EVF5 0514N	124,000	1,200×450×120	151	85	45
		555×240	EVF6 0514N	128,000	1,300×450×120	151	85	48
	16+4	255×240	EVF3 0516N	117,000	1,000×450×120	151	85	40
		355×240	EVF4 0516N	123,000	1,100×450×120	151	85	43
		455×240	EVF5 0516N	125,000	1,200×450×120	151	85	45
		555×240	EVF6 0516N	129,000	1,300×450×120	151	85	48
	18+2	255×240	EVF3 0518N	122,000	1,000×450×120	151	85	40
		355×240	EVF4 0518N	132,000	1,100×450×120	151	85	43
		455×240	EVF5 0518N	133,000	1,200×450×120	151	85	45
		555×240	EVF6 0518N	138,000	1,300×450×120	151	85	48
ELB3P 50A	20+0	255×240	EVF3 0520N	126,000	1,000×450×120	151	85	40
		355×240	EVF4 0520N	134,000	1,100×450×120	151	85	43
		455×240	EVF5 0520N	136,000	1,200×450×120	151	85	45
		555×240	EVF6 0520N	140,000	1,300×450×120	151	85	48
	22+6	255×240	EVF3 0522N	133,000	1,100×450×120	151	85	45
		355×240	EVF4 0522N	138,000	1,200×450×120	151	85	47
		455×240	EVF5 0522N	143,000	1,300×450×120	151	85	50
		555×240	EVF6 0522N	147,000	1,400×450×120	151	85	53
	24+4	255×240	EVF3 0524N	137,000	1,100×450×120	151	85	45
		355×240	EVF4 0524N	139,000	1,200×450×120	151	85	47
		455×240	EVF5 0524N	143,000	1,300×450×120	151	85	50
		555×240	EVF6 0524N	148,000	1,400×450×120	151	85	53
	26+2	255×240	EVF3 0526N	142,000	1,100×450×120	151	85	45
		355×240	EVF4 0526N	147,000	1,200×450×120	151	85	47
		455×240	EVF5 0526N	152,000	1,300×450×120	151	85	50
		555×240	EVF6 0526N	156,000	1,400×450×120	151	85	53
	28+0	255×240	EVF3 0528N	146,000	1,100×450×120	151	85	45
		355×240	EVF4 0528N	150,000	1,200×450×120	151	85	47
		455×240	EVF5 0528N	160,000	1,300×450×120	151	85	50
		555×240	EVF6 0528N	163,000	1,400×450×120	151	85	53
	30+6	255×240	EVF3 0530N	154,000	1,200×450×120	151	85	49
		355×240	EVF4 0530N	157,000	1,300×450×120	151	85	52
		455×240	EVF5 0530N	163,000	1,400×450×120	151	85	55
		555×240	EVF6 0530N	165,000	1,500×450×120	151	85	58

※主幹ブレーカの容量変更、分岐ブレーカ数の変更も対応いたします。　（商品コード50）

●主幹：ELB3P

主幹容量	分岐数＋スペース数	下部スペース タテ×ヨコ (mm)	品番 (ベージュ)	標準価格 (円)	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	ガター寸法 (mm) a寸法	ガター寸法 (mm) b寸法	重量 (kg)
ELB3P 50A	32+4	255×240	EVF3 0532N	157,000	1,200×450×120	151	85	49
		355×240	EVF4 0532N	162,000	1,300×450×120	151	85	52
		455×240	EVF5 0532N	165,000	1,400×450×120	151	85	55
		555×240	EVF6 0532N	168,000	1,500×450×120	151	85	58
	34+2	255×240	EVF3 0534N	163,000	1,200×450×120	151	85	49
		355×240	EVF4 0534N	168,000	1,300×450×120	151	85	52
		455×240	EVF5 0534N	172,000	1,400×450×120	151	85	55
		555×240	EVF6 0534N	178,000	1,500×450×120	151	85	58
	36+0	255×240	EVF3 0536N	171,000	1,200×450×120	151	85	49
		355×240	EVF4 0536N	172,000	1,300×450×120	151	85	52
		455×240	EVF5 0536N	178,000	1,400×450×120	151	85	55
		555×240	EVF6 0536N	181,000	1,500×450×120	151	85	58
ELB3P 60A	8+4	255×240	EVF3 0608N	99,100	900×450×120	151	85	34
		355×240	EVF4 0608N	101,900	1,000×450×120	151	85	37
		455×240	EVF5 0608N	108,000	1,100×450×120	151	85	41
		555×240	EVF6 0608N	110,000	1,200×450×120	151	85	43
	10+2	255×240	EVF3 0610N	103,600	900×450×120	151	85	34
		355×240	EVF4 0610N	108,000	1,000×450×120	151	85	37
		455×240	EVF5 0610N	115,000	1,100×450×120	151	85	41
		555×240	EVF6 0610N	116,000	1,200×450×120	151	85	43
	12+0	255×240	EVF3 0612N	108,000	900×450×120	151	85	34
		355×240	EVF4 0612N	111,000	1,000×450×120	151	85	37
		455×240	EVF5 0612N	116,000	1,100×450×120	151	85	41
		555×240	EVF6 0612N	118,000	1,200×450×120	151	85	43
	14+6	255×240	EVF3 0614N	113,000	1,000×450×120	151	85	40
		355×240	EVF4 0614N	122,000	1,100×450×120	151	85	43
		455×240	EVF5 0614N	124,000	1,200×450×120	151	85	45
		555×240	EVF6 0614N	128,000	1,300×450×120	151	85	48
	16+4	255×240	EVF3 0616N	117,000	1,000×450×120	151	85	40
		355×240	EVF4 0616N	123,000	1,100×450×120	151	85	43
		455×240	EVF5 0616N	125,000	1,200×450×120	151	85	45
		555×240	EVF6 0616N	129,000	1,300×450×120	151	85	48
	18+2	255×240	EVF3 0618N	122,000	1,000×450×120	151	85	40
		355×240	EVF4 0618N	132,000	1,100×450×120	151	85	43
		455×240	EVF5 0618N	133,000	1,200×450×120	151	85	45
		555×240	EVF6 0618N	138,000	1,300×450×120	151	85	48
	20+0	255×240	EVF3 0620N	126,000	1,000×450×120	151	85	40
		355×240	EVF4 0620N	134,000	1,100×450×120	151	85	43
		455×240	EVF5 0620N	136,000	1,200×450×120	151	85	45
		555×240	EVF6 0620N	140,000	1,300×450×120	151	85	48
	22+6	255×240	EVF3 0622N	133,000	1,100×450×120	151	85	45
		355×240	EVF4 0622N	138,000	1,200×450×120	151	85	47
		455×240	EVF5 0622N	143,000	1,300×450×120	151	85	50
		555×240	EVF6 0622N	147,000	1,400×450×120	151	85	53
	24+4	255×240	EVF3 0624N	137,000	1,100×450×120	151	85	45
		355×240	EVF4 0624N	139,000	1,200×450×120	151	85	47
		455×240	EVF5 0624N	143,000	1,300×450×120	151	85	50
		555×240	EVF6 0624N	148,000	1,400×450×120	151	85	53
	26+2	255×240	EVF3 0626N	142,000	1,100×450×120	151	85	45
		355×240	EVF4 0626N	147,000	1,200×450×120	151	85	47
		455×240	EVF5 0626N	152,000	1,300×450×120	151	85	50
		555×240	EVF6 0626N	156,000	1,400×450×120	151	85	53
	28+0	255×240	EVF3 0628N	146,000	1,100×450×120	151	85	45
		355×240	EVF4 0628N	150,000	1,200×450×120	151	85	47
		455×240	EVF5 0628N	160,000	1,300×450×120	151	85	50
		555×240	EVF6 0628N	163,000	1,400×450×120	151	85	53
	30+6	255×240	EVF3 0630N	154,000	1,200×450×120	151	85	49
		355×240	EVF4 0630N	157,000	1,300×450×120	151	85	52
		455×240	EVF5 0630N	163,000	1,400×450×120	151	85	55
		555×240	EVF6 0630N	165,000	1,500×450×120	151	85	58

主幹容量	分岐数＋スペース数	下部スペース タテ×ヨコ (mm)	品番 (ベージュ)	標準価格 (円)	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	ガター寸法 (mm) a寸法	ガター寸法 (mm) b寸法	重量 (kg)
ELB3P 60A	32+4	255×240	EVF3 0632N	157,000	1,200×450×120	151	85	49
		355×240	EVF4 0632N	162,000	1,300×450×120	151	85	52
		455×240	EVF5 0632N	165,000	1,400×450×120	151	85	55
		555×240	EVF6 0632N	168,000	1,500×450×120	151	85	58
	34+2	255×240	EVF3 0634N	163,000	1,200×450×120	151	85	49
		355×240	EVF4 0634N	168,000	1,300×450×120	151	85	52
		455×240	EVF5 0634N	172,000	1,400×450×120	151	85	55
		555×240	EVF6 0634N	178,000	1,500×450×120	151	85	58
	36+0	255×240	EVF3 0636N	171,000	1,200×450×120	151	85	49
		355×240	EVF4 0636N	172,000	1,300×450×120	151	85	52
		455×240	EVF5 0636N	178,000	1,400×450×120	151	85	55
		555×240	EVF6 0636N	181,000	1,500×450×120	151	85	58
ELB3P 75A	8+4	255×240	EVF3 0708N	141,000	900×450×120	151	85	35
		355×240	EVF4 0708N	146,000	1,000×450×120	151	85	38
		455×240	EVF5 0708N	148,000	1,100×450×120	151	85	41
		555×240	EVF6 0708N	152,000	1,200×450×120	151	85	44
	10+2	255×240	EVF3 0710N	144,000	900×450×120	151	85	35
		355×240	EVF4 0710N	149,000	1,000×450×120	151	85	38
		455×240	EVF5 0710N	152,000	1,100×450×120	151	85	41
		555×240	EVF6 0710N	154,000	1,200×450×120	151	85	44
	12+0	255×240	EVF3 0712N	146,000	900×450×120	151	85	35
		355×240	EVF4 0712N	152,000	1,000×450×120	151	85	38
		455×240	EVF5 0712N	154,000	1,100×450×120	151	85	41
		555×240	EVF6 0712N	157,000	1,200×450×120	151	85	44
	14+6	255×240	EVF3 0714N	154,000	1,000×450×120	151	85	40
		355×240	EVF4 0714N	156,000	1,100×450×120	151	85	43
		455×240	EVF5 0714N	159,000	1,200×450×120	151	85	46
		555×240	EVF6 0714N	162,000	1,300×450×120	151	85	49
	16+4	255×240	EVF3 0716N	157,000	1,000×450×120	151	85	40
		355×240	EVF4 0716N	160,000	1,100×450×120	151	85	43
		455×240	EVF5 0716N	163,000	1,200×450×120	151	85	46
		555×240	EVF6 0716N	168,000	1,300×450×120	151	85	49
	18+2	255×240	EVF3 0718N	162,000	1,000×450×120	151	85	40
		355×240	EVF4 0718N	165,000	1,100×450×120	151	85	43
		455×240	EVF5 0718N	169,000	1,200×450×120	151	85	46
		555×240	EVF6 0718N	171,000	1,300×450×120	151	85	49
	20+0	255×240	EVF3 0720N	169,000	1,000×450×120	151	85	40
		355×240	EVF4 0720N	172,000	1,100×450×120	151	85	43
		455×240	EVF5 0720N	177,000	1,200×450×120	151	85	46
		555×240	EVF6 0720N	178,000	1,300×450×120	151	85	49
	22+6	255×240	EVF3 0722N	172,000	1,100×450×120	151	85	45
		355×240	EVF4 0722N	177,000	1,200×450×120	151	85	48
		455×240	EVF5 0722N	180,000	1,300×450×120	151	85	51
		555×240	EVF6 0722N	183,000	1,400×450×120	151	85	54
	24+4	255×240	EVF3 0724N	177,000	1,100×450×120	151	85	45
		355×240	EVF4 0724N	180,000	1,200×450×120	151	85	48
		455×240	EVF5 0724N	183,000	1,300×450×120	151	85	51
		555×240	EVF6 0724N	188,000	1,400×450×120	151	85	54
	26+2	255×240	EVF3 0726N	183,000	1,100×450×120	151	85	45
		355×240	EVF4 0726N	187,000	1,200×450×120	151	85	48
		455×240	EVF5 0726N	191,000	1,300×450×120	151	85	51
		555×240	EVF6 0726N	194,000	1,400×450×120	151	85	54
	28+0	255×240	EVF3 0728N	185,000	1,100×450×120	151	85	45
		355×240	EVF4 0728N	190,000	1,200×450×120	151	85	48
		455×240	EVF5 0728N	194,000	1,300×450×120	151	85	51
		555×240	EVF6 0728N	197,000	1,400×450×120	151	85	54
	30+6	255×240	EVF3 0730N	196,000	1,200×450×120	151	85	50
		355×240	EVF4 0730N	199,000	1,300×450×120	151	85	53
		455×240	EVF5 0730N	203,000	1,400×450×120	151	85	56
		555×240	EVF6 0730N	206,000	1,500×450×120	151	85	59

※主幹ブレーカの容量変更、分岐ブレーカ数の変更も対応いたします。 （商品コード50）

主幹：漏電ブレーカ/分岐：配線用遮断器　下部スペース付

●主幹：ELB3P

主幹容量	分岐数＋スペース数	下部スペース タテ×ヨコ (mm)	品番 (ページュ)	標準価格 (円)	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	ガター寸法 (mm) a寸法	ガター寸法 (mm) b寸法	重量 (kg)
ELB3P 75A	32+4	255×240	EVF3 0732N	199,000	1,200×450×120	151	85	50
		355×240	EVF4 0732N	203,000	1,300×450×120	151	85	53
		455×240	EVF5 0732N	206,000	1,400×450×120	151	85	56
		555×240	EVF6 0732N	211,000	1,500×450×120	151	85	59
	34+2	255×240	EVF3 0734N	203,000	1,200×450×120	151	85	50
		355×240	EVF4 0734N	206,000	1,300×450×120	151	85	53
		455×240	EVF5 0734N	211,000	1,400×450×120	151	85	56
		555×240	EVF6 0734N	214,000	1,500×450×120	151	85	59
	36+0	255×240	EVF3 0736N	206,000	1,200×450×120	151	85	50
		355×240	EVF4 0736N	211,000	1,300×450×120	151	85	53
		455×240	EVF5 0736N	214,000	1,400×450×120	151	85	56
		555×240	EVF6 0736N	219,000	1,500×450×120	151	85	59
ELB3P 100A	8+4	255×240	EVF3 1008N	141,000	900×450×120	151	85	35
		355×240	EVF4 1008N	146,000	1,000×450×120	151	85	38
		455×240	EVF5 1008N	148,000	1,100×450×120	151	85	41
		555×240	EVF6 1008N	152,000	1,200×450×120	151	85	44
	10+2	255×240	EVF3 1010N	144,000	900×450×120	151	85	35
		355×240	EVF4 1010N	149,000	1,000×450×120	151	85	38
		455×240	EVF5 1010N	152,000	1,100×450×120	151	85	41
		555×240	EVF6 1010N	154,000	1,200×450×120	151	85	44
	12+0	255×240	EVF3 1012N	146,000	900×450×120	151	85	35
		355×240	EVF4 1012N	152,000	1,000×450×120	151	85	38
		455×240	EVF5 1012N	154,000	1,100×450×120	151	85	41
		555×240	EVF6 1012N	157,000	1,200×450×120	151	85	44
	14+6	255×240	EVF3 1014N	154,000	1,000×450×120	151	85	40
		355×240	EVF4 1014N	156,000	1,100×450×120	151	85	43
		455×240	EVF5 1014N	159,000	1,200×450×120	151	85	46
		555×240	EVF6 1014N	162,000	1,300×450×120	151	85	49
	16+4	255×240	EVF3 1016N	157,000	1,000×450×120	151	85	40
		355×240	EVF4 1016N	160,000	1,100×450×120	151	85	43
		455×240	EVF5 1016N	163,000	1,200×450×120	151	85	46
		555×240	EVF6 1016N	168,000	1,300×450×120	151	85	49
	18+2	255×240	EVF3 1018N	162,000	1,000×450×120	151	85	40
		355×240	EVF4 1018N	165,000	1,100×450×120	151	85	43
		455×240	EVF5 1018N	169,000	1,200×450×120	151	85	46
		555×240	EVF6 1018N	171,000	1,300×450×120	151	85	49
	20+0	255×240	EVF3 1020N	169,000	1,000×450×120	151	85	40
		355×240	EVF4 1020N	172,000	1,100×450×120	151	85	43
		455×240	EVF5 1020N	177,000	1,200×450×120	151	85	46
		555×240	EVF6 1020N	178,000	1,300×450×120	151	85	49
	22+6	255×240	EVF3 1022N	172,000	1,100×450×120	151	85	45
		355×240	EVF4 1022N	177,000	1,200×450×120	151	85	48
		455×240	EVF5 1022N	180,000	1,300×450×120	151	85	51
		555×240	EVF6 1022N	183,000	1,400×450×120	151	85	54
	24+4	255×240	EVF3 1024N	177,000	1,100×450×120	151	85	45
		355×240	EVF4 1024N	180,000	1,200×450×120	151	85	48
		455×240	EVF5 1024N	183,000	1,300×450×120	151	85	51
		555×240	EVF6 1024N	188,000	1,400×450×120	151	85	54
	26+2	255×240	EVF3 1026N	183,000	1,100×450×120	151	85	45
		355×240	EVF4 1026N	187,000	1,200×450×120	151	85	48
		455×240	EVF5 1026N	191,000	1,300×450×120	151	85	51
		555×240	EVF6 1026N	194,000	1,400×450×120	151	85	54
	28+0	255×240	EVF3 1028N	185,000	1,100×450×120	151	85	45
		355×240	EVF4 1028N	190,000	1,200×450×120	151	85	48
		455×240	EVF5 1028N	194,000	1,300×450×120	151	85	51
		555×240	EVF6 1028N	197,000	1,400×450×120	151	85	54
	30+6	255×240	EVF3 1030N	196,000	1,200×450×120	151	85	50
		355×240	EVF4 1030N	199,000	1,300×450×120	151	85	53
		455×240	EVF5 1030N	203,000	1,400×450×120	151	85	56
		555×240	EVF6 1030N	206,000	1,500×450×120	151	85	59

主幹容量	分岐数＋スペース数	下部スペース タテ×ヨコ (mm)	品番 (ページュ)	標準価格 (円)	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	ガター寸法 (mm) a寸法	ガター寸法 (mm) b寸法	重量 (kg)
ELB3P 100A	32+4	255×240	EVF3 1032N	199,000	1,200×450×120	151	85	50
		355×240	EVF4 1032N	203,000	1,300×450×120	151	85	53
		455×240	EVF5 1032N	206,000	1,400×450×120	151	85	56
		555×240	EVF6 1032N	211,000	1,500×450×120	151	85	59
	34+2	255×240	EVF3 1034N	203,000	1,200×450×120	151	85	50
		355×240	EVF4 1034N	206,000	1,300×450×120	151	85	53
		455×240	EVF5 1034N	211,000	1,400×450×120	151	85	56
		555×240	EVF6 1034N	214,000	1,500×450×120	151	85	59
	36+0	255×240	EVF3 1036N	206,000	1,200×450×120	151	85	50
		355×240	EVF4 1036N	211,000	1,300×450×120	151	85	53
		455×240	EVF5 1036N	214,000	1,400×450×120	151	85	56
		555×240	EVF6 1036N	219,000	1,500×450×120	151	85	59
ELB3P 100A ↔ ワイドタイプ	8+4	255×290	EVF3 1008WN	148,000	900×500×160	151	85	39
		355×290	EVF4 1008WN	150,000	1,000×500×160	151	85	43
		455×290	EVF5 1008WN	153,000	1,100×500×160	151	85	46
		555×290	EVF6 1008WN	154,000	1,200×500×160	151	85	50
	10+2	255×290	EVF3 1010WN	152,000	900×500×160	151	85	39
		355×290	EVF4 1010WN	154,000	1,000×500×160	151	85	43
		455×290	EVF5 1010WN	156,000	1,100×500×160	151	85	46
		555×290	EVF6 1010WN	157,000	1,200×500×160	151	85	50
	12+0	255×290	EVF3 1012WN	154,000	900×500×160	151	85	39
		355×290	EVF4 1012WN	156,000	1,000×500×160	151	85	43
		455×290	EVF5 1012WN	157,000	1,100×500×160	151	85	46
		555×290	EVF6 1012WN	159,000	1,200×500×160	151	85	50
	14+6	255×290	EVF3 1014WN	157,000	1,000×500×160	151	85	45
		355×290	EVF4 1014WN	160,000	1,100×500×160	151	85	48
		455×290	EVF5 1014WN	162,000	1,200×500×160	151	85	52
		555×290	EVF6 1014WN	168,000	1,300×500×160	151	85	55
	16+4	255×290	EVF3 1016WN	162,000	1,000×500×160	151	85	45
		355×290	EVF4 1016WN	165,000	1,100×500×160	151	85	48
		455×290	EVF5 1016WN	166,000	1,200×500×160	151	85	52
		555×290	EVF6 1016WN	171,000	1,300×500×160	151	85	55
	18+2	255×290	EVF3 1018WN	166,000	1,000×500×160	151	85	45
		355×290	EVF4 1018WN	169,000	1,100×500×160	151	85	48
		455×290	EVF5 1018WN	171,000	1,200×500×160	151	85	52
		555×290	EVF6 1018WN	175,000	1,300×500×160	151	85	55
	20+0	255×290	EVF3 1020WN	174,000	1,000×500×160	151	85	45
		355×290	EVF4 1020WN	177,000	1,100×500×160	151	85	48
		455×290	EVF5 1020WN	180,000	1,200×500×160	151	85	52
		555×290	EVF6 1020WN	183,000	1,300×500×160	151	85	55
	22+6	255×290	EVF3 1022WN	177,000	1,100×500×160	151	85	50
		355×290	EVF4 1022WN	180,000	1,200×500×160	151	85	54
		455×290	EVF5 1022WN	183,000	1,300×500×160	151	85	57
		555×290	EVF6 1022WN	188,000	1,400×500×160	151	85	62
	24+4	255×290	EVF3 1024WN	183,000	1,100×500×160	151	85	50
		355×290	EVF4 1024WN	185,000	1,200×500×160	151	85	54
		455×290	EVF5 1024WN	188,000	1,300×500×160	151	85	57
		555×290	EVF6 1024WN	194,000	1,400×500×160	151	85	62
	26+2	255×290	EVF3 1026WN	188,000	1,100×500×160	151	85	50
		355×290	EVF4 1026WN	190,000	1,200×500×160	151	85	54
		455×290	EVF5 1026WN	196,000	1,300×500×160	151	85	57
		555×290	EVF6 1026WN	199,000	1,400×500×160	151	85	62
	28+0	255×290	EVF3 1028WN	191,000	1,100×500×160	151	85	50
		355×290	EVF4 1028WN	194,000	1,200×500×160	151	85	54
		455×290	EVF5 1028WN	199,000	1,300×500×160	151	85	57
		555×290	EVF6 1028WN	203,000	1,400×500×160	151	85	62
	30+6	255×290	EVF3 1030WN	199,000	1,200×500×160	151	85	59
		355×290	EVF4 1030WN	203,000	1,300×500×160	151	85	64
		455×290	EVF5 1030WN	208,000	1,400×500×160	151	85	64
		555×290	EVF6 1030WN	214,000	1,500×500×160	151	85	66

※主幹ブレーカの容量変更、分岐ブレーカ数の変更も対応いたします。　（商品コード50）

●主幹：ELB3P

主幹容量	分岐数＋スペース数	下部スペース タテ×ヨコ (mm)	品番 (ベージュ)	標準価格 (円)	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	ガター寸法 (mm) a寸法	ガター寸法 (mm) b寸法	重量 (kg)
ELB3P 100A ワイドタイプ	32+4	255×290	EVF3 1032WN	203,000	1,200×500×160	151	85	59
		355×290	EVF4 1032WN	208,000	1,300×500×160	151	85	64
		455×290	EVF5 1032WN	212,000	1,400×500×160	151	85	64
		555×290	EVF6 1032WN	219,000	1,500×500×160	151	85	66
	34+2	255×290	EVF3 1034WN	206,000	1,200×500×160	151	85	59
		355×290	EVF4 1034WN	212,000	1,300×500×160	151	85	64
		455×290	EVF5 1034WN	216,000	1,400×500×160	151	85	64
		555×290	EVF6 1034WN	222,000	1,500×500×160	151	85	66
	36+0	255×290	EVF3 1036WN	211,000	1,200×500×160	151	85	59
		355×290	EVF4 1036WN	216,000	1,300×500×160	151	85	64
		455×290	EVF5 1036WN	221,000	1,400×500×160	151	85	64
		555×290	EVF6 1036WN	227,000	1,500×500×160	151	85	66
ELB3P 150A	8+4	255×290	EVF3 1508N	146,000	1,100×500×160	200	85	46
		355×290	EVF4 1508N	156,000	1,200×500×160	200	85	50
		455×290	EVF5 1508N	157,000	1,300×500×160	200	85	53
		555×290	EVF6 1508N	160,000	1,400×500×160	200	85	57
	10+2	255×290	EVF3 1510N	150,000	1,100×500×160	200	85	46
		355×290	EVF4 1510N	157,000	1,200×500×160	200	85	50
		455×290	EVF5 1510N	160,000	1,300×500×160	200	85	53
		555×290	EVF6 1510N	163,000	1,400×500×160	200	85	57
	12+0	255×290	EVF3 1512N	153,000	1,100×500×160	200	85	46
		355×290	EVF4 1512N	160,000	1,200×500×160	200	85	50
		455×290	EVF5 1512N	163,000	1,300×500×160	200	85	53
		555×290	EVF6 1512N	166,000	1,400×500×160	200	85	57
	14+6	255×290	EVF3 1514N	156,000	1,200×500×160	200	85	52
		355×290	EVF4 1514N	168,000	1,300×500×160	200	85	55
		455×290	EVF5 1514N	168,000	1,400×500×160	200	85	60
		555×290	EVF6 1514N	172,000	1,500×500×160	200	85	61
	16+4	255×290	EVF3 1516N	162,000	1,200×500×160	200	85	52
		355×290	EVF4 1516N	172,000	1,300×500×160	200	85	55
		455×290	EVF5 1516N	174,000	1,400×500×160	200	85	60
		555×290	EVF6 1516N	178,000	1,500×500×160	200	85	61
	18+2	255×290	EVF3 1518N	168,000	1,200×500×160	200	85	52
		355×290	EVF4 1518N	175,000	1,300×500×160	200	85	55
		455×290	EVF5 1518N	178,000	1,400×500×160	200	85	60
		555×290	EVF6 1518N	180,000	1,500×500×160	200	85	61
	20+0	255×290	EVF3 1520N	169,000	1,200×500×160	200	85	52
		355×290	EVF4 1520N	180,000	1,300×500×160	200	85	55
		455×290	EVF5 1520N	181,000	1,400×500×160	200	85	60
		555×290	EVF6 1520N	187,000	1,500×500×160	200	85	61
	22+6	255×290	EVF3 1522N	175,000	1,300×500×160	200	85	57
		355×290	EVF4 1522N	188,000	1,400×500×160	200	85	62
		455×290	EVF5 1522N	190,000	1,500×500×160	200	85	64
		555×290	EVF6 1522N	193,000	1,600×500×160	200	85	66
	24+4	255×290	EVF3 1524N	183,000	1,300×500×160	200	85	57
		355×290	EVF4 1524N	191,000	1,400×500×160	200	85	62
		455×290	EVF5 1524N	191,000	1,500×500×160	200	85	64
		555×290	EVF6 1524N	196,000	1,600×500×160	200	85	66
	26+2	255×290	EVF3 1526N	187,000	1,300×500×160	200	85	57
		355×290	EVF4 1526N	193,000	1,400×500×160	200	85	62
		455×290	EVF5 1526N	194,000	1,500×500×160	200	85	64
		555×290	EVF6 1526N	199,000	1,600×500×160	200	85	66
	28+0	255×290	EVF3 1528N	188,000	1,300×500×160	200	85	57
		355×290	EVF4 1528N	199,000	1,400×500×160	200	85	62
		455×290	EVF5 1528N	200,000	1,500×500×160	200	85	64
		555×290	EVF6 1528N	203,000	1,600×500×160	200	85	66
	30+6	255×290	EVF3 1530N	193,000	1,400×500×160	200	85	64
		355×290	EVF4 1530N	206,000	1,500×500×160	200	85	66
		455×290	EVF5 1530N	208,000	1,600×500×160	200	85	69
		555×290	EVF6 1530N	211,000	1,700×500×160	200	85	74
ELB3P 150A	32+4	255×290	EVF3 1532N	200,000	1,400×500×160	200	85	64
		355×290	EVF4 1532N	211,000	1,500×500×160	200	85	66
		455×290	EVF5 1532N	212,000	1,600×500×160	200	85	69
		555×290	EVF6 1532N	216,000	1,700×500×160	200	85	74
	34+2	255×290	EVF3 1534N	206,000	1,400×500×160	200	85	64
		355×290	EVF4 1534N	212,000	1,500×500×160	200	85	66
		455×290	EVF5 1534N	214,000	1,600×500×160	200	85	69
		555×290	EVF6 1534N	219,000	1,700×500×160	200	85	74
	36+0	255×290	EVF3 1536N	208,000	1,400×500×160	200	85	64
		355×290	EVF4 1536N	219,000	1,500×500×160	200	85	66
		455×290	EVF5 1536N	221,000	1,600×500×160	200	85	69
		555×290	EVF6 1536N	222,000	1,700×500×160	200	85	74
	38+4	255×290	EVF3 1538N	212,000	1,500×500×160	200	85	67
		355×290	EVF4 1538N	228,000	1,600×500×160	200	85	71
		455×290	EVF5 1538N	230,000	1,700×500×160	200	85	76
		555×290	EVF6 1538N	233,000	1,800×500×160	200	85	79
	40+2	255×290	EVF3 1540N	222,000	1,500×500×160	200	85	67
		355×290	EVF4 1540N	230,000	1,600×500×160	200	85	71
		455×290	EVF5 1540N	233,000	1,700×500×160	200	85	76
		555×290	EVF6 1540N	236,000	1,800×500×160	200	85	79
	42+0	255×290	EVF3 1542N	227,000	1,500×500×160	200	85	67
		355×290	EVF4 1542N	236,000	1,600×500×160	200	85	71
		455×290	EVF5 1542N	237,000	1,700×500×160	200	85	76
		555×290	EVF6 1542N	240,000	1,800×500×160	200	85	79
	44+6	255×290	EVF3 1544N	230,000	1,600×500×160	200	85	73
		355×290	EVF4 1544N	250,000	1,700×500×160	200	85	78
		455×290	EVF5 1544N	253,000	1,800×500×160	200	85	82
		555×290	EVF6 1544N	256,000	1900×500×160	200	85	85
	46+4	255×290	EVF3 1546N	245,000	1,600×500×160	200	85	73
		355×290	EVF4 1546N	256,000	1,700×500×160	200	85	78
		455×290	EVF5 1546N	258,000	1,800×500×160	200	85	82
		555×290	EVF6 1546N	261,000	1,900×500×160	200	85	85
	48+2	255×290	EVF3 1548N	250,000	1,600×500×160	200	85	73
		355×290	EVF4 1548N	261,000	1,700×500×160	200	85	78
		455×290	EVF5 1548N	262,000	1,800×500×160	200	85	82
		555×290	EVF6 1548N	265,000	1,900×500×160	200	85	85
	50+0	255×290	EVF3 1550N	256,000	1,600×500×160	200	85	73
		355×290	EVF4 1550N	265,000	1,700×500×160	200	85	78
		455×290	EVF5 1550N	268,000	1,800×500×160	200	85	82
		555×290	EVF6 1550N	270,000	1,900×500×160	200	85	85
	52+6	255×290	EVF3 1552N	261,000	1,700×500×160	200	85	80
		355×290	EVF4 1552N	281,000	1,800×500×160	200	85	84
		455×290	EVF5 1552N	283,000	1,900×500×160	200	85	88
	54+4	255×290	EVF3 1554N	276,000	1,700×500×160	200	85	80
		355×290	EVF4 1554N	289,000	1,800×500×160	200	85	84
		455×290	EVF5 1554N	292,000	1,900×500×160	200	85	88
	56+2	255×290	EVF3 1556N	283,000	1,700×500×160	200	85	80
		355×290	EVF4 1556N	292,000	1,800×500×160	200	85	84
		455×290	EVF5 1556N	293,000	1,900×500×160	200	85	88
	58+0	255×290	EVF3 1558N	289,000	1,700×500×160	200	85	80
		355×290	EVF4 1558N	298,000	1,800×500×160	200	85	84
		455×290	EVF5 1558N	302,000	1,900×500×160	200	85	88
	60+6	255×290	EVF3 1560N	292,000	1,800×500×160	200	85	86
		355×290	EVF4 1560N	302,000	1,900×500×160	200	85	90
	62+4	255×290	EVF3 1562N	298,000	1,800×500×160	200	85	86
		355×290	EVF4 1562N	307,000	1,900×500×160	200	85	90
	64+2	255×290	EVF3 1564N	302,000	1,800×500×160	200	85	86
		355×290	EVF4 1564N	312,000	1,900×500×160	200	85	90
	66+0	255×290	EVF3 1566N	307,000	1,800×500×160	200	85	86
		355×290	EVF4 1566N	318,000	1,900×500×160	200	85	90

※主幹ブレーカの容量変更、分岐ブレーカ数の変更も対応いたします。 （商品コード50）

主幹：漏電ブレーカ/分岐：配線用遮断器　下部スペース付

●主幹：ELB3P

主幹容量	分岐数＋スペース数	下部スペース タテ×ヨコ (mm)	品番 (ページュ)	標準価格 (円)	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	ガター寸法 (mm) a寸法	ガター寸法 (mm) b寸法	重量 (kg)
ELB3P 200A	8+4	255×290	EVF3 2008	209,000	1,200×500×160	250	135	50
		355×290	EVF4 2008	212,000	1,300×500×160	250	135	54
		455×290	EVF5 2008	216,000	1,400×500×160	250	135	58
		555×290	EVF6 2008	221,000	1,500×500×160	250	135	60
	10+2	255×290	EVF3 2010	218,000	1,200×500×160	250	135	50
		355×290	EVF4 2010	221,000	1,300×500×160	250	135	54
		455×290	EVF5 2010	224,000	1,400×500×160	250	135	58
		555×290	EVF6 2010	228,000	1,500×500×160	250	135	60
	12+0	255×290	EVF3 2012	222,000	1,200×500×160	250	135	50
		355×290	EVF4 2012	227,000	1,300×500×160	250	135	54
		455×290	EVF5 2012	230,000	1,400×500×160	250	135	58
		555×290	EVF6 2012	234,000	1,500×500×160	250	135	60
	14+6	255×290	EVF3 2014	228,000	1,300×500×160	250	135	56
		355×290	EVF4 2014	233,000	1,400×500×160	250	135	61
		455×290	EVF5 2014	236,000	1,500×500×160	250	135	62
		555×290	EVF6 2014	242,000	1,600×500×160	250	135	65
	16+4	255×290	EVF3 2016	230,000	1,300×500×160	250	135	56
		355×290	EVF4 2016	234,000	1,400×500×160	250	135	61
		455×290	EVF5 2016	237,000	1,500×500×160	250	135	62
		555×290	EVF6 2016	243,000	1,600×500×160	250	135	65
	18+2	255×290	EVF3 2018	236,000	1,300×500×160	250	135	56
		355×290	EVF4 2018	240,000	1,400×500×160	250	135	61
		455×290	EVF5 2018	243,000	1,500×500×160	250	135	62
		555×290	EVF6 2018	250,000	1,600×500×160	250	135	65
	20+0	255×290	EVF3 2020	237,000	1,300×500×160	250	135	56
		355×290	EVF4 2020	242,000	1,400×500×160	250	135	61
		455×290	EVF5 2020	245,000	1,500×500×160	250	135	62
		555×290	EVF6 2020	253,000	1,600×500×160	250	135	65
	22+6	255×290	EVF3 2022	249,000	1,400×500×160	250	135	63
		355×290	EVF4 2022	253,000	1,500×500×160	250	135	64
		455×290	EVF5 2022	258,000	1,600×500×160	250	135	68
		555×290	EVF6 2022	276,000	1,700×500×160	250	135	73
	24+4	255×290	EVF3 2024	250,000	1,400×500×160	250	135	63
		355×290	EVF4 2024	253,000	1,500×500×160	250	135	64
		455×290	EVF5 2024	261,000	1,600×500×160	250	135	68
		555×290	EVF6 2024	278,000	1,700×500×160	250	135	73
	26+2	255×290	EVF3 2026	258,000	1,400×500×160	250	135	63
		355×290	EVF4 2026	262,000	1,500×500×160	250	135	64
		455×290	EVF5 2026	268,000	1,600×500×160	250	135	68
		555×290	EVF6 2026	286,000	1,700×500×160	250	135	73
	28+0	255×290	EVF3 2028	261,000	1,400×500×160	250	135	63
		355×290	EVF4 2028	264,000	1,500×500×160	250	135	64
		455×290	EVF5 2028	270,000	1,600×500×160	250	135	68
		555×290	EVF6 2028	289,000	1,700×500×160	250	135	73
	30+6	255×290	EVF3 2030	270,000	1,500×500×160	250	135	67
		355×290	EVF4 2030	276,000	1,600×500×160	250	135	70
		455×290	EVF5 2030	293,000	1,700×500×160	250	135	75
		555×290	EVF6 2030	298,000	1,800×500×160	250	135	78
	32+4	255×290	EVF3 2032	273,000	1,500×500×160	250	135	67
		355×290	EVF4 2032	278,000	1,600×500×160	250	135	70
		455×290	EVF5 2032	296,000	1,700×500×160	250	135	75
		555×290	EVF6 2032	299,000	1,800×500×160	250	135	78
	34+2	255×290	EVF3 2034	276,000	1,500×500×160	250	135	67
		355×290	EVF4 2034	283,000	1,600×500×160	250	135	70
		455×290	EVF5 2034	299,000	1,700×500×160	250	135	75
		555×290	EVF6 2034	304,000	1,800×500×160	250	135	78
	36+0	255×290	EVF3 2036	281,000	1,500×500×160	250	135	67
		355×290	EVF4 2036	286,000	1,600×500×160	250	135	70
		455×290	EVF5 2036	305,000	1,700×500×160	250	135	75
		555×290	EVF6 2036	307,000	1,800×500×160	250	135	78
ELB3P 200A	38+4	255×290	EVF3 2038	286,000	1,600×500×160	250	135	71
		355×290	EVF4 2038	302,000	1,700×500×160	250	135	77
		455×290	EVF5 2038	307,000	1,800×500×160	250	135	81
		555×290	EVF6 2038	311,000	1,900×500×160	250	135	84
	40+2	255×290	EVF3 2040	290,000	1,600×500×160	250	135	71
		355×290	EVF4 2040	307,000	1,700×500×160	250	135	77
		455×290	EVF5 2040	312,000	1,800×500×160	250	135	81
		555×290	EVF6 2040	315,000	1,900×500×160	250	135	84
	42+0	255×290	EVF3 2042	292,000	1,600×500×160	250	135	71
		355×290	EVF4 2042	311,000	1,700×500×160	250	135	77
		455×290	EVF5 2042	315,000	1,800×500×160	250	135	81
		555×290	EVF6 2042	318,000	1,900×500×160	250	135	84
	44+6	255×290	EVF3 2044	305,000	1,700×500×160	250	135	79
		355×290	EVF4 2044	312,000	1,800×500×160	250	135	83
		455×290	EVF5 2044	320,000	1,900×500×160	250	135	87
		555×290	EVF6 2044	323,000	2,000×500×160	250	135	95
	46+4	255×290	EVF3 2046	312,000	1,700×500×160	250	135	79
		355×290	EVF4 2046	318,000	1,800×500×160	250	135	83
		455×290	EVF5 2046	326,000	1,900×500×160	250	135	87
		555×290	EVF6 2046	330,000	2,000×500×160	250	135	95
	48+2	255×290	EVF3 2048	320,000	1,700×500×160	250	135	79
		355×290	EVF4 2048	326,000	1,800×500×160	250	135	83
		455×290	EVF5 2048	327,000	1,900×500×160	250	135	87
		555×290	EVF6 2048	332,000	2,000×500×160	250	135	95
	50+0	255×290	EVF3 2050	327,000	1,700×500×160	250	135	79
		355×290	EVF4 2050	332,000	1,800×500×160	250	135	83
		455×290	EVF5 2050	335,000	1,900×500×160	250	135	87
		555×290	EVF6 2050	340,000	2,000×500×160	250	135	95
	52+6	255×290	EVF3 2052	338,000	1,800×500×160	250	135	85
		355×290	EVF4 2052	343,000	1,900×500×160	250	135	89
		455×290	EVF5 2052	346,000	2,000×500×160	250	135	99
	54+4	255×290	EVF3 2054	340,000	1,800×500×160	250	135	85
		355×290	EVF4 2054	343,000	1,900×500×160	250	135	89
		455×290	EVF5 2054	348,000	2,000×500×160	250	135	99
	56+2	255×290	EVF3 2056	348,000	1,800×500×160	250	135	85
		355×290	EVF4 2056	352,000	1,900×500×160	250	135	89
		455×290	EVF5 2056	355,000	2,000×500×160	250	135	99
	58+0	255×290	EVF3 2058	351,000	1,800×500×160	250	135	85
		355×290	EVF4 2058	354,000	1,900×500×160	250	135	89
		455×290	EVF5 2058	358,000	2,000×500×160	250	135	99
	60+6	255×290	EVF3 2060	358,000	1,900×500×160	250	135	91
		355×290	EVF4 2060	361,000	2,000×500×160	250	135	101
	62+4	255×290	EVF3 2062	361,000	1,900×500×160	250	135	91
		355×290	EVF4 2062	363,000	2,000×500×160	250	135	101
	64+2	255×290	EVF3 2064	363,000	1,900×500×160	250	135	91
		355×290	EVF4 2064	367,000	2,000×500×160	250	135	101
	66+0	255×290	EVF3 2066	366,000	1,900×500×160	250	135	91
		355×290	EVF4 2066	369,000	2,000×500×160	250	135	101
ELB3P 250A	8+4	255×290	EVF3 2508	239,000	1,200×500×160	300	85	54
		355×290	EVF4 2508	242,000	1,300×500×160	300	85	58
		455×290	EVF5 2508	245,000	1,400×500×160	300	85	60
		555×290	EVF6 2508	250,000	1,500×500×160	300	85	64
	10+2	255×290	EVF3 2510	247,000	1,200×500×160	300	85	54
		355×290	EVF4 2510	250,000	1,300×500×160	300	85	58
		455×290	EVF5 2510	253,000	1,400×500×160	300	85	60
		555×290	EVF6 2510	258,000	1,500×500×160	300	85	64
	12+0	255×290	EVF3 2512	252,000	1,200×500×160	300	85	54
		355×290	EVF4 2512	256,000	1,300×500×160	300	85	58
		455×290	EVF5 2512	258,000	1,400×500×160	300	85	60
		555×290	EVF6 2512	262,000	1,500×500×160	300	85	64

※主幹ブレーカの容量変更、分岐ブレーカ数の変更も対応いたします。　(商品コード50)

●主幹：ELB3P

主幹容量	分岐数＋スペース数	下部スペース タテ×ヨコ (mm)	品番 (ページュ)	標準価格 (円)	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	ガター寸法 (mm) a寸法	ガター寸法 (mm) b寸法	重量 (kg)
ELB3P 250A	14+6	255×290	EVF3 2514	256,000	1,300×500×160	300	85	61
		355×290	EVF4 2514	261,000	1,400×500×160	300	85	62
		455×290	EVF5 2514	262,000	1,500×500×160	300	85	65
		555×290	EVF6 2514	268,000	1,600×500×160	300	85	71
	16+4	255×290	EVF3 2516	258,000	1,300×500×160	300	85	61
		355×290	EVF4 2516	262,000	1,400×500×160	300	85	62
		455×290	EVF5 2516	265,000	1,500×500×160	300	85	65
		555×290	EVF6 2516	270,000	1,600×500×160	300	85	71
	18+2	255×290	EVF3 2518	262,000	1,300×500×160	300	85	61
		355×290	EVF4 2518	268,000	1,400×500×160	300	85	62
		455×290	EVF5 2518	270,000	1,500×500×160	300	85	65
		555×290	EVF6 2518	276,000	1,600×500×160	300	85	71
	20+0	255×290	EVF3 2520	265,000	1,300×500×160	300	85	61
		355×290	EVF4 2520	270,000	1,400×500×160	300	85	62
		455×290	EVF5 2520	273,000	1,500×500×160	300	85	65
		555×290	EVF6 2520	281,000	1,600×500×160	300	85	71
	22+6	255×290	EVF3 2522	273,000	1,400×500×160	300	85	64
		355×290	EVF4 2522	276,000	1,500×500×160	300	85	68
		455×290	EVF5 2522	283,000	1,600×500×160	300	85	73
		555×290	EVF6 2522	299,000	1,700×500×160	300	85	77
	24+4	255×290	EVF3 2524	276,000	1,400×500×160	300	85	64
		355×290	EVF4 2524	278,000	1,500×500×160	300	85	68
		455×290	EVF5 2524	286,000	1,600×500×160	300	85	73
		555×290	EVF6 2524	302,000	1,700×500×160	300	85	77
	26+2	255×290	EVF3 2526	283,000	1,400×500×160	300	85	64
		355×290	EVF4 2526	286,000	1,500×500×160	300	85	68
		455×290	EVF5 2526	292,000	1,600×500×160	300	85	73
		555×290	EVF6 2526	311,000	1,700×500×160	300	85	77
	28+0	255×290	EVF3 2528	286,000	1,400×500×160	300	85	64
		355×290	EVF4 2528	289,000	1,500×500×160	300	85	68
		455×290	EVF5 2528	296,000	1,600×500×160	300	85	73
		555×290	EVF6 2528	312,000	1,700×500×160	300	85	77
	30+6	255×290	EVF3 2530	293,000	1,500×500×160	300	85	70
		355×290	EVF4 2530	299,000	1,600×500×160	300	85	75
		455×290	EVF5 2530	315,000	1,700×500×160	300	85	78
		555×290	EVF6 2530	320,000	1,800×500×160	300	85	83
ELB3P 250A	32+4	255×290	EVF3 2532	296,000	1,500×500×160	300	85	70
		355×290	EVF4 2532	302,000	1,600×500×160	300	85	75
		455×290	EVF5 2532	320,000	1,700×500×160	300	85	78
		555×290	EVF6 2532	323,000	1,800×500×160	300	85	83
	34+2	255×290	EVF3 2534	299,000	1,500×500×160	300	85	70
		355×290	EVF4 2534	305,000	1,600×500×160	300	85	75
		455×290	EVF5 2534	323,000	1,700×500×160	300	85	78
		555×290	EVF6 2534	326,000	1,800×500×160	300	85	83
	36+0	255×290	EVF3 2536	304,000	1,500×500×160	300	85	70
		355×290	EVF4 2536	311,000	1,600×500×160	300	85	75
		455×290	EVF5 2536	327,000	1,700×500×160	300	85	78
		555×290	EVF6 2536	330,000	1,800×500×160	300	85	83
	38+4	255×290	EVF3 2538	305,000	1,600×500×160	300	85	77
		355×290	EVF4 2538	320,000	1,700×500×160	300	85	81
		455×290	EVF5 2538	330,000	1,800×500×160	300	85	84
	40+2	255×290	EVF3 2540	307,000	1,600×500×160	300	85	77
		355×290	EVF4 2540	326,000	1,700×500×160	300	85	81
		455×290	EVF5 2540	333,000	1,800×500×160	300	85	84
	42+0	255×290	EVF3 2542	311,000	1,600×500×160	300	85	77
		355×290	EVF4 2542	327,000	1,700×500×160	300	85	81
		455×290	EVF5 2542	338,000	1,800×500×160	300	85	84
	44+6	255×290	EVF3 2544	312,000	1,700×500×160	300	85	83
		355×290	EVF4 2544	330,000	1,800×500×160	300	85	87
	46+4	255×290	EVF3 2546	318,000	1,700×500×160	300	85	83
		355×290	EVF4 2546	333,000	1,800×500×160	300	85	87
	48+2	255×290	EVF3 2548	326,000	1,700×500×160	300	85	83
		355×290	EVF4 2548	338,000	1,800×500×160	300	85	87
	50+0	255×290	EVF3 2550	332,000	1,700×500×160	300	85	83
		355×290	EVF4 2550	343,000	1,800×500×160	300	85	87
	52+6	255×290	EVF3 2552	343,000	1,800×500×160	300	85	89
	54+4	255×290	EVF3 2554	346,000	1,800×500×160	300	85	89
	56+2	255×290	EVF3 2556	352,000	1,800×500×160	300	85	89
	58+0	255×290	EVF3 2558	355,000	1,800×500×160	300	85	89

（商品コード50）

※主幹ブレーカの容量変更、分岐ブレーカ数の変更も対応いたします。

電灯分電盤　NVF3～6

スーパーコンポ盤

分岐ハーフサイズ

主幹：配線用遮断器／分岐：配線用遮断器
下部スペース付


ベージュ　マンセル 5Y7/1 日塗工 H25-70B
クリーム　マンセル 2.5Y9/1 日塗工 H22-90B

※クリームの場合は品番末尾にK（例：**NVF3 0508NK**）をつけてご注文ください。

主幹：ノーヒューズブレーカ MCB 中性線欠相保護付

フレーム	電流	型番	掲載ページ
50AF	50A	NB 53-50TLA	P.1169
100AF	60A	NB 103-60TLA	P.1169
100AF	75A	NB 103-75TLA	P.1169
100AF	100A	NB 103-100TLA	P.1169
150AF	150A	NR 153-150TLA	P.1170
225AF	200A	NR 223-200TLA	P.1170
250AF	250A	NR 253-250TLA	P.1171



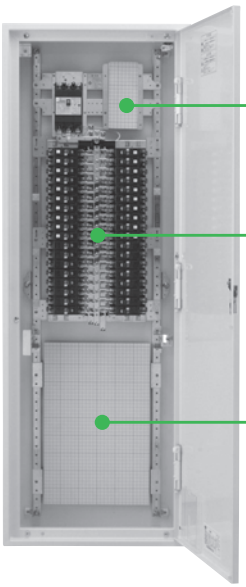

送りスペースのサイズ

適用	送りスペース(mm) タテ×ヨコ×フカサ
主幹100A以下（盤幅450）	180×78×95
主幹100A（盤幅500）	180×78×95
主幹150～250A	220×102×120



分岐ハーフサイズ


分岐：配線用遮断器MCB（ハーフサイズ）

極数・素子数・電流	型番	掲載ページ
2P1E20A	NLH 2P1E20M	P.1158

※200V用分岐バー付属数（2P2Eブレーカは手配してください。）
・10回路以下…2本
・12～20回路…4本
・22回路以上…6本


下部スペース

●回路図



下部スペース

●ガター図



●使用キャビネット／ BX（保護等級：IP2XD）
●板厚：本体1.6mm　扉1.6mm　枠1.6mm
（縦寸法1700以上は扉のみ2.3mm）
●使用ハンドル品番／本体タテ寸法1000mm未満　KH-84F（キー No.K200）
本体タテ寸法1000mm以上　KH-117F（キー No.K200）

ガターC寸法

主幹100A以下	95mm
主幹100Aの幅500タイプ及び主幹150～250A	120mm

●主幹：MCB3P

主幹容量	分岐数＋スペース数	下部スペース タテ×ヨコ (mm)	品番 (ページュ)	標準価格 (円)	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	ガター寸法 (mm) a寸法	ガター寸法 (mm) b寸法	重量 (kg)
MCB3P 50A	8+4	255×240	NVF3 0508N	96,300	900×450×120	151	85	34
		355×240	NVF4 0508N	99,900	1,000×450×120	151	85	37
		455×240	NVF5 0508N	106,000	1,100×450×120	151	85	41
		555×240	NVF6 0508N	108,000	1,200×450×120	151	85	43
	10+2	255×240	NVF3 0510N	100,300	900×450×120	151	85	34
		355×240	NVF4 0510N	107,000	1,000×450×120	151	85	37
		455×240	NVF5 0510N	113,000	1,100×450×120	151	85	41
		555×240	NVF6 0510N	114,000	1,200×450×120	151	85	43
	12+0	255×240	NVF3 0512N	104,600	900×450×120	151	85	34
		355×240	NVF4 0512N	109,000	1,000×450×120	151	85	37
		455×240	NVF5 0512N	115,000	1,100×450×120	151	85	41
		555×240	NVF6 0512N	116,000	1,200×450×120	151	85	43
	14+6	255×240	NVF3 0514N	111,000	1,000×450×120	151	85	40
		355×240	NVF4 0514N	119,000	1,100×450×120	151	85	43
		455×240	NVF5 0514N	122,000	1,200×450×120	151	85	45
		555×240	NVF6 0514N	126,000	1,300×450×120	151	85	48
	16+4	255×240	NVF3 0516N	115,000	1,000×450×120	151	85	40
		355×240	NVF4 0516N	122,000	1,100×450×120	151	85	43
		455×240	NVF5 0516N	124,000	1,200×450×120	151	85	45
		555×240	NVF6 0516N	128,000	1,300×450×120	151	85	48
	18+2	255×240	NVF3 0518N	119,000	1,000×450×120	151	85	40
		355×240	NVF4 0518N	129,000	1,100×450×120	151	85	43
		455×240	NVF5 0518N	132,000	1,200×450×120	151	85	45
		555×240	NVF6 0518N	136,000	1,300×450×120	151	85	48
MCB3P 50A	20+0	255×240	NVF3 0520N	124,000	1,000×450×120	151	85	40
		355×240	NVF4 0520N	132,000	1,100×450×120	151	85	43
		455×240	NVF5 0520N	134,000	1,200×450×120	151	85	45
		555×240	NVF6 0520N	138,000	1,300×450×120	151	85	48
	22+6	255×240	NVF3 0522N	132,000	1,100×450×120	151	85	45
		355×240	NVF4 0522N	137,000	1,200×450×120	151	85	47
		455×240	NVF5 0522N	141,000	1,300×450×120	151	85	47
		555×240	NVF6 0522N	144,000	1,400×450×120	151	85	53
	24+4	255×240	NVF3 0524N	136,000	1,100×450×120	151	85	45
		355×240	NVF4 0524N	138,000	1,200×450×120	151	85	47
		455×240	NVF5 0524N	142,000	1,300×450×120	151	85	47
		555×240	NVF6 0524N	146,000	1,400×450×120	151	85	53
	26+2	255×240	NVF3 0526N	141,000	1,100×450×120	151	85	45
		355×240	NVF4 0526N	146,000	1,200×450×120	151	85	47
		455×240	NVF5 0526N	150,000	1,300×450×120	151	85	47
		555×240	NVF6 0526N	153,000	1,400×450×120	151	85	53
	28+0	255×240	NVF3 0528N	145,000	1,100×450×120	151	85	45
		355×240	NVF4 0528N	148,000	1,200×450×120	151	85	47
		455×240	NVF5 0528N	152,000	1,300×450×120	151	85	47
		555×240	NVF6 0528N	156,000	1,400×450×120	151	85	53
	30+6	255×240	NVF3 0530N	153,000	1,200×450×120	151	85	49
		355×240	NVF4 0530N	156,000	1,300×450×120	151	85	52
		455×240	NVF5 0530N	160,000	1,400×450×120	151	85	55
		555×240	NVF6 0530N	163,000	1,500×450×120	151	85	58

※主幹ブレーカの容量変更、分岐ブレーカ数の変更も対応いたします。　（商品コード50）

●主幹：MCB3P

主幹容量	分岐数＋スペース数	下部スペース タテ×ヨコ (mm)	品番 (ベージュ)	標準価格 (円)	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	ガター寸法 (mm) a寸法	ガター寸法 (mm) b寸法	重量 (kg)
MCB3P 50A	32+4	255×240	NVF3 0532N	157,000	1,200×450×120	151	85	49
		355×240	NVF4 0532N	159,000	1,300×450×120	151	85	52
		455×240	NVF5 0532N	162,000	1,400×450×120	151	85	55
		555×240	NVF6 0532N	165,000	1,500×450×120	151	85	58
	34+2	255×240	NVF3 0534N	162,000	1,200×450×120	151	85	49
		355×240	NVF4 0534N	165,000	1,300×450×120	151	85	52
		455×240	NVF5 0534N	169,000	1,400×450×120	151	85	55
		555×240	NVF6 0534N	172,000	1,500×450×120	151	85	58
	36+0	255×240	NVF3 0536N	166,000	1,200×450×120	151	85	49
		355×240	NVF4 0536N	168,000	1,300×450×120	151	85	52
		455×240	NVF5 0536N	171,000	1,400×450×120	151	85	55
		555×240	NVF6 0536N	174,000	1,500×450×120	151	85	58
MCB3P 60A	8+4	255×240	NVF3 0608N	96,300	900×450×120	151	85	34
		355×240	NVF4 0608N	99,900	1,000×450×120	151	85	37
		455×240	NVF5 0608N	106,000	1,100×450×120	151	85	41
		555×240	NVF6 0608N	108,000	1,200×450×120	151	85	43
	10+2	255×240	NVF3 0610N	100,300	900×450×120	151	85	34
		355×240	NVF4 0610N	107,000	1,000×450×120	151	85	37
		455×240	NVF5 0610N	113,000	1,100×450×120	151	85	41
		555×240	NVF6 0610N	114,000	1,200×450×120	151	85	43
	12+0	255×240	NVF3 0612N	104,600	900×450×120	151	85	34
		355×240	NVF4 0612N	109,000	1,000×450×120	151	85	37
		455×240	NVF5 0612N	115,000	1,100×450×120	151	85	41
		555×240	NVF6 0612N	116,000	1,200×450×120	151	85	43
	14+6	255×240	NVF3 0614N	111,000	1,000×450×120	151	85	40
		355×240	NVF4 0614N	119,000	1,100×450×120	151	85	43
		455×240	NVF5 0614N	122,000	1,200×450×120	151	85	45
		555×240	NVF6 0614N	126,000	1,300×450×120	151	85	48
	16+4	255×240	NVF3 0616N	115,000	1,000×450×120	151	85	40
		355×240	NVF4 0616N	122,000	1,100×450×120	151	85	43
		455×240	NVF5 0616N	124,000	1,200×450×120	151	85	45
		555×240	NVF6 0616N	128,000	1,300×450×120	151	85	48
	18+2	255×240	NVF3 0618N	119,000	1,000×450×120	151	85	40
		355×240	NVF4 0618N	129,000	1,100×450×120	151	85	43
		455×240	NVF5 0618N	132,000	1,200×450×120	151	85	45
		555×240	NVF6 0618N	136,000	1,300×450×120	151	85	48
	20+0	255×240	NVF3 0620N	124,000	1,000×450×120	151	85	40
		355×240	NVF4 0620N	132,000	1,100×450×120	151	85	43
		455×240	NVF5 0620N	134,000	1,200×450×120	151	85	45
		555×240	NVF6 0620N	138,000	1,300×450×120	151	85	48
	22+6	255×240	NVF3 0622N	132,000	1,100×450×120	151	85	45
		355×240	NVF4 0622N	137,000	1,200×450×120	151	85	47
		455×240	NVF5 0622N	141,000	1,300×450×120	151	85	47
		555×240	NVF6 0622N	144,000	1,400×450×120	151	85	53
	24+4	255×240	NVF3 0624N	136,000	1,100×450×120	151	85	45
		355×240	NVF4 0624N	138,000	1,200×450×120	151	85	47
		455×240	NVF5 0624N	142,000	1,300×450×120	151	85	47
		555×240	NVF6 0624N	146,000	1,400×450×120	151	85	53
	26+2	255×240	NVF3 0626N	141,000	1,100×450×120	151	85	45
		355×240	NVF4 0626N	146,000	1,200×450×120	151	85	47
		455×240	NVF5 0626N	150,000	1,300×450×120	151	85	47
		555×240	NVF6 0626N	153,000	1,400×450×120	151	85	53
	28+0	255×240	NVF3 0628N	145,000	1,100×450×120	151	85	45
		355×240	NVF4 0628N	148,000	1,200×450×120	151	85	47
		455×240	NVF5 0628N	152,000	1,300×450×120	151	85	47
		555×240	NVF6 0628N	156,000	1,400×450×120	151	85	53
	30+6	255×240	NVF3 0630N	153,000	1,200×450×120	151	85	49
		355×240	NVF4 0630N	156,000	1,300×450×120	151	85	52
		455×240	NVF5 0630N	160,000	1,400×450×120	151	85	55
		555×240	NVF6 0630N	163,000	1,500×450×120	151	85	58

主幹容量	分岐数＋スペース数	下部スペース タテ×ヨコ (mm)	品番 (ベージュ)	標準価格 (円)	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	ガター寸法 (mm) a寸法	ガター寸法 (mm) b寸法	重量 (kg)
MCB3P 60A	32+4	255×240	NVF3 0632N	157,000	1,200×450×120	151	85	49
		355×240	NVF4 0632N	159,000	1,300×450×120	151	85	52
		455×240	NVF5 0632N	162,000	1,400×450×120	151	85	55
		555×240	NVF6 0632N	165,000	1,500×450×120	151	85	58
	34+2	255×240	NVF3 0634N	162,000	1,200×450×120	151	85	49
		355×240	NVF4 0634N	165,000	1,300×450×120	151	85	52
		455×240	NVF5 0634N	169,000	1,400×450×120	151	85	55
		555×240	NVF6 0634N	172,000	1,500×450×120	151	85	58
	36+0	255×240	NVF3 0636N	166,000	1,200×450×120	151	85	49
		355×240	NVF4 0636N	168,000	1,300×450×120	151	85	52
		455×240	NVF5 0636N	171,000	1,400×450×120	151	85	55
		555×240	NVF6 0636N	174,000	1,500×450×120	151	85	58
MCB3P 75A	8+4	255×240	NVF3 0708N	126,000	900×450×120	151	85	35
		355×240	NVF4 0708N	133,000	1,000×450×120	151	85	38
		455×240	NVF5 0708N	135,000	1,100×450×120	151	85	41
		555×240	NVF6 0708N	138,000	1,200×450×120	151	85	44
	10+2	255×240	NVF3 0710N	129,000	900×450×120	151	85	35
		355×240	NVF4 0710N	141,000	1,000×450×120	151	85	38
		455×240	NVF5 0710N	143,000	1,100×450×120	151	85	41
		555×240	NVF6 0710N	146,000	1,200×450×120	151	85	44
	12+0	255×240	NVF3 0712N	132,000	900×450×120	151	85	35
		355×240	NVF4 0712N	143,000	1,000×450×120	151	85	38
		455×240	NVF5 0712N	145,000	1,100×450×120	151	85	41
		555×240	NVF6 0712N	148,000	1,200×450×120	151	85	44
	14+6	255×240	NVF3 0714N	139,000	1,000×450×120	151	85	40
		355×240	NVF4 0714N	149,000	1,100×450×120	151	85	43
		455×240	NVF5 0714N	153,000	1,200×450×120	151	85	46
		555×240	NVF6 0714N	156,000	1,300×450×120	151	85	49
	16+4	255×240	NVF3 0716N	144,000	1,000×450×120	151	85	40
		355×240	NVF4 0716N	150,000	1,100×450×120	151	85	43
		455×240	NVF5 0716N	154,000	1,200×450×120	151	85	46
		555×240	NVF6 0716N	157,000	1,300×450×120	151	85	49
	18+2	255×240	NVF3 0718N	148,000	1,000×450×120	151	85	40
		355×240	NVF4 0718N	157,000	1,100×450×120	151	85	43
		455×240	NVF5 0718N	160,000	1,200×450×120	151	85	46
		555×240	NVF6 0718N	165,000	1,300×450×120	151	85	49
	20+0	255×240	NVF3 0720N	156,000	1,000×450×120	151	85	40
		355×240	NVF4 0720N	159,000	1,100×450×120	151	85	43
		455×240	NVF5 0720N	162,000	1,200×450×120	151	85	46
		555×240	NVF6 0720N	168,000	1,300×450×120	151	85	49
	22+6	255×240	NVF3 0722N	159,000	1,100×450×120	151	85	45
		355×240	NVF4 0722N	166,000	1,200×450×120	151	85	48
		455×240	NVF5 0722N	171,000	1,300×450×120	151	85	51
		555×240	NVF6 0722N	174,000	1,400×450×120	151	85	54
	24+4	255×240	NVF3 0724N	163,000	1,100×450×120	151	85	45
		355×240	NVF4 0724N	169,000	1,200×450×120	151	85	48
		455×240	NVF5 0724N	174,000	1,300×450×120	151	85	51
		555×240	NVF6 0724N	177,000	1,400×450×120	151	85	54
	26+2	255×240	NVF3 0726N	169,000	1,100×450×120	151	85	45
		355×240	NVF4 0726N	177,000	1,200×450×120	151	85	48
		455×240	NVF5 0726N	180,000	1,300×450×120	151	85	51
		555×240	NVF6 0726N	183,000	1,400×450×120	151	85	54
	28+0	255×240	NVF3 0728N	172,000	1,100×450×120	151	85	45
		355×240	NVF4 0728N	180,000	1,200×450×120	151	85	48
		455×240	NVF5 0728N	183,000	1,300×450×120	151	85	51
		555×240	NVF6 0728N	188,000	1,400×450×120	151	85	54
	30+6	255×240	NVF3 0730N	180,000	1,200×450×120	151	85	50
		355×240	NVF4 0730N	188,000	1,300×450×120	151	85	53
		455×240	NVF5 0730N	191,000	1,400×450×120	151	85	56
		555×240	NVF6 0730N	196,000	1,500×450×120	151	85	59

※主幹ブレーカの容量変更、分岐ブレーカ数の変更も対応いたします。 （商品コード50）

主幹：配線用遮断器/分岐：配線用遮断器　下部スペース付

●主幹：MCB3P

主幹容量	分岐数＋スペース数	下部スペース タテ×ヨコ (mm)	品番 (ページュ)	標準価格 (円)	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	ガター寸法 (mm) a寸法	ガター寸法 (mm) b寸法	重量 (kg)
MCB3P 75A	32+4	255×240	NVF3 0732N	187,000	1,200×450×120	151	85	50
		355×240	NVF4 0732N	191,000	1,300×450×120	151	85	53
		455×240	NVF5 0732N	194,000	1,400×450×120	151	85	56
		555×240	NVF6 0732N	199,000	1,500×450×120	151	85	59
	34+2	255×240	NVF3 0734N	190,000	1,200×450×120	151	85	50
		355×240	NVF4 0734N	197,000	1,300×450×120	151	85	53
		455×240	NVF5 0734N	199,000	1,400×450×120	151	85	56
		555×240	NVF6 0734N	203,000	1,500×450×120	151	85	59
	36+0	255×240	NVF3 0736N	194,000	1,200×450×120	151	85	50
		355×240	NVF4 0736N	199,000	1,300×450×120	151	85	53
		455×240	NVF5 0736N	200,000	1,400×450×120	151	85	56
		555×240	NVF6 0736N	206,000	1,500×450×120	151	85	59
MCB3P 100A	8+4	255×240	NVF3 1008N	126,000	900×450×120	151	85	35
		355×240	NVF4 1008N	133,000	1,000×450×120	151	85	38
		455×240	NVF5 1008N	135,000	1,100×450×120	151	85	41
		555×240	NVF6 1008N	138,000	1,200×450×120	151	85	44
	10+2	255×240	NVF3 1010N	129,000	900×450×120	151	85	35
		355×240	NVF4 1010N	141,000	1,000×450×120	151	85	38
		455×240	NVF5 1010N	143,000	1,100×450×120	151	85	41
		555×240	NVF6 1010N	146,000	1,200×450×120	151	85	44
	12+0	255×240	NVF3 1012N	132,000	900×450×120	151	85	35
		355×240	NVF4 1012N	143,000	1,000×450×120	151	85	38
		455×240	NVF5 1012N	145,000	1,100×450×120	151	85	41
		555×240	NVF6 1012N	148,000	1,200×450×120	151	85	44
	14+6	255×240	NVF3 1014N	139,000	1,000×450×120	151	85	40
		355×240	NVF4 1014N	149,000	1,100×450×120	151	85	43
		455×240	NVF5 1014N	153,000	1,200×450×120	151	85	46
		555×240	NVF6 1014N	156,000	1,300×450×120	151	85	49
	16+4	255×240	NVF3 1016N	144,000	1,000×450×120	151	85	40
		355×240	NVF4 1016N	150,000	1,100×450×120	151	85	43
		455×240	NVF5 1016N	154,000	1,200×450×120	151	85	46
		555×240	NVF6 1016N	157,000	1,300×450×120	151	85	49
	18+2	255×240	NVF3 1018N	148,000	1,000×450×120	151	85	40
		355×240	NVF4 1018N	157,000	1,100×450×120	151	85	43
		455×240	NVF5 1018N	160,000	1,200×450×120	151	85	46
		555×240	NVF6 1018N	165,000	1,300×450×120	151	85	49
	20+0	255×240	NVF3 1020N	156,000	1,000×450×120	151	85	40
		355×240	NVF4 1020N	159,000	1,100×450×120	151	85	43
		455×240	NVF5 1020N	162,000	1,200×450×120	151	85	46
		555×240	NVF6 1020N	168,000	1,300×450×120	151	85	49
	22+6	255×240	NVF3 1022N	159,000	1,100×450×120	151	85	45
		355×240	NVF4 1022N	166,000	1,200×450×120	151	85	48
		455×240	NVF5 1022N	171,000	1,300×450×120	151	85	51
		555×240	NVF6 1022N	174,000	1,400×450×120	151	85	54
	24+4	255×240	NVF3 1024N	163,000	1,100×450×120	151	85	45
		355×240	NVF4 1024N	169,000	1,200×450×120	151	85	48
		455×240	NVF5 1024N	174,000	1,300×450×120	151	85	51
		555×240	NVF6 1024N	177,000	1,400×450×120	151	85	54
	26+2	255×240	NVF3 1026N	169,000	1,100×450×120	151	85	45
		355×240	NVF4 1026N	177,000	1,200×450×120	151	85	48
		455×240	NVF5 1026N	180,000	1,300×450×120	151	85	51
		555×240	NVF6 1026N	183,000	1,400×450×120	151	85	54
	28+0	255×240	NVF3 1028N	172,000	1,100×450×120	151	85	45
		355×240	NVF4 1028N	180,000	1,200×450×120	151	85	48
		455×240	NVF5 1028N	183,000	1,300×450×120	151	85	51
		555×240	NVF6 1028N	188,000	1,400×450×120	151	85	54
	30+6	255×240	NVF3 1030N	180,000	1,200×450×120	151	85	50
		355×240	NVF4 1030N	188,000	1,300×450×120	151	85	53
		455×240	NVF5 1030N	191,000	1,400×450×120	151	85	56
		555×240	NVF6 1030N	196,000	1,500×450×120	151	85	59

主幹容量	分岐数＋スペース数	下部スペース タテ×ヨコ (mm)	品番 (ページュ)	標準価格 (円)	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	ガター寸法 (mm) a寸法	ガター寸法 (mm) b寸法	重量 (kg)
MCB3P 100A	32+4	255×240	NVF3 1032N	187,000	1,200×450×120	151	85	50
		355×240	NVF4 1032N	191,000	1,300×450×120	151	85	53
		455×240	NVF5 1032N	194,000	1,400×450×120	151	85	56
		555×240	NVF6 1032N	199,000	1,500×450×120	151	85	59
	34+2	255×240	NVF3 1034N	190,000	1,200×450×120	151	85	50
		355×240	NVF4 1034N	197,000	1,300×450×120	151	85	53
		455×240	NVF5 1034N	199,000	1,400×450×120	151	85	56
		555×240	NVF6 1034N	203,000	1,500×450×120	151	85	59
	36+0	255×240	NVF3 1036N	194,000	1,200×450×120	151	85	50
		355×240	NVF4 1036N	199,000	1,300×450×120	151	85	53
		455×240	NVF5 1036N	200,000	1,400×450×120	151	85	56
		555×240	NVF6 1036N	206,000	1,500×450×120	151	85	59
MCB3P 100A ↔ ワイドタイプ	8+4	255×290	NVF3 1008WN	134,000	900×500×160	151	85	39
		355×290	NVF4 1008WN	142,000	1,000×500×160	151	85	43
		455×290	NVF5 1008WN	145,000	1,100×500×160	151	85	46
		555×290	NVF6 1008WN	147,000	1,200×500×160	151	85	50
	10+2	255×290	NVF3 1010WN	137,000	900×500×160	151	85	39
		355×290	NVF4 1010WN	148,000	1,000×500×160	151	85	43
		455×290	NVF5 1010WN	152,000	1,100×500×160	151	85	46
		555×290	NVF6 1010WN	154,000	1,200×500×160	151	85	50
	12+0	255×290	NVF3 1012WN	139,000	900×500×160	151	85	39
		355×290	NVF4 1012WN	150,000	1,000×500×160	151	85	43
		455×290	NVF5 1012WN	154,000	1,100×500×160	151	85	46
		555×290	NVF6 1012WN	156,000	1,200×500×160	151	85	50
	14+6	255×290	NVF3 1014WN	144,000	1,000×500×160	151	85	45
		355×290	NVF4 1014WN	156,000	1,100×500×160	151	85	48
		455×290	NVF5 1014WN	159,000	1,200×500×160	151	85	52
		555×290	NVF6 1014WN	165,000	1,300×500×160	151	85	55
	16+4	255×290	NVF3 1016WN	148,000	1,000×500×160	151	85	45
		355×290	NVF4 1016WN	157,000	1,100×500×160	151	85	48
		455×290	NVF5 1016WN	160,000	1,200×500×160	151	85	52
		555×290	NVF6 1016WN	165,000	1,300×500×160	151	85	55
	18+2	255×290	NVF3 1018WN	153,000	1,000×500×160	151	85	45
		355×290	NVF4 1018WN	165,000	1,100×500×160	151	85	48
		455×290	NVF5 1018WN	169,000	1,200×500×160	151	85	52
		555×290	NVF6 1018WN	174,000	1,300×500×160	151	85	55
	20+0	255×290	NVF3 1020WN	160,000	1,000×500×160	151	85	45
		355×290	NVF4 1020WN	166,000	1,100×500×160	151	85	48
		455×290	NVF5 1020WN	169,000	1,200×500×160	151	85	52
		555×290	NVF6 1020WN	175,000	1,300×500×160	151	85	55
	22+6	255×290	NVF3 1022WN	163,000	1,100×500×160	151	85	50
		355×290	NVF4 1022WN	171,000	1,200×500×160	151	85	54
		455×290	NVF5 1022WN	178,000	1,300×500×160	151	85	57
		555×290	NVF6 1022WN	180,000	1,400×500×160	151	85	62
	24+4	255×290	NVF3 1024WN	169,000	1,100×500×160	151	85	50
		355×290	NVF4 1024WN	172,000	1,200×500×160	151	85	54
		455×290	NVF5 1024WN	180,000	1,300×500×160	151	85	57
		555×290	NVF6 1024WN	183,000	1,400×500×160	151	85	62
	26+2	255×290	NVF3 1026WN	172,000	1,100×500×160	151	85	50
		355×290	NVF4 1026WN	180,000	1,200×500×160	151	85	54
		455×290	NVF5 1026WN	188,000	1,300×500×160	151	85	57
		555×290	NVF6 1026WN	191,000	1,400×500×160	151	85	62
	28+0	255×290	NVF3 1028WN	177,000	1,100×500×160	151	85	50
		355×290	NVF4 1028WN	183,000	1,200×500×160	151	85	54
		455×290	NVF5 1028WN	191,000	1,300×500×160	151	85	57
		555×290	NVF6 1028WN	196,000	1,400×500×160	151	85	62
	30+6	255×290	NVF3 1030WN	185,000	1,200×500×160	151	85	59
		355×290	NVF4 1030WN	194,000	1,300×500×160	151	85	64
		455×290	NVF5 1030WN	199,000	1,400×500×160	151	85	64
		555×290	NVF6 1030WN	203,000	1,500×500×160	151	85	66

※主幹ブレーカの容量変更、分岐ブレーカ数の変更も対応いたします。　（商品コード50）

●主幹：MCB3P

主幹容量	分岐数＋スペース数	下部スペース タテ×ヨコ (mm)	品番 (ベージュ)	標準価格 (円)	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	ガター寸法 (mm) a寸法	ガター寸法 (mm) b寸法	重量 (kg)
MCB3P 100A ワイドタイプ	32+4	255×290	NVF3 1032WN	190,000	1,200×500×160	151	85	59
		355×290	NVF4 1032WN	196,000	1,300×500×160	151	85	64
		455×290	NVF5 1032WN	200,000	1,400×500×160	151	85	64
		555×290	NVF6 1032WN	206,000	1,500×500×160	151	85	66
	34+2	255×290	NVF3 1034WN	193,000	1,200×500×160	151	85	59
		355×290	NVF4 1034WN	200,000	1,300×500×160	151	85	64
		455×290	NVF5 1034WN	206,000	1,400×500×160	151	85	64
		555×290	NVF6 1034WN	212,000	1,500×500×160	151	85	66
	36+0	255×290	NVF3 1036WN	197,000	1,200×500×160	151	85	59
		355×290	NVF4 1036WN	203,000	1,300×500×160	151	85	64
		455×290	NVF5 1036WN	211,000	1,400×500×160	151	85	64
		555×290	NVF6 1036WN	216,000	1,500×500×160	151	85	66
MCB3P 150A	8+4	255×290	NVF3 1508N	128,000	1,100×500×160	200	85	46
		355×290	NVF4 1508N	138,000	1,200×500×160	200	85	50
		455×290	NVF5 1508N	142,000	1,300×500×160	200	85	53
		555×290	NVF6 1508N	149,000	1,400×500×160	200	85	57
	10+2	255×290	NVF3 1510N	133,000	1,100×500×160	200	85	46
		355×290	NVF4 1510N	141,000	1,200×500×160	200	85	50
		455×290	NVF5 1510N	146,000	1,300×500×160	200	85	53
		555×290	NVF6 1510N	151,000	1,400×500×160	200	85	57
	12+0	255×290	NVF3 1512N	136,000	1,100×500×160	200	85	46
		355×290	NVF4 1512N	144,000	1,200×500×160	200	85	50
		455×290	NVF5 1512N	148,000	1,300×500×160	200	85	53
		555×290	NVF6 1512N	153,000	1,400×500×160	200	85	57
	14+6	255×290	NVF3 1514N	138,000	1,200×500×160	200	85	52
		355×290	NVF4 1514N	151,000	1,300×500×160	200	85	55
		455×290	NVF5 1514N	154,000	1,400×500×160	200	85	60
		555×290	NVF6 1514N	160,000	1,500×500×160	200	85	61
	16+4	255×290	NVF3 1516N	146,000	1,200×500×160	200	85	52
		355×290	NVF4 1516N	153,000	1,300×500×160	200	85	55
		455×290	NVF5 1516N	156,000	1,400×500×160	200	85	60
		555×290	NVF6 1516N	163,000	1,500×500×160	200	85	61
	18+2	255×290	NVF3 1518N	148,000	1,200×500×160	200	85	52
		355×290	NVF4 1518N	159,000	1,300×500×160	200	85	55
		455×290	NVF5 1518N	163,000	1,400×500×160	200	85	60
		555×290	NVF6 1518N	168,000	1,500×500×160	200	85	61
	20+0	255×290	NVF3 1520N	153,000	1,200×500×160	200	85	52
		355×290	NVF4 1520N	160,000	1,300×500×160	200	85	55
		455×290	NVF5 1520N	165,000	1,400×500×160	200	85	60
		555×290	NVF6 1520N	171,000	1,500×500×160	200	85	61
	22+6	255×290	NVF3 1522N	156,000	1,300×500×160	200	85	57
		355×290	NVF4 1522N	166,000	1,400×500×160	200	85	62
		455×290	NVF5 1522N	169,000	1,500×500×160	200	85	64
		555×290	NVF6 1522N	175,000	1,600×500×160	200	85	66
	24+4	255×290	NVF3 1524N	160,000	1,300×500×160	200	85	57
		355×290	NVF4 1524N	171,000	1,400×500×160	200	85	62
		455×290	NVF5 1524N	175,000	1,500×500×160	200	85	64
		555×290	NVF6 1524N	180,000	1,600×500×160	200	85	66
	26+2	255×290	NVF3 1526N	166,000	1,300×500×160	200	85	57
		355×290	NVF4 1526N	174,000	1,400×500×160	200	85	62
		455×290	NVF5 1526N	178,000	1,500×500×160	200	85	64
		555×290	NVF6 1526N	183,000	1,600×500×160	200	85	66
	28+0	255×290	NVF3 1528N	168,000	1,300×500×160	200	85	57
		355×290	NVF4 1528N	178,000	1,400×500×160	200	85	62
		455×290	NVF5 1528N	183,000	1,500×500×160	200	85	64
		555×290	NVF6 1528N	188,000	1,600×500×160	200	85	66
	30+6	255×290	NVF3 1530N	172,000	1,400×500×160	200	85	64
		355×290	NVF4 1530N	187,000	1,500×500×160	200	85	66
		455×290	NVF5 1530N	190,000	1,600×500×160	200	85	69
		555×290	NVF6 1530N	196,000	1,700×500×160	200	85	74
MCB3P 150A	32+4	255×290	NVF3 1532N	180,000	1,400×500×160	200	85	64
		355×290	NVF4 1532N	191,000	1,500×500×160	200	85	66
		455×290	NVF5 1532N	194,000	1,600×500×160	200	85	69
		555×290	NVF6 1532N	200,000	1,700×500×160	200	85	74
	34+2	255×290	NVF3 1534N	187,000	1,400×500×160	200	85	64
		355×290	NVF4 1534N	194,000	1,500×500×160	200	85	66
		455×290	NVF5 1534N	197,000	1,600×500×160	200	85	69
		555×290	NVF6 1534N	203,000	1,700×500×160	200	85	74
	36+0	255×290	NVF3 1536N	188,000	1,400×500×160	200	85	64
		355×290	NVF4 1536N	199,000	1,500×500×160	200	85	66
		455×290	NVF5 1536N	203,000	1,600×500×160	200	85	69
		555×290	NVF6 1536N	208,000	1,700×500×160	200	85	74
	38+4	255×290	NVF3 1538N	193,000	1,500×500×160	200	85	67
		355×290	NVF4 1538N	206,000	1,600×500×160	200	85	71
		455×290	NVF5 1538N	212,000	1,700×500×160	200	85	76
		555×290	NVF6 1538N	216,000	1,800×500×160	200	85	79
	40+2	255×290	NVF3 1540N	200,000	1,500×500×160	200	85	67
		355×290	NVF4 1540N	211,000	1,600×500×160	200	85	71
		455×290	NVF5 1540N	214,000	1,700×500×160	200	85	76
		555×290	NVF6 1540N	221,000	1,800×500×160	200	85	79
	42+0	255×290	NVF3 1542N	206,000	1,500×500×160	200	85	67
		355×290	NVF4 1542N	214,000	1,600×500×160	200	85	71
		455×290	NVF5 1542N	221,000	1,700×500×160	200	85	76
		555×290	NVF6 1542N	222,000	1,800×500×160	200	85	79
	44+6	255×290	NVF3 1544N	208,000	1,600×500×160	200	85	73
		355×290	NVF4 1544N	222,000	1,700×500×160	200	85	78
		455×290	NVF5 1544N	230,000	1,800×500×160	200	85	82
		555×290	NVF6 1544N	233,000	1,900×500×160	200	85	85
	46+4	255×290	NVF3 1546N	219,000	1,600×500×160	200	85	73
		355×290	NVF4 1546N	227,000	1,700×500×160	200	85	78
		455×290	NVF5 1546N	233,000	1,800×500×160	200	85	82
		555×290	NVF6 1546N	236,000	1,900×500×160	200	85	85
	48+2	255×290	NVF3 1548N	221,000	1,600×500×160	200	85	73
		355×290	NVF4 1548N	236,000	1,700×500×160	200	85	78
		455×290	NVF5 1548N	240,000	1,800×500×160	200	85	82
		555×290	NVF6 1548N	245,000	1,900×500×160	200	85	85
	50+0	255×290	NVF3 1550N	230,000	1,600×500×160	200	85	73
		355×290	NVF4 1550N	240,000	1,700×500×160	200	85	78
		455×290	NVF5 1550N	245,000	1,800×500×160	200	85	82
		555×290	NVF6 1550N	250,000	1,900×500×160	200	85	85
	52+6	255×290	NVF3 1552N	236,000	1,700×500×160	200	85	80
		355×290	NVF4 1552N	256,000	1,800×500×160	200	85	84
		455×290	NVF5 1552N	261,000	1,900×500×160	200	85	88
	54+4	255×290	NVF3 1554N	250,000	1,700×500×160	200	85	80
		355×290	NVF4 1554N	261,000	1,800×500×160	200	85	84
		455×290	NVF5 1554N	265,000	1,900×500×160	200	85	88
	56+2	255×290	NVF3 1556N	256,000	1,700×500×160	200	85	80
		355×290	NVF4 1556N	262,000	1,800×500×160	200	85	84
		455×290	NVF5 1556N	273,000	1,900×500×160	200	85	88
	58+0	255×290	NVF3 1558N	258,000	1,700×500×160	200	85	80
		355×290	NVF4 1558N	268,000	1,800×500×160	200	85	84
		455×290	NVF5 1558N	276,000	1,900×500×160	200	85	88
	60+6	255×290	NVF3 1560N	262,000	1,800×500×160	200	85	86
		355×290	NVF4 1560N	284,000	1,900×500×160	200	85	90
	62+4	255×290	NVF3 1562N	278,000	1,800×500×160	200	85	86
		355×290	NVF4 1562N	289,000	1,900×500×160	200	85	90
	64+2	255×290	NVF3 1564N	283,000	1,800×500×160	200	85	86
		355×290	NVF4 1564N	292,000	1,900×500×160	200	85	90
	66+0	255×290	NVF3 1566N	289,000	1,800×500×160	200	85	86
		355×290	NVF4 1566N	296,000	1,900×500×160	200	85	90

※主幹ブレーカの容量変更、分岐ブレーカ数の変更も対応いたします。 （商品コード50）

主幹：配線用遮断器/分岐：配線用遮断器　下部スペース付

●主幹：MCB3P

主幹容量	分岐数＋スペース数	下部スペース タテ×ヨコ (mm)	品番 (ページュ)	標準価格 (円)	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	ガター寸法 (mm) a寸法	ガター寸法 (mm) b寸法	重量 (kg)
MCB3P 200A	8+4	255×290	NVF3 2008	174,000	1,200×500×160	250	135	50
		355×290	NVF4 2008	180,000	1,300×500×160	250	135	54
		455×290	NVF5 2008	181,000	1,400×500×160	250	135	58
		555×290	NVF6 2008	188,000	1,500×500×160	250	135	60
	10+2	255×290	NVF3 2010	177,000	1,200×500×160	250	135	50
		355×290	NVF4 2010	183,000	1,300×500×160	250	135	54
		455×290	NVF5 2010	185,000	1,400×500×160	250	135	58
		555×290	NVF6 2010	191,000	1,500×500×160	250	135	60
	12+0	255×290	NVF3 2012	190,000	1,200×500×160	250	135	50
		355×290	NVF4 2012	196,000	1,300×500×160	250	135	54
		455×290	NVF5 2012	199,000	1,400×500×160	250	135	58
		555×290	NVF6 2012	200,000	1,500×500×160	250	135	60
	14+6	255×290	NVF3 2014	199,000	1,300×500×160	250	135	56
		355×290	NVF4 2014	203,000	1,400×500×160	250	135	61
		455×290	NVF5 2014	203,000	1,500×500×160	250	135	62
		555×290	NVF6 2014	211,000	1,600×500×160	250	135	65
	16+4	255×290	NVF3 2016	203,000	1,300×500×160	250	135	56
		355×290	NVF4 2016	206,000	1,400×500×160	250	135	61
		455×290	NVF5 2016	208,000	1,500×500×160	250	135	62
		555×290	NVF6 2016	212,000	1,600×500×160	250	135	65
	18+2	255×290	NVF3 2018	208,000	1,300×500×160	250	135	56
		355×290	NVF4 2018	211,000	1,400×500×160	250	135	61
		455×290	NVF5 2018	214,000	1,500×500×160	250	135	62
		555×290	NVF6 2018	219,000	1,600×500×160	250	135	65
	20+0	255×290	NVF3 2020	212,000	1,300×500×160	250	135	56
		355×290	NVF4 2020	216,000	1,400×500×160	250	135	61
		455×290	NVF5 2020	219,000	1,500×500×160	250	135	62
		555×290	NVF6 2020	222,000	1,600×500×160	250	135	65
	22+6	255×290	NVF3 2022	221,000	1,400×500×160	250	135	63
		355×290	NVF4 2022	224,000	1,500×500×160	250	135	64
		455×290	NVF5 2022	227,000	1,600×500×160	250	135	68
		555×290	NVF6 2022	230,000	1,700×500×160	250	135	73
	24+4	255×290	NVF3 2024	224,000	1,400×500×160	250	135	63
		355×290	NVF4 2024	228,000	1,500×500×160	250	135	64
		455×290	NVF5 2024	230,000	1,600×500×160	250	135	68
		555×290	NVF6 2024	234,000	1,700×500×160	250	135	73
	26+2	255×290	NVF3 2026	228,000	1,400×500×160	250	135	63
		355×290	NVF4 2026	234,000	1,500×500×160	250	135	64
		455×290	NVF5 2026	236,000	1,600×500×160	250	135	68
		555×290	NVF6 2026	240,000	1,700×500×160	250	135	73
	28+0	255×290	NVF3 2028	233,000	1,400×500×160	250	135	63
		355×290	NVF4 2028	237,000	1,500×500×160	250	135	64
		455×290	NVF5 2028	240,000	1,600×500×160	250	135	68
		555×290	NVF6 2028	243,000	1,700×500×160	250	135	73
	30+6	255×290	NVF3 2030	242,000	1,500×500×160	250	135	67
		355×290	NVF4 2030	243,000	1,600×500×160	250	135	70
		455×290	NVF5 2030	256,000	1,700×500×160	250	135	75
		555×290	NVF6 2030	261,000	1,800×500×160	250	135	78
	32+4	255×290	NVF3 2032	249,000	1,500×500×160	250	135	67
		355×290	NVF4 2032	253,000	1,600×500×160	250	135	70
		455×290	NVF5 2032	261,000	1,700×500×160	250	135	75
		555×290	NVF6 2032	264,000	1,800×500×160	250	135	78
	34+2	255×290	NVF3 2034	253,000	1,500×500×160	250	135	67
		355×290	NVF4 2034	256,000	1,600×500×160	250	135	70
		455×290	NVF5 2034	264,000	1,700×500×160	250	135	75
		555×290	NVF6 2034	268,000	1,800×500×160	250	135	78
	36+0	255×290	NVF3 2036	256,000	1,500×500×160	250	135	67
		355×290	NVF4 2036	258,000	1,600×500×160	250	135	70
		455×290	NVF5 2036	268,000	1,700×500×160	250	135	75
		555×290	NVF6 2036	273,000	1,800×500×160	250	135	78
MCB3P 200A	38+4	255×290	NVF3 2038	262,000	1,600×500×160	250	135	71
		355×290	NVF4 2038	268,000	1,700×500×160	250	135	77
		455×290	NVF5 2038	283,000	1,800×500×160	250	135	81
		555×290	NVF6 2038	286,000	1,900×500×160	250	135	84
	40+2	255×290	NVF3 2040	265,000	1,600×500×160	250	135	71
		355×290	NVF4 2040	273,000	1,700×500×160	250	135	77
		455×290	NVF5 2040	290,000	1,800×500×160	250	135	81
		555×290	NVF6 2040	293,000	1,900×500×160	250	135	84
	42+0	255×290	NVF3 2042	270,000	1,600×500×160	250	135	71
		355×290	NVF4 2042	276,000	1,700×500×160	250	135	77
		455×290	NVF5 2042	292,000	1,800×500×160	250	135	81
		555×290	NVF6 2042	296,000	1,900×500×160	250	135	84
	44+6	255×290	NVF3 2044	278,000	1,700×500×160	250	135	79
		355×290	NVF4 2044	286,000	1,800×500×160	250	135	83
		455×290	NVF5 2044	299,000	1,900×500×160	250	135	87
		555×290	NVF6 2044	305,000	2,000×500×160	250	135	95
	46+4	255×290	NVF3 2046	283,000	1,700×500×160	250	135	79
		355×290	NVF4 2046	290,000	1,800×500×160	250	135	83
		455×290	NVF5 2046	302,000	1,900×500×160	250	135	87
		555×290	NVF6 2046	307,000	2,000×500×160	250	135	95
	48+2	255×290	NVF3 2048	286,000	1,700×500×160	250	135	79
		355×290	NVF4 2048	296,000	1,800×500×160	250	135	83
		455×290	NVF5 2048	320,000	1,900×500×160	250	135	87
		555×290	NVF6 2048	323,000	2,000×500×160	250	135	95
	50+0	255×290	NVF3 2050	290,000	1,700×500×160	250	135	79
		355×290	NVF4 2050	299,000	1,800×500×160	250	135	83
		455×290	NVF5 2050	326,000	1,900×500×160	250	135	87
		555×290	NVF6 2050	330,000	2,000×500×160	250	135	95
	52+6	255×290	NVF3 2052	298,000	1,800×500×160	250	135	85
		355×290	NVF4 2052	305,000	1,900×500×160	250	135	89
		455×290	NVF5 2052	333,000	2,000×500×160	250	135	99
	54+4	255×290	NVF3 2054	304,000	1,800×500×160	250	135	85
		355×290	NVF4 2054	312,000	1,900×500×160	250	135	89
		455×290	NVF5 2054	335,000	2,000×500×160	250	135	99
	56+2	255×290	NVF3 2056	307,000	1,800×500×160	250	135	85
		355×290	NVF4 2056	318,000	1,900×500×160	250	135	89
		455×290	NVF5 2056	343,000	2,000×500×160	250	135	99
	58+0	255×290	NVF3 2058	312,000	1,800×500×160	250	135	85
		355×290	NVF4 2058	323,000	1,900×500×160	250	135	89
		455×290	NVF5 2058	346,000	2,000×500×160	250	135	99
	60+6	255×290	NVF3 2060	326,000	1,900×500×160	250	135	91
		355×290	NVF4 2060	335,000	2,000×500×160	250	135	101
	62+4	255×290	NVF3 2062	330,000	1,900×500×160	250	135	91
		355×290	NVF4 2062	340,000	2,000×500×160	250	135	101
	64+2	255×290	NVF3 2064	335,000	1,900×500×160	250	135	91
		355×290	NVF4 2064	346,000	2,000×500×160	250	135	101
	66+0	255×290	NVF3 2066	343,000	1,900×500×160	250	135	91
		355×290	NVF4 2066	351,000	2,000×500×160	250	135	101
MCB3P 250A	8+4	255×290	NVF3 2508	214,000	1,200×500×160	300	85	54
		355×290	NVF4 2508	219,000	1,300×500×160	300	85	58
		455×290	NVF5 2508	221,000	1,400×500×160	300	85	60
		555×290	NVF6 2508	227,000	1,500×500×160	300	85	64
	10+2	255×290	NVF3 2510	218,000	1,200×500×160	300	85	54
		355×290	NVF4 2510	222,000	1,300×500×160	300	85	58
		455×290	NVF5 2510	227,000	1,400×500×160	300	85	60
		555×290	NVF6 2510	228,000	1,500×500×160	300	85	64
	12+0	255×290	NVF3 2512	230,000	1,200×500×160	300	85	54
		355×290	NVF4 2512	234,000	1,300×500×160	300	85	58
		455×290	NVF5 2512	236,000	1,400×500×160	300	85	60
		555×290	NVF6 2512	240,000	1,500×500×160	300	85	64

※主幹ブレーカの容量変更、分岐ブレーカ数の変更も対応いたします。　(商品コード50)

●主幹：MCB3P

主幹容量	分岐数＋スペース数	下部スペース タテ×ヨコ (mm)	品番 (ページュ)	標準価格 (円)	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	ガター寸法 (mm) a寸法	ガター寸法 (mm) b寸法	重量 (kg)
MCB3P 250A	14+6	255×290	NVF3 2514	234,000	1,300×500×160	300	85	61
		355×290	NVF4 2514	237,000	1,400×500×160	300	85	62
		455×290	NVF5 2514	240,000	1,500×500×160	300	85	65
		555×290	NVF6 2514	245,000	1,600×500×160	300	85	71
	16+4	255×290	NVF3 2516	237,000	1,300×500×160	300	85	61
		355×290	NVF4 2516	242,000	1,400×500×160	300	85	62
		455×290	NVF5 2516	243,000	1,500×500×160	300	85	65
		555×290	NVF6 2516	249,000	1,600×500×160	300	85	71
	18+2	255×290	NVF3 2518	243,000	1,300×500×160	300	85	61
		355×290	NVF4 2518	245,000	1,400×500×160	300	85	62
		455×290	NVF5 2518	250,000	1,500×500×160	300	85	65
		555×290	NVF6 2518	253,000	1,600×500×160	300	85	71
	20+0	255×290	NVF3 2520	249,000	1,300×500×160	300	85	61
		355×290	NVF4 2520	253,000	1,400×500×160	300	85	62
		455×290	NVF5 2520	253,000	1,500×500×160	300	85	65
		555×290	NVF6 2520	258,000	1,600×500×160	300	85	71
	22+6	255×290	NVF3 2522	253,000	1,400×500×160	300	85	64
		355×290	NVF4 2522	258,000	1,500×500×160	300	85	68
		455×290	NVF5 2522	262,000	1,600×500×160	300	85	73
		555×290	NVF6 2522	264,000	1,700×500×160	300	85	77
	24+4	255×290	NVF3 2524	258,000	1,400×500×160	300	85	64
		355×290	NVF4 2524	262,000	1,500×500×160	300	85	68
		455×290	NVF5 2524	264,000	1,600×500×160	300	85	73
		555×290	NVF6 2524	265,000	1,700×500×160	300	85	77
	26+2	255×290	NVF3 2526	262,000	1,400×500×160	300	85	64
		355×290	NVF4 2526	268,000	1,500×500×160	300	85	68
		455×290	NVF5 2526	270,000	1,600×500×160	300	85	73
		555×290	NVF6 2526	273,000	1,700×500×160	300	85	77
	28+0	255×290	NVF3 2528	265,000	1,400×500×160	300	85	64
		355×290	NVF4 2528	273,000	1,500×500×160	300	85	68
		455×290	NVF5 2528	273,000	1,600×500×160	300	85	73
		555×290	NVF6 2528	276,000	1,700×500×160	300	85	77
	30+6	255×290	NVF3 2530	278,000	1,500×500×160	300	85	70
		355×290	NVF4 2530	284,000	1,600×500×160	300	85	75
		455×290	NVF5 2530	290,000	1,700×500×160	300	85	78
		555×290	NVF6 2530	293,000	1,800×500×160	300	85	83
MCB3P 250A	32+4	255×290	NVF3 2532	283,000	1,500×500×160	300	85	70
		355×290	NVF4 2532	286,000	1,600×500×160	300	85	75
		455×290	NVF5 2532	293,000	1,700×500×160	300	85	78
		555×290	NVF6 2532	298,000	1,800×500×160	300	85	83
	34+2	255×290	NVF3 2534	289,000	1,500×500×160	300	85	70
		355×290	NVF4 2534	290,000	1,600×500×160	300	85	75
		455×290	NVF5 2534	298,000	1,700×500×160	300	85	78
		555×290	NVF6 2534	302,000	1,800×500×160	300	85	83
	36+0	255×290	NVF3 2536	290,000	1,500×500×160	300	85	70
		355×290	NVF4 2536	292,000	1,600×500×160	300	85	75
		455×290	NVF5 2536	302,000	1,700×500×160	300	85	78
		555×290	NVF6 2536	305,000	1,800×500×160	300	85	83
	38+4	255×290	NVF3 2538	292,000	1,600×500×160	300	85	77
		355×290	NVF4 2538	296,000	1,700×500×160	300	85	81
		455×290	NVF5 2538	311,000	1,800×500×160	300	85	84
	40+2	255×290	NVF3 2540	293,000	1,600×500×160	300	85	77
		355×290	NVF4 2540	299,000	1,700×500×160	300	85	81
		455×290	NVF5 2540	318,000	1,800×500×160	300	85	84
	42+0	255×290	NVF3 2542	298,000	1,600×500×160	300	85	77
		355×290	NVF4 2542	304,000	1,700×500×160	300	85	81
		455×290	NVF5 2542	320,000	1,800×500×160	300	85	84
	44+6	255×290	NVF3 2544	299,000	1,700×500×160	300	85	83
		355×290	NVF4 2544	305,000	1,800×500×160	300	85	87
	46+4	255×290	NVF3 2546	305,000	1,700×500×160	300	85	83
		355×290	NVF4 2546	311,000	1,800×500×160	300	85	87
	48+2	255×290	NVF3 2548	307,000	1,700×500×160	300	85	83
		355×290	NVF4 2548	315,000	1,800×500×160	300	85	87
	50+0	255×290	NVF3 2550	312,000	1,700×500×160	300	85	83
		355×290	NVF4 2550	320,000	1,800×500×160	300	85	87
	52+6	255×290	NVF3 2552	320,000	1,800×500×160	300	85	89
	54+4	255×290	NVF3 2554	326,000	1,800×500×160	300	85	89
	56+2	255×290	NVF3 2556	330,000	1,800×500×160	300	85	89
	58+0	255×290	NVF3 2558	335,000	1,800×500×160	300	85	89

（商品コード50）

※主幹ブレーカの容量変更、分岐ブレーカ数の変更も対応いたします。

分岐漏電ブレーカ　主幹：配線用遮断器/分岐：漏電ブレーカ


ベージュ マンセル 5Y7/1 日塗工 H25-70B　クリーム マンセル 2.5Y9/1 日塗工 H22-90B
※クリームの場合は品番末尾にK（例：**NE 0510NK**）をつけてご注文ください。

主幹：ノーヒューズブレーカ MCB 中性線欠相保護付

フレーム	電流	型番	掲載ページ
50AF	50A	NB 53-50TLA	P.1169
100AF	60A	NB 103-60TLA	P.1169
100AF	75A	NB 103-75TLA	P.1169
100AF	100A	NB 103-100TLA	P.1169
225AF	200A	NR 223-200TLA	P.1170


送りスペースのサイズ

適用	送りスペース(mm) タテ×ヨコ×フカサ
主幹100A以下(盤幅400)	180×78×95
主幹100A(盤幅500)	180×78×95
主幹200A	220×102×120

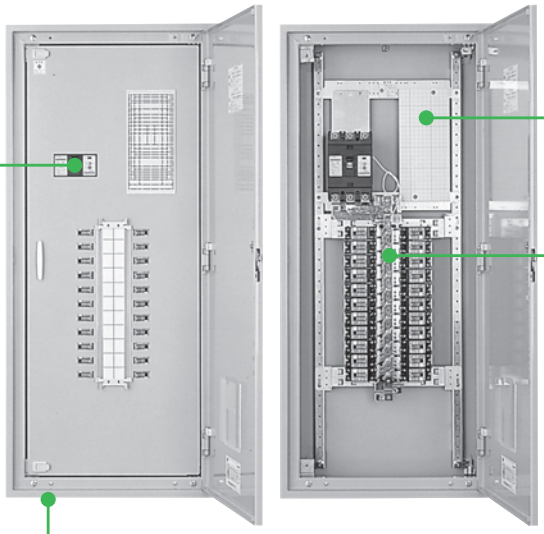


分岐：漏電ブレーカ
ELB2P1E20A（SBサイズ）
※200V用分岐バー付属数(2P2Eブレーカは手配してください。)
・10回路以下…2本
・12～20回路…4本
・22回路以上…6本

●回路図

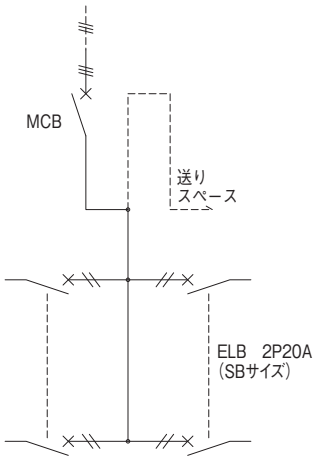

●ガター図



●使用キャビネット／ BX（保護等級：IP2XD）
●板厚：本体1.6mm　扉1.6mm　枠1.6mm
●使用ハンドル品番／本体タテ寸法1000mm未満
KH-84F（キー No.K200）
本体タテ寸法1000mm以上
KH-117F（キー No.K200）

ガター C寸法

主幹100A以下	100mm
主幹100Aの幅500タイプ及び主幹200A	150mm

●主幹：MCB3P

主幹容量	分岐数+スペース数	品番 (ベージュ)	標準価格 (円)	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	ガター寸法 (mm) a寸法	ガター寸法 (mm) b寸法	重量 (kg)
MCB3P 50A	10+0	NE 0510N	110,000	600×400×120	151	116	19
	16+0	NE 0516N	159,000	700×400×120	151	117	22
	22+0	NE 0522N	206,000	800×400×120	151	118	25
	28+0	NE 0528N	256,000	900×400×120	151	119	28
	34+0	NE 0534N	305,000	1,000×400×120	151	120	30
MCB3P 60A	10+0	NE 0610N	110,000	600×400×120	151	116	19
	16+0	NE 0616N	159,000	700×400×120	151	117	22
	22+0	NE 0622N	206,000	800×400×120	151	118	25
	28+0	NE 0628N	256,000	900×400×120	151	119	28
	34+0	NE 0634N	305,000	1,000×400×120	151	120	30
MCB3P 75A	10+0	NE 0710N	127,000	600×400×120	151	116	21
	16+0	NE 0716N	172,000	700×400×120	151	117	23
	22+0	NE 0722N	222,000	800×400×120	151	118	26
	28+0	NE 0728N	271,000	900×400×120	151	119	29
	34+0	NE 0734N	318,000	1,000×400×120	151	120	33
	40+0	NE 0740N	363,000	1,100×400×120	151	121	39
MCB3P 100A	10+0	NE 1010N	127,000	600×400×120	151	116	21
	16+0	NE 1016N	172,000	700×400×120	151	117	23
	22+0	NE 1022N	222,000	800×400×120	151	118	26
	28+0	NE 1028N	271,000	900×400×120	151	119	29
	34+0	NE 1034N	318,000	1,000×400×120	151	120	33
	40+0	NE 1040N	363,000	1,100×400×120	151	121	39

主幹容量	分岐数+スペース数	品番 (ベージュ)	標準価格 (円)	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	ガター寸法 (mm) a寸法	ガター寸法 (mm) b寸法	重量 (kg)
MCB3P 100A ↔ ワイドタイプ	10+0	NE 1010WN	138,000	600×500×160	151	116	26
	16+0	NE 1016WN	191,000	700×500×160	151	117	29
	22+0	NE 1022WN	237,000	800×500×160	151	118	34
	28+0	NE 1028WN	283,000	900×500×160	151	119	38
	34+0	NE 1034WN	329,000	1,000×500×160	151	120	42
	40+0	NE 1040WN	374,000	1,100×500×160	151	121	46
MCB3P 200A	16+0	NE 2016	242,000	1,000×500×160	250	266	40
	22+0	NE 2022	284,000	1,100×500×160	250	267	44
	28+0	NE 2028	332,000	1,200×500×160	250	268	48
	34+0	NE 2034	382,000	1,300×500×160	250	269	53
	40+0	NE 2040	429,000	1,400×500×160	250	270	58
	46+0	NE 2046	478,000	1,500×500×160	250	271	60
	50+0	NE 2050	513,000	1,600×500×160	250	305	65

（商品コード50）

※主幹ブレーカの容量変更、分岐ブレーカ数の変更も対応いたします。

動力分電盤 ENK スーパーコンポ盤

動力回路 主幹：漏電ブレーカ/分岐：配線用遮断器


ベージュ マンセル 5Y7/1 日塗工 H25-70B　クリーム マンセル 2.5Y9/1 日塗工 H22-90B

※クリームの場合は品番末尾にK（例：**ENK 0504NK**）をつけてご注文ください。

主幹：漏電ブレーカ ELB

フレーム	電流	型番（感度電流）	掲載ページ
50AF	50A	ZS 53-50-30(30mA)	P.1182
100AF	60A	ZS 103-60-100(100mA)	P.1183
100AF	75A	ZS 103-75-100(100mA)	P.1183
100AF	100A	ZS 103-100-100(100mA)	P.1183
150AF	150A	ZR 153-150-K(200mA)	P.1184
225AF	200A	ZR 223-200-K(200mA)	P.1185
250AF	250A	ZR 253-250-K(200mA)	P.1185



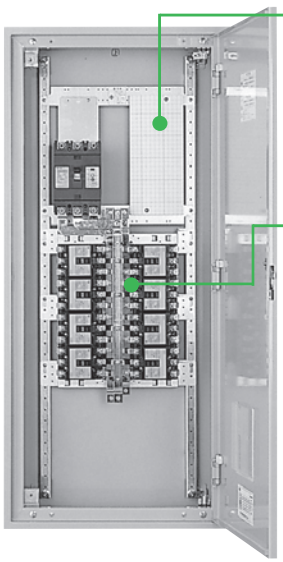


送りスペースのサイズ

適用	送りスペース(mm) タテ×ヨコ×フカサ
主幹100A以下(盤幅450)	180×78×95
主幹100A(盤幅500)	180×78×95
主幹150～250A	220×102×120


分岐：配線用遮断器 MCB

極数・フレーム・電流	型番	掲載ページ
3P60AF30A	NL 63E-30	P.1160

●回路図

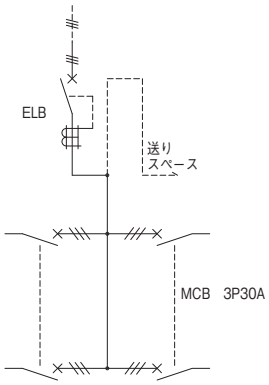

●ガター図



ガターC寸法

主幹100A以下	95mm
主幹100Aの幅500タイプ及び主幹150～250A	120mm

●使用キャビネット／BX（保護等級：IP2XD）
●板厚：本体1.6mm　扉1.6mm　枠1.6mm(縦寸法1700以上は扉のみ2.3mm)
●使用ハンドル品番／本体タテ寸法1000mm未満　KH-84F（キー No.K200）
本体タテ寸法1000mm以上　KH-117F（キー No.K200）

●主幹：ELB3P

主幹容量	分岐数＋スペース数	品番（ベージュ）	標準価格（円）	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	ガター寸法 (mm) a寸法	ガター寸法 (mm) b寸法	重量 (kg)
ELB3P 50A	4+0	ENK 0504N	109,000	600×450×120	151	125	21
	6+0	ENK 0506N	121,000	700×450×120	151	150	24
	8+0	ENK 0508N	134,000	800×450×120	151	175	28
	10+2	ENK 0510N	148,000	900×450×120	151	125	31
	12+0	ENK 0512N	162,000	900×450×120	151	125	31
	14+0	ENK 0514N	175,000	1,000×450×120	151	125	34
ELB3P 60A	4+0	ENK 0604N	109,000	600×450×120	151	125	21
	6+0	ENK 0606N	121,000	700×450×120	151	150	24
	8+0	ENK 0608N	134,000	800×450×120	151	175	28
	10+2	ENK 0610N	148,000	900×450×120	151	125	31
	12+0	ENK 0612N	162,000	900×450×120	151	125	31
	14+0	ENK 0614N	175,000	1,000×450×120	151	125	34
ELB3P 75A	4+0	ENK 0704N	126,000	600×450×120	151	125	24
	6+0	ENK 0706N	138,000	700×450×120	151	150	27
	8+0	ENK 0708N	154,000	800×450×120	151	175	30
	10+2	ENK 0710N	165,000	900×450×120	151	125	33
	12+0	ENK 0712N	175,000	900×450×120	151	125	33
	14+0	ENK 0714N	188,000	1,000×450×120	151	125	37
	16+0	ENK 0716N	202,000	1,100×450×120	151	150	41
	18+2	ENK 0718N	219,000	1,300×450×120	151	200	44
	20+0	ENK 0720N	236,000	1,300×450×120	151	200	44
ELB3P 100A	4+0	ENK 1004N	126,000	600×450×120	151	125	24
	6+0	ENK 1006N	138,000	700×450×120	151	150	27
	8+0	ENK 1008N	154,000	800×450×120	151	175	30
	10+2	ENK 1010N	165,000	900×450×120	151	125	33
	12+0	ENK 1012N	175,000	900×450×120	151	125	33
	14+0	ENK 1014N	188,000	1,000×450×120	151	125	37
	16+0	ENK 1016N	202,000	1,100×450×120	151	150	41
	18+2	ENK 1018N	219,000	1,300×450×120	151	200	44
	20+0	ENK 1020N	236,000	1,300×450×120	151	200	44
ELB3P 100A ワイドタイプ	4+0	ENK 1004WN	143,000	600×500×160	151	125	27
	6+0	ENK 1006WN	154,000	700×500×160	151	125	29
	8+0	ENK 1008WN	165,000	800×500×160	151	175	34
	10+2	ENK 1010WN	177,000	900×500×160	151	125	38
ELB3P 100A ワイドタイプ	12+0	ENK 1012WN	190,000	900×500×160	151	125	38
	14+0	ENK 1014WN	209,000	1,000×500×160	151	125	42
	16+0	ENK 1016WN	227,000	1,100×500×160	151	150	46
	18+2	ENK 1018WN	245,000	1,300×500×160	151	200	52
	20+0	ENK 1020WN	264,000	1,300×500×160	151	200	52
ELB3P 150A	8+0	ENK 1508N	199,000	1,000×500×160	200	275	40
	10+2	ENK 1510N	211,000	1,100×500×160	200	225	45
	12+0	ENK 1512N	224,000	1,100×500×160	200	225	45
	14+0	ENK 1514N	239,000	1,200×500×160	200	225	49
	16+0	ENK 1516N	256,000	1,300×500×160	200	250	53
	18+2	ENK 1518N	268,000	1,500×500×160	200	300	60
	20+0	ENK 1520N	286,000	1,500×500×160	200	300	60
	22+2	ENK 1522N	302,000	1,600×500×160	200	250	67
	24+0	ENK 1524N	320,000	1,600×500×160	200	250	67
ELB3P 200A	8+0	ENK 2008	249,000	1,100×500×160	250	325	45
	10+2	ENK 2010	280,000	1,200×500×160	250	275	49
	12+0	ENK 2012	309,000	1,200×500×160	250	275	49
	14+0	ENK 2014	323,000	1,300×500×160	250	300	53
	16+0	ENK 2016	338,000	1,400×500×160	250	325	57
	18+2	ENK 2018	354,000	1,500×500×160	250	275	62
	20+0	ENK 2020	367,000	1,500×500×160	250	275	62
	22+2	ENK 2022	380,000	1,700×500×160	250	325	69
	24+0	ENK 2024	392,000	1,700×500×160	250	325	69
ELB3P 250A	8+0	ENK 2508	253,000	1,100×500×160	300	275	45
	10+2	ENK 2510	281,000	1,300×500×160	300	325	53
	12+0	ENK 2512	311,000	1,300×500×160	300	325	53
	14+0	ENK 2514	326,000	1,400×500×160	300	325	58
	16+0	ENK 2516	340,000	1,500×500×160	300	350	59
	18+2	ENK 2518	360,000	1,600×500×160	300	300	66
	20+0	ENK 2520	373,000	1,600×500×160	300	300	66
	22+2	ENK 2522	383,000	1,800×500×160	300	350	73
	24+0	ENK 2524	392,000	1,800×500×160	300	350	73

（商品コード50）

※主幹ブレーカの容量変更、分岐ブレーカ数の変更も対応いたします。

この紙面に掲載の商品には、消費税は含まれておりません。

動力回路　主幹：配線用遮断器 / 分岐：配線用遮断器

ベージュ マンセル 5Y7/1 日塗工 H25-70B　クリーム マンセル 2.5Y9/1 日塗工 H22-90B

※クリームの場合は品番末尾にK（例：**ONK 0504NK**）をつけてご注文ください。

主幹：ノーヒューズブレーカ MCB

フレーム	電流	型番	掲載ページ
50AF	50A	NB 53-50	P.1163
100AF	60A	NB 103-60	P.1163
100AF	75A	NB 103-75	P.1163
100AF	100A	NB 103-100	P.1163
150AF	150A	NB 153-150	P.1164
225AF	200A	NB 223E-200	P.1164
250AF	250A	NB 253E-250	P.1165


送りスペースのサイズ


適用	送りスペース(mm) タテ×ヨコ×フカサ
主幹100A以下(盤幅450)	180×78×95
主幹100A(盤幅500)	180×78×95
主幹150～250A	220×102×120

分岐：配線用遮断器 MCB


極数・フレーム・電流	型番	掲載ページ
3P60AF30A	NL 63E-30	P.1160

●回路図

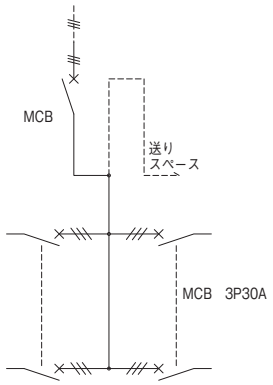

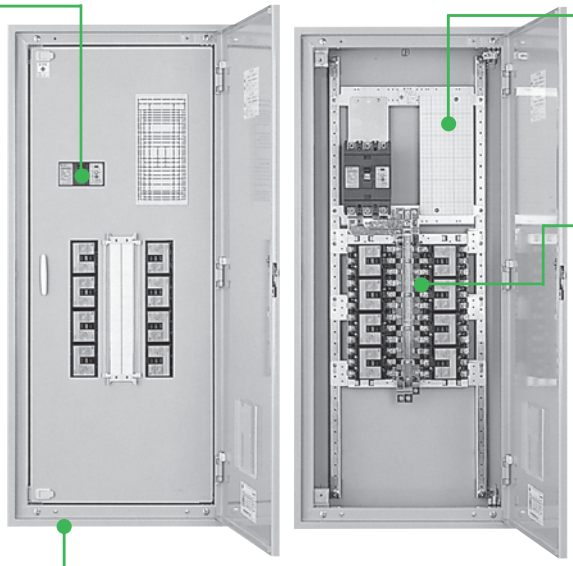

●ガター図



●使用キャビネット／ BX（保護等級：IP2XD）
●板厚：本体1.6mm　扉1.6mm　枠1.6mm(縦寸法1700以上は扉のみ2.3mm)
●使用ハンドル品番／本体タテ寸法1000mm未満　KH-84F（キー No.K200）
本体タテ寸法1000mm以上　KH-117F（キー No.K200）

ガターC寸法

主幹100A以下	95mm
主幹100Aの幅500タイプ及び主幹150～250A	120mm

●主幹：MCB3P

主幹容量	分岐数＋スペース数	品番 (ページュ)	標準価格 (円)	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	ガター寸法 (mm) a寸法	ガター寸法 (mm) b寸法	重量 (kg)
MCB3P 50A	4+0	ONK 0504N	99,100	600×450×120	151	125	21
	6+0	ONK 0506N	111,000	700×450×120	151	150	24
	8+0	ONK 0508N	124,000	800×450×120	151	175	28
	10+2	ONK 0510N	138,000	900×450×120	151	125	31
	12+0	ONK 0512N	153,000	900×450×120	151	125	31
	14+0	ONK 0514N	165,000	1,000×450×120	151	125	34
MCB3P 60A	4+0	ONK 0604N	99,100	600×450×120	151	125	21
	6+0	ONK 0606N	111,000	700×450×120	151	150	24
	8+0	ONK 0608N	124,000	800×450×120	151	175	28
	10+2	ONK 0610N	138,000	900×450×120	151	125	31
	12+0	ONK 0612N	153,000	900×450×120	151	125	31
	14+0	ONK 0614N	165,000	1,000×450×120	151	125	34
MCB3P 75A	4+0	ONK 0704N	114,000	600×450×120	151	125	24
	6+0	ONK 0706N	126,000	700×450×120	151	150	27
	8+0	ONK 0708N	141,000	800×450×120	151	175	30
	10+2	ONK 0710N	153,000	900×450×120	151	125	33
	12+0	ONK 0712N	163,000	900×450×120	151	125	33
	14+0	ONK 0714N	177,000	1,000×450×120	151	125	37
	16+0	ONK 0716N	188,000	1,100×450×120	151	150	41
	18+2	ONK 0718N	203,000	1,300×450×120	151	200	44
	20+0	ONK 0720N	214,000	1,300×450×120	151	200	44
MCB3P 100A	4+0	ONK 1004N	114,000	600×450×120	151	125	24
	6+0	ONK 1006N	126,000	700×450×120	151	150	27
	8+0	ONK 1008N	141,000	800×450×120	151	175	30
	10+2	ONK 1010N	153,000	900×450×120	151	125	33
	12+0	ONK 1012N	163,000	900×450×120	151	125	33
	14+0	ONK 1014N	177,000	1,000×450×120	151	125	37
	16+0	ONK 1016N	188,000	1,100×450×120	151	150	41
	18+2	ONK 1018N	203,000	1,300×450×120	151	200	44
	20+0	ONK 1020N	214,000	1,300×450×120	151	200	44
MCB3P 100A ワイドタイプ	4+0	ONK 1004WN	134,000	600×500×160	151	125	27
	6+0	ONK 1006WN	146,000	700×500×160	151	125	29
	8+0	ONK 1008WN	157,000	800×500×160	151	175	34
	10+2	ONK 1010WN	168,000	900×500×160	151	125	38

主幹容量	分岐数＋スペース数	品番 (ページュ)	標準価格 (円)	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	ガター寸法 (mm) a寸法	ガター寸法 (mm) b寸法	重量 (kg)
MCB3P 100A ワイドタイプ	12+0	ONK 1012WN	175,000	900×500×160	151	125	38
	14+0	ONK 1014WN	185,000	1,000×500×160	151	125	42
	16+0	ONK 1016WN	199,000	1,100×500×160	151	150	46
	18+2	ONK 1018WN	212,000	1,300×500×160	151	200	52
	20+0	ONK 1020WN	224,000	1,300×500×160	151	200	52
MCB3P 150A	8+0	ONK 1508N	177,000	1,000×500×160	200	275	40
	10+2	ONK 1510N	190,000	1,100×500×160	200	225	45
	12+0	ONK 1512N	202,000	1,100×500×160	200	225	45
	14+0	ONK 1514N	216,000	1,200×500×160	200	225	49
	16+0	ONK 1516N	228,000	1,300×500×160	200	250	53
	18+2	ONK 1518N	239,000	1,500×500×160	200	300	60
	20+0	ONK 1520N	250,000	1,500×500×160	200	300	60
	22+2	ONK 1522N	267,000	1,600×500×160	200	250	67
	24+0	ONK 1524N	280,000	1,600×500×160	200	250	67
MCB3P 200A	8+0	ONK 2008	225,000	1,100×500×160	250	325	45
	10+2	ONK 2010	247,000	1,200×500×160	250	275	49
	12+0	ONK 2012	267,000	1,200×500×160	250	275	49
	14+0	ONK 2014	284,000	1,300×500×160	250	300	53
	16+0	ONK 2016	298,000	1,400×500×160	250	325	57
	18+2	ONK 2018	314,000	1,500×500×160	250	275	62
	20+0	ONK 2020	327,000	1,500×500×160	250	275	62
	22+2	ONK 2022	343,000	1,700×500×160	250	325	69
	24+0	ONK 2024	354,000	1,700×500×160	250	325	69
MCB3P 250A	8+0	ONK 2508	230,000	1,100×500×160	300	275	45
	10+2	ONK 2510	249,000	1,300×500×160	300	325	53
	12+0	ONK 2512	268,000	1,300×500×160	300	325	53
	14+0	ONK 2514	284,000	1,400×500×160	300	325	58
	16+0	ONK 2516	298,000	1,500×500×160	300	350	59
	18+2	ONK 2518	320,000	1,600×500×160	300	300	66
	20+0	ONK 2520	332,000	1,600×500×160	300	300	66
	22+2	ONK 2522	343,000	1,800×500×160	300	350	73
	24+0	ONK 2524	355,000	1,800×500×160	300	350	73

（商品コード50）

※主幹ブレーカの容量変更、分岐ブレーカ数の変更も対応いたします。

動力分電盤　ENK1T・ONK1T　スーパーコンポ盤

ENK1T…主幹：漏電ブレーカ/分岐：配線用遮断器
ONK1T…主幹：配線用遮断器/分岐：配線用遮断器

一次送りスイッチ付　**MCB3P：引込端子台付**

ベージュ　マンセル 5Y7/1 日塗工 H25-70B　クリーム　マンセル 2.5Y9/1 日塗工 H22-90B

※クリームの場合は品番末尾にK（例：**ENK1T 0504NK**）をつけてご注文ください。


主幹：漏電ブレーカ ELB

フレーム	電流	型番（感度電流）	掲載ページ
50AF	50A	ZS 53-50-30（30mA）	P.1182
100AF	100A	ZS 103-100-100（100mA）	P.1183
225AF	200A	ZR 223-200-K（200mA）	P.1185

主幹：ノーヒューズブレーカ MCB

フレーム	電流	型番	掲載ページ
50AF	50A	NB 53-50	P.1163
100AF	100A	NB 103-100	P.1163
225AF	200A	NB 223E-200	P.1164



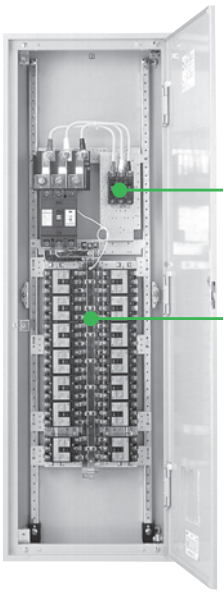


一次送りスイッチ


分岐：配線用遮断器　MCB

極数・フレーム・電流	型番	掲載ページ
3P60AF30A	NL 63E-30	P.1160

● 回路図

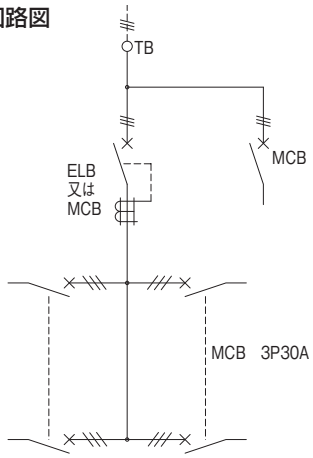

● ガター図



●使用キャビネット／BX（保護等級：IP2XD）
●板厚：本体1.6mm　扉1.6mm　枠1.6mm
（縦寸法1700以上は扉のみ2.3mm）
●使用ハンドル品番／本体タテ寸法1000mm未満
KH-84F（キー No.K200）
本体タテ寸法1000mm以上
KH-117F（キー No.K200）

ガターC寸法

主幹100A以下	95mm
主幹200A	120mm

● 主幹：ELB3P

主幹容量	分岐数＋スペース数	一次送りスイッチ	品番（ベージュ）	標準価格（円）	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ（mm）	ガター寸法（mm） a寸法	ガター寸法（mm） b寸法	重量（kg）
最大入線サイズ　38mm²								
ELB3P 50A	4+0	MCB3P 50A ×1	ENK1T 0504N	143,000	700×450×120	206	125	26
	6+0		ENK1T 0506N	156,000	800×450×120	206	150	29
	8+0		ENK1T 0508N	169,000	900×450×120	206	175	33
	12+0		ENK1T 0512N	199,000	1,000×450×120	206	125	36
	14+0		ENK1T 0514N	211,000	1,100×450×120	206	125	40
最大入線サイズ　100mm²								
ELB3P 100A	4+0	MCB3P 50A ×1	ENK1T 1004N	163,000	800×450×120	240	175	28
	6+0		ENK1T 1006N	185,000	900×450×120	240	200	32
	8+0		ENK1T 1008N	199,000	1,000×450×120	240	225	35
	12+0		ENK1T 1012N	222,000	1,100×450×120	240	175	38
	14+0		ENK1T 1014N	230,000	1,200×450×120	240	175	42
	16+0		ENK1T 1016N	245,000	1,300×450×120	240	200	45
最大入線サイズ　150mm²								
ELB3P 200A	8+0	MCB3P 100A ×1	ENK1T 2008N	312,000	1,300×500×160	350	325	48
	12+0		ENK1T 2012N	376,000	1,400×500×160	350	275	53
	14+0		ENK1T 2014N	405,000	1,500×500×160	350	300	54
	16+0		ENK1T 2016N	420,000	1,600×500×160	350	325	58
	20+0		ENK1T 2020N	450,000	1,700×500×160	350	275	64

（商品コード50）

● 主幹：MCB3P

主幹容量	分岐数＋スペース数	一次送りスイッチ	品番（ベージュ）	標準価格（円）	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ（mm）	ガター寸法（mm） a寸法	ガター寸法（mm） b寸法	重量（kg）
最大入線サイズ　38mm²								
MCB3P 50A	4+0	MCB3P 50A ×1	ONK1T 0504N	133,000	700×450×120	206	125	26
	6+0		ONK1T 0506N	146,000	800×450×120	206	150	29
	8+0		ONK1T 0508N	157,000	900×450×120	206	175	33
	12+0		ONK1T 0512N	190,000	1,000×450×120	206	125	36
	14+0		ONK1T 0514N	202,000	1,100×450×120	206	125	40
最大入線サイズ　100mm²								
MCB3P 100A	4+0	MCB3P 50A ×1	ONK1T 1004N	152,000	800×450×120	240	175	28
	6+0		ONK1T 1006N	172,000	900×450×120	240	200	32
	8+0		ONK1T 1008N	187,000	1,000×450×120	240	225	35
	12+0		ONK1T 1012N	209,000	1,100×450×120	240	175	38
	14+0		ONK1T 1014N	219,000	1,200×450×120	240	175	42
	16+0		ONK1T 1016N	233,000	1,300×450×120	240	200	45
最大入線サイズ　150mm²								
MCB3P 200A	8+0	MCB3P 100A× 1	ONK1T 2008N	289,000	1,300×500×160	350	325	48
	12+0		ONK1T 2012N	333,000	1,400×500×160	350	275	53
	14+0		ONK1T 2014N	366,000	1,500×500×160	350	300	54
	16+0		ONK1T 2016N	380,000	1,600×500×160	350	325	58
	20+0		ONK1T 2020N	410,000	1,700×500×160	350	275	64

（商品コード50）

※主幹ブレーカの容量変更、分岐ブレーカ数の変更も対応いたします。

この紙面に掲載の商品には、消費税は含まれておりません。


動力分電盤　ENKF3～6　スーパーコンポ盤


主幹：漏電ブレーカ/分岐：配線用遮断器
下部スペース付

ベージュ　マンセル 5Y7/1　日塗工 H25-70B
クリーム　マンセル 2.5Y9/1　日塗工 H22-90B
※クリームの場合は品番末尾にK（例：**ENKF3 0504NK**）をつけてご注文ください。

主幹：漏電ブレーカ ELB

フレーム	電流	型番（感度電流）	掲載ページ
50AF	50A	ZS 53-50-30（30mA）	P.1182
100AF	60A	ZS 103-60-100（100mA）	P.1183
100AF	75A	ZS 103-75-100（100mA）	P.1183
100AF	100A	ZS 103-100-100（100mA）	P.1183
225AF	200A	ZR 223-200-K（200mA）	P.1185

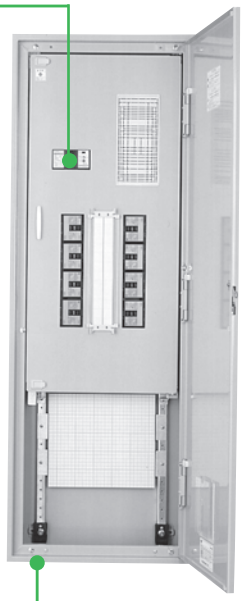

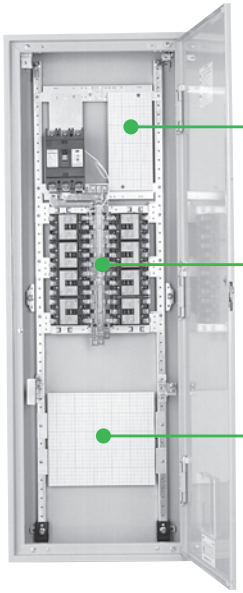

送りスペースのサイズ


適用	送りスペース（mm）タテ×ヨコ×フカサ
主幹100A以下（盤幅450）	180×78×95
主幹100A（盤幅500）	180×78×95
主幹200A	220×102×120

分岐：配線用遮断器　MCB


極数・フレーム・電流	型番	掲載ページ
3P60AF30A	NL 63E-30	P.1160

下部スペース

●回路図

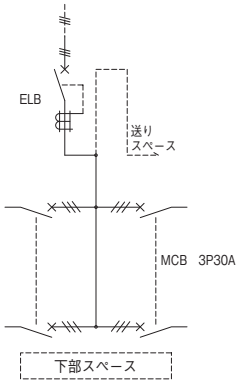

●ガター図



●使用キャビネット／ BX（保護等級：IP2XD）
●板厚：本体1.6mm　扉1.6mm　枠1.6mm
（縦寸法1700以上は扉のみ2.3mm）
●使用ハンドル品番／本体タテ寸法1000mm未満　KH-84F（キー No.K200）
本体タテ寸法1000mm以上　KH-117F（キー No.K200）

ガターC寸法

主幹100A以下	95mm
主幹100Aの幅500タイプ及び主幹200A	120mm

●主幹：ELB3P

主幹容量	分岐数＋スペース数	下部スペース タテ×ヨコ（mm）	品番（ページュ）	標準価格（円）	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ（mm）	ガター寸法（mm） a寸法	ガター寸法（mm） b寸法	重量（kg）
ELB3P 50A	4+0	255×240	ENKF3 0504N	123,000	900×450×120	151	85	31
		355×240	ENKF4 0504N	125,000	1,000×450×120	151	85	32
		455×240	ENKF5 0504N	127,000	1,100×450×120	151	85	35
		555×240	ENKF6 0504N	129,000	1,200×450×120	151	85	37
	6+0	255×240	ENKF3 0506N	134,000	1,000×450×120	151	110	34
		355×240	ENKF4 0506N	136,000	1,100×450×120	151	110	36
		455×240	ENKF5 0506N	138,000	1,200×450×120	151	110	38
		555×240	ENKF6 0506N	141,000	1,300×450×120	151	110	40
	8+0	255×240	ENKF3 0508N	148,000	1,100×450×120	151	135	38
		355×240	ENKF4 0508N	150,000	1,200×450×120	151	135	39
		455×240	ENKF5 0508N	153,000	1,300×450×120	151	135	42
		555×240	ENKF6 0508N	156,000	1,400×450×120	151	135	44
	12+0	255×240	ENKF3 0512N	175,000	1,200×450×120	151	85	41
		355×240	ENKF4 0512N	178,000	1,300×450×120	151	85	43
		455×240	ENKF5 0512N	180,000	1,400×450×120	151	85	45
		555×240	ENKF6 0512N	183,000	1,500×450×120	151	85	47
	14+0	255×240	ENKF3 0514N	191,000	1,300×450×120	151	85	44
		355×240	ENKF4 0514N	194,000	1,400×450×120	151	85	46
		455×240	ENKF5 0514N	196,000	1,500×450×120	151	85	48
		555×240	ENKF6 0514N	199,000	1,600×450×120	151	85	50
ELB3P 60A	4+0	255×240	ENKF3 0604N	123,000	900×450×120	151	85	31
		355×240	ENKF4 0604N	125,000	1,000×450×120	151	85	32
		455×240	ENKF5 0604N	127,000	1,100×450×120	151	85	35
		555×240	ENKF6 0604N	129,000	1,200×450×120	151	85	37
	6+0	255×240	ENKF3 0606N	134,000	1,000×450×120	151	110	34
		355×240	ENKF4 0606N	136,000	1,100×450×120	151	110	36
		455×240	ENKF5 0606N	138,000	1,200×450×120	151	110	38
		555×240	ENKF6 0606N	141,000	1,300×450×120	151	110	40

主幹容量	分岐数＋スペース数	下部スペース タテ×ヨコ（mm）	品番（ページュ）	標準価格（円）	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ（mm）	ガター寸法（mm） a寸法	ガター寸法（mm） b寸法	重量（kg）
ELB3P 60A	8+0	255×240	ENKF3 0608N	148,000	1,100×450×120	151	135	38
		355×240	ENKF4 0608N	150,000	1,200×450×120	151	135	39
		455×240	ENKF5 0608N	153,000	1,300×450×120	151	135	42
		555×240	ENKF6 0608N	156,000	1,400×450×120	151	135	44
	12+0	255×240	ENKF3 0612N	175,000	1,200×450×120	151	85	41
		355×240	ENKF4 0612N	178,000	1,300×450×120	151	85	43
		455×240	ENKF5 0612N	180,000	1,400×450×120	151	85	45
		555×240	ENKF6 0612N	183,000	1,500×450×120	151	85	47
	14+0	255×240	ENKF3 0614N	191,000	1,300×450×120	151	85	44
		355×240	ENKF4 0614N	194,000	1,400×450×120	151	85	46
		455×240	ENKF5 0614N	196,000	1,500×450×120	151	85	48
		555×240	ENKF6 0614N	199,000	1,600×450×120	151	85	50
ELB3P 75A	4+0	255×240	ENKF3 0704N	141,000	900×450×120	151	85	33
		355×240	ENKF4 0704N	143,000	1,000×450×120	151	85	34
		455×240	ENKF5 0704N	145,000	1,100×450×120	151	85	38
		555×240	ENKF6 0704N	147,000	1,200×450×120	151	85	39
	6+0	255×240	ENKF3 0706N	153,000	1,000×450×120	151	110	37
		355×240	ENKF4 0706N	154,000	1,100×450×120	151	110	39
		455×240	ENKF5 0706N	157,000	1,200×450×120	151	110	41
		555×240	ENKF6 0706N	160,000	1,300×450×120	151	110	43
	8+0	255×240	ENKF3 0708N	168,000	1,100×450×120	151	135	41
		355×240	ENKF4 0708N	169,000	1,200×450×120	151	135	42
		455×240	ENKF5 0708N	174,000	1,300×450×120	151	135	44
		555×240	ENKF6 0708N	175,000	1,400×450×120	151	135	46
	12+0	255×240	ENKF3 0712N	190,000	1,200×450×120	151	85	43
		355×240	ENKF4 0712N	194,000	1,300×450×120	151	85	45
		455×240	ENKF5 0712N	196,000	1,400×450×120	151	85	47
		555×240	ENKF6 0712N	199,000	1,500×450×120	151	85	48

※主幹ブレーカの容量変更、分岐ブレーカ数の変更も対応いたします。　（商品コード50）

●主幹：ELB3P

主幹容量	分岐数＋スペース数	下部スペース タテ×ヨコ (mm)	品番 (ページュ)	標準価格 (円)	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	ガター寸法 (mm) a寸法	ガター寸法 (mm) b寸法	重量 (kg)
ELB3P 75A	14+0	255×240	ENKF3 0714N	203,000	1,300×450×120	151	85	46
		355×240	ENKF4 0714N	206,000	1,400×450×120	151	85	48
		455×240	ENKF5 0714N	208,000	1,500×450×120	151	85	49
	16+0	255×240	ENKF3 0716N	216,000	1,400×450×120	151	110	49
		355×240	ENKF4 0716N	221,000	1,500×450×120	151	110	50
	20+0	255×240	ENKF3 0720N	250,000	1,600×450×120	151	160	51
ELB3P 100A	4+0	255×240	ENKF3 1004N	141,000	900×450×120	151	85	33
		355×240	ENKF4 1004N	143,000	1,000×450×120	151	85	34
		455×240	ENKF5 1004N	145,000	1,100×450×120	151	85	38
		555×240	ENKF6 1004N	147,000	1,200×450×120	151	85	39
	6+0	255×240	ENKF3 1006N	153,000	1,000×450×120	151	110	37
		355×240	ENKF4 1006N	154,000	1,100×450×120	151	110	39
		455×240	ENKF5 1006N	157,000	1,200×450×120	151	110	41
		555×240	ENKF6 1006N	160,000	1,300×450×120	151	110	43
	8+0	255×240	ENKF3 1008N	168,000	1,100×450×120	151	135	41
		355×240	ENKF4 1008N	169,000	1,200×450×120	151	135	42
		455×240	ENKF5 1008N	174,000	1,300×450×120	151	135	44
		555×240	ENKF6 1008N	175,000	1,400×450×120	151	135	46
	12+0	255×240	ENKF3 1012N	190,000	1,200×450×120	151	85	43
		355×240	ENKF4 1012N	194,000	1,300×450×120	151	85	45
		455×240	ENKF5 1012N	196,000	1,400×450×120	151	85	47
		555×240	ENKF6 1012N	199,000	1,500×450×120	151	85	48
	14+0	255×240	ENKF3 1014N	203,000	1,300×450×120	151	85	46
		355×240	ENKF4 1014N	206,000	1,400×450×120	151	85	48
		455×240	ENKF5 1014N	208,000	1,500×450×120	151	85	49
	16+0	255×240	ENKF3 1016N	216,000	1,400×450×120	151	110	49
		355×240	ENKF4 1016N	221,000	1,500×450×120	151	110	50
	20+0	255×240	ENKF3 1020N	250,000	1,600×450×120	151	160	51
ELB3P 100A ワイドタイプ	4+0	255×290	ENKF3 1004WN	156,000	900×500×160	151	85	38
		355×290	ENKF4 1004WN	157,000	1,000×500×160	151	85	39
		455×290	ENKF5 1004WN	160,000	1,100×500×160	151	85	40
		555×290	ENKF6 1004WN	162,000	1,200×500×160	151	85	42
	6+0	255×290	ENKF3 1006WN	168,000	1,000×500×160	151	110	42
		355×290	ENKF4 1006WN	169,000	1,100×500×160	151	110	43
		455×290	ENKF5 1006WN	172,000	1,200×500×160	151	110	44
		555×290	ENKF6 1006WN	175,000	1,300×500×160	151	110	45
	8+0	255×290	ENKF3 1008WN	180,000	1,100×500×160	151	135	46
		355×290	ENKF4 1008WN	183,000	1,200×500×160	151	135	47
		455×290	ENKF5 1008WN	185,000	1,300×500×160	151	135	48
		555×290	ENKF6 1008WN	188,000	1,400×500×160	151	135	50
	12+0	255×290	ENKF3 1012WN	203,000	1,200×500×160	151	85	50
		355×290	ENKF4 1012WN	208,000	1,300×500×160	151	85	51
		455×290	ENKF5 1012WN	211,000	1,400×500×160	151	85	53
		555×290	ENKF6 1012WN	212,000	1,500×500×160	151	85	54
	14+0	255×290	ENKF3 1014WN	224,000	1,300×500×160	151	85	53
		355×290	ENKF4 1014WN	228,000	1,400×500×160	151	85	54
		455×290	ENKF5 1014WN	230,000	1,500×500×160	151	85	56
		555×290	ENKF6 1014WN	233,000	1,600×500×160	151	85	57
	16+0	255×290	ENKF3 1016WN	242,000	1,400×500×160	151	110	56
		355×290	ENKF4 1016WN	245,000	1,500×500×160	151	110	57
		455×290	ENKF5 1016WN	249,000	1,600×500×160	151	110	58
		555×290	ENKF6 1016WN	250,000	1,700×500×160	151	110	62
	20+0	255×290	ENKF3 1020WN	278,000	1,600×500×160	151	160	62
		355×290	ENKF4 1020WN	283,000	1,700×500×160	151	160	63
		455×290	ENKF5 1020WN	286,000	1,800×500×160	151	160	64
		555×290	ENKF6 1020WN	289,000	1,900×500×160	151	160	66
ELB3P 200A	8+0	255×290	ENKF3 2008	264,000	1,400×500×160	250	273	57
		355×290	ENKF4 2008	268,000	1,500×500×160	250	273	58
		455×290	ENKF5 2008	270,000	1,600×500×160	250	273	59
		555×290	ENKF6 2008	273,000	1,700×500×160	250	273	61
ELB3P 200A	12+0	255×290	ENKF3 2012	323,000	1,500×500×160	250	223	62
		355×290	ENKF4 2012	327,000	1,600×500×160	250	223	63
		455×290	ENKF5 2012	330,000	1,700×500×160	250	223	64
		555×290	ENKF6 2012	332,000	1,800×500×160	250	223	65
	14+0	255×290	ENKF3 2014	343,000	1,600×500×160	250	248	66
		355×290	ENKF4 2014	346,000	1,700×500×160	250	248	67
		455×290	ENKF5 2014	348,000	1,800×500×160	250	248	68
		555×290	ENKF6 2014	351,000	1,900×500×160	250	248	69

（商品コード50）

※主幹ブレーカの容量変更、分岐ブレーカ数の変更も対応いたします。

この紙面に掲載の商品には、消費税は含まれておりません。


動力分電盤　ONKF3～6　スーパーコンポ盤


主幹：配線用遮断器/分岐：配線用遮断器
下部スペース付

ベージュ　マンセル 5Y7/1 日塗工 H25-70B　クリーム　マンセル 2.5Y9/1 日塗工 H22-90B
※クリームの場合は品番末尾にK（例：**ONKF3 0504NK**）をつけてご注文ください。

主幹：ノーヒューズブレーカ MCB

フレーム	電流	型番	掲載ページ
50AF	50A	NB 53-50	P.1163
100AF	60A	NB 103-60	P.1163
100AF	75A	NB 103-75	P.1163
100AF	100A	NB 103-100	P.1163
225AF	200A	NB 223E-200	P.1164

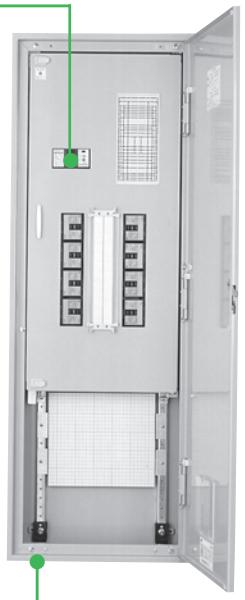

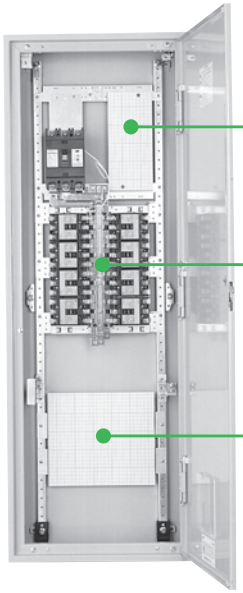

送りスペースのサイズ


適用	送りスペース(mm) タテ×ヨコ×フカサ
主幹100A以下(盤幅450)	180×78×95
主幹100A(盤幅500)	180×78×95
主幹200A	220×102×120

分岐：配線用遮断器　MCB


極数・フレーム・電流	型番	掲載ページ
3P60AF30A	NL 63E-30	P.1160

下部スペース

●回路図

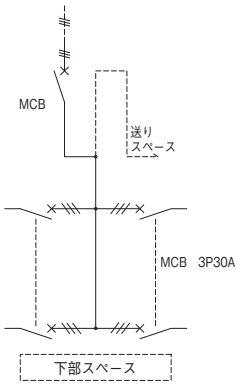

●ガター図



●使用キャビネット／ BX（保護等級：IP2XD）
●板厚：本体1.6mm　扉1.6mm　枠1.6mm
（縦寸法1700以上は扉のみ2.3mm）
●使用ハンドル品番／本体タテ寸法1000mm未満　KH-84F（キー No.K200）
本体タテ寸法1000mm以上　KH-117F（キー No.K200）

ガターC寸法

主幹100A以下	95mm
主幹100Aの幅500タイプ及び主幹200A	120mm

●主幹：MCB3P

主幹容量	分岐数＋スペース数	下部スペース タテ×ヨコ (mm)	品番 (ページュ)	標準価格 (円)	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	ガター寸法 (mm) a寸法	ガター寸法 (mm) b寸法	重量 (kg)
MCB3P 50A	4+0	255×240	ONKF3 0504N	113,000	900×450×120	151	85	31
		355×240	ONKF4 0504N	115,000	1,000×450×120	151	85	32
		455×240	ONKF5 0504N	117,000	1,100×450×120	151	85	35
		555×240	ONKF6 0504N	119,000	1,200×450×120	151	85	37
	6+0	255×240	ONKF3 0506N	124,000	1,000×450×120	151	110	34
		355×240	ONKF4 0506N	126,000	1,100×450×120	151	110	36
		455×240	ONKF5 0506N	128,000	1,200×450×120	151	110	38
		555×240	ONKF6 0506N	131,000	1,300×450×120	151	110	40
	8+0	255×240	ONKF3 0508N	138,000	1,100×450×120	151	135	38
		355×240	ONKF4 0508N	141,000	1,200×450×120	151	135	39
		455×240	ONKF5 0508N	143,000	1,300×450×120	151	135	42
		555×240	ONKF6 0508N	146,000	1,400×450×120	151	135	44
	12+0	255×240	ONKF3 0512N	165,000	1,200×450×120	151	85	41
		355×240	ONKF4 0512N	169,000	1,300×450×120	151	85	43
		455×240	ONKF5 0512N	171,000	1,400×450×120	151	85	45
		555×240	ONKF6 0512N	174,000	1,500×450×120	151	85	47
	14+0	255×240	ONKF3 0514N	180,000	1,300×450×120	151	85	44
		355×240	ONKF4 0514N	183,000	1,400×450×120	151	85	46
		455×240	ONKF5 0514N	185,000	1,500×450×120	151	85	48
		555×240	ONKF6 0514N	188,000	1,600×450×120	151	85	50
MCB3P 60A	4+0	255×240	ONKF3 0604N	113,000	900×450×120	151	85	31
		355×240	ONKF4 0604N	115,000	1,000×450×120	151	85	32
		455×240	ONKF5 0604N	117,000	1,100×450×120	151	85	35
		555×240	ONKF6 0604N	119,000	1,200×450×120	151	85	37
	6+0	255×240	ONKF3 0606N	124,000	1,000×450×120	151	110	34
		355×240	ONKF4 0606N	126,000	1,100×450×120	151	110	36
		455×240	ONKF5 0606N	128,000	1,200×450×120	151	110	38
		555×240	ONKF6 0606N	131,000	1,300×450×120	151	110	40

主幹容量	分岐数＋スペース数	下部スペース タテ×ヨコ (mm)	品番 (ページュ)	標準価格 (円)	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	ガター寸法 (mm) a寸法	ガター寸法 (mm) b寸法	重量 (kg)
MCB3P 60A	8+0	255×240	ONKF3 0608N	138,000	1,100×450×120	151	135	38
		355×240	ONKF4 0608N	141,000	1,200×450×120	151	135	39
		455×240	ONKF5 0608N	143,000	1,300×450×120	151	135	42
		555×240	ONKF6 0608N	146,000	1,400×450×120	151	135	44
	12+0	255×240	ONKF3 0612N	165,000	1,200×450×120	151	85	41
		355×240	ONKF4 0612N	169,000	1,300×450×120	151	85	43
		455×240	ONKF5 0612N	171,000	1,400×450×120	151	85	45
		555×240	ONKF6 0612N	174,000	1,500×450×120	151	85	47
	14+0	255×240	ONKF3 0614N	180,000	1,300×450×120	151	85	44
		355×240	ONKF4 0614N	183,000	1,400×450×120	151	85	46
		455×240	ONKF5 0614N	185,000	1,500×450×120	151	85	48
		555×240	ONKF6 0614N	188,000	1,600×450×120	151	85	50
MCB3P 75A	4+0	255×240	ONKF3 0704N	128,000	900×450×120	151	85	33
		355×240	ONKF4 0704N	131,000	1,000×450×120	151	85	34
		455×240	ONKF5 0704N	133,000	1,100×450×120	151	85	38
		555×240	ONKF6 0704N	136,000	1,200×450×120	151	85	39
	6+0	255×240	ONKF3 0706N	141,000	1,000×450×120	151	110	37
		355×240	ONKF4 0706N	143,000	1,100×450×120	151	110	39
		455×240	ONKF5 0706N	145,000	1,200×450×120	151	110	41
		555×240	ONKF6 0706N	149,000	1,300×450×120	151	110	43
	8+0	255×240	ONKF3 0708N	154,000	1,100×450×120	151	135	41
		355×240	ONKF4 0708N	156,000	1,200×450×120	151	135	42
		455×240	ONKF5 0708N	159,000	1,300×450×120	151	135	44
		555×240	ONKF6 0708N	163,000	1,400×450×120	151	135	46
	12+0	255×240	ONKF3 0712N	177,000	1,200×450×120	151	85	43
		355×240	ONKF4 0712N	180,000	1,300×450×120	151	85	45
		455×240	ONKF5 0712N	183,000	1,400×450×120	151	85	47
		555×240	ONKF6 0712N	187,000	1,500×450×120	151	85	48

※主幹ブレーカの容量変更、分岐ブレーカ数の変更も対応いたします。　（商品コード50）

●主幹：MCB3P

主幹容量	分岐数＋スペース数	下部スペース タテ×ヨコ (mm)	品番 (ページュ)	標準価格 (円)	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	ガター寸法 (mm) a寸法	ガター寸法 (mm) b寸法	重量 (kg)
MCB3P 75A	14+0	255×240	ONKF3 0714N	193,000	1,300×450×120	151	85	46
		355×240	ONKF4 0714N	196,000	1,400×450×120	151	85	48
		455×240	ONKF5 0714N	199,000	1,500×450×120	151	85	49
	16+0	255×240	ONKF3 0716N	203,000	1,400×450×120	151	110	49
		355×240	ONKF4 0716N	206,000	1,500×450×120	151	110	50
	20+0	255×240	ONKF3 0720N	228,000	1,600×450×120	151	160	51
MCB3P 100A	4+0	255×240	ONKF3 1004N	128,000	900×450×120	151	85	33
		355×240	ONKF4 1004N	131,000	1,000×450×120	151	85	34
		455×240	ONKF5 1004N	133,000	1,100×450×120	151	85	38
		555×240	ONKF6 1004N	136,000	1,200×450×120	151	85	39
	6+0	255×240	ONKF3 1006N	141,000	1,000×450×120	151	110	37
		355×240	ONKF4 1006N	143,000	1,100×450×120	151	110	39
		455×240	ONKF5 1006N	145,000	1,200×450×120	151	110	41
		555×240	ONKF6 1006N	149,000	1,300×450×120	151	110	43
	8+0	255×240	ONKF3 1008N	154,000	1,100×450×120	151	135	41
		355×240	ONKF4 1008N	156,000	1,200×450×120	151	135	42
		455×240	ONKF5 1008N	159,000	1,300×450×120	151	135	44
		555×240	ONKF6 1008N	163,000	1,400×450×120	151	135	46
	12+0	255×240	ONKF3 1012N	177,000	1,200×450×120	151	85	43
		355×240	ONKF4 1012N	180,000	1,300×450×120	151	85	45
		455×240	ONKF5 1012N	183,000	1,400×450×120	151	85	47
		555×240	ONKF6 1012N	187,000	1,500×450×120	151	85	48
	14+0	255×240	ONKF3 1014N	193,000	1,300×450×120	151	85	46
		355×240	ONKF4 1014N	196,000	1,400×450×120	151	85	48
		455×240	ONKF5 1014N	199,000	1,500×450×120	151	85	49
	16+0	255×240	ONKF3 1016N	203,000	1,400×450×120	151	110	49
		355×240	ONKF4 1016N	206,000	1,500×450×120	151	110	50
	20+0	255×240	ONKF3 1020N	228,000	1,600×450×120	151	160	51
MCB3P 100A ワイドタイプ	4+0	255×290	ONKF3 1004WN	148,000	900×500×160	151	85	38
		355×290	ONKF4 1004WN	150,000	1,000×500×160	151	85	39
		455×290	ONKF5 1004WN	153,000	1,100×500×160	151	85	40
		555×290	ONKF6 1004WN	156,000	1,200×500×160	151	85	42
	6+0	255×290	ONKF3 1006WN	160,000	1,000×500×160	151	110	42
		355×290	ONKF4 1006WN	162,000	1,100×500×160	151	110	43
		455×290	ONKF5 1006WN	165,000	1,200×500×160	151	110	44
		555×290	ONKF6 1006WN	168,000	1,300×500×160	151	110	45
	8+0	255×290	ONKF3 1008WN	172,000	1,100×500×160	151	135	46
		355×290	ONKF4 1008WN	174,000	1,200×500×160	151	135	47
		455×290	ONKF5 1008WN	177,000	1,300×500×160	151	135	48
		555×290	ONKF6 1008WN	180,000	1,400×500×160	151	135	50
	12+0	255×290	ONKF3 1012WN	190,000	1,200×500×160	151	85	50
		355×290	ONKF4 1012WN	194,000	1,300×500×160	151	85	51
		455×290	ONKF5 1012WN	196,000	1,400×500×160	151	85	53
		555×290	ONKF6 1012WN	199,000	1,500×500×160	151	85	54
	14+0	255×290	ONKF3 1014WN	200,000	1,300×500×160	151	85	53
		355×290	ONKF4 1014WN	203,000	1,400×500×160	151	85	54
		455×290	ONKF5 1014WN	206,000	1,500×500×160	151	85	56
		555×290	ONKF6 1014WN	211,000	1,600×500×160	151	85	57
	16+0	255×290	ONKF3 1016WN	214,000	1,400×500×160	151	110	56
		355×290	ONKF4 1016WN	219,000	1,500×500×160	151	110	57
		455×290	ONKF5 1016WN	221,000	1,600×500×160	151	110	58
		555×290	ONKF6 1016WN	224,000	1,700×500×160	151	110	62
	20+0	255×290	ONKF3 1020WN	237,000	1,600×500×160	151	160	62
		355×290	ONKF4 1020WN	242,000	1,700×500×160	151	160	63
		455×290	ONKF5 1020WN	249,000	1,800×500×160	151	160	64
		555×290	ONKF6 1020WN	249,000	1,900×500×160	151	160	66
MCB3P 200A	8+0	255×290	ONKF3 2008	240,000	1,400×500×160	250	273	57
		355×290	ONKF4 2008	242,000	1,500×500×160	250	273	58
		455×290	ONKF5 2008	245,000	1,600×500×160	250	273	59
		555×290	ONKF6 2008	249,000	1,700×500×160	250	273	61
MCB3P 200A	12+0	255×290	ONKF3 2012	283,000	1,500×500×160	250	223	62
		355×290	ONKF4 2012	286,000	1,600×500×160	250	223	63
		455×290	ONKF5 2012	289,000	1,700×500×160	250	223	64
		555×290	ONKF6 2012	292,000	1,800×500×160	250	223	65
	14+0	255×290	ONKF3 2014	304,000	1,600×500×160	250	248	66
		355×290	ONKF4 2014	307,000	1,700×500×160	250	248	67
		455×290	ONKF5 2014	311,000	1,800×500×160	250	248	68
		555×290	ONKF6 2014	314,000	1,900×500×160	250	248	69

（商品コード50）

※主幹ブレーカの容量変更、分岐ブレーカ数の変更も対応いたします。

この紙面に掲載の商品には、消費税は含まれておりません。

動力分電盤 ENKO スーパーコンポ盤

屋外用 主幹：漏電ブレーカ/分岐：配線用遮断器


ベージュ マンセル 5Y7/1 日塗工 H25-70B　クリーム マンセル 2.5Y9/1 日塗工 H22-90B

※クリームの場合は品番末尾にK（例：**ENKO 0504NK**）をつけてご注文ください。

主幹：漏電ブレーカ ELB

フレーム	電流	型番（感度電流）	掲載ページ
50AF	50A	ZS 53-50-30（30mA）	P.1182
100AF	60A	ZS 103-60-100（100mA）	P.1183
100AF	75A	ZS 103-75-100（100mA）	P.1183
100AF	100A	ZS 103-100-100（100mA）	P.1183
225AF	200A	ZR 223-200-K（200mA）	P.1185



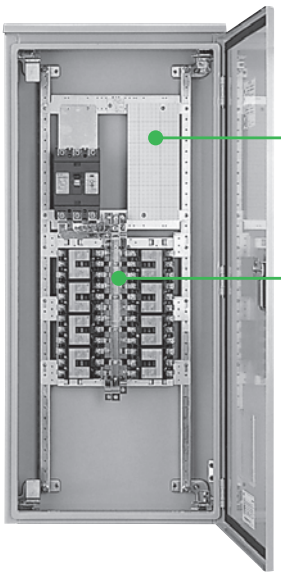


送りスペースのサイズ

適用	送りスペース（mm） タテ×ヨコ×フカサ
主幹100A以下（盤幅450）	180×78×130
主幹100A（盤幅500）	180×78×130
主幹200A	220×102×160

分岐：配線用遮断器 MCB


極数・フレーム・電流	型番	掲載ページ
3P60AF30A	NL 63E-30	P.1160

●回路図

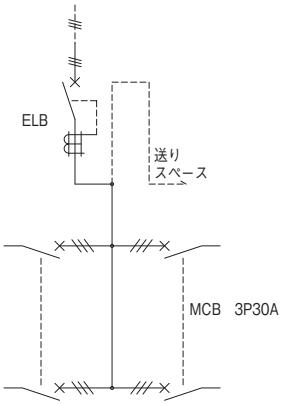

●使用キャビネット／POG（保護等級：IP55）
（縦寸法1700以上はPOT〈IP44〉）
●板厚：本体1.6mm　扉1.6mm　屋根1.6mm
（縦寸法1700以上は本体2.3mm　扉2.3mm　屋根2.3mm）
●使用ハンドル品番／縦寸法1700未満：KH-100（キー No.K200）
縦寸法1700以上：KH-110A（キー No.K200）

●ガター図



ガターC寸法

主幹100A以下	95mm
主幹100Aの幅500タイプ及び主幹200A	120mm

●主幹：ELB3P

主幹容量	分岐数＋スペース数	品番（ベージュ）	標準価格（円）	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ（mm）	ガター寸法（mm） a寸法	ガター寸法（mm） b寸法	重量（kg）
ELB3P 50A	4+0	ENKO 0504N	114,000	615×450×160	151	125	21
	6+0	ENKO 0506N	126,000	715×450×160	151	150	24
	8+0	ENKO 0508N	141,000	815×450×160	151	175	28
	12+0	ENKO 0512N	169,000	915×450×160	151	125	31
	14+0	ENKO 0514N	183,000	1,015×450×160	151	125	34
ELB3P 60A	4+0	ENKO 0604N	114,000	615×450×160	151	125	21
	6+0	ENKO 0606N	126,000	715×450×160	151	150	24
	8+0	ENKO 0608N	141,000	815×450×160	151	175	28
	12+0	ENKO 0612N	169,000	915×450×160	151	125	31
	14+0	ENKO 0614N	183,000	1,015×450×160	151	125	34
ELB3P 75A	4+0	ENKO 0704N	133,000	615×450×160	151	125	23
	6+0	ENKO 0706N	144,000	715×450×160	151	150	26
	8+0	ENKO 0708N	159,000	815×450×160	151	175	30
	12+0	ENKO 0712N	183,000	915×450×160	151	125	33
	14+0	ENKO 0714N	197,000	1,015×450×160	151	125	39
	16+0	ENKO 0716N	212,000	1,115×450×160	151	150	42
	20+0	ENKO 0720N	253,000	1,315×450×160	151	200	44

主幹容量	分岐数＋スペース数	品番（ベージュ）	標準価格（円）	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ（mm）	ガター寸法（mm） a寸法	ガター寸法（mm） b寸法	重量（kg）
ELB3P 100A	4+0	ENKO 1004N	133,000	615×450×160	151	125	23
	6+0	ENKO 1006N	144,000	715×450×160	151	150	26
	8+0	ENKO 1008N	159,000	815×450×160	151	175	30
	12+0	ENKO 1012N	183,000	915×450×160	151	125	33
	14+0	ENKO 1014N	197,000	1,015×450×160	151	125	39
	16+0	ENKO 1016N	212,000	1,115×450×160	151	150	42
	20+0	ENKO 1020N	253,000	1,315×450×160	151	200	44
ELB3P 100A ワイドタイプ	4+0	ENKO 1004WN	152,000	615×500×200	151	125	26
	6+0	ENKO 1006WN	165,000	715×500×200	151	125	30
	8+0	ENKO 1008WN	177,000	815×500×200	151	175	33
	12+0	ENKO 1012WN	197,000	915×500×200	151	125	38
	14+0	ENKO 1014WN	222,000	1,015×500×200	151	125	42
	16+0	ENKO 1016WN	239,000	1,115×500×200	151	150	46
	20+0	ENKO 1020WN	271,000	1,315×500×200	151	200	52
ELB3P 200A	8+0	ENKO 2008	261,000	1,115×500×200	250	325	45
	12+0	ENKO 2012	321,000	1,215×500×200	250	275	49
	14+0	ENKO 2014	332,000	1,315×500×200	250	300	53
	16+0	ENKO 2016	348,000	1,415×500×200	250	325	57
	20+0	ENKO 2020	377,000	1,515×500×200	250	275	62
	24+0	ENKO 2024	413,000	1,730×500×200	250	325	69

※主幹ブレーカの容量変更、分岐ブレーカ数の変更も対応いたします。（商品コード50）

動力分電盤 ONKO スーパーコンポ盤

屋外用 主幹：配線用遮断器／分岐：配線用遮断器


ベージュ マンセル 5Y7/1 日塗工 H25-70B　クリーム マンセル 2.5Y9/1 日塗工 H22-90B

※クリームの場合は品番末尾にK（例：**ONKO 0504NK**）をつけてご注文ください。

主幹：ノーヒューズブレーカ MCB

フレーム	電流	型番	掲載ページ
50AF	50A	NB 53-50	P.1163
100AF	60A	NB 103-60	P.1163
100AF	75A	NB 103-75	P.1163
100AF	100A	NB 103-100	P.1163
225AF	200A	NB 223E-200	P.1164



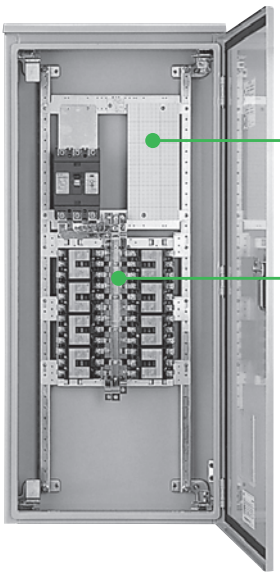


送りスペースのサイズ

適用	送りスペース(mm) タテ×ヨコ×フカサ
主幹100A以下(盤幅450)	180×78×130
主幹100A(盤幅500)	180×78×130
主幹200A	220×102×160


分岐：配線用遮断器 MCB

極数・フレーム・電流	型番	掲載ページ
3P60AF30A	NL 63E-30	P.1160

●回路図

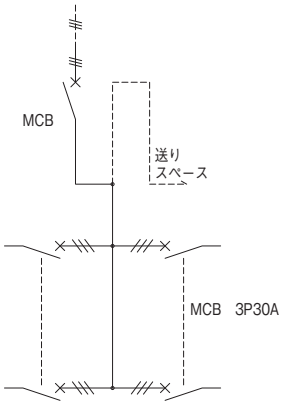

●ガター図



●使用キャビネット／POG（保護等級：IP55）
（縦寸法1700以上はPOT〈IP44〉）
●板厚：本体1.6mm　扉1.6mm　屋根1.6mm
（縦寸法1700以上は本体2.3mm　扉2.3mm　屋根2.3mm）
●使用ハンドル品番／縦寸法1700未満：KH-100（キー No.K200）
縦寸法1700以上：KH-110A（キー No.K200）

ガターC寸法

主幹100A以下	95mm
主幹100Aの幅500タイプ及び主幹200A	120mm

●主幹：MCB3P

主幹容量	分岐数＋スペース数	品番（ページュ）	標準価格（円）	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ（mm）	ガター寸法（mm） a寸法	ガター寸法（mm） b寸法	重量（kg）
MCB3P 50A	4+0	ONKO 0504N	104,000	615×450×160	151	125	21
	6+0	ONKO 0506N	116,000	715×450×160	151	150	24
	8+0	ONKO 0508N	131,000	815×450×160	151	175	28
	12+0	ONKO 0512N	157,000	915×450×160	151	125	31
	14+0	ONKO 0514N	172,000	1,015×450×160	151	125	34
MCB3P 60A	4+0	ONKO 0604N	104,000	615×450×160	151	125	21
	6+0	ONKO 0606N	116,000	715×450×160	151	150	24
	8+0	ONKO 0608N	131,000	815×450×160	151	175	28
	12+0	ONKO 0612N	157,000	915×450×160	151	125	31
	14+0	ONKO 0614N	172,000	1,015×450×160	151	125	34
MCB3P 75A	4+0	ONKO 0704N	121,000	615×450×160	151	125	23
	6+0	ONKO 0706N	132,000	715×450×160	151	150	26
	8+0	ONKO 0708N	145,000	815×450×160	151	175	30
	12+0	ONKO 0712N	171,000	915×450×160	151	125	33
	14+0	ONKO 0714N	190,000	1,015×450×160	151	125	39
	16+0	ONKO 0716N	202,000	1,115×450×160	151	150	42
	20+0	ONKO 0720N	231,000	1,315×450×160	151	200	44

主幹容量	分岐数＋スペース数	品番（ページュ）	標準価格（円）	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ（mm）	ガター寸法（mm） a寸法	ガター寸法（mm） b寸法	重量（kg）
MCB3P 100A	4+0	ONKO 1004N	121,000	615×450×160	151	125	23
	6+0	ONKO 1006N	132,000	715×450×160	151	150	26
	8+0	ONKO 1008N	145,000	815×450×160	151	175	30
	12+0	ONKO 1012N	171,000	915×450×160	151	125	33
	14+0	ONKO 1014N	190,000	1,015×450×160	151	125	39
	16+0	ONKO 1016N	202,000	1,115×450×160	151	150	42
	20+0	ONKO 1020N	231,000	1,315×450×160	151	200	44
MCB3P 100A ワイドタイプ	4+0	ONKO 1004WN	144,000	615×500×200	151	125	26
	6+0	ONKO 1006WN	156,000	715×500×200	151	125	30
	8+0	ONKO 1008WN	169,000	815×500×200	151	175	33
	12+0	ONKO 1012WN	183,000	915×500×200	151	125	38
	14+0	ONKO 1014WN	197,000	1,015×500×200	151	125	42
	16+0	ONKO 1016WN	212,000	1,115×500×200	151	150	46
	20+0	ONKO 1020WN	233,000	1,315×500×200	151	200	52
MCB3P 200A	8+0	ONKO 2008	237,000	1,115×500×200	250	325	45
	12+0	ONKO 2012	281,000	1,215×500×200	250	275	49
	14+0	ONKO 2014	292,000	1,315×500×200	250	300	53
	16+0	ONKO 2016	307,000	1,415×500×200	250	325	57
	20+0	ONKO 2020	338,000	1,515×500×200	250	275	62
	24+0	ONKO 2024	374,000	1,730×500×200	250	325	69

※主幹ブレーカの容量変更、分岐ブレーカ数の変更も対応いたします。（商品コード50）

この紙面に掲載の商品には、消費税は含まれておりません。

動力分電盤　E05,E01・N05,N01　スーパーコンポ盤　コンパクトタイプ

E05,E01…主幹：漏電ブレーカ/分岐：配線用遮断器
N05,N01…主幹：配線用遮断器/分岐：配線用遮断器

ベージュ　マンセル 5Y7/1　日塗工 H25-70B　クリーム　マンセル 2.5Y9/1　日塗工 H22-90B


※クリームの場合は品番末尾にK（例：**E05 N02RNK**）をつけてご注文ください。

主幹：漏電ブレーカ ELB

フレーム	電流	型番（感度電流）	掲載ページ
50AF	50A	ZS 53-50-30（30mA）	P.1182
100AF	100A	ZS 103-100-100（100mA）	P.1183

主幹：ノーヒューズブレーカ MCB


フレーム	電流	型番	掲載ページ
50AF	50A	NB 53-50	P.1163
100AF	100A	NB 103-100	P.1163

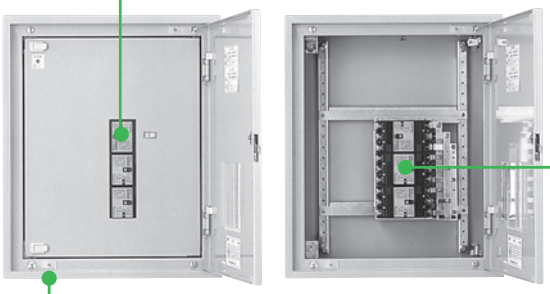


分岐：配線用遮断器
E05, N05…MCB3P50AF30A（型番NB 53-30）
E01, N01…MCB3P50AF50A（型番NB 53-50）

●使用キャビネット／BX（保護等級：IP2XD）
●板厚：本体1.6mm　扉1.6mm　枠1.6mm
●使用ハンドル品番／本体タテ寸法1000mm未満
KH-84F（キー No.K200）

●回路図

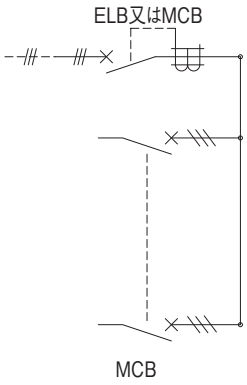

●ガター図



ガターC寸法

主幹50A	120mm
主幹100A	210mm

●主幹：ELB3P

主幹容量	分岐数＋スペース数	品番（ページュ）	標準価格（円）	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ（mm）	ガター寸法（mm） a寸法	ガター寸法（mm） b寸法	重量（kg）
分岐容量MCB3P30A							
ELB3P 50A	2+0	E05 N02RN	96,000	500×400×120	139	138	18
	3+0	E05 N03RN	111,000	600×400×120	139	163	21
	4+0	E05 N04RN	124,000	700×400×120	139	188	25
分岐容量MCB3P50A							
ELB3P 100A ワイドタイプ	2+0	E01 N02RWN	114,000	600×500×160	239	138	20
	3+0	E01 N03RWN	129,000	700×500×160	239	163	23
	4+0	E01 N04RWN	145,000	800×500×160	239	188	22

（商品コード50）

●主幹：MCB3P

主幹容量	分岐数＋スペース数	品番（ページュ）	標準価格（円）	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ（mm）	ガター寸法（mm） a寸法	ガター寸法（mm） b寸法	重量（kg）
分岐容量MCB3P30A							
MCB3P 50A	2+0	N05 N02RN	89,500	500×400×120	139	138	18
	3+0	N05 N03RN	104,700	600×400×120	139	163	21
	4+0	N05 N04RN	117,000	700×400×120	139	188	25
分岐容量MCB3P50A							
MCB3P 100A ワイドタイプ	2+0	N01 N02RWN	105,000	600×500×160	239	138	20
	3+0	N01 N03RWN	119,000	700×500×160	239	163	23
	4+0	N01 N04RWN	135,000	800×500×160	239	188	22

（商品コード50）

※主幹ブレーカの容量変更、分岐ブレーカ数の変更も対応いたします。

動力分電盤　MNC・MNCN　スーパーコンポ盤

MNC…主幹：漏電ブレーカ/分岐：配線用遮断器3P100A
MNCN…主幹：配線用遮断器/分岐：配線用遮断器3P100A

ベージュ　マンセル 5Y7/1 日塗工 H25-70B　クリーム　マンセル 2.5Y9/1 日塗工 H22-90B


※クリームの場合は品番末尾にK（例：**MNC 204NK**）をつけてご注文ください。

主幹：漏電ブレーカ ELB

フレーム	電流	型番（感度電流）	掲載ページ
225AF	200A	ZR 223-200-K(200mA)	P.1185
400AF	400A	ZEB 403-400-K(200mA)	P.1186

主幹：ノーヒューズブレーカ MCB

フレーム	電流	型番	掲載ページ
225AF	200A	NB 223E-200	P.1164
400AF	400A	NEB 403-400	P.1167

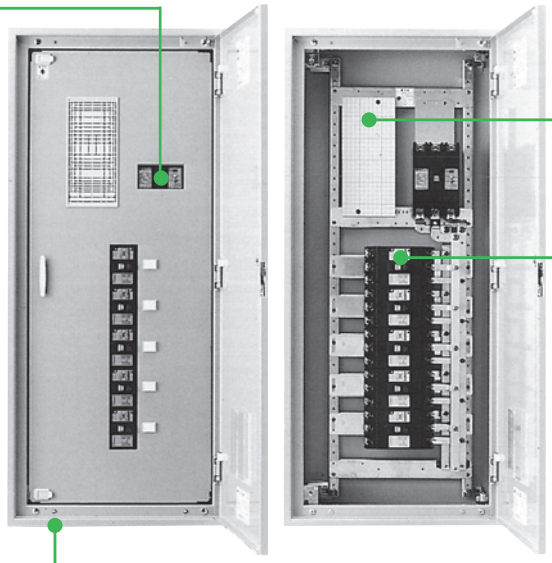


送りスペースのサイズ

適用	送りスペース(mm) タテ×ヨコ×フカサ
主幹200A	220×102×120
主幹400A	215×110×130


分岐：配線用遮断器
MCB3P100AF100A
（型番NB 103-100）

●使用キャビネット／BX（保護等級：IP2XD）
●板厚：本体1.6mm　扉1.6mm　枠1.6mm
（縦寸法1700以上は扉のみ2.3mm）
●使用ハンドル品番／本体タテ寸法1000mm以上
KH-117F（キー No.K200）

●回路図

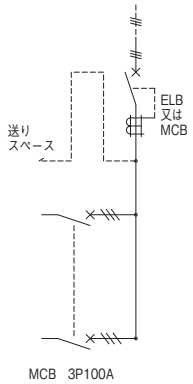

●ガター図



ガターC寸法

主幹200A	190mm
主幹400A	219mm

●主幹：ELB3P

主幹容量	分岐数＋スペース数	品番（ページュ）	標準価格（円）	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ（mm）	ガター寸法（mm） a寸法	ガター寸法（mm） b寸法	重量（kg）
ELB3P 200A	4+0	MNC 204N	230,000	1,000×500×200	250	220	38
	5+0	MNC 205N	262,000	1,100×500×200	250	245	40
	6+0	MNC 206N	298,000	1,200×500×200	250	270	45
	7+0	MNC 207N	338,000	1,300×500×200	250	295	49
	8+0	MNC 208N	373,000	1,400×500×200	250	320	52
	9+0	MNC 209N	416,000	1,500×500×200	250	345	56
	10+0	MNC 210N	457,000	1,600×500×200	250	370	59
ELB3P 400A	3+0	MNC 403N	367,000	1,300×600×200	400	251	56
	4+0	MNC 404N	410,000	1,400×600×200	400	276	59
	5+0	MNC 405N	444,000	1,500×600×200	400	301	62
	6+0	MNC 406N	485,000	1,600×600×200	400	326	69
	8+0	MNC 408N	584,000	1,800×600×200	400	376	76
	9+0	MNC 409N	695,000	1,900×600×200	400	401	84

（商品コード50）

●主幹：MCB3P

主幹容量	分岐数＋スペース数	品番（ページュ）	標準価格（円）	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ（mm）	ガター寸法（mm） a寸法	ガター寸法（mm） b寸法	重量（kg）
MCB3P 200A	4+0	MNCN 204N	218,000	1,000×500×200	250	220	38
	5+0	MNCN 205N	252,000	1,100×500×200	250	245	40
	6+0	MNCN 206N	287,000	1,200×500×200	250	270	45
	7+0	MNCN 207N	326,000	1,300×500×200	250	295	49
	8+0	MNCN 208N	360,000	1,400×500×200	250	320	52
	9+0	MNCN 209N	404,000	1,500×500×200	250	345	56
	10+0	MNCN 210N	445,000	1,600×500×200	250	370	59
MCB3P 400A	3+0	MNCN 403N	343,000	1,300×600×200	400	251	56
	4+0	MNCN 404N	385,000	1,400×600×200	400	276	59
	5+0	MNCN 405N	420,000	1,500×600×200	400	301	62
	6+0	MNCN 406N	461,000	1,600×600×200	400	326	69
	8+0	MNCN 408N	562,000	1,800×600×200	400	376	76
	9+0	MNCN 409N	671,000	1,900×600×200	400	401	84

（商品コード50）

※主幹ブレーカの容量変更、分岐ブレーカ数の変更も対応いたします。

動力分電盤　MEC　スーパーコンポ盤


主幹：配線用遮断器/分岐：漏電ブレーカ3P100A

ベージュ　マンセル 5Y7/1 日塗工 H25-70B　クリーム　マンセル 2.5Y9/1 日塗工 H22-90B

※クリームの場合は品番末尾にK（例：**MEC 204NK**）をつけてご注文ください。

主幹：ノーヒューズブレーカ MCB

フレーム	電流	型番	掲載ページ
225AF	200A	NB 223E-200	P.1164
400AF	400A	NEB 403-400	P.1167

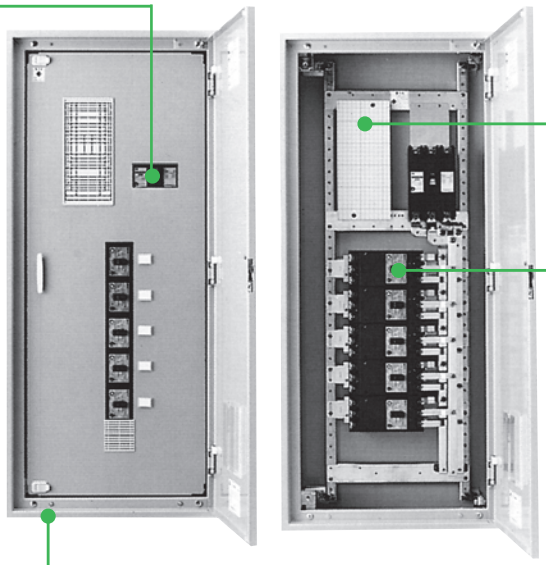


送りスペースのサイズ


適用	送りスペース（mm）タテ×ヨコ×フカサ
主幹200A	220×102×120
主幹400A	215×110×130

分岐：漏電ブレーカ
ELB3P100AF100A
（型番ZS 103-100-100）

●回路図

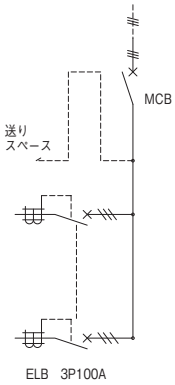

●ガター図



●使用キャビネット／BX（保護等級：IP2XD）
●板厚：本体1.6mm　扉1.6mm　枠1.6mm
（縦寸法1700以上は扉のみ2.3mm）
●使用ハンドル品番／本体タテ寸法1000mm以上
KH-117F（キー No.K200）

ガターC寸法

主幹200A	190mm
主幹400A	219mm

●主幹：MCB3P

主幹容量	分岐数＋スペース数	品　番（ベージュ）	標準価格（円）	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ（mm）	ガター寸法（mm） a寸法	ガター寸法（mm） b寸法	重量（kg）
MCB3P 200A	4+0	MEC 204N	222,000	1,000×500×200	250	220	39
	5+0	MEC 205N	255,000	1,100×500×200	250	245	41
	6+0	MEC 206N	292,000	1,200×500×200	250	270	46
	7+0	MEC 207N	332,000	1,300×500×200	250	295	50
	8+0	MEC 208N	367,000	1,400×500×200	250	320	53
	9+0	MEC 209N	413,000	1,500×500×200	250	345	57
	10+0	MEC 210N	453,000	1,600×500×200	250	370	59
MCB3P 400A	3+0	MEC 403N	346,000	1,300×600×200	400	251	57
	4+0	MEC 404N	389,000	1,400×600×200	400	276	60
	5+0	MEC 405N	423,000	1,500×600×200	400	301	63
	6+0	MEC 406N	467,000	1,600×600×200	400	326	70
	8+0	MEC 408N	569,000	1,800×600×200	400	376	78
	9+0	MEC 409N	681,000	1,900×600×200	400	401	86

※主幹ブレーカの容量変更、分岐ブレーカ数の変更も対応いたします。（商品コード50）

動力分電盤　CMN　スーパーコンポ盤


主幹：配線用遮断器/分岐：配線用遮断器3P100A

ベージュ　マンセル 5Y7/1　日塗工 H25-70B
クリーム　マンセル 2.5Y9/1　日塗工 H22-90B

※クリームの場合は品番末尾にK（例：**CMN 204NK**）をつけてご注文ください。


主幹：ノーヒューズブレーカ MCB

フレーム	電流	型番	掲載ページ
225AF	200A	NB 223E-200	P.1164

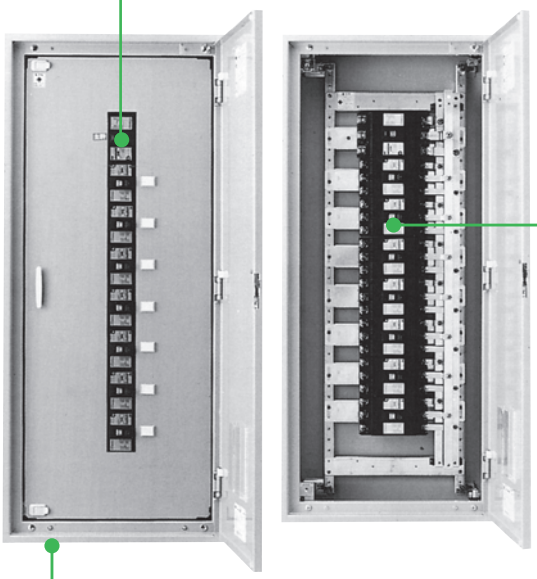


分岐：配線用遮断器
MCB3P100AF100A
（型番NB 103-100）

●回路図

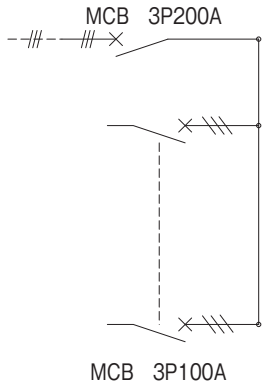

●ガター図



●使用キャビネット／BX（保護等級：IP2XD）
●板厚：本体1.6mm　扉1.6mm　枠1.6mm
●使用ハンドル品番／本体タテ寸法1000mm未満　KH-84F（キー No.K200）
本体タテ寸法1000mm以上　KH-117F（キー No.K200）

ガターC寸法

主幹200A	190mm

●主幹：MCB3P

主幹容量	分岐数＋スペース数	品　番（ベージュ）	標準価格（円）	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ（mm）	ガター寸法（mm） a寸法	ガター寸法（mm） b寸法	重量（kg）
MCB3P **200A**	**4**+0	**CMN 204N**	196,000	800×500×200	170	225	32
	5+0	**CMN 205N**	233,000	900×500×200	170	250	35
	6+0	**CMN 206N**	267,000	1,000×500×200	170	275	38
	7+0	**CMN 207N**	292,000	1,100×500×200	170	300	41
	8+0	**CMN 208N**	326,000	1,200×500×200	170	325	45
	9+0	**CMN 209N**	374,000	1,300×500×200	170	350	49
	10+0	**CMN 210N**	413,000	1,400×500×200	170	375	52
	11+0	**CMN 211N**	459,000	1,500×500×200	170	400	56
	13+0	**CMN 213N**	580,000	1,600×500×200	170	350	59

※主幹ブレーカの容量変更、分岐ブレーカ数の変更も対応いたします。　（商品コード50）


この紙面に掲載の商品には、消費税は含まれておりません。

動力分電盤　CML　スーパーコンポ盤


主幹：ラグ端子/分岐：配線用遮断器3P100A

ベージュ　マンセル 5Y7/1 日塗工 H25-70B　クリーム　マンセル 2.5Y9/1 日塗工 H22-90B


※クリームの場合は品番末尾にK（例：**CML 202NK**）をつけてご注文ください。

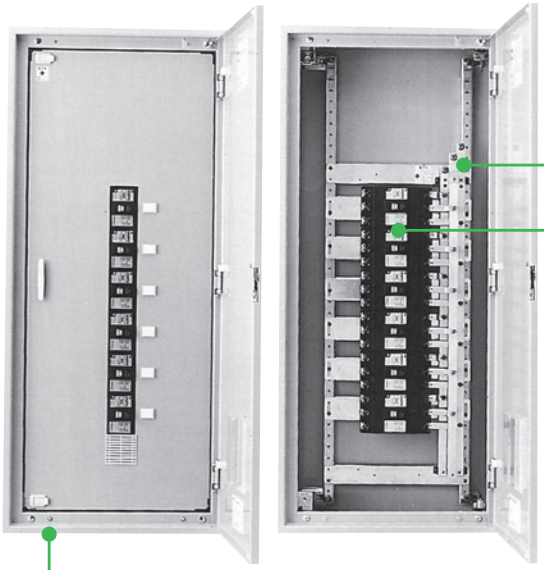

●回路図

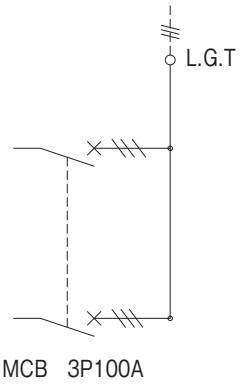

●ガター図



●使用キャビネット／BX（保護等級：IP2XD）
●板厚：本体1.6mm　扉1.6mm　枠1.6mm
●使用ハンドル品番／本体タテ寸法1000mm未満　KH-84F（キー No.K200）
本体タテ寸法1000mm以上　KH-117F（キー No.K200）

ガターC寸法

主幹200A	190mm

●主幹：ラグ端子

主幹容量	分岐数＋スペース数	品　番（ベージュ）	標準価格（円）	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ（mm）	ガター寸法（mm） a寸法	ガター寸法（mm） b寸法	重量（kg）
L.G.T3P **200A**	**2**+0	**CML 202N**	108,000	700×500× 200	250	205	29
	3+0	**CML 203N**	144,000	800×500×200	250	230	32
	4+0	**CML 204N**	180,000	900×500×200	250	255	35
	5+0	**CML 205N**	214,000	1,000×500×200	250	280	38
	6+0	**CML 206N**	249,000	1,100×500×200	250	305	41
	7+0	**CML 207N**	274,000	1,200×500×200	250	330	45
	8+0	**CML 208N**	311,000	1,300×500×200	250	355	49
	10+0	**CML 210N**	395,000	1,400×500×200	250	305	52
	11+0	**CML 211N**	442,000	1,500×500×200	250	330	56
	12+0	**CML 212N**	482,000	1,600×500×200	250	355	59

※主幹ブレーカの容量変更、分岐ブレーカ数の変更も対応いたします。　（商品コード50）

空調機用分電盤　AC　スーパーコンポ盤

屋外用自立型

空調機器に対応した動力分電盤です。
　屋外型：ロードサイドの独立店舗・事務所ビル・工場向け

ベージュ　マンセル 5Y7/1
日塗工 H25-70B

主幹：ノーヒューズブレーカ MCB

フレーム	電流	型番	掲載ページ
100AF	100A	NB 103-100	P.1163
225AF	200A	NB 223E-200	P.1164




送りスペースのサイズ


適用	送りスペース(mm) タテ×ヨコ×フカサ
主幹100A	180×78×120
主幹200A	220×102×120

分岐：漏電ブレーカ3P60AF30A
（型番 ZL 63-30-30）

●回路図（主幹：MCB）

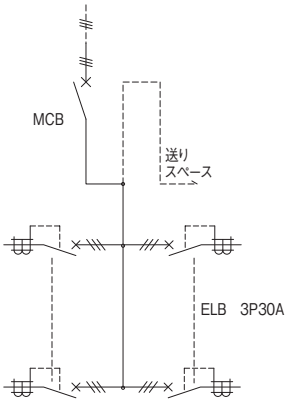

●回路図（主幹：L.G.T.）

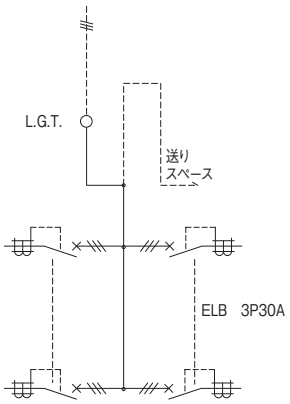

●屋外用自立型
主幹：配線用遮断器MCB3P
分岐：漏電ブレーカELB3P60AF30AT

主幹容量	分岐数＋ スペース数	品　番	標準価格 (円)	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)
MCB3P **100A**	**6**+0	**ACJO 1006**	239,000	841×600×350
MCB3P **200A**	**8**+0	**ACJO 2008**	349,000	1,241×600×350

※主幹ブレーカの容量変更、分岐ブレーカ数の変更も対応いたします。　（商品コード50）

主幹：ラグ端子
分岐：漏電ブレーカELB3P60AF30AT

主幹容量	分岐数＋ スペース数	品　番	標準価格 (円)	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)
L.G.T3P **200A**	**8**+0	**ACJOR 2008**	343,000	1,041×600×350

※主幹ブレーカの容量変更、分岐ブレーカ数の変更も対応いたします。　（商品コード50）

キャビネット仕様　・キャビネットタイプ：屋外用自立型JO（保護等級 IP44）
　・板厚：本体2.3㎜・扉2.3㎜・屋根2.3㎜
　・塗装色：ベージュ（マンセル 5Y7/1・日塗工 E-25-70B）

この紙面に掲載の商品には、消費税は含まれておりません。

MNC・MNCN・MEC・CMN・CMLの選定方法

●品番の選定方法

手順 1

タイプを決める

主幹スイッチと分岐スイッチの種類と容量により、分電盤の種類を選んで下さい。

主幹と分岐の種類とタイプ選定例

- 主幹ELB / 分岐MCB → MNC
- 主幹ラグ端子 / 分岐MCB → CML
- 主幹MCB / 分岐MCB → MNCN
- 主幹MCB / 分岐MCB → CMN
- 主幹MCB / 分岐ELB → MEC

手順 2

取付けスイッチA寸法の算出をします

表①の中より、取付けスイッチを決め、その横幅を合計して下さい。

横幅の計算例

MCB 3P	50AF×3個……75×3＝225
MCB 3P	100AF×2個……90×2＝180
ELB 3P	50AF×1個……75×1＝ 75
ELB 3P	100AF×1個……75×1＝ 75
	合計	555mm

手順 3


品番の選定

表①より、手順１にて選定されたタイプの中から、手順2にて出された寸法以上のA寸法を持った品番を選んで下さい。

品番の決定

手順１・２のタイプと横幅掲載により、MNC40タイプのA寸法555㎜となります。表②で確認すると、555㎜以上で一番近いのは、590㎜のMNC406であり、MNC406が品番となります。

図１ MNC MNCN MEC CMLタイプ　CMNタイプ

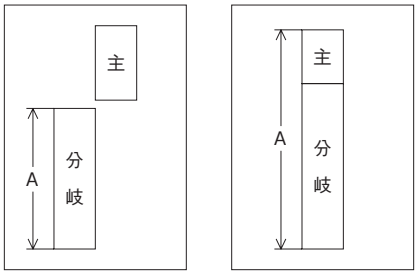

表①【分岐ブレーカ寸法表】

取付可能スイッチ			ブレーカ横寸法(mm)	定格電流（A）
種別	極数・フレーム	型番		
MCB	2P 30AF	NB 32E	45	3.5.10.15.20.30
	2P 50AF	NX 52E	50	15.20.30.40.50
	2P 100AF	NX 102E	60	60.75.100
	3P 30AF	NB 33E	68	3.5.10.15.20.30
	3P 50AF	NX 53E、NB 53	75	15.20.30.40.50
	3P 100AF	NB 103	75	60.75.100
	3P 100AF	NX 103E	90	60.75.100
	3P 150AF	NB 153-150	90	120.125.150
	3P 225AF	NB 223E	105	125.150.175.200.225
ELB	3P 50AF	ZS 53	75	15.20.30.40.50
	3P 100AF	ZS 103	75	60.75.100
	3P 150AF	ZR 153	90	120.125.150
	3P 225AF	ZR 223	105	125.150.175.200.225

表②【A寸法表】
MNC・MNCN・MEC

A寸法（mm）	品番	A寸法（mm）	品番	A寸法（mm）	品番
343	**MNC 204N MNCN 204N MEC 204N**	843	**MNC 209N MNCN 209N MEC 209N**	590	**MNC 406N MNCN 406N MEC 406N**
443	**MNC 205N MNCN 205N MEC 205N**	943	**MNC 210N MNCN 210N MEC 210N**	790	**MNC 408N MNCN 408N MEC 408N**
543	**MNC 206N MNCN 206N MEC 206N**	290	**MNC 403N MNCN 403N MEC 403N**	890	**MNC 409N MNCN 409N MEC 409N**
643	**MNC 207N MNCN 207N MEC 207N**	390	**MNC 404N MNCN 404N MEC 404N**		
743	**MNC 208N MNCN 208N MEC 208N**	490	**MNC 405N MNCN 405N MEC 405N**		

CMN

A寸法（mm）	品番	A寸法（mm）	品番	A寸法（mm）	品番
455	**CMN 204N**	755	**CMN 207N**	1055	**CMN 210N**
555	**CMN 205N**	855	**CMN 208N**	1155	**CMN 211N**
655	**CMN 206N**	955	**CMN 209N**	1255	**CMN 213N**

CML

A寸法（mm）	品番	A寸法（mm）	品番	A寸法（mm）	品番
179	**CML 202N**	579	**CML 206N**	879	**CML 210N**
279	**CML 203N**	679	**CML 207N**	979	**CML 211N**
379	**CML 204N**	779	**CML 208N**	1079	**CML 212N**
479	**CML 205N**				

電灯動力分電盤 ESE・NSE スーパーコンポ盤


分岐SBサイズ

ヨコ型


ベージュ マンセル 5Y7/1 日塗工 H25-70B　クリーム マンセル 2.5Y9/1 日塗工 H22-90B

※クリームの場合は品番末尾にK（例：**ESE 0510-0504NK**）をつけてご注文ください。



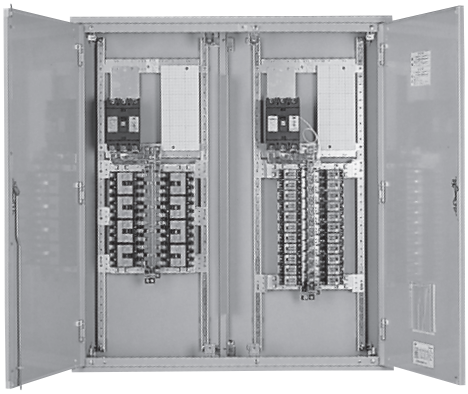


●回路図

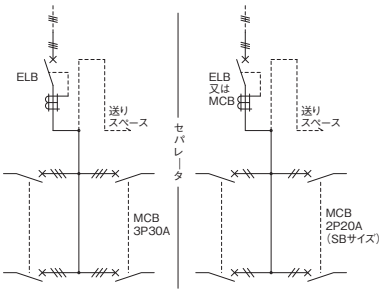

●使用キャビネット／BX（保護等級：IP2XD）
●板厚：本体1.6mm　扉1.6mm　枠1.6mm
●使用ハンドル品番／本体タテ寸法1000mm未満
KH-84F（キー No.K200）
本体タテ寸法1000mm以上
KH-117F（キー No.K200）
※使用ブレーカ型番参照 P.1383
※200V用ブレーカと同数の200V分岐バーを付属

●電灯分岐仕様
200V用分岐ブレーカ実装数／10回路以下：2個
（但し100V結線）　12～22回路：4個
24回路以上：6個

●ガター図



●送りスペースのサイズ

適用	送りスペース（mm）タテ×ヨコ×フカサ
主幹100A以下	180×78×95
主幹200A	220×102×120

ガター e、f 寸法

	e	f
主幹100A以下	95mm	100mm
主幹200A	120mm	150mm

●電灯回路　主幹：漏電ブレーカELB3P 中性線欠相保護付
分岐：配線用遮断器MCB2P20A（SBサイズ）
●動力回路　主幹：漏電ブレーカELB3P
分岐：配線用遮断器MCB3P60AF30A

電灯回路 主幹容量	電灯回路 分岐数+スペース数	動力回路 主幹容量	動力回路 分岐数+スペース数	品番（ベージュ）	標準価格（円）	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ（mm）	ガター寸法（mm） a寸法	b寸法	c寸法	d寸法	重量（kg）
ELB3P 50A	10+0	ELB3P 50A	4+0	ESE 0510-0504N	174,000	600×900×120	151	125	151	116	45
	16+0		6+0	ESE 0516-0506N	205,000	700×900×120	151	150	151	117	48
	22+0		8+0	ESE 0522-0508N	230,000	800×900×120	151	175	151	118	53
	28+0		12+0	ESE 0528-0512N	271,000	900×900×120	151	125	151	119	59
	34+0		14+0	ESE 0534-0514N	324,000	1,000×900×120	151	125	151	120	65
ELB3P 100A	10+0	ELB3P 100A	4+0	ESE 1010-1004N	224,000	600×900×120	151	125	151	116	47
	16+0		6+0	ESE 1016-1006N	243,000	700×900×120	151	150	151	117	51
	22+0		8+0	ESE 1022-1008N	284,000	800×900×120	151	175	151	118	57
	28+0		12+0	ESE 1028-1012N	320,000	900×900×120	151	125	151	119	64
	34+0		14+0	ESE 1034-1014N	361,000	1,000×900×120	151	125	151	120	69
	40+0		16+0	ESE 1040-1016N	382,000	1,100×900×120	151	150	151	121	76
ELB3P 200A	22+0	ELB3P 200A	8+0	ESE 2022-2008Y	451,000	1,100×1,000×160	250	325	250	267	90
	28+0		12+0	ESE 2028-2012Y	500,000	1,200×1,000×160	250	275	250	268	96
	34+0		14+0	ESE 2034-2014Y	557,000	1,300×1,000×160	250	300	250	269	102
	40+0		16+0	ESE 2040-2016Y	588,000	1,400×1,000×160	250	325	250	270	108
	46+0		20+0	ESE 2046-2020Y	667,000	1,500×1,000×160	250	275	250	271	115

（商品コード50）

●電灯回路　主幹：配線用遮断器MCB3P 中性線欠相保護付
分岐：配線用遮断器MCB2P20A（SBサイズ）
●動力回路　主幹：漏電ブレーカELB3P
分岐：配線用遮断器MCB3P60AF30A

電灯回路 主幹容量	電灯回路 分岐数+スペース数	動力回路 主幹容量	動力回路 分岐数+スペース数	品番（ベージュ）	標準価格（円）	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ（mm）	ガター寸法（mm） a寸法	b寸法	c寸法	d寸法	重量（kg）
MCB3P 50A	10+0	ELB3P 50A	4+0	NSE 0510-0504N	166,000	600×900×120	151	125	151	116	45
	16+0		6+0	NSE 0516-0506N	197,000	700×900×120	151	150	151	117	48
	22+0		8+0	NSE 0522-0508N	222,000	800×900×120	151	175	151	118	53
	28+0		12+0	NSE 0528-0512N	264,000	900×900×120	151	125	151	119	59
	34+0		14+0	NSE 0534-0514N	317,000	1,000×900×120	151	125	151	120	65
MCB3P 100A	10+0	ELB3P 100A	4+0	NSE 1010-1004N	206,000	600×900×120	151	125	151	116	47
	16+0		6+0	NSE 1016-1006N	227,000	700×900×120	151	150	151	117	51
	22+0		8+0	NSE 1022-1008N	267,000	800×900×120	151	175	151	118	57
	28+0		12+0	NSE 1028-1012N	304,000	900×900×120	151	125	151	119	64
	34+0		14+0	NSE 1034-1014N	345,000	1,000×900×120	151	125	151	120	69
	40+0		16+0	NSE 1040-1016N	364,000	1,100×900×120	151	150	151	121	76
MCB3P 200A	22+0	ELB3P 200A	8+0	NSE 2022-2008Y	417,000	1,100×1,000×160	250	325	250	267	90
	28+0		12+0	NSE 2028-2012Y	466,000	1,200×1,000×160	250	275	250	268	96
	34+0		14+0	NSE 2034-2014Y	522,000	1,300×1,000×160	250	300	250	269	102
	40+0		16+0	NSE 2040-2016Y	552,000	1,400×1,000×160	250	325	250	270	108
	46+0		20+0	NSE 2046-2020Y	621,000	1,500×1,000×160	250	275	250	271	115

※主幹ブレーカの容量変更、分岐ブレーカ数の変更も対応いたします。　（商品コード50）

電灯動力分電盤 ESN・NSN


スーパーコンポ盤


分岐SBサイズ

ヨコ型

ベージュ マンセル 5Y7/1 日塗工 H25-70B　クリーム マンセル 2.5Y9/1 日塗工 H22-90B

※クリームの場合は品番末尾にK（例:**ESN 0510-0504NK**）をつけてご注文ください。

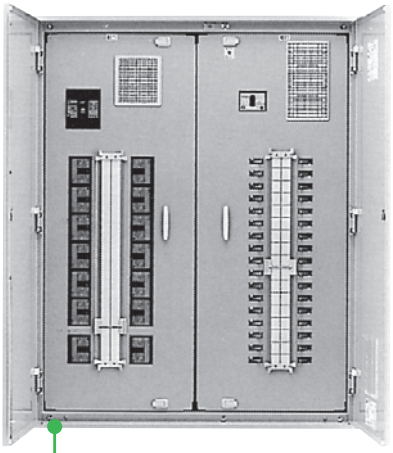

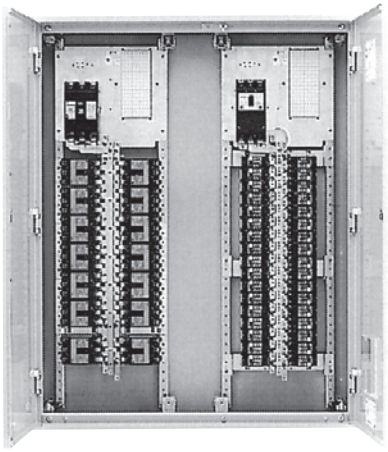


●使用キャビネット／BX（保護等級：IP2XD）
●板厚：本体1.6mm　扉1.6mm　枠1.6mm
●使用ハンドル品番／本体タテ寸法1000mm未満
KH-84F（キー No.K200）
本体タテ寸法1000mm以上
KH-117F（キー No.K200）

※使用ブレーカ型番参照 P.1383


●電灯分岐仕様

200V用分岐ブレーカ実装数／10回路以下：2個
（但し100V結線）　12～22回路：4個
24回路以上：6個
※200V用ブレーカと同数の200V分岐バーを付属

●回路図

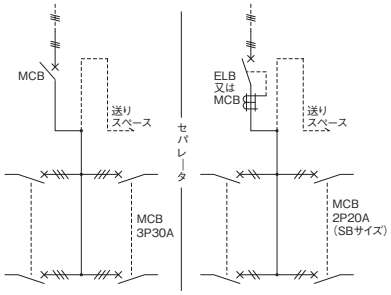

●ガター図



●送りスペースのサイズ

適用	送りスペース(mm) タテ×ヨコ×フカサ
主幹100A以下	180×78×95
主幹200A	220×102×120

ガター e、f寸法

	e	f
主幹100A以下	95mm	100mm
主幹200A	120mm	150mm

●電灯回路　主幹：漏電ブレーカELB3P 中性線欠相保護付　●動力回路　主幹：配線用遮断器MCB3P
分岐：配線用遮断器MCB2P20A（SBサイズ）　分岐：配線用遮断器MCB3P60AF30A

電灯回路 主幹容量	電灯回路 分岐数+スペース数	動力回路 主幹容量	動力回路 分岐数+スペース数	品番（ベージュ）	標準価格（円）	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ（mm）	ガター寸法（mm） a寸法	b寸法	c寸法	d寸法	重量（kg）
ELB3P 50A	10+0	MCB3P 50A	4+0	ESN 0510-0504N	165,000	600×900×120	151	125	151	116	45
	16+0		6+0	ESN 0516-0506N	194,000	700×900×120	151	150	151	117	48
	22+0		8+0	ESN 0522-0508N	219,000	800×900×120	151	175	151	118	53
	28+0		12+0	ESN 0528-0512N	261,000	900×900×120	151	125	151	119	59
	34+0		14+0	ESN 0534-0514N	315,000	1,000×900×120	151	125	151	120	65
ELB3P 100A	10+0	MCB3P 100A	4+0	ESN 1010-1004N	211,000	600×900×120	151	125	151	116	47
	16+0		6+0	ESN 1016-1006N	231,000	700×900×120	151	150	151	117	51
	22+0		8+0	ESN 1022-1008N	271,000	800×900×120	151	175	151	118	57
	28+0		12+0	ESN 1028-1012N	307,000	900×900×120	151	125	151	119	64
	34+0		14+0	ESN 1034-1014N	349,000	1,000×900×120	151	125	151	120	69
	40+0		16+0	ESN 1040-1016N	369,000	1,100×900×120	151	150	151	121	76
ELB3P 200A	22+0	MCB3P 200A	8+0	ESN 2022-2008Y	426,000	1,100×1,000×160	250	325	250	267	90
	28+0		12+0	ESN 2028-2012Y	475,000	1,200×1,000×160	250	275	250	268	96
	34+0		14+0	ESN 2034-2014Y	532,000	1,300×1,000×160	250	300	250	269	102
	40+0		16+0	ESN 2040-2016Y	563,000	1,400×1,000×160	250	325	250	270	108
	46+0		20+0	ESN 2046-2020Y	643,000	1,500×1,000×160	250	275	250	271	115

（商品コード50）

●電灯回路　主幹：配線用遮断器MCB3P 中性線欠相保護付　●動力回路　主幹：配線用遮断器MCB3P
分岐：配線用遮断器MCB2P20A（SBサイズ）　分岐：配線用遮断器MCB3P60AF30A

電灯回路 主幹容量	電灯回路 分岐数+スペース数	動力回路 主幹容量	動力回路 分岐数+スペース数	品番（ベージュ）	標準価格（円）	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ（mm）	ガター寸法（mm） a寸法	b寸法	c寸法	d寸法	重量（kg）
MCB3P 50A	10+0	MCB3P 50A	4+0	NSN 0510-0504N	157,000	600×900×120	151	125	151	116	45
	16+0		6+0	NSN 0516-0506N	187,000	700×900×120	151	150	151	117	48
	22+0		8+0	NSN 0522-0508N	211,000	800×900×120	151	175	151	118	53
	28+0		12+0	NSN 0528-0512N	253,000	900×900×120	151	125	151	119	59
	34+0		14+0	NSN 0534-0514N	307,000	1,000×900×120	151	125	151	120	65
MCB3P 100A	10+0	MCB3P 100A	4+0	NSN 1010-1004N	194,000	600×900×120	151	125	151	116	47
	16+0		6+0	NSN 1016-1006N	214,000	700×900×120	151	150	151	117	51
	22+0		8+0	NSN 1022-1008N	255,000	800×900×120	151	175	151	118	57
	28+0		12+0	NSN 1028-1012N	292,000	900×900×120	151	125	151	119	64
	34+0		14+0	NSN 1034-1014N	333,000	1,000×900×120	151	125	151	120	69
	40+0		16+0	NSN 1040-1016N	354,000	1,100×900×120	151	150	151	121	76
MCB3P 200A	22+0	MCB3P 200A	8+0	NSN 2022-2008Y	394,000	1,100×1,000×160	250	325	250	267	90
	28+0		12+0	NSN 2028-2012Y	442,000	1,200×1,000×160	250	275	250	268	96
	34+0		14+0	NSN 2034-2014Y	498,000	1,300×1,000×160	250	300	250	269	102
	40+0		16+0	NSN 2040-2016Y	528,000	1,400×1,000×160	250	325	250	270	108
	46+0		20+0	NSN 2046-2020Y	597,000	1,500×1,000×160	250	275	250	271	115

※主幹ブレーカの容量変更、分岐ブレーカ数の変更も対応いたします。（商品コード50）

この紙面に掲載の商品には、消費税は含まれておりません。

電灯動力分電盤　EVE・NVE　スーパーコンポ盤

分岐ハーフサイズ

ヨコ型

ベージュ　マンセル 5Y7/1　日塗工 H25-70B
クリーム　マンセル 2.5Y9/1　日塗工 H22-90B


※クリームの場合は品番末尾にK（例：**EVE 0512-0504NK**）をつけてご注文ください。





●使用キャビネット／BX（保護等級：IP2XD）
●板厚：本体1.6mm　扉1.6mm　枠1.6mm
●使用ハンドル品番／本体タテ寸法1000mm未満　KH-84F（キー No.K200）
本体タテ寸法1000mm以上　KH-117F（キー No.K200）
※使用ブレーカ型番参照 P.1383
※200V用分岐バー付属数（2P2Eブレーカは手配してください。）
・10回路以下…2本
・12～20回路…4本
・22回路以上…6本


●回路図

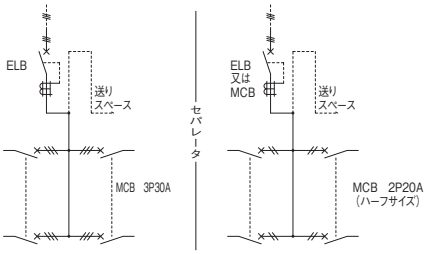

●送りスペースのサイズ

適用	送りスペース（mm） タテ×ヨコ×フカサ
主幹100A以下	180×78×95
主幹200A	220×102×120

●ガター図



ガター e、f寸法

	e	f
主幹100A以下	95mm	95mm
主幹200A	120mm	120mm

●電灯回路　主幹：漏電ブレーカELB3P 中性線欠相保護付　●動力回路　主幹：漏電ブレーカELB3P
分岐：配線用遮断器MCB2P20A（ハーフサイズ）　分岐：配線用遮断器MCB3P60AF30A

電灯回路 主幹容量	電灯回路 分岐数＋スペース数	動力回路 主幹容量	動力回路 分岐数＋スペース数	品番（ベージュ）	標準価格（円）	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ（mm）	ガター寸法（mm） a寸法	b寸法	c寸法	d寸法	重量（kg）
ELB3P 50A	12+0	ELB3P 50A	4+0	EVE 0512-0504N	199,000	600×900×120	151	125	151	125	45
	20+0		6+0	EVE 0520-0506N	234,000	700×900×120	151	150	151	125	48
	28+0		8+0	EVE 0528-0508N	258,000	800×900×120	151	175	151	125	53
	36+0		12+0	EVE 0536-0512N	295,000	900×900×120	151	125	151	125	59
	42+0		14+0	EVE 0542-0514N	324,000	1,000×900×120	151	150	151	125	65
ELB3P 100A	12+0	ELB3P 100A	4+0	EVE 1012-1004N	259,000	600×900×120	151	175	151	125	47
	20+0		6+0	EVE 1020-1006N	289,000	700×900×120	151	200	151	125	51
	28+0		8+0	EVE 1028-1008N	317,000	800×900×120	151	225	151	125	57
	36+0		12+0	EVE 1036-1012N	352,000	900×900×120	151	175	151	125	64
	42+0		14+0	EVE 1042-1014N	394,000	1,000×900×120	151	200	151	125	69
	50+0		16+0	EVE 1050-1016N	430,000	1,100×900×120	151	150	151	125	76
ELB3P 200A	28+0	ELB3P 200A	8+0	EVE 2028-2008Y	503,000	1,100×1,000×160	250	325	250	275	90
	36+0		12+0	EVE 2036-2012Y	538,000	1,200×1,000×160	250	275	250	275	96
	42+0		14+0	EVE 2042-2014Y	577,000	1,300×1,000×160	250	300	250	275	102
	50+0		16+0	EVE 2050-2016Y	608,000	1,400×1,000×160	250	325	250	275	108

（商品コード50）

●電灯回路　主幹：配線用遮断器MCB3P 中性線欠相保護付　●動力回路　主幹：漏電ブレーカELB3P
分岐：配線用遮断器MCB2P20A（ハーフサイズ）　分岐：配線用遮断器MCB3P60AF30A

電灯回路 主幹容量	電灯回路 分岐数＋スペース数	動力回路 主幹容量	動力回路 分岐数＋スペース数	品番（ベージュ）	標準価格（円）	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ（mm）	ガター寸法（mm） a寸法	b寸法	c寸法	d寸法	重量（kg）
MCB3P 50A	12+0	ELB3P 50A	4+0	NVE 0512-0504N	187,000	600×900×120	151	125	151	125	45
	20+0		6+0	NVE 0520-0506N	222,000	700×900×120	151	150	151	125	48
	28+0		8+0	NVE 0528-0508N	247,000	800×900×120	151	175	151	125	53
	36+0		12+0	NVE 0536-0512N	284,000	900×900×120	151	125	151	125	59
	42+0		14+0	NVE 0542-0514N	314,000	1,000×900×120	151	150	151	125	65
MCB3P 100A	12+0	ELB3P 100A	4+0	NVE 1012-1004N	227,000	600×900×120	151	175	151	125	47
	20+0		6+0	NVE 1020-1006N	258,000	700×900×120	151	200	151	125	51
	28+0		8+0	NVE 1028-1008N	286,000	800×900×120	151	225	151	125	57
	36+0		12+0	NVE 1036-1012N	320,000	900×900×120	151	175	151	125	64
	42+0		14+0	NVE 1042-1014N	361,000	1,000×900×120	151	200	151	125	69
	50+0		16+0	NVE 1050-1016N	410,000	1,100×900×120	151	150	151	125	76
MCB3P 200A	28+0	ELB3P 200A	8+0	NVE 2028-2008Y	444,000	1,100×1,000×160	250	325	250	275	90
	36+0		12+0	NVE 2036-2012Y	512,000	1,200×1,000×160	250	275	250	275	96
	42+0		14+0	NVE 2042-2014Y	552,000	1,300×1,000×160	250	300	250	275	102
	50+0		16+0	NVE 2050-2016Y	583,000	1,400×1,000×160	250	325	250	275	108

※主幹ブレーカの容量変更、分岐ブレーカ数の変更も対応いたします。　（商品コード50）

電灯動力分電盤 EVN・NVN

スーパーコンポ盤

分岐ハーフサイズ

ヨコ型


ベージュ マンセル 5Y7/1 日塗工 H25-70B　クリーム マンセル 2.5Y9/1 日塗工 H22-90B

※クリームの場合は品番末尾にK（例：**EVN 0512-0504NK**）をつけてご注文ください。






●回路図

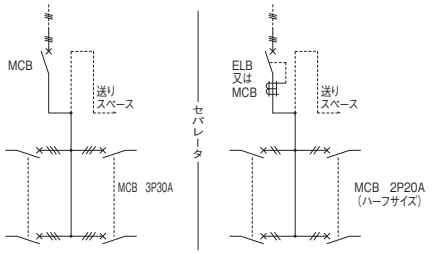

●使用キャビネット／BX（保護等級：IP2XD）
●板厚：本体1.6mm　扉1.6mm　枠1.6mm
●使用ハンドル品番／本体タテ寸法1000mm未満　KH-84F（キー No.K200）
本体タテ寸法1000mm以上　KH-117F（キー No.K200）
※使用ブレーカ型番参照 P.1383
※200V用分岐バー付属数（2P2Eブレーカは手配してください。）
・10回路以下…2本
・12～20回路…4本
・22回路以上…6本

●ガター図



●送りスペースのサイズ

適用	送りスペース（mm）タテ×ヨコ×フカサ
主幹100A以下	180×78×95
主幹200A	220×102×120

ガター e、f 寸法

	e	f
主幹100A以下	95mm	95mm
主幹200A	120mm	120mm

●電灯回路　主幹：漏電ブレーカELB3P 中性線欠相保護付　●動力回路　主幹：配線用遮断器MCB3P
分岐：配線用遮断器MCB2P20A（ハーフサイズ）　分岐：配線用遮断器MCB3P60AF30A

電灯回路 主幹容量	電灯回路 分岐数＋スペース数	動力回路 主幹容量	動力回路 分岐数＋スペース数	品番（ベージュ）	標準価格（円）	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ（mm）	ガター寸法（mm） a寸法	b寸法	c寸法	d寸法	重量（kg）
ELB3P 50A	12+0	MCB3P 50A	4+0	EVN 0512-0504N	188,000	600×900×120	151	125	151	125	45
	20+0		6+0	EVN 0520-0506N	224,000	700×900×120	151	150	151	125	48
	28+0		8+0	EVN 0528-0508N	247,000	800×900×120	151	175	151	125	53
	36+0		12+0	EVN 0536-0512N	286,000	900×900×120	151	125	151	125	59
	42+0		14+0	EVN 0542-0514N	315,000	1,000×900×120	151	150	151	125	65
ELB3P 100A	12+0	MCB3P 100A	4+0	EVN 1012-1004N	247,000	600×900×120	151	175	151	125	47
	20+0		6+0	EVN 1020-1006N	278,000	700×900×120	151	200	151	125	51
	28+0		8+0	EVN 1028-1008N	304,000	800×900×120	151	225	151	125	57
	36+0		12+0	EVN 1036-1012N	340,000	900×900×120	151	175	151	125	64
	42+0		14+0	EVN 1042-1014N	382,000	1,000×900×120	151	200	151	125	69
	50+0		16+0	EVN 1050-1016N	419,000	1,100×900×120	151	150	151	125	76
ELB3P 200A	28+0	MCB3P 200A	8+0	EVN 2028-2008Y	478,000	1,100×1,000×160	250	325	250	275	90
	36+0		12+0	EVN 2036-2012Y	515,000	1,200×1,000×160	250	275	250	275	96
	42+0		14+0	EVN 2042-2014Y	552,000	1,300×1,000×160	250	300	250	275	102
	50+0		16+0	EVN 2050-2016Y	583,000	1,400×1,000×160	250	325	250	275	108

（商品コード50）

●電灯回路　主幹：配線用遮断器MCB3P 中性線欠相保護付　●動力回路　主幹：配線用遮断器MCB3P
分岐：配線用遮断器MCB2P20A（ハーフサイズ）　分岐：配線用遮断器MCB3P60AF30A

電灯回路 主幹容量	電灯回路 分岐数＋スペース数	動力回路 主幹容量	動力回路 分岐数＋スペース数	品番（ベージュ）	標準価格（円）	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ（mm）	ガター寸法（mm） a寸法	b寸法	c寸法	d寸法	重量（kg）
MCB3P 50A	12+0	MCB3P 50A	4+0	NVN 0512-0504N	177,000	600×900×120	151	125	151	125	45
	20+0		6+0	NVN 0520-0506N	211,000	700×900×120	151	150	151	125	48
	28+0		8+0	NVN 0528-0508N	237,000	800×900×120	151	175	151	125	53
	36+0		12+0	NVN 0536-0512N	274,000	900×900×120	151	125	151	125	59
	42+0		14+0	NVN 0542-0514N	304,000	1,000×900×120	151	150	151	125	65
MCB3P 100A	12+0	MCB3P 100A	4+0	NVN 1012-1004N	219,000	600×900×120	151	175	151	125	47
	20+0		6+0	NVN 1020-1006N	250,000	700×900×120	151	200	151	125	51
	28+0		8+0	NVN 1028-1008N	273,000	800×900×120	151	225	151	125	57
	36+0		12+0	NVN 1036-1012N	307,000	900×900×120	151	175	151	125	64
	42+0		14+0	NVN 1042-1014N	352,000	1,000×900×120	151	200	151	125	69
	50+0		16+0	NVN 1050-1016N	397,000	1,100×900×120	151	150	151	125	76
MCB3P 200A	28+0	MCB3P 200A	8+0	NVN 2028-2008Y	438,000	1,100×1,000×160	250	325	250	275	90
	36+0		12+0	NVN 2036-2012Y	485,000	1,200×1,000×160	250	275	250	275	96
	42+0		14+0	NVN 2042-2014Y	528,000	1,300×1,000×160	250	300	250	275	102
	50+0		16+0	NVN 2050-2016Y	571,000	1,400×1,000×160	250	325	250	275	108

※主幹ブレーカの容量変更、分岐ブレーカ数の変更も対応いたします。（商品コード50）

この紙面に掲載の商品には、消費税は含まれておりません。

電灯動力分電盤　ESEB　スーパーコンポ盤


分岐SBサイズ

タテ型

ベージュ　マンセル 5Y7/1　日塗工 H25-70B
クリーム　マンセル 2.5Y9/1　日塗工 H22-90B

※クリームの場合は品番末尾にK（例：**ESEB 510-502NK**）をつけてご注文ください。




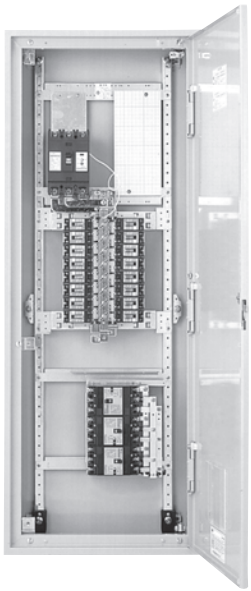

●使用キャビネット／BX（保護等級：IP2XD）
●板厚：本体1.6mm　扉1.6mm　枠1.6mm
●使用ハンドル品番／本体タテ寸法1000mm以上
KH-117F（キー No.K200）

※使用ブレーカ型番参照 P.1383


●回路図

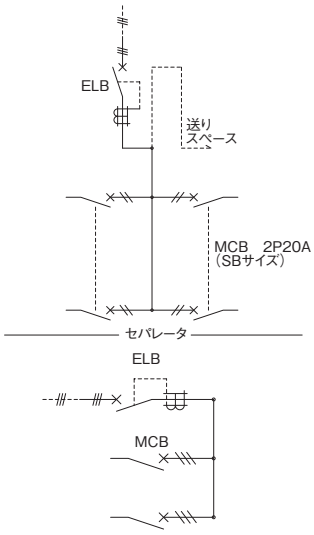

●送りスペースのサイズ

適用	送りスペース（mm） タテ×ヨコ×フカサ
主幹100A以下（盤幅400）	180×78×95
主幹100A（盤幅500）	180×78×95
主幹200A	220×102×120

●ガター図



ガター e、f寸法

	e	f
主幹100A以下	100mm	119mm
主幹100Aの幅500タイプ及び主幹200A	150mm	208mm

●電灯分岐仕様

200V用分岐ブレーカ実装数／10回路以下：2個
（但し100V結線）　12～22回路：4個
24回路以上：6個

※200V用ブレーカと同数の200V分岐バーを付属

●電灯回路　主幹：漏電ブレーカELB3P 中性線欠相保護付　分岐：配線用遮断器MCB2P20A（SBサイズ）
●動力回路　主幹：漏電ブレーカELB3P　分岐：配線用遮断器MCB3P50AF50A又は30A

電灯回路 主幹容量	電灯回路 分岐数＋スペース数	動力回路 主幹容量	動力回路 分岐数＋スペース数	品番（ベージュ）	標準価格（円）	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ（mm）	ガター寸法（mm） a寸法	b寸法	c寸法	d寸法	重量（kg）
動力回路分岐容量MCB3P30A											
ELB3P 50A	10+0	ELB3P 50A	2+0	ESEB 510-502N	143,000	1,000×400×120	151	130	119	137	31
	16+0		2+0	ESEB 516-502N	157,000	1,100×400×120	151	131	119	137	34
	22+0		2+0	ESEB 522-502N	172,000	1,200×400×120	151	132	119	137	37
	28+0		2+0	ESEB 528-502N	188,000	1,300×400×120	151	133	119	137	40
	34+0		2+0	ESEB 534-502N	206,000	1,400×400×120	151	134	119	137	43
ELB3P 100A	10+0	ELB3P 50A	2+0	ESEB 110-502N	183,000	1,000×400×120	151	130	119	137	31
	16+0		2+0	ESEB 116-502N	199,000	1,100×400×120	151	131	119	137	35
	22+0		2+0	ESEB 122-502N	214,000	1,200×400×120	151	132	119	137	38
	28+0		2+0	ESEB 128-502N	230,000	1,300×400×120	151	133	119	137	42
	34+0		2+0	ESEB 134-502N	242,000	1,400×400×120	151	134	119	137	44
	40+0		2+0	ESEB 140-502N	258,000	1,500×400×120	151	135	119	137	48
動力回路分岐容量MCB3P50A											
ELB3P 100A ↔ ワイドタイプ	10+0	ELB3P 100A	2+0	ESEB 110-102WN	196,000	1,000×500×160	151	126	208	147	42
	16+0		2+0	ESEB 116-102WN	212,000	1,100×500×160	151	127	208	147	46
	22+0		2+0	ESEB 122-102WN	227,000	1,200×500×160	151	128	208	147	50
	28+0		2+0	ESEB 128-102WN	240,000	1,300×500×160	151	129	208	147	53
	34+0		2+0	ESEB 134-102WN	253,000	1,400×500×160	151	130	208	147	60
	40+0		2+0	ESEB 140-102WN	268,000	1,500×500×160	151	131	208	147	62
ELB3P 200A	16+0	ELB3P 100A	2+0	ESEB 216-102	273,000	1,400×500×160	250	266	208	237	57
	22+0		2+0	ESEB 222-102	292,000	1,500×500×160	250	267	208	237	62
	28+0		2+0	ESEB 228-102	305,000	1,600×500×160	250	268	208	237	66

※主幹ブレーカの容量変更、分岐ブレーカ数の変更も対応いたします。　（商品コード50）

電灯動力分電盤　ESNK　スーパーコンポ盤


分岐SBサイズ

タテ型

ベージュ　マンセル 5Y7/1 日塗工 H25-70B　　クリーム　マンセル 2.5Y9/1 日塗工 H22-90B


※クリームの場合は品番末尾にK（例：**ESNK 110-14WNK**）をつけてご注文ください。



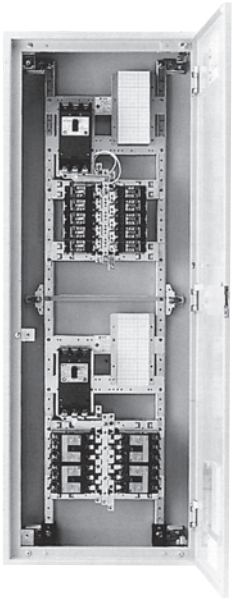

●使用キャビネット／BX（保護等級：IP2XD）
●板厚：本体1.6mm　扉1.6mm　枠1.6mm
●使用ハンドル品番／本体タテ寸法1000mm以上
KH-117F（キー No.K200）


●回路図

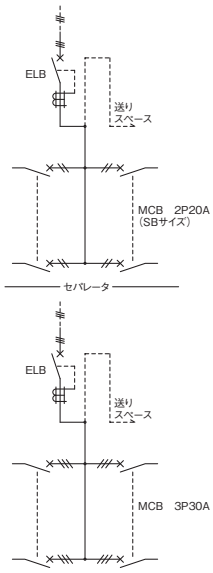

●送りスペースのサイズ

適用	送りスペース（mm） タテ×ヨコ×フカサ
主幹100A	180×78×95

●ガター図



●電灯分岐仕様

200V用分岐ブレーカ実装数／10回路以下：2個
（但し100V結線）　　12回路以上：4個
※200V用ブレーカと同数の200V分岐バーを付属

●電灯回路　主幹：漏電ブレーカELB3P 中性線欠相保護付　分岐：配線用遮断器MCB2P20A（SBサイズ）　●動力回路　主幹：漏電ブレーカELB3P　分岐：配線用遮断器MCB3P60AF30A

電灯回路 主幹容量	電灯回路 分岐数＋スペース数	動力回路 主幹容量	動力回路 分岐数＋スペース数	品番（ベージュ）	標準価格（円）	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ（mm）	ガター寸法（mm） a寸法	b寸法	c寸法	d寸法	重量（kg）
ELB3P 100A ↔ ワイドタイプ	10+0	ELB3P 100A	4+0	ESNK 110-14WN	242,000	1,200×500×160	151	116	151	125	51
	10+0		6+0	ESNK 110-16WN	256,000	1,300×500×160	151	116	151	150	57
	16+0		4+0	ESNK 116-14WN	262,000	1,300×500×160	151	117	151	125	57
	16+0		6+0	ESNK 116-16WN	273,000	1,400×500×160	151	117	151	150	61

※主幹ブレーカの容量変更、分岐ブレーカ数の変更も対応いたします。　（商品コード50）

●ブレーカ品番一覧

電灯回路主幹：漏電ブレーカ ELB 中性線欠相保護付

フレーム	電流	型番（感度電流）
50AF	50A	ZS 53-50TLA-30（30mA）
100AF	60A	ZS 103-60TLA-30（30mA）
100AF	75A	ZS 103-75TLA-30（30mA）
100AF	100A	ZS 103-100TLA-30（30mA）
225AF	200A	ZR 223-200TLA-K（200mA）
400AF	400A	ZR 403-400WTL-K（200mA）

電灯回路主幹：ノーヒューズブレーカ MCB 中性線欠相保護付

フレーム	電流	型番
50AF	50A	NB 53-50TLA
100AF	60A	NB 103-60TLA
100AF	75A	NB 103-75TLA
100AF	100A	NB 103-100TLA
225AF	200A	NR 223-200TLA

電灯回路分岐：配線用遮断器 MCB

タイプ	極数・素子数・電流	型番
ハーフサイズ	2P1E20A	NLH 2P1E20M
SBサイズ	2P1E20A	SE 2P1E20S
	2P2E20A	SE 2P2E20S

動力回路主幹：漏電ブレーカ ELB

フレーム	電流	型番（感度電流）
50AF	50A	ZS 53-50-30（30mA）
100AF	60A	ZS 103-60-100（100mA）
100AF	75A	ZS 103-75-100（100mA）
100AF	100A	ZS 103-100-100（100mA）
225AF	200A	ZR 223-200-K（200mA）
400AF	400A	ZR 403-400W-K（200mA）

動力回路主幹：ノーヒューズブレーカ MCB

フレーム	電流	型番
50AF	50A	NB 53-50
100AF	60A	NB 103-60
100AF	75A	NB 103-75
100AF	100A	NB 103-100
150AF	150A	NB 153-150
225AF	200A	NB 223E-200
250AF	250A	NB 253-250

動力回路分岐：配線用遮断器 MCB

	極数・素子数・電流	型番
	3P60AF30A	NL 63E-30
	3P50AF30A	NB 53-30
	3P50AF50A	NB 53-50
	3P100AF100A	NB 103-100

この紙面に掲載の商品には、消費税は含まれておりません。


電灯動力分電盤　EVNK　スーパーコンポ盤


分岐ハーフサイズ

タテ型

ベージュ　マンセル 5Y7/1　日塗工 H25-70B
クリーム　マンセル 2.5Y9/1　日塗工 H22-90B

※クリームの場合は品番末尾にK（例：**EVNK 112-14WNK**）をつけてご注文ください。

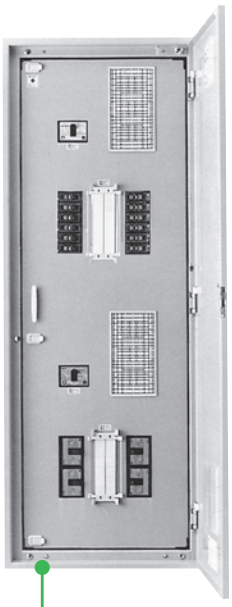


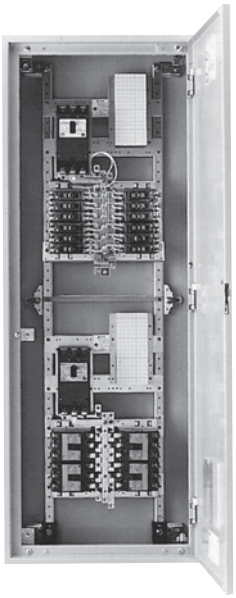

●使用キャビネット／BX（保護等級：IP2XD）
●板厚：本体1.6mm　扉1.6mm　枠1.6mm
●使用ハンドル品番／本体タテ寸法1000mm以上
KH-117F（キー No.K200）
※使用ブレーカ型番参照 P.1383

●電灯分岐仕様
※ 200V 用分岐バー付属数
（2P2E ブレーカは手配してください）
・10 回路以下…2 本
・12 ～ 20 回路…4 本


●回路図

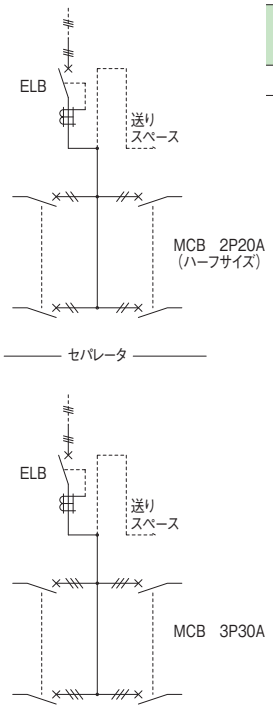

●送りスペースのサイズ

適用	送りスペース（mm） タテ×ヨコ×フカサ
主幹100A	180×78×95

●ガター図



●電灯回路　主幹：漏電ブレーカELB3P 中性線欠相保護付
分岐：配線用遮断器MCB2P20A（ハーフサイズ）
●動力回路　主幹：漏電ブレーカELB3P
分岐：配線用遮断器MCB3P60AF30A

電灯回路 主幹容量	電灯回路 分岐数＋スペース数	動力回路 主幹容量	動力回路 分岐数＋スペース数	品番（ベージュ）	標準価格（円）	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ（mm）	ガター寸法（mm） a寸法	b寸法	c寸法	d寸法	重量（kg）
ELB3P 100A ↔ ワイドタイプ	12+0	ELB3P 100A	4+0	EVNK 112-14WN	276,000	1,200×500×160	151	75	151	125	56
	12+0		6+0	EVNK 112-16WN	290,000	1,300×500×160	151	75	151	150	61
	20+0		4+0	EVNK 120-14WN	299,000	1,300×500×160	151	75	151	125	61
	20+0		6+0	EVNK 120-16WN	312,000	1,400×500×160	151	75	151	150	64

※主幹ブレーカの容量変更、分岐ブレーカ数の変更も対応いたします。　（商品コード50）

電灯動力分電盤 ESEK・NSNK


スーパーコンポ盤


分岐SBサイズ

コンパクト型


ベージュ マンセル 5Y7/1 日塗工 H25-70B　クリーム マンセル 2.5Y9/1 日塗工 H22-90B

※クリームの場合は品番末尾にK（例：**ESEK 0611-04NK**）をつけてご注文ください。

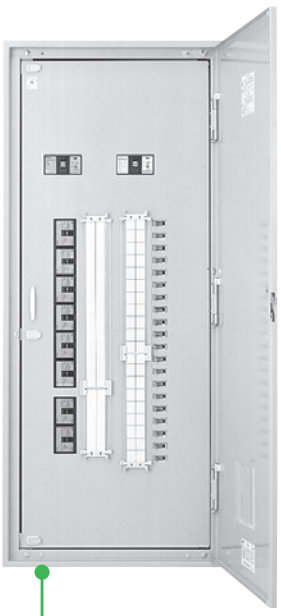


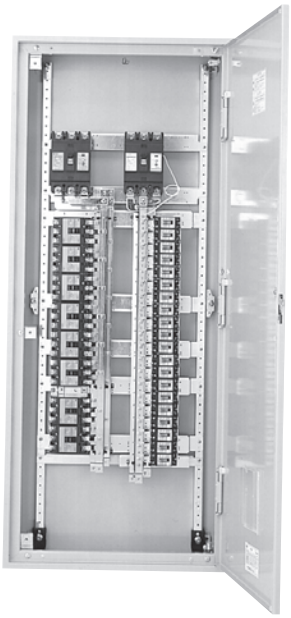

●回路図

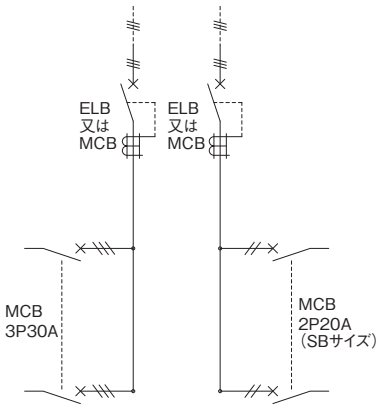

●ガター図



●使用キャビネット／BX（保護等級：IP2XD）
●板厚：本体1.6mm　扉1.6mm　枠1.6mm
●使用ハンドル品番／本体タテ寸法1000mm未満　KH-84F（キー No.K200）
本体タテ寸法1000mm以上　KH-117F（キー No.K200）

※使用ブレーカ型番参照 P.1383

●電灯分岐仕様
200V用分岐ブレーカ実装数／11回路以下：2個
（但し100V結線）　12回路以上：4個
※200V用ブレーカと同数の200V分岐バーを付属

●電灯回路　主幹：漏電ブレーカELB3P 中性線欠相保護付
分岐：配線用遮断器MCB2P20A（SBサイズ）
●動力回路　主幹：漏電ブレーカELB3P
分岐：配線用遮断器MCB3P60AF30A

電灯回路 主幹容量	電灯回路 分岐数＋スペース数	動力回路 主幹容量	動力回路 分岐数＋スペース数	品番（ベージュ）	標準価格（円）	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ（mm）	ガター寸法（mm） a寸法	ガター寸法（mm） b寸法	ガター寸法（mm） c寸法	重量（kg）
ELB3P 60A	11+0	ELB3P 60A	4+0	ESEK 0611-04N	165,000	800×600×160	151	175	118	46
	14+0		6+0	ESEK 0614-06N	188,000	900×600×160	151	125	119	52
	17+0		7+0	ESEK 0617-07N	203,000	1,000×600×160	151	125	120	57
	20+0		8+0	ESEK 0620-08N	222,000	1,100×600×160	151	175	121	62
ELB3P 100A	11+0	ELB3P 100A	4+0	ESEK 1011-04N	185,000	800×600×160	151	175	118	50
	14+0		6+0	ESEK 1014-06N	206,000	900×600×160	151	125	119	57
	17+0		7+0	ESEK 1017-07N	225,000	1,000×600×160	151	125	120	62
	20+0		8+0	ESEK 1020-08N	237,000	1,100×600×160	151	175	121	68
ELB3P 200A	11+0	ELB3P 200A	4+0	ESEK 2011-04N	355,000	1,000×600×160	250	225	167	56
	14+0		6+0	ESEK 2014-06N	371,000	1,100×600×160	250	175	168	63
	20+0		8+0	ESEK 2020-08N	404,000	1,400×600×160	250	325	270	74

（商品コード50）

●電灯回路　主幹：配線用遮断器MCB3P 中性線欠相保護付
分岐：配線用遮断器MCB2P20A（SBサイズ）
●動力回路　主幹：配線用遮断器MCB3P
分岐：配線用遮断器MCB3P60AF30A

電灯回路 主幹容量	電灯回路 分岐数＋スペース数	動力回路 主幹容量	動力回路 分岐数＋スペース数	品番（ベージュ）	標準価格（円）	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ（mm）	ガター寸法（mm） a寸法	ガター寸法（mm） b寸法	ガター寸法（mm） c寸法	重量（kg）
MCB3P 50A	11+0	MCB3P 50A	4+0	NSNK 0511-04N	147,000	800×600×160	151	175	118	46
	14+0		6+0	NSNK 0514-06N	168,000	900×600×160	151	125	119	52
	17+0		7+0	NSNK 0517-07N	183,000	1,000×600×160	151	125	120	57
	20+0		8+0	NSNK 0520-08N	203,000	1,100×600×160	151	175	121	62
MCB3P 100A	11+0	MCB3P 100A	4+0	NSNK 1011-04N	165,000	800×600×160	151	175	118	50
	14+0		6+0	NSNK 1014-06N	188,000	900×600×160	151	125	119	57
	17+0		7+0	NSNK 1017-07N	205,000	1,000×600×160	151	125	120	62
	20+0		8+0	NSNK 1020-08N	218,000	1,100×600×160	151	175	121	68
MCB3P 200A	11+0	MCB3P 200A	4+0	NSNK 2011-04N	342,000	1,000×600×160	250	225	167	56
	14+0		6+0	NSNK 2014-06N	355,000	1,100×600×160	250	175	168	63
	20+0		8+0	NSNK 2020-08N	388,000	1,400×600×160	250	325	270	74

※主幹ブレーカの容量変更、分岐ブレーカ数の変更も対応いたします。　（商品コード50）

この紙面に掲載の商品には、消費税は含まれておりません。

電灯動力分電盤 EVEK・NVNK

スーパーコンポ盤


分岐ハーフサイズ

コンパクト型


ベージュ マンセル 5Y7/1 日塗工 H25-70B　クリーム マンセル 2.5Y9/1 日塗工 H22-90B

※クリームの場合は品番末尾にK（例：**EVEK 0610-03NK**）をつけてご注文ください。




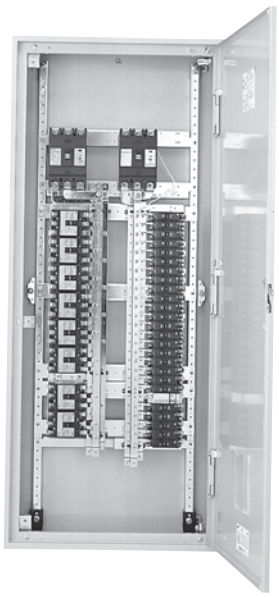

●回路図

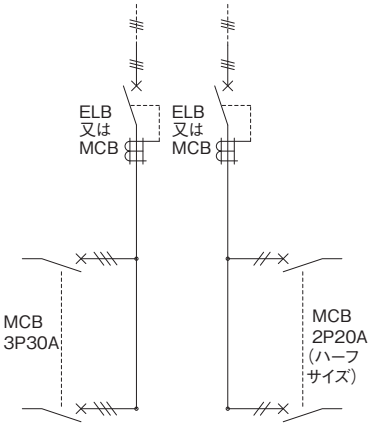

●ガター図



●使用キャビネット／BX（保護等級：IP2XD）
●板厚：本体1.6mm　扉1.6mm　枠1.6mm
●使用ハンドル品番／本体タテ寸法1000mm未満　KH-84F（キー No.K200）
本体タテ寸法1000mm以上　KH-117F（キー No.K200）
※使用ブレーカ型番参照 P.1383

※200V用分岐バー付属数（2P2Eブレーカは手配してください。）
・10回路以下…2本
・12～20回路…4本
・22回路以上…6本

●電灯回路　主幹：漏電ブレーカELB3P 中性線欠相保護付　分岐：配線用遮断器MCB2P20A（ハーフサイズ）
●動力回路　主幹：漏電ブレーカELB3P　分岐：配線用遮断器MCB3P60AF30A

電灯回路 主幹容量	電灯回路 分岐数＋スペース数	動力回路 主幹容量	動力回路 分岐数＋スペース数	品番（ページュ）	標準価格（円）	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ（mm）	ガター寸法（mm） a寸法	ガター寸法（mm） b寸法	ガター寸法（mm） c寸法	重量（kg）
ELB3P 60A	10+0	ELB3P 60A	3+0	EVEK 0610-03N	191,000	700×600×160	151	150	125	35
	14+0		4+0	EVEK 0614-04N	211,000	800×600×160	151	175	125	39
	21+0		7+0	EVEK 0621-07N	253,000	1,000×600×160	151	125	125	50
	25+0		8+0	EVEK 0625-08N	271,000	1,100×600×160	151	150	125	55
ELB3P 100A	10+0	ELB3P 100A	3+0	EVEK 1010-03N	212,000	700×600×160	151	150	125	35
	14+0		4+0	EVEK 1014-04N	230,000	800×600×160	151	175	125	39
	18+0		6+0	EVEK 1018-06N	253,000	900×600×160	151	125	125	46
	21+0		7+0	EVEK 1021-07N	271,000	1,000×600×160	151	125	125	50
	25+0		8+0	EVEK 1025-08N	289,000	1,100×600×160	151	150	125	55
ELB3P 200A	14+0	ELB3P 200A	4+0	EVEK 2014-04N	391,000	1,000×600×160	250	225	175	52
	18+0		6+0	EVEK 2018-06N	413,000	1,200×600×160	250	275	275	58
	25+0		8+0	EVEK 2025-08N	450,000	1,400×600×160	250	325	275	67

（商品コード50）

●電灯回路　主幹：配線用遮断器MCB3P 中性線欠相保護付　分岐：配線用遮断器MCB2P20A（ハーフサイズ）
●動力回路　主幹：配線用遮断器MCB3P　分岐：配線用遮断器MCB3P60AF30A

電灯回路 主幹容量	電灯回路 分岐数＋スペース数	動力回路 主幹容量	動力回路 分岐数＋スペース数	品番（ページュ）	標準価格（円）	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ（mm）	ガター寸法（mm） a寸法	ガター寸法（mm） b寸法	ガター寸法（mm） c寸法	重量（kg）
MCB3P 50A	10+0	MCB3P 50A	3+0	NVNK 0510-03N	172,000	700×600×160	151	150	125	35
	14+0		4+0	NVNK 0514-04N	191,000	800×600×160	151	175	125	39
	21+0		7+0	NVNK 0521-07N	233,000	1,000×600×160	151	125	125	50
	25+0		8+0	NVNK 0525-08N	253,000	1,100×600×160	151	150	125	55
MCB3P 100A	10+0	MCB3P 100A	3+0	NVNK 1010-03N	194,000	700×600×160	151	150	125	35
	14+0		4+0	NVNK 1014-04N	209,000	800×600×160	151	175	125	39
	18+0		6+0	NVNK 1018-06N	233,000	900×600×160	151	125	125	46
	21+0		7+0	NVNK 1021-07N	252,000	1,000×600×160	151	125	125	50
	25+0		8+0	NVNK 1025-08N	268,000	1,100×600×160	151	150	125	55
MCB3P 200A	14+0	MCB3P 200A	4+0	NVNK 2014-04N	376,000	1,000×600×160	250	225	175	52
	18+0		6+0	NVNK 2018-06N	398,000	1,200×600×160	250	275	275	58
	25+0		8+0	NVNK 2025-08N	433,000	1,400×600×160	250	325	275	67

※主幹ブレーカの容量変更、分岐ブレーカ数の変更も対応いたします。（商品コード50）

テナント用電灯分電盤　T1ES・T1NS


スーパーコンポ盤　分岐SBサイズ

WHMスペース付

ベージュ　マンセル 5Y7/1　日塗工 H25-70B
クリーム　マンセル 2.5Y9/1　日塗工 H22-90B

※クリームの場合は品番末尾にK（例：**T1ES 0710NK**）をつけてご注文ください。




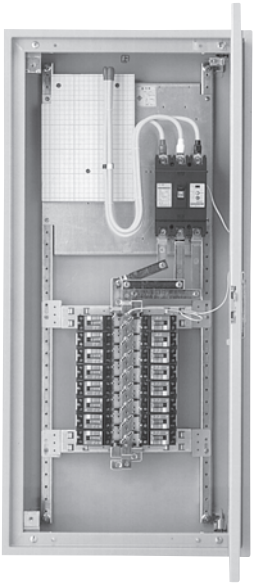


●使用キャビネット／BX（保護等級：IP2XD）
●板厚：本体1.6mm　扉1.6mm　枠1.6mm
●使用ハンドル品番／本体タテ寸法1000mm未満　KH-84F（キー No.K200）
本体タテ寸法1000mm以上　KH-117F（キー No.K200）

※使用ブレーカ型番参照 P.1383

●回路図

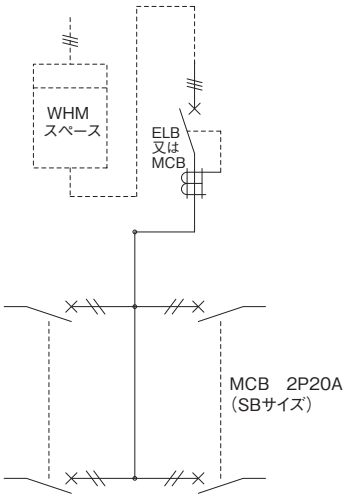

●ガター図



●電灯分岐仕様

200V用分岐ブレーカ実装数／10回路以下：2個
（但し100V結線）　12〜22回路：4個
※200V用ブレーカと同数の200V分岐バーを付属

●WHMの取付スペース

・全電力管内（東京電力、中部電力を除く）は、単（3）相3線式120Aまで収納可能です。
・中部電力管内は、単（3）相3線式30Aまで収納可能です。
・東京電力管内は除きます。

主幹：漏電ブレーカELB3P 中性線欠相保護付
分岐：配線用遮断器MCB2P20A（SBサイズ）

主幹容量	分岐数＋スペース数	WHMスペース タテ×ヨコ (mm)	品番 (ベージュ)	標準価格 (円)	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	ガター寸法 (mm) a寸法	ガター寸法 (mm) b寸法	重量 (kg)
ELB3P 75A	10+0	260×190	T1ES 0710N	118,000	800×500×200	239	166	38
	16+0	260×190	T1ES 0716N	136,000	900×500×200	239	167	41
	22+0	260×190	T1ES 0722N	152,000	1,000×500×200	239	168	44
ELB3P 100A	10+0	260×190	T1ES 1010N	118,000	800×500×200	239	166	38
	16+0	260×190	T1ES 1016N	136,000	900×500×200	239	167	41
	22+0	260×190	T1ES 1022N	152,000	1,000×500×200	239	168	44
ELB3P 200A	10+0	260×190	T1ES 2010	177,000	1,000×500×200	250	266	41
	16+0	260×190	T1ES 2016	196,000	1,100×500×200	250	266	44
	22+0	260×190	T1ES 2022	216,000	1,200×500×200	250	267	49

（商品コード50）

主幹：配線用遮断器MCB3P 中性線欠相保護付
分岐：配線用遮断器MCB2P20A（SBサイズ）

主幹容量	分岐数＋スペース数	WHMスペース タテ×ヨコ (mm)	品番 (ベージュ)	標準価格 (円)	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	ガター寸法 (mm) a寸法	ガター寸法 (mm) b寸法	重量 (kg)
MCB3P 75A	10+0	260×190	T1NS 0710N	99,100	800×500×200	239	166	38
	16+0	260×190	T1NS 0716N	116,000	900×500×200	239	167	41
	22+0	260×190	T1NS 0722N	133,000	1,000×500×200	239	168	44
MCB3P 100A	10+0	260×190	T1NS 1010N	99,100	800×500×200	239	166	38
	16+0	260×190	T1NS 1016N	116,000	900×500×200	239	167	41
	22+0	260×190	T1NS 1022N	133,000	1,000×500×200	239	168	44
MCB3P 200A	10+0	260×190	T1NS 2010	153,000	1,000×500×200	250	266	41
	16+0	260×190	T1NS 2016	163,000	1,100×500×200	250	266	44
	22+0	260×190	T1NS 2022	180,000	1,200×500×200	250	267	49

※主幹ブレーカの容量変更、分岐ブレーカ数の変更も対応いたします。　（商品コード50）

テナント用電灯動力分電盤　TES3・TNS3

スーパーコンポ盤

分岐SBサイズ


WHMスペース付・動力スイッチ付（ELB3P又はMCB3P）

ベージュ　マンセル 5Y7/1 日塗工 H25-70B


クリーム　マンセル 2.5Y9/1 日塗工 H22-90B

※クリームの場合は品番末尾にK（例：**TES3 0510-50NK**）をつけてご注文ください。




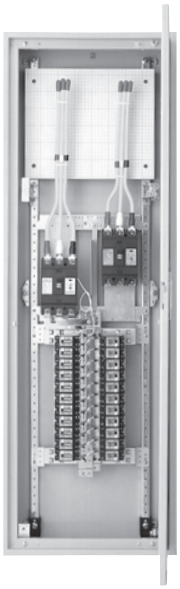

●回路図

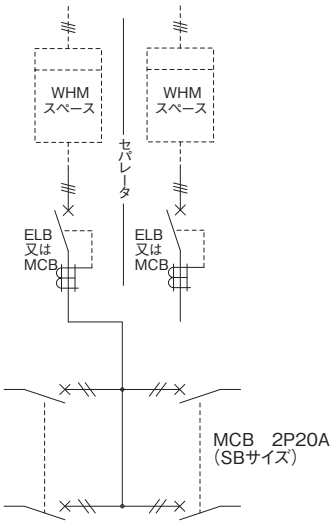

●ガター図



●使用キャビネット／ BX（保護等級：IP2XD）
●板厚：本体1.6mm　扉1.6mm　枠1.6mm
●使用ハンドル品番／本体タテ寸法1000mm以上
KH-117F（キー No.K200）

※使用ブレーカ型番参照 P.1383

●電灯分岐仕様

200V用分岐ブレーカ実装数／10回路以下：2個
（但し100V結線）　12～22回路：4個
※200V用ブレーカと同数の200V分岐バーを付属

●WHMの取付スペース

・全電力管内（東京電力、中部電力を除く）は、単（3）相3線式120Aまで収納可能です。
・東京電力管内、中部電力管内は、単（3）相3線式30Aまで収納可能です。

●電灯回路　主幹：漏電ブレーカELB3P 中性線欠相保護付　分岐：配線用遮断器MCB2P20A（SBサイズ）　●動力回路　漏電ブレーカELB3P

主幹容量	分岐数＋スペース数	WHMスペース タテ×ヨコ (mm)	動力スイッチ	品　番 (ベージュ)	標準価格 (円)	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	ガター寸法 (mm) a寸法	ガター寸法 (mm) b寸法	重量 (kg)
ELB3P 50A	10+0	340×400	ELB3P 50A	TES3 0510-50N	140,000	1,000×500×200	141	166	41
	16+0	340×400		TES3 0516-50N	154,000	1,100×500×200	141	167	44
ELB3P 60A	10+0	340×400	ELB3P 60A	TES3 0610-60N	140,000	1,000×500×200	141	166	41
	16+0	340×400		TES3 0616-60N	154,000	1,100×500×200	141	167	44
ELB3P 75A	10+0	340×400	ELB3P 75A	TES3 0710-75N	169,000	1,100×500×200	168	166	47
	16+0	340×400		TES3 0716-75N	188,000	1,200×500×200	168	167	51
	22+0	340×400		TES3 0722-75N	200,000	1,300×500×200	168	168	55
ELB3P 100A	10+0	340×400	ELB3P 100A	TES3 1010-100N	169,000	1,100×500×200	168	166	47
	16+0	340×400		TES3 1016-100N	188,000	1,200×500×200	168	167	51
	22+0	340×400		TES3 1022-100N	200,000	1,300×500×200	168	168	55
ELB3P 200A	16+0	340×400	ELB3P 200A	TES3 2016-200	293,000	1,400×500×200	250	267	63
	22+0	340×400		TES3 2022-200	298,000	1,500×500×200	250	267	63
	28+0	340×400		TES3 2028-200	314,000	1,600×500×200	250	268	67

（商品コード50）

●電灯回路　主幹：配線用遮断器MCB3P 中性線欠相保護付　分岐：配線用遮断器MCB2P20A（SBサイズ）　●動力回路　配線用遮断器MCB3P

主幹容量	分岐数＋スペース数	WHMスペース タテ×ヨコ (mm)	動力スイッチ	品　番 (ベージュ)	標準価格 (円)	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	ガター寸法 (mm) a寸法	ガター寸法 (mm) b寸法	重量 (kg)
MCB3P 50A	10+0	340×400	MCB3P 50A	TNS3 0510-50N	129,000	1,000×500×200	141	166	41
	16+0	340×400		TNS3 0516-50N	144,000	1,100×500×200	141	167	44
MCB3P 60A	10+0	340×400	MCB3P 60A	TNS3 0610-60N	129,000	1,000×500×200	141	166	41
	16+0	340×400		TNS3 0616-60N	144,000	1,100×500×200	141	167	44
MCB3P 75A	10+0	340×400	MCB3P 75A	TNS3 0710-75N	147,000	1,100×500×200	168	166	47
	16+0	340×400		TNS3 0716-75N	163,000	1,200×500×200	168	167	51
	22+0	340×400		TNS3 0722-75N	180,000	1,300×500×200	168	168	55
MCB3P 100A	10+0	340×400	MCB3P 100A	TNS3 1010-100N	147,000	1,100×500×200	168	166	47
	16+0	340×400		TNS3 1016-100N	163,000	1,200×500×200	168	167	51
	22+0	340×400		TNS3 1022-100N	180,000	1,300×500×200	168	168	55
MCB3P 200A	16+0	340×400	MCB3P 200A	TNS3 2016-200	249,000	1,400×500×200	250	267	63
	22+0	340×400		TNS3 2022-200	253,000	1,500×500×200	250	267	63
	28+0	340×400		TNS3 2028-200	265,000	1,600×500×200	250	268	67

※主幹ブレーカの容量変更、分岐ブレーカ数の変更も対応いたします。　（商品コード50）

テナント用電灯分電盤　T1EV・T1NV

スーパーコンポ盤

分岐ハーフサイズ


WHMスペース付

ベージュ　マンセル 5Y7/1　日塗工 H25-70B

クリーム　マンセル 2.5Y9/1　日塗工 H22-90B


※クリームの場合は品番末尾にK（例：**T1EV　0712NK**）をつけてご注文ください。



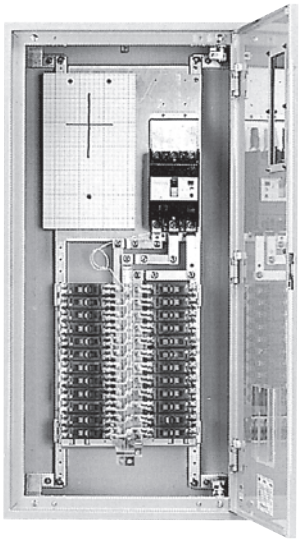


●使用キャビネット／BX（保護等級：IP2XD）
●板厚：本体1.6mm　扉1.6mm　枠1.6mm
●使用ハンドル品番／本体タテ寸法1000mm未満　KH-84F（キー No.K200）
本体タテ寸法1000mm以上　KH-117F（キー No.K200）
※使用ブレーカ型番参照 P.1383

●回路図

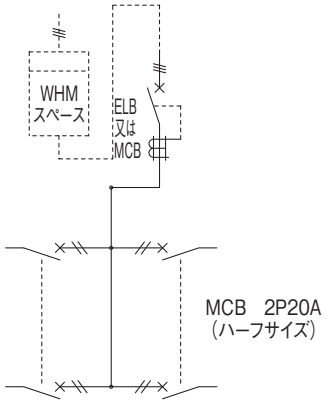

●ガター図



※200V用分岐バー付属数（2P2Eブレーカは手配してください。）
・10回路以下…2本
・12～20回路…4本
・22回路以上…6本

●WHMの取付スペース
・全電力管内（東京電力、中部電力を除く）は、単(3)相3線式120Aまで収納可能です。
・中部電力管内は、単(3)相3線式30Aまで収納可能です。
・東京電力管内は除きます。

主幹：漏電ブレーカELB3P 中性線欠相保護付
分岐：配線用遮断器MCB2P20A（ハーフサイズ）

主幹容量	分岐数＋スペース数	WHMスペース タテ×ヨコ (mm)	品番 (ベージュ)	標準価格 (円)	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	ガター寸法 (mm) a寸法	ガター寸法 (mm) b寸法	重量 (kg)
ELB3P 75A	12+0	260×190	T1EV 0712N	151,000	800×500×200	155	175	38
	20+0	260×190	T1EV 0720N	172,000	900×500×200	155	175	41
	28+0	260×190	T1EV 0728N	181,000	1,000×500×200	155	175	44
ELB3P 100A	12+0	260×190	T1EV 1012N	151,000	800×500×200	155	175	38
	20+0	260×190	T1EV 1020N	172,000	900×500×200	155	175	41
	28+0	260×190	T1EV 1028N	181,000	1,000×500×200	155	175	44
ELB3P 200A	12+0	260×190	T1EV 2012	197,000	1,000×500×200	250	275	41
	20+0	260×190	T1EV 2020	219,000	1,100×500×200	250	275	44
	28+0	260×190	T1EV 2028	252,000	1,200×500×200	250	275	47

（商品コード50）

主幹：配線用遮断器MCB3P 中性線欠相保護付
分岐：配線用遮断器MCB2P20A（ハーフサイズ）

主幹容量	分岐数＋スペース数	WHMスペース タテ×ヨコ (mm)	品番 (ベージュ)	標準価格 (円)	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	ガター寸法 (mm) a寸法	ガター寸法 (mm) b寸法	重量 (kg)
MCB3P 75A	12+0	260×190	T1NV 0712N	121,000	800×500×200	155	175	38
	20+0	260×190	T1NV 0720N	143,000	900×500×200	155	175	41
	28+0	260×190	T1NV 0728N	153,000	1,000×500×200	155	175	44
MCB3P 100A	12+0	260×190	T1NV 1012N	121,000	800×500×200	155	175	38
	20+0	260×190	T1NV 1020N	143,000	900×500×200	155	175	41
	28+0	260×190	T1NV 1028N	153,000	1,000×500×200	155	175	44
MCB3P 200A	12+0	260×190	T1NV 2012	172,000	1,000×500×200	250	275	41
	20+0	260×190	T1NV 2020	196,000	1,100×500×200	250	275	44
	28+0	260×190	T1NV 2028	227,000	1,200×500×200	250	275	47

※主幹ブレーカの容量変更、分岐ブレーカ数の変更も対応いたします。　（商品コード50）

テナント用電灯動力分電盤 TEV3・TNV3

スーパーコンポ盤


分岐ハーフサイズ

WHMスペース付・動力スイッチ付（ELB3P又はMCB3P）


ベージュ マンセル 5Y7/1 日塗工 H25-70B　クリーム マンセル 2.5Y9/1 日塗工 H22-90B

※クリームの場合は品番末尾にK（例：**TEV3 0512-50N**）をつけてご注文ください。




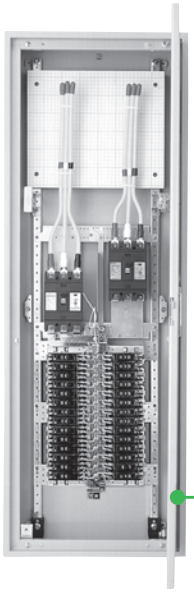

●回路図

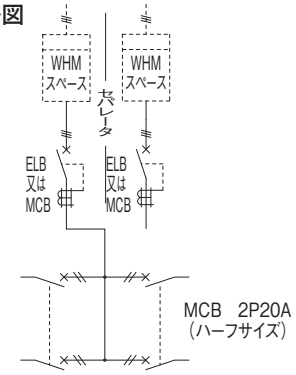

●ガター図



※200V用分岐バー付属数
（2P2Eブレーカは手配してください。）
・10回路以下…2本
・12～20回路…4本
・22回路以上…6本

●使用キャビネット／BX（保護等級：IP2XD）
●板厚：本体1.6mm　扉1.6mm　枠1.6mm
●使用ハンドル品番／本体タテ寸法1000mm以上　KH-117F（キー No.K200）
※使用ブレーカ型番参照 P.1383

●WHMの取付スペース

・全電力管内（東京電力、中部電力を除く）は、単(3)相3線式120Aまで収納可能です。
・東京電力管内、中部電力管内は、単(3)相3線式30Aまで収納可能です。

●電灯回路　主幹：漏電ブレーカELB3P 中性線欠相保護付　●動力回路　漏電ブレーカELB3P
分岐：配線用遮断器MCB2P20A（ハーフサイズ）

主幹容量	分岐数＋スペース数	WHMスペース タテ×ヨコ (mm)	動力スイッチ	品番 (ベージュ)	標準価格 (円)	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	ガター寸法 (mm) a寸法	ガター寸法 (mm) b寸法	重量 (kg)
ELB3P 50A	12+0	340×400	ELB3P 50A	TEV3 0512-50N	145,000	1,000×500×200	151	125	41
	20+0	340×400		TEV3 0520-50N	163,000	1,100×500×200	151	125	44
ELB3P 60A	12+0	340×400	ELB3P 60A	TEV3 0612-60N	145,000	1,000×500×200	151	125	41
	20+0	340×400		TEV3 0620-60N	163,000	1,100×500×200	151	125	44
ELB3P 75A	12+0	340×400	ELB3P 75A	TEV3 0712-75N	202,000	1,100×500×200	151	175	47
	20+0	340×400		TEV3 0720-75N	225,000	1,200×500×200	151	175	51
	28+0	340×400		TEV3 0728-75N	234,000	1,300×500×200	151	175	55
	36+0	340×400		TEV3 0736-75N	249,000	1,400×500×200	151	175	59
ELB3P 100A	12+0	340×400	ELB3P 100A	TEV3 1012-100N	202,000	1,100×500×200	151	175	47
	20+0	340×400		TEV3 1020-100N	225,000	1,200×500×200	151	175	51
	28+0	340×400		TEV3 1028-100N	234,000	1,300×500×200	151	175	55
	36+0	340×400		TEV3 1036-100N	249,000	1,400×500×200	151	175	59
ELB3P 200A	12+0	340×400	ELB3P 200A	TEV3 2012-200	298,000	1,300×500×200	250	275	55
	20+0	340×400		TEV3 2020-200	317,000	1,400×500×200	250	275	59
	28+0	340×400		TEV3 2028-200	335,000	1,500×500×200	250	275	63
	36+0	340×400		TEV3 2036-200	348,000	1,600×500×200	250	275	67

●電灯回路　主幹：配線用遮断器MCB3P 中性線欠相保護付　●動力回路　配線用遮断器MCB3P
分岐：配線用遮断器MCB2P20A（ハーフサイズ）

（商品コード50）


主幹容量	分岐数＋スペース数	WHMスペース タテ×ヨコ (mm)	動力スイッチ	品番 (ベージュ)	標準価格 (円)	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	ガター寸法 (mm) a寸法	ガター寸法 (mm) b寸法	重量 (kg)
MCB3P 50A	12+0	340×400	MCB3P 50A	TNV3 0512-50N	128,000	1,000×500×200	151	125	41
	20+0	340×400		TNV3 0520-50N	147,000	1,100×500×200	151	125	44
MCB3P 60A	12+0	340×400	MCB3P 60A	TNV3 0612-60N	128,000	1,000×500×200	151	125	41
	20+0	340×400		TNV3 0620-60N	147,000	1,100×500×200	151	125	44
MCB3P 75A	12+0	340×400	MCB3P 75A	TNV3 0712-75N	169,000	1,100×500×200	151	175	47
	20+0	340×400		TNV3 0720-75N	190,000	1,200×500×200	151	175	51
	28+0	340×400		TNV3 0728-75N	200,000	1,300×500×200	151	175	55
	36+0	340×400		TNV3 0736-75N	212,000	1,400×500×200	151	175	59
MCB3P 100A	12+0	340×400	MCB3P 100A	TNV3 1012-100N	169,000	1,100×500×200	151	175	47
	20+0	340×400		TNV3 1020-100N	190,000	1,200×500×200	151	175	51
	28+0	340×400		TNV3 1028-100N	200,000	1,300×500×200	151	175	55
	36+0	340×400		TNV3 1036-100N	212,000	1,400×500×200	151	175	59
MCB3P 200A	12+0	340×400	MCB3P 200A	TNV3 2012-200	262,000	1,300×500×200	250	275	55
	20+0	340×400		TNV3 2020-200	278,000	1,400×500×200	250	275	59
	28+0	340×400		TNV3 2028-200	299,000	1,500×500×200	250	275	63
	36+0	340×400		TNV3 2036-200	311,000	1,600×500×200	250	275	67

※主幹ブレーカの容量変更、分岐ブレーカ数の変更も対応いたします。（商品コード50）

テナント用動力分電盤　TENK・TONK　スーパーコンポ盤

WHMスペース付




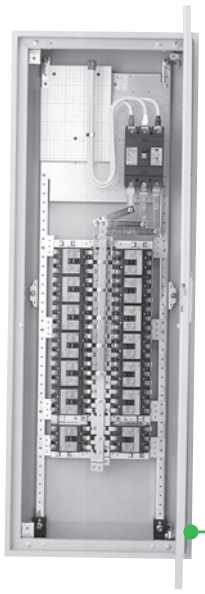


ベージュ　マンセル 5Y7/1 日塗工 H25-70B　　クリーム　マンセル 2.5Y9/1 日塗工 H22-90B

※クリームの場合は品番末尾にK（例：**TENK 0704NK**）をつけてご注文ください。

●回路図

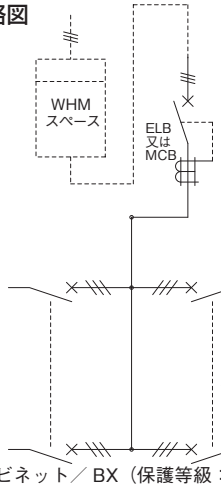

●ガター図



●使用キャビネット／BX（保護等級：IP2XD）
●板厚：本体1.6mm　扉1.6mm　枠1.6mm
●使用ハンドル品番／本体タテ寸法1000mm未満　KH-84F（キー No.K200）
本体タテ寸法1000mm以上　KH-117F（キー No.K200）

※使用ブレーカ型番参照 P.1383

●WHMの取付スペース

・全電力管内（東京電力、中部電力を除く）は、単(3)相3線式120Aまで収納可能です。
・中部電力管内は、単(3)相3線式30Aまで収納可能です。
・東京電力管内は除きます。

●動力回路　主幹：漏電ブレーカELB3P
分岐：配線用遮断器MCB3P60AF30A

主幹容量	分岐数＋スペース数	WHMスペース タテ×ヨコ (mm)	品番 (ベージュ)	標準価格 (円)	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	ガター寸法 (mm) a寸法	ガター寸法 (mm) b寸法	重量 (kg)
ELB3P 75A	4+0	260×190	TENK 0704N	166,000	800×500×200	239	175	38
	6+0	260×190	TENK 0706N	177,000	900×500×200	239	175	41
	8+0	260×190	TENK 0708N	190,000	1,000×500×200	239	225	44
	12+0	260×190	TENK 0712N	212,000	1,100×500×200	239	175	47
	14+0	260×190	TENK 0714N	233,000	1,200×500×200	239	175	51
ELB3P 100A	4+0	260×190	TENK 1004N	166,000	800×500×200	239	175	38
	6+0	260×190	TENK 1006N	177,000	900×500×200	239	175	41
	8+0	260×190	TENK 1008N	190,000	1,000×500×200	239	225	44
	12+0	260×190	TENK 1012N	212,000	1,100×500×200	239	175	47
	14+0	260×190	TENK 1014N	233,000	1,200×500×200	239	175	51
ELB3P 200A	4+0	260×190	TENK 2004	242,000	1,000×500×200	250	275	43
	6+0	260×190	TENK 2006	258,000	1,100×500×200	250	275	45
	8+0	260×190	TENK 2008	271,000	1,200×500×200	250	275	47
	12+0	260×190	TENK 2012	333,000	1,300×500×200	250	275	51
	14+0	260×190	TENK 2014	348,000	1,400×500×200	250	275	55
	16+0	260×190	TENK 2016	361,000	1,500×500×200	250	275	59

●動力回路　主幹：配線用遮断器MCB3P
分岐：配線用遮断器MCB3P60AF30A

（商品コード50）

主幹容量	分岐数＋スペース数	WHMスペース タテ×ヨコ (mm)	品番 (ベージュ)	標準価格 (円)	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	ガター寸法 (mm) a寸法	ガター寸法 (mm) b寸法	重量 (kg)
MCB3P 75A	4+0	260×190	TONK 0704N	157,000	800×500×200	239	175	38
	6+0	260×190	TONK 0706N	169,000	900×500×200	239	175	41
	8+0	260×190	TONK 0708N	181,000	1,000×500×200	239	225	44
	12+0	260×190	TONK 0712N	199,000	1,100×500×200	239	175	47
	14+0	260×190	TONK 0714N	209,000	1,200×500×200	239	175	51
MCB3P 100A	4+0	260×190	TONK 1004N	157,000	800×500×200	239	175	38
	6+0	260×190	TONK 1006N	169,000	900×500×200	239	175	41
	8+0	260×190	TONK 1008N	181,000	1,000×500×200	239	225	44
	12+0	260×190	TONK 1012N	199,000	1,100×500×200	239	175	47
	14+0	260×190	TONK 1014N	209,000	1,200×500×200	239	175	51
MCB3P 200A	4+0	260×190	TONK 2004	228,000	1,000×500×200	250	275	43
	6+0	260×190	TONK 2006	239,000	1,100×500×200	250	275	45
	8+0	260×190	TONK 2008	249,000	1,200×500×200	250	275	47
	12+0	260×190	TONK 2012	293,000	1,300×500×200	250	275	51
	14+0	260×190	TONK 2014	307,000	1,400×500×200	250	275	55
	16+0	260×190	TONK 2016	323,000	1,500×500×200	250	275	59

※主幹ブレーカの容量変更、分岐ブレーカ数の変更も対応いたします。　（商品コード50）

この紙面に掲載の商品には、消費税は含まれておりません。

テナント用電灯動力分電盤 TESK・TNSK


スーパーコンポ盤

分岐SBサイズ

WHMスペース付・コンパクト型


ベージュ マンセル 5Y7/1 日塗工 H25-70B　クリーム マンセル 2.5Y9/1 日塗工 H22-90B

※クリームの場合は品番末尾にK（例：**TESK 0611-04NK**）をつけてご注文ください。

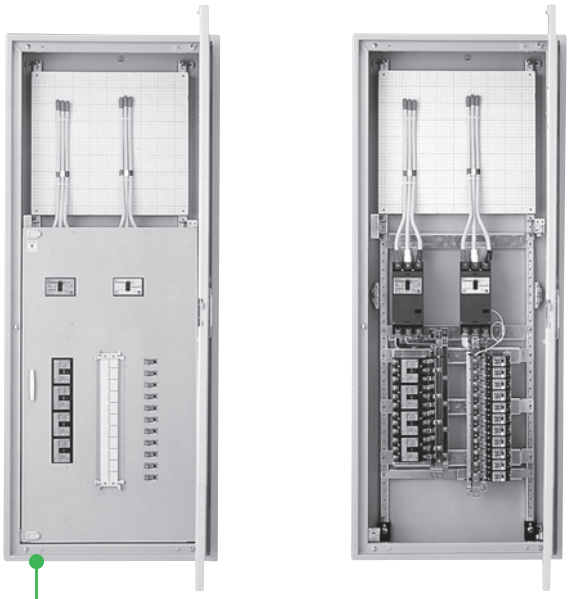


●使用キャビネット／BX（保護等級：IP2XD）
●板厚：本体1.6mm　扉1.6mm　枠1.6mm
●使用ハンドル品番／本体タテ寸法1000mm以上　KH-117F（キー No.K200）
※使用ブレーカ型番参照 P.1383

●回路図

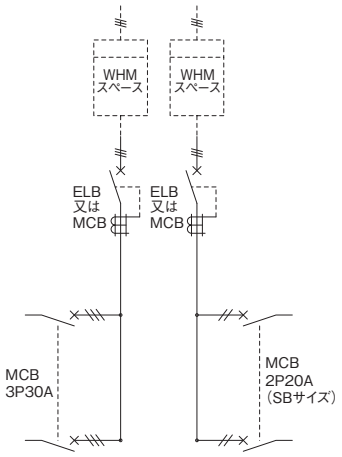

●ガター図



●電灯分岐仕様

200V用分岐ブレーカ実装数／11回路以下：2個
（但し100V結線）　12回路以上：4個
※200V用ブレーカと同数の200V分岐バーを付属

●WHMの取付スペース

・全電力管内単(3)相3線式120Aまで収納可能です。

●電灯回路　主幹：漏電ブレーカELB3P 中性線欠相保護付　分岐：配線用遮断器MCB2P20A（SBサイズ）　●動力回路　主幹：漏電ブレーカELB3P　分岐：配線用遮断器MCB3P60AF30A

電灯回路 主幹容量	電灯回路 分岐数＋スペース数	動力回路 主幹容量	動力回路 分岐数＋スペース数	WHMスペース タテ×ヨコ (mm)	品番 (ベージュ)	標準価格 (円)	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	ガター寸法 (mm) a寸法	b寸法	c寸法	重量 (kg)
ELB3P 60A	11+0	ELB3P 60A	4+0	440×460	TESK 0611-04N	199,000	1,300×600×200	601	225	167	67
	14+0		6+0	440×460	TESK 0614-06N	221,000	1,400×600×200	601	175	168	72
	17+0		7+0	440×460	TESK 0617-07N	236,000	1,500×600×200	601	175	169	76
	20+0		8+0	440×460	TESK 0620-08N	261,000	1,600×600×200	601	200	170	85
ELB3P 100A	11+0	ELB3P 100A	4+0	440×460	TESK 1011-04N	222,000	1,300×600×200	601	225	167	67
	14+0		6+0	440×460	TESK 1014-06N	243,000	1,400×600×200	601	175	168	72
	17+0		7+0	440×460	TESK 1017-07N	261,000	1,500×600×200	601	175	169	76
	20+0		8+0	440×460	TESK 1020-08N	281,000	1,600×600×200	601	200	170	85

（商品コード50）

●電灯回路　主幹：配線用遮断器MCB3P 中性線欠相保護付　分岐：配線用遮断器MCB2P20A（SBサイズ）　●動力回路　主幹：配線用遮断器MCB3P　分岐：配線用遮断器MCB3P60AF30A

電灯回路 主幹容量	電灯回路 分岐数＋スペース数	動力回路 主幹容量	動力回路 分岐数＋スペース数	WHMスペース タテ×ヨコ (mm)	品番 (ベージュ)	標準価格 (円)	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	ガター寸法 (mm) a寸法	b寸法	c寸法	重量 (kg)
MCB3P 50A	11+0	MCB3P 50A	4+0	440×460	TNSK 0511-04N	178,000	1,300×600×200	601	225	167	67
	14+0		6+0	440×460	TNSK 0514-06N	200,000	1,400×600×200	601	175	168	72
	17+0		7+0	440×460	TNSK 0517-07N	216,000	1,500×600×200	601	175	169	76
	20+0		8+0	440×460	TNSK 0520-08N	237,000	1,600×600×200	601	200	170	85
MCB3P 100A	11+0	MCB3P 100A	4+0	440×460	TNSK 1011-04N	202,000	1,300×600×200	601	225	167	67
	14+0		6+0	440×460	TNSK 1014-06N	224,000	1,400×600×200	601	175	168	72
	17+0		7+0	440×460	TNSK 1017-07N	240,000	1,500×600×200	601	175	169	76
	20+0		8+0	440×460	TNSK 1020-08N	261,000	1,600×600×200	601	200	170	85

※主幹ブレーカの容量変更、分岐ブレーカ数の変更も対応いたします。　（商品コード50）

テナント用電灯動力分電盤 TEVK・TNVK


スーパーコンポ盤


分岐ハーフサイズ

WHMスペース付・コンパクト型

ベージュ マンセル 5Y7/1 日塗工 H25-70B　クリーム マンセル 2.5Y9/1 日塗工 H22-90B


※クリームの場合は品番末尾にK（例：**TEVK 0610-03NK**）をつけてご注文ください。

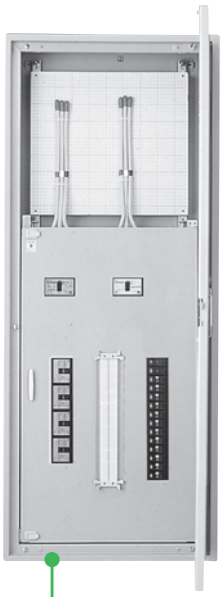

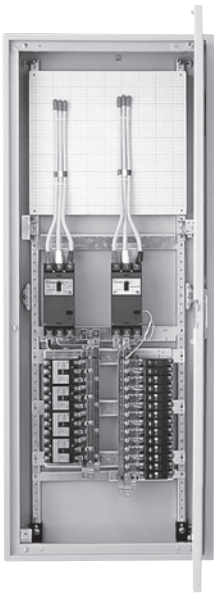


●使用キャビネット／BX（保護等級：IP2XD）
●板厚：本体1.6mm　扉1.6mm　枠1.6mm
●使用ハンドル品番／本体タテ寸法1000mm以上　KH-117F（キー No.K200）
※使用ブレーカ型番参照 P.1383

●回路図

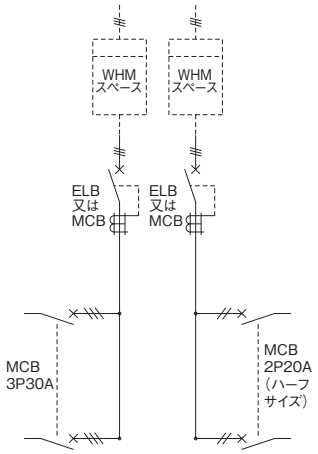

●ガター図



※200V用分岐バー付属数（2P2Eブレーカは手配して下さい。）
・10回路以下…2本
・12～20回路…4本
・22回路以上…6本

●WHMの取付スペース

・全電力管内単(3)相3線式120Aまで収納可能です。

●電灯回路　主幹：漏電ブレーカELB3P 中性線欠相保護付　●動力回路　主幹：漏電ブレーカELB3P
分岐：配線用遮断器MCB2P20A（ハーフサイズ）　分岐：配線用遮断器MCB3P60AF30A

電灯回路 主幹容量	電灯回路 分岐数＋スペース数	動力回路 主幹容量	動力回路 分岐数＋スペース数	WHMスペース タテ×ヨコ (mm)	品番 (ベージュ)	標準価格 (円)	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	ガター寸法 (mm) a寸法	ガター寸法 (mm) b寸法	ガター寸法 (mm) c寸法	重量 (kg)
ELB3P 60A	10+0	ELB3P 60A	3+0	440×460	TEVK 0610-03N	219,000	1,200×600×200	601	200	175	60
	14+0		4+0	440×460	TEVK 0614-04N	230,000	1,300×600×200	601	225	175	65
	21+0		7+0	440×460	TEVK 0621-07N	265,000	1,500×600×200	601	200	200	74
	25+0		8+0	440×460	TEVK 0625-08N	293,000	1,600×600×200	601	175	150	82
ELB3P 100A	10+0	ELB3P 100A	3+0	440×460	TEVK 1010-03N	236,000	1,200×600×200	601	200	175	60
	14+0		4+0	440×460	TEVK 1014-04N	253,000	1,300×600×200	601	225	175	65
	18+0		6+0	440×460	TEVK 1018-06N	276,000	1,400×600×200	601	175	175	71
	21+0		7+0	440×460	TEVK 1021-07N	299,000	1,500×600×200	601	200	200	74
	25+0		8+0	440×460	TEVK 1025-08N	323,000	1,600×600×200	601	225	200	82

●電灯回路　主幹：配線用遮断器MCB3P 中性線欠相保護付　●動力回路　主幹：配線用遮断器MCB3P　（商品コード50）
分岐：配線用遮断器MCB2P20A（ハーフサイズ）　分岐：配線用遮断器MCB3P60AF30A

電灯回路 主幹容量	電灯回路 分岐数＋スペース数	動力回路 主幹容量	動力回路 分岐数＋スペース数	WHMスペース タテ×ヨコ (mm)	品番 (ベージュ)	標準価格 (円)	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	ガター寸法 (mm) a寸法	ガター寸法 (mm) b寸法	ガター寸法 (mm) c寸法	重量 (kg)
MCB3P 50A	10+0	MCB3P 50A	3+0	440×460	TNVK 0510-03N	199,000	1,200×600×200	601	200	175	60
	14+0		4+0	440×460	TNVK 0514-04N	211,000	1,300×600×200	601	225	175	65
	21+0		7+0	440×460	TNVK 0521-07N	245,000	1,500×600×200	601	200	200	74
	25+0		8+0	440×460	TNVK 0525-08N	274,000	1,600×600×200	601	175	150	82
MCB3P 100A	10+0	MCB3P 100A	3+0	440×460	TNVK 1010-03N	216,000	1,200×600×200	601	200	175	60
	14+0		4+0	440×460	TNVK 1014-04N	233,000	1,300×600×200	601	225	175	65
	18+0		6+0	440×460	TNVK 1018-06N	256,000	1,400×600×200	601	175	175	71
	21+0		7+0	440×460	TNVK 1021-07N	281,000	1,500×600×200	601	200	200	74
	25+0		8+0	440×460	TNVK 1025-08N	302,000	1,600×600×200	601	225	200	82

※主幹ブレーカの容量変更、分岐ブレーカ数の変更も対応いたします。　（商品コード50）


自立型電灯分電盤　JES　スーパーコンポ盤


分岐SBサイズ

自立型

ベージュ　マンセル 5Y7/1　日塗工 H25-70B
クリーム　マンセル 2.5Y9/1　日塗工 H22-90B
※クリームの場合は品番末尾にK（例：**JES 430K**）をつけてご注文ください。

●回路図

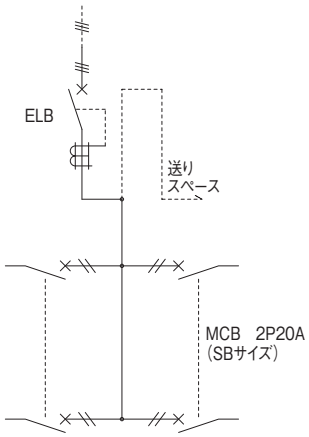

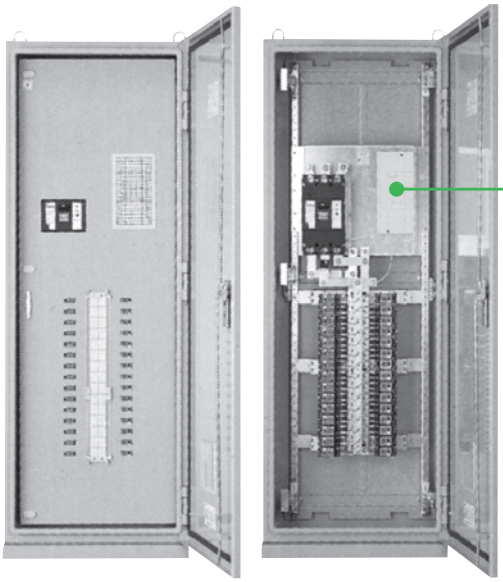

送りスペースのサイズ

適用	送りスペース（mm） タテ×ヨコ×フカサ
主幹400Aタイプ	215×110×180

●主幹漏電ブレーカ感度電流／200mA
●200V用分岐ブレーカ実装数／6ケ
（但し100V結線）
※200V用ブレーカと同数の200V分岐バーを付属
●使用キャビネット／タイプ：JB
●板厚：本体2.3mm　扉2.3mm
チャンネルベース3.2mm
●使用ハンドル品番／本体タテ寸法1400mm以上
KH-150A（キー No.K200）
※使用ブレーカ型番参照 P.1383

●電灯分電盤JES　主幹：漏電ブレーカELB3P 中性線欠相保護付
分岐：配線用遮断器MCB2P20A（SBサイズ）

主幹容量	分岐数＋スペース数	品　番（ベージュ）	標準価格（円）	キャビネット寸法		使用キャビネット	重量（kg）
				タテ×ヨコ×フカサ（mm）	総外形寸法		
ELB3P 400A	30+0	JES 430	475,000	1,600×600×250	1700	JB 1660-25	112
	42+0	JES 442	529,000	1,800×600×250	1900	JB 1860-25	123
	54+0	JES 454	581,000	2,000×600×250	2100	JB 2060-25	134

※総外形寸法はタテ＋チャンネルベース＋アイボルト寸法です。
※主幹ブレーカの容量変更、分岐ブレーカ数の変更も対応いたします。　（商品コード50）

●送りスペース組替


安全ブレーカ	6個まで	リミッター	1個
MCB 2P 50AF/20AT	4個まで	進相コンデンサ	1個
上記以外のスイッチ（主幹容量以下）	1個	アレスタ	1個
点滅回路	1系統	LGR又はLGR 3	1個
リモコンリレー 1P（片切）　リモコンリレー 1P（両切）			合計
リモコンリレー 2P（両切）　リモコントランス2P			6Pまで

自立型

ベージュ　マンセル 5Y7/1 日塗工 H25-70B
クリーム　マンセル 2.5Y9/1 日塗工 H22-90B
※クリームの場合は品番末尾にK（例：**JENV 4044K**）をつけてご注文ください。

電灯分電盤 JENV

●回路図

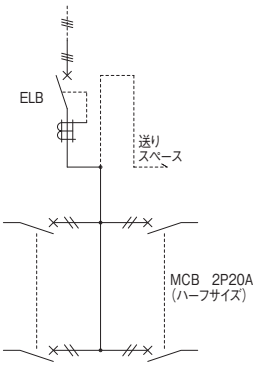


主幹：漏電ブレーカELB3P 中性線欠相保護付
分岐：配線用遮断器MCB2P20A（ハーフサイズ）

主幹容量	分岐数＋スペース数	品番（ベージュ）	標準価格（円）	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ（mm）	キャビネット寸法 総外形寸法	使用キャビネット	重量（kg）
ELB3P 400A	44+0	JENV 4044	472,000	1,600×600×250	1700	JB 1660-25	118
	52+0	JENV 4052	488,000	1,700×600×250	1800	JB 1760-25	124
	60+0	JENV 4060	550,000	1,800×600×250	1900	JB 1860-25	130
	68+0	JENV 4068	568,000	1,900×600×250	2000	JB 1960-25	137
	76+0	JENV 4076	591,000	2,000×600×250	2100	JB 2060-25	143

※総外形寸法はタテ＋チャンネルベース＋アイボルト寸法です。
（商品コード50）

動力分電盤 JENK

●回路図




主幹：漏電ブレーカELB3P
分岐：配線用遮断器MCB3P60AF30A

主幹容量	分岐数＋スペース数	品番（ベージュ）	標準価格（円）	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ（mm）	キャビネット寸法 総外形寸法	使用キャビネット	重量（kg）
ELB3P 400A	14+0	JENK 414	448,000	1,600×600×250	1700	JB 1660-25	121
	20+0	JENK 420	531,000	1,800×600×250	1900	JB 1860-25	136
	24+0	JENK 424	611,000	2,000×600×250	2100	JB 2060-25	149

※総外形寸法はタテ＋チャンネルベース＋アイボルト寸法です。
（商品コード50）

動力分電盤 JMNC

●回路図




主幹：漏電ブレーカELB3P
分岐：配線用遮断器MCB3P100A

主幹容量	分岐数＋スペース数	品番（ベージュ）	標準価格（円）	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ（mm）	キャビネット寸法 総外形寸法	使用キャビネット	重量（kg）
ELB3P 400A	6+0	JMNC 406	529,000	1,600×600×250	1700	JB 1660-25	117
	8+0	JMNC 408	630,000	1,800×600×250	1900	JB 1860-25	129
	9+0	JMNC 409	740,000	1,900×600×250	2000	JB 1960-25	135

※総外形寸法はタテ＋チャンネルベース＋アイボルト寸法です。
（商品コード50）

動力分電盤 JCML-D

●回路図



主幹：ラグ端子
分岐：配線用遮断器MCB3P100A

主幹容量	分岐数＋スペース数	品番（ベージュ）	標準価格（円）	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ（mm）	キャビネット寸法 総外形寸法	使用キャビネット	重量（kg）
LGT3P 400A	9+0	JCML 409-D	459,000	1,600×600×250	1700	JB 1660-25	111

※総外形寸法はタテ＋チャンネルベース＋アイボルト寸法です。
（商品コード50）


※主幹ブレーカの容量変更、分岐ブレーカ数の変更も対応いたします。

この紙面に掲載の商品には、消費税は含まれておりません。

主開閉器盤　SKN・SKNO


ラグ端子、組込スイッチ：配線用遮断器

ベージュ　マンセル 5Y7/1　日塗工 H25-70B
クリーム　マンセル 2.5Y9/1　日塗工 H22-90B
※クリームの場合は品番末尾にK（例：**SKN 102NK**）をつけてご注文ください。

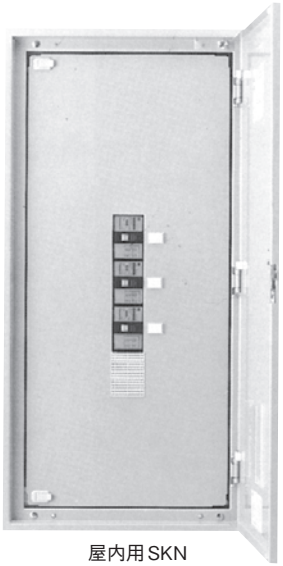
屋内用SKN



屋外用SKNO

●回路図



●使用キャビネット／
SKN…BX（露出型、保護等級：IP2XD）
SKNO…POG（屋外用、保護等級：IP55）
●板厚：SKN…本体1.6mm　扉1.6mm　枠1.6mm
SKNO…本体1.6mm　扉1.6mm
屋根1.6mm
●使用ハンドル品番／
SKN…本体タテ寸法1000mm未満
KH-84F（キー No.K200）
本体タテ寸法1000mm以上
KH-117F（キー No.K200）
SKNO…KH-100（キー No.K200）

●ガター図



●ラグ端子、組込スイッチ：MCB3P（品番NB 103-100）

型式	組込スイッチ	ラグ端子容量	品番（ベージュ）	標準価格（円）	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ（mm）	ガター寸法（mm） a寸法	b寸法	c寸法	機器取付 A寸法(mm)	重量（kg）
屋内用	MCB3P100A×2	3P200A	**SKN 102N**	81,300	800×500×140	265	185	250	180	21
	MCB3P100A×3	3P200A	**SKN 103N**	93,200	900×500×140	265	185	260	270	27
	MCB3P100A×4	3P200A	**SKN 104N**	114,000	1,000×500×140	265	185	270	360	32
屋外用	MCB3P100A×2	3P200A	**SKNO 102N**	91,200	830×500×160	265	185	250	180	22
	MCB3P100A×3	3P200A	**SKNO 103N**	105,000	930×500×160	265	185	260	270	28
	MCB3P100A×4	3P200A	**SKNO 104N**	126,000	1,030×500×160	265	185	270	360	33

（商品コード51）

スイッチ容量変更の場合の品番選定方法SKN・SKNO・SEK・SEKO・SNK・SNKO・BEK・BEKO・BNK・BNKO

	手順	例
1	組み込むスイッチを決定し、フレームの種類と数を出します。	MCB 3P　30A……2個 MCB 3P 100A……1個
2	各フレーム数にそのヨコ寸法（表1参照）を乗じ、合計寸法を算出します。	MCB 3P　30A……68×2＝136mm MCB 3P 100A……90×1＝ 90mm 合計寸法　226mm
3	各タイプ品種表に記載の機器取付A寸法が、2で算出した合計寸法より大きな品番を選んで下さい。	機器取付A寸法が270mmのSKN103となります。（SKNタイプから選定の場合）




表1


	取付可能スイッチ	ブレーカ横寸法mm	定格電流（A）
MCB	2P　30AF（NB 32E）	45	3　5　10　15　20　30
	2P　50AF（NX 52E）	50	15　20　30　40　50
	2P　50AF（NL 52E、NL 52R）	50	15　20　30　40　50
	2P　100AF（NX 102E）	60	60　75　100
	3P　30AF（NB 33E）	68	3　5　10　15　20　30
	3P　50AF（NB 53、NX53E）	75	15　20　30　40　50
	3P　60AF（NL 63E）	75	5　10　15　20　30　40　50　60
	3P　100AF（NB 103）	75	60　75　100
	3P　100AF（NX 103E）	90	60　75　100
	3P　100AF（NL 103R、NL 103）	75	60　75　100
	3P　150AF（NB 153）	90	120　125　150
	3P　225AF（NB 223E）	105	125　150　175　200　225

	取付可能スイッチ	ブレーカ横寸法mm	定格電流（A）
ELB	2P　60AF（ZL 62）	50	15　20　30　40　50　60
	3P　50AF（ZS 53）	75	15　20　30　40　50
	3P　60AF（ZL 63）	75	15　20　30　40　50　60
	3P　100AF（ZS 103）	75	60　75　100
	3P　100AF（ZL 103）	75	60　75　100
	3P　150AF（ZR 153）	90	120　125　150
	3P　225AF（ZR 223）	105	125　150　175　200　225


主開閉器盤　SEK・SEKO・SNK・SNKO

SEK・SEKO…ラグ端子、組込スイッチ：漏電ブレーカ
SNK・SNKO…ラグ端子、組込スイッチ：配線用遮断器

ベージュ　マンセル 5Y7/1 日塗工 H25-70B
クリーム　マンセル 2.5Y9/1 日塗工 H22-90B
※クリームの場合は品番末尾にK（例：SEK 302SNK）をつけてご注文ください。

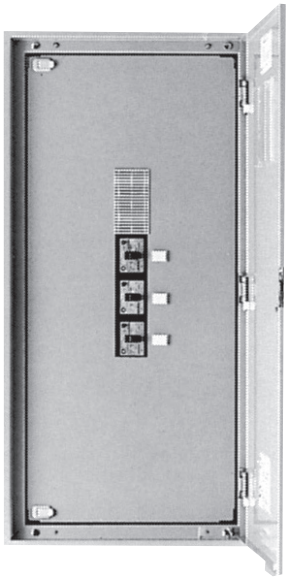


●回路図

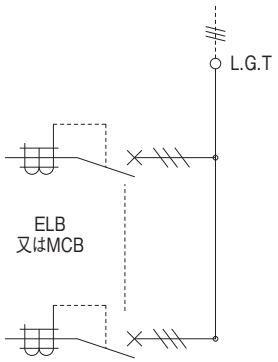

●使用キャビネット／
SEK,SNK…BX（露出型、保護等級：IP2XD）
SEKO,SNKO…POG（屋外用、保護等級：IP55）
●板厚：SEK,SNK…本体1.6mm　扉1.6mm
枠1.6mm
SEKO,SNKO…本体1.6mm　扉1.6mm
屋根1.6mm
●使用ハンドル品番／
SEK,SNK…本体タテ寸法1000mm未満
KH-84F（キー No.K200）
本体タテ寸法1000mm以上
KH-117F（キー No.K200）
SEKO,SNKO…KH-100（キー No.K200）

●ガター図



漏電ブレーカ ELB

電流	型番
30A	ZS 53-30-30
60A	ZS 103-60-100
100A	ZS 103-100-100
200A	ZR 223-200-K

配線用遮断器 MCB

電流	型番
30A	NB 33E-30MW
50A	NB 53-50
100A	NB 103-100
200A	NB 223E-200

●ラグ端子、組込スイッチ：ELB3P

型式	組込スイッチ容量（感度電流）	組込スイッチ数	ラグ端子容量	品番（ベージュ）	標準価格（円）	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ（mm）	ガター寸法（mm） a寸法	b寸法	c寸法	機器取付A寸法(mm)	重量（kg）
屋内用	ELB3P30A（30mA）	2	3P60A	**SEK 302SN**	71,400	500×450×140	115	160	130	150	18
	ELB3P60A（100mA）	2	3P100A	**SEK 602N**	91,200	600×450×140	190	160	155	150	20
	ELB3P100A（100mA）	2	3P200A	**SEK 102N**	114,000	800×500×140	265	185	250	180	23
	ELB3P200A（200mA）	2	3P400A	**SEK 202**	165,000	1,200×600×200	434	203	341	210	32
	ELB3P30A（30mA）	3	3P100A	**SEK 303SN**	99,100	700×450×140	190	160	180	225	25
	ELB3P60A（100mA）	3	3P150A	**SEK 603N**	124,000	700×450×140	190	160	180	225	28
	ELB3P100A（100mA）	3	3P200A	**SEK 103N**	160,000	900×500×140	265	185	260	270	28
	ELB3P200A（200mA）	3	3P400A	**SEK 203**	253,000	1,300×600×200	434	203	336	315	41
屋外用	ELB3P30A（30mA）	2	3P60A	**SEKO 302SN**	84,200	530×450×160	115	160	130	150	19
	ELB3P60A（100mA）	2	3P100A	**SEKO 602N**	103,100	630×450×160	190	160	155	150	21
	ELB3P100A（100mA）	2	3P200A	**SEKO 102N**	124,000	830×500×160	265	185	250	180	24
	ELB3P200A（200mA）	2	3P400A	**SEKO 202**	178,000	1,230×600×250	434	203	341	210	33
	ELB3P30A（30mA）	3	3P100A	**SEKO 303SN**	110,000	730×450×160	190	160	180	225	24
	ELB3P60A（100mA）	3	3P150A	**SEKO 603N**	134,000	730×450×160	190	160	180	225	30
	ELB3P100A（100mA）	3	3P200A	**SEKO 103N**	169,000	930×500×160	265	185	260	270	31
	ELB3P200A（200mA）	3	3P400A	**SEKO 203**	270,000	1,330×600×250	434	203	336	315	42

（商品コード51）

●ラグ端子、組込スイッチ：MCB3P

型式	組込スイッチ容量	組込スイッチ数	ラグ端子容量	品番（ベージュ）	標準価格（円）	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ（mm）	ガター寸法（mm） a寸法	b寸法	c寸法	機器取付A寸法(mm)	重量（kg）
屋内用	MCB3P30A	2	3P60A	**SNK 302S**	55,400	500×450×140	115	160	130	150	18
	MCB3P50A	2	3P100A	**SNK 502N**	61,400	600×450×140	190	160	155	150	20
	MCB3P100A	2	3P200A	**SNK 102N**	81,300	800×500×140	265	185	250	180	23
	MCB3P200A	2	3P400A	**SNK 202**	143,000	1,200×600×200	434	203	341	210	32
	MCB3P30A	3	3P100A	**SNK 303S**	75,400	700×450×140	190	160	180	225	25
	MCB3P50A	3	3P150A	**SNK 503N**	77,100	700×450×140	190	160	180	225	28
	MCB3P100A	3	3P200A	**SNK 103N**	101,100	900×500×140	265	185	260	270	28
	MCB3P200A	3	3P400A	**SNK 203**	222,000	1,300×600×200	434	203	336	315	41
屋外用	MCB3P30A	2	3P60A	**SNKO 302S**	67,300	530×450×160	115	160	130	150	19
	MCB3P50A	2	3P100A	**SNKO 502N**	71,400	630×450×160	190	160	155	150	21
	MCB3P100A	2	3P200A	**SNKO 102N**	95,200	830×500×160	265	185	250	180	24
	MCB3P200A	2	3P400A	**SNKO 202**	156,000	1,230×600×250	434	203	341	210	33
	MCB3P30A	3	3P100A	**SNKO 303S**	87,200	730×450×160	190	160	180	225	24
	MCB3P50A	3	3P150A	**SNKO 503N**	89,100	730×450×160	190	160	180	225	30
	MCB3P100A	3	3P200A	**SNKO 103N**	111,000	930×500×160	265	185	260	270	31
	MCB3P200A	3	3P400A	**SNKO 203**	237,000	1,330×600×250	434	203	336	315	42

※スイッチ容量変更の場合の品番選定参照 P.1398

（商品コード51）

この紙面に掲載の商品には、消費税は含まれておりません。


引込開閉器盤　PEKB・PEKOB

組込スイッチ：漏電ブレーカ

ベージュ　マンセル 5Y7/1　日塗工 H25-70B
クリーム　マンセル 2.5Y9/1　日塗工 H22-90B
※クリームの場合は品番末尾にK（例：**PEKB 301SNK**）をつけてご注文ください。




●回路図



●使用キャビネット／
PEKB…BX（露出型、保護等級：IP2XD）
PEKOB…POG（屋外用、保護等級：IP55）
●板厚：PEKB…本体1.6mm　扉1.6mm　枠1.6mm
PEKOB…本体1.6mm　扉1.6mm
屋根1.6mm
●使用ハンドル品番／
PEKB…本体タテ寸法1000mm未満
KH-84F（キー No.K200）
本体タテ寸法1000mm以上
KH-117F（キー No.K200）
PEKOB…KH-100（キー No.K200）
●保護板はオプションにて取付可能です。

●ガター図



漏電ブレーカ　ELB

電流	型番
30A	ZS 53-30-30
60A	ZS 103-60-100
100A	ZS 103-100-100
200A	ZR 223-200-K
400A	ZEB 403-400-K

●組込スイッチ：ELB3P

型式	組込スイッチ容量（感度電流）	組込スイッチ数	品番（ベージュ）	標準価格（円）	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ（mm）	ガター寸法（mm） a寸法	b寸法	c寸法	重量（kg）
屋内用	ELB3P30A（30mA）	1	**PEKB 301S**	35,500	350×250×120	100	88	124	9
	ELB3P60A（100mA）	1	**PEKB 601**	40,700	350×250×120	100	88	124	10
	ELB3P100A（100mA）	1	**PEKB 101**	55,400	500×300×120	175	113	195	12
	ELB3P200A（200mA）	1	**PEKB 201**	105,000	700×400×140	268	148	268	20
	ELB3P400A（200mA）	1	**PEKB 401**	202,000	1,200×650×200	429	255	429	36
	ELB3P30A（30mA）	2	**PEKB 302S**	59,400	350×350×120	100	75	124	14
	ELB3P60A（100mA）	2	**PEKB 602**	73,300	350×350×120	100	75	124	16
	ELB3P100A（100mA）	2	**PEKB 102**	97,100	500×400×120	175	100	199	17
	ELB3P200A（200mA）	2	**PEKB 202**	150,000	700×600×140	268	155	268	24
	ELB3P400A（200mA）	2	**PEKB 402**	324,000	1,200×800×200	429	225	429	43
	ELB3P30A（30mA）	3	**PEKB 303S**	81,300	350×450×120	100	83	124	18
	ELB3P60A（100mA）	3	**PEKB 603**	113,000	350×450×120	100	83	124	20
	ELB3P100A（100mA）	3	**PEKB 103**	141,000	500×600×120	175	142	195	21
	ELB3P200A（200mA）	3	**PEKB 203**	211,000	700×700×140	268	150	268	28
屋外用	ELB3P30A（30mA）	1	**PEKOB 301S**	44,500	365×250×160	100	88	124	10
	ELB3P60A（100mA）	1	**PEKOB 601**	52,300	365×250×160	100	88	124	11
	ELB3P100A（100mA）	1	**PEKOB 101**	63,400	515×300×160	175	113	195	12
	ELB3P200A（200mA）	1	**PEKOB 201**	113,000	715×400×160	268	148	268	21
	ELB3P400A（200mA）	1	**PEKOB 401**	212,000	1,215×650×250	429	255	429	36
	ELB3P30A（30mA）	2	**PEKOB 302S**	69,300	415×400×160	125	75	145	15
	ELB3P60A（100mA）	2	**PEKOB 602**	85,300	415×400×160	125	100	145	16
	ELB3P100A（100mA）	2	**PEKOB 102**	109,000	515×400×160	175	125	195	17
	ELB3P200A（200mA）	2	**PEKOB 202**	157,000	715×600×160	268	155	268	24
	ELB3P400A（200mA）	2	**PEKOB 402**	355,000	1,215×800×250	429	225	429	43
	ELB3P30A（30mA）	3	**PEKOB 303S**	93,200	415×450×160	125	83	145	19
	ELB3P60A（100mA）	3	**PEKOB 603**	116,000	415×450×160	125	83	145	21
	ELB3P100A（100mA）	3	**PEKOB 103**	150,000	515×600×160	175	142	195	22
	ELB3P200A（200mA）	3	**PEKOB 203**	225,000	715×700×160	268	150	268	29

（商品コード51）

引込開閉器盤　PNKB・PNKOB


組込スイッチ：配線用遮断器

ベージュ　マンセル 5Y7/1 日塗工 H25-70B　　クリーム　マンセル 2.5Y9/1 日塗工 H22-90B

※クリームの場合は品番末尾にK（例：**PNKB 301SK**）をつけてご注文ください。




●回路図



●使用キャビネット／
PNKB…BX（露出型、保護等級：IP2XD）
PNKOB…POG（屋外用、保護等級：IP55）
●板厚：PNKB…本体1.6mm　扉1.6mm　枠1.6mm
PNKOB…本体1.6mm　扉1.6mm
屋根1.6mm
●使用ハンドル品番／
PNKB…本体タテ寸法1000mm未満
KH-84F（キー No.K200）
本体タテ寸法1000mm以上
KH-117F（キー No.K200）
PNKOB…KH-100（キー No.K200）
●保護板はオプションにて取付可能です。

●ガター図



配線用遮断器 MCB

電流	型番
30A	NB 33E-30MW
50A	NB 53-50
100A	NB 103-100
200A	NB 223E-200
400A	NEB 403-400

●組込スイッチ：MCB3P

型式	組込スイッチ容量	組込スイッチ数	品番（ベージュ）	標準価格（円）	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ（mm）	ガター寸法（mm） a寸法	b寸法	c寸法	重量（kg）
屋内用	MCB3P30A	1	**PNKB 301S**	29,600	350×250×120	100	88	124	9
	MCB3P50A	1	**PNKB 501**	29,600	350×250×120	100	88	124	10
	MCB3P100A	1	**PNKB 101**	39,500	500×300×120	175	113	195	12
	MCB3P200A	1	**PNKB 201**	75,400	700×400×140	268	148	268	20
	MCB3P400A	1	**PNKB 401**	144,000	1,200×650×200	429	255	429	36
	MCB3P30A	2	**PNKB 302S**	42,500	350×350×120	100	75	124	14
	MCB3P50A	2	**PNKB 502**	42,500	350×350×120	100	75	124	16
	MCB3P100A	2	**PNKB 102**	57,400	500×400×120	175	100	199	17
	MCB3P200A	2	**PNKB 202**	126,000	700×600×140	268	155	268	24
	MCB3P400A	2	**PNKB 402**	178,000	1,200×800×200	429	225	429	43
	MCB3P30A	3	**PNKB 303S**	57,400	350×450×120	100	83	124	18
	MCB3P50A	3	**PNKB 503**	61,400	350×450×120	100	83	124	20
	MCB3P100A	3	**PNKB 103**	85,300	500×600×120	175	142	195	21
	MCB3P200A	3	**PNKB 203**	177,000	700×700×140	268	150	268	28
屋外用	MCB3P30A	1	**PNKOB 301S**	38,600	365×250×160	100	88	124	10
	MCB3P50A	1	**PNKOB 501**	38,600	365×250×160	100	88	124	11
	MCB3P100A	1	**PNKOB 101**	48,500	515×300×160	175	113	195	12
	MCB3P200A	1	**PNKOB 201**	85,300	715×400×160	268	148	268	21
	MCB3P400A	1	**PNKOB 401**	156,000	1,215×650×250	429	255	429	36
	MCB3P30A	2	**PNKOB 302S**	55,400	415×400×160	125	75	145	15
	MCB3P50A	2	**PNKOB 502**	55,400	415×400×160	125	100	145	16
	MCB3P100A	2	**PNKOB 102**	73,300	515×400×160	175	125	195	17
	MCB3P200A	2	**PNKOB 202**	138,000	715×600×160	268	155	268	24
	MCB3P400A	2	**PNKOB 402**	209,000	1,215×800×250	429	225	429	43
	MCB3P30A	3	**PNKOB 303S**	71,400	415×450×160	125	83	145	19
	MCB3P50A	3	**PNKOB 503**	71,400	415×450×160	125	83	145	21
	MCB3P100A	3	**PNKOB 103**	95,200	515×600×160	175	142	195	22
	MCB3P200A	3	**PNKOB 203**	191,000	715×700×160	268	150	268	29

（商品コード51）

この紙面に掲載の商品には、消費税は含まれておりません。

引込開閉器盤　PKNB・PKNOB

組込スイッチ：配線用遮断器

ベージュ　マンセル 5Y7/1　日塗工 H25-70B
クリーム　マンセル 2.5Y9/1　日塗工 H22-90B
※クリームの場合は品番末尾にK（例：**PKNB 102NK**）をつけてご注文ください。




屋内用PKNB




屋外用PKNOB

●回路図



●使用キャビネット／
PKNB…BX（露出型、保護等級：IP2XD）
PKNOB…POG（屋外用、保護等級：IP55）
●板厚：PKNB…本体1.6mm　扉1.6mm　枠1.6mm
PKNOB…本体1.6mm　扉1.6mm
屋根1.6mm
●使用ハンドル品番／
PKNB…本体タテ寸法1000mm未満
KH-84F（キー No.K200）
PKNOB…KH-100（キー No.K200）
●保護板はオプションにて取付可能です。

●ガター図



配線用遮断器 MCB

電流	型番
100A	NB 103-100
200A	NB 223E-200

●組込スイッチ：MCB3P

型式	組込スイッチ	品番（ベージュ）	標準価格（円）	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	ガター寸法 (mm) a寸法	b寸法	c寸法	機器取付 A 寸法(mm)	重量 (kg)
屋内用	MCB3P100A×2	**PKNB 102**	69,300	500×400×120	171	80	199	240	17
	MCB3P100A×3	**PKNB 103**	95,200	500×500×120	171	80	199	340	20
	MCB3P100A×4	**PKNB 104**	123,000	500×600×120	171	80	199	440	27
	MCB3P200A×2	**PKNB 202**	129,000	700×600×140	254	150	282	300	28
	MCB3P200A×3	**PKNB 203**	169,000	700×700×140	254	150	282	400	30
屋外用	MCB3P100A×2	**PKNOB 102**	79,200	515×400×160	171	80	199	240	18
	MCB3P100A×3	**PKNOB 103**	107,000	515×500×160	171	80	199	340	21
	MCB3P100A×4	**PKNOB 104**	134,000	515×600×160	171	80	199	440	28
	MCB3P200A×2	**PKNOB 202**	154,000	715×600×160	254	150	282	300	28
	MCB3P200A×3	**PKNOB 203**	180,000	715×700×160	254	150	282	400	30

（商品コード51）

スイッチ容量変更の場合の品番選定方法PKNB・PKNOB

	手順	例
1	組み込むスイッチを決定し、 フレームの種類と数を出します。 取付けには基準間隔が必要です。	MCB 3P　30A……2個 MCB 3P 100A……1個 基準間隔 ……1
2	各フレーム数にそのヨコ寸法（表2参照） を乗じ、合計寸法を算出します。 取付けに必要な基準間隔は全て40mmです。 （基準間隔は何個ついても一定です）	MCB 3P　30A……68×2＝136mm MCB 3P 100A……90×1＝ 90mm 基準間隔 ……40×1＝ 40mm 合計寸法 266mm
3	品種表に記載の機器取付A寸法が、 2で算出した合計寸法より大きな品番を 選んで下さい。	A寸法が340mmの PKN 103Nとなります。




表2

	取付可能スイッチ	ブレーカ横寸法mm	定格電流（A）
MCB	2P 30AF（NB 32E）	45	3 5 10 15 20 30
	2P 50AF（NX 52E）	50	15 20 30 40 50
	2P 50AF（NL 52E、NL 52R）	50	15 20 30 40 50
	2P 100AF（NX 102E）	60	60 75 100
	3P 30AF（NB 33E）	68	3 5 10 15 20 30
	3P 50AF（NB 53、NX53E）	75	15 20 30 40 50
	3P 60AF（NL 63E）	75	5 10 15 20 30 40 50 60
	3P 100AF（NB 103）	75	60 75 100
	3P 100AF（NX 103E）	90	60 75 100
	3P 100AF（NL 103R、NL 103）	75	60 75 100
	3P 150AF（NB 153）	90	120 125 150
	3P 225AF（NB 223E）	105	125 150 175 200 225

	取付可能スイッチ	ブレーカ横寸法mm	定格電流（A）
ELB	2P 60AF（ZL 62）	50	15 20 30 40 50 60
	3P 50AF（ZS 53）	75	15 20 30 40 50
	3P 60AF（ZL 63）	75	15 20 30 40 50 60
	3P 100AF（ZS 103）	75	60 75 100
	3P 100AF（ZL 103）	75	60 75 100
	3P 150AF（ZR 153）	90	120 125 150
	3P 225AF（ZR 223）	105	125 150 175 200 225

引込開閉器盤　NTKB・NTKOB

組込スイッチ：ノントリップスイッチ

ベージュ　マンセル 5Y7/1 日塗工 H25-70B　　クリーム　マンセル 2.5Y9/1 日塗工 H22-90B

※クリームの場合は品番末尾にK（例：**NTKB 501K**）をつけてご注文ください。




屋内用NTKB



屋外用NTKOB

●回路図



●使用キャビネット／
NTKB…BX（露出型、保護等級：IP2XD）
NTKOB…POG（屋外用、保護等級：IP55）

●板厚：NTKB…本体1.6mm　扉1.6mm　枠1.6mm
NTKOB…本体1.6mm　扉1.6mm
屋根1.6mm


●使用ハンドル品番／
NTKB…本体タテ寸法1000mm未満
KH-84F（キー No.K200）
NTKOB…KH-100（キー No.K200）

●保護板はオプションにて取付可能です。

ノントリップスイッチ

電流	型番
50A	NSL 63-50
60A	NSL 63-60
100A	NSL 103-100
200A	NSR 223-225

●ガター図



●組込スイッチ：ノントリップスイッチ3P

型式	組込スイッチ容量	組込スイッチ数	品番（ベージュ）	標準価格（円）	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ（mm）	ガター寸法（mm） a寸法	b寸法	c寸法	重量（kg）
屋内用	NTB3P50A	1	**NTKB 501**	29,600	350×250×120	111	88	139	8
	NTB3P60A	1	**NTKB 601**	29,600	350×250×120	111	88	139	8
	NTB3P100A	1	**NTKB 101**	39,500	500×300×120	176	110	159	13
	NTB3P200A	1	**NTKB 201**	75,400	700×400×140	268	148	268	20
	NTB3P50A	2	**NTKB 502**	41,000	350×350×120	111	75	139	12
	NTB3P60A	2	**NTKB 602**	41,000	350×350×120	111	75	139	12
	NTB3P100A	2	**NTKB 102**	57,400	500×400×120	176	98	159	16
	NTB3P200A	2	**NTKB 202**	126,000	700×600×140	268	155	268	21
	NTB3P50A	3	**NTKB 503**	61,400	350×450×120	111	78	139	15
	NTB3P60A	3	**NTKB 603**	61,400	350×450×120	111	78	139	15
	NTB3P100A	3	**NTKB 103**	85,300	500×600×120	176	140	159	22
	NTB3P200A	3	**NTKB 203**	177,000	700×700×140	268	150	268	27
屋外用	NTB3P50A	1	**NTKOB 501**	38,600	365×250×160	141	88	139	10
	NTB3P60A	1	**NTKOB 601**	38,600	365×250×160	141	88	139	10
	NTB3P100A	1	**NTKOB 101**	48,500	515×300×160	206	110	159	12
	NTB3P200A	1	**NTKOB 201**	85,300	715×400×160	298	148	268	21
	NTB3P50A	2	**NTKOB 502**	55,400	415×400×160	151	100	179	14
	NTB3P60A	2	**NTKOB 602**	55,400	415×400×160	151	100	179	14
	NTB3P100A	2	**NTKOB 102**	73,300	515×400×160	206	123	159	18
	NTB3P200A	2	**NTKOB 202**	138,000	715×600×160	298	155	268	27
	NTB3P50A	3	**NTKOB 503**	71,400	415×450×160	151	78	179	16
	NTB3P60A	3	**NTKOB 603**	71,400	415×450×160	151	78	179	16
	NTB3P100A	3	**NTKOB 103**	95,200	515×600×160	206	140	159	21
	NTB3P200A	3	**NTKOB 203**	191,000	715×700×160	298	150	268	30

（商品コード51）


この紙面に掲載の商品には、消費税は含まれておりません。

引込開閉器盤 PEKA・PNKA


PEKA…組込スイッチ：漏電ブレーカ
PNKA…組込スイッチ：配線用遮断器

ベージュ マンセル 5Y7/1 日塗工 H25-70B　クリーム マンセル 2.5Y9/1 日塗工 H22-90B
※クリームの場合は品番末尾にK（例：**PEKA 301SNK**）をつけてご注文ください。

電流計付




●回路図

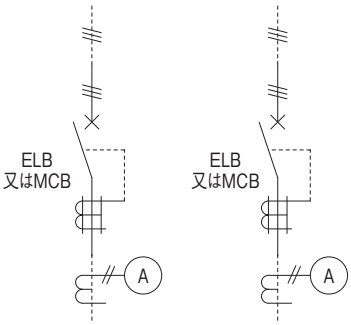

●使用キャビネット／
BX（露出型、保護等級：IP2XD）
●板厚：本体1.6mm　扉1.6mm　枠1.6mm
●使用ハンドル品番／本体タテ寸法1000mm未満
KH-84F（キー No.K200）

●ガター図



漏電ブレーカ ELB

電流	型番
30A	ZS 53-30-30
60A	ZS 103-60-100
100A	ZS 103-100-100
200A	ZR 223-200-K

配線用遮断器 MCB

電流	型番
30A	NB 33E-30MW
50A	NB 53-50
100A	NB 103-100
200A	NB 223E-200

●組込スイッチ：ELB3P

型式	組込スイッチ容量（感度電流）	組込スイッチ数	電流計	品番（ベージュ）	標準価格（円）	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ（mm）	ガター寸法（mm） a寸法	b寸法	c寸法	重量（kg）
屋内用	ELB3P30A（30mA）	1	20A×1	**PEKA 301SN**	57,400	500×300×160	121	113	115	13
	ELB3P60A（100mA）	1	40/5A×1	**PEKA 601N**	65,500	500×300×160	121	113	100	17
	ELB3P100A（100mA）	1	100/5A×1	**PEKA 101N**	85,300	600×300×160	171	113	150	18
	ELB3P200A（200mA）	1	150/5A×1	**PEKA 201**	133,000	900×400×160	268	148	250	28
	ELB3P30A（30mA）	2	20A×2	**PEKA 302SN**	97,100	500×400×160	121	100	107	19
	ELB3P60A（100mA）	2	40/5A×2	**PEKA 602N**	124,000	500×400×160	121	100	100	22
	ELB3P100A（100mA）	2	100/5A×2	**PEKA 102N**	157,000	600×400×160	171	106	150	23
	ELB3P200A（200mA）	2	150/5A×2	**PEKA 202**	212,000	900×600×160	268	155	250	33
	ELB3P30A（30mA）	3	20A×3	**PEKA 303SN**	144,000	500×450×160	121	83	107	23
	ELB3P60A（100mA）	3	40/5A×3	**PEKA 603N**	181,000	500×450×160	121	83	100	27
	ELB3P100A（100mA）	3	100/5A×3	**PEKA 103N**	222,000	600×600×160	171	145	150	29
	ELB3P200A（200mA）	3	150/5A×3	**PEKA 203**	302,000	900×700×160	268	150	250	38

（商品コード51）

●組込スイッチ：MCB3P

型式	組込スイッチ容量	組込スイッチ数	電流計	品番（ベージュ）	標準価格（円）	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ（mm）	ガター寸法（mm） a寸法	b寸法	c寸法	重量（kg）
屋内用	MCB3P30A	1	20A×1	**PNKA 301S**	51,500	500×300×160	121	113	115	13
	MCB3P50A	1	30A×1	**PNKA 501N**	55,400	500×300×160	121	113	100	17
	MCB3P100A	1	100/5A×1	**PNKA 101N**	69,300	600×300×160	171	113	150	18
	MCB3P200A	1	150/5A×1	**PNKA 201**	109,000	900×400×160	268	148	250	28
	MCB3P30A	2	20A×2	**PNKA 302S**	82,200	500×400×160	121	100	107	19
	MCB3P50A	2	30A×2	**PNKA 502N**	94,100	500×400×160	121	100	100	22
	MCB3P100A	2	100/5A×2	**PNKA 102N**	118,000	600×400×160	171	106	150	23
	MCB3P200A	2	150/5A×2	**PNKA 202**	190,000	900×600×160	268	155	250	33
	MCB3P30A	3	20A×3	**PNKA 303S**	121,000	500×450×160	121	83	107	23
	MCB3P50A	3	30A×3	**PNKA 503N**	131,000	500×450×160	121	83	100	27
	MCB3P100A	3	100/5A×3	**PNKA 103N**	168,000	600×600×160	171	145	150	29
	MCB3P200A	3	150/5A×3	**PNKA 203**	268,000	900×700×160	268	150	250	38


※主幹ブレーカの容量変更、分岐ブレーカ数の変更も対応いたします。（商品コード51）

引込開閉器盤 PEKS・PEKSO・PNKS・PNKSO


PEKS・PEKSO…組込スイッチ：漏電ブレーカ
PNKS・PNKSO…組込スイッチ：配線用遮断器

ベージュ マンセル 5Y7/1 日塗工 H25-70B　クリーム マンセル 2.5Y9/1 日塗工 H22-90B
※クリームの場合は品番末尾にK（例：**PEKS 301SNK**）をつけてご注文ください。

コンデンサ取付スペース付



屋内用PEKS

●回路図

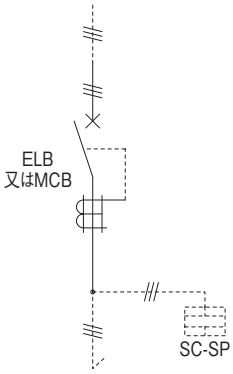

●使用キャビネット／
PEKS・PNKS…BX（露出型、保護等級：IP2XD）
PEKSO・PNKSO…POG（屋外用、保護等級：IP55）
●板厚：PEKS・PNKS…本体1.6mm　扉1.6mm
枠1.6mm
PEKSO・PNKSO…本体1.6mm　扉1.6mm
屋根1.6mm
●使用ハンドル品番／
PEKS・PNKS…本体タテ寸法1000mm未満
KH-84F（キー No.K200）
PEKSO・PNKSO…KH-100（キー No.K200）

●ガター図



漏電ブレーカ ELB

電流	型番
30A	ZS 53-30-30
60A	ZS 103-60-100
100A	ZS 103-100-100
200A	ZR 223-200-K

配線用遮断器 MCB

電流	型番
30A	NB 33E-30MW
50A	NB 53-50
100A	NB 103-100
200A	NB 223E-200

●組込スイッチ：ELB3P

型式	組込スイッチ容量（感度電流）	コンデンサ取付けスペース 最大可能容量	コンデンサ取付けスペース タテ×ヨコ×フカサ（mm）	品番（ベージュ）	標準価格（円）	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ（mm）	ガター寸法（mm） a寸法	ガター寸法（mm） b寸法	ガター寸法（mm） c寸法	重量（kg）
屋内用	ELB3P30A（30mA）×1	75μF	165×100×60	**PEKS 301SN**	46,600	350×350×120	100	75	120	14
	ELB3P60A（100mA）×1	150μF	165×210×60	**PEKS 601N**	51,500	350×600×120	100	143	120	16
	ELB3P100A（100mA）×1	150μF	165×210×60	**PEKS 101N**	61,400	500×600×120	175	143	199	16
	ELB3P200A（200mA）×1	250μF	200×245×80	**PEKS 201**	113,000	700×700×140	268	150	268	25
屋外用	ELB3P30A（30mA）×1	75μF	165×100×60	**PEKSO 301SN**	52,300	415×400×160	125	100	125	15
	ELB3P60A（100mA）×1	150μF	165×210×60	**PEKSO 601N**	62,400	415×600×160	125	143	125	17
	ELB3P100A（100mA）×1	150μF	165×210×60	**PEKSO 101N**	72,300	515×600×160	171	143	199	17
	ELB3P200A（200mA）×1	250μF	200×245×80	**PEKSO 201**	116,000	715×700×160	268	150	268	26

（商品コード51）

●組込スイッチ：MCB3P

型式	組込スイッチ容量	コンデンサ取付けスペース 最大可能容量	コンデンサ取付けスペース タテ×ヨコ×フカサ（mm）	品番（ベージュ）	標準価格（円）	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ（mm）	ガター寸法（mm） a寸法	ガター寸法（mm） b寸法	ガター寸法（mm） c寸法	重量（kg）
屋内用	MCB3P30A×1	75μF	165×100×60	**PNKS 301S**	37,600	350×350×120	100	75	120	14
	MCB3P50A×1	150μF	165×210×60	**PNKS 501N**	40,700	350×600×120	100	143	120	16
	MCB3P100A×1	150μF	165×210×60	**PNKS 101N**	45,600	500×600×120	175	143	199	16
	MCB3P200A×1	250μF	200×245×80	**PNKS 201**	83,200	700×700×140	268	150	268	25
屋外用	MCB3P30A×1	75μF	165×100×60	**PNKSO 301S**	39,500	415×400×160	125	100	125	15
	MCB3P50A×1	150μF	165×210×60	**PNKSO 501N**	46,600	415×600×160	125	143	125	17
	MCB3P100A×1	150μF	165×210×60	**PNKSO 101N**	55,400	515×600×160	171	143	199	17
	MCB3P200A×1	250μF	200×245×80	**PNKSO 201**	89,100	715×700×160	268	150	268	26

（商品コード51）

この紙面に掲載の商品には、消費税は含まれておりません。

引込計器盤　EWB・EPOB

組込スイッチ：漏電ブレーカ


ベージュ　マンセル 5Y7/1　日塗工 H25-70B
クリーム　マンセル 2.5Y9/1　日塗工 H22-90B
※クリームの場合は品番末尾にK（例：**EWB 301SNK**）をつけてご注文ください。

WHMスペース付


屋内屋外兼用EWB



屋外用EPOB

●回路図

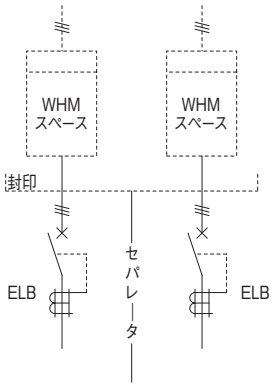

●使用キャビネット／
EWB…MI（屋内・屋外兼用、保護等級：IP44）
EPOB…MO（屋外用、保護等級：IP44）
●板厚：EWB…本体1.6mm　扉1.6mm
EPOB…本体1.6mm　扉1.6mm
屋根1.6mm
●使用ハンドル品番／C-30FL（キーハンドル）
●保護板はオプションにて取付可能です。

●ガター図



漏電ブレーカ ELB

電流	型番
30A	ZS 53-30-30
60A	ZS 103-60-100
100A	ZS 103-100-100
200A	ZR 223-200-K

●組込スイッチ：ELB3P

型式	組込スイッチ容量（感度電流）	組込スイッチ数	WHMスペース数	品番（ベージュ）	標準価格（円）	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ（mm）	ガター寸法（mm） a寸法	b寸法	c寸法	重量（kg）
屋内用	ELB3P30A（30mA）	1	1	**EWB 301S**	59,400	900×300×200	135	112	135	22
	ELB3P60A（100mA）	1	1	**EWB 601**	63,400	900×300×200	135	112	135	23
	ELB3P100A（100mA）	1	1	**EWB 101**	74,300	900×300×200	135	112	135	23
	ELB3P200A（200mA）	1	1	**EWB 201**	112,000	1,000×350×200	167	122	130	30
	ELB3P30A（30mA）	2	2	**EWB 302S**	87,200	900×500×200	135	112	135	30
	ELB3P60A（100mA）	2	2	**EWB 602**	93,200	900×500×200	135	112	135	32
	ELB3P100A（100mA）	2	2	**EWB 102**	115,000	900×500×200	135	112	135	32
	ELB3P200A（200mA）	2	2	**EWB 202**	202,000	1,000×500×200	135	97	130	38
	ELB3P30A（30mA）	3	3	**EWB 303S**	118,000	900×700×200	167	112	135	35
	ELB3P60A（100mA）	3	3	**EWB 603**	129,000	900×700×200	167	112	135	35
	ELB3P100A（100mA）	3	3	**EWB 103**	162,000	900×700×200	167	112	135	37
	ELB3P200A（200mA）	3	3	**EWB 203**	281,000	1,000×700×200	167	107	130	57
	ELB3P100A（100mA）	4	4	**EWB 104**	219,000	900×1,000×200	135	112	135	62
	ELB3P200A（200mA）	4	4	**EWB 204**	380,000	1,000×1,000×200	167	97	130	81
屋外用	ELB3P30A（30mA）	1	1	**EPOB 301S**	61,400	930×300×200	135	112	135	23
	ELB3P60A（100mA）	1	1	**EPOB 601**	65,500	930×300×200	135	112	135	23
	ELB3P100A（100mA）	1	1	**EPOB 101**	76,300	930×300×200	135	112	135	24
	ELB3P200A（200mA）	1	1	**EPOB 201**	114,000	1,030×350×200	167	122	130	32
	ELB3P30A（30mA）	2	2	**EPOB 302S**	89,100	930×500×200	135	112	135	33
	ELB3P60A（100mA）	2	2	**EPOB 602**	95,200	930×500×200	135	112	135	34
	ELB3P100A（100mA）	2	2	**EPOB 102**	117,000	930×500×200	135	112	135	35
	ELB3P200A（200mA）	2	2	**EPOB 202**	203,000	1,030×500×200	135	97	130	41
	ELB3P30A（30mA）	3	3	**EPOB 303S**	121,000	930×700×200	167	112	135	38
	ELB3P60A（100mA）	3	3	**EPOB 603**	132,000	930×700×200	167	112	135	39
	ELB3P100A（100mA）	3	3	**EPOB 103**	163,000	930×700×200	167	112	135	41
	ELB3P200A（200mA）	3	3	**EPOB 203**	281,000	1,030×700×200	167	107	130	61
	ELB3P100A（100mA）	4	4	**EPOB 104**	225,000	930×1,000×200	135	112	135	67
	ELB3P200A（200mA）	4	4	**EPOB 204**	383,000	1,030×1,000×200	167	97	130	86

（商品コード51）

引込計器盤　NWB・NPOB

組込スイッチ：配線用遮断器

ベージュ　マンセル 5Y7/1 日塗工 H25-70B　｜　クリーム　マンセル 2.5Y9/1 日塗工 H22-90B

※クリームの場合は品番末尾にK（例：**NWB 301SK**）をつけてご注文ください。

WHMスペース付




屋内屋外兼用NWB




屋外用NPOB

●回路図

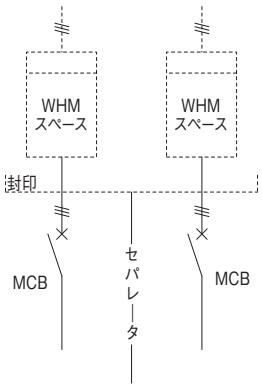

●使用キャビネット／
NWB…MI（屋内・屋外兼用、保護等級：IP44）
NPOB…MO（屋外用、保護等級：IP44）
●板厚：NWB…本体1.6mm　扉1.6mm
NPOB…本体1.6mm　扉1.6mm
屋根1.6mm
●使用ハンドル品番／ C-30FL（キーハンドル）
●保護板はオプションにて取付可能です。

●ガター図



配線用遮断器 MCB

電流	型番
30A	NB 33E-30M
50A	NB 53-50
100A	NB 103-100
200A	NB 223E-200

●組込スイッチ：MCB3P

型式	組込スイッチ容量	組込スイッチ数	WHMスペース数	品番（ベージュ）	標準価格（円）	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ（mm）	ガター寸法（mm） a寸法	b寸法	c寸法	重量（kg）
屋内用	MCB3P30A	1	1	**NWB 301S**	59,400	900×300×200	135	112	135	22
	MCB3P50A	1	1	**NWB 501**	59,400	900×300×200	135	112	135	23
	MCB3P100A	1	1	**NWB 101**	72,300	900×300×200	135	112	135	23
	MCB3P200A	1	1	**NWB 201**	100,200	1,000×350×200	167	122	130	30
	MCB3P30A	2	2	**NWB 302S**	85,300	900×500×200	135	112	135	30
	MCB3P50A	2	2	**NWB 502**	85,300	900×500×200	135	112	135	32
	MCB3P100A	2	2	**NWB 102**	112,000	900×500×200	135	112	135	32
	MCB3P200A	2	2	**NWB 202**	178,000	1,000×500×200	135	97	130	38
	MCB3P30A	3	3	**NWB 303S**	117,000	900×700×200	167	112	135	35
	MCB3P50A	3	3	**NWB 503**	117,000	900×700×200	167	112	135	35
	MCB3P100A	3	3	**NWB 103**	157,000	900×700×200	167	112	135	37
	MCB3P200A	3	3	**NWB 203**	247,000	1,000×700×200	167	107	130	57
	MCB3P100A	4	4	**NWB 104**	214,000	900×1,000×200	135	112	135	62
	MCB3P200A	4	4	**NWB 204**	333,000	1,000×1,000×200	167	97	130	81
屋外用	MCB3P30A	1	1	**NPOB 301S**	61,400	930×300×200	135	112	135	23
	MCB3P50A	1	1	**NPOB 501**	61,400	930×300×200	135	112	135	23
	MCB3P100A	1	1	**NPOB 101**	74,300	930×300×200	135	112	135	24
	MCB3P200A	1	1	**NPOB 201**	101,900	1,030×350×200	167	122	130	32
	MCB3P30A	2	2	**NPOB 302S**	87,200	930×500×200	135	112	135	33
	MCB3P50A	2	2	**NPOB 502**	87,200	930×500×200	135	112	135	34
	MCB3P100A	2	2	**NPOB 102**	114,000	930×500×200	135	112	135	35
	MCB3P200A	2	2	**NPOB 202**	180,000	1,030×500×200	135	97	130	41
	MCB3P30A	3	3	**NPOB 303S**	119,000	930×700×200	167	112	135	38
	MCB3P50A	3	3	**NPOB 503**	119,000	930×700×200	167	112	135	39
	MCB3P100A	3	3	**NPOB 103**	159,000	930×700×200	167	112	135	41
	MCB3P200A	3	3	**NPOB 203**	249,000	1,030×700×200	167	107	130	61
	MCB3P100A	4	4	**NPOB 104**	218,000	930×1,000×200	135	112	135	67
	MCB3P200A	4	4	**NPOB 204**	336,000	1,030×1,000×200	167	97	130	86

※主幹ブレーカの容量変更、分岐ブレーカ数の変更も対応いたします。　（商品コード51）


この紙面に掲載の商品には、消費税は含まれておりません。

簡易型引込分電盤　NWN


WHMスペース付・屋内屋外兼用　**組込スイッチ：配線用遮断器**

ベージュ　マンセル 5Y7/1　日塗工 H25-70B　　クリーム　マンセル 2.5Y9/1　日塗工 H22-90B

※クリームの場合は品番末尾にK（例：**NWN1 102NK**）をつけてご注文ください。

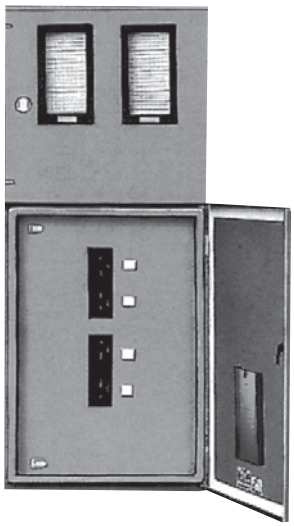


●回路図

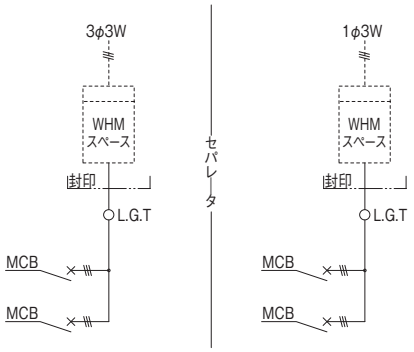

●使用キャビネット／
MI（屋内屋外兼用、保護等級：IP44）
●板厚：本体1.6mm　扉1.6mm
●使用ハンドル品番／ C-30FL（キーハンドル）

●ガター図




形式	組込スイッチ容量	組込スイッチ数	WHMスペース数	品番（ベージュ）	標準価格（円）	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ（mm）	ガター寸法（mm） a寸法	b寸法	c寸法	重量（kg）
屋内屋外兼用	MCB3P100A	2	1	**NWN1 102N**	121,000	1,100×500×200	191	177	194	51
	MCB3P100A	3	1	**NWN1 103N**	154,000	1,200×500×200	191	177	219	55
	MCB3P100A	3	2	**NWN2 103N**	166,000	1,300×500×200	191	177	229	61
	MCB3P100A	4	2	**NWN2 104N**	208,000	1,400×500×200	191	177	254	66
	MCB3P100A	5	2	**NWN2 105N**	245,000	1,500×500×200	191	177	279	71
	MCB3P100A	6	2	**NWN2 106N**	281,000	1,600×500×200	191	177	304	76
	MCB3P100A	4	3	**NWN3 104N**	243,000	1,500×700×200	291	277	264	90
	MCB3P100A	5	3	**NWN3 105N**	264,000	1,600×700×200	291	277	289	97
	MCB3P100A	6	3	**NWN3 106N**	315,000	1,700×700×200	291	277	314	104
	MCB3P100A	7	3	**NWN3 107N**	351,000	1,800×700×200	291	277	339	111


（商品コード51）

表1


品番	A寸法	品番	A寸法
NWN1 102	204	NWN3 104	604
NWN1 103	304	NWN3 105	704
NWN2 103	404	NWN3 106	804
NWN2 104	504	NWN3 107	904
NWN2 105	604		
NWN2 106	704		



※多系統を組み込む場合、下記の寸法をA寸法から引いて下さい。



WHMスペース－組込スイッチ×1→セパレータスペース40mm

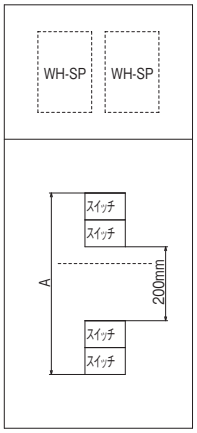


WHMスペース－組込スイッチ×2以上→L.T.G.+セパレータスペース200mm

コスト削減を実現！


開閉器容量 小型20A接続箱

従来接続箱（10Aタイプ）の半分の回路数でOK!
太陽光発電システムの低圧配電設備費を大幅に削減できます。



従来品（DC600V対応、最大入力電流20Aタイプ）


20A

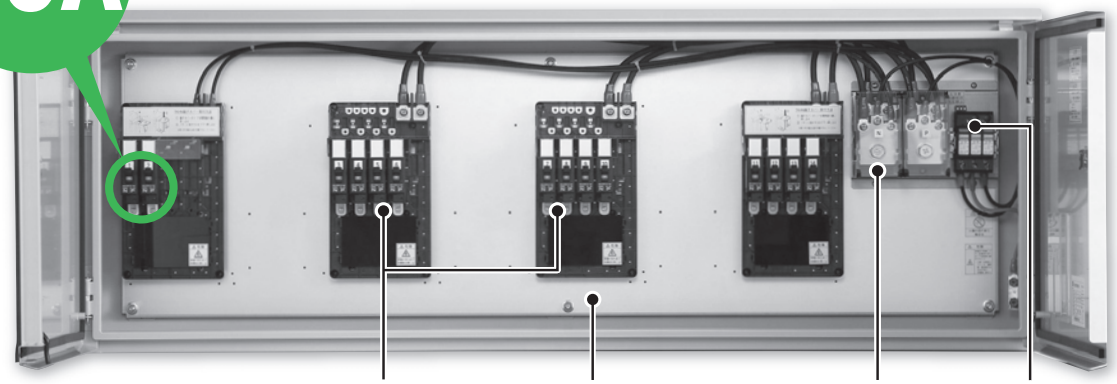

特徴1 タテ寸法へのこだわり

パネル下にスッキリおさまるサイズです

タテ寸法 500mm 以下



特徴2 最大入力電流20A対応でコスト削減

1回路あたりの入力電流を、従来の10Aから20Aに容量アップしました。回路数が1/2ですみ、設備費、施工費を大幅に削減することができます。

特徴3 新キャビ採用で防錆、強度UP

①シームレス構造でサビに強く強度UP
②雨水浸入防止（屋根と扉下部）
※自立型キャビネットの場合は構造、形状の変更はありません

特徴4 システム最大入力電圧DC750Vに対応

従来の最大入力電圧DC600Vから750Vに使用範囲を拡大しました。全ての低圧区分の太陽光発電システムに対応が可能になりました。


特徴5 外アンカー固定金具を標準装備

従来品はオプション仕様の外アンカー固定金具が標準装備になりました。



分岐回路をユニット化

4回路単位で開閉器、ダイオードをユニット化しました。盤寸法が小形になり設置性がアップします。

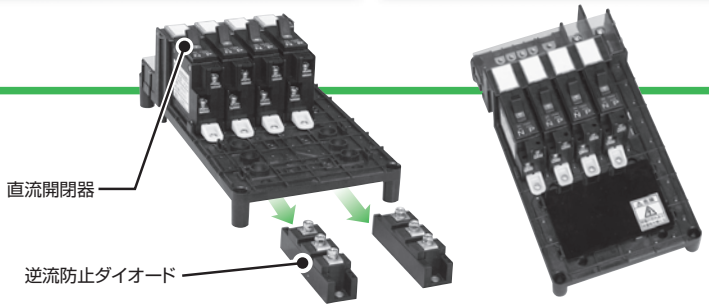


この紙面に掲載の商品には、消費税は含まれておりません。

10A—20A接続箱システム例比較


発電容量200kWでの**接続箱10A**および**接続箱20A**使用のシステム例比較

接続箱**10A**の場合の200kWシステム構成例

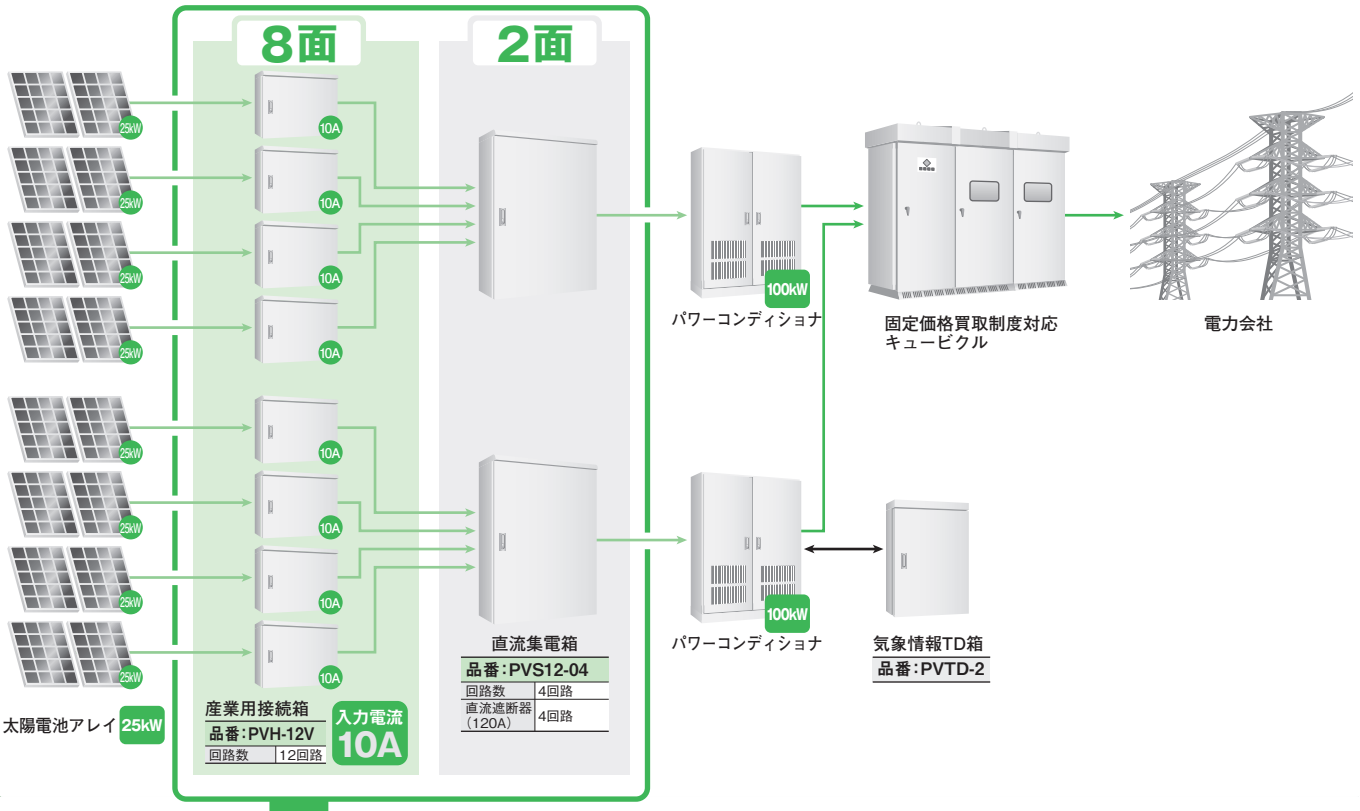

接続箱20Aの使用により、使用面数が大幅に少なくなります。


接続箱**20A**の場合の200kWシステム構成例

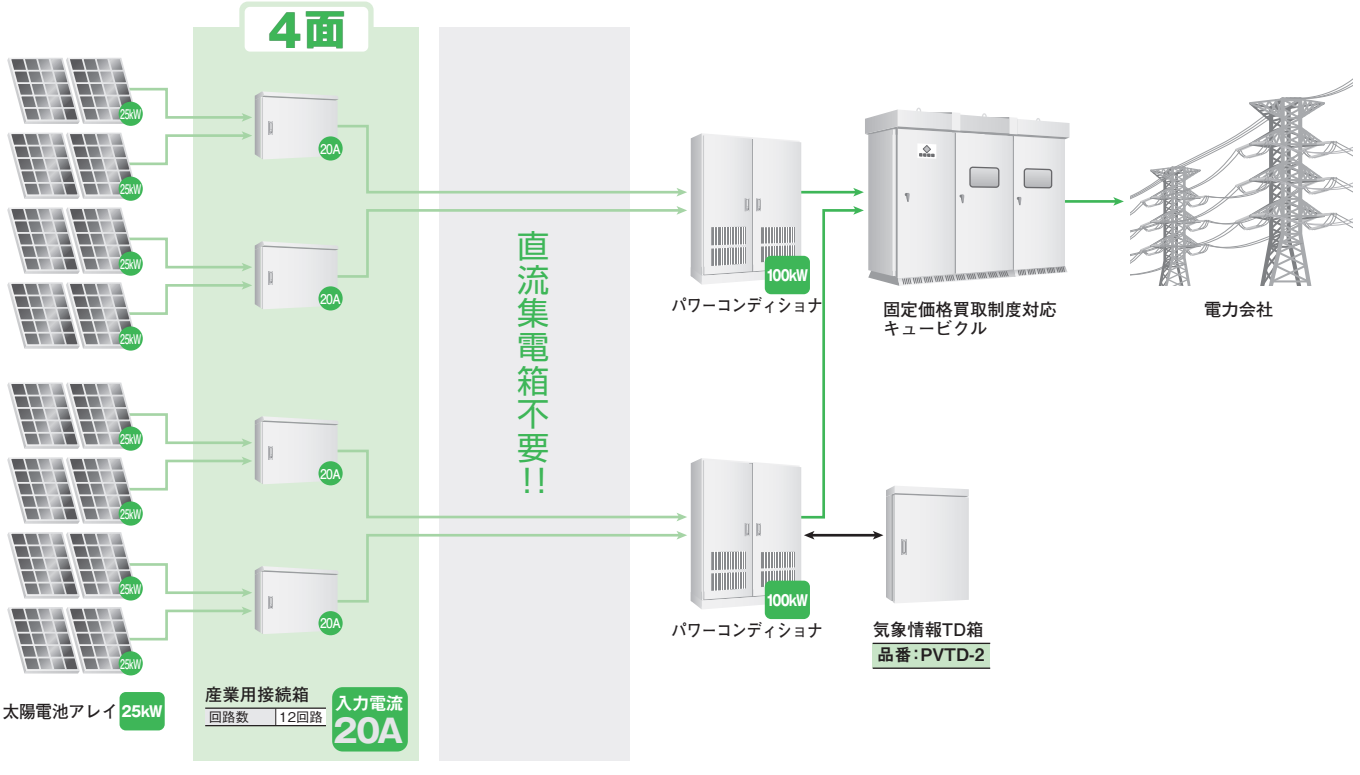

20A接続箱結線例

薄膜系 太陽電池モジュールの場合


1回路を20Aとすることで、従来の1アレイ1回路を2アレイ1回路とすることが可能です。

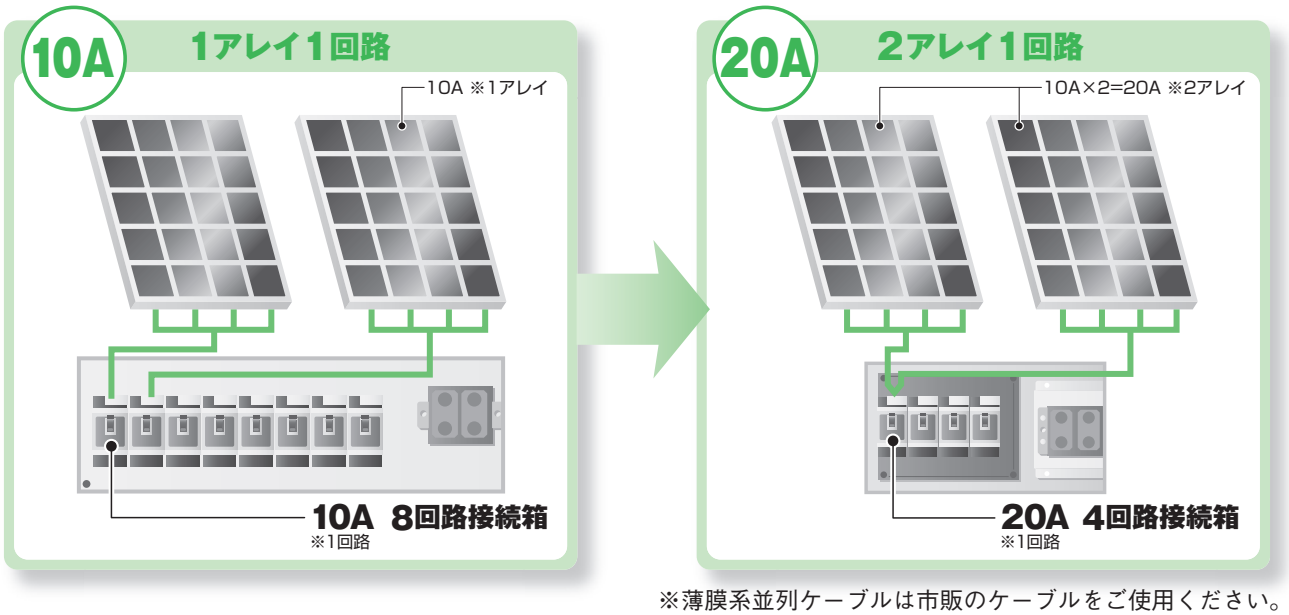

※薄膜系並列ケーブルは市販のケーブルをご使用ください。

結晶系 太陽電池モジュールの場合

1回路を20Aとすることで、従来の1ストリング1回路を2ストリング1回路とすることが可能です。

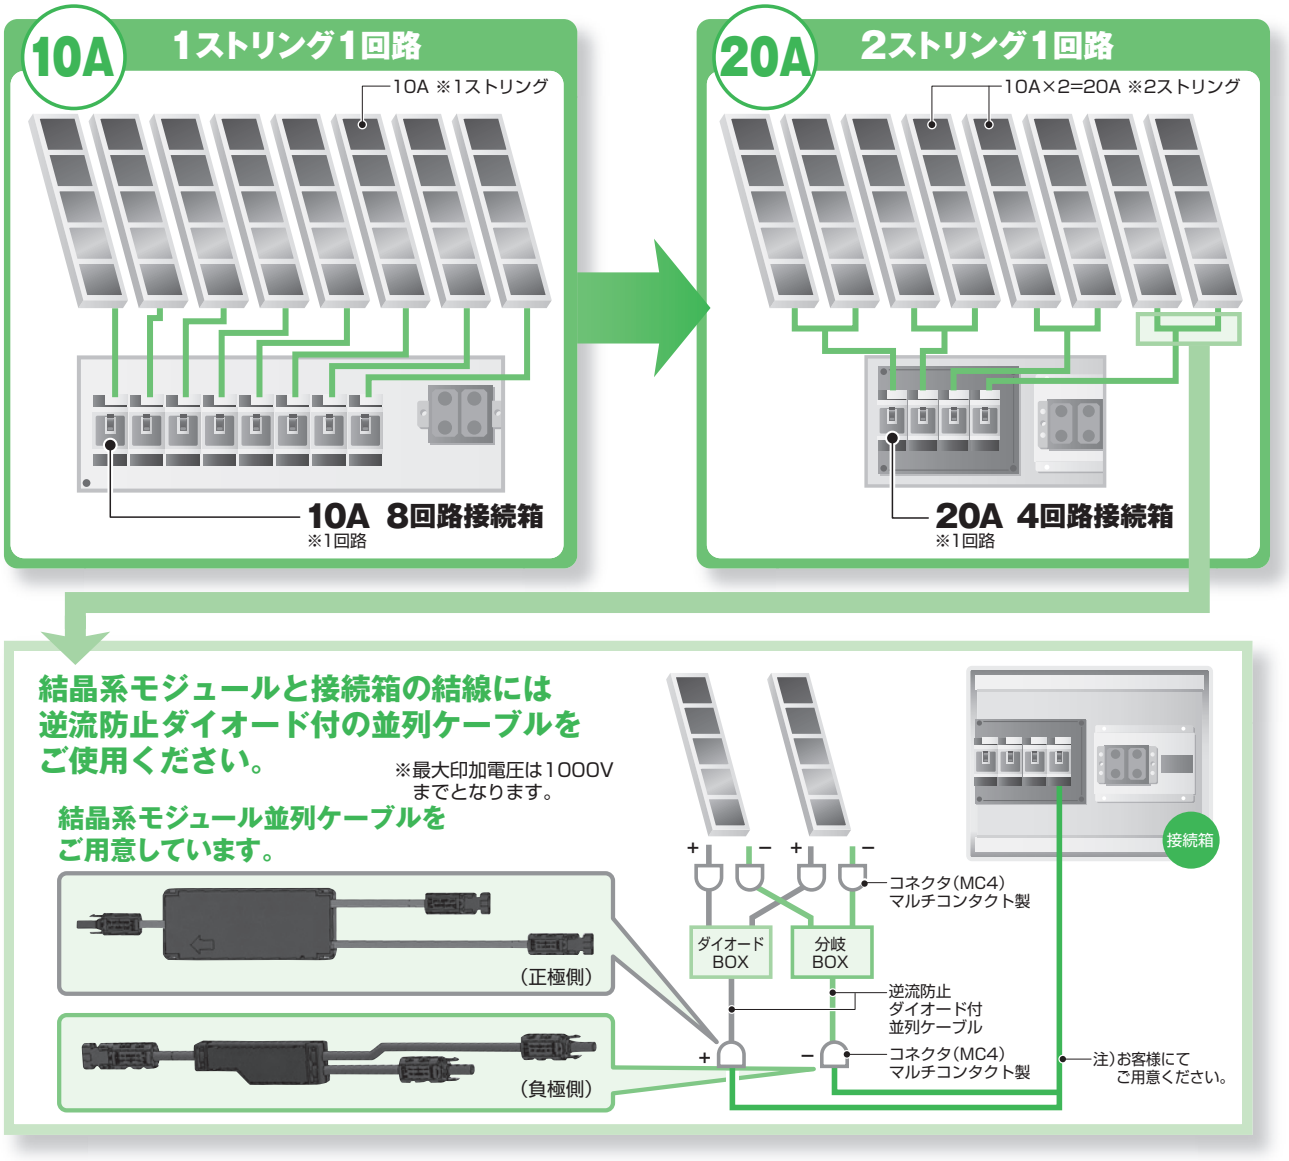



小型10A 直流開閉器搭載
接続箱


パネル下に設置が多い接続箱だからこそ、
コンパクト性にこだわりました。
また、新型キャビネットの採用で強度アップ
と防錆性能が大幅にアップ。
カワムラは便利と安心をご提供します。

特徴1 タテ寸法へのこだわり

パネル下にスッキリおさまるサイズです



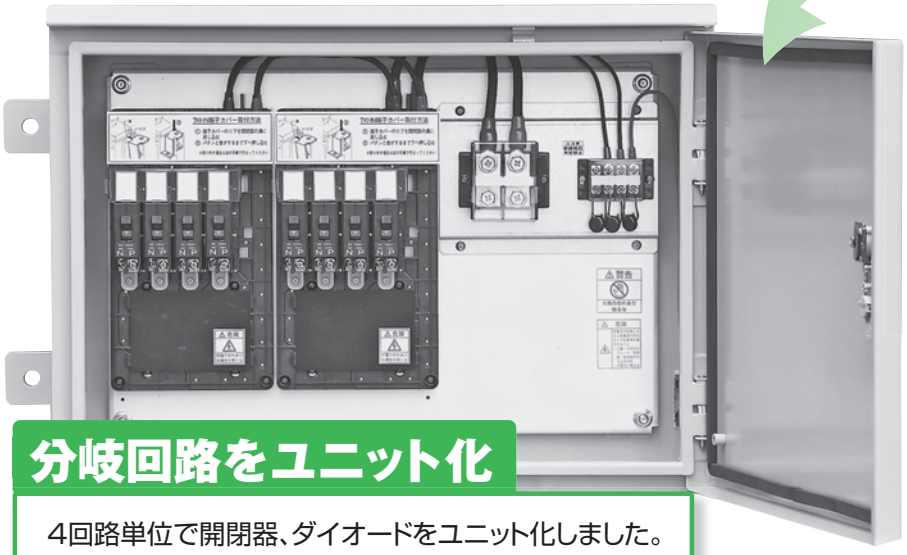

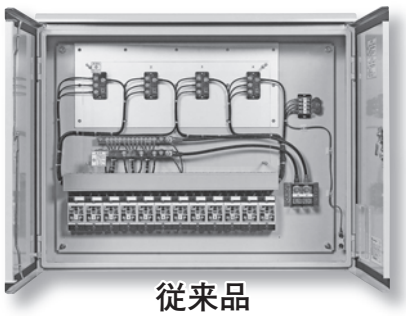


従来品
(DC600V対応、最大入力電流10Aタイプ)

分岐回路をユニット化

4回路単位で開閉器、ダイオードをユニット化しました。
盤寸法が小形になり設置性がアップします。





小型直流開閉器

特徴2 新キャビ採用

①シームレス構造でサビに強く強度UP
②雨水浸入防止(屋根と扉下部)
※自立型キャビネットの場合は
構造、形状の変更はありません

特徴3 電圧750V システム最大入力電圧 DC750Vに対応

従来の最大入力電圧DC600Vから750Vに使用範囲を拡大しました。全ての低圧区分の太陽光発電システムに対応が可能になりました。


特徴4 設置外アンカー 外アンカー 固定金具を標準装備

従来品はオプション仕様の外アンカー固定金具が標準装備になりました。



DC1000V対応 接続箱

開閉器容量20A、10Aに加え、新たにDC1000V対応の接続箱が加わりました。
システム構成に応じたコスト削減を実現出来ます。
※DC1000V対応集電箱もラインナップしました。



サビに強い！　高い強度！

太陽光発電用接続箱・直流集電箱



耐久性、作業性などキャビネットに求められる

基本構造を細部にわたって見直しました。

ワンランク上の新設計キャビネットにより、

接続箱、直流集電箱もよりグレードアップしました。


※自立型キャビネットの場合は、構造・形状の変更はありません。

特徴1　本体「全溶接構造」を採用

キャビネット本体は、板金のつなぎ目がない全溶接構造です。
強度アップと防錆性能が大幅に向上しました。
設置環境によるキャビネットのゆがみを軽減します。

強度 従来比20%アップ
（当社比較）



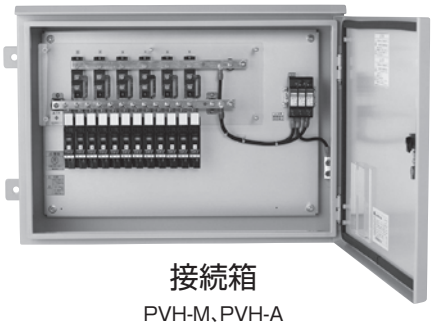

接続箱
PVH-M、PVH-A



直流集電箱
PVS-A、PVS-AY

特徴2　最新塗装設備による耐環境性能アップ


塩水噴霧試験1000時間クリア、耐酸・耐アルカリ性能120時間クリアと塗装性能が向上しました。
水溜りのできにくい構造とともに、優れた防錆性能を発揮します。

塩水噴霧試験 1000時間
耐酸・アルカリ性能 120時間


※性能テストピースによる結果です。

特徴3　屋根、扉の形状変更

屋根形状端面レスになり、
錆の要因がなくなりました。
そのため、より錆に強くなっています。
扉下部面に勾配を設けました。
雨水のたまりが少なくなります。







産業用接続箱 20Aタイプ PVH・SPVH 屋外用 露出形 最大入力電圧 DC750V

定格電圧	最大入力電圧
DC500V	DC750V

ベージュ マンセル 5Y7/1 日塗工 H25-70B

●産業用太陽光発電システムに合った品種構成です。
●直流開閉器により、各回路ごとのON/OFFが可能です。
●外アンカー固定用溶接金具付。
●耐候性に優れた材質SUS（ステンレス）製も用意しております。

●仕様

ダイオード仕様	定格ピーク繰返し逆電圧：1600V、定格電流：80A
サージアブソーバ仕様	最大許容回路電圧：DC825V、サージ耐量：6.5kA（8/20μS）2回

●キャビネット仕様

鉄板製	キャビネット	屋外用、保護等級：IP55（両扉はIP54）
	板厚	本体1.6mm　扉1.6mm
	ハンドル	キー付平面ハンドルKH-100（キー No.K200）
ステンレス製	キャビネット	屋外用、保護等級：IP55（両扉はIP54）
	板厚	本体1.5mm　扉1.5mm
	ハンドル	キー付平面ハンドルKH-100（キー No.K200）


鉄板製キャビネット タテ寸法500mm以下

タイプ	入力回路数	定格入力電流（1回路あたり）	定格出力電流	品　番	標準価格（円）	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	ドア形式	重量 (kg)
壁掛	4	20A	80A	**PVH-04N-2**	130,000	445×600×200	片扉	21.7
	6	20A	120A	**PVH-06N-2**	154,000	445×750×200	片扉	29.1
	8	20A	160A	**PVH-08N-2**	188,000	495×950×200	両扉	35.2
	10	20A	200A	**PVH-10N-2**	224,000	495×1100×200	両扉	40.4
	12	20A	240A	**PVH-12N-2**	256,000	495×1250×200	両扉	46.5
	14	20A	280A	**PVH-14N-2**	289,000	495×1385×200	両扉	55.4

●SPD組み込みタイプ（クラスⅡ）


タイプ	入力回路数	定格入力電流（1回路あたり）	定格出力電流	品　番	標準価格（円）	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	ドア形式	重量 (kg)
壁掛 SPD付	4	20A	80A	**PVH-04N-2-S2**	178,000	445×600×200	片扉	21.7
	6	20A	120A	**PVH-06N-2-S2**	203,000	445×750×200	片扉	29.1
	8	20A	160A	**PVH-08N-2-S2**	237,000	495×950×200	両扉	35.2
	10	20A	200A	**PVH-10N-2-S2**	273,000	495×1100×200	両扉	40.4
	12	20A	240A	**PVH-12N-2-S2**	305,000	495×1250×200	両扉	46.5
	14	20A	280A	**PVH-14N-2-S2**	338,000	495×1385×200	両扉	55.4

●参考回路図

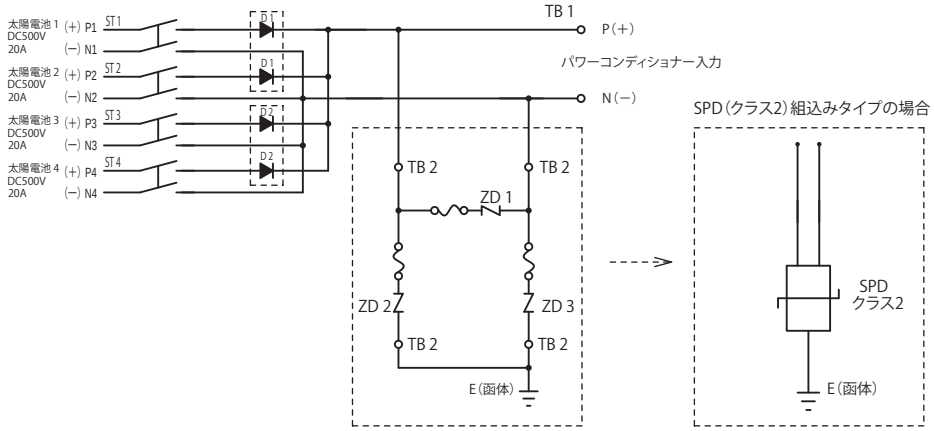

※非接地システムでご使用ください。

●外形図

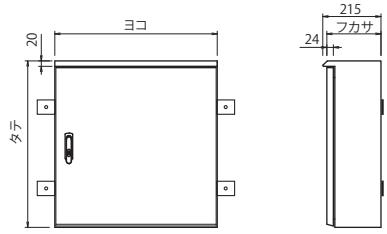





PVH-14N-2-S2

ステンレス製キャビネット タテ寸法500mm以下

タイプ	入力回路数	定格入力電流（1回路あたり）	定格出力電流	品　番	標準価格（円）	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	ドア形式	重量 (kg)
壁掛	4	20A	80A	**SPVH-04N-2**	188,000	445×600×200	片扉	19.2
	6	20A	120A	**SPVH-06N-2**	216,000	445×750×200	片扉	26.1
	8	20A	160A	**SPVH-08N-2**	252,000	495×950×200	両扉	32.2
	10	20A	200A	**SPVH-10N-2**	289,000	495×1100×200	両扉	36.4
	12	20A	240A	**SPVH-12N-2**	329,000	495×1250×200	両扉	42.5
	14	20A	280A	**SPVH-14N-2**	369,000	495×1385×200	両扉	51.4


●SPD組み込みタイプ（クラスⅡ）

タイプ	入力回路数	定格入力電流（1回路あたり）	定格出力電流	品　番	標準価格（円）	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	ドア形式	重量 (kg)
壁掛 SPD付	4	20A	80A	**SPVH-04N-2-S2**	237,000	445×600×200	片扉	19.2
	6	20A	120A	**SPVH-06N-2-S2**	265,000	445×750×200	片扉	26.1
	8	20A	160A	**SPVH-08N-2-S2**	301,000	495×950×200	両扉	32.2
	10	20A	200A	**SPVH-10N-2-S2**	338,000	495×1100×200	両扉	36.4
	12	20A	240A	**SPVH-12N-2-S2**	379,000	495×1250×200	両扉	42.5
	14	20A	280A	**SPVH-14N-2-S2**	419,000	495×1385×200	両扉	51.4


●20A専用ブランチケーブル

品　番	内　容
PVC-01OK	1回路分の正極、負極ケーブル

※結晶系パネル専用です。



（正極側）



（負極側）

※定格電流…入力10A、出力20A
※定格電圧…DC750V

この紙面に掲載の商品には、消費税は含まれておりません。

折板屋根用接続箱（平置きタイプ）20Aタイプ PVHY・SPVHY 屋外用 露出形

最大入力電圧 DC750V

定格電圧	最大入力電圧
DC500V	DC750V

クリーム マンセル 2.5Y9/1 日塗工 H22-90B
※ベージュ色はできません。

●屋根上でも安心して設置ができる保護構造IP55の性能です。
●扉の開き過ぎ、突風による閉まりを防止するストッパー機構付です。
●屋根上の直射日光を考慮した放熱構造です。
●外アンカー固定用溶接金具付。

●仕様

ダイオード仕様	定格ピーク繰返し逆電圧：1600V、定格電流：80A
サージアブソーバ仕様	最大許容回路電圧：DC825V、サージ耐量：6.5kA（8/20μS）2回

●キャビネット仕様

鉄板製	キャビネット	屋外用、保護等級：IP55
	板厚	本体1.6mm　扉1.6mm　遮蔽板1.5mm
ステンレス製	キャビネット	屋外用、保護等級：IP55
	板厚	本体1.5mm　扉1.5mm　遮蔽板1.5mm


鉄板製キャビネット タテ寸法500mm以下


タイプ	入力回路数	定格入力電流（1回路あたり）	定格出力電流	品　番	標準価格（円）	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ（mm）	重量（kg）
折板	4	20A	80A	**PVHY-04N-2**	153,000	445×600×200	26.2
	6	20A	120A	**PVHY-06N-2**	174,000	445×750×200	34.1
	8	20A	160A	**PVHY-08N-2**	208,000	495×950×200	40.7
	10	20A	200A	**PVHY-10N-2**	240,000	495×1100×200	46.4
	12	20A	240A	**PVHY-12N-2**	270,000	495×1250×200	53.0
	14	20A	280A	**PVHY-14N-2**	301,000	495×1385×200	62.4


●SPD組み込みタイプ（クラスⅡ）

タイプ	入力回路数	定格入力電流（1回路あたり）	定格出力電流	品　番	標準価格（円）	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ（mm）	重量（kg）
折板 SPD付	4	20A	80A	**PVHY-04N-2-S2**	206,000	445×600×200	26.2
	6	20A	120A	**PVHY-06N-2-S2**	231,000	445×750×200	34.1
	8	20A	160A	**PVHY-08N-2-S2**	256,000	495×950×200	40.7
	10	20A	200A	**PVHY-10N-2-S2**	289,000	495×1100×200	46.4
	12	20A	240A	**PVHY-12N-2-S2**	321,000	495×1250×200	53.0
	14	20A	280A	**PVHY-14N-2-S2**	361,000	495×1385×200	62.4

●外形図

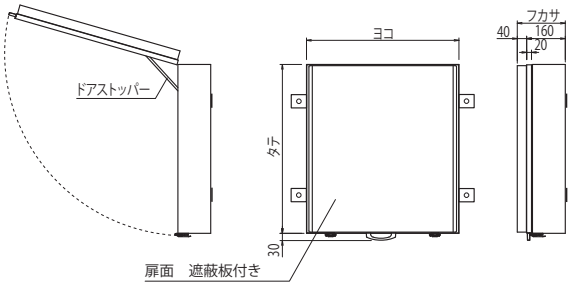



折板屋根への取付け

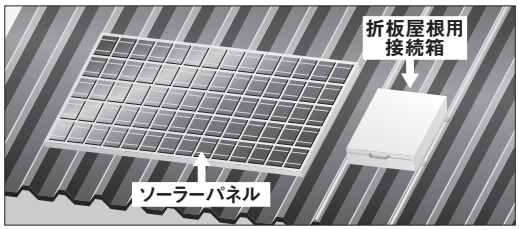

※非接地システムでご使用ください。



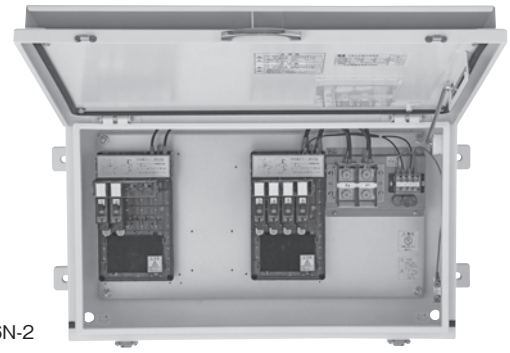

PVHY-06N-2


ステンレス製キャビネット タテ寸法500mm以下

タイプ	入力回路数	定格入力電流（1回路あたり）	定格出力電流	品　番	標準価格（円）	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	重量 (kg)
折板	4	20A	80A	**SPVHY-04N-2**	200,000	445×600×200	23.7
	6	20A	120A	**SPVHY-06N-2**	231,000	445×750×200	31.1
	8	20A	160A	**SPVHY-08N-2**	270,000	495×950×200	37.7
	10	20A	200A	**SPVHY-10N-2**	309,000	495×1100×200	42.4
	12	20A	240A	**SPVHY-12N-2**	343,000	495×1250×200	49.0
	14	20A	280A	**SPVHY-14N-2**	379,000	495×1385×200	58.4

●SPD組み込みタイプ（クラスⅡ）

タイプ	入力回路数	定格入力電流（1回路あたり）	定格出力電流	品　番	標準価格（円）	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	重量 (kg)
折板 SPD付	4	20A	80A	**SPVHY-04N-2-S2**	247,000	445×600×200	23.7
	6	20A	120A	**SPVHY-06N-2-S2**	302,000	445×750×200	31.1
	8	20A	160A	**SPVHY-08N-2-S2**	357,000	495×950×200	37.7
	10	20A	200A	**SPVHY-10N-2-S2**	377,000	495×1100×200	42.4
	12	20A	240A	**SPVHY-12N-2-S2**	397,000	495×1250×200	49.0
	14	20A	280A	**SPVHY-14N-2-S2**	417,000	495×1385×200	58.4

●参考回路図

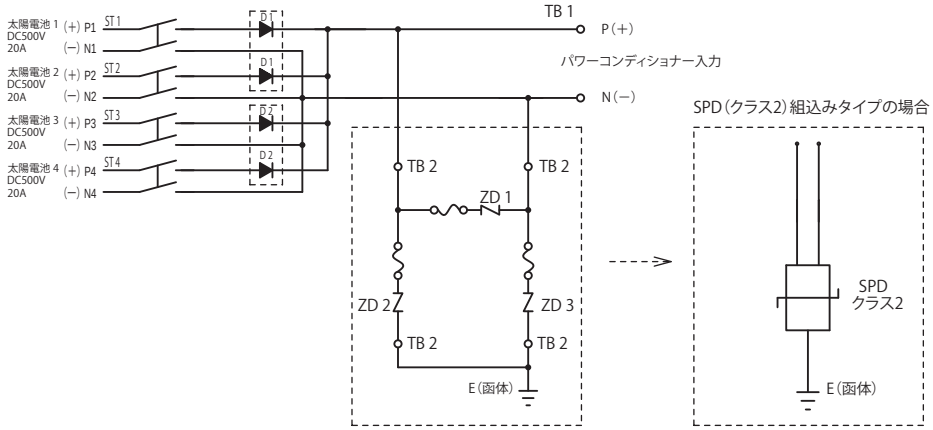

この紙面に掲載の商品には、消費税は含まれておりません。

産業用接続箱 10Aタイプ PVH-N・SPVH-N 屋外用 露出形

最大入力電圧 DC750V

定格電圧	最大入力電圧
DC500V	DC750V

ベージュ マンセル 5Y7/1 日塗工 H25-70B

●産業用太陽光発電システムにあった品種構成です。
●直流開閉器により、各回路ごとのON/OFFが可能です。
●外アンカー固定用溶接金具付
●耐候性に優れた材質SUS（ステンレス）製も用意しております。

●仕様

ダイオード仕様	定格ピーク繰返し逆電圧：1600V、定格電流：80A
サージアブソーバ仕様	最大許容回路電圧：DC825V、サージ耐量：6.5kA（8/20μS）2回

●キャビネット仕様

鉄板製	キャビネット	屋外用、保護等級：IP55（両扉はIP54）
	板厚	本体 1.6mm　扉1.6mm
	ハンドル	キー付平面ハンドルKH-100（キー No.K200）

ステンレス製	キャビネット	屋外用、保護等級:IP55（両扉はIP54）
	板厚	本体 1.5mm　扉1.5mm
	ハンドル	キー付平面ハンドルKH-100（キー No.K200）

鉄板製キャビネット


●出力側端子台タイプ

タイプ	入力回路数	定格入力電流（1回路あたり）	定格出力電流	品　番	標準価格（円）	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	ドア形式	重量 (kg)
壁掛	4	10A	40A	**PVH-04N-1**	116,000	445×400×200	片扉	17
	6	10A	60A	**PVH-06N-1**	151,000	445×600×200	片扉	23
	8	10A	80A	**PVH-08N-1**	166,000	445×600×200	片扉	24
	10	10A	100A	**PVH-10N-1**	206,000	445×750×200	片扉	31
	12	10A	120A	**PVH-12N-1**	224,000	445×750×200	片扉	31
	14	10A	140A	**PVH-14N-1**	264,000	495×950×200	両扉	38
	16	10A	160A	**PVH-16N-1**	289,000	495×950×200	両扉	39
	20	10A	200A	**PVH-20N-1**	407,000	495×1100×200	両扉	44
	24	10A	240A	**PVH-24N-1**	476,000	495×1250×200	両扉	52
	28	10A	280A	**PVH-28N-1**	515,000	495×1385×200	両扉	61

●出力側端子台タイプ　SPD組み込みタイプ（クラスⅡ）


タイプ	入力回路数	定格入力電流（1回路あたり）	定格出力電流	品　番	標準価格（円）	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	ドア形式	重量 (kg)
壁掛 SPD付	4	10A	40A	**PVH-04N-1-S2**	152,000	445×400×200	片扉	17
	6	10A	60A	**PVH-06N-1-S2**	187,000	445×600×200	片扉	23
	8	10A	80A	**PVH-08N-1-S2**	202,000	445×600×200	片扉	24
	10	10A	100A	**PVH-10N-1-S2**	242,000	445×750×200	片扉	31
	12	10A	120A	**PVH-12N-1-S2**	259,000	445×750×200	片扉	31
	14	10A	140A	**PVH-14N-1-S2**	299,000	495×950×200	両扉	38
	16	10A	160A	**PVH-16N-1-S2**	324,000	495×950×200	両扉	39
	20	10A	200A	**PVH-20N-1-S2**	442,000	495×1100×200	両扉	44
	24	10A	240A	**PVH-24N-1-S2**	512,000	495×1250×200	両扉	52
	28	10A	280A	**PVH-28N-1-S2**	550,000	495×1385×200	両扉	61


●参考回路図

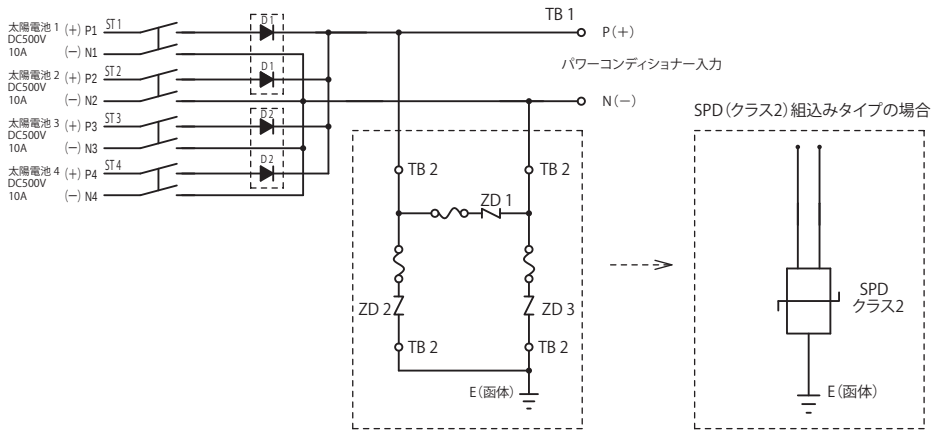

※非接地システムでご使用ください。

●外形図

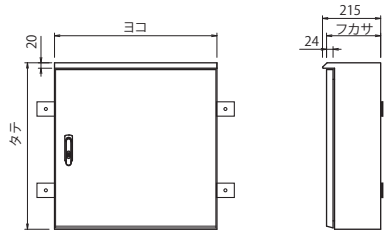

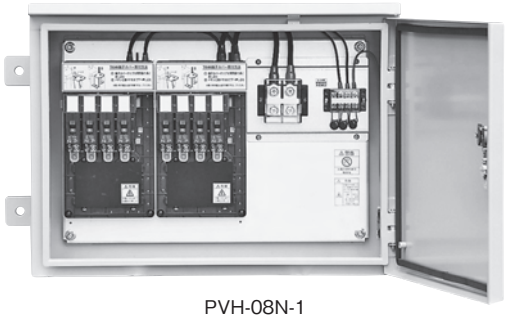

PVH-08N-1

ステンレス製キャビネット

●出力側端子台タイプ

タイプ	入力回路数	定格入力電流（1回路あたり）	定格出力電流	品　番	標準価格（円）	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	ドア形式	重量 (kg)
壁掛	4	10A	40A	**SPVH-04N-1**	172,000	445×400×200	片扉	15
	6	10A	60A	**SPVH-06N-1**	212,000	445×600×200	片扉	21
	8	10A	80A	**SPVH-08N-1**	233,000	445×600×200	片扉	21
	10	10A	100A	**SPVH-10N-1**	283,000	445×750×200	片扉	28
	12	10A	120A	**SPVH-12N-1**	296,000	445×750×200	片扉	28
	14	10A	140A	**SPVH-14N-1**	367,000	495×950×200	両扉	35
	16	10A	160A	**SPVH-16N-1**	394,000	495×950×200	両扉	35
	20	10A	200A	**SPVH-20N-1**	509,000	495×1100×200	両扉	40
	24	10A	240A	**SPVH-24N-1**	593,000	495×1250×200	両扉	48
	28	10A	280A	**SPVH-28N-1**	631,000	495×1385×200	両扉	57

●出力側端子台タイプ　SPD組み込みタイプ（クラスⅡ）

タイプ	入力回路数	定格入力電流（1回路あたり）	定格出力電流	品　番	標準価格（円）	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	ドア形式	重量 (kg)
壁掛 SPD付	4	10A	40A	**SPVH-04N-1-S2**	208,000	445×400×200	片扉	15
	6	10A	60A	**SPVH-06N-1-S2**	249,000	445×600×200	片扉	21
	8	10A	80A	**SPVH-08N-1-S2**	268,000	445×600×200	片扉	21
	10	10A	100A	**SPVH-10N-1-S2**	318,000	445×750×200	片扉	28
	12	10A	120A	**SPVH-12N-1-S2**	332,000	445×750×200	片扉	28
	14	10A	140A	**SPVH-14N-1-S2**	404,000	495×950×200	両扉	35
	16	10A	160A	**SPVH-16N-1-S2**	429,000	495×950×200	両扉	35
	20	10A	200A	**SPVH-20N-1-S2**	544,000	495×1100×200	両扉	40
	24	10A	240A	**SPVH-24N-1-S2**	628,000	495×1250×200	両扉	48
	28	10A	280A	**SPVH-28N-1-S2**	667,000	495×1385×200	両扉	57

この紙面に掲載の商品には、消費税は含まれておりません。

折板屋根用接続箱（平置きタイプ）10Aタイプ PVHY-N・SPVHY-N 屋外用 露出形

最大入力電圧 DC750V

定格電圧	最大入力電圧
DC500V	DC750V

クリーム マンセル 2.5Y9/1 日塗工 H22-90B
※ベージュ色はできません。

●屋根上でも安心して設置できる保護構造IP55の性能です。
●扉の開き過ぎ、突風による閉まりを防止するストッパー機構付です。
●屋根上の直射日光を考慮した放熱構造です。
●外アンカー固定用溶接金具付。

●仕様

ダイオード仕様	定格ピーク繰返し逆電圧：1600V、定格電流：80A
サージアブソーバ仕様	最大許容回路電圧：DC825V、サージ耐量：6.5kA（8/20μS）2回

●キャビネット仕様

鉄板製	キャビネット	屋外用、保護等級：IP55
	板厚	本体1.6mm　扉1.6mm　遮蔽板1.5mm
ステンレス製	キャビネット	屋外用、保護等級：IP55
	板厚	本体1.5mm　扉1.5mm　遮蔽板1.5mm

鉄板製キャビネット


●出力側端子台タイプ


タイプ	入力回路数	定格入力電流（1回路あたり）	定格出力電流	品　番	標準価格（円）	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	重量 (kg)
折板	4	10A	40A	**PVHY-04N-1**	152,000	445×400×200	21
	6	10A	60A	**PVHY-06N-1**	190,000	445×600×200	28
	8	10A	80A	**PVHY-08N-1**	208,000	445×600×200	28
	10	10A	100A	**PVHY-10N-1**	268,000	445×750×200	36
	12	10A	120A	**PVHY-12N-1**	284,000	445×750×200	36
	14	10A	140A	**PVHY-14N-1**	312,000	495×950×200	44
	16	10A	160A	**PVHY-16N-1**	326,000	495×950×200	44
	20	10A	200A	**PVHY-20N-1**	379,000	495×1100×200	50
	24	10A	240A	**PVHY-24N-1**	430,000	495×1250×200	59
	28	10A	280A	**PVHY-28N-1**	481,000	495×1385×200	68


●出力側端子台タイプ　SPD組み込みタイプ（クラスⅡ）

タイプ	入力回路数	定格入力電流（1回路あたり）	定格出力電流	品　番	標準価格（円）	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	重量 (kg)
折板 SPD付	4	10A	40A	**PVHY-04N-1-S2**	187,000	445×400×200	21
	6	10A	60A	**PVHY-06N-1-S2**	225,000	445×600×200	28
	8	10A	80A	**PVHY-08N-1-S2**	243,000	445×600×200	28
	10	10A	100A	**PVHY-10N-1-S2**	305,000	445×750×200	36
	12	10A	120A	**PVHY-12N-1-S2**	320,000	445×750×200	36
	14	10A	140A	**PVHY-14N-1-S2**	348,000	495×950×200	44
	16	10A	160A	**PVHY-16N-1-S2**	361,000	495×950×200	44
	20	10A	200A	**PVHY-20N-1-S2**	414,000	495×1100×200	50
	24	10A	240A	**PVHY-24N-1-S2**	467,000	495×1250×200	59
	28	10A	280A	**PVHY-28N-1-S2**	518,000	495×1385×200	68


●外形図

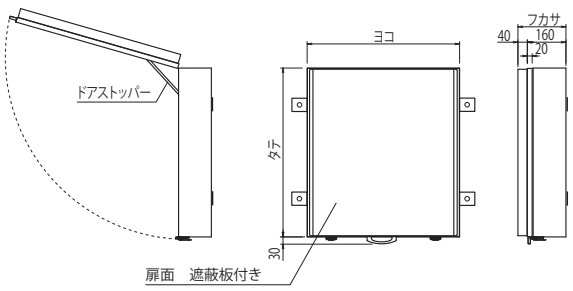



折板屋根への取付け

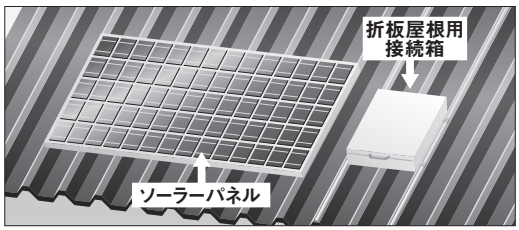

※非接地システムでご使用ください。

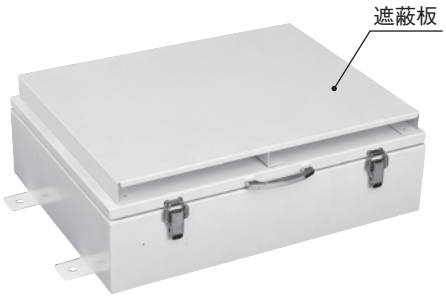

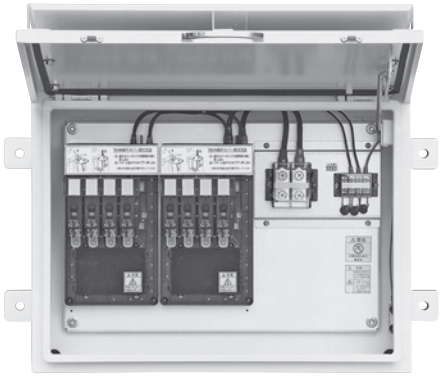

PVHY-08N-1

ステンレス製キャビネット


●出力側端子台タイプ

タイプ	入力回路数	定格入力電流（1回路あたり）	定格出力電流	品　番	標準価格（円）	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	重量 (kg)
折板	4	10A	40A	**SPVHY-04N-1**	202,000	445×400×200	19
	6	10A	60A	**SPVHY-06N-1**	284,000	445×600×200	25
	8	10A	80A	**SPVHY-08N-1**	305,000	445×600×200	26
	10	10A	100A	**SPVHY-10N-1**	349,000	445×750×200	33
	12	10A	120A	**SPVHY-12N-1**	367,000	445×750×200	33
	14	10A	140A	**SPVHY-14N-1**	408,000	495×950×200	41
	16	10A	160A	**SPVHY-16N-1**	423,000	495×950×200	41
	20	10A	200A	**SPVHY-20N-1**	482,000	495×1100×200	46
	24	10A	240A	**SPVHY-24N-1**	543,000	495×1250×200	55
	28	10A	280A	**SPVHY-28N-1**	603,000	495×1385×200	64

●出力側端子台タイプ　SPD組み込みタイプ（クラスⅡ）

タイプ	入力回路数	定格入力電流（1回路あたり）	定格出力電流	品　番	標準価格（円）	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	重量 (kg)
折板 SPD付	4	10A	40A	**SPVHY-04N-1-S2**	237,000	445×400×200	19
	6	10A	60A	**SPVHY-06N-1-S2**	320,000	445×600×200	25
	8	10A	80A	**SPVHY-08N-1-S2**	342,000	445×600×200	26
	10	10A	100A	**SPVHY-10N-1-S2**	385,000	445×750×200	33
	12	10A	120A	**SPVHY-12N-1-S2**	404,000	445×750×200	33
	14	10A	140A	**SPVHY-14N-1-S2**	444,000	495×950×200	41
	16	10A	160A	**SPVHY-16N-1-S2**	459,000	495×950×200	41
	20	10A	200A	**SPVHY-20N-1-S2**	518,000	495×1100×200	46
	24	10A	240A	**SPVHY-24N-1-S2**	578,000	495×1250×200	55
	28	10A	280A	**SPVHY-28N-1-S2**	639,000	495×1385×200	64

●参考回路図

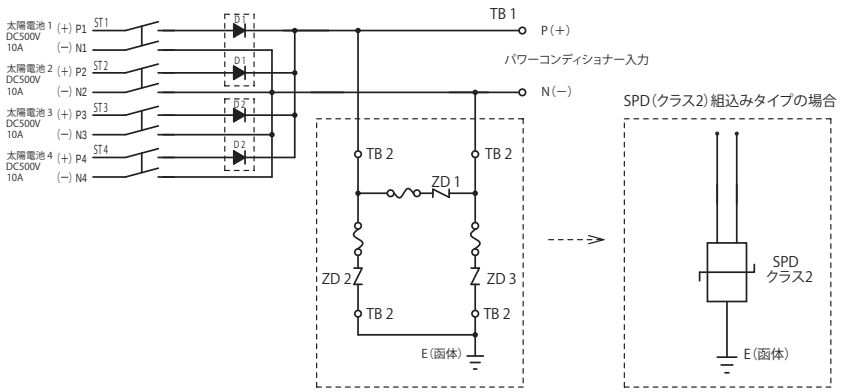

この紙面に掲載の商品には、消費税は含まれておりません。

産業用接続箱 10Aタイプ PVH-B・SPVH-B 屋外用 露出形

最大入力電圧 DC750V

定格電圧	最大入力電圧
DC500V	DC750V

ベージュ マンセル 5Y7/1 日塗工 H25-70B

●産業用太陽光発電システムにあった品種構成です。
●直流開閉器により、各回路ごとのON/OFFが可能です。
●外アンカー固定用溶接金具付
●耐候性に優れた材質SUS（ステンレス）製も用意しております。

●仕様

ダイオード仕様	定格ピーク繰返し電圧：1600V、定格電流：80A
サージアブソーバ仕様	最大許容回路電圧：DC825V、サージ耐量：6.5kA（8/20μS）2回

●キャビネット仕様

鉄板製	キャビネット	屋外用、保護等級：IP55（両扉はIP54）
	板厚	本体 1.6mm　扉1.6mm　屋根1.6mm
	ハンドル	キー付平面ハンドルKH-100（キー No.K200）
ステンレス製	キャビネット	屋外用、保護等級：IP55（両扉はIP54）
	板厚	本体 1.5mm　扉1.5mm　屋根1.5mm
	ハンドル	キー付平面ハンドルKH-100（キー No.K200）

鉄板製キャビネット


●出力側MCBタイプ

タイプ	入力回路数	定格入力電流（1回路あたり）	定格出力電流	品　番	標準価格（円）	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	ドア形式	重量 (kg)
壁掛	4	10A	40A	**PVH-04B-1**	144,000	445×450×200	片扉	24
	6	10A	60A	**PVH-06B-1**	196,000	565×600×200	片扉	29
	8	10A	80A	**PVH-08B-1**	222,000	565×600×200	片扉	29
	10	10A	100A	**PVH-10B-1**	262,000	615×850×200	片扉	49
	12	10A	120A	**PVH-12B-1**	280,000	615×850×200	片扉	49
	14	10A	140A	**PVH-14B-1**	332,000	615×1000×200	両扉	53
	16	10A	160A	**PVH-16B-1**	343,000	615×1000×200	両扉	54
	20	10A	200A	**PVH-20B-1**	557,000	795×1150×250	両扉	72
	24	10A	240A	**PVH-24B-1**	628,000	830×1385×250	両扉	89
	28	10A	280A	**PVH-28B-1**	667,000	830×1550×250	両扉	92

●出力側MCBタイプ　SPD組み込みタイプ（クラスⅡ）


タイプ	入力回路数	定格入力電流（1回路あたり）	定格出力電流	品　番	標準価格（円）	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	ドア形式	重量 (kg)
壁掛 SPD付	4	10A	40A	**PVH-04B-1-S2**	180,000	445×450×200	片扉	24
	6	10A	60A	**PVH-06B-1-S2**	231,000	565×600×200	片扉	29
	8	10A	80A	**PVH-08B-1-S2**	258,000	565×600×200	片扉	29
	10	10A	100A	**PVH-10B-1-S2**	298,000	615×850×200	片扉	49
	12	10A	120A	**PVH-12B-1-S2**	315,000	615×850×200	片扉	49
	14	10A	140A	**PVH-14B-1-S2**	367,000	615×1000×200	両扉	53
	16	10A	160A	**PVH-16B-1-S2**	379,000	615×1000×200	両扉	54
	20	10A	200A	**PVH-20B-1-S2**	593,000	795×1150×250	両扉	72
	24	10A	240A	**PVH-24B-1-S2**	664,000	830×1385×250	両扉	89
	28	10A	280A	**PVH-28B-1-S2**	702,000	830×1550×250	両扉	92

●参考回路図

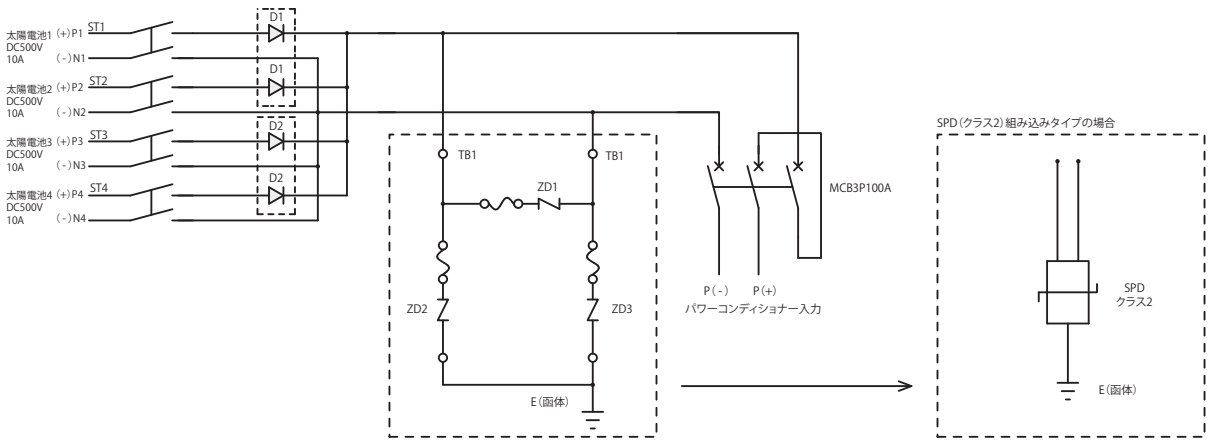


※非接地システムでご使用ください。

●外形図

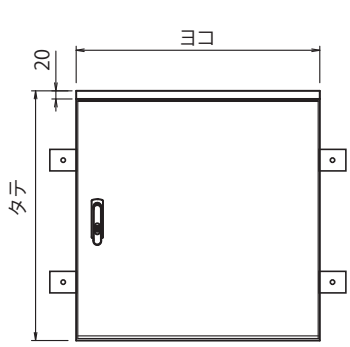



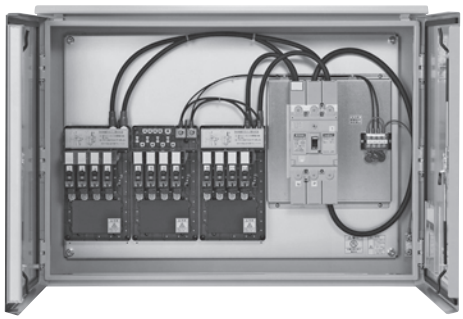

ステンレス製キャビネット

●出力側MCBタイプ

タイプ	入力回路数	定格入力電流（1回路あたり）	定格出力電流	品　番	標準価格（円）	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	ドア形式	重量 (kg)
壁掛	4	10A	40A	**SPVH-04B-1**	202,000	445×450×200	片扉	21
	6	10A	60A	**SPVH-06B-1**	259,000	565×600×200	片扉	25
	8	10A	80A	**SPVH-08B-1**	287,000	565×600×200	片扉	26
	10	10A	100A	**SPVH-10B-1**	329,000	615×850×200	片扉	43
	12	10A	120A	**SPVH-12B-1**	352,000	615×850×200	片扉	44
	14	10A	140A	**SPVH-14B-1**	414,000	615×1000×200	両扉	48
	16	10A	160A	**SPVH-16B-1**	450,000	615×1000×200	両扉	49
	20	10A	200A	**SPVH-20B-1**	659,000	795×1150×250	両扉	67
	24	10A	240A	**SPVH-24B-1**	743,000	830×1385×250	両扉	84
	28	10A	280A	**SPVH-28B-1**	782,000	830×1550×250	両扉	86

●出力側MCBタイプ　SPD組み込みタイプ（クラスⅡ）

タイプ	入力回路数	定格入力電流（1回路あたり）	定格出力電流	品　番	標準価格（円）	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	ドア形式	重量 (kg)
壁掛 SPD付	4	10A	40A	**SPVH-04B-1-S2**	237,000	445×450×200	片扉	21
	6	10A	60A	**SPVH-06B-1-S2**	295,000	565×600×200	片扉	25
	8	10A	80A	**SPVH-08B-1-S2**	323,000	565×600×200	片扉	26
	10	10A	100A	**SPVH-10B-1-S2**	364,000	615×850×200	片扉	43
	12	10A	120A	**SPVH-12B-1-S2**	388,000	615×850×200	片扉	44
	14	10A	140A	**SPVH-14B-1-S2**	450,000	615×1000×200	両扉	48
	16	10A	160A	**SPVH-16B-1-S2**	485,000	615×1000×200	両扉	49
	20	10A	200A	**SPVH-20B-1-S2**	695,000	795×1150×250	両扉	67
	24	10A	240A	**SPVH-24B-1-S2**	780,000	830×1385×250	両扉	84
	28	10A	280A	**SPVH-28B-1-S2**	817,000	830×1550×250	両扉	86

この紙面に掲載の商品には、消費税は含まれておりません。

折板屋根用接続箱（平置きタイプ）10Aタイプ　PVHY-B・SPVHY-B　屋外用　露出形　最大入力電圧 DC750V

定格電圧	最大入力電圧
DC500V	DC750V

クリーム　マンセル 2.35Y9/1　日塗工 H22-90B
※ベージュ色はできません。

●屋根上でも安心して設置できる保護構造IP55の性能です。
●扉の開き過ぎ、突風による閉まりを防止するストッパー機構付です。
●屋根上の直射日光を考慮した放熱構造です。
●外アンカー固定用溶接金具付

●仕様

ダイオード仕様	定格ピーク繰返し電圧：1600V、定格電流：80A
サージアブソーバ仕様	最大許容回路電圧：DC825V、サージ耐量：6.5kA（8/20μS）2回

●キャビネット仕様

鉄板製	キャビネット	屋外用、保護等級：IP55
	板厚	本体 1.6mm　扉1.6mm　遮蔽板1.5mm
ステンレス製	キャビネット	屋外用、保護等級：IP55
	板厚	本体 1.5mm　扉1.5mm　遮蔽板1.5mm

鉄板製キャビネット


●出力側MCBタイプ


タイプ	入力回路数	定格入力電流（1回路あたり）	定格出力電流	品　番	標準価格（円）	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	重量 (kg)
折板	4	10A	40A	**PVHY-04B-1**	180,000	445×450×200	26
	6	10A	60A	**PVHY-06B-1**	245,000	565×600×200	32
	8	10A	80A	**PVHY-08B-1**	262,000	565×600×200	32
	10	10A	100A	**PVHY-10B-1**	305,000	615×850×200	54
	12	10A	120A	**PVHY-12B-1**	329,000	615×850×200	54
	14	10A	140A	**PVHY-14B-1**	364,000	615×1000×240	60
	16	10A	160A	**PVHY-16B-1**	380,000	615×1000×240	60
	20	10A	200A	**PVHY-20B-1**	472,000	795×1150×240	87
	24	10A	240A	**PVHY-24B-1**	633,000	830×1385×240	105
	28	10A	280A	**PVHY-28B-1**	695,000	830×1550×240	108


●出力側MCBタイプ　SPD組み込みタイプ（クラスⅡ）

タイプ	入力回路数	定格入力電流（1回路あたり）	定格出力電流	品　番	標準価格（円）	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	重量 (kg)
折板 SPD付	4	10A	40A	**PVHY-04B-1-S2**	216,000	445×450×200	26
	6	10A	60A	**PVHY-06B-1-S2**	281,000	565×600×200	32
	8	10A	80A	**PVHY-08B-1-S2**	298,000	565×600×200	32
	10	10A	100A	**PVHY-10B-1-S2**	342,000	615×850×200	54
	12	10A	120A	**PVHY-12B-1-S2**	364,000	615×850×200	54
	14	10A	140A	**PVHY-14B-1-S2**	399,000	615×1000×240	60
	16	10A	160A	**PVHY-16B-1-S2**	416,000	615×1000×240	60
	20	10A	200A	**PVHY-20B-1-S2**	503,000	795×1150×240	87
	24	10A	240A	**PVHY-24B-1-S2**	665,000	830×1385×240	105
	28	10A	280A	**PVHY-28B-1-S2**	727,000	830×1550×240	108


●外形図

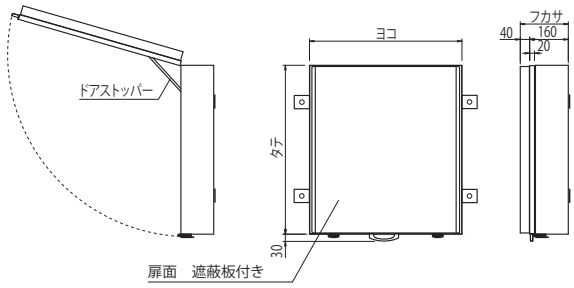



折板屋根への取付け

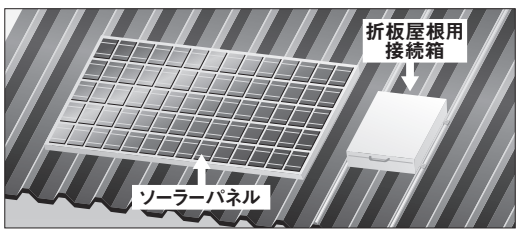

※非接地システムでご使用ください。

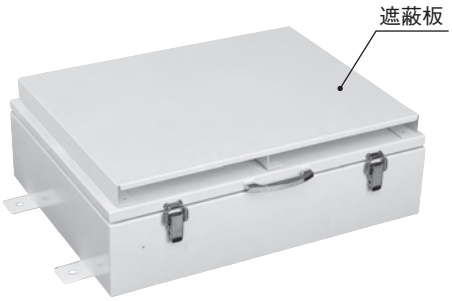

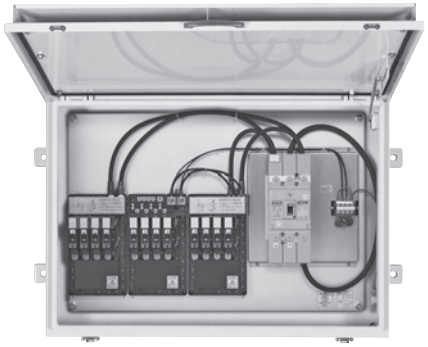

ステンレス製キャビネット


●出力側MCBタイプ

タイプ	入力回路数	定格入力電流（1回路あたり）	定格出力電流	品　番	標準価格（円）	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	重量 (kg)
折板	4	10A	40A	**SPVHY-04B-1**	250,000	445×450×200	24
	6	10A	60A	**SPVHY-06B-1**	343,000	565×600×200	30
	8	10A	80A	**SPVHY-08B-1**	380,000	565×600×200	30
	10	10A	100A	**SPVHY-10B-1**	408,000	615×850×200	51
	12	10A	120A	**SPVHY-12B-1**	422,000	615×850×200	51
	14	10A	140A	**SPVHY-14B-1**	456,000	615×1000×240	57
	16	10A	160A	**SPVHY-16B-1**	479,000	615×1000×240	57
	20	10A	200A	**SPVHY-20B-1**	544,000	795×1150×240	83
	24	10A	240A	**SPVHY-24B-1**	721,000	830×1385×240	101
	28	10A	280A	**SPVHY-28B-1**	791,000	830×1550×240	104

●出力側MCBタイプ　SPD組み込みタイプ（クラスⅡ）

タイプ	入力回路数	定格入力電流（1回路あたり）	定格出力電流	品　番	標準価格（円）	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	重量 (kg)
折板 SPD付	4	10A	40A	**SPVHY-04B-1-S2**	286,000	445×450×200	24
	6	10A	60A	**SPVHY-06B-1-S2**	379,000	565×600×200	30
	8	10A	80A	**SPVHY-08B-1-S2**	416,000	565×600×200	30
	10	10A	100A	**SPVHY-10B-1-S2**	444,000	615×850×200	51
	12	10A	120A	**SPVHY-12B-1-S2**	457,000	615×850×200	51
	14	10A	140A	**SPVHY-14B-1-S2**	491,000	615×1000×240	57
	16	10A	160A	**SPVHY-16B-1-S2**	515,000	615×1000×240	57
	20	10A	200A	**SPVHY-20B-1-S2**	577,000	795×1150×240	83
	24	10A	240A	**SPVHY-24B-1-S2**	754,000	830×1385×240	101
	28	10A	280A	**SPVHY-28B-1-S2**	825,000	830×1550×240	104

●参考回路図

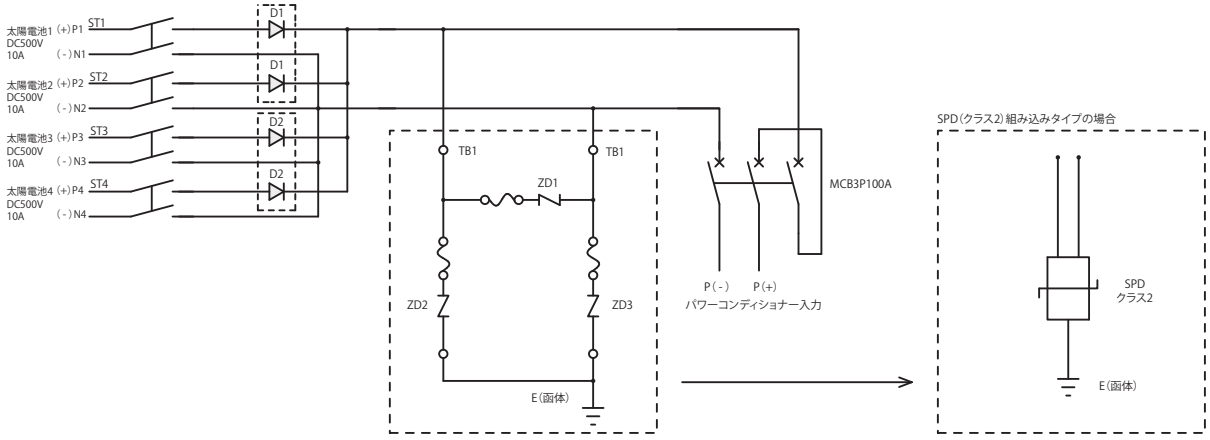

この紙面に掲載の商品には、消費税は含まれておりません。

産業用接続箱 10Aタイプ PVH-M-L・SPVH-M-L 屋外用 露出形 最大入力電圧 DC1000V

定格電圧	最大入力電圧
DC660V	DC1000V

ベージュ マンセル 5Y7/1 日塗工 H25-70B

●高圧太陽光発電システム DC1000Vに対応した接続箱です。
●SPD クラスⅡ標準装着。
●直流開閉器により、各回路ごとのON/OFFが可能です。
●外アンカー固定用溶接金具付。
●耐候性に優れた材質SUS（ステンレス）製も用意しております。
●逆流防止対策でダイオードを採用しております。

●仕様

ダイオード仕様	定格ピーク繰返し逆電圧：2200V、定格電流：20A

●キャビネット仕様

鉄板製	キャビネット	屋外用、保護等級：IP55（両扉はIP54）
	板厚	本体1.6mm　扉1.6mm
	ハンドル	キー付平面ハンドルKH-100（キー No.K200）
ステンレス製	キャビネット	屋外用、保護等級：IP55（両扉はIP54）
	板厚	本体1.5mm　扉1.5mm
	ハンドル	キー付平面ハンドルKH-100（キー No.K200）

新発売

鋼板製キャビネット

●出力側ラグ端子タイプ


タイプ	入力回路数	定格入力電流（1回路あたり）	定格出力電流	品　番	標準価格（円）	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	ドア形式	重量 (kg)
壁掛	8	10A	80A	**PVH-08M-SP2L**	185,000	515×600×200	片扉	23
	10	10A	100A	**PVH-10M-SP2L**	218,000	515×600×200	片扉	23
	12	10A	120A	**PVH-12M-SP2L**	234,000	515×700×200	片扉	28
	14	10A	140A	**PVH-14M-SP2L**	265,000	515×700×200	片扉	28
	16	10A	160A	**PVH-16M-SP2L**	292,000	515×800×200	片扉	33

●出力側MCBタイプ

タイプ	入力回路数	定格入力電流（1回路あたり）	定格出力電流	品　番	標準価格（円）	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	ドア形式	重量 (kg)
壁掛	8	10A	80A	**PVH-08AM-SP2L**	317,000	615×700×250	片扉	34
	10	10A	100A	**PVH-10AM-SP2L**	348,000	615×800×250	片扉	39
	12	10A	120A	**PVH-12AM-SP2L**	364,000	615×800×250	片扉	39
	14	10A	140A	**PVH-14AM-SP2L**	391,000	615×900×250	両扉	44
	16	10A	160A	**PVH-16AM-SP2L**	417,000	615×900×250	両扉	44

新発売

●参考回路図

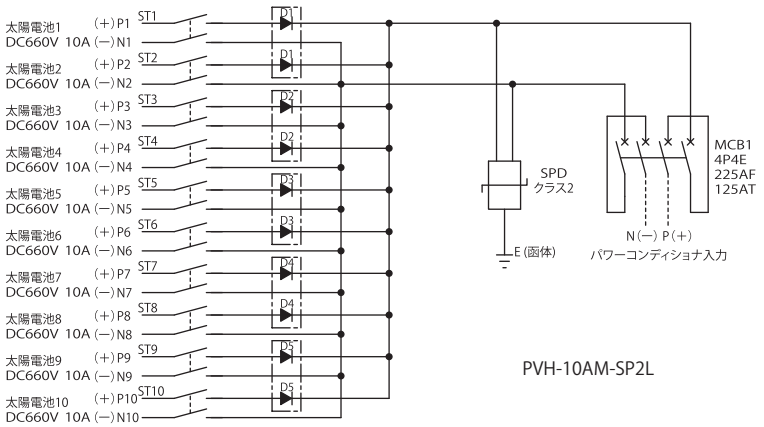



PVH-10AM-SP2L

※入力回路は、最大20回路までです。別途ご相談ください。
※1000Vの接続箱および直流集電箱には、PVケーブル（電技46条で定められた太陽電池発電設備用直流1500Vケーブル）に用いる終端接続部の性能基準（JCAA K1201-2014）に適合した接続材料が使用できるように接続箱所から140mm以上の位置にケーブルサポートを設けております。

※非接地システムでご使用ください。
工事区分は、高圧工事対応品です。（電気設備技術基準の解釈第3条～第217条より）

●外形図

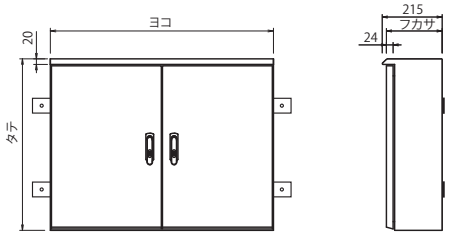

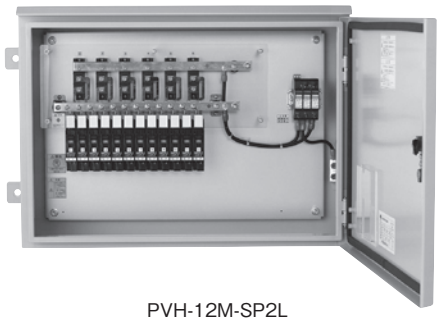

PVH-12M-SP2L

新発売

ステンレス製キャビネット

●出力側ラグ端子タイプ

タイプ	入力回路数	定格入力電流（1回路あたり）	定格出力電流	品　番	標準価格（円）	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	ドア形式	重量 (kg)
壁掛	8	10A	80A	**SPVH-08M-SP2L**	249,000	515×600×200	片扉	21
	10	10A	100A	**SPVH-10M-SP2L**	286,000	515×600×200	片扉	21
	12	10A	120A	**SPVH-12M-SP2L**	304,000	515×700×200	片扉	26
	14	10A	140A	**SPVH-14M-SP2L**	332,000	515×700×200	片扉	26
	16	10A	160A	**SPVH-16M-SP2L**	364,000	515×800×200	片扉	31

●出力側MCBタイプ

タイプ	入力回路数	定格入力電流（1回路あたり）	定格出力電流	品　番	標準価格（円）	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	ドア形式	重量 (kg)
壁掛	8	10A	80A	**SPVH-08AM-SP2L**	388,000	615×700×250	片扉	32
	10	10A	100A	**SPVH-10AM-SP2L**	422,000	615×800×250	片扉	37
	12	10A	120A	**SPVH-12AM-SP2L**	439,000	615×800×250	片扉	37
	14	10A	140A	**SPVH-14AM-SP2L**	481,000	615×900×250	両扉	42
	16	10A	160A	**SPVH-16AM-SP2L**	535,000	615×900×250	両扉	42

新発売

この紙面に掲載の商品には、消費税は含まれておりません。


直流集電箱　PVS-A　屋外用　露出形

定格電圧	最大入力電圧
DC500V	DC750V


ベージュ　マンセル 5Y7/1　日塗工 H25-70B

●接続箱が複数ある場合に、パワーコンディショナへの出力系統をまとめる直流集電箱です。

●外形図（自立）



●外形図（壁掛）



●キャビネット仕様

鉄板製（壁掛形）	キャビネット	屋外用、保護等級：IP55
	板厚	本体1.6mm　扉1.6mm
	ハンドル	キー付平面ハンドルKH-100（キー No.K200）
鉄板製（自立形）	キャビネット	屋外用、自立形、保護等級：IP44
	板厚	本体2.3mm 扉2.3mm 屋根2.3mm 基台3.2mm
	ハンドル	キー付平面ハンドルKH-150A（キー No.K200）

鉄板製キャビネット　タテ型　出力機器　端子台

入力側		出力側		品　番	標準価格（円）	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	キャビネット形式	ドア形式	重量 (kg)
遮断器	回路数	出力機器	定格電流						
MCB 3P50AT	6	端子台	400A	**PVS05-06A**	385,000	1415×600×200	壁掛形	片扉	80
	7	端子台	400A	**PVS05-07A**	426,000	1515×600×200	壁掛形	片扉	88
	8	端子台	400A	**PVS05-08A**	469,000	1615×600×200	壁掛形	片扉	95
MCB 3P100AT	3	端子台	400A	**PVS10-03A**	234,000	915×600×200	壁掛形	片扉	51
	4	端子台	400A	**PVS10-04A**	287,000	1115×600×200	壁掛形	片扉	65
	5	端子台	600A	**PVS10-05A**	417,000	1441×700×350	自立形	片扉	152
	6	端子台	600A	**PVS10-06A**	459,000	1441×700×350	自立形	片扉	156
	7	端子台	800A	**PVS10-07A**	553,000	1941×700×350	自立形	片扉	201
	8	端子台	800A	**PVS10-08A**	593,000	1941×700×350	自立形	片扉	206
	9	端子台	1000A	**PVS10-09A**	658,000	2141×700×350	自立形	片扉	222
	10	端子台	1000A	**PVS10-10A**	696,000	2141×700×350	自立形	片扉	227
MCB 3P125AT	3	端子台	400A	**PVS12-03A**	417,000	915×600×200	壁掛形	片扉	51
	4	端子台	600A	**PVS12-04A**	485,000	1241×700×350	自立形	片扉	130
	5	端子台	800A	**PVS12-05A**	553,000	1441×700×350	自立形	片扉	154
	6	端子台	800A	**PVS12-06A**	621,000	1641×700×350	自立形	片扉	170
	7	端子台	1000A	**PVS12-07A**	689,000	1941×700×350	自立形	片扉	201
	8	端子台	1000A	**PVS12-08A**	770,000	1941×700×350	自立形	片扉	206
MCB 3P175AT	3	端子台	600A	**PVS17-03A**	417,000	1241×700×350	自立形	片扉	125
	4	端子台	800A	**PVS17-04A**	485,000	1241×700×350	自立形	片扉	132
	5	端子台	1000A	**PVS17-05A**	553,000	1441×700×350	自立形	片扉	154
MCB 3P200AT	3	端子台	600A	**PVS20-03A**	417,000	1241×700×350	自立形	片扉	125
	4	端子台	800A	**PVS20-04A**	485,000	1241×700×350	自立形	片扉	132
	5	端子台	1000A	**PVS20-05A**	553,000	1441×700×350	自立形	片扉	154

鉄板製キャビネット　タテ型　出力機器　直流遮断器


入力側		出力側		品　番	標準価格（円）	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	キャビネット形式	ドア形式	重量 (kg)
遮断器	回路数	出力機器	定格電流						
MCB 3P50AT	6	MCB	400A	**PVS05-06AM**	549,000	1815×600×200	壁掛形	片扉	118
	7	MCB	400A	**PVS05-07AM**	590,000	1815×600×200	壁掛形	片扉	122
	8	MCB	400A	**PVS05-08AM**	630,000	1915×600×200	壁掛形	片扉	130
MCB 3P100AT	3	MCB	400A	**PVS10-03AM**	399,000	1215×600×200	壁掛形	片扉	67
	4	MCB	400A	**PVS10-04AM**	448,000	1415×600×200	壁掛形	片扉	77
	5	MCB	600A	**PVS10-05AM**	904,000	1941×700×350	自立形	片扉	205
	6	MCB	600A	**PVS10-06AM**	946,000	1941×700×350	自立形	片扉	209
	7	MCB	800A	**PVS10-07AM**	1,050,000	2141×800×350	自立形	片扉	247
	8	MCB	800A	**PVS10-08AM**	1,100,000	2141×800×350	自立形	片扉	252
MCB 3P125AT	3	MCB	400A	**PVS12-03AM**	935,000	1215×600×200	壁掛形	片扉	67
	4	MCB	600A	**PVS12-04AM**	1,003,000	1641×700×350	自立形	片扉	174
	5	MCB	800A	**PVS12-05AM**	1,450,000	1941×800×350	自立形	片扉	225
	6	MCB	800A	**PVS12-06AM**	1,500,000	1941×800×350	自立形	片扉	230
MCB 3P175AT	3	MCB	600A	**PVS17-03AM**	935,000	1641×700×350	自立形	片扉	169
	4	MCB	800A	**PVS17-04AM**	1,003,000	1641×800×350	自立形	片扉	192
MCB 3P200AT	3	MCB	600A	**PVS20-03AM**	935,000	1641×700×350	自立形	片扉	169
	4	MCB	800A	**PVS20-04AM**	1,003,000	1641×800×350	自立形	片扉	191

※「産業用接続箱および直流集電箱の設計に際し」をお読み下さい。P.1505



PVS10-04AM



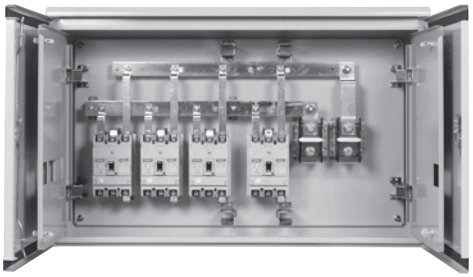


PVS10-04AY

鉄板製キャビネット ヨコ型 出力機器 端子台


入力側		出力側		品　番	標準価格 (円)	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	キャビネット 形式	ドア 形式	重量 (kg)
遮断器	回路数	出力機器	定格電流						
MCB 3P50AT	6	端子台	400A	**PVS05-06AY**	385,000	715×1200×250	壁掛形	両扉	89
	7	端子台	400A	**PVS05-07AY**	425,000	815×1400×250	壁掛形	両扉	107
	8	端子台	400A	**PVS05-08AY**	464,000	815×1500×250	壁掛形	両扉	115
MCB 3P100AT	3	端子台	400A	**PVS10-03AY**	237,000	615×800×250	壁掛形	片扉	53
	4	端子台	400A	**PVS10-04AY**	293,000	615×1000×250	壁掛形	両扉	66
	5	端子台	600A	**PVS10-05AY**	385,000	915×1200×300	壁掛形	両扉	109
	6	端子台	600A	**PVS10-06AY**	476,000	915×1200×300	壁掛形	両扉	111
	7	端子台	800A	**PVS10-07AY**	557,000	1015×1400×300	壁掛形	両扉	145
	8	端子台	800A	**PVS10-08AY**	637,000	1015×1500×300	壁掛形	両扉	156
	9	端子台	1000A	**PVS10-09AY**	729,000	1415×1400×300	壁掛形	両扉	178
	10	端子台	1000A	**PVS10-10AY**	805,000	1415×1400×300	壁掛形	両扉	181
MCB 3P125AT	3	端子台	400A	**PVS12-03AY**	426,000	615×800×250	壁掛形	片扉	53
	4	端子台	600A	**PVS12-04AY**	495,000	915×1000×300	壁掛形	両扉	104
	5	端子台	800A	**PVS12-05AY**	532,000	915×1200×300	壁掛形	両扉	111
MCB 3P175AT	3	端子台	600A	**PVS17-03AY**	426,000	915×900×300	壁掛形	両扉	100
	4	端子台	800A	**PVS17-04AY**	495,000	915×1000×300	壁掛形	両扉	106
MCB 3P200AT	3	端子台	600A	**PVS20-03AY**	426,000	915×900×300	壁掛形	両扉	100
	4	端子台	800A	**PVS20-04AY**	495,000	915×1000×300	壁掛形	両扉	106

●参考回路図

■参考回路図(PVS10-03A)

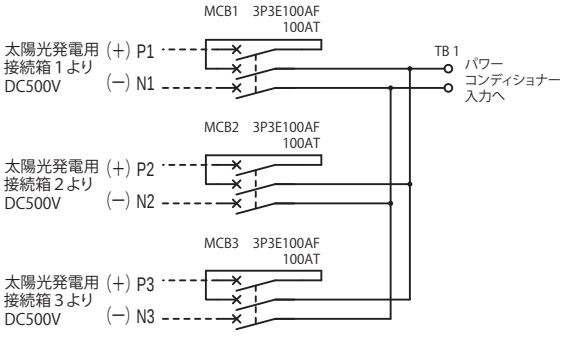

■参考回路図(PVS10-04AM)

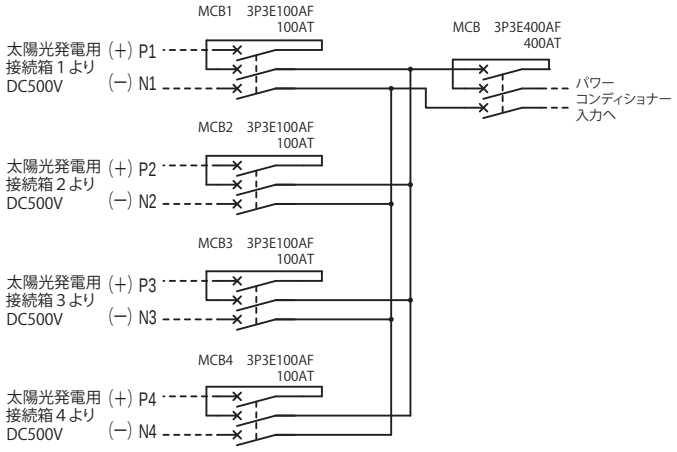

この紙面に掲載の商品には、消費税は含まれておりません。

折板屋根用直流集電箱（平置きタイプ） PVSY-A 屋外用　露出形

定格電圧	最大入力電圧
DC500V	DC750V

クリーム マンセル 2.5Y9/1 日塗工 H22-90B
※ベージュ色はできません。

●屋根上でも安心して設置ができる保護構造IP55の性能です。
●扉の開き過ぎ、突風による閉まりを防止するストッパー機構付です。
●積雪2mが想定される場所にも設置可能です。
●外アンカー固定用溶接金具付。




●キャビネット仕様

鉄板製	キャビネット	屋外用、保護等級：IP55
	板厚	本体1.6mm　扉1.6mm

鉄板製キャビネット 折板屋根用 出力機器 端子台


入力側		出力側		品　番	標準価格（円）	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	重量 (kg)
遮断器	回路数	出力機器	定格電流				
MCB 3P50AT	3	端子台	400A	**PVSY05-03A**	219,000	600×800×250	53
	4	端子台	400A	**PVSY05-04A**	271,000	600×1000×250	66
	5	端子台	400A	**PVSY05-05A**	336,000	700×1200×250	85
	6	端子台	400A	**PVSY05-06A**	395,000	700×1200×250	89
	8	端子台	400A	**PVSY05-08A**	492,000	800×1500×250	115
MCB 3P100AT	3	端子台	400A	**PVSY10-03A**	296,000	600×800×250	53
	4	端子台	400A	**PVSY10-04A**	349,000	600×1000×250	75

●外形図

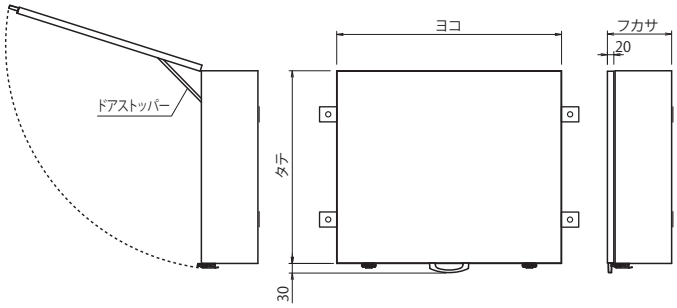



●参考回路図（PVSY05-03P）

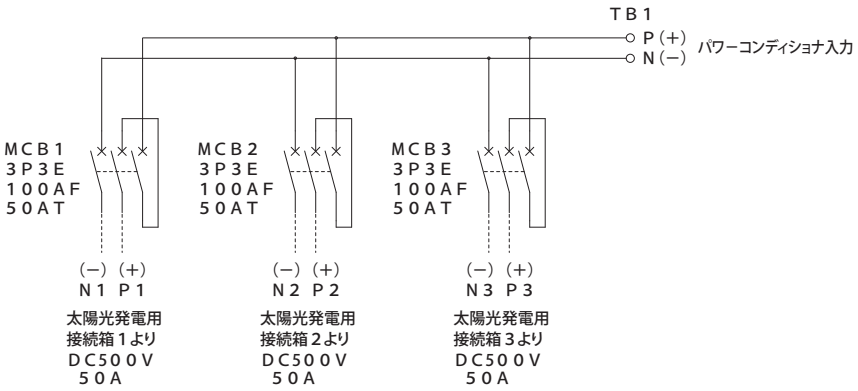

※「産業用接続箱および直流集電箱の設計に際し」をお読み下さい。P.1505・1506

直流集電箱　PVS-M　屋外用　自立形


最大入力電圧 DC1000V

定格電圧	最大入力電圧
DC1000V	DC1000V

●高圧太陽光発電システム DC1000V に対応した集電箱です。
●SPD取り付けはオプション対応。

ベージュ　マンセル 5Y7/1
日塗工 H25-70B

●外形図（自立）





●キャビネット仕様


鉄板製	キャビネット	JO（屋外用、自立形、保護等級：IP44）
	板厚	本体　2.3mm　扉2.3mm　屋根2.3mm　基台3.2mm
	ハンドル	キー付平面ハンドルKH-150A（キー No.K200）

鉄板製キャビネット　タテ型　出力機器　端子台

入力側		出力側		品　番	標準価格（円）	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	キャビネット形式	ドア形式	重量 (kg)
遮断器	回路数	出力機器	定格電流						
MCB3P225AF200AT	4	端子台	800A	**PVS20-04M**	910,000	1841×1200×350	自立形	両扉	260
MCB3P225AF175AT	4	端子台	800A	**PVS17-04M**	910,000	1841×1200×350	自立形	両扉	260
MCB3P225AF150AT	5	端子台	800A	**PVS15-05M**	1,047,000	2141×1200×350	自立形	両扉	275
MCB3P225AF125AT	6	端子台	800A	**PVS12-06M**	1,180,000	2341×1200×350	自立形	両扉	290

●参考回路図

■参考回路図（PVS20-04M）

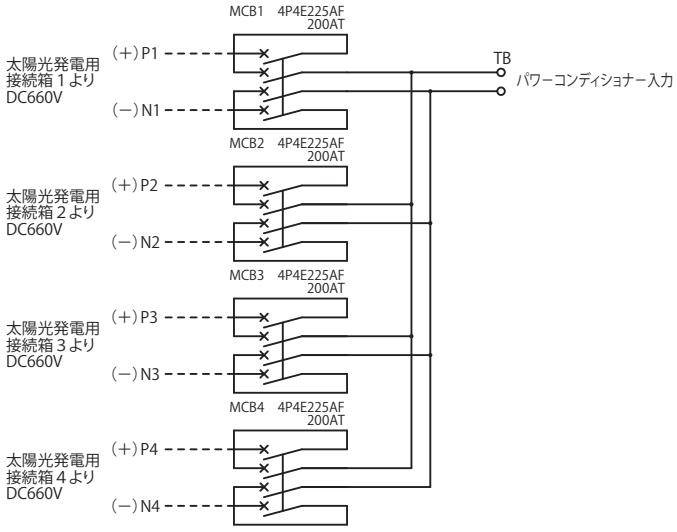

※1000Vの接続箱および直流集電箱には、PVケーブル（電技46条で定められた太陽電池発電設備用直流1500Vケーブル）に用いる終端接続部の性能基準（JCAA K1201-2014）に適合した接続材料が使用できるように接続箇所から140mm以上の位置にケーブルサポートを設けております。
※非接地システムでご使用ください。
工事区分は、高圧工事対応品です。（電気設備技術基準の解釈第3条～第217条より）

この紙面に掲載の商品には、消費税は含まれておりません。

太陽光発電向け 固定価格買取制度対応キュービクル

太陽光発電設備規模ごとに、50 品種以上を設定！
お客様のご要望に応じた昇圧設備をすぐにご提案できます！

●太陽光発電（全量）を高圧に変換し、商用電源に連系するためのキュービクルです。
●OVGRなどの保護継電器と、昇圧のための変圧器を内蔵しています。使用するパワーコンディショナの仕様（トランスレス方式、出力電圧など）、台数等によって仕様が異なりますので、都度ご相談ください。

主遮断装置の形式	トランス容量の合計
PF・S形	300kVA以下
CB形	300kVA超過



パワーコンディショナ出力電圧 200V 級

※外形寸法は扉、側面板を除いた寸法を表します。

発電規模	パワコン出力容量	トランス容量	トランス混触防止板有無	VCT1個収納			VCT2個収納		
				基本タイプ	面体数	外形寸法(mm) 高さ×幅×奥行き	基本タイプ	面体数	外形寸法(mm) 高さ×幅×奥行き
50kW	50kW	所内用電灯 10kVA×1 ※2 動力 50kVA×1	—	TK-L0050-2	2	2300×1600×1400	TK-L0050-2W	3	2300×2500×1800
100kW	100kW	所内用電灯 10kVA×1 ※2 動力 100kVA×1	—	TK-L0100-2	2	2300×1600×1400	TK-L0100-2W	3	2300×2500×1800
	100kW ※1	所内用電灯 10kVA×1 動力 100kVA×1	混触防止板付※1	TK-L0100-2KO	2	2300×1600×1400	TK-L0100-2KOW	3	2300×2500×1800
200kW	100kW ×2台	所内用電灯 10kVA×1 ※2 動力 200kVA×1	—	TK-L0200-2	2	2300×1600×1600	TK-L0200-2W	3	2300×2500×1800
	100kW ×2台※1	所内用電灯 10kVA×1 動力 200kVA×1	混触防止板付※1	TK-L0200-2KO	2	2300×1600×1600	TK-L0200-2KOW	3	2300×2500×1800
250kW	250kW ※2	所内用ダウンTR 10kVA×1 動力 300kVA×1	—	TK-L0250-2D	2	2300×1800×2000	TK-L0250-2DW	3	2300×2700×2000
	250kW ※1	所内用電灯 10kVA×1 動力 250kVA×1	混触防止板付※1	TK-L0250-2KO	2	2300×1800×2000	TK-L0250-2KOW	3	2300×2700×2000
500kW	500kW ※1	所内用電灯 10kVA×1 動力 500kVA×1	混触防止板付※1	TK-V0500-2K	3	2300×2400×2000	TK-V0500-2KW	4	2300×3300×2000
	250kW ×2台	所内用電灯 10kVA×1 ※2 動力500kVA×1	—	TK-V0500-2P	3	2300×2400×2000	TK-V0500-2PW	4	2300×3300×2000
	250kW ×2台※1	所内用電灯 10kVA×1 動力 500kVA×1	混触防止板付※1	TK-V0500-2KOP	3	2300×2400×2000	TK-V0500-2KOPW	4	2300×3300×2000
1000kW	500kW ×2台※1	所内用電灯 10kVA×1 動力 500kVA×2、空調用動力 20kVA×1	混触防止板付※1	TK-V1000-2KT	6	2300×4800×2000	TK-V1000-2KTW	7	2300×5700×2000
1500kW	500kW ×3台※1	所内用電灯 10kVA×1 動力 500kVA×3、空調用動力 30kVA×1	混触防止板付※1	TK-V1500-2KT	8	2300×6600×2000	TK-V1500-2KTW	9	2300×7300×2000
2000kW	500kW ×4台※1	所内用電灯 10kVA×1 動力 500kVA×4、空調用動力 50kVA×1	混触防止板付※1	TK-V2000-2KT	10	2300×8200×2000	TK-V2000-2KTW	11	2300×9100×2000

※1. パワコンがトランスレス及び非接地の場合に混触防止板付となります。　※2. パワコンが商用絶縁方式の場合に、ダウントランスへ変更できます。

パワーコンディショナ出力電圧 400V 級


※外形寸法は扉、側面板を除いた寸法を表します。

発電規模	パワコン出力容量	トランス容量	トランス混触防止板有無	VCT1個収納			VCT2個収納		
				基本タイプ	面体数	外形寸法(mm) 高さ×幅×奥行き	基本タイプ	面体数	外形寸法(mm) 高さ×幅×奥行き
100kW	100kW	所内用電灯 10kVA×1 ※2 動力 100kVA×1	—	TK-L0100-4	2	2300×1600×1400	TK-L0100-4W	3	2300×2500×1800
200kW	100kW ×2台	所内用電灯 10kVA×1 ※2 動力 200kVA×1	—	TK-L0200-4	2	2300×1600×1600	TK-L0200-4W	3	2300×2500×1800
250kW	250kW ※2	所内用ダウンTR 10kVA×1 動力 300kVA×1	—	TK-L0250-4D	2	2300×1800×2000	TK-L0250-4DW	3	2300×2700×2000
500kW	500kW	所内用電灯 10kVA×1 ※2 動力 500kVA×1	—	TK-V0500-4	3	2300×2400×2000	TK-V0500-4W	4	2300×3300×2000
	500kW ※1	所内用電灯 10kVA×1 動力 500kVA×1、空調用動力 20kVA×1	混触防止板付※1	TK-V0500-4KOT	4	2300×3200×2000	TK-V0500-4KOTW	5	2300×4100×2000
	250kW ×2台	所内用電灯 10kVA×1 ※2 動力 500kVA×1	—	TK-V0500-4P	3	2300×2400×2000	TK-V0500-4PW	4	2300×3300×2000
1000kW	500kW ×2台	所内用電灯 10kVA×1 ※2 動力 500kVA×2	—	TK-V1000-4	5	2300×4000×2000	TK-V1000-4W	6	2300×4900×2000
	500kW ×2台※1	所内用電灯 10kVA×1 動力 500kVA×2、空調用動力 20kVA×1	混触防止板付※1	TK-V1000-4KOT	6	2300×4800×2000	TK-V1000-4KOTW	7	2300×5700×2000
1500kW	500kW ×3台	所内用電灯 10kVA×1 ※2 動力 500kVA×3	—	TK-V1500-4	7	2300×5800×2000	TK-V1500-4W	8	2300×6500×2000
	500kW ×3台※1	所内用電灯 10kVA×1 動力 500kVA×3、空調用動力 20kVA×1	混触防止板付※1	TK-V1500-4KOT	8	2300×6600×2000	TK-V1500-4KOTW	9	2300×7300×2000
2000kW	500kW ×4台	所内用電灯 10kVA×1 ※2 動力 500kVA×4	—	TK-V2000-4	9	2300×7400×2000	TK-V2000-4W	10	2300×8300×2000
	500kW ×4台※1	所内用電灯 10kVA×1 動力 500kVA×4、空調用動力 20kVA×1	混触防止板付※1	TK-V2000-4KOT	10	2300×8200×2000	TK-V2000-4KOTW	11	2300×9100×2000

※1. パワコンがトランスレス及び非接地の場合に混触防止板付となります。　※2. パワコンが商用絶縁方式の場合に、ダウントランスへ変更できます。

太陽光発電規模 100kW モデル例（基本タイプ：TK-L0100-2W）

●配置図

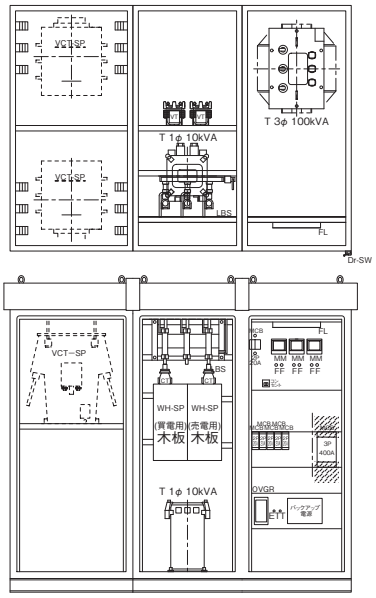

●外箱構造

●外箱は堅牢な溶接構造です。
●屋外用外箱は、JIS による防雨形かつ防噴流形の構造です。
●外箱の隙間は、「IP23D ·隙間 10mm 未満」相当です。
●チャンネルベースは溶融亜鉛めっきを施してあります。（塗装はオプション）
●特殊電圧及び 500kVA を超える容量については、都度設計となります。
●接続検討結果により励磁突入電流抑制対策が必要な場合はご相談ください。


外箱仕様（屋外の場合）

標準塗装色	マンセル 5Y7/1
板厚	本体　t2.3 以上 扉・点検用側板　t2.3 以上 屋根　t2.3 以上

ご注意

●昇圧に用いるトランスは、受電設備で使用する一般トランスで設計しております。
●パワコン接続用ブレーカは、逆接続可能型を標準装備しております。
●本設備所内用として電灯10kVA及びパワコン設備に応じて空調用動力トランスを設けております。MCB容量・数量及び別途トランスの有無をご照会ください。
●VCTの数と設置場所は、電力会社との協議により決まります。
●電力会社との協議により、キュービクル内に保護継電器と解列点を設ける場合があります。
●パワコンによって以下の条件が生じる場合があります。
・昇圧用トランスを混触防止板付。
・所内用負荷の接続を禁止。
・専用フィーダーとする。
・低圧OVGRを必要とする。
・パワコン収納箱冷却用として、動力トランスの設置。
・異なるメーカーの組合せについては、パワコンメーカーにご照会下さい。
●パワコンの出力が300Vを超える場合は、地絡遮断装置が必要になります。
●特殊電圧及び500kVAを超える容量については、都度設計となります。
●接続検討結果により励磁突入電流抑制対策が必要な場合はご相談ください。

●結線図

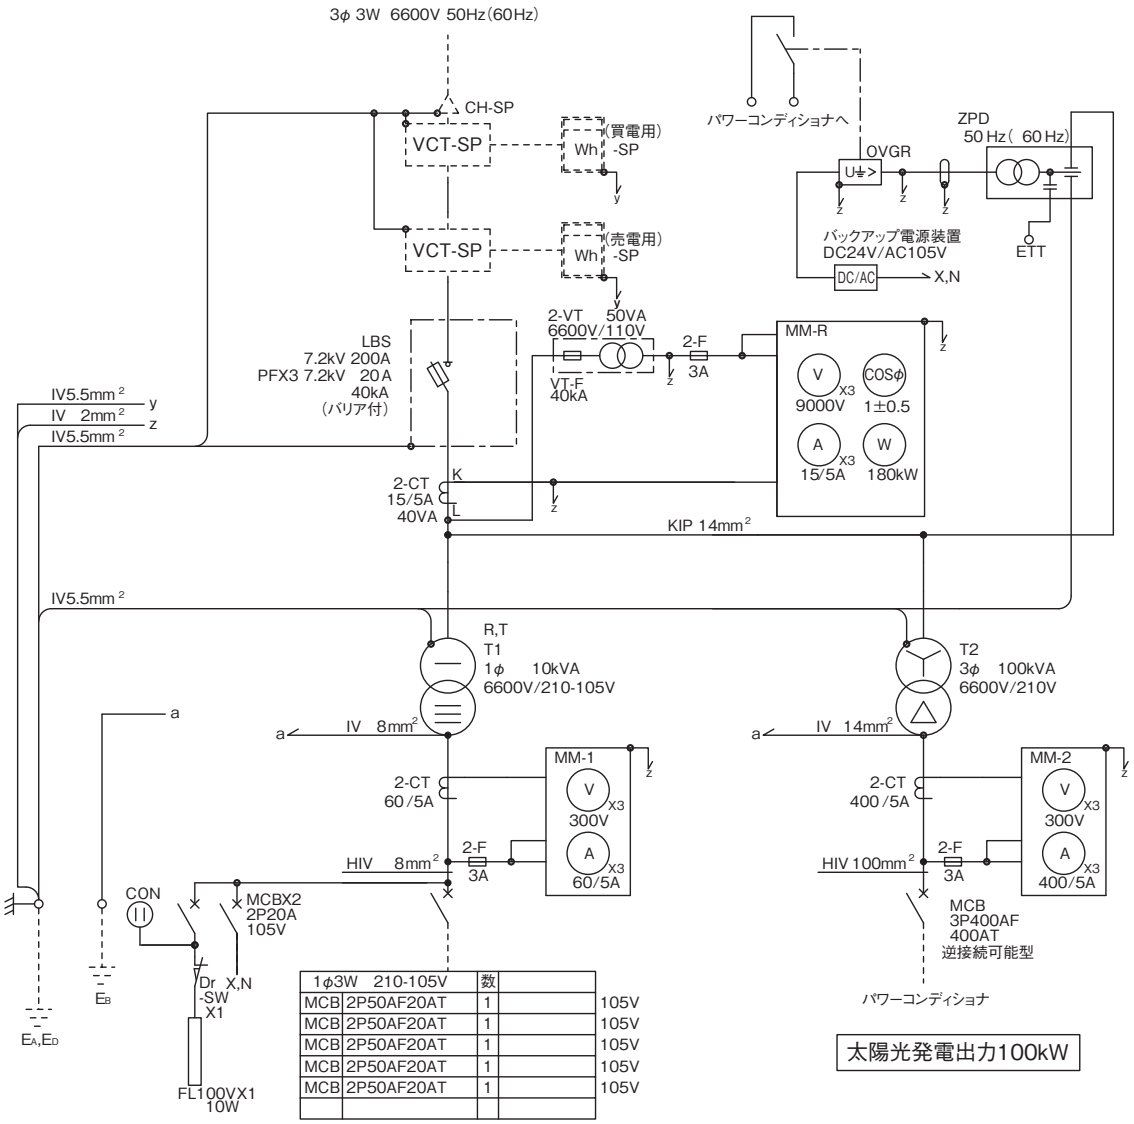


1φ3W 210-105V		数	
MCB	2P50AF20AT	1	105V
MCB	2P50AF20AT	1	105V
MCB	2P50AF20AT	1	105V
MCB	2P50AF20AT	1	105V
MCB	2P50AF20AT	1	105V


太陽光発電向け 系統連系キュービクル

産業用太陽光発電システムに対応する高圧受電設備のことなら
カワムラにおまかせください。※掲載内容は一例です。オプションや製作範囲などは別途お問合せ下さい。




系統連系用増設機器はこちらです。


LBS
負荷開閉器




VCT
電力需給用計器用変成器


ZPD
零相検出器


OVGR
過電圧地絡継電器


WHM
売電用電力量計


ELCB/MCCB
太陽光連系用ブレーカ


RPR
逆電力保護継電器

系統連系キュービクル・早わかり選定ガイド

1 からの質問に答えていくと、適切なキュービクルがわかります。

さっそくお試しください!! ➡ 1 へ

1 スタート!
- 新設キュービクル → 新設タイプ
- or 増設キュービクル → 2 へ

2 発電出力は?
- 太陽光発電出力が10kWまたは契約電力の5%以下 → 5 へ
- or 太陽光発電出力が10kWまたは契約電力の5%を超える → 3 へ

3 売電契約は?
- ¥あり¥ → 4 へ
- or なし → 系統保護継電器(RPR)の増設工事
  - 契約内容によりRPR以外の系統連系機器が必要になる場合は 6 へ

4 既存設備 受電形態は?
- CB形 → 特注対応
  - VCT・WH-M追加の場合は 6 へ
- or PF・S形 → 6 へ

5 OVGR+ZPD 系統保護継電器は?
- あり → 3 へ
- or なし※1 → 低圧系統連系タイプ

6 太陽光発電の接続 系統連系は?
- その他（電灯の発電出力が10kW以上の場合） → 特注対応
- or 単相3線式（100/200V）三相3線（200V） → 7 へ

7 買電/売電 VCT台数は?
- 1台 → 特注対応
- or 2台 → 8 へ

8 増設キュービクル内のVCT収納数は?
- 1台 → 9 へ
- or 2台 → 10 へ

9 送りLBSは?
- なし → 特注対応
- or あり → TK-S1タイプ

10 送りLBSは?
- なし → TK-T1タイプ
- or あり → TK-SVタイプ

※1 パワーコンディショナで単独運転が検知できない場合は、RPR が必要です。

新設タイプ



コンパクトデザインの
系統連系キュービクルを製作します。

TK-S1タイプ



TK-T1タイプ




TK-SVタイプ




TK-S1タイプ

【系統連系用増設機器イメージ図】

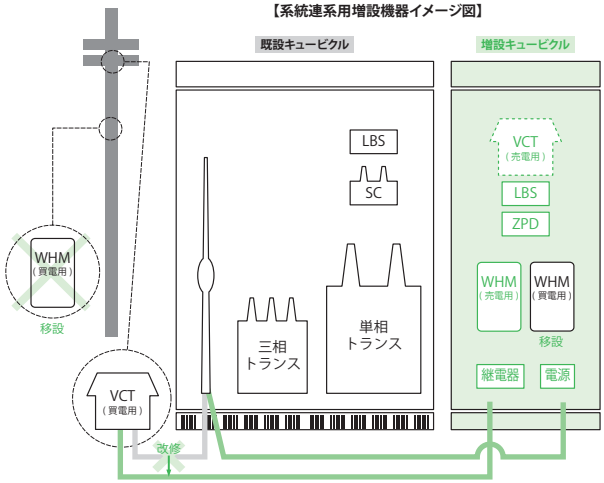


※移設・増設機器がイメージしやすい様にブレーカ等の機器は省略してあります。
※増設キュービクル外形寸法:(H)2260mm (W)900mm (D)1600mm

【結線図(系統連系キュービクル<増設用>)】

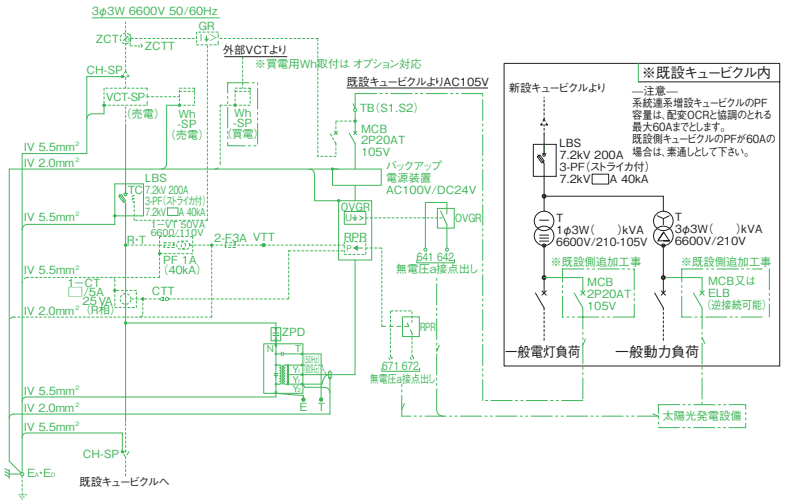


TK-T1タイプ

【系統連系用増設機器イメージ図】

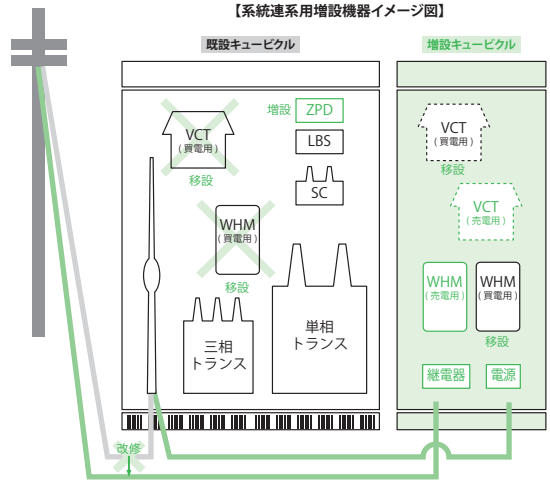


※移設・増設機器がイメージしやすい様にブレーカ等の機器は省略してあります。
※増設キュービクル外形寸法:(H)2259mm (W)900mm (D)1800mm

【結線図(系統連系キュービクル<増設用>)】

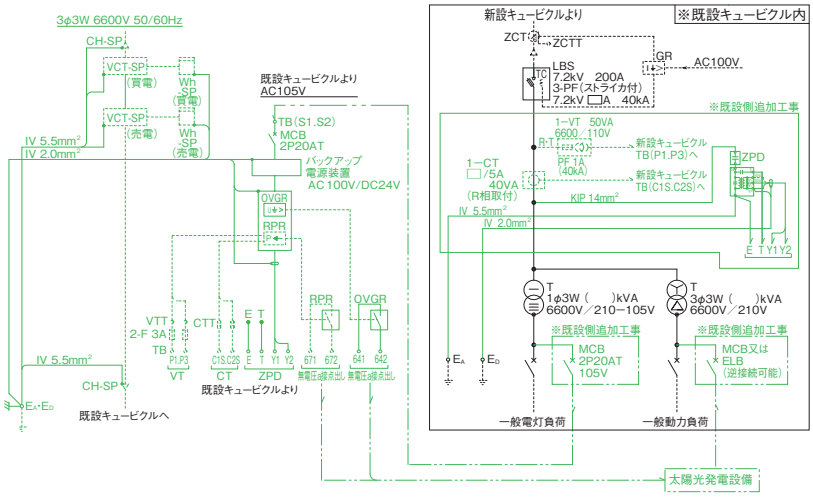


TK-SVタイプ

【系統連系用増設機器イメージ図】

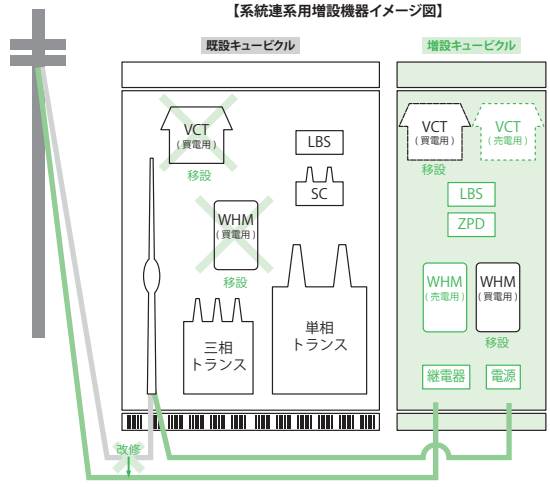

※移設・増設機器がイメージしやすい様にブレーカ等の機器は省略してあります。
※増設キュービクル外形寸法:(H)2300mm (W)1600mm (D)1400mm

【結線図(系統連系キュービクル<増設用>)】

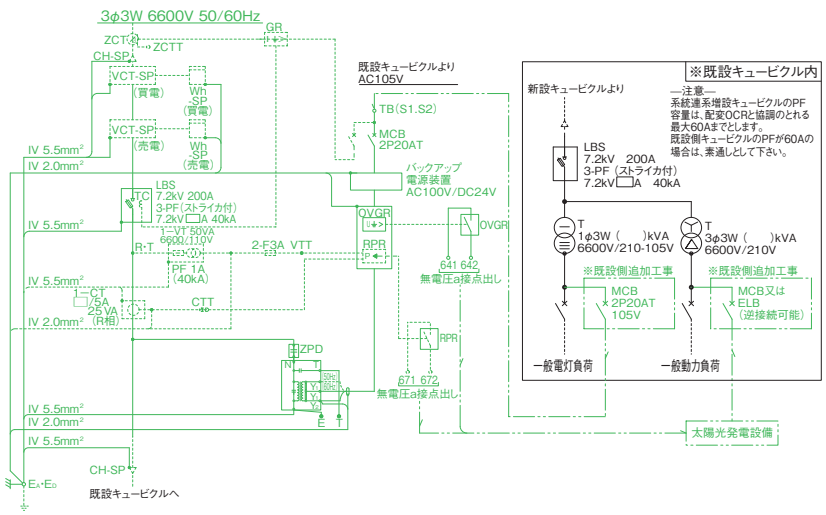


蓄電池の収納が可能な屋内用/屋外用設備

蓄電システムの収納に適した標準筐体が３タイプ。
設置環境や収納機器に合わせてお選びください。

高品質・短納期 対応！


BT 屋内用
蓄電池収納ラック

前後扉にスリット加工を
施した自然換気仕様の
19インチラックです。

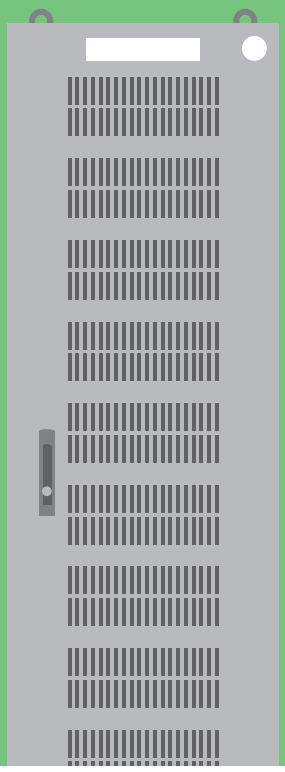


BTRO 屋外用
蓄電池収納ラック

直射日光による温度上昇を
抑える遮蔽板付きの
屋外用19インチラックです。

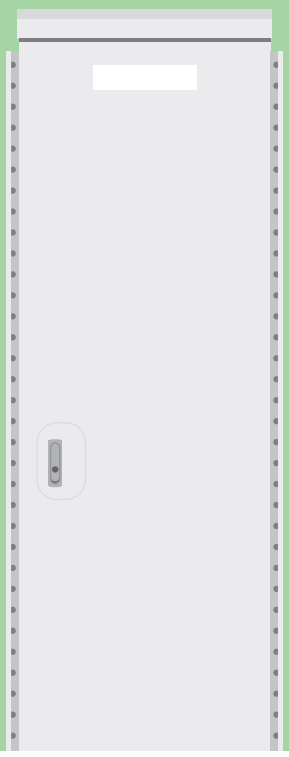

BTQO 屋外用
蓄電池収納キャビネット

堅牢な溶接構造の
屋外キャビネットです。
（防雨・防噴流形）

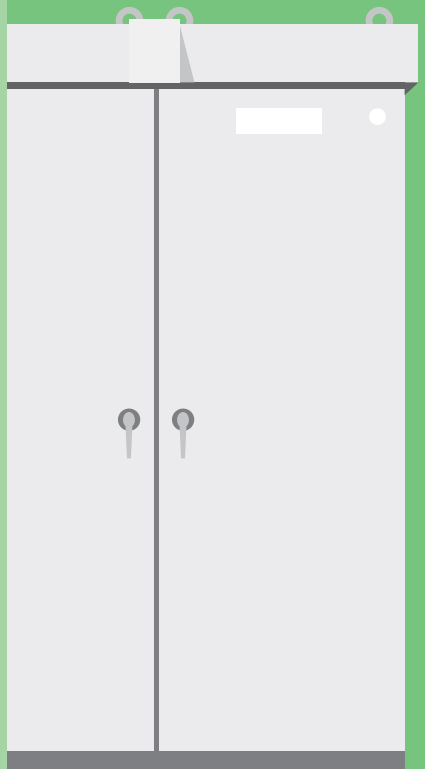

蓄電池設備の認定証票/適合品票

カワムラの蓄電池収納ラック及び蓄電池収納キャビネットの構造・性能は各機関から認められています。

認定品【蓄電池設備型式認定】 ※受注仕様(BTQOのみ)

一般社団法人日本電気協会(JEA)蓄電池設備認定委員会が登録機関となって行っている型式認定を取得した消防設備の非常電源に使用する蓄電池設備には認定証票が貼付されます。この型式認定は消防庁告示第2号「蓄電池設備の基準」で定められた構造および性能を基準にしたものであり、消防法施行規則により規定された消防設備の非常用電源については容量に関係なく適用されます。
消火設備や警報設備、避難設備などの消防設備負荷に使用する蓄電池設備は認定品に限られます。

適合品【蓄電池設備検査合格】

火災予防条例で定めた蓄電池設備の構造判断基準に基づく一般社団法人電池工業会(BAJ)による検査に合格した蓄電池設備には適合品票が貼付されます。蓄電池容量が4800Ah・セル以上の場合、使用できる蓄電池設備は適合品に限られます。

外観・特長



屋内用 IP2X　許容荷量 1000kg　オプション 取付可能　適合品 【BAJ】

・蓄電池設備資格審査登録を取得。
・兵庫県南部地震波(818gal)の揺れに耐える堅牢構造です。
・収容許容荷重は1000kgです。
・各種オプションの装着が可能です。

BT 屋内用



屋外用 IP44　許容荷量 500kg　オプション 取付可能　適合品 【BAJ】

・蓄電池設備資格審査登録を取得。
・排気性能の高い大型換気扇の採用
・収容許容荷重は500kgです。
・各種オプションの装着が可能です。

BTRO 屋外用




屋外用 IP33　許容荷量 2000kg　オプション 取付可能　認定品 【JEA】　適合品 【BAJ】

・蓄電池設備資格審査登録を取得。
・収容許容荷重は2000kgです。
・チャンネルベースは溶融亜鉛めっきを施しています。


BTQO 屋外用

■設置環境や内部温度上昇を考慮したカスタマイズ仕様も製作できます。

■蓄電池収納ラック カスタマイズ例

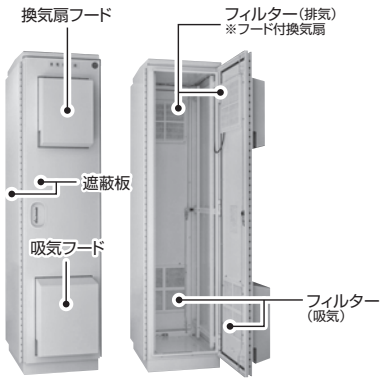

■蓄電池収納キャビネット カスタマイズ例

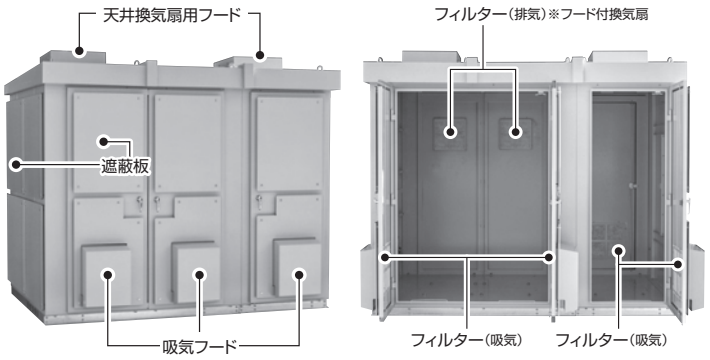




遮蔽板+吸気フード(IP44)




フード付換気扇(IP44)
※写真はフィルター側

吸気フード (IP44)

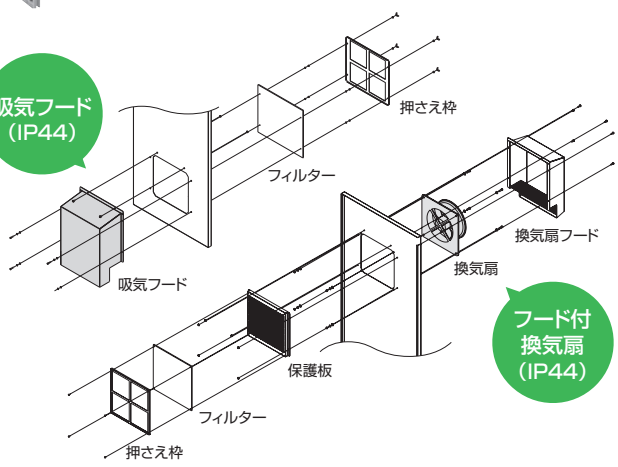

フード付 換気扇 (IP44)

天井換気扇 フード (IP23)

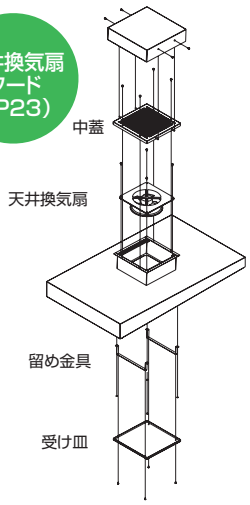



天井換気扇(IP23)



吸気フード(IP43)

標準品番と異なるサイズの製作や遮熱対策、塩害対策も可能です。

蓄電池収納ラック　収納機器/EIA規格19インチユニット

屋内用



屋外用



※ブラックは品番末尾にBを追加してご注文ください。

屋内用(保護構造:IP2X)

単位:mm

品番	外形寸法			パネル取付有効スペース	アンカーボルト取付ピッチ		重量(kg)
	タテ	ヨコ	フカサ		ヨコ	フカサ	
BT 42-8020	2,000	600	817	42U	440	650	150

板厚/フレーム:2.3mm　ドア:1.6mm　サイドパネル:1.6mm　トップカバー:1.6mm　マウントアングル:2.3mm
マウントレール:2.3mm　キー付ハンドル/樹脂製
塗装色/ホワイトグレー:マンセルN-8(サテン)ブラック:マンセルN-1(サテン)


屋外用(保護構造:IP44)

単位:mm


品番	外形寸法			パネル取付有効スペース	アンカーボルト取付ピッチ		重量(kg)
	タテ	ヨコ	フカサ		ヨコ	フカサ	
BTRO 41-8021	2,120	600	800	41U	400	600	287

板厚/本体:2.3mm　ドア:2.3mm　チャンネルベース:3.2mm　マウントアングル:2.3mm　マウントレール:2.3mm
ブラインドベース:2.3mm　屋根:1.6mm　遮蔽板:1.2mm
キー付ハンドル/亜鉛合金製　塗装色/クリーム:マンセル2.5Y9/1(5分ツヤ)


屋内用




天井面




天井面
(トップカバーを外した状態)




B-B断面図




C部拡大図

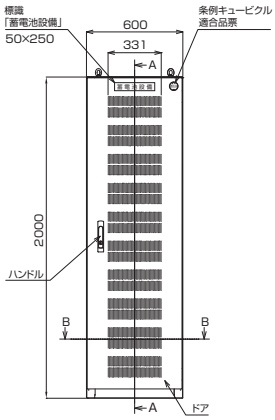


正面図

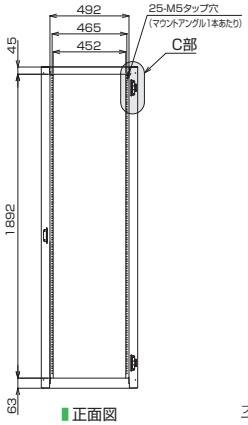


正面図
(ドアを外した状態)

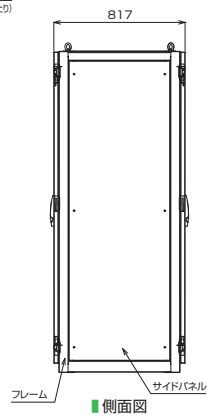


側面図

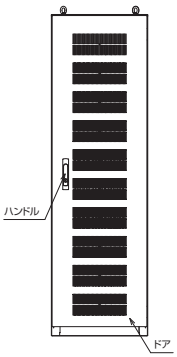


背面図


背面図
(ドアを外した状態)

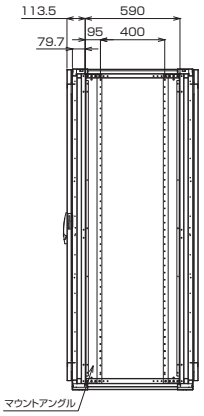


A-A断面図


屋外用




天井図
(屋根を外した状態)




底面図




B-B断面図




C部拡大図

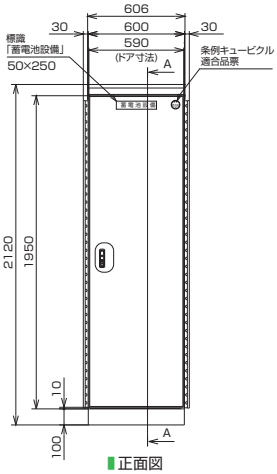


正面図

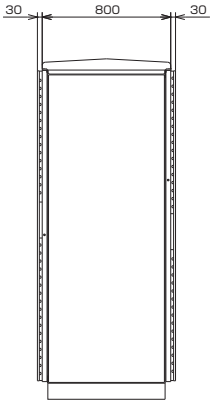


側面図

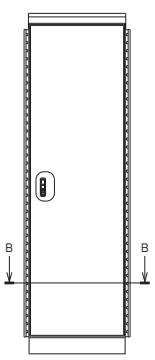

背面図

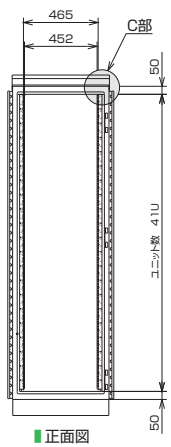

正面図
(ドアを外した状態)

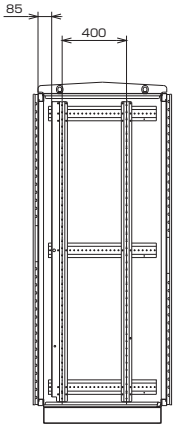


A-A断面図


蓄電池収納キャビネット




BTQO 2508-16 , BTQO 2510-20

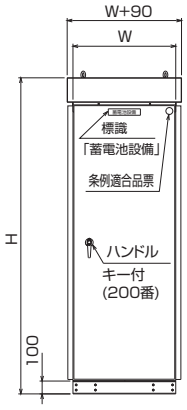

■正面図

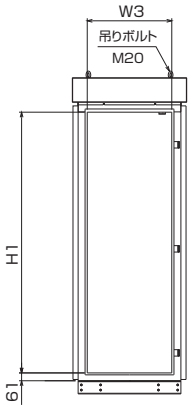


■正面図
(扉を外した状態)

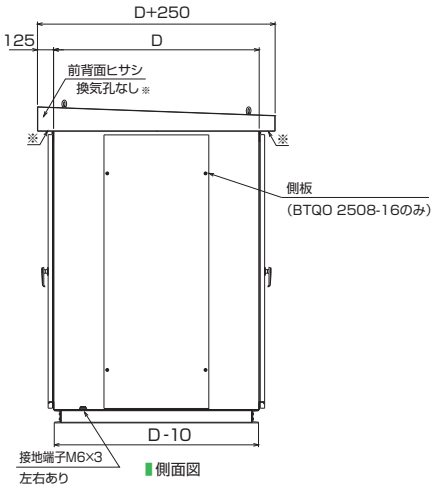


■側面図


BTQO 2516-16 , BTQO 2520-20

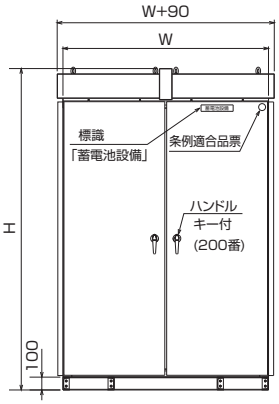

■正面図

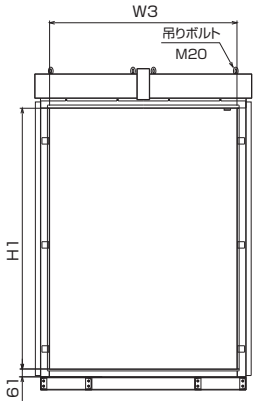


■正面図
(扉を外した状態)

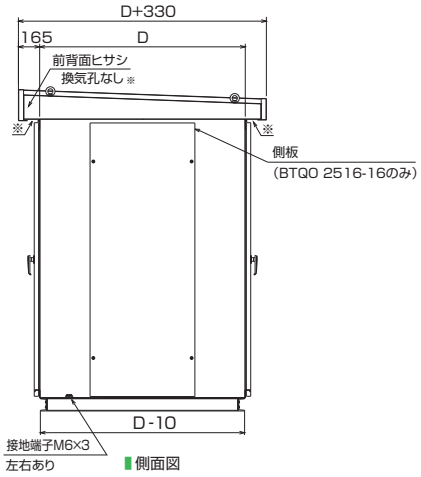


■側面図


BTQO 2524-16 , BTQO 2530-20

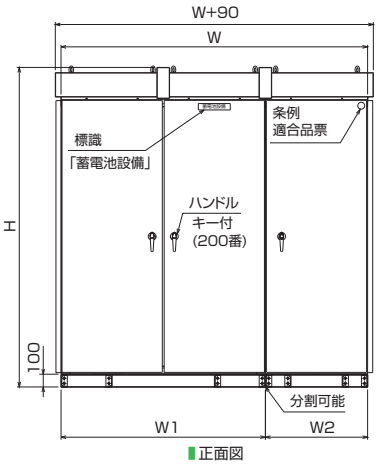

■正面図

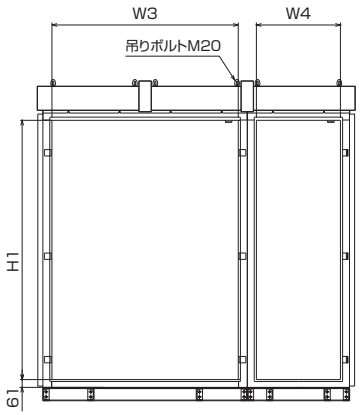

■正面図
(扉を外した状態)

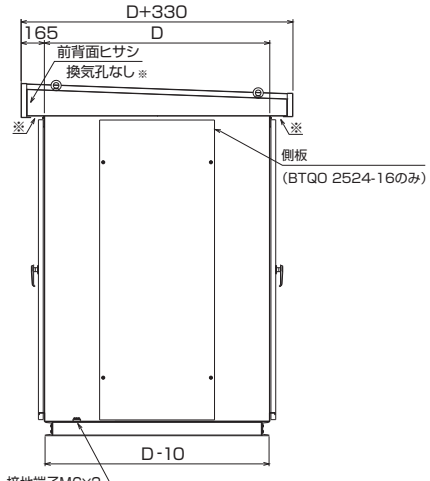

■側面図

■屋外用(保護構造:IP33)

単位:mm

品番	外形寸法					間口			アンカーボルト取付ピッチ		アンカー穴(20×30長穴)	重量(kg)
	H	W	W1	W2	D	H1	W3	W4	ヨコ	フカサ		
BTQO 2508 -16	2,460	800	—	—	1,600	2,030	658	—	660	1,550	4コ	500
BTQO 2516 -16	2,502	1,600	—	—	1,600	2,030	1,458	—	730×2	1,550	6コ	710
BTQO 2524 -16	2,502	2,400	1,600	800	1,600	2,030	1,458	658	730×2/660	1,550	10コ	1,090
BTQO 2510 -20	2,467	1,000	—	—	2,000	2,030	708	—	860	1,950	4コ	630
BTQO 2520 - 20	2,507	2,000	—	—	2,000	2,030	1,458	—	620×3	1,950	8コ	930
BTQO 2530 - 20	2,507	3,000	2,000	1,000	2,000	2,030	1,458	708	620×3/860	1,950	12コ	1,390

板厚/本体:2.3mm　扉:2.3mm　屋根:2.3mm　側板:2.3mm　底板:2.3mm　チャンネルベース:溝型鋼　笹形ハンドル/キー付
処理/箇体:ベージュ マンセル5Y7/1(5分ツヤ塗装)　　チャンネルベース:溶融亜鉛メッキ
※IP44およびIP55も組替仕様で製作可能です。仕様に制限がありますのでお問い合わせください。

気象情報TD箱 PVTD・SPVTD　屋外用　露出形

●日射計、気温計の信号出力を4-20mAへ変換するTD（トランスデューサ）を内蔵しています。
●耐候性に優れた材質SUS（ステンレス）製も用意しております。

ベージュ　マンセル 5Y7/1 日塗工 H25-70B




オプションでSPD(避雷器)を取付けられます。

●キャビネット仕様


鉄板製	キャビネット	POG（屋外用、保護等級：IP55）
	板厚	本体1.6mm　扉1.6mm　屋根1.6mm
	ハンドル	キー付平面ハンドルKH-100（キー No.K200）
ステンレス製	キャビネット	SPOG（屋外用、保護等級：IP55）
	板厚	本体1.5mm　扉1.5mm　屋根1.5mm
	ハンドル	キー付平面ハンドルKH-100（キー No.K200）

キャビネット	TD収納数	入出力端子台	品　番	標準価格 (円)	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	ドア形式	重量 (kg)
鉄板製	日射計用×1 気温計用×1	12P 30A	**PVTD-2**	231,000	415×300×160	片扉	12
ステンレス製	日射計用×1 気温計用×1	12P 30A	**SPVTD-2**	265,000	415×300×160	片扉	12


●外形図



●参考回路図

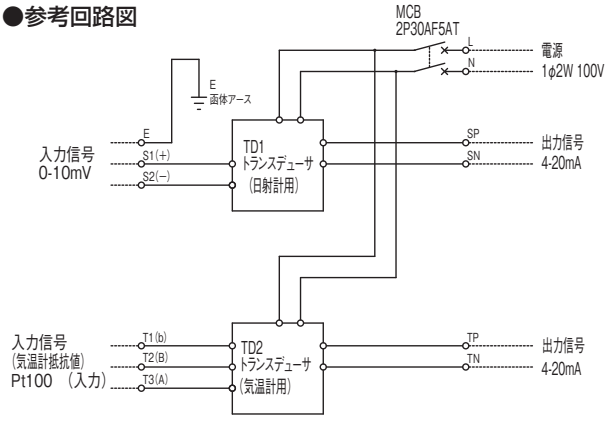

※日射計用トランスデューサ：初期設定は代表感度7μV/(W/m²)で設定されています。
※気温計用トランスデューサ：初期設定は0～100℃で設定されています。




直流開閉器（接続箱用）

●太陽光発電システム用の直流開閉器です。
●対応接続箱／ PVL、PVH-VSM、SPVH-VSM

品　番	標準価格 (円)	極・素子数	定格電圧	開放電圧	定格電流
TK10	1,680	2P	300V	450V	10A






産業用接続箱 PVH-VSM・SPVH-VSM 屋外用 露出形 最大入力電圧 DC450V

定格電圧	最大入力電圧
DC300V	DC450V

ベージュ マンセル 5Y7/1 日塗工 H25-70B

●小・中規模産業用システムに対応する低電圧(DC300V)タイプです。
●耐候性に優れた材質SUS（ステンレス）製も用意しております。

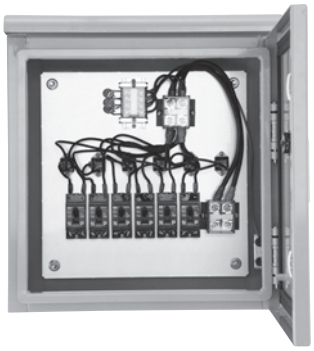

●仕様

ダイオード仕様	定格ピーク繰返し逆電圧：800V、定格電流：20A
サージアブソーバ仕様	最大許容回路電圧：DC670V、サージ耐量：2.5kA（8/20μS）2回

●キャビネット仕様

鉄板製	キャビネット	POG（屋外用、保護等級：IP55、両扉はIP54）
	板厚	本体1.6mm　扉1.6mm　屋根1.6mm
	ハンドル	キー付平面ハンドルKH-100（キー No.K200）
ステンレス製	キャビネット	SPOG（屋外用、保護等級：IP55）
	板厚	本体1.5mm　扉1.5mm　屋根1.5mm
	ハンドル	キー付平面ハンドルKH-100（キー No.K200）

鉄板製キャビネット

入力回路数	定格入力電流（1回路あたり）	定格出力電流	品　番	標準価格（円）	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	ドア形式	重量 (kg)
5	10A	50A	**PVH-05VSM**	85,000	415×400×160	片扉	12
6	10A	60A	**PVH-06VSM**	87,300	415×400×160	片扉	12
10	10A	100A	**PVH-10VSM**	157,000	515×800×160	両扉	30
12	10A	120A	**PVH-12VSM**	162,000	515×800×160	両扉	30

※直射日光の当らない場所に設置してください

●SPD組込みタイプ（クラスⅡ）

入力回路数	定格入力電流（1回路あたり）	定格出力電流	品　番	標準価格（円）	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	ドア形式	重量 (kg)
5	10A	50A	**PVH-05VSM-SP2**	225,000	615×600×160	片扉	28
6	10A	60A	**PVH-06VSM-SP2**	228,000	615×600×160	片扉	28
10	10A	100A	**PVH-10VSM-SP2**	305,000	615×900×160	両扉	42
12	10A	120A	**PVH-12VSM-SP2**	311,000	615×900×160	両扉	42

※直射日光の当らない場所に設置してください

ステンレス製キャビネット

入力回路数	定格入力電流（1回路あたり）	定格出力電流	品　番	標準価格（円）	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	ドア形式	重量 (kg)
5	10A	50A	**SPVH-05VSM**	104,500	415×400×160	片扉	12
6	10A	60A	**SPVH-06VSM**	107,000	415×400×160	片扉	12
10	10A	100A	**SPVH-10VSM**	196,000	515×800×160	両扉	30
12	10A	120A	**SPVH-12VSM**	200,000	515×800×160	両扉	30


※直射日光の当らない場所に設置してください

●SPD組込みタイプ（クラスⅡ）


入力回路数	定格入力電流（1回路あたり）	定格出力電流	品　番	標準価格（円）	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	ドア形式	重量 (kg)
5	10A	50A	**SPVH-05VSM-SP2**	273,000	615×600×160	片扉	28
6	10A	60A	**SPVH-06VSM-SP2**	276,000	615×600×160	片扉	28
10	10A	100A	**SPVH-10VSM-SP2**	366,000	615×900×160	両扉	42
12	10A	120A	**SPVH-12VSM-SP2**	371,000	615×900×160	両扉	42

※直射日光の当らない場所に設置してください

●外形図

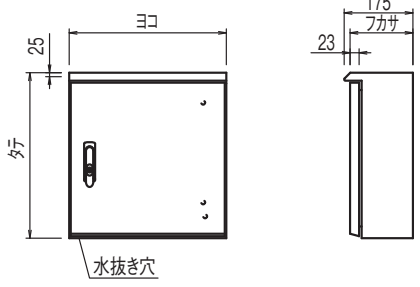

●参考回路図

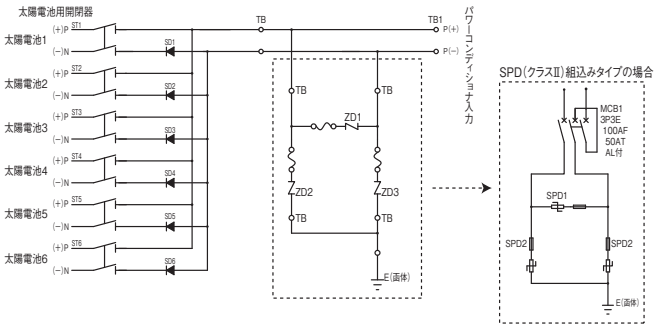

この紙面に掲載の商品には、消費税は含まれておりません。

住宅用接続箱 PVL　屋内屋外兼用　露出形

定格電圧	最大入力電圧
DC300V	DC450V

ベージュ　マンセル 5Y7/1
日塗工 H25-70B

●仕様

ダイオード仕様	定格ピーク繰返し逆電圧：800V、定格電流：20A
サージアブソーバ仕様	最大許容回路電圧：DC560V サージ耐量：3、4回路の場合　6kA（8/20μS） 6回路の場合　3.5kA（8/20μS）

●キャビネット仕様

鉄板製	設置環境	屋内／屋外兼用
	保護等級	IP44（壁面取付で防水処理を行った場合）
	板厚	3、4回路の場合　本体0.8mm　扉0.8mm 6回路の場合　本体1.2mm　扉1.2mm




※6回路用は、写真と形状が異なります。

鉄板製キャビネット

回路数	定格入力電流（1回路あたり）	定格出力電流	品　番	標準価格（円）	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ（mm）	重量（kg）
3	10A	30A	**PVL-03V**	33,000	280×280×100	2.7
4	10A	40A	**PVL-04V**	38,500	280×280×100	2.8
6	10A	60A	**PVL-06V**	44,100	250×350×100	4.7


※直射日光の当らない場所に設置してください

●外形図（3、4回路の場合）

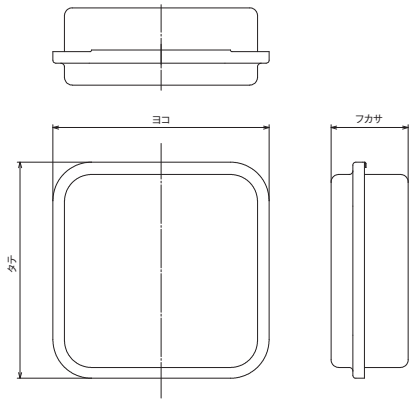

※6回路用は、外形図と形状が異なります。

●参考回路図

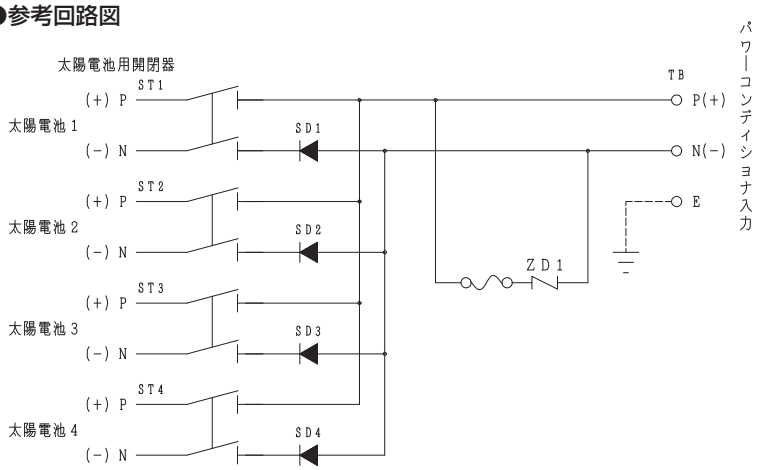

※6回路用はサージアブソーバが各入力回路毎に配置されています。また、ヒューズは内蔵していません。


住宅用パワコン収納箱　PC・SPC　屋外用　露出形

定格電圧	最大入力電圧
DC300V	DC380V

※接続箱(内機)取付タイプのみ

ベージュ　マンセル 5Y7/1 日塗工 H25-70B

●排気ファンによりパワーコンディショナの排熱を促します。
●配線が容易な接続箱（内機ユニット）付と接続箱なしの2タイプございます。
●耐候性に優れた材質SUS　（ステンレス）製も用意しております。

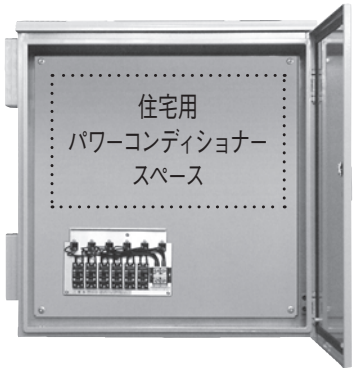

●仕様

収納可能パワーコンディショナ	屋内用　2.7kW ～ 5.5kW
使用ファン	PC1：VP23-7　PC2：VP23-3

●キャビネット仕様

鉄板製	キャビネット	POG（屋外用、保護等級：IP55、両扉はIP54）
	板厚	本体1.6mm　扉1.6mm　屋根1.6mm　基板2.3mm
	ハンドル	キー付平面ハンドルKH-100（キー No.K200）

ステンレス製	キャビネット	SPOG（屋外用、保護等級：IP55、両扉はIP54）
	板厚	本体1.5mm　扉1.5mm　屋根1.5mm　基板2.3mm
	ハンドル	キー付平面ハンドルKH-100（キー No.K200）

鉄板製キャビネット

接続箱（内機）取付系統数	パワーコンディショナ取付スペース	品　番	標準価格(円)	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	基板寸法(mm) H1	基板寸法(mm) W1	ドア形式	重量(kg)
1	1	**PC1-8380-25**	149,000	830×800×250	720	720	片扉	44
2	2	**PC2-1214-25**	314,000	1230×1400×250	1120	1320	両扉	99
なし	1	**PC1-7380-25N**	128,000	730×800×250	620	720	片扉	39
なし	2	**PC2-8314-25N**	249,000	830×1400×250	720	1320	両扉	64


※直射日光の当らない場所に設置してください

ステンレス製キャビネット

接続箱（内機）取付系統数	パワーコンディショナ取付スペース	品　番	標準価格(円)	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	基板寸法(mm) H1	基板寸法(mm) W1	ドア形式	重量(kg)
1	1	**SPC1-8380-25**	233,000	830×800×250	720	720	片扉	44
2	2	**SPC2-1214-25**	479,000	1230×1400×250	1120	1320	両扉	99
なし	1	**SPC1-7380-25N**	202,000	730×800×250	620	720	片扉	39
なし	2	**SPC2-8314-25N**	380,000	830×1400×250	720	1320	両扉	64

※直射日光の当らない場所に設置してください

●外形図

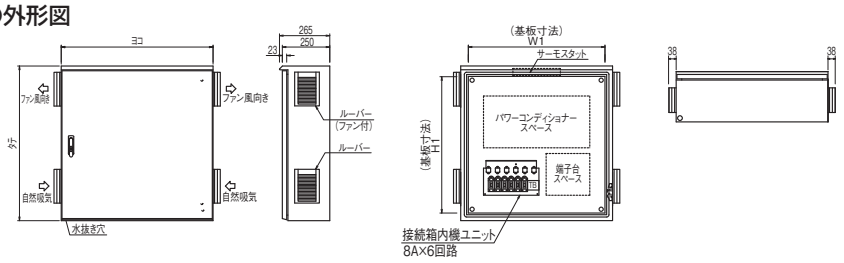

注）使用環境は－10℃～ +35℃の直射日光の当たらない風通しの良い場所に設置してください。
注）本製品はパワーコンディショナの収納を目的としており、パワーコンディショナの動作、性能を保証するものではありません。

パワコン収納箱専用オプション　チャンネルベース(基台)　TZ・STZ

●パワコン収納箱（PC·SPC）用のチャンネルベース（基台）です。
●集合住宅の軒下などへの設置に最適です。
●ガタつきの少ない安定した自立設置が可能です。
●前面化粧板付き。

ベージュ　マンセル 5Y7/1 日塗工 H25-70B



鉄板製ベース

品　番	標準価格(円)	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	アンカーボルト取付ピッチ ヨコ	アンカーボルト取付ピッチ フカサ	開口部 (mm) ヨコ	開口部 (mm) フカサ	板厚 (mm)	重量(kg)
TZ 2080-25	22,000	200×800×250	700	150	305	190	3.2	20.5
TZ 2014-25	32,600	200×1400×250	1300	150	605	190	3.2	26.1

ステンレス製ベース

品　番	標準価格(円)	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	アンカーボルト取付ピッチ ヨコ	アンカーボルト取付ピッチ フカサ	開口部 (mm) ヨコ	開口部 (mm) フカサ	板厚 (mm)	重量(kg)
STZ 2080-25	44,000	200×800×250	700	150	305	190	3.0	18.8
STZ 2014-25	67,100	200×1400×250	1300	150	605	190	3.0	25

この紙面に掲載の商品には、消費税は含まれておりません。

交流集電箱 PVSA・SPVSA 屋外用 露出形

●複数システムのパワーコンディショナ出力系統をまとめる交流集電箱です。
●三相10kW、単相10kW容量のパワーコンディショナに対応しております。
●耐候性に優れた材質SUS（ステンレス）製も用意しております。
●10kW以外の容量（単相5.5kW、三相25kWなど）のパワコンに応じた交流集電箱も製作できますので、お気軽にご相談ください。
●出力側遮断器を漏電ブレーカに組替可能です。

ベージュ マンセル 5Y7/1 日塗工 H25-70B

オプションでSPD（避雷器）を取付けられます。



●キャビネット仕様

鉄板製	キャビネット	POG（屋外用、保護等級：IP55）
	板厚	本体1.6mm　扉1.6mm　屋根1.6mm
	ハンドル	キー付平面ハンドルKH-100（キー No.K200）

ステンレス製	キャビネット	SPOG（屋外用、保護等級：IP55）
	板厚	本体1.5mm　扉1.5mm　屋根1.5mm
	ハンドル	キー付平面ハンドルKH-100（キー No.K200）

鉄板製キャビネット

●三相10kW（動力用）

系統数	入力遮断器仕様	出力遮断器仕様	品　番	標準価格（円）	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	ドア形式	重量 (kg)
2	MCB 3P 3E 50AF 50AT×2個	MCB 3P 3E 100AF 75AT	**PVSA-0275**	113,000	615×500×200	片扉	31
3	MCB 3P 3E 50AF 50AT×3個	MCB 3P 3E 225AF 125AT	**PVSA-03120**	146,000	715×500×200	片扉	33
4	MCB 3P 3E 50AF 50AT×4個	MCB 3P 3E 225AF 150AT	**PVSA-04150**	162,000	815×500×200	片扉	35
5	MCB 3P 3E 50AF 50AT×5個	MCB 3P 3E 225AF 200AT	**PVSA-05200**	185,000	915×500×200	片扉	37

●単相10kW（電灯用）

系統数	入力遮断器仕様	出力遮断器仕様	品　番	標準価格（円）	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	ドア形式	重量 (kg)
2	MCB 3P 3E 100AF 75AT×2個	MCB 3P 3E 225AF 125AT	**PVSA-02125**	214,000	715×500×200	片扉	33
3	MCB 3P 3E 100AF 75AT×3個	MCB 3P 3E 225AF 175AT	**PVSA-03175**	267,000	815×500×200	片扉	35
4	MCB 3P 3E 100AF 75AT×4個	MCB 3P 3E 225AF 225AT	**PVSA-04225**	317,000	915×500×200	片扉	37
5	MCB 3P 3E 100AF 75AT×5個	MCB 3P 3E 400AF 300AT	**PVSA-05300**	420,000	1415×600×250	片扉	60

ステンレス製キャビネット


●三相10kW（動力用）

系統数	入力遮断器仕様	出力遮断器仕様	品　番	標準価格（円）	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	ドア形式	重量 (kg)
2	MCB 3P 3E 50AF 50AT×2個	MCB 3P 3E 100AF 75AT	**SPVSA-0275**	147,000	615×500×200	片扉	31
3	MCB 3P 3E 50AF 50AT×3個	MCB 3P 3E 225AF 125AT	**SPVSA-03120**	178,000	715×500×200	片扉	33
4	MCB 3P 3E 50AF 50AT×4個	MCB 3P 3E 225AF 150AT	**SPVSA-04150**	199,000	815×500×200	片扉	35
5	MCB 3P 3E 50AF 50AT×5個	MCB 3P 3E 225AF 200AT	**SPVSA-05200**	228,000	915×500×200	片扉	37


●単相10kW（電灯用）

系統数	入力遮断器仕様	出力遮断器仕様	品　番	標準価格（円）	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	ドア形式	重量 (kg)
2	MCB 3P 3E 100AF 75AT×2個	MCB 3P 3E 225AF 125AT	**SPVSA-02125**	249,000	715×500×200	片扉	33
3	MCB 3P 3E 100AF 75AT×3個	MCB 3P 3E 225AF 175AT	**SPVSA-03175**	301,000	815×500×200	片扉	35
4	MCB 3P 3E 100AF 75AT×4個	MCB 3P 3E 225AF 225AT	**SPVSA-04225**	355,000	915×500×200	片扉	37
5	MCB 3P 3E 100AF 75AT×5個	MCB 3P 3E 400AF 300AT	**SPVSA-05300**	464,000	1415×600×250	片扉	60

●外形図



●参考回路図

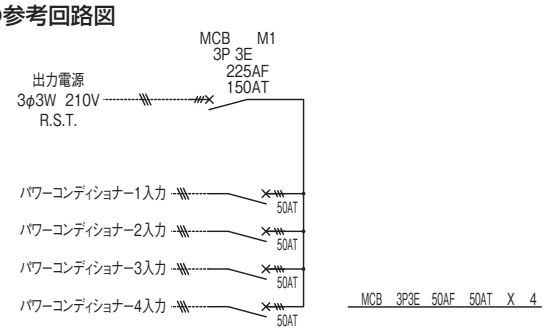

連系ユニット盤 TK

●系統連系時に必要となる保護リレーを内蔵した盤です。
●既設キュービクルの改修用ユニットもご用意しております。(TK-NU)
●ワットメータースペースのないタイプも製作できますので、ご相談ください。

ベージュ マンセル 5Y7/1 日塗工 H25-70B


●キャビネット仕様

鉄板製	キャビネット	MO (屋外用、保護等級：IP44) ※TK-NUを除く
	板厚	本体1.6mm　扉1.6mm　屋根1.6mm
	ハンドル	右開き　C-30FL封印キーハンドル

タイプ	品　番	寸法 タテ×ヨコ×フカサ(mm)	重量 (kg)
屋外用キャビネット 壁掛け形	**TK-MO**	1330×700×250	64
屋外用キャビネット 自立形	**TK-JMO**	1430×700×250	88
キュービクル内 取付タイプ ※1	**TK-NU**	320×783×237	15




TK-MO
キャビネットタイプ
壁掛型

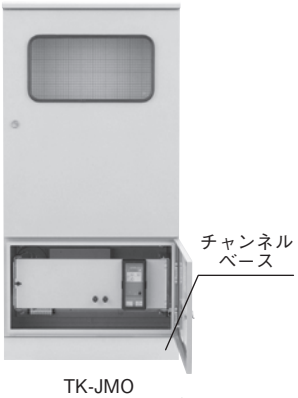

TK-JMO
キャビネットタイプ
自立型

●外形図

TK-MO

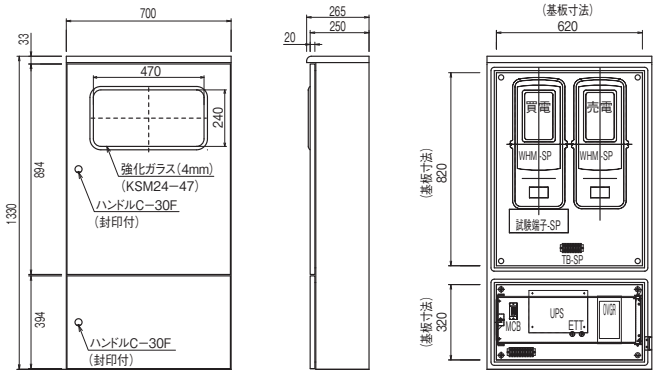

●TK-MO、TK-JMO仕様

WHM (買電用) SP	標準装備	OVGR+RPR	※2
WHM (売電用) SP	標準装備	バックアップ電源	標準装備
VT	オプション	MCB (連系用)	オプション
CT	オプション	VCT-SP	なし
ZPD	付属品	LBS	なし
OVGR	標準装備		

※2 電力会社との協議にて決定



TK-NU
キュービクル内取付けタイプ

※1 標準仕様のキュービクルに取付可能です。
(特注仕様の場合はご相談ください)

組替えオプション

外アンカー固定用溶接金具

●外アンカー固定用金具が標準付属されていないキャビネットをモジュール架台に取付ける際にご使用ください。※キャビネットに溶接しますのでキャビネットと合わせてご注文ください。

取付例



鉄板製キャビネット用

●適用キャビネット／PVS、PC、PVSA、PVTD
●材質／鋼板　t4.5

品　番	セット内容	備考
KM-PV	金具4個	キャビネットに溶接

ステンレス製キャビネット用

●適用キャビネット／SPVS、SPC、SPVSA、SPVTD
●材質／ステンレス板　t4.0

品　番	セット内容	備考
SKM-PV	金具4個	キャビネットに溶接

SPD（避雷器）

●太陽光発電システムにおける接続箱用の避雷器です。
●雷保護性能クラスⅠ、クラスⅡを用意しております。
※ご使用される接続箱と合わせてご注文ください。
※交流集電箱、気象情報TD箱のSPDも対応できます。

クラスⅠ　直撃雷と誘導雷を防ぐことができます。

クラスⅡ　誘導雷を防ぐことができます。

最大入力電圧 DC750V用

保護性能クラス	最大連続使用電圧	インパルス電流 (10/350μs)	公称放電電流 (8/20μs)	電圧防護レベル
クラスⅠ	DC1050V	5kA	15kA	3500V以下
クラスⅡ	DC800V	—	15kA	2700V以下

最大入力電圧 DC1000V用

保護性能クラス	最大連続使用電圧	インパルス電流 (10/350μs)	公称放電電流 (8/20μs)	電圧防護レベル
クラスⅠ	DC1050V	5kA	15kA	3500V以下
クラスⅡ	DC1170V	—	15kA	3700V以下

【ご注意】組合わせに応じてキャビネットサイズが変わる場合がございます。


この紙面に掲載の商品には、消費税は含まれておりません。

太陽光発電 クラウド型 監視運用&保守サービス


発電量低下の原因

システム異常　自然災害　故障・劣化

太陽光発電システム設置後のリスク回避！
これが実は大切なのです。

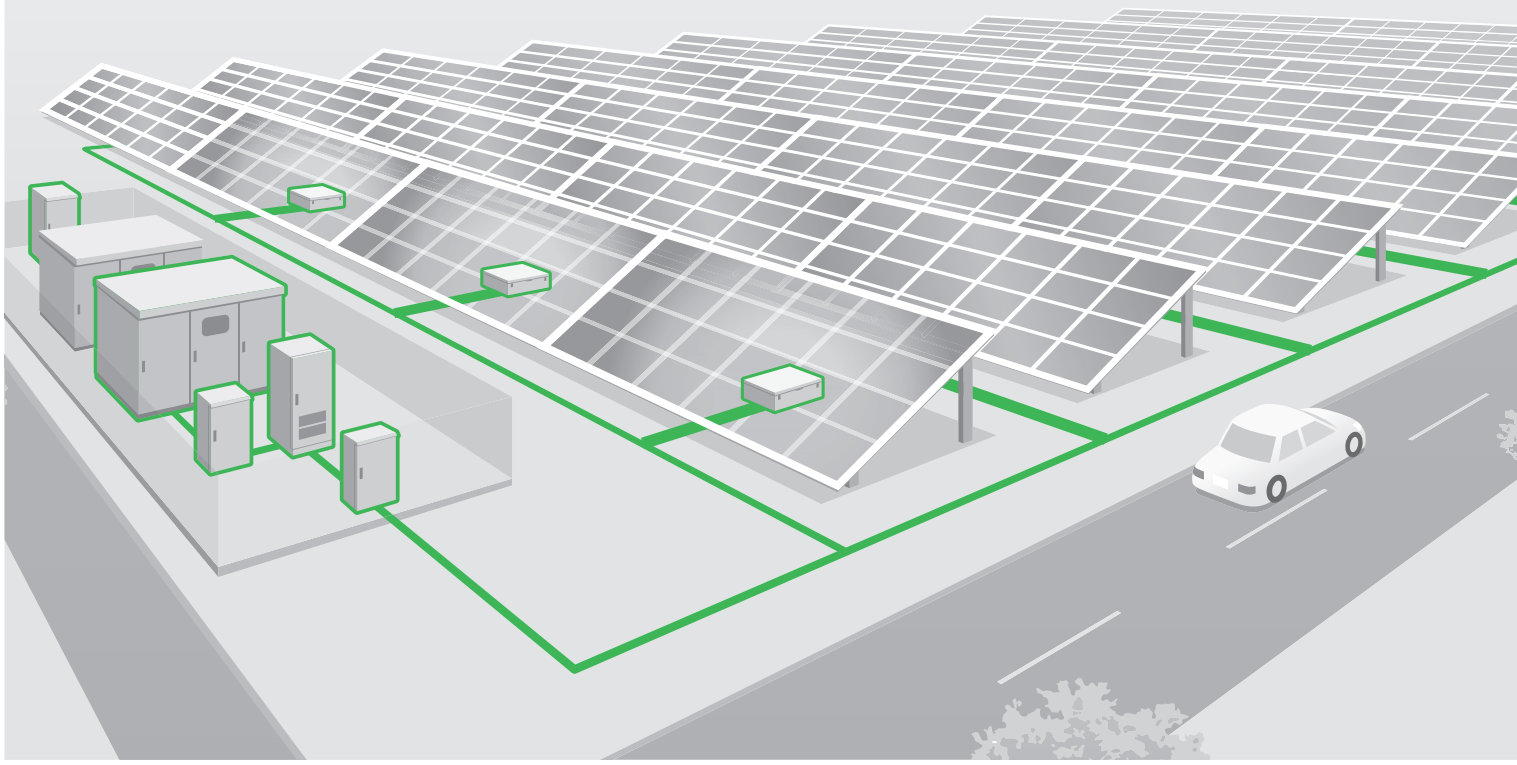

カワムラ標準サービス範囲

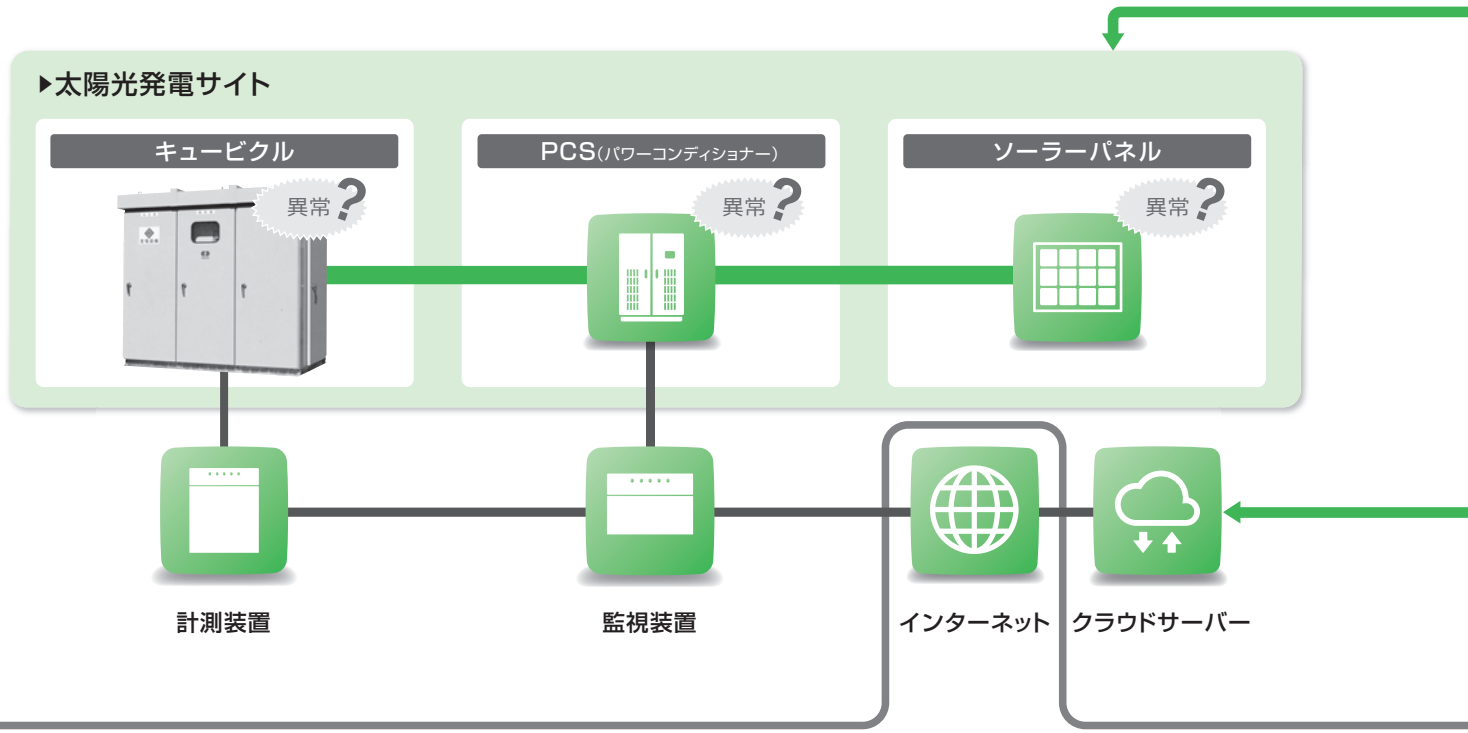

※PCS、ソーラーパネル、インターネットはお客様にてご準備ください。



1 より正確な発電量がリアルタイムで確認可能！

2 太陽光発電サイトのトラブルをいち早く発見！

3 O&Mサービスへのご加入は、いつでもOK！

4 監視から保守まで、まかせて安心の充実サービス！

5 キュービクルメーカーならではの実用的メニュー！

24時間365日

お客様の太陽光発電サイトを常時監視！

- PCSアラート監視
- キュービクルのアラート監視
- 発電量モニタリング（定期的）

安心・信頼


太陽光発電サイトのトラブルに対応するサポート窓口

- メンテナンス手配業務（駆けつけ/定期点検/定期レポート）

日本全国約420拠点

お客様の太陽光発電サイトへ迅速に駆けつけます！

- 障害発生時の駆けつけ対応
- 定期点検（年1回の目視点検及び発電性能測定）
- お客様代行の現地訪問 ※オプション
- 発電サイト内のパネル清掃/除草作業 ※オプション

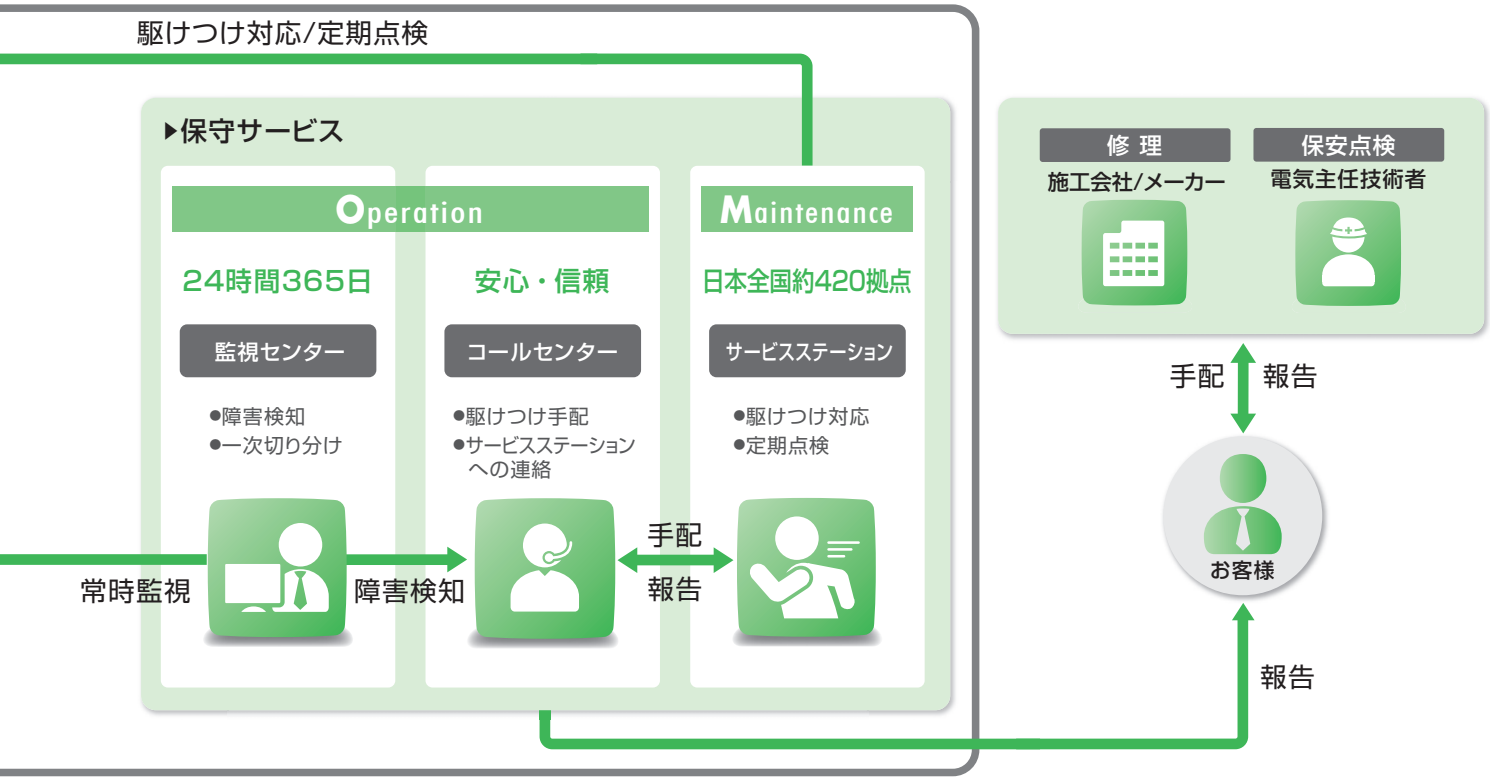

監視・保守をしたいけど・・・

コストを掛けたくないお客様の為のO&M

エネQeye エネキューアイ

▶エネキューアイを選ぶ4つの理由

1 パッケージ化による判りやすいメニュー

「内容が煩雑で選びづらい、価格も複雑でよくわからない・・・・」

キュービクル監視から保守までの必要なメニューをパッケージ化し、
価格も容量別の判りやすい料金体系で設定しました。

2 シンプルな監視で故障箇所を特定

「大掛りな監視システムを導入せず、故障箇所の特定までしたい・・・・」

必要最低限のキュービクルとパワコンの監視でお客様の発電サイトを見守り、
異常発生時は現地に駆けつけて故障個所の特定まで行う、
コストを意識した手軽なO＆Mサービスです。

3 ワンストップサービス

「電気設備の設計から監視・保守まで1社に全て任せたい・・・・」


キュービクルメーカーだからこそ出来る!
キュービクル監視設計のお手伝いから異常監視を
含めた監視・保守サービスで発電サイトを包括的にサポートします。

4 24時間365日監視、全国約420拠点でのサポート

「いつでも、どこでも安心できるサポートが欲しい・・・・」

24時間365日監視をする監視センターと
全国約420拠点からの駆けつけ可能な体制を整えて、
全国に点在する発電サイトの最適な運用をサポートします。

**全国約420拠点、
約4700名の
サポート体制**

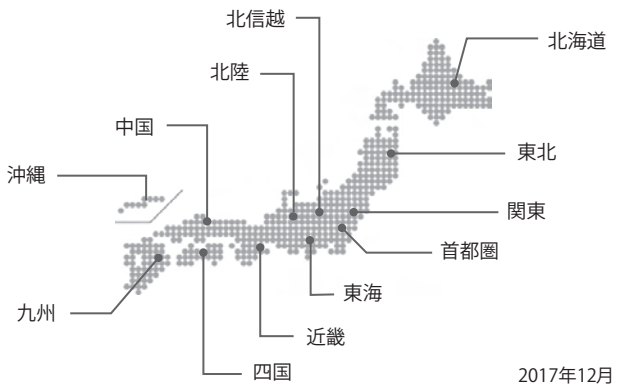

2017年12月　現在 420 拠点

発電容量別のわかりやすいパッケージメニュー

初期費用





計測装置
および
監視装置
をお買い上げ
いただく費用に
なります。

「クラウド料込パック」サービス年間費用



発電容量によってわかれる5つの料金パック

発電容量※	保守パック品番
～299kW	OMH-300
300kW～499kW	OMH-500
500kW～749kW	OMH-750
750kW～999kW	OMH-1000
1000kW～1499kW	OMH-1500
1500kW～2000kW	OMH-2000

※発電容量は「PCS合計」「パネル合計」のうち小さい方の出力値が基準になります。

オプション



お客様のニーズに
合わせて
カスタマイズ!

監視装置費用

▶EPC様経由での販売となります。

O&M 標準サービス料金 (年額)

▶ **メンテナンスサービスを受けられる発電事業者様もしくは、EPC 様との契約になります。**
料金は年額制とし、一年ごとの更新となります。


※サービス前提条件
- 本サービスは発電量を保証するものではありません。
- パワーコンディショナーの機種によっては監視ができない場合があります。
- インターネット光回線契約、インターネット機器の設置、配線作業など契約者様にてご準備、施工をお願いします。

※監視装置をすでに導入済のお客様には「保守のみパック（クラウド料別途）」がおススメです。
※パワコン監視のみのサービスメニューもご用意しております。
※詳しくは最寄りの支店、営業所にお問い合わせください。


無線システム用電源盤 自動復帰ブレーカ内蔵 ARN・ARH・ART・ARW

復旧処理の作業時間と作業経費を削減!
誘導雷などによるブレーカのトリップを検知し、自動で再投入します。

●ブレーカのトリップを自動復旧できるため、現場へ急行する必要がありません。
●無線システム機器を雷サージから守る耐雷トランスの盤内設置も可能です。
●高所での施工性と設置スペースを考慮した軽量/コンパクト設計です。

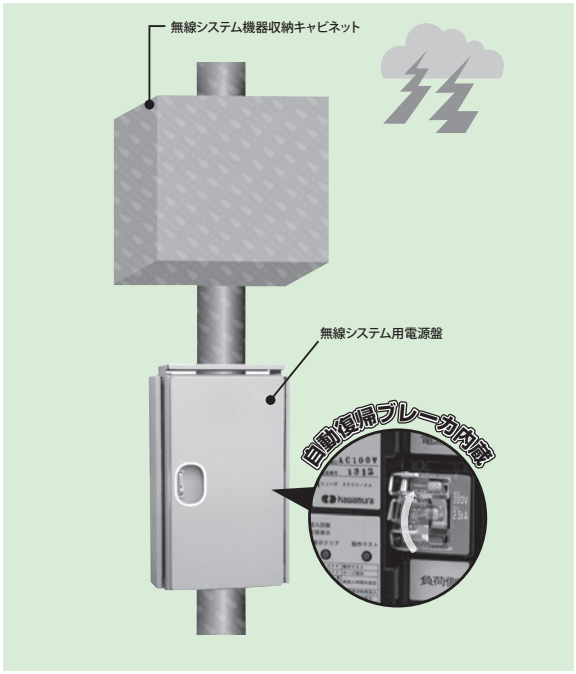

機器スペースなし




ARNタイプ

光成端箱+耐雷トランス スペース付



ARWタイプ

機器(オプション)実装例

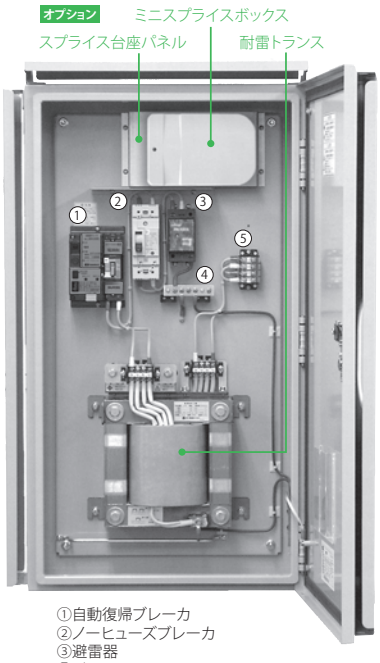


①自動復帰ブレーカ
②ノーヒューズブレーカ
③避雷器
④ベースアース
⑤端子台

※写真はARWタイプの実装例

●自動復帰ブレーカ/MCB 2P2E 20A,30A（30AF）
※漏電ブレーカへの組替も可能です。(加算額は、お問合せください。)
(品番末尾Bの後にEを付けてご注文ください。例:ARN220BE)
●避雷器(クラスⅡ)/ 公称放電電流：10kA(線間、対地間)
最大放電電流：20kA(線間、対地間)
●キャビネット / 板厚:1.6mm(鉄製) 1.5mm(ステンレス製)
保護構造：IP44
塗装色：ベージュ(マンセル 5Y7/1)
クリーム(マンセル 2.5Y9/1)

さまざまな情報通信システムの無人基地局に適応します。


市町村防災無線システム
電源供給
無線装置
トランペットスピーカ
地域住民への
災害情報の伝達



道路交通情報
電源供給
電波ビーコン
光ビーコン
事故・渋滞に
関する情報提供



携帯電話基地局
電源供給
無線装置
伝送装置
携帯・PHS電波の
送受信




ご注意 この製品は、ブレーカのトリップ後に自動で再投入する装置が付いています。再投入により、電気事故・電気火災などが予想される設備でのご使用は避けてください。

ベージュ マンセル 5Y7/1 日塗工 H25-70B　クリーム マンセル 2.5Y9/1 日塗工 H22-90B

※クリームの場合は品番末尾にK（例：**ARN20BK**）をつけてご注文ください。

電源盤　機器スペースなし

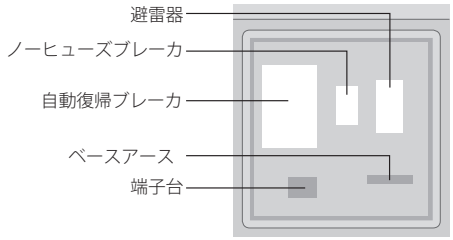


■鉄製キャビネット

品　番	自動復帰ブレーカ	標準価格（円）	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ（mm）	重量（kg）
ARN20B	20A	194,000	438 × 476 × 194	18.0
ARN30B	30A	194,000		

■ステンレス製キャビネット

ARN20S	20A	227,000	438 × 476 × 194	18.0
ARN30S	30A	227,000		

電源盤　光成端箱スペース付

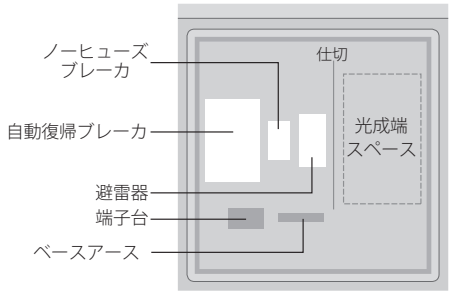


■鉄製キャビネット

品　番	自動復帰ブレーカ	標準価格（円）	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ（mm）	重量（kg）
ARH20B	20A	209,000	538 × 576 × 194	26.5
ARH30B	30A	209,000		

■ステンレス製キャビネット

ARH20S	20A	249,000	538 × 576 × 194	26.5
ARH30S	30A	249,000		

電源盤　耐雷トランス　スペース付

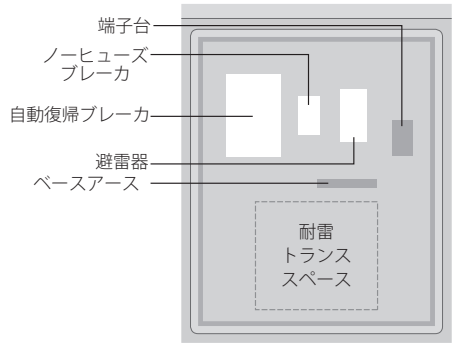

※耐雷トランスの容量によって機器の配置が異なります。
上図は耐雷トランス 2kVA の場合です。


■鉄製キャビネット

品　番	自動復帰ブレーカ	耐雷トランススペース	標準価格（円）	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ（mm）	重量（kg）
ART20B1	20A	1kVA用	224,000	538 × 676 × 234	32.0
ART30B1	30A		224,000		
ART20B2	20A	2kVA用	245,000	838 × 576 × 234	38.0
ART30B2	30A		245,000		

■ステンレス製キャビネット

ART20S1	20A	1kVA用	307,000	538 × 676 × 234	32.0
ART30S1	30A		307,000		
ART20S2	20A	2kVA用	345,000	838 × 576 × 234	38.0
ART30S2	30A		345,000		

電源盤　光成端箱+耐雷トランス　スペース付

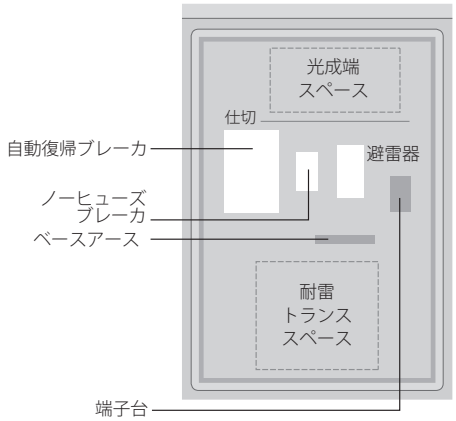

■鉄製キャビネット


品　番	自動復帰ブレーカ	耐雷トランススペース	標準価格（円）	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ（mm）	重量（kg）
ARW20B1	20A	1kVA用	249,000	838 × 576 × 234	38.3
ARW30B1	30A		249,000		
ARW20B2	20A	2kVA用	259,000	938 × 576 × 234	43.5
ARW30B2	30A		259,000		

■ステンレス製キャビネット

ARW20S1	20A	1kVA用	352,000	838 × 576 × 234	38.3
ARW30S1	30A		352,000		
ARW20S2	20A	2kVA用	371,000	938 × 576 × 234	43.5
ARW30S2	30A		371,000		


この紙面に掲載の商品には、消費税は含まれておりません。

外形図・回路図

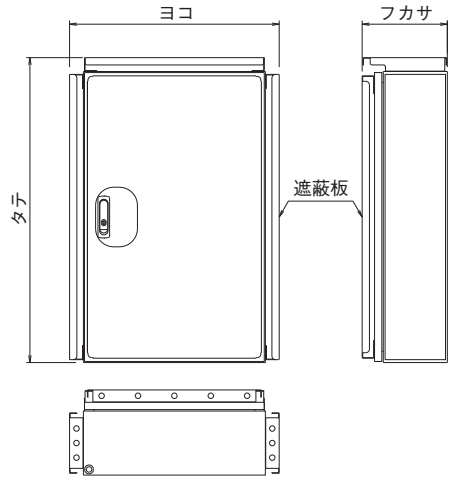

●自動復帰ブレーカ /MCB 2P2E 20A,30A（30AF）
※漏電ブレーカへの組替も可能です。（加算額は、お問合せください。）
（品番末尾 B の後に E を付けてご注文ください。例 :ARN220BE）
●避雷器（クラスⅡ）/ 公称放電電流：10kA（線間、対地間）
最大放電電流：20kA（線間、対地間）
●キャビネット / 板厚:1.6mm（鉄製） 1.5mm（ステンレス製）
保護構造：IP44
塗装色：ベージュ（マンセル 5Y7/1）
クリーム（マンセル 2.5Y9/1）

●回路図

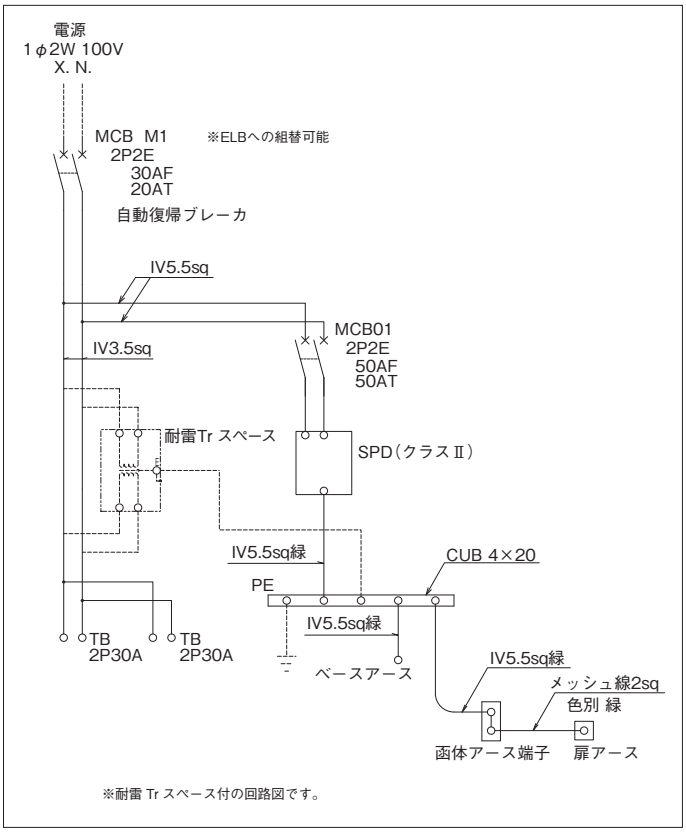

※耐雷 Tr スペース付の回路図です。


オプション

■ミニスプライスボックス




適応光ケーブル径：φ14mm 以下
適応テンションメンバ径：φ3.5mm 以下
適応光コード：φ3mm 以下
付属品：40mm 単芯融着スリーブ

品　番	融着接続数	ケーブル入線数	標準価格（円）
HSH-C4	4芯	2条	5,450




※コード出力タイプもご用意しております。

■スプライス台座パネル



品　番	標準価格（円）
ARP-PH	7,020

■耐雷トランス



品　番	トランス容量	備考
ARP-01	0.1kVA	木板付
ARP-05	0.5kVA	
ARP-1	1kVA	
ARP-2	2kVA	

■コン柱用金具



耐荷重：150kg　　適用コン柱径：140~430mm
材質：鋼板製 (t3.2)　　表面処理：溶融亜鉛メッキ
セット内容：金具 2 個、取付ボルト
注）バンドは付属しておりません。


品　番	適用	標準価格（円）
CMX 40	W=476mm用	7,400
CMX 50	W=576mm用	8,120
CMX 60	W=676mm用	10,230

三相コンセント盤　PEKC・PNKC


用途　3極E付コンセントを備えた手元開閉器盤

ベージュ　マンセル 5Y7/1　日塗工 H25-70B

●工作機器及び生産設備への電源供給に
●電気リフト等充電設備への電源供給に
●コンセントは引掛形・一般型を揃え、負荷を選びません

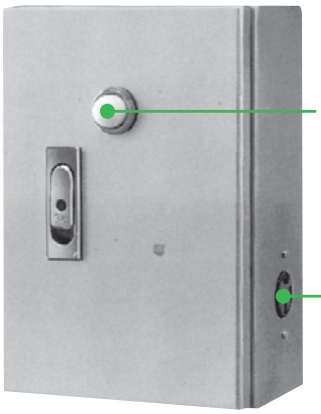


●回路図

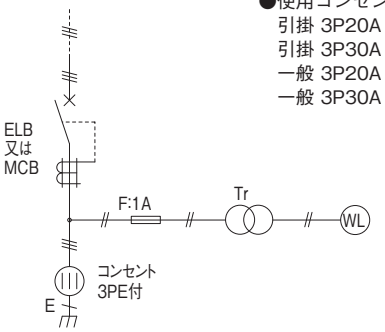

●キャビネット板厚：本体1.6mm 扉1.6mm
●使用コンセント：
引掛 3P20A E付…4220-P（アメリカン電機製）
引掛 3P30A E付…4320-P（アメリカン電機製）
一般 3P20A E付…9220（アメリカン電機製）
一般 3P30A E付…9320N（アメリカン電機製）

● ガター図



型式	組込スイッチ	組込コンセント	品番（ベージュ）	標準価格（円）	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ（mm）	ガター寸法（mm） a寸法	b寸法	c寸法	重量（kg）
屋内用	ELB3P30A（30mA）	引掛3P20A E付×1	**PEKC 201SHN**	56,000	300×200×140	85	40	85	10
	ELB3P30A（30mA）	引掛3P30A E付×1	**PEKC 301SHN**	58,400	300×200×140	85	40	85	10
	ELB3P30A（30mA）	一般3P20A E付×1	**PEKC 201SIN**	56,000	300×200×140	85	40	85	10
	ELB3P30A（30mA）	一般3P30A E付×1	**PEKC 301SIN**	63,000	300×200×160	85	40	85	10
	MCB3P30A	引掛3P20A E付×1	**PNKC 201SH**	50,600	300×200×140	100	40	100	10
	MCB3P30A	引掛3P30A E付×1	**PNKC 301SH**	52,900	300×200×140	100	40	100	10
	MCB3P30A	一般3P20A E付×1	**PNKC 201SI**	50,600	300×200×140	100	40	100	10
	MCB3P30A	一般3P30A E付×1	**PNKC 301SI**	56,500	300×200×160	100	40	100	10


（商品コード51）

この紙面に掲載の商品には、消費税は含まれておりません。


自動点滅盤　TSE・TSM

金属製キャビネット使用

ベージュ　マンセル 5Y7/1　日塗工 H25-70B
クリーム　マンセル 2.5Y9/1　日塗工 H22-90B
※クリームの場合は品番末尾にK（例：**TSE 11K**）をつけてご注文ください。




●回路図



●使用キャビネット（屋内）／
BX（露出型、保護等級：IP2XD）
●使用キャビネット（屋外）／
POG（露出型、保護等級：IP55）
●板厚：本体1.6mm　扉1.6mm　枠1.6mm
●使用ハンドル品番／
KH-84F（キー No.K200）
●タイマー品番／ EEU-TM1 P.1467

● ガター図



●回路電圧100V

型式	回路仕様	回路電圧	品番（ベージュ）	標準価格（円）	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ（mm）	ガター寸法（mm） a寸法	重量（kg）
屋内用	1系統　ELB2P30A+MC35A+24HTM	100V	**TSE 11**	79,900	300×350×120	75	10
	2系統　ELB2P30A+MC35A+24HTM	100V	**TSE 21**	150,000	350×450×120	85	13
	1系統　MCB2P30A+MC35A+24HTM	100V	**TSM 11**	72,100	300×350×120	75	10
	2系統　MCB2P30A+MC35A+24HTM	100V	**TSM 21**	142,000	350×450×120	85	13
屋外用	1系統　ELB2P30A+MC35A+24HTM	100V	**TSEO 11**	92,300	315×350×160	75	10
	2系統　ELB2P30A+MC35A+24HTM	100V	**TSEO 21**	162,000	365×450×160	85	13
	1系統　MCB2P30A+MC35A+24HTM	100V	**TSMO 11**	84,500	315×350×160	75	10
	2系統　MCB2P30A+MC35A+24HTM	100V	**TSMO 21**	154,000	365×450×160	85	13

●回路電圧200V

型式	回路仕様	回路電圧	品番（ベージュ）	標準価格（円）	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ（mm）	ガター寸法（mm） a寸法	重量（kg）
屋内用	1系統　ELB2P30A+MC35A+24HTM	200V	**TSE 12**	79,900	300×350×120	75	10
	2系統　ELB2P30A+MC35A+24HTM	200V	**TSE 22**	150,000	350×450×120	85	13
	1系統　MCB2P30A+MC35A+24HTM	200V	**TSM 12**	72,100	300×350×120	75	10
	2系統　MCB2P30A+MC35A+24HTM	200V	**TSM 22**	142,000	350×450×120	85	13
屋外用	1系統　ELB2P30A+MC35A+24HTM	200V	**TSEO 12**	92,300	315×350×160	75	10
	2系統　ELB2P30A+MC35A+24HTM	200V	**TSEO 22**	162,000	365×450×160	85	13
	1系統　MCB2P30A+MC35A+24HTM	200V	**TSMO 12**	84,500	315×350×160	75	10
	2系統　MCB2P30A+MC35A+24HTM	200V	**TSMO 22**	154,000	365×450×160	85	13

（商品コード50）


自動点滅分電盤　TSE-RN・TSM-RN

主幹：漏電ブレーカ又は配線用遮断器 / 分岐：配線用遮断器


ベージュ　マンセル 5Y7/1　日塗工 H25-70B


クリーム　マンセル 2.5Y9/1　日塗工 H22-90B

※クリームの場合は品番末尾にK（例：**TSE 521RNK**）をつけてご注文ください。

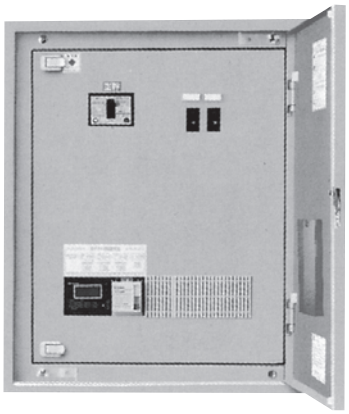

●回路図

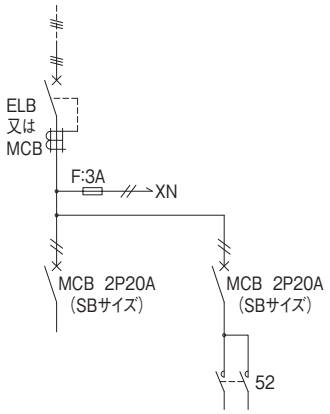

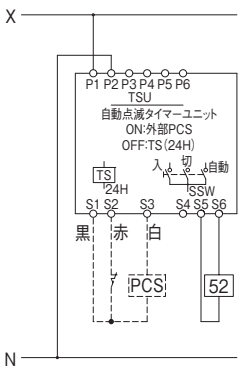


●使用キャビネット／
BX（露出型、保護等級：IP2XD）

●板厚：本体1.6mm　扉1.6mm　枠1.6mm

●使用ハンドル品番／
KH-84F（キー No.K200）

●タイマー品番／ EEU-TM1 P.1467

● ガター図



●主幹：ELB3P

主幹スイッチ（感度電流）	分岐仕様	品　番（ベージュ）	標準価格（円）	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ（mm）	ガター寸法（mm） a寸法	ガター寸法（mm） b寸法	重量（kg）
ELB3P50A（30mA）	分岐MCB2P1E20A×2+MC20A+24HTM	**TSE 521RN**	190,000	600×500×160	131	130	25
ELB3P100A（30mA）	分岐MCB2P1E20A×4+MC20A+24HTM	**TSE 141RN**	219,000	600×500×160	131	130	28

※分岐MCB2P1E20A…SE2P1E20S（SBサイズ）

●主幹：MCB3P

主幹スイッチ（感度電流）	分岐仕様	品　番（ベージュ）	標準価格（円）	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ（mm）	ガター寸法（mm） a寸法	ガター寸法（mm） b寸法	重量（kg）
MCB3P50A	分岐MCB2P1E20A×2+MC20A+24HTM	**TSM 521RN**	181,000	600×500×160	131	130	25
MCB3P100A	分岐MCB2P1E20A×4+MC20A+24HTM	**TSM 141RN**	202,000	600×500×160	131	130	28


※分岐MCB2P1E20A…SE2P1E20S（SBサイズ）

（商品コード50）


仮設盤　KCV

主幹：漏電ブレーカ / 分岐：配線用遮断器

オレンジ　マンセル2.5YR6/14　日塗工 H12-60X

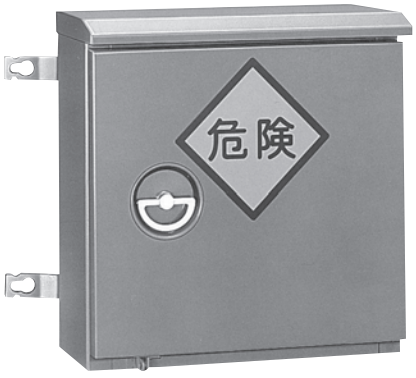

●回路図

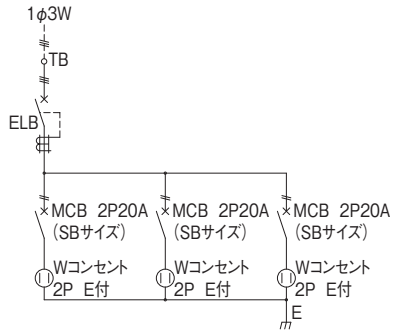


●使用キャビネット／
SOK（屋外用、保護等級：IPX3）

●板厚：本体1.6mm　扉1.6mm　枠1.6mm
取付ステー 6mm

●使用ハンドル品番／ C-70

● ガター図

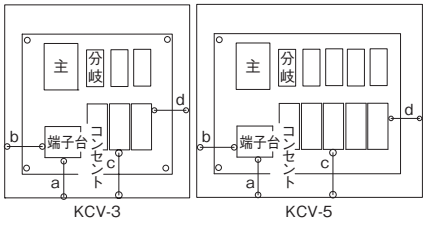

端子台	主幹スイッチ	分岐スイッチ	分岐数	コンセント	コンセント数	品　番	標準価格（円）	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ（mm）	ガター寸法（mm） a寸法	ガター寸法（mm） b寸法	ガター寸法（mm） c寸法	ガター寸法（mm） d寸法	重量（kg）
3P30A	ELB3P30A（30mA）	MCB2P1E20A※	3	接地ダブルコンセント15A	3	**KCV-3**	103,900	420×400×160	85	90	110	60	18
3P30A	ELB3P30A（30mA）	MCB2P1E20A※	5		5	**KCV-5**	126,000	420×500×160	85	90	110	60	24

※MCB2P1E20A…SE2P1E20S（SBサイズ）

（商品コード51）


この紙面に掲載の商品には、消費税は含まれておりません。


接地端子盤 ET・TR

ベージュ　マンセル 5Y7/1 日塗工 H25-70B　　クリーム　マンセル 2.5Y9/1 日塗工 H22-90B

※クリームの場合は品番末尾にK（例：**ET 1K**）をつけてご注文ください。


●接地抵抗値が測定できるように、測定端子（P・C）が取付けてあります。
●接地端子のブレード（A）が簡単に開閉できます。
●接地端子は100mm²用の圧着端子まで取付け可能です。
但し、付属圧着端子は38mm²用です。
●測定用端子は5.5mm²用の圧着端子が取付けてあります。
●第1種と第3種接地を共用される場合は、共用バー（B）をご用命下さい。
※接地端子ETU-ET、測定端子ETU-Sの詳細は、P.811をご覧ください。


屋外用


屋内用


●使用キャビネット／ ET…BX（露出型、保護等級：IP2XD）
ETO…POG（屋外用、保護等級：IP55）
●板厚：ET…本体1.6mm　扉1.6mm　枠1.6mm
ETO…本体1.6mm　扉1.6mm　屋根1.6mm
●使用ハンドル品番：ET…KH84F（キー No.K200）
ETO…KH100（キー No.K200）

ET5・ETO5

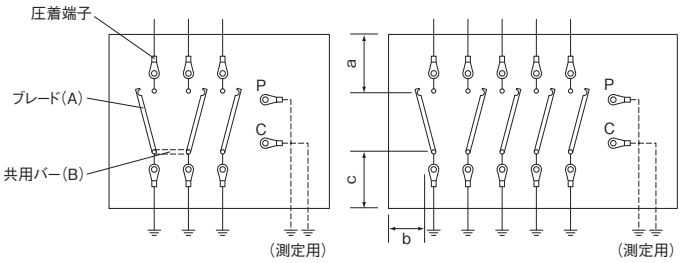



形式	仕様	品番（ベージュ）	標準価格（円）	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ（mm）	ガター寸法（mm） a寸法	b寸法	c寸法	重量（kg）
屋内用	接地端子×1　測定端子付	**ET 1**	35,200	400×300×120	110	92	110	10
	接地端子×2　測定端子付	**ET 2**	49,500	400×450×120	110	127	110	13
	接地端子×3　測定端子付	**ET 3**	60,500	400×450×120	110	87	110	14
	接地端子×4　測定端子付	**ET 4**	79,200	400×650×120	110	147	110	18
	接地端子×5　測定端子付	**ET 5**	89,100	400×650×120	110	107	110	19
屋外用	接地端子×1　測定端子付	**ETO 1**	45,600	415×300×120	110	92	110	10
	接地端子×2　測定端子付	**ETO 2**	57,400	415×450×120	110	127	110	14
	接地端子×3　測定端子付	**ETO 3**	68,400	415×450×120	110	87	110	14
	接地端子×4　測定端子付	**ETO 4**	86,100	415×650×120	110	147	110	19
	接地端子×5　測定端子付	**ETO 5**	96,200	415×650×120	110	107	110	19

（商品コード51）

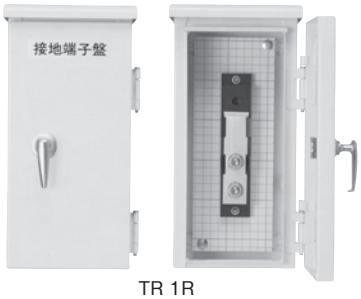

TR 1R


TR 2R


TR 3R

色彩　TR1R…ベージュ（マンセル5Y7/1）
TR2R…クリーム（マンセル2.5Y9/1近似）
TR3R…ヘアライン加工

タンクローリー用

形式	仕様	キャビネット材質	品番	標準価格（円）	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ（mm）	ガター寸法（mm） a寸法	b寸法	c寸法	使用キャビネット	重量（kg）
屋外用	タンクローリー用接地端子×1	鋼板製	**TR 1R**	13,900	320×150×120	60	57	60	SO 3215-12	4
		樹脂製	**TR 2R**	11,900	300×200×140	60	82	60	SPNO 3020-14	2
		ステンレス製	**TR 3R**	33,600	300×200×120	60	82	60	–	4

※TR2Rの使用キャビネットSPNOは樹脂、TR3Rの使用ボックスSXOはステンレスです。
※接地端子ETU-TRの詳細はP.811をご覧下さい。

（商品コード51）


非常コンセント盤 EC

埋込型

ベージュ マンセル 5Y7/1 日塗工 H25-70B　クリーム マンセル 2.5Y9/1 日塗工 H22-90B

※クリームの場合は品番末尾にK（例：**EC 1NK**）をつけてご注文ください。

地下街及び11階以上の百貨店・劇場等は消防法により非常コンセント盤の設置が義務付けられております。
カワムラの非常コンセント盤は、消防法に基づいて製作されております。



●内機ユニットは消火用ホース格納箱などに収納してお使いいただけます。（品番：ECN 1N、ECN 12N）

※格納箱の条件により収納できない場合もあります。所轄消防署にご確認下さい。

●使用キャビネット／
BXU（埋込型、保護等級：IP2XD）

●板厚：本体1.6mm　扉1.6mm　枠1.6mm


●使用ハンドル品番／
KH-84F（キー No.K200）

形式	電灯回路	品番（ベージュ）	標準価格（円）	外形寸法（mm）			使用キャビネット	重量（kg）
				タテ	ヨコ	フカサ		
埋込用	MCB2P20A×1　コンセント×1　2P15AE付	**EC 1N**	43,000	300	400	140	BXU 3040-14	9
	MCB2P20A×1　コンセント×2　2P15AE付	**EC 12N**	49,000	300	400	140	BXU 3040-14	9
	MCB2P20A×2　コンセント×2　2P15AE付	**EC 2N**	67,300	300	400	140	BXU 3040-14	9
内機ユニット	MCB2P20A×1　コンセント×1　2P15AE付	**ECN 1N**	31,200	220	320	110	——	—
	MCB2P20A×1　コンセント×2　2P15AE付	**ECN 12N**	38,000	220	320	110	——	—

注）ECNタイプは内機のみで、キャビネットはありません。


（商品コード51）

●回路図(EC 1N、ECN 1N)

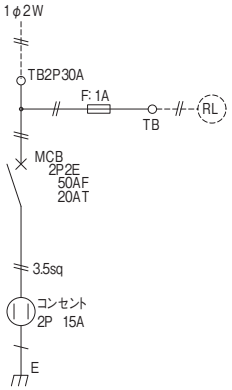


注）電線はHIV（耐熱電線）を使用。

●回路図(EC 12N、ECN 12N)

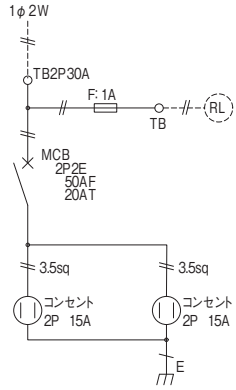

注）電線はHIV（耐熱電線）を使用。

●回路図(EC 2N)

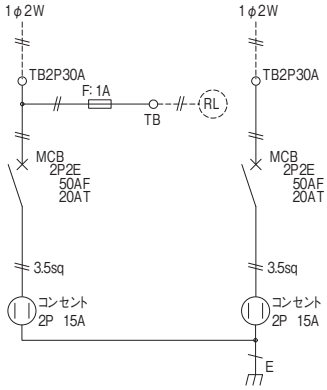

注）電線はHIV（耐熱電線）を使用。

オプション

品名	品番	標準価格（円）	仕様	寸法（mm）
銘板	**ECNPO**	1,880	「非常コンセント盤」赤字　黄文字	100×250×t2
表示灯	**ECPL1**	6,980	AC110V 5W赤色	φ90

この紙面に掲載の商品には、消費税は含まれておりません。

非常電源切替盤

一般電源と発電機電源を安全に切替できる非常電源切替盤です。


自動切替タイプ

停電を検出し、高速電源切替開閉器（MC-DT）により
自動切換、自動復帰するタイプです。



注）外観は仕様により異なります。

【MC-DT 運転ブロック図】

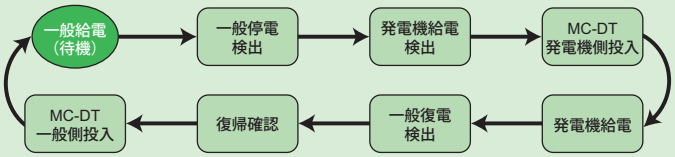



■MC-DT容量毎の対応キャビネット


（参考値です。詳細は最寄の営業所までお問い合わせください。）

MC-DT容量	キャビネット品番	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ（mm）
100A	POG 9060-20	915×600×200
200A	POG 1170-25	1115×700×250
300A	POG 1470-25	1415×700×250
400A	POG 1480-25	1415×800×250
600A	JO 1912-35（自立）	1941×1200×350

例）非常電源切替盤 (3 φ 3W 200V 300A)

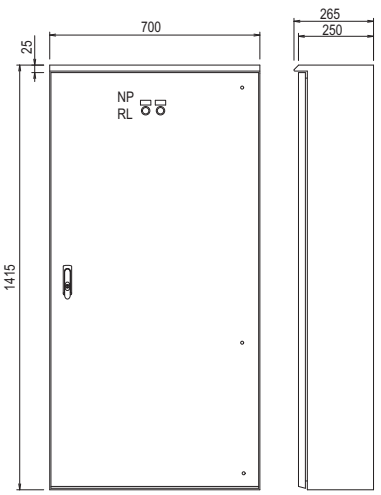


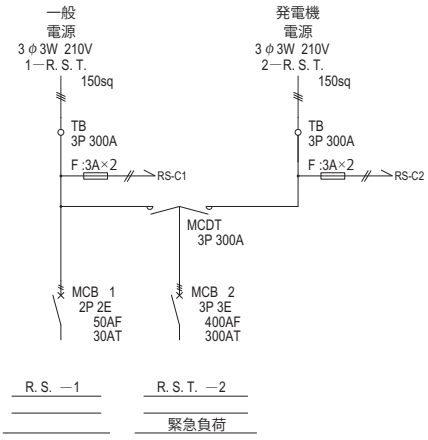

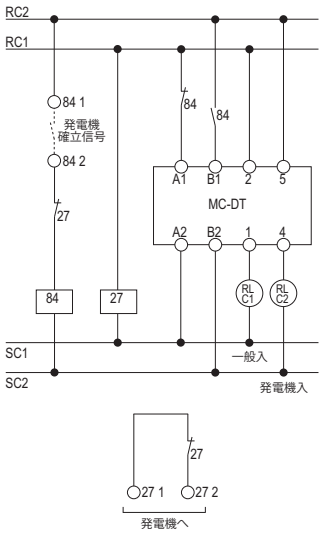


簡易手動切替タイプ

手動のハンドル操作で、一般と発電機の電源を切り替える
タイプです。

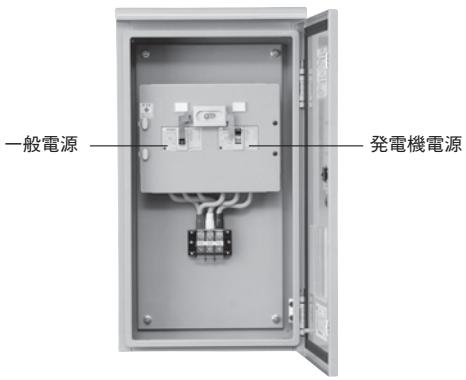

注）外観は仕様により異なります。

結線図

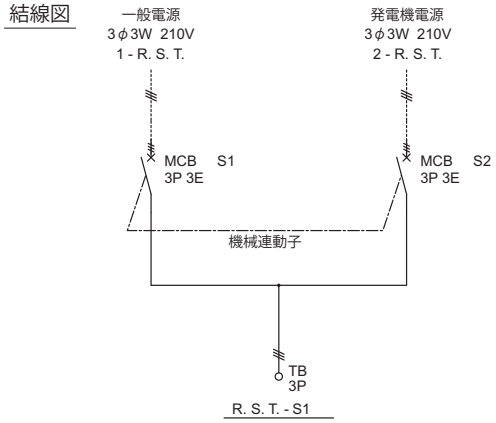

■仕様表 ※参考値です。詳細は最寄の営業所までお問い合わせください。

定格電流（一般・発電機電源 共通）	キャビネット品番	電線サイズ	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ（mm）
MCB 3P 50A	POG 5040-16	14SQ	515×400×160
MCB 3P 100A	POG 7040-16	38SQ	715×400×160
MCB 3P 200A	POG 9050-16	100SQ	915×500×160
MCB 3P 400A	POG 1370-25	200SQ	1315×700×250


島盤（パチンコ島専用分電盤）PSB　金属製/露出型

主幹：端子台/分岐：配線用遮断器2P1E20A

ホワイトクリーム
マンセル6.5GY8.4/0.3


パチンコ台の島ごとに設置するコンパクトな分電盤。
分散設置による省配線化が可能です。

●回路図






島盤専用スマートブレーカ採用




●主幹：端子台

主幹容量	分岐数+スペース数	品　番	標準価格（円）	外形寸法（mm）		
				タテ(H)	ヨコ(W)	フカサ(D)
端子台 60A	6+0	PSB 6KS	17,200	180	290	68
	8+0	PSB 8KS	19,900	180	330	68
端子台 75A	12+0	PSB 12KS	24,000	180	410	68
	18+0	PSB 18KS	32,900	180	540	68

●特長

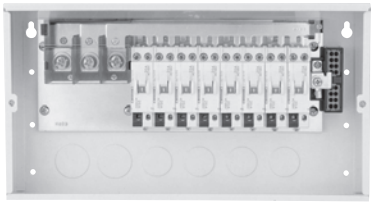







キャビネットはどこでも設置できるコンパクト構造（タテ 180mm、フカサ 60mm）
パチンコ島盤専用のスマートブレーカを採用（突入電流による不用動作防止）
フラットハンドルを採用（パチンコ玉落下による誤動作防止）
必要な配線口だけを開口できるノックアウトを採用（パチンコ玉侵入防止）
分岐回路数は４つのバリエーション（6・8・12・18 回路）

●仕様
●材質／スチール製
●主幹／ 60A端子台、75A端子台
●分岐／ 2P1E　20A（島盤専用）
●入出線口／下部、裏面　ノック穴
●盤定格／分岐6、8回路：60A、分岐12、18回路：75A
●入線端子台／ M8
ご注意）ブレーカをスイッチとして使用しないで下さい。

外形図

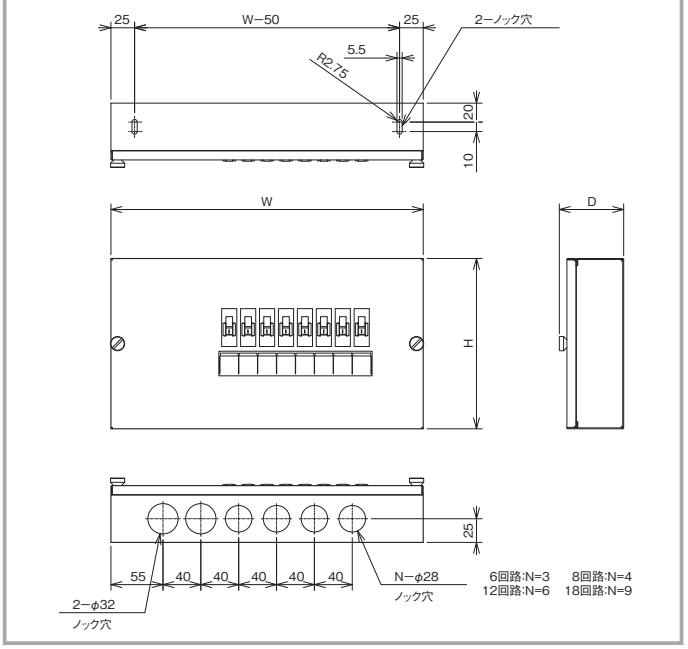

**■パチンコ台の
上部でも下部でも設置できます。**

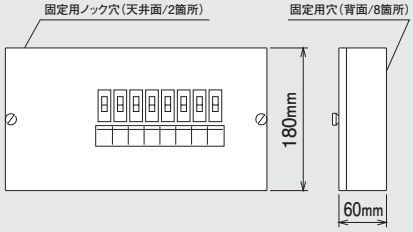

この紙面に掲載の商品には、消費税は含まれておりません。

ラック式総合盤

本体 ホワイトグレー マンセル N-8　内部のアングル レール類 ダークグレー マンセル N-3

※準標準色として N-1、N-3、5Y7/1、2.5Y9/1 を用意しています。その他の塗装色は最寄りの営業所までお問い合わせください。

防災監視、非常通報、照明制御など電気の集中管理機器を機能的にコンパクトに収納できます。



[受注対応品]
ご希望の設置寸法、収納機器により、
最適なキャビネット選定、収納配置をご提案します。

●特長

●オプションの組合せにより様々な機器をコンパクトに収納します。
●連結作業が容易な構造です。
●サイドパネル、リアパネルの取外しが可能ですので機器取付けが容易です。
●EIA 規格、JIS 規格のラック取付機器の収納が可能です。

●仕様


●スチール製／屋内用
●本体寸法

本体品番	タテ	ヨコ	フカサ
HD 41-6020	2000	600	600
HD 41-6020W	〃	700	〃
HD 41-7020	〃	600	700
HD 41-7020W	〃	700	〃

※寸法にはチャンネルベース、天井ダクトを含みません。

●板　厚
フレーム 2.3mm、マウントレール 2.3mm、サイドパネル 1.2mm、
リアパネル 1.2mm、ドア 1.2mm

■組合せ例

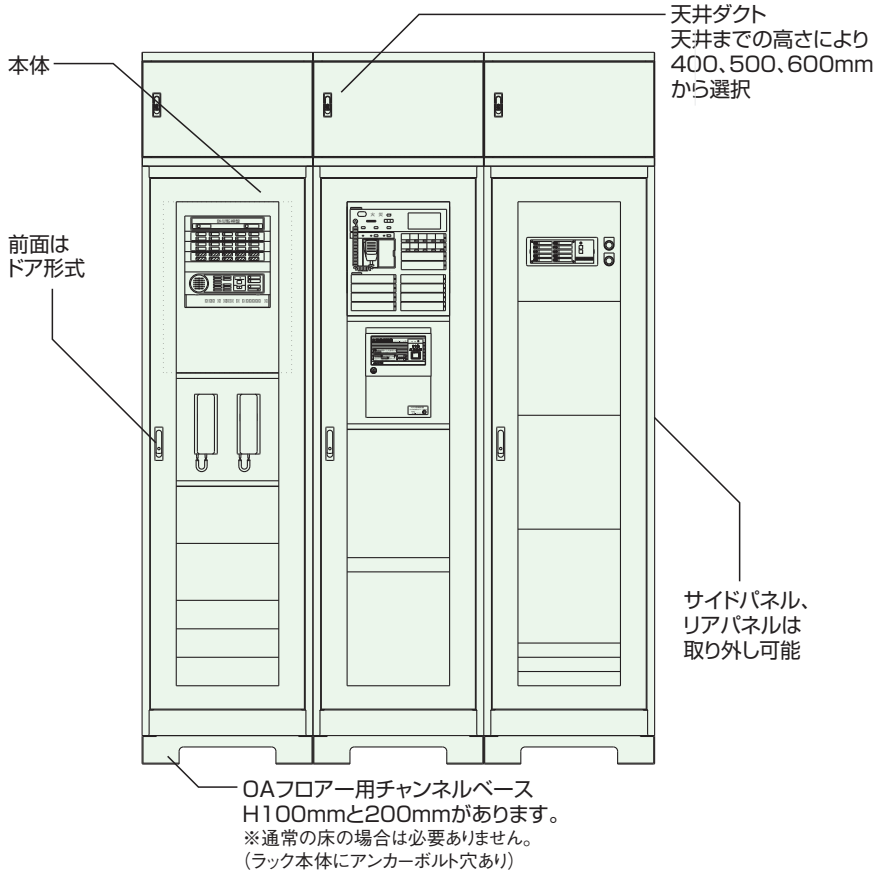


収納機器例

防災監視盤　インターホン
非常通常放送装置　火災通報装置
照明リモコンスイッチ　ビデオ受信機
ディスクレコーダー　警報盤
防犯警報盤　電気錠操作盤
電話交換器　空調集中コントローラ
分電盤　端子盤　など

■構造図


本体

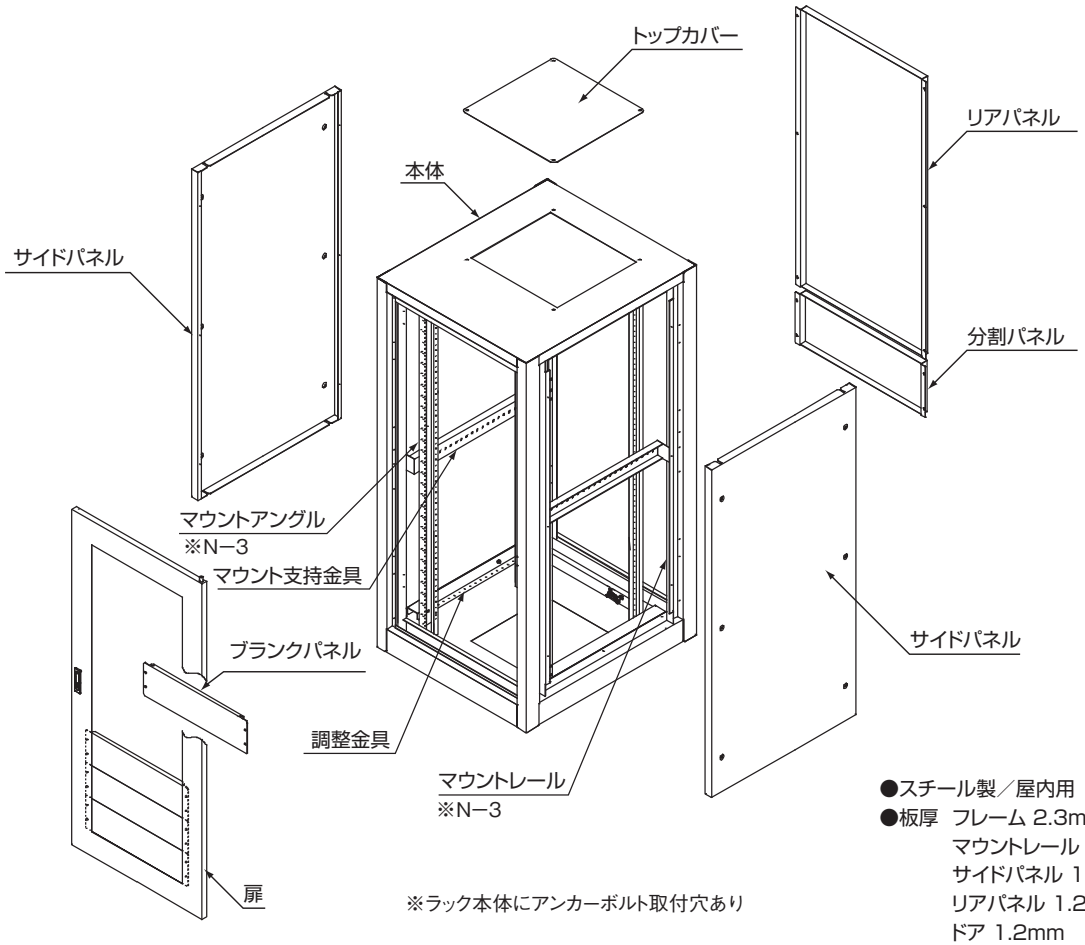

※ラック本体にアンカーボルト取付穴あり


●スチール製／屋内用
●板厚　フレーム 2.3mm
　　マウントレール 2.3mm
　　サイドパネル 1.2mm
　　リアパネル 1.2mm
　　ドア 1.2mm

天井ダクト

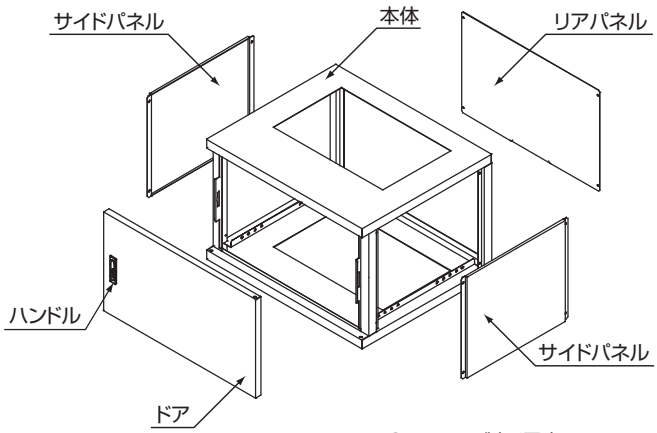

●スチール製／屋内用
●板厚　フレーム 1.2mm
　　サイドパネル 1.0mm
　　リアパネル 1.0mm
　　ドア 1.0mm

OAフロアー用チャンネルベース（オプション）

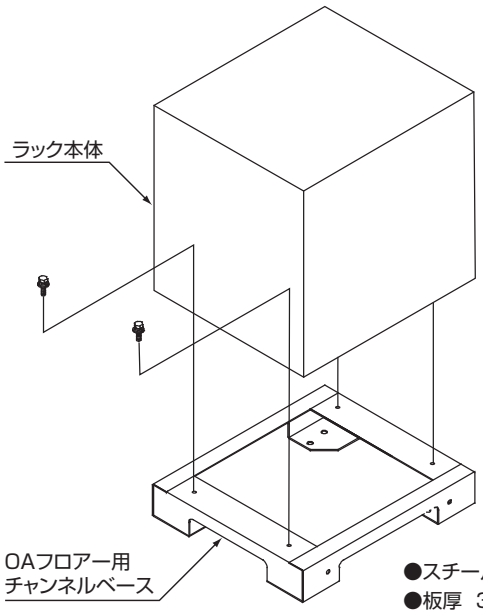


●スチール製／屋内用
●板厚　3.2mm


・各サイド面に通線穴が設けてありますので、OAフロアーへの通線作業が容易に行えます。
・高さは100mmと200mmがあります。

■機器取付け金具


盤類取付け金具

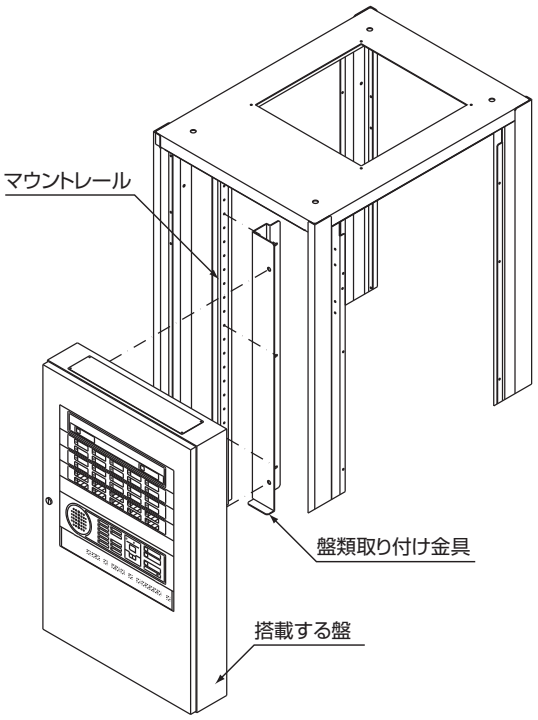


ブランクパネル




スイッチ類実装パネル




インターホン取付けボックス

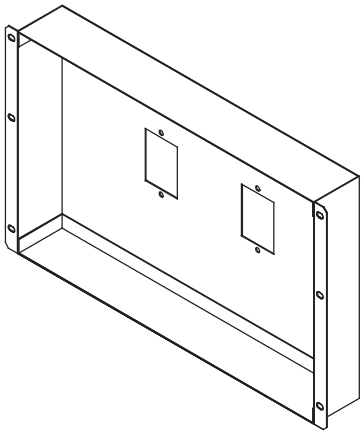

基盤（木板ベース）

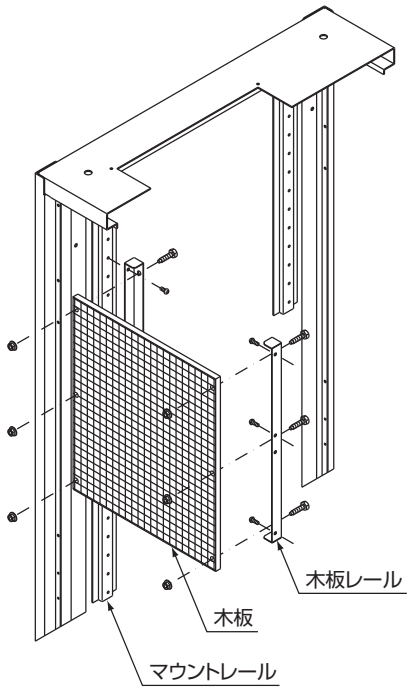


ケーブルサポート

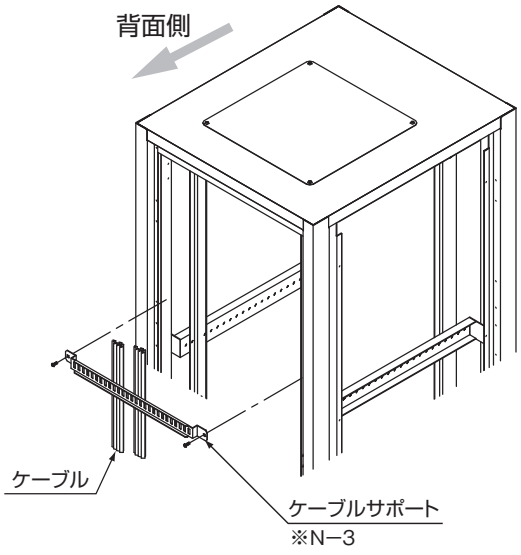

耐熱分電盤

消防庁告示第10号に定める基準に適合



一種耐熱分電盤



二種耐熱分電盤

一種耐熱形［認定番号］

種別	区分		認定番号	—
一種耐熱形分電盤	専用形	露出式	1BST-0078	—
		埋込式	1BSH-0068	—
	共用形	露出式	1BPT-0075	—
		埋込式	1BPH-0062	—

二種耐熱形［認定番号］

種別	区分	認定番号	—
二種耐熱形	専用形	2MS-0029	—
配電盤	共用形	2MP-0029	—
二種耐熱形	専用形	2BS-0039	—
分電盤	共用形	2BP-0039	—

● 一種・二種耐熱分電盤の使い分け

「防災設備に関する指針－電源と配線及び非常用の照明装置－」2004年版より抜粋
一種耐熱分電盤と二種耐熱分電盤は設置場所に応じて使い分けます。

配電盤等の選定（消防法によるもの）

設置場所			配電盤等の種類
不燃材料で区画された機械室等	電気室	※1	一般形
	機械室	※2	二種耐熱形
パイプシャフト			二種耐熱形
居室			一種耐熱形
屋外又は屋上		※3	二種耐熱形
階段	一般階段		一種耐熱形
	避難階段、特別避難階段※4及びその付室		二種耐熱形
廊下	一般廊下		一種耐熱形
	開放廊下	※3	二種耐熱形

※ただし、各自治体により異なる場合があります。事前に確認して下さい。

注※1　不燃専用室以外の場所は二種耐熱形を用いること。
注※2　火気使用の機械室は一種耐熱形を用いること。ポンプ専用室は一般形でよい。
注※3　建築基準法第2条第6号に定める延焼のおそれのある場所及び同場所で、かつ不燃材料で造られた外壁の屋外（又は屋側）で、開口部から水平距離で3m（開口部に防火戸を設けた場合は1m）未満の部分は一種耐熱形を用いることとする。
注※4　設置できる配電盤等の種類は非常用コンセント盤のみとする。


● 名称板

高圧で受電する非常電源専用受電設備用に使用するものは「防災電源専用盤」又は「防災電源共用盤」、低圧で受電する非常電源専用受電設備用に使用するものは「非常電源専用盤」、「非常電源共用盤」又は「非常照明用盤」で製作致しますので、ご指示下さい。

一種耐熱分電盤 受注対応品

消防庁告示第10号に定める基準に適合。
設置場所　不燃専用室以外に設置。





※ご注文の際に納入先および所在地を必ずお伝えください。
　納期・仕様は別途、お問い合せください。

ベージュ　マンセル 5Y7/1　日塗工 H25-70B
クリーム　マンセル 2.5Y9/1　日塗工 H22-90B
※クリームの場合は品番末尾にK（例：**HR 1101AK**）をつけてご注文ください。

● 仕様


断熱ボックス付　一種耐熱MCB　耐火形端子台
耐火形PL付　耐火形キーハンドルA-1147-1
（キー No.0061-H）　耐火電線　エフシール付
認定番号


専用形	露出式	1BST-0078
	埋込式	1BSH-0068
共用形	露出式	1BPT-0075
	埋込式	1BPH-0062

キャビネット板厚／本体1.6mm　扉2.3mm

二種耐熱分電盤 受注対応品

消防庁告示第10号に定める基準に適合。
設置場所　不燃専用室に設置。





※ご注文の際に納入先および所在地を必ずお伝えください。
　納期・仕様は別途、お問い合せください。

ベージュ　マンセル 5Y7/1　日塗工 H25-70B
クリーム　マンセル 2.5Y9/1　日塗工 H22-90B
※クリームの場合は品番末尾にK（例：**HR 2101AK**）をつけてご注文ください。

●仕様

断熱ボックスなし　二種耐熱MCB　耐火形端子台
PL付　キー付平面ハンドル　HIV電線
エフシールなし
認定番号


二種配電盤	専用形	2MS-0029
	共用形	2MP-0029
二種分電盤	専用形	2BS-0039
	共用形	2BP-0039

キャビネット板厚／本体1.6mm　扉1.6mm　枠1.6mm


耐熱形分電盤認定事例

1. 電力量計およびスペースの取り扱いについて

① 認定品となる場合

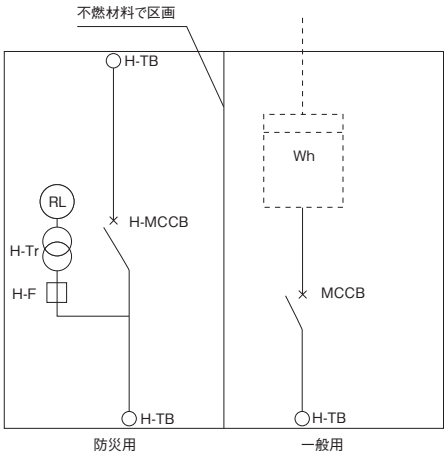



②認定品とならない場合

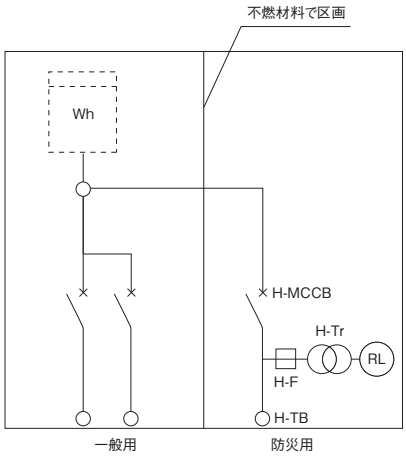



電力量計は認定機器がないため一種・二種共に認定品にはなりません。
①の場合は電力量計が一般用のため認定品となりますが、②の場合は防災用回路の電力量計が同じボックス内に含まれるため認定品になりません。
詳細は別途お問い合わせください。
また、外部取り付け電力量計の設置は火災の恐れがないところに取り付けてください。

2. 一般回路の盤と防災用回路の盤（耐熱分電盤）をボルト連結したり、一般回路の盤内に防災用回路の盤（耐熱分電盤）を取り付ける場合










キャビネットの連結はお客様の施工になります。詳細については所轄の消防署に必ず確認してください。

3. 一般回路の盤内に防災用回路の盤（耐熱分電盤）を取り付ける場合、表示灯は２個必要となります

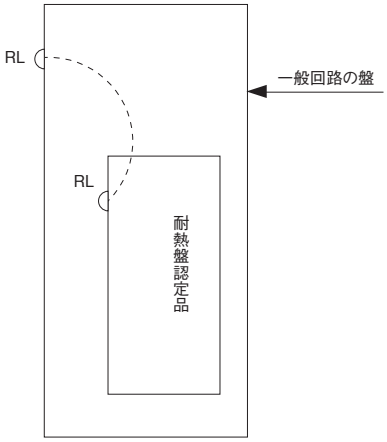


電源表示灯の取り付けは左図のように、耐熱形配電盤等及び箱体正面の２箇所に取り付け並列接続する。
詳細については所轄の消防署に必ず確認してください。

アラームユニット AR

組合せ自在で幅広い用途、規模にフレキシブルに対応。
10回路の警報受信機能を搭載したコンパクトなユニットです。

▼基本ユニット

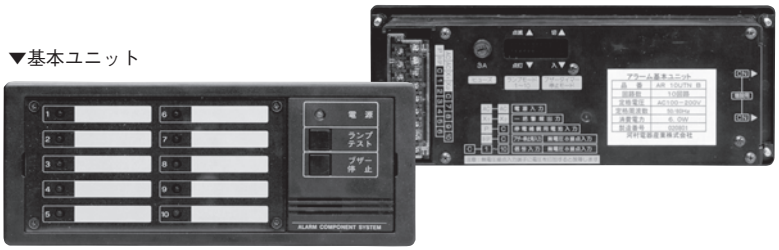

▼増設ユニット



納期区分	適用	警報回路数	品番	標準価格(円)	備考
◎	基本ユニット	10回路	**AR 10UTN**	49,000	
◎	増設ユニット	10回路	**AR 10UCTN**	32,700	基本ユニットに接続して使用


(商品コード27)

■ アラームコンポーネントシステム

アラームユニットは、基本ユニットと増設ユニットがあり各ユニットとも10回路を1ユニットとし、警報回路数に応じ必要ユニットを接続する方式です。ユニットの組合せにより、1コンポーネント最大30回路(基本ユニット×1、増設ユニット×2)の警報、監視が可能です。

●基本ユニット
単体でも使用できるユニットで、増設ユニットを2ユニットまで接続できます。
●増設ユニット
基本ユニットに接続して使用します。ユニット自体には押釦スイッチ、ブザー、一括警報出力などはなく基本ユニットと共用になります。


組み合わせ例

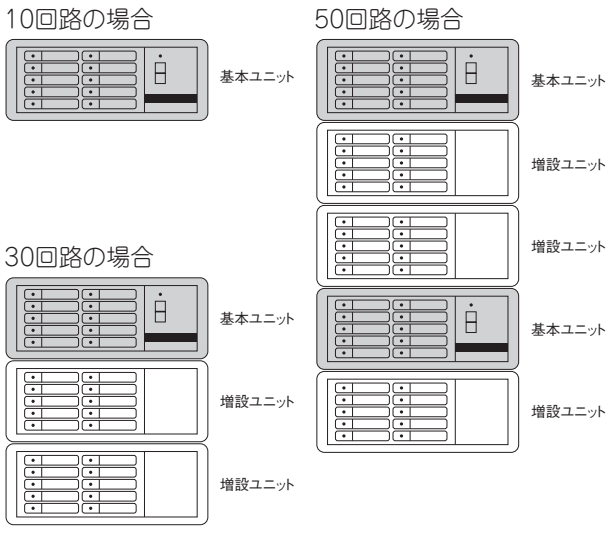

●20回路以上の場合、各ユニットは縦に密着して並べてください。
●基本ユニットの位置は、上中下段どこに置いても問題ありません。
●1台の基本ユニットに対して接続できる増設ユニットは2台、最大警報回路数は30回路までです。40回路以上必要な場合は、基本ユニットを増やして下さい。この場合基本ユニット間においてブザー、ランプテスト、一括警報用出力は連動しませんので注意してください。

■ 特長

●電源電圧AC100-200V両用
電源電圧はAC100V、AC200Vのどちらでも使用できます。
●ランプモード切替スイッチ
DIPスイッチの切替で、各回路ごとにランプモードの切替が可能です。点滅モードは警報に、点灯モードは運転表示ランプなどにご利用いただけます。



ランプモード	ランプ	ブザー	外部一括警報用出力
点滅モード	点滅します	作動します	作動します
点灯モード	点灯します	作動しません	作動しません

●後追い警報機能
1回路の警報により内部のブザーを止めた場合でも、他回路に警報が入れば再度ブザーがなります。
●内部ブザーのタイマー停止機能
内部ブザーの長時間連続鳴動による迷惑をさけるため、鳴動5分後に内部ブザーを自動的に停止します。この機能はスイッチにより解除できます。鳴動時間は20、30秒、1、2、3、4、10、12分に変更(出荷前のみ)ができます。
●ランプテスト機能
ランプテストボタンにより、ランプの点灯又は点滅の確認ができます。
●外部一括警報用出力
外部警報用出力(無電圧a接点)付きです。1回線でも警報があるとONになり、外部に警報を移報したい場合に便利です。
●外部からのブザー停止機能
内部ブザー停止用の入力端子(無電圧a接点)を設けたため外部スイッチを接続すると離れた場所から内部ブザー停止ができます。

アラームユニット AR

■ ユニット仕様

	基本ユニット	増設ユニット
品番	AR 10UTN	AR 10UCTN
警報回路数	10回路	
警報信号入力	無電圧a接点（接点にはDC15V、最大10mA流れます。）	
電源電圧	AC100V-200V	—
電源周波数	50Hz/60Hz	—
消費電力	※6.0W	※2.0W
一括警報接点定格（無電圧a接点）	DC24V又はAC250V3A（抵抗負荷） AC250V1A（誘導負荷）cos θ =0.4	—
ブザー音量	75dB/m以上	—
接続方式	端子台接続	端子台接続
重量	600g	500g

※消費電力は全回路動作させた時の数値です。

■ 停電補償用蓄電池（オプション）

停電補償が必要な場合に取付け下さい。


納期区分	停電補償時間	品番	標準価格（円）
❹	10時間（1回路動作時）	**ARM BAT**	20,000

（商品コード27）

■ オプション


- ●銘板を設備に合わせて各種製作いたします。
- ●標準ランプ色（黄）を赤または緑に交換します。
- ●停電補償用蓄電池を取付けられます。
- ●5分のブザー停止タイマー時間を変更します。（1、2、3、4、10分）


蓄電池および止め金具外形寸法　　単位：mm

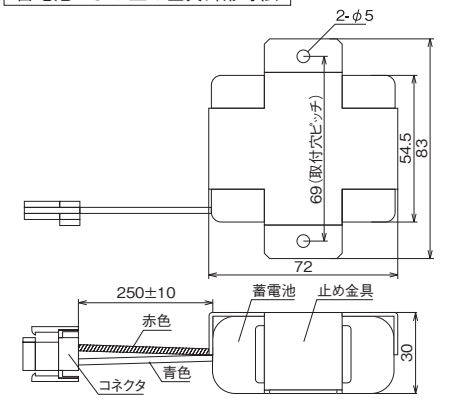

■ AR 10UTN（端子台仕様）


寸法図

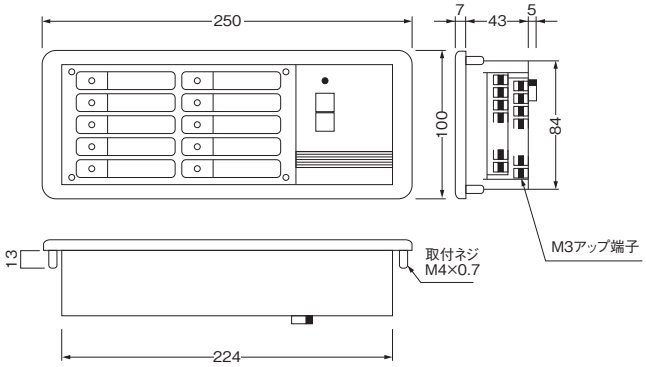

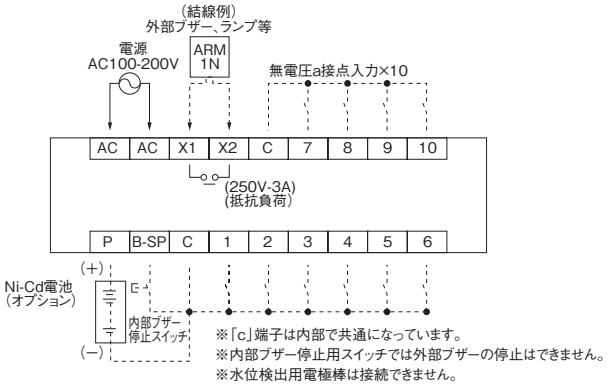

※「c」端子は内部で共通になっています。
※内部ブザー停止用スイッチでは外部ブザーの停止はできません。
※水位検出用電極棒は接続できません。


取付穴加工図　　単位：mm

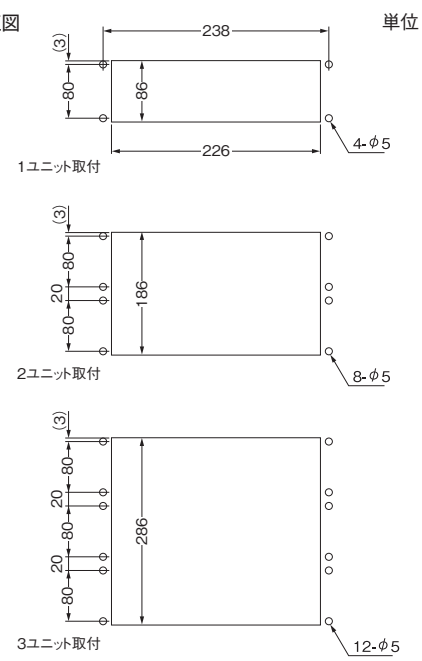

■ 使用上の注意

●警報信号入力端子（1 ～ 10）、内部ブザー停止用端子（B-SP）及びC端子に関する注意事項

1）これらの各端子に電圧（微小電圧を含む）を印加すると故障します。
2）接続に使用する電線は0.75mm²以上、長さは200m以下としてください。芯線の細い場合または電線長が長い場合、電線抵抗が大きくなり誤動作の原因となります。
3）各端子へ接続する線は必ず単独配線としてください。動力線、電灯線などの電力線との同一配管、同一ダクト利用及び近接配線を行うと誤動作、制御部故障の原因となります。
4）各端子間へ接続する無電圧a接点は1入力に必ず1つの接点としてください。1つの接点に複数の入力を共用して接続すると誤動作、制御部の故障となります。



●雷の多発地域でご使用の場合は誤動作、制御部故障防止のため警報信号入力端子（1 ～ 10）、外部ブザー停止用端子（B-SP）及びC端子へ以下の対策を施してください。

1）各端子へ接続する線をシールド線とし、シールド部をフレームアースへ接地してください。
2）各端子とフレームアース間に市販のサージ吸収素子を取り付けてください。
3）各端子と接続線の間に信号中継用リレーを設け絶縁してください。
また、電源側にもAC端子とフレームアース間に市販のサージ吸収素子を取り付けてください。

この紙面に掲載の商品には、消費税は含まれておりません。

アラームユニット（セパレートタイプ） ARS

納期区分 ❷／2日以内に発送

表示部と端子部が分かれたアラームユニットです。
盤の内機にターミナルユニットを取付けることにより、配線が簡単に行えます。

基本ユニット





一括警報出力用
ターミナルユニット

増設ユニット





個別警報出力用
ターミナルユニット

■ 一括警報出力タイプ

警報回路数	電源線及び通信線ハーネス長さ	品番	標準価格(円)	ユニットセット内容 （ ）内は外形寸法			
				基本ユニット (タテ100×ヨコ250×フカサ55)	増設ユニット (タテ100×ヨコ250×フカサ55)	基本用ターミナルユニット (タテ86×ヨコ171×フカサ36)	増設用ターミナルユニット (タテ86×ヨコ171×フカサ36)
5回路	1.5m	**ARS 5**	58,800	AR 5UN×1	—	ARN 5N×1	—
	3.0m	**ARS 5Y**	64,500				
10回路	1.5m	**ARS 10**	65,000	AR 10UN×1	—	ARN AN×1	—
	3.0m	**ARS 10Y**	70,500				
20回路	1.5m	**ARS 20**	105,000	AR 10UN×1	AR 10UCN×1	ARN AN×1	ARN BN×1
	3.0m	**ARS 20Y**	110,000				
30回路	1.5m	**ARS 30**	145,000	AR 10UN×1	AR 10UCN×2	ARN AN×1	ARN BN×2
	3.0m	**ARS 30Y**	151,000				

（商品コード27）

■ 個別警報出力タイプ

警報回路数	電源線及び通信線ハーネス長さ	品番	標準価格(円)	ユニットセット内容 （ ）内は外形寸法			
				基本ユニット (タテ100×ヨコ250×フカサ55)	増設ユニット (タテ100×ヨコ250×フカサ55)	基本用ターミナルユニット	増設用ターミナルユニット (タテ91×ヨコ210×フカサ35)
5回路	1.5m	**ARS 5R**	67,600	AR 5UN×1	—	ARN 5RN×1 (タテ86×ヨコ171×フカサ36)	—
	3.0m	**ARS 5RY**	73,200				
10回路	1.5m	**ARS 10R**	91,200	AR 10UN×1	—	ARN ARN×1 (タテ91×ヨコ210×フカサ35)	—
	3.0m	**ARS 10RY**	96,900				
20回路	1.5m	**ARS 20R**	151,000	AR 10UN×1	AR 10UCN×1	ARN ARN×1 (タテ91×ヨコ210×フカサ35)	ARN BRN×1
	3.0m	**ARS 20RY**	157,000				
30回路	1.5m	**ARS 30R**	233,000	AR 10UN×2	AR 10UCN×1	ARN ARN×2 (タテ91×ヨコ210×フカサ35)	ARN BRN×1
	3.0m	**ARS 30RY**	239,000				

ご注意 個別警報出力タイプ30回路は、（基本ユニット1＋増設ユニット1）＋基本ユニット1の組合せになります。 （商品コード27）

■ 個別警報2出力タイプ（2C接点付き）

警報回路数	電源線及び通信線ハーネス長さ	品番	標準価格(円)	ユニットセット内容 （ ）内は外形寸法			
				基本ユニット (タテ100×ヨコ250×フカサ55)	増設ユニット (タテ100×ヨコ250×フカサ55)	基本用ターミナルユニット (タテ86×ヨコ171×フカサ36)	増設用ターミナルユニット (タテ86×ヨコ171×フカサ36)
5回路	1.5m	**ARS 5W**	89,500	AR 5UN×1	—	ARN 5WN×1	—
	3.0m	**ARS 5WY**	95,300				

■ 付属ハーネス（共通）

●電源線 1本(30R、30RYは2本)
●通信線 5，10回路 … 1本
20回路 …… 2本
30回路 …… 3本

●渡り線 5，10回路 … なし
20回路 …… 1本
30回路 …… 2本
（ただし、個別警報タイプは1本）

■ 停電補償用蓄電池

停電補償が必要な場合に取付け下さい。

品種	回路数	停電補償時間	品番	標準価格(円)
一括警報出力タイプ	5	1時間(5回路動作時)	**ARM BAT**	20,000
	10～30	10時間(1回路動作時)		
個別警報出力タイプ	5	1時間(5回路動作時)		
	10～30	7時間(1回路動作時)		
個別警報2出力タイプ	5	1時間(5回路動作時)		


（商品コード27）

基本増設ユニットの外形寸法と取付穴加工寸法は前ページのAR10UTNと同じです。


■ 結線図

（商品コード27）

一括警報出力基本ターミナルユニット

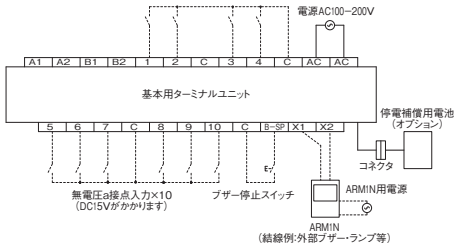

個別警報出力基本ターミナルユニット

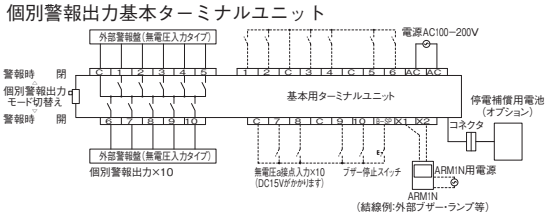

自動点滅タイマー　EEU

自動点滅回路に必要なタイムスイッチ、切換スイッチ、EEスイッチ接続端子等をすべて含んでいますので、簡単に自動点滅回路が構成できます。

●EEスイッチなしで負荷の日没・日出制御ができるソーラータイプや曜日毎にパターンを選択できる週間タイプなどがあります。
●JIS協約サイズで設置場所をとりません。
●電磁接触器を駆動するTMタイプと小容量の負荷なら直接駆動できるTP1Hタイプの2種類があります。(24時間タイマーのみ)
●負荷が多回路の場合にも自動点滅増設器で対応可能です。


EEU-TM1


EEU-EM

■ 機能一覧表

	タイマー機能	品番	タイマー数	操作回路数(スナップSW数)	EEスイッチ接続	出力形式		操作電源		回路構成	
						無電圧a	有電圧	AC100V	AC200V	回路1	回路2
自動点滅タイマー	24時間	EEU-TP1H	1	1	○	○	—	○	×	EE＋タイマー	—
		EEU-TM1			○	—	○	○	○	EE＋タイマー	—
		EEU-TM1S		2	○	—	○	○	○	EE専用	EE＋タイマー
		EEU-TM2	2	2	○	—	○	○	○	EE＋タイマー	EE＋タイマー
		EEU-TM2S			○	—	○	○	○	タイマー専用	EE＋タイマー
	週間	EEU-WM1	1	1	○	—	○	○	○	EE＋タイマー	—
		EEU-WM2	2	2	○	—	○	○	○	EE＋タイマー	EE＋タイマー
		EEU-WM2S			○	—	○	○	○	タイマー専用	EE＋タイマー
	ソーラー	EEU-SM1	1	1	×	—	○	○	○	ソーラー	ソーラー
		EEU-SM2	2	2	×	—	○	○	○	ソーラー	ソーラー
	週間ソーラー	EEU-WSM1	1	1	×	—	○	○	○	週間ソーラー	週間ソーラー
		EEU-WSM2	2	2	×	—	○	○	○	週間ソーラー	週間ソーラー
自動点滅増設器	—	EEU-EPH	—	3	—	○	—	○	×	3回路共通制御(制御線1本)	
	—	EEU-EM	—	3	—	—	○	○	○	3回路共通制御(制御線1本)	
	—	EEU-EMS	—	3	—	—	○	○	○	3回路独立制御(制御線3本)	


○…対応可能　　×…対応不可

■ 自動点滅タイマー共通仕様

仕様項目		内容
制御スイッチ		入－切－自動
使用温湿度		－10～50℃　85%以下
時計部	駆動方式	水晶発振式
	表示形式	24時間表示(液晶)
	最小設定単位	1分
	時計精度	月差±15秒(25℃)
停電補償		無通電状態で10年
消費電力		最大0.8W(1台)
端子ネジ		M3.5　アップ端子
取付方法		JIS協約、DINレール※、ネジ取付
サイズ		JIS協約3P
付属品		端子カバー2ヶ 操作カバー1ヶ 取付ネジ2本(4×35タッピングネジ)

※DINレール用フックはオプションです。

■ 時計表示部

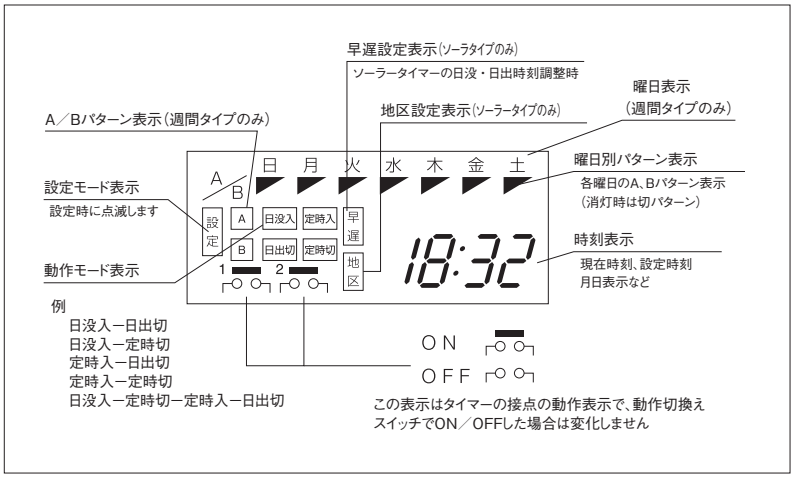

この紙面に掲載の商品には、消費税は含まれておりません。


自動点滅タイマー　EEU

名　称		24時間タイマー						
外　観								
品　番		**EEU-TP1H**	**EEU-TM1**	**EEU-TM1S**	**EEU-TM2**		**EEU-TM2S**	
標準価格（円）		19,700	15,400	16,900	18,700		18,700	
1　梱　入　数		12個						
操　作　電　源		AC100V専用（50/60Hz）	AC100-200V共用（50/60Hz）					
出　力　電　圧		無電圧	操作電源と同じ					
出　力　回　路		回路1	回路1	回路1	回路2	回路1	回路2	回路1	回路2
制御回路構成		EE＋タイマー	EE＋タイマー	EE	EE+タイマー	EE＋タイマー		タイマー	EE+タイマー
制御モード （EはEEスイッチ、Tはタイマーを表す）		・Eon-Toff ・Ton-Eoff ・Eon-Toff-Ton-Eoff	・Eon-Toff ・Ton-Eoff ・Eon-Toff-Ton-Eoff	・Eon-Eoff	・Eon-Toff ・Ton-Eoff ・Eon-Toff -Ton-Eoff	・Eon-Toff ・Ton-Eoff ・Eon-Toff-Ton-Eoff		・Ton-Toff	・Eon-Toff ・Ton-Eoff ・Eon-Toff -Ton-Eoff
接点容量（抵抗負荷）注		15A	3A						
開閉容量	白熱電球	600W	1回路あたりMC操作コイル（三菱S-F20DP相当）5台まで 増設器を使用した場合で1回路あたり10台まで						
	蛍光灯（グロー）	500W							
	蛍光灯（インバータ）	400W							


注）ご使用には突入電流を考慮して下さい。　**納期区分**　◎／**当日に発送**　（商品コード27）
※品番、価格は1コの場合です。

■ 内部回路（TM2、TM2Sは次ページ）


TP1H　内部回路



TM1、WM1　内部回路




TM1S　内部回路




■ 接続例


TP1H+EPH　内部回路及び接続図

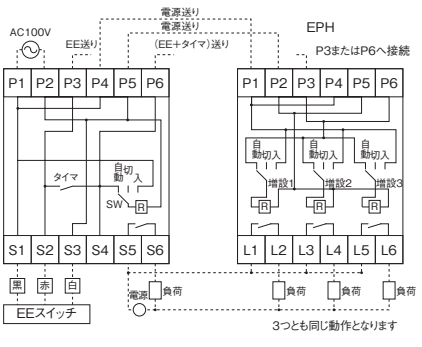

TM1（WM1）+EM　内部回路及び接続図

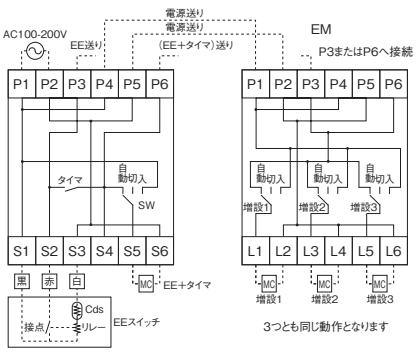

TM1S+EMS　内部回路及び接続図

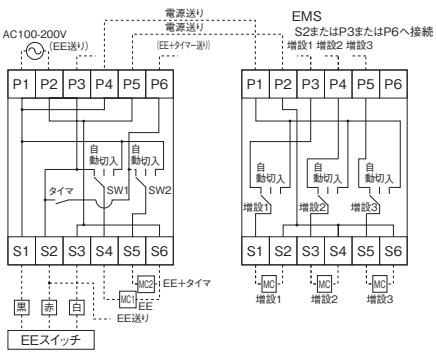

※EEスイッチを使わない場合は、S1とS2を短絡して下さい。（TMISの回路1は常時ONになります。）
※EEスイッチのみで使いたい場合は、S2とP3又はP6（内部回路参照）を短絡して下さい。


自動点滅タイマー EEU

名称	週間タイマー			ソーラータイマー	
外観					
品番	EEU-WM1	EEU-WM2	EEU-WM2S	EEU-SM1	EEU-SM2
標準価格（円）	16,500	23,000	23,000	20,600	25,900
1梱入数	12個			12個	
操作電源	AC100-200V共用（50/60Hz）				
出力電圧	操作電源と同じ				
出力回路	回路1	回路1 / 回路2		回路1 / 回路2	
制御回路構成	EE＋タイマー	EE＋タイマー	タイマー	EE＋タイマー	ソーラー
制御モード（EはEEスイッチ、Tはタイマーを表す）	・Eon-Toff ・Ton-Eoff ・Eon-Toff-Ton-Eoff	・Eon-Toff ・Ton-Eoff ・Eon-Toff-Ton-Eoff	・Ton-Toff	・Eon-Toff ・Ton-Eoff ・Eon-Toff -Ton-Eoff	・日没on-日出off ・日没on-Toff （Toff時刻は日出前の時刻を設定してください。） ・Ton-日出off （Ton時刻は日没後の時刻を設定してください。） ・Ton-Toff ・日没on-Toff-Ton-日出off （日没、日出時刻は±90分（10分きざみ）まで調整できます。）
接点容量（抵抗負荷）注	3A				
開閉容量	1回路あたりMC操作コイル（三菱S-F20DP相当）5台まで 増設器を使用した場合で1回路あたり10台まで				


注）ご使用には突入電流を考慮して下さい。　**納期区分** ◎／**当日に発送**　（商品コード27）
※品番、価格は1コの場合です。

■ 内部回路（WM1は前ページ）


TM2、WM2　内部回路




TM2S、WM2S　内部回路



SM1、WSM1　内部回路




SM2、WSM2　内部回路




■ 接続例


TM2（WM2）＋EMS　内部回路及び接続図

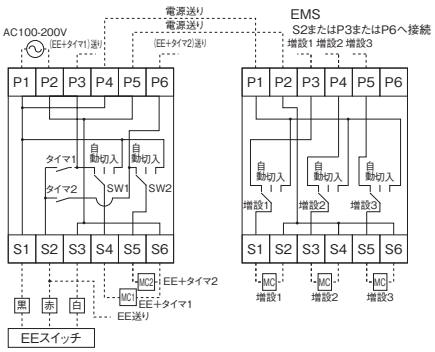

SM1（WSM1）＋EM　内部回路及び接続図

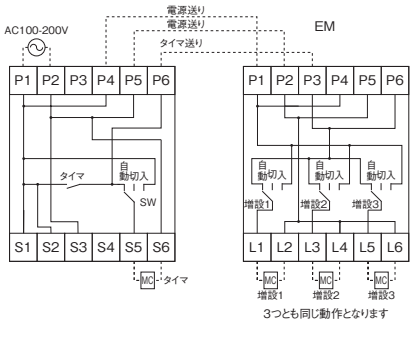

SM2（WSM2）＋EMS　内部回路及び接続図

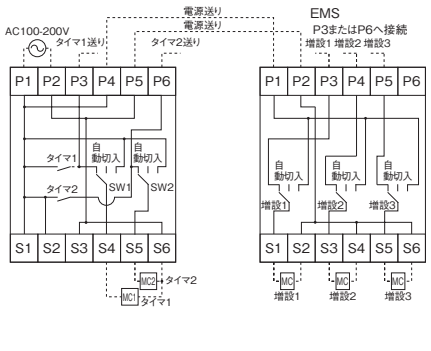

※EEスイッチを使わない場合は、S1とS2を短絡して下さい。（SM1、SM2：EEスイッチのみではご使用できません。）
※EEスイッチのみで使いたい場合は、S2とP3又はP6（内部回路参照）を短絡して下さい。

この紙面に掲載の商品には、消費税は含まれておりません。


自動点滅タイマー、自動点滅増設器　EEU

名　称	週間ソーラータイマー			自動点滅増設器		
外　観						
品　番	**EEU-WSM1**	**EEU-WSM2**		**EEU-EPH**	**EEU-EM**	**EEU-EMS**
標準価格（円）	23,000	31,200		9,810	9,810	9,810
1梱入数	12個			12個		
操作電源	AC100-200V共用（50/60Hz）			AC100V専用（50/60Hz）	AC100-200V共用（50/60Hz）	
出力電圧	操作電源と同じ			無電圧	操作電源と同じ	
出力回路	回路1	回路1	回路2	3	3	3
制御回路構成	週間ソーラー			3回路同一		3回路独立
制御モード （EはEEスイッチ、Tはタイマーを表す）	・日没on-日出off ・日没on-Toff （Toff時刻は日出前の時刻を設定してください。） ・Ton-日出off （Ton時刻は日没後の時刻を設定してください。） ・Ton-Tof（正午をまたぐ設定は、できません。） ・日没on-Toff-Ton-日出off （日没、日出時刻は±90分（10分きざみ）まで調整できます）			P3端子の接続先による		P3、P4、P5端子の接続先による
接点容量（抵抗負荷）注	3A			15A	3A	3A
開閉容量 白熱電球	1回路あたり MC操作コイル（三菱S-F20DP相当）5台まで 増設器を使用した場合で1回路あたり10台まで			600W	1回路あたり MC操作コイル（三菱S-F20DP相当）5台まで 増設器を使用した場合で1回路あたり10台まで	
開閉容量 蛍光灯（グロー）				500W		
開閉容量 蛍光灯（インバータ）				400W		


注）ご使用には突入電流を考慮して下さい。　**納期区分　◎／当日に発送**　（商品コード27）
※品番、価格は1コの場合です。

■ 内部回路


EPH　内部回路




EM　内部回路



EMS　内部回路



■ 外形寸法

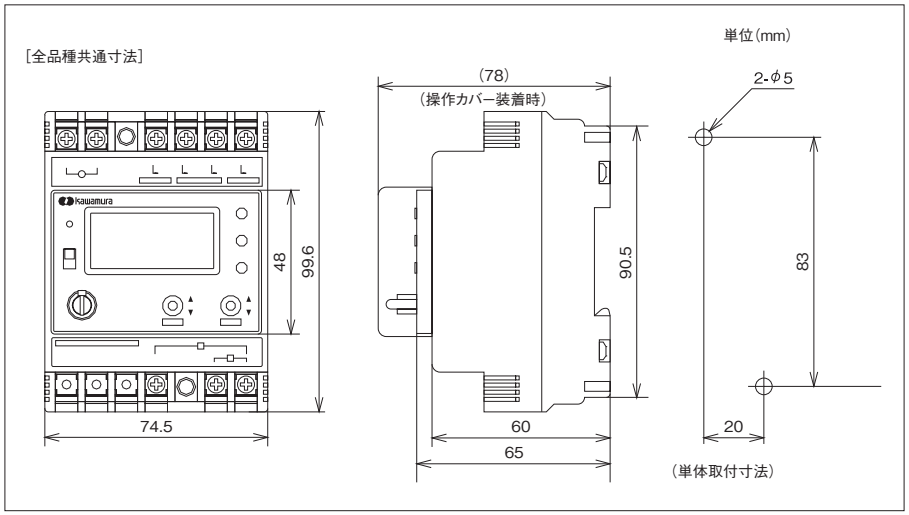


24時間タイマー（TM1、TM1S、TP1H）の設定方法

■ 基本動作


●タイマーは1日1回のON-OFFしか設定できません。ただしEEスイッチとの組合せで1日2回のON-OFFまでは可能です。

タイマーの動作

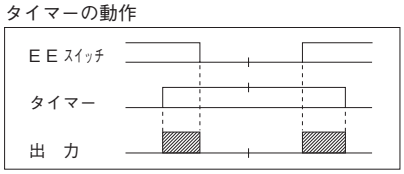

外付けEEスイッチと本タイマーの両方がONの時、タイマーの出力はONとなります。

■ 設定方法

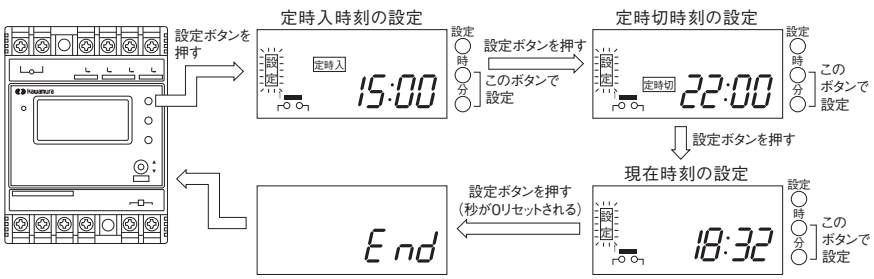


24時間タイマー（TM2、TM2S）の設定方法

■ 基本動作


●タイマーは1日1回のON-OFFしか設定できません。ただしEEスイッチとの組合せで1日2回のON-OFFまでは可能です。
●回路1と回路2は別々のON、OFF時刻を設定できます。
●TM2Sの回路1は外付けEEスイッチとは接続されず、タイマー単独の動作となります。

タイマーの動作

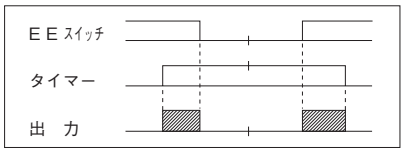


外付けEEスイッチと本タイマーの両方がONの時、タイマーの出力はONとなります。


■ 設定方法　設定はどの順に行っても構いません



■現在時刻を設定します



■定時入、定時切時刻を設定します

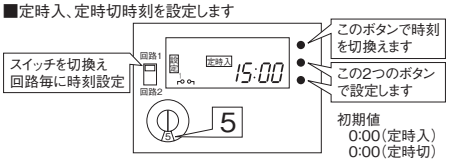

※定時入と定時切を同じ時刻にするとタイマー機能が働かなくなります。
※回路1と2は異なる入・切時刻の設定ができます。

■ 設定の注意事項


●ロータリースイッチで設定項目を選び、3つの押しボタンで設定します。（押した時点で設定が変わります）
●ロータリースイッチを0に戻すと End の表示が出て運転を開始します。
●必要のない設定項目を選んだ場合は --:-- の表示が出ます。

週間タイマー（WM1、WM2、WM2S）の設定方法

■ 基本動作

●タイマーは1日1回のON-OFFしか設定できません。ただしEEスイッチとの組合せで1日2回のON-OFFまでは可能です。
●曜日毎にA、B、切パターンを選択でき、2回路タイプは別々のA、Bパターンが設定できます。
●WM2Sの回路1は外付けEEスイッチとは接続されず、タイマー単独の動作となります。

タイマーの動作

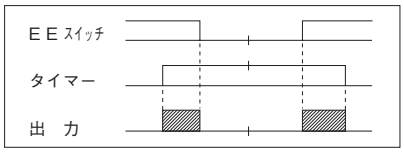


外付けEEスイッチと本タイマーの両方がONの時、タイマーの出力はONとなります。


■ 設定方法　設定はどの順に行っても構いません



■現在時刻と曜日を設定します

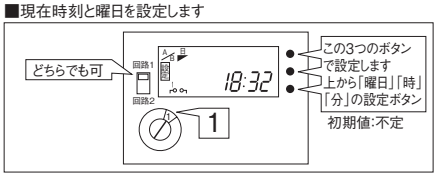


■Aパターンの定時入、定時切時刻を設定します

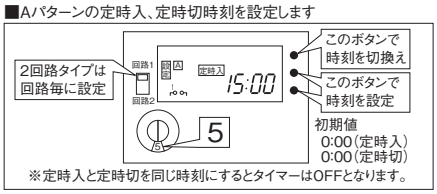


※定時入と定時切を同じ時刻にするとタイマーはOFFとなります。

■曜日ごとにA、B、切パターンを設定します

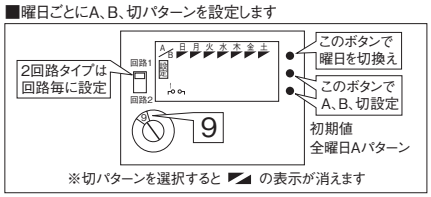

※切パターンを選択すると ▰ の表示が消えます

■Bパターンの定時入、定時切時刻を設定します

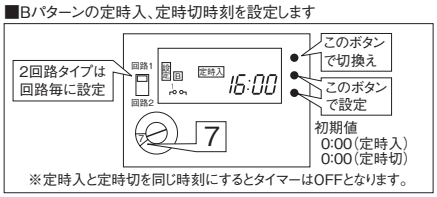

※定時入と定時切を同じ時刻にするとタイマーはOFFとなります。

■ 設定の注意事項

●ロータリースイッチで設定項目を選び、3つの押しボタンで設定します。（押した時点で設定が変わります）
●ロータリースイッチを0に戻すと End の表示が出て運転を開始します。
●必要のない設定項目を選んだ場合は --:-- の表示が出ます。

この紙面に掲載の商品には、消費税は含まれておりません。

ソーラータイマー（SM1、SM2）の設定方法

■ 基本動作


●内部に記憶された全国10地区の日没・日出時刻に従って出力を制御します。
●日没・日出時刻はタイマー内部で自動計算。
（最初に月日と現在時刻を設定するだけ）
●日没・日出時刻は±90分（10分刻み）まで調整できます。

■ 注意


●定時入ー日出切モードおよび日没入ー定時切モードの場合、定時入および切の時間は、日没後、日出前の時間を設定してください。
●定時入ー定時切モードの場合、定時入および切の時間は、日没、日出時間に関係なく設定できます。

■ 設定方法　設定はどの順に行っても構いません


■現在時刻を設定します




■現在の月日を設定します




■早遅時間を設定します

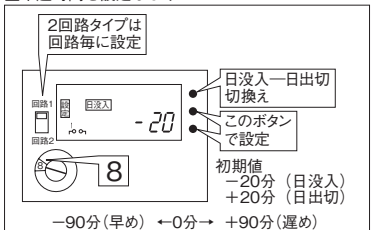

※「4.動作モードの設定」で日没入または日出切の一方のみの制御を選択した場合は片方のみの設定




■地区を設定します




※各地区の日没・日出時刻は週間ソーラータイマーの設定の頁をご参照下さい

■定時入、定時切時刻を設定します

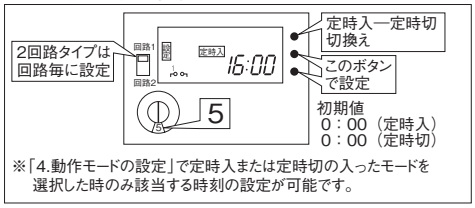

※「4.動作モードの設定」で定時入または定時切の入ったモードを選択した時のみ該当する時刻の設定が可能です。

■動作モードを設定します

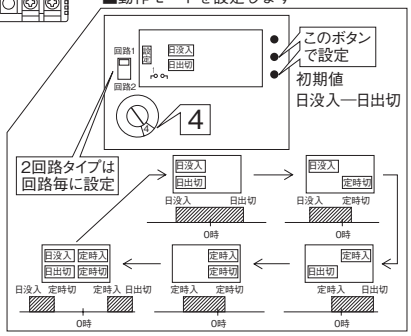

■ 設定の注意事項

●ロータリースイッチで設定項目を選び、3つの押しボタンで設定します。（押した時点で設定が変わります）


●ロータリースイッチを0に戻すと End の表示が出て運転を開始します。

●必要のない設定項目を選んだ場合は --:-- の表示が出ます。

週間ソーラータイマー（WSM1、WSM2）の設定方法

■ 基本動作


●内部に記憶された全国10地区の日没・日出時刻に従って出力を制御します。
●日没・日出時刻はタイマー内部で自動計算。
（最初に月日と現在時刻を設定するだけ）
●曜日毎にA、B、切パターンを選択でき、2回路タイプは別々のA、Bパターンが設定できます。
●日没・日出時刻は±90分（10分刻み）まで調整できます。
●定時入ー定時切モードの場合、設定時刻は12：00～翌日の11：59までの範囲で有効。



■ 注意

●定時入ー日出切モードおよび日没入ー定時切モードの場合、定時入および切の時間は、日没後、日出前の時間を設定してください。
●定時入の時間を日没前に設定しても日没時間になるまで入になりません。
●定時切の時間を日出後に設定しても日出時間になると切になります。

各地区の日出／日没時刻




No	地区名	春　分		夏　至		秋　分		冬　至	
		日出	日没	日出	日没	日出	日没	日出	日没
1	北海道	5:36	17:48	3:55	19:16	5:18	17:39	7:00	16:01
2	奥　羽	5:41	17:53	4:11	19:10	5:24	17:43	6:54	16:17
3	東　北	5:38	17:50	4:13	19:02	5:21	17:40	6:47	16:18
4	関　東	5:43	17:54	4:26	18:59	5:24	17:48	6:47	16:34
5	中部・北陸	5:54	18:05	4:38	19:09	5:37	17:56	6:54	16:42
6	近　畿	6:00	18:11	4:45	19:13	5:45	18:00	6:59	16:49
7	中　国	6:06	18:17	4:51	19:19	5:50	18:06	7:05	16:55
8	四　国	6:08	18:19	4:56	19:18	5:50	18:07	7:03	17:00
9	九州・山口	6:19	18:30	5:09	19:27	6:06	18:15	7:13	17:13
10	沖　縄	6:32	18:41	5:37	19:23	6:17	18:28	7:10	17:40


※日没、日出時刻は1年を通じて徐々に変化してゆきます

■ 設定方法　設定はどの順に行っても構いません


■曜日毎にA、B、切を設定




■現在時刻と曜日を設定します




■現在の月日を設定




■早遅時間を設定します






■地区を設定




各設定の詳細は
WM1、SM1の
設定方法をご覧ください

■Bパターン 入・切時刻設定




■Bパターン動作モード設定



■Aパターン 入・切時刻設定



■Aパターン動作モード設定



※週間タイマーと同様に各項目を設定してください。

■ 設定の注意事項

●ロータリースイッチで設定項目を選び、3つの押しボタンで設定します。（押した時点で設定が変わります）

●ロータリースイッチを0に戻すと End の表示が出て運転を開始します。


●必要のない設定項目を選んだ場合は --:-- の表示が出ます。

協約ブレーカ取付板　TD



■ 仕様
材　　質：鋼板
表面処理：クロムメートメッキ
板　　厚：0.8mm

●協約形ブレーカの取付けにご使用ください。
●分割使用できます。

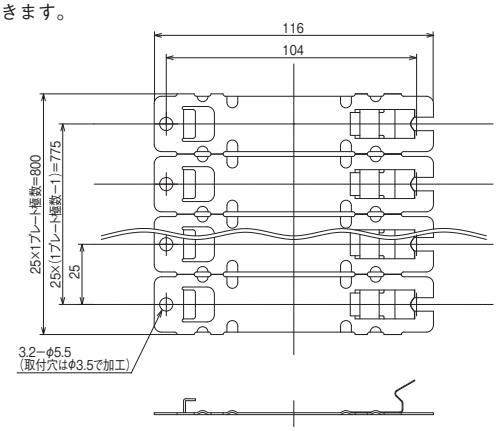

品　番	1セット標準価格(円)	セット内容	外形寸法（mm）	
			タテ	ヨコ
TD-K1	17,700	(1プレート：32P分)×10枚	116	800
TD-K1 -1	2,000	(1プレート：16P分)×2枚	116	400


※品番、価格は1セットの場合です。　（商品コード81）

スマート分岐ブレーカ取付板　TD



■ 仕様
材　　質：鋼板
板　　厚：t1.2

●スマートブレーカ（ZCS、NCS、NCBタイプ）の取り付けにご使用ください。
●分割使用できます。

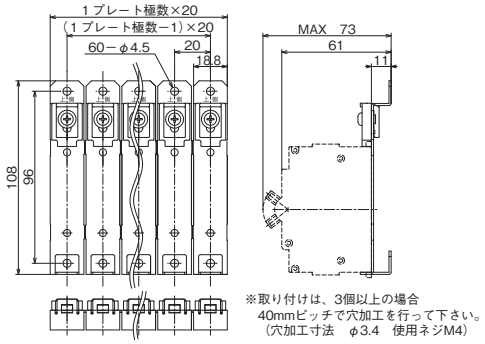

品　番	1セット標準価格(円)	セット内容	外形寸法（mm）	
			タテ	ヨコ
TD-K2	28,400	(1プレート：30P分)×10枚	108	602
TD-K2-1	3,260	(1プレート：15P分)×2枚	108	301


※品番、価格は1セットの場合です。　（商品コード81）

マウントアングル　RPV94



■ 仕様
材　　質：鋼板（SPHC）
表面処理：黒（N-1 3分ツヤ）塗装
板　　厚：t2.3

●19インチ機器を取付けます。

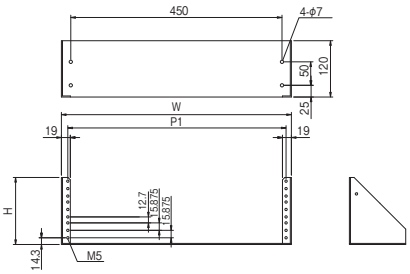

品　番	標準価格(円)	パネルサイズ	外形寸法（mm）		
			H	W	P1
RPV94-02B	5,450	2U	98	490	465
RPV94-03B	6,180	3U	143	490	465
RPV94-04B	6,920	4U	187	490	465
RPV94-05B	7,550	5U	232	490	465
RPV94-06B	8,400	6U	274	490	465

（商品コード81）


この紙面に掲載の商品には、消費税は含まれておりません。

パーツ出荷サービス（スーパーコンポ盤用補修パーツ編）

当社スーパーコンポ盤で使用されている補修パーツの一覧表です。
ご要望に応じて、個別で購入していただけます。

下記部品表の部品番号（＊＊＊＊＊-＊＊＊）をご指定の上、当社営業所にお問合せください。
※部品ご依頼の場合、別途基本料金（梱包手数料など）を加算させていただきます。

負荷名称ホルダー

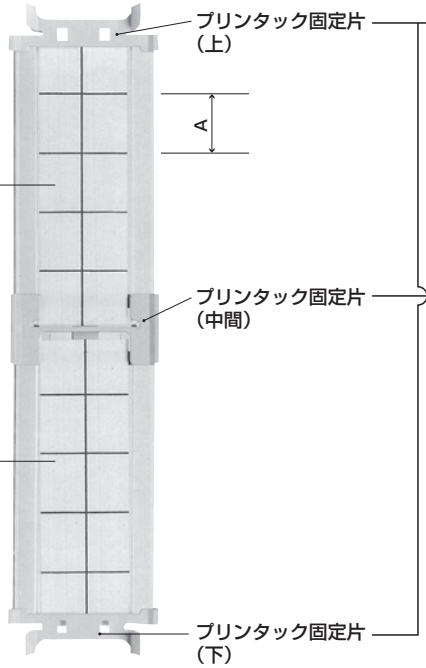

写真はSBサイズ250AF以下20回路用

●固定片（上）（下）

分岐ブレーカの種類	A寸法	固定片（上）（下）
スマートサイズ	19mm	10193-846
SBサイズ	32mm	10193-416
ハーフサイズ	25mm	10193-416
協約サイズ2P	50mm	10193-416
協約サイズ3P	75mm	10193-416

※固定片（上）と固定片（下）は同じものです。

●固定片（中間）

分岐ブレーカの種類	A寸法	固定片（中間）
スマートサイズ	19mm	10193-847
SBサイズ	32mm	10193-417
ハーフサイズ	25mm	10193-417
協約サイズ2P	50mm	10193-417
協約サイズ3P	75mm	10193-417

※固定片（中間）は主幹250AF以下と主幹400AFで使用する分岐回路数が異なります。



●分岐スマートサイズ用ホルダー、ラベル

主幹250AF以下の場合

分岐ブレーカの種類	分岐回路数	主幹250AF以下			
		❶ホルダー上	❷ラベル上	❸ホルダー下	❹ラベル下
スマートサイズ	10	10193-851	10162-703	ホルダー、ラベルは1枚で、上下の区別はありません。固定片中間用は不要です。	
	16	10193-852	10162-704		
	20	10193-853	10162-705		
	26	10193-854	10162-706		
	30	10193-855	10162-707		
	36	10193-856	10162-708		
	40	10193-857	10162-709		
	46	10193-854	10162-706	10193-853	10162-705
	50	10193-855	10162-707	10193-853	10162-705
	56	10193-855	10162-707	10193-854	10162-706
	60	10193-855	10162-707	10193-855	10162-707
	66	10193-856	10162-708	10193-855	10162-707
	70	10193-857	10162-709	10193-855	10162-707
	76	10193-857	10162-709	10193-856	10162-708
	80	10193-857	10162-709	10193-857	10162-709

主幹400AFの場合

分岐ブレーカの種類	分岐回路数	主幹400AF			
		❶ホルダー上	❷ラベル上	❸ホルダー下	❹ラベル下
スマートサイズ	10	10193-851	10162-703	ホルダー、ラベルは1枚で、上下の区別はありません。固定片中間用は不要です。	
	16	10193-852	10162-704		
	20	10193-853	10162-705		
	26	10193-854	10162-706		
	30	10193-855	10162-707		
	36	10193-856	10162-708		
	40	10193-858	10162-710	10193-858	10162-710
	46	10193-858	10162-710	10193-954	10162-957
	50	10193-858	10162-710	10193-859	10162-711
	56	10193-954	10162-957	10193-859	10162-711
	60	10193-859	10162-711	10193-859	10162-711
	66	10193-954	10162-957	10193-860	10162-712
	70	10193-859	10162-711	10193-860	10162-712
	76	10193-955	10162-958	10193-860	10162-712
	80	10193-860	10162-712	10193-860	10162-712



●分岐SBサイズ用ホルダー、ラベル

主幹250AF以下の場合

分岐ブレーカの種類	分岐回路数	主幹250AF以下			
		❶ホルダー上	❷ラベル上	❸ホルダー下	❹ラベル下
SBサイズ	10	10193-443	10162-357	ホルダー、ラベルは1枚で、上下の区別はありません。固定片中間用は不要です。	
	16	10193-446	10162-360		
	22	10193-449	10162-363		
	28	10193-452	10162-366		
	34	10193-447	10162-361	10193-446	10162-360
	40	10193-449	10162-363	10193-447	10162-361
	46	10193-452	10162-366	10193-447	10162-361
	52	10193-452	10162-366	10193-450	10162-364
	60	10193-453	10162-367	10193-453	10162-367

主幹400AFの場合

分岐ブレーカの種類	分岐回路数	主幹400AF			
		❶ホルダー上	❷ラベル上	❸ホルダー下	❹ラベル下
SBサイズ	16	10193-477	10162-390	ホルダー、ラベルは1枚で、上下の区別はありません。固定片中間用は不要です。	
	18	10193-478	10162-391		
	22	10193-480	10162-393		
	24	10193-481	10162-394		
	28	10193-483	10162-396		
	30	10193-478	10162-391	10193-475	10162-388
	34	10193-478	10162-391	10193-477	10162-390
	40	10193-480	10162-393	10193-478	10162-391
	42	10193-481	10162-394	10193-478	10162-391
	46	10193-481	10162-394	10193-480	10162-393
	54	10193-483	10162-396	10193-482	10162-395

下記部品表の部品番号（＊＊＊＊＊-＊＊＊）をご指定の上、当社営業所にお問合せください。
※部品ご依頼の場合、別途基本料金（梱包手数料など）を加算させていただきます。



●分岐ハーフサイズ用ホルダー、ラベル

主幹250AF以下の場合

分岐ブレーカの種類	分岐回路数	主幹250AF以下			
		❶ホルダー上	❷ラベル上	❸ホルダー下	❹ラベル下
ハーフサイズ	12	10193-456	10162-370	ホルダー、ラベルは1枚で、上下の区別はありません。固定片中間用は不要です。	
	20	10193-460	10162-374		
	28	10193-464	10162-378		
	36	10193-468	10162-382		
	42	10193-468	10162-382	10193-454	10162-368
	50	10193-470	10162-384	10193-456	10162-370
	58	10193-470	10162-384	10193-460	10162-374
	66	10193-470	10162-384	10193-464	10162-378

主幹400AFの場合

分岐ブレーカの種類	分岐回路数	主幹400AF			
		❶ホルダー上	❷ラベル上	❸ホルダー下	❹ラベル下
ハーフサイズ	20	10193-460	10162-374	ホルダー、ラベルは1枚で、上下の区別はありません。固定片中間用は不要です。	
	24	10193-462	10162-376		
	28	10193-464	10162-378		
	32	10193-466	10162-380		
	36	10193-468	10162-382		
	40	10193-470	10162-384		
	44	10193-461	10162-375	10193-461	10162-375
	48	10193-462	10162-376	10193-462	10162-376
	52	10193-463	10162-377	10193-463	10162-377
	56	10193-464	10162-378	10193-464	10162-378
	60	10193-465	10162-379	10193-465	10162-379
	64	10193-466	10162-380	10193-466	10162-380
	68	10193-467	10162-381	10193-467	10162-381
	72	10193-468	10162-382	10193-468	10162-382
	76	10193-469	10162-383	10193-469	10162-383



●分岐協約サイズ2P用ホルダー、ラベル

主幹250AF以下の場合

分岐ブレーカの種類	分岐回路数	主幹250AF以下			
		❶ホルダー上	❷ラベル上	❸ホルダー下	❹ラベル下
協約サイズ2P	8	10193-458	10162-372	ホルダー、ラベルは1枚で、上下の区別はありません。固定片中間用は不要です。	
	12	10193-462	10162-376		
	18	10193-468	10162-382		
	22	10193-468	10162-382	10193-455	10162-369
	26	10193-470	10193-384	10193-457	10162-371
	30	10193-470	10162-384	10193-461	10162-375
	34	10193-470	10162-384	10193-465	10162-379

主幹400AFの場合

分岐ブレーカの種類	分岐回路数	主幹400AF			
		❶ホルダー上	❷ラベル上	❸ホルダー下	❹ラベル下
協約サイズ2P	12	10193-462	10162-376	ホルダー、ラベルは1枚で、上下の区別はありません。固定片中間用は不要です。	
	14	10193-464	10162-378		
	16	10193-466	10162-380		
	18	10193-468	10162-382		
	20	10193-470	10162-384		
	22	10193-462	10162-376	10193-460	10162-374
	24	10193-462	10162-376	10193-462	10162-376
	28	10193-464	10162-378	10193-464	10162-378
	30	10193-466	10162-380	10193-464	10162-378
	32	10193-466	10162-380	10193-466	10162-380
	38	10193-470	10162-384	10193-468	10162-382



●分岐協約サイズ3P用ホルダー、ラベル


主幹250AF以下の場合

分岐ブレーカの種類	分岐回路数	主幹250AF以下			
		❶ホルダー上	❷ラベル上	❸ホルダー下	❹ラベル下
協約サイズ3P	4	10193-456	10162-370	ホルダー、ラベルは1枚で、上下の区別はありません。固定片中間用は不要です。	
	6	10193-459	10162-373		
	8	10193-462	10162-376		
	10	10193-465	10162-379		
	12	10193-468	10162-382		
	14	10193-468	10162-382	10193-454	10162-368
	16	10193-468	10162-382	10193-457	10162-371
	18	10193-468	10162-382	10193-460	10162-374
	20	10193-468	10162-382	10193-463	10162-377
	22	10193-468	10162-382	10193-466	10162-380
	24	10193-468	10162-382	10193-469	10162-383

主幹400AFの場合

分岐ブレーカの種類	分岐回路数	主幹400AF			
		❶ホルダー上	❷ラベル上	❸ホルダー下	❹ラベル下
協約サイズ3P	8	10193-462	10162-376	ホルダー、ラベルは1枚で、上下の区別はありません。固定片中間用は不要です。	
	10	10193-465	10162-379		
	12	10193-468	10162-382		
	14	10193-462	10162-376	10193-459	10162-373
	16	10193-462	10162-376	10193-462	10162-376
	18	10193-465	10162-379	10193-462	10162-376
	20	10193-465	10162-379	10193-465	10162-379
	22	10193-468	10162-382	10193-465	10162-379
	24	10193-468	10162-382	10193-468	10162-382

配線覆い用部材



蝶番ピン
10193-015



蝶番ピン
10193-889（右開き用）
10193-890（左開き用）



蝶番ピンサポートフック
10193-897


分岐回路用銅バー一覧表（電灯用）

下記部品表の部品番号（＊＊＊＊＊-＊＊＊）をご指定の上、当社営業所にお問合せください。
※部品ご依頼の場合、別途基本料金（梱包手数料など）を加算させていただきます。

MCB（SBサイズ）RT片側
【分岐回路容量30A以下】

ア-1	ア-2
	
主幹250A以下 （10213-587）	主幹400AF （10212-464）


MCB（SBサイズ）S片側
【分岐回路容量30A以下】

イ-1	イ-2
	
主幹250A以下 （10213-588）	主幹400AF （10212-466）

MCB（SBサイズ）S両側
【分岐回路容量30A以下】

ウ-1	ウ-2
	
主幹250A以下 （10213-589）	主幹400AF （10212-466）×2本

MCB（SBサイズ）200V
【分岐回路容量30A以下】

エ-1	エ-2
	
主幹250A以下 （10213-590）	主幹400AF （10212-467）

MCB（協約サイズ）RT両側
【分岐回路容量60A以下】

オ-1	オ-2
	
主幹250A以下 （10213-594）	主幹400AF （10312-533）

MCB（協約サイズ）S両側
【分岐回路容量60A以下】

カ-1	カ-2
	
主幹250A以下 （10213-595）	主幹400AF （10312-534）


MCB（協約サイズ）R片側
【分岐回路容量60A以下】

キ-1	キ-2
	
主幹250A以下 （10213-591）	主幹400AF （10312-538）

MCB（協約サイズ）S片側
【分岐回路容量60A以下】

ク-1	ク-2
	
主幹250A以下 （10213-592）	主幹400AF （10312-539）


MCB（協約サイズ）T片側
【分岐回路容量60A以下】

ケ-1	ケ-2
	
主幹250A以下 （10213-593）	主幹400AF （10312-540）


MCB（ハーフサイズ）RT片側
【分岐回路容量30A以下】

コ-1	コ-2
	
主幹250A以下 （10213-743）	主幹400AF （10312-227）

MCB（ハーフサイズ）S片側
【分岐回路容量30A以下】

サ-1	サ-2
	
主幹250A以下 （10213-745）	主幹400AF （10312-228）

MCB（ハーフサイズ）S両側
【分岐回路容量30A以下】

シ-1	シ-2
	
主幹250A以下 （10213-746）	主幹400AF （10312-229）

MCB（ハーフサイズ）200V
【分岐回路容量30A以下】

ス-1	ス-2
	
主幹250A以下 （10213-886）	主幹400AF （10312-232）

MCB（スマートサイズ）S片側
【分岐回路容量30A以下】

セ-1	セ-2
	
主幹250A以下 （10214-804）	主幹400AF （10313-172）

MCB（スマートサイズ）200V
【分岐回路容量30A以下】

ソ-1	ソ-2
	
主幹250A以下 （10313-372）	主幹400AF （10313-152）

MCB（スマートサイズ）S両側
【分岐回路容量30A以下】

タ-1	タ-2
	
主幹250A以下 （10214-804）×2本	主幹400AF （10313-172）×2本

MCB（スマートサイズ）RT片側
【分岐回路容量30A以下】

ツ-1

主幹250A以下 （10214-911）

MCB(スマートサイズ)片振り
【分岐回路容量30A以下】

テ-1


主幹250A以下 （10214-910）

MCB(SBサイズ)片振り
【分岐回路容量30A以下】




ト-1

主幹250A以下 （10214-789）

MCB（ハーフサイズ）片振り
【分岐回路容量30A以下】

ナ-1	ナ-2
	
主幹250A以下 （10214-790）	主幹400AF （10312-231）

下記部品表の部品番号（＊＊＊＊＊-＊＊＊）をご指定の上、当社営業所にお問合せください。
※部品ご依頼の場合、別途基本料金（梱包手数料など）を加算させていただきます。

分類	参考結線図	主幹容量	※1 主幹250A以下		※1 主幹300A～400A	
			部品番号	写真番号	部品番号	写真番号
電灯用分岐回路	100V両側用 	スマートサイズ	①10214-804×2本	タ-1	①10313-172×2本	タ-2
		SBサイズ	①10213-589	ウ-1	①10212-466×2本	ウ-2
			②10213-587	ア-1	②10212-464	ア-2
		ハーフサイズ（1Pサイズ2P）	①10213-746	シ-1	①10312-229	シ-2
			②10213-743	コ-1	②10312-227	コ-2
	200V、100V片側用 	スマートサイズ	③10214-911	ツ-1		
			④10313-372	ソ-1	④10313-152	ソ-2
			⑤10214-804	セ-1	⑤10313-172	セ-2
		SBサイズ	③10213-587	ア-1	③10212-464	ア-2
			④10213-590	エ-1	④10212-467	エ-2
			⑤10213-588	イ-1	⑤10212-466	イ-2
		ハーフサイズ（1Pサイズ2P）	③10213-743	コ-1	③10312-227	コ-2
			④10213-886	ス-1	④10312-232	ス-2
			⑤10213-745	サ-1	⑤10312-228	サ-2
	分岐片側配置専用 	スマートサイズ	⑥10214-804	セ-1		
			⑦10214-910	テ-1	→ 上から奇数個目の分岐が100V時に使用します。	
			⑧10313-372	ソ-1		
			⑨10214-911	ツ-1	→ 上から奇数個目の分岐を200Vに変更する場合に使用します。	
		SBサイズ	⑥10213-588	イ-1		
			⑦10214-789	ト-1	→ 上から奇数個目の分岐が100V時に使用します。	
			⑧10213-590	エ-1		
			⑨10213-587	ア-1	→ 上から奇数個目の分岐を200Vに変更する場合に使用します。	
		ハーフサイズ（1Pサイズ2P）	⑥10213-745	サ-1		
			⑦10214-790	ナ-1	→ 上から奇数個目の分岐が100V時に使用します。	
			⑧10213-886	ス-1		
			⑨10213-743	コ-1	→ 上から奇数個目の分岐を200Vに変更する場合に使用します。	
	使用ネジ	スマートサイズ	M4×8（42200-700）		M5×14（42200-790）	
		SB・ハーフサイズ	M5×8（42200-760）			

※1. 主幹・分岐は一体型銅バーを使用しています。
（スマートタイプ→250A以下X，N，Y　SBタイプ→100A以下X，N，Y　SBタイプ→250A以下X，Y）
ただし、100／200V切替用として、⑤N相分岐バーを使用しています（下表参照）。
下表の箇所以外のN相は①の分岐バーが取付けてありますので、使用に応じて変更して下さい。

●N相分岐バー使用回路表

スマートサイズ	SBサイズ	N相分岐バー使用回路
10回路以下	10回路以下	上部2回路
12～20回路	12～22回路	上部4回路
22回路以上	24回路以上	上部6回路

●標準分電盤200V用分岐バー付属品

分岐スマートサイズの標準分電盤は下記200V用分岐バーを付属しています。

主幹 250A 以下	主幹 400AF
	
部品番号 10313-372	部品番号 10313-152

※付属数は回路数により変わります。
・10回路以下 ― 2本
・12 ～ 20回路以下 ― 4本
・22回路以上 ― 6本

分岐回路用銅バー一覧表（動力用）

下記部品表の部品番号（＊＊＊＊＊-＊＊＊）をご指定の上、当社営業所にお問合せください。
※部品ご依頼の場合、別途基本料金（梱包手数料など）を加算させていただきます。


動力（250A以下）RT両側

ニ-1



分岐60AF以下
（10213-594）


ニ-2



分岐100AF
（10213-599）

動力（250A以下）R両側


ニ-3



分岐100・60AF混載
（10213-596）

動力（250A以下）S両側

ヌ-1



分岐60AF以下
（10213-595）

ヌ-2



分岐100AF
（10213-600）

ヌ-3



分岐100・60AF混載
（10213-597）

動力（300A・400A）RT両側

ハ-1



分岐60AF以下
（10312-533）

ハ-2



分岐100AF
（10212-473）

動力（300A・400A）R両側


ハ-3



分岐100・60AF混載
（10312-535）

動力（300A・400A）S両側

ヒ-1



分岐60AF以下
（10312-534）

ヒ-2



分岐100AF
（10212-474）

ヒ-3



分岐100・60AF混載
（10312-536）

動力（250A以下）T両側


ノ-1



分岐100・60AF混載
（10213-598）

動力（300A・400A）T両側

ノ-2



分岐100・60AF混載
（10312-537）

動力（250A以下）R片側

フ-1



分岐60AF以下
（10213-591）

フ-2



分岐100AF
（10213-656）

動力（250A以下）S片側

ヘ-1



分岐60AF以下
（10213-592）

ヘ-2



分岐100AF
（10213-657）

動力（250A以下）T片側

ホ-1



分岐60AF以下
（10213-593）

ホ-2



分岐100AF
（10213-658）

動力（300A・400A）R片側

マ-1



分岐60AF以下
（10312-538）

マ-2



分岐100AF
（10212-475）

動力（300A・400A）S片側

ミ-1



分岐60AF以下
（10312-539）


ミ-2



分岐100AF
（10212-476）

動力（300A・400A）T片側

ム-1





分岐60AF以下
（10312-540）

ム-2

















分岐100AF
（10212-477）

分類	参考結線図	主幹容量	分岐スイッチ60AF以下		分岐スイッチ100AF		分岐スイッチ100・60AF以下混載	
			部品番号	写真番号	部品番号	写真番号	部品番号	写真番号
動力用分岐回路	両側用 	250A以下	①10213-594	ニ-1	①10213-599	ニ-2	①10213-596	ニ-3
			②10213-595	ヌ-1	②10213-600	ヌ-2	②10213-597	ヌ-3
			③10213-594	ニ-1	③10213-599	ニ-2	③10213-598	ノ-1
		300A・400A	①10312-533	ハ-1	①10212-473	ハ-2	①10312-535	ハ-3
			②10312-534	ヒ-1	②10212-474	ヒ-2	②10312-536	ヒ-3
			③10312-533	ハ-1	③10212-473	ハ-2	③10312-537	ノ-2
	片側用 	250A以下	④10213-591	フ-1	④10213-656	フ-2		
			⑤10213-592	ヘ-1	⑤10213-657	ヘ-2		
			⑥10213-593	ホ-1	⑥10213-658	ホ-2		
		300A・400A	④10312-538	マ-1	④10212-475	マ-2		
			⑤10312-539	ミ-1	⑤10212-476	ミ-2		
			⑥10312-540	ム-1	⑥10212-477	ム-2		
	使用ネジ	250A以下	M5×8（42200-760）		M6×8（42200-810）		M6×8（42200-810）	
		300A・400A	M5×14（42200-790）		M6×16（42200-850）		M6×16（42200-850）	















スーパーコンポ盤　分岐回路用銅バー選定早見表

※線が太い部分の分岐バーを変更します。















分岐ブレーカ：スマートサイズ(NCB, ZCS)(主幹：250AF以下)

変更前	変更後	部品番号	名称	個数
		①10313-372	CUBブン 200V スマートM	1
		42200-700	使用ネジ M4×8mm	1
		①10313-372	CUBブン 200V スマートM	1
		42200-700	使用ネジ M4×8mm	1
		①10313-372	CUBブン 200V スマートM	2
		42200-700	使用ネジ　M4×8mm	2
		①10214-804	CUBブンS カタガワスマート	1
		①10313-372	CUBブン 200V スマートM	1
		42200-700	使用ネジ　M4×8mm	1
		①10214-804	CUBブンS カタガワスマート	1
		①10313-372	CUBブン 200V スマートM	1
		42200-700	使用ネジ　M4×8mm	1
		①10214-804	CUBブンS カタガワスマート	1
		①10214-804	CUBブンS カタガワスマート	1
		①10214-804	CUBブンS カタガワスマート	2















分岐ブレーカ：スマートサイズ（NCB, ZCS）（主幹：400AF）

変更前	変更後	部品番号	名称	個数
		①10313-152	CUBブン 200V 4 スマート イッタイM	1
		42200-790	使用ネジ M5×14mm	1
		①10313-152	CUBブン 200V 4 スマート イッタイM	1
		42200-790	使用ネジ M5×14mm	1
		①10313-152	CUBブン 200V 4 スマート イッタイM	2
		42200-790	使用ネジ M5×14mm	2
		①10313-172	CUBブンS カタ 4 スマート イッタイM	1
		42200-790	使用ネジ M5×14mm	1
		①10313-152	CUBブン 200V 4 スマート イッタイM	1
		42200-790	使用ネジ M5×14mm	1
		①10313-172	CUBブンS カタ 4 スマート イッタイM	1
		①10313-152	CUBブン 200V 4 スマート イッタイM	1
		42200-790	使用ネジ　M5×14mm	1
		①10313-172	CUBブンS カタ 4 スマート イッタイM	1
		①10313-172	CUBブンS カタ 4 スマート イッタイM	1
		①10313-172	CUBブンS カタ 4 スマート イッタイM	2

分岐ブレーカ：SBサイズ（SE, ZB, ZS）（主幹：250AF以下）

変更前	変更後	部品番号	名称	個数
		①10213-590	CUBブン SB 200V	1
		42200-760	使用ネジ M5×8mm	1
		①10213-590	CUBブン SB 200V	1
		42200-760	使用ネジ M5×8mm	1
		①10213-590	CUBブン SB 200V	2
		42200-760	使用ネジ M5×8mm	2
		①10213-588	CUBブン SB S カタガワ	1
		42200-760	使用ネジ M5×8mm	1
		①10213-590	CUBブン SB 200V	1
		42200-760	使用ネジ M5×8mm	1
		①10213-588	CUBブン SB S カタガワ	1
		42200-760	使用ネジ M5×8mm	1
		①10213-590	CUBブン SB 200V	1
		42200-760	使用ネジ M5×8mm	1
		①10213-588	CUBブン SB S カタガワ	1
		①10213-588	CUBブン SB S カタガワ	1
		①10213-589	CUBブン SB S リョウガワ	1





分岐ブレーカ：SBサイズ（SE, ZB, ZS）（主幹：400AF）

変更前	変更後	部品番号	名称	個数
		①10212-467	CUBブン SB 200V 4N	1
		①10212-467	CUBブン SB 200V 4N	1
		①10212-467	CUBブン SB 200V 4N	1
		①10212-465	CUBブン SB S 4N	1
		①10212-467	CUBブン SB 200V 4N	1
		①10212-465	CUBブン SB S 4N	1
		①10212-467	CUBブン SB 200V 4N	1
		①10212-466	CUBブン SB S カタ 4N	1
		①10212-466	CUBブン SB S カタ 4N	1
		①10212-465	CUBブン SB S 4N	1
















注）加工が必要な場合がありますので、現場加工の場合は弊社までお問い合わせください。

※線が太い部分の分岐バーを変更します。

分岐ブレーカ:ハーフサイズ(NLH, ZLH)(主幹:250AF以下)片側分岐の場合














変更前	変更後	部品番号	名称	個数
		①10213-886	CUB ブン 1P 200V	1
		②10213-743	CUB ブン 1P RT ソウ カタガワ	1
		①10213-886	CUB ブン 1P 200V	1

分岐ブレーカ:ハーフサイズ(NLH, ZLH)(主幹:250AF以下)両側分岐の場合

変更前	変更後	部品番号	名称	個数
		①10213-886	CUB ブン 1P 200V	1
		②10213-745	CUB ブン 1P N ソウ カタガワ	1
		①10213-745	CUB ブン 1P N ソウ カタガワ	1
		②10213-886	CUB ブン 1P 200V	1
		①10213-886	CUB ブン 1P 200V	2
		①10213-745	CUB ブン 1P N ソウ カタガワ	1
		①10213-886	CUB ブン 1P 200V	1
		①10213-745	CUB ブン 1P N ソウ カタガワ	1
		①10213-886	CUB ブン 1P 200V	1
		①10213-745	CUB ブン 1P N ソウ カタガワ	1
		①10213-886	CUB ブン 1P 200V	1
		①10213-745	CUB ブン 1P N ソウ カタガワ	1
		42000-760	使用ネジ M5×8mm	1
		①10213-745	CUB ブン 1P N ソウ カタガワ	1
		42000-760	使用ネジ M5×8mm	1
		①10213-746	CUB ブン 1P N ソウ リョウガワ	1
		42000-760	使用ネジ M5×8mm	1















注）加工が必要な場合がありますので、現場加工の場合は弊社までお問い合わせください。

分岐ブレーカ：ハーフサイズ（NLH, ZLH）（主幹：400AF）





変更前	変更後	部品番号	名称	個数
		①10312-232	CUB ブン 1P 200V 4 クミズ	1
		②10312-228	CUB ブン 1P S カタガワ 4	1
		①10312-228	CUB ブン 1P S カタガワ 4	1
		②10312-232	CUB ブン 1P 200V 4 クミズ	1
		①10312-232	CUB ブン 1P 200V 4 クミズ	2
		①10312-228	CUB ブン 1P S カタガワ 4	1
		①10312-232	CUB ブン 1P 200V 4 クミズ	1
		①10312-228	CUB ブン 1P S カタガワ 4	1
		①10312-232	CUB ブン 1P 200V 4 クミズ	1
		①10312-228	CUB ブン 1P S カタガワ 4	1
		42000-790	使用ネジ　M5×14mm	1
		①10312-228	CUB ブン 1P S カタガワ 4	1
		42000-790	使用ネジ M5×14mm	1
		①10312-229	CUB ブン 1P S リョウガワ 4	1
		42000-790	使用ネジ M5×14mm	1

※線が太い部分の分岐バーを変更します。















分岐ブレーカ：協約サイズ2P（NL, ZL）（主幹：250AF以下）

変更前	変更後	部品番号	名称	個数
		①10213-656	CUBブン NF100A R カタガワ	1
		①10213-597	CUBブン NF100A S リョウガワ	1
		42200-810	使用ネジ M6×8mm	2
		①10213-656	CUBブン NF100A R カタガワ	1
		②10213-597	CUBブン NF100A S リョウガワ	1
		42200-810	使用ネジ M6×8mm	2
		①10213-656	CUBブン NF100A R カタガワ	2
		②10213-600	CUBブン NF100A-100A S	1
		42200-810	使用ネジ M6×8mm	3
		①10213-591	CUBブン NF60A R カタガワ	1
		②10213-597	CUBブン NF100A S リョウガワ	1
		①10213-591	CUBブン NF60A R カタガワ	1
		②10213-597	CUBブン NF100A S リョウガワ	1
		①10213-591	CUBブン NF60A R カタガワ	2
		②10213-595	CUBブン NF60A S リョウガワ	1
		①10213-591	CUBブン NF60A R カタガワ	1
		②10213-595	CUBブン NF60A S リョウガワ	1
		①10213-656	CUBブン NF100A R カタガワ	1
		②10213-600	CUBブン NF100A-100A S	1
		①10213-591	CUBブン NF60A R カタガワ	1
		②10213-595	CUBブン NF60A S リョウガワ	1
		①10213-656	CUBブン NF100A R カタガワ	1
		②10213-600	CUBブン NF100A-100A S	1

分岐ブレーカ:協約サイズ3P（NL, ZL)(主幹:250AF以下)片側分岐の場合

変更前	変更後	部品番号	名称	個数
		①10213-656	CUBブン NF100A R カタガワ	1
		②10213-657	CUBブン NF100A S カタガワ	1
		③10213-658	CUBブン NF100A T カタガワ	1
		42200-810	使用ネジ M6×8mm	3
		①10213-591	CUBブン NF60A R カタガワ	1
		②10213-592	CUBブン NF60A S カタガワ	1
		③10213-593	CUBブン NF60A T カタガワ	1

分岐ブレーカ：協約サイズ3P（NL, ZL）（主幹：250AF以下）両側分岐の場合


変更前	変更後	部品番号	名称	個数
		①10213-596	CUBブン NF100A R リョウガワ	1
		②10213-597	CUBブン NF100A S リョウガワ	1
		③10213-598	CUBブン NF100A T リョウガワ	1
		42200-810	使用ネジ M6×8mm	3
		①10213-596	CUBブン NF100A R リョウガワ	1
		②10213-597	CUBブン NF100A S リョウガワ	1
		③10213-598	CUBブン NF100A T リョウガワ	1
		42200-810	使用ネジ M6×8mm	3
		①10213-599	CUBブン NF100A-100A RT	2
		②10213-600	CUBブン NF100A-100A S	1
		42200-810	使用ネジ M6×8mm	3
		①10213-596	CUBブン NF100A R リョウガワ	1
		②10213-597	CUBブン NF100A S リョウガワ	1
		③10213-598	CUBブン NF100A T リョウガワ	1
		①10213-596	CUBブン NF100A R リョウガワ	1
		②10213-597	CUBブン NF100A S リョウガワ	1
		③10213-598	CUBブン NF100A T リョウガワ	1
		①10213-594	CUBブン NF60A RT リョウガワ	2
		②10213-595	CUBブン NF60A S リョウガワ	1
		①10213-594	CUBブン NF60A RT リョウガワ	2
		②10213-595	CUBブン NF60A S リョウガワ	1
		①10213-599	CUBブン NF100A-100A RT	2
		②10213-600	CUBブン NF100A-100A S	1
		①10213-594	CUBブン NF60A RT リョウガワ	2
		②10213-595	CUBブン NF60A S リョウガワ	1
		①10213-599	CUBブン NF100A-100A RT	2
		②10213-600	CUBブン NF100A-100A S	1

注）加工が必要な場合がありますので、現場加工の場合は弊社までお問い合わせください。
100AF→60AF以下に変更する場合：分岐バーに穴加工が必要です。
60AF以下→100AFに変更する場合：主幹バーに穴加工が必要です。

※線が太い部分の分岐バーを変更します。

盤用パーツ（スーパーコンポ盤用）

ワンタッチツマミセット



仕様：配線覆い
ワンタッチツマミ
（1セット　3個）

品番	VP9-OTS
1セット標準価格(円)	2,170

カバー類



■送りスペース用カバー

品番	適用	寸法(mm)	1梱入数	標準価格(円)
VP-MC50	主幹50Aタイプ	210×114	1	1,280
VP-MC100	主幹100Aタイプ	210×114	1	1,280
VP-MC200	主幹200Aタイプ	244×114	1	1,280

分岐用カバー



仕様：分岐NCB（スマート）
用カバー
（1セット　4個）

品番	VP-BCNCB
1セット標準価格(円)	1,330

※分岐ブレーカの変わりに取付けます
（オオイには取付できません）



仕様：分岐MCB（協約タイプ）
用カバー（5P分125mm）
（1セット　2個）

品番	VP-BCNL
1セット標準価格(円)	1,270



仕様：分岐MCB（SBサイズ×1）
用カバー
（1セット　4個）

品番	VP-BCSB
1セット標準価格(円)	1,180

電灯用200V切り替え分岐バー ※写真上の数字は各バーの部品番号です。

10213-590



（1セット　5本）

仕様：安全ブレーカ200V切替分岐バー（主幹250A以下・取付ネジM5×8mm 5コ付）

品番	CUB200V-SB
1セット標準価格(円)	1,340

10212-467



（1セット　5本）

仕様：安全ブレーカ200V切替分岐バー（主幹400A以下・取付ネジM5×14mm 5コ付）

品番	CUB200V-SB4
1セット標準価格(円)	1,340

10313-372



（1セット　5本）

仕様：MCB（スマートサイズ）200V切替バー（主幹250A以下・取付ネジM4×8mm 5コ付）

品番	CUB200V-NCS
1セット標準価格(円)	1,630

10313-152



（1セット　5本）

仕様：MCB（スマートサイズ）200V切替バー（主幹400A以下・取付ネジM5×14mm 5コ付）

品番	CUB200V-NCS4
1セット標準価格(円)	1,630

10213-886




（1セット　5本）

仕様：MCB（ハーフサイズ）200V切替バー（主幹250A以下・取付ネジM5×8mm 5コ付）

品番	CUB200V-NLH
1セット標準価格(円)	1,950

10312-232



（1セット　5本）

仕様：MCB（ハーフサイズ）200V切替バー（主幹400A以下・取付ネジM5×14mm 5コ付）

品番	CUB200V-NLH4
1セット標準価格(円)	1,950

電灯用分岐バーセット ※写真上の数字は各バーの部品番号です。

10213-587　10213-590
10213-588




（200V切り替えバー含む）
（1セット　3本）

仕様：安全ブレーカ分岐バーセット（主幹250A以下・取付ネジM5×8mm 5コ付）

品番	CUBLS-SB
1セット標準価格(円)	1,230

10212-464　10212-467
10212-466



（200V切り替えバー含む）
（1セット　3本）

仕様：安全ブレーカ分岐バーセット（主幹400A以下・取付ネジM5×14mm 5コ付）

品番	CUBLS-SB4
1セット標準価格(円)	1,230

10214-911　10313-372
10214-804



（200V切り替えバー含む）
（1セット　3本）

仕様：MCB（スマートサイズ）分岐バーセット（主幹250A以下・取付ネジM4×8mm 5コ付）

品番	CUBLS-NCS
1セット標準価格(円)	1,330

10313-172　10313-152



（200V切り替えバー含む）
（1セット　2本）

仕様：MCB（スマートサイズ）分岐バーセット（主幹400A以下・取付ネジM5×14mm 5コ付）

品番	CUBLS-NCS4
1セット標準価格(円)	1,330

10213-743　10213-745
10213-886



（200V切り替えバー含む）
（1セット　3本）

仕様：MCB（ハーフサイズ）分岐バーセット（主幹250A以下・取付ネジM5×8mm 5コ付）

品番	CUBLS-NLH
1セット標準価格(円)	1,480

10312-227　10312-228
10312-232



（200V切り替えバー含む）
（1セット　3本）

仕様：MCB（ハーフサイズ）分岐バーセット（主幹400A以下・取付ネジM5×14mm 5コ付）

品番	CUBLS-NLH4
1セット標準価格(円)	1,480

動力用分岐バーセット ※写真上の数字は各バーの部品番号です。

10213-591　10213-593
10213-592



（1セット　3本）

仕様：動力（60A）分岐バーセット（主幹250A以下・取付ネジM5×8mm 5コ付）

品番	CUBPS-60NL
1セット標準価格(円)	1,850

10312-538　10312-540
10312-539



（1セット　3本）

仕様：動力（60A）分岐バーセット（主幹400A以下・取付ネジM5×14mm 5コ付）

品番	CUBPS-60NL4
1セット標準価格(円)	1,850

10213-656　10213-658
10213-657



（1セット　3本）

仕様：動力（100A）分岐バーセット（主幹250A以下・取付ネジM6×8mm 5コ付）

品番	CUBPS-100NL
1セット標準価格(円)	2,220

10212-475　10212-477
10212-476



（1セット　3本）

仕様：動力（100A）分岐バーセット（主幹400A以下・取付ネジM6×16mm 5コ付）

品番	CUBPS-100NL4
1セット標準価格(円)	2,220

分電盤・キャビネットのオプション対応

加算額は別途、お問い合わせください。

キャビネット加工

●指定色塗装【適応：分電盤、屋内用開閉器盤全種類】

キャビネット・配線覆いを指定色に塗装します。

マンセル値（参考）	日本塗料工業会 番号（2013年度版）
N-9.5	GN-95
N-7.0	GN-70
2.5Y8/2	G22-80D
2.5YR6/14	G12-60X
2.5Y9/2	G22-90D
7.5Y9/1	G27-90B
7.5BG6/1.5	G57-60C

上記塗装色は塗料を常備しておりますので、短納期で対応いたします。

●キャビネット加工、機器取付

項目
電源表示ランプの取付
NP加工
ルーパー加工（1ヶ所につき）
WHM取付（1φ2W 30A）
WHM取付（1φ2W 120A）
WHM取付（1φ3W、3φ3W 30A）
WHM取付（1φ3W、3φ3W 120A）
取付金具の取付（加工費）
スカート、チャンネルの取付け（加工費）
防水加工（POタイプ仕様に変更）
埋込への変更、深さの変更

WHM実装はWHMスペースのあるキャビネットに取付けた場合の価格です。

●ラス張り加工【適応：分電盤、屋内用開閉器盤全種類】

適応区分／（タテ＋ヨコ）÷2（mm）
400以下
550以下
650以下
850以下
1,050以下
1,250以下
1,500以下
1,800以下

分電盤加工

●主幹・送りスイッチ容量変更

変更前→変更後	
ELB3P50AF50AT	→ELB3P50AF20AT・30AT
	→ELB3P50AF40AT
ELB3P100AF100AT	→ELB3P100AF60AT・75AT
ELB3P225AF200AT	→ELB3P225AF225AT・175AT・150AT・125AT
ELB3P400AF400AT	→ELB3P400AF250AT・300AT・350AT
MCB3P30AF30AT	→MCB3P30AF20AT
MCB3P50AF50AT	→MCB3P50AF20AT・30AT・40AT
	→MCB3P100AF60AT・75AT（2次送りのみ）
MCB3P100AF100AT	→MCB3P100AF60AT・75AT
MCB3P400AF400AT	→MCB3P400AF250AT・300AT・350AT

●開閉器盤、分岐スイッチ盤の容量変更

変更前→変更後		備　考
ELB3P50AF30AT	→ELB3P50AF20AT・30AT・40AT	40AT・50ATは主開閉器盤、分岐盤を除く
ELB3P100AF100AT	→ELB3P100AF75AT・60AT	
ELB3P225AF200AT	→ELB3P225AF225AT・175AT・150AT・125AT	
ELB3P400AF400AT	→ELB3P400AF250AT・300AT・350AT	
MCB3P50AF30AT	→MCB3P50AF20AT・30AT・40AT	40AT・50ATは主開閉器盤、分岐盤を除く
MCB3P50AF50AT	→MCB3P50AF30AT・40AT	
	→MCB3P100AF60AT・75AT	主開閉器盤・分岐盤を除く
MCB3P100AF100AT	→MCB3P100AF75AT・60AT	
MCB3P225AF200AT	→MCB3P225AF225AT・175AT・150AT・125AT	
MCB3P400AF400AT	→MCB3P400AF250AT・300AT・350AT	

ご注意：このオプションは分電盤のみに対応します。キャビネット、ホーム分電盤には適用できません。

●分岐スイッチの変更とオプション（変更内容によってはキャビネット寸法が変更になる場合があるため、詳しくは最寄の営業所にお問い合わせください）

変更前→変更後		備　考
SE2P1E20A（SBサイズ）	→SE2P2E20A・30A（SBサイズ）	
	→ELB2P1E20A・30A（SBサイズ）	
	→ELB2P2E20A・30A（SBサイズ）	
SE2P2E20A（SBサイズ）	→SE2P2E30A（SBサイズ）	
	→ELB2P2E20A・30A（SBサイズ）	
MCB2P1E50AF20AT×1（ハーフサイズ）	→MCB2P50AF2E20AT ～ 50AT×1（ハーフサイズ）	
	→ELB2P50AF1E20AT ～ 50AT×1（ハーフサイズ）	
	→ELB2P50AF2E20AT ～ 50AT×1（ハーフサイズ）	
MCB3P50AF30AT	→ELB3P50AF30AT	
	→MB3P7.5kwまで	
R-RY 1P20A×2	→R-RY 2P20A×1	
R-RY 1P20A×1	→R-RY 2P20A×1	1回路分のスペースが必要となります
リモコンセレクタースイッチなし	→リモコンセレクタースイッチ×4回路	
	→リモコンセレクタースイッチ×8回路	
	→リモコンセレクタースイッチ×12回路	
	→リモコンセレクタースイッチ×16回路	
24Hタイマー	→ソーラータイマー	
自動点滅回路1系統	→自動点滅回路追加	
	→自動点滅回路24TM追加	

※1　価格は都度お問合せください。

●開閉器盤ブレーカの組替範囲表

組替容量	ブレーカ品番		
	ELB	MCB	NTB
400A	ZEB 403	NEB 403	
350A			
300A			
250A			
225A	ZR 223	NB 223E	NSR 223-225
200A			
175A			
150A	ZR 153	NB 153E	
125A			
100A	ZS 103	NX 103E、NB 103	NSL 103-100
75A			
60A			NSL 63-60
50A	ZS 53	NX 53E、NB 53	NSL 63-50
40A			
30A		NB 33E	
20A			

変更後の価格 は 変更前価格＋加算額 です。

価格および掲載してないオプション対応については、お問合せください。
スペースの都合や各オプション品が同時に取付け出来ない場合やキャビネット寸法変更に伴い、キャビネット差額分を加算する場合があります。

分電盤、開閉器盤関連ブレーカ

分電盤、開閉器盤の補修等にご利用下さい。

電灯回路用主幹ブレーカ


ZS 53-50TLA-30


ZR 153-150TLA-30


NB 53-50TLA


NR 223-200TLA

● 電灯回路用主幹ELB

品番	フレーム	極数・素子数	定格電流	感度電流	定格電圧	遮断容量	過電流引外し方式	端子構造	外形寸法（mm）			標準価格（円）
									タテ	ヨコ	タカサ	
ZS 53-50TLA-30	50Aフレーム	3P2E	50A	30mA	AC100/200V	10kA	完全電磁式	アップ端子(M5)	130	75	68	13,100
ZS 103-60TLA-30	100Aフレーム	3P2E	60A	30mA	AC100/200V	10kA	完全電磁式	圧着端子(M8)	130	75	68	24,000
ZS 103-75TLA-30			75A									
ZS 103-100TLA-30			100A									
ZR 153-150TLA-K	150Aフレーム	3P2E	150A	100・200・500mA切替	AC100/200V	25kA	熱動電磁式	圧着端子(M8)	155	90	68	31,800
ZR 223-200TLA-K	225Aフレーム	3P2E	200A		AC100/200V	30kA	熱動電磁式	圧着端子(M8)	165	105	68	49,000
ZR 253-250TLA-K	250Aフレーム	3P2E	250A									
ZEB 403-400TA-K	400Aフレーム	3P3E	400A	100・200・500mA切替	AC100/200V	50kA	熱動電磁式	バー端子(M12)	257	140	103	111,000

商品コード11（ZEB403は12）

● 電灯回路用主幹MCB

品番	フレーム	極数・素子数	定格電流	感度電流	定格電圧	遮断容量	過電流引外し方式	端子構造	外形寸法（mm）			標準価格（円）
									タテ	ヨコ	タカサ	
NB 53-50TLA	50Aフレーム	3P2E	50A	—	AC110/220V	10kA	完全電磁式	アップ端子(M5)	130	75	68	10,330
NB 103-60TLA	100Aフレーム	3P2E	60A	—	AC100/200V	10kA	完全電磁式	圧着端子(M8)	130	75	68	17,500
NB 103-75TLA			75A									
NB 103-100TLA			100A									
NR 153-150TLA	150Aフレーム	3P2E	150A	—	AC110/220V	25kA	熱動電磁式	圧着端子(M8)	155	90	68	23,400
NR 223-200TLA	225Aフレーム	3P2E	200A	—	AC100/200V	30kA	熱動電磁式	圧着端子(M8)	165	105	68	36,600
NR 253-250TLA	250Aフレーム	3P2E	250A									43,900
NEB 403-400TA	400Aフレーム	3P3E	400A	—	AC100/200V	50kA	熱動電磁式	バー端子(M12)	257	140	103	88,700

商品コード13（NEB403は14）

動力回路用ブレーカ


ZS 53-50-30


ZR 153-150-30


NB 53-50


NB 223E-200

● 動力回路用主幹ELB

品番	フレーム	極数・素子数	定格電流	感度電流	定格電圧	遮断容量	過電流引外し方式	端子構造	外形寸法（mm）			標準価格（円）
									タテ	ヨコ	タカサ	
ZS 53-50-30	50Aフレーム	3P3E	50A	30mA	AC100-200V	10kA	完全電磁式	アップ端子(M5)	130	75	68	11,500
ZS 103-60-100	100Aフレーム	3P3E	60A	100mA	AC100-200V	10kA	完全電磁式	圧着端子(M8)	130	75	68	22,200
ZS 103-75-100			75A									
ZS 103-100-100			100A									
ZR 153-150-30	150Aフレーム	3P3E	150A	30mA	AC100-200V	25kA	熱動電磁式	圧着端子(M8)	155	90	68	29,300
ZR 223-200-K	225Aフレーム	3P3E	200A	100・200・500mA切替	AC100-200V	30kA	熱動電磁式	圧着端子(M8)	165	105	68	45,300
ZR 253-250-K	250Aフレーム	3P3E	250A									
ZEB 403-400-K	400Aフレーム	3P3E	400A	100・200・500mA切替	AC100-200V	50kA	熱動電磁式	バー端子(M12)	257	140	103	107,000

（商品コード11）

● 動力回路用主幹MCB

品番	フレーム	極数・素子数	定格電流	感度電流	定格電圧	遮断容量	過電流引外し方式	端子構造	外形寸法（mm）			標準価格（円）
									タテ	ヨコ	タカサ	
NB 53-50	50Aフレーム	3P3E	50A	—	AC220V	10kA	完全電磁式	アップ端子(M5)	130	75	68	7,970
NB 103-60	100Aフレーム	3P3E	60A	—	AC220V	10kA	完全電磁式	圧着端子(M8)	130	75	68	13,100
NB 103-75			75A									
NB 103-100			100A									
NB 153-150	150Aフレーム	3P3E	150A	—	AC220V	25kA	熱動電磁式	圧着端子(M8)	155	90	68	20,600
NB 223E-200	225Aフレーム	3P3E	200A	—	AC220V	30kA	熱動電磁式	圧着端子(M8)	165	105	68	26,400
NB 253E-250	250Aフレーム	3P3E	250A		AC600V	30kA（AC220V）						37,100
NEB 403-400	400Aフレーム	3P3E	400A	—	AC600V	50kA（AC220V）	熱動電磁式	バー端子(M12)	257	140	103	77,700

商品コード13（NEB403Eは14）

この紙面に掲載の商品には、消費税は含まれておりません。

分電盤、開閉器盤関連ブレーカ

分電盤、開閉器盤の補修、回路追加等にご利用下さい。

分岐回路用漏電ブレーカ

スマート
コンポ盤用



分電盤用



SBサイズ
遮断容量2500A



ハーフサイズ

●スマートコンポ盤用分岐ELB

品番	フレーム	極数・素子数	定格電流	感度電流	定格電圧	遮断容量	過電流引外し方式	端子構造	外形寸法（mm）			標準価格（円）
									タテ	ヨコ	タカサ	
ZCS 2P1E20-15	30Aフレーム	2P1E	20A	15mA	100V	2.5kA	熱動電磁式	ソルダーレス端子	70	20	50	5,520
ZCS 2P1E20-30				30mA								
ZCS 2P2E20-15	30A フレーム	2P2E	20A	15mA	100-200V 両用	2.5kA	熱動電磁式	ソルダーレス端子	70	20	50	6,090
ZCS 2P2E20-30				30mA								
ZCS 2P2E30-15	30Aフレーム	2P2E	30A	15mA								
ZCS 2P2E30-30				30mA								

（商品コード11）

●分電盤用SBサイズ分岐ELB（遮断容量2500A）

品番	フレーム	極数・素子数	定格電流	感度電流	定格電圧	遮断容量	過電流引外し方式	端子構造	外形寸法（mm）			標準価格（円）
									タテ	ヨコ	タカサ	
ZS 2P1E20-15	30Aフレーム	2P1E	20A	15mA	100V	2.5kA	熱動電磁式	ソルダーレス端子	70	32	36.5	4,290
ZS 2P1E20-30				30mA								
ZS 2P1E30-15	30Aフレーム	2P1E	30A	15mA								
ZS 2P1E30-30				30mA								
ZS 2P2E15-15	30Aフレーム	2P2E	15A	15mA	100-200V両用	2.5kA	熱動電磁式	ソルダーレス端子	70	32	36.5	4,870
ZS 2P2E15-30				30mA								
ZS 2P2E20-15	30Aフレーム	2P2E	20A	15mA								
ZS 2P2E20-30				30mA								
ZS 2P2E30-15	30Aフレーム	2P2E	30A	15mA								
ZS 2P2E30-30				30mA								

（商品コード11）

●分電盤用ハーフサイズ分岐ELB

品番	フレーム	極数・素子数	定格電流	感度電流	定格電圧	遮断容量	過電流引外し方式	端子構造	外形寸法（mm）			標準価格（円）
									タテ	ヨコ	タカサ	
ZLH 2P1E15-15M	50Aフレーム	2P1E	15A	15mA	AC100V	5kA（100V）	熱動電磁式	線押え端子	95	25	60	6,610
ZLH 2P1E15-30M				30mA								
ZLH 2P1E20-15M	50Aフレーム	2P1E	20A	15mA								
ZLH 2P1E20-30M				30mA								
ZLH 2P1E30-15M	50Aフレーム	2P1E	30A	15mA								
ZLH 2P1E30-30M				30mA								
ZLH 2P2E15-15M	50Aフレーム	2P2E	15A	15mA	AC100-200V	5kA（100V）2.5kA（200V）	熱動電磁式	線押え端子	95	25	60	7,170
ZLH 2P2E15-30M				30mA								
ZLH 2P2E20-15M	50Aフレーム	2P2E	20A	15mA								
ZLH 2P2E20-30M				30mA								
ZLH 2P2E30-15M	50Aフレーム	2P2E	30A	15mA								
ZLH 2P2E30-30M				30mA								

（商品コード11）

分岐回路用
ノーヒューズブレーカ

スマート
コンポ盤用



分電盤用



SBサイズ



ハーフサイズ

●スマートコンポ盤用分岐MCB

品番	フレーム	極数・素子数	定格電流	感度電流	定格電圧	遮断容量	過電流引外し方式	端子構造	外形寸法（mm）			標準価格（円）
									タテ	ヨコ	タカサ	
NCB 2P2E20	30Aフレーム	2P2E	20A	—	220V	2.5kA	熱動電磁式	ソルダーレス端子	70	20	50	1,350
NCB 2P2E30			30A									1,380
NCB 2P2E20S	30Aフレーム	2P2E	20A	—	220V	2.5kA	熱動電磁式	負荷側…差込み端子	70	20	50	1,350
NCB 2P2E30S			30A									1,380

（商品コード13）

●分電盤用分岐MCB

品番	フレーム	極数・素子数	定格電流	感度電流	定格電圧	遮断容量	過電流引外し方式	端子構造	外形寸法（mm）			標準価格（円）
									タテ	ヨコ	タカサ	
SE 2P1E15S	30Aフレーム	2P1E	15A	—	110V	2.5kA	熱動電磁式	ソルダーレス端子	70	32	38	940
SE 2P1E20S			20A									
SE 2P2E15S	30Aフレーム	2P2E	15A	—	220V	2.5kA	熱動電磁式	ソルダーレス端子	70	32	38	1,350
SE 2P2E20S			20A									
SE 2P2E30S			30A									1,380

（商品コード13）

●分電盤用ハーフサイズ分岐MCB

品番	フレーム	極数・素子数	定格電流	感度電流	定格電圧	遮断容量	過電流引外し方式	端子構造	外形寸法（mm）			標準価格（円）
									タテ	ヨコ	タカサ	
NLH 2P1E15M	50Aフレーム	2P1E	15A	—	AC110V（絶縁電圧）	5kA（110V）	熱動電磁式	アップ端子	96	25	60	1,880
NLH 2P1E20M			20A									
NLH 2P1E30M			30A									
NLH 2P2E15M	50Aフレーム	2P2E	15A	—	AC265V（絶縁電圧）	5kA（110V）2.5kA（200V）	熱動電磁式	アップ端子	96	25	60	2,830
NLH 2P2E20M			20A									
NLH 2P2E30M			30A									

（商品コード13）

この紙面に掲載の商品には、消費税は含まれておりません。

トラブル・対応事例

1-6. 高温環境への分電盤設置によるトラブル

トラブル事例

分電盤を高温環境下に設置したため、キャビネット内のブレーカが誤動作した。

正しい選定・設置

・高温環境下に設置しない。

⚠注　意

周囲温度は最高40℃を超えない範囲で使用する。

※分電盤の周囲温度による影響については「5-7. 周囲温度による影響によるトラブル」参照（1494頁）

1-9. 粉塵の多い場所への設置によるトラブル

トラブル事例

粉塵の多い場所で、防塵性能の低いキャビネットを選定したため、粉塵が機器内部に入り導通不良となった。

正しい選定・設置

・IP5X以上のものを選定する。
・粉塵の多い場所に設置しない。


⚠注　意

ドアを開放状態で使用しない。
繊維工場、パン工場、木工工場など、分電盤の設置場所に極端な粉塵が浮遊している場合、その粉塵が導電性、非導電性物質に関係なく、防塵性能の高いキャビネットを使用する。また、入出線部にも防塵処理を施す必要がある。（非導電性物質は、水分を含むと導電性となる恐れがある。）

3-1. 粉塵によるトラブル

トラブル事例

梱包ケースから製品を出したまま保管していたため、
キャビネット内部に粉塵が侵入し、内部機器が破損した。

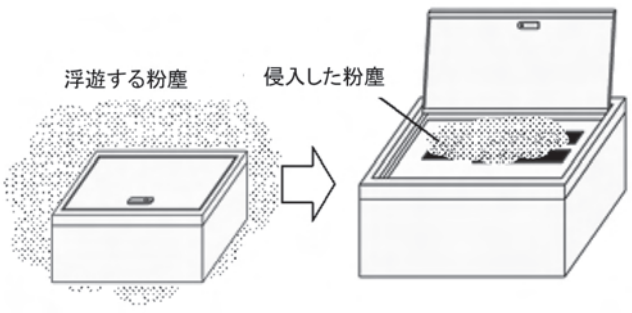

正しい保管

・梱包を解いたまま長時間放置しない。
・粉塵や水分などを避けて保管する。


⚠注　意

開封前、開封後に関わらず直射日光や高温多湿となる場所での保管は避ける。

4-3. 取付ボルトの長さ、位置によるトラブル


トラブル事例

キャビネットを固定していた取付ボルトの先端が
基板に当たったため、基板が変形した。

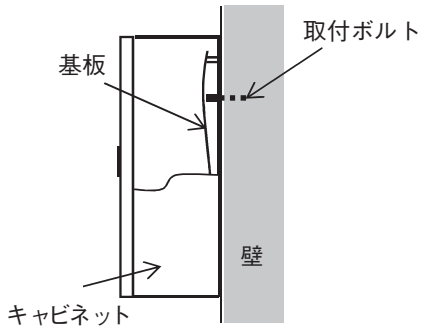

正しい施工


・取付ボルトの位置は基板の外側にする。
・壁面固定を基板裏面で行う場合は、ボルトねじ頭が
基板に当たらないものを使用する。

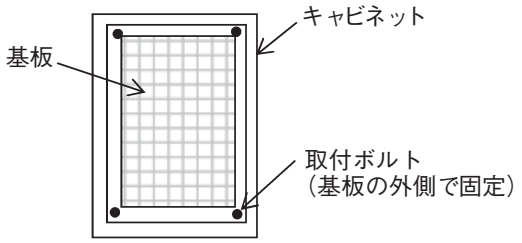

4-6. 壁への埋込取付けによるトラブル

トラブル事例

キャビネット上部にケーブルを引込むための大きな開口部があり、
この開口部より塵埃が内部に落下した。導電部に堆積したため、
短絡が発生した。

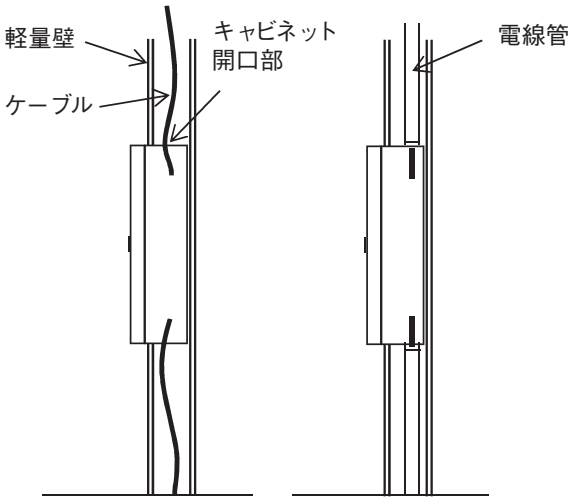

正しい施工

・次の①～③を実施する。
①電線管を使用する。
②入出線部はコーキング処理を行う。
③施工後は、清掃を行う。

⚠注　意

壁への埋込取付けであっても塵埃が堆積する場合がある。
施工後の清掃では、特に電線くずなど導電性のものは確実に除去する。

4-9. 配線ピット上への設置によるトラブル

トラブル事例

配線ピット上に自立形キャビネットを設置したが、配線ピット内部へ
水が浸入したため、キャビネット内部に結露が発生した。

正しい施工

・底面の入出線部にコーキング処理を行う。


⚠注　意

水の浸入の可能性が低い場所であっても、底面引込口から湿気が浸入することがある。

4-11. 天井からの滴下によるトラブル


トラブル事例

階上（屋上）の防水処理不良により浸水。
その水が天井より滴下し、ケーブルを伝わり内部機器の電源側端子部に滴下したため、極間短絡した。

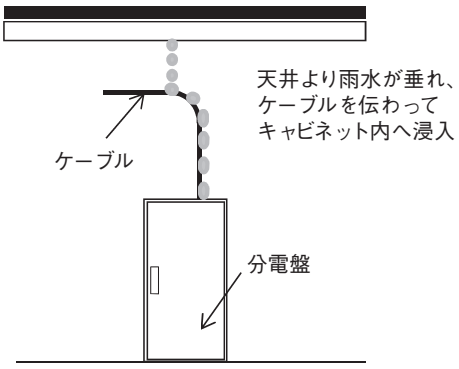

正しい施工

・次の①～③を実施する。
①ケーブルを持ち上げ水の浸入を防止する。
②電線管を使用する。
③引込口のコーキング処理を行う。

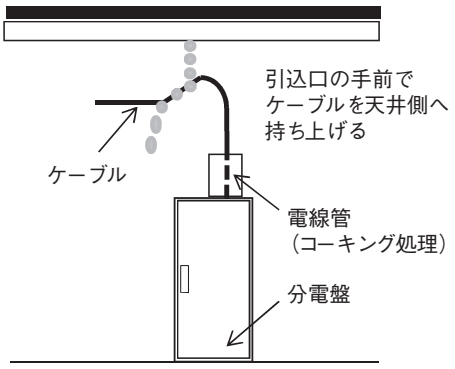


⚠注　意

ケーブル上部の水道管及びエアコン配管などの結露により、水が滴下することもある。

4-12. 屋外用壁掛形キャビネット内部への水の浸入によるトラブル

トラブル事例

屋外仕様の壁掛形キャビネットをコーキング処理をせずに設置したため、壁面とキャビネットの隙間に入った雨水が取付穴より内部に浸入した。

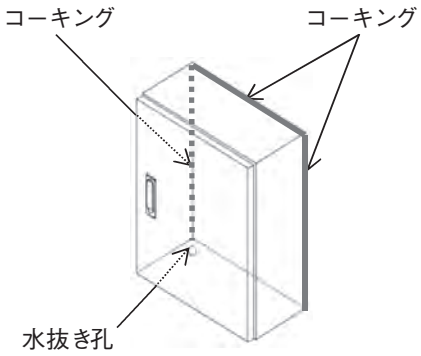

正しい施工

・左右および上部にコーキング処理を実施する。

⚠注　意

万が一浸水した場合に備え、水抜き孔を設ける。また、水抜き孔がある場合は塞がない。


4-13. 屋外用自立形キャビネット内部への水の浸入によるトラブル

トラブル事例

屋外仕様の自立形キャビネットを設置したが、コンクリート基礎と基台（チャンネルベース）の間にコーキング処理したため、内部に水が溜まった。

正しい施工

・コンクリート基礎に水抜孔や溝を設ける。
・水抜孔や溝を設けない場合は、コンクリート基礎と基台（チャンネルベース）の間のコーキング処理をしない。

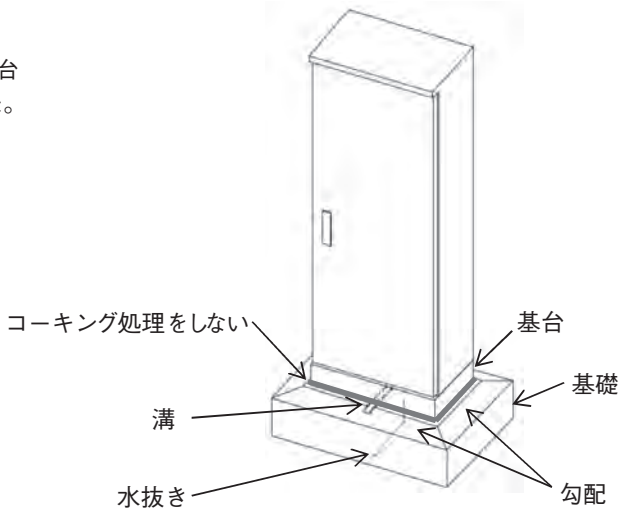


⚠注　意

コンクリート基礎の上面は、前後、左右に勾配を設けるとよい。
内部に水が溜まると、水滴が付くほどの結露が発生する可能性がある。

4-14. 電線管からの雨水浸入によるトラブル


トラブル事例

屋外（屋側）に設置したキャビネットの上部に
電線の通線孔（電線管）を設けたため、
ケーブルを伝って雨水が内部に浸入した。

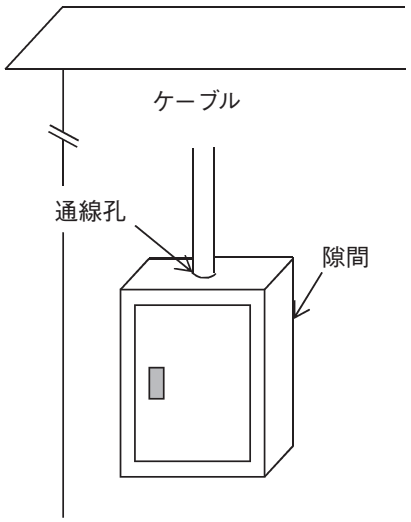

正しい施工

・次の①～④を実施する。
①電線管への引込み前にケーブルを持ち上げる。
②キャビネット下部からケーブルを引込む。
③引込み箇所はコーキング処理を行う。
④電線管に水抜孔加工などの水溜り防止対策を行う。

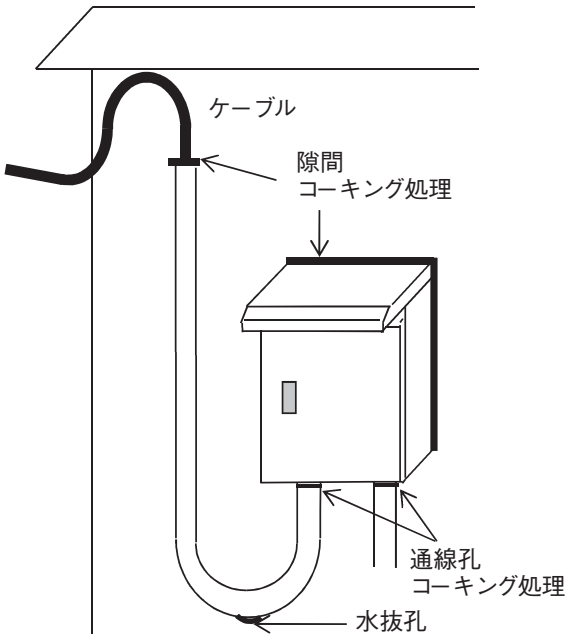

⚠注　意

正しく施工を行ったつもりでも、引込口や通線孔のコーキング処理が不十分だったり、水抜孔が塞がってしまったなど、
悪条件が重なった場合、内部への浸水が発生することがあるため防水処理の徹底と水抜孔の有効性を確認する。


4-15. 屋外用キャビネットの結露によるトラブル

トラブル事例

外気温度の急低下により屋外に設置したキャビネットの内部に結露が発生したため、内部機器のめっき部品に錆が発生した。

正しい施工

・換気口を設ける。またはファンなどで強制換気する。
・自然換気や強制換気ができない場合は、ヒータや除湿器を取付ける。

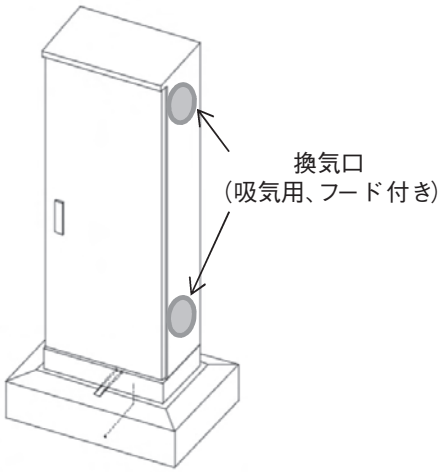

⚠注　意

自立形キャビネットの場合は、入出線部のコーキング処理を行い、底面引込口からの湿気の浸入を防ぐとよい。
内部に水が溜まると、水滴が付くほどの結露が発生する可能性がある。
万が一結露が発生した場合でも水が外部へ抜けるように、下面部に水抜き孔を設ける。

※屋外用自立形キャビネットの水の浸入の対策については「4-13. 屋外用自立形キャビネット内部への水の浸入によるトラブル」参照（1490頁）

4-24. 分電盤内への電線屑落下によるトラブル

トラブル事例

施工時の配線作業時に落下した電線屑が極間に入り込み、気づかずに通電したため極間短絡した。

正しい施工

・次の①②を実施する。
①配線作業時の養生を行う。（分電盤内部への異物混入防止）
②配線作業終了後の清掃を行う。


4-25. 仮設電源の誤接続による単３中性線欠相保護付ブレーカのトラブル

トラブル事例

主幹ブレーカ（単３中性線欠相保護付ブレーカ）の
負荷側端子に、負荷に電源を供給するため仮設電源を
接続して使用したところ焼損した。

正しい施工

・主幹ブレーカ負荷側からの電源を供給しない。
・仮設電源として負荷へ電源を供給する場合は、
専用開閉器などを設ける。

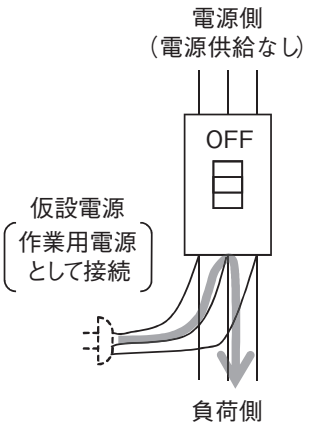

負荷側で中性線の欠相が発生し、異常電圧を検出したが、
ブレーカは遮断されているため、コイルに電流が流れ続け、
過熱状態となり焼損に至った。

【単３中性線欠相保護付ブレーカとは…】
単３回路の中性線が欠相し100V機器に異常電圧が印加されたときに、負荷機器を絶縁劣化や焼損から保護するため、
異常電圧を検出し回路を遮断するブレーカ

4-26. ねじ締付不良（改造）によるトラブル

トラブル事例

納入後、何らかの理由により電線を付け替えた際、締付トルクが不十分であったため焼損した。

正しい施工

・工場出荷時の状態を維持する。
・適正トルクでのねじの締付け、定期点検時の増し締めを徹底する。


⚠注　意

取扱説明書などをよく読んで、不用意な改造は行わない。

4-27. ねじ締付不良（締付トルク不足）によるトラブル


トラブル事例

リモコンリレーへ電線接続の際、
締付け不良のため焼損した。

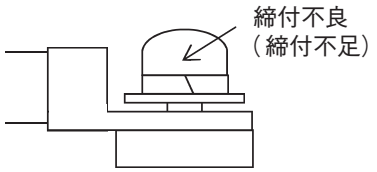

正しい施工

・適正トルクでのねじの締付け、定期点検時の
増し締めを徹底する。

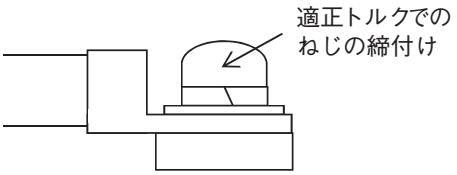

4-29. 分電盤内への異物侵入（小動物、昆虫など）によるトラブル

トラブル事例

通線孔などの隙間より小動物、昆虫などが侵入し、導電部にて短絡事故が発生してしまった。

正しい施工

・通線孔などの開口部は閉鎖する。

4-30. 機器内部への異物侵入（切粉）によるトラブル

トラブル事例

キャビネットへ取付穴、通線孔などを加工したときに発生した切粉が制御機器内部に入り込み、動作不良が発生した。

正しい施工

・次の①～③を実施する。
①キャビネットの施工（加工）は内部機器を取外して行う。
②取外した内部機器に養生を行う。
③施工後の清掃を行う。

5-5. 障害物により緊急操作ができないトラブル

トラブル事例

分電盤の前に物が置かれており、緊急時にドアを開くことができず、ブレーカ操作ができない。

正しい使用

・分電盤周辺には物を置かない。

5-7. 周囲温度の影響によるトラブル

トラブル事例

分電盤内の温度が高く、熱によって定格電流または動作時間の特性が変化しブレーカが動作した。
動作後、ブレーカ内部のバイメタルが熱により湾曲し、再投入できない。

正しい使用


・著しい高温状態の場所で使用しない。
・分電盤内温度が40℃を超える高温状態では、ブレーカの定格電流の低減率を考慮する。
・適切な熱対策により盤内温度上昇を抑制する。

⚠注　意


ブレーカの定格電流は、基準周囲温度40℃で調整されている。
分電盤内は通常、周囲温度より10～20℃高くなるため、引外し素子によってブレーカの動作特性が変化する。

資　料　ブレーカ動作特性の周囲温度による影響


Ⅰ. 熱動式 ：バイメタルの動作温度の変化（定格電流の変化）

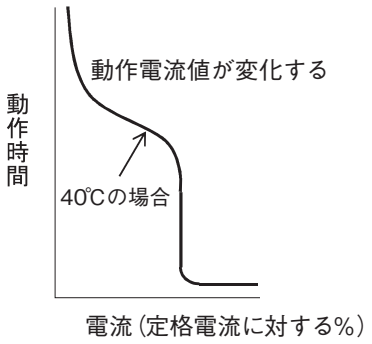


温度補正曲線（例）

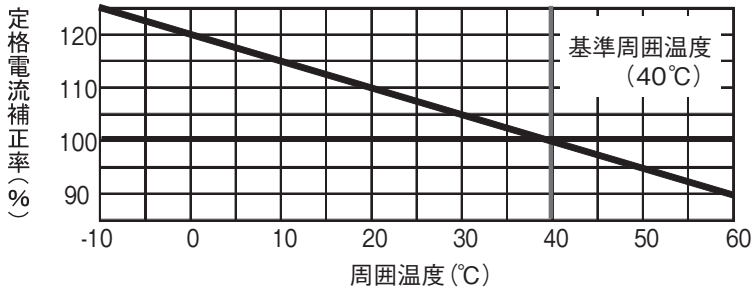

Ⅱ. 電磁式 ：可動鉄芯の制動油粘度の変化（動作時間の変化）

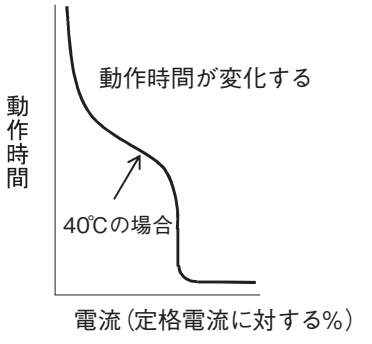


温度補正曲線（例）

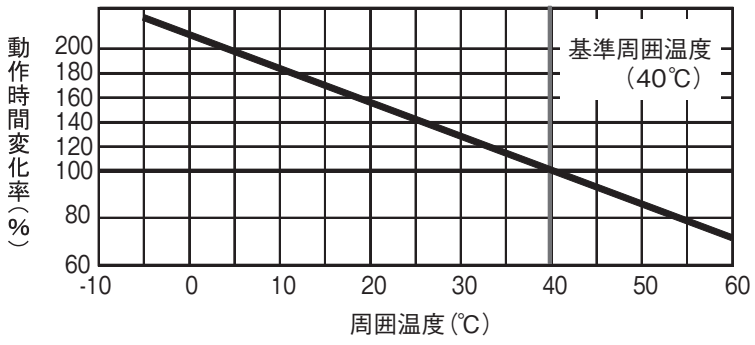

5-8. ブレーカをスイッチ代わりに使用したことによるトラブル


トラブル事例

ブレーカをスイッチ代わりに使用したため
ブレーカが故障した。



正しい使用

・ブレーカをスイッチとして使用しない。
・手元スイッチ、壁スイッチを使用する。



⚠注　意

点滅器の取付けについては内線規程に安全性も考慮した内容が規定されている。
（ここでいう点滅器とは壁スイッチなど屋内小型スイッチ類のことである）


資　料　点滅器の取付け

■内線規程JEAC8001:2016
3202-6 点滅器の取付け
①電球受口としてキーレスソケット又はレセプタクルを使用する場合は、
回路中の適当な位置に点滅器を取り付けること。

5-9. テストボタンでのOFF操作によるトラブル

トラブル事例

日常的にブレーカをOFFにする際、テストボタンを押してOFFにしていたため、故障した。



正しい使用

・ブレーカをスイッチとして使用しない。
・テスト以外の目的でテストボタンを使用しない。

資　料　ブレーカの開閉耐久回数（産業用）

JIS C 8201-2-1：2011 低圧開閉装置及び制御装置－第2-1部：回路遮断器（配線用遮断器及びその他の遮断器）
JIS C 8201-2-2：2011 低圧開閉装置及び制御装置－第2-2部：漏電遮断器


フレームの大きさ(AF)	開閉耐久回数			引外し装置による引外し回数　※
	通電	無通電	合計	
100	1,500	8,500	10,000	開閉耐久回数通電の1/3
150・225・250	1,000	7,000	8,000	
400	1,000	4,000	5,000	

※最大引外し回数を示す。通常の開閉回数と合算し、開閉耐久回数を超えてはならない。

5-10. ブレーカがON（再投入）できないトラブル

トラブル事例

何らかの原因によりブレーカが動作したため
ブレーカをON（再投入）しようとしたができない。

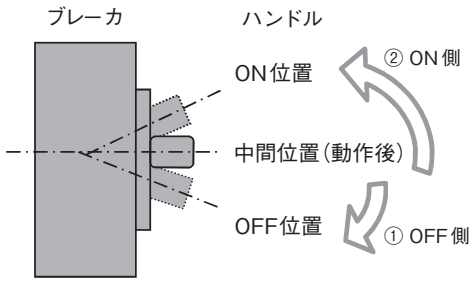

正しい使用

・動作原因を取除き、以下の対応を実施する。

【ハンドルがONとOFFの中間位置にある場合】

ハンドルをOFF側に操作した後、ON側へ操作する

［ブレーカが動作した場合、ハンドルがONとOFFの中間位置に止まる。中間位置からはON（再投入）ができない。］

【過負荷動作直後の場合】

ブレーカの熱が冷めてからON（再投入）する

［必要に応じ、負荷機器の電源をOFFにするなどの処置を行う。］

資　料　ブレーカの動作原因と用語の説明


種類／位置	ブレーカの種類			
	サーキットブレーカ		漏電ブレーカ	
	サーキットブレーカ	単３中性線欠相保護付	漏電ブレーカ	単３中性線欠相保護付
主幹ブレーカの動作	短絡、過負荷	短絡、過負荷、単相３線中性線欠相	短絡、過負荷、漏電	短絡、過負荷、漏電、単相３線中性線欠相
分岐ブレーカの動作	短絡、過負荷		短絡、過負荷、漏電	
主幹・分岐ブレーカの同時動作	短絡、過負荷	短絡、過負荷	短絡、過負荷、漏電	短絡、過負荷、漏電

短絡（たんらく）	故障または誤接続により電路の極間の接触（ショート）または地絡により、大きな電流が流れることをいう。ブレーカの主目的は、このような回路を事故発生と同時に安全に切り離すことにある。しかし、短絡電流の大きさによっては、電路及びブレーカに大きなダメージを与える場合がある。	新品のブレーカと交換する。原因を取り除かずに再投入しない。
過負荷（かふか）	一般に電気の使い過ぎ等により、ブレーカの定格電流を超える電流が流れる状態をいう。過電流ともいう。	「ブレーカ動作時の復旧フロー（1499頁）」による。
漏電（ろうでん）	地絡ともいい、電路と大地間に機器等のケースを通じて接触し、機器の外部に危険な電圧が現れたり電流が流れる状態をいう。	「ブレーカ動作時の復旧フロー（1499頁）」による。
単相３線中性線欠相（たんそう３せんちゅうせいせんけっそう）	単相３線式電路で、何らかの事故で中性線が切断（欠相）すると100Ｖ回路に接続された機器に異常電圧（100Ｖを超える電圧）が加わり、機器が故障（焼損）することがある。照明が急に明るくなったり暗くなったりするようなときは、単３中性線欠相事故の可能性があり注意が必要である。	点検・修理を電気工事会社へ依頼する。

5-13. 短絡事故によるトラブル

トラブル事例

使用中、何らかの原因により短絡事故が発生した。

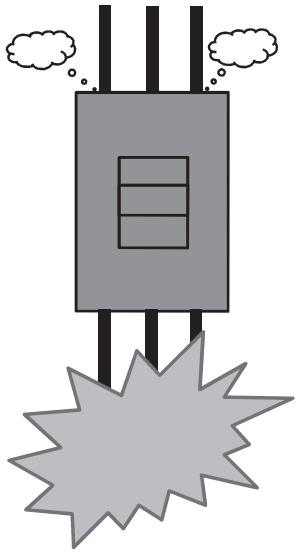

正しい使用

・ブレーカの負荷側回路で短絡事故が起きた場合は、ブレーカを取替える。

⚠注　意

短絡事故原因を取除かずに再投入しないこと。
事故の際の短絡電流の大きさは、回路の条件により判りにくいため、
ブレーカの取替えを推奨する。

※再投入の方法については「ブレーカ動作時の復旧フロー」参照（1499頁）

資　料　短絡電流と遮断器への一般的な影響

	遮断器に流れた短絡電流の程度	遮断器の変化
No.1	（定格遮断電流の）0.5倍以下	遮断器には実使用上異常なく、引き続き使用を継続できる。
No.2	（定格遮断電流の）1倍	遮断器は若干損傷するが、一応通電できる。 点検をして必要に応じて取替えることが必要。
No.3	（定格遮断電流の）1.5倍	遮断器は損傷する。取替えを要する。
No.4	（定格遮断電流の）2倍以上	遮断器は損傷する。堅牢な箱の中に収めていないものは危険。また、アーク時間が異常に延びて保護対象の電路を保護し得ないこともある。

（一般社団法人 日本電気協会 電気技術規程 JEAC8701：1968「低圧電路に設置する自動遮断器の必要な遮断容量」抜粋）

6-4. 寿命を過ぎたブレーカを使用したトラブル

トラブル事例


寿命を過ぎたブレーカを使用していたため、
不要な動作が度々発生した。

主な環境要因：温度、湿度、塵埃、ガス、振動、衝撃など
主な使用条件：電圧、電流、開閉頻度など

正しい保守

・次の①②を実施する。
①使用環境や使用条件に応じて寿命を想定し、適宜交換する。
②定期点検を行う。

資　料　使用機器の寿命と推奨交換時期

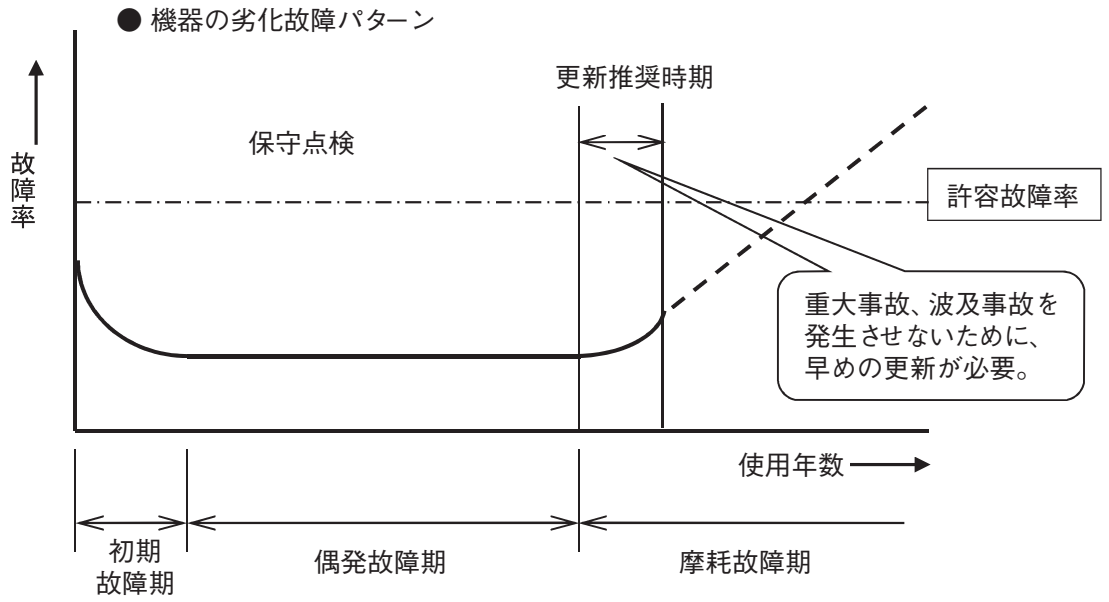

資　料　機器の更新推奨時期

機　器		更新推奨時期	備　考
遮断器	配線用遮断器	15年(※)	機器は左記年数で更新を推奨する。 ただし、機器には規格に定める開閉回数等があるので、その場合はその時点が交換時期となる。
	漏電遮断器	15年(※)	
電磁開閉器	交流電磁開閉器	10年	
	電磁接触器	10年	
	コンタクタ形電磁継電器	10年	


（一般社団法人 日本電機工業会「低圧機器の更新推奨時期に関する調査報告書」（平成４年３月）抜粋）

（※）参考　一般社団法人 日本電機工業会「住宅用分電盤用遮断器の更新推奨時期に関する調査報告書」（平成８年３月）では、「住宅用分電盤内に設置されている漏電遮断器及び配線用遮断器（住宅用分電盤用遮断器）の更新推奨時期は製造後13年とする。」としている。


これは使用環境（洗面所、脱衣所、台所など湿度が高い、温度変化によって結露しやすい台所に設置されると油蒸気が付着する。）、保守（ほとんど無保守）など産業用より過酷と考えられるためである。

資料３　ブレーカ動作時の復旧フロー

主幹ブレーカが動作した場合

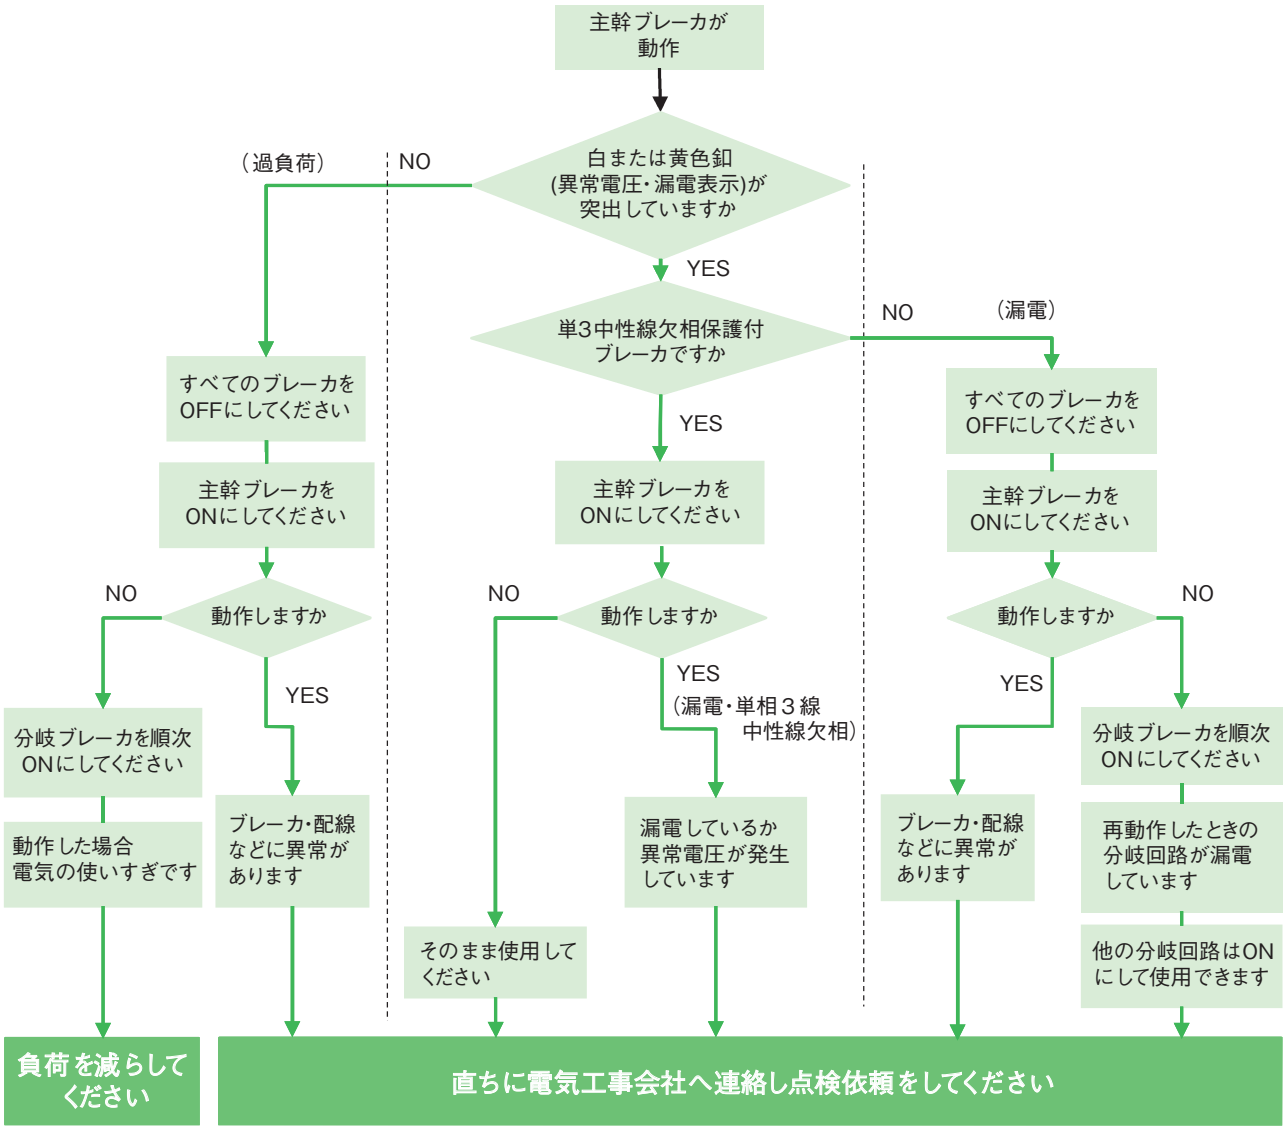

分岐ブレーカが動作した場合

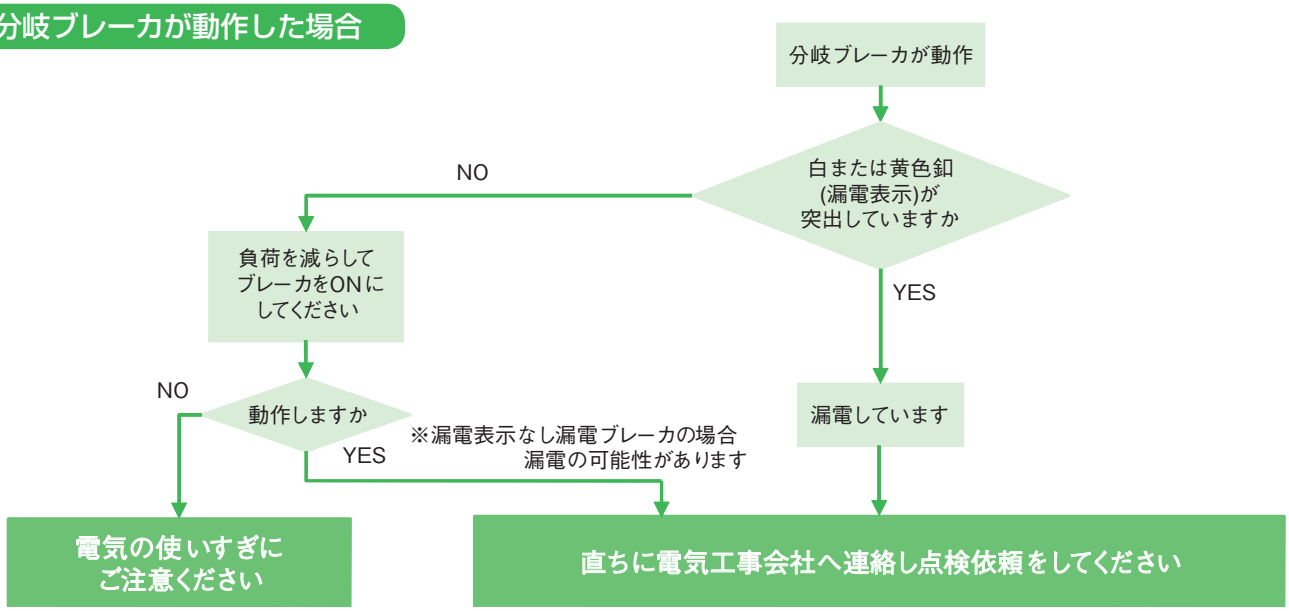

標準盤の特長

標準盤は小型高性能化・環境負荷の軽減・品質向上・短納期など各種市場ニーズに対応しています。
特に、HSB（小型高性能ブレーカ）を使用した盤では
・簡単な取り付け、取り外し、電線接続の施工精度と工事作業効率の大幅な向上
・省スペース化により回路増設時のリニューアル用として最適
等の特長があります。

(1)部品の交換や機器の追加

要望事例

①機器･部品の交換、追加

対応･処置

①使用機器、取り付け方法が標準化されている。
②標準化により交換、追加部品･機器を素早く提供可能です。
③各種パーツには品番が刻印されており発注が容易です。
（ハンドル、主幹バー、分岐バー等）

(2)仕様の確認や問合せ

要望事例

①製品に対する不明点など問合せや相談
②過去に納入した標準盤の回路変更

対応･処置

①仕様、回路等が標準化されていることで、型番を指定いただければ迅速に各種対応が可能です。
②標準盤では品番を表示しており、過去に納入した盤の仕様が判ります。そのため、適切な機器･部品の選定が可能です。
③問合せ窓口が整備され、カタログ等にて仕様が周知されている。

(3)高機能･高性能の要求

a.負荷の焼損防止機能

事故事例

①単相3線式電路で中性線欠相事故の発生、100V機器が焼損

対応･処置

①標準盤の電灯回路の主幹は全て単3中性線欠相保護付を使用している。

b.コード短絡による火災の防止機能

事故事例

①コード短絡により火災事故が発生

対応･処置

①小型高性能分電盤に使用するHSB（小型高性能ブレーカ）はコード短絡保護用瞬時機能がついている。

c.盤の小型高性能化要求

事故事例

①トランス近くに設置した電灯分電盤で、分岐回路の短絡事故が発生、分岐ブレーカ（遮断容量1.5kA）で遮断できない。

対応･処置

①小型高性能分電盤の分岐に使用するHSB（小型高性能ブレーカ）は定格遮断容量が2.5kAである。

短絡電流の計算

1. 計算によって求める方法

(1) 三相短絡電流計算例

図1のような配電系統でS点で短絡が発生したと仮定すると等価回路は図2のようになり
各インピーダンスは表3、4 P.1502 を参考に式1に従って算出します。

図1　配電系統図


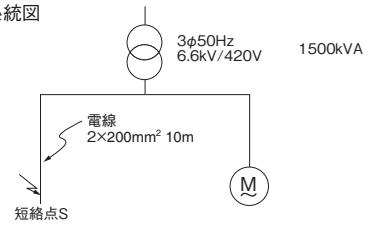


図2　等価回路図



Z_L ： 電源インピーダンス
Z_T ： 変圧器インピーダンス
Z_M ： 電動機 インピーダンス
Z_W ： 電線インピーダンス

●%インピーダンス法（1000kVA基準）の計算例

（条件）トランス容量1500kVA
50Hz、接続電線200mm²
短絡点　2次側10m

各インピーダンスの値

Z_L ： 電源の短絡容量は1000MVA $X_L/R_L=25$ とする（NEMA AB1による）
Z_T ： 表4（トランスメーカ数社の平均値）
Z_M ： 短絡電流に寄与する電動機群の総容量は変圧器容量×0.8とする。
　インピーダンスは25%とし $X_M/R_M=6$ とする（NEMA AB1による）
Z_W ： 表3による（計算例と早見表は1Cケーブル密着とした）
N ： 電線の条数（本数）　　R ： 電線の抵抗値（mΩ/m）
V ： 線間電圧（V）　　L ： 電線のリアクタンス値（mΩ/m）
ℓ ： 電線S点までの長さ（m）

1）. 電源総合インピーダンス

$$Z_S=\frac{(Z_L+Z_T)\cdot Z_M}{Z_L+Z_T+Z_M}\fallingdotseq 0.671+j3.142 \quad (\%)\cdots\text{表4}$$

2）. 電線インピーダンス

$$Z_W=\frac{1000\times10^3}{V^2}\left\{\frac{1}{N}(R+jL)\right\}\times10^{-3}\times\ell\times100$$
$$=\frac{1000\times10^3}{420^2}\times\frac{1}{2}\times(0.092+j0.084)\times10^{-3}\times10\times\underline{100}\,(\text{往復電路})\cdots\text{表3}$$
$$\fallingdotseq 0.261+j0.238 \quad (\%)$$

3）. 全インピーダンス

$$Z=Z_S+Z_W=(0.671+0.261)+j(3.142+0.238)$$
$$=0.932+j3.380\fallingdotseq 3.506 \quad (\%)$$

4）. 短絡電流対称値（sym）

$$I_S=\frac{1000\times10^3}{\sqrt{3}\times V\times Z}\times100$$
$$=\frac{1000\times10^3}{\sqrt{3}(\underline{420}\times3.506)}\times100\fallingdotseq 39200 \quad (A)$$

この場合幹線用ブレーカの遮断容量は、
39.2kA以上のものを選びます。

(2) 単3短絡電流計算例

図3のような配電系統でS点で短絡が発生したと仮定すると等価回路は図4のようになり
各インピーダンスは表3、5 P.1502 を参考に式2に従って算出します。

図3　配電系統図


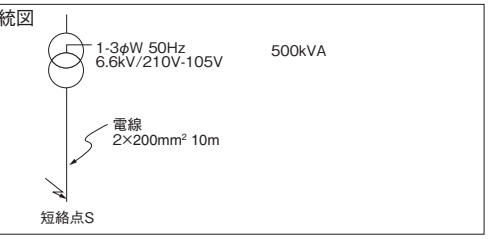


図4　等価回路図



Z_L ： 電源インピーダンス
Z_T ： 変圧器インピーダンス
Z_W ： 電線インピーダンス

●外線間（210V）短絡電流の%インピーダンス法（1000kVA基準）の計算例

（条件）トランス容量500kVA
50Hz、接続電線200mm²
短絡点　2次側10m

各インピーダンスの値

Z_L ： 電源の短絡容量は500MVA $X_L/R_L=25$ とする
Z_T ： 表5による
Z_W ： 表3による
　（計算例と早見表は1Cケーブル密着とした）
ℓ ： 電線S点までの往路の長さ（m）

1）. 電源総合インピーダンス

$$Z_S=Z_L+Z_T\fallingdotseq 2.269+j8.497 \quad (\%)\cdots\text{表5}$$

2）. 電線インピーダンス

$$Z_W=\frac{1000\times10^3}{V^2}\left\{\frac{1}{N}(R+jL)\right\}\times10^{-3}\times2\ell\times100\,(\text{往復電路})$$
$$=\frac{1000\times10^3}{210^2}\times\left\{\frac{1}{2}\times(0.092+j0.084)\right\}\times10^{-3}\times20\times\underline{100}\,(\text{往復電路})\cdots\text{表3}$$
$$\fallingdotseq 2.086+j1.905 \quad (\%)$$

3）. 全インピーダンス

$$Z=Z_S+Z_W=(2.269+2.086)+j(8.497+1.905)$$
$$=4.355+j10.420\fallingdotseq 11.277 \quad (\%)$$

4）. 短絡電流対称値（sym）

$$I_S=\frac{1000\times10^3}{V\times Z}\times100$$
$$=\frac{1000\times10^3}{\underline{210}\times11.277}\times100\fallingdotseq 42200 \quad (A)$$

単3　210V

この場合幹線用ブレーカの遮断容量は、
42.2kA以上のものを選びます。

●表３　電線のインピーダンス（Z_W）

ケーブルのサイズ (mm²)	抵抗 (mΩ/m)	リアクタンス（mΩ/m）					
		50Hz			60Hz		
		2C、3Cケーブル	1Cケーブル密着	1Cケーブル6cm間隔	2C、3Cケーブル	1Cケーブル密着	1Cケーブル6cm間隔
φ1.6	8.92	0.103	0.143	0.287	0.123	0.172	0.344
φ2	5.55	0.096	0.134	0.275	0.115	0.161	0.330
φ2.6	3.35	0.095	0.127	0.256	0.114	0.152	0.308
2	9.25	0.094	0.138	0.279	0.119	0.167	0.335
3.5	5.20	0.091	0.126	0.261	0.111	0.152	0.313
5.5	3.30	0.091	0.120	0.247	0.110	0.145	0.297
8	2.32	0.087	0.116	0.236	0.110	0.140	0.283
14	1.30	0.087	0.111	0.217	0.105	0.134	0.261
22	0.824	0.086	0.105	0.203	0.103	0.127	0.245
38	0.488	0.082	0.098	0.187	0.100	0.118	0.225
60	0.304	0.078	0.092	0.171	0.094	0.111	0.206
100	0.180	0.076	0.086	0.155	0.092	0.104	0.186
150	0.118	0.074	0.084	0.141	0.090	0.101	0.170
200	0.092	0.073	0.084	0.133	0.089	0.101	0.161
250	0.072	0.072	0.082	0.125	0.087	0.099	0.151
325	0.057	0.071	0.080	0.118	0.086	0.097	0.142
400	0.045	—	0.079	0.111	—	0.095	0.134
500	0.037	—	0.078	0.105	—	0.094	0.127

備考（1）抵抗値は600Vビニル電線（JIS C 3307）および600Vビニルケーブル（JIS C 3342）による。
（2）リアクタンスは$L=0.05+0.4605\log_{10}D/r$（mh/km）（D＝心線中心距離、r＝心線半径）により求めた。

●表４　三相変圧器インピーダンス（Z_T）および電源総合インピーダンス（Z_S）

50および60Hz油入変圧器の例

変圧器容量 (kVA)	変圧器インピーダンス（Z_T）(%)		電源総合インピーダンス（Z_S）　$Z_S=\frac{(Z_L+Z_T)\cdot Z_M}{(Z_L+Z_T+Z_M)}$	
	% Z_T	X/R	1000kVA基準の%インピーダンス（%）	オーム値（mΩ） 210V
50	2.23	0.73	33.007＋j 26.680	14.556＋j 11.766
75	2.42	1.05	19.979＋j 22.862	8.811＋j 10.082
100	2.50	1.11	14.947＋j 18.091	6.591＋j 7.978
150	2.56	1.29	9.282＋j 13.005	4.093＋j 5.735
200	3.08	1.64	6.930＋j 12.364	3.056＋j 5.453
300	3.22	1.91	4.276＋j 8.869	1.886＋j 3.911
500	4.00	2.98	2.138＋j 6.850	0.943＋j 3.021
750	5.09	3.76	1.427＋j 5.736	0.629＋j 2.530
1000	5.08	4.22	0.969＋j 4.336	0.427＋j 1.912
1500	5.55	4.40	0.671＋j 3.142	0.296＋j 1.386
2000	6.00	5.21	0.467＋j 2.544	0.206＋j 1.122

●表５　単３変圧器インピーダンス（Z_T）および電源総合インピーダンス（Z_S）

50および60Hz油入変圧器の例


変圧器容量 (kVA)	変圧器インピーダンス（Z_T）(%) 外線間		電源総合インピーダンス（Z_S）$Z_S=Z_L+Z_T$ 1000kVA基準の%インピーダンス（%）	オーム値（mΩ）
	% Z_T	X/R	外線間（210V）	外線間（210V）
10	2.71	0.87	204.462＋j 178.075	90.168＋j 78.531
20	2.49	1.02	87.167＋j 89.102	38.441＋j 39.294
30	2.65	1.37	52.087＋j 71.548	22.970＋j 31.553
50	2.69	1.56	29.042＋j 45.493	12.808＋j 20.062
75	2.54	1.32	20.459＋j 27.195	9.022＋j 11.993
100	2.91	1.59	15.501＋j 24.833	6.836＋j 10.951
150	2.82	1.73	9.416＋j 16.476	4.153＋j 7.266
200	3.10	2.07	6.750＋j 14.157	2.977＋j 6.243
300	3.90	2.91	4.233＋j 12.494	1.867＋j 5.510
500	4.30	3.67	2.269＋j 8.497	1.001＋j 3.747

短絡電流の計算


2. 早見表を使って求める方法

該当する変圧器容量と二次電圧の早見表を使い、推定短絡電流を求めて下さい。


3φ変圧器容量50kVA　二次電圧210V

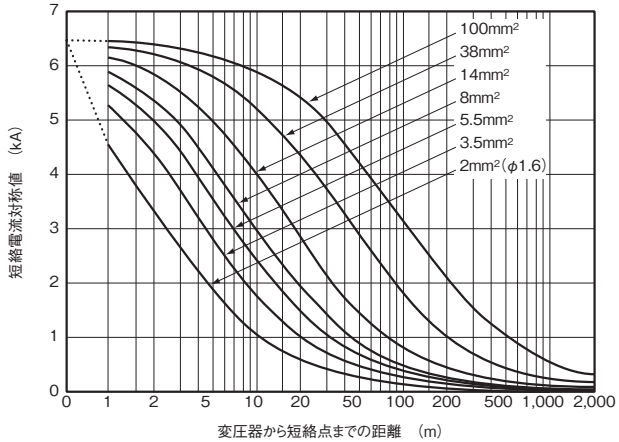


3φ変圧器容量75kVA　二次電圧210V

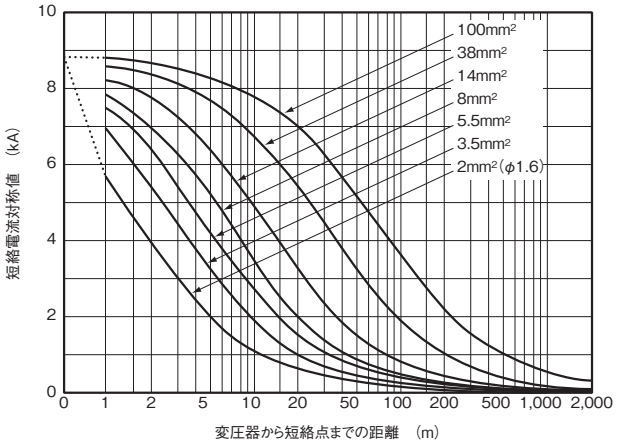


3φ変圧器容量100kVA　二次電圧210V

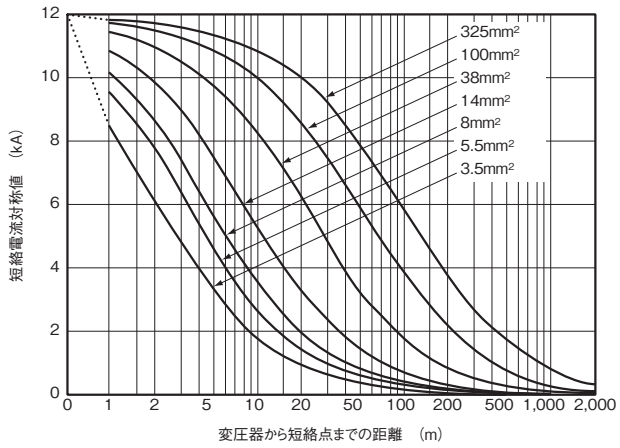


3φ変圧器容量150kVA　二次電圧210V

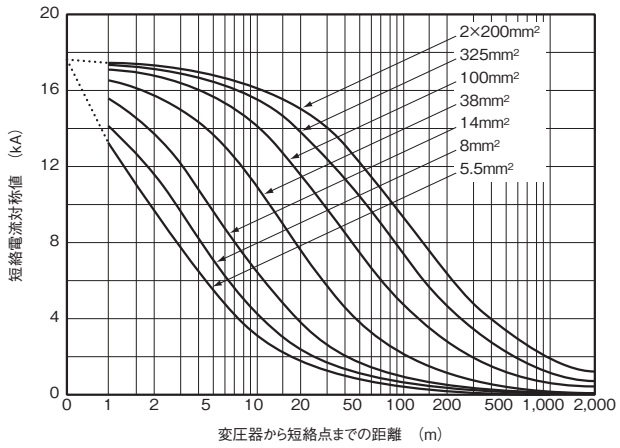


3φ変圧器容量200kVA　二次電圧210V

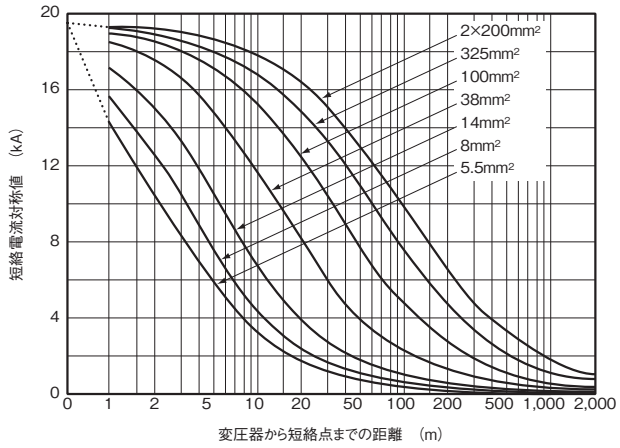


3φ変圧器容量300kVA　二次電圧210V

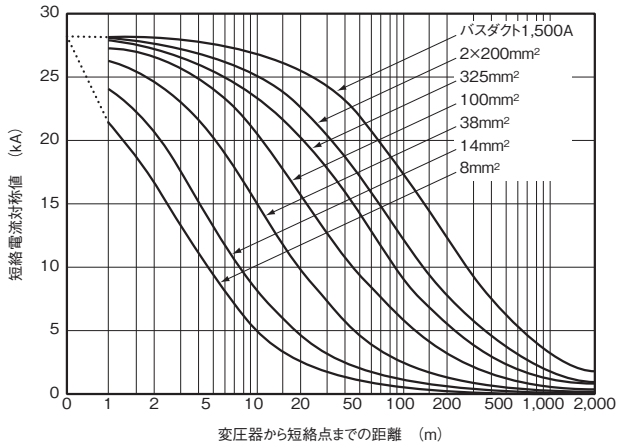


3φ変圧器容量500kVA　二次電圧210V

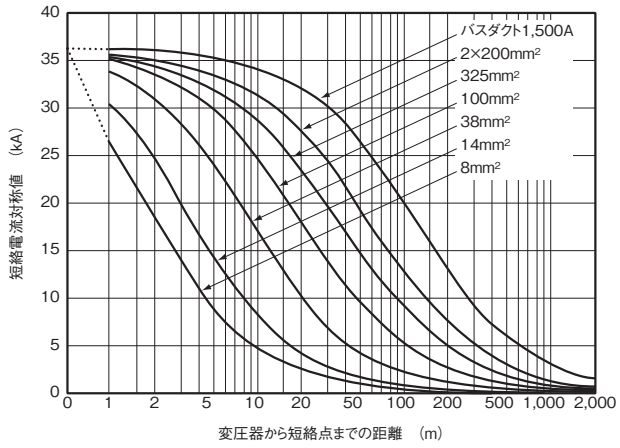


3φ変圧器容量750kVA　二次電圧210V

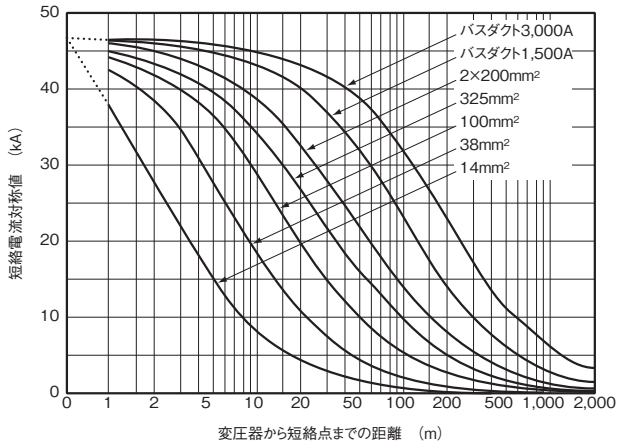


1φ3W変圧器容量10kVA　外線間（210V）

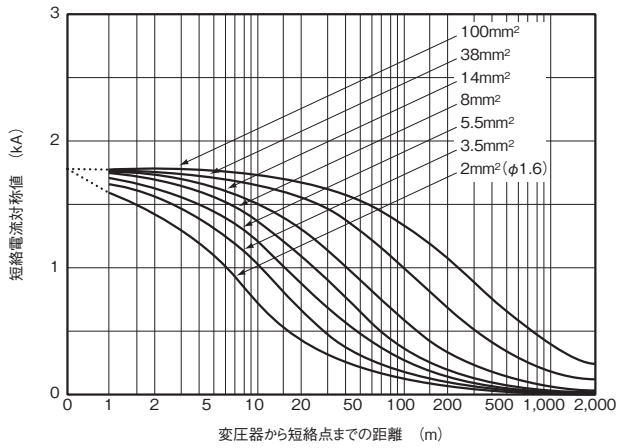


1φ3W変圧器容量20kVA　外線間（210V）

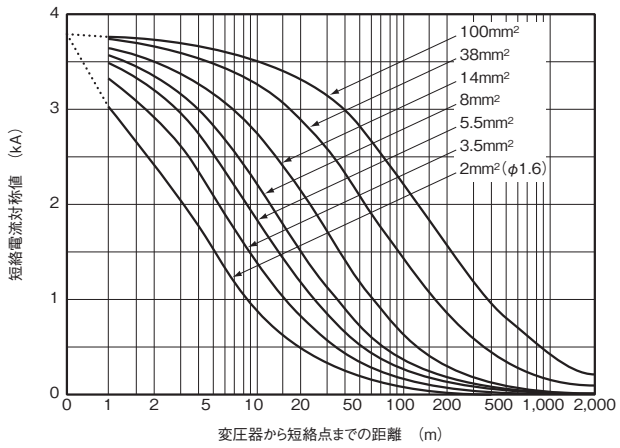


1φ3W変圧器容量30kVA　外線間（210V）

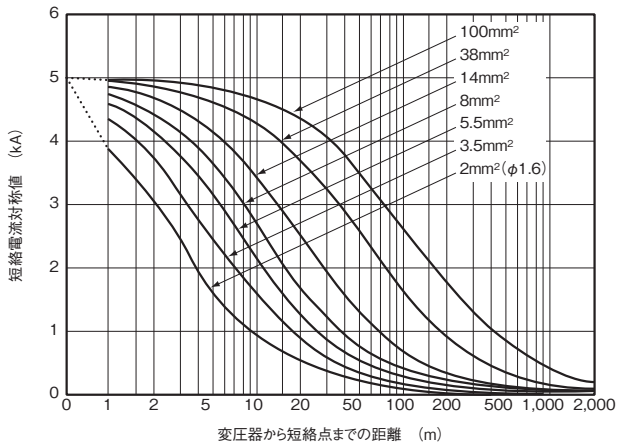


1φ3W変圧器容量50kVA　外線間（210V）

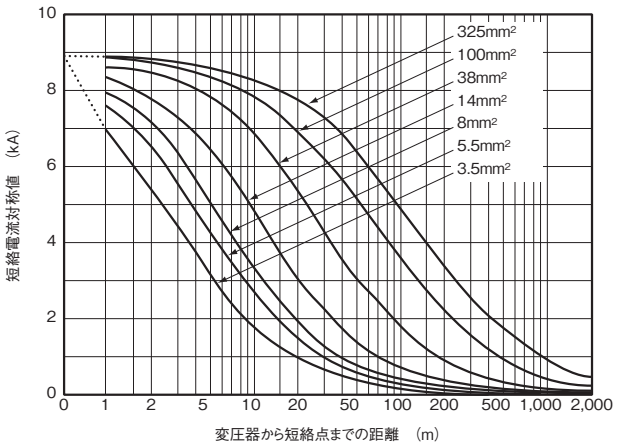


1φ3W変圧器容量75kVA　外線間（210V）

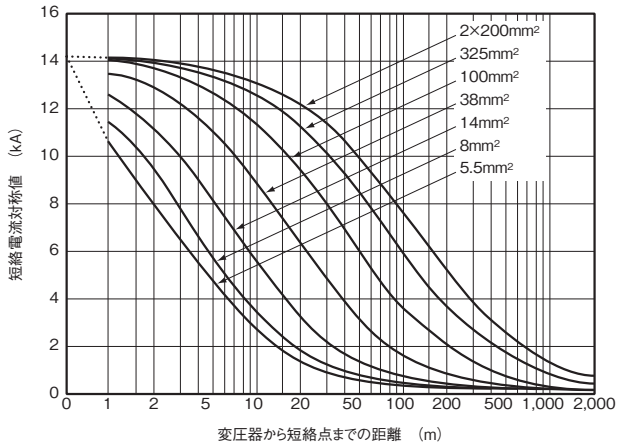


1φ3W変圧器容量100kVA　外線間（210V）

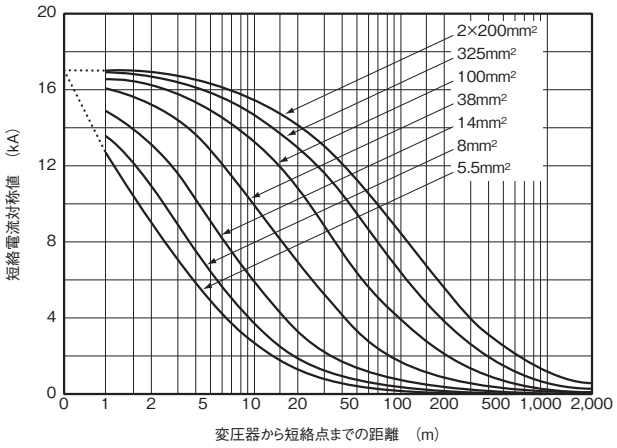


1φ3W変圧器容量150kVA　外線間（210V）

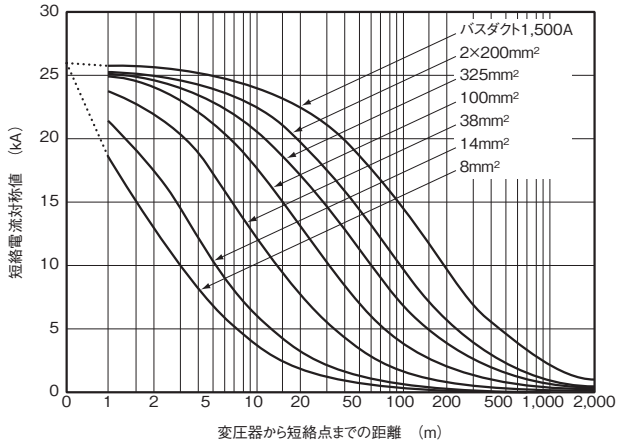


1φ3W変圧器容量200kVA　外線間（210V）

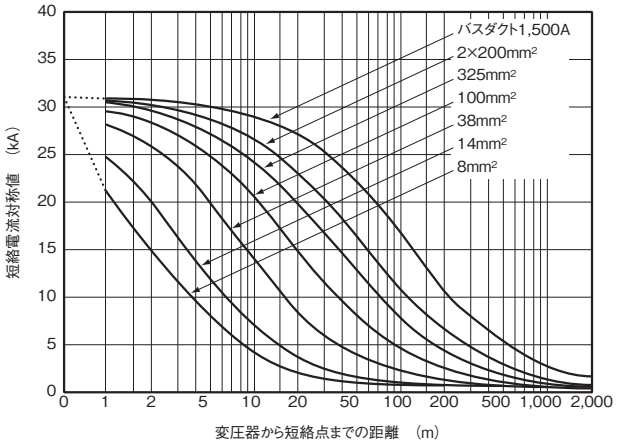

1φ3W変圧器容量300kVA　外線間（210V）

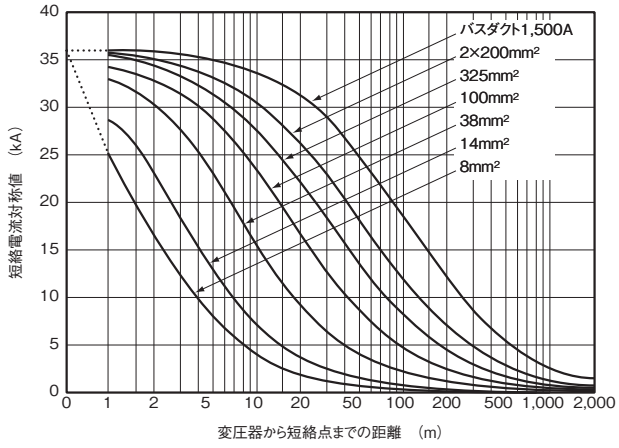

1φ3W変圧器容量500kVA　外線間（210V）

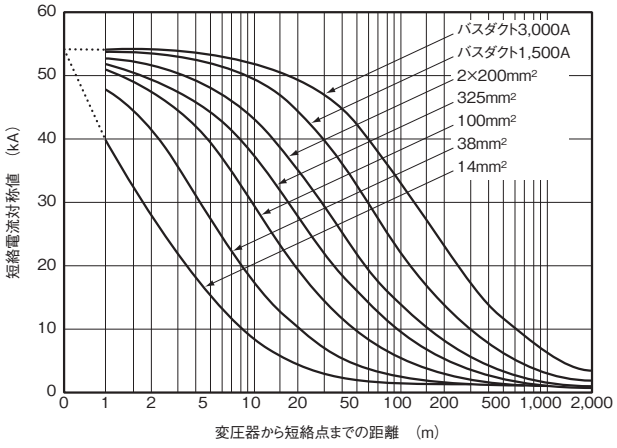

産業用接続箱および直流集電箱の設計に際し

必ずお読みください

接続箱および直流集電箱の設計をされる際は、次の留意点を考慮してください。

1.定格の範囲内でご使用ください。

設計をされる際は、最大入力電圧、定格入力電流内でお使いください。

❶最大入力電圧を超えてご使用になられた場合は、絶縁耐量を超えて地絡事故となる恐れがあります。

❷定格入力電流を超えてご使用になられた場合は、機器や配線からの発熱が増加して盤内温度が上昇し、
機器の劣化や遮断器が定格電流値以下でトリップするなどの恐れがあります。
例）電流が定格入力電流の１．１倍の場合　⇒　盤内の発熱量は１．２１倍（電流の２乗）

2.定格入力電流について

接続箱及び集電箱に連続して安全に通電することができる入力電流の最大値ですので、

「実使用状態を含めた太陽電池アレイの短絡電流の最大値」≦「定格入力電流」

となる接続箱・集電箱を選定してください。

3.接続箱・直流集電箱の遮断器容量をご確認ください。

接続箱の出力用遮断器、直流集電箱DC750Vでは、遮断器容量の80%以下が定格入力電流となるように選定しております。
直流集電箱DC1000Vは遮断器容量の70%が定格電流となるように選定しております。

4.日光のあたる場所へ遮断器を搭載した盤を設置する際は、考慮が必要となります。

遮断器の容量選定に注意してください。

●お客様都合により直射日光や西日などが長時間あたる場所へ設置される場合、盤内温度が高くなります。

直射日光による盤内温度上昇例
例）壁掛けタイプ……15～30℃（設置場所・設置条件により異なります）
例）折板屋根タイプ……20～30℃（設置場所・設置条件により異なります）

●遮断器には温度補正曲線があり、使用環境温度が高くなると、動作が早くなります。

遮断器の動作補正特性例
例）使用環境温度 40℃……定格電流の100%
例）使用環境温度 60℃……定格電流の**85～90%**（メーカー、容量により異なります）
例）使用環境温度 70℃……定格電流の**75～85%**（メーカー、容量により異なります）

日光のあたる場所へ遮断器を搭載した盤を設置する際は、遮断器には温度補正曲線を考慮して大きめの容量を選定してください。

参考選定例（設置場所・設置条件により異なります）

選定例 集電箱の場合
例1）壁掛けタイプで通常日光があたらない場所…遮断器容量の80%以下が定格入力／出力電流
例2）壁掛けタイプで日光があたる場所……遮断器容量の70%以下が定格入力／出力電流
例3）折板屋根タイプで日光があたる場所……遮断器容量の70～80%が定格入力電流

選定例 接続箱の場合
例1）壁掛けタイプで通常日光があたらない場所…遮断器容量の100%以下が定格出力電流
例2）壁掛けタイプで日光があたる場所……遮断器容量の70～80%が定格出力電流
例3）折板屋根タイプで日光があたる場所……遮断器容量の70～80%が定格出力電流

容量選定例



太陽電池アレイ

実使用状態を含めた短絡電流の最大値
10A

産業用接続箱

入力用	出力用
開閉器 10A×10回路	端子台 100A
定格入力電流 10A	遮断器 100AT

直流集電箱

入力用	出力用
遮断器 125A×5回路（80%以下）	端子台 800A
	遮断器 700AT（80%以下）

パワーコンディショナ

日光のあたる場所へ遮断器を搭載した盤を設置する際は、遮断器には温度補正曲線を考慮して大きめの容量を選定してください。


⚠注意


当社の製品を安全に使用するために、以上の事項をご確認のうえ、製品の選定を行ってください。
万一、留意点を考慮しない使用により生じた損害、遺失利益または第三者からの如何なる請求についても、当社では一切その責任を負えませんので、あらかじめご了承ください。


折板屋根用（平置きタイプ）施工上のご注意

キャビネット取付け方法

●壁取付（垂直面への）設置は行わないでください。
万一の浸水時、水抜き穴から排水できるようキャビネットを傾斜させて設置してください。

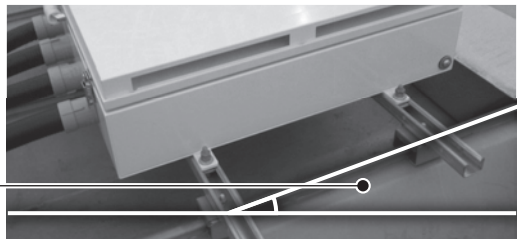

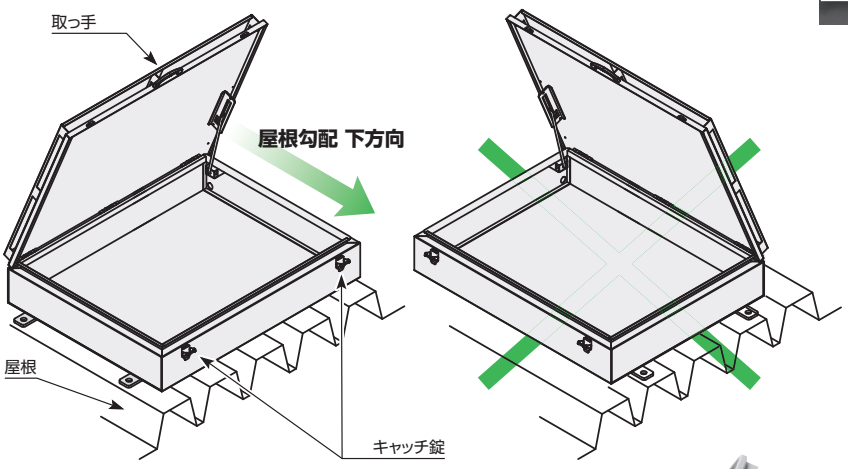


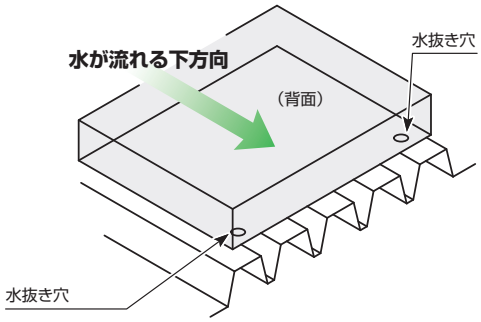

背面の水抜き穴（2ヶ所）が屋根勾配下方向に向いていること


⚠注意 水抜き穴を塞がないこと。接続箱を取付け後、付属の水抜きキャップを2ヶ所とも必ず取付してください。

●扉が開閉できるよう、
障害物等を避けて設置してください。

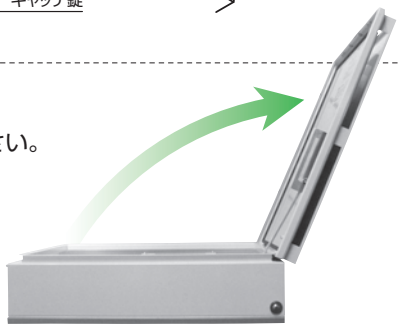


入出線方法

キャビネット内部への水の侵入を防ぐため、以下の処理を行ってください。

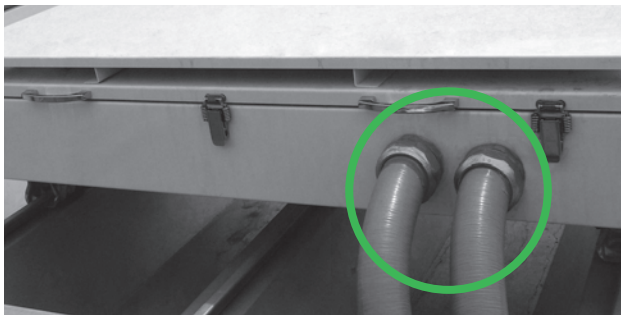

キャビネットより低い位置から防水構造の配管を立ち上げ、
入出線を行ってください。

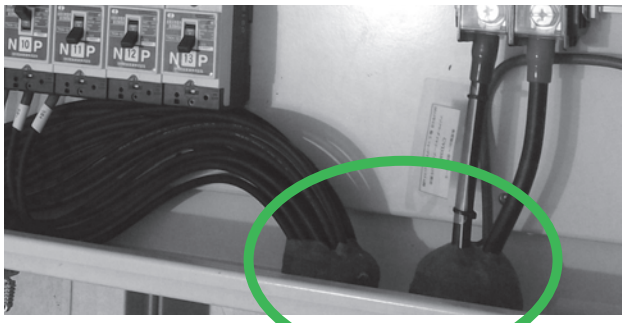

入出線のすき間には
コーティングを施してください。