

スプライスユニット(固定タイプ)	RPA987R	827
スプライスユニット(フレキシブルスライドタイプ) ..	RPA988R	828
スプライスユニット(前面カバー無・固定タイプ) ..	RPA987RN	829
スプライスユニット(前面カバー無・フレキシブルスライドタイプ) ..	RPA988RN	830
スプライスユニット高密度100芯型	RA987A	831
スプライスユニット高密度100芯型	RA988FV	831
光パッチユニット(固定タイプ)	RPA987P	834
光パッチユニット(スライドタイプ)	RPA988P	835
オプティカルマネージャ	HSM	838
光配線盤	HSJ	840
光配線盤(4芯テープ仕様)	HSJU	841
光配線盤(4芯テープ仕様)	HSM	842
光配線盤(4芯テープ仕様)	HSMU	843
スプライスボックス	HSBV	844
スプライスボックス(小形タイプ)	HSY	845
機器スペース付スプライスボックス	HSF	846
機器スペース付スプライスボックス	HSYCB	847
メディアコンバータスペース付スプライスボックス ..	HSYCB	848
光ドロップケーブルミニクロージャ	HSHC	850
ミニクロージャ	HSHC	851
ミニスプライスボックス	HSH	852
光メディアコンバータ	KMC	853
光関連パーツ		854

■光関連製品のマークについて

接 続	融着接続 ケーブル・ケーブル(コード) (融着接続)	融着+アダプタ接続 ケーブル・コード・コード (融着接続)(アダプタ接続)	アダプタ接続 コード・コード (アダプタ接続)
設置環境	ラックマウント 19インチEIA規格 1U(2Uタイプ)	壁掛け 壁面への 露出取付	架空設置 ケーブルの 路線上に取付
構 造	固定式 固定式の 本体	スライド式 スライド式 の本体	

光関連製品選定表

スプライスユニット



前面カバーあり



前面カバーなし




固定タイプ(配線例)




フレキシブルスライドタイプ(配線例)

テープ芯仕様




芯数	アダプタの種類	品番	仕様	固定	スライド	前面 カバーなし
4 芯 ~ 48 芯	LC・(4連) DSC	RPA987R-T	P.827	○		
		RPA987RN-T	P.829	○		○
		RPA988R-T	P.828		○	
		RPA988RN-T	P.830		○	○
100 芯	DSC	RA987A	P.831	○		
		RA988FV	P.831		○	

単芯仕様



芯数	アダプタの種類	品番	仕様	固定	スライド	前面 カバーなし
4 芯 ~ 48 芯	LC・(4連) DSC	RPA987R	P.827	○		
		RPA987RN	P.829	○		○
		RPA988R	P.828		○	
		RPA988RN	P.830		○	○
32 48 芯	DSC	RA988FV	P.831		○	

融着なし




芯数	アダプタの種類	品番	仕様	固定	スライド	前面 カバーなし
8 芯 ~ 48 芯	DSC	RPA987P	P.834	○		○
		RPA988P	P.835		○	○

光配線盤

【ラックタイプ】




テープ芯仕様/オプティカルマネージャ(ラックマウント型・光配線ユニット)




芯数	アダプタの種類	品番	仕様
112 芯 ~	SC・DSC	HSM A3	P.838 アダプタユニット(3U)/112芯
		HSM T1-112	P.839 融着トレイユニット(1U)/112芯
		HSM K5-8	P.839 ケーブルクランプユニット(5U)/入線:8条

テープ芯仕様



芯数	アダプタの種類	品番	仕様	薄型	引出し式	パッチ パネル式
96 芯 ~ 528 芯	DSC	HSJU	P.841		○	
192 芯 ~ 528 芯	DSC	HSJ	P.840	○		
560 芯 ~ 1232 芯	SC	HSM	P.842			○
648 芯 ~ 1044 芯	SC	HSMU	P.843		○	

単芯仕様



芯数	アダプタの種類	品番	仕様	薄型	引出し式	パッチ パネル式
72 芯 ~ 168 芯	DSC	HSJ	P.840	○		

スプライスボックス



HSY (小形)



HSH (配線例)






HSBV (配線例)



HSY

HSYCB
メディア
コンバータSP付HSYCB-W
メディアコンバータ+ミニハブSP付HSF
メディアコンバータ+機器SP付

単芯仕様



芯数	アダプタの種類	品番(タイプ)	仕様	機器収納スペース		
				メディアコンバータ	ミニHUB	その他の機器
4 12 芯	—	HSH(樹脂製)	P.852			
12 24 芯	—	HSBV	P.844			

芯数	アダプタの種類	品番(タイプ)	仕様	機器収納スペース		
				メディアコンバータ	ミニHUB	その他の機器
4 芯	—	HSY(小形)	P.845			
4 芯	—	HSH(樹脂製)	P.852			
12 芯	—	HSY	P.845			
12 24 芯	—	HSBV	P.844			
4 芯	—	HSYCB	P.848	○		
4 芯	—	HSYCB-W	P.847	○	○	
4 芯	—	HSF	P.846	○		○

芯数	アダプタの種類	品番(タイプ)	仕様	機器収納スペース		
				メディアコンバータ	ミニHUB	その他の機器
4 芯	SC・ST・FC	HSY(小形)	P.845			
4 芯	DSC	HSH(樹脂)	P.852			
6 8 12 芯	SC・DSC・ST・FC	HSY	P.845			
12 24 芯	DSC	HSBV	P.844			
4 芯	SC・ST・FC	HSYCB	P.848	○		
4 芯	SC	HSYCB-W	P.847	○	○	
4 芯	SC	HSF	P.846	○		○

ミニクロージャ



HSHC-S3


(配線例)



HSHC-S12M

(配線例)

単芯仕様/架空設置(屋外用)/樹脂製



芯数	アダプタの種類	品番	仕様	ドロップケーブル		
				中間分岐	中間接続	家屋引込
3 芯	—	HSHC-S3	P.851		○	○
14 芯	—	HSHC-S12M	P.850	○		

光パッチコードの配線が省略できるプレ配線仕様にて出荷します



プレ配線をご依頼いただく際には、下記の仕様をご指定ください。

①ファイバーの種類 ②コードの種類 ③研磨方法 ④コネクタ形状

※マルチモードOM3や単芯・8芯テープなど、ご要望に応じて対応いたします。

対応品種一覧

スプライスユニット P.827

RPA987R RA987A RPA987RN
RPA988R RA988FV RPA988RN

スプライスボックス P.844

HSBV HSY HSF
HSYCB HSH

光配線盤 P.840

HSJ HSJU HSM HSMU

プレ配線
対応開始



配線作業
【光ケーブル】



省略!

配線作業
【光パッチコード】



融着作業
【光ファイバー】

現場での配線作業、収納作業が軽減!
細かなメニューで、ご希望の配線仕様に対応!

番号付マークバンド



コードにはアダプタ番号が付いたマークバンドを装着します。単芯コードは接続先のアダプタ番号と同じ番号が付きます。4テープ芯コードは1～4までの連番が単芯側に付きます。テープ芯側には接続するアダプタ番号の範囲を表示します。
(例: 13-16、17-20、21-24)

融着トレイへの収容



十分な余長を保って光ファイバーを融着トレイへ収容します。余長は2ターン(2周)が標準の長さになります。3ターン(3周)余長への変更にも対応いたします。

光パッチコードの選定


製品によってはプレ配線を行う際に芯線仕様の変更やアダプタの組替えが必要となる場合があります。

製品購入時に組替内容をご指定ください。

※スプライスユニットのアダプタ組替えはP.836を参照ください。


※スプライスボックスの芯線仕様の変更、アダプタ組替はP.849を参照ください。

※光配線盤の芯線仕様の変更、アダプタ組替は別途、お問合せください。

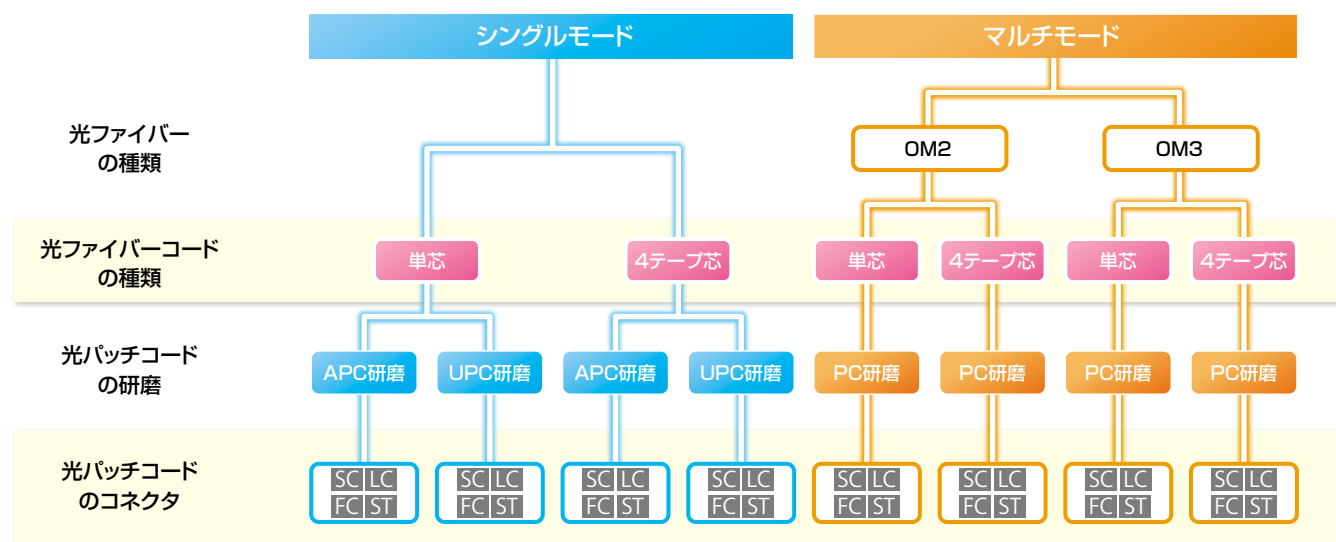


光ファイバーの種類

● シングルモード

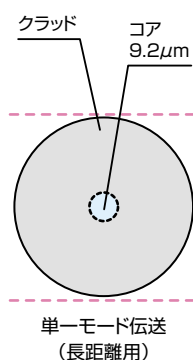


● マルチモード

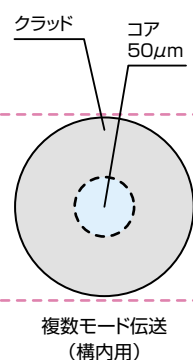


光パッチコードの種類

● 単芯

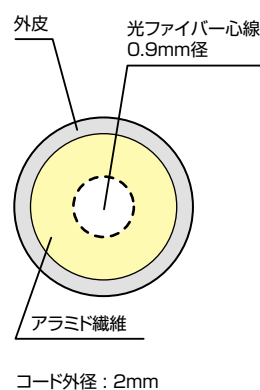

● 4テーパー芯

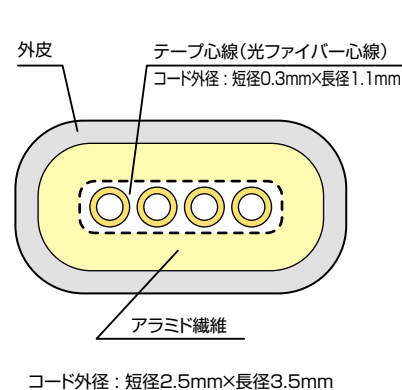

研磨の種類

種 類	反射減衰量	特 徴	接続端面状態と接続状態
PC研磨 (マルチモード用)	25db以上	反射：小さい 接続損失：小さい	直角球面 フェルル端を 凸球面状に研磨したもの
UPC研磨 (シングルモード用)	50db以上		
APC研磨 (シングルモード用)	60db以上	反射：きわめて小さい 接続損失：小さい	斜め球面 フェルル端を斜め 凸球面状に研磨したもの

超軽量! アルミボディ

ただ軽いだけではありません

新型 スプライスユニット

高密度100芯(固定)
RA987A

固定タイプ RPA987RN

固定タイプ RPA987R

フレキシブルスライドタイプ
RPA988R

フレキシブルスライドタイプ
RPA988RN

高密度100芯
(フレキシブルスライド)
RA988FV

フレキシブルに装着可能なSC・LCアダプタ

増設オプション



SCアダプタ
※1セット:2連×4コ




LCアダプタ
※1セット:4連×1コ P.836

前面パネルのアダプタ装着は自由自在。
増設オプションとしてSCアダプタと
LCアダプタをラインアップしていますので、
必要芯数に合わせた
無駄のないセットアップが可能です。
(RA987A・RA988FVは除く)



あらゆる方向に対応するケーブルクランプ

背面入線の他に横側と上下からの入線が可能です。ケーブルクランプの取付方向を変えれば、好きな方向からのケーブル入線が可能です。

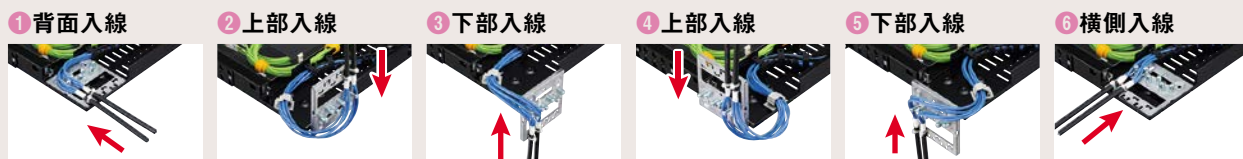

■スプライスユニットの背面から入線可能(写真①) ■ラックの背面または側面から引込んだケーブルを上下からストレートに入線可能(写真②～⑤)
■HUBボックス収納時に上部からのストレート入線が可能(写真⑥)

①可動式取付金具



②省スペース設置



③傾斜式ユニット



④ゴムホルダー(4芯配列)



⑤アダプタの作業性UP!!



⑥融着トレイ



①ラック取付金具は前後の移動が可能のため、ラックの前面有効スペースに合った取付位置に調整できます。

②ユニットを引き出すと約20度傾斜します。ストッパーにより水平保持も可能です。
(RPA988R・RPA988RN・RA988FVのみ)

③前面部の抜き加工によりアダプタの抜き差しがスムーズに行えます。

④W500のHUBボックスへも取付できます。
(2UタイプのRPA988R(N)・RA987A・RA988FVは除く)

⑤ゴムホルダーは1列に2芯ずつ収納できるため、送受信の各芯線をまとめることができます。

⑥フタの開閉が簡単なロック機構(スライド式)が付いた融着トレイです。

1トレイ:単芯8芯収納 4芯テープ芯:24芯収納

新型 スプライスユニット 固定タイプ RPA987R



固定式




アルミ製
軽量

単芯
最大48芯

テープ芯
最大48芯

入線方向は選択可能
(P.826参照)
背面入線の他に
上下・横入線に対応



【配線例】

※ケーブル、コードは付属されておりません。

- 本体のアルミ化により軽量化しました。
- 前面部は95mmのスペースを確保。前面カバーの着脱も可能です。
- ラックマウント位置は前後に25mmピッチで5段階の移動が可能です。
- シリコンチューブ、クイックテープ、系統ラベルを付属しています。
- ヒンジ部をスライドさせて開閉する樹脂製融着トレイ。
- 融着スリーブを4本単位で収納できるゴムホルダを付属。
- ケーブルは6条まで対応可能です。固定用の結束バンドを付属しています。
- ケーブルクランプの取付位置を変更することで、入線方向の選択が可能です。背面、側面からの垂直入線が可能になりました。
- ブランクカバーを外した箇所にアダプタの増設ができるようになりました。(RPS89-SC、RPS89-LC)

仕様

部品名	材質	板厚	色
本体	アルミ	1.5mm	N-1(3分ツヤ)
マウント金具	スチール	2.3mm	
前面カバー	スチール	1U/1.0mm 2U/1.2mm	黒 透明 ブルースモーク
融着トレイ	ABS	—	
天板	ポリカ	1.5mm	
保護カバー	アクリル	3.0mm	

※ケーブルクランプ、テンションメンバ(押え)はスチール製です。


SC/LC
アダプタ
簡単増設

【増設オプション】


他のアダプタにも
組替可能
(P.826・P.836参照)



単芯仕様



テープ芯仕様



- 外形寸法図……………P.832
- ラック・HUBボックス
搭載適合表……………P.837

付属品 シリコンチューブ、結束バンド、ゴムホルダ、融着スリーブ(40mm)、ワイヤークランプ、クイックテープ、グリップステッカー、系統ラベル、マウントネジ、クランプ補強板

単芯仕様 / LCアダプタ

※アダプタの組替はP.836を参照ください。

納期 区分	品番	外形寸法(mm)			ユニット数	アダプタ	芯数	融着 スリーブ数	ケーブル 入線数(条)	融着トレイ (個)	ゴムホルダ 付属数	グリップ ステッカー付属数	重量 (kg)	標準価格 (円)
		W	H	D										
NEW	RPA987R-01B04L	482	44	420	1	LC(4連)	4	4	6	1	1	—	1.8	39,600
	RPA987R-01B08L	〃	〃	〃	〃	〃	8	8	〃	〃	2	—	〃	45,200
	RPA987R-01B12L	〃	〃	〃	〃	〃	12	12	〃	2	3	—	1.9	50,100
	RPA987R-01B16L	〃	〃	〃	〃	〃	16	16	〃	〃	4	—	〃	56,700
	RPA987R-01B24L	〃	〃	〃	〃	〃	24	24	〃	3	6	—	〃	66,700
NEW	RPA987R-02B32L	482	88	420	2	LC(4連)	32	32	6	4	8	—	2.4	98,500
	RPA987R-02B40L	〃	〃	〃	〃	〃	40	40	〃	5	10	—	2.5	109,000
	RPA987R-02B48L	〃	〃	〃	〃	〃	48	48	〃	6	12	—	〃	119,000

単芯仕様 / SCアダプタ

※アダプタの組替はP.836を参照ください。

納期 区分	品番	外形寸法(mm)			ユニット数	アダプタ	芯数	融着 スリーブ数	ケーブル 入線数(条)	融着トレイ (個)	ゴムホルダ 付属数	グリップ ステッカー付属数	重量 (kg)	標準価格 (円)
		W	H	D										
NEW	RPA987R-01B04S	482	44	420	1	DSC	4	4	6	1	1	—	1.8	35,200
	RPA987R-01B06S	〃	〃	〃	〃	〃	6	6	〃	〃	2	—	〃	36,300
	RPA987R-01B08S	〃	〃	〃	〃	〃	8	8	〃	〃	〃	—	〃	40,100
	RPA987R-01B12S	〃	〃	〃	〃	〃	12	12	〃	2	3	—	1.9	42,800
	RPA987R-01B16S	〃	〃	〃	〃	〃	16	16	〃	〃	4	—	〃	47,900
NEW	RPA987R-01B24S	〃	〃	〃	〃	〃	24	24	〃	3	6	—	2.0	53,300
	RPA987R-02B32S	482	88	420	2	DSC	32	32	6	4	8	—	2.5	78,800
	RPA987R-02B40S	〃	〃	〃	〃	〃	40	40	〃	5	10	—	〃	86,200
	RPA987R-02B48S	〃	〃	〃	〃	〃	48	48	〃	6	12	—	2.6	93,700

テープ芯仕様 / LCアダプタ

※アダプタの組替はP.836を参照ください。

納期 区分	品番	外形寸法(mm)			ユニット数	アダプタ	芯数	融着 スリーブ数	ケーブル 入線数(条)	融着トレイ (個)	ゴムホルダ 付属数	グリップ ステッカー付属数	重量 (kg)	標準価格 (円)
		W	H	D										
NEW	RPA987R-T1B04L	482	44	420	1	LC(4連)	4	1	6	1	1	1	1.8	39,600
	RPA987R-T1B08L	〃	〃	〃	〃	〃	8	2	〃	〃	〃	〃	〃	45,200
	RPA987R-T1B12L	〃	〃	〃	〃	〃	12	3	〃	〃	〃	〃	〃	50,100
	RPA987R-T1B16L	〃	〃	〃	〃	〃	16	4	〃	〃	〃	〃	〃	56,700
	RPA987R-T1B24L	〃	〃	〃	〃	〃	24	6	〃	〃	2	〃	〃	66,700
NEW	RPA987R-T1B32L	〃	〃	〃	〃	〃	32	8	〃	2	3	2	1.9	78,200
	RPA987R-T1B40L	〃	〃	〃	〃	〃	40	10	〃	〃	〃	〃	〃	87,500
	RPA987R-T1B48L	〃	〃	〃	〃	〃	48	12	〃	〃	4	〃	〃	96,900

テープ芯仕様 / SCアダプタ

※アダプタの組替はP.836を参照ください。


納期 区分	品番	外形寸法(mm)			ユニット数	アダプタ	芯数	融着 スリーブ数	ケーブル 入線数(条)	融着トレイ (個)	ゴムホルダ 付属数	グリップ ステッカー付属数	重量 (kg)	標準価格 (円)
		W	H	D										
NEW	RPA987R-T1B04S	482	44	420	1	DSC	4	1	6	1	1	1	1.8	35,200
	RPA987R-T1B08S	〃	〃	〃	〃	〃	8	2	〃	〃	〃	〃	〃	40,100
	RPA987R-T1B12S	〃	〃	〃	〃	〃	12	3	〃	〃	〃	〃	〃	42,800
	RPA987R-T1B16S	〃	〃	〃	〃	〃	16	4	〃	〃	〃	〃	〃	47,900
	RPA987R-T1B24S	〃	〃	〃	〃	〃	24	6	〃	〃	2	〃	1.9	53,300
NEW	RPA987R-T2B32S	482	88	420	2	DSC	32	8	6	2	3	2	2.4	78,800
	RPA987R-T2B40S	〃	〃	〃	〃	〃	40	10	〃	〃	〃	〃	〃	86,200
	RPA987R-T2B48S	〃	〃	〃	〃	〃	48	12	〃	〃	4	〃	〃	93,700

※この紙面に掲載の商品には、消費税は含まれておりません。

新型 スプライスユニット フレキシブルスライドタイプ RPA988R



- 本体のアルミ化により軽量化しました。
- 前面部は95mmのスペースを確保。前面カバーの着脱も可能です。
- ラックマウント位置は前後に25mmピッチで5段階の移動が可能です。
- シリコンチューブ、クイックテープ、系統ラベルを付属しています。
- ヒンジ部をスライドさせて開閉する樹脂製融着トレイ。
- 融着スリーブを4本単位で収納できるゴムホルダを付属。
- ケーブルは6条まで対応可能です。固定用の結束バンドを付属しています。
- ケーブルクランプの取付位置を変更させることで、入線方向の選択が可能です。背面、側面からの垂直入線が可能になりました。
- ブランクカバーを外した箇所にアダプタの増設ができるようになりました。(RPS89-SC, RPS89-LC)




アルミ製
軽量

単芯
最大48芯

テープ芯
最大48芯

入線方向は選択可能
(P.826参照)

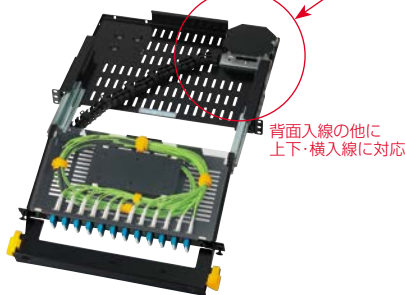

【配線例】

※ケーブル、コードは付属されておりません。
※ストッパーにより、スライド時の水平保持も可能。

仕様

部品名	材質	板厚	色
本体	アルミ	1.5mm	N-1 (3分ツヤ)
ユニット	1U/スチール 2U/アルミ	1U/0.8mm 2U/1.0mm	
マウント金具	スチール	2.3mm	
前面カバー	スチール	1U/1.0mm 2U/1.2mm	
融着トレイ	ABS	—	黒
天板	ポリカ	1.5mm	透明
保護カバー	アクリル	3.0mm	ブルースモーク
フレキシブルダクト	ナイロン	—	黒

※ケーブルクランプ、テンションメンバ押えはスチール製です。


**SC/LC
アダプタ**
簡単増設

【増設オプション】

他のアダプタにも
組替可能
(P.826・P.836参照)



テープ芯仕様



● 外形寸法図……………P.833
● ラック・HUBボックス
搭載適合表……………P.837

付属品 シリコンチューブ、結束バンド、ゴムホルダ、融着スリーブ(40mm)、ワイヤークランプ、クイックテープ、グリップステッカー、系統ラベル、マウントネジ、クランプ補強板

単芯仕様／LCアダプタ

※アダプタの組替はP.836を参照ください。

納期区分	品番	外形寸法 (mm)			ユニット数	アダプタ	芯数	融着スリーブ数	ケーブル入線数 (条)	融着トレイ (個)	ゴムホルダ付属数	グリップステッカー付属数	重量 (kg)	標準価格 (円)
		W	H	D										
NEW	RPA988R-01B04L	482	44	430	1	LC(4連)	4	4	6	1	1	2	2.8	50,100
	RPA988R-01B08L	〃	〃	〃	〃	〃	8	8	〃	〃	2	〃	〃	55,700
	RPA988R-01B12L	〃	〃	〃	〃	〃	12	12	〃	2	3	〃	2.9	60,600
	RPA988R-01B16L	〃	〃	〃	〃	〃	16	16	〃	〃	4	〃	〃	67,700
	RPA988R-01B24L	〃	〃	〃	〃	〃	24	24	〃	3	6	〃	3.0	77,700
	RPA988R-02B32L	482	88	462	2	LC(4連)	32	32	6	4	8	2	3.4	120,000
NEW	RPA988R-02B40L	〃	〃	〃	〃	〃	40	40	〃	5	10	〃	3.5	130,000
	RPA988R-02B48L	〃	〃	〃	〃	〃	48	48	〃	6	12	〃	3.6	141,000

単芯仕様／SCアダプタ

※アダプタの組替はP.836を参照ください。

納期区分	品番	外形寸法 (mm)			ユニット数	アダプタ	芯数	融着スリーブ数	ケーブル入線数 (条)	融着トレイ (個)	ゴムホルダ付属数	グリップステッカー付属数	重量 (kg)	標準価格 (円)
		W	H	D										
NEW	RPA988R-01B04S	482	44	430	1	DSC	4	4	6	1	1	2	2.8	45,700
	RPA988R-01B06S	〃	〃	〃	〃	〃	6	6	〃	〃	2	〃	〃	48,400
	RPA988R-01B08S	〃	〃	〃	〃	〃	8	8	〃	〃	〃	〃	2.9	50,600
	RPA988R-01B12S	〃	〃	〃	〃	〃	12	12	〃	2	3	〃	〃	53,300
	RPA988R-01B16S	〃	〃	〃	〃	〃	16	16	〃	〃	4	〃	〃	57,900
	RPA988R-01B24S	〃	〃	〃	〃	〃	24	24	〃	3	6	〃	3.0	64,400
NEW	RPA988R-02B32S	482	88	462	2	DSC	32	32	6	4	8	2	3.5	99,800
	RPA988R-02B40S	〃	〃	〃	〃	〃	40	40	〃	5	10	〃	3.6	107,000
	RPA988R-02B48S	〃	〃	〃	〃	〃	48	48	〃	6	12	〃	〃	114,000

テープ芯仕様／LCアダプタ

※アダプタの組替はP.836を参照ください。

納期区分	品番	外形寸法 (mm)			ユニット数	アダプタ	芯数	融着スリーブ数	ケーブル入線数 (条)	融着トレイ (個)	ゴムホルダ付属数	グリップステッカー付属数	重量 (kg)	標準価格 (円)
		W	H	D										
NEW	RPA988R-T1B04L	482	44	430	1	LC(4連)	4	1	6	1	1	3	2.8	50,100
	RPA988R-T1B08L	〃	〃	〃	〃	〃	8	2	〃	〃	〃	〃	〃	55,700
	RPA988R-T1B12L	〃	〃	〃	〃	〃	12	3	〃	〃	〃	〃	〃	60,600
	RPA988R-T1B16L	〃	〃	〃	〃	〃	16	4	〃	〃	〃	〃	2.9	67,700
	RPA988R-T1B24L	〃	〃	〃	〃	〃	24	6	〃	〃	2	〃	〃	77,700
	RPA988R-T1B32L	〃	〃	〃	〃	〃	32	8	〃	2	3	4	〃	88,700
NEW	RPA988R-T1B40L	〃	〃	〃	〃	〃	40	10	〃	〃	〃	〃	〃	98,000
	RPA988R-T1B48L	〃	〃	〃	〃	〃	48	12	〃	〃	4	〃	〃	107,000

テープ芯仕様／SCアダプタ

※アダプタの組替はP.836を参照ください。

納期区分	品番	外形寸法 (mm)			ユニット数	アダプタ	芯数	融着スリーブ数	ケーブル入線数 (条)	融着トレイ (個)	ゴムホルダ付属数	グリップステッカー付属数	重量 (kg)	標準価格 (円)
		W	H	D										
NEW	RPA988R-T1B04S	482	44	430	1	DSC	4	1	6	1	1	3	2.8	45,700
	RPA988R-T1B08S	〃	〃	〃	〃	〃	8	2	〃	〃	〃	〃	2.9	50,600
	RPA988R-T1B12S	〃	〃	〃	〃	〃	12	3	〃	〃	〃	〃	〃	53,300
	RPA988R-T1B16S	〃	〃	〃	〃	〃	16	4	〃	〃	〃	〃	〃	57,900
	RPA988R-T1B24S	〃	〃	〃	〃	〃	24	6	〃	〃	2	〃	〃	64,400
	RPA988R-T2B32S	482	88	462	2	DSC	32	8	6	2	3	4	3.4	99,800
NEW	RPA988R-T2B40S	〃	〃	〃	〃	〃	40	10	〃	〃	〃	〃	〃	107,000
	RPA988R-T2B48S	〃	〃	〃	〃	〃	48	12	〃	〃	4	〃	3.5	114,000

※この紙面に掲載の商品には、消費税は含まれておりません。

新型 スプライスユニット 前面カバー無(固定タイプ) RPA987RN



固定式


ラック
マウント

融着+
アダプタ接続




- 本体のアルミ化により軽量化しました。
- ラックマウント位置は前後に25mmピッチで5段階の移動が可能です。
- シリコンチューブを付属しています。
- ヒンジ部をスライドさせて開閉する樹脂製融着トレイ。
- 融着スリーブを4本単位で収納できるゴムホルダを付属。
- ケーブルは6条まで対応可能です。固定用の結束バンドを付属しています。
- ケーブルクランプの取付位置を変更することで、入線方向の選択が可能です。背面、側面からの垂直入線が可能になりました。
- プラントカバーを外した箇所アダプタの増設ができるようになりました。(RPS89-SC、RPS89-LC)

単芯仕様



テープ芯仕様



アルミ製
軽量

単芯
最大48芯

テープ芯
最大48芯

入線方向は選択可能

(P.826参照)
背面入線の他に
上下・横入線に対応



【配線例】

※ケーブル、コードは付属されていません。

仕様

部品名	材質	板厚	色
本体	アルミ	1.5mm	N-1(3分ツヤ)
マウント金具	スチール	2.3mm	
融着トレイ	ABS	—	
天板	ポリカ	1.5mm	透明

※ケーブルクランプ、テンションメンバ押えはスチール製です。

SC/LC
アダプタ
簡単増設

【増設オプション】
他のアダプタにも
組替可能
(P.826・P.836参照)



● 外形寸法図…………… P.832

● ラック・HUBボックス
搭載適合表…………… P.837

付属品 シリコンチューブ、結束バンド、ゴムホルダ、融着スリーブ(40mm)、ワイヤークランプ、グリップステッカー、マウントネジ、クランプ補強板

単芯仕様／LCアダプタ

※アダプタの組替はP.836を参照ください。

納期 区分	品番	外形寸法(mm)			ユニット数	アダプタ	芯数	融着 スリーブ数	ケーブル 入線数(条)	融着トレイ (個)	ゴムホルダ 付属数	グリップ ステッカー付属数	重量 (kg)	標準価格 (円)
		W	H	D										
NEW	RPA987RN-01B04L	482	44	320	1	LC(4連)	4	4	6	1	1	—	1.5	35,800
	RPA987RN-01B08L	〃	〃	〃	〃	〃	8	8	〃	〃	2	—	〃	41,300
	RPA987RN-01B12L	〃	〃	〃	〃	〃	12	12	〃	2	3	—	1.6	46,200
	RPA987RN-01B16L	〃	〃	〃	〃	〃	16	16	〃	〃	4	—	〃	52,800
	RPA987RN-01B24L	〃	〃	〃	〃	〃	24	24	〃	3	6	—	〃	62,700
	RPA987RN-02B32L	482	88	320	2	LC(4連)	32	32	6	4	8	—	2.0	89,800
NEW	RPA987RN-02B40L	〃	〃	〃	〃	〃	40	40	〃	5	10	—	〃	100,000
	RPA987RN-02B48L	〃	〃	〃	〃	〃	48	48	〃	6	12	—	2.1	110,000

単芯仕様／SCアダプタ

※アダプタの組替はP.836を参照ください。

納期 区分	品番	外形寸法(mm)			ユニット数	アダプタ	芯数	融着 スリーブ数	ケーブル 入線数(条)	融着トレイ (個)	ゴムホルダ 付属数	グリップ ステッカー付属数	重量 (kg)	標準価格 (円)
		W	H	D										
NEW	RPA987RN-01B04S	482	44	320	1	DSC	4	4	6	1	1	—	1.5	30,800
	RPA987RN-01B06S	〃	〃	〃	〃	〃	6	6	〃	〃	2	—	〃	31,800
	RPA987RN-01B08S	〃	〃	〃	〃	〃	8	8	〃	〃	〃	—	〃	36,300
	RPA987RN-01B12S	〃	〃	〃	〃	〃	12	12	〃	2	3	—	1.6	39,100
	RPA987RN-01B16S	〃	〃	〃	〃	〃	16	16	〃	〃	4	—	〃	44,100
	RPA987RN-01B24S	〃	〃	〃	〃	〃	24	24	〃	3	6	—	1.7	49,600
NEW	RPA987RN-02B32S	482	88	320	2	DSC	32	32	6	4	8	—	2.0	70,500
	RPA987RN-02B40S	〃	〃	〃	〃	〃	40	40	〃	5	10	—	2.1	77,600
	RPA987RN-02B48S	〃	〃	〃	〃	〃	48	48	〃	6	12	—	2.2	84,700

テープ芯仕様／LCアダプタ

※アダプタの組替はP.836を参照ください。

納期 区分	品番	外形寸法(mm)			ユニット数	アダプタ	芯数	融着 スリーブ数	ケーブル 入線数(条)	融着トレイ (個)	ゴムホルダ 付属数	グリップ ステッカー付属数	重量 (kg)	標準価格 (円)
		W	H	D										
NEW	RPA987RN-T1B04L	482	44	320	1	LC(4連)	4	1	6	1	1	1	1.5	35,800
	RPA987RN-T1B08L	〃	〃	〃	〃	〃	8	2	〃	〃	〃	〃	〃	41,300
	RPA987RN-T1B12L	〃	〃	〃	〃	〃	12	3	〃	〃	〃	〃	〃	46,200
	RPA987RN-T1B16L	〃	〃	〃	〃	〃	16	4	〃	〃	〃	〃	〃	52,800
	RPA987RN-T1B24L	〃	〃	〃	〃	〃	24	6	〃	〃	2	〃	〃	62,700
	RPA987RN-T1B32L	〃	〃	〃	〃	〃	32	8	〃	2	3	2	1.6	74,300
NEW	RPA987RN-T1B40L	〃	〃	〃	〃	〃	40	10	〃	〃	〃	〃	〃	83,700
	RPA987RN-T1B48L	〃	〃	〃	〃	〃	48	12	〃	〃	4	〃	〃	92,500

テープ芯仕様／SCアダプタ

※アダプタの組替はP.836を参照ください。

納期 区分	品番	外形寸法(mm)			ユニット数	アダプタ	芯数	融着 スリーブ数	ケーブル 入線数(条)	融着トレイ (個)	ゴムホルダ 付属数	グリップ ステッカー付属数	重量 (kg)	標準価格 (円)
		W	H	D										
NEW	RPA987RN-T1B04S	482	44	320	1	DSC	4	1	6	1	1	1	1.5	30,800
	RPA987RN-T1B08S	〃	〃	〃	〃	〃	8	2	〃	〃	〃	〃	〃	36,300
	RPA987RN-T1B12S	〃	〃	〃	〃	〃	12	3	〃	〃	〃	〃	〃	39,100
	RPA987RN-T1B16S	〃	〃	〃	〃	〃	16	4	〃	〃	〃	〃	1.6	44,100
	RPA987RN-T1B24S	〃	〃	〃	〃	〃	24	6	〃	〃	2	〃	〃	49,600
	RPA987RN-T2B32S	482	88	320	2	DSC	32	8	6	2	3	2	1.9	70,500
NEW	RPA987RN-T2B40S	〃	〃	〃	〃	〃	40	10	〃	〃	〃	〃	2.0	77,600
	RPA987RN-T2B48S	〃	〃	〃	〃	〃	48	12	〃	〃	4	〃	〃	84,700

※この紙面に掲載の商品には、消費税は含まれておりません。

光関連製品

スプライスユニット

光配線盤

スプライスボックス

光関連パーツ

新型 スプライスユニット 前面カバー無(フレキシブルスライドタイプ) RPA988RN

RoHS
対応品

スライド式


ラック
マウント

融着+
アダプタ接続



- 本体のアルミ化により軽量化しました。
- ラックマウント位置は前後に25mmピッチで5段階の移動が可能です。
- シリコンチューブ、クイックテープを付属しています。
- ヒンジ部をスライドさせて開閉する樹脂製融着トレイ。
- 融着スリーブを4本単位で収納できるゴムホルダを付属。
- ケーブルは6条まで対応可能です。固定用の結束バンドを付属しています。
- ケーブルクランプの取付位置を変更させることで、入線方向の選択が可能です。背面、側面からの垂直入線が可能になりました。
- ブランクカバーを外した箇所にアダプタの増設ができるようになりました。(RPS89-SC、RPS89-LC)

単芯仕様




アルミ製
軽量

単芯
最大48芯

テープ芯
最大48芯

入線方向は選択可能
(P.826参照)



背面入線の他に
上下・横入線に対応

仕様

部品名	材質	板厚	色
本体	アルミ	1.5mm	
ユニット	1U/スチール 2U/アルミ	1U/0.8mm 2U/1.0mm	N-1(3分ツヤ)
マウント金具	スチール	2.3mm	
融着トレイ	ABS	—	黒
天板	ポリカ	1.5mm	透明
フレキシブルダクト	ナイロン	—	黒

※ケーブルクランプ、テンションメンバ押えはスチール製です。

SC/LC
アダプタ
簡単増設


【増設オプション】
他のアダプタにも
組替可能
(P.826・P.836参照)



SCアダプタ

LCアダプタ

テープ芯仕様



【配線例】

※ケーブル、コードは付属されておりません。
※ストッパーにより、スライド時の水平保持も可能。

付属品 シリコンチューブ、結束バンド、ゴムホルダ、融着スリーブ(40mm)、ワイヤークランプ、クイックテープ、グリップステッカー、マウントネジ、クランプ補強板

単芯仕様／LCアダプタ

※アダプタの組替はP.836を参照ください。

納期 区分	品番	外形寸法(mm)			ユニット数	アダプタ	芯数	融着 スリーブ数	ケーブル 入線数(条)	融着トレイ (個)	ゴムホルダ 付属数	グリップ ステッカー付属数	重量 (kg)	標準価格 (円)
		W	H	D										
⑥	RPA988RN-01B04L	482	44	325	1	LC(4連)	4	4	6	1	1	2	2.5	46,200
⑥	RPA988RN-01B08L	〃	〃	〃	〃	〃	8	8	〃	〃	2	〃	〃	51,700
⑥	RPA988RN-01B12L	〃	〃	〃	〃	〃	12	12	〃	2	3	〃	〃	56,700
⑥	RPA988RN-01B16L	〃	〃	〃	〃	〃	16	16	〃	〃	4	〃	2.6	63,300
⑥	RPA988RN-01B24L	〃	〃	〃	〃	〃	24	24	〃	3	6	〃	2.7	73,200
⑥	RPA988RN-02B32L	482	88	360	2	LC(4連)	32	32	6	4	8	2	3.0	111,000
⑥	RPA988RN-02B40L	〃	〃	〃	〃	〃	40	40	〃	5	10	〃	3.1	122,000
⑥	RPA988RN-02B48L	〃	〃	〃	〃	〃	48	48	〃	6	12	〃	〃	132,000

単芯仕様／SCアダプタ

※アダプタの組替はP.836を参照ください。

納期 区分	品番	外形寸法(mm)			ユニット数	アダプタ	芯数	融着 スリーブ数	ケーブル 入線数(条)	融着トレイ (個)	ゴムホルダ 付属数	グリップ ステッカー付属数	重量 (kg)	標準価格 (円)
		W	H	D										
⑥	RPA988RN-01B04S	482	44	325	1	DSC	4	4	6	1	1	2	2.5	44,100
⑥	RPA988RN-01B06S	〃	〃	〃	〃	〃	6	6	〃	〃	2	〃	〃	46,200
⑥	RPA988RN-01B08S	〃	〃	〃	〃	〃	8	8	〃	〃	〃	〃	〃	46,800
⑥	RPA988RN-01B12S	〃	〃	〃	〃	〃	12	12	〃	2	3	〃	〃	49,600
⑥	RPA988RN-01B16S	〃	〃	〃	〃	〃	16	16	〃	〃	4	〃	2.6	56,200
⑥	RPA988RN-01B24S	〃	〃	〃	〃	〃	24	24	〃	3	6	〃	2.7	62,200
⑥	RPA988RN-02B32S	482	88	360	2	DSC	32	32	6	4	8	2	3.1	91,900
⑥	RPA988RN-02B40S	〃	〃	〃	〃	〃	40	40	〃	5	10	〃	〃	99,800
⑥	RPA988RN-02B48S	〃	〃	〃	〃	〃	48	48	〃	6	12	〃	3.2	106,000

テープ芯仕様／LCアダプタ

※アダプタの組替はP.836を参照ください。

納期 区分	品番	外形寸法(mm)			ユニット数	アダプタ	芯数	融着 スリーブ数	ケーブル 入線数(条)	融着トレイ (個)	ゴムホルダ 付属数	グリップ ステッカー付属数	重量 (kg)	標準価格 (円)
		W	H	D										
⑥	RPA988RN-T1B04L	482	44	325	1	LC(4連)	4	1	6	1	1	3	2.5	46,200
⑥	RPA988RN-T1B08L	〃	〃	〃	〃	〃	8	2	〃	〃	〃	〃	〃	51,700
⑥	RPA988RN-T1B12L	〃	〃	〃	〃	〃	12	3	〃	〃	〃	〃	〃	56,700
⑥	RPA988RN-T1B16L	〃	〃	〃	〃	〃	16	4	〃	〃	〃	〃	2.6	63,300
⑥	RPA988RN-T1B24L	〃	〃	〃	〃	〃	24	6	〃	〃	2	〃	〃	73,200
⑥	RPA988RN-T1B32L	〃	〃	〃	〃	〃	32	8	〃	2	3	4	〃	84,700
⑥	RPA988RN-T1B40L	〃	〃	〃	〃	〃	40	10	〃	〃	〃	〃	〃	94,200
⑥	RPA988RN-T1B48L	〃	〃	〃	〃	〃	48	12	〃	〃	4	〃	〃	104,000

テープ芯仕様／SCアダプタ

※アダプタの組替はP.836を参照ください。

納期 区分	品番	外形寸法(mm)			ユニット数	アダプタ	芯数	融着 スリーブ数	ケーブル 入線数(条)	融着トレイ (個)	ゴムホルダ 付属数	グリップ ステッカー付属数	重量 (kg)	標準価格 (円)
		W	H	D										
⑥	RPA988RN-T1B04S	482	44	325	1	DSC	4	1	6	1	1	3	2.5	44,100
⑥	RPA988RN-T1B08S	〃	〃	〃	〃	〃	8	2	〃	〃	〃	〃	〃	46,800
⑥	RPA988RN-T1B12S	〃	〃	〃	〃	〃	12	3	〃	〃	〃	〃	〃	49,600
⑥	RPA988RN-T1B16S	〃	〃	〃	〃	〃	16	4	〃	〃	〃	〃	2.6	56,200
⑥	RPA988RN-T1B24S	〃	〃	〃	〃	〃	24	6	〃	〃	2	〃	〃	62,200
⑥	RPA988RN-T2B32S	482	88	360	2	DSC	32	8	6	2	3	4	3.0	91,400
⑥	RPA988RN-T2B40S	〃	〃	〃	〃	〃	40	10	〃	〃	〃	〃	〃	98,700
⑥	RPA988RN-T2B48S	〃	〃	〃	〃	〃	48	12	〃	〃	4	〃	〃	105,000



※この紙面に掲載の商品には、消費税は含まれておりません。

新型 スプライスユニット高密度100芯型

RA987A・RA988FV




- 本体のアルミ化により軽量化しました。
- 前面部は95mmのスペースを確保。前面カバーの着脱も可能です。
- ラックマウント位置は前後に25mmピッチで5段階の移動が可能です。
- シリコンチューブ、クイックテープ、系統ラベルを付属しています。
- ヒンジ部をスライドさせて開閉する樹脂製融着トレイ。
- 融着スリーブを4本単位で収納できるゴムホルダを付属。
- ユニートを引き出すと約20度傾斜します。ストッパーによりユニットを水平保持することもできます。(RA988FV)
- ケーブルは6条まで対応可能です。固定用の結束バンドを付属しています。
- ケーブルクランプの取付位置を変更させることで、入線方向の選択が可能です。背面、側面からの垂直入線が可能になりました。
- ブランクカバーを外した箇所にアダプタ(RPS89-SC)の増設ができるようになりました。(RA988FV 単芯仕様)

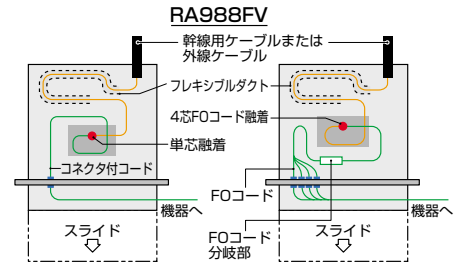

アルミ製	単芯	テープ芯
軽量	最大48芯	最大100芯

固定タイプ(RA987A)

2U

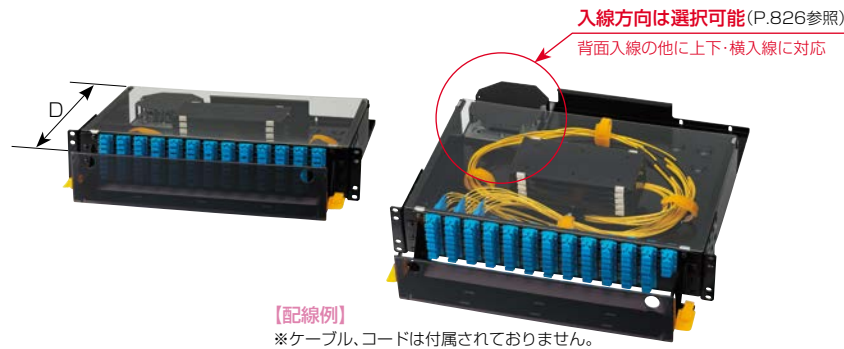

仕様

部品名	材質	板厚	色
本体	アルミ	1.5mm	N-1(3分ツヤ)
マウント金具	スチール	2.3mm	
前面カバー	スチール	1.2mm	
融着トレイ	ABS	—	
天板	ポリカ	1.5mm	透明
保護カバー	アクリル	3.0mm	ブルースモーク

※ケーブルクランプ、テンションメンバ押えはスチール製です。

- 外形寸法図…………… P.832
- ラック・HUBボックス搭載適合表…………… P.837

付属品 シリコンチューブ、結束バンド、ゴムホルダ、融着スリーブ(40mm)、ワイヤークランプ、クイックテープ、グリップステッカー、系統ラベル、マウントネジ、クランプ補強板


テープ芯仕様

※アダプタの組替はP.836を参照ください。

納期区分	形式	品番	外形寸法(mm)			ユニット数	アダプタ	芯数	融着スリーブ数	ケーブル入線数(条)	融着トレイ(個)	ゴムホルダ付属数	グリップステッカー付属数	重量(kg)	標準価格(円)
NEW 受	固定	RA987A-02B100S	482	88	500	2	DSC	100	25	6	5	10	5	3.2	116,000

フレキシブルスライドタイプ(RA988FV)

2U

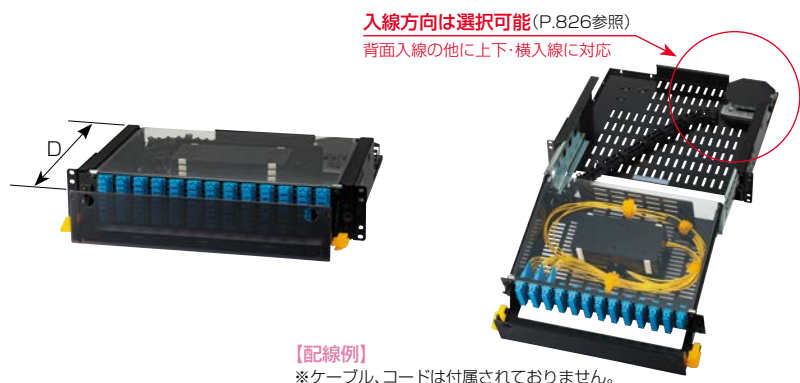

仕様

部品名	材質	板厚	色
本体	アルミ	1.5mm	N-1(3分ツヤ)
ユニット	アルミ	1.0mm	
マウント金具	スチール	2.3mm	
前面カバー	スチール	1.2mm	
融着トレイ	ABS	—	黒
天板	ポリカ	1.5mm	透明
保護カバー	アクリル	3.0mm	ブルースモーク
フレキシブルダクト	ナイロン	—	黒

※ケーブルクランプ、テンションメンバ押えはスチール製です。

- 外形寸法図…………… P.832
- ラック・HUBボックス搭載適合表…………… P.837

付属品 シリコンチューブ、結束バンド、ゴムホルダ、融着スリーブ(40mm)、ワイヤークランプ、クイックテープ、グリップステッカー、系統ラベル、マウントネジ、クランプ補強板

単芯仕様

※アダプタの組替はP.836を参照ください。

納期区分	形式	品番	外形寸法(mm)			ユニット数	アダプタ	芯数	融着スリーブ数	ケーブル入線数(条)	融着トレイ(個)	ゴムホルダ付属数	グリップステッカー付属数	重量(kg)	標準価格(円)
NEW 受	スライド	RA988FV-02B32SC	482	88	525	2	DSC	32	32	6	4	8	2	3.8	105,000
NEW 受	スライド	RA988FV-02B48SC	〃	〃	〃	〃	〃	48	48	〃	6	12	〃	3.9	121,000

テープ芯仕様


納期区分	形式	品番	外形寸法(mm)			ユニット数	アダプタ	芯数	融着スリーブ数	ケーブル入線数(条)	融着トレイ(個)	ゴムホルダ付属数	グリップステッカー付属数	重量(kg)	標準価格(円)
NEW 受	スライド	RA988FV-2B100SC	482	88	525	2	DSC	100	25	6	5	10	7	4.2	137,000

※この紙面に掲載の商品には、消費税は含まれておりません。

外形寸法図


RPA987R

LC アダプタ

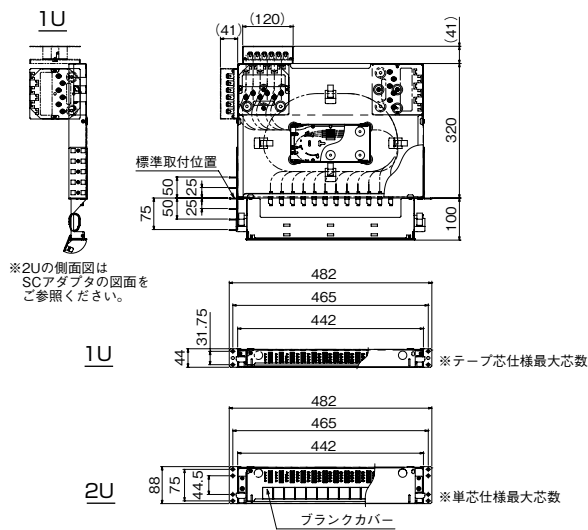


RPA987R

SC アダプタ

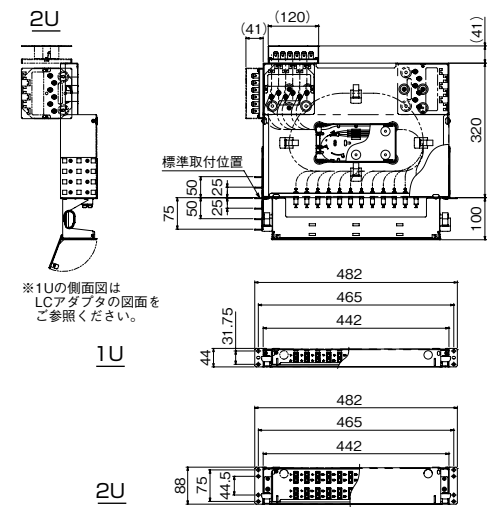


RPA987RN

LC アダプタ

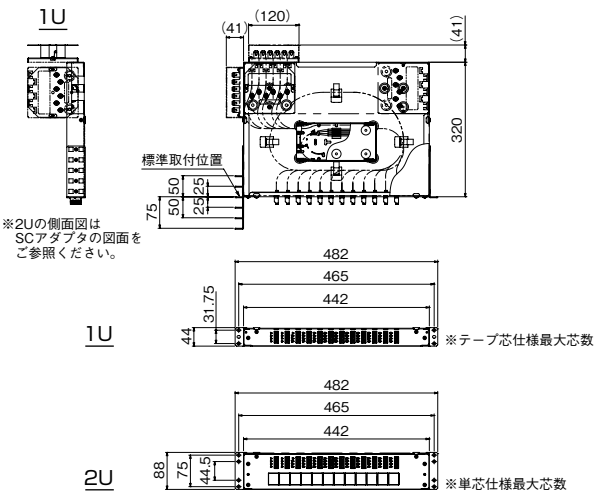


RPA987RN


SC アダプタ

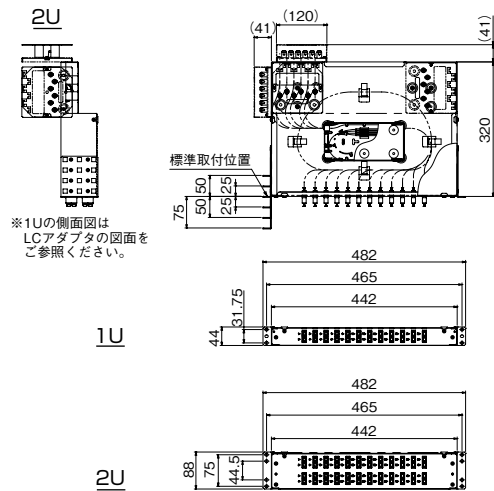

RA987A

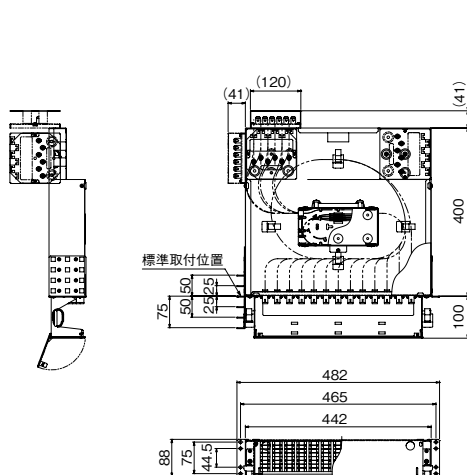


RA988FV

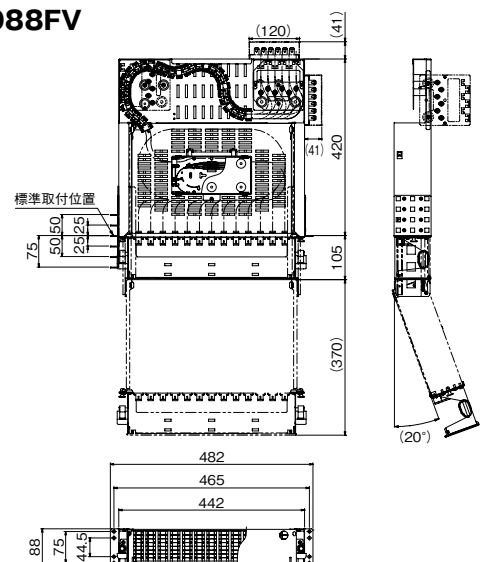

外形寸法図


RPA988R

LC アダプタ

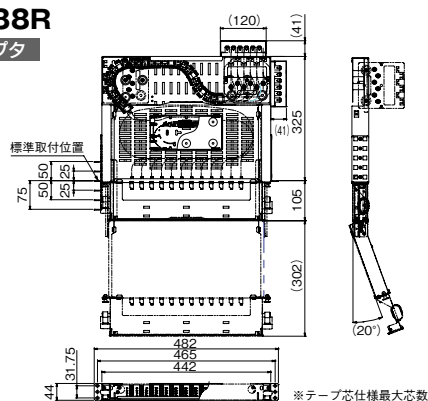

1U

※テーブ仕様最大芯数

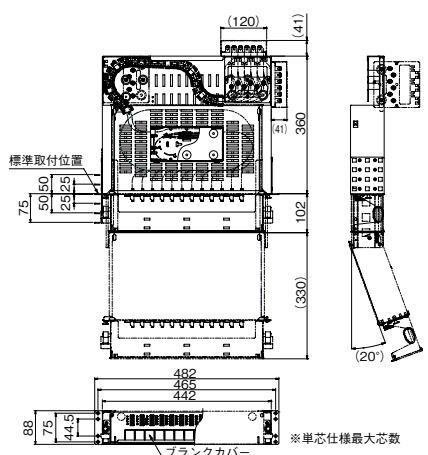


2U


※単芯仕様最大芯数

RPA988R

SC アダプタ

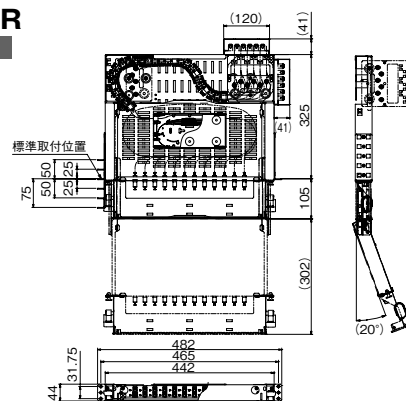


1U

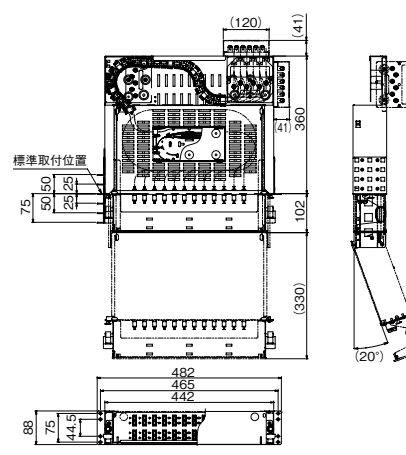

2U


RPA988RN

LC アダプタ

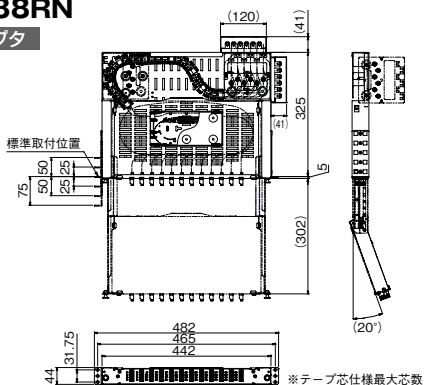

1U

※テーブ仕様最大芯数

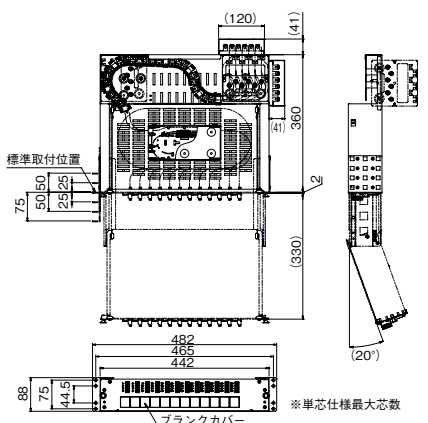


2U


※単芯仕様最大芯数

RPA988RN

SC アダプタ

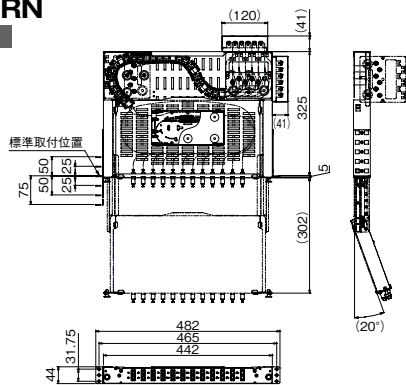

1U

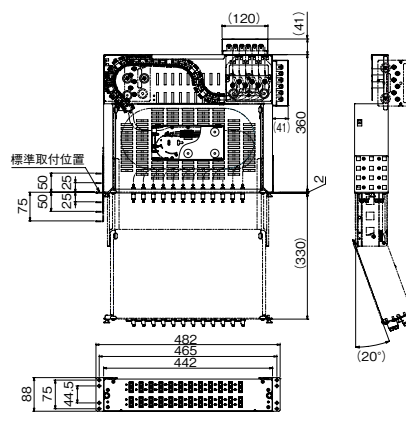

2U

新型 光パッチユニット 固定タイプ RPA987P



- 本体のアルミ化により軽量化しました。
- ラックマウント位置は前後に25mmピッチで5段階の移動が可能です。
- 配線結束用のクイックテープを付属しています。
- 本体内部はスリットを設けており、コード余長の収納スペースとして自由に使用できます。
- ブランクカバーを外した箇所にアダプタの増設ができるようになりました。(RPS89-SC)

仕様

部品名	材質	板厚	色
本体	アルミ	1.5mm	N-1(3分ツヤ)
マウント金具	スチール	2.3mm	
天板	ポリカ	1.5mm	透明

付属品 クイックテープ、ワイヤークランプ、マウントネジ

アルミ製
軽量





(配線例)
※ケーブル、コードは付属されておりません。

SC
アダプタ
簡単増設



※他のアダプタにも組替可能。
(P.826、P.836参照)

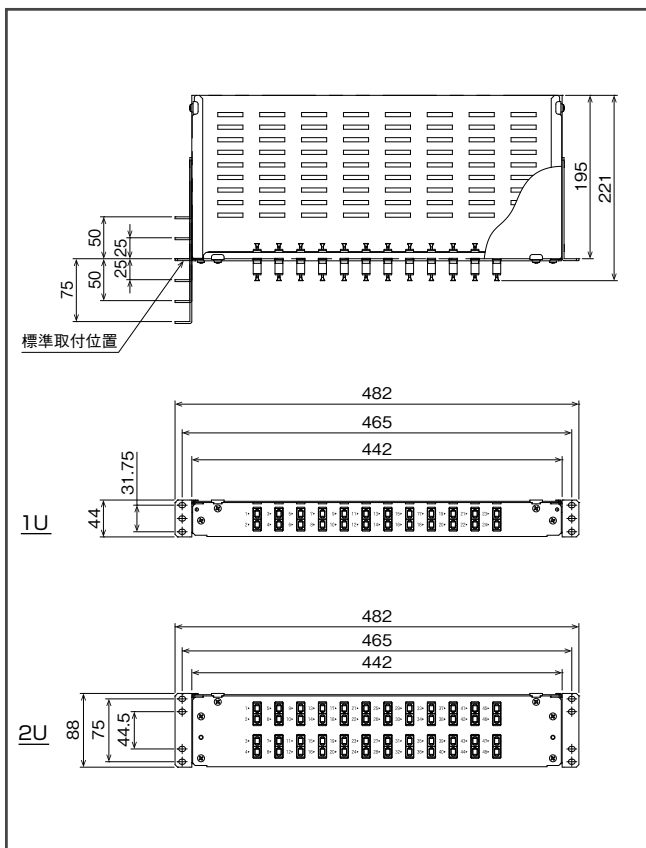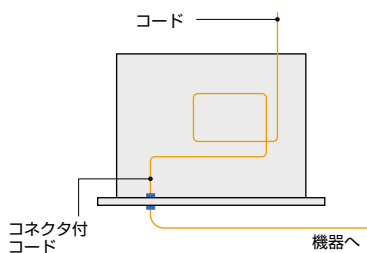

※アダプタの組替はP.836を参照ください。

納期区分	品番	外形寸法 (mm)			ユニット数	アダプタ	芯数	クイックテープ 付属数	重量 (kg)	標準価格 (円)
		W	H	D						
⑥	RPA987P-01B8SC	482	44	195	1	DSC	8	4	0.8	23,700
⑥	RPA987P-01B16SC	〃	〃	〃	〃	〃	16	8	0.9	31,700
⑥	RPA987P-01B24SC	〃	〃	〃	〃	〃	24	12	〃	39,900
⑥	RPA987P-02B32SC	482	88	195	2	DSC	32	4	1.2	54,600
⑥	RPA987P-02B40SC	〃	〃	〃	〃	〃	40	8	〃	63,100
⑥	RPA987P-02B48SC	〃	〃	〃	〃	〃	48	12	〃	69,100

新型 光パッチユニット スライドタイプ RPA988P



- 本体のアルミ化により軽量化しました。
- ラックマウント位置は前後に25mmピッチで5段階の移動が可能です。
- 配線結束用のクイックテープを付属しています。
- 本体内部はスリットを設けており、コード余長の収納スペースとして自由に使用できます。
- ブランクカバーを外した箇所にアダプタの増設ができるようになりました。(RPS89-SC)

仕様

部品名	材質	板厚	色
本体	アルミ	1.5mm	N-1(3分ツヤ)
ユニット	アルミ	1.0mm	
マウント金具	スチール	2.3mm	
天板	ポリカ	1.5mm	透明

付属品 クイックテープ、ワイヤークランプ、マウントネジ

アルミ製
軽量





(配線例)
※ケーブル、コードは付属されていません。

SC
アダプタ
簡単増設



SCアダプタ

※他のアダプタにも組替可能。
(P.826、P.836参照)

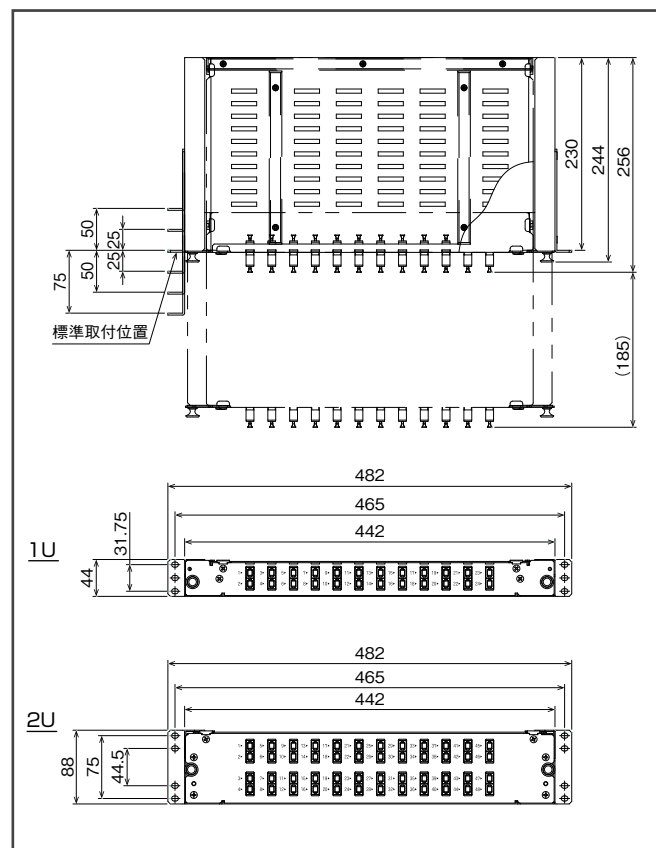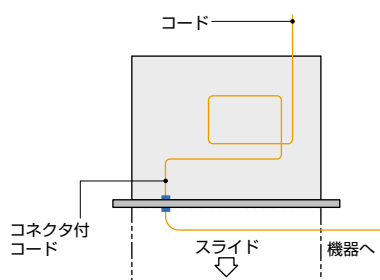

※アダプタの組替はP.836を参照ください。

納期 区分	品番	外形寸法 (mm)			ユニット数	アダプタ	芯数	クイックテープ 付属数	重量 (kg)	標準価格 (円)
		W	H	D						
⑥	RPA988P-01B8SC	482	44	230	1	DSC	8	4	1.3	35,600
⑥	RPA988P-01B16SC	〃	〃	〃	〃	〃	16	8	1.4	44,300
⑥	RPA988P-01B24SC	〃	〃	〃	〃	〃	24	12	〃	53,400
⑥	RPA988P-02B32SC	482	88	230	2	DSC	32	4	1.8	68,100
⑥	RPA988P-02B40SC	〃	〃	〃	〃	〃	40	8	〃	76,700
⑥	RPA988P-02B48SC	〃	〃	〃	〃	〃	48	12	〃	85,300

オプション スプライスユニットのオプションパーツです。



RPS89-SC



RPS89-LC



RPS89-SIRI

品番	品名	セット内容	1セット標準価格(円)
RPS89-SC	SCアダプタ2連	4個で1セット	3,030
RPS89-LC	LCアダプタ4連	1個で1セット	2,350
RPS89-SIRI	スプライスユニット用シリコンチューブ	内径3.5mm 青・黄・緑・赤・紫・白 各1.1mで1セット	3,780

組替一覧表 製品により納期が異なる場合がございますのでご注意ください。

■アダプタ組替 (適応タイプ:RPA987R、RPA988R、RPA987RN、RPA988RN、RPA987P、RPA988P、RA988FV)

●標準アダプタから各アダプタへの組替が可能です。 適応芯数 4、6、8、12、16、24、32、40、48芯



DSC
(APC)



SC



FC



LC



DLC



MTRJ

HUBボックス搭載適合表

スプライスユニット	品番	ユニット数	入線可能条数	HUBボックス			
				W500タイプ	入線可能な ケーブル条数	W650タイプ	入線可能な ケーブル条数
				取付可否(※1)		取付可否	
固定タイプ	RPA987R	1U	6	○(背面側ユニットのみ)	3(5)	○	3(6)
		2U	6	○(背面側ユニットのみ)	3(5)	○	3(6)
	RPA987RN	1U	6	○(背面側ユニットのみ)	3(5)	○	3(6)
		2U	6	○(背面側ユニットのみ)	3(5)	○	3(6)
	RA987A	2U	6	×	—	×	—
フレキシブル スライドタイプ	RPA988R	1U	6	○(背面側ユニットのみ)	3(5)	○	3(6)
		2U	6	×	—	○	3(6)
	RPA988RN	1U	6	○(背面側ユニットのみ)	3(5)	○	3(6)
		2U	6	×	—	○	3(6)
	RA988FV	2U	6	×	—	×	—

※1：スプライスユニットの側面からしか入線できません。

注1：上記、入線可能なケーブル条数はスプライスユニットをHUBボックスの背面側に取付けた場合。

注2：スプライスユニットをHUBボックスの前面側に取付けた場合、背面側の1ユニット分をケーブル余長ループスペースとして使用します。

注3：HUBボックス（HB-Nタイプ）オプションの入出力線カバー（HBT81N）は3条入線用です。

注4：（ ）にて表記している入線可能なケーブル条数はKHB、KHBEタイプの場合です。

ラック搭載適合表


スライユニット		RPA987R	RPA987RN	RPA988R		RPA988RN		RPA987P	RPA988P	RA987A	RA988FV
ラック (タイプ/奥行)		1U・2U	1U・2U	1U	2U	1U	2U	1U・2U	1U・2U	2U	2U
ITN ITN-W ITN-L ※ITA共通	600	●	●	●	▽(注1)	●	▽(注1)	●	●		
	700	●	●	●	●	●	●	●	●	●	▽
	800	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	900	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	1000	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	1100	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ITS ITS-W ITS-L	600	▽	▽	▽	▽(注1)	▽	▽(注1)	▽	▽		
	700	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽
	800	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽
	900	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽
	1000	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽
	1100	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽
DGT/DET DGT-W/DET-W	1000	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽
	1100	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽
	1200	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽
SKD SKD-W SKD-L	900	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽
	1000	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽
	1070	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽
	1100	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽
	1200	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽
SCRVT	1000	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
CSMT	800	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽
	900	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽
	1000	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽
SMCT	500	▽(注1)	▽(注1)	▽(注1)		▽(注1)		▽	▽		
	600	▽	▽	▽	▽(注1)	▽	▽(注1)	▽	▽		
	700	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽
	800	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽
	900	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽
	1000	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽
SMCKT SMCKT-M	500	▽(注1)	▽(注1)	▽(注1)		▽(注1)		▽	▽		
	600	▽	▽	▽	▽(注1)	▽	▽(注1)	▽	▽		
	700	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽
CORT	600	▽	▽	▽(注1)	▽(注1)	▽(注1)	▽(注1)	●	●		
	700	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	800	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
CORT-W	700	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	800	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
WLRDT	430										
	530	▽(注1)	▽(注1)	▽(注1)		▽(注1)		▽	▽		
WLRT	402										
	502	▽(注1)	▽(注1)	▽(注1)		▽(注1)		▽	▽		
HBWT	650	●	●	●	▽	●	▽	●	●		
SRB SRB-W	600	▽	▽	▽	▽(注1)	▽	▽(注1)	▽	▽		
	700	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽
	800	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽
	900	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽
SRO (V) SRO (V)-W	600	▽	▽	▽	▽(注1)	▽	▽(注1)	▽	▽		
	800	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽
SOMR	600	▽(注1)	●			●	▽(注1)	●	●		
	700	▽	●	▽	▽	●	●	●	●	▽(注1)	
	800	▽	●	▽	▽	●	●	●	●	▽	▽
SOMR-W	600	▽	●	▽	▽(注1)	●	▽	●	●	▽(注1)	
	700	▽	●	▽	▽	●	●	●	●	▽	▽
	800	▽	●	▽	▽	●	●	●	●	▽	▽
SOMR-L	600	●	●	▽	▽(注1)	●	▽	●	●	▽(注1)	
	700	●	●	▽	▽	●	●	●	●	▽	▽
	800	●	●	▽	▽	●	●	●	●	▽	▽

※ユニット装着時の背面ケーブルスペースを140mm以上でみています。許容曲げ半径の大きいケーブルを使用する際は、随時お問合せください。
 ※▽印は、標準では取付不可。マウント金具、ケーブルクランプ、マウントアングルのいずれかを移動させることによって取付可能です。
 注1：背面垂直上下入線に対応可能です。

オプティカルマネージャ

オプティカルマネージャは、ラックマウント型光配線ユニットで、19インチラックに収納して光配線盤を構成できます。

ラックマウント型光配線ユニットの組合わせ例

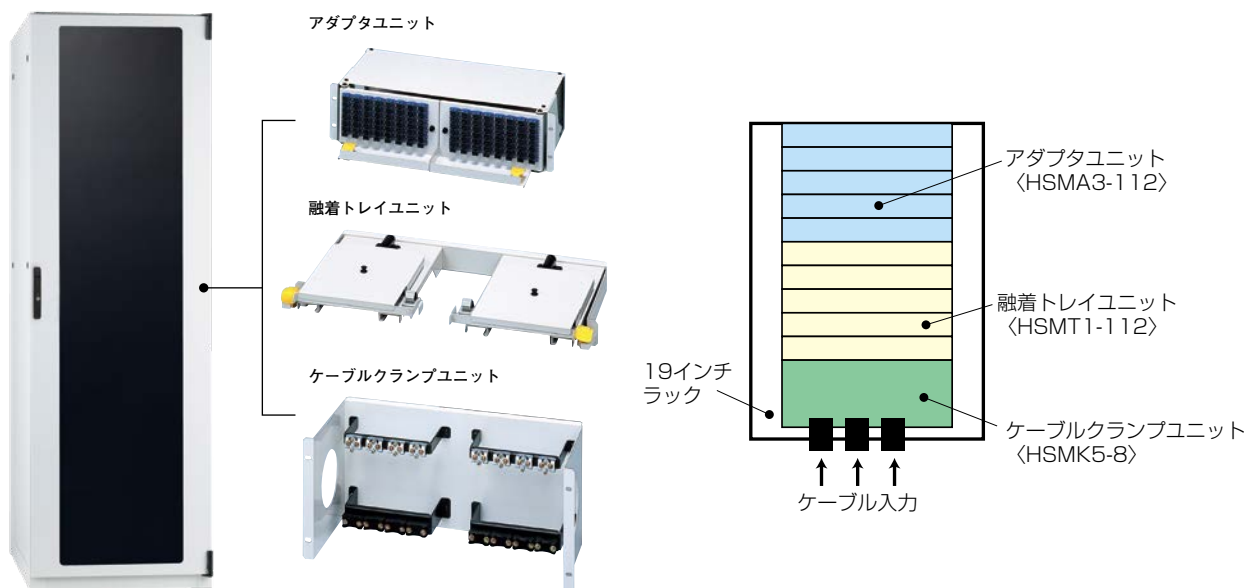


特徴

- ラックマウント型光配線ユニットを組合わせることにより、施工現場に適応した光配線盤を構成することが可能です。
- 19インチラックを使用することにより、ラックマウント型光配線ユニットの増設が容易なため、初期投入コストの低減につながります。
- 19インチラックを使用しているため、ラックマウント型光配線ユニットと伝送装置との混合搭載が可能です。
- 19インチラックを使用することにより、供給する通信ラックの近くに設置可能なため、メンテナンス性の向上、配置間レイアウトが容易、配線効率の向上などのメリットがあります。

オプティカルマネージャ 〈アダプタユニット〉

- EIA規格19インチラックに設置可能。(W700以上) SRB、SRO(V)は除く
- 3Uサイズで112入力まで可能。

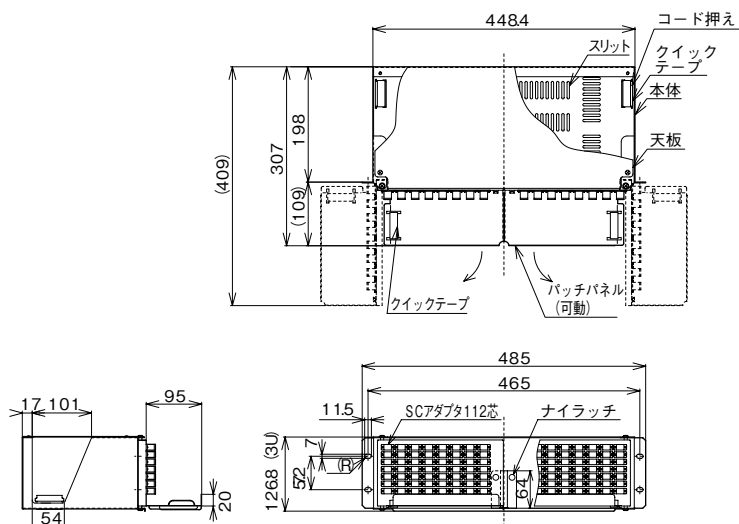

仕様

部品名	材質	板厚	色
本体	スチール	1.2mm	N-8半ツヤ
天板		0.8mm	
パッチパネル		0.8mm	


納期区分	品番	外形寸法			ユニット数	アダプタ	芯数	重量(kg)	標準価格(円)
		W	H	D					
⑤	HMA3-112SC	485	127	307	3	SC	112	4	306,000
⑤	HMA3-112DSC	〃	〃	〃	〃	DSC	〃	〃	306,000

(商品コード 25)

独自の薄型構造により、省スペースで施工できます。各ユニットはパネルマウント方式で、設置場所に応じた各種キャビネットへの組替えが可能です。



HSJ-168SC

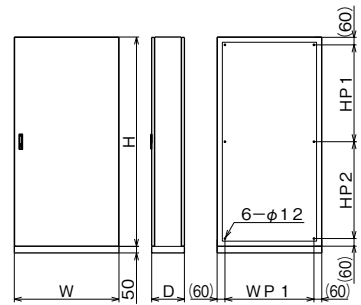

※壁掛け自立タイプは底面のアンカーボルトに加え、壁面でも固定するなど転倒防止の処理を行ってください。

※壁掛けタイプはチャンネルベースがありません。

※クロメット内径φ19

※クロメット数は品番によって異なります。

アダプタケース



アダプタの保護と余長処理を行うアダプタケースは接続が容易な可動式のアダプタ取付部と収納式のドアを採用し、ケースの両側に結束クランプを装着しました。

コードホルダ (168芯型以上:12芯/ケース 192芯型以上:24芯/ケース)



左右と中央の配線スペースにはコードホルダを配置し、配線の整理を容易にしています。

入出線方向と配線口板



標準の下入線を上入線に変更できますので別途お問い合わせください。入出線部分には着脱式のクロメット付配線口板を上下面に装着しています。

融着部収納トレイ (168芯型以上:単芯12芯/トレイ 192芯型以上:4芯テープ24芯/トレイ)



引出し式で脱落しない構造の融着部収納トレイは、入出線部に結束クランプ付です。シリコンチューブや融着スリーブも付属しています。

仕様


部品名	板厚(mm)	色
本体	1.6	N-8 半ツヤ
ドア	1.2	N-8 半ツヤ
チャンネルベース	2.3	N-8 半ツヤ
アダプタケース	0.8	黒メッキ

付属品

40mm融着スリーブ
シリコンチューブ
系統名称ラベル

盤内配線推奨ケーブル長

光配線盤(H)	L1(mm)	L2(mm)	L3(mm)
1200	3500	—	—
1600(W700)	4000	—	—
1600(W800)	—	500	3500
2300	—	500	4000



壁掛けタイプ(融着+アダプタ接続)

単 芯 仕	納期 区分	品 番	寸法(mm)								盤内ユニット				ケー ブル 入線 数 (条)	標準価格 (円)	
			盤外形			背面板アンカー位置				チャンネルベースアンカー位置		アダプタケース		融着トレイ			
			H	W	D	HP1	HP2	WP1	DP	WP2	ケース段数	アダプタ数	トレイ段数	融着数			
	受	HSJ-72SC	1200	700	200	540	540	580	—	—	3段×2列	SC72個	3段×2列	72芯	8	634,000	
	受	HSJ-96SC	〃	〃	〃	〃	〃	〃	—	—	4段×2列	SC96個	4段×2列	96芯	〃	745,000	
	受	HSJ-120SC	〃	〃	〃	〃	〃	〃	—	—	5段×2列	SC120個	5段×2列	120芯	〃	904,000	

壁掛け自立タイプ(融着+アダプタ接続)

受	HSJ-144SC	1600	700	200	740	740	580	70	650	6段×2列	SC144個	6段×2列	144芯	8	1,010,000
受	HSJ-168SC	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	7段×2列	SC168個	7段×2列	168芯	〃	1,070,000

※ST、FCアダプタ仕様も製作いたします。別途、お問い合わせください。

(商品コード 25)

壁掛け自立タイプ(融着+アダプタ接続)

4 芯 テ ー プ 仕 様	納期 区分	品 番	寸法(mm)								盤内ユニット				ケーブル 入線数 (条)	標準価格 (円)	
			盤外形			背面板アンカー位置				チャンネルベースアンカー位置		アダプタケース		融着トレイ			
			H	W	D	HP1	HP2	WP1	DP	WP2	ケース段数	アダプタ数	トレイ段数	融着数			
	受	HSJ-192SC	1600	800	250	740	740	680	95	750	4段×2列	SC192個	4段×2列	192芯	8	1,310,000	
	受	HSJ-240SC	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	5段×2列	SC240個	5段×2列	240芯	〃	1,340,000	
	受	HSJ-288SC	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	6段×2列	SC288個	6段×2列	288芯	〃	1,680,000	
	受	HSJ-336SC	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	7段×2列	SC336個	7段×2列	336芯	〃	1,780,000	
	受	HSJ-384SC	2300	〃	〃	1090	1090	〃	〃	〃	8段×2列	SC384個	8段×2列	384芯	〃	1,910,000	
	受	HSJ-432SC	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	9段×2列	SC432個	9段×2列	432芯	〃	2,280,000	
	受	HSJ-480SC	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	10段×2列	SC480個	10段×2列	480芯	〃	2,390,000	
受	HSJ-528SC	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	11段×2列	SC528個	11段×2列	528芯	〃	2,500,000		

※ST、FCアダプタ仕様も製作いたします。別途、お問い合わせください。

(商品コード 25)

光配線盤 HSJU (4芯テープ仕様)

屋内用・自立型

引出しユニットタイプ

塗装色


ホワイトグレー N-8 半ツヤ

大容量の光ネットワーク構築に最適です。優れた施工性と機能性で光ネットワークインフラ、光LAN、光CATVをサポート。




HSJU-A288SC

■ アダプタシャーシ(24芯)

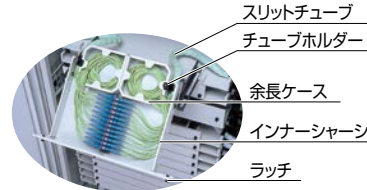


スリットチューブ
チューブホルダー
余長ケース
インナーシャーシ
ラッチ

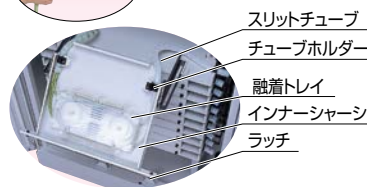

●スリットチューブの
通線作業

スリットチューブ
チューブホルダー
融着トレイ
インナーシャーシ
ラッチ

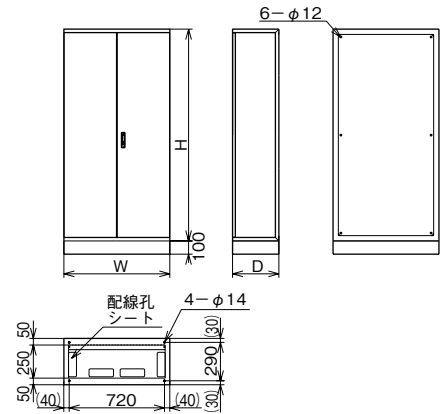

注)チャンネルベースを外してアンカー固定を行う構造です。

スムーズにスライドする引出しユニット。
水平または傾斜状態を保持する独自の2
段アクションで配線もスムーズ。

■ 融着トレイシャーシ(48芯) 4テープ芯線仕様

付属工具で容易に通線できるスリットチューブは、シャーシのスライド量に合わせてなめらかに移動
するため、芯線の保護、スライド余長の確保が簡単です。

■ 仕様


部品名	板厚(mm)	色
本体	1.6	N-8 半ツヤ
ドア	1.2	N-8 半ツヤ
チャンネルベース	2.3	N-8 半ツヤ
シャーシ	0.8	N-8 半ツヤ

■ 付属品

4テープ芯線用融着スリーブ40mm
シリコンチューブ
モジュールホルダ(F0コードのダム把持用)
系統名称ラベル

■ 盤内配線推奨コード長

光配線盤(H)	L1(mm)	L2(mm)
1200	600	3400
1600	600	3600
1900	600	3800
2300	600	4200



■ 〈融着+アダプタ接続〉タイプ

納期 区分	Aタイプ	寸法(mm)			重量(kg)	盤内シャーシ				ケーブル 入線数 (条)	標準価格 (円)
		盤外形				アダプタシャーシ		融着トレイシャーシ			
	品番	H	W	D		段数	アダプタ数	段数	融着数		
受	HSJU-A96SC	1200	800	350	84	4	96芯分	2	96芯	8	819,000
受	HSJU-A120SC	〃	〃	〃	89	5	120芯分	3	120芯	〃	992,000
受	HSJU-A144SC	1600	〃	〃	114	6	144芯分	〃	144芯	〃	1,130,000
受	HSJU-A192SC	〃	〃	〃	123	8	192芯分	4	192芯	〃	1,390,000
受	HSJU-A240SC	〃	〃	〃	132	10	240芯分	5	240芯	〃	1,510,000
受	HSJU-A288SC	〃	〃	〃	140	12	288芯分	6	288芯	〃	1,580,000
受	HSJU-A336SC	1900	〃	〃	156	14	336芯分	7	336芯	〃	1,820,000
受	HSJU-A384SC	〃	〃	〃	164	16	384芯分	8	384芯	〃	2,040,000
受	HSJU-A432SC	2300	〃	〃	193	18	432芯分	9	432芯	〃	2,300,000
受	HSJU-A480SC	〃	〃	〃	202	20	480芯分	10	480芯	〃	2,520,000
受	HSJU-A528SC	〃	〃	〃	210	22	528芯分	11	528芯	〃	2,740,000

(商品コード 25)

■ 〈融着+アダプタ接続+融着〉タイプ

納期 区分	Bタイプ	寸法(mm)			重量(kg)	盤内シャーシ				ケーブル 入線数 (条)	標準価格 (円)
		盤外形				アダプタシャーシ		融着トレイシャーシ			
		品番	H	W		D	段数	アダプタ数	段数		
受	HSJU-B96SC	1200	800	350	78	2	48芯分	2	96芯	8	637,000
受	HSJU-B120SC	〃	〃	〃	83	3	60芯分	3	120芯	〃	811,000
受	HSJU-B144SC	〃	〃	〃	83	〃	72芯分	〃	144芯	〃	867,000
受	HSJU-B192SC	〃	〃	〃	89	4	96芯分	4	192芯	〃	985,000
受	HSJU-B240SC	1600	〃	〃	117	5	120芯分	5	240芯	〃	1,100,000
受	HSJU-B288SC	〃	〃	〃	122	6	144芯分	6	288芯	〃	1,140,000
受	HSJU-B336SC	〃	〃	〃	128	7	168芯分	7	336芯	〃	1,300,000
受	HSJU-B384SC	〃	〃	〃	134	8	192芯分	8	384芯	〃	1,420,000
受	HSJU-B432SC	1900	〃	〃	146	9	216芯分	9	432芯	〃	1,580,000
受	HSJU-B480SC	〃	〃	〃	152	10	240芯分	10	480芯	〃	1,730,000
受	HSJU-B528SC	〃	〃	〃	158	11	264芯分	11	528芯	〃	1,860,000

(商品コード 25)

※この紙面に掲載の商品には、消費税は含まれておりません。

光関連製品

スプライスユニット

光配線盤

スプライスボックス

光関連パーツ

光配線盤 HSM (4芯テープ仕様)

屋内用・自立型

高密度タイプ


塗装色 ホワイトグレー N-8 半ツヤ

1232芯まで対応可能な高密度タイプの光配線盤です。SCアダプタを前面に配列し、施工性に優れた高密度収納を可能としました。



アダプタユニット


アダプタ数
560～
1232個

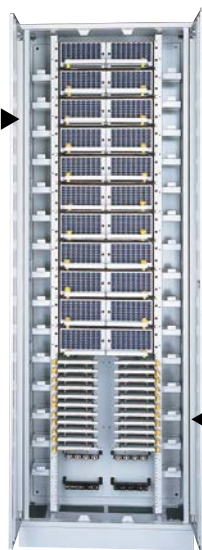

融着トレイユニット

融着数
560～
1232芯

HSM-1232SC

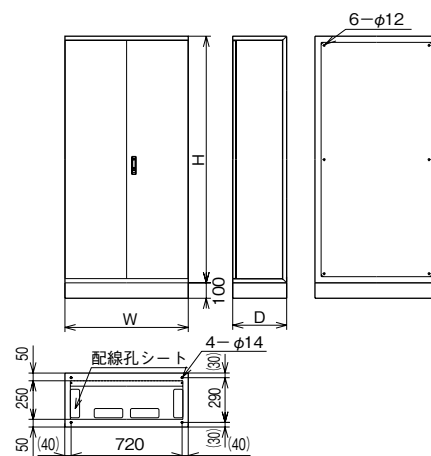

注)チャンネルベースを外してアンカー固定を行う構造です。

前面パッチパネル式(112芯/ユニット)



開閉式のパネルより1次側の配線作業が容易です。



2次側コードのSCアダプタを前面に配列しました。コードの抜差しが簡単にできます。

ワンプッシュ・スライド式(112芯/ユニット、56芯/トレイ)



手前に引出せるスライド構造のため融着接続部の収納が簡単です。トレイのスライドロック/解除はワンプッシュ。



結束クランプ
スリーブ用ゴムホルダ
配線結束用クイックテープ

■ ワイヤリングガイド

両側面にワイヤリングガイドを設置。大容量のケーブルが密集する部分もスッキリまとめることができます。

■ テンションメンバ押え

外径6.5mm以下のテンションメンバを8本まで固定できます。

■ ケーブルクランプ

外径18mm以下のケーブルを8本まで固定できます。
(外径18～27mmのケーブルクランプをオプションにて用意しております。)

■ 保護カバー(オプション)

入線部(テンションメンバ押さえ、ケーブルクランプ)の保護カバーをオプションにて用意しております。

■ 仕様


部品名	板厚(mm)	色
本体	1.6	N-8 半ツヤ
ドア	1.2	N-8 半ツヤ
チャンネルベース	2.3	N-8 半ツヤ
アダプタユニット	0.8/1.2	N-8 半ツヤ
融着トレイユニット	0.8	N-8 半ツヤ

■ 付属品

4テープ芯用融着スリーブ(40mm)
シリコンチューブ
系統名称ラベル
クイックテープ

■ 盤内配線推奨コード長

光配線盤(H)	L1(mm)	L2(mm)
1400	700	2000
1700	700	2250
2000	700	2500
2300	700	2750



※下面からの入出線を標準としていますので、上面から入出線の場合は組替が必要です。

■ 〈融着+アダプタ接続〉タイプ

納期 区分	品番	寸法(mm)			重量(kg)	盤内ユニット				ケーブル 入線数 (条)	標準価格 (円)
		盤外形				アダプタユニット		融着トレイユニット			
		H	W	D		段数	アダプタ数	段数	融着数		
受	HSM-560SC	1400	800	350	120	5段	560個	5段×2列	560芯	8	2,500,000
受	HSM-784SC	1700	〃	〃	142	7段	784個	7段×2列	784芯	〃	3,350,000
受	HSM-1008SC	2000	〃	〃	164	9段	1008個	9段×2列	1008芯	〃	4,300,000
受	HSM-1232SC	2300	〃	〃	186	11段	1232個	11段×2列	1232芯	〃	5,160,000


※標準は4テープ芯線仕様です。他のテープ芯線または単芯をご使用の場合は、実装芯線が異なりますので、別途お問合せください。

(商品コード 25)

コンパクトサイズのシャーシを採用し、1000芯を超える高密度収納を可能にしました。




HSMU-648SC

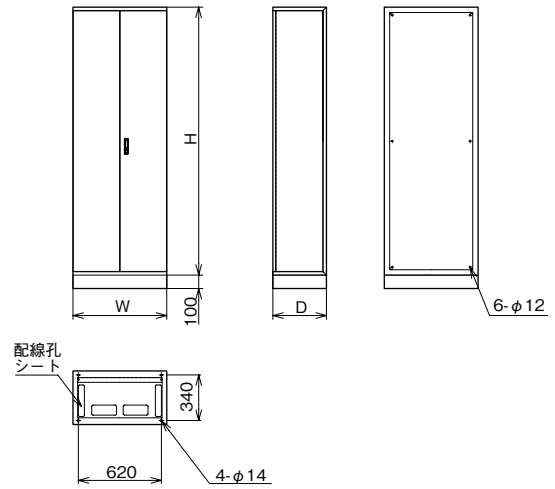

注) チャンネルベースを外してアンカー固定を行う構造です。

■ アダプタシャーシ(36芯)

- 引出し式のアダプタシャーシ・トレイシャーシは手前に引出した後、シャーシに角度が付けられるため、配線作業が簡単に行えます。



ホルダごと着脱可能なアダプタ
(コード押えも付いています。)

■ トレイシャーシ(108芯)

- スリットチューブがシャーシの引出しに合わせてなめらかに動くので、光コード、芯線の保護、余長確保が容易です。



開閉着脱式の配線押え



スリット
チューブの
通線作業

■ ワイヤリングガイド

- 両側の配線スペースにコードをスッキリまとめることができます。

■ 余長受け

- アダプタシャーシから融着トレイ間のコードの余長を収納できます。

■ テンションメンバ押え

- 外径6.5mm以下のテンションメンバを8本まで固定できます。

■ ケーブルクランプ

- 外径18mm以下のケーブルを8本まで固定できます。


■ 仕様

部品名	材質	板厚(mm)	色
本体	スチール	1.6	N-8 半ツヤ
ドア	スチール	1.2	N-8 半ツヤ
チャンネルベース	スチール	2.3	N-8 半ツヤ
アダプタシャーシ	アルミ	1.5	N-8 半ツヤ
トレイシャーシ	アルミ	1.5	N-8 半ツヤ
余長収納ユニット	スチール	0.8	N-8 半ツヤ

付属品 クイックテープ、行先表示ラベル、ユニット表示ラベル
融着スリーブ(4テープ芯用 40mm)
シリコンチューブ(1巻/10m)

■ 盤内配線推奨コード長

光配線盤(H)	L1(mm)	L2(mm)
1600	800	3500
2000	800	4000
2300	800	4500

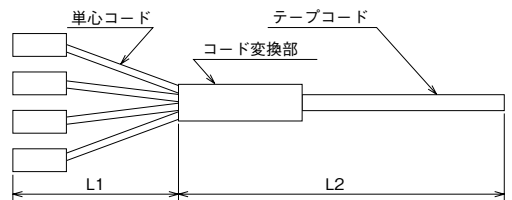

■ 〈融着+アダプタ接続〉タイプ

納期 区分	品 番	盤外形寸法 (mm)			盤内ユニット				余長 シャーシ (段数)	ケーブル 入線数 (条)	重量 (kg)	標準価格 (円)
					アダプタユニット		融着トレイユニット					
		H	W	D	段数	アダプタ数	段数	融着数				
受	HSMU-648SC	1600	700	400	18	648	6	648	1	8	160	2,840,000
受	HSMU-900SC	2000	〃	〃	25	900	9	900	〃	〃	200	3,780,000
受	HSMU-1044SC	2300	〃	〃	29	1044	10	1044	2	〃	230	4,350,000

※標準は4テープ芯線仕様です。他のテープ芯線または単芯をご使用の場合は、実装芯線が異なりますので、別途お問合せください。

(商品コード 25)

※この紙面に掲載の商品には、消費税は含まれておりません。

- パッチ名称記入用シールを付属。
- スペースカバーは取外し可能です。
- 施工の楽な防塵スポンジを付属しています。
- 扉の着脱がドライバーで行えます。

- 扉は200番キーにより施錠可能です。
- 配置の変更で出入線方向の変更・扉の開閉方向の変更が可能です。
- 壁取付穴はダルマ穴形状です。

壁掛け 融着接続 融着+アダプタ接続




HSBV-12SC 〈配線例〉

仕様

部品名	材質	板厚	色
本体	スチール	1.0mm	ページ 5Y7/1
扉			
パネル			
スペースカバー	ABS	—	黒
融着トレイ			

付属品

シリコンチューブ、結束バンド
ゴムホルダ、融着スリーブ(40mm)
クランプ、クイックテープ
パッチ名称記入用シール
防塵スポンジ

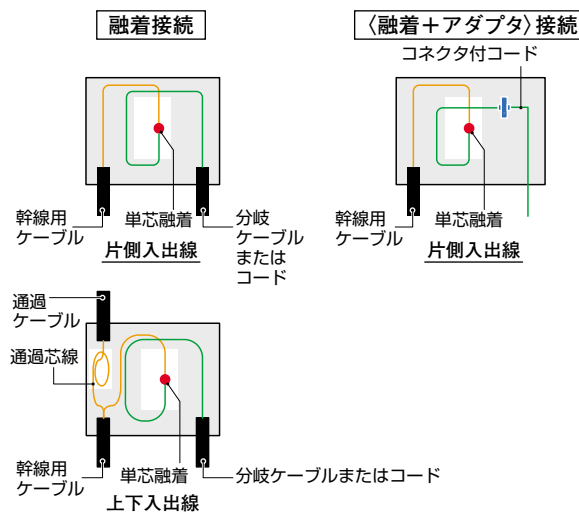

融着接続タイプ・単芯仕様 (ケーブル出力orコード出力)

入出線方向	納期区分	品番	外形寸法(mm)			アダプタ	芯数	融着スリーブ数	ケーブル入出線数(条)	融着トレイ(個)	ゴムホルダ付属数	重量(kg)	標準価格(円)
			H	W	D								
片側入出線	受	HSBV-C12-A	342	290	80	—	12	12	6※注	2	3	4	25,800
	受	HSBV-C24-A	〃	〃	〃	—	24	24	〃	3	6	〃	38,500
上下入出線	受	HSBV-C12-B	342	290	80	—	12	12	12※注	2	3	4	32,300
	受	HSBV-C24-B	〃	〃	〃	—	24	24	〃	3	6	〃	45,700

※注) コード入出線を行う場合は異なります ※テープ芯線仕様の組替は P.849 を参照ください。

(商品コード 25)

融着+アダプタ接続タイプ・単芯仕様


入出線方向	納期区分	品番	外形寸法(mm)			アダプタ	芯数	融着スリーブ数	ケーブル入出線数(条)	融着トレイ(個)	ゴムホルダ付属数	重量(kg)	標準価格(円)
			H	W	D								
片側入出線	②	HSBV-12SC	462	290	80	DSC	12	12	6※注	2	3	5	55,700
	②	HSBV-24SC	532	〃	〃	〃	24	24	〃	3	6	〃	75,400

※注) コード入出線を行う場合は異なります ※テープ芯線仕様の組替は P.849 を参照ください。

(商品コード 25)

36~48芯型は光関連パーツを各種キャビネットへ配置した組替製品にて対応いたします。別途、お問合せください。

ケーブル/コード兼用クランプ

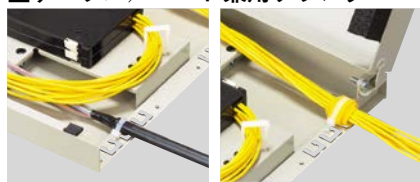

ケーブルクランプとコードクランプ兼用構造です。
(コードによる入出線を行う場合ケーブル入線数が減ります。)
適応ケーブル径: φ19mm以下
固定用の結束バンドを付属しています。

テンションメンバ押え



適応テンションメンバ径: φ4mm以下

アダプタ取付金具




コネクタの着脱が容易なスライド式のアダプタパネルです。(融着+アダプタ接続タイプのみ)

融着トレイ



フタの開閉が簡単なロック機構(スライド式)が付いた樹脂製融着トレイ。融着スリーブを4本単位で収納できるゴムホルダを付属。

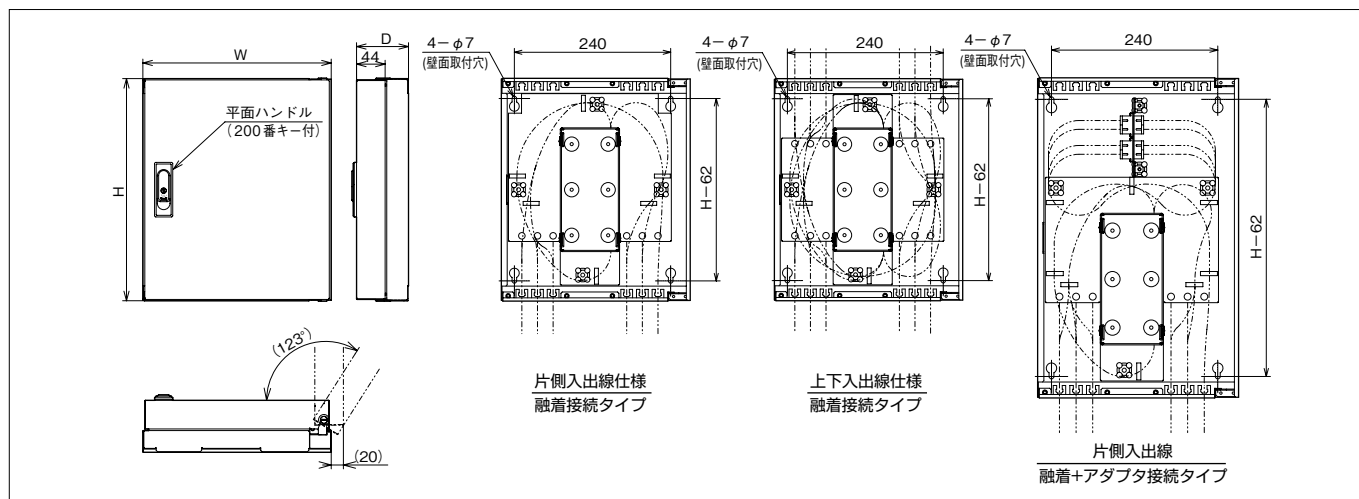

スプライスボックス(小形タイプ) HSY


塗装色 ホワイトグレー N-8 サテン

- 「融着接続」と「融着+アダプタ接続」の2タイプから選べます。
- 4芯～12芯のバリエーション。
- 開閉着脱式の小型タイプ。HSY-4Hは、ラックや盤、OAフロアーへも収納できるサイズです。



壁掛け 融着接続 融着+アダプタ接続



HSY-S4
トレイレス構造です。

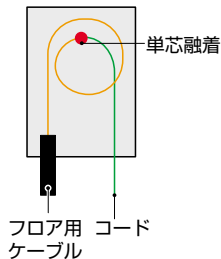

HSY-4SC
トレイレス構造です。

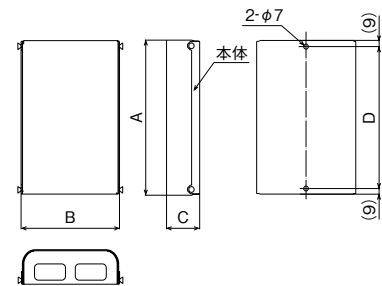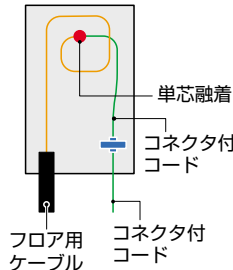

仕様

ケース材質	鉄板製ドア0.8mm、本体1.0mm
色	N-8 サテン
適応光ケーブル	φ17mm以下
適応テンションメンバ径	φ6.5mm以下
適応光コード	φ3mm以下
付属品	40mm融着スリーブ4本

融着接続コード出力タイプ

納期区分	品番	タテA	ヨコB	フカサC	取付ピッチD	取付ピッチE	ケーブル入線数	融着接続数	アダプタ数	重量(kg)	標準価格(円)
②	HSY-S4	220	150	50	202	—	1条	4芯	—	2	16,800

※テープ芯線仕様の組替は P.849 を参照ください。

〈融着+アダプタ〉接続タイプ


②	HSY-4SC	260	150	50	242	—	1条	4芯	SC4個	2	28,600
⑥	HSY-4ST	〃	〃	〃	〃	—	〃	〃	ST4個	〃	28,600
⑥	HSY-4FC	〃	〃	〃	〃	—	〃	〃	FC4個	〃	33,100

※テープ芯線仕様の組替は P.849 を参照ください。



(商品コード 25)



HSY-S12



HSY-12SC

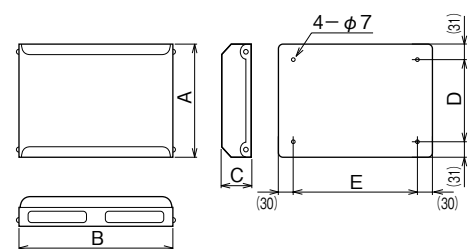

仕様

ケース材質	鉄板製ドア0.8mm、本体1.0mm
色	N-8 サテン
適応光ケーブル	φ17mm以下
適応テンションメンバ径	φ6.5mm以下
適応光コード	φ3mm以下
付属品	40mm融着スリーブ

融着接続コード出力タイプ

納期区分	品番	タテA	ヨコB	フカサC	取付ピッチD	取付ピッチE	ケーブル入線数	融着接続数	アダプタ数	重量(kg)	標準価格(円)
②	HSY-S12	230	260	60	168	200	2条	12芯	—	3	20,300

※テープ芯線仕様の組替は P.849 を参照ください。

〈融着+アダプタ〉接続タイプ

②	HSY-6SC	300	320	60	238	260	2条	6芯	SC6個	3	33,100
②	HSY-6ST	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	ST6個	〃	33,100
⑥	HSY-6FC	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	FC6個	〃	42,300
⑥	HSY-8SC	300	320	60	238	260	2条	8芯	DSC4個	3	38,900
②	HSY-12SC	300	320	60	238	260	2条	12芯	DSC6個	3	50,100
②	HSY-12ST	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	ST12個	〃	50,100
⑥	HSY-12FC	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	FC12個	〃	72,100

※テープ芯線仕様の組替は P.849 を参照ください。

(商品コード 25)

※この紙面に掲載の商品には、消費税は含まれておりません。

光関連製品

スプライスユニット

光配線盤


スプライスボックス

光関連パーツ

HSFタイプ

メディアコンバータ
スペース
取付スペース
H:40~180mm
W:30~80mm
D:20~36mm

機器スペース
機器の配置がフリーな
木板ベース仕様です。

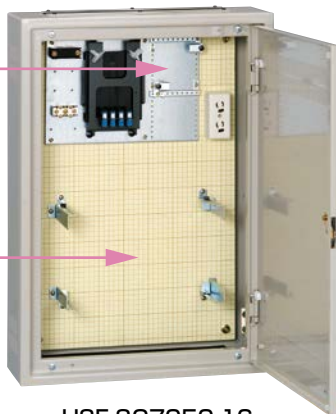


HSF-SC7050-16

〈実装例〉

スプライス
内機ユニット


機器用固定金具
(付属)

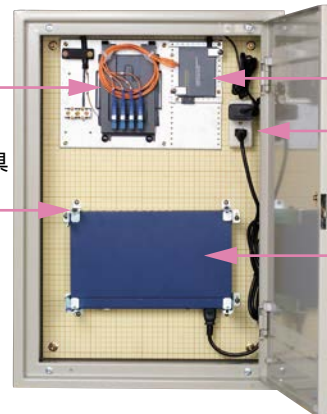

メディアコンバータ

露出コンセント

HUB

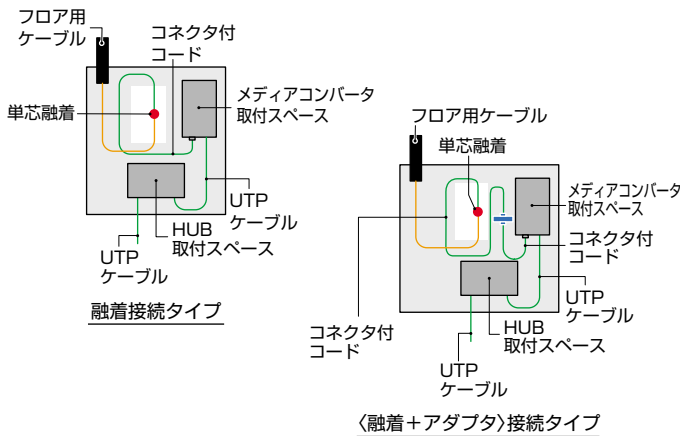

発熱する機器の収納に適した
スリット付です。



機器固定用金具を1セット
付属しています。
フカサ120 : RP29T-Mを付属
(有効高さ30~50mm)
フカサ160 : RP29T-Lを付属
(有効高さ30~100mm)



上下にパッキン付の出入線口があります。
ケーブル量に合わせて可動する
ケーブル押え板により出入線作業が
簡単に行えます。



露出コンセント2個口(E付)を
標準装備しています。

■仕様

ケース材質	鋼板製ドア1.6mm、本体1.6mm
色	5Y7/1
光ケーブル入線数	2条
適応光ケーブル	φ17mm以下
適応テンションメンバ径	φ6.5mm以下
適応光コード	φ3mm以下
付属品	40mm融着スリーブ4本


納期 区分	品 番	外形寸法(mm)			木板ベース寸法(mm)		壁面取付穴位置(mm)		アダプタ	融着 接続数	ケーブル 入線数	融着トレイ (個)	機器スペース寸法(mm)		重量 (kg)	標準価格 (円)
		H	W	D	H1	W1	HP	WP					HS	WS		
④	HSF-S5050-12	500	500	120	420	420	440	440	—	4芯	2条	1	90	350	17	55,100
④	HSF-S6050-12	600	500	120	520	420	540	440	—	4芯	2条	1	190	350	19	58,900
④	HSF-S7050-16	700	500	160	620	420	640	440	—	4芯	2条	1	290	350	23	66,200
④	HSF-S8050-16	800	500	160	720	420	740	440	—	4芯	2条	1	390	350	26	70,500
④	HSF-S9060-16	900	600	160	820	520	840	540	—	4芯	2条	1	490	450	32	74,900
④	HSF-S1060-16	1000	600	160	920	520	940	540	—	4芯	2条	1	590	450	34	81,500
④	HSF-SC5050-12	500	500	120	420	420	440	440	SC用×4	4芯	2条	1	90	350	17	69,400
④	HSF-SC6050-12	600	500	120	520	420	540	440	SC用×4	4芯	2条	1	190	350	19	72,700
④	HSF-SC7050-16	700	500	160	620	420	640	440	SC用×4	4芯	2条	1	290	350	23	77,200
④	HSF-SC8050-16	800	500	160	720	420	740	440	SC用×4	4芯	2条	1	390	350	26	82,600
④	HSF-SC9060-16	900	600	160	820	520	840	540	SC用×4	4芯	2条	1	490	450	32	86,900
④	HSF-SC1060-16	1000	600	160	920	520	940	540	SC用×4	4芯	2条	1	590	450	34	92,500

※屋外に設置する場合は、キャビネットの組替にて対応いたします。(別途、お問い合わせください。) ※テープ芯線仕様の組替は P.849 を参照ください。


(商品コード 25)

HSYCBタイプ


〈実装例〉

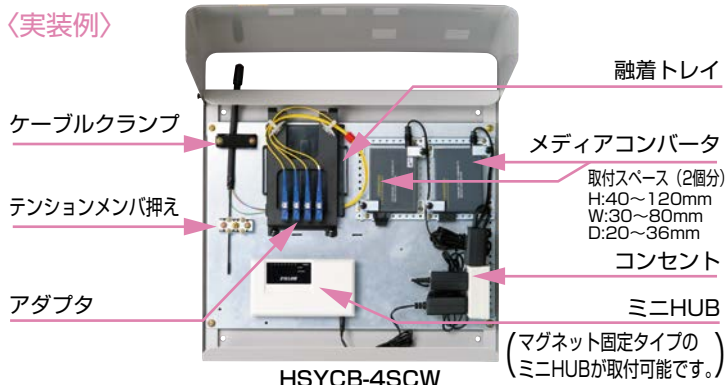

HSYCB-4SCW

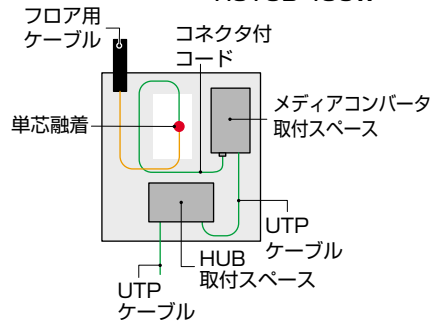


融着接続タイプ

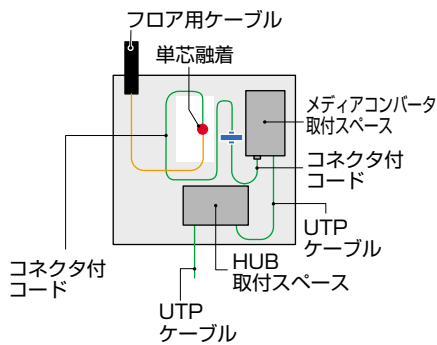

〈融着+アダプタ〉接続タイプ

- メディアコンバータのサイズに合わせて取付金具が調整できるため各種メーカーのものが搭載可能。
- ケーブル入線方向上下入れ替え可能。
- 芯線は4芯まで収納可能。



オプションの木板ベース・固定金具によりマグネット固定でないミニHUBも取付可能。


ミニHUB取付スペース

マグネット固定
H:60mm W:270mm D:130mm以下(上入線の場合)
H:60mm W:220mm D:130mm以下(下入線の場合)
木板ベースへの取付
H:45mm W:185mm D:90mm以下


納期区分	品番	アダプタ	融着接続数	ケーブル入線数	融着トレイ(個)	重量(kg)	標準価格(円)
④	HSYCB-S4W	—	4芯	2条	1	6	45,200
④	HSYCB-4SCW	SC用×4	〃	〃	〃	〃	56,200

※屋外に設置する場合は、キャビネットの組替にて対応いたします。(別途、お問い合わせください。)(商品コード25)
※テープ芯線仕様/アダプタの組替は P.849 を参照ください。

HSFタイプ

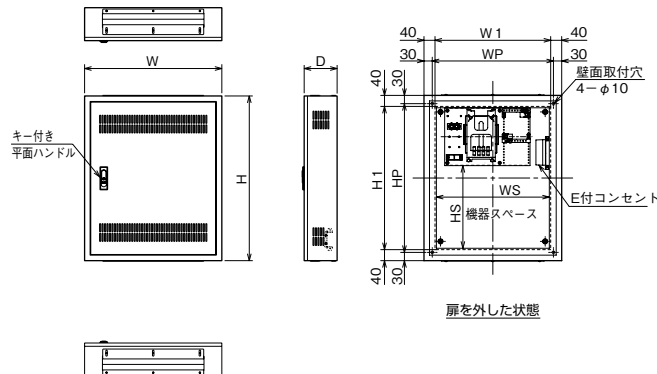

HSYCBタイプ

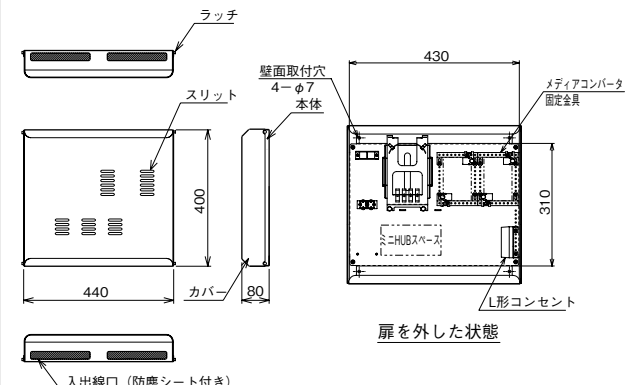

機器固定用金具

機器の高さに合わせて調整できる固定金具です。



RP29T-S-1

HSYCB HSF(壁掛け自立型)には付属しておりません。必要な場合にはセット購入が可能です。

納期区分	品番	1梱入数	適応機器高さ(mm)	機器重量の目安	1梱標準価格(円)
⑥	RP29T-MC-1	1セット	20~35	1kgまで	2,620
④	RP29T-S-1	〃	20~30	〃	2,620
④	RP29T-M-1	〃	30~50	3kgまで	3,140
④	RP29T-L-1	〃	30~100	6kgまで	4,190
⑥	RP29T-MC-5	5セット	20~35	1kgまで	10,800
④	RP29T-S-5	〃	20~30	〃	7,010
④	RP29T-M-5	〃	30~50	3kgまで	14,100
④	RP29T-L-5	〃	30~100	6kgまで	15,700

※セット内容:金具2個、取付用木ねじ(RP29T-S, RP29T-MC)、金具4個、取付用木ねじ(RP29T-M, L)
※RP29T-MCはメディアコンバータのように機器の固定箇所と出入線箇所とに余裕がない(干渉する)場合にご使用ください。

※この紙面に掲載の商品には、消費税は含まれておりません。

メディアコンバータスペース付スプライスボックス HSYCB

- 光接続部とメディアコンバータの一体収納を可能にしました。
- 芯線は4芯まで収納可能。
- ケーブル入線方向上下入替え可能。

壁掛け

融着接続


融着+
アダプタ接続

テープ芯線仕様

▶P.849参照

アダプタ組替

▶P.849参照

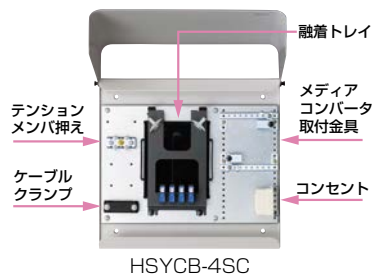


HSYCB-4SC

仕様


ケース材質	銅板製D70.8mm, 本体1.0mm
色	N-8 サテン
光ケーブル入線数	2条
適応光ケーブル	φ17mm以下
適応テンションメンバ径	φ6.5mm以下
適応光コード	φ3mm以下
付属品	40mm融着スリーブ4本

●ACコンセント標準装備

- 高さ方向に4段階、向きは90°に変更可能。
- 各種メーカーのメディアコンバータのACアダプタ取付ができます。





■HSYCBタイプ 塗装色 ホワイトグレー N-8 サテン



●メディアコンバータ取付金具

- 3方向に機器に合せたサイズの変更が可能。
- 各種メーカーのメディアコンバータを搭載できます。
- 取付スペース H: 40~120mm W: 30~80mm D: 20~36mm


実装例

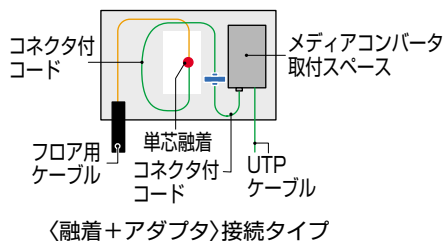

納期区分	品番	アダプタ	融着接続数	ケーブル入線数	融着トレイ(個)	重量(kg)	標準価格(円)
①	HSYCB-S4	—	4芯	2条	1	4	26,400
②	HSYCB-4SC	SC用×4	〃	〃	〃	〃	36,300
⑥	HSYCB-4ST	ST用×4	〃	〃	〃	〃	36,300
⑥	HSYCB-4FC	FC用×4	〃	〃	〃	〃	41,300

※テープ芯線仕様/アダプタの組替は P.849 を参照ください。

(商品コード 25)

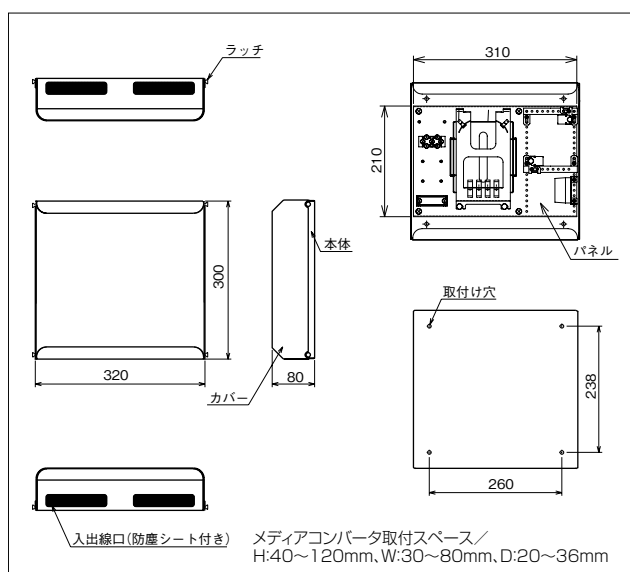

メディアコンバータ取付スペース/
H:40~120mm, W:30~80mm, D:20~36mm

スプライス内機ユニット



SY-S4



SY-6SC



SYCB-4SC

■ 融着接続タイプ

(付属品：40mm融着スリーブ)

納期区分	品番	外形寸法(mm)			融着接続数	アダプタ数	標準価格(円)
		H	W	D			
②	SY-S4	190	140	36	4芯	—	10,700
⑥	SY-S12	190	250	26	12芯	—	15,300

■ 融着接続+アダプタ接続タイプ

納期区分	品番	外形寸法(mm)			融着接続数	アダプタ数	標準価格(円)
		H	W	D			
②	SY-4SC	190	140	36	4芯	SC用×4	20,800
⑥	SY-4ST	〃	〃	〃	〃	ST用×4	20,800
⑥	SY-4FC	〃	〃	〃	〃	FC用×4	27,500
②	SY-6SC	210	310	42	6芯	SC用×6	26,900
⑥	SY-6ST	〃	〃	〃	〃	ST用×6	26,900
⑥	SY-6FC	〃	〃	〃	〃	FC用×6	36,300
⑥	SY-8SC	210	310	47	8芯	DSC用×4	32,700
②	SY-12SC	210	310	47	12芯	DSC用×6	44,100
⑥	SY-12ST	〃	〃	43	〃	ST用×12	44,100
⑥	SY-12FC	〃	〃	47	〃	FC用×12	66,700

■ 融着+アダプタ接続タイプ(メディアコンバータ取付金具付)

納期区分	品番	外形寸法(mm)			融着接続数	アダプタ数	標準価格(円)
		H	W	D			
②	SYCB-S4	210	310	73	4芯	—	19,700
⑥	SYCB-4SC	〃	〃	〃	〃	SC用×4	26,900
⑥	SYCB-4ST	〃	〃	〃	〃	ST用×4	26,900
⑥	SYCB-4FC	〃	〃	〃	〃	FC用×4	29,600

単芯融着仕様からテープ芯線融着仕様への変更にも対応します。

組替一覧表

製品により納期が異なる場合がございますのでご注意ください。

■ テープ芯線仕様

● 単芯融着仕様からテープ芯線融着への変更

内部融着トレイ内のスリーブホルダーを単芯用からテープ芯線4芯用に変更し、スリーブをテープ芯線用に交換いたします。

HSBV	
品番末尾に(TP)を追加してください	
品番	標準価格(円)
HSBV-C12-A(TP)	1,120
HSBV-C24-A(TP)	2,250
HSBV-C12-B(TP)	1,120
HSBV-C24-B(TP)	2,250
HSBV-12SC(TP)	1,120
HSBV-24SC(TP)	2,250

HSY	
品番末尾に(TP)を追加してください	
品番	標準価格(円)
HSY-S4(TP)	1,120
HSY-4SC(TP)	1,120
HSY-S12(TP)	1,120
HSY-6SC(TP)	1,120
HSY-8SC(TP)	1,120
HSY-12SC(TP)	1,120

メディアコンバータ・機器スペース付タイプ	
品番末尾に(TP)を追加してください	
品番	標準価格(円)
HSYCB-□□□(TP)	1,120
品番末尾に(TP)を追加してください	
HSF-S(C)□□□□□□(TP)	1,120
HSYCB-□□□(TP)	1,120

■ アダプタ組替

● 標準SCから各コネクタへの組替が可能です。

HSBV	
SC(APC)への組替	
品番中のSCをASCに変えてください	
品番	標準価格(円)
HSBV-12ASC	4,990
HSBV-24ASC	9,150

DLCへの組替	
品番中のSCをDLCに変えてください	
品番	標準価格(円)
HSBV-12DLC	9,150
HSBV-24DLC	16,200

LCへの組替	
品番中のSCをLCに変えてください	
品番	標準価格(円)
HSBV-12LC	9,150
HSBV-24LC	16,200

MTRJへの組替	
品番中のSCをMTRJに変えてください	
品番	標準価格(円)
HSBV-12MTRJ	9,150
HSBV-24MTRJ	16,200

FCへの組替	
品番中のSCをFCに変えてください	
品番	標準価格(円)
HSBV-12FC	12,300
HSBV-24FC	24,100

メディアコンバータスペース付タイプ	
SC(APC)への組替	
品番中のSCをASCに変えてください	
品番	標準価格(円)
HSYCB-4ASC	2,860

DLCへの組替	
品番中のSCをDLCに変えてください	
品番	標準価格(円)
HSYCB-4DLC	4,090

LCへの組替	
品番中のSCをLCに変えてください	
品番	標準価格(円)
HSYCB-4LC	4,090

MTRJへの組替	
品番中のSCをMTRJに変えてください	
品番	標準価格(円)
HSYCB-4MTRJ	4,090



機器スペース付タイプ	
SC(APC)への組替	
品番中のSCをASCに変えてください	
品番	標準価格(円)
HSYCB-4ASCW	2,860

DLCへの組替	
品番中のSCをDLCに変えてください	
品番	標準価格(円)
HSYCB-4DLCW	4,090

LCへの組替	
品番中のSCをLCに変えてください	
品番	標準価格(円)
HSYCB-4LCW	4,090

MTRJへの組替	
品番中のSCをMTRJに変えてください	
品番	標準価格(円)
HSYCB-4MTRJW	4,090

- 12芯ドロップケーブル分岐用の小型クロージャです。芯線の余長をスルー形式で収納することができます。メインクロージャから本製品を特定間隔に設置することで、必要本数分の芯線を取り出すことができます。(中間分岐配線)
- メインクロージャからFTTH加入者までの距離が長い場合、本製品を使用すれば多芯ドロップケーブルでまとまった加入者地域への敷設が可能になる為、長距離を各加入者ごとに個別配線する必要はありません。
- ドロップケーブルの中間接続ができます。
- メッセンジャワイヤ、壁面、コンクリート柱に設置できます。(コンクリート柱に設置される場合は、別途ステンレスバンドが必要になります。)
- 開閉式の余長収納トレイを6段収納しています。
- DSCアダプタ取付けスペースがあります。
- メカニカルスプライスにも対応します。
- スプリッタの収納も可能です。

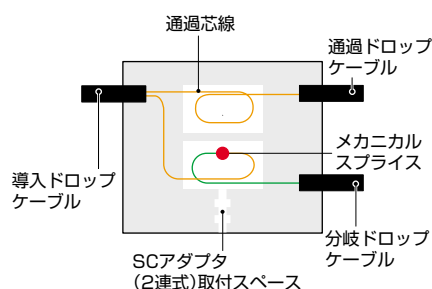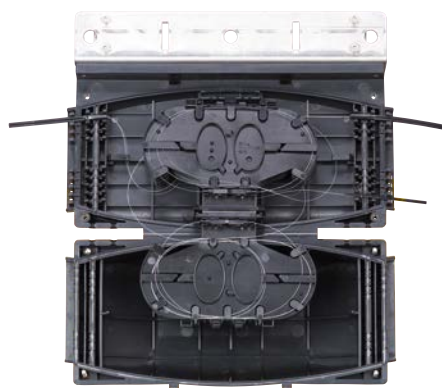


■仕様

多芯ドロップケーブル入出線数	片側1条(計2条)
出力ドロップケーブル数	片側6条(計12条)
余長収納トレイ	6段
最大接続数	14芯(各トレイ2芯・本体2芯)


納期区分	品番記号	タテ	ヨコ	フカサ	融着接続数	重量(kg)	標準価格(円)
②	HSHC-S12M	177.5	265	75	14芯	1	7,720

(商品コード 25)


単位: mm

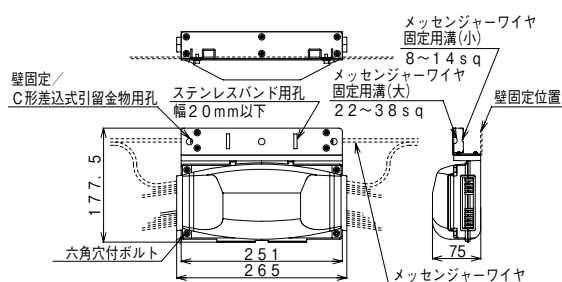

カバーを開いた正面図(トレイを収納した状態)




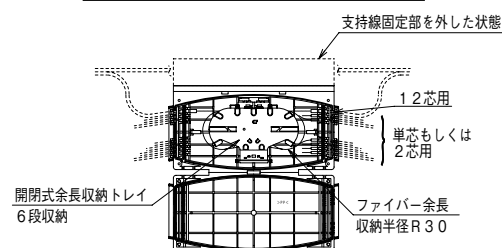


- 12芯ドロップケーブル分岐用の小型クロージャです。開閉式の余長収納トレイを内蔵し、中間分岐配線が容易に行えます。

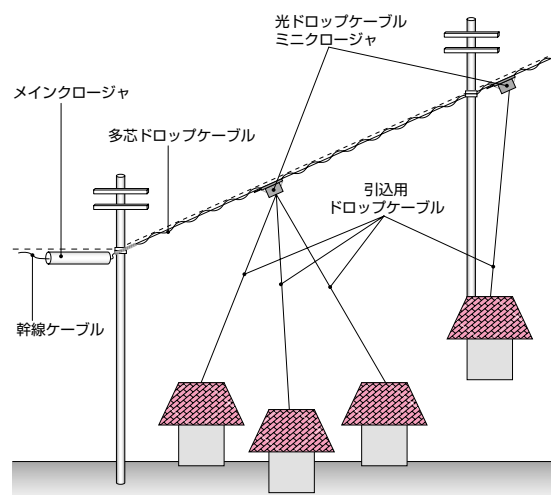

- 光ドロップケーブルを家屋へ引込む際、壁面に光成端箱を取付けることなく、引込み線に接続点(責任分解点)を設けられます。
- 柱上のドロップケーブルの張り替えや延長にも使えます。

架空設置

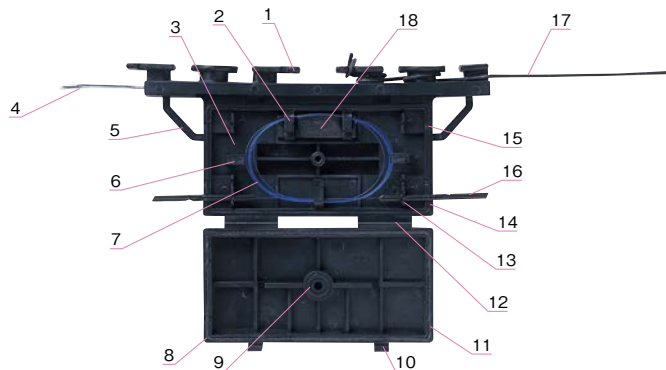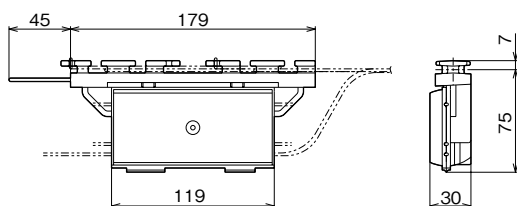


No.	名称	特徴
1	支持線巻回部	支持線を巻き付けて固定します。
2	ファイバーフックB	スリーブを固定し、ファイバーの余長を押えます。
3	芯線収納部	ファイバーの余長を収納します。
4	引留めリング	家屋への引込みや柱間分岐金物に引っ掛けます。
5	クレモナローブ孔	メッセンジャワイヤ取付時にクレモナローブを通します。
6	ファイバーフックA	ファイバーの余長のハネを防ぎます。
7	芯線	ファイバーの余長を直径40mmで収納します。
8	蓋体	開閉式の蓋です。
9	蓋ねじ孔	蓋を固定するねじ孔です。
10	蓋爪	蓋を閉めて仮固定します。
11	パッキン	雨水の浸入を防ぎます。
12	ヒンジ	施工時、蓋の落下を防ぎます。
13	ケーブル把持片	ケーブルを圧入して固定する部分です。
14	パッキン押え	蓋のパッキンを押える凸形状です。
15	ケーブル止薄片	2〜3条使用時に切り取ってケーブルを導入します。
16	ドロップケーブル	2×3メガネ形状のケーブルです。
17	支持線	ドロップケーブルの支持線です。
18	スリーブ収納部&スペーサ	メカニカルスライスを3本まで収納できます。スプリッタ収納可(40×4×4mm以下)

納期区分	品番	タテ	ヨコ	フカサ	融着接続数	重量(g)	標準価格(円)
②	HSHC-S3	82	224	30	3芯	130	3,230


単位: mm
(商品コード 25)

外壁用接続ケースのように壁に取付ける必要がありません。

①メッセンジャーに固定する場合




②柱間分岐金物部で接続する場合

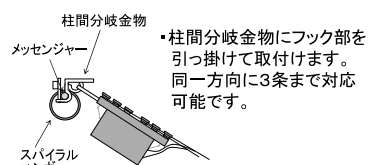


4つの配線場所に対応!


③ドロップケーブルの中間部で接続する場合



④壁引留金物部で接続する場合



ミニクロージャ
取付概要図



ミニプライスボックス HSH

屋内用・屋外兼用


保護構造 IP44

光関連製品




- 融着接続は12芯以下、アダプタ接続は4芯以下に対応しています。
- 屋内・屋外兼用で保護等級はIP44をクリアしています。
- 成端箱内に4種類のスリーブを把持可能です。(4芯以下)
(単芯40mm・60mm・4テープ芯・メカニカルスプライス)
- 多種のケーブル入線が可能です。
(インドア・ドロップ・ラップシース)
- 取付ピッチが83.5mm(M4)で、スイッチボックスに取付け可能です。
- 高さが35mmで、フロア床下収納可能です。
- オプションのマグネットを使用することで、デスクサイドに取付け可能です。(HSH-M 標準価格:1,430円)



適応光ケーブル径: ϕ 14mm以下
適応デンプションメンバ径: ϕ 3.5mm以下
適応光コード: ϕ 3mm以下
付属品: 40mm単芯融着スリーブ

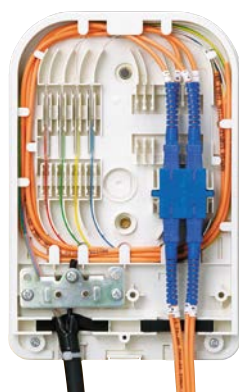


HSH-4SC (配線例)




カバーを外した状態


融着接続タイプ



〈融着+アダプタ〉接続タイプ



融着接続コード出力タイプ



■ 融着接続タイプ

納期区分	品番	融着接続数 (単芯)	アダプタ数	ケーブル 入線数	スリーブ				重量(kg)	標準価格(円)
					単芯40mm	単芯60mm	4テープ	メカニカル□4mm		
②	HSH-C4	4芯	—	2条	○	○	○	○	0.34	5,720
②	HSH-C12	12芯	—	〃	○	×	○	×	〃	9,250

(商品コード 25)

■ 〈融着+アダプタ〉接続タイプ

納期区分	品番	融着接続数 (単芯)	アダプタ数	ケーブル 入線数	スリーブ				重量(kg)	標準価格(円)
					単芯40mm	単芯60mm	4テープ	メカニカル□4mm		
②	HSH-4SC	4芯	DSC2個	1条	○	○	○	○	0.32	10,800

(商品コード 25)

■ 融着接続コード出力タイプ

納期区分	品番	融着接続数 (単芯)	アダプタ数	ケーブル 入線数	スリーブ				重量(kg)	標準価格(円)
					単芯40mm	単芯60mm	4テープ	メカニカル□4mm		
②	HSH-S4	4芯	—	1条	○	○	○	○	0.32	5,720

(商品コード 25)

光メディアコンバータ KMC

- 価格、性能ともにニーズにマッチした製品です。
- 豊富なバリエーションで光ファイバネットワークをサポートします。
- スプライズBOXとの組み合わせにより作業性と収納性も向上します。



WDMタイプ



2芯タイプ

マグネット(オプション)

品番:KMC-MG01
標準価格: 1,900円



マグネットを取り付けば
自由な位置に設置できます。

機能充実の新型メディアコンバータ

1芯WDMと2芯ファイバの2タイプ
60℃環境でも使用可能な高耐久
小型設計、省電力(3W以下)設計

- 各種自動認識機能付
(ツイストペア伝送速度: 10/100Mbps、
ツイストペア伝送方式: 半二重/全二重方式)
- FXファイバリンクアラーム機能

仕様

適合規格

IEEE802.3 ...10Base-T
IEEE802.3u ...100Base-TX & 100Base-FX

接続メディア

10Base-T ...EIA/TIA-568 Cat.5 100m
100Base-TX ...EIA/TIA-568 Cat.5 100m
100Base-FX ...50or62.5/125マルチモードファイバ
9/125 シングルモードファイバ

インターフェイス

1×RJ-45コネクタ
2×SCコネクタ.....2芯タイプ
1×SCコネクタ.....1芯タイプ(WDM)

スイッチング・メカニズム

ストア-&フォワード

MACテーブル

1K エントリー

フォワード & フィルター率

10Base-T 14,800pps-64バイト
100Base-TX/-FX 148,800pps-64バイト

外部電源(ACアダプタ定格)

DC 5V、1.0A

消費電力

3W以下

サイズ

70mm×85mm×28mm(W×D×Hコネクタ突起部は除く)

使用環境

作動環境 0℃ ~ 60℃
保管環境 -20℃ ~ 70℃
湿度 5% ~ 90%(結露しない事)

電磁規格

VCCIクラスA

2芯タイプ

納期区分	モデル	コネクタ	ファイバタイプ	光波長(nm)	距離(km)	光出力(dBm)	受信感度(dBm)	リンク範囲(dB)	標準価格(円)
④	KMC-100FXC-MM	SC	GIマルチモード	1310	2	-20.0~-14.0	-32.0~-14.0	12	35,500
④	KMC-100FXC-S20	SC	シングルモード	〃	20	-15.0~-8.0	-30.0~-3.0	15	63,400
④	KMC-100FXC-S40	SC	シングルモード	〃	40	-5.0~ 0.0	-35.0~ 0.0	30	88,800

WDMタイプ

納期区分	モデル	コネクタ	ファイバタイプ	光波長(nm)	距離(km)	光出力(dBm)	受信感度(dBm)	リンク範囲(dB)	標準価格(円)
④	KMC-100WAC-S20	SC	シングルモード	送信:1310 受信:1530	20	-14.0~-8.0	-33.0~-3.0	19	67,200
④	KMC-100WBC-S20	SC	シングルモード	送信:1530 受信:1310	〃	-14.0~-8.0	-33.0~-3.0	19	67,200

注)マグネット付をご希望のお客様は品番末尾にPを付けてください。標準価格は+1,900円です。

2Uメディアコンバータラック

19インチラックに搭載し、カワムラ製メディアコンバータを12スロットまで搭載できます。



- 60℃環境でも使用可能な高耐久
- 電源は2重化電源、ホットスワップ可能

仕様

電源
AC100V

使用環境

作動環境 0℃ ~ 60℃
保管環境 -20℃ ~ 70℃
湿度 5% ~ 90%(結露しない事)

納期区分	モデル	品名	外形寸法(mm)			標準価格(円)
			W	D	H	
④	KMC-RK12-AC2	12スロットメディアコンバータラック	482	400	88	176,000

※価格、仕様、寸法等、予告なく変更することがありますのでご了承ください。

▼光関連パーツ

融着トレイ



RP89-NTRY01



RP89-NTRY01V

納期区分	品番	外形寸法(mm)			仕様	標準価格(円)
		ヨコ	タテ	タカサ		
④	RP89-NTRY01	260	150	20	1段	2,720
④	RP89-NTRY02	〃	〃	33	2段	3,860
④	RP89-NTRY03	〃	〃	46	3段	4,910
⑥	RP89-NTRY01V	190	95	13	1段	1,770
⑥	RP89-NTRY02V	〃	〃	24	2段	2,820
⑥	RP89-NTRY03V	〃	〃	35	3段	3,860

※融着スリーブ・スリーブ用ゴムホルダーは別売り(下表・右表参照) ※基板等に取付ける場合は、別途取付ねじが必要です。
※スリーブ用ゴムホルダー取付可能数(1トレイ当り)
RP89-NTRY01: 単芯用2個orテープ芯用1個
RP89-NTRY01V: 単芯用2個orテープ芯用2個orメカニカル用2個

融着スリーブ



40mm

単芯用

60mm

単芯用

テープ芯用

納期区分	品番	L(mm)	仕様	セット内容	標準価格(円)
④	RP89-SLV40	40	単芯用	12本で1セット	3,550
④	RP89-SLV60	60	単芯用	12本で1セット	3,860
④	RP89-SLVT40	40	テープ芯用	4本で1セット	5,860

ケーブルクランプセット



1条用



2条用



3条用

納期区分	品番	内容	仕様	標準価格(円)
④	HSVK-1	ケーブルクランプ×1、 スポンジ×1、木ネジ×2	1条用	1,770
④	HSVK-2		2条用	1,880
④	HSVK-3		3条用	1,980

※適用ケーブル径 φ17mm以下


テンションメンバ押えセット



納期区分	品番	内容	仕様	標準価格(円)
④	HSVT-1	テンションメンバ押え×1、 ネジ類一式、木ネジ×2	1条用	2,090
④	HSVT-2		2条用	2,190
④	HSVT-3		3条用	2,400

※適用テンションメンバ径 φ6.5mm以下

配線結束用クイックテープ



納期区分	品番	寸法(mm)			包装単位	標準価格(円)
		全長	幅	最大結束径		
④	HSVD-150Y	148	13	φ25	10枚	1,480
④	HSVD-200Y	197	13	φ44	10枚	1,640
④	HSVD-280Y	271	13	φ67	10枚	2,020
④	HSVD-380Y	371	19	φ99	10枚	3,890
④	HSVD-RY	5,000	19	—	1巻	2,840

スリーブ用ゴムホルダー



RP89-SH6
(単芯用6本)



RP89-SH4T
(4テープ芯用4本)



RP89-SH4V
(単芯用4本)



RP89-SH4TV
(4テープ芯用4本)



RP89-MH4V
(メカニカル用4本)

納期区分	品番	適応・融着トレイ	入数	標準価格(円)
②	RP89-SH6	RP89-NTRY01~03	10	2,530
②	RP89-SH4T	RP89-NTRY01~03	10	3,240
③	RP89-SH4V	RP89-NTRY01V~03V	10	1,670
③	RP89-SH4TV	RP89-NTRY01V~03V	10	3,240
③	RP89-MH4V	RP89-NTRY01V~03V	10	2,190

※両面テープにて貼り付け

融着部収納トレイセット



※ゴムホルダーは不要です。

納期区分	品番	内容	適応	標準価格(円)
④	HSVR-J12	トレイ12芯用×1、 木ネジ×2	単芯: 12芯 4テープ芯: 24芯	3,410

※融着スリーブは別途お求め下さい。

J/Jコネクタ(中継用)



FC



ST



SC



DSC

納期区分	品番	品名	セット内容	1セット標準価格(円)
④	RP89-FCJJ	FC-FCアダプタ	12個で1セット	29,000
④	RP89-STJJ	ST-STアダプタ	12個で1セット	18,500
④	RP89-SCJJ	SC-SCアダプタ	12個で1セット	14,400
④	RP89-DSCJJ	DSC-DSCアダプタ	12個で1セット	36,900

コードクランプセット



4本用



12本用



18本用

納期区分	品番	内容	標準価格(円)
④	HSVC-4	コードクランプ及び台座×1組、 スポンジ×1、ねじ類一式、木ネジ×2	2,900
④	HSVC-12		2,950
④	HSVC-18		3,240

保護チューブ



納期区分	品番	内容	標準価格(円)
④	HSVB-10	L=10m、外形φ4、内径φ3 シリコンゴム製	2,190

※標準は半透明です。色付をご用命の際は青、黄、緑、赤、紫、白、茶、黒をご指定ください。
価格については別途、お問合せください。

SCキャッチャー

SC及びSCデュプレックスコネクタの着脱工具です。



納期区分	品番	内容	標準価格(円)
②	HSG-SC1	レバー: ステンレスダイキャスト製 ガイド: ポリカーボネイト製 全長220mm 重量160g	43,700