キャビネット外装パーツ

ハンドル …… KH・B-60・C-30F …… 525
チャンネルベース …… TE・TZ・JT・JTZ・STE・STZ …… 526
レベルアジャスター …… TLE …… 535
スペースダクト …… VP25・QDR・QDK …… 536
検針窓 …… VP16・VP17・KSM …… 538
小扉 …… VP26 …… 539
封印ネジ …… VP18 …… 539
ケーブル支持金具 …… TDO …… 539
仮設用金具・取付金具 …… KM・SKM …… 540
ポール用金具 …… PM・PMS・PMB・PMX …… 540
コン柱用金具 …… CMX・CM・CMS …… 542
L型固定金具 …… KGL …… 542
ポールスタンド …… VP20 …… 543
フロアースタンド …… RP73 …… 543
キャビネットスタンド …… VP24・VP24S …… 544
キャスター …… JC・RP72 …… 544
レベルキャスター …… RP78 …… 545
吊りボルト …… VP14 …… 545
アイボルト穴ブラインドキャップ …… ABC …… 545
L型基礎ボルト …… VP15 …… 546
ドアストッパー …… VP8 …… 546
ベース受レール …… VP2 …… 546

キャビネット内装パーツ

ベース取付レール …… XR …… 547
レール取付用鉄板ベース …… XRP …… 547
自立キャビネット用取付レール …… VP3 …… 548
自立キャビネット用機器取付パネル …… VP4 …… 549
RXG用取付レール …… VP3 …… 550
RXG用機器取付パネル …… VP4 …… 550
木板 …… IT …… 551
ブレーカ取付台 …… TDC …… 551
機器取付台 …… TDS・TDB …… 552
ブレーカ取付板 …… TD …… 553
マウントアングル …… RPV94 …… 553
メーターパネル …… MP …… 554
IECレール …… IECR …… 554
IECレール用ストッパー …… IECS …… 554
蛍光灯取付パネル・照明パネル …… SMP …… 555
セパレータ …… JSEP・SEP …… 555
配線覆いたて …… HOT・VP9・VP9D …… 556

熱対策用パーツ

ルーバー … LPN・LPF・LKP・LKN・LKF・FLK・LH・LHF …… 558
フィルターユニット …… FY …… 561
ファン付フィルターユニット …… FFY・FFY-L …… 561
交換フィルター …… FILP・FILK・FILH・FILY …… 562
ルーバー …… LP・VP28・VP22 …… 563
盤用ファン …… VP23・VP23-V・VP23-D・VP23-L …… 564

配線用パーツ

端子台 …… RT・TB …… 566
中性端子 …… NT …… 569
単3中性線欠相検出点増設ユニット …… KZU …… 569
送り用パーツ …… T1B・T2B・LTG …… 569
低圧サポータ …… HTS …… 570
拡張バー …… CUK・CUR …… 571
接地端子ユニット …… ETU …… 572
クランプ …… HK …… 572
銅バー …… CUB …… 572
システムアースバー …… SEB …… 572
ケーブルコネクタ類 …… CAC・WNB・TJB …… 573
配線ダクト …… KDR …… 574
結束用チューブ・結束バンド … HSU・OTF・HB・HBD・ST・SJ …… 576
OAタップ …… RP986 …… 577

その他のパーツ

ホルダー …… VP19・CH …… 578
補修用パーツ …… VP11・VP12・HSP・VP10 …… 578
ラベル …… LBL …… 579
ハンドル組替え …… 580

キャビネット外装パーツ




封印ネジ
VP18 P.539



検針窓セット
VP16 P.538



検針窓用スペース板
VP17 P.538



検針窓
KSM P.538



小扉
VP26 P.539



キャスター
JC P.544



キャスター
RP72 P.545



レベルキャスター
RP78 P.545



L型基礎ボルト
VP15 P.546



平面ハンドル
KH P.525



防水平面ハンドル
KH P.525



封印付キーハンドル
C-30F P.525



笹型ハンドル
B-60 P.525



ベース受レール
VP2 P.546



スペースダクト
VP25 P.536



仮設用金具
KM・SKM P.540



ポール用金具
（バンド締め）
PM・PMS P.540



ポール用金具
（ボルト締め）一体型
PMB P.541



ポール用金具
（ボルト締め）分離型
PMX P.541







コン柱用金具
（バンド締め）分離型
CMX P.542



コン柱用金具
（バンド締め）一体型
CM・CMS P.542



L型固定金具
KGL P.542



チャンネルベース用
ケーブル支持金具
TDO P.539



ポールスタンド
＜屋内・屋外兼用＞
VP20 P.543



アイボルト穴
ブラインドキャップ
ABC P.545



吊りボルト
VP14 P.545



キャビネットスタンド
VP24 P.544



ステンレス製
キャビネットスタンド
VP24S P.544



チャンネルベース（基台）
TE P.526



ドアストッパー
VP8 P.546



フロアースタンド
RP73 P.543



チャンネルベース（基台）
TZ P.528



チャンネルベース（基台）
JT P.531



チャンネルベース（基台）
JTZ P.532



チャンネルベース（基台）
STE P.533



チャンネルベース（基台）
STZ P.534



キャビネット内装パーツ

蛍光灯取付パネル
SMP P.555



照明パネル
SMP P.555



自立キャビネット用機器取付パネル
VP4 P.549



ベース取付レール
XR P.547



RXG用機器取付パネル(扉裏面用)
VP4 P.550



レール取付用鉄板ベース
XRP P.547





RXG用取付レール
VP3 P.550



自立キャビネット用取付レール
VP3 P.548



IECレール
IECR P.554



木板
IT P.551



IECレール用ストッパー
IECS P.554



メーターパネル
MP P.554



セパレータ
SEP P.556

現場用セパレータ
JSEP P.555



マウントアングル
RPV94 P.553



ブレーカ取付台
TDC P.551



機器取付台
TDS・TDB P.552



協約ブレーカ取付板
TD P.553



スマート分岐ブレーカ取付板
TD P.553



熱対策用パーツ

フィルターユニット
FY P.561



ファン付フィルターユニット
FFY P.561



丸型ルーバー
LPN P.558



フード付丸型ルーバー
LPF P.558



ファン付フィルターユニット（低騒音タイプ）
FFY-L P.562



交換フィルター（フィルターユニット用）
FILY P.562



角丸ルーバー
LKP P.559



角型ルーバー
LKN P.559



盤用ファン（標準タイプ）
VP23 P.564



フード付角型ルーバー
LKF P.560



ファン付ルーバー
FLK P.560






盤用ファン（特殊電圧タイプ）
VP23-V P.564



交換フィルター（ルーバー用）
FILP・FILK P.562



丸型ルーバー
LP P.563



盤用ファン（DCタイプ）
VP23-D P.564



高IPルーバー
LH・LHF P.560



角型ルーバー
VP22 P.563



フード付丸型ルーバー
VP28 P.563



フード付角型ルーバー
VP28 P.563



盤用ファン（低騒音タイプ）
VP23-L P.565



配線用パーツ


配線覆いたて（スライド式）
HOT P.556



配線覆いたて
VP9 P.557



配線覆いたて（レバー式ワンタッチ）
VP9 P.557



ダイキャスト製配線覆いたて（レバー式ワンタッチ）
VP9D P.557



レール式端子台
RT P.566



固定（組立）式端子台
TB P.568



中性端子
NT P.569



単３中性線欠相検出点増設ユニット
KZU P.569



一次送りセット
T1B P.569



二次送りセット
T2B P.570



一次送り用端子台
LTG P.570




低圧サポータ
HTS P.570



拡張バー
CUK P.571



拡張バー
CUR P.571



接地端子ユニット
ETU P.572



クランプ
HK P.572



銅バー
CUB P.572



システムアースバー
SEB P.572



ケーブルコネクタ
CAC P.573



ワンタッチブッシュ
WNB P.573




配線ダクト
KDR P.574



自在ブッシュ
TJB P.573

スパイラルチューブ
HSU P.576

結束チューブ
OTF P.576




結束バンド
HB P.576

結束バンド台
HBD P.576



スリットチューブ
ST P.577



スリットチューブ取付工具
SJ P.577



OAタップ
RP986 P.577



その他のパーツ

図面ホルダー
VP19 P.578



カードホルダー
CH P.578




パッキン
VP11 P.578



補修塗料
HSP VP10 P.579



色見本板
VP12 P.578




ラベル
LBL P.579




キャビネット外装パーツ

平面ハンドル　KH

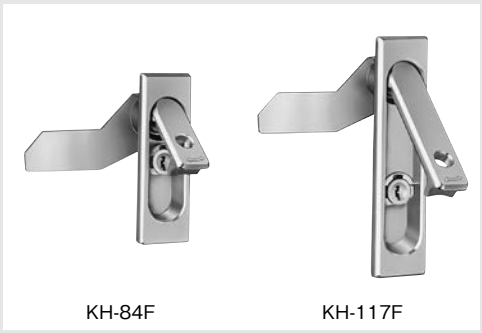

KH-84F　　KH-117F

■ 仕様
材　　質：亜鉛合金（ZDC）
表面処理：クロムメッキ（MZCr）
適　　用：屋内用

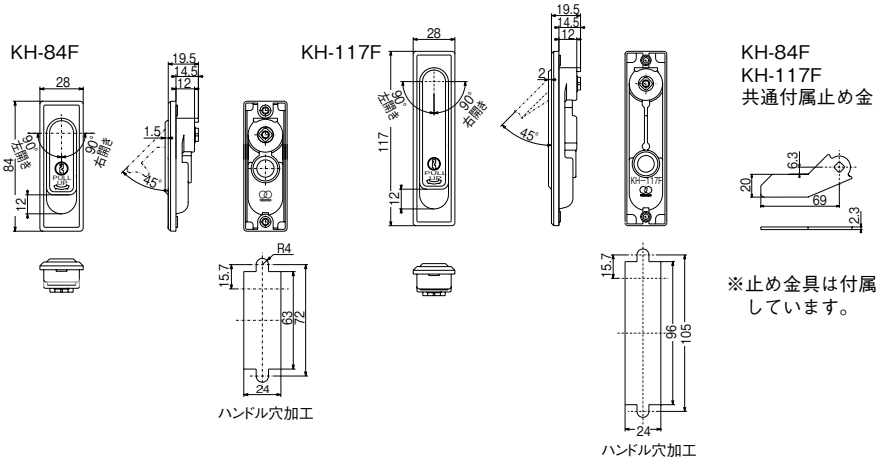

納期区分	形　状	品　番	標準価格（円）
◎	キー付・小（キー No.K200）	**KH-84F**	1,410
◎	キー付・大（キー No.K200）	**KH-117F**	1,540


（商品コード82）

防水平面ハンドル　KH



KH-110A　　KH-150A

■ 仕様
材　　質：亜鉛合金（ZDC）
表面処理：クロムメッキ（MZCr）
適　　用：屋内・屋外兼用

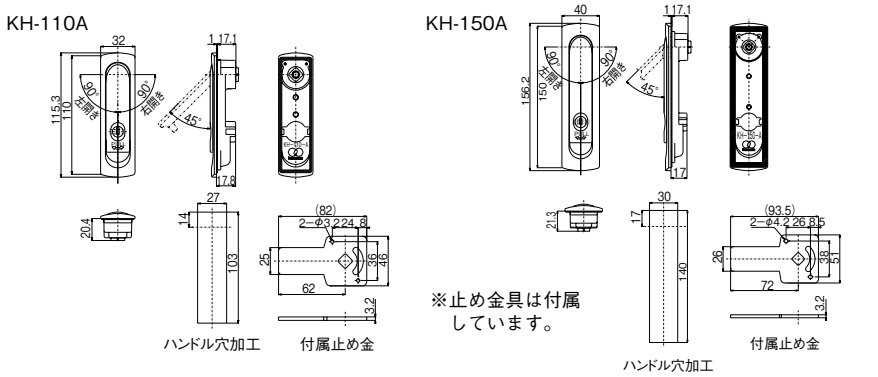


納期区分	形　状	品　番	標準価格（円）
◎	キー付・小（キー No.K200）	**KH-110A**	4,750
◎	キー付・大（キー No.K200）	**KH-150A**	6,160

（商品コード82）

笹型ハンドル　B-60



■ 仕様
材　　質：亜鉛合金（ZDC）
表面処理：クロムメッキ（MZCr）
適　　用：屋内・屋外兼用

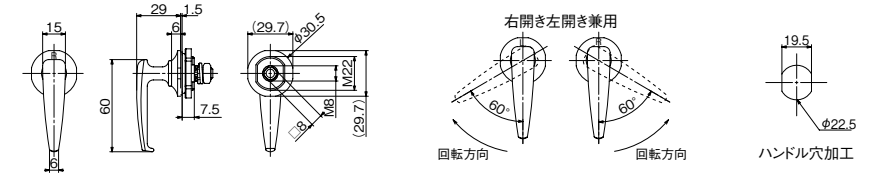


納期区分	形　状	品　番	標準価格（円）
◎	左右兼用	**B-60**	430

（商品コード82）

封印付キーハンドル　C-30F



■ 仕様
材　　質：亜鉛合金（ZDC）
表面処理：クロムメッキ（MZCr）
適　　用：屋内・屋外兼用

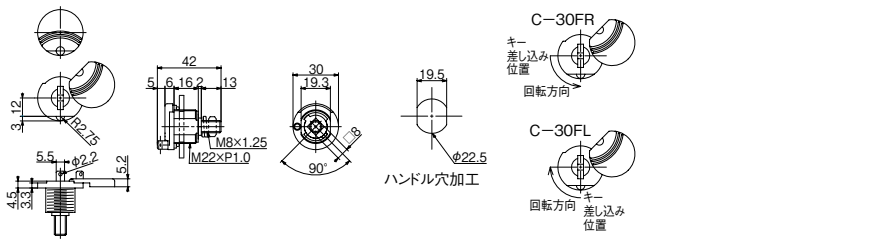


納期区分	形　状	品　番	標準価格（円）
◎	扉開きが左開き用	**C-30FR**	1,410
◎	扉開きが右開き用	**C-30FL**	1,410

（商品コード82）

カワムラキャビネットのハンドル組替え表はP.580をご覧ください。

この紙面に掲載の商品には、消費税は含まれておりません。

チャンネルベース（基台） TE

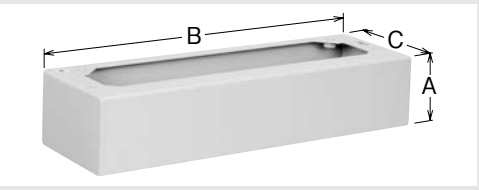

■ 仕様

材　　質：鋼板（SPHC）
板　　厚：t2.3
表面処理：ベージュ（マンセル5Y7/1）塗装
　　クリーム（マンセル2.5Y9/1）塗装
適　　用：屋内・屋外兼用
付 属 品：キャビネット取付ボルト(M10×20)

- ●当社BX,FX,RXG,POG等のキャビネットを自立型にできます。
- ●ガタつきの少ない安定した自立設置が可能です。
- ●耐震性に優れています。
- ●調整ネジにより水平出しが容易に行えます。
- ●レベルアジャスターや電線支持金具のオプションパーツにより施工が容易になります。
- ●ベージュ色は下表の品番です。クリーム色は品番末尾にKをつけてください。

高さ50mm

納期区分	適応キャビネット(mm) ヨコ幅	フカサ	品番（ベージュ）	標準価格（円）	外形寸法(mm) A	B	C	キャビネット取付ピッチ(mm) R(前)	Q(後)	S	アンカーボルト取付ピッチ(mm) V	W	開口部(mm) Y	Z	参照図	重量(kg)
●	400	120	TE 0540-12	6,110	50	400	120	360	310	40	300	60	330	60	A	1.9
●		140	TE 0540-14	6,110	50	400	140	360	310	60	300	80	330	80	A	2.0
●		160	TE 0540-16	6,390	50	400	160	360	310	80	300	100	330	100	A	2.1
●		200	TE 0540-20	7,380	50	400	200	360	310	120	300	100	330	140	A	2.4
●	450	120	TE 0545-12	6,290	50	450	120	410	360	40	350	60	380	60	A	2.1
●		140	TE 0545-14	6,390	50	450	140	410	360	60	350	80	380	80	A	2.2
●		160	TE 0545-16	6,780	50	450	160	410	360	80	350	100	380	100	A	2.3
●		200	TE 0545-20	7,560	50	450	200	410	360	120	350	100	380	140	A	2.6
●	500	120	TE 0550-12	6,660	50	500	120	460	410	40	400	60	430	60	A	2.2
●		140	TE 0550-14	6,660	50	500	140	460	410	60	400	80	430	80	A	2.4
◎		160	TE 0550-16	7,270	50	500	160	460	410	80	400	100	430	100	A	2.5
◎		200	TE 0550-20	7,730	50	500	200	460	410	120	400	100	430	140	A	2.7
●		250	TE 0550-25	8,040	50	500	250	460	410	170	400	150	430	190	A	3.0
●	600	120	TE 0560-12	7,160	50	600	120	560	510	40	500	60	530	60	A	2.6
●		140	TE 0560-14	7,160	50	600	140	560	510	60	500	80	530	80	A	2.7
●		160	TE 0560-16	7,730	50	600	160	560	510	80	500	100	530	100	A	2.8
◎		200	TE 0560-20	8,040	50	600	200	560	510	120	500	100	530	140	A	3.1
●		250	TE 0560-25	8,490	50	600	250	560	510	170	500	150	530	190	A	3.4
●		300	TE 0560-30	10,200	50	600	300	560	510	220	500	200	530	240	A	3.7
●	700	140	TE 0570-14	8,650	50	700	140	660	610	60	600	80	630	80	A	3.1
●		160	TE 0570-16	9,480	50	700	160	660	610	80	600	100	630	100	A	3.2
◎		200	TE 0570-20	8,680	50	700	200	660	610	120	600	100	630	140	A	3.4
◎		250	TE 0570-25	9,770	50	700	250	660	610	170	600	150	630	190	A	3.7
●		300	TE 0570-30	10,700	50	700	300	660	610	220	600	200	630	240	A	4.0
●		350	TE 0570-35	12,100	50	700	350	660	610	270	600	250	630	290	A	4.3
●	800	120	TE 0580-12	9,310	50	800	120	760	710	40	700	60	305	60	B	3.7
●		140	TE 0580-14	9,890	50	800	140	760	710	60	700	80	305	80	B	3.9
●		160	TE 0580-16	10,700	50	800	160	760	710	80	700	100	305	100	B	4.1
●		200	TE 0580-20	10,800	50	800	200	760	710	120	700	100	305	140	B	4.6
◎		250	TE 0580-25	11,700	50	800	250	760	710	170	700	150	305	190	B	5.1
●		300	TE 0580-30	12,700	50	800	300	760	710	220	700	200	305	240	B	5.7
●	900	120	TE 0590-12	10,700	50	900	120	860	810	40	800	60	355	60	B	4.0
●		140	TE 0590-14	11,300	50	900	140	860	810	60	800	80	355	80	B	4.3
●		160	TE 0590-16	12,000	50	900	160	860	810	80	800	100	355	100	B	4.5
●		200	TE 0590-20	12,000	50	900	200	860	810	120	800	100	355	140	B	4.9
●	1000	160	TE 0510-16	11,600	50	1000	160	960	910	80	900	100	405	100	B	4.8
◎		200	TE 0510-20	12,900	50	1000	200	960	910	120	900	100	405	140	B	5.3
●		250	TE 0510-25	13,900	50	1000	250	960	910	170	900	150	405	190	B	5.8
●		300	TE 0510-30	14,500	50	1000	300	960	910	220	900	200	405	240	B	6.4
●	1200	160	TE 0512-16	13,500	50	1200	160	1160	1110	80	1100	100	505	100	B	5.5
◎		200	TE 0512-20	14,700	50	1200	200	1160	1110	120	1100	100	505	140	B	5.9
●		250	TE 0512-25	15,100	50	1200	250	1160	1110	170	1100	150	505	190	B	6.5
●		300	TE 0512-30	16,300	50	1200	300	1160	1110	220	1100	200	505	240	B	7.0

高さ100mm

◎	400	120	TE 1040-12	6,660	100	400	120	360	310	40	300	60	330	60	A	2.8
●		140	TE 1040-14	6,590	100	400	140	360	310	60	300	80	330	80	A	3.0
●		160	TE 1040-16	6,990	100	400	160	360	310	80	300	100	330	100	A	3.1
●		200	TE 1040-20	7,730	100	400	200	360	310	120	300	100	330	140	A	3.5
●	450	120	TE 1045-12	6,820	100	450	120	410	360	40	350	60	380	60	A	3.1
●		140	TE 1045-14	6,780	100	450	140	410	360	60	350	80	380	80	A	3.3
●		160	TE 1045-16	7,160	100	450	160	410	360	80	350	100	380	100	A	3.4
●		200	TE 1045-20	7,760	100	450	200	410	360	120	350	100	380	140	A	3.7
●	500	120	TE 1050-12	7,010	100	500	120	460	410	40	400	60	430	60	A	3.4
●		140	TE 1050-14	6,880	100	500	140	460	410	60	400	80	430	80	A	3.5
◎		160	TE 1050-16	7,730	100	500	160	460	410	80	400	100	430	100	A	3.7
●		180	TE 1050-18	7,760	100	500	180	460	410	100	400	120	430	120	A	3.8
◎		200	TE 1050-20	7,730	100	500	200	460	410	120	400	100	430	140	A	4.0
◎		250	TE 1050-25	8,530	100	500	250	460	410	170	400	150	430	190	A	4.4
●		300	TE 1050-30	10,100	100	500	300	460	410	220	400	200	430	240	A	4.8
●	600	120	TE 1060-12	7,570	100	600	120	560	510	40	500	60	530	60	A	3.9
●		140	TE 1060-14	7,570	100	600	140	560	510	60	500	80	530	80	A	4.0
◎		160	TE 1060-16	8,720	100	600	160	560	510	80	500	100	530	100	A	4.2
◎		200	TE 1060-20	8,810	100	600	200	560	510	120	500	100	530	140	A	4.5
◎		250	TE 1060-25	8,810	100	600	250	560	510	170	500	150	530	190	A	4.9
●		300	TE 1060-30	10,900	100	600	300	560	510	220	500	200	530	240	A	5.3

（商品コード82）

キャビネット外装パーツ


高さ100mm

納期区分	適応キャビネット(mm) ヨコ幅	フカサ	品番(ベージュ)	標準価格(円)	外形寸法(mm) A	B	C	キャビネット取付ピッチ(mm) R(前)	Q(後)	S	アンカーボルト取付ピッチ(mm) V	W	開口部(mm) Y	Z	参照図	重量(kg)
◎	700	140	**TE 1070-14**	9,010	100	700	140	660	610	60	600	80	630	80	A	4.6
○		160	**TE 1070-16**	9,890	100	700	160	660	610	80	600	100	630	100	A	4.7
○		200	**TE 1070-20**	9,980	100	700	200	660	610	120	600	100	630	140	A	5.0
○		250	**TE 1070-25**	9,980	100	700	250	660	610	170	600	150	630	190	A	5.4
◎		300	**TE 1070-30**	10,900	100	700	300	660	610	220	600	200	630	240	A	5.8
◎		350	**TE 1070-35**	12,500	100	700	350	660	610	270	600	250	630	290	A	6.2
◎	800	120	**TE 1080-12**	9,690	100	800	120	760	710	40	700	60	305	60	B	5.3
◎		140	**TE 1080-14**	10,300	100	800	140	760	710	60	700	80	305	80	B	5.6
○		160	**TE 1080-16**	11,100	100	800	160	760	710	80	700	100	305	100	B	5.9
○		200	**TE 1080-20**	11,100	100	800	200	760	710	120	700	100	305	140	B	6.4
○		250	**TE 1080-25**	12,100	100	800	250	760	710	170	700	150	305	190	B	7.0
◎		300	**TE 1080-30**	13,200	100	800	300	760	710	220	700	200	305	240	B	7.7
◎	900	120	**TE 1090-12**	10,900	100	900	120	860	810	40	800	60	355	60	B	5.9
◎		140	**TE 1090-14**	11,400	100	900	140	860	810	60	800	80	355	80	B	6.1
◎		160	**TE 1090-16**	12,100	100	900	160	860	810	80	800	100	355	100	B	6.4
○		200	**TE 1090-20**	12,100	100	900	200	860	810	120	800	100	355	140	B	6.9
○	1000	160	**TE 1010-16**	13,100	100	1000	160	960	910	80	900	100	405	100	B	6.9
◎		180	**TE 1010-18**	13,800	100	1000	180	960	910	100	900	120	405	120	B	7.2
○		200	**TE 1010-20**	13,200	100	1000	200	960	910	120	900	100	405	140	B	7.4
○		250	**TE 1010-25**	14,500	100	1000	250	960	910	170	900	150	405	190	B	8.1
◎		300	**TE 1010-30**	15,500	100	1000	300	960	910	220	900	200	405	240	B	8.7
◎	1200	160	**TE 1012-16**	14,100	100	1200	160	1160	1110	80	1100	100	505	100	B	8.0
○		200	**TE 1012-20**	15,500	100	1200	200	1160	1110	120	1100	100	505	140	B	8.5
○		250	**TE 1012-25**	16,400	100	1200	250	1160	1110	170	1100	150	505	190	B	9.1
◎		300	**TE 1012-30**	17,800	100	1200	300	1160	1110	220	1100	200	505	240	B	9.7
◎	1400	200	**TE 1014-20**	19,300	100	1400	200	1360	1310	120	1300	100	605	140	B	9.5


（商品コード82）

参照図A

フカサ寸法180以下

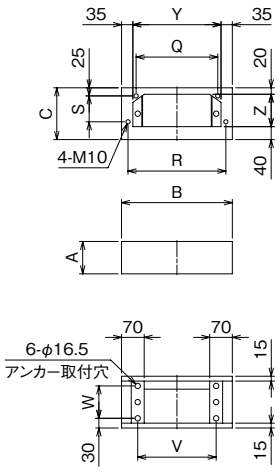

フカサ寸法200以上

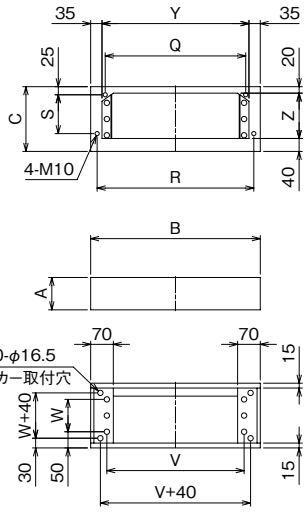

※各参照図の配置は下記の通りです。

上段 → 上から見た図


↓正面

中段 → 前から見た図


下段 → 下から見た図

参照図B

フカサ寸法180以下

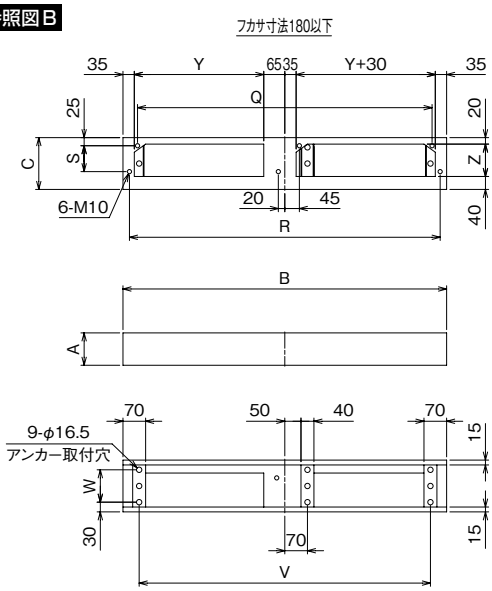


フカサ寸法200以上

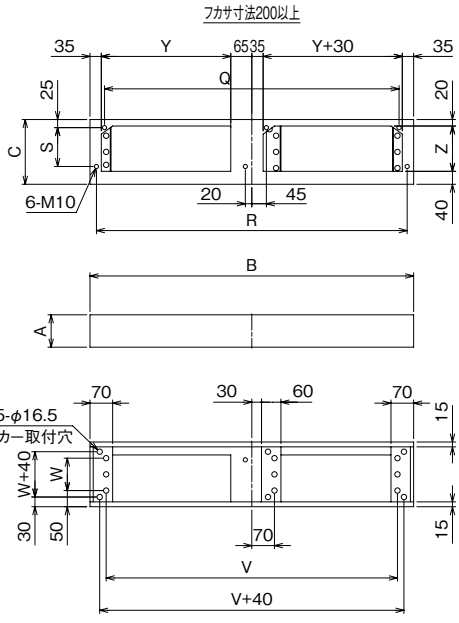

この紙面に掲載の商品には、消費税は含まれておりません。

チャンネルベース（基台）TZ

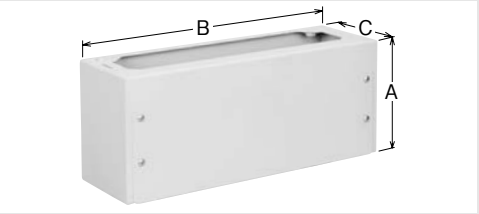

■ 仕様

材　　質：鋼板（SPHC）
板　　厚：t2.3
表面処理：ベージュ（マンセル5Y7/1）塗装
　　クリーム（マンセル2.5Y9/1）塗装
適　　用：屋内・屋外兼用
付 属 品：キャビネット取付ボルト(M10×20)

●新設・リニューアル工事での低いOAフロア（30～50mm）への配線が容易に行えます。
●前面化粧板付
●当社BX,FX,RXG,POG等のキャビネットを自立型にできます。
●ガタつきの少ない安定した自立設置が可能です。
●耐震性に優れています。
●調整ネジにより水平出しが容易に行えます。
●レベルアジャスターや電線支持金具のオプションパーツにより施工が容易になります。
●ベージュ色は下表の品番です。クリーム色は品番末尾にKをつけてください。

高さ200mm

納期区分	適応キャビネット(mm) ヨコ幅	フカサ	品番（ベージュ）	標準価格(円)	外形寸法(mm) A	B	C	キャビネット取付ピッチ(mm) R(前)	Q(後)	S	アンカーボルト取付ピッチ(mm) V	W	開口部(mm) Y	Z	参照図	重量(kg)
受	400	120	TZ 2040-12	11,900	200	400	120	360	310	40	300	60	330	60	A	4.6
受		140	TZ 2040-14	11,900	200	400	140	360	310	60	300	80	330	80	A	4.8
受		160	TZ 2040-16	13,000	200	400	160	360	310	80	300	100	330	100	A	5.1
受		200	TZ 2040-20	15,500	200	400	200	360	310	120	300	100	330	140	A	5.5
受	450	120	TZ 2045-12	12,500	200	450	120	410	360	40	350	60	380	60	A	5.0
受		140	TZ 2045-14	12,500	200	450	140	410	360	60	350	80	380	80	A	5.2
受		160	TZ 2045-16	14,600	200	450	160	410	360	80	350	100	380	100	A	5.5
受		200	TZ 2045-20	15,800	200	450	200	410	360	120	350	100	380	140	A	5.9
受	500	120	TZ 2050-12	13,100	200	500	120	460	410	40	400	60	430	60	A	5.4
受		140	TZ 2050-14	13,300	200	500	140	460	410	60	400	80	430	80	A	5.6
◎		160	TZ 2050-16	16,400	200	500	160	460	410	80	400	100	430	100	A	5.9
受		180	TZ 2050-18	16,400	200	500	180	460	410	100	400	120	430	120	A	6.1
◎		200	TZ 2050-20	16,600	200	500	200	460	410	120	400	100	430	140	A	6.3
受		250	TZ 2050-25	17,300	200	500	250	460	410	170	400	150	430	190	A	6.9
受		300	TZ 2050-30	22,200	200	500	300	460	410	220	400	200	430	240	A	7.5
受	600	120	TZ 2060-12	14,400	200	600	120	560	510	40	500	60	530	60	A	6.2
受		140	TZ 2060-14	13,900	200	600	140	560	510	60	500	80	530	80	A	6.5
◎		160	TZ 2060-16	16,600	200	600	160	560	510	80	500	100	530	100	A	6.7
◎		200	TZ 2060-20	17,800	200	600	200	560	510	120	500	100	530	140	A	7.1
受		250	TZ 2060-25	20,400	200	600	250	560	510	170	500	150	530	190	A	7.7
受		300	TZ 2060-30	22,000	200	600	300	560	510	220	500	200	530	240	A	8.3
受	700	140	TZ 2070-14	17,800	200	700	140	660	610	60	600	80	630	80	A	7.3
受		160	TZ 2070-16	18,900	200	700	160	660	610	80	600	100	630	100	A	7.5
◎		200	TZ 2070-20	19,300	200	700	200	660	610	120	600	100	630	140	A	7.9
◎		250	TZ 2070-25	22,000	200	700	250	660	610	170	600	150	630	190	A	8.5
受		300	TZ 2070-30	24,200	200	700	300	660	610	220	600	200	630	240	A	9.1
受		350	TZ 2070-35	27,000	200	700	350	660	610	270	600	250	630	290	A	9.7
受	800	120	TZ 2080-12	17,400	200	800	120	760	710	40	700	60	305	60	B	8.7
受		140	TZ 2080-14	18,900	200	800	140	760	710	60	700	80	305	80	B	9.1
◎		160	TZ 2080-16	21,100	200	800	160	760	710	80	700	100	305	100	B	9.4
◎		200	TZ 2080-20	22,000	200	800	200	760	710	120	700	100	305	140	B	10.1
受		250	TZ 2080-25	24,200	200	800	250	760	710	170	700	150	305	190	B	10.9
受		300	TZ 2080-30	27,000	200	800	300	760	710	220	700	200	305	240	B	11.7
受	900	120	TZ 2090-12	18,600	200	900	120	860	810	40	800	60	355	60	B	9.6
受		140	TZ 2090-14	20,400	200	900	140	860	810	60	800	80	355	80	B	9.9
受		160	TZ 2090-16	21,900	200	900	160	860	810	80	800	100	355	100	B	10.2
受		200	TZ 2090-20	23,100	200	900	200	860	810	120	800	100	355	140	B	10.9
受	1000	160	TZ 2010-16	23,500	200	1000	160	960	910	80	900	100	405	100	B	11.0
受		180	TZ 2010-18	24,100	200	1000	180	960	910	100	900	120	405	120	B	11.3
◎		200	TZ 2010-20	24,200	200	1000	200	960	910	120	900	100	405	140	B	11.7
受		250	TZ 2010-25	26,200	200	1000	250	960	910	170	900	150	405	190	B	12.5
受		300	TZ 2010-30	30,800	200	1000	300	960	910	220	900	200	405	240	B	13.3
受	1200	160	TZ 2012-16	24,600	200	1200	160	1160	1110	80	1100	100	505	100	B	12.6
受		200	TZ 2012-20	26,700	200	1200	200	1160	1110	120	1100	100	505	140	B	13.3
受		250	TZ 2012-25	29,200	200	1200	250	1160	1110	170	1100	150	505	190	B	14.1
受		300	TZ 2012-30	30,800	200	1200	300	1160	1110	220	1100	200	505	240	B	14.9
受	1400	200	TZ 2014-20	32,900	200	1400	200	1360	1310	120	1300	100	605	140	B	14.9
受		250	TZ 2014-25	35,900	200	1400	250	1360	1310	170	1300	150	605	190	B	15.7

（商品コード82）

キャビネット外装パーツ

高さ300mm

納期区分	適応キャビネット(mm) ヨコ幅	フカサ	品番(ページュ)	標準価格(円)	外形寸法(mm) A	B	C	キャビネット取付ピッチ(mm) R(前)	Q(後)	S	アンカーボルト取付ピッチ(mm) V	W	開口部(mm) Y	Z	参照図	重量(kg)
●	400	120	TZ 3040-12	15,500	300	400	120	360	310	40	300	60	330	60	A	6.3
●		140	TZ 3040-14	15,100	300	400	140	360	310	60	300	80	330	80	A	6.6
●		160	TZ 3040-16	16,200	300	400	160	360	310	80	300	100	330	100	A	6.9
●		200	TZ 3040-20	19,300	300	400	200	360	310	120	300	100	330	140	A	7.5
●	450	120	TZ 3045-12	16,100	300	450	120	410	360	40	350	60	380	60	A	6.8
●		140	TZ 3045-14	15,600	300	450	140	410	360	60	350	80	380	80	A	7.1
●		160	TZ 3045-16	17,400	300	450	160	410	360	80	350	100	380	100	A	7.5
●		200	TZ 3045-20	19,800	300	450	200	410	360	120	350	100	380	140	A	8.0
●	500	120	TZ 3050-12	16,200	300	500	120	460	410	40	400	60	430	60	A	7.4
●		140	TZ 3050-14	16,200	300	500	140	460	410	60	400	80	430	80	A	7.7
◎		160	TZ 3050-16	19,100	300	500	160	460	410	80	400	100	430	100	A	8.0
●		180	TZ 3050-18	19,100	300	500	180	460	410	100	400	120	430	120	A	8.3
◎		200	TZ 3050-20	20,400	300	500	200	460	410	120	400	100	430	140	A	8.6
●		250	TZ 3050-25	24,100	300	500	250	460	410	170	400	150	430	190	A	9.3
●	600	120	TZ 3060-12	18,700	300	600	120	560	510	40	500	60	530	60	A	8.5
●		140	TZ 3060-14	18,600	300	600	140	560	510	60	500	80	530	80	A	8.8
●		160	TZ 3060-16	21,100	300	600	160	560	510	80	500	100	530	100	A	9.1
◎		200	TZ 3060-20	22,000	300	600	200	560	510	120	500	100	530	140	A	9.7
●		250	TZ 3060-25	24,200	300	600	250	560	510	170	500	150	530	190	A	10.4
●		300	TZ 3060-30	27,000	300	600	300	560	510	220	500	200	530	240	A	11.2
●	700	140	TZ 3070-14	21,700	300	700	140	660	610	60	600	80	630	80	A	9.9
●		160	TZ 3070-16	23,300	300	700	160	660	610	80	600	100	630	100	A	10.2
◎		200	TZ 3070-20	24,200	300	700	200	660	610	120	600	100	630	140	A	10.8
◎		250	TZ 3070-25	26,200	300	700	250	660	610	170	600	150	630	190	A	11.5
●		300	TZ 3070-30	29,200	300	700	300	660	610	220	600	200	630	240	A	12.3
●		350	TZ 3070-35	30,700	300	700	350	660	610	270	600	250	630	290	A	13.0
●	800	120	TZ 3080-12	22,000	300	800	120	760	710	40	700	60	305	60	B	11.8
●		140	TZ 3080-14	24,100	300	800	140	760	710	60	700	80	305	80	B	12.2
●		160	TZ 3080-16	25,200	300	800	160	760	710	80	700	100	305	100	B	12.6
●		200	TZ 3080-20	26,200	300	800	200	760	710	120	700	100	305	140	B	13.4
●		250	TZ 3080-25	29,200	300	800	250	760	710	170	700	150	305	190	B	14.4
●		300	TZ 3080-30	30,800	300	800	300	760	710	220	700	200	305	240	B	15.4
●	900	120	TZ 3090-12	25,300	300	900	120	860	810	40	800	60	355	60	B	12.9
●		140	TZ 3090-14	26,700	300	900	140	860	810	60	800	80	355	80	B	13.3
●		160	TZ 3090-16	27,800	300	900	160	860	810	80	800	100	355	100	B	13.7
●		200	TZ 3090-20	29,200	300	900	200	860	810	120	800	100	355	140	B	14.5
●	1000	160	TZ 3010-16	31,700	300	1000	160	960	910	80	900	100	405	100	B	14.8
●		180	TZ 3010-18	33,800	300	1000	180	960	910	100	900	120	405	120	B	15.2
◎		200	TZ 3010-20	35,200	300	1000	200	960	910	120	900	100	405	140	B	15.6
●		250	TZ 3010-25	42,500	300	1000	250	960	910	170	900	150	405	190	B	16.6
●		300	TZ 3010-30	44,600	300	1000	300	960	910	220	900	200	405	240	B	17.6
●	1200	160	TZ 3012-16	32,200	300	1200	160	1160	1110	80	1100	100	505	100	B	17.0
●		200	TZ 3012-20	35,900	300	1200	200	1160	1110	120	1100	100	505	140	B	17.8
●		250	TZ 3012-25	43,200	300	1200	250	1160	1110	170	1100	150	505	190	B	18.8
●		300	TZ 3012-30	45,200	300	1200	300	1160	1110	220	1100	200	505	240	B	19.8
●	1400	200	TZ 3014-20	44,600	300	1400	200	1360	1310	120	1300	100	605	140	B	20.0

高さ400mm

◎	500	160	TZ 4050-16	24,100	400	500	160	460	410	80	400	100	430	100	A	10.1
●		180	TZ 4050-18	24,100	400	500	180	460	410	100	400	120	430	120	A	10.4
◎		200	TZ 4050-20	24,100	400	500	200	460	410	120	400	100	430	140	A	10.8
●		250	TZ 4050-25	30,800	400	500	250	460	410	170	400	150	430	190	A	11.7
●	600	200	TZ 4060-20	26,700	400	600	200	560	510	120	500	100	530	140	A	12.2
●		250	TZ 4060-25	31,800	400	600	250	560	510	170	500	150	530	190	A	13.1
●	700	200	TZ 4070-20	30,600	400	700	200	660	610	120	600	100	630	140	A	13.6
●		250	TZ 4070-25	32,800	400	700	250	660	610	170	600	150	630	190	A	14.5
●	800	200	TZ 4080-20	32,800	400	800	200	760	710	120	700	100	305	140	B	16.7
●		250	TZ 4080-25	35,800	400	800	250	760	710	170	700	150	305	190	B	17.9
●	900	200	TZ 4090-20	36,200	400	900	200	860	810	120	800	100	355	140	B	18.1
●	1000	180	TZ 4010-18	41,700	400	1000	180	960	910	100	900	120	405	120	B	19.0
◎		200	TZ 4010-20	42,500	400	1000	200	960	910	120	900	100	405	140	B	19.6
●		250	TZ 4010-25	51,300	400	1000	250	960	910	170	900	150	405	190	B	20.7
●		300	TZ 4010-30	56,200	400	1000	300	960	910	220	900	200	405	240	B	21.8
●	1200	200	TZ 4012-20	42,500	400	1200	200	1160	1110	120	1100	100	505	140	B	22.2
●		250	TZ 4012-25	51,300	400	1200	250	1160	1110	170	1100	150	505	190	B	23.4
●		300	TZ 4012-30	56,200	400	1200	300	1160	1110	220	1100	200	505	240	B	24.6

高さ500mm

納期区分	適応キャビネット(mm) ヨコ幅	フカサ	品番(ページュ)	標準価格(円)	外形寸法(mm) A	B	C	キャビネット取付ピッチ(mm) R(前)	Q(後)	S	アンカーボルト取付ピッチ(mm) V	W	開口部(mm) Y	Z	参照図	重量(kg)
◎	500	200	TZ 5050-20	28,800	500	500	200	460	410	120	400	100	430	140	A	13.0
●		250	TZ 5050-25	31,800	500	500	250	460	410	170	400	150	430	190	A	14.1
◎	600	200	TZ 5060-20	29,000	500	600	200	560	510	120	500	100	530	140	A	14.7
●		250	TZ 5060-25	32,900	500	600	250	560	510	170	500	150	530	190	A	15.8
◎	700	200	TZ 5070-20	34,800	500	700	200	660	610	120	600	100	630	140	A	16.3
●		250	TZ 5070-25	37,800	500	700	250	660	610	170	600	150	630	190	A	17.4
◎	800	200	TZ 5080-20	38,600	500	800	200	760	710	120	700	100	305	140	B	20.0
●		250	TZ 5080-25	42,500	500	800	250	760	710	170	700	150	305	190	B	21.4
◎	1000	200	TZ 5010-20	46,500	500	1000	200	960	910	120	900	100	405	140	B	23.3
●		250	TZ 5010-25	54,300	500	1000	250	960	910	170	900	150	405	190	B	24.7
●	1200	200	TZ 5012-20	49,400	500	1200	200	1160	1110	120	1100	100	505	140	B	26.6
●		250	TZ 5012-25	54,300	500	1200	250	1160	1110	170	1100	150	505	190	B	28.0

参照図は次ページをご覧ください。


(商品コード82)

この紙面に掲載の商品には、消費税は含まれておりません。

キャビネット外装パーツ


参照図A

フカサ寸法180以下

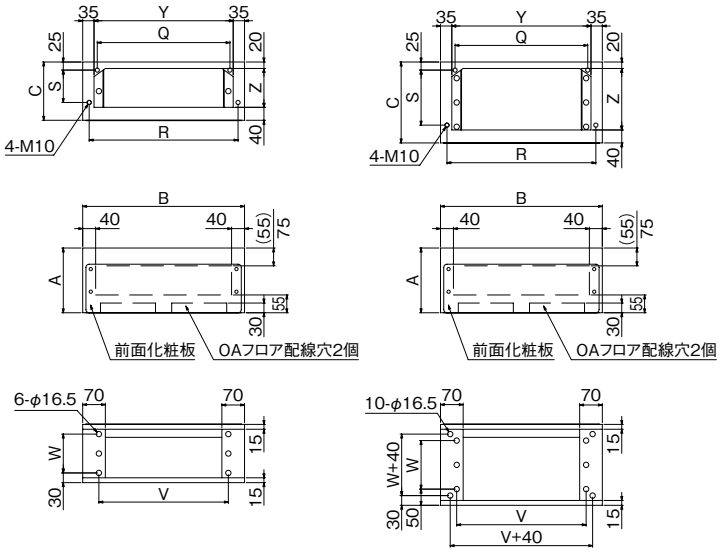

フカサ寸法200以上


※各参照図の配置は下記の通りです。

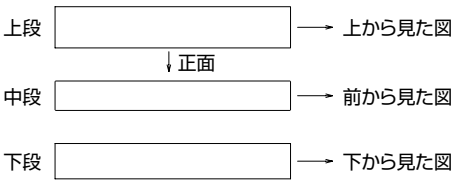


( ) 内寸法は縦寸法が200の品種に適用

参照図B

フカサ寸法180以下

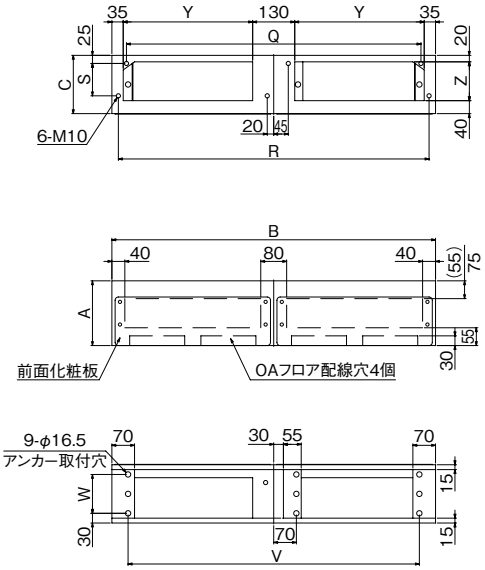

フカサ寸法200以上

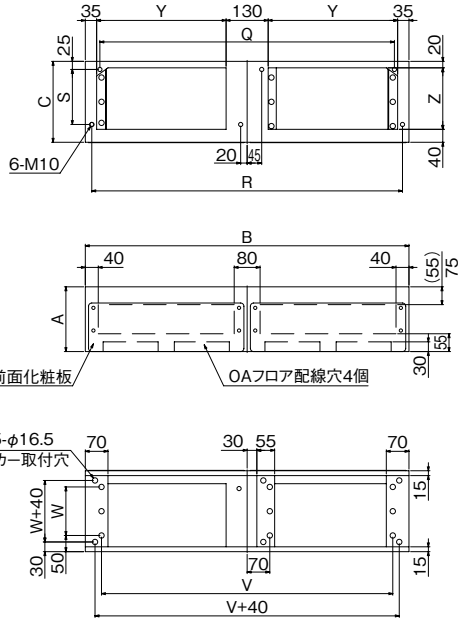

( ) 内寸法は縦寸法が200の品種に適用


前面化粧板の止め方により、OAフロア配線に対応できます。



前面化粧板をはずした状態




前面化粧板を取り付けた状態
（出荷状態）

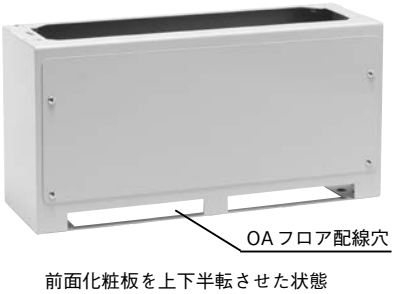

前面化粧板を上下半転させた状態
（OAフロア配線対応時）

チャンネルベース（基台） JT

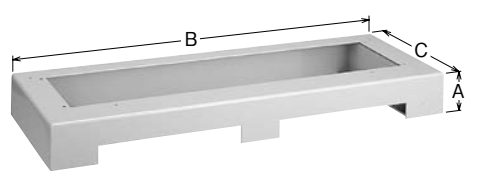

■ 仕様


材　　質：鋼板（SPHC）
板　　厚：t3.2
表面処理：ベージュ（マンセル5Y7/1）塗装
　　クリーム（マンセル2.5Y9/1）塗装
適　　用：屋内・屋外兼用
付 属 品：キャビネット取付ボルト(M10×20)

- ●自立キャビネットに対応したタカサ100mmのOAフロア用チャンネルベースです。(J、JO、JOM)
- ●ガタつきの少ない安定した自立設置が可能です。
- ●耐震性に優れています。
- ●調整ネジにより水平出しが容易に行えます。
- ●ベージュ色は下表の品番です。クリーム色は品番末尾にKをつけてください。

納期区分	適応キャビネット(mm) ヨコ幅	適応キャビネット(mm) フカサ	品番（ベージュ）	標準価格(円)	外形寸法(mm) A	外形寸法(mm) B	外形寸法(mm) C	キャビネット取付ピッチ(mm) R(前)	キャビネット取付ピッチ(mm) Q(後)	アンカーボルト取付ピッチ(mm) V	アンカーボルト取付ピッチ(mm) W	開口部(mm) Y	開口部(mm) Z	参照図	重量(kg)
⑥	500	350	**JT 15-35**	23,400	100	500	350	450	450	320	290	360	210	A	8.8
⑥	600	350	**JT 16-35**	24,400	100	600	350	550	550	420	290	460	210	A	9.5
⑥	700	350	**JT 17-35**	25,300	100	700	350	650	650	520	290	560	210	A	10.3
⑥	700	500	**JT 17-50**	28,900	100	700	500	650	650	520	440	560	360	A	12.6
⑥	800	350	**JT 18-35**	26,600	100	800	350	750	750	620	290	660	210	A	11.0
⑥	800	500	**JT 18-50**	29,700	100	800	500	750	750	620	440	660	360	A	13.3
⑥	900	350	**JT 19-35**	27,500	100	900	350	850	850	720	290	760	210	A	11.8
⑥	900	500	**JT 19-50**	30,800	100	900	500	850	850	720	440	760	360	A	14.1
⑥	1000	350	**JT 110-35**	35,200	100	1000	350	950	950	820	290	860	210	B	15.3
⑥	1000	500	**JT 110-50**	39,100	100	1000	500	950	950	820	440	860	360	B	18.7
⑥	1200	350	**JT 112-35**	37,800	100	1200	350	1150	1150	1020	290	1060	210	B	16.8
⑥	1200	500	**JT 112-50**	41,700	100	1200	500	1150	1150	1020	440	1060	360	B	20.2
⑥	1400	350	**JT 114-35**	41,300	100	1400	350	1350	1350	1220	290	1260	210	C	17.0
⑥	1400	500	**JT 114-50**	45,200	100	1400	500	1350	1350	1220	440	1260	360	C	20.0
⑥	1600	350	**JT 116-35**	44,100	100	1600	350	1550	1550	1420	290	1460	210	C	18.5
⑥	1600	500	**JT 116-50**	48,200	100	1600	500	1550	1550	1420	440	1460	360	C	21.5


（商品コード82）

参照図A

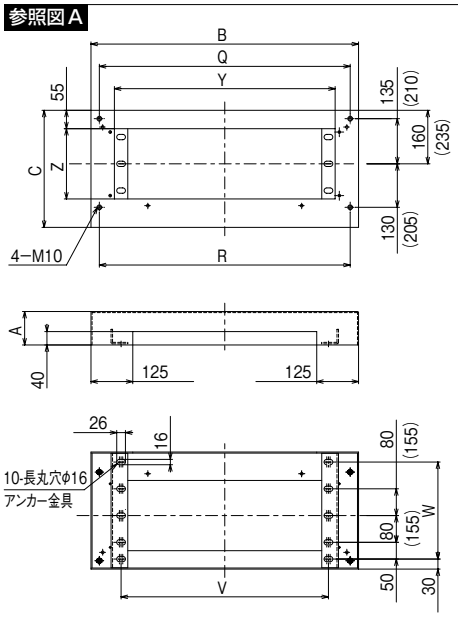


（ ）はC寸法500に適用

参照図B

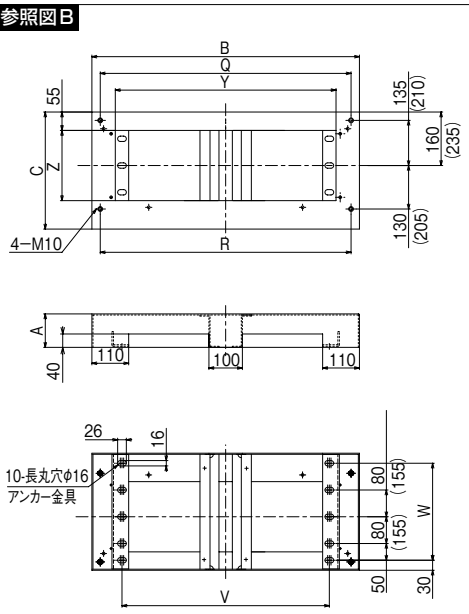

（ ）はC寸法500に適用

参照図C

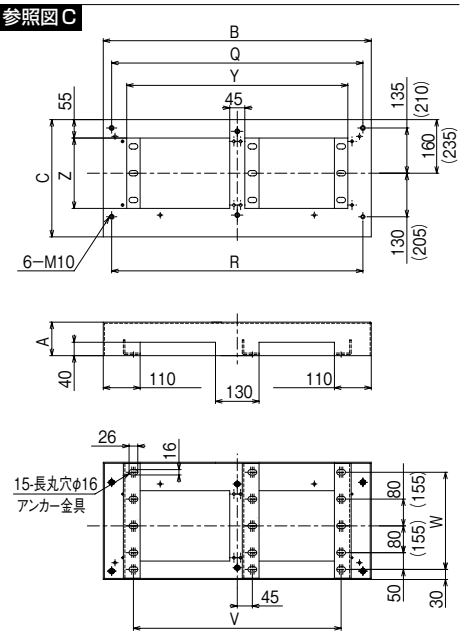


（ ）はC寸法500に適用

※各参照図の配置は下記の通りです。

上段 → 上から見た図
↓ 正面
中段 → 前から見た図
下段 → 下から見た図

この紙面に掲載の商品には、消費税は含まれておりません。

チャンネルベース（基台）JTZ

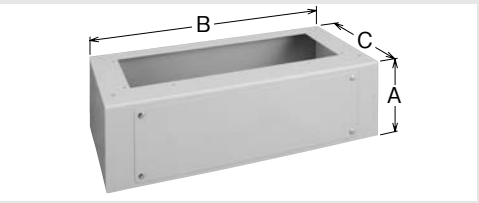

■ 仕様


材　　質：鋼板（SPHC）
板　　厚：t3.2
表面処理：ベージュ（マンセル5Y7/1）塗装
　　クリーム（マンセル2.5Y9/1）塗装
適　　用：屋内・屋外専用
付 属 品：キャビネット取付ボルト(M10×20)

- 自立キャビネットに対応したチャンネルベースです。(J、JO、JOM)
- 前面化粧板付
- ガタつきの少ない安定した自立設置が可能です。
- 耐震性に優れています。
- 調整ネジにより水平出しが容易に行えます。
- ベージュ色は下表の品番です。クリーム色は品番末尾にKをつけてください。


納期区分	適応キャビネット(mm) ヨコ幅	適応キャビネット(mm) フカサ	品番（ベージュ）	標準価格（円）	外形寸法(mm) A	B	C	キャビネット取付ピッチ(mm) R(前)	Q(後)	アンカーボルト取付ピッチ(mm) V	W	開口部(mm) Y	Z	参照図	重量(kg)
⑥	700	250	**JTZ 2070-25**	24,200	200	700	250	650	650	520	190	560	110	A	13.4
⑥		350	**JTZ 2070-35**	28,100	200	700	350	650	650	520	290	560	210	C	15.4
⑥		500	**JTZ 2070-50**	34,800	200	700	500	650	650	520	440	560	360	C	18.4
⑥	800	250	**JTZ 2080-25**	26,100	200	800	250	750	750	620	190	660	110	A	14.6
⑥		350	**JTZ 2080-35**	30,800	200	800	350	750	750	620	290	660	210	C	16.6
⑥		500	**JTZ 2080-50**	37,800	200	800	500	750	750	620	440	660	360	C	19.6
⑥	900	350	**JTZ 2090-35**	32,900	200	900	350	850	850	720	290	760	210	C	17.8
⑥		500	**JTZ 2090-50**	40,700	200	900	500	850	850	720	440	760	360	C	20.8
⑥	1000	250	**JTZ 2010-25**	32,100	200	1000	250	950	950	820	190	860	110	B	17.3
⑥		350	**JTZ 2010-35**	37,800	200	1000	350	950	950	820	290	860	210	D	19.4
⑥		500	**JTZ 2010-50**	44,600	200	1000	500	950	950	820	440	860	360	D	22.4
⑥	1200	250	**JTZ 2012-25**	34,800	200	1200	250	1150	1150	1020	190	1060	110	B	19.8
⑥		350	**JTZ 2012-35**	40,700	200	1200	350	1150	1150	1020	290	1060	210	D	21.8
⑥		500	**JTZ 2012-50**	48,400	200	1200	500	1150	1150	1020	440	1060	360	D	24.8
⑥	1400	350	**JTZ 2014-35**	45,500	200	1400	350	1350	1350	1220	290	607.5	210	E	25.6
⑥		500	**JTZ 2014-50**	54,100	200	1400	500	1350	1350	1220	440	607.5	360	E	29.3
⑥	1600	350	**JTZ 2016-35**	50,400	200	1600	350	1550	1550	1420	290	707.5	210	E	28.0
⑥		500	**JTZ 2016-50**	58,200	200	1600	500	1550	1550	1420	440	707.5	360	E	31.7

（商品コード82）


参照図A

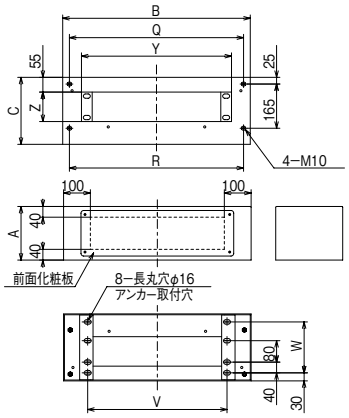

参照図B

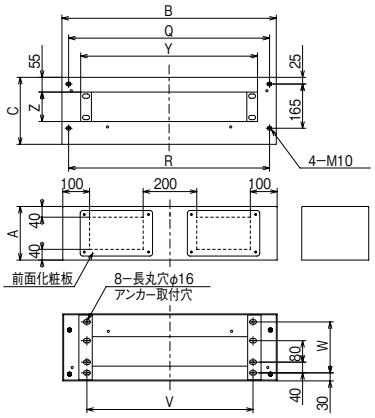


参照図C

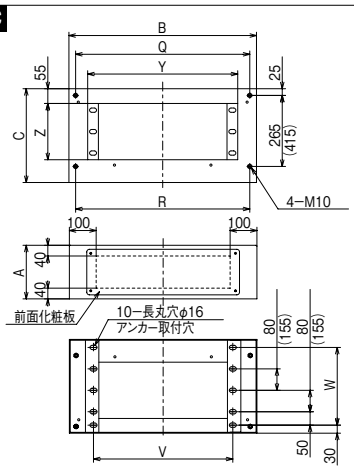


( )内寸法は深さ寸法が500の品種に適用

参照図D

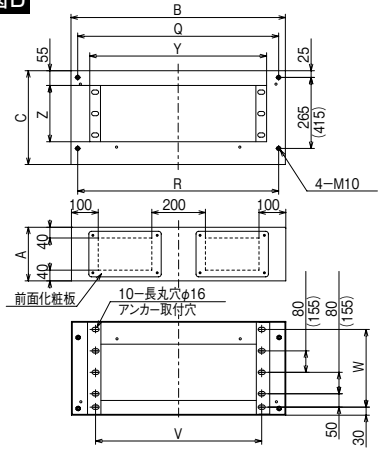


( )内寸法は深さ寸法が500の品種に適用

参照図E

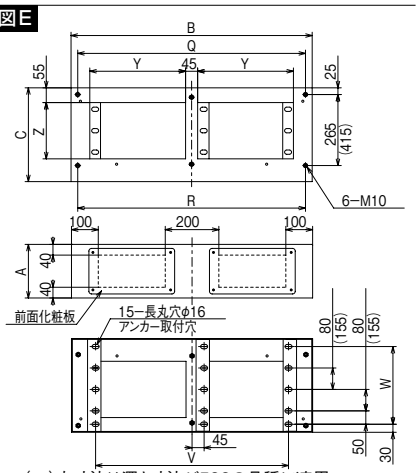

( )内寸法は深さ寸法が500の品種に適用

チャンネルベース（基台）STE

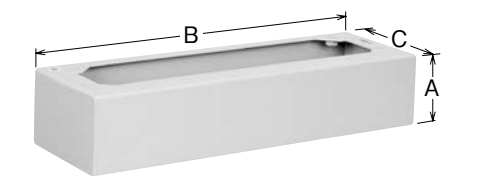

■ 仕様


材　　質：ステンレス（SUS304）
板　　厚：t2.0（ヨコ幅700mm以下）
　　t3.0（ヨコ幅700mm超）
表面処理：ベージュ（マンセル5Y7/1）塗装
　　クリーム（マンセル2.5Y9/1）塗装
適　　用：屋内・屋外兼用
付 属 品：キャビネット取付ボルト(M10×20)

- 当社BX,FX,RXG,POG等のキャビネットを自立型にできます。
- ガタつきの少ない安定した自立設置が可能です。
- 耐震性に優れています。
- 調整ネジにより水平出しが容易に行えます。
- レベルアジャスターや電線支持金具のオプションパーツにより施工が容易になります。
- ベージュ色は下表の品番です。クリーム色は品番末尾にKをつけてください。


納期区分	適応キャビネット(mm) ヨコ幅	適応キャビネット(mm) フカサ	品番（ベージュ）	標準価格（円）	外形寸法(mm) A	B	C	キャビネット取付ピッチ(mm) R(前)	Q(後)	S	アンカーボルト取付ピッチ(mm) V	W	開口部(mm) Y	Z	参照図	重量(kg)
受	400	160	STE 1040-16	19,100	100	400	160	360	310	80	300	100	330	100	A	3.0
受		200	STE 1040-20	21,100	100	400	200	360	310	120	300	100	330	140	A	3.3
受	450	160	STE 1045-16	21,100	100	450	160	410	360	80	350	100	380	100	A	3.3
受		200	STE 1045-20	21,800	100	450	200	410	360	120	350	100	380	140	A	3.6
受	500	200	STE 1050-20	23,300	100	500	200	460	410	120	400	100	430	140	A	3.8
受		250	STE 1050-25	25,200	100	500	250	460	410	170	400	150	430	190	A	4.2
受	600	200	STE 1060-20	26,100	100	600	200	560	510	120	500	100	530	140	A	4.3
受		250	STE 1060-25	27,000	100	600	250	560	510	170	500	150	530	190	A	4.7
受	700	200	STE 1070-20	27,000	100	700	200	660	610	120	600	100	630	140	A	4.7
受		250	STE 1070-25	29,200	100	700	250	660	610	170	600	150	630	190	A	5.1
受	800	200	STE 1080-20	29,200	100	800	200	760	710	120	700	100	305	140	B	8.1
受		250	STE 1080-25	30,800	100	800	250	760	710	170	700	150	305	190	B	8.8
受	1000	200	STE 1010-20	32,900	100	1000	200	960	910	120	900	100	405	140	B	9.4
受		250	STE 1010-25	34,800	100	1000	250	960	910	170	900	150	405	190	B	10.2
受	1200	200	STE 1012-20	34,800	100	1200	200	1160	1110	120	1100	100	505	140	B	10.8
受		250	STE 1012-25	39,900	100	1200	250	1160	1110	170	1100	150	505	190	B	11.5

（商品コード82）

参照図A

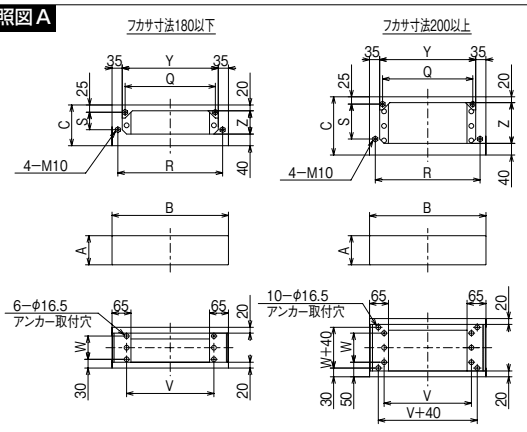


参照図B

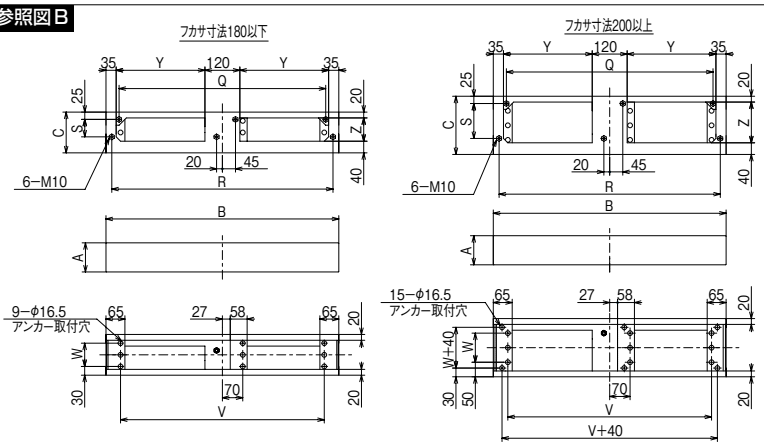

※各参照図の配置は下記の通りです。

上段 → 上から見た図
↓正面
中段 → 前から見た図
下段 → 下から見た図

チャンネルベース（基台）STZ

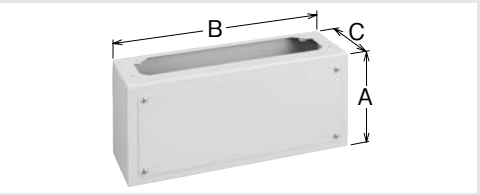

■ 仕様


材　　質：ステンレス（SUS304）
板　　厚：t2.0（ヨコ幅700mm以下）
　　t3.0（ヨコ幅700mm超）
表面処理：ベージュ（マンセル5Y7/1）塗装
　　クリーム（マンセル2.5Y9/1）塗装
適　　用：屋内・屋外兼用
付 属 品：キャビネット取付ボルト(M10×20)

- ●当社BX,FX,RXG,POG等のキャビネットを自立型にできます。
- ●前面化粧板付
- ●ガタつきの少ない安定した自立設置が可能です。
- ●耐震性に優れています。
- ●調整ネジにより水平出しが容易に行えます。
- ●レベルアジャスターや電線支持金具のオプションパーツにより施工が容易になります。
- ●ベージュ色は下表の品番です。クリーム色は品番末尾にKをつけてください。


納期区分	適応キャビネット(mm) ヨコ幅	適応キャビネット(mm) フカサ	品番（ベージュ）	標準価格(円)	外形寸法(mm) A	B	C	キャビネット取付ピッチ(mm) R(前)	Q(後)	S	アンカーボルト取付ピッチ(mm) V	W	開口部(mm) Y	Z	参照図	重量(kg)
受	400	160	STZ 2040-16	19,800	200	400	160	360	310	80	300	100	330	100	A	4.7
受		200	STZ 2040-20	30,100	200	400	200	360	310	120	300	100	330	140	A	5.1
受	450	160	STZ 2045-16	30,100	200	450	160	410	360	80	350	100	380	100	A	5.1
受		200	STZ 2045-20	31,400	200	450	200	410	360	120	350	100	380	140	A	5.5
受	500	200	STZ 2050-20	32,900	200	500	200	460	410	120	400	100	430	140	A	5.9
受		250	STZ 2050-25	36,700	200	500	250	460	410	170	400	150	430	190	A	6.5
受	600	200	STZ 2060-20	36,700	200	600	200	560	510	120	500	100	530	140	A	6.6
受		250	STZ 2060-25	40,700	200	600	250	560	510	170	500	150	530	190	A	7.2
受	700	200	STZ 2070-20	40,700	200	700	200	660	610	120	600	100	630	140	A	7.4
受		250	STZ 2070-25	44,600	200	700	250	660	610	170	600	150	630	190	A	7.9
受	800	200	STZ 2080-20	44,600	200	800	200	760	710	120	700	100	305	140	B	12.3
受		250	STZ 2080-25	48,400	200	800	250	760	710	170	700	150	305	190	B	13.3
受	1000	200	STZ 2010-20	52,400	200	1000	200	960	910	120	900	100	405	140	B	14.4
受		250	STZ 2010-25	56,200	200	1000	250	960	910	170	900	150	405	190	B	15.4
受	1200	200	STZ 2012-20	56,200	200	1200	200	1160	1110	120	1100	100	505	140	B	16.4
受		250	STZ 2012-25	63,700	200	1200	250	1160	1110	170	1100	150	505	190	B	17.4
受	1400	250	STZ 2014-25	73,800	200	1400	250	1360	1310	170	1300	150	605	190	B	19.4

（商品コード82）

参照図A

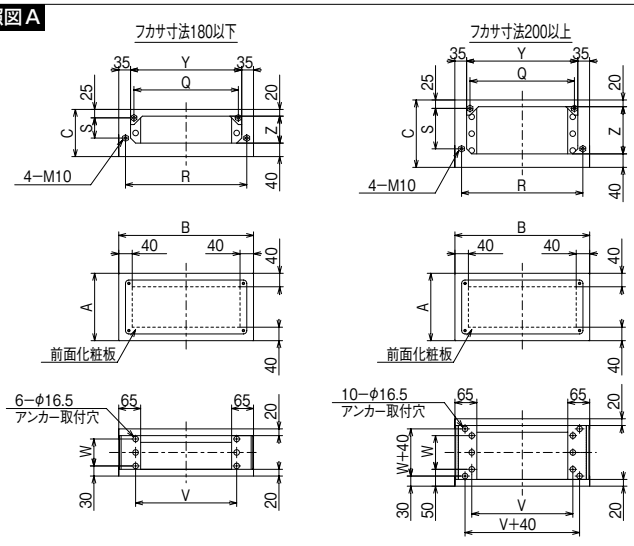

参照図B

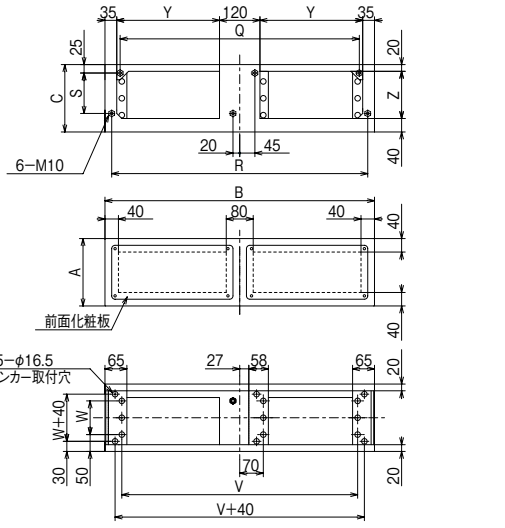

※各参照図の配置は下記の通りです。

上段 ⟶ 上から見た図
↓正面
中段 ⟶ 前から見た図
下段 ⟶ 下から見た図


レベルアジャスター　TLE

生産終了予定品




●チャンネルベース（基台）の高さ調整に最適です。
●TE、TZ、STE、STZに対応。


アジャスター用金具（フカサ180以下）

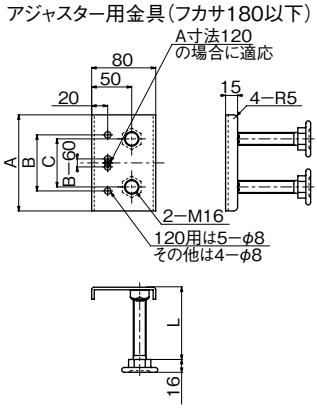

アジャスター用金具（フカサ200以上）

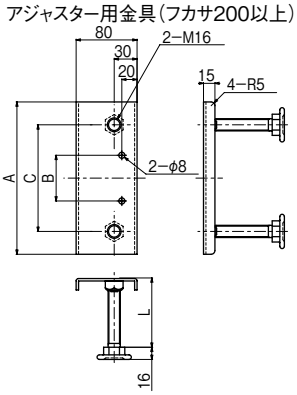

オサエ金具



■ 仕様

材　　質 ：鋼板（SPHC）板厚：t3.2
表面処理 ：亜鉛メッキ（クロメート処理）

納期区分	品　番	適応キャビネット（mm）		寸法（mm）				セット内容（アジャスター金具 オサエ金具）
		フカサ	ヨコ幅	A	B	C	L	
受	TLE 90-12S	120	700以下	120	70	60	75	各2個
受	TLE 165-12S						150	各2個
受	TLE 90-12W		800以上				75	各3個
受	TLE 165-12W						150	各3個
受	TLE 90-14S	140	700以下	140	90	80	75	各2個
受	TLE 165-14S						150	各2個
受	TLE 90-14W		800以上				75	各3個
受	TLE 165-14W						150	各3個
受	TLE 90-16S	160	700以下	160	110	100	75	各2個
受	TLE 165-16S						150	各2個
受	TLE 90-16W		800以上				75	各3個
受	TLE 165-16W						150	各3個
受	TLE 90-18S	180	700以下	180	130	120	75	各2個
受	TLE 165-18S						150	各2個
受	TLE 90-18W		800以上				75	各3個
受	TLE 165-18W						150	各3個
受	TLE 90-20S	200	700以下	200	60	140	75	各2個
受	TLE 165-20S						150	各2個
受	TLE 90-20W		800以上				75	各3個
受	TLE 165-20W						150	各3個
受	TLE 90-25S	250	700以下	250	110	190	75	各2個
受	TLE 165-25S						150	各2個
受	TLE 90-25W		800以上				75	各3個
受	TLE 165-25W						150	各3個
受	TLE 90-30S	300	700以下	300	160	240	75	各2個
受	TLE 165-30S						150	各2個
受	TLE 90-30W		800以上				75	各3個
受	TLE 165-30W						150	各3個
受	TLE 90-35S	350	700以下	350	210	290	75	各2個
受	TLE 165-35S						150	各2個
受	TLE 90-35W		800以上				75	各3個
受	TLE 165-35W						150	各3個

※品番、価格は1セットの場合です。
※生産終了予定品です。

キャビネット外装パーツ

スペースダクト VP25

スペースダクト



スペースダクト背面板



調整ダクト



■ 仕様

スペースダクト

材　　質：鋼板（SPHC）
板　　厚：t1.6
表面処理：クリーム
（マンセル2.5Y9/1）塗装


スペースダクト背面板

材　　質：鋼板（SPHC）
板　　厚：t1.6
表面処理：クリーム
（マンセル2.5Y9/1）塗装


調整ダクト

材　　質：鋼板（SPHC）
板　　厚：t1.6
表面処理：クリーム
（マンセル2.5Y9/1）塗装


スペースダクト



スペースダクト背面板



調整ダクト

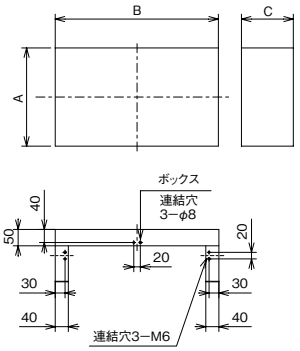

スペースダクト

納期区分	品番	標準価格(円)	寸法(mm) A	B	C
◎	**VP25-135K**	23,300	300	500	160
◎	**VP25-136K**	24,200		600	
◎	**VP25-137K**	26,200		700	
◎	**VP25-145K**	25,100	400	500	
◎	**VP25-146K**	26,200		600	
◎	**VP25-147K**	29,200		700	
◎	**VP25-155K**	30,000	500	500	
◎	**VP25-156K**	30,800		600	
◎	**VP25-157K**	32,900		700	
◎	**VP25-235K**	24,200	300	500	200
◎	**VP25-236K**	25,200		600	
◎	**VP25-237K**	28,100		700	
◎	**VP25-245K**	26,200	400	500	
◎	**VP25-246K**	28,100		600	
◎	**VP25-247K**	30,000		700	
◎	**VP25-255K**	30,800	500	500	
◎	**VP25-256K**	32,100		600	
◎	**VP25-257K**	34,800		700	

（商品コード82）

スペースダクト背面板

納期区分	品番	標準価格(円)	寸法(mm) A	B	C
◎	**VP25-35K**	9,310	300	500	—
◎	**VP25-36K**	9,890		600	
◎	**VP25-37K**	10,700		700	
◎	**VP25-45K**	10,300	400	500	
◎	**VP25-46K**	10,700		600	
◎	**VP25-47K**	11,600		700	
◎	**VP25-55K**	12,000	500	500	
◎	**VP25-56K**	12,400		600	
◎	**VP25-57K**	13,300		700	

（商品コード82）

調整ダクト

納期区分	品番	標準価格(円)	寸法(mm) A	B	C
◎	**VP25-1550-16K**	5,620	150	500	160
◎	**VP25-1560-16K**	6,820		600	
◎	**VP25-1570-16K**	7,730		700	
◎	**VP25-1550-20K**	6,820		500	200
◎	**VP25-1560-20K**	7,730		600	
◎	**VP25-1570-20K**	8,680		700	

（商品コード82）

分電盤用スペースダクト　QDR・QDK



ラクラクト
写真は着脱式前面パネルのラクラクトです。
扉タイプの<u>クイックダクト</u>もあります。

■ 仕様


材　質	：鋼板
板　厚	：t1.0
表面処理	：ベージュ（マンセル5Y7/1）塗装 クリーム（マンセル2.5Y9/1）塗装
適　用	：屋内用
接地端子	：なし
前面開口範囲	：タテ510mmまで
固定方式	：背面固定
連結穴	：上下
電線支持金具	：あり

■ オプション
・平面ハンドル
・背面取付板
・指定色

●板厚を1.0mmにすることで、軽量化を実現し、設置作業が容易に行えます。（当社比44%削減）
●前面板下部に引っ掛け構造を採用し、着脱作業が容易に行えます。
●1mm単位のフリーサイズ対応で最適なサイズでご使用頂けます。
●シンプルな構造で短期製作致します。
●前面開閉が扉式で容易に開閉（着脱）ができます。（クイックダクトのみ）

ラクラクト（着脱式前面パネル式ダクト）QDR
クイックダクト（開閉扉式ダクト）QDK

1mm単位のフリーサイズ対応で、短期間で製作します。
施工し易い軽量ダクト（当社比44%の軽量化）です。

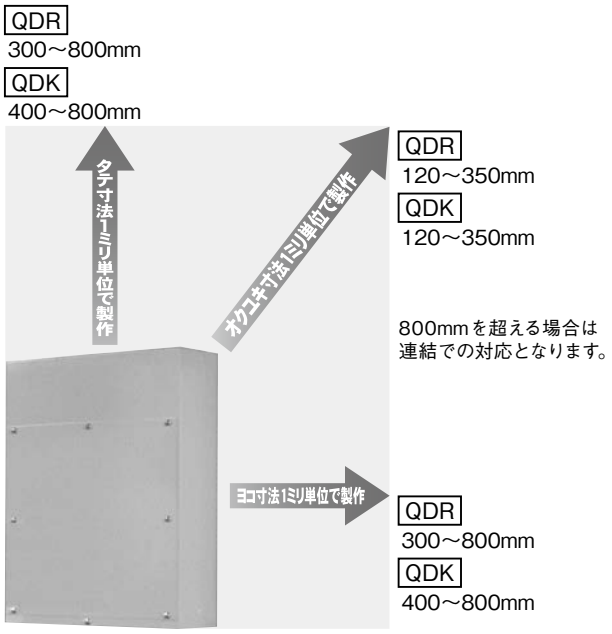

フリーサイズにて製作します。外形寸法の数字をあてはめてご発注ください。
品番:QD□ □□□×□□□×□□□-□-□・□(□の部分に数字とアルファベットを入れます。)

品番の表し方

QDR 650×600×160-K-B・C

- **タイプ** R:ラクラクト、K:クイックダクト
- **タテ寸法** 例）650:650mm
- **ヨコ寸法** 例）600:600mm
- **フカサ寸法** 例）160:160mm
- **塗装色** 記号なし:ベージュ、K:クリーム　指定色も対応します。
- **オプション**
  - B：背面板付　背面板を付ける場合は品番にBを追加(適応:ラクラクト)
  - C：背面板なし　背面板を取り外す場合は品番にCを追加(適応:クイックダクト)
  - D：平面ハンドル　平面ハンドルに交換する場合は品番にDを追加(適応:クイックダクト)

この紙面に掲載の商品には、消費税は含まれておりません。

キャビネット外装パーツ

検針窓セット　VP16




VP16-1　VP16-2　VP16-3　VP16-4

■ 仕様


材　　質：窓／安全ガラス（t3.2mm）・網入ガラス（t6.8mm）
　　枠／ ASA製
色　　彩：黒

●強化板ガラスを使用しています。

VP16-1,3

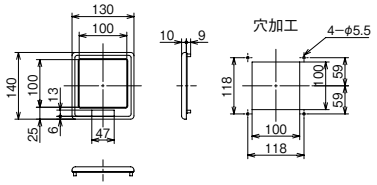

VP16-2,4

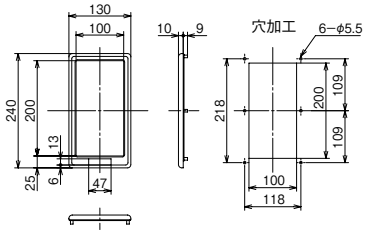

納期区分	適　用	品　番	標準価格（円）
◎	単相二線式WHM窓用（強化ガラス）	**VP16-1**	1,210
◎	単相三線式WHM窓用（強化ガラス）	**VP16-2**	1,320
◎	単相二線式WHM窓用（網入ガラス）	**VP16-3**	1,630
◎	単相三線式WHM窓用（網入ガラス）	**VP16-4**	2,430

（商品コード82）

検針窓用スペース板　VP17



VP17-1　VP17-2

■ 仕様


材　　質：塩化ビニール
色　　彩：黒

●窓の目かくし用としてご使用ください。

納期区分	適　用	品　番	標準価格（円）
◎	VP16-1用　109mm×109mm	**VP17-1**	290
◎	VP16-2用　209mm×109mm	**VP17-2**	430

（商品コード82）


検針窓　KSM



■ 仕様

材　　質：枠…CRゴム（黒色）
　　窓…強化板ガラス（t4.0mm）

●保護構造IP44に適合します。
（キャビネット性能IP44以上に取り付けの場合）

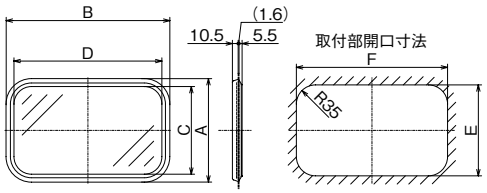

※取付適用板厚：t1.5、t1.6

納期区分	品　番	標準価格（円）	寸法(mm)				開口寸法(mm)	
			A	B	C	D	E	F
受	**KSM 16-27**	5,200	189	299	160	270	166	276
受	**KSM 16-37**	5,570	189	399	160	370	166	376
受	**KSM 20-37**	6,930	229	399	200	370	206	376
受	**KSM 20-47**	7,460	229	499	200	470	206	476
受	**KSM 20-57**	8,260	229	599	200	570	206	576
受	**KSM 24-47**	8,260	269	499	240	470	246	476
受	**KSM 24-57**	8,820	269	599	240	570	246	576
受	**KSM 24-67**	10,900	269	699	240	670	246	676

（商品コード81）

キャビネット外装パーツ

小扉　VP26




VP26-1

■ 仕様


材　　質：鋼板（SPHC）
板　　厚：扉・枠／t1.6
表面処理：ベージュ（マンセル5Y7/1）塗装
　　クリーム（マンセル2.5Y9/1）塗装
ハンドル：C-34（キー #0200）

●キャビネットの扉に取付け、操作用小扉としてご使用ください。


VP26-1,2



VP26−1穴加工



VP26−2穴加工



納期区分		寸法（mm）		品　番		標準価格（円）
		A	B	ベージュ	クリーム	
ベージュ ◎	クリーム ◎	295	240	**VP26-1**	**VP26-1K**	10,500
ベージュ ◎	クリーム ◎	395	340	**VP26-2**	**VP26-2K**	11,900

（商品コード82）

封印ネジ　VP18




■ 仕様


表面処理：クロムメッキ（MZCr）

●ボックスの扉の封印用としてご利用ください。

封印ネジ



化粧座金




納期区分	品　番	1セット標準価格（円）	首下長さA（mm）	セット内容
◎	**VP18-1**	2,280	12	化粧座金付、1セット20本入り

※品番、価格は1セットの場合です。
※VP18-2（首下長さ：50mm）は生産終了となりました。

（商品コード82）


チャンネルベース用ケーブル支持金具　TDO

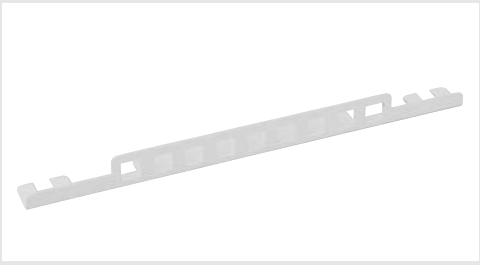

■ 仕様

材　　質：鋼板（SPHC）板厚：t1.6
表面処理：ベージュ（マンセル5Y7/1）塗装
　　クリーム（マンセル2.5Y9/1）塗装

●チャンネルベース（基台）の電線支持に最適です。
●TE,TZ,STE,STZのチャンネルベースに適応します。
●ベージュ色は下表の品番です。クリーム色は品番末尾にKを付けてください。

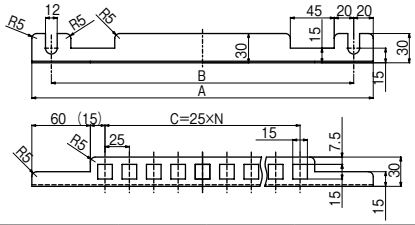


納期区分	品　番	標準価格（円）	寸法（mm）				チャンネルベースヨコ寸法（mm）
			A	B	C	N	
受	**TDO 400**	1,700	350	310	200	8	400
受	**TDO 450**	1,900	400	360	250	10	450
受	**TDO 500**	1,900	450	410	300	12	500
受	**TDO 600**	2,090	550	510	400	16	600
受	**TDO 700**	2,320	650	610	500	20	700

（商品コード81）

キャビネット外装パーツ

仮設用金具　KM

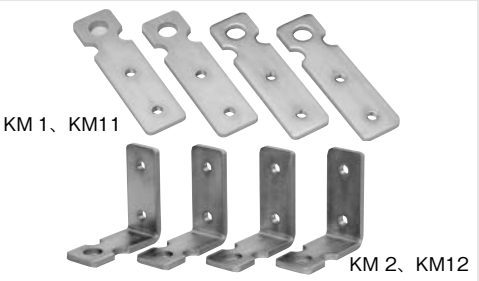


■ 仕様


材　　質：鋼板（SPHC）　t6
表面処理：KM-1,KM-2…電気亜鉛メッキ（クロメート処理）
　　：KM-11,KM-12…溶融亜鉛一錫の合金メッキ

●仮設工事用キャビネットの取付にご使用ください。
●溶融亜鉛メッキ仕様は、屋外での長期使用に適した防錆性能をもつタイプです。
●耐荷重140kg

KM-1,KM-11



KM-2,KM-12



電気亜鉛メッキ仕様


納期区分	品　番	1セット標準価格（円）	セット内容	備　考
◎	**KM 1**	2,280	金具4個、取付ボルト付	キャビネット裏面に取付
◎	**KM 2**	2,280		キャビネット側面に取付

溶融亜鉛一錫の合金メッキ仕様

納期区分	品　番	1セット標準価格（円）	セット内容	備　考
◎	**KM 11**	2,500	金具4個、取付ボルト付	キャビネット裏面に取付
受	**KM 12**	2,680		キャビネット側面に取付

※品番、価格は1セットの場合です。　（商品コード82）

ステンレス製盤取付金具 SKM

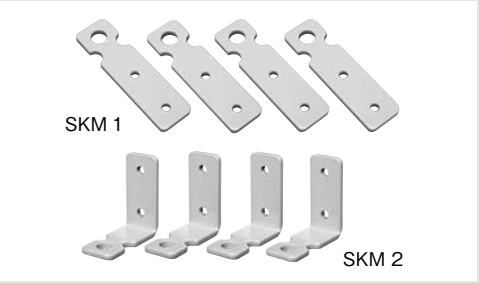


■ 仕様


材　　質：ステンレス
板　　厚：t6
表面処理：ベージュ（マンセル 5Y7/1）塗装

●さびに強いステンレス製です。
●キャビネットの取付けにご利用ください。
●耐荷重140kg

SKM-1




SKM-2



納期区分	品　番	1セット標準価格（円）	セット内容	備　考
◎	**SKM 1**	6,870	金具4個、取付ボルト付	キャビネット裏面に取付
受	**SKM 2**	8,540		キャビネット側面に取付

※品番、価格は1セットの場合です。　（商品コード82）

ポール用金具（バンド締め） PM・PMS

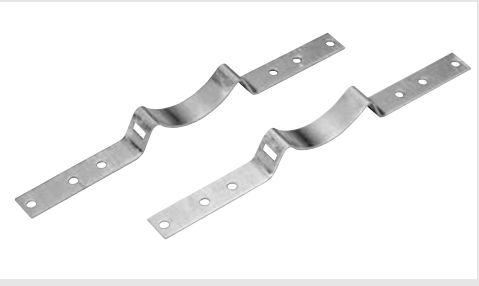

■ 仕様

PM

材　　質：鋼板（SPHC）　t3.2
表面処理：溶融亜鉛メッキ


PMS

材　　質：ステンレス（SUS304）t3.0

■ セット内容

金具2個、取付ボルト付（PM[S]30[W]…4本、PM[S]40～50[W]…8本）

●適用ポール径：φ100～140mm
●耐荷重120Kg

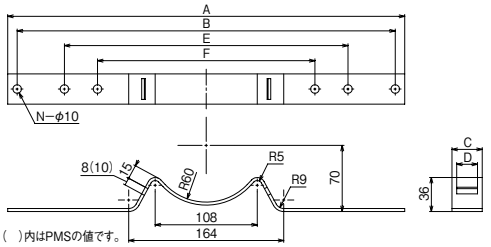


納期区分	品　番	1セット標準価格（円）	適　用		寸法（mm）						
			キャビネットヨコ幅（mm）	バンド幅	A	B	C	D	E	F	N
◎	**PM 30**	2,280	300	幅20mm以下のバンド用	220	200	32	22	—	—	2
◎	**PM 40**	2,680	400		320	300	32	22	200	—	4
◎	**PM 50**	2,840	500		420	400	32	22	300	230	6
◎	**PM 30W**	2,450	300	幅25mm以下のバンド用	220	200	38	27	—	—	2
◎	**PM 40W**	3,190	400		320	300	38	27	200	—	4
◎	**PM 50W**	3,340	500		420	400	38	27	300	230	6
◎	**PMS 30W**	5,290	300	幅25mm以下のバンド用	220	200	38	27	—	—	2
◎	**PMS 40W**	6,200	400		320	300	38	27	200	—	4
◎	**PMS 50W**	6,680	500		420	400	38	27	300	230	6

注）バンドは付属しておりません。　（商品コード82）
※品番、価格は1セットの場合です。

ポール用金具（ボルト締め）一体型 PMB



●耐荷重100Kg
●ポール取付部とボックス取付部が一体構造

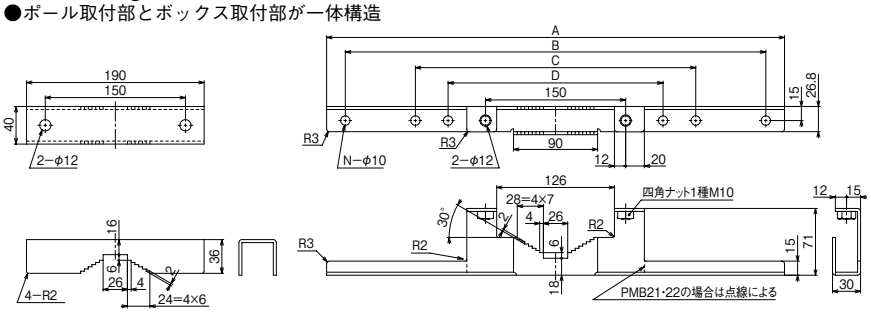

納期区分	品　番	1セット標準価格（円）	適　用		寸法（mm）				
			キャビネットヨコ幅（mm）	ポール径（mm）	A	B	C	D	N
◎	**PMB 21**	6,870	200	φ50〜85	190	150	—	—	2
◎	**PMB 22**	6,870	200	φ85〜125	190	150	—	—	2
◎	**PMB 31**	7,480	300	φ50〜85	290	250	—	—	2
◎	**PMB 32**	7,480	300	φ85〜125	290	250	—	—	2
◎	**PMB 41**	8,120	400	φ50〜85	390	350	200	—	4
◎	**PMB 42**	8,120	400	φ85〜125	390	350	200	—	4
◎	**PMB 51**	8,460	500	φ50〜85	490	450	300	230	6
◎	**PMB 52**	8,460	500	φ85〜125	490	450	300	230	6

※品番、価格は1セットの場合です。　（商品コード82）

■ 仕様

材　　質：鋼板（SPHC）t3.2
表面処理：溶融亜鉛メッキ

■ セット内容


金具2個、取付ボルト付（PMB21 〜 32…4本、PMB41 〜52…8本）

ポール用金具（ボルト締め）分離型 PMX




●ポールにボルト締めした金具の凸部と、キャビネットに取付けたL金具のダルマ穴を合わせて固定します。
●安全かつ省力化を図る分離構造
●耐荷重：150Kg
●適用ポール径：φ48 〜 140mm

PMX 20



PMX 30〜70

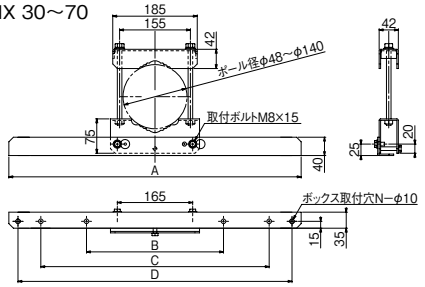

納期区分	品　番	1セット標準価格（円）	適用キャビネットヨコ幅（mm）	寸法（mm）				
				A	B	C	D	N
◎	**PMX 20**	9,330	200	195	—	—	150	2
◎	**PMX 30**	10,100	300	290	—	—	250	2
◎	**PMX 40**	10,500	400	390	—	300	350	4
◎	**PMX 50**	11,100	500	490	300	400	450	6
◎	**PMX 60**	13,000	600	590	400	500	550	6
◎	**PMX 70**	13,400	700	690	500	600	650	6

※品番、価格は1セットの場合です。　（商品コード82）

■ 仕様


材　　質：鋼板（SPHC）t3.2
表面処理：溶融亜鉛−錫合金メッキ

■ セット内容

金具2個、取付ボルト付（PMX20 〜 30…4本、PMX40 〜70…8本）

この紙面に掲載の商品には、消費税は含まれておりません。

コン柱用金具（バンド締め）分離型 CMX

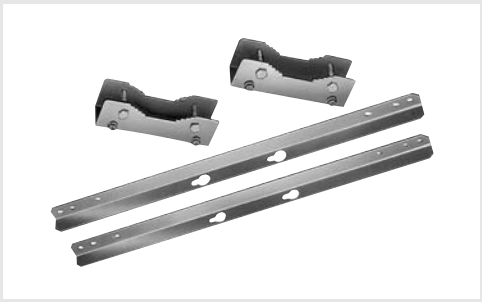

■ 仕様


材　　質：鋼板（SPHC）
板　　厚：t3.2
表面処理：溶融亜鉛ー錫合金メッキ

■ セット内容


金具2個、取付ボルト付（CMX20〜30…4本、CMX40〜70…8本）

●コン柱にバンド締めした金具の凸部と、キャビネットに取付けたL金具のダルマ穴を合わせて固定します。
●安全かつ省力化を図る分離構造
●耐荷重：150Kg
●適用コン柱径：φ140〜430mm
●適用バンド幅：40mm以下

CMX 20




CMX 30〜70

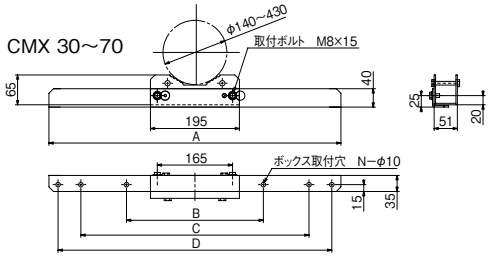

納期区分	品　番	1セット標準価格（円）	適用キャビネットヨコ幅（mm）	寸法（mm）				
				A	B	C	D	N
◎	**CMX 20**	6,160	200	195	—	—	150	2
◎	**CMX 30**	6,870	300	290	—	—	250	2
◎	**CMX 40**	7,400	400	390	—	300	350	4
◎	**CMX 50**	8,120	500	490	300	400	450	6
◎	**CMX 60**	10,200	600	590	400	500	550	6
◎	**CMX 70**	10,700	700	690	500	600	650	6

注）バンドは付属しておりません。　（商品コード82）
※品番、価格は1セットの場合です。

コン柱用金具（バンド締め）一体型 CM・CMS

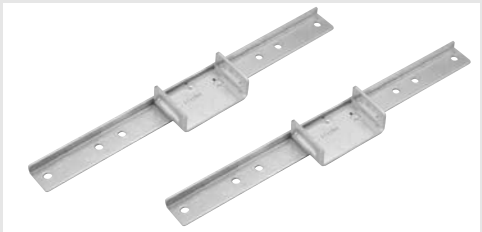

■ 仕様

CM

材　　質：鋼板（SPHC）
表面処理：溶融亜鉛メッキ


CMS

材　　質：ステンレス（SUS304）
表面処理：—

■ セット内容

金具2個、取付ボルト付（CM［S］30…4本、CM［S］40〜50…8本）

●耐荷重150Kg
●適用コン柱径：φ200mm以上
●適用バンド幅：40mm以下

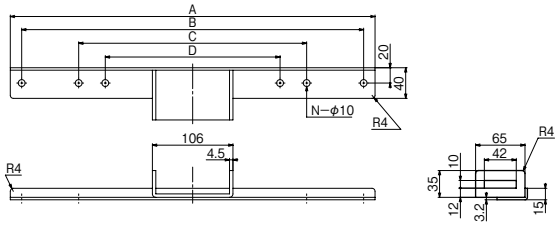

納期区分	品　番	1セット標準価格（円）	適用キャビネットヨコ幅（mm）	寸法（mm）				
				A	B	C	D	N
◎	**CM 30**	3,860	300	280	250	—	—	2
◎	**CM 40**	4,660	400	380	350	200	—	4
◎	**CM 50**	4,920	500	480	450	300	230	6
◎	**CMS 30**	8,290	300	280	250	—	—	2
◎	**CMS 40**	9,090	400	380	350	200	—	4
◎	**CMS 50**	9,870	500	480	450	300	230	6

注）バンドは付属しておりません。　（商品コード82）
※品番、価格は1セットの場合です。

L型固定金具　KGL




■ 仕様

材　　質：鋼板（SPHC）
表面処理：電気亜鉛メッキ（クロメート処理）
板　　厚：t2.3

■ セット内容

金具4個、取付ボルト4本、取付ネジ16本

●キャビネットの転倒防止用にご利用下さい。
●屋内用

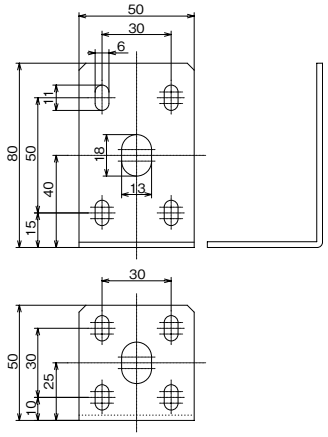

納期区分	品　番	1セット標準価格（円）	寸法（mm）		
			タテ	ヨコ	高さ
受	**KGL 50-80**	3,830	80	50	50

※品番、価格は1セットの場合です。　（商品コード82）

キャビネット外装パーツ


ポールスタンド〈屋内・屋外兼用〉 VP20



■ 仕様

材　　質：上下台座/鋼板製（SPHC）
　　ポール/一般構造用角鋼管（STKR）
表面処理：溶融亜鉛メッキ

●溶接による一本仕上げで堅牢です。
●ポールの入出線穴にグロメットが付いています。

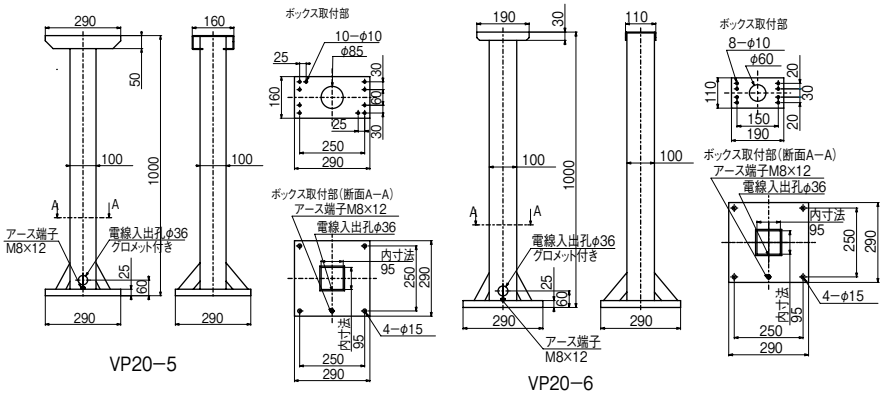

VP20−5　　VP20−6

納期区分	品　番	標準価格（円）	適用				耐荷重（kg）
			取付可能キャビネット（mm）			ヘッド角度	
			タテ	ヨコ	フカサ		
◎	**VP20-5**	30,800	700以下	700以下	200以上350以下	水平	70
◎	**VP20-6**	24,600	700以下	600以下	160以上250以下		70

（注）設置されるキャビネットの重量や板厚によって、取付面に補強等の処理が必要となる場合があります。（商品コード82）


フロアースタンド　RP73



■ 仕様

材　　質：フロアースタンド・シャフト/鋼線材
　　底部/鋳鉄　取付板/鋼板
表面処理：メッキ

●キャビネットの傾き、高さ調節にご利用ください。
●ボルト部分をねじ込むことにより、上下調節。



納期区分	品　番	1セット 標準価格（円）	セット内容	外形寸法（mm）
				L
◎	**RP73-07A**	4,670	フロアースタンド2コ、取付ねじ、取付板	75

※キャビネット1台につき4コ（2セット）必要です。（商品コード22）
※本体への取付出荷はできません。
※品番、価格は1セットの場合です。

この紙面に掲載の商品には、消費税は含まれておりません。

キャビネットスタンド VP24




■ 仕様

材　　質 ：鋼板（SPHC）板厚：t1.6
表面処理 ：ベージュ（マンセル5Y7/1）塗装
適　　用 ：屋内・屋外兼用

■ セット内容

スタンド1組・六角ボルト・座金付六角ナット

●2本のスタンドでキャビネットを自立固定できます。
●耐荷重60kg

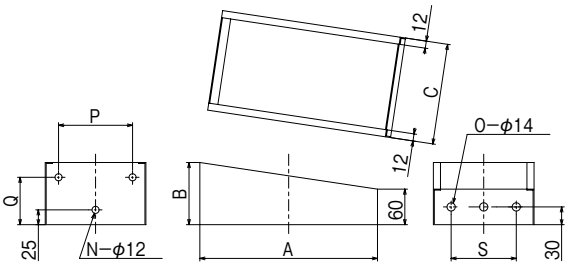

納期区分	品番	1セット標準価格(円)	寸法(mm) A	B	C	P	Q	N	S	O
◎	VP24-11	3,860	150	83	110	65	35	2	—	1
◎	VP24-12	4,330			130	85			—	
◎	VP24-13	4,900			170	125	60	3	110	2
◎	VP24-14	5,250			220	175			160	
◎	VP24-21	5,620	300	105	110	65	80	3	—	1
◎	VP24-22	6,090			130	85			—	
◎	VP24-23	6,660			170	125			110	2
◎	VP24-24	7,730			220	175			160	
◎	VP24-31	9,420	600	150	110	65	125	3	—	1
◎	VP24-32	10,500			130	85			—	
◎	VP24-33	11,100			170	125			110	2
◎	VP24-34	11,600			220	175			160	

※品番、価格は1セットの場合です。　（商品コード82）

ステンレス製キャビネットスタンド VP24S




■ 仕様

材　　質 ：SUS304　板厚：t1.5
表面処理 ：ベージュ（5Y7/1）塗装
適　　用 ：屋内・屋外兼用

■ セット内容

スタンド1組・六角ボルト・座金付六角ナット

●2本のステンレス製スタンドでキャビネットを自立固定できます。
●耐荷重60kg

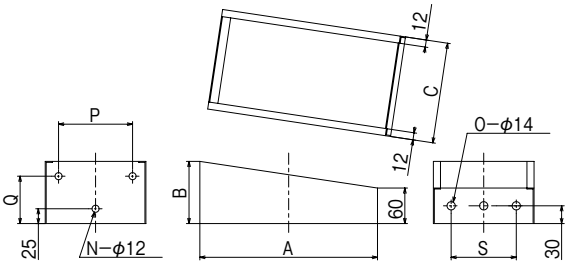

納期区分	品番	1セット標準価格(円)	寸法(mm) A	B	C	P	Q	N	S	O
◎	VP24S-12	14,500	150	83	130	85	35	2	—	1
◎	VP24S-13	16,300	150	83	170	125	60	3	110	2
◎	VP24S-14	20,100	150	83	220	175	60	3	160	2

※品番、価格は1セットの場合です。　（商品コード82）


キャスター　JC



■ 仕様

材　　質 ：鋼板（SPHC）
表面処理 ：溶融亜鉛メッキ

●耐荷重75kg/個。
●キャスター取付は、はめ込み式で少人数での自立キャビネットの移動、運搬が可能です。
●当社自立キャビネット全品種に適応。

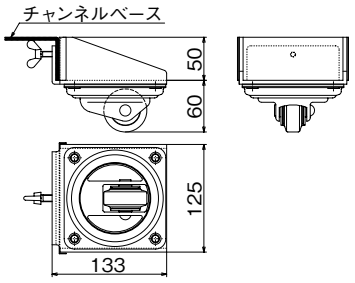

納期区分	品番	1セット標準価格(円)	セット内容
受	JC 50	29,900	本体、プレート、ウィングボルト各4個

※品番、価格は1セットの場合です。　（商品コード81）

キャビネット外装パーツ

キャスター　RP72




■ 仕様

材　　質：本体/鋼板　車輪/ナイロン


表面処理：メッキ

●キャビネットを移動する際、ご利用ください。
●許容荷重80kg/個

ストッパーなし



ストッパー付



種　類	納期区分	品　番	1セット標準価格(円)	セット内容	外形寸法(mm)	
					H	φD
ストッパーなし	❹	**RP72-07**	4,920	キャスター2コ、取付ねじ	93	75
ストッパー付	◎	**RP72-07S**	6,350	キャスター2コ、取付ねじ	93	75

※品番、価格は1セットの場合です。　（商品コード22）

レベルキャスター　RP78




■ 仕様

材　　質：本体/鋼板　車輪/ナイロン
　　底部/ネオプレンゴム

表面処理：メッキ

●キャビネットの移動が多い場合やレイアウトの変更に便利です。
●許容荷重130kg/個



納期区分	品　番	1セット標準価格(円)	セット内容	外形寸法(mm)	
				H	φD
❹	**RP78-06L**	27,800	レベルキャスター4コ、取付ねじ	81	63

※品番、価格は1セットの場合です。　（商品コード22）

吊りボルト　VP14




■ 仕様


材　　質：一般構造用圧延鋼材（SS）

表面処理：電気亜鉛メッキ（クロメート処理）

●天井部に取付けて移動、据付時に使用します。



VP14−1



VP14−2

納期区分	品　番	1セット標準価格(円)	セット内容
◎	**VP14-1**	2,570	吊りボルト、ナット、平座金各4個
◎	**VP14-2**	3,780	

※品番、価格は1セットの場合です。　（商品コード82）


アイボルト穴ブラインドキャップ　ABC




■ 仕様

材　　質：PA66（ポリアミド）

●キャビネットのアイボルトを取り外した穴を塞ぐキャップです。
●適用板厚　t0.8 ～ 3.2
●J、SCJ用
●屋内用



ABC　12



ABC　16

納期区分	品　番	1梱標準価格(円)	1梱入数	適用穴径
受	**ABC 12**	1,670	20	φ13
受	**ABC 16**	2,090	20	φ16

※品番、価格は1梱の場合です。　（商品コード81）

この紙面に掲載の商品には、消費税は含まれておりません。

L型基礎ボルト　VP15



■ 仕様


VP15-1,VP15-2

材　　質 ：機械構造炭素鋼（SS400）
表面処理 ：電気亜鉛メッキ（クロメート処理）

VP15-3,VP15-4

材　　質 ：ステンレス（SUS304）
表面処理 ：—

●基礎ボルト（アンカーボルト）としてご利用ください。

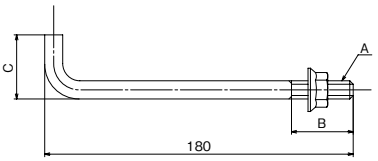

納期区分	品　番	1セット標準価格（円）	セット内容	寸法		
				A	B	C
受	**VP15-1**	1,940	ボルト、平座金、ナット各４個	M12	32	40
受	**VP15-2**	2,570		M16	40	50
受	**VP15-3**	7,200		M12	32	50
受	**VP15-4**	11,000		M16	40	63


※品番、価格は１セットの場合です。　（商品コード82）

ドアストッパー　VP8




●扉を開けた状態で固定する金具です。

ドアストッパー



受け金具
（J,POT,SCJ用）

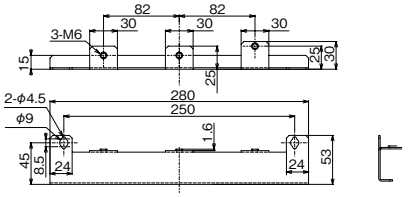

納期区分	適用キャビネット	品　番	1セット標準価格（円）	セット内容
◎	—	**VP8-2**	1,380	ドアストッパー
◎	J,POT,SCJ	**VP8-3**	2,680	ドアストッパー、受け金具、取付ネジ

※品番、価格は１セットの場合です。　（商品コード82）

ベース受レール　VP2




●このレールをキャビネット内の下側にセットし、その上にベースを乗せ、奥までスライドさせて固定します。
●重い機器がついたベースでも容易に取付け可能です。
●ベース取付後は取り外し、繰り返し使用可能です。


納期区分	適用キャビネット	品　番	1セット標準価格（円）	セット内容
受	J,JOキャビネットフカサ350mm用	**VP2-1**	9,970	レール2本
受	J,JOキャビネットフカサ500mm用	**VP2-2**	11,100	

※品番、価格は１セットの場合です。　（商品コード82）

ベース取付レール　XR

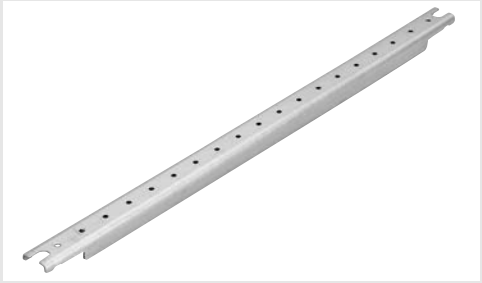

●キャビネットのベースをレール用鉄板ベース（XRP）に交換する場合にご使用ください。

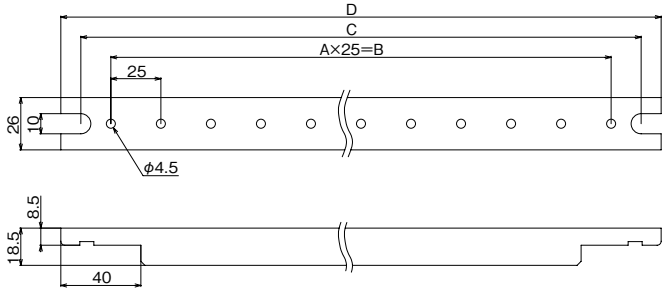

■ 仕様


材　　質 ：鋼板（SPHC）板厚：t2.3

表面処理 ：溶融亜鉛メッキ


適用キャビネット タテ寸法(mm)	品　番	1セット標準 価格(円)	セット内容	外形寸法(mm)			
				A	B	C	D
400	**XR 400**	4,220	レール2本、取付ネジ4コ	10	250	280	300
500	**XR 500**	4,640	レール2本、取付ネジ4コ	14	350	380	400
600	**XR 600**	5,320	レール2本、取付ネジ4コ	18	450	480	500
700	**XR 700**	5,760	レール2本、取付ネジ4コ	22	550	580	600
800	**XR 800**	6,200	レール2本、取付ネジ4コ	26	650	680	700
900	**XR 900**	6,860	レール2本、取付ネジ4コ	30	750	780	800
1000	**XR 1000**	7,540	レール2本、取付ネジ4コ	34	850	880	900
1100	**XR 1100**	8,000	レール2本、取付ネジ4コ	38	950	980	1000
1200	**XR 1200**	8,880	レール2本、取付ネジ4コ	42	1050	1080	1100

※品番、価格は1セットの場合です。　（商品コード81）

レール取付用鉄板ベース XRP

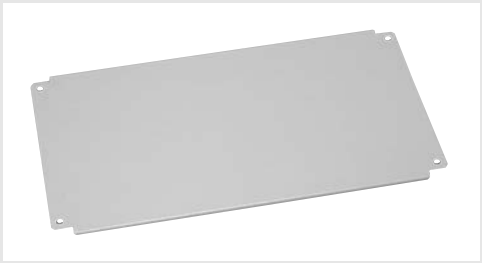

●ベースのサイズ変更や位置変更時にご使用ください。
●ベージュ色は下表の品番です。クリーム色は品番末尾にKをつけてください。

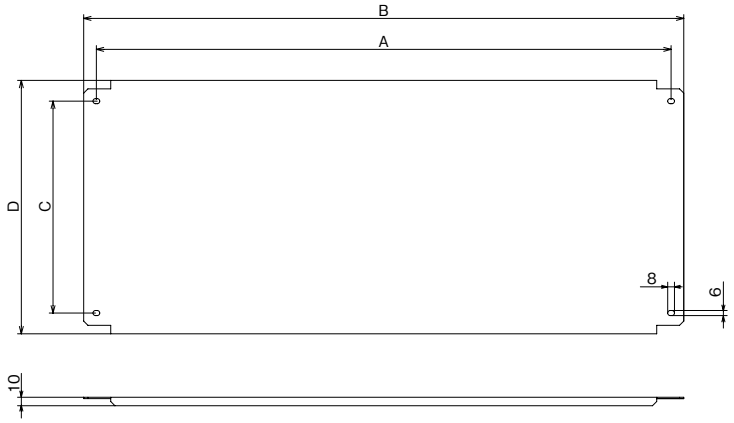

■ 仕様

材　　質 ：鋼板（SPHC）板厚：t2.3


表面処理 ：ベージュ（マンセル5Y7/1）塗装
　　クリーム（マンセル2.5Y9/1）塗装

品　番	標準価格 (円)	寸法(mm)			
		A	B	C	D
XRP 2030	4,220	280	300	150	200
XRP 3030	4,660	280	300	250	300
XRP 3040	5,090	380	400	250	300
XRP 3050	5,500	480	500	250	300
XRP 4030	5,280	280	300	350	400
XRP 4040	5,720	380	400	350	400
XRP 4050	6,360	480	500	350	400
XRP 4060	6,990	580	600	350	400
XRP 5030	5,910	280	300	450	500
XRP 5040	6,360	380	400	450	500
XRP 5050	6,990	480	500	450	500
XRP 5060	7,820	580	600	450	500
XRP 6030	6,540	280	300	550	600
XRP 6040	6,990	380	400	550	600
XRP 6050	7,820	480	500	550	600
XRP 6060	8,680	580	600	550	600
XRP 7030	6,990	280	300	650	700
XRP 7040	7,640	380	400	650	700
XRP 7050	8,680	480	500	650	700
XRP 7060	9,750	580	600	650	700

（商品コード81）

この紙面に掲載の商品には、消費税は含まれておりません。

自立キャビネット用取付レール VP3

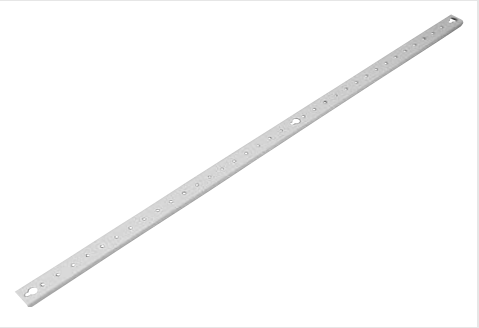

■ 仕様


材　　質：鋼板（SPHC）
板　　厚：1.6mm
表面処理：ベージュ（マンセル5Y7/1）塗装
　　クリーム（マンセル2.5Y9/1）塗装

■ セット内容


レール1本
取付ネジ（付属）1セット

●自立キャビネットの本体側面（J,JO,JOMタイプのみ）又は、扉裏面へのパネル取付に使用します。
●1枚のパネルの取付には2本のレールを使用してください。
●レールは本体側面の電線支持金具又は、扉裏面に溶接されたナットに取付けてください。
●タテ1400mm以上のキャビネットはレールのネジ止め箇所が上中下3箇所あるため、レールを上側のみ又は、下側のみに取付けできます。
●パネルには上下に連続して取付けできます。（但し、各パネルのタテ合計寸法を表中の取付パネル合計タテ寸法以下にしてください。）
●ベージュ色は下表の品番です。クリーム色は品番末尾にKを付けてください。

参照図A

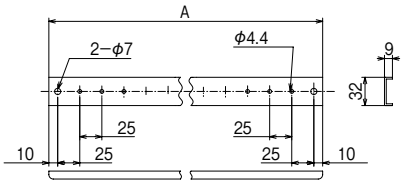

参照図B

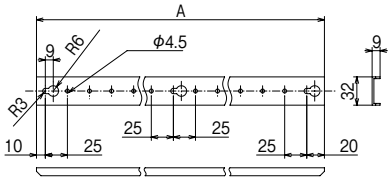

[全体にレールを取付ける場合]

納期区分	適用キャビネットタテ寸法(mm)	レール長さA(mm)	取付パネル合計タテ寸法(mm)	品番（ベージュ）	1セット標準価格(円)	参照図
◎	700	470	450	**VP3-45**	2,120	A
◎	800	570	550	**VP3-55**	2,280	
◎	900	670	650	**VP3-65**	2,540	
◎	1000	770	750	**VP3-75**	2,730	
◎	1200	970	950	**VP3-95**	3,250	
◎	1400	930	500+400	**VP3-90J**	3,250	B
◎	1600	1130	600+500	**VP3-110J**	3,600	
◎	1700	1230	650+550	**VP3-120J**	3,690	
◎	1900	1430	750+650	**VP3-140J**	3,860	
◎	2100	1630	850+750	**VP3-160J**	4,050	
◎	2300	1830	950+850	**VP3-180J**	4,400	

[上側のみにレールを取付ける場合]

◎	1400	520	500	**VP3-50**	2,190	A
◎	1600	620	600	**VP3-60**	2,450	
◎	1700	670	650	**VP3-65**	2,540	
◎	1900	770	750	**VP3-75**	2,730	
◎	2100	870	850	**VP3-85**	2,920	
◎	2300	970	950	**VP3-95**	3,250	


[下側のみにレールを取付ける場合]

◎	1400	420	400	**VP3-40**	2,000	A
◎	1600	520	500	**VP3-50**	2,190	
◎	1700	570	550	**VP3-55**	2,280	
◎	1900	670	650	**VP3-65**	2,540	
◎	2100	770	750	**VP3-75**	2,730	
◎	2300	870	850	**VP3-85**	2,920	

※品番、価格は1セットの場合です。　（商品コード82）


レール、機器取付けパネルの取付け方法

●パネル取付けにはレールが2本必要です。
●レールを側面電線支持金具又は扉裏面取付けナットに左右2本取付けます。任意の位置にパネルをレールに取付けます。

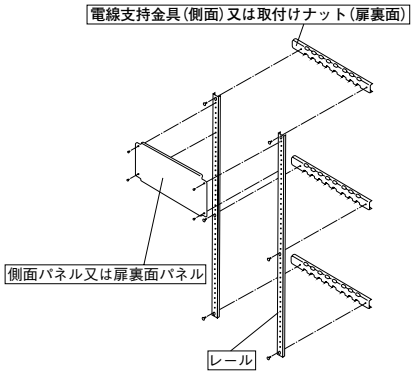


●パネルは上下に連続して取付け可能ですが、タテ合計寸法が表中、取付けパネル合計タテ寸法以下にして下さい。


上側のみ取付け例
（キャビネットタテ寸法1400mm以上）



自立キャビネット用 機器取付パネル　VP4

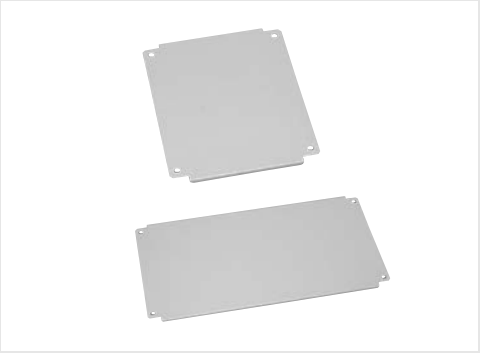

●自立キャビネットの扉裏面への機器取付用パネル。
●1枚のパネルの取付には2個のレールを使用。



■ 仕様

材　　質：鋼板（SPHC）
板　　厚：1.6mm
表面処理：ベージュ（マンセル5Y7/1）塗装
　　クリーム（マンセル2.5Y9/1）塗装

■ セット内容

パネル1枚
取付ネジ（付属）1セット

本体側面パネル

納期区分		適用キャビネット フカサ寸法(mm)	パネル寸法(mm)		品　番		1セット標準価格(円)
ベージュ	クリーム		A	B	ベージュ	クリーム	
◎	◎	350及び500	99	260	**VP4-1025**	**VP4-1025K**	1,740
◎	◎		149		**VP4-1525**	**VP4-1525K**	2,040
◎	◎		199		**VP4-2025**	**VP4-2025K**	2,120
◎	◎		299		**VP4-3025**	**VP4-3025K**	2,510
◎	◎	500	99	410	**VP4-1040**	**VP4-1040K**	2,120
◎	◎		149		**VP4-1540**	**VP4-1540K**	2,330
◎	◎		199		**VP4-2040**	**VP4-2040K**	2,410
◎	◎		299		**VP4-3040**	**VP4-3040K**	3,210

（商品コード 82）


扉裏面パネル

納期区分		適用キャビネット ヨコ寸法(mm)	パネル寸法(mm)		品　番		1セット標準価格(円)
ベージュ	クリーム		A	B	ベージュ	クリーム	
◎	◎	500及び1000	99	310	**VP4-1030**	**VP4-1030K**	1,910
◎	◎		149		**VP4-1530**	**VP4-1530K**	2,120
◎	◎		199		**VP4-2030**	**VP4-2030K**	2,200
◎	◎		299		**VP4-3030**	**VP4-3030K**	2,700
◎	◎	600及び1200	99	410	**VP4-1040**	**VP4-1040K**	2,120
◎	◎		149		**VP4-1540**	**VP4-1540K**	2,330
◎	◎		199		**VP4-2040**	**VP4-2040K**	2,410
◎	◎		299		**VP4-3040**	**VP4-3040K**	3,210
◎	◎	700及び1400	99	510	**VP4-1050**	**VP4-1050K**	2,200
◎	◎		149		**VP4-1550**	**VP4-1550K**	2,700
◎	◎		199		**VP4-2050**	**VP4-2050K**	3,000
◎	◎		299		**VP4-3050**	**VP4-3050K**	3,780
◎	◎	800及び1600	99	610	**VP4-1060**	**VP4-1060K**	2,410
◎	◎		149		**VP4-1560**	**VP4-1560K**	3,080
◎	◎		199		**VP4-2060**	**VP4-2060K**	3,290
◎	◎		299		**VP4-3060**	**VP4-3060K**	3,960
◎	◎	900	199	710	**VP4-2070**	**VP4-2070K**	3,580
◎	◎		299		**VP4-3070**	**VP4-3070K**	4,460

※品番、価格は1セットの場合です。

（商品コード 82）

RXG用取付レール　VP3

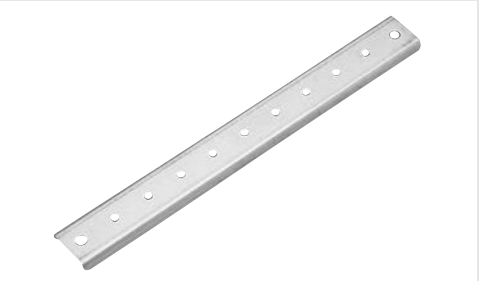

■ 仕様

材　　質：シルバージンク


板　　厚：1.6mm

■ セット内容

レール1本

取付ネジ（付属）1セット


●盤用キャビネットRXGの扉裏面へのパネル取付に使用します。（キャビネットフカサ160mm以上に適用）
●1枚のパネルの取付には2本のレールを使用します。
●レールは扉裏面に溶接されたナットに取付けます。
●パネルは上下に連続取付が可能です。（但し、各パネルのタテ合計寸法が表中の取付パネル合計タテ寸法以下にしてください。）

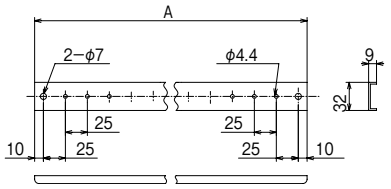

納期区分	適用キャビネットタテ寸法（mm）	レール長さA（mm）	取付パネル合計タテ寸法（mm）	品　番	1セット標準価格（円）
◎	300	170	150	**VP3-15S**	1,080
◎	400及び450	270	250	**VP3-25S**	1,310
◎	500	370	350	**VP3-35S**	1,510
◎	600	470	450	**VP3-45S**	1,720
◎	700	570	550	**VP3-55S**	2,100
◎	800	670	650	**VP3-65S**	2,280
◎	900	770	750	**VP3-75S**	2,640
◎	1000以上	870	850	**VP3-85S**	2,820

※品番、価格は1セットの場合です。　（商品コード82）

RXG用機器取付パネル　VP4（扉裏面用）

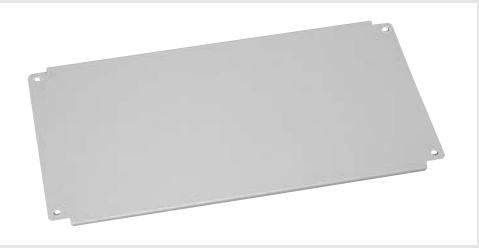

■ 仕様

材　　質：鋼板（SPHC）

板　　厚：1.6mm

表面処理：ベージュ（マンセル5Y7/1）塗装


　　クリーム（マンセル2.5Y9/1）塗装

■ セット内容

パネル1枚

取付ネジ（付属）1セット

●盤用キャビネットRXGの扉裏面への機器取付用パネルです。（キャビネットフカサ160mm以上に適用）
●1枚のパネルの取付には2本のレールを使用します。




納期区分		適用キャビネットヨコ寸法（mm）	パネル寸法（mm）		品　番		1セット標準価格（円）
ベージュ	クリーム		A	B	ベージュ	クリーム	
◎	◎	300	99	160	**VP4-1015**	**VP4-1015K**	1,630
◎	◎		149		**VP4-1515**	**VP4-1515K**	1,840
◎	◎		199		**VP4-2015**	**VP4-2015K**	1,910
◎	◎	400及び800（両扉）	99	260	**VP4-1025**	**VP4-1025K**	1,740
◎	◎		149		**VP4-1525**	**VP4-1525K**	2,040
◎	◎		199		**VP4-2025**	**VP4-2025K**	2,120
◎	◎		299		**VP4-3025**	**VP4-3025K**	2,510
◎	◎	500及び1000	99	360	**VP4-1035**	**VP4-1035K**	2,120
◎	◎		149		**VP4-1535**	**VP4-1535K**	2,200
◎	◎		199		**VP4-2035**	**VP4-2035K**	2,350
◎	◎	600及び1200	99	460	**VP4-1045**	**VP4-1045K**	2,200
◎	◎		149		**VP4-1545**	**VP4-1545K**	2,510
◎	◎		199		**VP4-2045**	**VP4-2045K**	2,730
◎	◎	700及び1400	99	560	**VP4-1055**	**VP4-1055K**	2,460
◎	◎		149		**VP4-1555**	**VP4-1555K**	2,900
◎	◎		199		**VP4-2055**	**VP4-2055K**	3,140
◎	◎	800（片扉）	99	660	**VP4-1065**	**VP4-1065K**	2,730
◎	◎		149		**VP4-1565**	**VP4-1565K**	3,290
◎	◎		199		**VP4-2065**	**VP4-2065K**	3,550

※品番、価格は1セットの場合です。　（商品コード82）

取付けレール、扉裏面パネルの取付け方法

●パネル取付けにはレールが左右2本必要です。
　ただし、1本はキャビネット付属のレールを使用しますので追加は1本で可能です。
●レールを扉裏面取付けナットに取付けます。
●パネルは上下に連続して取付けが可能ですが、
　取付けパネルタテ合計寸法以下にして下さい。



キャビネット内装パーツ

木板 IT



●キャビネットの基板に使用する木板で、方眼目盛付きです。

■ 仕様

材　　質 ：パーチクルボード

表面処理 ：方眼目盛印刷付


納期区分	品　番	標準価格(円)	寸法(mm)		板厚(mm)
			タテ	ヨコ	
◎	**IT 1890-15**	26,200	1,820	910	15
◎	**IT 1890-20**	31,500	1,820	910	20
❹	**IT 1890-25**	36,400	1,820	910	25

※品番、価格は1コの場合です。　（商品コード81）

ブレーカ取付台（高さ調節機能付） TDC



●高さ調整機能付きのブレーカ取付台です。

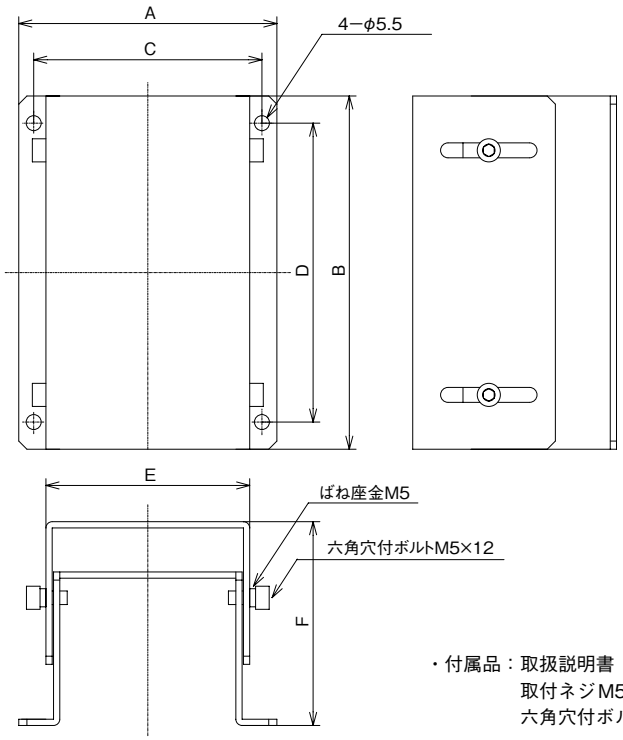

■ 仕様

材　　質 ：亜鉛メッキ鋼板

板　　厚 ：2.3mm

・付属品：取扱説明書　1部
取付ネジM5×12　4個
六角穴付ボルトM5×12　4個

品　番	A	B	C	D	E	F(可動ハンイ)	推奨取付ブレーカ
TDC S-1	95	130	84	110	75	60〜90	ZS53、103　NB53、103　NX52、53
TDC S-2	95	130	84	110	75	83〜143	
TDC S-3	95	130	84	110	75	128〜188	
TDC B-1	125	165	114	145	105	60〜90	ZR223、253　NB223、253 NX102、103、223
TDC B-2	125	165	114	145	105	83〜143	
TDC B-3	125	165	114	145	105	128〜188	

高さ調節方法、取付方法

取付台が水平となるように六角穴付ボルト（M５×12）を締めて下さい。


調節後、付属の取付ネジ（M５×12）でベースに取付して下さい。

品　番	標準価格(円)	寸法(mm)			適用
		タテ	ヨコ	高さ	
TDC S-1	3,000	95	130	60	高さ60〜90mm
TDC S-2	3,390	95	130	83	高さ83〜143mm
TDC S-3	3,830	95	130	128	高さ128〜188mm
TDC B-1	3,210	125	165	60	高さ60〜90mm
TDC B-2	3,580	125	165	83	高さ83〜143mm
TDC B-3	4,200	125	165	128	高さ128〜188mm

※品番、価格は1コの場合です。　（商品コード81）

この紙面に掲載の商品には、消費税は含まれておりません。


機器取付台　TDS

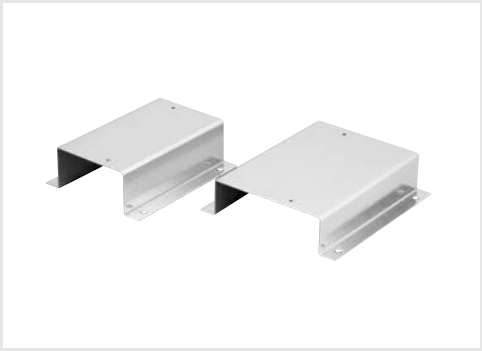

■ 仕様

材　　質 ：亜鉛メッキ鋼板
板　　厚 ：1.6mm

●主幹ブレーカの取付台としてご使用ください。
●オオイタテ高さ104mm用です。

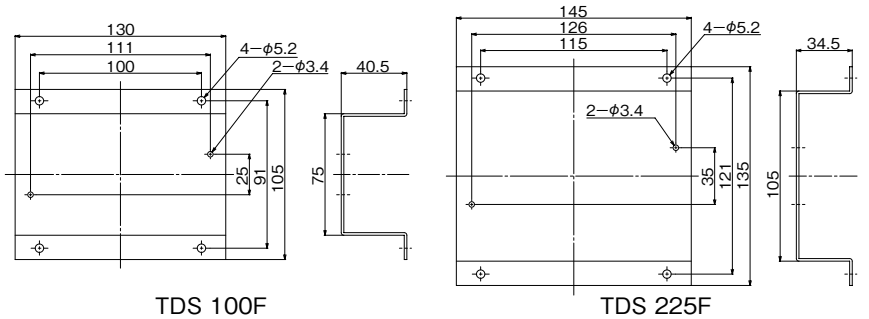

TDS 100F　　TDS 225F

種　類	品　番	1セット 標準価格(円)	セット 内容	オオイタテ 高さ	ブレーカ
主幹100AF取付台	**TDS 100F**	10,500	10コ	高さ104用	ZS103、NB103
主幹225AF取付台	**TDS 225F**	10,500	10コ	高さ104用	ZR223、NB223

※品番、価格は1セットの場合です。　　（商品コード81）


機器取付台　TDB



■ 仕様

材　　質 ：亜鉛メッキ鋼板
板　　厚 ：1.6mm

●分岐ブレーカの取付台としてご使用ください。
●オオイタテ高さ104mm用です。
●TDB Kは、TD-K1と合わせてご使用ください。

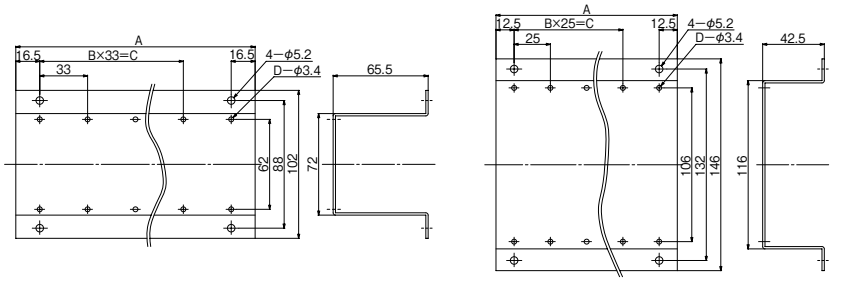

TDB S　　TDB K

種　類	品　番	1セット 標準価格(円)	セット 内容	A	B	C	D
安全ブレーカサイズ取付台104用2回路	**TDB S104-2**	10,500	10コ	66	1	33	4
安全ブレーカサイズ取付台104用3回路	**TDB S104-3**	10,500	10コ	99	2	66	6
安全ブレーカサイズ取付台104用5回路	**TDB S104-5**	10,500	10コ	165	4	132	10
安全ブレーカサイズ取付台104用10回路	**TDB S104-10**	12,800	10コ	330	9	297	20
協約取付台104用1P2回路	**TDB K104-2**	10,500	10コ	50	1	25	4
協約取付台104用1P3回路	**TDB K104-3**	10,500	10コ	75	2	50	6
協約取付台104用1P5回路	**TDB K104-5**	10,500	10コ	125	4	100	10
協約取付台104用1P10回路	**TDB K104-10**	12,800	10コ	250	9	225	20

※品番、価格は1セットの場合です。　　（商品コード81）


キャビネット内装パーツ

協約ブレーカ取付板　TD



■ 仕様
材　　質：鋼板
表面処理：クロムメートメッキ
板　　厚：0.8mm

●協約形ブレーカの取付けにご使用ください。
●分割使用できます。

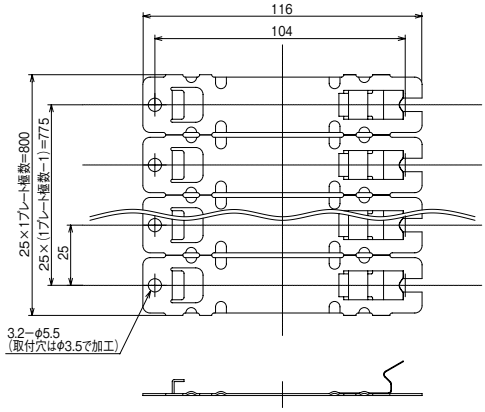

品　番	1セット 標準価格(円)	セット内容	外形寸法（mm）	
			タテ	ヨコ
TD-K1	21,300	(1プレート：32P分)×10枚	116	800
TD-K1-1	2,400	(1プレート：16P分)×2枚	116	400


※品番、価格は1セットの場合です。　（商品コード81）

スマート分岐ブレーカ取付板　TD



■ 仕様
材　　質：鋼板
板　　厚：t1.2

●スマートブレーカ（ZCS、NCS、NCB タイプ）の取り付けにご使用ください。
●分割使用できます。

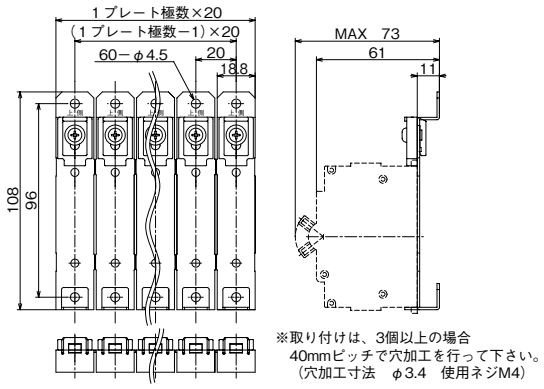

品　番	1セット 標準価格(円)	セット内容	寸法（mm）	
			タテ	ヨコ
TD-K2	34,100	(1プレート：30P分)×10枚	108	602
TD-K2-1	3,920	(1プレート：15P分)×2枚	108	301


※品番、価格は1セットの場合です。　（商品コード81）

マウントアングル　RPV94



■ 仕様
材　　質：鋼板(SPHC)
表面処理：黒(N-1 3分ツヤ) 塗装
板　　厚：t2.3

●19インチ機器を取付けます。

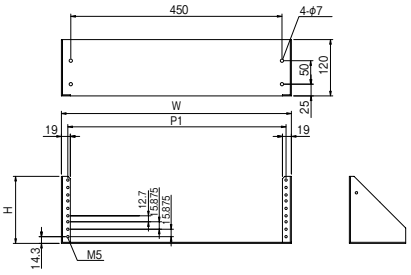


納期区分	品　番	標準価格(円)	パネルサイズ	外形寸法（mm）		
				H	W	P1
❷	**RPV94-02B**	5,450	2U	98	490	465
❹	**RPV94-03B**	6,180	3U	143	490	465
❷	**RPV94-04B**	6,920	4U	187	490	465
❹	**RPV94-05B**	7,550	5U	232	490	465
❹	**RPV94-06B**	8,400	6U	274	490	465

（商品コード22）


この紙面に掲載の商品には、消費税は含まれておりません。

キャビネット内装パーツ

メーターパネル　MP

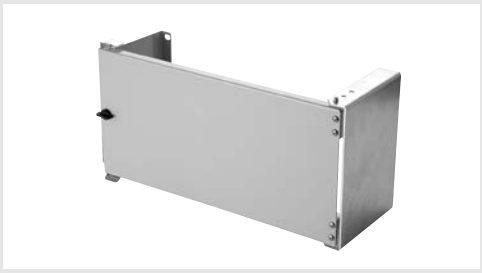

●キャビネット内にメーター等を取り付ける場合に使用します。

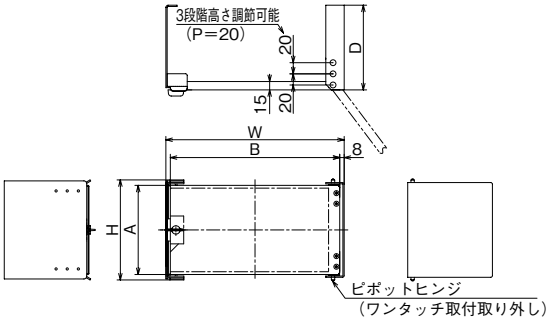

■ 仕様

板　　厚：メーターパネル　t1.6
　　左右支持金具　t2.3
　　パネル留め金具　t2.3
表面処理：ベージュ（マンセル5Y7/1）塗装
　　クリーム（マンセル2.5Y9/1）塗装
　　※左右支持金具、パネル留め金具は
　　電気亜鉛メッキ（クロメート処理）


■ セット内容

メーターパネル、左右支持金具、パネル留め金具

納期区分	品番		1セット標準価格(円)	外形寸法(mm)			メーターパネル寸法(mm)		適用キャビネット(ハンドル下取付を除く)
	ベージュ	クリーム		H	W	D	A	B	
受	MP 1630-14	MP 1630-14K	8,740	180	320	152	160	304	フカサ200mm
受	MP 1640-14	MP 1640-14K	9,200	180	420	152	160	404	フカサ200mm
受	MP 2040-14	MP 2040-14K	9,380	220	420	152	200	404	フカサ200mm
受	MP 2050-14	MP 2050-14K	9,820	220	520	152	200	504	フカサ200mm
受	MP 2040-19	MP 2040-19K	9,690	220	420	202	200	404	フカサ250mm
受	MP 2450-19	MP 2450-19K	10,600	260	520	202	240	504	フカサ250mm
受	MP 2460-19	MP 2460-19K	11,800	260	620	202	240	604	フカサ250mm
受	MP 1630-19	MP 1630-19K	9,060	180	320	202	160	304	フカサ250mm
受	MP 2060-19	MP 2060-19K	11,600	220	620	202	200	604	フカサ250mm
受	MP 2470-19	MP 2470-19K	12,500	260	720	202	240	704	フカサ250mm

※品番、価格は1セットの場合です。　（商品コード81）

IECレール　IECR

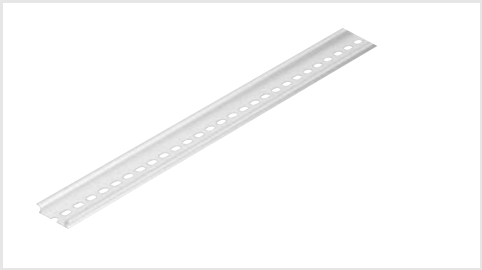

●レール固定式機器の取付にご使用ください。

■ 仕様

材　　質：アルミ

品番	1セット標準価格(円)	セット内容	外形寸法	
			レール巾	長さ
IECR35-1	7,820	10本	35mm	1m

※品番、価格は1セットの場合です。　（商品コード81）

IECレール用ストッパー　IECS



●2コのストッパーを使用し、レール上に機器を固定します。


■ 仕様

材　　質：鋼板


品番	1セット標準価格(円)	セット内容	レール巾(mm)
IECS35-1	1,780	20コ	35

※品番、価格は1セットの場合です。　（商品コード81）

蛍光灯取付パネル　SMP

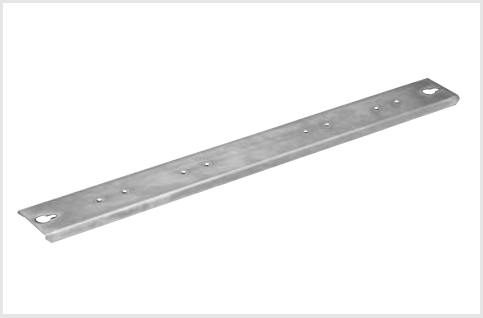

●蛍光灯を取付ける場合、このパネルを使用し本体を固定します。

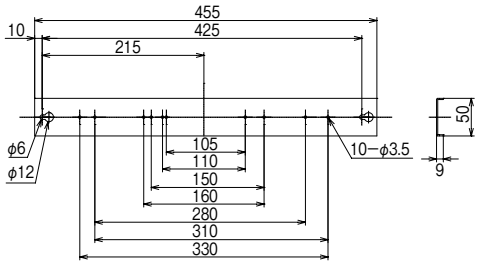

取付可能蛍光灯

メーカー名	品番	定格
オーデリック	FC-1011GL	10W
	FC1012GL	10W
ＮＥＣ	M-06110	6W
	M-1114BP	10W

納期区分	適用キャビネット	品　番	1セット標準価格(円)	セット内容
◎	J,JO,JOM	**SMP 4550**	2,120	金具1本（取付ネジ付）

※品番、価格は1セットの場合です。　（商品コード82）

照明パネル SMP




■ セット内容
蛍光灯ドアスイッチ、中継端子、金具1本（取付ネジ付）

●自立キャビネットJ、JO、JOM用のドアスイッチ付き蛍光灯パネルです。

納期区分	品　番	1セット標準価格(円)	適用
受	**SMP 5-100-10**	12,000	蛍光灯50Hz、AC100V、10W
受	**SMP 6-100-10**	12,000	蛍光灯60Hz、AC100V、10W
受	**SMP 5-200-10**	14,600	蛍光灯50Hz、AC200V、10W
受	**SMP 6-200-10**	14,600	蛍光灯60Hz、AC200V、10W
受	**SMP 5-100-20**	12,600	蛍光灯50Hz、AC100V、20W
受	**SMP 6-100-20**	12,600	蛍光灯60Hz、AC100V、20W
受	**SMP 5-200-20**	15,700	蛍光灯50Hz、AC200V、20W
受	**SMP 6-200-20**	15,700	蛍光灯60Hz、AC200V、20W


※品番、価格は1セットの場合です。　（商品コード82）
※10Wの照明パネルは横寸法が700以上のキャビネットに取付けてください。
※20Wの照明パネルは横寸法が800以上のキャビネットに取付けてください。

現場用セパレータ(樹脂製) JSEP

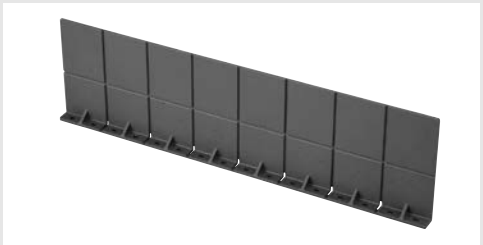

■ 仕様
材　　質：ABS樹脂
板　　厚：t3.0
色　　彩：グレー（RY016W）シボ加工


●盤内の仕切りとしてご使用ください。
●タテ50mm、ヨコ50mmのピッチで分割できます。(分割後、破断面のバリ取り処理を行ってください)

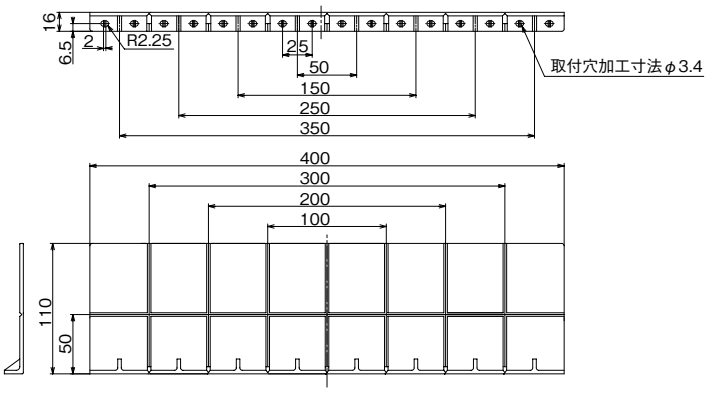


納期区分	品　番	標準価格(円)	寸法（mm）		適　用
			タテ	ヨコ	
○	**JSEP 1**	1,250	110	400	タテ：50mmまたは110mmにて調整可能(2段) ヨコ：50mm単位で分割可能

（商品コード81）

セパレータ　SEP

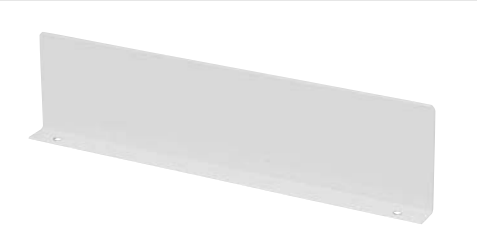

●盤内の仕切りとしてご使用ください。

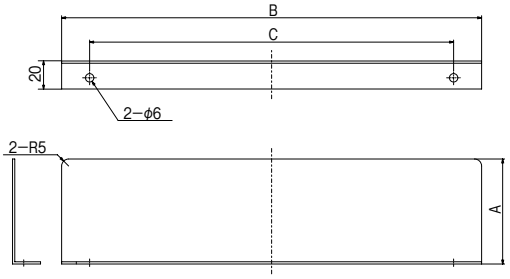

■ 仕様

材　　質：鋼板（SPHC、t1.6）
表面処理：ベージュ（マンセル5Y7/1）塗装
　　クリーム（マンセル2.5Y9/1）塗装


納期区分	品番 ベージュ	品番 クリーム	標準価格(円)	寸法（mm） A	B	C
◎	SEP 2521S	SEP 2521SK	1,060	75	250	210
◎	SEP 3026S	SEP 3026SK	1,060	75	300	260
◎	SEP 3531S	SEP 3531SK	1,230	75	350	310
◎	SEP 4036S	SEP 4036SK	1,230	75	400	360
◎	SEP 4541S	SEP 4541SK	1,230	75	450	410
◎	SEP 5046S	SEP 5046SK	1,410	75	500	460
◎	SEP 6056S	SEP 6056SK	1,410	75	600	560
◎	SEP 7066S	SEP 7066SK	1,580	75	700	660
◎	SEP 8076S	SEP 8076SK	1,740	75	800	760
◎	SEP 2521M	SEP 2521MK	1,230	145	250	210
◎	SEP 3026M	SEP 3026MK	1,230	145	300	260
◎	SEP 3531M	SEP 3531MK	1,410	145	350	310
◎	SEP 4036M	SEP 4036MK	1,410	145	400	360
◎	SEP 4541M	SEP 4541MK	1,740	145	450	410
◎	SEP 5046M	SEP 5046MK	1,740	145	500	460
◎	SEP 6056M	SEP 6056MK	1,740	145	600	560
◎	SEP 7066M	SEP 7066MK	1,930	145	700	660
◎	SEP 8076M	SEP 8076MK	2,120	145	800	760

（商品コード82）

配線覆いたて（スライド式）HOT



●配線覆いの開閉が可能です。
●深さに応じて、高さ寸法が調整できます。



品番	セット内容	A寸法 表の範囲で高さの調節が可能です
HOT 1S	①ローレット受けオオイタテ×2	61〜76
HOT 2S	②蝶番回転式オオイタテ×2	76〜96
HOT 3S	③ローレットネジ×2	96〜126
HOT 4S	④ローレットネジ抜止ワッシャー×2	126〜171
HOT 5S	⑤オオイタテ取付ネジ×16（M5×12）	171〜243
	⑥オオイ取付ネジ×4（M5×14）	

■仕様


材　　質：鋼板（SPCC）
表面処理：電気亜鉛メッキ（クロメート処理）
板　　厚：t2.3

品番	1セット 標準価格(円)	タテ寸法(mm)
HOT 1S	8,860	61〜76
HOT 2S	9,270	76〜96
HOT 3S	10,500	96〜126
HOT 4S	11,300	126〜171
HOT 5S	12,300	171〜243


※品番、価格は1セットの場合です。

（商品コード81）

・パネル穴加工は、以下の寸法で行って下さい。
（図は右開きの場合です、左開きの場合は対称となります）

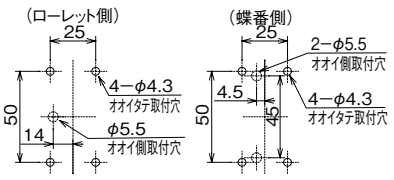

・高さ調節は、以下の方法で行って下さい。

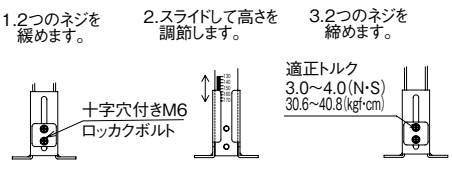

キャビネット内装パーツ


配線覆いたて　VP9




■ 仕様

材　　質：鋼板（SPHC）
表面処理：電気亜鉛メッキ
板　　厚：t1.6

●配線覆いの開閉が可能です。

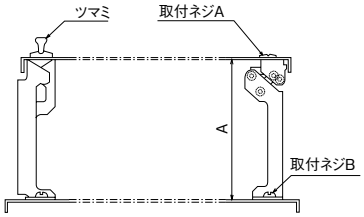


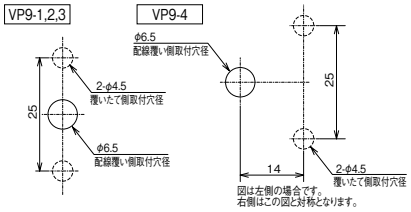

納期区分	品　番	1セット標準価格(円)	セット内容	A寸法
④	VP9-1	6,930	蝶番回転式オオイタテ4個、受側オオイタテ4個、取付ネジA、ツマミ：各4個 取付ネジB：16個	64
④	VP9-2	7,420		85.5
④	VP9-3	7,650		103
④	VP9-4	8,180		120

※品番、価格は1セットの場合です。　（商品コード82）


配線覆いたて　VP9
（レバー式ワンタッチ）

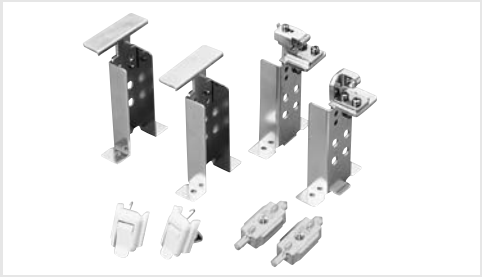


■ 仕様

材　　質：鋼板（SPHC）、亜鉛合金
表面処理：電気亜鉛メッキ
板　　厚：t1.6（VP9-8）
　　t2.3（VP9-9,10）

●レバー式配線覆いは指1本の簡単操作で開閉が可能です。
●配線覆いは、ねじ1本ゆるめるだけで簡単に取り外せます。



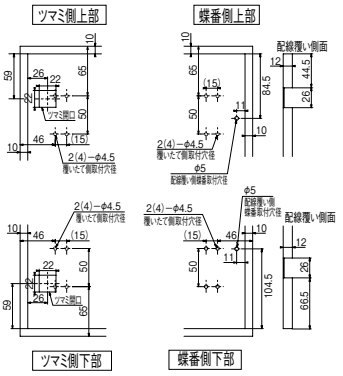

注1.A=153、203の場合は、配線覆い支柱が4点止めになります。
　上図の( )内寸法部分も加工してください。
※この図は右開き用の場合です。左開きの場合はこの図と対称となります。

納期区分	品　番	1セット標準価格(円)	セット内容	A寸法
②	VP9-8	4,450	オオイタテ4個、蝶番（上下セット）1組 つまみ受け金具2個、蝶番ピン2個 つまみ2組	133
②	VP9-9	5,140		153
②	VP9-10	5,860		203

※品番、価格は1セットの場合です。　（商品コード82）


ダイキャスト製配線覆いたて
VP9D（レバー式ワンタッチ）




■ 仕様

材　　質：亜鉛合金
表面処理：電気亜鉛メッキ

●レバー式配線覆いは指1本の簡単操作で開閉が可能です。
●配線覆いは、工具なしで簡単に取り外せます。

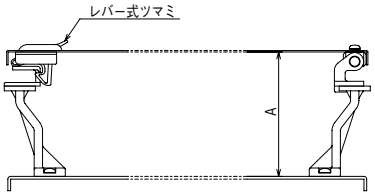

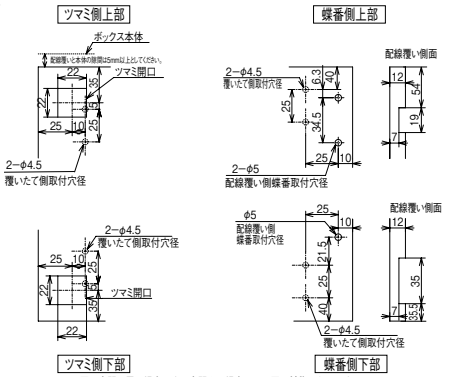

※この図は右開き用の場合です。左開きの場合はこの図と対称となります。

納期区分	品　番	1セット標準価格(円)	セット内容	A寸法
②	VP9D-64R	5,140	オオイタテ4個 蝶番(上下セット)1組 蝶番ピン2個 つまみ受け金具2個 つまみ2個 抜け止めフック1個	64
②	VP9D-64L	5,140		64
②	VP9D-84R	5,760		84
②	VP9D-84L	5,760		84
②	VP9D-104R	6,410		104
②	VP9D-104L	6,410		104
②	VP9D-125R	7,040		125
②	VP9D-125L	7,040		125
②	VP9D-133R	7,470		133
②	VP9D-133L	7,470		133

※品番末尾Rは右開き用、品番末尾Lは左開き用です。　（商品コード81）
※品番、価格は1セットの場合です。


この紙面に掲載の商品には、消費税は含まれておりません。

熱対策用パーツ


丸型ルーバー　LPN



●防虫用ステンレス網付
●キャビネット本体に丸穴加工のみで簡単に取付けできます。
●モダアクリルポリエステル製、防塵率70%のフィルターが付いたタイプもあります。(下表参照)
●フィルターは外部より交換が可能(工具不要)で、水洗いにより再使用も可能です。
●IP4X（ルーバーを取付けた場合、左記性能以上のキャビネットは左記のIP性能になります。)



取付穴加工




納期区分	フィルター	品番 ベージュ	品番 クリーム	標準価格(円)	寸法(mm) A	B	C	D	φE
◎	無	**LPN 75**	**LPN 75K**	1,110	φ75	φ64	37.5	23	65
◎	〃	**LPN 90**	**LPN 90K**	1,110	φ90	φ76	38.5	24	77
◎	〃	**LPN 105**	**LPN 105K**	1,740	φ105	φ89	39.5	25	90
◎	〃	**LPN 120**	**LPN 120K**	2,000	φ120	φ101	41.5	26	102
◎	〃	**LPN 150**	**LPN 150K**	2,790	φ150	φ130	41.5	27	131
◎	〃	**LPN 180**	**LPN 180K**	3,240	φ180	φ159	44.0	29.5	160
◎	有	**LPN 75F**	**LPN 75FK**	1,470	φ75	φ64	37.5	23	65
◎	〃	**LPN 90F**	**LPN 90FK**	1,740	φ90	φ76	38.5	24	77
◎	〃	**LPN 105F**	**LPN 105FK**	2,280	φ105	φ89	39.5	25	90
◎	〃	**LPN 120F**	**LPN 120FK**	2,790	φ120	φ101	41.5	26	102
◎	〃	**LPN 150F**	**LPN 150FK**	3,440	φ150	φ130	41.5	27	131
◎	〃	**LPN 180F**	**LPN 180FK**	3,860	φ180	φ159	44.0	29.5	160

(商品コード82)


■ 仕様

材　　質：カバー／AES樹脂
　　本体／PS樹脂
色彩(近似色)：ベージュ(マンセル5Y7/1)
　　クリーム(マンセル2.5Y9/1)
取付可能板厚：t1.2mm～t3.2mm


フード付丸型ルーバー　LPF

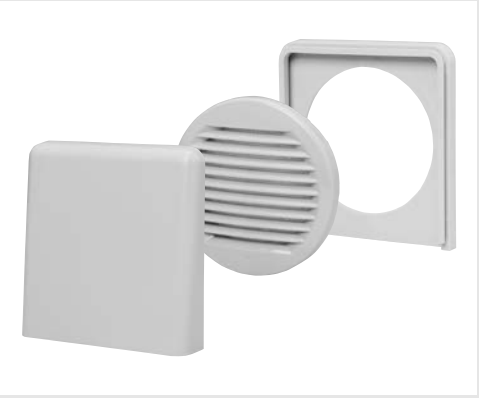

●キャビネット本体に丸穴加工のみで簡単に取付けできます。
●モダアクリルポリエステル製、防塵率70%のフィルターが付いたタイプもあります。(下表参照)
●フィルターは外部より交換が可能(工具不要)で、水洗いにより再使用も可能です。
●IP43(ルーバーを取付けた場合、左記性能以上のキャビネットは左記のIP性能になります。)
●防虫用ステンレス網付



取付穴加工



納期区分	フィルター	品番 ベージュ	品番 クリーム	1セット標準価格(円)	寸法(mm) A	B	C	φA	使用丸型ルーバー
◎	無	**LPF 75**	**LPF 75K**	3,760	90	100	33	65	LPN 75(K)
◎	〃	**LPF 90**	**LPF 90K**	4,230	105	110	34	77	LPN 90(K)
◎	〃	**LPF 105**	**LPF 105K**	5,870	120	130	36	90	LPN 105(K)
◎	〃	**LPF 120**	**LPF 120K**	7,030	135	140	40	102	LPN 120(K)
◎	有	**LPF 75F**	**LPF 75FK**	4,450	90	100	33	65	LPN 75(K)
◎	〃	**LPF 90F**	**LPF 90FK**	5,290	105	110	34	77	LPN 90(K)
◎	〃	**LPF 105F**	**LPF 105FK**	6,880	120	130	36	90	LPN 105(K)
◎	〃	**LPF 120F**	**LPF 120FK**	8,220	135	140	40	102	LPN 120(K)

※品番、価格は1セットの場合です。　(商品コード82)

■ 仕様

材　　質：フード・カバー／AES樹脂
　　本体／PS樹脂
色彩(近似色)：ベージュ(マンセル5Y7/1)
　　クリーム(マンセル2.5Y9/1)
取付可能板厚：t1.2mm～t3.2mm

■ セット内容

ルーバー、フード各2個


■ ルーバー選定表

ルーバー形状	ルーバー取付穴	品名	フィルター	品番(ルーバー単体)	品番(フード付)	品番(ファン付)
角型	角穴、丸穴どちらも可	角型ルーバー	有	**LKN…F**（P559）	**LKF…F**（P560）	**FLK**（P560）
角型	丸型	角丸ルーバー	無	**LKP**（P559）	—	—
角型	丸型	角丸ルーバー	有	**LKP…F**（P559）	—	—
角型	角型	角型ルーバー	有	**VP22**（P563）	**VP28**（P563）	—
丸型	丸型	丸型ルーバー	無	**LP**（P563）	**VP28**（P563）	—
丸型	丸型	丸型ルーバー	無	**LPN**（P558）	**LPF**（P558）	—
丸型	丸型	丸型ルーバー	有	**LPN…F**（P558）	**LPF…F**（P558）	—
丸型	丸型	高IPルーバー	有	**LH**（P560）	—	**LHF**（P560）


角丸ルーバー　LKP



●防虫用ステンレス網付
●キャビネット本体に丸穴加工のみで簡単に取付けできます。
●モダアクリルポリエステル製、防塵率70%のフィルターが付いたタイプもあります。（下表参照）
●フィルターは外部より交換が可能（工具不要）で、水洗いにより再使用が可能です。
●IP4X（ルーバーを取付けた場合、左記性能以上のキャビネットは左記のIP性能になります。）



取付穴加工



納期区分	フィルター	品番 ベージュ	品番 クリーム	1セット標準価格（円）	寸法（mm） A	B	C	D	φE
◎	無	**LKP 75**	**LKP 75K**	4,280	75	75	36.0	φ64	65
◎	〃	**LKP 90**	**LKP 90K**	5,110	90	90	36.5	φ76	77
◎	〃	**LKP 105**	**LKP 105K**	6,370	105	105	36.5	φ89	90
◎	有	**LKP 75F**	**LKP 75FK**	4,940	75	75	36.0	φ64	65
◎	〃	**LKP 90F**	**LKP 90FK**	6,050	90	90	36.5	φ76	77
◎	〃	**LKP 105F**	**LKP 105FK**	7,380	105	105	36.5	φ89	90

※品番、価格は1セットの場合です。　（商品コード82）

■ 仕様

材　　質：カバー／AES樹脂
　　本体／PS樹脂
色彩（近似色）：ベージュ（マンセル5Y7/1）　クリーム（マンセル2.5Y9/1）
取付可能板厚：t1.2mm～t3.2mm

■ セット内容


ルーバー2個

角型ルーバー　LKN




●LKN 100F(K),120F(K),150F(K)はキャビネット本体に角穴か丸穴のどちらの加工でも簡単に取付けできます。
　LKN 200F(K),250F(K),120WF(K)は角穴加工で簡単に取付けできます。
●モダアクリルポリエステル製、防塵率53%のフィルターが付いています。
●フィルターは外部より交換が可能（工具不要）で、水洗いにより再使用も可能です。
●盤用ファンと組合せて使用できます。
●防虫用ステンレス網付
●IP4X（ルーバーを取付けた場合、左記性能以上のキャビネットは左記のIP性能になります。）


LKN 100F,120F,150F




LKN 200F,250F



取付穴加工




LKN 100F,120F,150F




LKN 100F,120F,150F,200F,250F

LKN 120WF

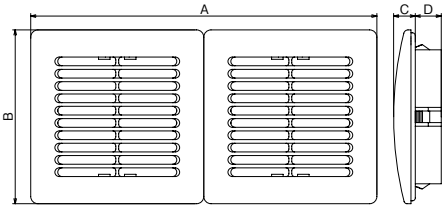

取付穴加工

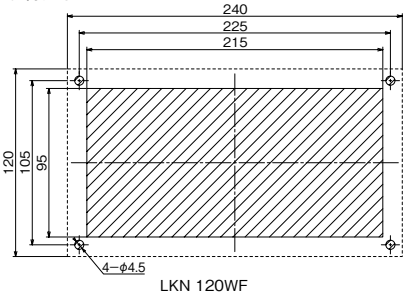

LKN 120WF

納期区分	品番 ベージュ	品番 クリーム	1セット標準価格（円）	寸法（mm） A	B	C	D	E	F	φA	取付可能ファン
◎	**LKN 100F**	**LKN 100FK**	7,570	100	100	13	21	81	—	95	□80mm
◎	**LKN 120F**	**LKN 120FK**	8,880	120	120	15	18	95	—	114	□92mm
◎	**LKN 150F**	**LKN 150FK**	10,500	150	150	17	18	118	—	142	□119mm
◎	**LKN 200F**	**LKN 200FK**	14,200	200	200	21.5	21.5	175	185	—	VP23-9,10
◎	**LKN 250F**	**LKN 250FK**	9,740	250	250	22	21.5	192	202	—	VP23-9,10
◎	**LKN 120WF**	**LKN 120WFK**	16,200	240	120	15	18	—	—	—	□92mm

※品番、価格は1セットの場合です。　（商品コード82）

■ セット内容

ルーバー2個
（LKN 250Fはルーバー1個）

この紙面に掲載の商品には、消費税は含まれておりません。

熱対策用パーツ

フード付角型ルーバー　LKF




■ 仕様

材　　質：カバー／AES樹脂
　　本体／PS樹脂
色彩(近似色)：ベージュ(マンセル5Y7/1)　クリーム(マンセル2.5Y9/1)
取付可能板厚：t1.2mm～t3.2mm


■ セット内容

ルーバー、フード各2個

●モダアクリルポリエステル製、防塵率53%のフィルターが付いています。
●フィルターは外部より交換が可能(工具不要)で、水洗いにより再使用も可能です。
●IP43(ルーバーを取付けた場合、左記性能以上のキャビネットは左記のIP性能になります。)
●盤用ファンと組合わせて使用できます。
●防虫用ステンレス網付



取付穴加工



納期区分	品番 ベージュ	品番 クリーム	1セット標準価格(円)	寸法(mm) A	B	C	D	E	取付可能ファン
◎	LKF 100F	LKF 100FK	9,740	115	120	35	21	81	80mm
◎	LKF 120F	LKF 120FK	11,600	135	140	40	21	95	92mm
◎	LKF 150F	LKF 150FK	14,100	165	170	48	21	118	119mm

※品番、価格は1セットの場合です。　(商品コード82)

ファン付ルーバー　FLK



■ 仕様


材　　質：カバー／AES樹脂
　　本体／PS樹脂
色彩(近似色)：ベージュ(マンセル5Y7/1)
　　クリーム(マンセル2.5Y9/1)
定格周波数：50/60Hz
取付可能板厚：t1.2mm～t3.2mm

■ セット内容

ルーバー、ファン各1個
コード1m

●FLK100,120,150タイプはキャビネット本体に角穴か丸穴のどちらかの加工で簡単に取付けできます。
●モダアクリルポリエステル製、防塵率53%のフィルターが付いています。
●フィルターは外部より交換が可能(工具不要)で、水洗いにより再使用も可能です。
●防虫用ステンレス網付　●ファンの向きを変えることにより、風向きが変更できます。
●IP4X(ルーバーを取付けた場合、左記性能以上のキャビネットは左記のIP性能になります。)

取付穴加工

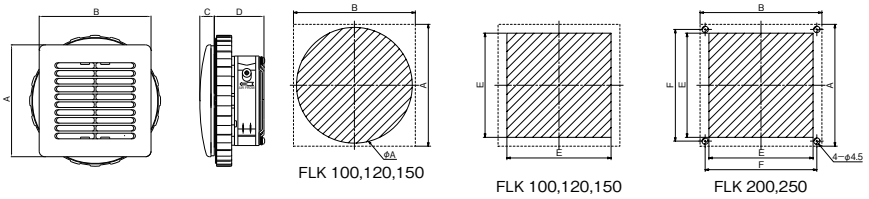

納期区分	定格電圧	品番 ベージュ	品番 クリーム	1セット標準価格(円)	寸法(mm) A	B	C	D	E	F	φA	使用ファン
◎	100V	FLK 100-1	FLK 100-1K	10,100	100	100	13.0	48	81	—	95	VP23-11
◎	200V	FLK 100-2	FLK 100-2K	10,100								VP23-12
◎	100V	FLK 120-1	FLK 120-1K	10,700	120	120	15.0	48	95	—	114	VP23-1
◎	200V	FLK 120-2	FLK 120-2K	10,700								VP23-2
◎	100V	FLK 150-1	FLK 150-1K	12,000	150	150	17.0	61	118	—	142	VP23-3
◎	200V	FLK 150-2	FLK 150-2K	12,000								VP23-4
◎	100V	FLK 200-1	FLK 200-1K	19,200	200	200	21.5	82	175	185	—	VP23-9
◎	200V	FLK 200-2	FLK 200-2K	19,200								VP23-10
◎	100V	FLK 250-1	FLK 250-1K	21,900	250	250	22.0	82	192	202	—	VP23-9
◎	200V	FLK 250-2	FLK 250-2K	21,900								VP23-10

※品番、価格は1セットの場合です。　(商品コード82)

高IPルーバー LH・LHF




■ 仕様

材　　質：AES樹脂
色彩(近似色)：ベージュ(マンセル5Y7/1)
定格電圧：100V(ファン付)
保護構造：IP55(カテゴリー2)
取付可能板厚：t1.2mm～t4.5mm

■ セット内容

LH：ルーバー1個
LHF：ルーバー、ファン、コード各1個

●高IP金属キャビネット、高IPプラボックス用　●高い防塵・防水性能
●ポリエステル/モダアクリル製、防塵率76%のフィルターが付いています。
●フィルターは外部より交換が可能(工具必要)で、水洗いにより再使用も可能です。
●換気扇が取り付けできるため、ボックス内の強制換気が可能
●ファン付は排気専用です。　●防虫用ステンレス網付
●IP55より優れた性能のキャビネットにルーバーを取付けた場合、キャビネットの保護等級はIP55になります。

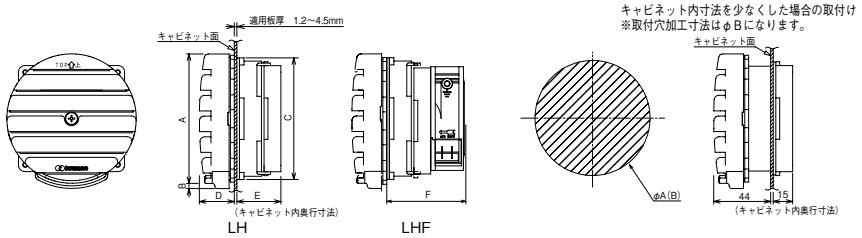

納期区分	フィルター	品番	1セット標準価格(円)	寸法(mm) A	B	C	D	E	φA	φB	使用ファン
◎	有	LH100	4,330	100	4	94	27	34	85	75	—
◎	有	LH120	5,170	116	4	109	27	34	100	90	—
◎	有	LH150	5,650	148	4	140	27	34	125	115	—

ファン付

納期区分	フィルター	品番	1セット標準価格(円)	寸法(mm) A	B	C	D	F	φA	φB	使用ファン
◎	有	LHF100	13,100	100	4	94	27	67	85	75	VP23-11 (D=25mm)
◎	有	LHF120	14,100	116	4	109	27	67	100	90	VP23-1 (D=25mm)
◎	有	LHF150	14,600	148	4	140	27	67	125	115	VP23-7 (D=25mm)

(商品コード82)


フィルターユニット　FY



■ 仕様

材　　質 ：鋼板（SPHC）
表面処理 ：ベージュ（マンセル5Y7/1）塗装
　　クリーム（マンセル2.5Y9/1）塗装
適用板厚 ：t1.2mm～2.3mm

●キャビネット本体に角穴加工のみで簡単に取付けできます。
●ナイロンポリエステル製、防塵率80%のフィルターが付いています。
●フィルターは外部より交換が可能です。（工具不要）
●屋内用

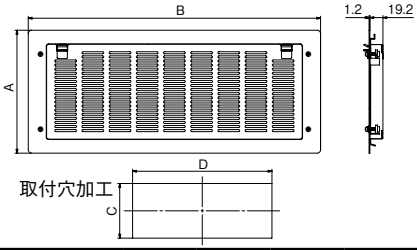

納期区分	品番 ベージュ	品番 クリーム	標準価格（円）	寸法(mm) A	B	C	D
◎	FY 1451	FY 1451K	3,000	145	145	125	125
◎	FY 1452	FY 1452K	6,930		230		210
◎	FY 1453	FY 1453K	8,640		315		295
◎	FY 1551	FY 1551K	3,140	155	155	135	135
◎	FY 1552	FY 1552K	8,560		250		230
◎	FY 1553	FY 1553K	10,700		345		325
◎	FY 1801	FY 1801K	3,260	180	180	160	160
◎	FY 1802	FY 1802K	10,600		305		285
◎	FY 1803	FY 1803K	13,200		430		410
◎	FY 2301	FY 2301K	8,120	230	210	210	190
◎	FY 2302	FY 2302K	11,700		365		345
◎	FY 2303	FY 2303K	14,700		520		500

（商品コード82）

ファン付フィルターユニット FFY






■ 仕様

材　　質 ：鋼板（SPHC）
表面処理 ：ベージュ（マンセル5Y7/1）塗装
　　クリーム（マンセル2.5Y9/1）塗装
付 属 品 ：コード1m
適用板厚 ：t1.2mm～2.3mm

●キャビネット本体に角穴加工のみで簡単に取付けできます。
●ナイロンポリエステル製、防塵率80%のフィルターが付いています。
●フィルターは外部より交換が可能です。（工具不要）
●ファンの向きを変えることにより、風向きが変更できます。
●屋内用

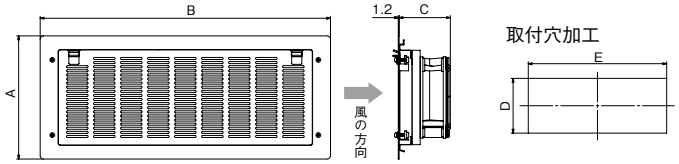

納期区分	定格電圧	品番 ベージュ	品番 クリーム	標準価格（円）	寸法（mm） A	B	C	D	E	使用ファン
受	100V	FFY 1451-1	FFY 1451-1K	9,550	145	145	61.2	125	125	VP23-11（1個）
受	200V	FFY 1451-2	FFY 1451-2K							VP23-12（1個）
受	100V	FFY 1452-1	FFY 1452-1K	18,700		230			210	VP23-11（2個）
受	200V	FFY 1452-2	FFY 1452-2K							VP23-12（2個）
受	100V	FFY 1453-1	FFY 1453-1K	25,500		315			295	VP23-11（3個）
受	200V	FFY 1453-2	FFY 1453-2K							VP23-12（3個）
受	100V	FFY 1551-1	FFY 1551-1K	8,770	155	155	61.2	135	135	VP23-1（1個）
受	200V	FFY 1551-2	FFY 1551-2K							VP23-2（1個）
受	100V	FFY 1552-1	FFY 1552-1K	20,000		250			230	VP23-1（2個）
受	200V	FFY 1552-2	FFY 1552-2K							VP23-2（2個）
受	100V	FFY 1553-1	FFY 1553-1K	27,200		345			325	VP23-1（3個）
受	200V	FFY 1553-2	FFY 1553-2K							VP23-2（3個）
受	100V	FFY 1801-1	FFY 1801-1K	9,170	180	180	74.2	160	160	VP23-3（1個）
受	200V	FFY 1801-2	FFY 1801-2K							VP23-4（1個）
受	100V	FFY 1802-1	FFY 1802-1K	21,400		305			285	VP23-3（2個）
受	200V	FFY 1802-2	FFY 1802-2K							VP23-4（2個）
受	100V	FFY 1803-1	FFY 1803-1K	29,200		430			410	VP23-3（3個）
受	200V	FFY 1803-2	FFY 1803-2K							VP23-4（3個）
受	100V	FFY 2301-1	FFY 2301-1K	22,400	230	210	91.7	210	190	VP23-9（1個）
受	200V	FFY 2301-2	FFY 2301-2K							VP23-10（1個）
受	100V	FFY 2302-1	FFY 2302-1K	40,000		365			345	VP23-9（2個）
受	200V	FFY 2302-2	FFY 2302-2K							VP23-10（2個）
受	100V	FFY 2303-1	FFY 2303-1K	58,700		520			500	VP23-9（3個）
受	200V	FFY 2303-2	FFY 2303-2K							VP23-10（3個）


（商品コード82）

熱対策用パーツ

ファン付フィルターユニット（低騒音タイプ） FFY-L



●キャビネット本体に角穴加工のみで簡単に取付けできます。
●ナイロンポリエステル製、防塵率80%のフィルターが付いています。
●フィルターは外部より交換が可能です。（工具不要）
●ファンの向きを変えることにより、風向きが変更できます。
●屋内用

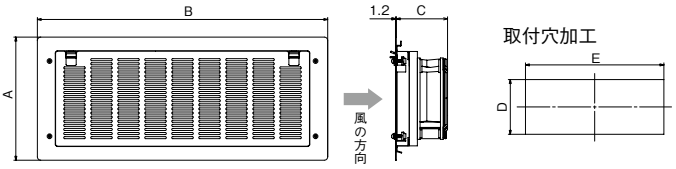

■ 仕様

材　　質：鋼板（SPHC）
表面処理：ベージュ（マンセル5Y7/1）塗装
　　クリーム（マンセル2.5Y9/1）塗装
付 属 品：コード1m
適用板厚：t1.2mm～2.3mm

納期区分	定格電圧	品番 ベージュ	品番 クリーム	標準価格（円）	寸法(mm) A	B	C	D	E	使用ファン
受	100V	**FFY 1801L-1**	**FFY 1801L-1K**	9,690	180	180	74.2	160	160	VP23-L1（1個）
受	200V	**FFY 1801L-2**	**FFY 1801L-2K**							VP23-L2（1個）
受	100V	**FFY 1802L-1**	**FFY 1802L-1K**	21,400	180	305	74.2		285	VP23-L1（2個）
受	200V	**FFY 1802L-2**	**FFY 1802L-2K**							VP23-L2（2個）
受	100V	**FFY 1803L-1**	**FFY 1803L-1K**	29,200	180	430	74.2		410	VP23-L1（3個）
受	200V	**FFY 1803L-2**	**FFY 1803L-2K**							VP23-L2（3個）

（商品コード82）

交換フィルター FILP・FILK・FILH


FILP


FILK

■ 仕様


材　　質：モダアクリルポリエステル
厚　　さ：FILP/10mm　FILK/8mm
　　FILH/14mm

●丸型、角型ルーバー、高IPルーバー用の交換フィルターです。

納期区分	適用ルーバー	品番	1セット標準価格(円)	1セット枚数
受	LPN75F(K),LPF75F(K),LKP75F(K)	**FILP 56**	3,940	10枚
受	LPN90F(K),LPF90F(K),LKP90F(K)	**FILP 67**	4,770	
受	LPN105F(K),LPF105F(K),LKP105F(K)	**FILP 78**	5,290	
受	LPN120F(K),LPF120F(K)	**FILP 89**	5,870	
受	LPN150F(K)	**FILP 112**	6,200	
受	LPN180F(K)	**FILP 134**	6,710	
受	LKN100F(K),LKF100F(K),FLK100(K)	**FILK 73**	4,450	10枚
受	LKN120F(K),LKF120F(K),FLK120(K)	**FILK 88**	5,290	
受	LKN150F(K),LKF150F(K),FLK150(K)	**FILK 110**	6,200	
受	LKN200F(K),FLK200(K)	**FILK 146**	7,070	
受	LKN250F(K),FLK250(K)	**FILK 182**	5,290	2枚
受	LH100,LHF100	**FILH100**	5,140	10枚
受	LH120,LHF120	**FILH120**	5,320	
受	LH150,LHF150	**FILH150**	5,940	

※品番、価格は1セットの場合です。　（商品コード82）

交換フィルター FILY

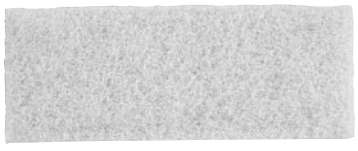

■ 仕様

材　　質：ナイロンポリエステル
厚　　さ：14mm

●フィルターユニット用の交換フィルターです。

納期区分	適用ルーバー	品番	1セット標準価格(円)	1セット枚数
受	サイズ500×500の万能タイプ	**FILY 5050**	3,190	1枚
受	FY1451(K),FFY1451-1･-2(K)	**FILY 1451**	3,940	10枚
受	FY1452(K),FFY1452-1･-2(K)	**FILY 1452**	4,450	
受	FY1453(K),FFY1453-1･-2(K)	**FILY 1453**	4,940	
受	FY1551(K),FFY1551-1･-2(K)	**FILY 1551**	5,290	
受	FY1552(K),FFY1552-1･-2(K)	**FILY 1552**	5,700	
受	FY1553(K),FFY1553-1･-2(K)	**FILY 1553**	6,050	
受	FY1801(K),FFY1801-1･-2L-1･L-2(K)	**FILY 1801**	5,540	
受	FY1802(K),FFY1802-1･-2L-1･L-2(K)	**FILY 1802**	6,120	
受	FY1803(K),FFY1803-1･-2L-1･L-2(K)	**FILY 1803**	6,710	
受	FY2301(K),FFY2301-1･-2(K)	**FILY 2301**	5,870	
受	FY2302(K),FFY2302-1･-2(K)	**FILY 2302**	6,710	
受	FY2303(K),FFY2303-1･-2(K)	**FILY 2303**	7,720	

※品番、価格は1セットの場合です。　（商品コード82）


丸型ルーバー　LP



■ 仕様

材　　質：ポリスチレン樹脂
色彩（近似値）：ベージュ（マンセル5Y7/1）クリーム（マンセル2.5Y9/1）
取付可能板厚：t1.2mm ～ t3.2mm

●キャビネット本体に丸穴加工のみで簡単に取付できます。
●防虫構造。
●IP2X（ルーバーを取付けた場合、左記性能以上のキャビネットは左記のIP性能になります。）

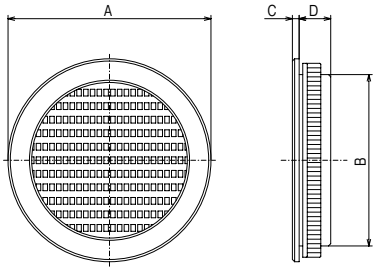

納期区分		品　番		標準価格（円）	寸法（mm）				
ベージュ	クリーム	ベージュ	クリーム		取付穴径	A	B	C	D
◎	◎	**LP 90**	**LP 90K**	1,110	φ77～80	φ90	φ76	3	14
◎	◎	**LP 120**	**LP 120K**	2,000	φ102～106	φ120	φ101	5	

※品番、価格は1コの場合です。　（商品コード81）

フード付丸型ルーバー VP28




■ 仕様

材　　質：本体／ポリスチレン樹脂
　　フード／ASA樹脂
色彩（近似値）：ベージュ（マンセル5Y7/1）クリーム（マンセル2.5Y9/1）
取付可能板厚：t1.2mm ～ t3.2mm

■ セット内容

ルーバー・フード　各2コ

●取付穴加工は丸型ルーバーの取付穴をあけてください。
●防虫構造
●IP23（ルーバーを取付けた場合、左記性能以上のキャビネットは左記のIP性能になります。）

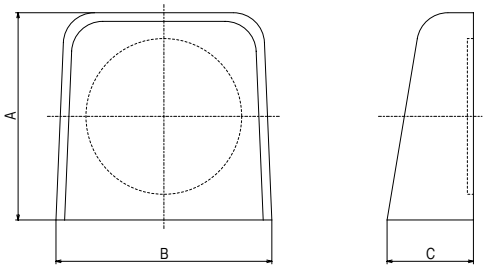

納期区分		品　番		1セット標準価格（円）	寸法（mm）			使用ルーバー
ベージュ	クリーム	ベージュ	クリーム		A	B	C	
◎	◎	**VP28-1**	**VP28-1K**	4,190	120	125	50	LP 90（K）
◎	◎	**VP28-2**	**VP28-2K**	7,030	140	145		LP 120（K）

※品番、価格は1セットの場合です。　（商品コード82）

角型ルーバー　VP22




■ 仕様

材　　質：ポリスチレン樹脂
色彩（近似値）：ベージュ（マンセル5Y7/1）クリーム（マンセル2.5Y9/1）
取付可能板厚：t1.2mm ～ t3.2mm

■ セット内容

ルーバー2コ

●フィルター（ポリエステル）付です。
●IP2X（ルーバーを取付けた場合、左記性能以上のキャビネットは左記のIP性能になります。）

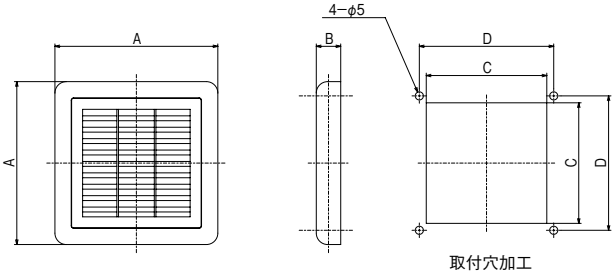

取付穴加工

納期区分		品　番		1セット標準価格（円）	寸法（mm）			
ベージュ	クリーム	ベージュ	クリーム		A	B	C	D
◎	◎	**VP22-1**	**VP22-1K**	7,600	100	15	74	82.5
◎	◎	**VP22-2**	**VP22-2K**	8,880	120		98	105

※品番、価格は1セットの場合です。　（商品コード82）

フード付角型ルーバー VP28




■ 仕様

材　　質：本体/ポリスチレン樹脂　フード/ASA樹脂
色彩（近似値）：ベージュ（マンセル5Y7/1）クリーム（マンセル2.5Y9/1）
取付可能板厚：t1.2mm ～ t3.2mm

■ セット内容

ルーバー・フード　各2コ

●取付穴加工は角型ルーバーの取付穴をあけてください。
●IP23（ルーバーを取付けた場合、左記性能以上のキャビネットは左記のIP性能になります。）

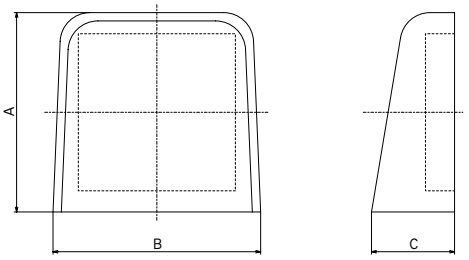

納期区分		品　番		1セット標準価格（円）	寸法（mm）			使用ルーバー
ベージュ	クリーム	ベージュ	クリーム		A	B	C	
◎	◎	**VP28-3**	**VP28-3K**	9,740	120	125	50	VP22-1（K）
◎	◎	**VP28-4**	**VP28-4K**	11,700	140	145		VP22-2（K）

※品番、価格は1セットの場合です。　（商品コード82）

この紙面に掲載の商品には、消費税は含まれておりません。

熱対策用パーツ

盤用ファン　VP23（標準タイプ）




■ 仕様


品　番	最大風量 (m^3/min)	最大静圧 (mmH₂O)	定格入力 (W)	騒音 (dB)
VP23-1	0.95/1.1	4/5	8/7	35/38
VP23-2			11/10	
VP23-3	2.35/2.7	5.7/6.7	14/12	40/43
VP23-4				
VP23-5	0.9/1.05	3.2/4.5	9/8	35/39
VP23-6				
VP23-7	1.92/2.22	5/5.5	13.5/12	38/41
VP23-8				
VP23-9	5.3/6.4	15/20	27/25	51/56
VP23-10				
VP23-11	0.63/0.76	2.8/3.9	9/7	30/33
VP23-12				

■ 付属品：コード1m・フィンガーガード・取付ネジ

●盤内の換気を強制的に行います。
●定格周波数　50/60Hz



VP23−1〜8　VP23−11,12

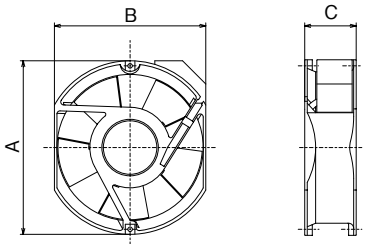

VP23−9,10

納期区分	寸法(mm) A	B	C	電圧	品　番	標準価格(円)	取付穴加工図	取付可能ルーバー
◎	92	92	25	100V	VP23-1	6,150	B	LKN 120F(K)
◎				200V	VP23-2	6,150		LKN 120WF(K)
◎	119	119	38	100V	VP23-3	6,670	D	LKN 150F(K)
◎				200V	VP23-4	6,670		
◎	80	80	38	100V	VP23-5	6,670	A	LKN 100F(K)
◎				200V	VP23-6	6,670		
◎	119	119	25	100V	VP23-7	6,150	D	LKN 150F(K)
◎				200V	VP23-8	6,150		
◎	172	150	51	100V	VP23-9	12,000	F	LKN 200F(K)
◎				200V	VP23-10	12,000		LKN 250F(K)
◎	80	80	25	100V	VP23-11	6,150	A	LKN 100F(K)
◎				200V	VP23-12	6,150		

（商品コード82）

盤用ファン　VP23-V（特殊電圧タイプ）




■ 仕様

品　番	最大風量 (m^3/min)	最大静圧 (mmH₂O)	定格入力 (W)	騒音 (dB)
VP23-V1	2.35/2.7	5.7/6.7	14/12	40/43
VP23-V2				
VP23-V3	0.95/1.1	4/5	8/7	35/38
VP23-V4			10/9	

■ 付属品：コード1m・フィンガーガード・取付ネジ

●AC115V、230Vの特殊電圧用のファンです。
●定格周波数　50/60Hz

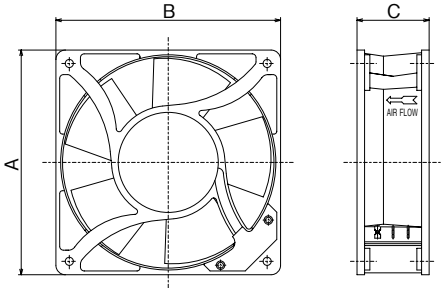

納期区分	寸法(mm) A	B	C	電圧	品　番	標準価格(円)	取付穴加工図	取付可能ルーバー
◎	119	119	38	115V	VP23-V1	7,720	D	LKN 150F(K)
◎				230V	VP23-V2	7,720		
◎	92	92	25	115V	VP23-V3	6,880	B	LKN 120F(K)
◎				230V	VP23-V4	6,880		LKN 120WF(K)

（商品コード82）

盤用ファン　VP23-D（DCタイプ）




■ 仕様

品　番	最大風量 (m^3/min)	最大静圧 (mmH₂O)	定格入力 (W)	騒音 (dB)
VP23-D1	1.03	3.6	1.56	29
VP23-D2			1.68	
VP23-D3	1.45	4.5	2.76	33
VP23-D4			2.64	
VP23-D5	2.8	7.2	5.04	39
VP23-D6			5.76	

■ 付属品：フィンガーガード・取付ネジ

●DC12V、24Vの直流電源用のファンです。

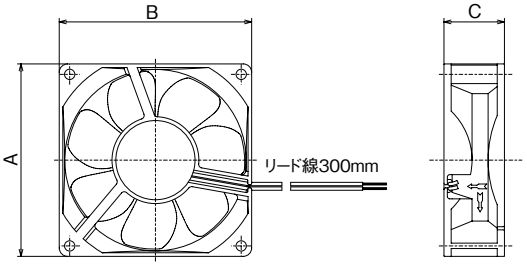


納期区分	寸法(mm) A	B	C	電圧	品　番	標準価格(円)	取付穴加工図	取付可能ルーバー
◎	80	80	25	12V	VP23-D1	6,550	A	LKN 100F(K)
◎				24V	VP23-D2	6,550		
◎	92	92	25	12V	VP23-D3	6,710	C	LKN 120F(K)
◎				24V	VP23-D4	6,710		LKN 120WF(K)
◎	119	119	38	12V	VP23-D5	7,210	E	LKN 150F(K)
◎				24V	VP23-D6	7,210		

（商品コード82）

盤用ファン　VP23-L（低騒音タイプ）



●静音タイプのファンで、オフィスの取付けに適しています。
●定格周波数　50/60Hz

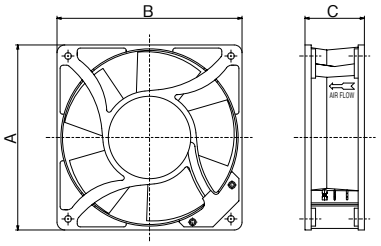

■ 仕様

品　番	最大風量 (m^3/min)	最大静圧 (mmH_2O)	定格入力 (W)	騒音 (dB)
VP23-L1	1.54/1.72	2.45/2.75	13/11	30/32
VP23-L2	1.45/1.5	1.8/1.8	7/7	28/28
VP23-L3	0.84/0.98	3.2/4.1	8/7	32/35
VP23-L4	1.63/1.78	3/2.68	9.5/8.5	34/35


■ 付属品：コード1m・フィンガーガード・取付ネジ

納期区分	寸法(mm) A	B	C	電圧	品　番	標準価格 (円)	取付穴加工図	取付可能ルーバー
◎	119	119	38	100V	**VP23-L1**	6,670	D	LKN 150F(K)
◎				200V	**VP23-L2**	6,670		
◎	92	92	25	100V	**VP23-L3**	6,280	B	LKN 120F(K) LKN 120WF(K)
◎	119	119	25	100V	**VP23-L4**	6,710	D	LKN 150F(K)


（商品コード82）

■ファン取付穴加工図


図A

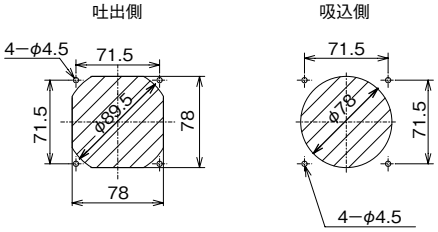


図B




図C

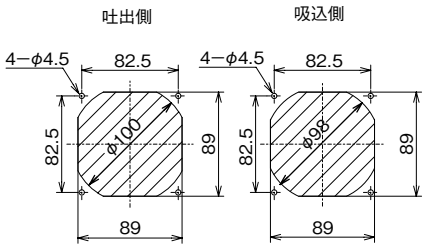


図D

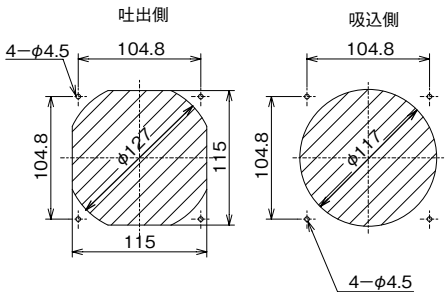

図E

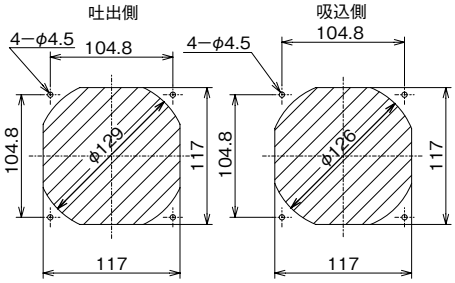


図F



■盤用ファンの機種選定方法

1. 制御盤用キャビネット（鉄板製）
U：キャビネットの熱伝達率〔W/(m²・℃)〕
（通常5～6〔W/(m²・℃)〕）
S：有効放熱面積〔m²〕
P：盤内発熱量(W)
⊿t：許容温度上昇値　⊿t＝t_1－t_2〔K〕
t_1：盤内許容温度〔℃〕
t_2：外気温度〔℃〕
ρ：空気の比重〔kg/m³〕
（約1.2〔kg/m³〕）
Cp：空気の比熱〔J/kg℃〕
（約1000〔J/kg℃〕）

W_1＝U・S・⊿t
W_2＝P－W_1
　＝P－U・S・⊿t

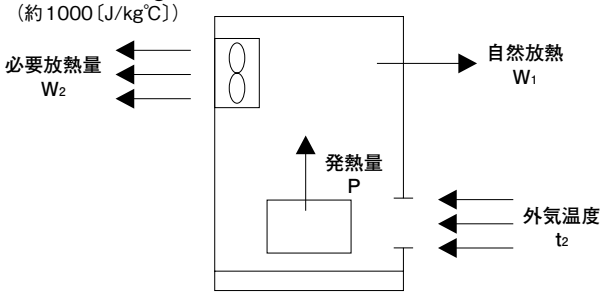

2. 必要風量 Q
必要風量 Q を求めます。

$$Q=\frac{W_2}{\rho\times Cp\times \Delta t}\times 60\,[m^3/min]$$

$$=\frac{P-U\times S\times \Delta t}{1200\times \Delta t}\times 60$$

$$=\frac{1}{20}\left(\frac{P}{\Delta t}-U\times S\right)$$


3. ファンの選定をします。
必要風量Qを2倍し、最大風量が計算した値を超えている盤用ファンを選定します。
最大風量＞Q×2
最大風量〔m^3/min〕がQ×2以上の盤用ファンを選定して下さい。

※選定上の注意事項
盤用ファンは制御盤内機器の通風抵抗により風量が低下する為、最大風量でファンが動作しません。制御盤によって異なりますが、目安として最大風量の1/2程度で動作すると仮定しての選定です。
尚、フィルターがある場合には、さらに抵抗が大きくなりますので選定には十分な余裕をもってお選び下さい。

この紙面に掲載の商品には、消費税は含まれておりません。


レール式端子台　RT

1本のレールに各容量のユニットを任意の数だけ組立て可能な端子台です。
●材質は、十分な耐熱性と自己消化性を有し、強度的にも優れているポリカーボネイト樹脂を使用。
●レールはアルミを使用し強靱かつ軽量で錆びません。
●組立て後、記名板を取りはずしの際はセパレータのみ上に持ち上げ、記名板をつまみ出して下さい。（下図点線部分）容易に取りはずし出来ます。
●600Vまで使用可能。

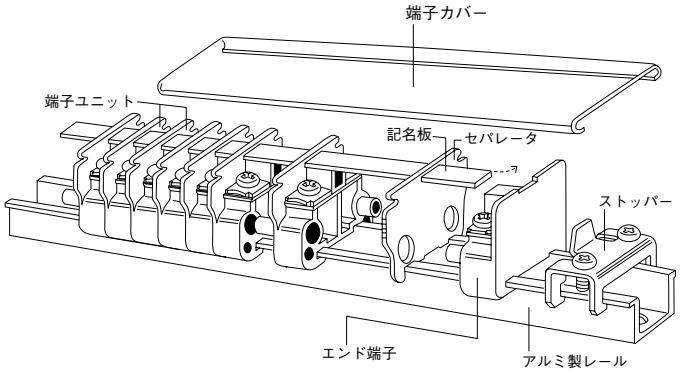


◀組立図


組立て必要部品…端子ユニット×（必要極数−2）、エンド端子×2、セパレータ×1、端子カバー、レール、ストッパー×2、記名板



RT 20



RT 30

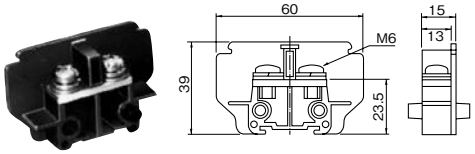


RT 60


RT端子ユニット

納期区分	容　量	適合電線 (MAX) mm²	端子ネジ径	品　番	1梱標準価格 (円)	1梱入数	
受	20A	2	M4	**RT 20**	9,510	100	
受	30A	5.5	M5	**RT 30**	10,500	80	
受	60A	14	M6	**RT 60**	9,990	60	


※品番、価格は1梱の場合です。　（商品コード81）



RT 20E



RT 30E

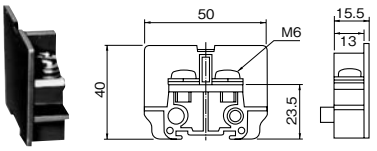


RT 60E


RT…Eエンド端子 ●組み立てる際、両端に使うユニットです。

納期区分	容　量	適合電線 (MAX) mm²	端子ネジ径	品　番	1梱標準価格 (円)	1梱入数	
受	20A	2	M4	**RT 20E**	3,560	30	
受	30A	5.5	M5	**RT 30E**	3,100	20	
受	60A	14	M6	**RT 60E**	3,810	20	


※品番、価格は1梱の場合です。　（商品コード81）



RT 2S



RT 3S



RT 6S

RT…Sセパレータ ●1組のレール式端子台に1枚必要です。

納期区分	容　量	品　番	1梱標準価格 (円)	1梱入数	
受	20A	**RT 2S**	1,420	30	
受	30A	**RT 3S**	1,180	20	
受	60A	**RT 6S**	1,910	20	

※品番、価格は1梱の場合です。　（商品コード81）

注）1梱入数単位での販売になります。




RT…C 端子カバー　●防塵及び感電防止用です。組立極数により切断してご使用下さい。

納期区分	適　応	寸法(mm)	品　番	1梱標準価格(円)	1梱入数	備　考
受	20A用	幅38×長さ1,000	**RT 2C**	1,800	2	ポリカーボネイト樹脂製
受	30A用	幅42×長さ1,000	**RT 3C**	1,890	2	ポリカーボネイト樹脂製
受	60A用	幅54×長さ1,000	**RT 6C**	2,140	2	ポリカーボネイト樹脂製

※品番、価格は1梱の場合です。　（商品コード81）



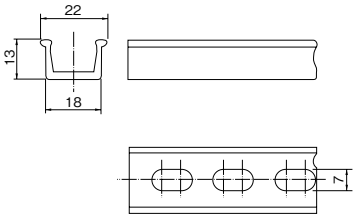


RT A レール　●各容量に共通の大きさです。

受		長さ1,000mm	**RT A**	9,510	10	アルミ製

※品番、価格は1梱の場合です。　（商品コード81）





RT S ストッパー　●組立てたユニットの両端に使用し、レールに固定します。

受			**RT S**	5,940	100	

※品番、価格は1梱の場合です。　（商品コード81）




RT N 記名板　●端子番号を捺印することができます。極数に応じて切断してご使用下さい。

受		幅6.5×長さ1,000m	**RT N**	460	10	

※品番、価格は1梱の場合です。　（商品コード81）





RT G 傾斜金具　●端子台に傾斜をつけ、結線を容易します。

受			**RT G**	8,320	100	

※品番、価格は1梱の場合です。　（商品コード81）

この紙面に掲載の商品には、消費税は含まれておりません。

固定（組立）式端子台　TB



TB20-8



TB30-8



TB60-6


●材質は、充分な耐熱性と自己消火性を有し、強度的にも優れているポリカーボネイト樹脂を使用。
●カバーは、ワンタッチで脱着。
●記名板は、セパレータを引き上げると容易に抜く事ができます。
●2本のシャフトに端子部を組立てる構造のため堅牢です。
●AC・DC600Vまで使用可能。

納期区分	容量	適合電線 (MAX) mm^2	極数	品　番	標準価格(円)
◎	20A	2	2P	**TB 20-2**	330
◎			3P	**TB 20-3**	400
◎			4P	**TB 20-4**	460
◎			5P	**TB 20-5**	540
◎			6P	**TB 20-6**	640
◎			8P	**TB 20-8**	800
◎			10P	**TB 20-10**	940
◎			12P	**TB 20-12**	1,080
◎			14P	**TB 20-14**	1,250
◎			16P	**TB 20-16**	1,400
◎			18P	**TB 20-18**	1,550
◎			20P	**TB 20-20**	1,700
◎	30A	5.5	2P	**TB 30-2**	420
◎			3P	**TB 30-3**	460
◎			4P	**TB 30-4**	580
◎			6P	**TB 30-6**	830
◎			8P	**TB 30-8**	1,060
◎			10P	**TB 30-10**	1,290
◎			12P	**TB 30-12**	1,540
◎			14P	**TB 30-14**	1,770
◎			16P	**TB 30-16**	2,020
◎			18P	**TB 30-18**	2,260
◎			20P	**TB 30-20**	2,480
◎	60A	14	2P	**TB 60-2**	680
◎			3P	**TB 60-3**	900
◎			4P	**TB 60-4**	1,080
◎			6P	**TB 60-6**	1,430
◎			9P	**TB 60-9**	2,020
◎			12P	**TB 60-12**	2,700


※品番、価格は1コの場合です。　（商品コード81）

■ 寸法図


TB 20

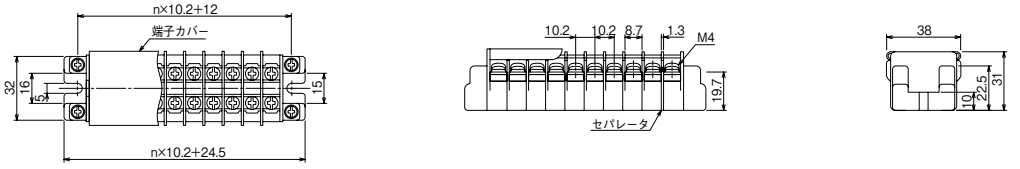

TB 30

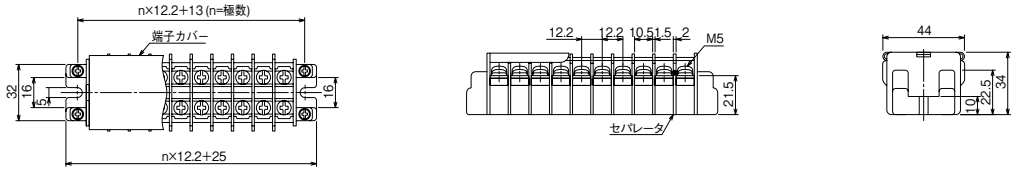


TB 60

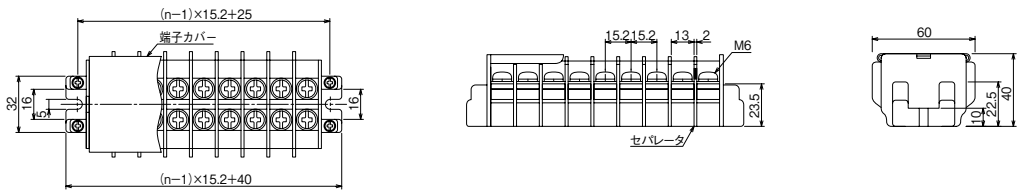


この紙面に掲載の商品には、消費税は含まれておりません。

中性端子　NT

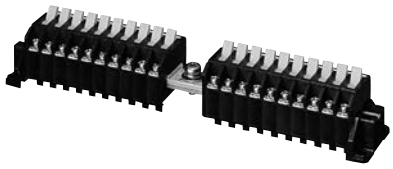

■ 仕様

定格電圧：AC250V　　端子サイズ：M4×10
定格電流：30A

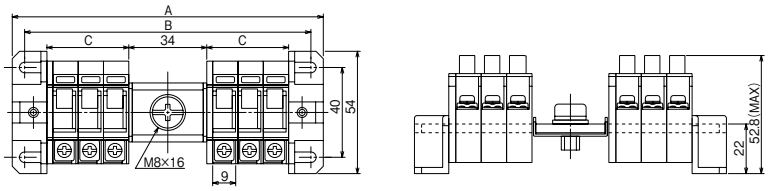

納期区分	母線接続ねじ	品　番	標準価格(円)	極　数	寸法(mm)		
					A	B	C
◎	M8×16	**NT 30B-4**	2,370	4P	116.6	104.6	26.3
◎		**NT 30B-6**	3,560	6P	139.6	127.6	37.8
◎		**NT 30B-8**	4,740	8P	162.6	150.6	49.3
◎		**NT 30B-10**	5,940	10P	185.6	173.6	60.8
◎		**NT 30B-12**	7,130	12P	208.6	196.6	72.3
◎		**NT 30B-14**	8,320	14P	231.6	219.6	83.8
◎		**NT 30B-16**	9,510	16P	254.6	242.6	95.3
◎		**NT 30B-18**	10,800	18P	277.6	265.6	106.8
◎		**NT 30B-20**	12,000	20P	300.6	288.6	118.3

（商品コード81）


単3中性線欠相検出点増設ユニット KZU



■ 仕様


適合電路 ：100/200V（単3）

●中性線欠線相保護付ブレーカ組込みの多回路電灯分電盤に使用し、全ての分岐回路の中性線欠相による過電圧を検出し、中性線欠相保護付ブレーカを遮断します。
●1987年6月以降製造の当社製、中性線欠相保護付ブレーカに接続使用可能です。
●本器1台で3回路の過電圧検出が可能です。また、本器を並列接続することにより、4回路以上の増設も可能です。

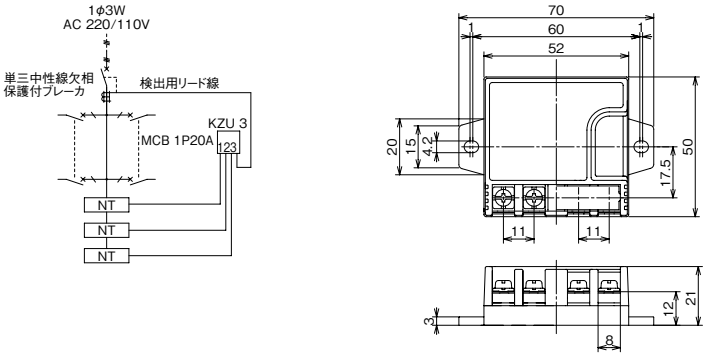

納期区分	品　番	標準価格(円)	—	—
受	**KZU 3**	3,620	—	—


一次送りセット　T1B

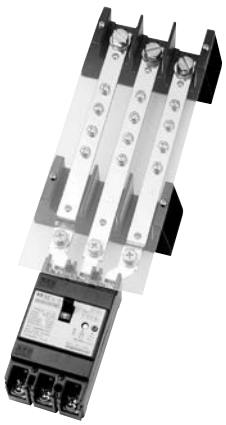


■ セット内容

基台、主幹バー、接続バー、保護カバー、ネジ類

●電線結線が容易に行えます。
●主幹バーを段階式に配置。（左右出線方向変更可能）
●25mmピッチ、M6ネジ穴付き。

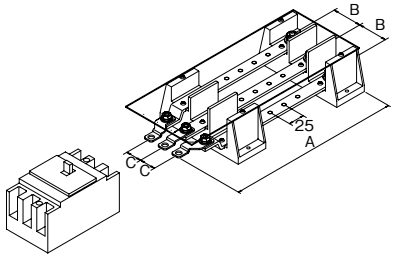

■階段式配置



納期区分	品　番	1セット標準価格(円)	最大入線サイズ	最大送りサイズ	送り系統数	端子ねじ		寸法(mm)			適用ブレーカ
						入線	送り	A	B	C	
◎	**T1B100-4**	11,400	100mm²	22mm²	4	M10	M6	298	35	25	ZS103, NB103
◎	**T1B225-4**	18,000	200mm²	22mm²	4	M12	M6	340.5	38	35	ZR223, NB223

※品番、価格は1セットの場合です。　（商品コード81）

配線用パーツ

二次送りセット　T2B




■ セット内容

基台、主幹バー、保護カバー、ネジ類

■ 適用ブレーカ

T2B100-6,12/ZS103,NB103
T2B225-6,12,20/ZR223,NB223
T2B400-12,20/ZEB403,NEB403

●電線結線が容易に行えます。
●主幹バーが段階式に配線標準装備。（左右出線方向変更可能）
●25mmピッチ、M5ねじ穴付。

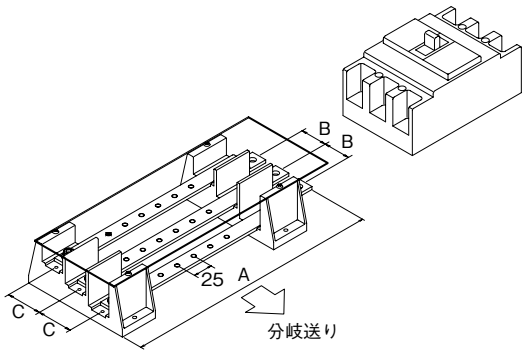

納期区分	品　番	1セット標準価格(円)	母線容量	分岐送り		端子ねじ	寸法(mm)		
				電線サイズ	系統数		A	B	C
◎	**T2B100-6**	12,600	100A	14mm²	6	M5	220	25	25
◎	**T2B100-12**	13,700	100A	14mm²	12	M5	370	25	25
◎	**T2B225-6**	13,800	200A	14mm²	6	M5	313	35	35
◎	**T2B225-12**	17,000	200A	14mm²	12	M5	463	35	35
◎	**T2B225-20**	18,600	200A	14mm²	20	M5	663	35	35
◎	**T2B400-12**	30,000	400A	22mm²	12	M6	490	43.5	43.5
◎	**T2B400-20**	32,100	400A	22mm²	20	M6	690	43.5	43.5

※品番、価格は1セットの場合です。　（商品コード81）


一次送り用端子台　LTG



■ 仕様

材　　質：本体／6ナイロン
　　(LTG200:ポリカーボネート)
　　カバー／ポリカーボネート

●分電盤の省スペース化が実現できます。
●ワンタッチ式のカバーを標準装備。
●定格絶縁電圧600Vまで使用可能。
●封印ねじ(付属品)による端子カバーの封印が可能。(LTG200を除く)



納期区分	品　番	標準価格(円)	最大入線	最大送り	端子ねじ		適用ブレーカ
					入線	送り	
◎	**LTG 38S**	4,280	38mm²	14mm²	M8	M5	ZS53, NB53
◎	**LTG 100S**	8,820	100mm²	38mm²	M10	M8	ZS103, NB103
◎	**LTG 200**	11,400	100mm²	38mm²	M10	M8	協約型100A
◎	**LTG 200S**	18,400	200mm²	100mm²	M12	M10	ZR223, ZR253, NB223, NB253

（商品コード81）

低圧サポータ　HTS



■ 仕様

材　　質：ポリプロピレン
色　　彩：黒

●銅バーの支持用パーツとしてご使用ください。

納期区分	品　番	1セット標準価格(円)	セット内容	外形寸法(mm)		
				A	B	ネジ径×深さ
○	**HTS-25**	4,020	10コ	φ25	25	M6×7.5
○	**HTS-35**	5,300	10コ	φ35	35	M8×12
○	**HTS-50**	6,360	10コ	φ40	50	M8×12

※品番、価格は1セットの場合です。　（商品コード81）

この紙面に掲載の商品には、消費税は含まれておりません。


拡張バー　CUK




■ 仕様
材　　質：銅
表面処理：スズメッキ

●ブレーカと端子台の接続にご利用ください。
注）ブレーカと端子台の接続以外はご使用できません。

100A用




225A用

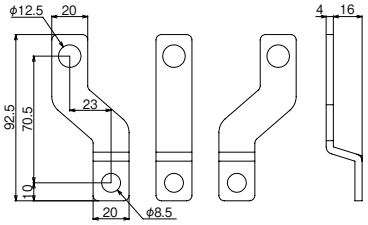


適用	納期区分	品　番	1セット標準価格(円)	セット内容
100Aブレーカ用	◎	**CUK 100**	11,900	R, S, T用 各5本
225Aブレーカ用	◎	**CUK 225**	16,200	R, S, T用 各5本

※品番、価格は1セットの場合です。　（商品コード81）

■組合せ図

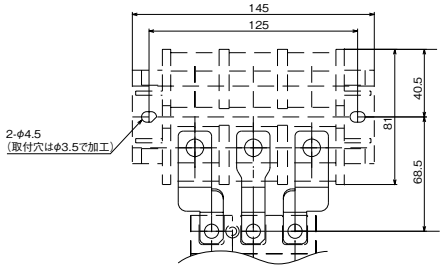

端子台は、マルヤス電業製TS-100、ブレーカは河村電器製ZSタイプ3P100AF又は、NBタイプ3P100AFと組合せてご使用下さい。

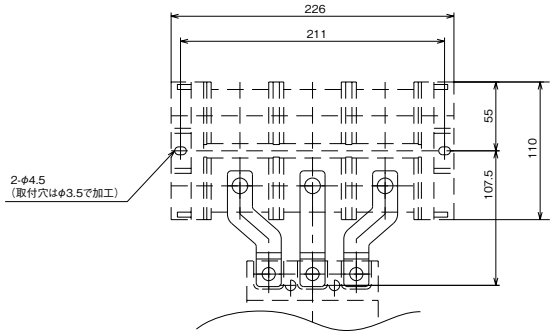

端子台は、東洋技研製CTKC-400-3P、ブレーカは河村電器製ZRタイプ3P225AF又は、NBタイプ3P225AFと組合せてご使用下さい。


拡張バー（端子受け）　CUR




■ セット内容
拡張バーRST各1本、クリート1個、絶縁バリア2枚
定格電圧：AC・DC 600V以下

●ブレーカへの入線接続を容易にします。

CUR100

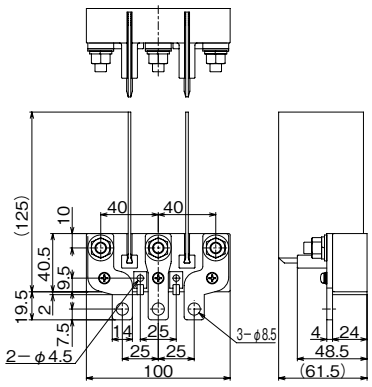

CUR225

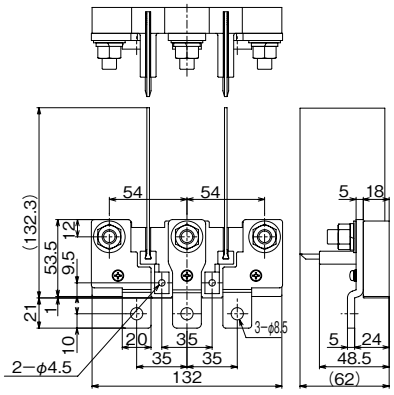


納期区分	品　番	1セット標準価格(円)	適　用	端子ねじサイズ 一次（定格適合電線）	端子ねじサイズ 二次	対応ブレーカタイプ
◎	**CUR 100**	9,570	100Aブレーカ用	M8 (60mm²/最大100mm²)	M8	ZS103、NB103
◎	**CUR 225**	14,700	225Aブレーカ用	M10 (150mm²/最大200mm²)	M8	ZR223、NB223、ZR253、NB253


※品番、価格は1セットの場合です。　（商品コード81）

配線用パーツ

接地端子ユニット　ETU

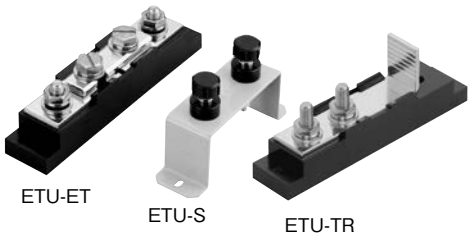

●接地端子のブレードが簡単に開閉できます。
●接地端子は100mm²用の圧着端子まで取付け可能です。
●測定用端子は5.5mm²用の圧着端子が取付けてあります。
●定格電圧：
AC・DC600V

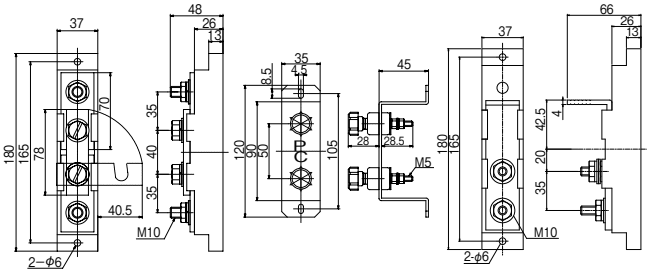

種　類	納期区分	品　番	標準価格(円)
接地端子	○	**ETU-ET**	7,340
測定端子	○	**ETU-S**	4,370
タンクローリー用接地端子	○	**ETU-TR**	7,340

(商品コード81)


クランプ　HK



■ 仕様
材　　質：ナイロン製
色　　彩：グレー

■ セット内容
1セット5コ入り

●電線の結束と固定ができます。
●裏面粘着シール付

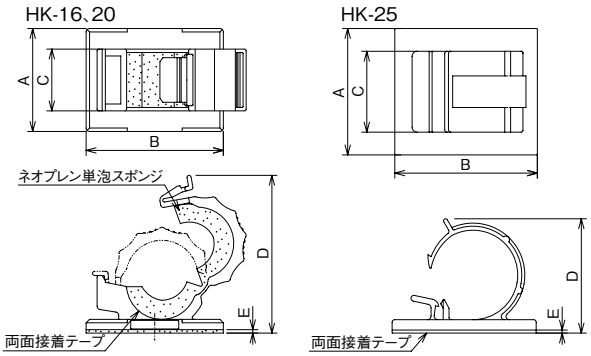

納期区分	品　番	1セット標準価格(円)	寸法(mm)					
			結束径	A	B	C	D	E
○	**HK-16**	1,060	φ9～14	25.5	36	16	42.6	1.1
○	**HK-20**	1,290	φ13～18	30	40	18	46.1	1.1
○	**HK-25**	2,980	φ25.4	50	57	31.8	44	1.2

※品番、価格は1セットの場合です。　(商品コード81)

銅バー　CUB



■ 仕様
材　　質：銅
表面処理：スズメッキ


電流容量	納期区分	品　番	1セット標準価格(円)	セット内容	外形寸法(mm)		
					幅	板厚	長さ
60A以下	受	**CUB 60**	13,800	3本	15	2	1500
100A以下	受	**CUB 100**	18,000	3本	15	3	1500
225A以下	受	**CUB 225**	25,800	3本	20	6	1500
400A以下	受	**CUB 400**	47,400	3本	28	8	1500

※品番、価格は1セットの場合です。　(商品コード81)

システムアースバー　SEB



■ 仕様
●SEB45、85、45T、85T
主接地端子：M6　　送り端子：M6
接地端子：M5　　材　　質：難燃性ABS(黒)

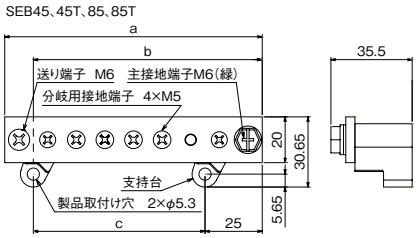

※SEB45、SEB85は送り用端子部分がありません。

品　番	1セット標準価格(円)	セット内容	用途	主接地端子極数	送り端子極数	接地端子極数	a	b	c
SEB 45	2,490	2本	主接地・分岐接地用	1P	—	4P	—	100	59
SEB 85	3,660	2本		1P	—	8P	—	150	109
SEB 45T	2,820	2本	主接地用(送り端子付)	1P	1P	4P	112.5	—	59
SEB 85T	4,000	2本		1P	1P	8P	162.5	—	109

※品番、価格は1セットの場合です。　(商品コード81)


この紙面に掲載の商品には、消費税は含まれておりません。

ケーブルコネクタ　CAC



■ 仕様
材　　質：ナイロン
色　　彩：黒
保護等級：IP67適合

●ケーブルの入出線時に
ご使用ください。

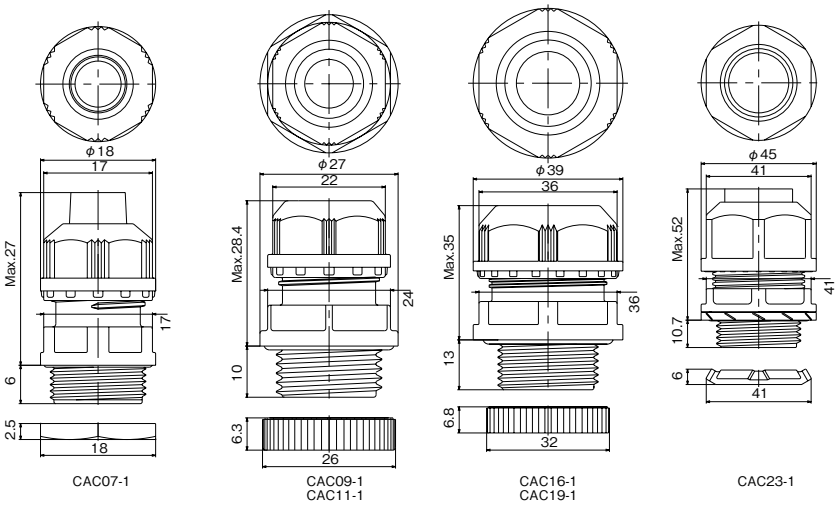

品　番	1セット標準価格(円)	セット内容	適用電線径(mm)	取付穴径(mm)	適合板厚(mm)	使用温度範囲
CAC 07-1	8,440	20コ	φ5～7	φ15	3以下	−25℃～80℃
CAC 09-1	9,040	20コ	φ7～9	φ21	4以下	
CAC 11-1	9,040	20コ	φ9～11	φ21	4以下	
CAC 16-1	5,180	10コ	φ11～16	φ28	6以下	
CAC 19-1	9,680	10コ	φ15～19	φ28	6以下	
CAC 23-1	15,300	10コ	φ19～23	φ34	5.5以下	


※品番、価格は1セットの場合です。　（商品コード81）

ワンタッチブッシュ　WNB



■ 仕様
材　　質：ナイロン
色　　彩：黒


●通線穴の電線保護が簡単に行えます。

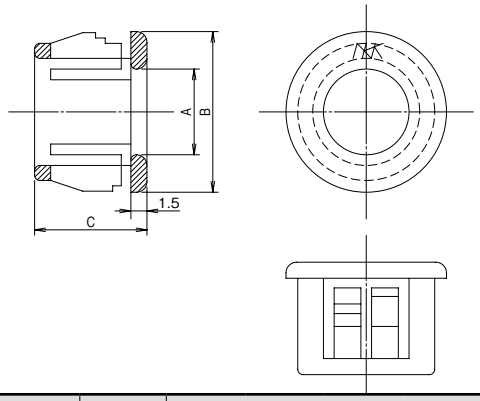

品　番	1セット標準価格(円)	セット内容	寸法(mm)				
			A(φ)	B(φ)	C	取付穴径(φ)	取付板厚(t)
WNB-8	2,980	100コ	8.0	15.0	10.5	$13.0^{+0.2}_{-0}$	0.8～3.2
WNB-15	4,440	100コ	15.0	23.0	11.0	$20.0^{+0.2}_{-0}$	0.8～3.2

※品番、価格は1セットの場合です。　（商品コード81）

自在ブッシュ　TJB




■ 仕様
材　　質：ナイロン

●いろいろな形、サイズの通線穴にフィットします。


品　番	1セット標準価格(円)	セット内容	寸法(mm)	
			溝幅	全長
TJB-16	3,820	100コ	1.6	253
TJB-23	3,960	100コ	2.4	253

※品番、価格は1セットの場合です。　（商品コード81）

配線ダクト　KDR

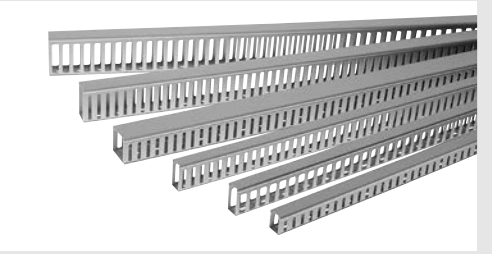

●配線作業の能率アップに欠かせない配線ダクト。
●材質はUL規格認定の硬質塩ビで、耐熱、耐水性、機械的強度に優れています。



■ 仕様
色　　彩 ：グレー

Iタイプ

寸法(mm) A	寸法(mm) B	長さ (m)	品　番	1梱標準価格 (円)	1梱入数	旧品番
25	40	2	**KDR-34I**	14,700	10	KDB-34I
40	40	2	**KDR-44I**	16,600	10	—
25	60	2	**KDR-36I**	16,600	10	KDB-36I
40	60	2	**KDR-46I**	19,700	10	
50	60	2	**KDR-56I**	22,000	10	KDB-56I
60	60	2	**KDR-66I**	25,500	10	KDB-66I
70	60	2	**KDR-76I**	29,100	10	—
100	60	2	**KDR-106I**	24,400	6	KDB-106I
30	80	2	**KDR-38I**	24,400	8	KDB-38I
40	80	2	**KDR-48I**	26,700	8	KDB-58I
60	80	2	**KDR-68I**	29,900	8	KDB-68I
80	80	2	**KDR-88I**	25,800	6	KDB-88I
100	80	2	**KDR-108I**	28,000	6	—
40	100	2	**KDR-410I**	26,900	6	KDB-510I
60	100	2	**KDR-610I**	29,900	6	KDB-610I
80	100	2	**KDR-810I**	22,100	4	KDB-810I
100	100	2	**KDR-100I**	24,400	4	KDB-100I

（商品コード81）

Lタイプ

寸法(mm) A	寸法(mm) B	長さ (m)	品　番	1梱標準価格 (円)	1梱入数	旧品番
25	60	2	**KDR-36L**	16,600	10	KDB-36L
40	60	2	**KDR-46L**	19,700	10	—
50	60	2	**KDR-56L**	22,000	10	KDB-56L
60	60	2	**KDR-66L**	25,500	10	KDB-66L
70	60	2	**KDR-76L**	29,100	10	—
100	60	2	**KDR-106L**	24,400	6	KDB-106L
30	80	2	**KDR-38L**	24,400	8	KDB-38L
40	80	2	**KDR-48L**	26,700	8	KDB-58L
60	80	2	**KDR-68L**	29,900	8	KDB-68L
80	80	2	**KDR-88L**	26,100	6	KDB-88L
100	80	2	**KDR-108L**	28,000	6	—
40	100	2	**KDR-410L**	26,900	6	KDB-510L
60	100	2	**KDR-610L**	29,900	6	KDB-610L
80	100	2	**KDR-810L**	22,100	4	KDB-810L
100	100	2	**KDR-100L**	24,400	4	KDB-100L

※品番、価格は1梱の場合です。

（商品コード81）

注）1梱入数単位での販売になります。


Cタイプ

寸法(mm) A	寸法(mm) B	長さ (m)	品　番	1梱標準価格 (円)	1梱入数	旧品番
25	40	2	**KDR-34C**	14,700	10	—
40	40	2	**KDR-44C**	16,600	10	—
25	60	2	**KDR-36C**	16,600	10	—
40	60	2	**KDR-46C**	19,700	10	—
50	60	2	**KDR-56C**	22,000	10	—
60	60	2	**KDR-66C**	25,500	10	—
70	60	2	**KDR-76C**	29,100	10	—
100	60	2	**KDR-106C**	24,400	6	—
40	80	2	**KDR-48C**	26,700	8	—
60	80	2	**KDR-68C**	29,900	8	—
80	80	2	**KDR-88C**	26,100	6	—
100	80	2	**KDR-108C**	28,000	6	—
40	100	2	**KDR-410C**	26,900	6	—
60	100	2	**KDR-610C**	29,900	6	—
80	100	2	**KDR-810C**	22,100	4	—
100	100	2	**KDR-100C**	24,400	4	—

（商品コード81）


■ 寸法図（側面孔）

Iタイプ




形式	a	b	c	d,e	f
KDR-34I～44I	40	22	4	20	8
KDR-36I～76I	60	41	6	20	8
KDR-1～06I	60	44	6	20	8
KDR-38I～108I	80	60	6	20	8
KDR-410I～100I	100	75	8	20	10

Lタイプ



形式	a	b	c	d,e	f
KDR-36L～106L	60	40	5	23	15
KDR-38L～108L	80	58	6	25	16
KDR-410L～KDR-100L	100	75	8	25	16


Cタイプ




形式	a	b	c	d,e	f
KDR-33C～44C	40	15	10	20	8
KDR-36C～106C	60	30	12	20	8
KDR-48C～108C	80	50	14	20	10
KDR-410C～100C	100	66	18	20	10

■ 寸法図（側面孔）各タイプ共通


ヨコA寸法＝70mm以下の場合



ヨコA寸法＝80mmの場合



ヨコA寸法＝100mmの場合



■ セパレータ

ダクト内を分割するセパレータを用意しています。
※タテB寸法が60mmの品種に適用

品　番	寸法	1梱標準価格 (円)	1梱入数
KDS-60	タテ56mm×ヨコ12mm×ナガサ1000mm	5,840	10

※品番、価格は1梱の場合です。

（商品コード81）

スパイラルチューブ　HSU




●電線に巻きつけて結束します。

品　番	標準価格（円）	寸法（mm）				
		内径	外径	ピッチ	長さ	結束径
HSU-4	4,860	4	6	10	100m	φ4～12
HSU-6	6,200	6	8	10	100m	φ6～18

（商品コード81）

■ 仕様
材　　質：ポリエチレン
色　　彩：ナチュラル

結束チューブ　OTF

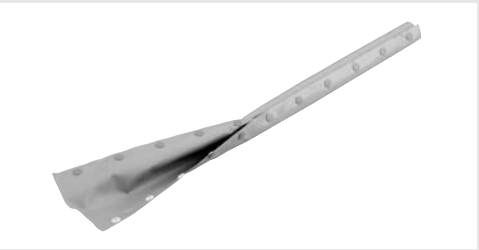

●電線を包み込んで束ねることができます。

品　番	標準価格（円）	寸法		適用使用温度
		径（φ）	全長（m）	
OTF-20	27,500	20	50	−15℃～+60℃
OTF-30	29,700	30	50	−15℃～+60℃
OTF-50	36,900	50	50	−15℃～+60℃

（商品コード81）

■ 仕様
材　　質：難燃性塩化ビニール
色　　彩：グレー

結束バンド　HB


●電線束の結びつけにご使用ください。

品　番	1セット標準価格（円）	セット内容	外形寸法（mm）	
			幅	長さ
HB-80	830	200本	2.2	80
HB-100	830	200本	2.5	100
HB-150	830	100本	3.5	143
HB-200	1,480	100本	4.7	202
HB-250	3,600	100本	4.8	250
HB-300	6,780	100本	4.8	300
HB-350	3,820	50本	7.5	350

※品番、価格は1セットの場合です。　（商品コード81）

■ 仕様
材　　質：ナイロン
色　　彩：ナチュラル（乳白）

結束バンド台　HBD

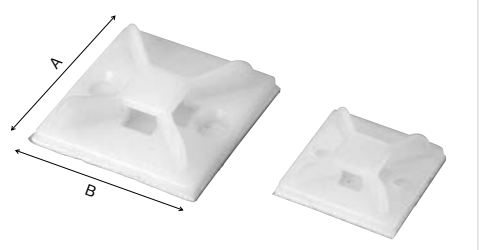

●結束バンドの固定ができます。
●裏面粘着テープ付

品　番	1セット標準価格（円）	セット内容	外形寸法（mm）	
			幅	長さ
HBD-3A	2,970	50コ	19	19
HBD-4A	4,240	50コ	28	28

※品番、価格は1セットの場合です。　（商品コード81）

■ 仕様
材　　質：ナイロン（ベース）
　　難燃性アクリル（粘着材）
色　　彩：ナチュラル（乳白）

この紙面に掲載の商品には、消費税は含まれておりません。

スリットチューブ　ST




●コード結束が簡単に、短時間に行えます。
●取付工具を使用し、一瞬の内に装着できます。

■ 仕様
色　　彩：白、黒

材質	内径 (mm)	肉厚 (mm)	長さ (m)	品番 白	品番 黒	標準価格 (円)
ナイロン製	8	0.8	100	**ST-08**	**ST-08B**	43,000
	15	0.8	50	**ST-15**	**ST-15B**	25,100
	20	0.9	30	**ST-20**	**ST-20B**	24,400
	25	1.0	20	**ST-25**	**ST-25B**	20,300
ポリエチレン製	8	0.8	100	**ST-08PE**	**ST-08PEB**	27,300
	15	0.8	50	**ST-15PE**	**ST-15PEB**	17,800
	20	0.9	40	**ST-20PE**	**ST-20PEB**	20,900
	25	1.0	30	**ST-25PE**	**ST-25PEB**	20,300

（商品コード81）

■ 装着方法

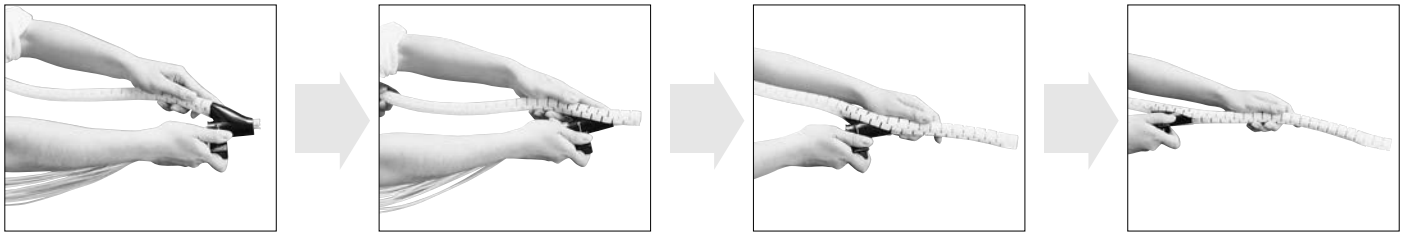

取付け工具で装着物(電線・ゴムホース等)をはさみます。

スリット部を内部にし、スリットチューブを工具に差し込みます。

工具とスリットチューブの先端を手で持ちます。

その状態で工具を引けば装着完了です。

スリットチューブ取付工具　SJ



●スリットチューブの結束作業時にご使用ください。

適用	品番	標準価格 (円)
ST-08(B) ST-08PE(B)用	**SJ-08**	830
ST-15(B) ST-15PE(B)用	**SJ-15**	1,070
ST-20(B) ST-20PE(B)用	**SJ-20**	1,310
ST-25(B) ST-25PE(B)用	**SJ-25**	1,530


（商品コード81）

OAタップ　RP986




●抜け止め式です。
●磁石付なのでねじ止め不要です。


RP986-02LG



RP986-04LG

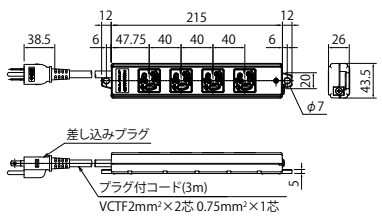

RP986-06LG

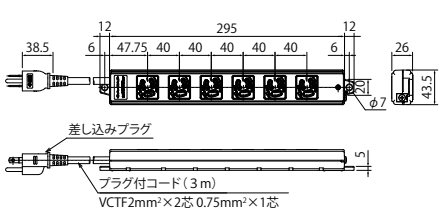


■ 仕様
材　　質：ポリカーボネート
色　　彩：白
そ の 他：接地ラインプラグ付コード

品番	標準価格 (円)	電線	コンセント数	コンセント
RP986-02LG	3,670	コード1m	2	125V 15A 2PE付抜け止め
RP986-04LG	3,980	コード3m	4	125V 15A 2PE付抜け止め
RP986-06LG	8,180	コード3m	6	125V 15A 2PE付抜け止め

（商品コード22）


図面ホルダー　VP19

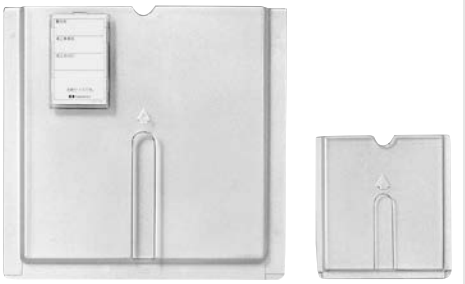


■ 仕様
材　　質：PS樹脂

●粘着テープ付ですので任意の位置に設置できます。
●大型サイズはA4ファイルの収納可、
　名刺ホルダー付

VP19-1-1
VP19-1



VP19-2-1
VP19-2

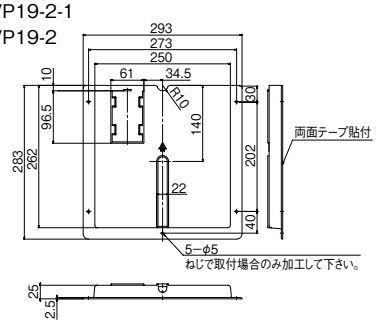

納期区分	品　番	1梱標準価格(円)	1梱入数	備考
◎	**VP19-1-1**	1,050	1	裏面粘着テープ付
❹	**VP19-2-1**	2,820	1	裏面粘着テープ付
◎	**VP19-1**	2,580	5	裏面粘着テープ付
◎	**VP19-2**	7,120	5	裏面粘着テープ付

※品番、価格は1梱の場合です。　（商品コード82）

カードホルダー　CH



■ 仕様
材　　質：カバー／ABS
　　ベース／ポリプロピレン

●名称の表示にご使用ください。
●裏面粘着テープ付
●カード紙付

納期区分	品　番	1セット標準価格(円)	セット内容	外形寸法(mm)		
				タテ	ヨコ	フカサ
○	**CH-2**	5,300	50コ	24	46	5
○	**CH-3**	4,240	50コ	22	38	4.5
○	**CH-4**	3,170	50コ	21	30	4.5
○	**CH-5**	3,170	50コ	13	44	4.5
○	**CH-6**	3,170	50コ	11	32	4
○	**CH-W**	5,280	50コ	20	58	4.5

※品番、価格は1セットの場合です。　（商品コード81）

パッキン　VP11




●裏面に粘着材の付いた補修用ゴムパッキンです。

納期区分	寸法(mm)			品　番	標準価格(円)
	厚さ	幅	長さ(m)		
◎	3	10	10	**VP11-1**	1,750
◎	3.5	20	10	**VP11-3**	2,190

（商品コード82）

色見本板　VP12



色彩(近似色)	納期区分	品　番	1セット標準価格(円)	セット内容
(マンセル2.5Y9/2)	受	**VP12-1**	2,990	5枚入り
ベージュ(マンセル5Y7/1)	受	**VP12-2**	2,990	5枚入り
危険色オレンジ(マンセル2.5YR6/14)	受	**VP12-3**	2,990	5枚入り
ブルーグレー(マンセル7.5BG6/1.5)	受	**VP12-4**	2,990	5枚入り
(マンセルN-9.5)	受	**VP12-5**	2,990	5枚入り
(マンセルN-7.0)	受	**VP12-6**	2,990	5枚入り
(マンセル2.5Y8/2)	受	**VP12-7**	2,990	5枚入り
(マンセル2.5YR6/13)	受	**VP12-8**	2,990	5枚入り
クリーム(マンセル2.5Y9/1)	受	**VP12-9**	2,990	5枚入り
(マンセル2.5Y9/3)	受	**VP12-10**	2,990	5枚入り
(マンセル7.5Y9/1)	受	**VP12-11**	2,990	5枚入り

※品番、価格は1セットの場合です。　（商品コード82）

補修塗料



補修用スプレー
HSP



タッチアップペイント
VP10

●塗装面の補修にご利用ください。

■ 補修用スプレー　HSP

色彩（近似色）	納期区分	品　番	標準価格（円）	備　考
ベージュ（マンセル5Y7/1）	◎	**HSP-1**	1,520	アクリルラッカー300ml
クリーム（マンセル2.5Y9/1）	◎	**HSP-2**	1,520	アクリルラッカー300ml
ブルーグレー（マンセル7.5BG6/1.5）	◎	**HSP-3**	1,520	アクリルラッカー300ml
危険色オレンジ（マンセル2.5YR6/14）	◎	**HSP-4**	1,520	アクリルラッカー300ml

（商品コード82）

■ タッチアップペイント　VP10

色彩（近似色）	納期区分	品　番	標準価格（円）	備　考
ベージュ（マンセル5Y7/1）	◎	**VP10-1**	810	筆付、アクリルラッカー、15ml
クリーム（マンセル2.5Y9/1）	◎	**VP10-2**	810	筆付、アクリルラッカー、15ml
ブルーグレー（マンセル7.5BG6/1.5）	◎	**VP10-3**	810	筆付、アクリルラッカー、15ml
危険色オレンジ（マンセル2.5YR6/14）	◎	**VP10-4**	810	筆付、アクリルラッカー、15ml

（商品コード82）

ラベル　LBL

●警告・名称など盤用の各種ラベルです。



LBL01（H33×W153mm）



LBL02



LBL05（H102×W117mm）



LBL11（H180×W150mm）



LBL06
（H15×W30mm）



LBL07
（H15×W30mm）



LBL08
（H15×W30mm）




LBL03
（H32×W28mm）



LBL04
（H43×W42mm）



LBL09
（H20×W28mm）



LBL10
（H20×W28mm）

種類	納期区分	品　番	1セット標準価格（円）	セット内容
立ち入り禁止ラベル	○	**LBL 01**	2,750	5シート（1シート：　6枚綴り）
危険ラベル	○	**LBL 02**	1,490	5シート（1シート：　1枚綴り）
感電危険ラベル	○	**LBL 03**	2,100	5シート（1シート：30枚綴り）
幹線工事危険ラベル	○	**LBL 04**	2,330	5シート（1シート：30枚綴り）
危険注意ラベル	○	**LBL 05**	2,750	5シート（1シート：　6枚綴り）
主幹ラベル	○	**LBL 06**	1,490	5シート（1シート：10枚綴り）
電灯ラベル	○	**LBL 07**	1,490	5シート（1シート：10枚綴り）
動力ラベル	○	**LBL 08**	1,490	5シート（1シート：10枚綴り）
水抜き穴ラベル	○	**LBL 09**	2,100	5シート（1シート：30枚綴り）
弱電回路ラベル	○	**LBL 10**	2,100	5シート（1シート：30枚綴り）
負荷名称ラベル	❷	**LBL 11**	1,380	10シート（1シート：　1枚綴り）

※品番、価格は1セットの場合です。

（商品コード81）

この紙面に掲載の商品には、消費税は含まれておりません。

ハンドル組替え

この資料は、標準キャビネットに加工なしで組替え対応しているものを表にしたものです。

適応品種：CX（全品種）、SI、SO（片扉）、SXI（全品種）

標準ハンドル



笹型ハンドル B-60



A-140-4-1
A-1140-4-1



A-140-5-1
A-1140-5-1



A-140-6-1
A-1140-6-1



A-33-3-1



C-30FR



PH-56-SUS



A-147-3
A1147-3

種　類	ハンドル型式	推奨条件	変更手順
防水ハンドル（鍵付）キー No.TAK60	A-140-4-1-TAK60	屋外	スペーサー（10287-802）を取り付け、止め金の微調整を行ってください。 両扉の場合の左扉については標準のサオ金具で対応できます。 ※A-140-1～3、A-1140-1～3は取替え不可。
防水ハンドル（鍵付）キー No.TAK60	A-140-5-1-TAK60	屋外	
防水ハンドル（鍵付）キー No.TAK60	A-140-6-1-TAK60	屋外	
ステンレス製防水ハンドル（鍵付）キー No.TAK60	A-1140-4-1-TAK60	屋外	
ステンレス製防水ハンドル（鍵付）キー No.TAK60	A-1140-5-1-TAK60	屋外	
ステンレス製防水ハンドル（鍵付）キー No.TAK60	A-1140-6-1-TAK60	屋外	
キャノン型ハンドル（鍵付）キー No.TAK60	A-33-3-1-TAK60	屋内	
封印付キーハンドル（鍵付）	C-30FR（FL）	屋外	既存の止め金を専用の止め金（10187-249）へ変更し、微調整を行ってください。 両扉の場合の左扉については標準のサオ金具で対応できます。
ステンレス製封印ビス付キーハンドル（鍵付）	PH-56-SUS	屋外	
ステンレス製キーハンドル（鍵付）	PH-57-SUS	屋外	

注1）SI、SOの両扉はお問合せください。

適応品種：MI、MO、WHO、WHO-LW、WHT（全品種）、およびSMO、SCWHO、SCMO、SXO（全品種）

標準ハンドル



封印キーハンドル
C-30FL（FR）



封印キーハンドル
PH-56-SUS



キーハンドル
PH-57-SUS



A-33-3-1



A-140-4-1
A-1140-4-1



A-140-5-1
A-1140-5-1



A-140-6-1
A-1140-6-1



A-147-3
A1147-3



B-60



PH-56-SUS

種　類	ハンドル型式	推奨条件	変更手順
防水ハンドル（鍵付）キー No.TAK60	A-140-4-1-TAK60	屋外	スペーサー（10287-802）を取り付け、既存の止め金を専用の止め金（切ベロ）へ変更し、微調整を行ってください。 両扉の場合の左扉については標準のサオ金具で対応できます。 ※A-140-1～3、A-1140-1～3は取替え不可。
防水ハンドル（鍵付）キー No.TAK60	A-140-5-1-TAK60	屋外	
防水ハンドル（鍵付）キー No.TAK60	A-140-6-1-TAK60	屋外	
ステンレス製防水ハンドル（鍵付）キー No.TAK60	A-1140-4-1-TAK60	屋外	
ステンレス製防水ハンドル（鍵付）キー No.TAK60	A-1140-5-1-TAK60	屋外	
ステンレス製防水ハンドル（鍵付）キー No.TAK60	A-1140-6-1-TAK60	屋外	
キャノン型ハンドル（鍵付）キー No.TAK60	A-33-3-1-TAK60	屋内	スペーサー（10287-802）を取り付け、既存の止め金を専用の止め金（10187-249）へ変更し、微調整を行ってください。 両扉の場合の左扉については標準のサオ金具で対応できます。 ※A-140-1～3、A-1140-1～3は取替え不可。
笹型ハンドル	B-60	屋外	既存の止め金を専用の止め金（特ベロ）へ変更し、微調整を行ってください。 両扉の場合の左扉については標準のサオ金具で対応できます。
封印ビス付ロックハンドル（鍵付）	C-30FR（FL）	屋外	既存の止め金を流用できますので取り付け後、微調整を行ってください。 両扉の場合の左扉については標準のサオ金具で対応できます。
ステンレス製封印ビス付ロックハンドル（鍵付）	PH-56-SUS	屋外	
ステンレス製キーハンドル（鍵付）	PH-57-SUS	屋外	

注1）止め金の微調整とは万力やペンチを利用して数mm曲げることです。
注2）組み替え後のハンドルの型式は、他社製ハンドルのため単品販売はしておりません。（B-60、C-30FL、C-30FRはのぞく）