

制御盤用キャビネット

掲載ページP.512、P.660

RXG・RXGB SRXG・SRXG-N

屋内・屋外兼用 注) SRXG-Nは
屋内用です。

水切・防水・パッキン付

保護構造 IP54
注) 両扉はIP44です。




制御盤の組込みに最適な屋内外兼用のキャビネットです。

本体コーナー部に「全溶接構造」を採用

強度 従来比**15~20%アップ**

本体のコーナー部に「全溶接構造」を採用した、高い強度のキャビネットです。



機器取付用スタッドナット ※SRXG・SRXG-Nは除く

ドア裏面(4ヶ所)^{*1}・ボデー側面(4ヶ所×両側面)^{*2}にスタッドナットM5×H10mmを設置。


DINレールやパネルの取付けが可能です。

また、ドア裏面に配線用ダクトレールを1本設置してあります。(フカサ160以上に適用)

※1 ドア裏面スタッドナットは、フカサ160以上に適用します。

※2 ボデー側面スタッドナットは、フカサ250以上に適用します。

側面スタッドナット
(フカサ250以上に適用)



扉裏面/パネル取付例




側面/パネル取付例

注) 扉裏面/パネル・側面/パネルは、別売品です。

扉着脱が容易な新蝶番

蝶番ピンの着脱がスムーズになりました。

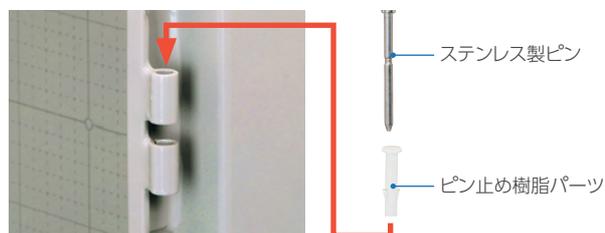

RXGB (木製基板)



SRXG (ステンレス製)



RXG・RXGB 鉄板製／水切・防水・パッキン付

仕様	取付基板	RXG 鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付 RXGB 木製基板 15mm/方眼目盛付
	板厚	ドア 1.6mm、ボデー 1.6mm
	塗装色	ベージュ マンセル 5Y7/1 (日塗工 H25-70B) クリーム マンセル 2.5Y9/1 (日塗工 H22-90B)

注) 鉄製基板に e-assist で穴加工をする場合、方眼目盛なしとなります。


SRXG・SRXG-N ステンレス製／水切・防水・パッキン付

仕様	取付基板	SRXG・SRXG-N 鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付
	板厚	ドア 1.5mm、ボデー 1.5mm
	表面処理	SRXG ヘアライン仕上げ・クリア塗装 SRXG-N ヘアライン仕上げ・塗装なし


注) 鉄製基板に e-assist で穴加工をする場合、方眼目盛なしとなります。

■ 分解図


■ 片扉

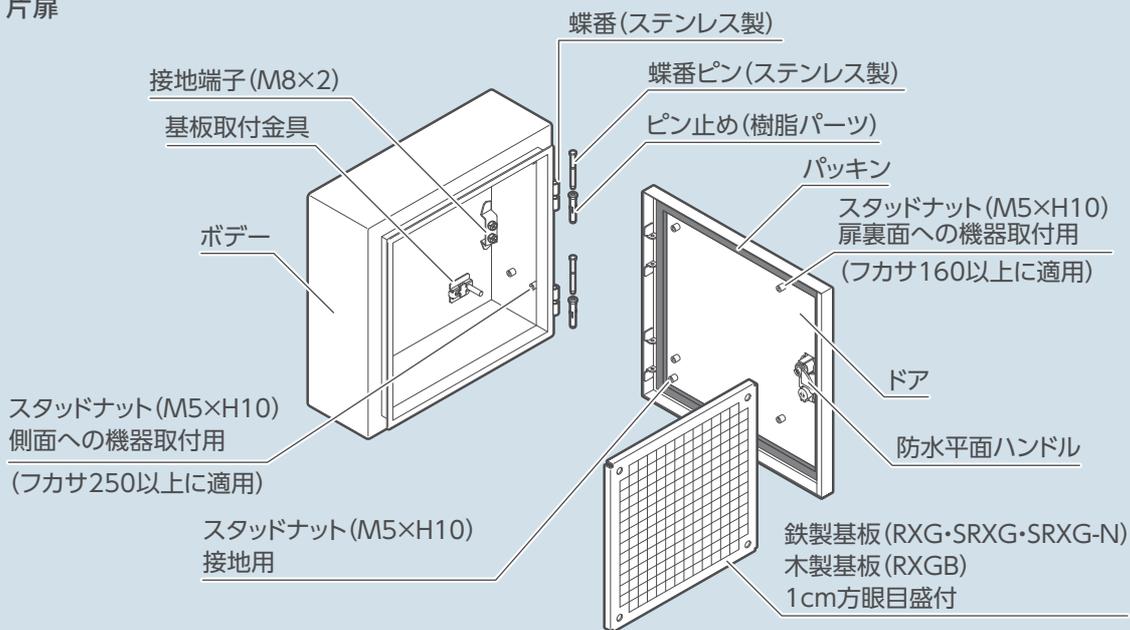

■ 両扉

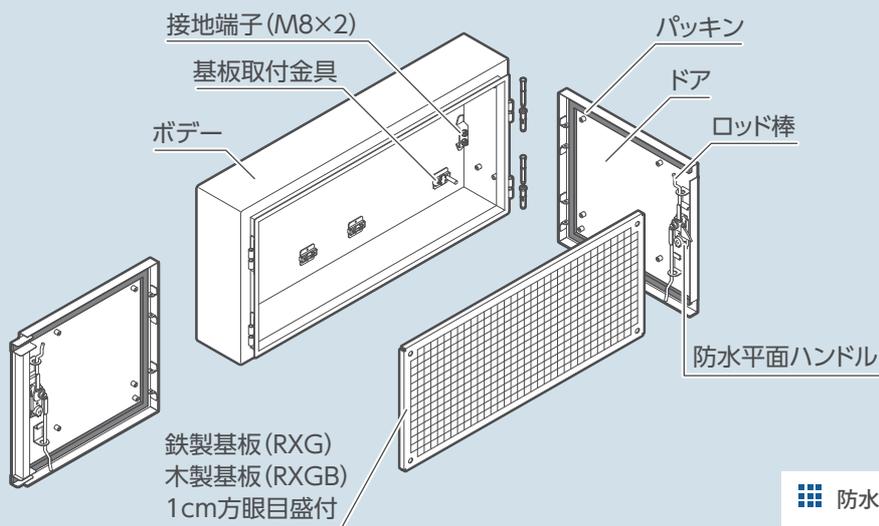

■ 防水平面ハンドル



RXG・RXGB・SRXG-D 使用
型式：KH-100