

屋外盤用キャビネット

掲載ページP.524、P.665

POG・POGB SPOG・SPOGB

屋外用

水切・防水・パッキン付

保護構造 IP55

注) 両扉はIP54です。



IP55をクリア！防錆性能にも優れた屋根付き屋外用キャビネットです。



本体「全溶接構造」の錆に強い形状

キャビネット本体は、板金のつなぎ目がない全溶接構造です。
防錆性能が大幅に向上しました。

ボデーと屋根のつなぎ目がありません。



屋根の形状が端面レスになり、錆の要因が少なくなりました。



扉下部面に勾配を設けました。
雨水のたまりが少なくなります。



傾斜

配線用ダクト取付用 スタッドナット

ドア裏面には配線用ダクトの
スタッドナットを設置。
(M5×H10mm 2ヶ所)




ダクト取付例

キャビネット連結設置

キャビネット側面に段差がないので側面連結が可能です。



POGB
(木製基板)



SPOG・SPOGB
(ステンレス製)



POG・POGB 鉄板製／水切・防水・パッキン付

仕 様	取付基板	POG 鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付 POGB 木製基板 15mm/方眼目盛付
	板 厚	ドア 1.6mm、ボデー 1.6mm
	塗 装 色	ベージュ マンセル 5Y7/1 (日塗工 H25-70B) クリーム マンセル 2.5Y9/1 (日塗工 H22-90B)

注) 鉄製基板に e-assist で穴加工をする場合、方眼目盛なしとなります。


SPOG・SPOGB ステンレス製／水切・防水・パッキン付

仕 様	取付基板	SPOG 鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付 SPOGB 木製基板 15mm/方眼目盛付
	板 厚	ドア 1.5mm、ボデー 1.5mm
	塗 装 色	ベージュ マンセル 5Y7/1 (日塗工 H25-70B) クリーム マンセル 2.5Y9/1 (日塗工 H22-90B)


注) 鉄製基板に e-assist で穴加工をする場合、方眼目盛なしとなります。

分解図


■片扉

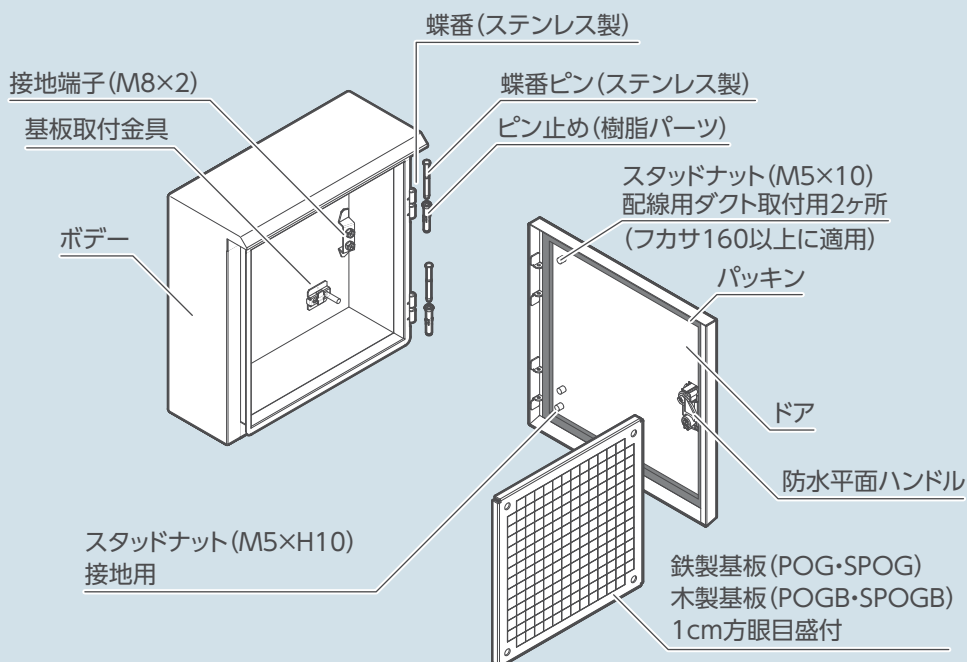

■両扉

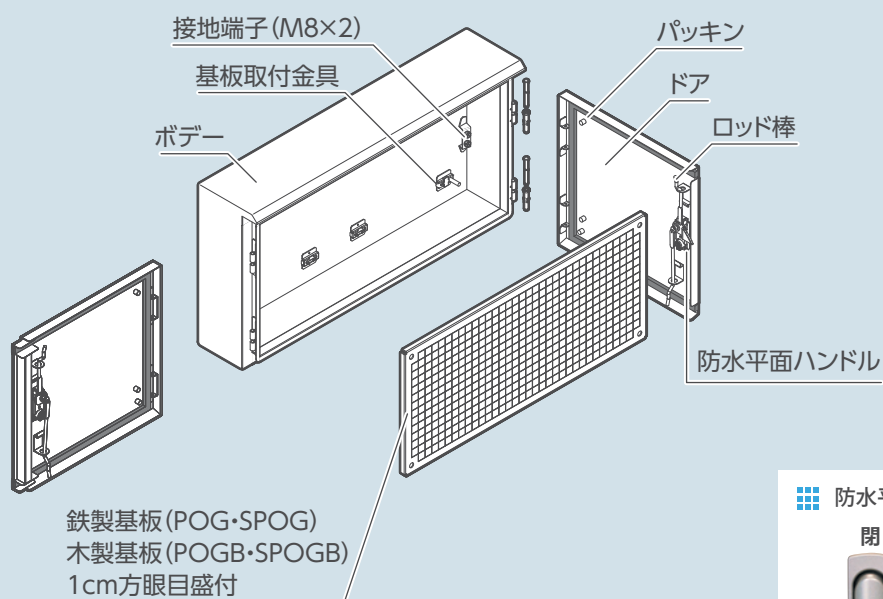

防水平面ハンドル



POG・POGB・SPOG-D 使用
型式：KH-100