HUBボックス　HB　鉄板製

グリーン購入法適合　19インチ／EIA規格

クリーム　マンセル 2.5Y9/1　日塗工 H22-90B

各フロアーに置かれたHUBなど小規模LAN用機器を収納するEIA規格マウントボックスです

簡単脱着

ピンを引き抜かなくてもスライドさせればドアが取り外せます。ピンを紛失してしまう心配はありません。

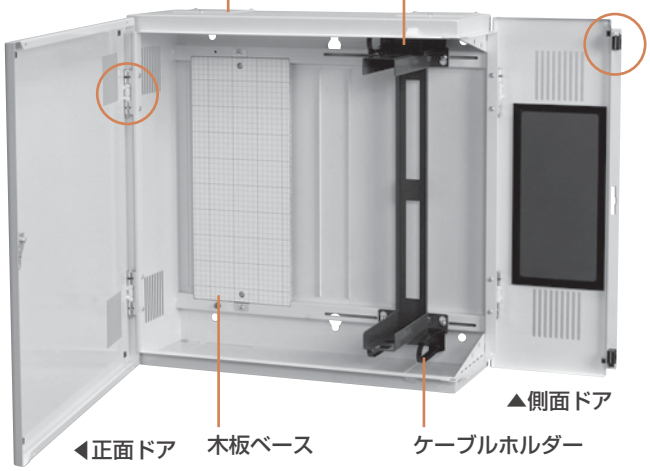

ワンタッチ開閉

側面ドアはファスナーを採用しワンタッチで開閉が可能です。機器配線後のドアもしっかりロックします。

オープンスペース

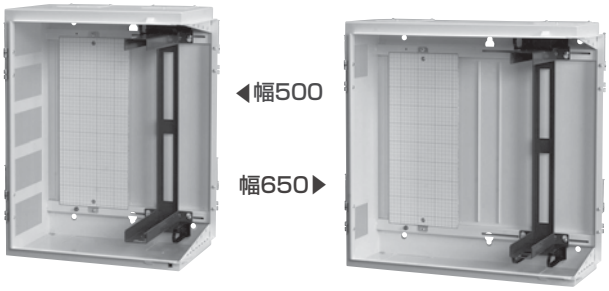

正面/側面ドアを外せば邪魔な柱も無いオープンな作業スペースが確保できます。

壁面のコーナー部に設置が可能

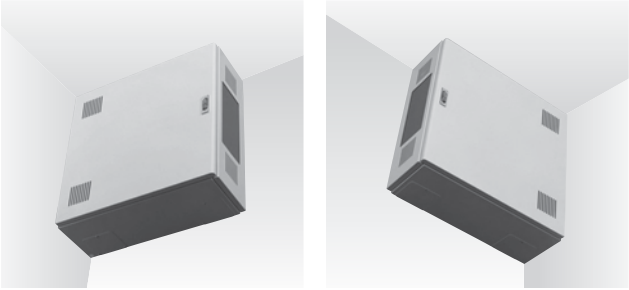

天井や壁面のコーナーにピッタリくっつけての設置が可能。ボックスを180°回転させての設置も可能です。

■大容量ケーブルホルダー

マウントアングルの上下に大容量のケーブルホルダーを装備。ケーブル入口を手前に設けておりケーブルをまとめて収納できます。LANケーブルを約52本収容可能です。※1クイックテーブ(オプション)による結束が可能な開口も設けています。※2

※1：2Uタイプは約32本収容
※2：2、3Uタイプを除く

■可動式マウントアングル

機器を取付けた後でも 位置調整が可能。標準取付位置から側面ドア側に60(50)mmスライドし、内側には15mm～115(35)mmの間で調整できます。奥行のある機器の設置時に便利です。

※(　)内数字はW500タイプを示します。

■ワイドな木板ベース

コンセントやメディアコンバータな ど、ラックマウントではない小型機器をまとめて取付けできる大型木板ベースを標準装備。

※木板サイズ：
H470×W200×t12

■ファンの取付（オプション）

キャビネット側面、正面ドア、側面ドアのスリット部に換気 ファンの取付けが可能で す。(HBS-Nを除く)□80・□92のどちらのファンでも取付けができます。

※2Uキャビネットの側面、側面ドアには□80のファンのみ取付け可

■通線口カバー

キャビネット上下面の通線穴は、穴加工が容易なカバー付です。(100角穴、上下面各2箇所)通線口カバーを取り外し、入出線カバー /換気ファン(オプション)への交換が可能です。