


コンパクトサイズのシャーシを採用し、1000芯を超える高密度収納を可能にしました。



HSMU-648SC

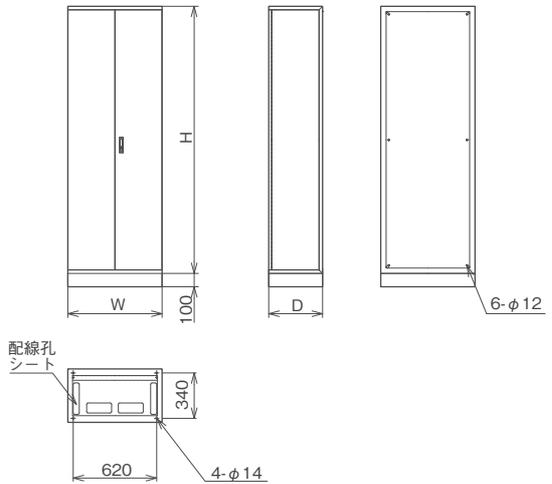

注)チャンネルベースを外してアンカー固定を行う構造です。

■ アダプタシャーシ(36芯)

●引出し式のアダプタシャーシ・トレイシャーシは手前に引出した後、シャーシに角度が付けられるため、配線作業が簡単に行えます。



ホルダごと着脱可能なアダプタ
(コード押えも付いています。)

■ トレイシャーシ(108芯)

●スリットチューブがシャーシの引出しに合わせてなめらかに動くので、光コード、芯線の保護、余長確保が容易です。



開閉着脱式の配線押え



スリット
チューブの
通線作業

■ ワイヤリングガイド

両側の配線スペースにコードをスッキリまとめることができます。

■ 余長受け

アダプタシャーシから融着トレイ間のコードの余長を収納できます。

■ テンションメンバ押え

外径6.5mm以下のテンションメンバを8本まで固定できます。

■ ケーブルクランプ

外径18mm以下のケーブルを8本まで固定できます。


■ 仕様

部品名	材質	板厚(mm)	色
本体	スチール	1.6	N-8 半ツヤ
ドア	スチール	1.2	N-8 半ツヤ
チャンネルベース	スチール	2.3	N-8 半ツヤ
アダプタシャーシ	アルミ	1.5	N-8 半ツヤ
トレイシャーシ	アルミ	1.5	N-8 半ツヤ
余長収納ユニット	スチール	0.8	N-8 半ツヤ

■ 付属品 クイックテープ、行先表示ラベル、ユニット表示ラベル
融着スリーブ(4テープ芯用 40mm)
シリコンチューブ(1巻/10m)

■ 盤内配線推奨コード長

光配線盤(H)	L1(mm)	L2(mm)
1600	800	3500
2000	800	4000
2300	800	4500

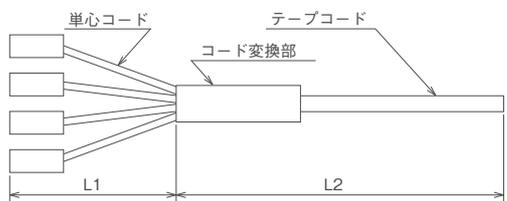

■ 〈融着+アダプタ接続〉タイプ

納期区分	品番	盤外形寸法(mm)			盤内ユニット				余長シャーシ(段数)	ケーブル入線数(条)	重量(kg)	標準価格(円)
		H	W	D	アダプタユニット		融着トレイユニット					
					段数	アダプタ数	段数	融着数				
Ⓢ	HSMU-648SC	1600	700	400	18	648	6	648	1	8	160	2,760,000
Ⓢ	HSMU-900SC	2000	〃	〃	25	900	9	900	〃	〃	200	3,670,000
Ⓢ	HSMU-1044SC	2300	〃	〃	29	1044	10	1044	2	〃	230	4,220,000

※標準は4テープ芯線仕様です。他のテープ芯線または単芯をご使用の場合は、実装芯線が異なりますので、別途お問合せください。

(商品コード 25)

※この紙面に掲載の商品には、消費税は含まれておりません。