



- パッチ名称記入用シールを付属。
- スペースカバーは取外し可能です。
- 施工の楽な防塵スポンジを付属しています。
- 扉の着脱がドライバーで行えます。

- 扉は200番キーにより施錠可能です。
- 配置の変更で出入線方向の変更・扉の開閉方向の変更が可能です。
- 壁取付穴はダルマ穴形状です。

壁掛け 融着接続 融着+アダプタ接続



HSBV-12SC (配線例)

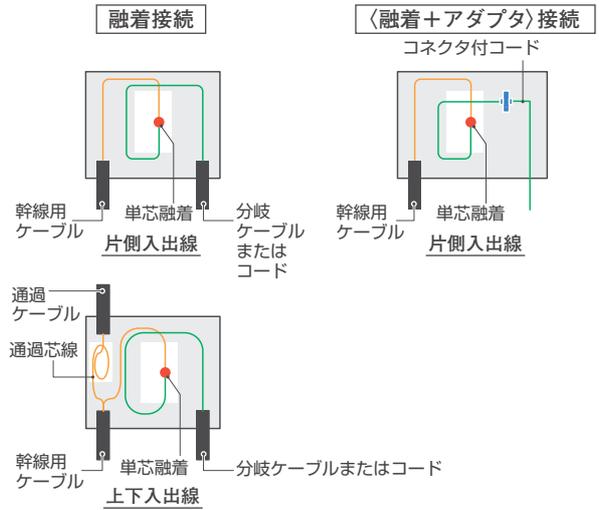

仕様

部品名	材質	板厚	色
本体	スチール	1.0mm	ページ 5Y7/1
扉			
パネル			
スペースカバー			
融着トレイ	ABS	-	黒

付属品

シリコンチューブ、結束バンド、ゴムホルダ、融着スリーブ(40mm)、クランプ、クイックテープ、パッチ名称記入用シール、防塵スポンジ

融着接続タイプ・単芯仕様(ケーブル出力orコード出力)

入出線方向	納期区分	品番	外形寸法(mm)			アダプタ	芯数	融着スリーブ数	ケーブル入出線数(条)	融着トレイ(個)	ゴムホルダ付属数	重量(kg)	標準価格(円)
			H	W	D								
片側入出線	①	HSBV-C12-A	342	290	80	—	12	12	6※注	2	3	4	24,600
	②	HSBV-C24-A	〃	〃	〃	—	24	24	〃	3	6	〃	36,700
上下入出線	①	HSBV-C12-B	342	290	80	—	12	12	12※注	2	3	4	30,800
	②	HSBV-C24-B	〃	〃	〃	—	24	24	〃	3	6	〃	43,500

※注) コード入出線を行う場合は異なります ※テープ芯線仕様の組替は P.1051 を参照ください。

(商品コード 25)

融着+アダプタ接続タイプ・単芯仕様


入出線方向	納期区分	品番	外形寸法(mm)			アダプタ	芯数	融着スリーブ数	ケーブル入出線数(条)	融着トレイ(個)	ゴムホルダ付属数	重量(kg)	標準価格(円)
			H	W	D								
片側入出線	①	HSBV-12SC	462	290	80	DSC	12	12	6※注	2	3	5	53,000
	②	HSBV-24SC	532	〃	〃	〃	24	24	〃	3	6	〃	71,800

※注) コード入出線を行う場合は異なります ※テープ芯線仕様の組替は P.1051 を参照ください。

(商品コード 25)

36~48芯型は光関連パーツを各種キャビネットへ配置した組替製品にて対応いたします。別途、お問合せください。

ケーブル/コード兼用クランプ

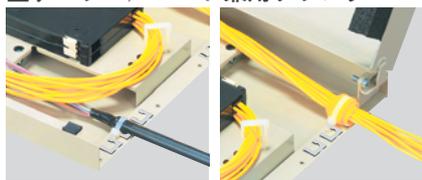


ケーブルクランプとコードクランプ兼用構造です。(コードによる入出線を行う場合ケーブル入線数(条)が減ります。)
適応ケーブル径: φ19mm以下
固定用の結束バンドを付属しています。

テンションメンバ押え



適応テンションメンバ径: φ4mm以下

アダプタ取付金具



コネクタの着脱が容易なスライド式のアダプタパネルです。(融着+アダプタ接続タイプのみ)

融着トレイ



フタの開閉が簡単なロック機構(スライド式)が付いた樹脂製融着トレイ。融着スリーブを4本単位で収納できるゴムホルダを付属。

