

# ミニプライスボックス HSH


屋内用・屋外兼用

保護構造 IP44




- 融着接続は12芯以下、アダプタ接続は4芯以下に対応しています。
- 屋内・屋外兼用で保護等級はIP44をクリアしています。
- 成端箱内に4種類のスリーブを把持可能です。(4芯以下)  
(単芯40mm、60mm・4テープ芯・メカニカルスプライス)
- 多種のケーブル入線が可能です。  
(インドア・ドロップ・ラップシース)
- 取付ピッチが83.5mm(M4)で、スイッチボックスに取付け可能です。
- 高さが35mmで、フロア床下収納可能です。
- オプションのマグネットを使用することで、デスクサイドに取付け可能です。(HSH-M 標準価格:1,300円)



適応光ケーブル径:  $\phi$  14mm以下  
適応デンプションメンバ径:  $\phi$  3.5mm以下  
適応光コード:  $\phi$  3mm以下  
付属品: 40mm単芯融着スリーブ

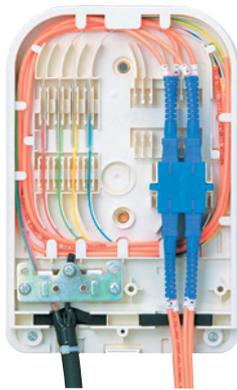


HSH-4SC (配線例)

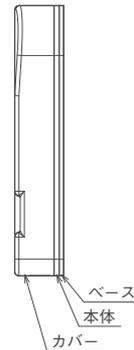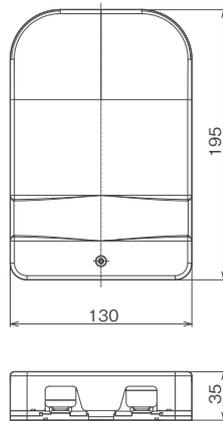


カバーを外した状態


## 融着接続タイプ



## 〈融着+アダプタ〉接続タイプ



## 融着接続コード出力タイプ



## ■ 融着接続タイプ

納期区分	品番	融着接続数(単芯)	アダプタ数	ケーブル入線数	スリーブ				重量(kg)	標準価格(円)
					単芯40mm	単芯60mm	4テープ	メカニカル□4mm		
②	HSH-C4	4芯	—	2条	○	○	○	○	0.34	5,450
②	HSH-C12	12芯	—	〃	○	×	○	×	〃	8,810

(商品コード 25)

## ■ 〈融着+アダプタ〉接続タイプ

納期区分	品番	融着接続数(単芯)	アダプタ数	ケーブル入線数	スリーブ				重量(kg)	標準価格(円)
					単芯40mm	単芯60mm	4テープ	メカニカル□4mm		
②	HSH-4SC	4芯	DSC2個	1条	○	○	○	○	0.32	10,280

(商品コード 25)

## ■ 融着接続コード出力タイプ

納期区分	品番	融着接続数(単芯)	アダプタ数	ケーブル入線数	スリーブ				重量(kg)	標準価格(円)
					単芯40mm	単芯60mm	4テープ	メカニカル□4mm		
②	HSH-S4	4芯	—	1条	○	○	○	○	0.32	5,450

(商品コード 25)

ミニプライスボックス HSH