

水切・パッキン付



- 基台（チャンネルベース）にアンカーボルト穴を設置。
- 基台（チャンネルベース）は取りはずし可能。
- ボデーに下面開口プレートを装着。（取りはずし可能）
- ボデー側面に電線支持金具付。（取りはずし可能）
- ドアの裏面に配線用ダクトレール取付け用のナット付。
- 図面ホルダ付。
- ドアの表面に出っ張りの少ない平面ハンドル仕様。
- 吊りボルトは取りはずし可能。

詳細図:

●仕様

取付基板	鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付
板厚	ドア 2.3mm ボデー 2.3mm 基台（チャンネルベース） 3.2mm
ハンドル	キャビネットタテ寸法1,200mm以下 KH-110A （キー付防水平面ハンドル小 キー No.K200）
	キャビネットタテ寸法1,400mm以上 KH-150A （キー付防水平面ハンドル大 キー No.K200）

フカサ 250mm は、壁掛自立形です。


※フカサ 250mm の品種には壁面取付ボルト穴付です。

フリーサイズ対応

タテヨコ 10mm 単位で
ご指定サイズのキャビネットを
製作します。

設置スペースに合わせて

サイズをご指定下さい！ サイズぴったり

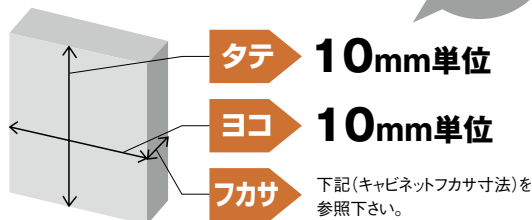

キャビネットフカサ寸法 (mm)


※キャビネットタテ寸法が 1200 未満の品種は、フカサ 250、350

※キャビネットタテ寸法が 1200 以上の品種は、フカサ 250、350、500

※キャビネットタテ寸法が 1200 以下の場合と 1200 を超える品種では、構造が異なりますので御注意下さい。

※価格・納期のご相談は、営業までお問い合わせ下さい。

キャビネットヨコ寸法 (mm)

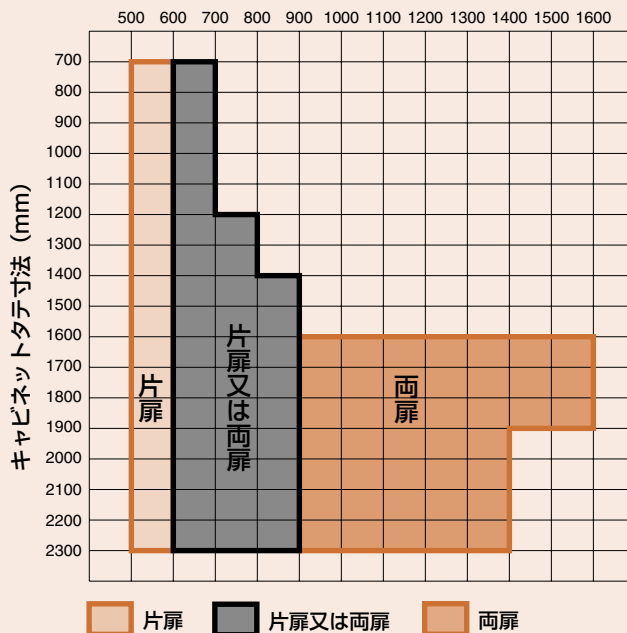

片扉 片扉又は両扉 両扉