


自立盤用キャビネット J 鉄板製 ※フカサ 250mmは壁掛自立形

水切・パッキン付

仕様

取付基板	鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付
板厚	ドア 2.3mm ボデー 2.3mm 基台 (チャンネルベース) 3.2mm
ハンドル	キャビネットタテ寸法1,200mm以下 KH-110A (キー付防水平面ハンドル小 キー No.K200) キャビネットタテ寸法1,400mm以上 KH-150A (キー付防水平面ハンドル大 キー No.K200)

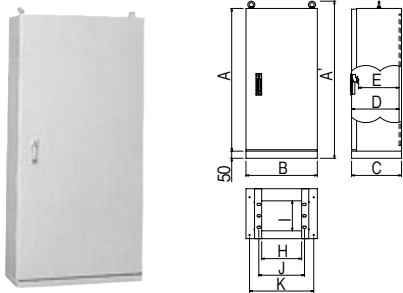

ページ マンセル 5Y7/1 日塗工 P25-70B クリーム マンセル 2.5Y9/1 日塗工 P22-90B

※ クリームの場合は品番末尾に K (例: J 2312-35K) をつけてご注文ください。

フカサ 350mm (ドア下有効フカサ (D) 310mm ハンドル下有効フカサ (E) 270mm)

キャビネット寸法 (mm)				ドア 形式	鉄製基板(鉄板ベース)				鉄板基板寸法 (mm)		基台寸法 (mm)				アンカー位置 (mm)	ボデー取付寸法 (mm)	重量 (kg)
タテ (A)	ヨコ (B)	フカサ (C)	総形寸法 (A')		納期区分		品番 (ページュ)	標準価格 (円)	タテ (F)	ヨコ (G)	ヨコ (B)	フカサ (C)	角穴 ヨコ (H)	角穴 フカサ (I)	ヨコ (J)	ヨコ (K)	
					ページュ	クリーム											
2,300	1,200	350	2,410	両扉	受	受	J 2312-35	441,000	2,180	1,100	1,200	350	980	204	1,020	1,150	226.1
1,600	1,400	350	1,710	両扉	◎	6	J 1614-35	316,000	1,480	1,300	1,400	350	567.5 (525)	204	1,220	1,350	189.3
1,900	〃	〃	2,010	〃	◎	◎	J 1914-35	421,000	1,780	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	221.0
2,100	〃	〃	2,210	〃	◎	◎	J 2114-35	468,000	1,980	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	238.9
1,600	1,600	350	1,710	両扉	6	6	J 1616-35	421,000	1,480	1,500	1,600	350	767.5 (725)	204	1,420	1,550	210.9
1,900	〃	〃	2,010	〃	◎	◎	J 1916-35	436,000	1,780	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	245.9

フカサ 500mm (ドア下有効フカサ (D) 460mmただしタテ寸法1200mmの場合は480mm ハンドル下有効フカサ (E) 420mmただしタテ寸法1200mmの場合は445mm)

1,400	700	500	1,510	片扉	受	受	J 1470-50	189,000	1,280	600	700	500	480	354	520	650	114.6
1,600	〃	〃	1,710	〃	受	受	J 1670-50	208,000	1,480	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	125.7
1,900	〃	〃	2,010	〃	受	受	J 1970-50	243,000	1,780	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	147.4
1,200	800	500	1,300	片扉	受	受	J 1280-50	191,000	1,120	720	800	500	580	354	620	750	106.5
1,400	〃	〃	1,510	〃	受	受	J 1480-50	211,000	1,280	700	〃	〃	〃	〃	〃	〃	124.9
1,600	〃	〃	1,710	〃	受	受	J 1680-50	243,000	1,480	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	137.1
1,900	〃	〃	2,010	〃	受	受	J 1980-50	279,000	1,780	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	160.4
2,100	〃	〃	2,210	〃	受	受	J 2180-50	311,000	1,980	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	172.6
2,300	〃	〃	2,410	〃	受	受	J 2380-50	338,000	2,180	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	184.8
1,400	900	500	1,510	片扉	受	受	J 1490-50	243,000	1,280	800	900	500	680	354	720	850	135.2
1,600	〃	〃	1,710	〃	受	受	J 1690-50	271,000	1,480	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	148.4
1,900	〃	〃	2,010	〃	受	受	J 1990-50	313,000	1,780	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	173.3
2,100	〃	〃	2,210	〃	受	受	J 2190-50	351,000	1,980	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	186.6
2,300	〃	〃	2,410	〃	受	受	J 2390-50	376,000	2,180	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	199.9
1,600	1,000	500	1,710	両扉	受	受	J 1610-50	286,000	1,480	900	1,000	500	780	354	820	950	161.6
1,900	〃	〃	2,010	〃	受	受	J 1910-50	327,000	1,780	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	188.5
2,100	〃	〃	2,210	〃	受	受	J 2110-50	389,000	1,980	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	203.0
2,300	〃	〃	2,410	〃	受	受	J 2310-50	414,000	2,180	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	217.6
1,600	1,200	500	1,710	両扉	受	受	J 1612-50	340,000	1,480	1,100	1,200	500	980	354	1,020	1,150	184.3
2,100	〃	〃	2,210	〃	受	受	J 2112-50	430,000	1,980	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	231.1
2,300	〃	〃	2,410	〃	受	受	J 2312-50	454,000	2,180	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	247.9
1,600	1,400	500	1,710	両扉	受	受	J 1614-50	368,000	1,480	1,300	1,400	500	567.5 (525)	354	1,220	1,350	209.0
1,900	〃	〃	2,010	〃	受	受	J 1914-50	449,000	1,780	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	242.4
2,100	〃	〃	2,210	〃	受	受	J 2114-50	495,000	1,980	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	261.3
1,600	1,600	500	1,710	両扉	受	受	J 1616-50	431,000	1,480	1,500	1,600	500	767.5 (725)	354	1,420	1,550	231.7
1,900	〃	〃	2,010	〃	受	受	J 1916-50	493,000	1,780	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	268.3

※設置条件により地震時に転倒の恐れがあります。必要に応じ、転倒防止処理を行ってください。(商品コード31)

キャビネット

盤用(屋内)

盤用(屋外・屋内兼用)

住宅・テナント用

コントロールボックス

自立盤用

計器盤用

スイッチボックス