機器収納用オプション

形　状	搭載機器例	許容荷重	品　名
■固定棚 	小型ルータ モデム ONU	25kg以下	スリット付棚板 RP913-S  P.729
	モニター タワーPC サーバ 据置きUPS	60kg以下	スリット付台板 RP15-S RPK15-S RPG15-S  P.725
	モニター タワーPC サーバ 据置きUPS	100kg以下 または 150kg以下	前後取付マウント台板 RPM15  P.728　100kg以下 重量台板 RP15-H RPK15-H RPG15-H  P.728　150kg以下
	据置き機器 （ラック底面への設置）	150kg以下	グランドベース RP□79  P.730
■スライド棚 	キーボード モニター ノートPC	40kg以下	スリット付スライド式台板 RP16-S RPK16-S RPG16-S  P.726
	タワー型サーバ 据置きUPS	100kg以下	重量スライド式台板 RP16-H  P.728
	キーボード	キーボード専用	マウス台付スライド式台板 RP16-M RPK16-M RPG16-M  P.727 キーボードテーブル RP27  P.727
	液晶モニター	液晶モニタ専用	モニタースライド RP28Z  P.727
■支えレール 	マウントサーバ マウントUPS 映像機器 音響機器	100kg以下	L型レール RP965 RPK965 RPG965  P.724 L型レール（最下段用） RPK965 RPG965 RPEV965  P.725
	マウントサーバ マウントUPS 映像機器 音響機器	20kg以下	L型レール RP965  P.724
	1Uマウントサーバ	補助用	ミニL型レール RP931  P.725

その他　とび出し防止ストッパー
RP17
P.726


その他　引出し
RP97
P.729


その他　木板ベース
RP29
P.729


その他　天井板
RP60
P.729


オプション

機器マウント用オプション

マウントアングル形状（機器取付穴）	搭載機器例	品　名	推奨取付ねじ
■タップ穴M5 	HUB ルーター スイッチ 等の軽量機器		取付ねじ/化粧ねじ RP75 RP74 P.731 
■角穴（ケージナット用）□9.6 	サーバ UPS ストレージ 映像機器 音響機器 等の重量機器	ケージナット用マウントアングル RPHV93 P.734  ケージナット用リアマウントアングル RPHV93-R P.734  ケージナット RP34 P.732 	ケージナット用取付ねじ RP71 P.731 

配線用オプション

配線方向	取付位置	品　名	
■垂直配線の集束 	■ラック前面（ポスト／マウントアングル） 	ケーブルホルダー 〈材質:鋼板〉 RP87 RPEV872 P.735 	ケーブルホルダー 〈材質:鋼線〉 RP□87 RPS872 P.735 
	■ラック前面（マウントアングル） 	ダクト 〈材質:樹脂〉 RP88 P.736 	ケーブルサポート 〈材質:鋼線〉 RP83 P.738 
	■ラック背面 	ケーブルサポート 〈材質:鋼板〉 RP□84 P.738 	
	■ラック側面 	ケーブルサポート 〈材質:鋼板〉 RP□84 P.739 	ケーブルサポート 〈材質:鋼線〉 RP83D P.739 
■水平配線の集束 	■ラック前面（マウントアングル） 	ケーブルホルダー 〈材質:鋼板〉 RP87 P.736 	ケーブルホルダー 〈材質:鋼線〉 RP87 P.736 
		ケーブルホルダー 〈材質:樹脂〉 RP87 P.736 	ダクト 〈材質:樹脂〉 RP88 P.737 

電源用オプション

定格15A

ショートピッチ

連結増設 **RP□986**
コンセント数:10口
電源はコードまたはケーブルを選べます。
P.743

ロングピッチ

ブレーカ付/無 **RP□989S**
コンセント数:4、6、12、18、24口
軽量で衝撃に強い構造。
P.744

レール式(着脱可能)

簡単増設 **RP□993**
コンセント数:最大17口
搭載機器数に合わせてフレキシブルに対応。
P.742

OAタップ

磁石付 **RP986**
コンセント数:2、4、6口
自由な位置に取り付けできます。
P.750

定格20A

ショートピッチ

端子台付 **RP□81**
コンセント数:4、6、10、12口
端子台に電源を接続するタイプです。
P.749

ロングピッチ

電流計付/無 **RP□989M**
コンセント数:4、6、12、18、24口
業界最薄サイズ(約25mm)
P.745

定格30A

ロングピッチ

電流計付/無 **RP□989V**
コンセント数:6~24口
P.746

200V

ロングピッチ

C13対応 **RP□990M**
コンセント数:8~30口
C13/C19対応 **RP□990V**
コンセント数:8、12、16、20、24
業界最薄サイズ(約25mm)
P.747 P.748

電源ボックス
RP992
P.750


ユニット型分電盤
RP992
P.751


プラグ付ケーブル
L520/L530/L620/L630
P.749


電源パネル
TB20B/TB30B
P.749


設置用オプション


アンカー固定

OAフロアー用チャンネルベース
RP□77□
P.755


架台
RP□77
P.760


フロアースタンド
RP73
P.765


＋

フロアースタンド固定金具
RP□731
P.765


アンカーボルト
RP71
P.767



転倒防止

転倒防止金具
RPA831
P.767


スタビライザー
RP□73□
P.766


フロアースタンド
RP73
P.765


＋

転倒防止ベース
RP□731
P.765



移　動

吊りボルト
VP14
P.767


キャスター
RP72
P.764


レベルキャスター
RP78/RPE78
P.764


その他 **FCベース**
RPEVT79C
P.767



連　結

連結金具
RP□76
P.754


連結金具
RP76
P.754


その他 **サーバーウテナ**
KSU
P.768


熱対策用オプション

大 ↑ 風量／放熱量 ↓ 小

天井取付

大容量換気扇 P.775
RPT200G
26.4m³/min
5340W以下


大型換気扇 P.774
RPT200-F
13.2m³/min
2670W以下


9連静音天井ファン(DC) P.773
RP□44D
11.0m³/min
2300W以下


9連天井ファン P.772
RP□44
7.5m³/min
1530W以下


6連天井ファン P.772
RP□44
5.0m³/min
1020W以下


3連天井ファン P.772
RP□44
2.5m³/min
510W以下


背面取付

静音換気扇ユニット P.770
RP□943
3.6m³/min
730W以下


換気扇ユニット P.770
RP□942
2.5m³/min
510W以下


底面取付

ターボファン P.771
RP250
11.1m³/min


内部取付

9連ファン P.770
RP45
7.5m³/min


※上記数値は50Hzの場合の値です。　※放熱量は周囲温度20℃、許容温度35℃を想定した場合の値です。　※風量は目安であり、使用条件により異なります。

標準ファン
VP23
P.776
100V
200V

最大風量:0.63～6.4m³/min
騒　　音:30～56dB

静音ファン
RP4
P.776
100V

最大風量:0.55～1.45m³/min
騒　　音:24～29dB

DCファン
VP23-C
P.776
DC48V

最大風量:0.53～3m³/min
騒　　音:28～41dB

温度スイッチ
RP200-T
P.778


ヒートシャッター
RP□955
P.779


ブランクパネル・シート
RP95
P.780


屋外・防塵ラック用オプション

クーラー(屋内用)
ENC
P.786


クーラー(屋外用)
OCA　KCD
P.787


ドレン水蒸発機
OCJ
P.789


ルーバー
LP□　LK□　VP2□
P.781


フィルターユニット
FY　FFY
P.784


交換フィルター
FI□
P.785


その他のオプション

セキュリティパーツ
P.790


電気配線パーツ
P.791
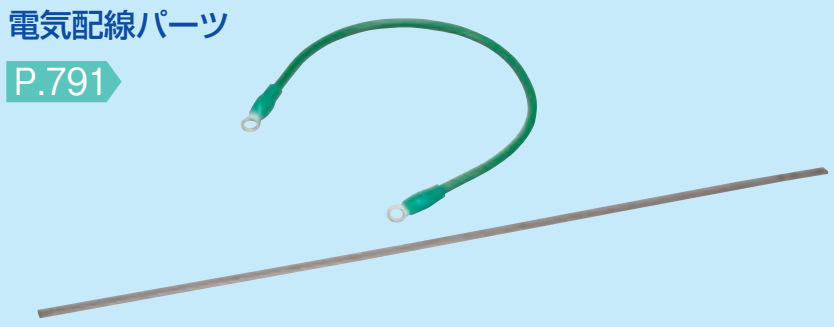

固定パーツ
P.792


ネームプレート
P.794


工具類
P.793


補修パーツ
P.794


●受注仕様(組替対応品)　P.795～

L型レール
RP965　RPK965　RPG965

台板取付用L型レール

仕様	
材質	鋼板
板厚	2.3mm（RP965-TAV／1.2mm）
処理	メッキ
付属	取付ねじ　※CSLT、CSMT、NDT、SCRT用は2種類

●重量機器の支えとしてご利用いただけます。（RP965-AV）
●薄型のL型レールです。許容荷重20kg（RP965-TAV）

■ RP965
許容荷重100kg　RoHS対応品

■ RPK965/RPG965
許容荷重100kg　RoHS対応品

■ RP965-AV
許容荷重100kg　RoHS対応品



■ RP965-TAV
許容荷重20kg　RoHS対応品



台板取付用L型レール（t2、3）
■ 適応タイプ　HDVT　SMCT　SMCKT　CORT　SRO　SROV　SRB

単位：mm

納期区分	品番	L	J1	J2	P1	P2	P3	P4	P5	M	N	重量(kg)	1セット標準価格(円)
④	RP965-25	250	—	45	—	—	150	—	—	2	2	1.0	2,750
④	RP965-28	280	60	35	200	—	200	—	—	4	〃	1.1	2,850
④	RP965-30	300	—	70	—	—	〃	—	—	2	〃	1.2	2,900
④	RP965-33	330	60	35	250	—	250	—	—	4	〃	1.3	3,000
◎	RP965-38	380	〃	〃	300	250	300	250	—	6	3	1.5	3,100
④	RP965-41	410	70	45	〃	—	〃	—	—	4	2	1.6	3,100
◎	RP965-48	480	60	35	400	300	400	300	—	6	3	1.9	3,450
◎	RP965-56	560	〃	〃	450	400	450	400	500	7	4	2.1	3,800
◎	RP965-68	680	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	2.7	4,650
◎	RP965-78	780	〃	〃	500	450	500	450	550	〃	〃	3.1	6,000

※1セット2本入りです。
※ラック奥行き寸法により、適応レールが変わります。選定表にてご確認ください。

■ 適応タイプ　CSLT　CSMT　DGT　DET　NDT　SCRVT

単位：mm

納期区分	品番	L	L1	L2	L3	マウントアングル間隔	重量(kg)	1セット標準価格(円)
④	RPK965-46	460	350	50	429	505〜580	1.7	3,300
④	RPK965-51	510	400	〃	479	555〜630	1.9	3,600
④	RPG965-56	560	450	〃	529	605〜680	2.1	3,800
④	RPG965-62	620	500	75	〃	655〜755	2.4	4,100
④	RPK965-67	670	525	100	579	705〜805	2.5	4,600

※１セット２本入りです。
※CSLT、NDTの最下部ユニットに取付ける場合はL型レール（最下段用）をご使用ください。
※ラック奥行寸法により、適応品番が変わります。選定表にてご確認ください。

L型レール（t2、3）
■ 適応タイプ　HDVT　SMCT　SMCKT　CORT

単位：mm

納期区分	品番	L1	L2	R1	R2	P	Q	N	重量(kg)	1セット標準価格(円)
④	RP965-27AV	275	59	100	200	2	50	6	1.0	2,850
④	RP965-32AV	325	109	150	250	〃	〃	〃	1.2	3,000
④	RP965-37AV	375	159	〃	300	3	75	8	1.4	3,100
④	RP965-47AV	475	259	200	400	4	100	10	1.8	3,450
◎	RP965-55AV	550	334	225	475	5	125	12	2.1	3,800

※1セット2本入りです。
※ラック奥行き寸法により、適応レールが変わります。選定表にてご確認ください。

L型レール（t1、2）
■ 適応タイプ　HDVT　SMCT　SMCKT　CORT

単位：mm

納期区分	品番	L	R1	R2	R3	N	重量(kg)	1セット標準価格(円)
④	RP965-28TAV	280	150	—	250	4	0.6	1,600
④	RP965-43TAV	430	200	300	400	6	0.9	1,900

※1セット2本入りです。
※ラック奥行き寸法により、適応レールが変わります。選定表にてご確認ください。

■ RP965

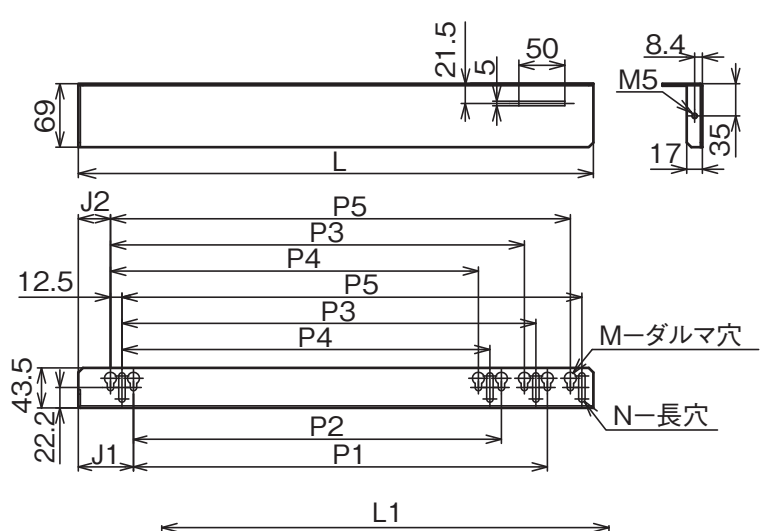

■ RPK（G）965

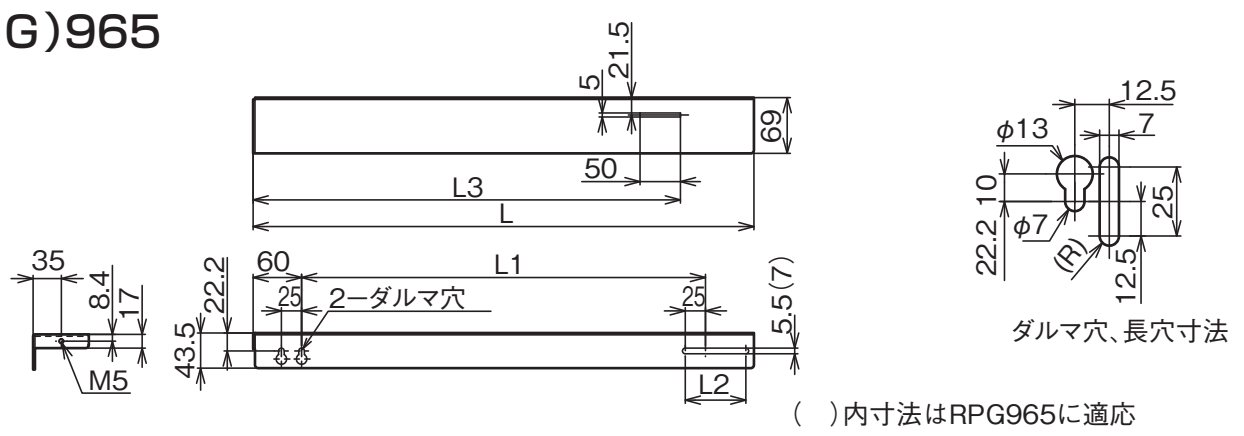

（　）内寸法はRPG965に適応

■ RP965-AV



■ RP965-TAV



L型レール（最下段用）
RPK965　RPG965　RPEV965

ラックの最下部ユニットに取付けるL型レール

許容荷重 100kg　RoHS対応品

- ●台板取付用のL型レールです。
- ●重量機器の支えとしてもご利用いただけます。
- ●許容荷重は100kgです。

仕様
材　質：鋼板
板　厚：2.3mm
処　理：メッキ
付　属：取付ねじ ※CSL、ND用のレール取付ねじは2種類

■ **適応タイプ** CSLT　DGT　DET　NDT

単位：mm

納期区分	品　番	L	L1	L2	L3	マウントアングル間隔	重量(kg)	1セット標準価格(円)
4	RPK965-465	465	429	325	50	505〜580	3	3,300
4	RPK965-515	515	479	375	〃	555〜630	〃	3,600
4	RPG965-56B24	560	529	425	〃	605〜680	〃	3,800
4	RPG965-62B24	620	529	475	75	655〜755	〃	4,100
4	RPK965-675	675	579	525	〃	705〜805	〃	4,600

※１セット２本入りです。
※取付ユニットの1つ上のユニットにはL型レールを取付けできません。
※ラック奥行寸法により、適応品番が変わります。選定表にてご確認ください。

■ RPK965、RPG965

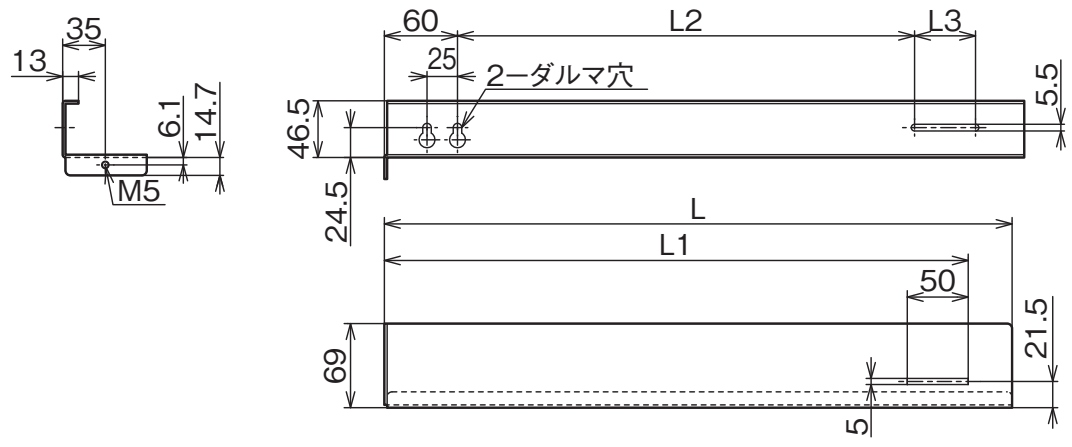

■ RPG965-B24

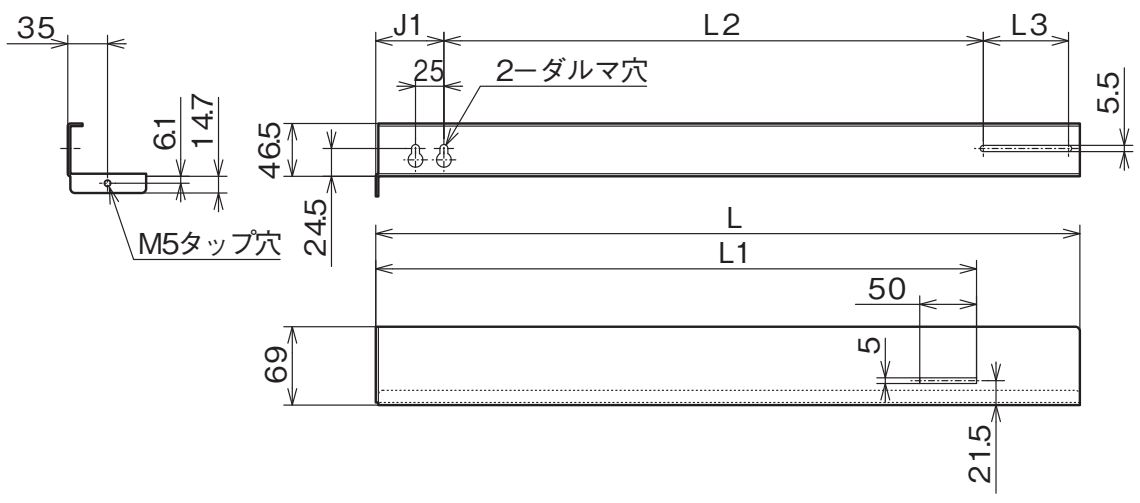

ミニL型レール
RP931

機器支えレール

RoHS対応品

- ●ケージナット用マウントアングルに取付けて使用します。



仕様
材　質：鋼板
板　厚：2.3mm
処　理：メッキ
付　属：取付ねじ

■ **適応タイプ** RP931-01 HDVT
RP931-02 CSLT　CSMT　SCRVT
RP931-03 NDT

単位：mm

納期区分	品　番	H	D	W	重量(kg)	1セット標準価格(円)
4	RP931-01	46.8	90	50	0.3	3,000
4	RP931-02	〃	114.5	〃	0.4	3,000
4	RP931-03	〃	119.5	〃	0.5	3,000

※1セット2コ入りです。

スリット付台板
RP15-S RPK15-S RPG15-S

放熱用のスリット付き台板

許容荷重 60kg　RoHS対応品　L型レール付

- ●許容荷重は60kgです。
- ●L型レールが付属されています。
- ●台板は、前面からねじ止めする方法ですので上下の機器でスペースが少ない場合でも容易に取付けができます。

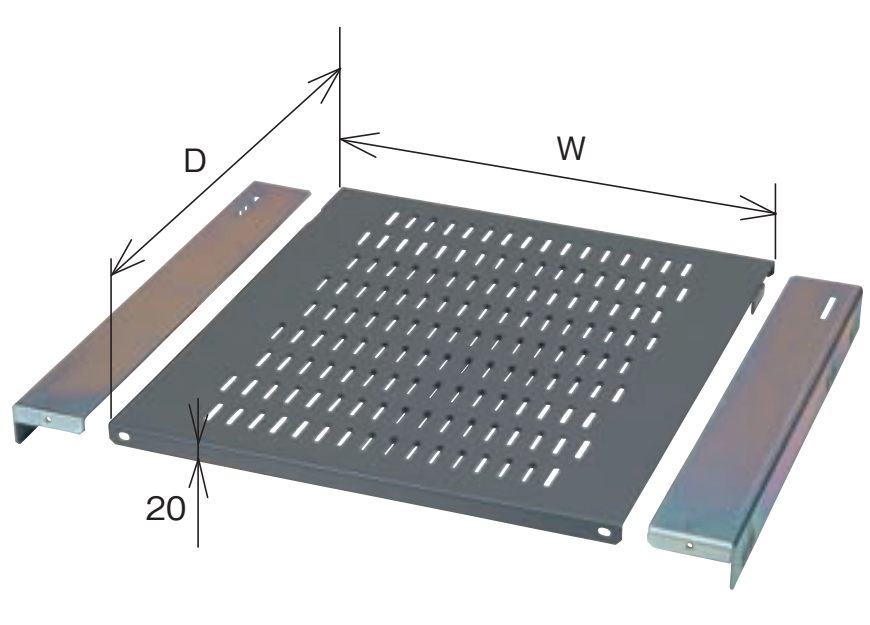

※セット品のL型レールの写真、図面はRP965をご覧ください。

仕様（台板本体）
材　質：鋼板
板　厚：1.6mm
塗　装　色：N-1（3分ツヤ）

セット内容
スリット付台板：1枚
L型レール：2本
台板取付ねじ：2本
レール取付ねじ：4本
※CSLT、CSMT、NDT、SCRVT用のレール取付ねじは2種類

■ **適応タイプ** HDVT　SMCT　SMCKT　CORT　SRB　SRO　SROV

単位：mm

納期区分	品　番	W	D	適応L型レール	重量(kg)	1セット標準価格(円)
4	RP15-27LSB	449	270	RP965-25	3	6,100
4	RP15-30LSB	〃	300	RP965-28	〃	6,300
4	RP15-32LSB	〃	320	RP965-30	4	6,600
◎	RP15-35LSB	〃	350	RP965-33	〃	6,850
◎	RP15-40LSB	〃	400	RP965-38	〃	7,250
4	RP15-43LSB	〃	430	RP965-41	5	7,450
◎	RP15-50LSB	〃	500	RP965-48	〃	8,450
◎	RP15-58LSB	〃	580	RP965-56	6	9,850
◎	RP15-70LSB	〃	700	RP965-68	7	12,550
4	RP15-80LSB	〃	800	RP965-78	8	14,000

※ラック奥行寸法により適応品番が変ります。選定表にてご確認ください。
※重量は1セット分です。

■ **適応タイプ** CSLT　CSMT　DGT　DET　NDT　SCRVT

単位：mm

納期区分	品　番	W	D	適応L型レール	マウントアングル間隔	重量(kg)	標準価格(円)
4	RPK15-48LSB	449	480	RPK965-46	505〜580	5	8,450
4	RPK15-53LSB	〃	530	RPK965-51	555〜630	6	9,200
4	RPG15-58LSB	〃	580	RPG965-56	605〜680	〃	9,850
◎	RPG15-64LSB	〃	640	RPG965-62	655〜755	〃	11,300
◎	RPK15-69LSB	〃	690	RPK965-67	705〜805	7	13,200

※ラック奥行寸法により適応品番が変わります。選定表にてご確認ください。
※CSLT、NDTの最下部ユニットに取付ける場合はL型レール（最下段用）をご使用ください。
※重量は1セット分です。

スリット付スライド式台板 RP16-S RPK16-S RPG16-S

出し入れができるスリット付の据置き台

許容荷重 40kg

●前面に取手が付いています。
●とび出し防止ストッパー（RP17）用の穴が前後にあいています。
●許容荷重は40kgです。

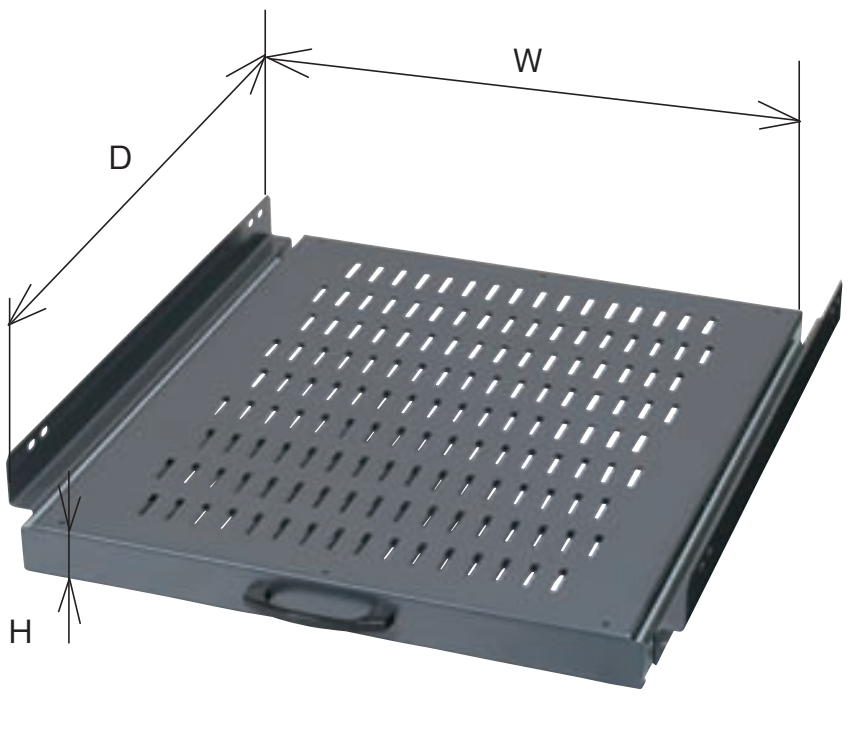

仕様

スライド式台板
材　質：鋼板
板　厚：1.6mm
塗装色：N-1（3分ツヤ）

スライドレール
材　質：鋼板
処　理：メッキ

スライド取付板
材　質：鋼板
板　厚：1.6mm
塗装色：N-1（3分ツヤ）

セット内容

スライド式台板：1枚
スライド取付板：1組
スライドレール：2本
取付ねじ：1式

■ 適応タイプ HDVT SMCT SMCKT CORT SRB SRO SROV

単位：mm

納期区分	品番	D	W	H	スライド形式	スライド量	適応ラック奥行	重量(kg)	1セット標準価格(円)
④	RP16-352KSB	305	429	41	2段式	229		4	21,400
④	RP16-352LKSB	〃	〃	〃	2段式ロック付	224	D500	〃	23,300
④	RP16-353KSB	〃	〃	〃	3段式	327		5	38,350
④	RP16-362KSB	305	429	41	2段式	229		4	22,150
④	RP16-362LKSB	〃	〃	〃	2段式ロック付	224	D600	〃	24,000
④	RP16-363KSB	〃	〃	〃	3段式	327		5	38,550
④	RP16-472KSB	405	429	41	2段式	305		5	23,000
④	RP16-472LKSB	〃	〃	〃	2段式ロック付	315	D700	〃	25,150
④	RP16-473KSB	〃	〃	〃	3段式	429		6	40,050
④	RP16-582KSB	505	429	41	2段式	330		6	25,900
④	RP16-582LKSB	〃	〃	〃	2段式ロック付	〃	D800	〃	27,850
④	RP16-583KSB	〃	〃	〃	3段式	480		7	43,750
④	RP16-592KSB	505	429	41	2段式	330	D900	6	27,200
◎	RP16-592LKSB	〃	〃	〃	2段式ロック付	〃	D1000	〃	29,150
④	RP16-593KSB	〃	〃	〃	3段式	480	D1100	7	45,350

■ 適応タイプ CSLT CSMT DGT DET NDT SCRVT

単位：mm

納期区分	品番	D	W	H	スライド形式	スライド量	マウントアングル間隔	重量(kg)	1セット標準価格(円)
④	RPK16-472KSB	405	429	41	2段式	305		5	23,000
④	RPK16-472LKSB	〃	〃	〃	2段式ロック付	315	505~580	〃	25,150
④	RPK16-473KSB	〃	〃	〃	3段式	429		6	40,050
④	RPK16-582KSB	505	429	41	2段式	330		6	25,900
④	RPK16-582LKSB	〃	〃	〃	2段式ロック付	〃	555~630	〃	27,850
④	RPK16-583KSB	〃	〃	〃	3段式	480		7	43,750
④	RPG16-592KSB	505	429	41	2段式	330		6	27,200
④	RPG16-592LKSB	〃	〃	〃	2段式ロック付	〃	605~680	〃	29,150
④	RPG16-593KSB	〃	〃	〃	3段式	480		7	45,350
④	RPG16-512KSB	505	429	41	2段式	330	655~755	6	28,600
④	RPG16-512LKSB	〃	〃	〃	2段式ロック付	〃	(665~765)	〃	30,500
④	RPG16-513KSB	〃	〃	〃	3段式	480	注1	7	47,000
④	RPK16-522KSB	505	429	41	2段式	330	705~805	6	30,200
④	RPK16-522LKSB	〃	〃	〃	2段式ロック付	〃	(715~815)	〃	32,200
④	RPK16-523KSB	〃	〃	〃	3段式	480	注2	7	48,400

注1（　）内の数値はNDTのみに適応　注2（　）内の数値はDGT、DET、NDTに適応

とび出し防止ストッパー RP17

機器のとび出しを防止

RoHS対応品

●固定ベルト用の開口部があります。
●スライド式台板などに取付けて使用します。
●機器をベルトで固定する場合は、ねじ止め式をご利用ください。

仕様

材　質：鋼板
板　厚：1.6mm
処　理：メッキ（黒）

セット内容

とび出し防止ストッパー：2本
取付ねじ

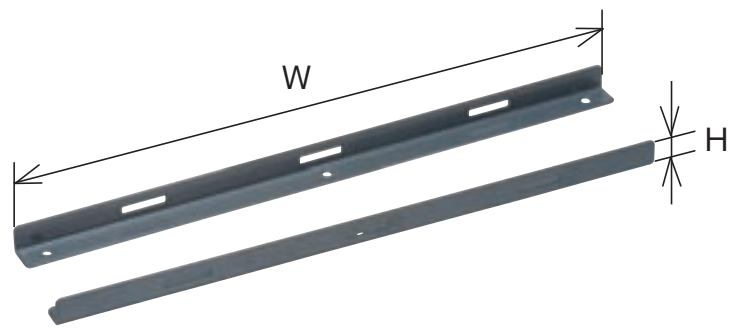

取付例

単位：mm

納期区分	品番	W	H	固定方法	適応オプション	重量(kg)	1セット標準価格(円)
④	RP17-1B	426	20	ねじ止め式	RP16	0.4	2,250
④	RP17-1RB	〃	〃	両面テープ	RP15(S)、RP16-M	0.4	2,400

※1セット2個入りです。

マウス台付スライド式台板
RP16-M　RPK16-M　RPG16-M

マウス操作用台付の台板

許容荷重 40kg

●マウス台だけ引出しても使用できます。
●マウス台のために余分なスペースを必要としません。

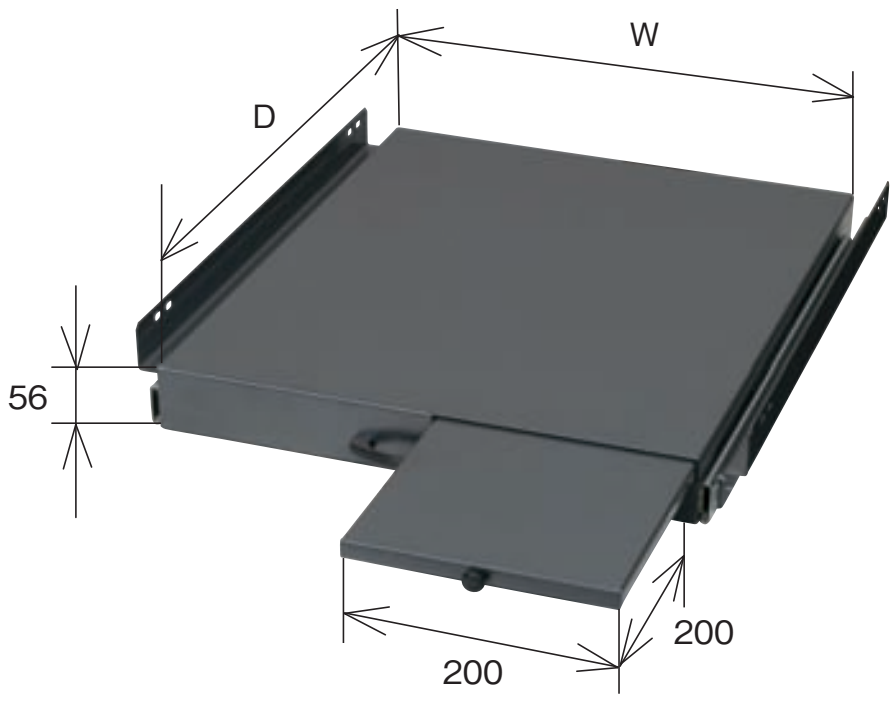

仕　様
材　　質：鋼板
板　　厚：1.6mm
塗 装 色：N-1（3分ツヤ）

セット内容
マウス台付スライド式台板：1枚
スライドレール：2本
スライド取付板：1組
取 付 ね じ：1式

■ 適応タイプ　HDVT　SMCKT　CORT　SRB　SRO　SROV　　単位：mm

納期区分	品　番	D	W	スライド形式	適応ラック奥行	重量(kg)	1セット標準価格(円)
⑤	RP16-472MPB	405	429	2段式	D700	7	24,850
⑤	RP16-473MPB	〃	〃	3段式		〃	42,650
⑤	RP16-582MPB	505	〃	2段式	D800	8	25,400
⑤	RP16-583MPB	〃	〃	3段式		〃	43,200
⑤	RP16-592MPB	〃	〃	2段式	D900、D1000、D1100	〃	26,450
⑤	RP16-593MPB	〃	〃	3段式		〃	44,300

■ 適応タイプ　CSLT　CSMT　DGT　DET　NDT　SCRVT　　単位：mm

	納期区分	品　番	D	W	スライド形式	スライド量	マウントアングル間隔	重量(kg)	1セット標準価格(円)
	⑤	RPK16-472MB	405	429	2段式	305	505～580	7	24,850
	⑤	RPK16-473MB	〃	〃	3段式	429		8	42,650
	⑤	RPK16-582MB	505	429	2段式	330	555～630	7	25,400
	⑤	RPK16-583MB	〃	〃	3段式	480		8	43,200
	⑤	RPG16-592MB	505	429	2段式	330	605～680	8	26,450
	⑤	RPG16-593MB	〃	〃	3段式	480		〃	44,300
注1	⑤	RPG16-512MB	505	429	2段式	330	655～755（665～765）	8	27,000
	⑤	RPG16-513MB	〃	〃	3段式	480		9	44,900
注2	⑤	RPK16-522MB	505	429	2段式	330	705～805（715～815）	8	26,450
	⑤	RPK16-523MB	〃	〃	3段式	480		9	45,500

注1（　）内の数値はNDTのみに適応　　注2（　）内の数値はDGT、DET、NDTに適応

キーボードテーブル
RP27

キーボード用収納テーブル

●スライド式台板を引き出すと、同時にキーボード台が手前に出てきます。
●背面にマウス等のコードを整線するホルダーがついています。

仕　様
・スライド式台板　材質：鋼板　板厚：1.6mm　塗装色：N-1（3分ツヤ）
・キーボード台　材質：鋼板　板厚：1.2mm　塗装色：N-1（3分ツヤ）
・スライドレール　材質：鋼板　処理：メッキ
・ケーブルガイド　材質：鋼板　板厚：1.6mm　塗装色：N-1（3分ツヤ）
・ユニットケース　材質：鋼板　板厚：1.6mm　塗装色：N-1（3分ツヤ）
付属：取付ねじ





■ 適応タイプ　HDVT　SMCKT　CORT　SRB　SRO　SROV　　単位：mm

納期区分	品　番	パネルサイズ	D	W	スライド量	重量(kg)	標準価格(円)
受	RP27B	3U	500	438	475	9	43,200

モニタースライド
RP28Z

スライドする液晶モニター用収納棚

RoHS 対応品

●VESA規格のモニターで取付ピッチが75mmと100mmのものが取付けできます。

仕　様
・スライド式台板　材質：鋼板　板厚：1.6mm、2.3mm　塗装色：N-1（3分ツヤ）
・モニター取付板　材質：鋼板　板厚：2.3mm　塗装色：N-1（3分ツヤ）
・スライドレール　材質：鋼板　処理：メッキ
・ケーブルガイド　材質：鋼板　板厚：1.6mm　塗装色：N-1（3分ツヤ）
・ユニットケース　材質：鋼板　板厚：1.6mm　塗装色：N-1（3分ツヤ）
付属：取付ねじ





■ 適応タイプ　HDVT　SRB　SRO　SROV　　単位：mm

納期区分	品　番	パネルサイズ	D	W	スライド量	重量(kg)	標準価格(円)
⑥	RP28ZB	3U	500	438	475	12	48,000

※幅400、高さ380以下の液晶モニターに対応しています。

前後取付マウント台板
RPM15

前後で取付固定する据置き台

許容荷重100kg　RoHS対応品

●前後マウントアングルに取付固定する台板です。
●590～740mmのマウントアングル間隔に取付できます。(スライド調節式)
●許容荷重は100kgです。

仕　様
材　質：鋼板
板　厚：2.3mm
塗装色：N-1(3分ツヤ)
付　属：取付けネジ



取付手順
1 リアマウントアングルに取付金具を固定します。

2 取付金具に台板を挿入し、マウントアングルに固定します。

■ 適応タイプ DGT DET　　単位：mm

納期区分	品　番	パネルサイズ	奥行	マウントアングル間隔	標準価格(円)
5	RPM15-58LSB	1U	582	590～740	11,000

重量台板
RP15-H　RPK15-H　RPG15-H

重量物対応品

許容荷重150kg　RoHS対応品

L型レール付

●許容荷重は150kgです。
●L型レールが付属されています。
●搭載機器固定用のベルト貫通穴が左右に開いています。

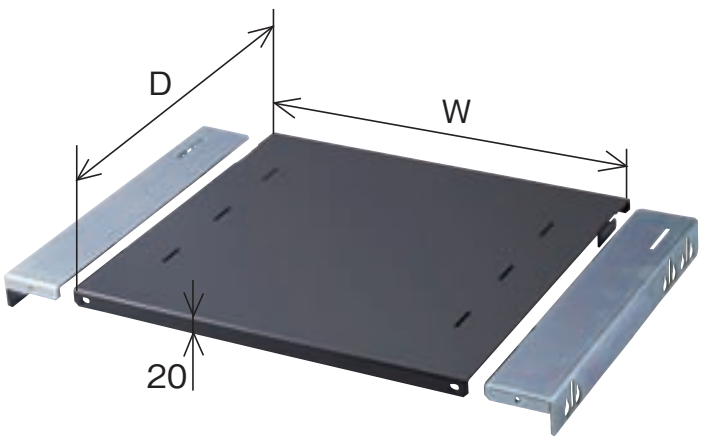

※セット品のL型レールの写真、図面はRP965をご覧ください。

仕　様
材　質：鋼板
板　厚：2.3mm
塗装色：N-1(3分ツヤ)

セット内容
台　　板：1枚
L型レール：2本
台板取付ねじ：2本
レール取付ねじ：4本
※CSLT、NDT、SCRVT用のレール取付ねじは2種類

■ 適応タイプ HDVT SMCT SMCKT CORT SRB SRO SROV　　単位：mm

納期区分	品　番	W	D	適応L型レール	適応ラック奥行	重量(kg)	1セット標準価格(円)
4	RP15-30LHB	449	300	RP965-28	D500	4	13,200
4	RP15-35LHB	〃	350	RP965-33	D600	5	14,350
4	RP15-40LHB	〃	400	RP965-38	D700	6	15,300
4	RP15-50LHB	〃	500	RP965-48	D800	7	16,400
◎	RP15-58LHB	〃	580	RP965-56	D900、D1000、D1100	8	18,150
4	RP15-70LHB	〃	700	RP965-68	D1000、D1100	9	22,000

※重量は1セット分です。

■ 適応タイプ CSLT NDT SCRVT　　単位：mm

納期区分	品　番	W	D	適応L型レール	マウントアングル間隔	重量(kg)	標準価格(円)
4	RPK15-48LHB	449	480	RPK965-46	505～580	7	16,000
4	RPK15-53LHB	〃	530	RPK965-51	555～630	8	17,400
4	RPG15-58LHB	〃	580	RPG965-56	605～680	〃	18,150
4	RPG15-64LHB	〃	640	RPG965-62	655～755	〃	20,100
4	RPK15-69LHB	〃	690	RPK965-67	705～805	10	22,600

※ラック奥行寸法により適応品番が変わります。選定表にてご確認ください。
※CSLT、NDT、SCRVTの最下部ユニットに取付ける場合はL型レール(最下段用)をご使用ください。
※重量は1セット分です。

重量スライド式台板
RP16-H

サーバー、UPS等の出し入れができる据置台　重量物対応品

許容荷重100kg

●前面に取手が付いています。
●前面をマウントアングルにねじで固定しているため不意に台板が飛び出すことを防止しています。
●搭載機器固定用のベルトの貫通穴が左右に開いています。
●許容荷重は100kgです。



仕　様

スライド式台板
材　質：鋼板
板　厚：t1.6/t2.3
塗装色：N-1(3分ツヤ)

スライドレール
材　質：鋼板
処　理：メッキ

スライドレール取付板
材　質：鋼板
板　厚：t2.3
塗装色：N-1(3分ツヤ)

セット内容
スライド式台板　：1枚
スライド取付板　：1組
スライドレール　：2本
取　付　ね　じ　：1式

■ 適応タイプ HDVT SRB SRO SROV　　単位：mm

納期区分	品　番	D	W	H	スライド量	適応ラック奥行	1セット標準価格(円)
6	RP16-573LHB	505	440	66	432	D700	48,000
6	RP16-683LHB	605	〃	〃	〃	D800	51,000
6	RP16-793LHB	705	〃	〃	533	D900、D1000、D1100	54,000

スリット付棚板
RP913-S

放熱用スリット付の置台

許容荷重 25kg　RoHS対応品

●側面にもスリットが設けてあります。（1U除く）
●許容荷重は25kgです。（1Uは5kgです）

仕　様
材　　質：鋼板
板　　厚：1.6mm
塗　装　色：N-1（3分ツヤ）
付　　属：取付ねじ



■ 適応タイプ　CSLT　CSMT　DGT　DET　NDT　HDVT　WLRT　SMCT　SMCKT　CORT　SRB　SRO　SROV　SCRVT

単位：mm

納期区分	品　番	パネルサイズ	W	H	D	重量(kg)	標準価格(円)
④	RP913-01SB	1U	446	43.5	350	3	5,500
④	RP913-01ASB	〃	〃	43.5	250	2	4,650
④	RP913-02SB	2U	〃	88.0	350	3	5,650
④	RP913-02ASB	〃	〃	88.0	250	2	4,800
◎	RP913-03SB	3U	〃	132.5	350	3	5,800
④	RP913-03ASB	〃	〃	132.5	250	2	4,950
④	RP913-04SB	4U	〃	177.0	350	3	6,700
④	RP913-05SB	5U	〃	221.5	〃	〃	8,100

※ラック奥行寸法により適応品番が変ります。選定表にてご確認ください。

引出し
RP97

引出しタイプの収納ケース

許容荷重 8kg　RoHS対応品

●スライドレールを使用しているため、
　開閉がスムーズです。

仕　様
材　　質：本体／鋼板　ブラケット／鋼板
板　　厚：本体／1.2mm　ブラケット／2.3mm
塗　装　色：N-1（3分ツヤ）
付　　属：取付ねじ



■ 適応タイプ　全品種　※奥行500以下のラックは取付不可

単位：mm

納期区分	品　番	パネルサイズ	W	H	D	引出し内部寸法 幅	奥行	深さ	重量(kg)	1セット標準価格(円)
◎	RP97-03B	3U	432	133	400	411.6	350	113.2	8	28,000

木板ベース
RP29

機器、端子台などを取付ける木製基板

RoHS対応品

●マウントレール部分に取付けが可能です。
　取付機器例…光成端箱、ミニハブ・DSU等の
　小型機器、110パッチパネル
※台板、スライド式台板との併用はできません。

仕　様
材　　質：パーティクルボード
処　　理：方眼目盛付き
塗　装　色：取付金具/N-1（3分ツヤ）
付　　属：金具固定ねじ　木板取付ボルト・ナット



■ 適応タイプ　CSLT　HDVT　DGT　DET　NDT　CORT　SRB　SRO　SROV　SCRVT

単位：mm

納期区分	品　番	W	H	木板ベース寸法 ヨコ×タテ	セット内容	重量(kg)	1セット標準価格(円)
④	RP29-PCB	490	533	450×526	木板、取付金具	3	9,500

●鉄板ベースの製品もございます。（受注品）

天井板
RP60

キューブラック用の化粧板

許容荷重 60kg　RoHS対応品

●天井面にモニターなどを設置する場合にご利用ください。
●天井に設置し、ラックの内部からナットで固定します。

仕　様
材　　質：化粧合板
板　　厚：30mm
　　色　：木目調
付　　属：取付ナット



■ 適応タイプ　CORT

単位：mm

納期区分	品　番	W	D	適応ラック寸法	重量(kg)	標準価格(円)
受	RP60-6060	600	600	W600 D600	5	14,700
受	RP60-7060	〃	700	〃 D700	6	15,200
受	RP60-8060	〃	800	〃 D800	7	15,750
受	RP60-7070	700	700	W700 D700	〃	16,800
受	RP60-8070	〃	800	〃 D800	8	17,300

脚付の天井板も製作可能です。（天井ファンとの併用時にご利用ください。）
天井ファンRPT44をご利用の場合に併用してください。

グランドベース
RP□79

重量物の据え置ベース

●許容荷重は150kgです。

仕様	
材質	鋼板
板厚	1.6mm
塗装色	N-1(3分ツヤ)
付属	取付金具、取付ねじ

■ HDVT用　RPHV79

許容荷重 150kg　RoHS 対応品



■ 適応タイプ HDVT　　単位：mm

納期区分	品　番	W	D	適応ラック寸法		重量(kg)	標準価格(円)
⑤	RPHV79-06B	445	525	W600	D600	5	20,700
⑤	RPHV79-07B	〃	625	〃	D700	5	21,300
⑤	RPHV79-08B	〃	725	〃	D800	6	21,800
⑤	RPHV79-09B	〃	825	〃	D900	7	22,350
⑤	RPHV79-10B	〃	925	〃	D1000	〃	22,900
⑤	RPHV79-11B	〃	1025	〃	D1100	8	23,500
⑤	RPHV79-06WB	445	525	W700	D600	5	21,300
⑤	RPHV79-07WB	〃	625	〃	D700	6	21,800
⑤	RPHV79-08WB	〃	725	〃	D800	〃	22,350
⑤	RPHV79-09WB	〃	825	〃	D900	7	22,900
⑤	RPHV79-10WB	〃	925	〃	D1000	8	23,400
⑤	RPHV79-11WB	〃	1025	〃	D1100	〃	24,000
⑤	RPHV79-06LB	445	525	W800	D600	5	21,800
⑤	RPHV79-07LB	〃	625	〃	D700	6	22,350
⑤	RPHV79-08LB	〃	725	〃	D800	7	22,900
⑤	RPHV79-09LB	〃	825	〃	D900	〃	23,400
⑤	RPHV79-10LB	〃	925	〃	D1000	8	24,000
⑤	RPHV79-11LB	〃	1025	〃	D1100	9	24,650

■ CSLT用　RPEV79R

許容荷重 150kg　RoHS 対応品



■ 適応タイプ CSLT　　単位：mm

納期区分	品　番	W	D	適応ラック寸法	重量(kg)	標準価格(円)
⑤	RPEV79R-07B	442	575	D700	6	21,300
⑤	RPEV79R-08B	〃	675	D800	7	21,800
⑤	RPEV79R-09B	〃	775	D900	〃	22,350
⑤	RPEV79R-10B	〃	875	D1000	8	22,900
⑤	RPEV79R-11B	〃	975	D1100	9	23,400

■ NDT用　RPN79

許容荷重 150kg　RoHS 対応品



■ 適応タイプ NDT　　単位：mm

納期区分	品　番	W	D	適応ラック寸法	重量(kg)	標準価格(円)
⑤	RPN79-09	442	816	D900	8	22,350
⑤	RPN79-10	〃	916	D1000	8	22,900
⑤	RPN79-11	〃	1016	D1100	9	23,400
⑤	RPN79-12	〃	1116	D1200	10	24,000

取付ねじ
RP75

機器の固定、オプションの取付ねじ

RoHS 対応品

●キズの付きにくいナイロンワッシャー付です。

仕様	
材質	鋼
処理	メッキ



■ 適応タイプ 全品種

単位：mm

納期区分	品番	L	ねじ径	セット内容	重量(kg)	1梱入数	1梱標準価格(円)
◎	RP75-12S	12	M5	バインドねじ、ナイロンワッシャー	0.2	50	1,400

※重量は1梱分です。
※黒色の取付ねじが必要な場合は、別途ご相談ください。

化粧ねじ
RP74

機器の固定、オプションの取付ねじ

RoHS 対応品

●見栄えのよい化粧座金付です。

仕様	
RP74-12R、15R／シルバー	材質：鋼　処理：メッキ
RP74-12BR、15BR／黒	材質：鋼　処理：メッキ

■ 適応タイプ 全品種

単位：mm

納期区分	品番	セット内容	ねじ径	L	重量(kg)	1梱入数	1梱標準価格(円)
◎	RP74-12R	丸サラねじ、化粧座金	M5	10.2	0.2	50	1,900
◎	RP74-12BR	〃	〃	〃	〃	〃	1,900
◎	RP74-15R	〃	〃	15.4	0.3	〃	2,050
◎	RP74-15BR	〃	〃	〃	〃	〃	2,050

※重量は1梱分です。

ケージナット用取付ねじ
RP71

ケージナットを使用した際の機器固定ねじ

RoHS 対応品

●M5、M6の2種類あり、何れもキズの付きにくいナイロンワッシャー付です。

仕様	
材質	鋼
処理	メッキ



■ 適応タイプ 全品種

単位：mm

納期区分	品番	L	ねじ径	セット内容	重量(kg)	1梱入数	1梱標準価格(円)
◎	RP71-5-15S	15	M5	バインドねじ、ナイロンワッシャー	0.2	50	1,800
◎	RP71-6-15S	〃	M6	〃	0.3	〃	2,650

※重量は1梱分です。
※黒色の取付ねじが必要な場合は、別途ご相談ください。

ケージナット
RP34

ケージナット用マウントアングル専用

RoHS 対応品 RP34-5のみ

●機器の固定にご利用ください。(取付穴□9.6)
●15mm以上の長さのねじを選定してください。

仕様
材　　質：軟鋼
処　　理：メッキ

単位：mm

納期区分	品　番	ねじ径（呼び径）	重量(kg)	1梱入数	1梱標準価格(円)
◎	RP34-5	M5	0.2	50	3,600
◎	RP34-6	M6	〃	〃	4,000

※重量は1梱分です。

ケージナット取付工具
RP34T

簡単取付け・取外し

RoHS 対応品

仕様
材　　質：鋼板
板　　厚：0.5mm

納期区分	品　番	1セット標準価格(円)
◎	RP34T	950

マウントレール
RP93

台板・L 型レールの取付用パーツ

RoHS 対応品

仕様
材　　質：鋼板
板　　厚：2.3mm
塗　装　色：N-1(3分ツヤ)

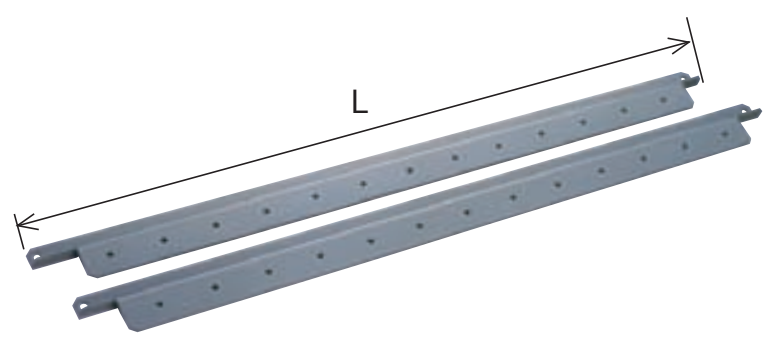

■ 適応タイプ WLR

単位：mm

納期区分	品　番	L	適応ラック寸法	左右セット重量(kg)	1セット標準価格(円)
⑥	RP93-2B	246	H250	2	11,900
⑥	RP93-4B	446	H450	〃	12,950
⑥	RP93-5B	546	H550	3	14,050
⑥	RP93-6B	646	H650	〃	15,100

リアマウントアングル
RPHV93-MR

前後マウントアングル固定式サーバーの取付用パーツ

RoHS 対応品

●前後マウントアングル固定式サーバーを取付けることができます。

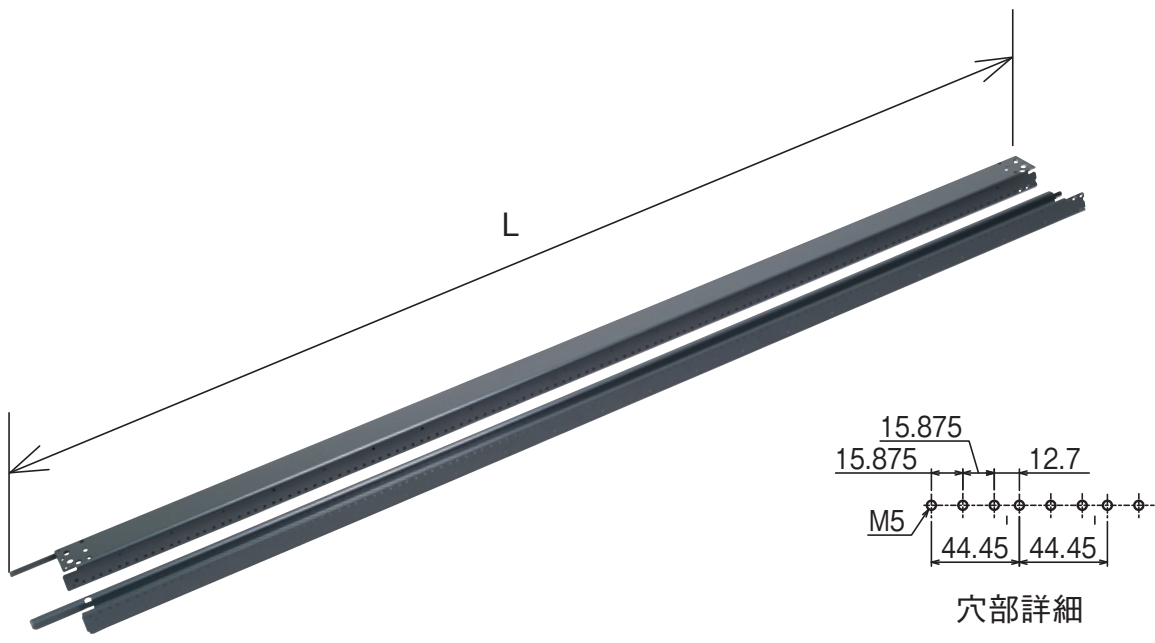

穴部詳細

仕様

材　　質：鋼板
板　　厚：2.3mm
塗装色：N-1（3分ツヤ）

セット内容

リアマウントアングル：左右各1本
取付金具（HDVTのW700以上のみ）
取付ねじ

■ 適応タイプ HDVT　　単位：mm

納期区分	品　番	パネル取付有効スペース	L	適応ラック寸法	重量(kg)	1セット標準価格(円)
⑤	RPHV93-07MRB	14U	697	W600 H750	5	16,200
⑤	RPHV93-10MRB	19U	947	〃 H1000	6	17,300
⑤	RPHV93-12MRB	25U	1197	〃 H1250	7	18,350
⑤	RPHV93-15MRB	31U	1447	〃 H1500	9	19,450
⑤	RPHV93-17MRB	36U	1697	〃 H1750	10	20,500
⑤	RPHV93-20MRB	42U	1947	〃 H2000	12	21,600
⑤	RPHV93-22MRB	46U	2147	〃 H2200	13	22,700
⑤	RPHV93-07MWRB	14U	697	W700 H750	6	16,200
⑤	RPHV93-10MWRB	19U	947	〃 H1000	7	17,300
⑤	RPHV93-12MWRB	25U	1197	〃 H1250	8	18,350
⑤	RPHV93-15MWRB	31U	1447	〃 H1500	10	19,450
⑤	RPHV93-17MWRB	36U	1697	〃 H1750	11	20,500
⑤	RPHV93-20MWRB	42U	1947	〃 H2000	13	21,600
⑤	RPHV93-22MWRB	46U	2147	〃 H2200	14	22,700
⑤	RPHV93-07MLRB	14U	697	W800 H750	7	16,200
⑤	RPHV93-10MLRB	19U	947	〃 H1000	8	17,300
⑤	RPHV93-12MLRB	25U	1197	〃 H1250	9	18,350
⑤	RPHV93-15MLRB	31U	1447	〃 H1500	11	19,450
⑤	RPHV93-17MLRB	36U	1697	〃 H1750	12	20,500
⑤	RPHV93-20MLRB	42U	1947	〃 H2000	14	21,600
⑤	RPHV93-22MLRB	46U	2147	〃 H2200	15	22,700

ケージナット用マウントアングル
RPHV93

ケージナットをはめ込んで使用する
機器取付用パーツ

RoHS対応品

●ケージナットを使用するマウントアングルです。
（ケージナットは別途RP34をお求め下さい。）
●工場にて組替えいたしますので、本体ご発注時にご指定ください。

仕　様
材　　質：鋼板
板　　厚：2.3mm
塗　装　色：N-1（3分ツヤ）

セット内容
マウントアングル：左右各1本
取付ねじ

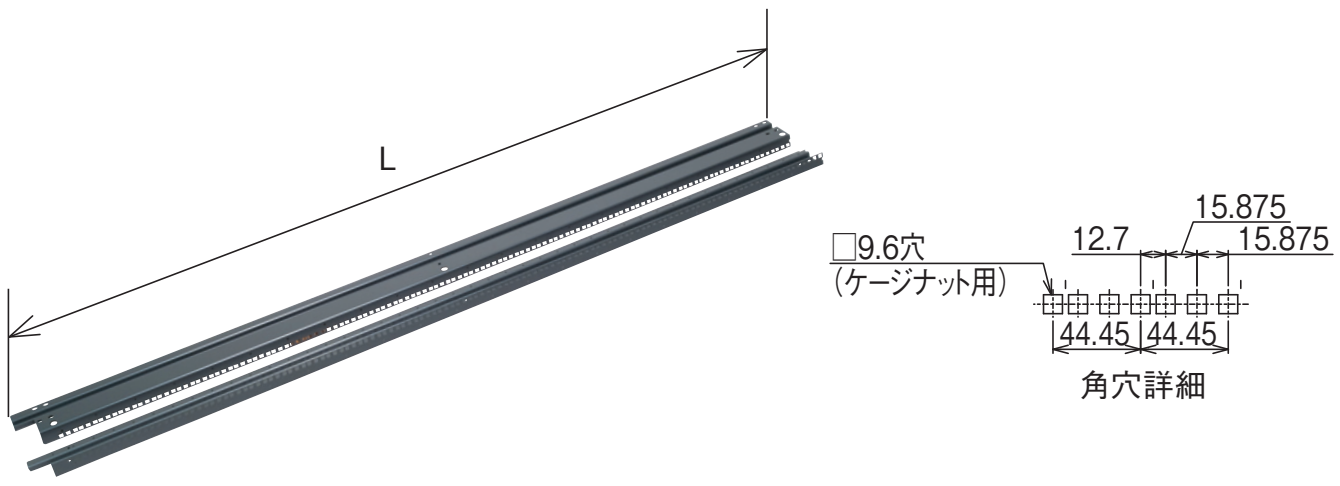

■ 適応タイプ HDVT　　単位：mm

納期区分	品　番	パネル取付有効スペース	L	適応ラック寸法	重量(kg)	1セット標準価格(円)
⑤	RPHV93-07B	14U	697	H750	5	16,200
⑤	RPHV93-10B	19U	947	H1000	6	17,300
⑤	RPHV93-12B	25U	1197	H1250	7	18,350
⑤	RPHV93-15B	31U	1447	H1500	9	19,450
⑤	RPHV93-17B	36U	1697	H1750	10	20,500
⑤	RPHV93-20B	42U	1947	H2000	12	21,600
⑤	RPHV93-22B	46U	2147	H2200	13	22,700

ケージナット用リアマウントアングル
RPHV93-R

前後マウントアングル固定式
サーバーの取付用パーツ

RoHS対応品

●サーバー等、機器を取付ける際には
ケージナットを使用してください。

仕　様
材　　質：鋼板
板　　厚：2.3mm
塗　装　色：N-1（3分ツヤ）

セット内容
リアマウントアングル：左右各1本
取付金具（W700以上のみ）
取付ねじ

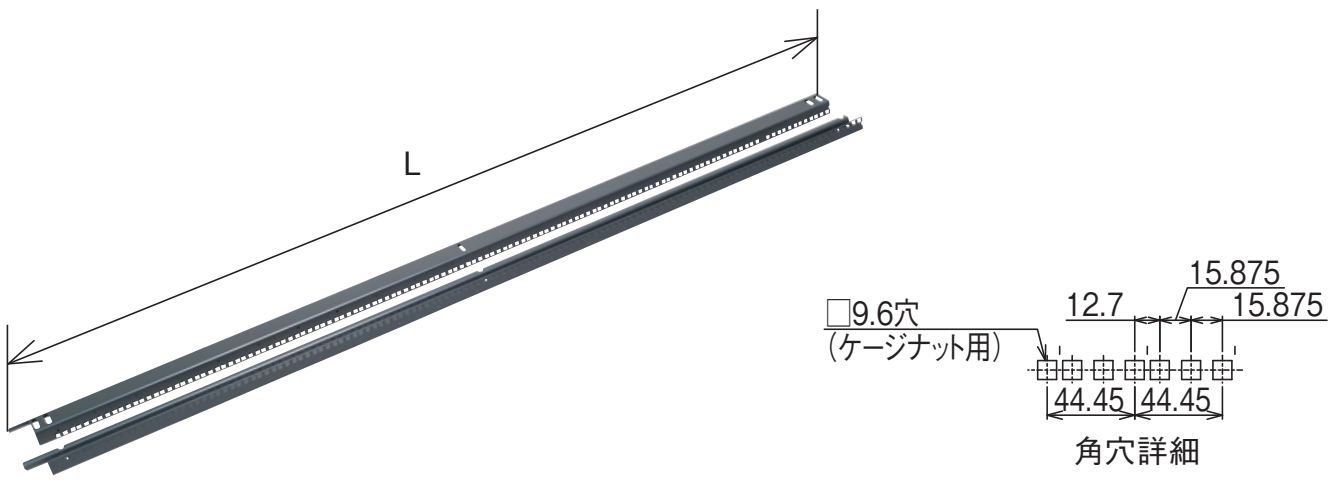

■ 適応タイプ HDVT　　単位：mm

納期区分	品　番	パネル取付有効スペース	L	適応ラック寸法	重量(kg)	1セット標準価格(円)
⑤	RPHV93-07RB	14U	697	W600 H750	2	16,200
⑤	RPHV93-10RB	19U	947	〃 H1000	3	17,300
⑤	RPHV93-12RB	25U	1197	〃 H1250	4	18,350
⑤	RPHV93-15RB	31U	1447	〃 H1500	5	19,450
⑤	RPHV93-17RB	36U	1697	〃 H1750	6	20,500
⑤	RPHV93-20RB	42U	1947	〃 H2000	〃	21,600
⑤	RPHV93-22RB	46U	2147	〃 H2200	7	22,700
⑤	RPHV93-07WRB	14U	697	W700 H750	6	16,200
⑤	RPHV93-10WRB	19U	947	〃 H1000	7	17,300
⑤	RPHV93-12WRB	25U	1197	〃 H1250	8	18,350
⑤	RPHV93-15WRB	31U	1447	〃 H1500	10	19,450
⑤	RPHV93-17WRB	36U	1697	〃 H1750	11	20,500
⑤	RPHV93-20WRB	42U	1947	〃 H2000	13	21,600
⑤	RPHV93-22WRB	46U	2147	〃 H2200	14	22,700
⑤	RPHV93-07LRB	14U	697	W800 H750	7	16,200
⑤	RPHV93-10LRB	19U	947	〃 H1000	8	17,300
⑤	RPHV93-12LRB	25U	1197	〃 H1250	9	18,350
⑤	RPHV93-15LRB	31U	1447	〃 H1500	11	19,450
⑤	RPHV93-17LRB	36U	1697	〃 H1750	12	20,500
⑤	RPHV93-20LRB	42U	1947	〃 H2000	14	21,600
⑤	RPHV93-22LRB	46U	2147	〃 H2200	15	22,700

ケーブルホルダー RP87 RPEV872

柱／マウントアングル取付用整線パーツ

RoHS 対応品

●ラックの柱(ポスト)、マウントアングルの前面部分に取付けてケーブルを整理します。
●表面が樹脂コーティングされているのでケーブルに傷をつけることがありません。


RP87-6


RP87-7A


RP87-7B


RP87-8


RPEV872

仕様
材質:鋼板
板厚:2.3mm
処理:樹脂コーティング(黒)
付属:取付ねじ(M5×12)　※RPEV872はM4×12

単位：mm

納期区分	品番	適応タイプ	ケーブル収納本数	重量(kg)	1梱包入数	1梱標準価格(円)
④	RP87-6	HDVT CORT SMCT CSMT W600 ※HDV-SのD600は除く CSTL DGT DET NDT W700	約25本	0.6	10	9,100
◎	RP87-7A	HDVT SCRVT NDT CORT	約80本	0.9	〃	10,500
◎	RP87-7B	CSLT DGT DET W700以上	約120本	1.1	〃	11,000
◎	RP87-8	HDVT W700、800	約25本	0.5	〃	9,100
④	RPEV872	CSLT	約36本	0.5	〃	10,500

※表中のケーブル収納本数は直径6mmのケーブルを想定した収納本数です。
※マウントアングルの位置によっては取付けできない場合がありますのでオプション選定表でご確認ください。

ケーブルホルダー RP□87 RPS872

柱／マウントアングル取付用整線パーツ

RoHS 対応品

●ラックの柱(ポスト)、マウントアングルの前面部分に取付けてケーブルを整理します。
●表面が樹脂コーティングされているのでケーブルに傷をつけることがありません。


RP87-10


RP87-20


RP87-30


RP87-40


RPEV87-17


RPEV87-20


RPS872-1

仕様
材質:鋼線φ3.5
(RP87-20、30、40／鋼線φ4.0)
処理:樹脂コーティング(黒)
付属:取付ねじ(M5×12)　※RPEV87はM4×12

単位：mm

納期区分	品番	適応タイプ	ケーブル収納本数	重量(kg)	1梱包入数	1梱標準価格(円)
◎	RP87-10	CORT SMCT WLRT W600 HDVT CSLT SCRVT DGT DET NDT W700	約25本	0.2	10	7,250
◎	RP87-20	NDT CSLT CORT DET HDVT SCRVT 注1 W700以上	約80本	0.3	〃	7,900
◎	RP87-30		約130本	0.4	〃	10,550
◎	RP87-40		約160本	0.5	〃	11,300
④	RPEV87-17	CSLT SCRVT NDT ※W700のみに適応	約36本	0.2	〃	7,100
④	RPEV87-20	CSLT NDT W700	約130本	0.4	〃	9,100
④	RPS872-1	CORT	約56本	0.1	5	3,550

※表中のケーブル収納本数は直径6mmのケーブルを想定した収納本数です。
注1）RP87-40は取付できません。
※マウントアングルの位置によっては取付けできない場合がありますのでオプション選定表でご確認ください。

ケーブルホルダー最大取付け個数 ※表の個数は前面のみに取付けた数量です。

CSLTへの
RPEV87、RP87の最大取付け個数

ラック高さ	マウントアングル	ポスト
1500	14	10
1750	17	12
2000	20	14
2200	22	16

HDVTへの
RP87の最大取付け個数

ラック高さ	左	右
750	6	6
1000	8	8
1250	11	11
1500	14	14
1750	16	16
2000	18	18
2200	20	20

CORTへの
RP87の最大取付け個数

ラック高さ	左	右
600	5	5

NDTへの
RPEV87、RP87の最大取付け個数

ラック高さ	マウントアングル	ポスト
2000	20	13
2200	22	15

NDT-W2への
RPEV87、RP87の最大取付け個数

ラック高さ	マウントアングル	ポスト
2000	9	7
2200	10	7

※各部屋毎の個数を記載

NDT-W4への
RPEV87、RP87の最大取付け個数

ラック高さ	マウントアングル	ポスト
2000	4	3
2200	5	3

※各部屋毎の個数を記載

NDT-Gへの
RPEV87、RP87の最大取付け個数

ラック高さ	マウントアングル	ポスト
2000	19	12
2200	21	14

ダクト
RP88〈垂直配線用〉

マウントアングル取付用整線パーツ

RoHS 対応品

●ラックのマウントアングルに取付けてケーブルを整理します。
●配線する長さに応じて組合わせてご使用ください。

仕様
材　質：ラック取付金具/鋼板
　　　　ダクト、カバー/樹脂
板　厚：ラック取付金具/1.6mm
色　　：ラック取付金具/N-1(半ツヤ)
　　　　ダクト、カバー/黒
付　属：取付ねじ

■ 適応タイプ CSLT HDVT DGT SCRVT NDT DET

単位：mm

納期区分	品番	H	W	D	ケーブル収納本数	重量(kg)	標準価格(円)
⑥	RP88-VH400S	400	60	88	約60本	0.5	4,550
⑥	RP88-VH400L	〃	88	〃	約72本	0.6	4,900

※表中のケーブル収納本数は直径6mmのケーブルを想定した収納本数です。
※RP88-VH400Sは幅W700mm、W800mmのラックに取付可能です。
※RP88-VH400Lは幅W800mmのラックに取付可能です。
※HDVTの背面部分でご使用の場合は必ずリアマウントアングル(品番：RPHV93-R)を購入してください。



	前面取付		背面取付
	ダクトが取付可能なD1寸法の最小値(mm)		ダクト取付可能なD寸法の最小値(mm)
	ダクト品番		
ラック品番	RP88-VH400S	RP88-VH400L	
CSLT-W	197.5(△)(D800以上)	×	1000
HDVT-W	135(○)	×	900 ※2
HDVT-S-W	135(△)	×	900 ※3
HDVT-L	135(○)	135(○)	900 ※2
HDVT-S-L	135(△)	135(△)	900 ※3
SCRVT	185(△)	×	1000
NDT	172.5(△)	×	1000

○：マウントアングルが標準設定で取付可能
△：マウントアングルが標準設定では取付不可ですが、移動すれば取付可能
×：取付不可
D：ラック奥行寸法
D1：ドア前面からマウント面までの寸法
※1：D600(mm)のタイプには取付できません。
※2：背面取付の際は、別途リアマウントアングルが必要となります。(ラックの機種、奥行寸法により異なります。詳細はお問い合わせください。)
※3：D900は、コンセントバーの併用ができない場合があります。
注) HDVT、CSLT、NDT以外のラックには別途専用取付金具が必要となります。詳細はお問い合せください。

ケーブルホルダー
RP87

前面取付用整線パーツ

RoHS 対応品

●ケーブルフックは樹脂製のため弾力性があり、ケーブルに傷をつけることがありません。
●ケーブルフック前面部のバンドはワンタッチでの取り外しが可能なため入線開口を大きくすることができ、作業性がアップします。
●背面整線トレイ(RP87-VT)の取付も可能です。
●樹脂ホルダ部は再生材を配合。

仕様
材　質：マウントパネル/鋼板　ケーブルフック/樹脂
板　厚：マウントパネル/1.6mm
色　　：ケーブルフック/黒　マウントパネル/N-1(半ツヤ)
付　属：取付ねじ



RP87-VL1

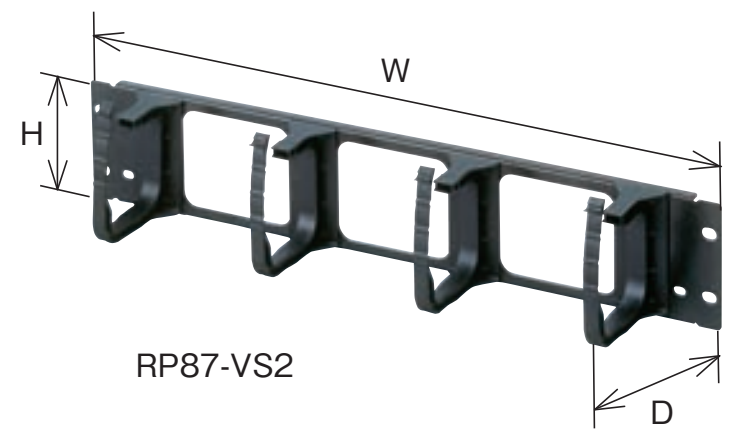

RP87-VS2

■ 適応タイプ 全品種

単位：mm

納期区分	品番	パネルサイズ	D	H	W	フック材質	ケーブル収納本数	重量(kg)	標準価格(円)
⑥	RP87-VS1	1U	80	44	482.5	樹脂	約32本	0.3	3,250
⑥	RP87-VL1	〃	110	〃	〃	〃	約52本	0.4	4,650
⑥	RP87-VS2	2U	80	88	〃	〃	約72本	0.5	4,950

※表中のケーブル収納本数は直径6mmのケーブルを想定した収納本数です。
※取付条件はマウントアングルの取付位置によって変わりますので、ケーブルホルダー、ダクト取付条件表(P.737)で必ず確認してください。

ケーブルホルダー
RP87

前面取付用整線パーツ

RoHS 対応品

●ケーブルフックの表面が樹脂コーティングされているのでケーブルに傷をつけることがありません。
●奥行寸法が小さいため、マウントアングルをドア側に近い位置に設置しての取付が可能です(EIA規格用ケーブルホルダー、ダクト取付条件表参照)。

仕様
材　質：マウントパネル/鋼板　ケーブルフック/鋼線(RP87-5)、鋼板(RP87-3)
板　厚：マウントパネル/1.6mm　ケーブルフック/φ3.5(RP87-5)、2.3mm(RP87-3(A))
色　　：N-1(3分ツヤ)
付　属：取付ねじ

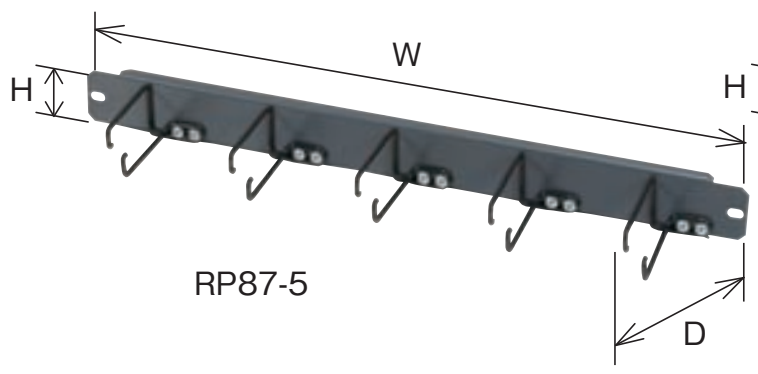

RP87-5

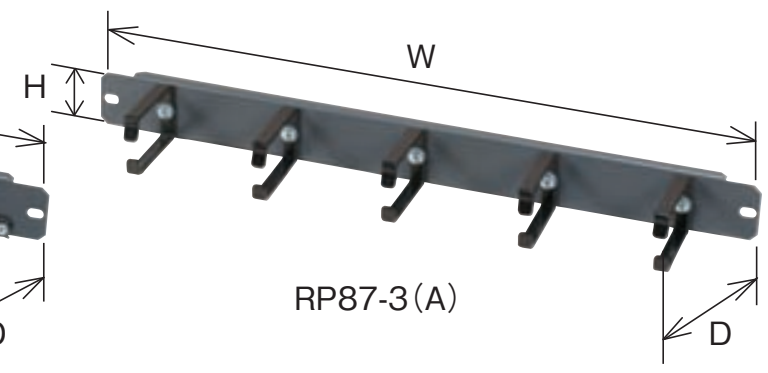

RP87-3(A)

■ 適応タイプ 全品種

単位：mm

納期区分	品番	パネルサイズ	D	H	W	フック材質	ケーブル収納本数	重量(kg)	標準価格(円)
④	RP87-5B	1U	75	44	482.5	鋼線	約40本	0.6	6,500
④	RP87-3B	〃	65	〃	〃	鋼板	約48本	0.5	6,050
④	RP87-3AB	〃	35	〃	〃	〃	約24本	〃	5,800

※表中のケーブル収納本数は直径6mmのケーブルを想定した収納本数です。
※取付条件はマウントアングルの取付位置によって変わりますので、ケーブルホルダー、ダクト取付条件表(P.737)で必ず確認してください。

ダクト
RP88〈EIA規格用〉

前面取付用整線パーツ

RoHS 対応品

●開口が大きいため、ケーブルの入線が容易です。
●背面整線トレイ（RP87-VT＊）の取付も可能です。

仕様
材　　質：マウントパネル/鋼板　ダクト、カバー/樹脂
板　　厚：マウントパネル/1.6mm
色　　：マウントパネル/N-1（半ツヤ）　ダクト、カバー/黒
付　　属：取付ねじ

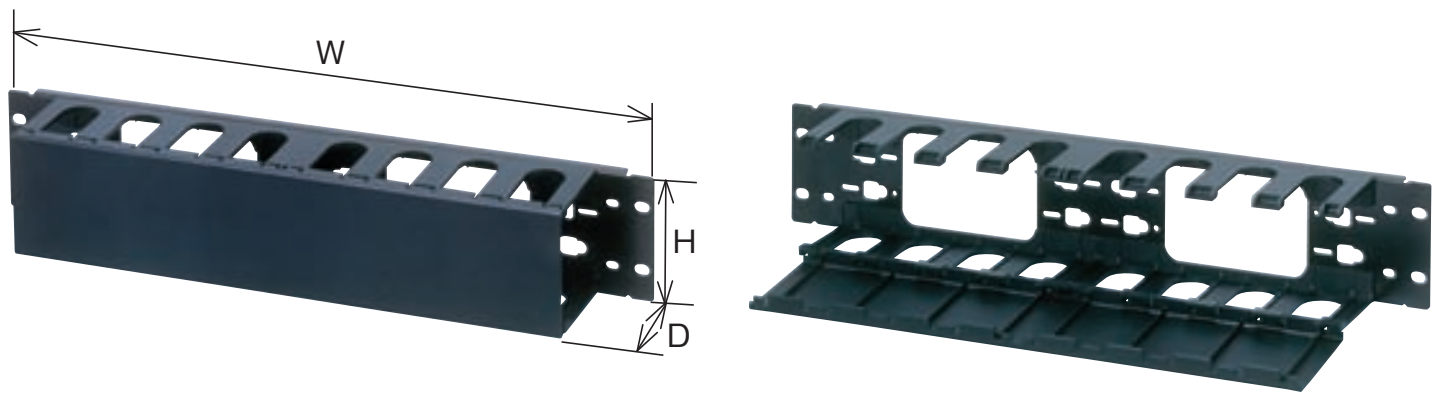

■ 適応タイプ 全品種

単位：mm

納期区分	品　番	パネルサイズ	H	W	D	ケーブル収納本数	重量(kg)	標準価格(円)
⑥	RP88-VR1	1U	44	482.5	88	約48本	0.5	4,600
⑥	RP88-VR2	2U	88	〃	〃	約72本	0.6	4,900

※表中のケーブル収納本数は直径6mmのケーブルを想定した収納本数です。
※取付条件はマウントアングルの取付位置によって変わりますので、下記の取付条件表で必ず確認してください。

背面整線トレイ
RP87-VT

ダクト取付用整線パーツ

RoHS 対応品

●EIA規格用ケーブルホルダー（RP87）、ダクト（RP88）に取付けてご利用ください。
●パッチパネル裏面のケーブルを整理するのに最適です。
●スリットを利用してケーブルを結束バンドで固定できます。
●奥行100mmと300mmの2種類を用意しています。

仕様
材　　質：鋼板
板　　厚：1.6mm
色　　：N-1（半ツヤ）
付　　属：取付ねじ

■ 適応タイプ 全品種

単位：mm

納期区分	品　番	W	D	重量(kg)	1梱標準価格(円)
⑥	RP87-VT100	405	100	0.4	3,350
⑥	RP87-VT300	〃	300	1.1	3,700

※RP87-V、RP88-VRへの取付用です。（単品でのご使用はできません。）

ケーブル収納ユニット
RP871

前面取付用整線パーツ

RoHS 対応品
RP871Dは除く

●ケーブルフックの表面に樹脂コーティングされているので、ケーブルに傷をつけることがありません。
●ダクトにより配線ケーブルを系統別に整理できます。

仕様
材　　質：本体、仕切り板/鋼板
　　　　　ケーブルフック/鋼線
　　　　　ダクト/樹脂
板　　厚：本体、仕切り板/1.6mm
　　　　　ケーブルフック/φ3.5
処　　理：本体、仕切り板/塗装N-1（3分ツヤ）
　　　　　ケーブルフック/樹脂コーティング（黒）
付　　属：取付ねじ

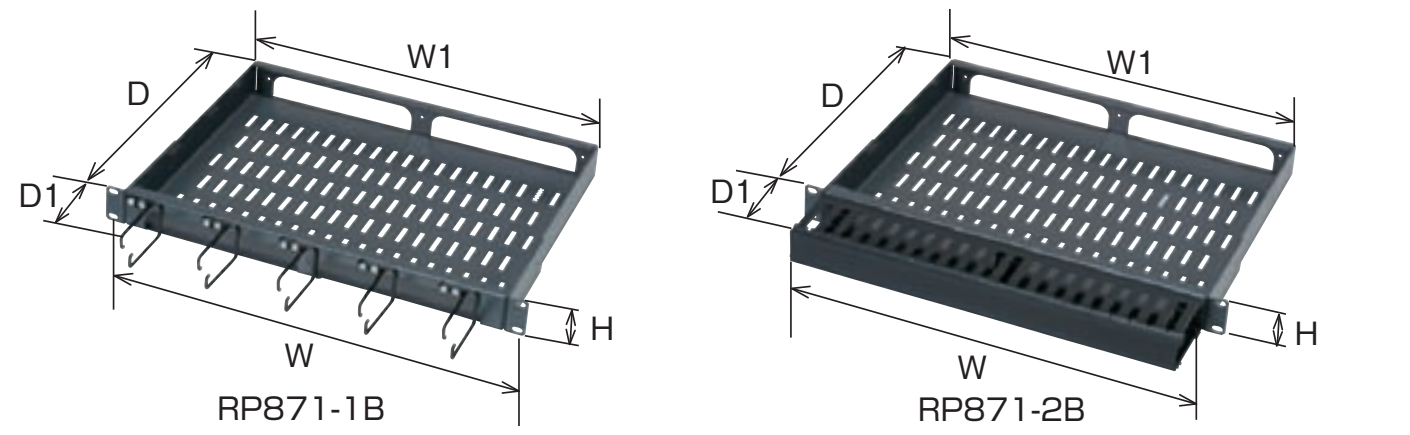

■ 適応タイプ CSLT DGT DET NDT HDVT SMCKT CORT SCRVT

単位：mm

納期区分	品　番	パネルサイズ	H	W	W1	D	D1	セット内容	1セット標準価格(円)
◎	RP871-1B	1U	43.5	483	431.8	340	75	本体、ケーブルフック5本、取付ねじ4本	11,350
◎	RP871-2B	〃	〃	〃	〃	〃	80	本体、ダクト1本、取付ねじ4本	8,400

■ 本体取付オプション

納期区分	品　番	セット内容	1セット標準価格(円)
⑤	RP871AB	仕切り板2枚（本体スリット取付用）	2,800
⑤	RP871C	本体背面用ケーブルフック5本、取付ねじ10本	6,050
⑤	RP871D	本体背面用ダクト1本、取付ねじ3本	3,700

※下記のタイプには背面にケーブルフック、ダクトを取付けることはできません。
・SMCKT…D500、D600　・HDVT…D600

EIA規格用ケーブルホルダー（RP87）、ダクト（RP88）、ケーブル収納ユニット（RP871）取付条件表

※マウントアングルの位置によっては、取付できない事もありますので、必ず下表で確認してください。

ラック品番 ＼ オプション品番	ケーブルホルダー、ダクト、ケーブル収納ユニットが取付可能なD1寸法の最小値（mm）							
	RP87-VL1	RP87-VS1 RP87-VS2	RP87-5B	RP87-3B	RP87-3AB	RP88-VR1 RP88-VR2	RP871-1B	RP871-2B
CSLT(W700/D700)	147.5(△)	122.5(△)	97.5(△)	97.5(△)	72.5(○)	122.5(△)	97.5(△)	122.5(△)
CSLT(W700/D800～)	〃	〃 (○)	〃 (○)	〃 (○)	〃	〃 (○)	〃 (○)	〃 (○)
CSLT(W600/D700)	〃	〃 (△)	〃 (△)	〃 (△)	〃	〃 (△)	〃 (△)	〃 (△)
CSLT(W600/D800～)	〃	〃 (○)	97.5(○)	97.5(○)	〃	〃 (○)	97.5(○)	〃 (○)
CSMT	135(△)	110(△)	110(△)	○	○	110(△)	110(△)	110(△)
DGT、DET(W600)	×	130(△)	130(△)	130(△)	○	130(△)	130(△)	130(△)
DGT、DET(W700)	130(△)	○	○	○	○	130(△)	○	130(△)
NDT(W600)	122.5(△)	122.5(△)	122.5(△)	122.5(△)	97.5(○)	122.5(△)	97.5(○)	122.5(△)
NDT(W700)	〃	〃	97.5(○)	97.5(○)	〃	〃	〃	97.5(○)
HDVT	135(○)	110(○)	110(○)	85(○)	85(○)	135(○)	110(○)	110(○)
HDVT-S	160(△) ※	110(△)	110(△)	110(△)	〃	135(△)	110(△)	110(△)
SRB、SRO(V)	160(△)	135(△)	135(△)	135(△)	〃	〃	135(△)	135(△)
CORT(D600)	×	110(○)	110(○)	110(○)	110(○)	110(○)	110(○)	110(○)
CORT(D700、800)	○	135(○)	135(○)	135(○)	135(○)	135(○)	135(○)	135(○)
WLRDT	×	×	×	85(○)	85(○)	×	×	×
SMCT	135(△)	110(△)	110(△)	〃	〃	110(△)	110(△)	110(△)
SMCKT	150(△)	100(○)	100(○)	100(○)	75(○)	125(△)	100(○)	100(○)
SCRT	150(△)	135(○)	135(○)	135(○)	135(○)	135(○)	135(○)	135(○)



○：マウントアングルが標準設定で取付可能
△：マウントアングルが標準設定では取付不可ですが、移動すれば取付可能
×：取付不可
注：マウントアングルを移動すると、背面に設置するオプション（電源コンセントバーやケーブルサポート）の同時取付ができない場合があります。別途お問い合せください。
※W600の場合は135（△）

ケーブルサポート RP83

前面取付用整線パーツ

RoHS 対応品

●ラック内部の入出力線、制御線等の整理・集中化にご利用ください。

仕様
材質：鋼線
処理：メッキ
付属：取付ねじ



■ 適応タイプ CSLT CSMT DGT DET NDT HDVT WLRT SMCT SMCKT CORT SCRVT

単位：mm

納期区分	品番	W	H	重量(kg)	標準価格(円)
◎	RP83-04	480	35	0.2	2,700

※リアマウントアングル付のラックの場合は、背面への取付が可能です。

ケーブル引込パネル RP928

前面取付用整線パーツ

RoHS 対応品

●開口部の縁にゴムがついているのでケーブルを傷つけません。

仕様
材質：鋼板
板厚：1.2mm
塗装色：N-1(3分ツヤ) ※末尾-SはN-8
付属：取付ねじ

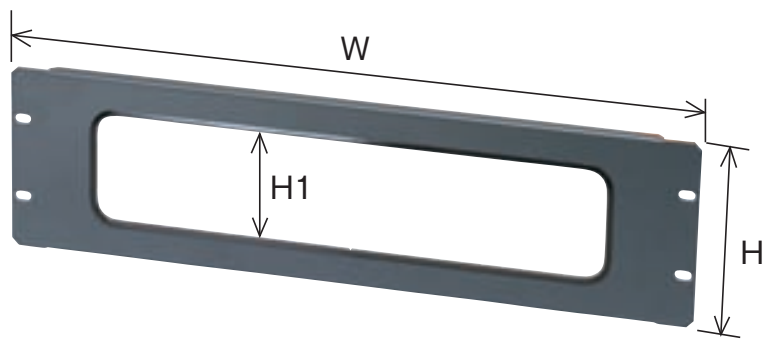

RP928-02F

■ 適応タイプ RP928-02FB,03FB CSLT DGT DET NDT HDVT WLRT SMCT SMCKT CORT SCRVT
RP928-03S SRB SRO SROV

単位：mm

納期区分	品番	パネルサイズ	H	W	H1	重量(kg)	標準価格(円)
④	RP928-02FB	2U	88	482.5	36	0.4	5,100
④	RP928-03FB	3U	132.5	〃	76	0.5	7,700
④	RP928-03S	〃	〃	〃	〃	〃	7,700

ケーブルサポート RP□84

背面取付用整線パーツ

RoHS 対応品

●ラック内部の入出線、制御線等の整理・集中化にご利用ください。

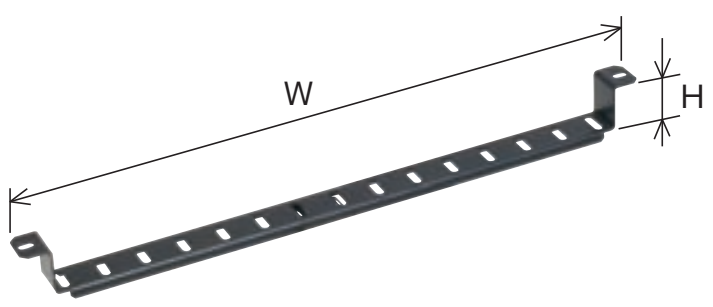

仕様
材質：鋼板
板厚：1.6mm
処理：メッキ(黒)
付属：取付ねじ、取付金具(RPH84のみ)

■ 適応タイプ HDVT SMCKT CORT

単位：mm

納期区分	品番	W	H	適応ラック寸法	重量(kg)	標準価格(円)
④	RPH84-18D6	490	77	D600マウントレール	0.2	5,400
◎	RPH84-18D7	〃	122	D700, 800マウントレール	〃	5,400
◎	RPH84-18D9	〃	172	D900, 1000, 1100マウントレール	〃	5,400

■ 適応タイプ CSLT NDT

単位：mm

納期区分	品番	W	H	適応ラック寸法	重量(kg)	標準価格(円)
④	RPE84-N	532	17	W600	0.2	4,750
④	RPE84-W	632	〃	W700	〃	4,750

■ 適応タイプ CSLT HDVT DGT DET NDT SRB SRO SROV

単位：mm

納期区分	品番	W	H	適応ラック寸法	重量(kg)	標準価格(円)
◎	RP84-20	482	36.2	マウントアングル用	0.2	4,650

ケーブルサポート RP83D

側面取付用整線パーツ

RoHS 対応品

●ラック内部の入出力線、制御線等の整理・集中化にご利用ください。

仕様

材　　質：鋼線
処　　理：メッキ
付　　属：取付ねじ

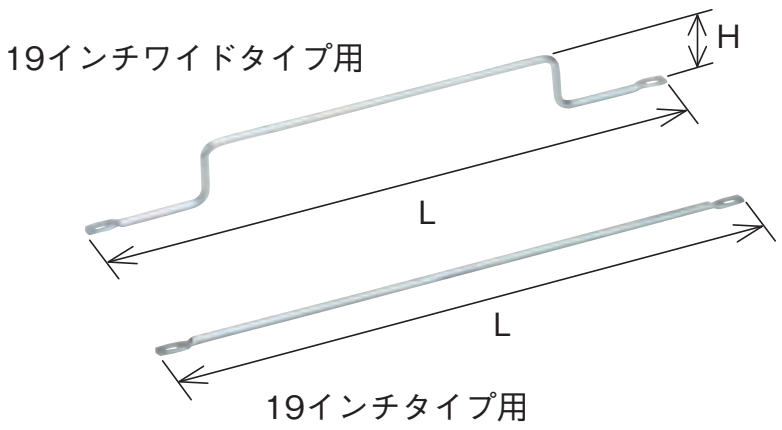

■ 19インチタイプ用 HDVT CORT SMCT SRB SRO SROV

単位：mm

納期区分	品　番	L	H	適応ラック寸法	重量(kg)	標準価格(円)
❹	RP83-D5	170	―	D500	0.1	1,200
❹	RP83-D6	270	―	D600	〃	1,200
❹	RP83-D7	320	―	D700	〃	1,200
◎	RP83-D8	420	―	D800	0.2	1,200
◎	RP83-D9	470	―	D900・D1000	〃	1,600

■ 19インチワイドタイプ用 HDVT CORT SRB SRO SROV

単位：mm

納期区分	品　番	L	H	適応ラック寸法	重量(kg)	標準価格(円)
❹	RP83-D5W	220	40	D500	0.1	1,200
❹	RP83-D6W	270	〃	D600	〃	1,300
❹	RP83-D7W	320	〃	D700	0.2	1,300
◎	RP83-D8W	420	〃	D800	〃	1,300
◎	RP83-D9W	470	〃	D900・D1000	〃	1,700

ケーブルサポート RP□84

側面取付用整線パーツ

RoHS 対応品

●ラック内部の入出線、制御線等の整理・集中化にご利用ください。

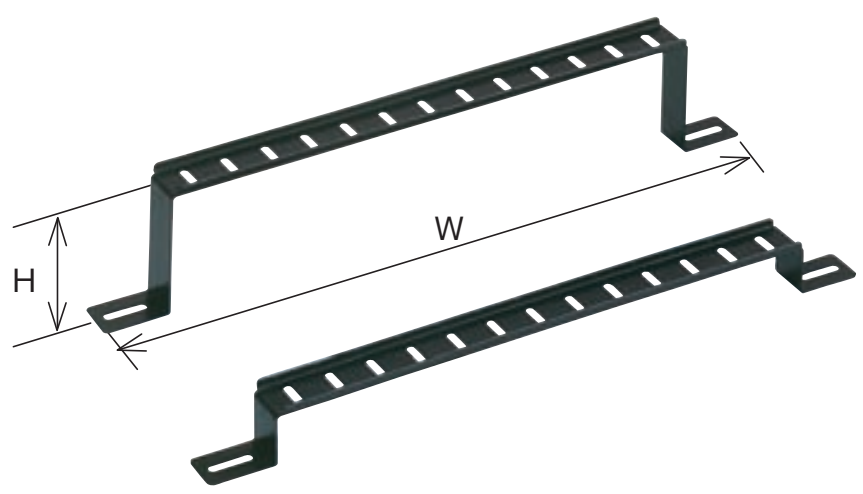

仕様

材　　質：鋼板
板　　厚：1.6mm
処　　理：メッキ(黒)
付　　属：取付ねじ

■ 適応タイプ HDVT

単位：mm

納期区分	品　番	W	H	適応ラック寸法	重量(kg)	標準価格(円)
❹	RP84-09	280	―	W600 D600	0.1	2,900
❹	RP84-10	330	―	W600 D700	〃	3,250
◎	RP84-11	430	―	W600 D800	0.2	3,700
◎	RP84-12	480	―	W600 D900、1000、1100	〃	4,000
❹	RP84-13	330	41	W700、800 D700	0.1	3,800
◎	RP84-14	430	〃	W700、800 D800	0.2	4,200
◎	RP84-15	480	〃	W700、800 D900、1000、1100	〃	4,650

※ワイドタイプで正面から背面へのケーブル整理には、RP84-09～12をご使用ください。

■ 適応タイプ CSLT SCRVT DGT DET NDT

単位：mm

納期区分	品　番	W	H	マウントアングル間隔	重量(kg)	標準価格(円)
❹	RPK84-D7	395	21.4	505～555(515～565)	0.2	3,400
❹	RPK84-D8	445	〃	555～605(565～615)	〃	3,700
❹	RPK84-D9	495	〃	605～655(615～665)	0.3	4,200
◎	RPK84-D10	545	〃	655～705(665～715)	〃	4,800
◎	RPK84-D11	595	〃	705～755(715～765)	〃	5,300
❹	RPK84-D7W	395	71.4	505～555(515～565)	〃	3,900
❹	RPK84-D8W	445	〃	555～605(565～615)	〃	4,200
❹	RPK84-D9W	495	〃	605～655(615～665)	〃	4,700
◎	RPK84-D10W	545	〃	655～705(665～715)	〃	5,200
◎	RPK84-D11W	595	〃	705～755(715～765)	〃	5,500

※(　　)内マウントアングル間隔はNDTに適応。D11、D11WはDGT、DETにも適応。

■ 適応タイプ DGT DET NDT

単位：mm

納期区分	品　番	W	H	マウントアングル間隔	重量(kg)	標準価格(円)
❹	RPN84-D10S	545	21.4	665～715	0.3	4,800
❹	RPN84-D11S	595	〃	715～765	〃	5,300

天井ダクト
RPNT881

天井配線パーツ

RoHS 対応品

●上部での入出線及び整線が可能となり、床下スッキリ！
床下配線の煩雑さを解消します。
●天井ダクト使用することにより、配線コストの削減や空調効率のUPが図れます。
●ラック型分電盤による電源の列管理が可能となります。
●LANケーブルと電源ケーブルをセパレータで分けることにより、ラック内部にケーブルをスムーズに引き込むことができます。

仕様
材　質：鋼板
板　厚：2.3mm/1.6mm
塗装色：(白)N-8サテン、(黒)N-1サテン

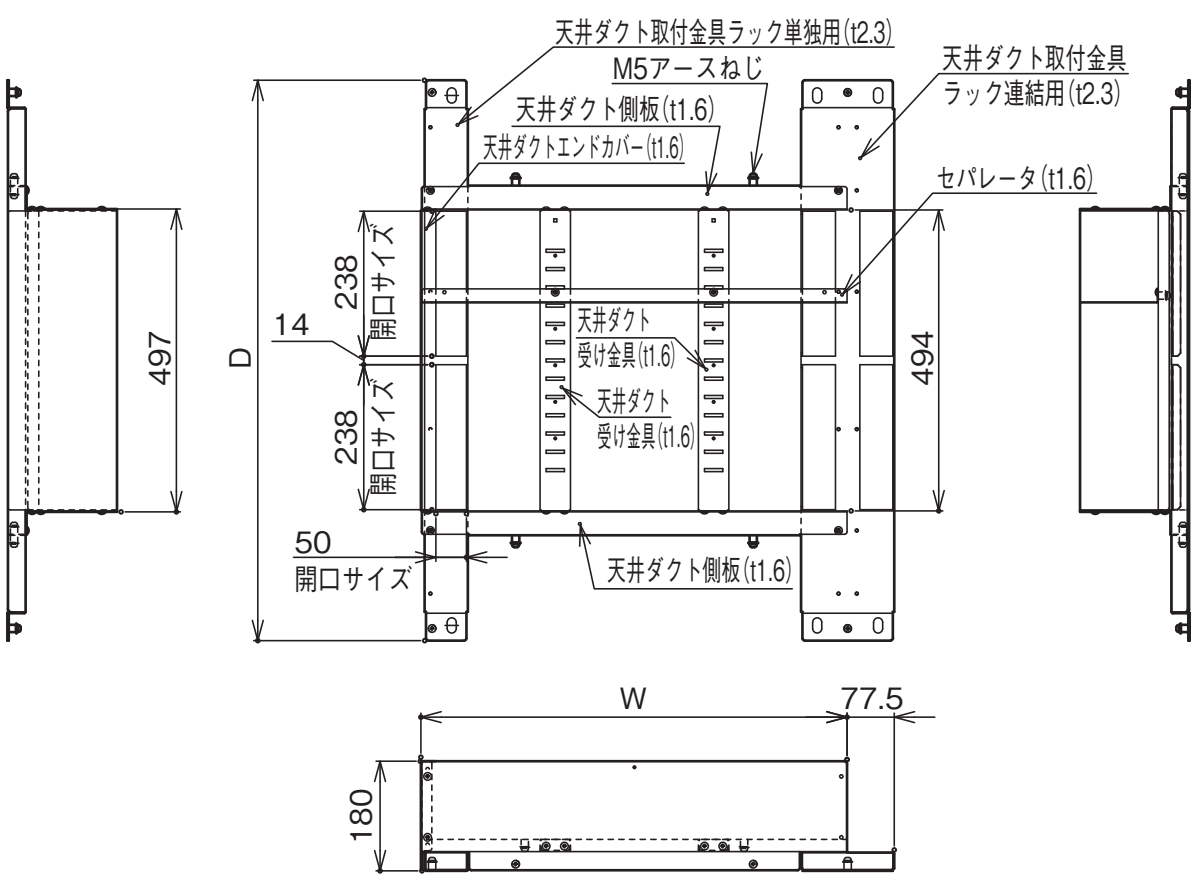

■ 適応タイプ NDT　　単位：mm

納期区分	品　番	D	W	適応ラック寸法	重量(kg)	標準価格(円)
受	RPNT881-90L	820	677	W600、D900	12	37,000
受	RPNT881-90T	〃	755	〃	6	37,000
受	RPNT881-90R	〃	600	〃	8	37,000
受	RPNT881-10L	920	677	W600、D1000	12	39,000
受	RPNT881-10T	〃	755	〃	10	39,000
受	RPNT881-10R	〃	600	〃	9	39,000
受	RPNT881-11L	1020	677	W600、D1100	13	40,000
受	RPNT881-11T	〃	755	〃	10	40,000
受	RPNT881-11R	〃	600	〃	9	40,000
受	RPNT881-12L	1120	677	W600、D1200	14	41,000
受	RPNT881-12T	〃	755	〃	10	41,000
受	RPNT881-12R	〃	600	〃	9	41,000
受	RPNT881W-90L	820	777	W700、D900	12	37,000
受	RPNT881W-90T	〃	855	〃	9	37,000
受	RPNT881W-90R	〃	700	〃	8	37,000
受	RPNT881W-10L	920	777	W700、D1000	12	39,000
受	RPNT881W-10T	〃	855	〃	9	39,000
受	RPNT881W-10R	〃	700	〃	9	39,000
受	RPNT881W-11L	1020	777	W700、D1100	13	40,000
受	RPNT881W-11T	〃	855	〃	10	40,000
受	RPNT881W-11R	〃	700	〃	9	40,000
受	RPNT881W-12L	1120	777	W700、D1200	13	41,000
受	RPNT881W-12T	〃	855	〃	10	41,000
受	RPNT881W-12R	〃	700	〃	9	41,000

※品番末尾のLは左用、Tは中央用、Rは右側用を表します。
※白色は品番通り、黒色は品番末尾に「B」を追加してください。

上部入線出線用トップカバー
RPNT50

天井配線パーツ

RoHS 対応品

●上部での入出線が可能となり、床下スッキリ！
床下配線の煩雑さを解消します。
●天井ダクトと併用する事により、配線コストの削減や空調効率のUPが図れます。

仕様
材　質：鋼板
板　厚：1mm
塗装色：(白)N-8サテン、(黒)N-1サテン

■ 適応タイプ NDT　　単位：mm

納期区分	品　番	D	W	適応ラック寸法	重量(kg)	標準価格(円)
6	RPNT50-09TW	846	660	W700、D900	4	9,000
6	RPNT50-10TW	946	〃	W700、D1000	4	10,000
6	RPNT50-11TW	1046	〃	W700、D1100	4	11,000
6	RPNT50-12TW	1146	〃	W700、D1200	5	12,000

※白色は品番通り、黒色は品番末尾に「B」を追加してください。

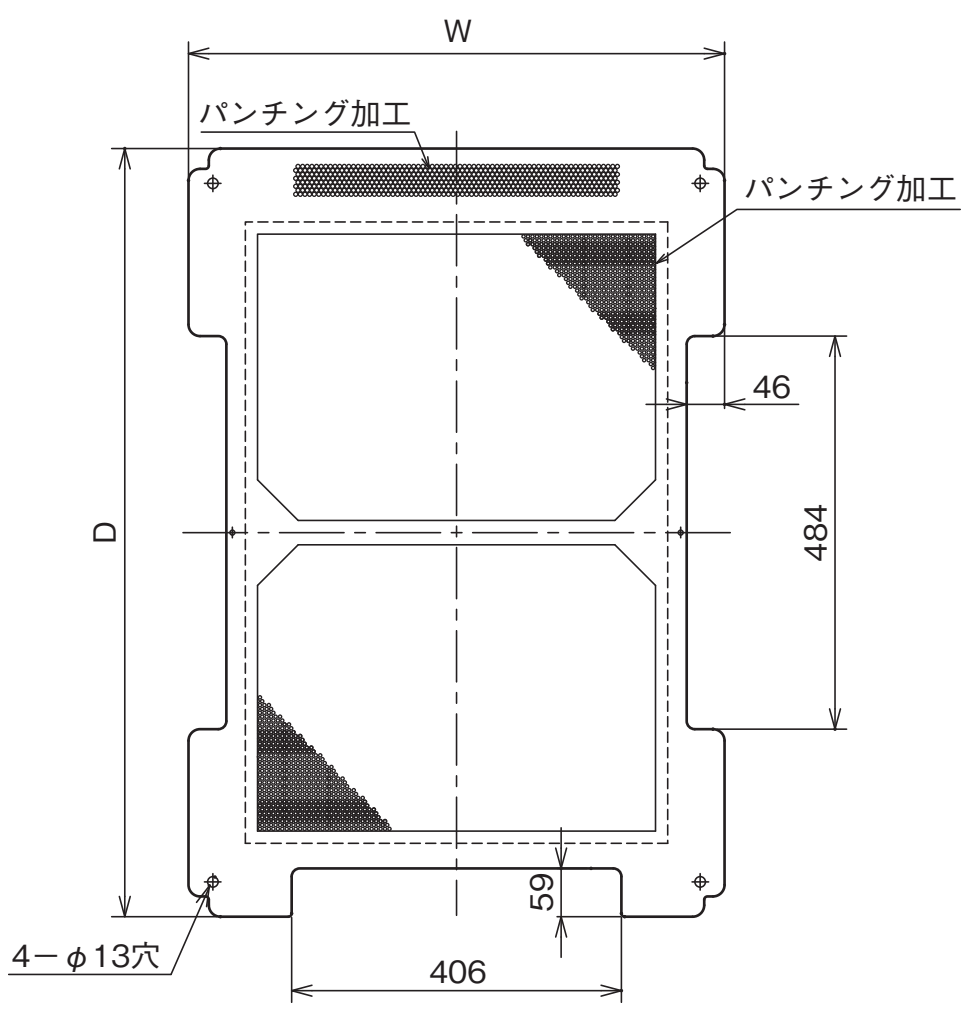

上部入線出線用トップカバー(巾着付)
RPNT882

天井配線パーツ

RoHS 対応品



●上部での入出線が可能となり、床下スッキリ！
床下配線の煩雑さを解消します。
●開口部には、巾着を装備する事により、天井部からの異物混入を防ぎます。
●天井ダクトと併用する事により、配線コストの削減や空調効率のUPが図れます。

仕様
材　　質：鋼板
板　　厚：1.6mm
塗 装 色：(白)N-8サテン、(黒)N-1サテン

■ 適応タイプ NDT　　単位：mm

納期区分	品　番	D1	D2	W	適応ラック寸法	重量(kg)	標準価格(円)
6	RPNT882-90T	846	240	590	W600、D900	6	32,000
6	RPNT882-10T	946	290	〃	W600、D1000	7	33,000
6	RPNT882-11T	1046	340	〃	W600、D1100	8	34,000
6	RPNT882-12T	1146	390	〃	W600、D1200	9	35,000
6	RPNT882W-90	846	−	690	W700、D900	8	42,000
6	RPNT882W-10	946	−	〃	W700、D1000	8	43,000
6	RPNT882W-11	1046	−	〃	W700、D1100	9	44,000
6	RPNT882W-12	1146	−	〃	W700、D1200	10	45,000
6	RPNT882W-90T	846	240	〃	W700、D900	7	47,000
6	RPNT882W-10T	946	290	〃	W700、D1000	8	48,000
6	RPNT882W-11T	1046	340	〃	W700、D1100	9	49,000
6	RPNT882W-12T	1146	390	〃	W700、D1200	10	50,000

※白色は品番通り、黒色は品番末尾に「B」を追加してください。

RPNT882−□□T
NDT用入出線孔加工付トップカバー

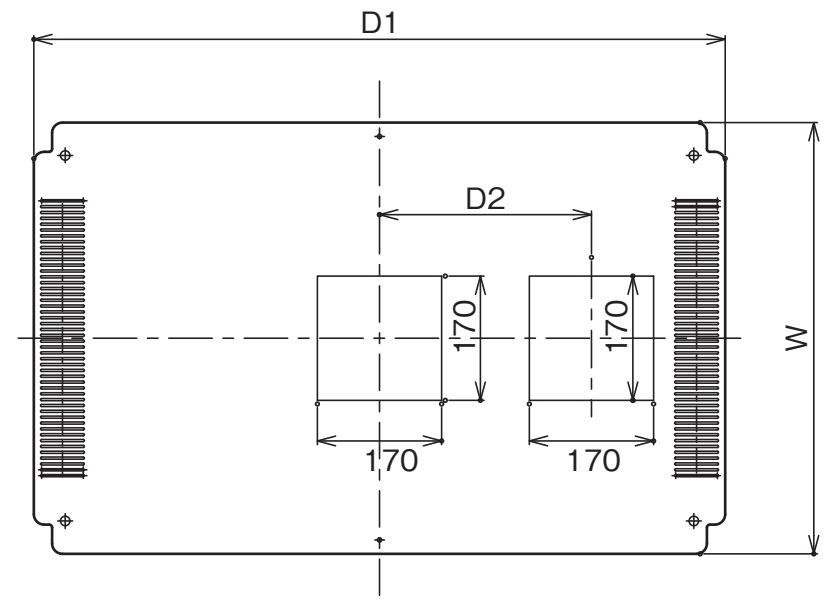

RPNT882W−□□
NDT−W用入出線孔加工付トップカバー

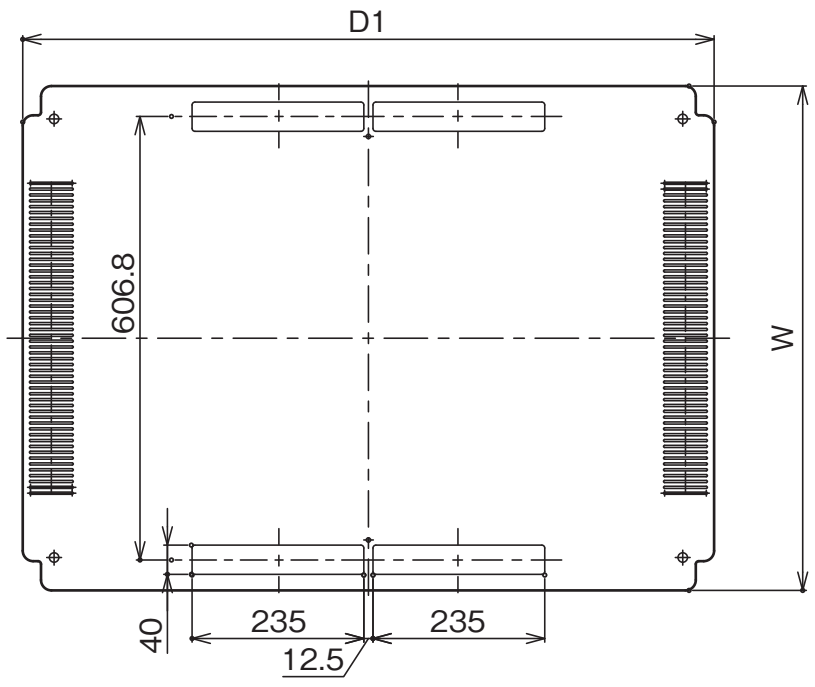

RPNT882W−□□T
NDT−W用入出線孔加工付トップカバー(中央開口付)

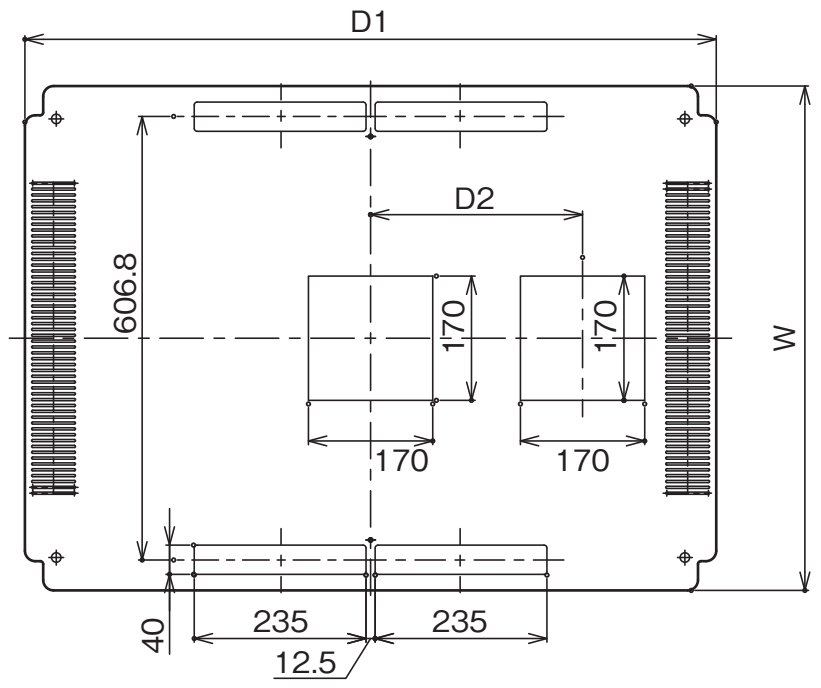

巾着
RP-KC

工場組替オプション

ケーブル収束パーツ

仕様
材　　質：ポリエステル(65%)、綿(35%)

●底面からのケーブル入出線の際にご使用ください。
●巾着の口はマジックテープ付きになっており、ケーブルの量に合わせて口を閉じる事ができます。
●工場組替オプションです。ラック注文時にご用命ください。(本体加工が必要です。)

■ 適応タイプ HDVT CSLT CSMT NDT　　単位：mm

納期区分	品　番	入出線穴寸法	標準価格(円)
受	RP-KC17	170×170(2箇所)	17,750
受	RP-KC34	340×340(1箇所)	20,000

※マジックテープにて締め付けた口が時間経過により緩む場合があります。

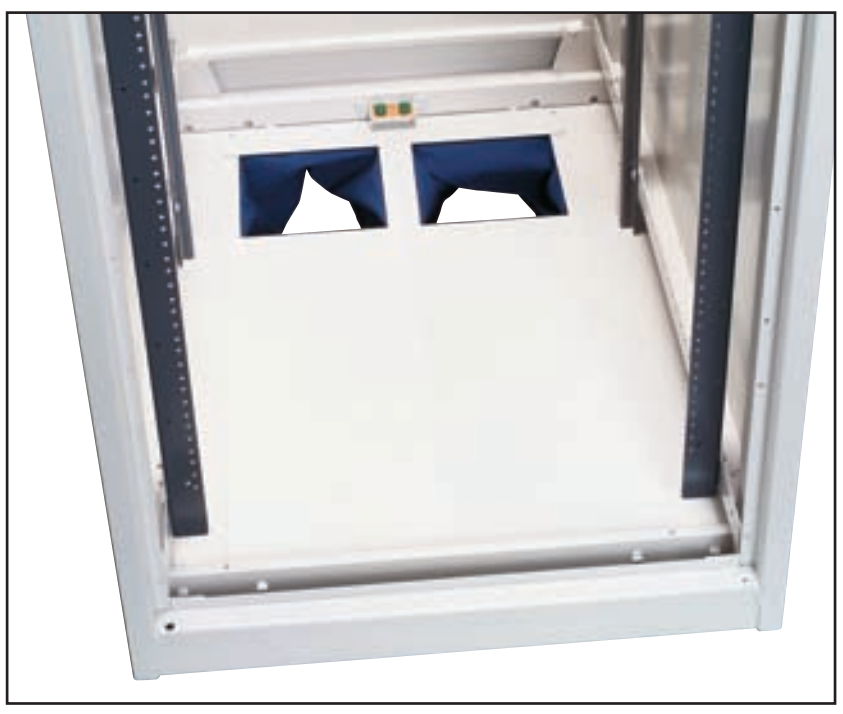

電源コンセントバー
RP□993

MAX17口のフレキシブル装着タイプ

●ラック内の電源にご利用ください。
●ケーブルを使用しているため、フリーアクセス内への引込みも可能です。
●テーブルタップではありませんので必ず筐体に固定してお使いください。
●コンセントRP994を取付けて使用します。別途、お求めください。

仕様
定格：AC125V 15A
付属：取付金具、取付ねじ、絶縁ブッシュ、プラグ付ケーブル15A（3m）

注1)使用する負荷合計容量が15Aを超えない様にご注意ください。
注2)電源コンセントバーへの接続の際、ブレーカ等を取付け過負荷の保護をしてください。

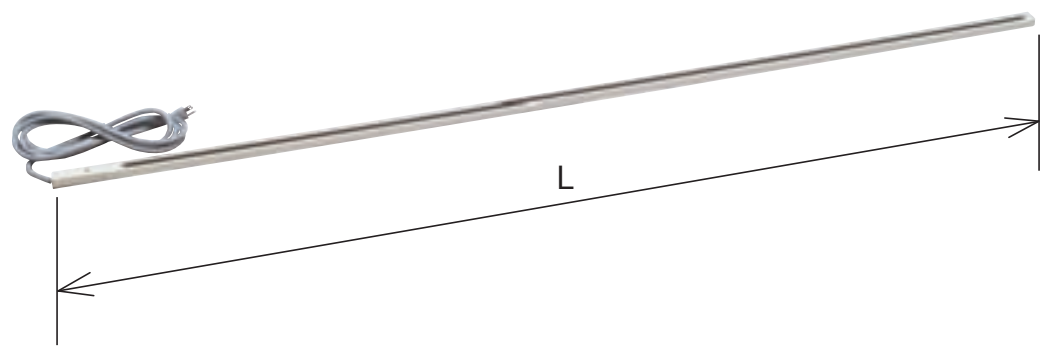

■ 適応タイプ HDVT

納期区分	品　番	L	コンセント最大実装数	重量(kg)	標準価格(円)
⑥	RP993-05H	550	6	1.0	8,000
⑥	RP993-10H	1050	10	1.3	9,500
⑥	RP993-13H	1400	14	1.5	11,500
⑥	RP993-15H	1550	17	1.6	12,000

※1 ラックサイズとコンセントバーサイズとの組合せによりL寸法を変更する場合があります。
※2 電源コンセントバー選定表を参照してお選びください。

■ 適応タイプ CSLT

納期区分	品　番	L	コンセント最大実装数	重量(kg)	標準価格(円)
⑥	RPEV993-05	550	6	1.0	8,000
⑥	RPEV993-10	1050	10	1.3	9,500
⑥	RPEV993-13	1400	14	1.5	11,500
⑥	RPEV993-15	1550	17	1.6	12,000

※1 ラックサイズとコンセントバーサイズとの組合せによりL寸法を変更する場合があります。
※2 電源コンセントバー選定表を参照してお選びください。

■ 適応タイプ DGT DET NDT

納期区分	品　番	L	コンセント最大実装数	重量(kg)	標準価格(円)
⑥	RPN993-05	550	6	1.0	8,000
⑥	RPN993-08	850	8	1.2	9,000
⑥	RPN993-10	1050	10	1.3	9,500
⑥	RPN993-13	1400	14	1.5	11,500
⑥	RPN993-15	1550	17	1.6	12,000

※1 ラックサイズとコンセントバーサイズとの組合せによりL寸法を変更する場合があります。
※2 電源コンセントバー選定表を参照してお選びください。

■ 適応タイプ SRB SRO SROV

納期区分	品　番	L	コンセント最大実装数	重量(kg)	標準価格(円)
⑥	RP993-10S-1	1050	10	1.3	9,500
⑥	RP993-10S-2	〃	〃	〃	9,500
⑥	RP993-10S-3	〃	〃	〃	9,500
⑥	RP993-10S-4	〃	〃	〃	9,500
⑥	RP993-13S-1	1400	14	1.5	11,500
⑥	RP993-13S-2	〃	〃	〃	11,500
⑥	RP993-13S-3	〃	〃	〃	11,500
⑥	RP993-13S-4	〃	〃	〃	11,500
⑥	RP993-15S-1	1550	17	1.6	12,000
⑥	RP993-15S-2	〃	〃	〃	12,000
⑥	RP993-15S-3	〃	〃	〃	12,000
⑥	RP993-15S-4	〃	〃	〃	12,000

※品番末尾1は、ラックサイズW600×H1750(H1870)に適応、品番末尾2は、ラックサイズW600×H2000(H2120)に適応
品番末尾3は、ラックサイズW700×H1750(H1870)に適応、品番末尾4は、ラックサイズW700×H2000(H2120)に適応します。

コンセント
RP994

装着簡単！抜け止めコンセント

●電源コンセントバーRP993に取付け使用します。

納期区分	品　番	定　格	重量(kg)	標準価格(円)
◎	RP994	アース付、2P 15A 125V 抜け止め	0.1	2,850

電源コンセントバー
RP□986

連結可能なコンセントバー

RoHS 対応品

●電線の種類により、コードタイプとケーブルタイプの2種類あります。
●通電電流は合計で15Aです。
●コンセントバー同士の直接連結及び延長アダプターにより連結がワンタッチで行えます。
●テーブルタップではありませんので必ず筐体に固定してお使いください。

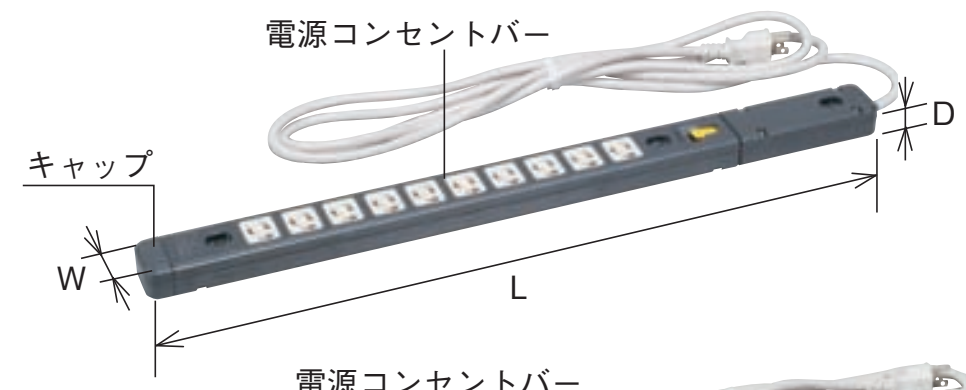

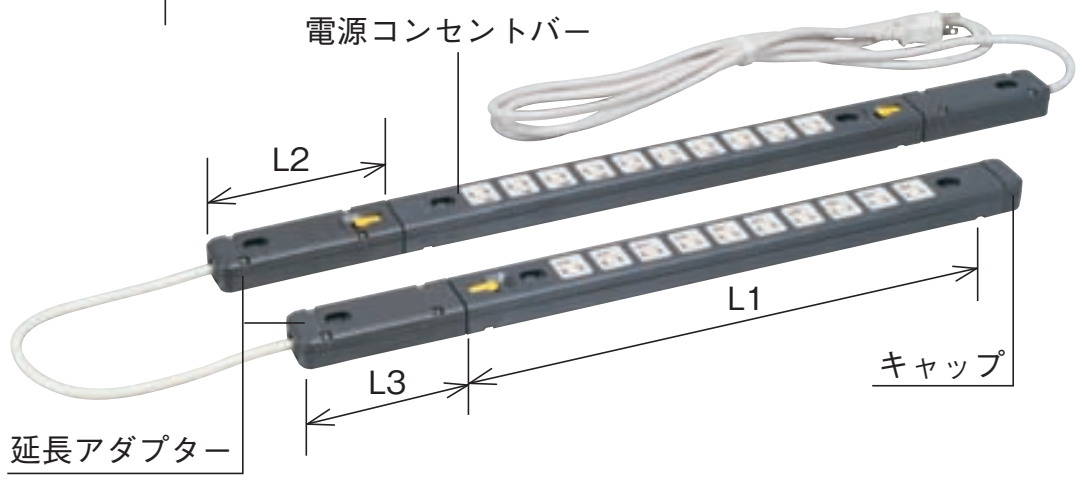

仕様

材　　質：ABS樹脂
色　　：ダークグレー
コンセント：125V 15A 2PE付き抜け止め
付　　属：取付金具、取付ねじ
そ の 他：プラグ付コードまたはケーブル(3m)

注1)使用する負荷合計容量が15Aを超えない様にご注意ください。
注2)電源コンセントバーへの接続の際、ブレーカ等を取付け過負荷の保護をしてください。

■ 適応タイプ HDVT　　単位：mm

納期区分	品番	タイプ	電線	L	L1	L2	L3	D	W	コンセント数	重量(kg)	標準価格(円)
④	RPHV986-H	電源コンセントバー	コード	595	—	—	—	26.5	44	10	1.1	17,650
◎	RPHV986-HC	〃	ケーブル	〃	—	—	—	〃	〃	〃	〃	18,700
④	RPHV986-HB	増設用コンセントバー	—	—	450	—	—	〃	〃	〃	0.6	12,400
④	RPHV986-HJ	延長アダプター	コード	—	—	145	125	〃	〃	—	0.5	10,100
④	RPHV986-HJC	〃	ケーブル	—	—	〃	〃	〃	〃	—	〃	10,300

■ 適応タイプ CSLT

納期区分	品番	タイプ	電線	L	L1	L2	L3	D	W	コンセント数	重量(kg)	標準価格(円)
④	RPEV986	電源コンセントバー	コード	595	—	—	—	26.5	44	10	1.1	17,650
④	RPEV986-C	〃	ケーブル	〃	—	—	—	〃	〃	〃	〃	18,700
④	RPEV986-B	増設用コンセントバー	—	—	450	—	—	〃	〃	〃	0.6	12,400
④	RPEV986-J	延長アダプター	コード	—	—	145	125	〃	〃	—	0.5	10,100
④	RPEV986-JC	〃	ケーブル	—	—	〃	〃	〃	〃	—	〃	10,300

■ 適応タイプ SCRVT

納期区分	品番	タイプ	電線	L	L1	L2	L3	D	W	コンセント数	重量(kg)	標準価格(円)
④	RPL986	電源コンセントバー	コード	595	—	—	—	26.5	44	10	1.1	17,650
④	RPL986C	〃	ケーブル	〃	—	—	—	〃	〃	〃	〃	18,700
④	RPL986-B	増設用コンセントバー	—	—	450	—	—	〃	〃	〃	0.6	12,400
④	RPL986-J	延長アダプター	コード	—	—	145	125	〃	〃	—	0.5	10,100
④	RPL986-JC	〃	ケーブル	—	—	〃	〃	〃	〃	—	〃	10,300

■ 適応タイプ NDT

納期区分	品番	タイプ	電線	適応ラックタイプ	L	L1	L2	L3	D	W	コンセント数	重量(kg)	標準価格(円)
④	RPN986	電源コンセントバー	コード	分割なし 2分割	595	—	—	—	26.5	44	10	1.1	17,650
④	RPN986C	〃	ケーブル		〃	—	—	—	〃	〃	〃	〃	18,700
④	RPN986-B	増設用コンセントバー	—		—	450	—	—	26.5	44	10	0.6	12,400
④	RPN986-J	延長アダプター	コード	分割なし	—	—	145	125	〃	〃	—	0.5	10,100
④	RPN986-JC	〃	ケーブル		—	—	〃	〃	〃	〃	—	〃	10,300

■ 適応タイプ DGT DET

納期区分	品番	タイプ	電線	適応ラックタイプ	L	L1	L2	L3	D	W	コンセント数	重量(kg)	標準価格(円)
④	RPDG986	電源コンセントバー	コード	分割なし 2分割	595	—	—	—	26.5	44	10	1.1	17,650
④	RPDG986C	〃	ケーブル		〃	—	—	—	〃	〃	〃	〃	18,700
④	RPDG986-B	増設用コンセントバー	—		—	450	—	—	26.5	44	10	0.6	12,400
④	RPDG986-J	延長アダプター	コード	分割なし	—	—	145	125	〃	〃	—	0.5	10,100
④	RPDG986-JC	〃	ケーブル		—	—	〃	〃	〃	〃	—	〃	10,300

電源コンセントバー
RP981

横取付・縦取付の2タイプ

RoHS 対応品

●コードタイプとケーブルタイプの2種あります。
●RP981-08はラック前面にマウントできます。
●RP981-10Lは縦取付専用です。
●通電電流は合計で15Aです。
●テーブルタップではありませんので必ず筐体内に固定してお使いください。

前面取付用

縦取付用

仕様

定　　格：AC125V 15A
材　　質：鋼板
板　　厚：1.2mm
塗 装 色：N-1(3分ツヤ)
コンセント：125V 15A 2P E付き
付　　属：プラグ付コード15A(3m)
またはプラグ付ケーブル15A(3m)、取付ねじ
取付金具2個(RPHV981のみ)

■ 適応タイプ HDVT CSLT CSMT CORT DGT DET NDT SCRVT　　単位：mm

納期区分	品番	W	D	H	コンセント数	仕様	電線	タイプ	重量(kg)	標準価格(円)
④	RP981-08LFB	482.5	52.8	42	8	抜け止め	コード	前面取付用	2	19,950
④	RP981-08LFCB	〃	〃	〃	〃	〃	ケーブル		〃	21,000

■ 適応タイプ HDVT ※H750以下は除く　　単位：mm

納期区分	品番	L	D	W	コンセント数	仕様	電線	タイプ	重量(kg)	標準価格(円)
④	RPHV981-10LB	534	52.8	44	10	抜け止め	コード	縦取付用	3	22,050
④	RPHV981-10LCB	〃	〃	〃	〃	〃	ケーブル		〃	23,100

■ 適応タイプ CSLT　　単位：mm

納期区分	品番	L	D	W	コンセント数	仕様	電線	タイプ	重量(kg)	標準価格(円)
④	RPEV981-10LB	534	52.8	44	10	抜け止め	コード	縦取付用	3	22,050
④	RPEV981-10LCB	〃	〃	〃	〃	〃	ケーブル		〃	23,100

■ 適応タイプ NDT ※4分割は除く　　単位：mm

納期区分	品番	L	D	W	コンセント数	仕様	電線	タイプ	重量(kg)	標準価格(円)
④	RPN981-10LB	534	52.8	44	10	抜け止め	コード	縦取付用	3	22,050
④	RPN981-10LCB	〃	〃	〃	〃	〃	ケーブル		〃	23,100

■ 適応タイプ DGT DET ※4分割は除く　　単位：mm

納期区分	品番	L	D	W	コンセント数	仕様	電線	タイプ	重量(kg)	標準価格(円)
④	RPDG981-10LB	534	52.8	44	10	抜け止め	コード	縦取付用	3	22,050
④	RPDG981-10LCB	〃	〃	〃	〃	〃	ケーブル		〃	23,100

■ 適応タイプ SCRVT　　単位：mm

納期区分	品番	L	D	W	コンセント数	仕様	電線	タイプ	重量(kg)	標準価格(円)
④	RPL981-10LB	534	52.8	44	10	抜け止め	コード	縦取付用	3	22,050
④	RPL981-10LCB	〃	〃	〃	〃	〃	ケーブル		〃	23,100

電源コンセントバー
RP□989S

アルミ製コンセントバー

●抜け止め式です。
●通電電流は合計で15Aです。
●4口から24口までご用意しております。
●ブレーカ付タイプもあります。
●テーブルタップではありませんので必ず筐体に
　固定してお使いください。
●20A定格（コンセント：125V、15A）の電源コン
　セントバー（6口以上）も対応します。別途、お問い
　合わせください。

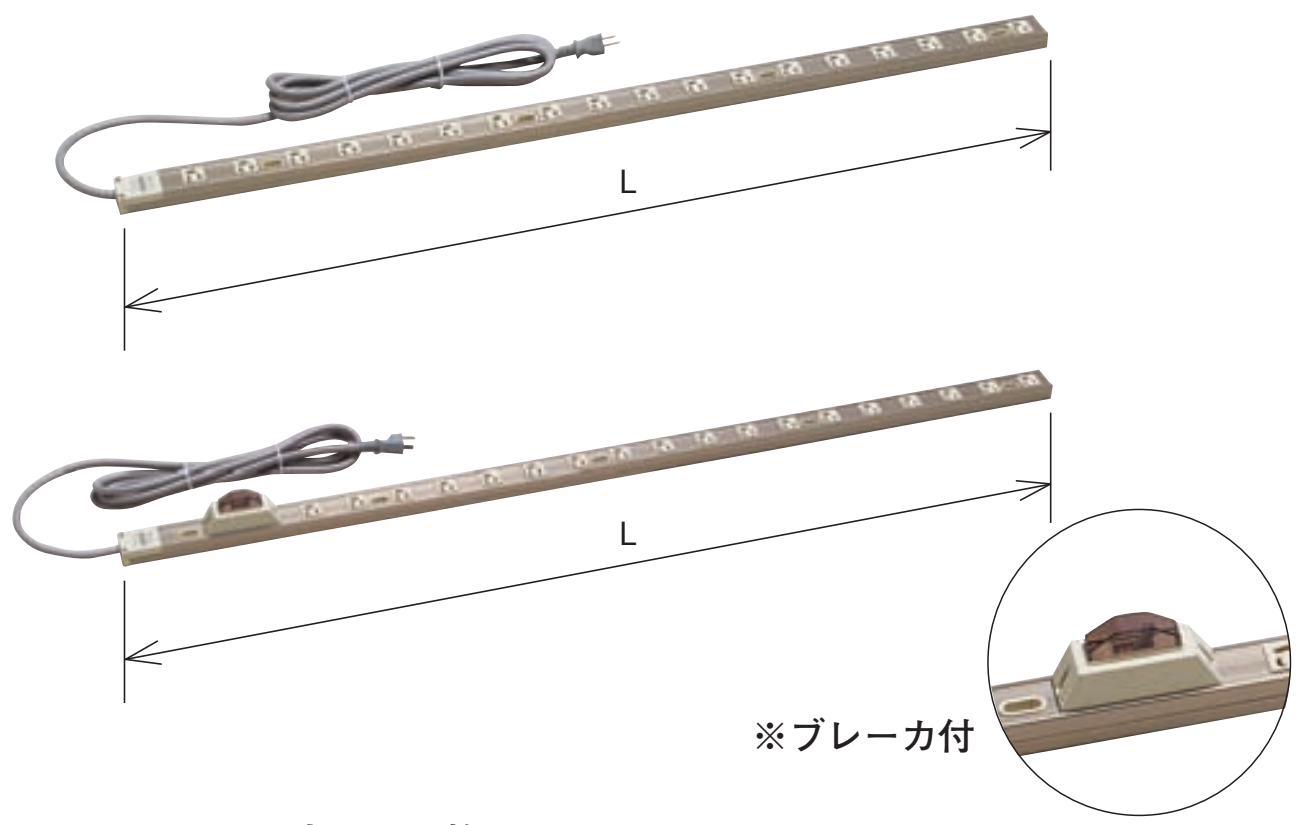

仕　様

定　　　格：AC125V 15A
材　　　質：アルミニウム合金
　色　　　：ゴールド
コンセント：125V 15A 2PE付き抜け止め
付　　　属：取付金具、取付ねじ、プラグ付ケーブル(3m)

■ 適応タイプ HDVT

納期区分	品　番	L	コンセント数	重量(kg)	備　考	標準価格(円)
❹	RP989S-04H	300	4	0.3		17,400
❹	RP989S-06H	420	6	0.5		20,200
◎	RP989S-12H	780	12	0.8		22,900
❹	RP989S-18H	1140	18	1.2		36,850
◎	RP989S-24H	1500	24	1.5		48,080
❹	RP989SB-04H	426	4	0.4	ブレーカ(15A付)	21,300
❹	RP989SB-06H	546	6	0.6	〃	24,100
◎	RP989SB-12H	906	12	0.9	〃	26,900
❹	RP989SB-18H	1266	18	1.3	〃	40,800
◎	RP989SB-24H	1660	24	1.6	〃	50,000

■ 適応タイプ NDT

納期区分	品　番	L	コンセント数	重量(kg)	備　考	標準価格(円)
❹	RPN989S-04	300	4	0.3		17,400
❹	RPN989S-06	420	6	0.5		20,200
❹	RPN989S-12	780	12	0.8		22,900
❹	RPN989S-18	1140	18	1.2		36,850
❹	RPN989S-24	1500	24	1.5		48,080
❹	RPN989SB-04	426	4	0.4	ブレーカ(15A付)	21,300
❹	RPN989SB-06	546	6	0.6	〃	24,100
❹	RPN989SB-12	906	12	0.9	〃	26,900
❹	RPN989SB-18	1266	18	1.3	〃	40,800
❹	RPN989SB-24	1660	24	1.6	〃	50,000

■ 適応タイプ DGT DET

納期区分	品　番	L	コンセント数	重量(kg)	備　考	標準価格(円)
❹	RPDG989S-04	300	4	0.3		17,400
❹	RPDG989S-06	420	6	0.5		20,200
❹	RPDG989S-12	780	12	0.8		22,900
❹	RPDG989S-18	1140	18	1.2		36,850
❹	RPDG989S-24	1500	24	1.5		48,080
❹	RPDG989SB-04	426	4	0.4	ブレーカ(15A付)	21,300
❹	RPDG989SB-06	546	6	0.6	〃	24,100
❹	RPDG989SB-12	906	12	0.9	〃	26,900
❹	RPDG989SB-18	1266	18	1.3	〃	40,800
❹	RPDG989SB-24	1660	24	1.6	〃	50,000

■ 適応タイプ CSLT

納期区分	品　番	L	コンセント数	重量(kg)	備　考	標準価格(円)
❹	RPE989S-04	300	4	0.3		17,400
❹	RPE989S-06	420	6	0.5		20,200
❹	RPE989S-12	780	12	0.8		22,900
❹	RPE989S-18	1140	18	1.2		36,850
❹	RPE989S-24	1500	24	1.5		48,080
❹	RPE989SB-04	426	4	0.4	ブレーカ(15A付)	21,300
❹	RPE989SB-06	546	6	0.6	〃	24,100
❹	RPE989SB-12	906	12	0.9	〃	26,900
❹	RPE989SB-18	1266	18	1.3	〃	40,800
❹	RPE989SB-24	1660	24	1.6	〃	50,000

■ 適応タイプ SMCKT CORT

納期区分	品　番	L	コンセント数	重量(kg)	備　考	標準価格(円)
❹	RP989S-04SR	300	4	0.3		17,400
❹	RP989SB-04SR	426	4	0.4	ブレーカ(15A付)	21,300

■ 適応タイプ SCRVT

納期区分	品　番	L	コンセント数	重量(kg)	備　考	標準価格(円)
❹	RPL989S-04	300	4	0.3		17,400
❹	RPL989S-06	420	6	0.5		20,200
❹	RPL989S-12	780	12	0.8		22,900
❹	RPL989S-18	1140	18	1.2		36,850
❹	RPL989SB-04	426	4	0.4	ブレーカ(15A付)	21,300
❹	RPL989SB-06	546	6	0.6	〃	24,100
❹	RPL989SB-12	906	12	0.9	〃	26,900
❹	RPL989SB-18	1266	18	1.3	〃	40,800

電源コンセントバー
RP□989M

100V20Aコンセントバー

RoHS 対応品

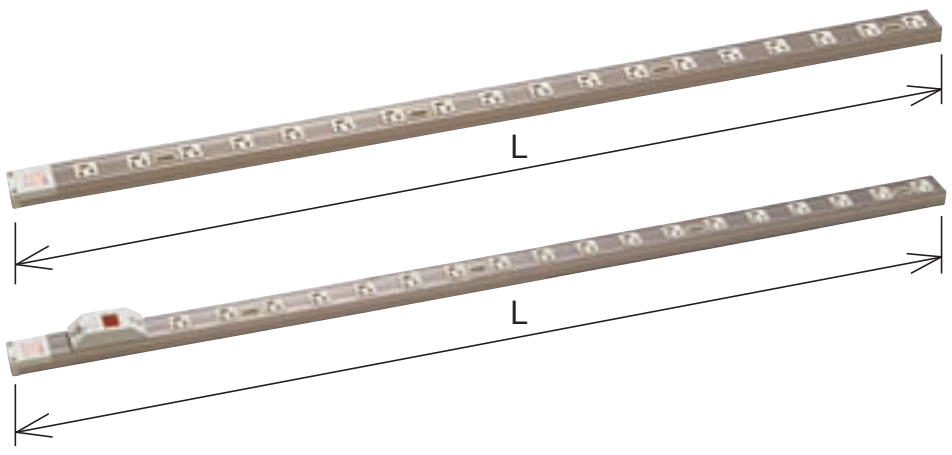

プラグ付ケーブル
L520
※ P.749 を参照してください。

- ●通電電流は合計20Aです。
- ●15A抜け止め:コンセント数　4口~24口まで用意
- ●業界最薄サイズ(約25mm)
- ●ケーブルは付属しておりません。L520(プラグ付ケーブル)をお求め頂くか、適合する電線をご使用ください。
  - ・適合電線サイズ:VCT(F) 3.5mm^2
  - ・適合圧着端子:R3.5-5
- ●テーブルタップではありませんので必ず筐体に固定してください。

※20Aブレーカ付も対応可能です。別途、お問合せください。

仕様

定格	AC125V 20A
材質	アルミニウム合金
色	ゴールド
コンセント	125V 15A 2PE付抜け止め
付属	取付金具、取付ねじ

■ 適応タイプ HDVT

納期区分	品番	L(mm)	コンセント数	重量(kg)	備考	標準価格(円)
受	RPH989M-04	300	4	0.3		17,100
○	RPH989M-06	420	6	0.5		20,000
○	RPH989M-12	780	12	0.8		24,900
○	RPH989M-18	1140	18	1.2		32,500
○	RPH989M-24	1500	24	1.5		40,100
○	RPH989MA-06	546	6	0.6	電流計付	69,000
○	RPH989MA-12	906	12	0.9	〃	75,000
○	RPH989MA-18	1266	18	1.3	〃	79,000
○	RPH989MA-24	1626	24	1.6	〃	85,000

■ 適応タイプ CSLT

納期区分	品番	L(mm)	コンセント数	重量(kg)	備考	標準価格(円)
受	RPE989M-04	300	4	0.3		17,100
○	RPE989M-06	420	6	0.5		20,000
○	RPE989M-12	780	12	0.8		24,900
○	RPE989M-18	1140	18	1.2		32,500
○	RPE989M-24	1500	24	1.5		40,100
○	RPE989MA-06	546	6	0.6	電流計付	69,000
○	RPE989MA-12	906	12	0.9	〃	75,000
○	RPE989MA-18	1266	18	1.3	〃	79,000
○	RPE989MA-24	1626	24	1.6	〃	85,000

■ 適応タイプ NDT

納期区分	品番	L(mm)	コンセント数	重量(kg)	備考	標準価格(円)
受	RPN989M-04	300	4	0.3		17,100
○	RPN989M-06	420	6	0.5		20,000
○	RPN989M-12	780	12	0.8		24,900
○	RPN989M-18	1140	18	1.2		32,500
○	RPN989M-24	1500	24	1.5		40,100
○	RPN989MA-06	546	6	0.6	電流計付	69,000
○	RPN989MA-12	906	12	0.9	〃	75,000
○	RPN989MA-18	1266	18	1.3	〃	79,000
○	RPN989MA-24	1626	24	1.6	〃	85,000

■ 適応ラック SCRVT

納期区分	品番	L(mm)	コンセント数	重量(kg)	備考	標準価格(円)
○	RPL989M-06	420	6	0.5		20,000
○	RPL989M-12	780	12	0.8		24,900
○	RPL989M-18	1140	18	1.2		32,500
○	RPL989MA-06	546	6	0.6	電流計付	69,000
○	RPL989MA-12	906	12	0.9	〃	75,000
○	RPL989MA-18	1266	18	1.3	〃	79,000

■ 適応タイプ DGT DET

納期区分	品番	L(mm)	コンセント数	重量(kg)	備考	標準価格(円)
受	RPDG989M-04	300	4	0.3		17,100
○	RPDG989M-06	420	6	0.5		20,000
○	RPDG989M-12	780	12	0.8		24,900
○	RPDG989M-18	1140	18	1.2		32,500
○	RPDG989M-24	1500	24	1.5		40,100
○	RPDG989MA-06	546	6	0.6	電流計付	69,000
○	RPDG989MA-12	906	12	0.9	〃	75,000
○	RPDG989MA-18	1266	18	1.3	〃	79,000
○	RPDG989MA-24	1626	24	1.6	〃	85,000

電源コンセントバー
RP□989V

100V30A(15A×2分岐タイプ)

RoHS 対応品

- ●通電電流は合計30Aです。
- ●内部は2分岐15A保護回路付(サーキットプロテクタ)
- ●業界最薄サイズ(約25mm)
- ●15A抜け止め:コンセント数　8口~20口まで用意
- ●ケーブルは付属しておりません。L530(プラグ付ケーブル)をお求め頂くか、適合する電線をご使用ください。
  - ・適合電線サイズ:VCT(F) 5.5mm^2
  - ・適合圧着端子:R5.5-5
- ●テーブルタップではありませんので必ず筐体に固定してください。

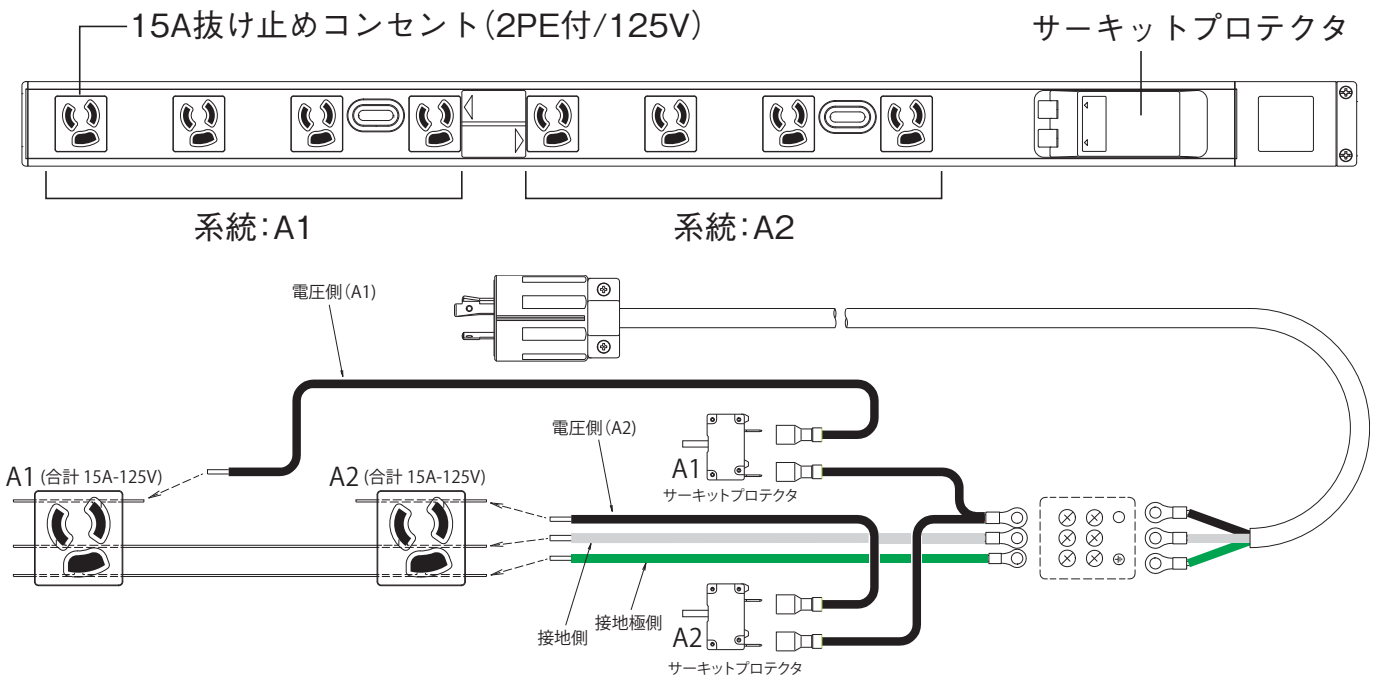

仕様

定　　格:AC125V 30A
材　　質:アルミニウム合金
色　　:ゴールド
コンセント:125V 15A 2PE付抜け止め
付　　属:取付金具、取付ねじ

■ 適応ラック HDVT

納期区分	品　番	L (mm)	コンセント数	重量 (kg)	備　考	標準価格 (円)
○	RPH989V-08	679	8	0.7		27,700
○	RPH989V-12	919	12	1.0		31,100
○	RPH989V-16	1159	16	1.3		40,300
○	RPH989V-20	1399	20	1.6		44,300

■ 適応ラック NDT

納期区分	品　番	L (mm)	コンセント数	重量 (kg)	備　考	標準価格 (円)
○	RPN989V-08	679	8	0.7		27,700
○	RPN989V-12	919	12	1.0		31,100
○	RPN989V-16	1159	16	1.3		40,300
○	RPN989V-20	1399	20	1.6		44,300

■ 適応ラック CSLT

納期区分	品　番	L (mm)	コンセント数	重量 (kg)	備　考	標準価格 (円)
○	RPE989V-08	679	8	0.7		27,700
○	RPE989V-12	919	12	1.0		31,100
○	RPE989V-16	1159	16	1.3		40,300
○	RPE989V-20	1399	20	1.6		44,300

■ 適応ラック SCRVT

納期区分	品　番	L (mm)	コンセント数	重量 (kg)	備　考	標準価格 (円)
○	RPL989V-08	679	8	0.7		27,700
○	RPL989V-12	919	12	1.0		31,100
○	RPL989V-16	1159	16	1.3		40,300

■ 適応ラック DGT DET

納期区分	品　番	L (mm)	コンセント数	重量 (kg)	備　考	標準価格 (円)
○	RPDG989V-08	679	8	0.7		27,700
○	RPDG989V-12	919	12	1.0		31,100
○	RPDG989V-16	1159	16	1.3		40,300
○	RPDG989V-20	1399	20	1.6		44,300

電源コンセントバー
RP□990M

200V20Aコンセントバー

●通電電流は合計20Aです。
●8口から30口までご用意しております。
●テーブルタップではありませんので必ず筐体に固定してください。
●ケーブルは付属しておりません。L620(プラグ付ケーブル)をお求め頂くか、適合する電線をご使用ください。
【適合電線サイズ:VCT(F)3.5mm² 適合圧着端子:R3.5-5】

仕様

定　　格:AC250V 20A
材　　質:カバー/ABS樹脂　刃受け/ユリア樹脂
　　　　　本体/アルミ
色　　:カバー/黒　本体/シルバー
コンセント:C13/250V 10A 2PE付
付　　属:取付金具、取付ねじ

プラグ付ケーブル
L620
※ P.749 を参照してください。

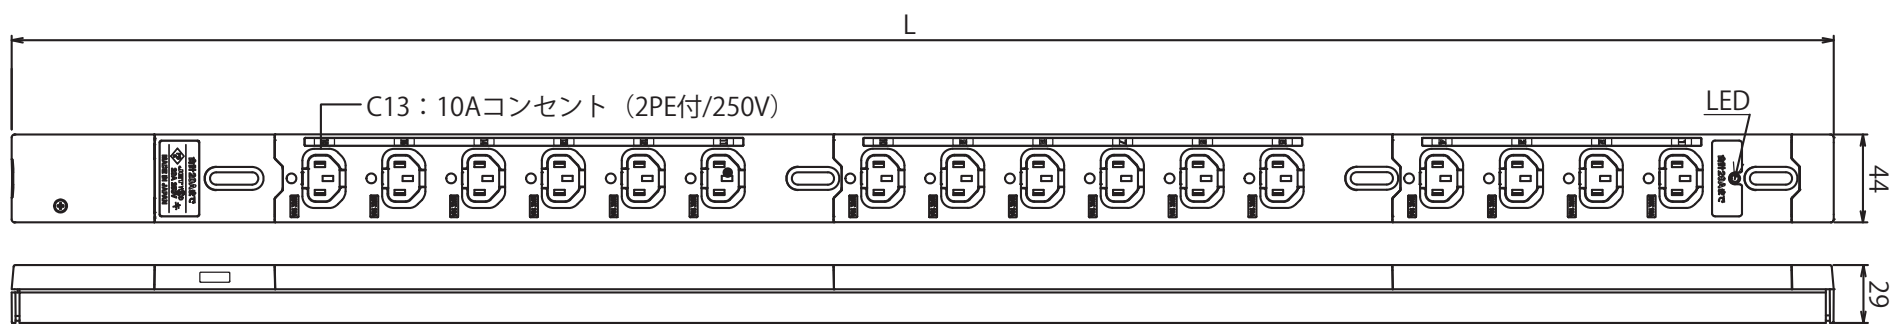

■ 適応ラック HDVT

品番	L(mm)	コンセント数	重量(kg)	標準価格(円)
RPH990M-08	553	8	0.5	36,100
RPH990M-12	713	12	0.7	40,100
RPH990M-16	913	16	0.9	44,100
RPH990M-20	1113	20	1.1	48,900
RPH990M-24	1273	24	1.3	53,700
RPH990M-30	1553	30	1.5	61,000

■ 適応ラック CSLT

品番	L(mm)	コンセント数	重量(kg)	標準価格(円)
RPE990M-08	553	8	0.5	36,100
RPE990M-12	713	12	0.7	40,100
RPE990M-16	913	16	0.9	44,100
RPE990M-20	1113	20	1.1	48,900
RPE990M-24	1273	24	1.3	53,700
RPE990M-30	1553	30	1.5	61,000

■ 適応ラック SCRVT

品番	L(mm)	コンセント数	重量(kg)	標準価格(円)
RP L 990M-08	553	8	0.5	36,100
RP L 990M-12	713	12	0.7	40,100
RP L 990M-16	913	16	0.9	44,100
RP L 990M-20	1113	20	1.1	48,900
RP L 990M-24	1273	24	1.3	53,700

■ 適応ラック NDT

品番	L(mm)	コンセント数	重量(kg)	標準価格(円)
RPN990M-08	553	8	0.5	36,100
RPN990M-12	713	12	0.7	40,100
RPN990M-16	913	16	0.9	44,100
RPN990M-20	1113	20	1.1	48,900
RPN990M-24	1273	24	1.3	53,700
RPN990M-30	1553	30	1.5	61,000

■ 適応ラック DGT DET

品番	L(mm)	コンセント数	重量(kg)	標準価格(円)
RPDG990M-08	553	8	0.5	36,100
RPDG990M-12	713	12	0.7	40,100
RPDG990M-16	913	16	0.9	44,100
RPDG990M-20	1113	20	1.1	48,900
RPDG990M-24	1273	24	1.3	53,700
RPDG990M-30	1553	30	1.5	61,000

※この紙面に掲載の商品には、消費税は含まれておりません。

電源コンセントバー RP□990V

200V30A(15A×2分岐タイプ)

RoHS対応品

- ●通電電流は合計30Aです。
- ●内部は2分岐15A保護回路付(サーキットプロテクタ)
- ●業界最薄サイズ(約25mm)
- ●抜け防止用クランプ(オプション)の装着が可能です。
- ●ケーブルは付属しておりません。L630(プラグ付ケーブル)をお求め頂くか、適合する電線をご使用ください。
  - ・適合電線サイズ:VCT(F) 5.5mm^2
  - ・適合圧着端子:R5.5-5
- ●テーブルタップではありませんので必ず筐体に固定してください。

プラグ付ケーブル
L630
※P.749を参照してください。

サーキットプロテクタ

〈オン状態〉　〈オフ状態〉

抜止クランプ
RP990LC
1梱標準価格:2,400円
(1梱入数:10個/適応:C13、C19)

仕　様

定　　格:AC250V 30A
材　　質:アルミニウム合金
色　　:ゴールド
コンセント:C13:250V 10A 2PE付
　　　　　C19:250V 15A 2PE付
付　　属:取付金具、取付ねじ

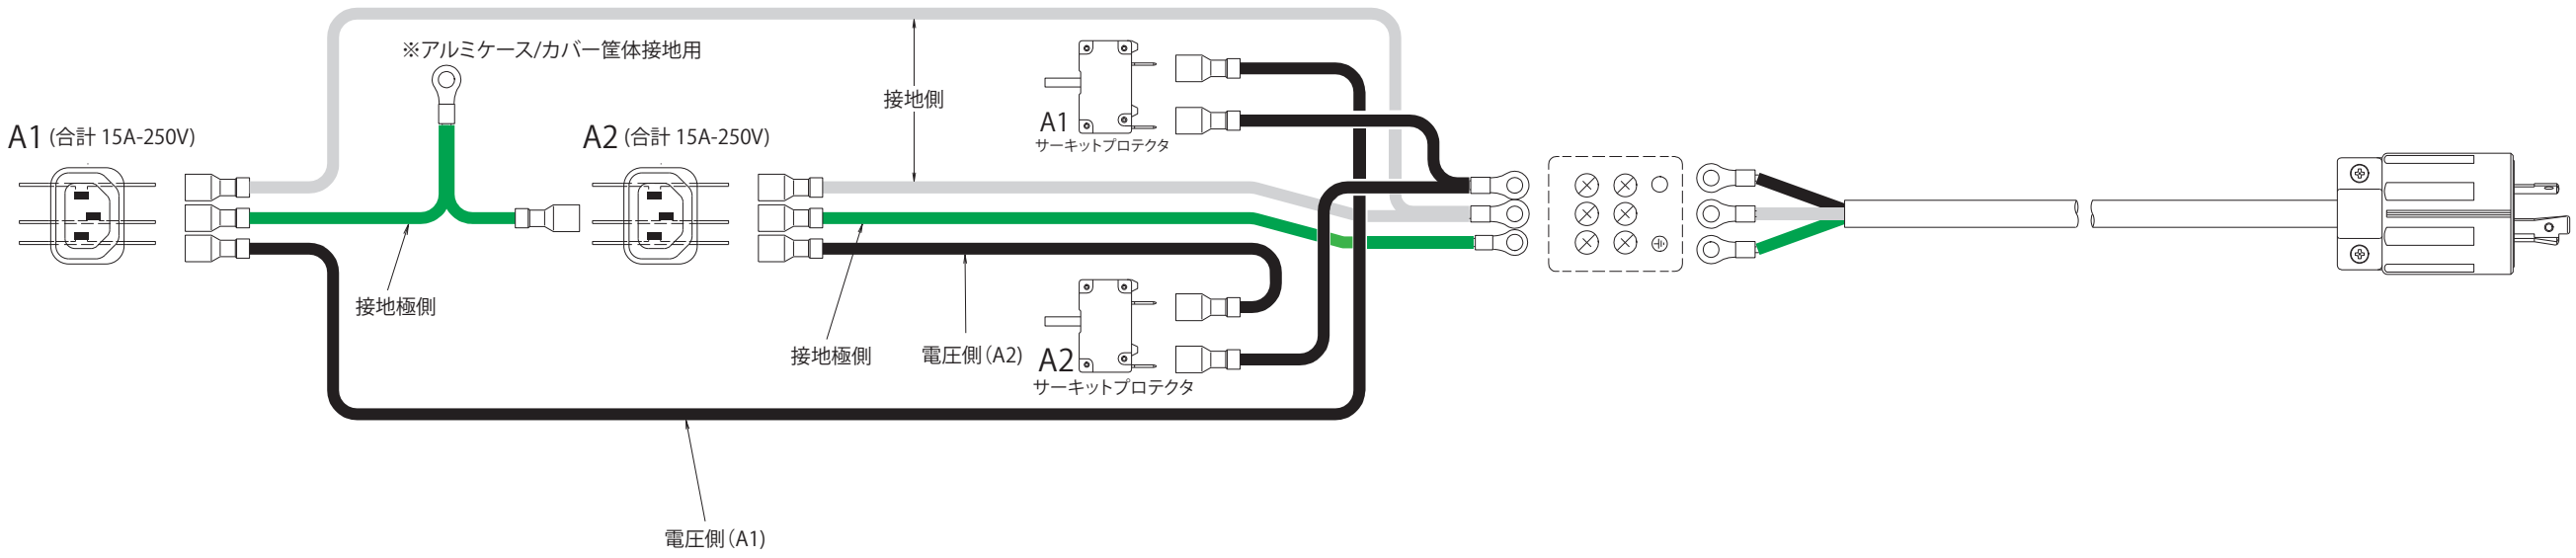

IEC　C13:コンセント8〜24口



■ 適応タイプ HDVT

納期区分	品　番	L (mm)	コンセント数	重量 (kg)	標準価格 (円)
○	RPH990V-08	799	8	0.8	37,400
○	RPH990V-12	1039	12	1.1	43,100
○	RPH990V-16	1279	16	1.4	50,000
○	RPH990V-20	1519	20	1.7	55,700
○	RPH990V-24	1759	24	2.0	61,400

■ 適応タイプ CSLT

納期区分	品　番	L (mm)	コンセント数	重量 (kg)	標準価格 (円)
○	RPE990V-08	799	8	0.8	37,400
○	RPE990V-12	1039	12	1.1	43,100
○	RPE990V-16	1279	16	1.4	50,000
○	RPE990V-20	1519	20	1.7	55,700
○	RPE990V-24	1759	24	2.0	61,400

■ 適応タイプ NDT

納期区分	品　番	L (mm)	コンセント数	重量 (kg)	標準価格 (円)
○	RPN990V-08	799	8	0.8	37,400
○	RPN990V-12	1039	12	1.1	43,100
○	RPN990V-16	1279	16	1.4	50,000
○	RPN990V-20	1519	20	1.7	55,700
○	RPN990V-24	1759	24	2.0	61,400

■ 適応タイプ SCRVT

納期区分	品　番	L (mm)	コンセント数	重量 (kg)	標準価格 (円)
○	RPL990V-08	799	8	0.8	37,400
○	RPL990V-12	1039	12	1.1	43,100
○	RPL990V-16	1279	16	1.4	50,000

■ 適応タイプ DGT DET

納期区分	品　番	L (mm)	コンセント数	重量 (kg)	標準価格 (円)
○	RPDG990V-08	799	8	0.8	37,400
○	RPDG990V-12	1039	12	1.1	43,100
○	RPDG990V-16	1279	16	1.4	50,000
○	RPDG990V-20	1519	20	1.7	55,700
○	RPDG990V-24	1759	24	2.0	61,400

IEC　C13:コンセント8〜20口+C19×2



■ 適応タイプ HDVT

納期区分	品　番	L (mm)	C13 コンセント数	C19 コンセント数	重量 (kg)	標準価格 (円)
受	RPH990V-08D	1039	8	2	1.1	43,100
受	RPH990V-12D	1279	12	2	1.4	47,700
受	RPH990V-16D	1519	16	2	1.7	54,000
受	RPH990V-20D	1759	20	2	2.0	58,600

■ 適応タイプ CSLT

納期区分	品　番	L (mm)	C13 コンセント数	C19 コンセント数	重量 (kg)	標準価格 (円)
受	RPE990V-08D	1039	8	2	1.1	43,100
受	RPE990V-12D	1279	12	2	1.4	47,700
受	RPE990V-16D	1519	16	2	1.7	54,000
受	RPE990V-20D	1759	20	2	2.0	58,600

■ 適応タイプ NDT

納期区分	品　番	L (mm)	C13 コンセント数	C19 コンセント数	重量 (kg)	標準価格 (円)
受	RPN990V-08D	1039	8	2	1.1	43,100
受	RPN990V-12D	1279	12	2	1.4	47,700
受	RPN990V-16D	1519	16	2	1.7	54,000
受	RPN990V-20D	1759	20	2	2.0	58,600

■ 適応タイプ SCRVT

納期区分	品　番	L (mm)	C13 コンセント数	C19 コンセント数	重量 (kg)	標準価格 (円)
受	RPL990V-08D	1039	8	2	1.1	43,100
受	RPL990V-12D	1279	12	2	1.4	47,700
受	RPL990V-16D	1519	16	2	1.7	54,000

■ 適応タイプ DGT DET

納期区分	品　番	L (mm)	C13 コンセント数	C19 コンセント数	重量 (kg)	標準価格 (円)
受	RPDG990V-08D	1039	8	2	1.1	43,100
受	RPDG990V-12D	1279	12	2	1.4	47,700
受	RPDG990V-16D	1519	16	2	1.7	54,000
受	RPDG990V-20D	1759	20	2	2.0	58,600

電源コンセントバー
RP□81

端子台付コンセントバー（定格20A）

RoHS 対応品

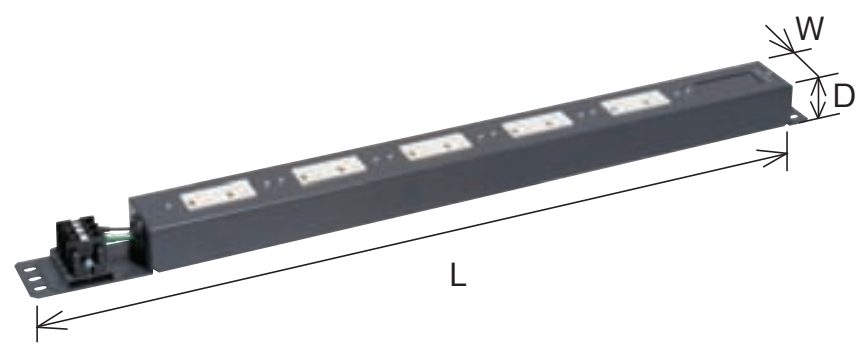

●端子台に電線を接続するタイプです。
（コードタイプはありません）
●通電電流は合計で20Aです。
●テーブルタップではありませんので必ず筐体に固定してお使いください。
●結線工事は電気工事士の資格が必要です。

仕　様
定　　格：AC125V 20A
材　　質：鋼板　1.2mm
塗 装 色：N-1（3分ツヤ）
コンセント：125V 15A　2PE付き抜け止め
付　　属：取付ねじ 2本
　　　　　取付金具 2個（RPHV81のみ）

※接続される電線は、許容電流が20A以上のものをご使用ください。
（電線サイズ2mm²以上のものをご使用ください。）

■ 適応タイプ HDVT

単位：mm

納期区分	品　番	L	W	D	コンセント数	結　線	重量(kg)	標準価格(円)
❹	RPHV81-04LTB	389	67	50	4	端子台	2	14,700
❹	RPHV81-06LTB	505	〃	〃	6	〃	〃	16,800
❹	RPHV81-10LTB	865	〃	〃	10	〃	〃	23,100
❹	RPHV81-12LTB	〃	〃	〃	12	〃	〃	25,200

※電源コンセントバーを1度取外してからでないと機器が取付け出来ないことがあります。
また、ラック内の機器と干渉する恐れがあります。

■ 適応タイプ SCRVT

単位：mm

納期区分	品　番	L	W	D	コンセント数	結　線	重量(kg)	標準価格(円)
❹	RPL81-04LTB	389	67	50	4	端子台	2	14,700
❹	RPL81-06LTB	505	〃	〃	6	〃	〃	16,800
❹	RPL81-10LTB	865	〃	〃	10	〃	〃	23,100
❹	RPL81-12LTB	〃	〃	〃	12	〃	〃	25,200

※電源コンセントバーを1度取外してからでないと機器が取付け出来ないことがあります。
また、ラック内の機器と干渉する恐れがあります。

プラグ付ケーブル
L520・L530・L620・L630

NEMA規格プラグ＋電源ケーブル

●ラック内への電源供給用のプラグ付ケーブルです。
●プラグはNEMA規格のものを2種類ご用意しています。
●ケーブル終端は圧着端子付です。

仕　様
電線サイズ：VCT3.5mm²（20A）、VCT5.5mm²（30A）
圧着端子：R3.5-5（20A）、R5.5-5（30A）

納期区分	品　番	プラグ	ケーブル長	標準価格(円)
❻	L520	NEMA規格 L5-20、接地型2P 20A 125V	3m	10,000
❻	L530	NEMA規格 L5-30、接地型2P 30A 125V	〃	12,000
❻	L620	NEMA規格 L6-20、接地型2P 20A 250V	〃	10,000
❻	L630	NEMA規格 L6-30、接地型2P 30A 250V	〃	12,000

電源パネル
TB20B・TB30B

ラックマウントタイプの電源入力端子台

●ラック内への電源供給用としてご使用ください。
●ラックマウント型2Uサイズです。
●2次側用の電源ケーブル付です。

仕　様
パネル
　材　質：鋼板
　板　厚：1.2mm
　塗装色：N-1（3分ツヤ）
付　　属：取付ねじ
電　　線：VCT3.5mm²（20A）、
　　　　　VCT5.5mm²（30A）
圧着端子：R3.5-5（20A）、R5.5-5（30A）
端 子 台：3P30A

■ 適応タイプ 全品種

納期区分	品　番	容　量（適合電線）	標準価格(円)
❻	TB20B	20A（適合電線:3.5mm²）	8,000
❻	TB30B	30A（適合電線:5.5mm²）	10,000

※この紙面に掲載の商品には、消費税は含まれておりません。

電源コンセントバー
RP981

縦取付用コンセントバー

RoHS 対応品

●通電電流は合計で15Aです。
●連結して使用する場合、ケーブル長 1m（RP981-05LCSB）の使用によりケーブルがじゃまになりません。
●テーブルタップではありませんので必ず筐体に固定してお使いください。

仕様
定　　格：AC125V 15A
材　　質：鋼板　1.2mm
塗 装 色：N-1（3分ツヤ）
コンセント：125V　15A2PE付き
付　　属：プラグ付ケーブル15A（1mまたは3m）、取付ねじ

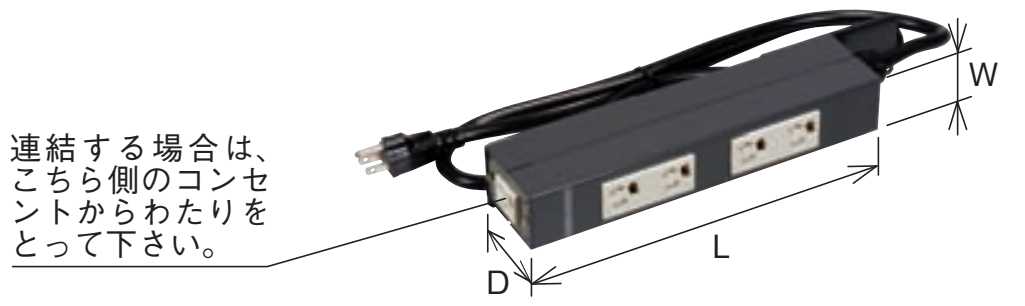

■ 適応タイプ SMCKT CORT　　　　単位：mm

納期区分	品　番	L	W	D	コンセント数	仕様	ケーブル長	重量（kg）	標準価格（円）
④	RP981-05LCSB	270	44	68.3	5	抜け止め	1m	2	16,500
④	RP981-05LCB	〃	〃	〃	〃	抜け止め	3m	〃	16,800

OAタップ
RP986

磁石付の2、4、6口タイプ

RoHS 対応品

●抜け止め式です。
●通電電流は合計で15Aです。
●磁石付ですので自由な位置に取付けできます。（フロッピーディスク等を近づけないようにしてください。）

仕様
定　　格：AC125V 15A
材　　質：ポリカーボネート樹脂
　色　　：白
コンセント：125V 15A 2PE付き抜け止め
そ の 他：プラグ付コード（3m）

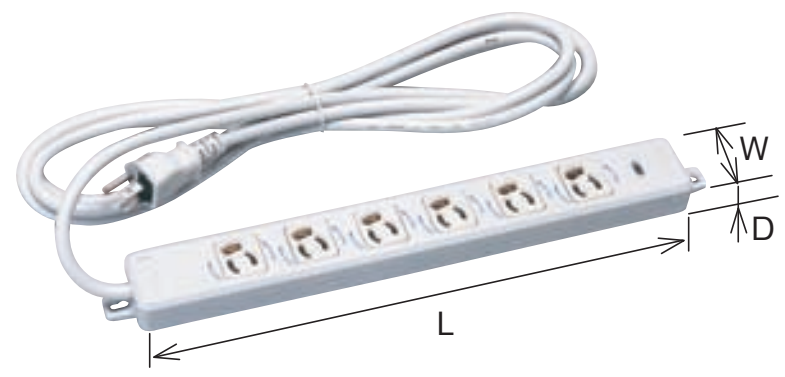

■ 適応タイプ 全品種　　　　単位：mm

納期区分	品　番	L	W	D	電　線	コンセント数	重量（kg）	標準価格（円）
④	RP986-02LG	127.5	44	25.5	コード1m	2	0.3	3,500
◎	RP986-04LG	209.5	〃	〃	コード3m	4	0.5	3,800
◎	RP986-06LG	328.5	〃	〃	コード3m	6	0.7	7,800

電源ボックス
RP992

コンセントバーの電源ユニット

●フリーアクセスフロアに設置するタイプとラックマウントタイプを用意しています。
●ラックマウントタイプはEIA規格1Uサイズです。
●電源入力形態は端子台です。
●電源出力形態は端子台と抜け止めコンセントを両方付属しているため、用途に応じて選択できます。

仕様
材　　質：鋼板
板　　厚：0.8mm
塗 装 色：シルバー
コンセント：125V 15A 2PE付き抜け止め
付　　属：取付金具、取付ねじ

ノーヒューズブレーカ仕様

品　番	NCS
極数・素子数／フレーム	2P2E／30AF
定格電流／定格電圧	15A／110V
定格遮断容量／過電流引外し方法	2500A／熱動電磁式

RP992-15F



RP992-15R

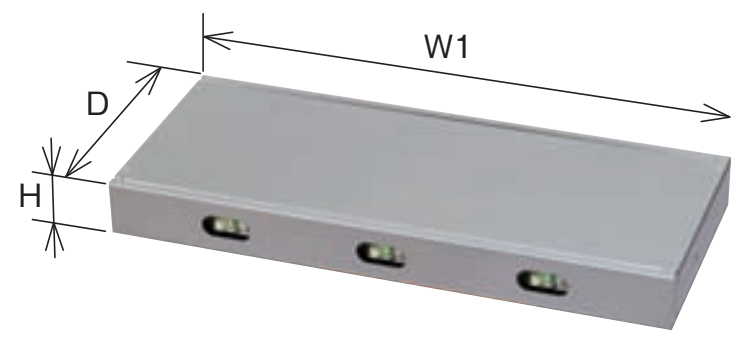

※ラックマウント金具は付属しています。

単位：mm

納期区分	品　番	パネルサイズ	H	W	W1	D	種類	ブレーカ個数	重量（kg）	標準価格（円）
受	RP992-15F	―	55	210	―	130	フリーアクセスフロア用	2個	2	32,200
受	RP992-15R	1U	43.5	482	428	180	ラックマウント用	3個	3	40,800





ユニット型分電盤(P-NEX-U)
RP992

省スペース設置の電源ユニット

●回路数や出力形態など、豊富なバリエーションを揃えています。
●過電流保護付で安心です。
●機器の増設時に分電盤の工事は必要なく、フレキシブルに対応できます。
●冗長電源構成を簡単に構築できます。

仕様

材　　質：鋼板
板　　厚：1.2mm(正面・上下側板)、1.6mm(左右側板)、2.3mm(背面側板)
塗 装 色：N-1(半ツヤ)
※前面透明保護カバー付
※背面ケーブル支持金具付

1φ2W 100V E付　1系統　2Uサイズ：(W)482×(H)88×(D)300mm

納期区分	品番	入力端子台定格	主幹ブレーカ	分岐回路数	分岐ブレーカ	出力形態	重量(kg)	発熱量(KJ/h)	標準価格(円)
受	RP992-2N13S4TB	30A(M5)	なし	4	MCB 2P20A	端子台20A 	7	101	56,000
受	RP992-2N13S6TB	〃	〃	6			〃	151	68,000
受	RP992-2S13S4TB	〃	MCB 2P30A	4			〃	151	59,000
受	RP992-2S13S5TB	〃	〃	5			〃	176	65,000
受	RP992-2S15S4TB	60A(M6)	MCB 2P50A	4			〃	176	62,000
受	RP992-2N13S4CB	30A(M5)	なし	4	MCB 2P20A	15Aコンセント 	7	101	52,000
受	RP992-2N13S6CB	〃	〃	6			〃	151	62,500
受	RP992-2S13S4CB	〃	MCB 2P30A	4			〃	151	54,000
受	RP992-2S13S5CB	〃	〃	5			〃	176	60,000
受	RP992-2S15S4CB	60A(M6)	MCB 2P50A	4			〃	176	58,000
受	RP992-2N13S4L2B	30A(M5)	なし	4	MCB 2P20A	NEMA L5-20R 	7	101	53,000
受	RP992-2N13S5L2B	〃	なし	5			〃	126	63,500
受	RP992-2S13S4L2B	〃	MCB 2P30A	4			〃	151	55,000
受	RP992-2S13S5L2B	〃	〃	5			〃	176	61,000
受	RP992-2S15S4L2B	60A(M6)	MCB 2P50A	4			〃	176	59,000
受	RP992-2N13S4L3B	30A(M5)	なし	4	MCB 2P30A	NEMA L5-30R 	7	202	62,000
受	RP992-2S13S4L3B	〃	MCB 2P30A	〃			〃	252	64,000
受	RP992-2S15S4L3B	60A(M6)	MCB 2P50A	〃			〃	277	68,000

1φ2W 200V E付　1系統　2Uサイズ：(W)482×(H)88×(D)300mm

納期区分	品番	入力端子台定格	主幹ブレーカ	分岐回路数	分岐ブレーカ	出力形態	重量(kg)	発熱量(KJ/h)	標準価格(円)
受	RP992-2N13M4L2B	30A(M5)	なし	4	MCB 2P20A	NEMA L6-20R 	7	101	54,000
受	RP992-2N13M5L2B	〃	〃	5			〃	126	64,500
受	RP992-2S13M4L2B	〃	MCB 2P30A	4			〃	151	56,000
受	RP992-2S13M5L2B	〃	〃	5			〃	176	62,000
受	RP992-2S15M4L2B	60A(M6)	MCB 2P50A	4			〃	176	60,000
受	RP992-2N13M4L3B	30A(M5)	なし	4	MCB 2P30A	NEMA L6-30R 	7	202	62,000
受	RP992-2S13M4L3B	〃	MCB 2P30A	〃			〃	252	64,000
受	RP992-2S15M4L3B	60A(M6)	MCB 2P50A	〃			〃	277	68,000
受	RP992-2N13M413B	30A(M5)	なし	4	MCB 2P20A	IEC C13  分岐1回路につき2個 ※オプションとして抜け止めバンドもあります。	7	101	59,000
受	RP992-2N13M513B	〃	〃	5			〃	126	69,500
受	RP992-2S13M413B	〃	MCB 2P30A	4			〃	151	61,000
受	RP992-2S13M513B	〃	〃	5			〃	176	67,000
受	RP992-2S15M413B	60A(M6)	MCB 2P50A	4			〃	176	65,000

1φ2W 100V E付　2系統　2Uサイズ：(W)482×(H)88×(D)300mm

納期区分	品番	入力端子台定格	主幹ブレーカ	分岐回路数	分岐ブレーカ	出力形態	重量(kg)	発熱量(KJ/h)	標準価格(円)
受	RP992-2N23S2TB	30A(M5)	なし	2×2系統	MCB 2P20A	端子台20A 	7	101	58,500
受	RP992-2S23S2TB		MCB 2P30A				〃	151	66,000
受	RP992-2N23S2CB	30A(M5)	なし	2×2系統	MCB 2P20A	15Aコンセント 	7	101	54,500
受	RP992-2S23S2CB		MCB 2P30A				〃	151	62,000
受	RP992-2N23S2L2B	30A(M5)	なし	2×2系統	MCB 2P20A	NEMA L5-20R 	7	101	55,500
受	RP992-2S23S2L2B	〃	MCB 2P30A				〃	151	63,000
受	RP992-2N23S2L3B	30A(M5)	なし	2×2系統	MCB 2P30A	出力NEMA L5-30R 	7	202	64,500
受	RP992-2S23S2L3B	〃	MCB 2P30A				〃	252	72,000

1φ2W 200V E付　2系統　2Uサイズ：(W)482×(H)88×(D)300mm

納期区分	品番	入力端子台定格	主幹ブレーカ	分岐回路数	分岐ブレーカ	出力形態	重量(kg)	発熱量(KJ/h)	標準価格(円)
受	RP992-2N23M2L2B	30A(M5)	なし	2×2系統	MCB 2P20A	NEMA L6-20R 	7	101	56,500
受	RP992-2S23M2L2B	〃	MCB 2P30A				〃	151	64,000
受	RP992-2N23M2L3B	30A(M5)	なし	2×2系統	MCB 2P30A	NEMA L6-30R 	7	202	64,500
受	RP992-2S23M2L3B	〃	MCB 2P30A				〃	252	72,000
受	RP992-2N23M213B	30A(M5)	なし	2×2系統	MCB 2P20A	出力：IEC C13 分岐1回路につき2個 ※1 	7	101	61,500
受	RP992-2S23M213B	〃	MCB 2P30A				〃	151	69,000

※1 オプションとして抜け止めバンドもあります。

1φ2W 100V E付　1系統　3Uサイズ：(W)482×(H)133×(D)300mm

納期区分	品番	入力端子台定格	主幹ブレーカ	分岐回路数	分岐ブレーカ	出力形態	重量(kg)	発熱量(KJ/h)	標準価格(円)
受	RP992-3N16S8TB	60A(M6)	なし	8	MCB 2P20A	端子台20A 	11	202	88,000
受	RP992-3N16S12TB	〃	〃	12			12	302	113,500
受	RP992-3S13S8TB	30A(M5)	MCB 2P30A	8			11	252	94,500
受	RP992-3S13S12TB	〃	〃	12			12	353	116,500
受	RP992-3S15S8TB	60A(M6)	MCB 2P50A	8			〃	277	103,500
受	RP992-3S15S12TB	〃	〃	12			〃	378	127,500
受	RP992-3N16S12CB	60A(M6)	なし	12	MCB 2P20A	15Aコンセント 	12	302	102,500
受	RP992-3S13S12CB	30A(M5)	MCB 2P30A	〃			〃	353	105,500
受	RP992-3S15S12CB	60A(M6)	MCB 2P50A	〃			〃	378	117,500
受	RP992-3N16S8WCB	60A(M6)	なし	8		15Aダブルコンセント 	11	202	81,000
受	RP992-3S13S8WCB	30A(M5)	MCB 2P30A	〃			〃	252	88,000
受	RP992-3S15S8WCB	60A(M6)	MCB 2P50A	〃			12	277	96,000
受	RP992-3N16S8L2B	60A(M6)	なし	8	MCB 2P20A	NEMA L5-20R 	11	202	91,000
受	RP992-3S13S8L2B	30A(M5)	MCB 2P30A	〃			〃	252	98,000
受	RP992-3S15S8L2B	60A(M6)	MCB 2P50A	〃			12	277	106,000
受	RP992-3N16S6L3B	60A(M6)	なし	6	MCB 2P30A	NEMA L5-30R 	11	302	91,000
受	RP992-3S13S6L3B	30A(M5)	MCB 2P30A	〃			〃	353	98,000
受	RP992-3S15S6L3B	60A(M6)	MCB 2P50A	〃			12	378	106,000

1φ2W 200V E付 **1系統** 3Uサイズ：(W)482×(H)133×(D)300mm

納期区分	品番	入力端子台定格	主幹ブレーカ	分岐回路数	分岐ブレーカ	出力形態	重量(kg)	発熱量(KJ/h)	標準価格(円)
受	RP992-3N16M8L2B	60A(M6)	なし	8	MCB 2P20A	NEMA L6-20R 	11	202	92,000
受	RP992-3S13M8L2B	30A(M5)	MCB 2P30A	〃			〃	252	99,000
受	RP992-3S15M8L2B	60A(M6)	MCB 2P50A	〃			12	277	107,000
受	RP992-3N16M6L3B	60A(M6)	なし	6	MCB 2P30A	NEMA L6-30R 	11	302	91,000
受	RP992-3S13M6L3B	30A(M5)	MCB 2P30A	〃			〃	353	98,000
受	RP992-3S15M6L3B	60A(M6)	MCB 2P50A	〃			12	378	106,000
受	RP992-3N16M813B	60A(M6)	なし	8	MCB 2P20A	IEC C13 	11	202	96,000
受	RP992-3S13M813B	30A(M5)	MCB 2P30A	〃			〃	252	103,000
受	RP992-3S15M813B	60A(M6)	MCB 2P50A	〃		分岐1回路につき2個 ※オプションとして抜け止めバンドもあります。	12	277	111,000

1φ2W 100V E付 **2系統** 3Uサイズ：(W)482×(H)133×(D)300mm

納期区分	品番	入力端子台定格	主幹ブレーカ	分岐回路数	分岐ブレーカ	出力形態	重量(kg)	発熱量(KJ/h)	標準価格(円)
受	RP992-3N26S4TB	60A(M6)	なし	4×2系統	MCB 2P20A	端子台20A 	11	202	99,500
受	RP992-3S23S4TB	30A(M5)	MBC 2P30A				12	252	108,500
受	RP992-3S25S4TB	60A(M6)	MBC 2P50A				〃	277	119,500
受	RP992-3N26S4CB	60A(M6)	なし	4×2系統	MCB 2P20A	15Aコンセント 	11	202	93,000
受	RP992-3S23S4CB	30A(M5)	MBC 2P30A				12	252	101,500
受	RP992-3S25S4CB	60A(M6)	MBC 2P50A				〃	277	112,500
受	RP992-3N26S3L2B	60A(M6)	なし	3×2系統	MCB 2P20A	NEMA L5-20R 	11	151	103,000
受	RP992-3S23S3L2B	30A(M5)	MCB 2P30A				〃	202	111,500
受	RP992-3S25S3L2B	60A(M6)	MCB 2P50A				12	227	122,500
受	RP992-3N26S2L3B	60A(M6)	なし	2×2系統	MCB 2P30A	NEMA L5-30R 	10	202	103,000
受	RP992-3S23S2L3B	30A(M5)	MCB 2P30A				11	252	111,500
受	RP992-3S25S2L3B	60A(M6)	MCB 2P50A				〃	277	122,500

1φ2W 200V E付 **2系統** 3Uサイズ：(W)482×(H)133×(D)300mm

納期区分	品番	入力端子台定格	主幹ブレーカ	分岐回路数	分岐ブレーカ	出力形態	重量(kg)	発熱量(KJ/h)	標準価格(円)
受	RP992-3N26M3L2B	60A(M6)	なし	3×2系統	MCB 2P20A	NEMA L6-20R 	11	151	104,000
受	RP992-3S23M3L2B	30A(M5)	MCB 2P30A				〃	202	112,500
受	RP992-3S25M3L2B	60A(M6)	MCB 2P50A				12	227	123,500
受	RP992-3N26M2L3B	60A(M6)	なし	2×2系統	MCB 2P30A	NEMA L6-30R 	10	202	103,000
受	RP992-3S23M2L3B	30A(M5)	MCB 2P30A				11	252	111,500
受	RP992-3S25M2L3B	60A(M6)	MCB 2P50A				〃	277	122,500
受	RP992-3N26M313B	60A(M6)	なし	3×2系統	MCB 2P20A	IEC C13 	11	151	108,000
受	RP992-3S23M313B	30A(M5)	MCB 2P30A				〃	202	116,500
受	RP992-3S25M313B	60A(M6)	MCB 2P50A			分岐1回路につき2個 ※オプションとして抜け止めバンドもあります。	12	227	127,500

施行上の注意!

重量物のため、機器に
接触する恐れのある場合は
L型レール(別売)を
ご使用ください。

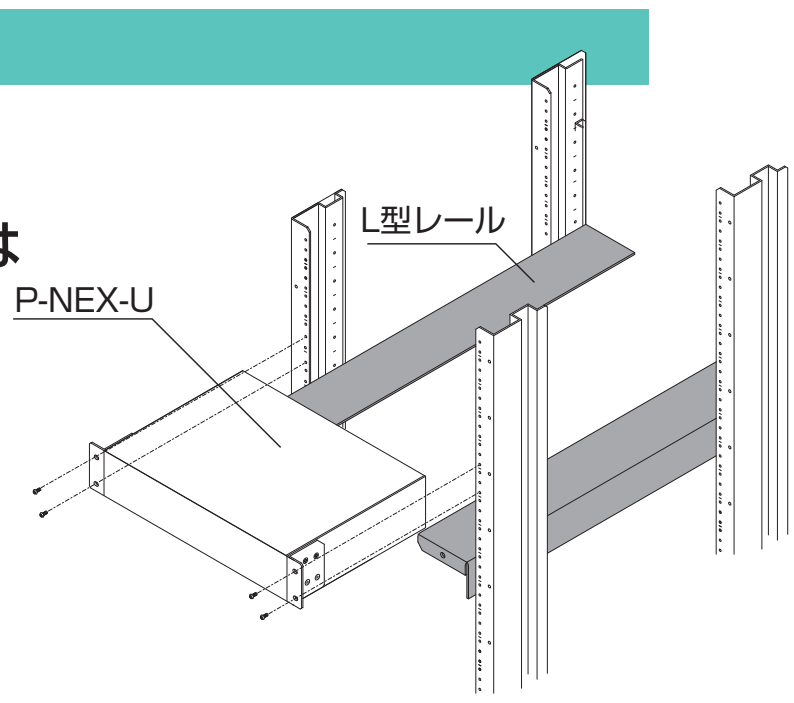

抜け止めバンド（オプション）

バンドによる締め付けで、
電源ケーブルの緩みや抜けを防止できます。

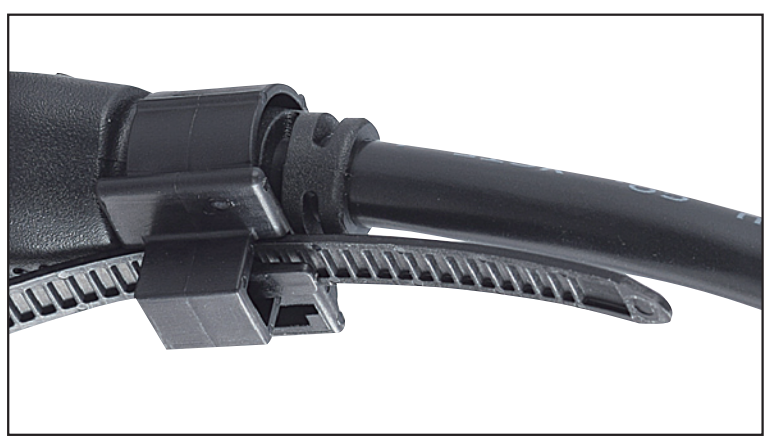

連結金具
RPHV76　RPE76　RPEV76

ラックの天井・側面連結用金具

RoHS 対応品

●ラックの連結にご使用ください。
●ポストに金具を固定ねじで取付け、連結用ボルトで連結するタイプと天井金具により連結するタイプの2種類あります。

側面連結用



天井連結用

仕様	
材質	鋼板
板厚	側面連結用／2.3mm 天井連結用／3.2mm
処理	メッキ

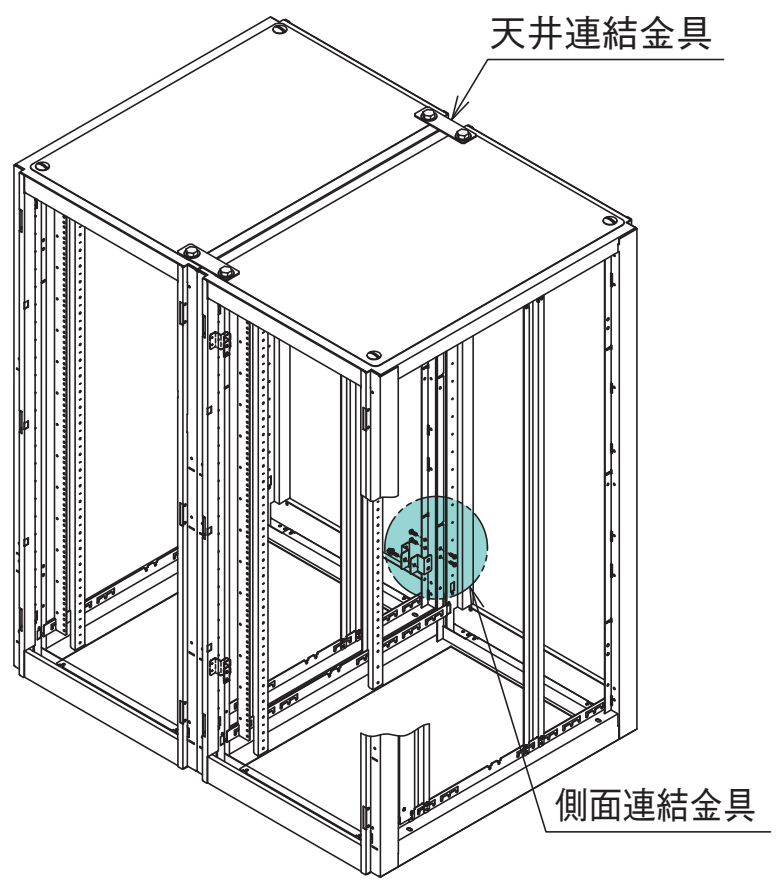

■ 適応タイプ CSLT

納期区分	品番	種類	セット内容	重量(kg)	1セット標準価格(円)
◎	RPEV76A	側面連結用	金具1組固定ねじ4本連結用ボルト1本	0.2	1,250
❹	RPE76T	天井連結用	金具2本座金バネ座金連結ボルト各4本	0.5	2,500

※RPEV76Aはラック2台の連結に4セットが必要です。　RPE76Tはラック2台の連結に1セットが必要です。
※W600タイプを連結する場合は天井用の連結金具をご使用ください。(マウントアングルの位置によって側面用の連結金具が取付できない場合があります。)

■ 適応タイプ HDVT

納期区分	品番	種類	セット内容	重量(kg)	1セット標準価格(円)
◎	RPHV76A	側面連結用	金具1組固定ねじ4本連結用ボルト1本	0.1	1,250
◎	RPHV76T	天井連結用	金具2本連結用ボルト4本ナット4個座金8枚バネ座金4枚	0.5	2,500

※RPHV76Aはラック2台の連結に4セットが必要です。　※RPHV76Tはラック2台の連結に1セットが必要です。

■ 適応タイプ NDT

納期区分	品番	種類	セット内容	重量(kg)	1セット標準価格(円)
❹	RPE76T	天井連結用	金具2本、座金、バネ座金、連結ボルト各4本	0.5	2,500
❺	RPN76TP	天井連結用	金具2本、座金、バネ座金、連結ボルト各4本	0.5	2,500

※ラック2台の連結に1セットが必要です。　※RPN76TPはNDTとP-NEX-Rを連結する場合の金具です。

■ 適応タイプ DGT DET

納期区分	品番	種類	セット内容	重量(kg)	1セット標準価格(円)
❹	RPDG76T	天井連結用	金具2本、座金、バネ座金、連結ボルト各4本	0.5	2,500



HDV



CSL

連結金具
RP76

キューブラックの縦・横連結用金具

RoHS 対応品

縦連結用
RP76-CV

横連結用
RP76-C



仕様	
材質	鋼板
板厚	1.6mm
処理	メッキ

■ 適応タイプ CORT

納期区分	品番	種類	セット内容	重量(kg)	1セット標準価格(円)
❹	RP76-CV	縦連結用	金具4組、固定ねじ8本、パッキン4枚	0.5	10,600
❹	RP76-C	横連結用	金具4個、固定ねじ16本	0.3	5,000

※RP76-CV、RP76-Cともラック2台の連結に1セットが必要です。

OAフロアー用チャンネルベース RPHT77　RPCST77

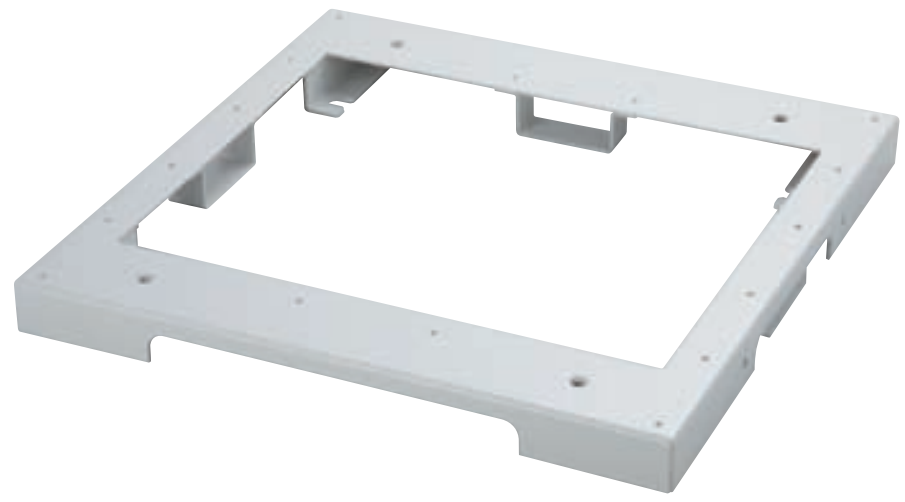

高さ50mmのチャンネルベース

RoHS 対応品

●OAフロアー用の高さ50mmのチャンネルベースです。
●各面に通線孔が設けてありますのでラック内への通線作業が容易にできます。

仕　様

材　　質：鋼板
板　　厚：3.2mm
塗 装 色：（白）N-8サテン　（黒）N-1サテン
付　　属：ラック取付ボルト（M12×40）

■ 適応タイプ CSLT

単位：mm

納期区分	品　番	W	D	適応ラック寸法	重量(kg)	標準価格(円)
⑤	RPCST77-67N05	600	669	W600 D700	8	26,350
⑤	RPCST77-68N05	〃	769	〃 D800	9	27,300
⑤	RPCST77-69N05	〃	869	〃 D900	〃	28,300
⑤	RPCST77-60N05	〃	969	〃 D1000	〃	29,250
⑤	RPCST77-61N05	〃	1069	〃 D1100	〃	30,300
⑤	RPCST77-77N05	700	669	W700 D700	9	27,400
⑤	RPCST77-78N05	〃	769	〃 D800	〃	28,400
⑤	RPCST77-79N05	〃	869	〃 D900	〃	29,400
⑤	RPCST77-70N05	〃	969	〃 D1000	10	30,400
⑤	RPCST77-71N05	〃	1069	〃 D1100	〃	31,400

※白色は品番通り、黒色は品番末尾にBを追加してください。

■ 適応タイプ HDVT

単位：mm

納期区分	品　番	W	D	適応ラック寸法	重量(kg)	標準価格(円)
⑤	RPHT77-66N05	600	600	W600 D600	8	25,400
⑤	RPHT77-67N05	〃	700	〃 D700	〃	26,350
⑤	RPHT77-68N05	〃	800	〃 D800	9	27,300
⑤	RPHT77-69N05	〃	900	〃 D900	〃	28,300
⑤	RPHT77-60N05	〃	1000	〃 D1000	〃	29,250
⑤	RPHT77-61N05	〃	1100	〃 D1100	〃	30,300
⑤	RPHT77-76N05	700	600	W700 D600	9	26,350
⑤	RPHT77-77N05	〃	700	〃 D700	〃	27,400
⑤	RPHT77-78N05	〃	800	〃 D800	〃	28,400
⑤	RPHT77-79N05	〃	900	〃 D900	〃	29,400
⑤	RPHT77-70N05	〃	1000	〃 D1000	10	30,400
⑤	RPHT77-71N05	〃	1100	〃 D1100	〃	31,400
⑤	RPHT77-86N05	800	600	W800 D600	9	27,300
⑤	RPHT77-87N05	〃	700	〃 D700	〃	28,400
⑤	RPHT77-88N05	〃	800	〃 D800	10	29,400
⑤	RPHT77-89N05	〃	900	〃 D900	〃	30,400
⑤	RPHT77-80N05	〃	1000	〃 D1000	〃	31,400
⑤	RPHT77-81N05	〃	1100	〃 D1100	〃	32,400

※白色は品番通り、黒色は品番末尾にBを追加してください。

■ CSLT用

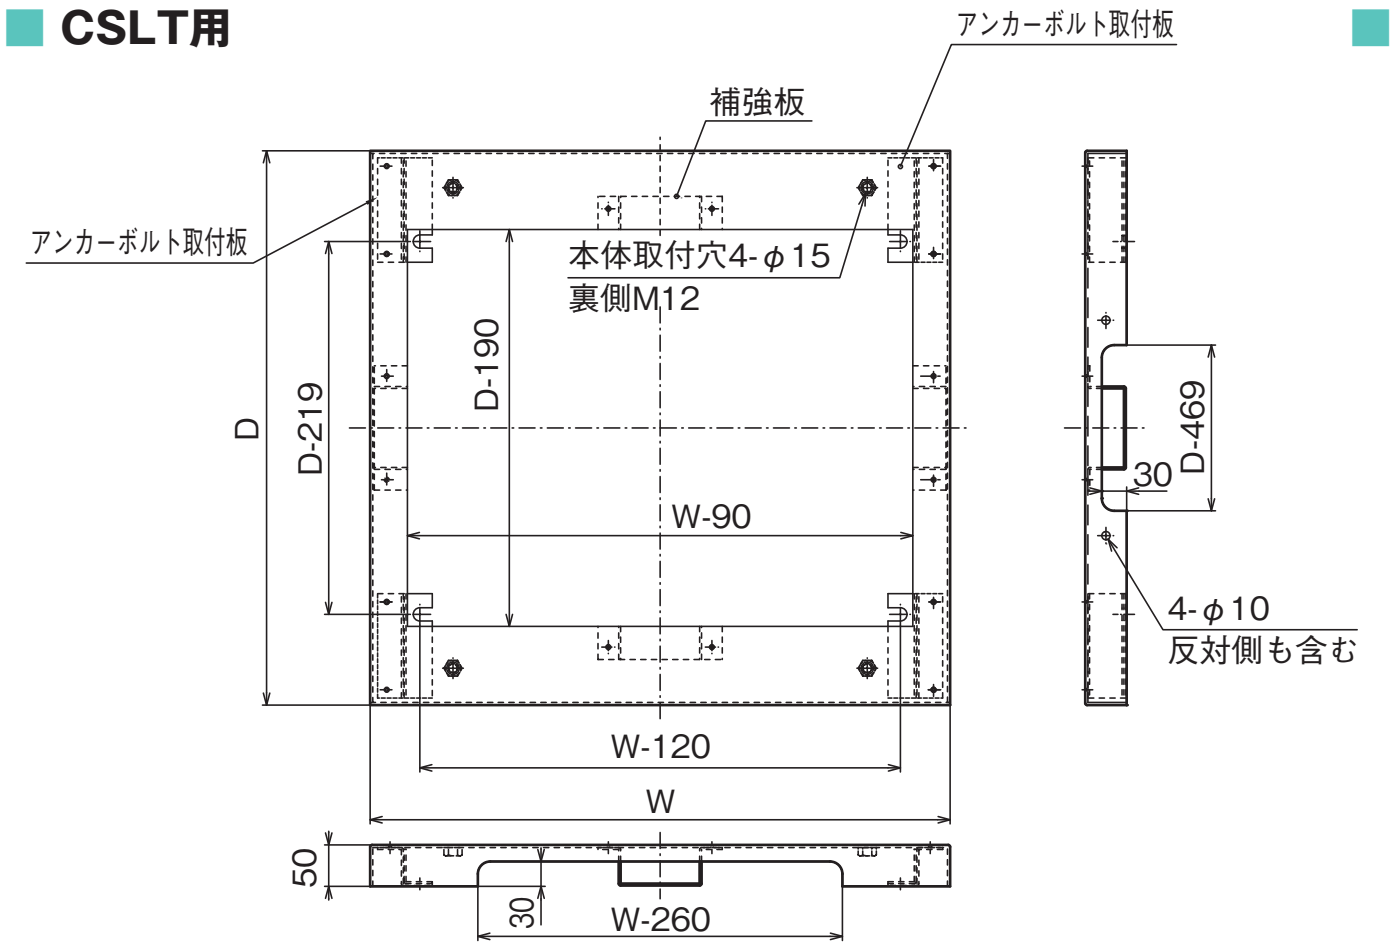

■ HDVT用

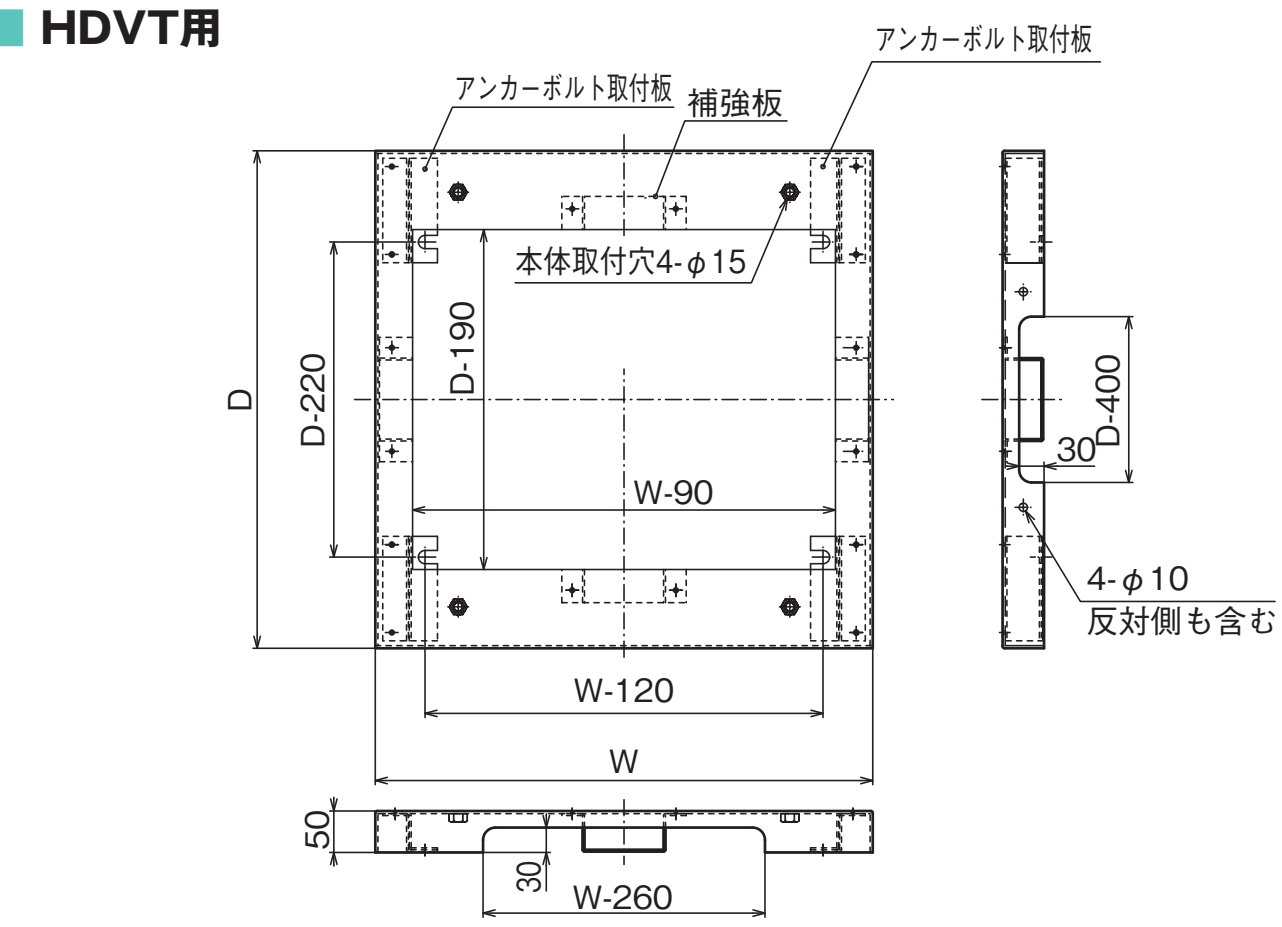

OAフロアー用チャンネルベース RPKT77M　RPT77　RPT77C

高さ50mmのチャンネルベース

RoHS対応品

●OAフロア用の高さ50mmのチャンネルベースです。
●背面部分に通線口が設けてありラック内への通線作業が容易にできます。
●アンカー穴を使用して、直接スラブに固定できます。
●キャスター、フロアースタンドの取付けが可能です。

CSMT用

SMCT用

CORT用

仕様
材　　質：鋼板
板　　厚：2.3mm
塗 装 色：CSMT・SMCT用/N-8（サテン）
　　　　　CORT用/N-1（サテン）
付　　属：ラック取付ボルト（M8×20）

■ 適応タイプ CSMT　　単位：mm

納期区分	品　番	W	D	D1	P1	適応ラック寸法	重量(kg)	標準価格(円)
⑤	RPKT77-80M	600	800	600	730	D800	10	27,300
⑤	RPKT77-90M	〃	900	700	830	D900	11	28,300
⑤	RPKT77-10M	〃	1000	800	930	D1000	12	29,250

■ 適応タイプ SMCT　　単位：mm

納期区分	品　番	W	D	D1	P1	適応ラック寸法	重量(kg)	標準価格(円)
⑤	RPT77-50M	600	500	430	410	W600 D500	8	24,400
⑤	RPT77-60M	〃	600	530	〃	〃 D600	8	25,400
⑤	RPT77-70M	〃	700	630	〃	〃 D700	9	26,350
⑤	RPT77-80M	〃	800	730	〃	〃 D800	9	27,300
⑤	RPT77-90M	〃	900	830	〃	〃 D900	10	28,300
⑤	RPT77-10M	〃	1000	930	〃	〃 D1000	11	29,250

■ 適応タイプ CORT　　単位：mm

納期区分	品　番	W	D	D1	P1	適応ラック寸法	重量(kg)	標準価格(円)
⑤	RPT77-60CB	600	580	510	430	W600 D600	8	25,400
⑤	RPT77-70CB	〃	680	610	〃	〃 D700	9	26,350
⑤	RPT77-80CB	〃	780	710	〃	〃 D800	10	27,300
⑤	RPT77-70CWB	700	680	610	530	W700 D700	10	27,400
⑤	RPT77-80CWB	〃	780	710	〃	〃 D800	10	28,400

■ SMCT用

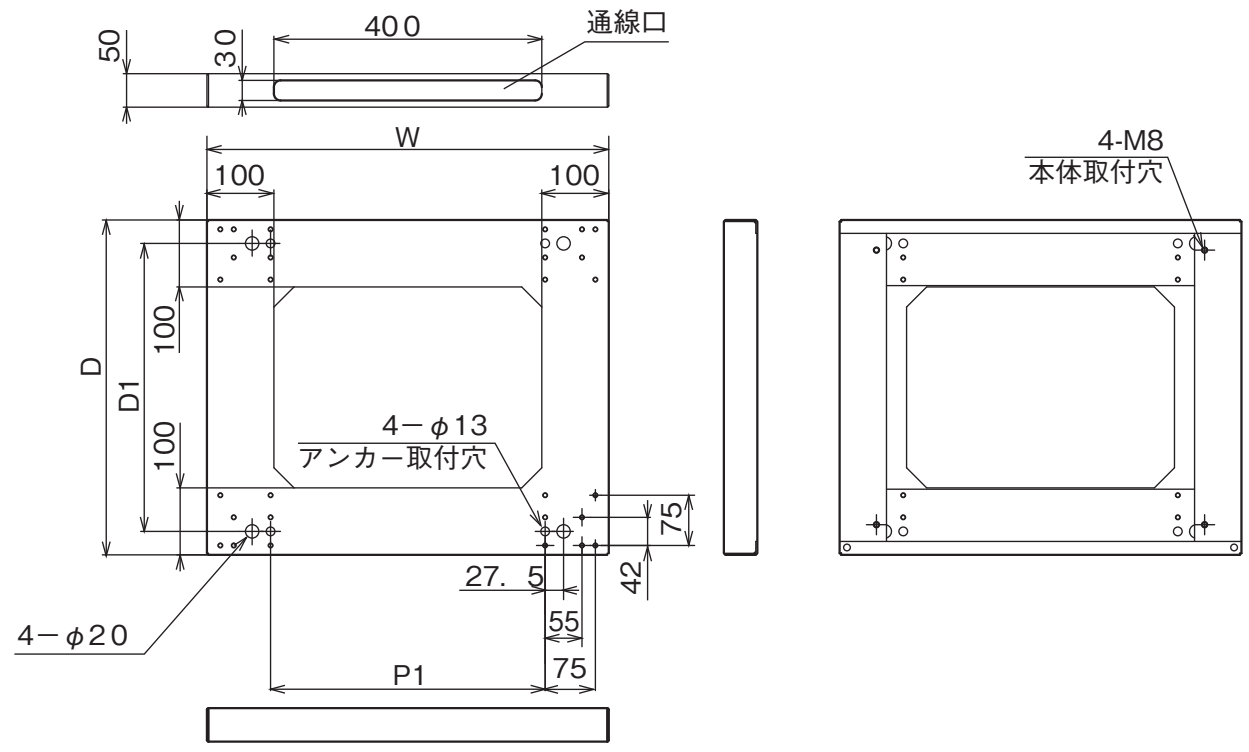

■ CSMT用

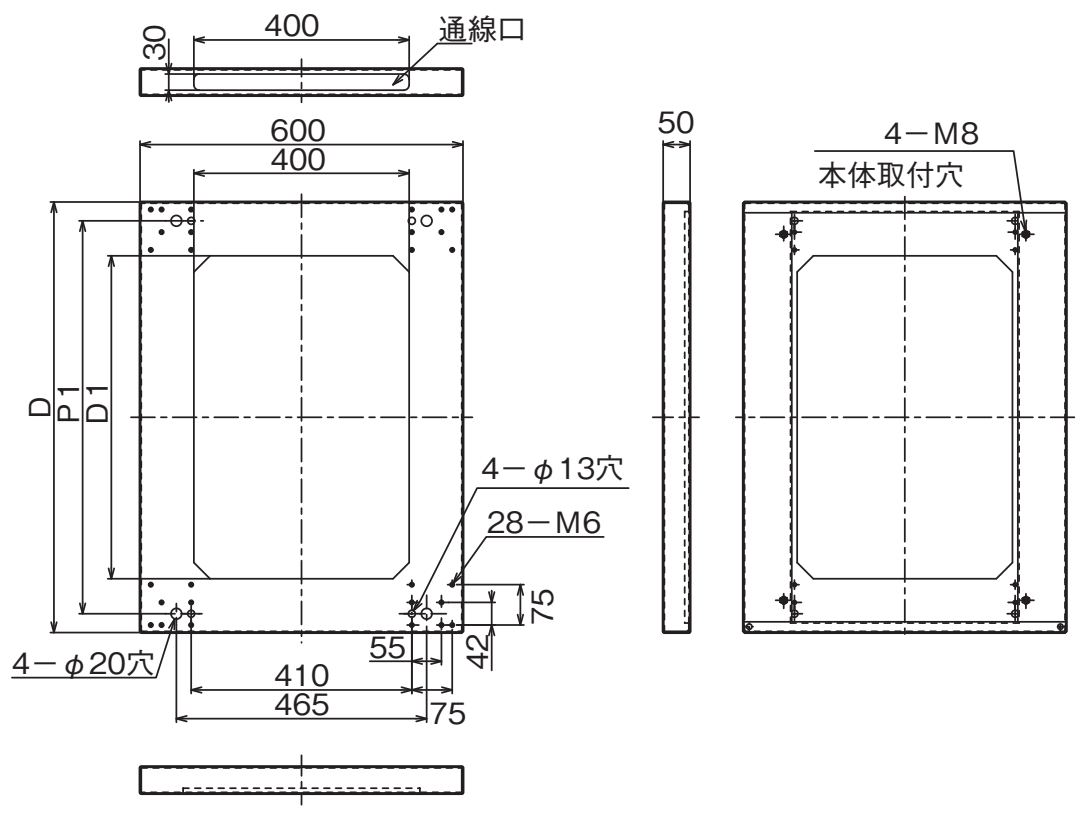

■ CORT用

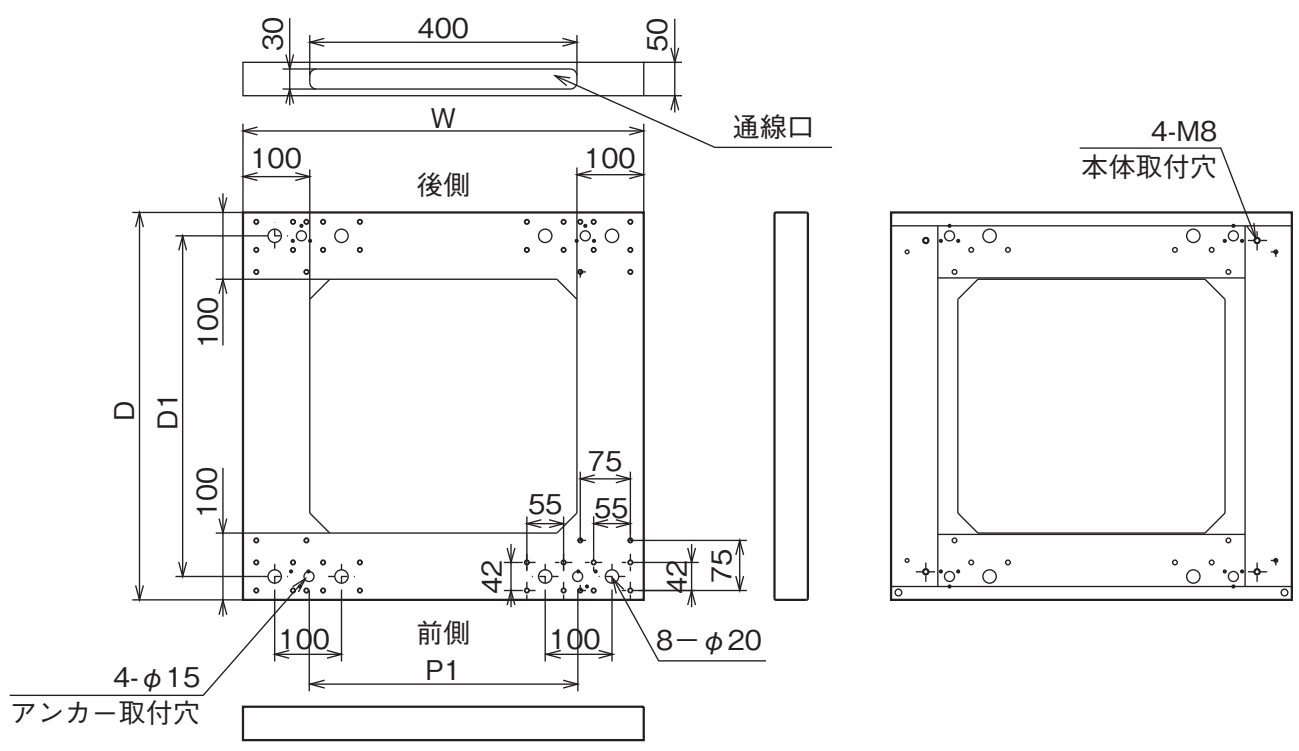

オプション（設置用）

OAフロアー用チャンネルベース RPT77

高さ70mm～300mmのチャンネルベース

RoHS 対応品

●OAフロアー用のチャンネルベースです。
●各面に通線孔が設けてありラック内への通線作業が容易にできます。
●アンカー穴を使用して直接スラブに固定できます。
●アングル(OAフロアー支え)を付けたタイプも標準設定しております。

(例)発注品番:RPT77-65M20A
標準価格:19,100円+3,300円=22,400円

SMCT用



CORT用

アングルなし 品番どおりにご注文ください。
アングル付 品番末尾にAを付けてご注文ください。
(標準価格:+3,300円、H=100mm以下は取付不可)

仕様
材質:鋼板
板厚:3.2mm
塗装色:SMCT用/N-8(サテン)、CORT用/N-1(サテン)
付属:ラック取付ボルト(M8×20)

■ 適応タイプ SMCT

単位:mm

納期区分	品番	W	D	適応ラック寸法	重量(kg)	標準価格(円) H=70	H=100	H=200	H=300
⑤	RPT77-65M□□	600	500	W600 D500	8	12,750	12,750	19,100	25,500
⑤	RPT77-66M□□	〃	600	〃 D600	9	12,950	12,950	19,450	25,900
⑤	RPT77-67M□□	〃	700	〃 D700	9	13,500	13,500	20,300	27,000
⑤	RPT77-68M□□	〃	800	〃 D800	10	14,600	14,600	21,900	29,150
⑤	RPT77-69M□□	〃	900	〃 D900	11	15,100	15,100	22,700	30,250
⑤	RPT77-61M□□	〃	1000	〃 D1000	11	15,650	15,650	23,550	31,300

※□□には高さ(H)記号を入れてください。H=70…07、H=100…10、H=200…20、H=300…30
※アングル付は品番末尾に「A」を追加してください。(標準価格+3,300円)
※表組の掲載重量はH=70、アングルなしタイプの重量です。

■ 適応タイプ CORT

単位:mm

納期区分	品番	W	D	適応ラック	重量(kg)	標準価格(円) H=70	H=100	H=200	H=300
⑤	RPT77-28N□□	600	580	CORT 11-6006	8	12,950	13,550	20,700	27,600
⑤	RPT77-29N□□	〃	680	CORT 11-7006	9	13,500	14,100	21,600	28,750
⑤	RPT77-30N□□	〃	780	CORT 11-8006	9	14,600	15,250	23,350	31,050
⑤	RPT77-31N□□	700	680	CORT 11-7006W	9	14,600	15,250	23,350	31,050
⑤	RPT77-32N□□	〃	780	CORT 11-8006W	10	15,100	15,800	24,150	32,200

※□□には高さ(H)記号を入れてください。H=70…07、H=100…10、H=200…20、H=300…30
※アングル付は品番末尾に「A」を追加してください。(標準価格+3,300円)
※表組の掲載重量はH=70、アングルなしタイプの重量です。

■ SMCT用

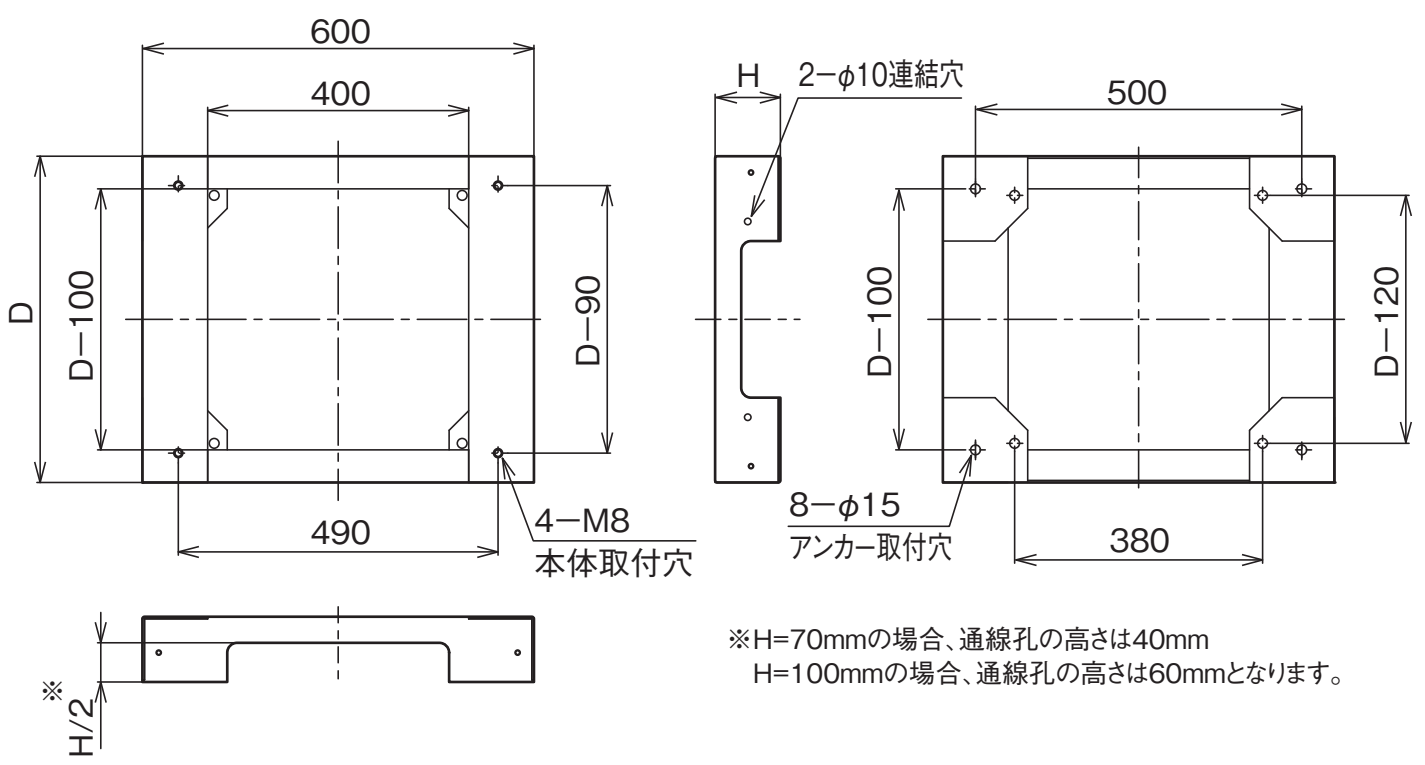

※H=70mmの場合、通線孔の高さは40mm
H=100mmの場合、通線孔の高さは60mmとなります。

■ CORT用

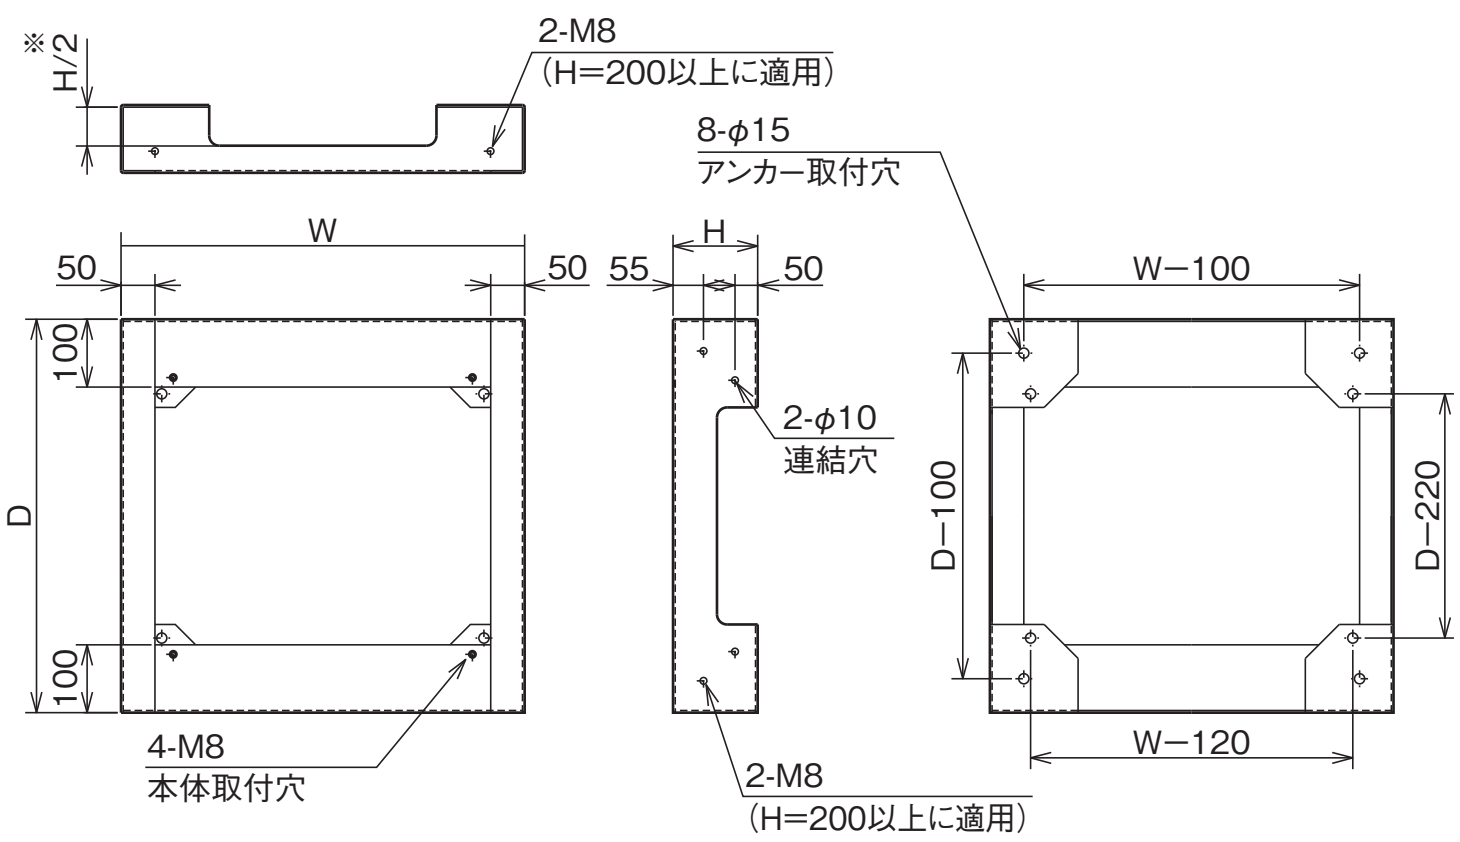

※H=70mmの場合、通線孔の高さは40mm
H=100mmの場合、通線孔の高さは60mmとなります。

オプション(設置用)

OAフロアー用チャンネルベース
RP□77

高さ100mm～300mmのチャンネルベース

RoHS 対応品

仕様

材　質：鋼板
板　厚：3.2mm
塗装色：N-8（サテン）
付　属：ラック取付ボルト※（M12×40）
※RPDGT77はM16×40

アングルなし 品番どおりにご注文ください。
アングル付 品番末尾にAを付けてご注文ください。（標準価格：+3,300円、H=100mm以下は取付不可）

■ **納期区分：⑤**

HDVT、CSLT、SCRVT、NDT用は黒（N-1）もあります。
（品番末尾にBを追加）

●OAフロアー用のチャンネルベースです。
●各面に通線孔が設けてありますのでラック内への通線作業が容易にできます。
●アンカー穴を設けてありますので直接スラブに固定できます。
●アングル（OAフロアー支え）を付けたタイプも標準設定しております。（但し、高さ100mm用への取付けはできません。）
（例）発注品番：RPT77-52N20A　標準価格：20,700円＋3,300円＝24,000円
●高さのサイズ変更を5mm単位で対応しています。（製作範囲：70～300mm）※受注仕様品です
ご発注時は標準品番と希望の高さをご指示ください。
標準価格の算出は高さが上位の品番に10,000円を加算してください。
例）RPT77-52N10を高さ155mmに変更する場合
RPT77-52N20（標準価格：20,700円）＋10,000円＝30,700円
注）高さ100mm以下のサイズ変更の場合、アングル（OAフロアー支え）は取付できません。

■ 適応タイプ HDVT

単位：mm

品　番	W	D	P	Q	適応ラック寸法	重量(kg)	標準価格(円)		
							H=100	H=200	H=300
RPT77-52N□□	600	600	500	500	W600　D600	10	13,550	20,700	27,600
RPT77-53N□□	〃	700	600	〃	〃　D700	〃	14,100	21,600	28,750
RPT77-54N□□	〃	800	700	〃	〃　D800	11	15,250	23,350	31,050
RPT77-55N□□	〃	900	800	〃	〃　D900	〃	15,800	24,150	32,200
RPT77-64N□□	〃	1000	900	〃	〃　D1000	〃	16,400	25,100	33,350
RPT77-66N□□	〃	1100	1000	〃	〃　D1100	12	16,950	25,900	34,500
RPT77-56N□□	700	600	500	600	W700　D600	10	14,100	21,600	28,750
RPT77-57N□□	〃	700	600	〃	〃　D700	11	15,250	23,350	31,050
RPT77-58N□□	〃	800	700	〃	〃　D800	〃	15,800	24,150	32,200
RPT77-59N□□	〃	900	800	〃	〃　D900	12	16,400	25,100	33,350
RPT77-65N□□	〃	1000	900	〃	〃　D1000	〃	16,950	25,900	34,500
RPT77-67N□□	〃	1100	1000	〃	〃　D1100	〃	17,600	26,800	35,700
RPT77-60N□□	800	600	500	700	W800　D600	11	15,250	23,350	31,050
RPT77-61N□□	〃	700	600	〃	〃　D700	〃	15,800	24,150	32,200
RPT77-62N□□	〃	800	700	〃	〃　D800	12	16,950	25,900	34,500
RPT77-63N□□	〃	900	800	〃	〃　D900	〃	17,500	26,800	35,650
RPT77-68N□□	〃	1000	900	〃	〃　D1000	〃	18,100	27,600	36,800
RPT77-69N□□	〃	1100	1000	〃	〃　D1100	13	18,750	28,450	38,100

※□□には高さ（H）記号を入れてください。H=100…10、H=200…20、H=300…30　※掲載重量はH=100、アングルなしタイプの重量です。

■ 適応タイプ CSLT

単位：mm

品　番	W	D	P	Q	適応ラック寸法	重量(kg)	標準価格(円)		
							H=100	H=200	H=300
RPET77-67N□□	600	669	570	500	W600　D700	10	14,100	21,600	28,750
RPET77-68N□□	〃	769	670	〃	〃　D800	11	15,250	23,350	31,050
RPET77-69N□□	〃	869	770	〃	〃　D900	〃	15,800	24,150	32,200
RPET77-61N□□	〃	969	870	〃	〃　D1000	〃	16,400	25,100	33,350
RPET77-62N□□	〃	1069	970	〃	〃　D1100	12	16,950	25,900	34,500
RPET77-77N□□	700	669	570	600	W700　D700	11	15,250	23,350	31,050
RPET77-78N□□	〃	769	670	〃	〃　D800	〃	15,800	24,150	32,200
RPET77-79N□□	〃	869	770	〃	〃　D900	12	16,400	25,100	33,350
RPET77-71N□□	〃	969	870	〃	〃　D1000	〃	16,950	25,900	34,500
RPET77-72N□□	〃	1069	970	〃	〃　D1100	13	17,600	26,800	35,700

※□□には高さ（H）記号を入れてください。H=100…10、H=200…20、H=300…30　※掲載重量はH=100、アングルなしタイプの重量です。

■ 適応タイプ NDT

単位：mm

品　番	W	D	P	Q	適応ラック寸法	重量(kg)	標準価格(円)		
							H=100	H=200	H=300
RPNT77-90□□	600	869	770	500	W600 D900	11	15,800	24,150	32,200
RPNT77-10□□	〃	969	870	〃	W600 D1000	12	16,400	25,100	33,350
RPNT77-11□□	〃	1069	970	〃	W600 D1100	13	16,950	25,900	34,500
RPNT77-12□□	〃	1169	1070	〃	W600 D1200	〃	17,600	26,800	35,700
RPNT77-90□□W	700	869	770	600	W700 D900	12	16,400	25,100	33,350
RPNT77-10□□W	〃	969	870	〃	W700 D1000	13	16,950	25,900	34,500
RPNT77-11□□W	〃	1069	970	〃	W700 D1100	〃	17,600	26,800	35,700
RPNT77-12□□W	〃	1169	1070	〃	W700 D1200	14	18,300	27,800	37,000

※□□には高さ(H)記号を入れてください。H=100…10、H=200…20、H=300…30　※掲載重量はH=100、アングルなしタイプの重量です。

■ 適応タイプ DGT DET

単位：mm

品　番	W	D	P	Q	適応ラック寸法	重量(kg)	標準価格(円)		
							H=100	H=200	H=300
RPDGT77-10□□	600	954	870	500	W600 D1000	12	16,400	25,100	33,350
RPDGT77-11□□	〃	1054	970	〃	W600 D1100	13	16,950	25,900	34,500
RPDGT77-12□□	〃	1154	1070	〃	W600 D1200	〃	17,600	26,800	35,700
RPDGT77-10□□W	700	954	870	600	W700 D1000	〃	16,950	25,900	34,500
RPDGT77-11□□W	〃	1054	970	〃	W700 D1100	〃	17,600	26,800	35,700
RPDGT77-12□□W	〃	1154	1070	〃	W700 D1200	14	18,300	27,800	37,000

※□□には高さ(H)記号を入れてください。H=100…10、H=200…20、H=300…30　※掲載重量はH=100、アングルなしタイプの重量です。

■ 適応タイプ SCRVT

単位：mm

品　番	W	D	P	Q	適応ラック寸法	重量(kg)	標準価格(円)		
							H=100	H=200	H=300
RPLT77-70N□□	700	1000	900	600	W700 D1000	12	16,950	25,900	34,500

※□□には高さ(H)記号を入れてください。H=100…10、H=200…20、H=300…30　※掲載重量はH=100、アングルなしタイプの重量です。

■ RPT77

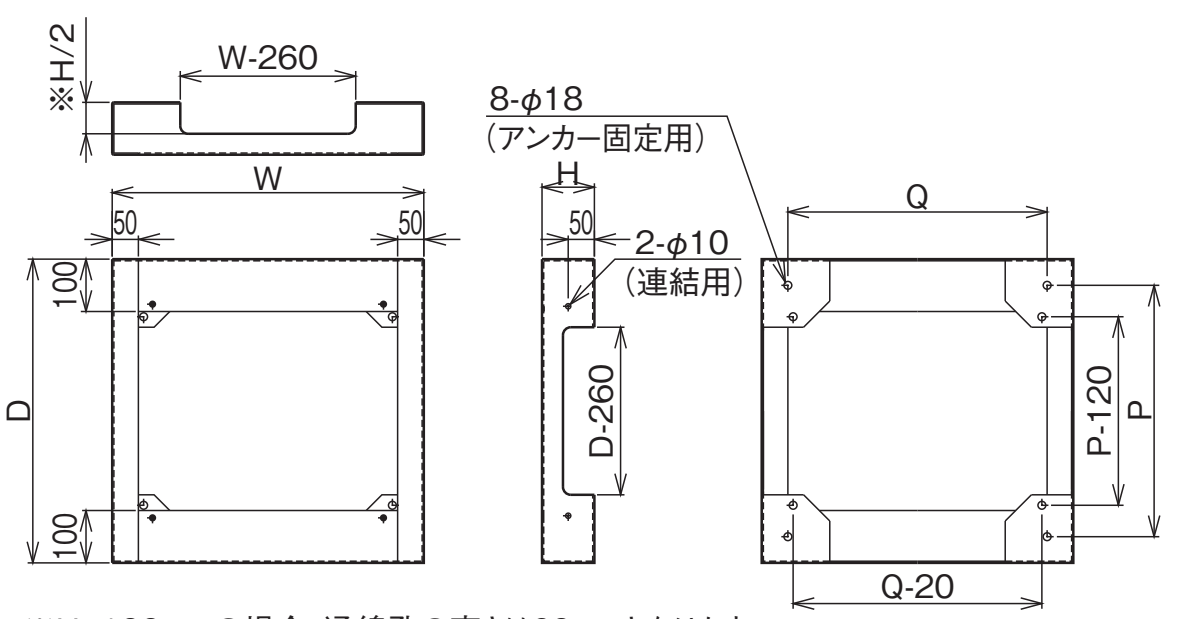

※H=100mmの場合、通線孔の高さは60mmとなります。

■ RPET77

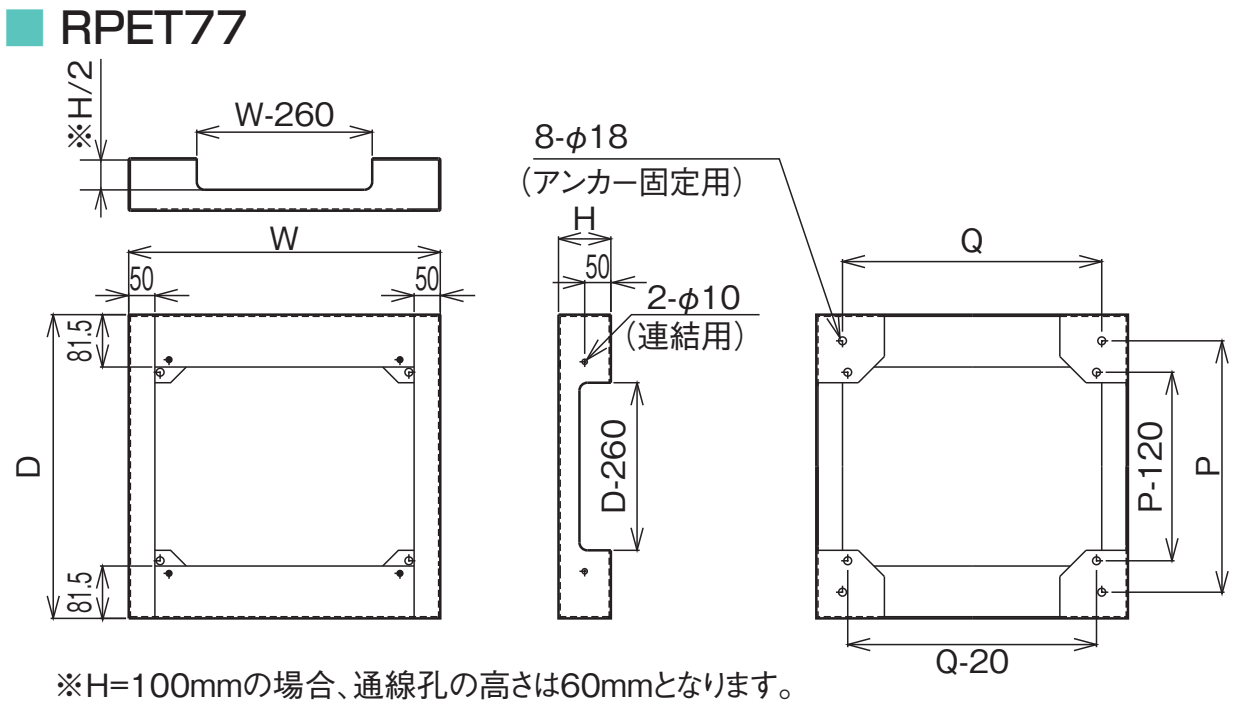

※H=100mmの場合、通線孔の高さは60mmとなります。

■ RPNT77

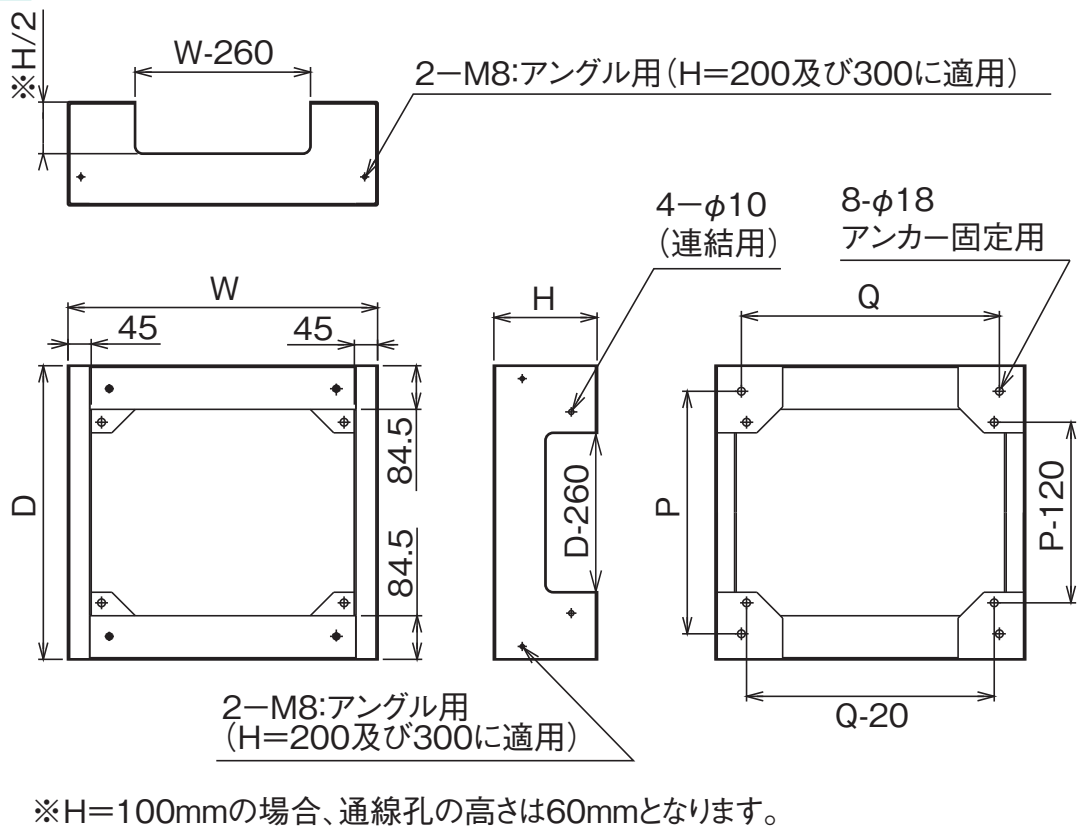

※H=100mmの場合、通線孔の高さは60mmとなります。

■ RPLT77

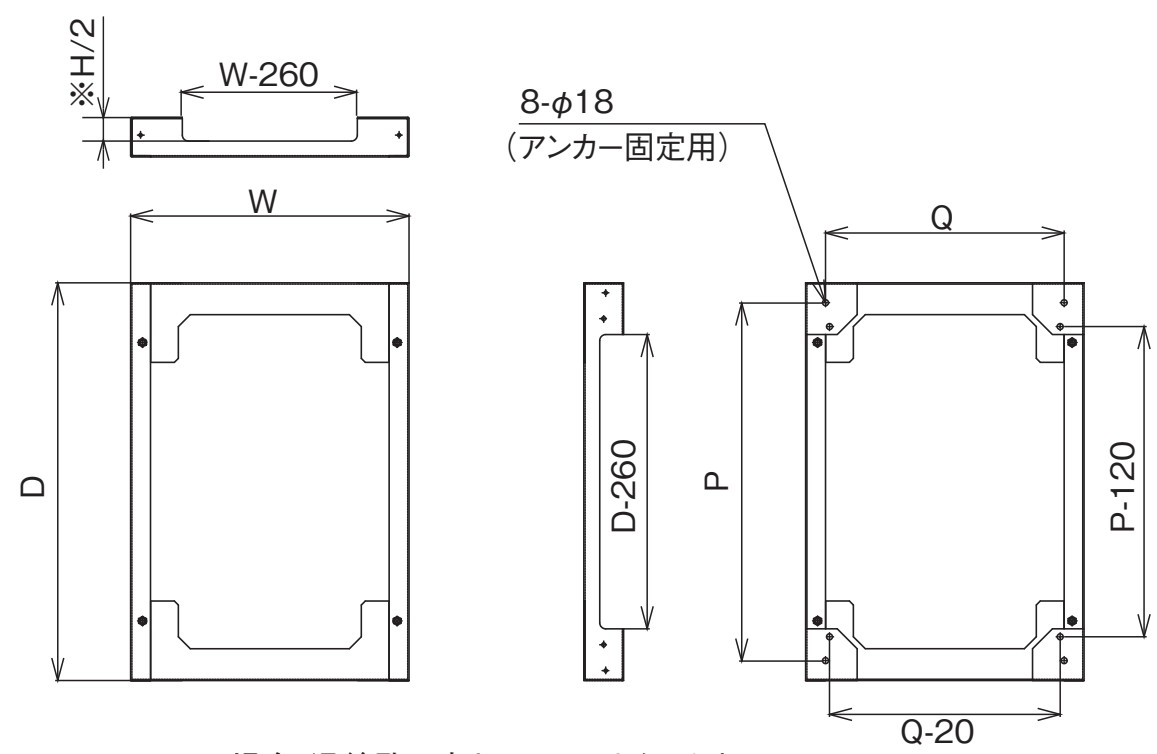

※H=100mmの場合、通線孔の高さは60mmとなります。

■ RPDGT77

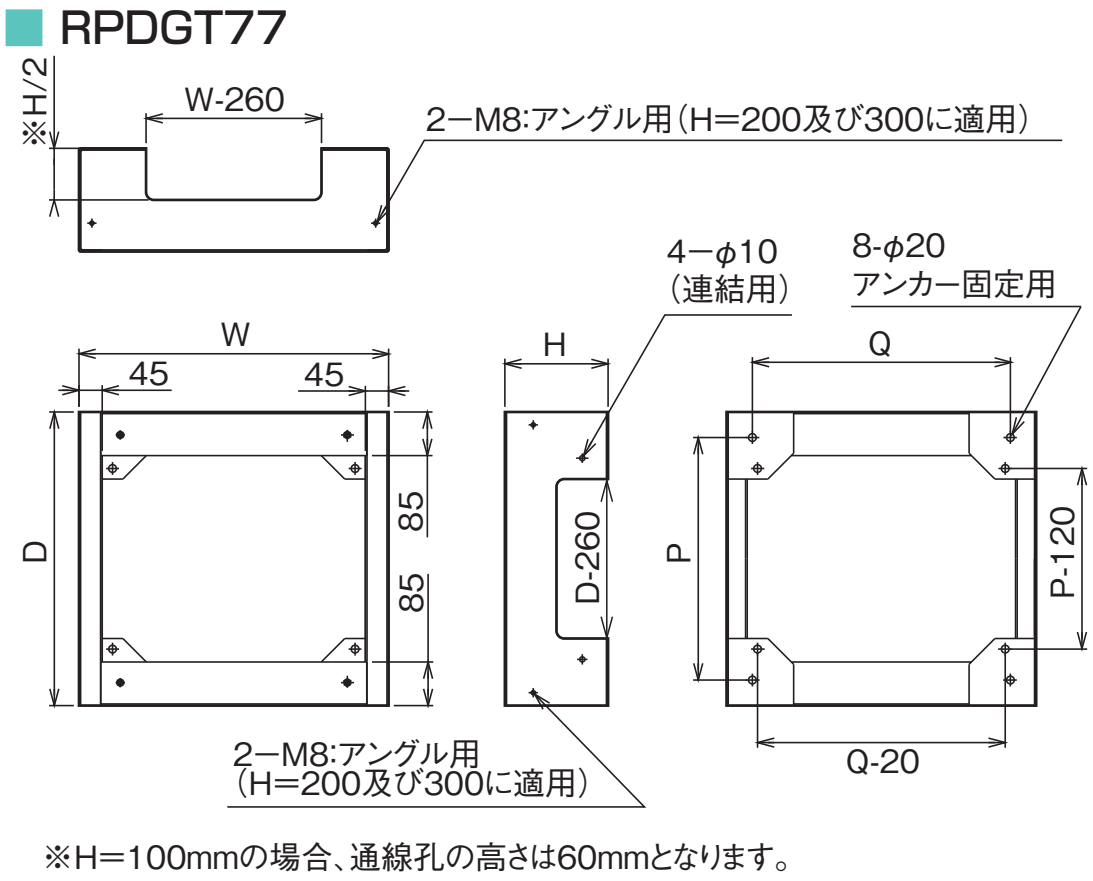

※H=100mmの場合、通線孔の高さは60mmとなります。

架　台
RP□77

フリーアクセス用の架台

RoHS対応品

●厚さ6mmの等辺山形鋼で非常に強靭な構造です。
●M8高さ調整ボルトにより、高さ調整用のスペーサーを楽に挿入できます。
●アングル（OAフロアー支え）を付けたタイプも標準設定しております。
（例）発注品番：RP77-516-B20A　　標準価格：65,900円＋3,300円＝69,200円
●高さサイズの変更を5mm単位で対応します。（製作範囲：150～400mm）※受注仕様品です
ご発注時は標準品番と希望の高さをご指示ください。
標準価格の算出は高さが上位の品番に15,000円を加算してください。
例）RP77-516-B30を高さ355mmに変更する場合
　RP77-516-B40（標準価格：72,350円）＋15,000円＝87,350円
●高さ400mmを超える架台の製作は、別途ご相談ください。

仕　様
材　　質：山形鋼
板　　厚：6mm（OA床支え：4mm）
塗 装 色：N-1（3分ツヤ）
付 属 品：ラック取付ボルト（M12×50）
　　　　　高さ調整ボルト（M8）

アングルなし　品番どおりにご注文ください。
アングル付　品番末尾にAを付けてご注文ください。
（標準価格：＋3,300円、H＝100mm以下は取付不可）

■ 納期区分：6

■ 適応タイプ HDVT

単位：mm

品　番	W	D	適応ラック寸法		重量（kg）	標準価格（円）		
						H=200	H=300	H=400
RP77-516-B□□	600	600	W600	D600	22	65,900	69,100	72,350
RP77-517-B□□	〃	700	〃	D700	24	66,950	70,200	73,450
RP77-518-B□□	〃	800	〃	D800	25	68,050	71,300	74,500
RP77-519-B□□	〃	900	〃	D900	26	69,100	72,350	75,600
RP77-511-B□□	〃	1000	〃	D1000	28	70,200	73,450	76,700
RP77-511D-B□□	〃	1100	〃	D1100	29	71,300	74,500	77,500
RP77-526-B□□	700	600	W700	D600	24	66,950	70,200	73,450
RP77-527-B□□	〃	700	〃	D700	25	68,050	71,300	74,500
RP77-528-B□□	〃	800	〃	D800	26	69,100	72,350	75,600
RP77-529-B□□	〃	900	〃	D900	28	70,200	73,450	76,700
RP77-521-B□□	〃	1000	〃	D1000	29	71,300	74,500	77,750
RP77-521D-B□□	〃	1100	〃	D1100	30	72,400	75,600	78,800
RP77-536-B□□	800	600	W800	D600	25	68,050	71,300	74,500
RP77-537-B□□	〃	700	〃	D700	26	69,100	72,350	75,600
RP77-538-B□□	〃	800	〃	D800	28	70,200	73,450	76,700
RP77-539-B□□	〃	900	〃	D900	29	71,300	74,500	77,750
RP77-531-B□□	〃	1000	〃	D1000	30	72,350	75,600	78,850
RP77-531D-B□□	〃	1100	〃	D1100	31	73,450	76,750	80,250

※表組の□□には高さ（H）記号を入れてください。H=200…20、H=300…30、H=400…40（例：H=200mmアングル付の場合…RP77-516-B20A）
※表組の掲載重量はH=200の場合です。H=300の場合は2kg、H=400の場合は4kg加算してください。　※アングル付は品番末尾に「A」を追加してください。（標準価格：+3,300円）
※アジャスター対応は品番末尾に「J」を追加してください。（標準価格：+14,500円）　※アジャスター対応はOA床支えのアングルもついています。

■ 適応タイプ CSLT NDT

単位：mm

品　番	W	D	適応ラック寸法		重量（kg）	標準価格（円）		
						H=200	H=300	H=400
RPE77-917-B□□	600	669	W600	D700	23	66,950	70,200	73,450
RPE77-918-B□□	〃	769	〃	D800	24	68,050	71,300	74,500
RPE77-919-B□□	〃	869	〃	D900	26	69,100	72,350	75,600
RPE77-911-B□□	〃	969	〃	D1000	27	70,200	73,450	76,700
RPE77-912-B□□	〃	1069	〃	D1100	29	71,300	74,500	77,500
RPE77-913-B□□	〃	1169	〃	D1200	30	72,400	75,600	78,800
RPE77-927-B□□	700	669	W700	D700	25	68,050	71,300	74,500
RPE77-928-B□□	〃	769	〃	D800	26	69,100	72,350	75,600
RPE77-929-B□□	〃	869	〃	D900	27	70,200	73,450	76,700
RPE77-921-B□□	〃	969	〃	D1000	29	71,300	74,500	77,750
RPE77-922-B□□	〃	1069	〃	D1100	30	72,400	75,600	78,800
RPE77-923-B□□	〃	1169	〃	D1200	31	73,450	76,750	80,250

※□□には高さ（H）記号を入れてください。H=200・・・20、H=300・・・30、H=400・・・40（例：H=200mmアングル付の場合…RPE77-917-B20A）
※表組の掲載重量はH=200の場合です。H=300の場合は2kg、H=400の場合は4kg加算してください。
※アングル付は品番末尾に「A」を追加してください。（標準価格：+3,300円）　※アジャスター対応は品番末尾に「J」を追加してください。（標準価格：+14,500円）　※アジャスター対応はOA床支えのアングルもついています。

■ 適応タイプ DGT DET

単位：mm

品　番	W	D	適応ラック寸法		重量（kg）	標準価格（円）		
						H=200	H=300	H=400
RPDG77-911-B□□	600	969	W600	D1000	27	70,200	73,450	76,700
RPDG77-912-B□□	〃	1069	〃	D1100	29	71,300	74,500	77,500
RPDG77-913-B□□	〃	1169	〃	D1200	30	72,400	75,600	78,800
RPDG77-921-B□□	700	969	W700	D1000	29	71,300	74,500	77,750
RPDG77-922-B□□	〃	1069	〃	D1100	30	72,400	75,600	78,800
RPDG77-923-B□□	〃	1169	〃	D1200	31	73,450	76,750	80,250

※□□には高さ（H）記号を入れてください。H=200・・・20、H=300・・・30、H=400・・・40（例：H=200mmアングル付の場合…RPDG77-911-B20A）
※表組の掲載重量はH=200の場合です。H=300の場合は2kg、H=400の場合は4kg加算してください。
※アングル付は品番末尾に「A」を追加してください。（標準価格：+3,300円）　※アジャスター対応は品番末尾に「J」を追加してください。（標準価格：+14,500円）　※アジャスター対応はOA床支えのアングルもついています。

アジャスター対応架台 RP77-J

RoHS 対応品



※受注対応品

■ **適応タイプ** HDVT CSLT NDT DGT DET

※アジャスター金具は別売りです。

アジャスター対応 品番末尾にJを付けてご注文ください。
(標準価格：+14,500円)

■アジャスター金具　架台(本体)とアジャスター金具は別売りです。必ず本体と金具をセットで購入してください。

[アジャスター対応架台の選定例]

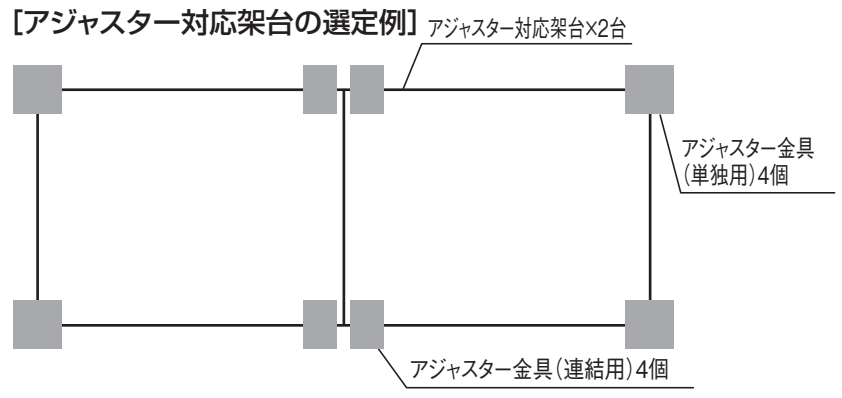

[例] 2台連結のHDVTラック(W=600、D=600)にH=200mmのアジャスター対応架台を使用する場合

RP77-516-B20J×2台	80,400円×2
RP77AJS×2セット	21,000円×2
RP77AJE×2セット	21,000円×2
装着オプション合計金額(標準価格)	244,800円



RP77AJS(単独用)
1セット標準価格21,000円
(1セット2個入り)



RP77AJE(連結用)
1セット標準価格21,000円
(1セット2個入り)

HDVT用

■**アングル無し／アングル付**

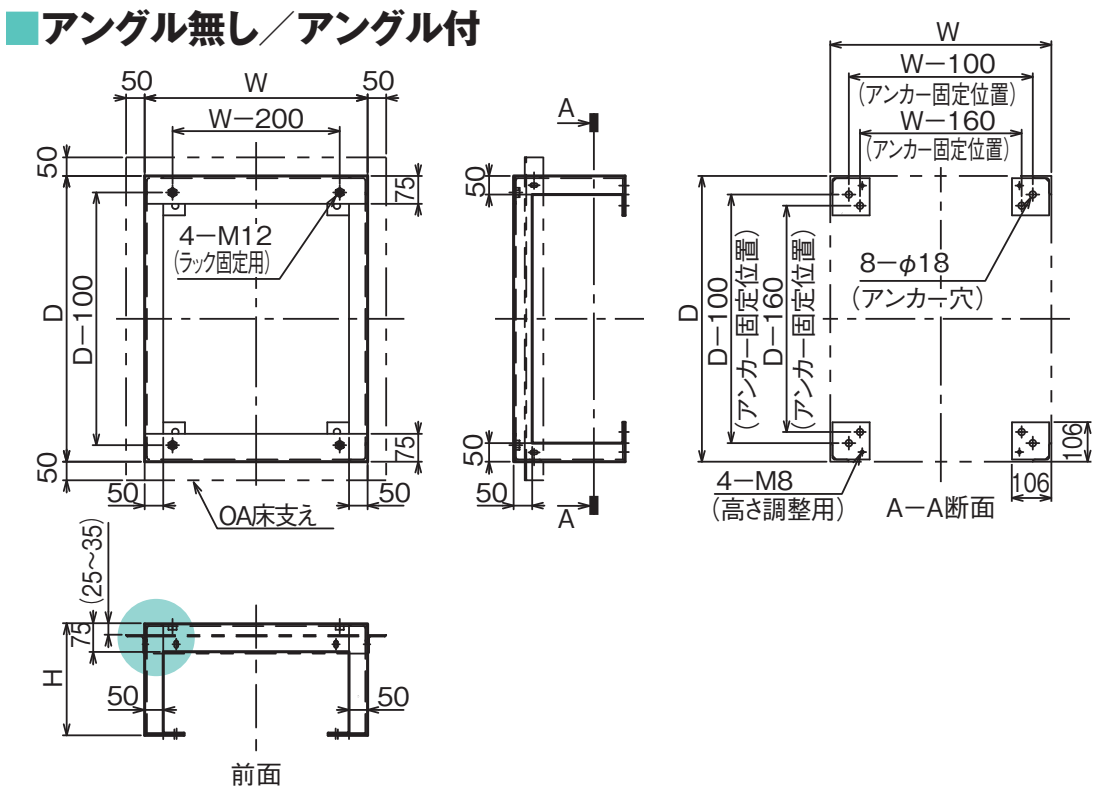

■**アジャスター対応**

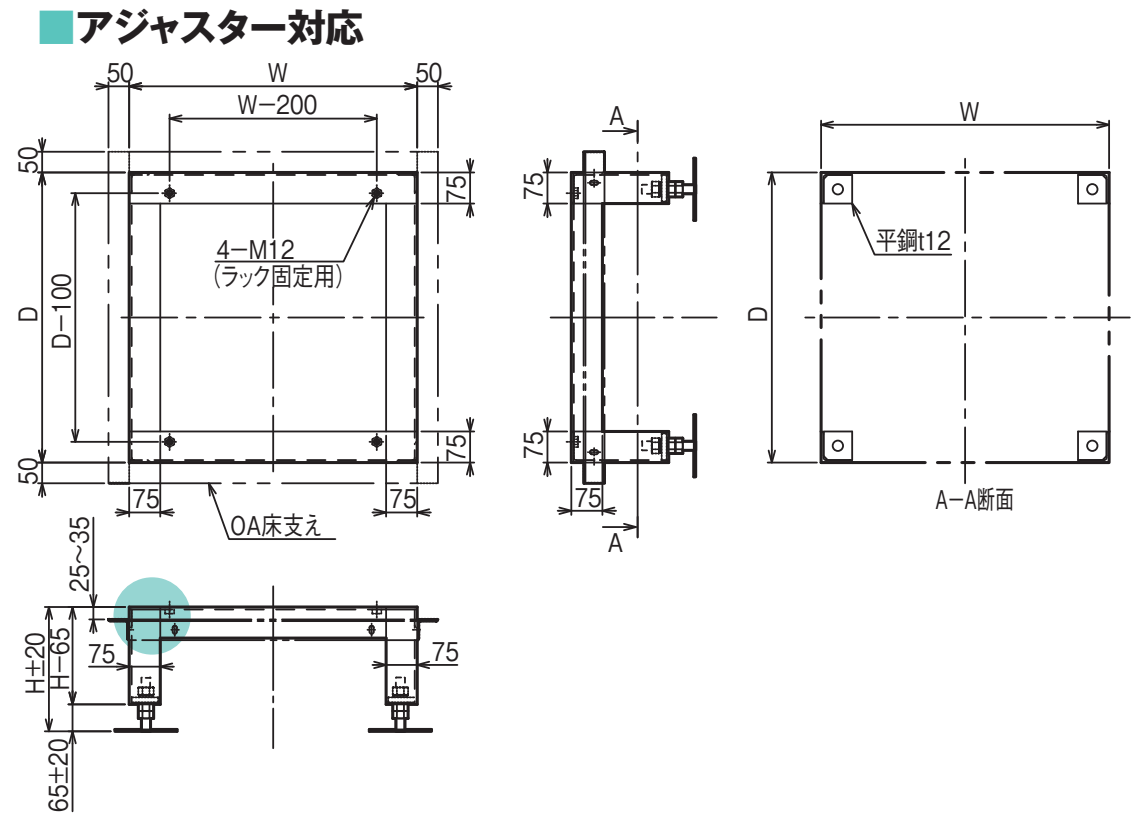

CSLT･NDT･DGT･DET用

■**アングル無し／アングル付**

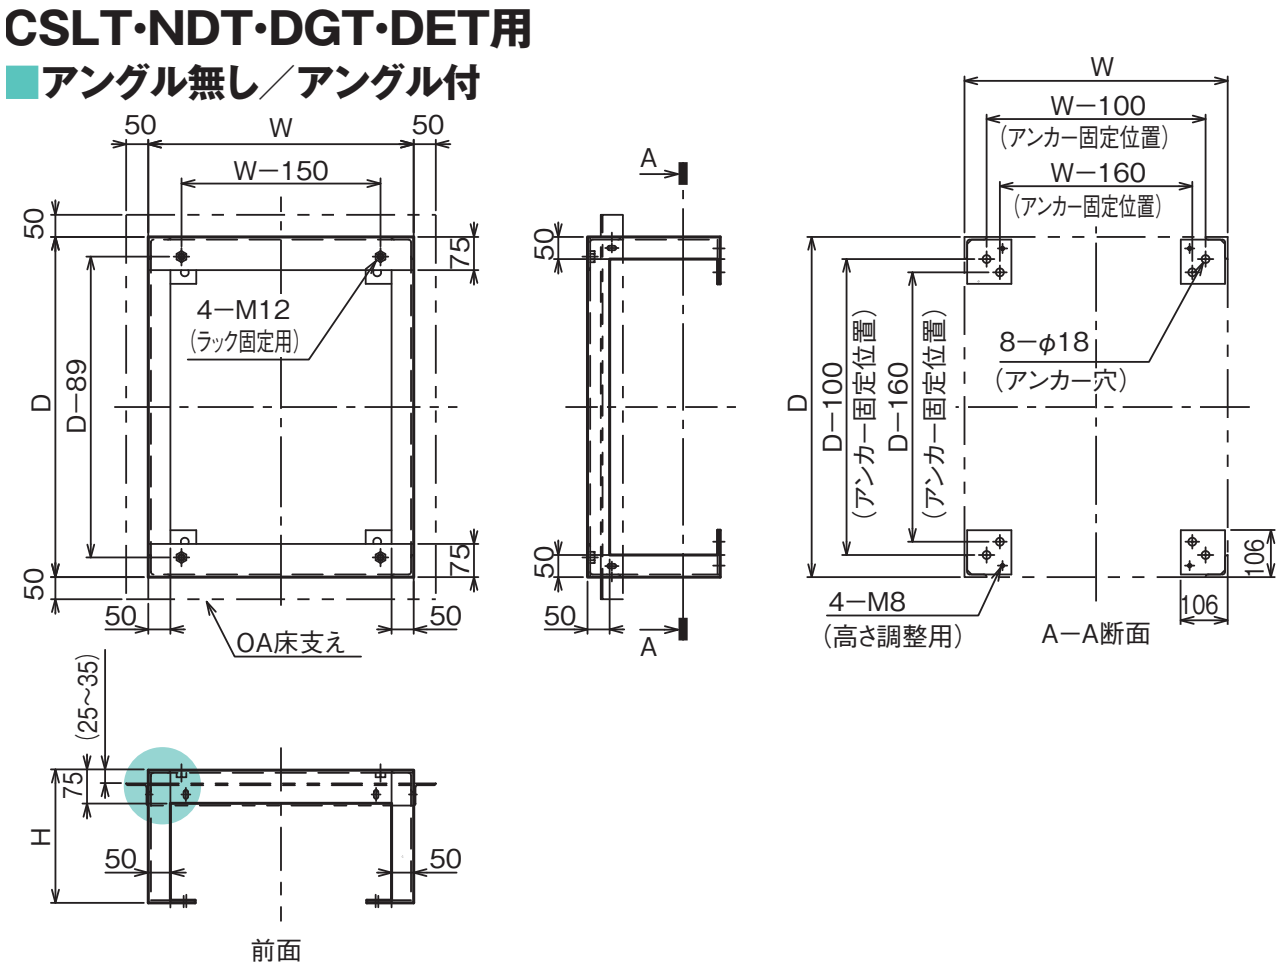

■**アジャスター対応**

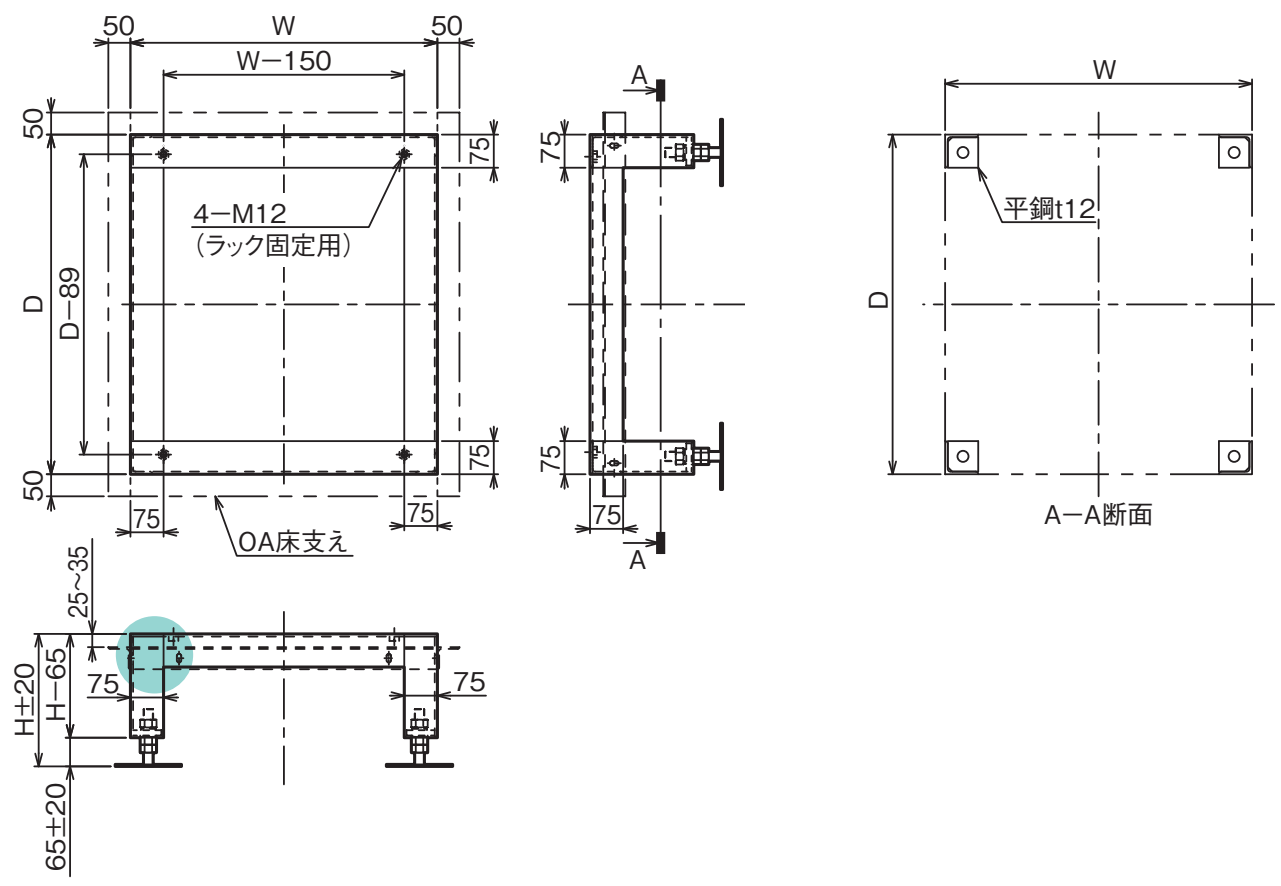

●**部詳細図**



アングル調整範囲

■**アジャスター金具(単独用)**

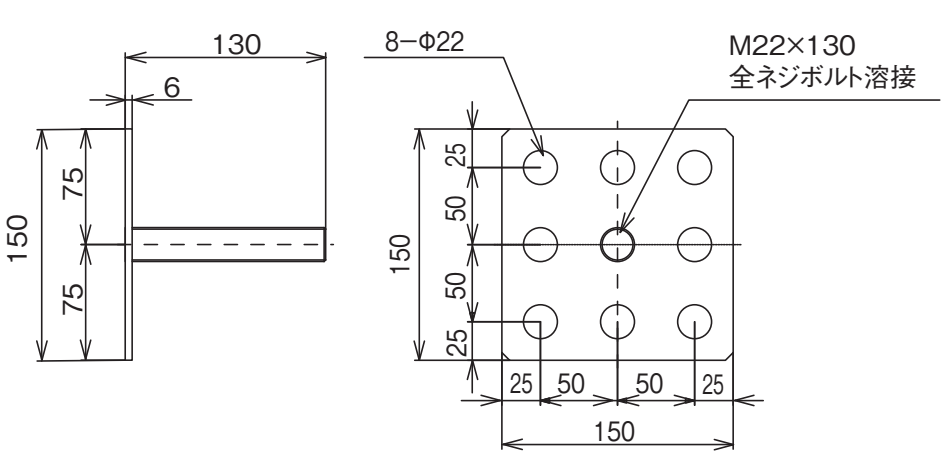

■**アジャスター金具(連結用)**

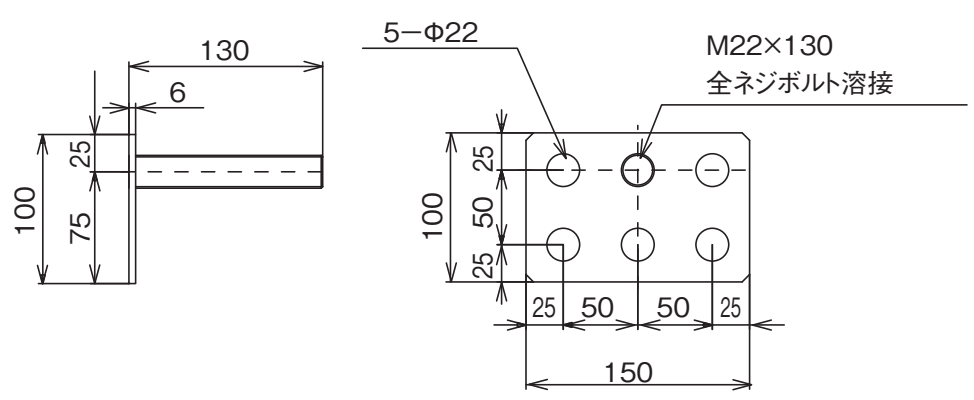

オプション(設置用)

※この紙面に掲載の商品には、消費税は含まれておりません。

連結用架台
RPO77

組み付け連結構造

RoHS 対応品

- ●架台と架台の中間に橋渡し金具を組み付けるDET専用の連結用架台です。
- ●M8高さ調整ボルトにより、高さ調整用のスペーサーを楽に挿入できます。
- ●アングル（OAフロアー支え）の装着が可能です。アングル品番：RPO77-A2□□
- ●高さ調節のアジャスターが装着可能です。アジャスター品番：RPO77-AJ(E)

仕　様

材　質：鋼板
板　厚：3.2mm（アンカー固定部：12mm、アジャスター：6mm）
塗装色：N-1（3分ツヤ）
付属品：ラック取付ボルト（M16×40）　高さ調整ボルト（M8×50）
連結用ボルト（M8×30 ※単架・終端架に付属）

■ 単架/適応タイプ DET

単位：mm

納期区分	品　番	適応ラック寸法		重量(kg)	標準価格（円）				
					H=200	H=300	H=400	H=500	H=600
5	RPO77-931-□□	W600	D1000	24	26,500	42,000	52,500	63,500	74,500
5	RPO77-932-□□	〃	D1100	25	29,500	44,000	53,500	64,500	75,500
5	RPO77-933-□□	〃	D1200	26	32,500	47,000	56,500	67,500	78,500
5	RPO77-941-□□	W700	D1000	25	26,500	42,000	52,500	63,500	74,500
5	RPO77-942-□□	〃	D1100	26	29,500	44,000	53,500	64,500	75,500
5	RPO77-943-□□	〃	D1200	27	32,500	47,000	56,500	67,500	78,500

※表組の□□に高さ（H）記号をいれてください。
H=200･･･20、H=300･･･30、H=400･･･40、H=500･･･50、H=600･･･60
（例：H=200mmの場合 RPO77-931-20）
※表組の掲載重量はH=200の場合です。H=100mm毎に3kg加算してください。

■ 終端架/適応タイプ DET

単位：mm

納期区分	品　番	適応ラック寸法		重量(kg)	標準価格（円）				
					H=200	H=300	H=400	H=500	H=600
5	RPO77-931-□□E	W600	D1000	24	33,000	48,500	59,000	70,000	81,000
5	RPO77-932-□□E	〃	D1100	25	36,500	51,000	60,500	71,500	82,500
5	RPO77-933-□□E	〃	D1200	27	40,000	54,500	64,000	75,000	86,000
5	RPO77-941-□□E	W700	D1000	25	33,000	48,500	59,000	70,000	81,000
5	RPO77-942-□□E	〃	D1100	26	36,500	51,000	60,500	71,500	82,500
5	RPO77-943-□□E	〃	D1200	27	40,000	54,500	64,000	75,000	86,000

※表組の□□に高さ（H）記号をいれてください。
H=200･･･20、H=300･･･30、H=400･･･40、H=500･･･50、H=600･･･60
（例：H=200mmの場合　RPO77-931-20E）
※表組の掲載重量はH=200の場合です。H=100mm毎に3kg加算してください。

■ 中間架/適応タイプ DET

単位：mm

納期区分	品　番	適応ラック寸法		重量(kg)	標準価格（円）				
					H=200	H=300	H=400	H=500	H=600
5	RPO77-931-□□D	W600	D1000	32	39,500	55,000	65,500	76,500	87,500
5	RPO77-932-□□D	〃	D1100	33	43,500	58,000	67,500	78,500	89,500
5	RPO77-933-□□D	〃	D1200	35	47,500	62,000	71,500	82,500	93,500
5	RPO77-941-□□D	W700	D1000	33	39,500	55,000	65,500	76,500	87,500
5	RPO77-942-□□D	〃	D1100	34	43,500	58,000	67,500	78,500	89,500
5	RPO77-943-□□D	〃	D1200	36	47,500	62,000	71,500	82,500	93,500

※表組の□□に高さ（H）記号をいれてください。
H=200･･･20、H=300･･･30、H=400･･･40、H=500･･･50、H=600･･･60
（例：H=200mmの場合 RPO77-931-20D）
※表組の掲載重量はH=200の場合です。H=100mm毎に3kg加算してください。

■ 連結架台用オプションパーツ

橋渡し金具

RPO77-94S

アジャスター



単位：mm

納期区分	品名	品番	適応ラック寸法	セット内容	1セット標準価格(円)
5	橋渡し金具	RPO77-93S	W600	2個1セット	10,000
		RPO77-94S	W700	〃	10,000
5	アングル	RPO77-A2W6	W600	2本1セット（ヨコ用）	5,250
		RPO77-A2W7	W700	〃	5,650
		RPO77-A2D1	D1000	2本1セット（オクユキ用）	7,000
		RPO77-A2D2	D1100	〃	7,600
		RPO77-A2D3	D1200	〃	8,200
5	アジャスター	RPO77-AJ	全て	2個1セット（単独用）	18,000
		RPO77-AJE	〃	2個1セット（連結用）	18,000

●大規模データセンターの連結ラックに最適な架台です。
●架台と架台の中間に橋渡し金具を組み付ける連結構造は価格メリットと設置作業の軽減が可能です。

DET
オプション

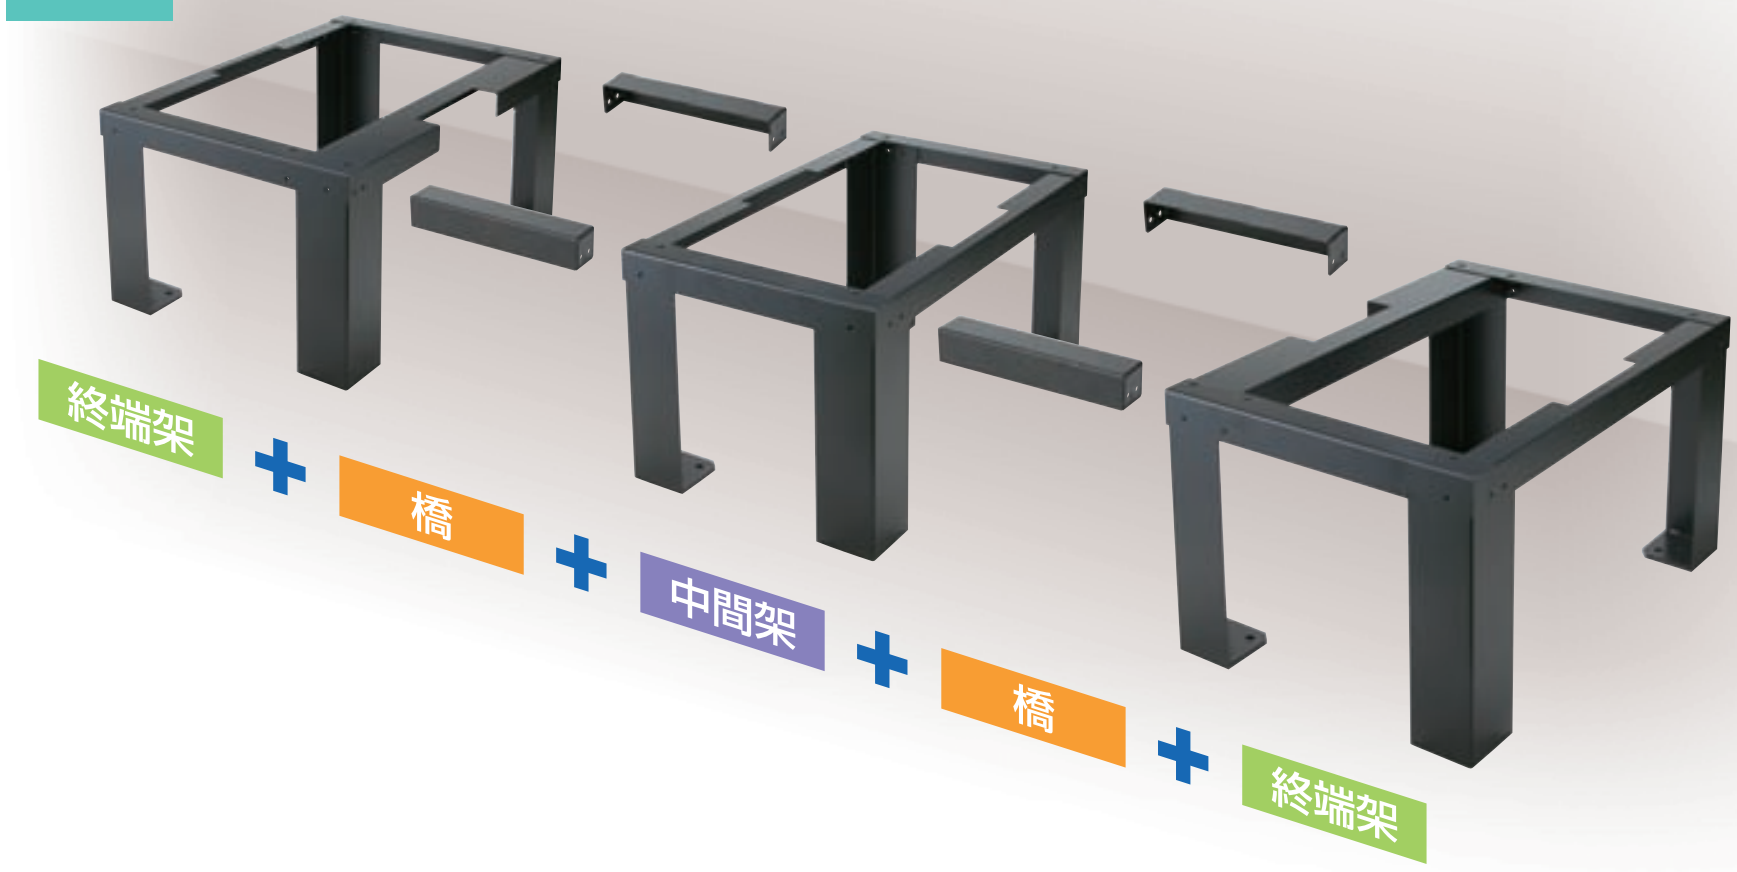

■ 5連結



■ 6連結



■ 7連結



■ 単架



■ 連結



■ 3連結



■ 4連結



■ 8連結



■ 9連結



■ 連結用架台（単架）RPO77-9□□-□□

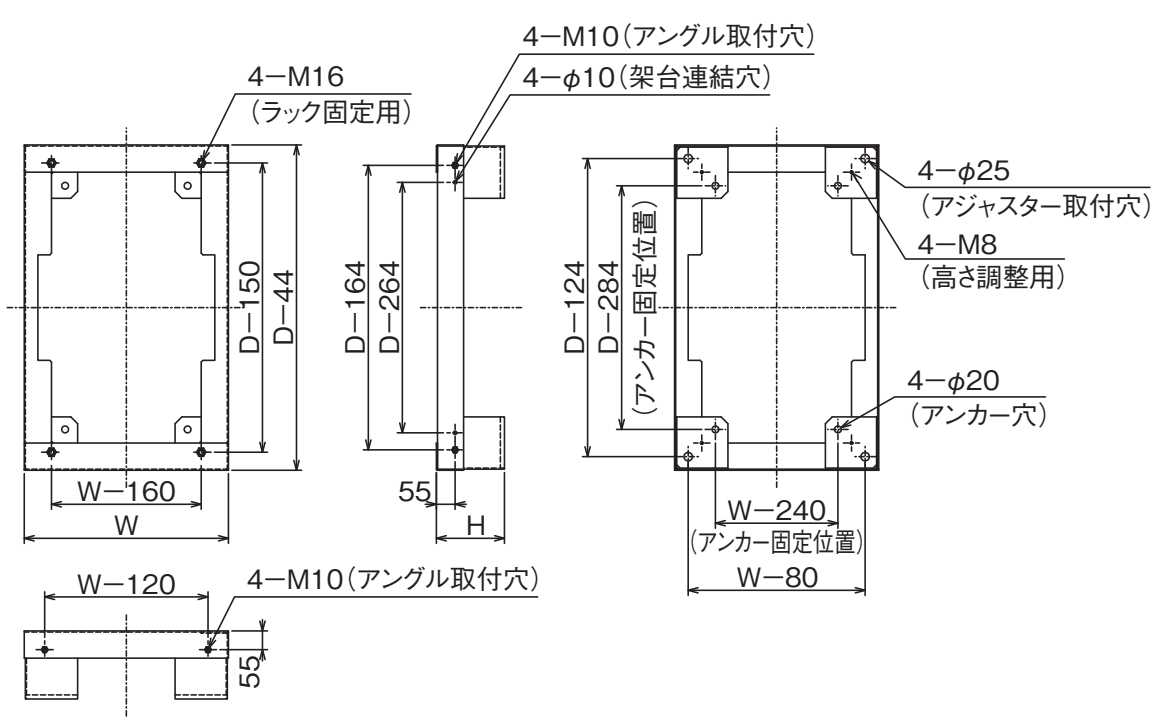

■ 連結用架台（中間架）RPO77-9□□-□□D

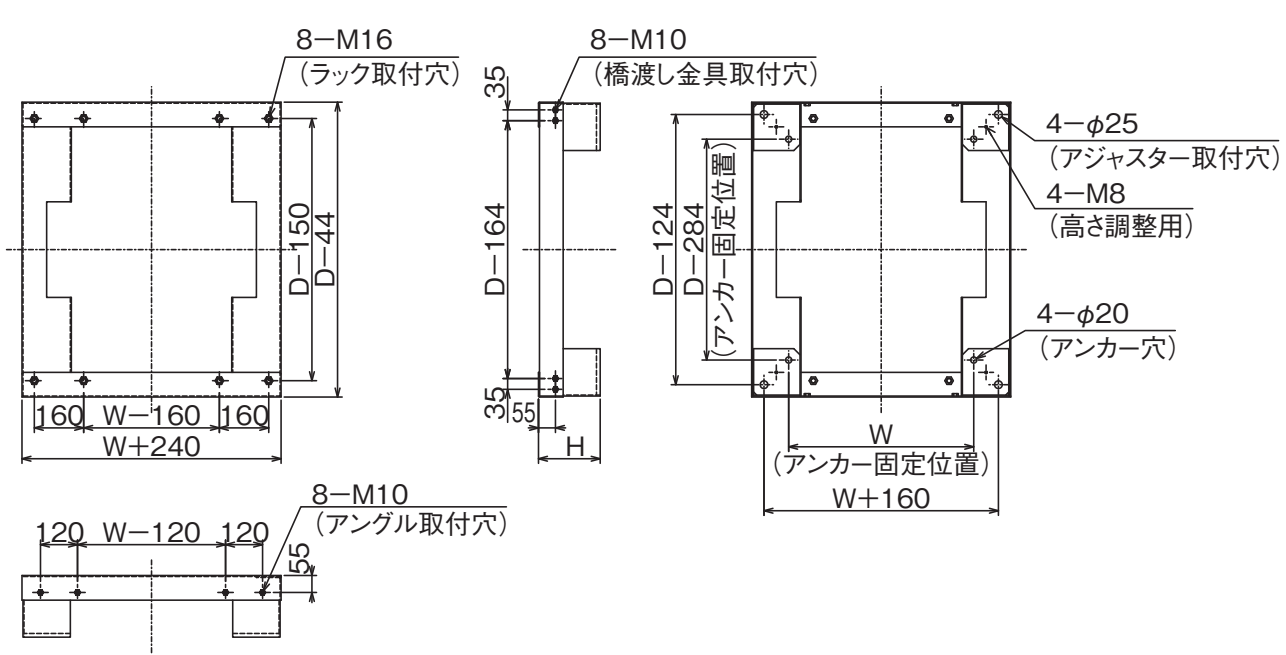

■ 連結用架台（終端架）RPO77-9□□-□□E

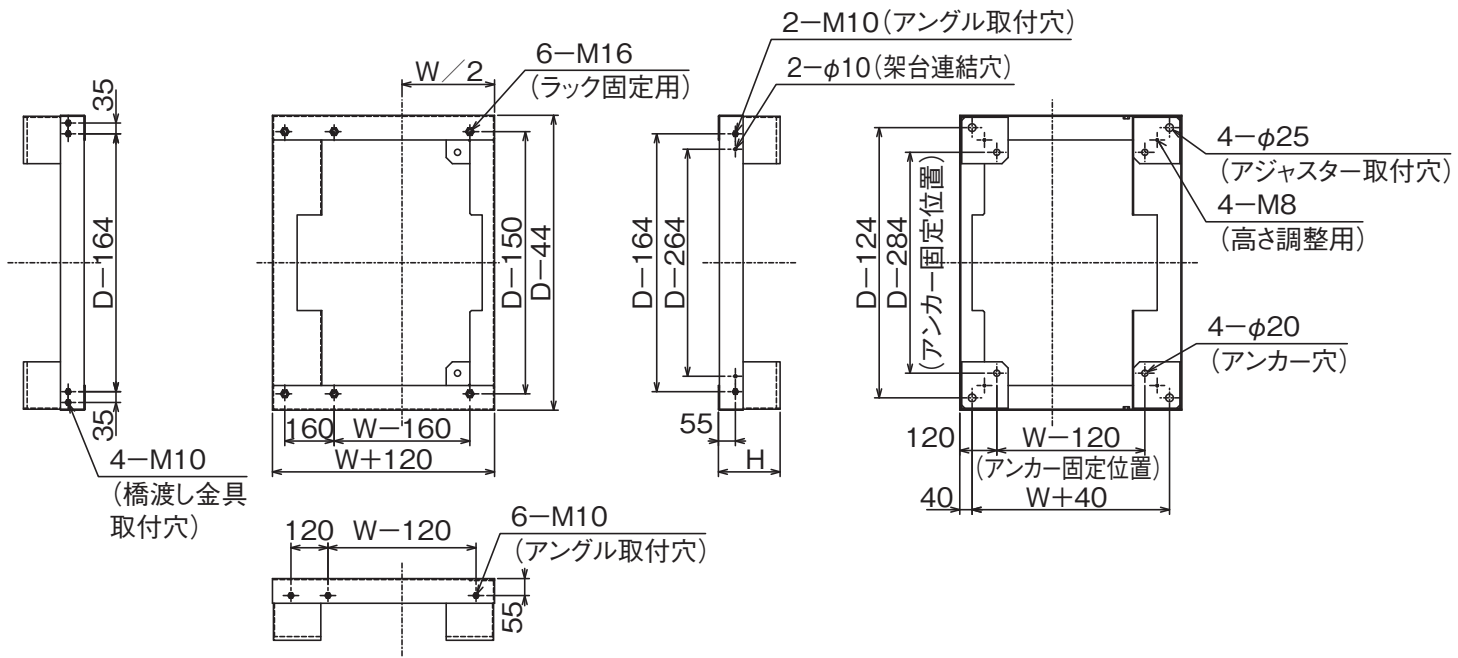

■ アジャスター金具

［単独用］RPO77−AJ

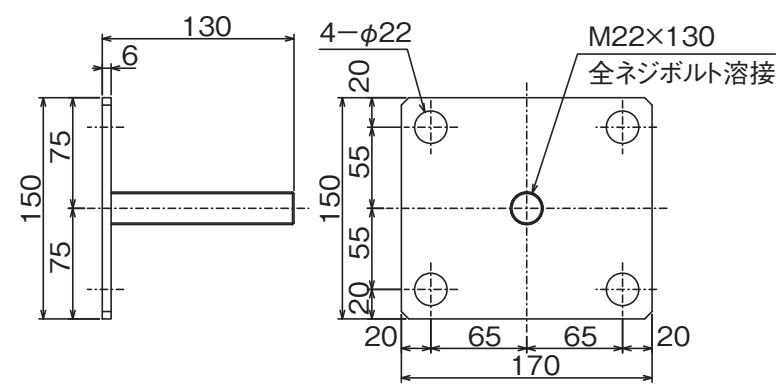

［連結用］RPO77−AJE

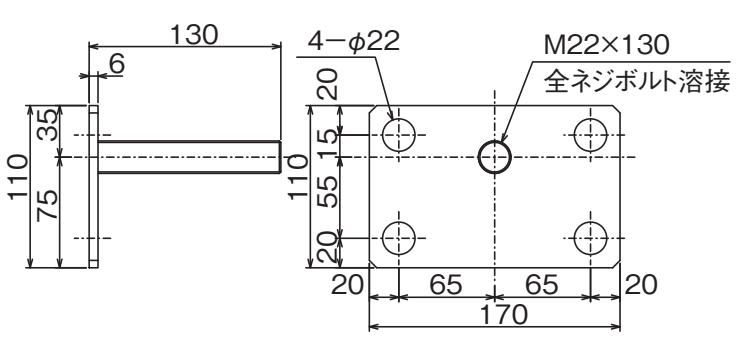

オプション（設置用）

キャスター RP72

ラックの移動用キャスター

RoHS 対応品

●ストッパー付とストッパーなしの2タイプがあります。

仕様
材　質：本体／鋼板
　　　　車輪／ナイロン
処　理：メッキ
付　属：取付ねじ

■ 適応タイプ CSLT CSMT 注1

単位：mm

納期区分	品　番	H	車輪径	種類	許容荷重	重量(kg)	セット内容	1セット標準価格(円)
4	RP72-06	85	65	ストッパーなし	80kg/個	0.6	キャスター2個、取付ねじ	4,450
4	RP72-06S	〃	〃	ストッパー付	〃	0.7	〃	6,000
4	RP72-07	93	75	ストッパーなし	〃	0.6	〃	4,700
4	RP72-07S	〃	〃	ストッパー付	〃	0.7	〃	6,050
4	RP72-06GW	88	65	ストッパーなし	204kg/個	1.4	キャスター4個、取付ねじ	18,600

※フロアースタンドとの併用はできません。　※RP72-06GWにはストッパー付がありません。
注1:CSMTにRP72-06GWは取付けできません。

■ 適応タイプ HDVT SRB SRO SROV

単位：mm

納期区分	品　番	H	車輪径	種類	許容荷重	重量(kg)	セット内容	1セット標準価格(円)
4	RP72-07	93	75	ストッパーなし	80kg/個	0.6	キャスター2個、取付ねじ	4,700
4	RP72-07S	〃	〃	ストッパー付	〃	0.7	〃	6,050
4	RP72-06GW	88	65	ストッパーなし	204kg/個	1.4	キャスター4個、取付ねじ	18,600

※HDVは、フロアースタンドとの併用はできません。　※RP72-06GWにはストッパー付がありません。

■ 適応タイプ CORT

単位：mm

納期区分	品　番	H	車輪径	種類	許容荷重	重量(kg)	セット内容	1セット標準価格(円)
4	RP72-06C	85	65	ストッパーなし	80kg/個	1.1	キャスター2個取付ねじ	4,450
4	RP72-06SC	〃	〃	ストッパー付	〃	1.2	〃	6,000

※チャンネルベース底面に付属ねじにて取付けてください。

キャスター RP72-M

小型ラックの移動用キャスター

●小型ラック専用のキャスターです。ラックを移動する際、ご利用ください。
●許容荷重80kg／個

仕様
材　質：本体／亜鉛合金
　　　　車輪／ナイロン
処　理：メッキ
付　属：取付ねじ、当て金具



■ 適応タイプ SMCT SMCKT CSMT

単位：mm

納期区分	品　番	H	車輪径	重量(kg)	1セット標準価格(円)
4	RP72-M	66	60	1.1	10,300

※1セット4コ入りです。(ストッパーなし2コ、ストッパー付2コ)

レベルキャスター RP78　RPE78

フロアスタンド付キャスター

許容荷重 130kg　RoHS 対応品 RPE78-06LCは除く

●移動用のキャスターと固定用のフロアースタンドを一体化し、コンパクトになりました。
●ラックの移動が多い場合や、レイアウトの変更に便利です。
●許容荷重130kg／個

仕様
材　質：本体／鋼板
　　　　車輪／ナイロン
　　　　底部／ネオプレンゴム
処　理：メッキ
付　属：取付ねじ

納期区分	品　番	適応タイプ	セット内容	重量(kg)	1セット標準価格(円)
4	RP78-06L	HDVT SRB SRO	レベルキャスター4個 取付ねじ	3	26,600
4	RP78-06LC	CORT	レベルキャスター4個 取付ねじ、取付板4個	4	26,600
4	RPE78-06LC	CSLT CSMT	〃	〃	26,600

フロアースタンド
RP73

ラックの傾き、高さ調整用スタンド

許容荷重200kg
RoHS対応品

- ●底面に取付板を付属ねじにて取付け使用します。
- ●ボルト部分をねじ込むことにより、上下調整が簡単にできます。
- ●キューブラックCORTには、チャンネルベース(P.756参照)と共にご使用ください。
- ●許容荷重200kg／個



仕様
材　　質:フロアースタンド・シャフト／鋼線
　　　　底　部／鋳鉄　取付板／鋼板
処　　理:メッキ
付　　属:取付ねじ、取付板

■ 適応タイプ CSLT HDVT CORT SRB SRO SROV

単位：mm

納期区分	品　　番	L	重量(kg)	1セット標準価格(円)
◎	RP73-07A	56〜73	0.8	4,460

※1セット2個入りです。　※ラック1台につき4個(2セット)必要です。　※本体への取付け出荷はできません。
※CSLT、HDVTは、キャスターとの併用はできません。

フロアースタンド固定金具
RP□731

フロアースタンド使用時のアンカー固定金具

RoHS対応品

- ●フロアースタンドを取付けたまま、アンカーに固定する場合にご使用ください。

仕様
材　　質:鋼板
板　　厚:3.2mm
塗 装 色:メッキ(黒)

[連結時の選定例]
●HDVTシリーズ2台
連結の場合
RP731-1-1
…1セット(4コ)
RPC731-1
…1セット(2コ)



単位：mm

納期区分	品　　番	P1	P2	適応タイプ	重量(kg)	1セット標準価格(円)
◎	RP731-1-1	−	−	単独据付用	0.7	4,950
④	RP731-1-3	80	125	連結用 SRB SRO SROV	0.8	3,100
④	RPE731-1	150	220	〃 CSLT	1.5	3,100
④	RPC731-1	−	−	〃 HDVT	1.9	3,100

※単独据付用は1セット4個入り、連結用は1セット2個入りです。

単独据付け用　　連結用　　連結用(HDVT)

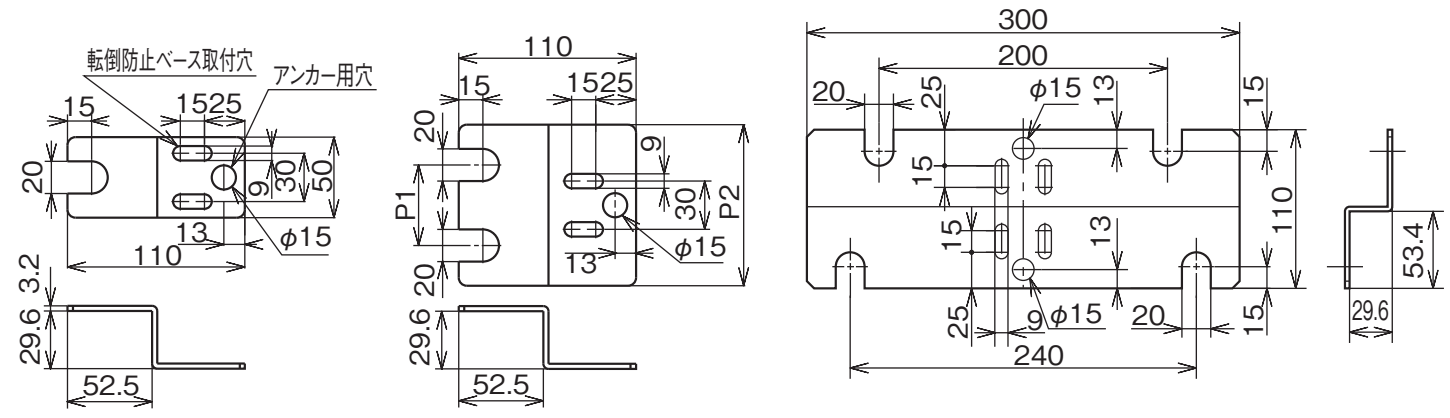

転倒防止ベース
RP□731

ラックの転倒を防止する重量ベース

RoHS対応品

- ●ラックの転倒を防止する場合、下部に敷いてご使用ください。

仕様
材　　質:鋼板
板　　厚:4.5mm
塗 装 色:N-1(サテン)

[連結時の選定例]
●HDVT(D900)2台
連結の場合
RPT731-2-91
…1セット(2組)
RPHT731-2
…1セット(1組)



注意 フロアースタンド(RP73-07A)は別途購入してください。

単位：mm

納期区分	品　　番	幅(P)	L	適応タイプ	セット内容	重量(kg)	1セット標準価格(円)
④	RPT731-2-56	200	1150	単独据付用　D500,600用	転倒防止ベース本体、ゴム板、フロアースタンド固定金具、取付ねじ	17	34,650
④	RPT731-2-78	〃	〃	〃　D700,800用		〃	34,650
④	RPT731-2-91	〃	〃	〃　D900,1000用		〃	34,650
④	RPT731-2-11	〃	1250	〃 HDVT D1100用		13	34,650
④	RPERT731-2-1	〃	〃	〃 CSLT D1100用		〃	34,650
④	RPHT731-2	300	1150	連結用 HDVT D1000以下用		14	24,200
④	RPHT731-2-11	〃	1250	〃 HDVT D1100用		22	26,300
④	RPT731-2-56SR	200	1150	〃 SRB SRO D600用		9	18,700
④	RPT731-2-78SR	〃	〃	〃 SRB SRO D700,800用		〃	18,700
④	RPT731-2-91SR	〃	〃	〃 SRB SRO D900用		〃	18,700
④	RPET731-2-567	250	〃	〃 CSLT D700用		13	18,700
④	RPET731-2-891	〃	〃	〃 CSLT D800,900,1000用		〃	20,900
④	RPERT731-2	〃	1250	〃 CSLT D1100用		19	20,900

※単独据付用…1セット転倒防止ベース2組（フロアースタンド4本分）です。
※RPERTについてはフロアスタンド固定金具の取付穴数が4つになります。

単独据付け用　　連結用　　連結用(HDVT)

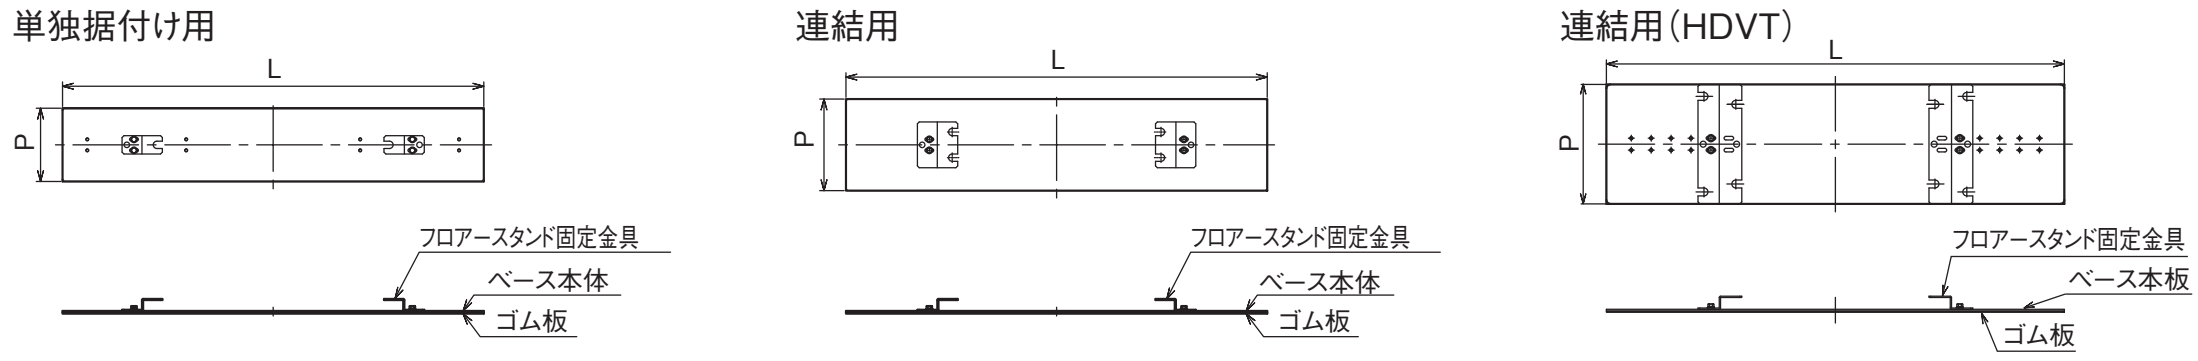

オプション(設置用)

スタビライザー
RPEVT73S　RPT73HD　RPT735HD

ラックの転倒を防止する支え

RoHS 対応品

●スライド式台版に重量物を載せて引き出した際の転倒を防止します。
※取り付けには本体加工が必要です。ラック注文時にご指定ください。
（RPEVT73S-C/CWのみ加工なしで取付可能です。）

仕様

材質	鋼板
板厚	4.5mm
塗装色	（白）N-8（サテン） （黒）N-1（サテン）
付属	取付ねじ

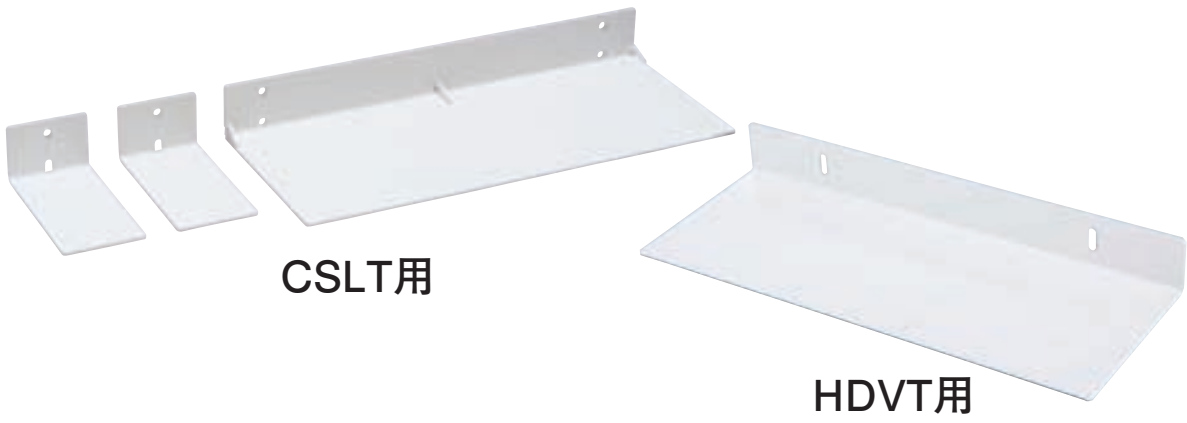

CSLT用　HDVT用

■ 納期区分：⑥

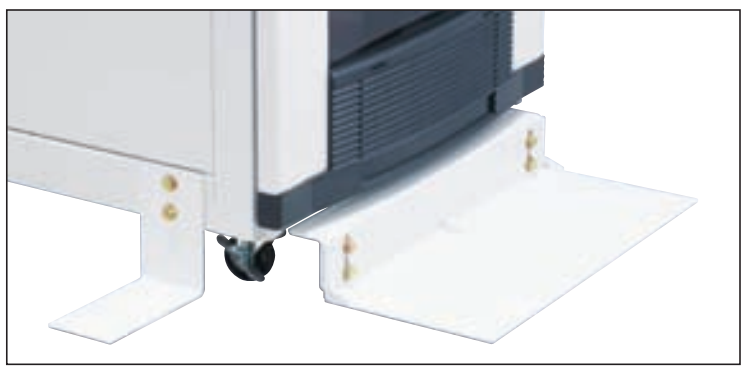

■ 適応タイプ CSLT　単位：mm

品　番	種　類	適応サイズ	W	重量(kg)	1梱入数	標準価格(円)
RPEVT73S-C	前面用 キャスター併用 注1	W600	480	10	1	15,300
RPEVT73S-CW		W700	580	12	〃	16,400
RPEVT73S-Z	前面用、直置	W600	480	6	〃	10,000
RPEVT73S-ZW		W700	580	7	〃	10,800
RPEVT73S-S	側面用、キャスター併用	全サイズ	―	6	4	18,000
RPEVT73S-SZ	側面用、直置	〃	―	5	〃	17,400

※白色は品番通り、黒色は品番末尾に「B」を追加してください。
注1）キャスター:RP72-06（S）と併用できます。（P.764参照）

■ 適応タイプ HDVT　単位：mm

品　番	種　類	W	P	適応タイプ	重量(kg)	1梱入数	標準価格(円)
RPT73HD-1V	前後用、直置	542	300	W600	7	1	11,000
RPT73HDW-1V		642	400	W700	8	〃	11,400
RPT73HDL-1V		742	500	W800	9	〃	12,000
RPT73HD-2V	前後用 キャスター併用 注2	542	300	W600	8	〃	13,000
RPT73HDW-2V		642	400	W700	10	〃	13,400
RPT73HDL-2V		742	500	W800	11	〃	14,000
RPT735HD1SD6V	側面用、直置	470	300	D600	6	1	11,000
RPT735HD1SD7V		570	400	D700	7	〃	11,400
RPT735HD1SD8V		670	500	D800	8	〃	12,000
RPT735HD1SD9V		770	600	D900	9	〃	12,800
RPT735HD1SD10V		870	700	D1000	10	〃	13,800
RPT735HD1SD11V		970	800	D1100	11	〃	14,800
RPT735HD2SD6V	側面用 キャスター併用 注2	470	300	D600	7	1	13,000
RPT735HD2SD7V		570	400	D700	9	〃	13,400
RPT735HD2SD8V		670	500	D800	10	〃	14,000
RPT735HD2SD9V		770	600	D900	12	〃	14,800
RPT735HD2SD10V		870	700	D1000	13	〃	15,800
RPT735HD2SD11V		970	800	D1100	15	〃	16,800

※白色は品番通り、黒色は品番末尾に「B」を追加してください。
注2）キャスター:RP72-07（S）、RP72-06GWと併用できます。（P.764参照）

■ CSLT用

前面用（直置）

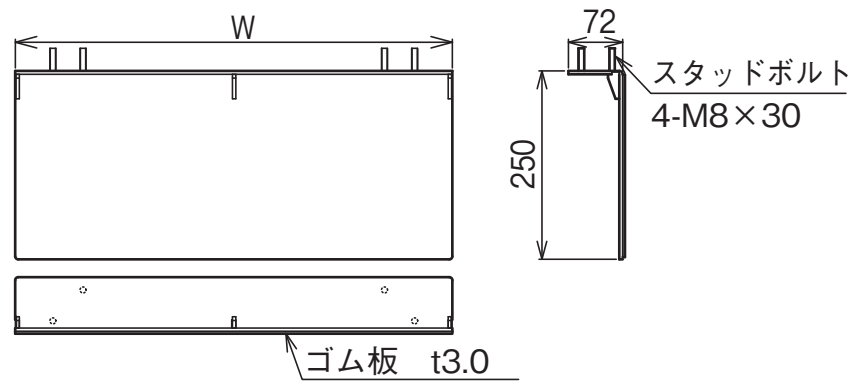

側面用（直置）
※左右2個ずつ使用



前面用
（キャスター併用）



側面用
（キャスター併用）
※左右2個ずつ使用



■ HDVT用

前後用／側面用
（直置）

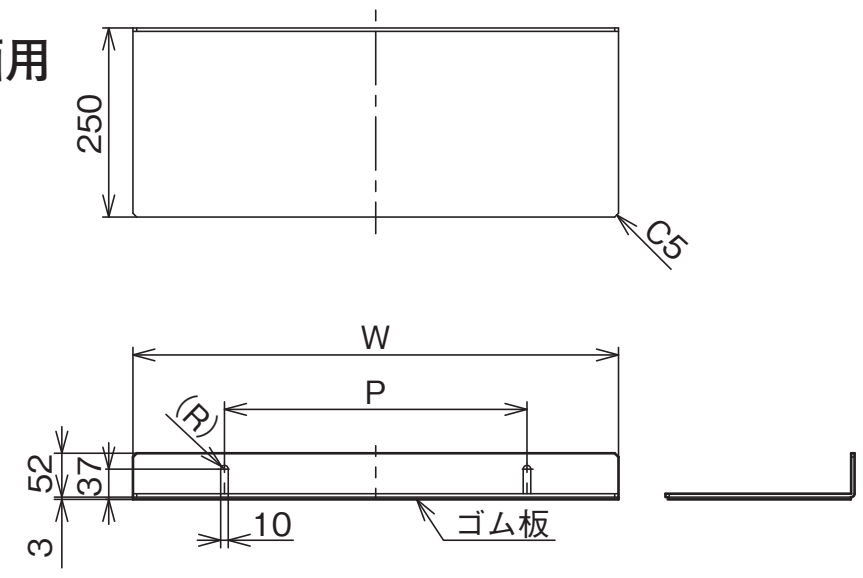

前後用／側面用
（キャスター併用）

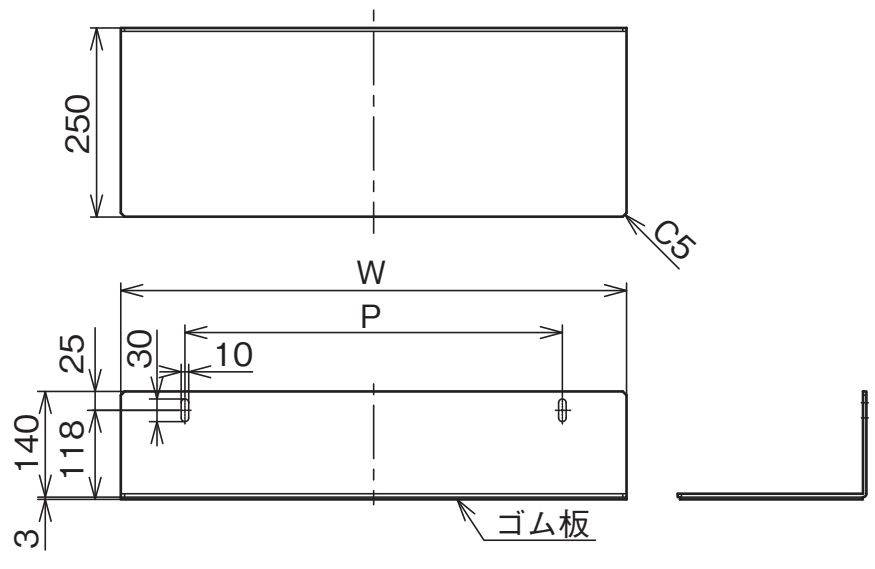

オプション（設置用）

FCベース
RPEVT79C

キャスターとフロアースタンドの同時装着用パーツ

RoHS対応品

- ●移動用のキャスターと固定用のフロアースタンドを併用することができます。（キャスターはRP72-06(S)、フロアースタンドはRP73-07Aを別途お求め下さい。）
- ●ラックの移動が多い場合や、レイアウトの変更に便利です。

※RP72-07(S)と-06GWは取付不可
※スタビライザー(RPEVT73S)との併用はできません。

仕様
材　　質：鋼板
板　　厚：2.3mm
塗 装 色：(白)N-8(サテン)
　　　　　(黒)N-1(サテン)

セット内容
FCベース：2本
取付ねじ

■ 適応タイプ CSLT　　単位：mm

納期区分	品　番	D1	D2	適応ラック寸法	重量(kg)	1セット標準価格(円)
⑤	RPEVT79C-07	652	580	D700	4	10,050
⑤	RPEVT79C-08	752	680	D800	〃	10,450
⑤	RPEVT79C-09	852	780	D900	5	10,800
⑤	RPEVT79C-10	952	880	D1000	〃	11,850
⑤	RPEVT79C-11	1052	980	D1100	6	13,450

※白色は品番通り、黒色は品番末尾に「B」を追加してください。

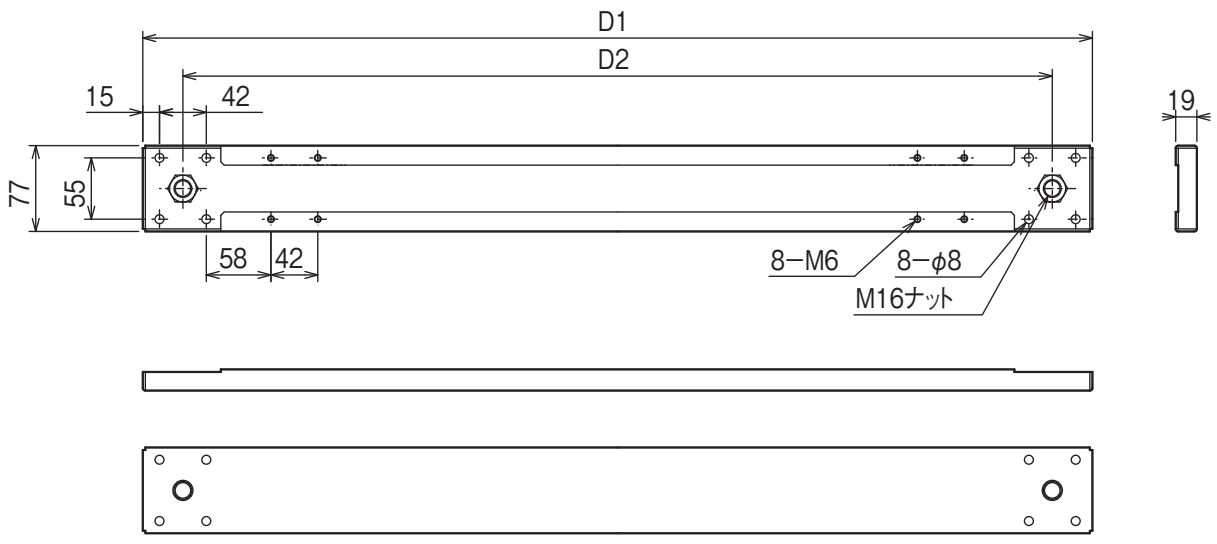

転倒防止金具
RPA831

転倒防止用の壁面固定金具

- ●ラックの転倒を防ぎます。
- ●ラック天井側の背面に取付け、壁面に固定してください。

仕様
材　　質：鋼板
板　　厚：3.2mm
表面処理：メッキ
付　　属：取付ねじ

■ 適応タイプ CSLT

納期区分	品　番	重量(kg)	1セット標準価格(円)
④	RPA831	0.9	3,750

※1セットは金具2コ入です。

吊りボルト
VP14

許容荷重220kg(1個あたり)

※垂直吊り時

- ●天井部に取付けて移動、据付け時に使用します。

仕様
材　　質：鋼
表面処理：メッキ

■ 適応タイプ DGT DET NDT CSLT HDVT CORT SCRVT　　単位：mm

納期区分	品　番	セット内容	重量(kg)	1セット標準価格(円)
④	VP14-1	吊りボルト・ナット・平座金、各4個	0.5	2,460

※CSLT、NDTタイプは、吊りボルトの取付けにナット、平座金は不要です。

アンカーボルト
RP71

ラック固定用アンカーボルト

■ 適応タイプ NDT CSLT HDVT CORT SR(B・O) SCRVT

納期区分	品　番	種　類	同梱ボルト	1セット標準価格(円)
④	RP71-A1260	オールアンカーM12	−	1,700
④	RP71-G1225	グリップアンカーM12	M12×25	5,250

※1セット4本入りです。

※この紙面に掲載の商品には、消費税は含まれておりません。

免震装置（ヤクモ社製品販売代理）
サーバーウテナ KSU

地震動を大幅に軽減するラック用免震装置

RoHS 対応品

●信頼性が高く、大きな免震効果を発揮します。

仕　様

最大変位量：省スペース仕様/±250mm
　　　　　　高機能仕様/±335mm
側面カバー：標準装備
トリガー：標準装備
ウィスカ及び磁場：発生なし
塗装色：N-2（半ツヤ）
備考：連結可能です

■ 省スペース仕様(最大変位±250mm)

単位：mm

納期区分	タイプ	品　番	H	W	D	適応ラック寸法	重量(kg)	許容積載荷重(kg)	必要設置スペース 幅×奥行	標準価格(円)
受	ラック1台積載用	KSUM-0909	160	900	900	HDVT NDT CSLT D900以下	90	1000	1400×1400	405,000
受		KSUM-0910	〃	〃	1000	HDVT NDT CSLT D1000以下	95	〃	1400×1500	416,000
受		KSUM-0911	〃	〃	1100	HDVT NDT CSLT D1100以下	98	〃	1400×1600	520,000
受		KSUM-0912	〃	〃	1200	NDT D1200以下	100	〃	1400×1700	534,000
受	ラック2台積載用	KSUM-1209	160	1200	900	HDVT NDT CSLT W600、D900以下	105	1300	1700×1400	600,000
受		KSUM-1210	〃	〃	1000	HDVT NDT CSLT W600、D1000以下	110	〃	1700×1500	610,000
受		KSUM-1211	〃	〃	1100	HDVT NDT CSLT W600、D1100以下	113	〃	1700×1600	741,000
受		KSUM-1212	〃	〃	1200	HDVT NDT CSLT W600、D1200以下	116	〃	1700×1700	754,000
受		KSUM-1409	〃	1400	900	HDVT NDT CSLT W700、D900以下	117	〃	1900×1400	625,000
受		KSUM-1410	〃	〃	1000	HDVT NDT CSLT W700、D1000以下	122	〃	1900×1500	636,000
受		KSUM-1411	〃	〃	1100	HDVT NDT CSLT W700、D1100以下	125	〃	1900×1600	785,000
受		KSUM-1412	〃	〃	1200	HDVT NDT CSLT W700、D1200以下	130	〃	1900×1700	800,000
受		KSUM-1609	〃	1600	900	HDVT W800、D900以下	130	〃	2100×1400	645,000
受		KSUM-1610	〃	〃	1000	HDVT W800、D1000以下	135	〃	2100×1500	655,000
受		KSUM-1611	〃	〃	1100	HDVT W800、D1100以下	138	〃	2100×1600	820,000
受		KSUM-1612	〃	〃	1200	HDVT W800、D1200以下	140	〃	2100×1700	835,000

■ 高機能仕様(最大変位±335mm)

単位：mm

納期区分	タイプ	品　番	H	W	D	適応ラック寸法	重量(kg)	許容積載荷重(kg)	必要設置スペース 幅×奥行	標準価格(円)
受	ラック1台積載用	KSUL-0909	160	900	900	HDVT NDT CSLT D900以下	90	1000	1570×1570	466,000
受		KSUL-0910	〃	〃	1000	HDVT NDT CSLT D1000以下	95	〃	1570×1670	478,000
受		KSUL-0911	〃	〃	1100	HDVT NDT CSLT D1100以下	98	〃	1570×1770	598,000
受		KSUL-0912	〃	〃	1200	NDT D1200以下	100	〃	1570×1870	614,000
受	ラック2台積載用	KSUL-1209	160	1200	900	HDVT NDT CSLT W600、D900以下	105	1300	1870×1570	690,000
受		KSUL-1210	〃	〃	1000	HDVT NDT CSLT W600、D1000以下	110	〃	1870×1670	702,000
受		KSUL-1211	〃	〃	1100	HDVT NDT CSLT W600、D1100以下	113	〃	1870×1770	852,000
受		KSUL-1212	〃	〃	1200	HDVT NDT CSLT W600、D1200以下	116	〃	1870×1870	867,000
受		KSUL-1409	〃	1400	900	HDVT NDT CSLT W700、D900以下	117	〃	2070×1570	719,000
受		KSUL-1410	〃	〃	1000	HDVT NDT CSLT W700、D1000以下	122	〃	2070×1670	731,000
受		KSUL-1411	〃	〃	1100	HDVT NDT CSLT W700、D1100以下	125	〃	2070×1770	903,000
受		KSUL-1412	〃	〃	1200	HDVT NDT CSLT W700、D1200以下	130	〃	2070×1870	920,000
受		KSUL-1609	〃	1600	900	HDVT W800、D900以下	130	〃	2270×1570	742,000
受		KSUL-1610	〃	〃	1000	HDVT W800、D1000以下	135	〃	2270×1670	753,000
受		KSUL-1611	〃	〃	1100	HDVT W800、D1100以下	138	〃	2270×1770	943,000
受		KSUL-1612	〃	〃	1200	HDVT W800、D1200以下	140	〃	2270×1870	960,000

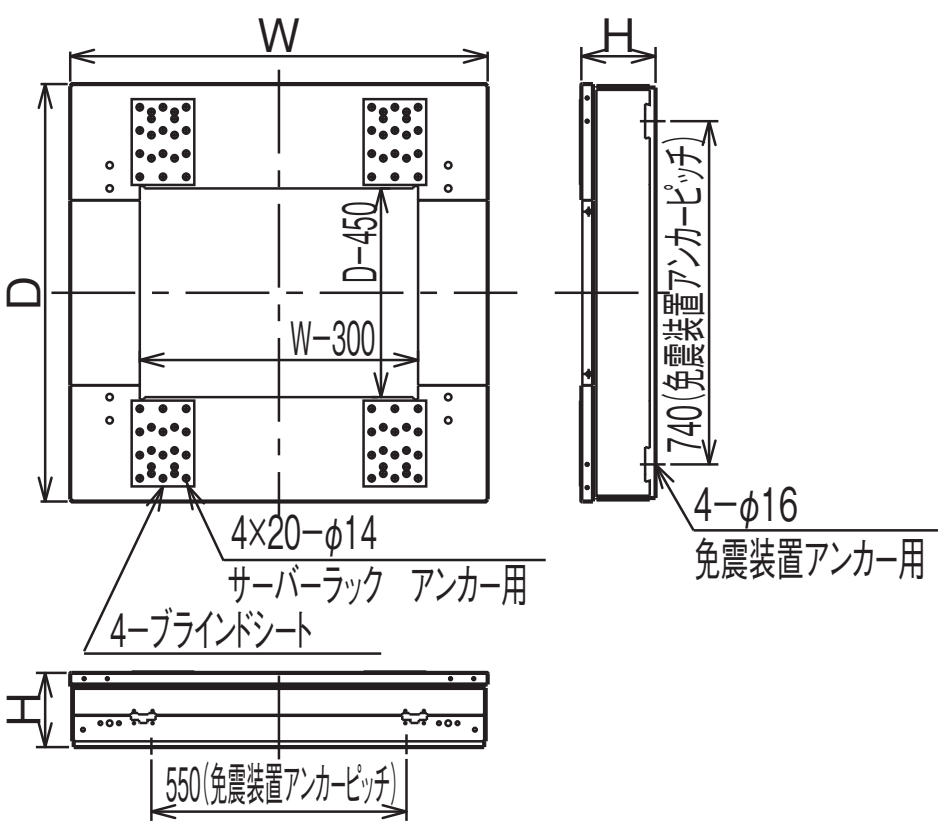

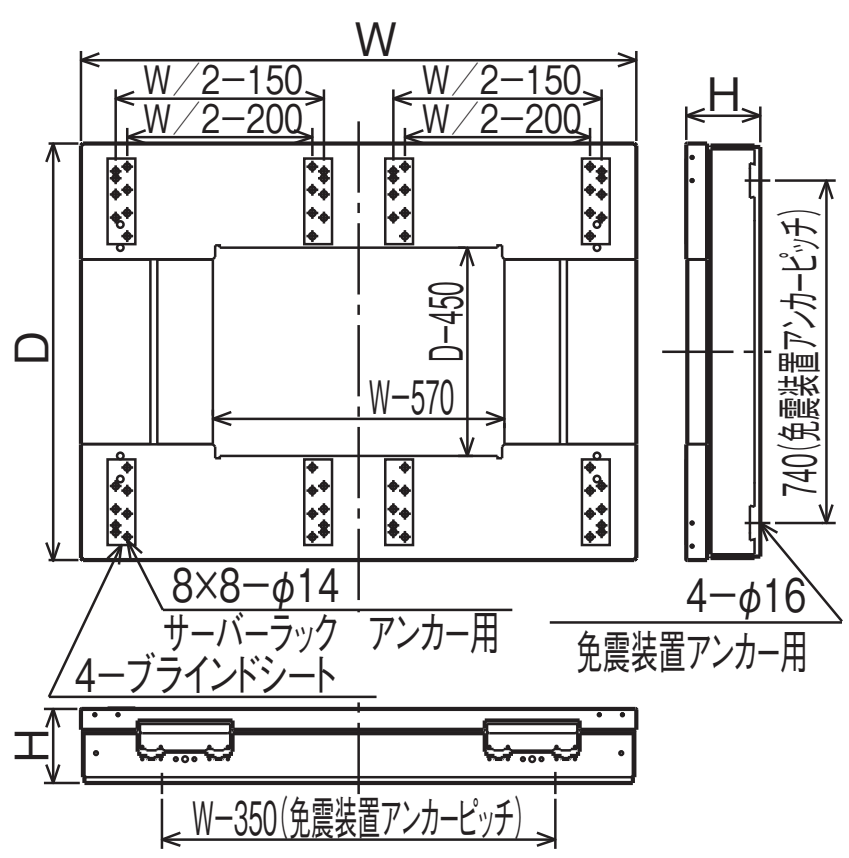

サーバーウテナ用架台
RPM77

フリーアクセス用の架台

RoHS 対応品

●アングル(OA床支え)付きも標準設定しております。
●高さ調整機構付き

仕 様

材　　質:山形鋼
板　　厚:6mm(OA床支え:4mm)
塗 装 色:N-1(3分ツヤ)
付 属 品:ラック取付ボルト(M12)

単位:mm

納期区分	品 番	W	D	適用免震装置品番	重量(kg) H=200	重量(kg) H=300	重量(kg) H=400	標準価格(円) H=200	標準価格(円) H=300	標準価格(円) H=400
⑥	RPM77-119-B□□	900	830	KSUM(L)-0909,KSUM(L)-0910	28	31	34	70,200	73,500	76,700
⑥	RPM77-129-B□□	1200	〃	KSUM(L)-1209,KSUM(L)-1210	43	46	49	101,000	104,000	108,000
⑥	RPM77-149-B□□	1400	〃	KSUM(L)-1409,KSUM(L)-1410	47	50	53	104,000	107,000	111,000
⑥	RPM77-169-B□□	1600	〃	KSUM(L)-1609,KSUM(L)-1610	51	54	57	107,000	110,000	114,000

※表組の□□には高さ(H)記号を入れてください。
　H=200…20、H=300…30、H=400…40 (例:H=200mmの場合…RPM77-119-B20)
※アングル(OA床支え)付は品番末尾にAを追加してください。

サーバーウテナ(W900)用

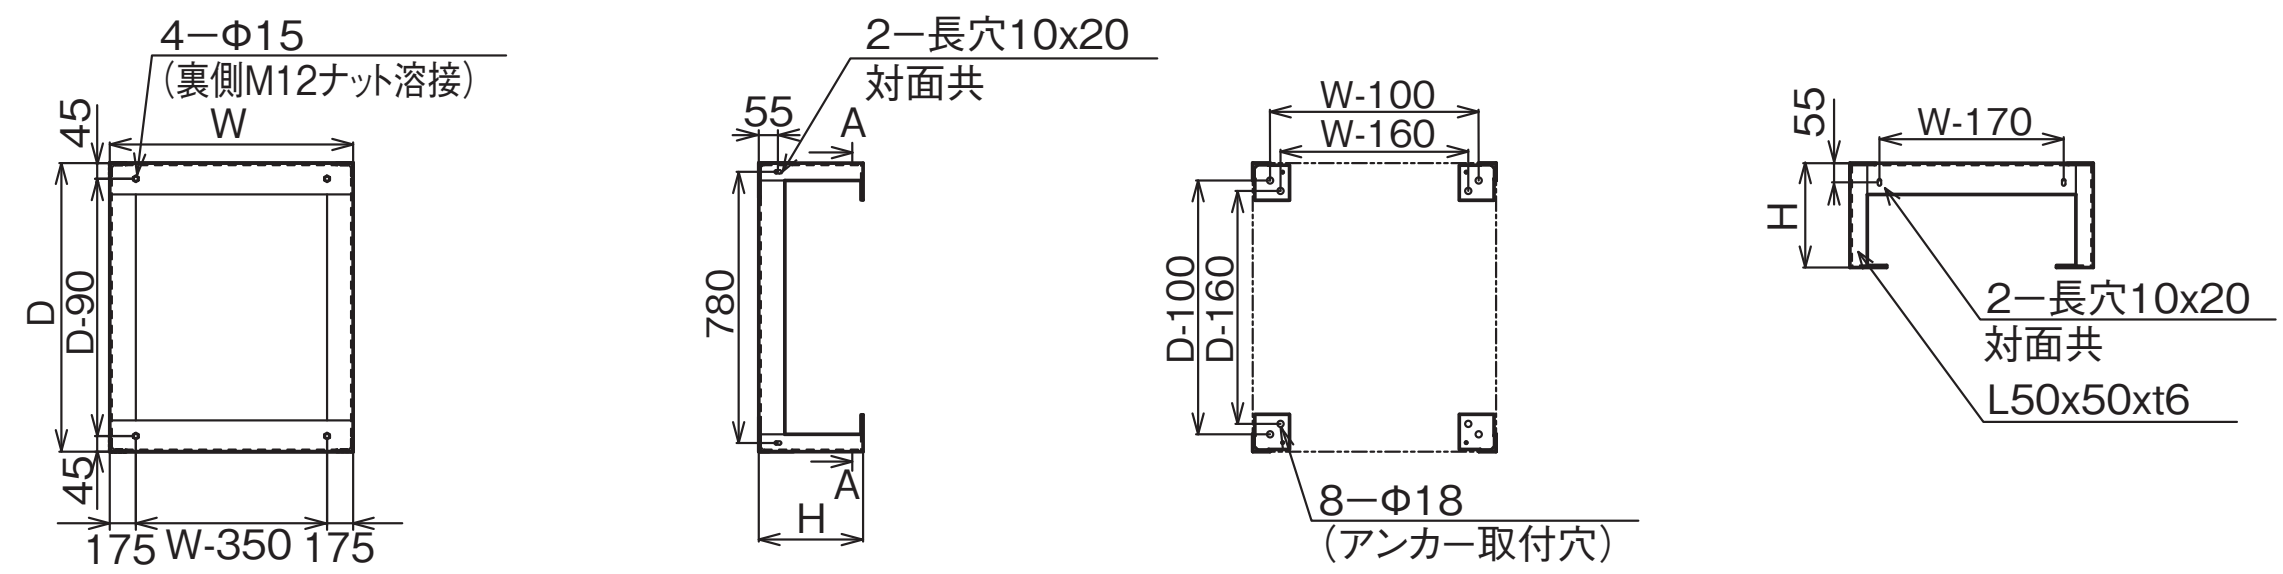

サーバーウテナ(W1200、1400、1600)用

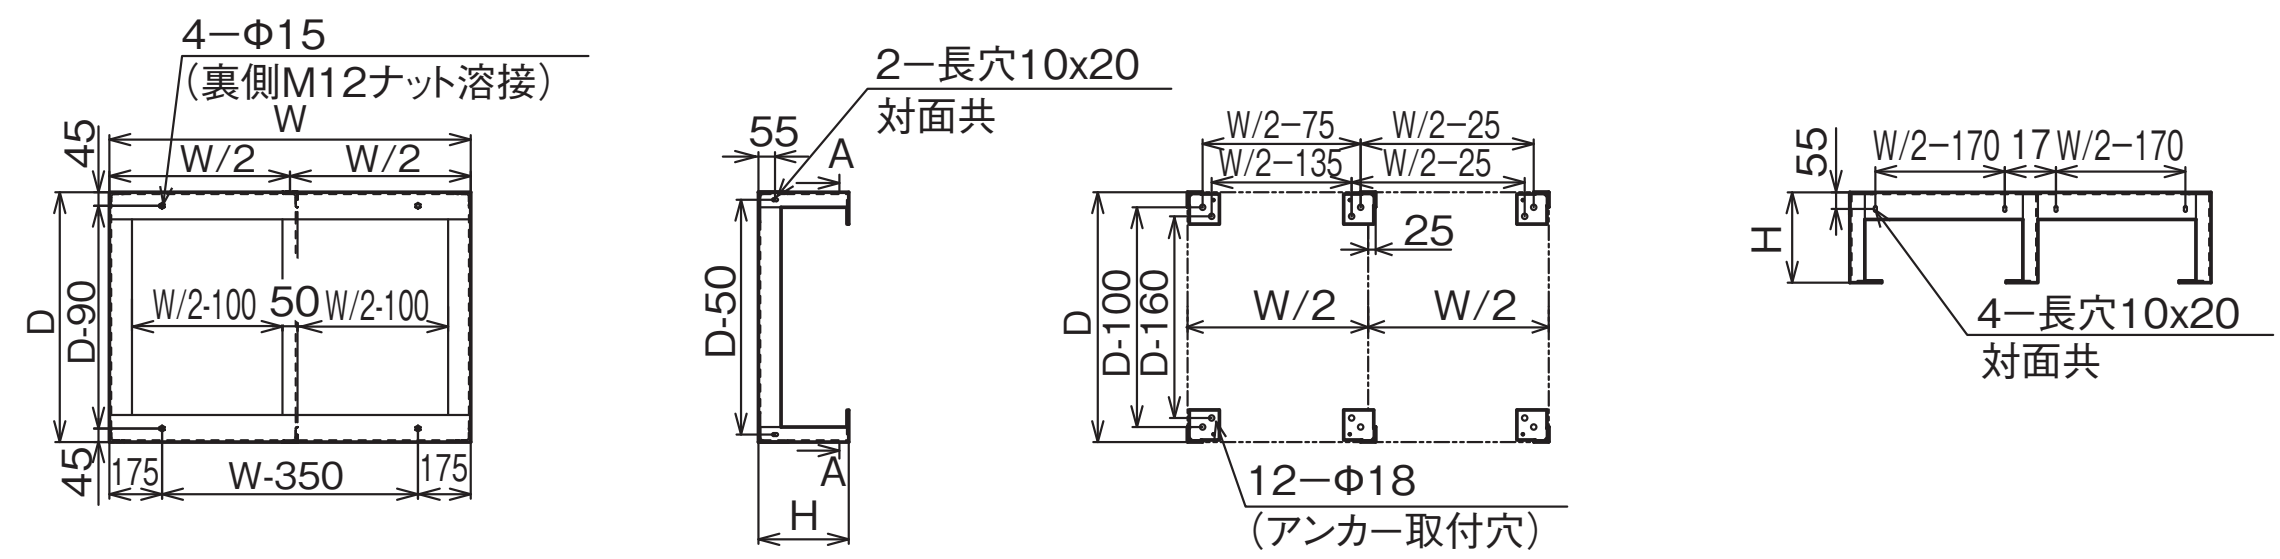

転倒防止プレート
KSUT

アンカー固定ができない場合の重量プレート

RoHS 対応品

●サーバーウテナKSU専用オプションです。

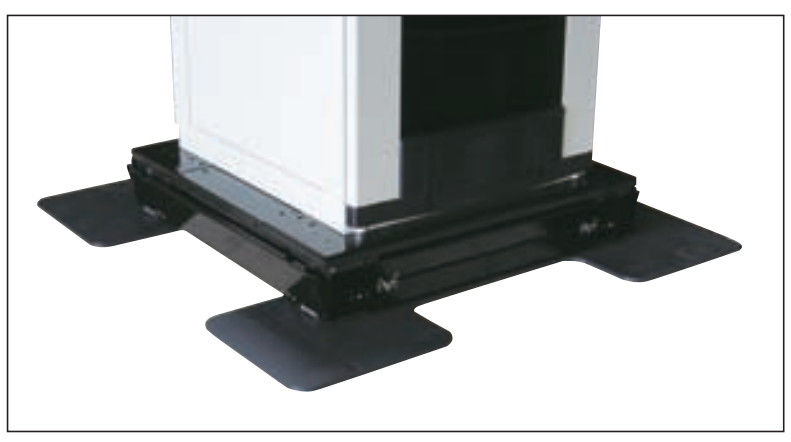

仕 様

材　　質:鋼板
板　　厚:12mm
塗 装 色:N-2(半ツヤ)
付 属 品:取付ボルト、ナット(M12)
　　　　　ゴムシート

納期区分	品 番	タイプ	適 応	1梱入数	重量(kg)	標準価格(円)
受	KSUT-09	単独設置用	KSUM(L)-0909、0910	2	40	80,000
受	KSUT-12		KSUM(L)-1209、1210	〃	45	96,000
受	KSUT-14		KSUM(L)-1409、1410	〃	49	112,000
受	KSUT-16		KSUM(L)-1609、1610	〃	53	126,000
受	KSUT-12A	連結設置用	KSUM(L)-1209、1210(両端用)	1	23	22,000
受	KSUT-14A		KSUM(L)-1409、1410(両端用)	〃	26	26,000
受	KSUT-16A		KSUM(L)-1609、1610(両端用)	〃	30	30,000
受	KSUT-12B		KSUM(L)-1209、1210(連結部用)	〃	30	32,000
受	KSUT-14B		KSUM(L)-1409、1410(連結部用)	〃	34	36,000
受	KSUT-16B		KSUM(L)-1609、1610(連結部用)	〃	38	40,000

※重量は1枚分の重さです。 ※単独設置の場合は1セット(2枚)、連結設置の場合は両端用が4セットと連結部用が連結箇所×2セット必要です。

換気扇ユニット
RP942

工場組替オプション

背面取付用3連ファン

RoHS 対応品

●収納機器の冷却や、ラック内部の排熱にご利用ください。
●ファンを3台実装しています。
●プラグコード(2m)付です。

仕　様

材　　質：鋼板
板　　厚：1.2mm
塗 装 色：N-1(3分ツヤ)
付　　属：取付板、取付ねじ

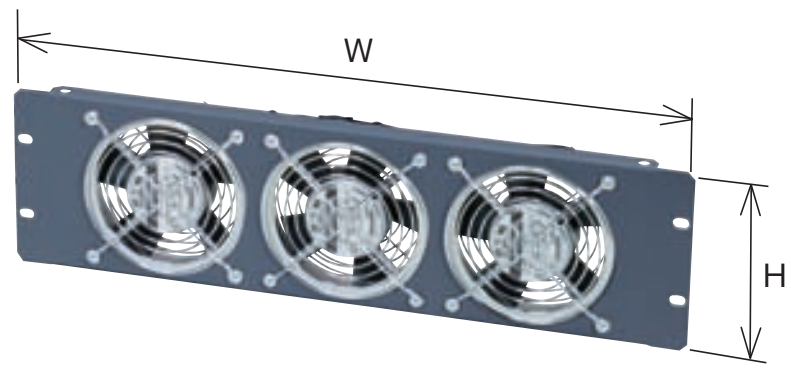

単位：mm

納期区分	品　番	W	H	適応ラック	重量(kg)	1セット標準価格(円)
⑤	RP942-03FCB	482.5	132.5	CORT	3	33,600

※ファンの仕様はP.776 VP23-L4Pをご覧ください。

静音換気扇ユニット
RP□943

工場組替オプション

背面取付用静音3連ファン

RoHS 対応品

●収納機器の冷却や、ラック内部の排熱にご利用ください。
●静音タイプのファンを３台実装しています。
●プラグコード(2m)付です。

仕　様

材　　質：鋼板
板　　厚：1.2mm
塗 装 色：N-1(3分ツヤ)
付　　属：取付板、取付ねじ

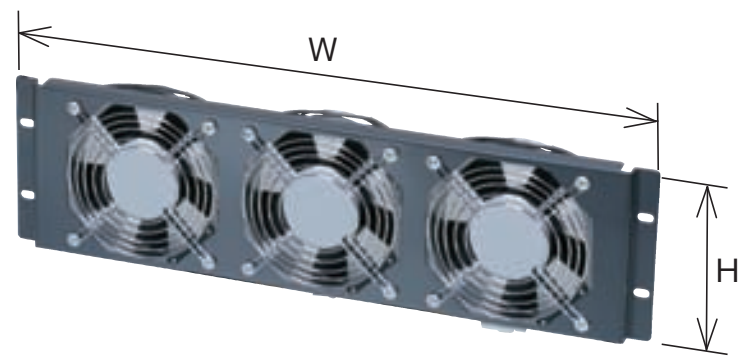

単位：mm

納期区分	品　番	W	H	適応ラック	重量(kg)	1セット標準価格(円)
⑤	RP943-03FB	482.5	132.5	CORT	3	42,000
⑤	RPHV943-03FB	〃	〃	HDVT W600	〃	42,000
⑤	RPHV943-03FWB	〃	〃	HDVT W700	〃	42,000
⑤	RPHV943-03FLB	〃	〃	HDVT W800	〃	42,000

※ファンの仕様はP.776 RP4-4をご覧ください。
※HDVはリアパネルをスリット付に変更してください。

9連ファン
RP45

ラックマウント用9連ファン

RoHS 対応品

●ラック内部に取付け、機器を直接冷却します。
●L型レールと併用することにより60kgまで機器の搭載が可能です。
●温度コントローラーを使用することによりファンの温度制御が可能です。
●温度センサーは別売です。

仕　様

9連ファン
材　　質：鋼板
板　　厚：1.6mm,1.2mm
フ ァ ン：VP23-L3P(9個)
塗 装 色：N-1(3分ツヤ)
付　　属：取付ねじ、プラグ付コード2m



温度コントローラー
材　　質：鋼板
板　　厚：1.6mm,1.0mm
制 御 部 分：デジタル表示
　　温度設定1℃きざみ
　　(0℃～180℃)
電　　源：AC100V



単位：mm

納期区分	品　番	パネルサイズ	W	D	仕　様	適　応	重量(kg)	標準価格(円)
受	RP45FB	1U	482	366	9連ファン単体	D600以上	6	86,400
受	RP45SB	〃	〃	145	温度コントローラー単体	全種	3	54,000
受	RP45SA2	—	—	—	温度センサー　リード線長2m	全種	—	5,200

※ファンの仕様はP.776 VP23-L3Pをご覧ください。
※RP45Fの取付けにはL型レールを使用してください。

ターボファン
RP250

下部設置の大型ファン

●下から強力に風を送り込み、ラック内の排熱を促す下部設置型の熱対策パーツです。
●ローターと呼ばれる円盤状の羽根を組付けたタイプでファンの中では最も静圧が高く、より強く風を送ることが可能です。

RoHS 対応品 風量 11.1m³/min 騒音 51.5dB
※50Hzの場合

注)風量、騒音値は目安であり、使用条件により異なります。

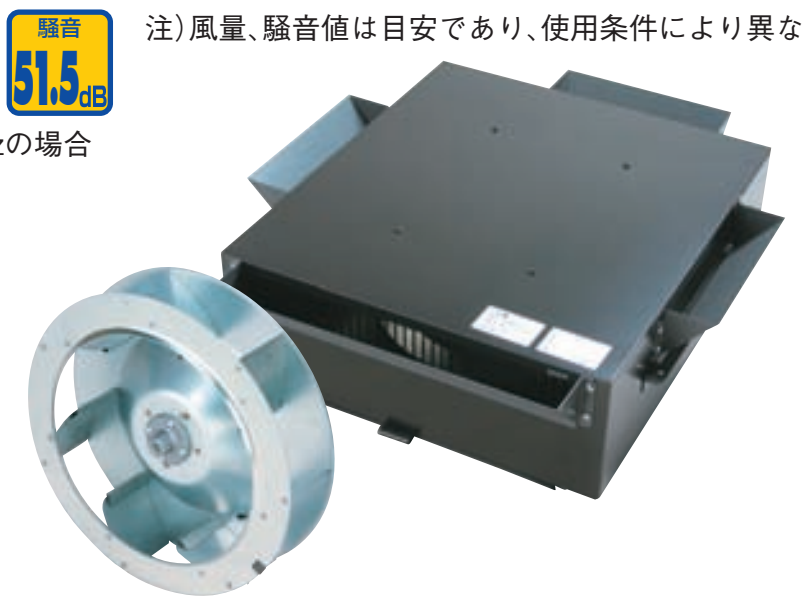

仕　様

定格電圧[V]	100	
定格周波数[Hz]	50	60
電　流[A]	0.82	0.94
起動電流[A]	1.3	1.3
消費電力[W]	82	94
風　量[m³/min]	11.1	10.8
静　圧[Pa]	230	230
騒　音[dB]	51.5	50.5

ターボファン設置・使用上の注意

・ターボファンの排熱効果を得るためにトップカバーまたはリアパネル上部に開口を設けてください。(CSLT、NDTは除く)
・ラックへ取付けての出荷はできません。ラックとターボファンは別包梱のお届けとなりますので別途、取付作業が必要です。
・塵埃を吸込む恐れがある場合には、ターボファン設置前に設置場所の清掃を行ってください。人の出入りが多い場所に設置した場合は、定期的な室内清掃も行ってください。防塵フィルタは定期的に清掃してください。
・ターボファンの噴出し口から異物が入るおそれがありますので機器のメンテナンス時には、ターボファンを停止させ、噴出し口をふさいでください。
・ラックに機器が搭載された状態ではターボファンの取付ができません。ファン取付場所周囲の機器を一担外す必要があります。また、フィルタのメンテナンス時もフィルタを前方へ引き出すスペースが無い場合には、機器の取外しが必要となります。

外形図

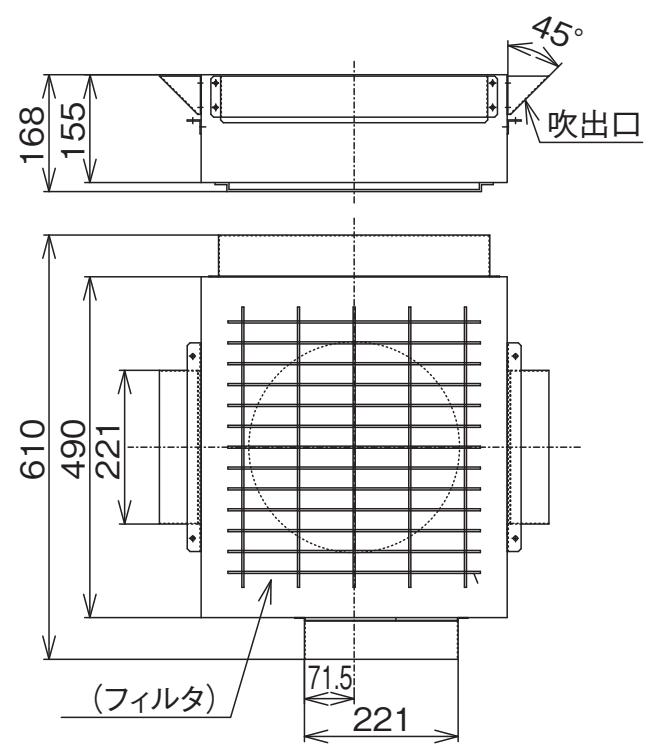

■ 風向の変更

変更箇所	品　番
前面遮蔽	*****-L1
背面遮蔽	*****-S1
側面遮蔽	*****-S2
側面1面と背面遮蔽	*****-S2
側面と背面遮蔽	*****-S3
前面と背面遮蔽	*****-L1S1
前面と側面遮蔽	*****-L1S2

※品番末尾に追加してください。
※CSLT埋込取付の吹出し方向は前後のみですので風向変更は、-L1、-S1のみ可能です。

■ オプション

品　番	仕　様
RP250LSB	遮蔽板セット　大1枚、小3枚
RP250F	防塵フィルタ1枚(交換用)
RP250T□□B	スリットトップカバー
RP250R□□20WB	スリットリアパネル 20→高さの指定(17,20,22) W→幅の指定 (N:幅600,W:幅700,L:幅800)

※□□にはラックのタイプを入れてください。(HDVTなど)

■ 適応タイプ HDVT

単位：mm

納期区分	品　番	適応ラック寸法	取付方法	重量(kg)	標準価格(円)	
					フィルター無し	フィルター付き
⑤	RP250UHD80(F)B	D800	埋込取付	11	105,000	110,000
⑤	RP250UHD90(F)B	D900			105,000	110,000
⑤	RP250UHD10(F)B	D1000,1100			105,000	110,000
⑤	RP250MHD80(F)B	D800	マウント取付	11	105,000	110,000
⑤	RP250MHD90(F)B	D900			105,000	110,000
⑤	RP250MHD10(F)B	D1000,1100			105,000	110,000

※品番に「F」のある場合がフィルター付です。

■ 適応タイプ CSLT

単位：mm

納期区分	品　番	適応ラック寸法	取付方法	重量(kg)	標準価格(円)	
					フィルター無し	フィルター付き
⑤	RP250UCSL80(F)B	D800	埋込取付	11	105,000	110,000
⑤	RP250UCSL90(F)B	D900			105,000	110,000
⑤	RP250UCSL10(F)B	D1000			105,000	110,000
⑤	RP250UCSL11(F)B	D1100			105,000	110,000
⑤	RP250MCSL80(F)B	D800	マウント取付	11	105,000	110,000
⑤	RP250MCSL90(F)B	D900			105,000	110,000
⑤	RP250MCSL10(F)B	D1000			105,000	110,000
⑤	RP250MCSL11(F)B	D1100			105,000	110,000

※品番に「F」のある場合がフィルター付です。　※埋込取付の吹出し方向は前後のみです。

■ 適応タイプ NDT

単位：mm

納期区分	品　番	適応ラック寸法	取付方法	重量(kg)	標準価格(円)	
					フィルター無し	フィルター付
㊫	RP250MND90(F)B	W600,700 D900	マウント取付	11	105,000	110,000
㊫	RP250MND10(F)B	W600,700 D1000,1100,1200			105,000	110,000

※品番に「F」のある場合がフィルター付です。

下部埋込取付　対象:D800以上

ターボファンを最下部ユニットの下に取付ける方法で、機器取付けスペースに干渉しません。
ラック製作時に下側面の加工が必要となります。また、ラック底面より150mm以上の空間が必要です。





※CSLTの場合、埋込金具は必要ありません。

■マウントアングルへの取付　対象:D800以上のラック

機器と同様にマウントアングル・レールを利用して取付けることもできます。機器取付スペースの下部3U分は使用できなくなりますが、ラックへの追加加工を必要としません。
(ラックの中間部に取付ける場合は、ファン本体4U+吸気用1Uの計5U必要です。)

天井ファン
RP□44

天井取付用3/6/9連ファン

●ラック天面に取付けますので、内機のじゃまになりません。

RoHS 対応品

風量 7.5m³/min 風量 5.0m³/min 風量 2.5m³/min 風量 1.6m³/min 風量 0.84m³/min

騒音 51.1dB 騒音 47.6dB 騒音 41.5dB 騒音 38dB 騒音 32dB ※50Hzの場合

〈9連ファン〉〈6連ファン〉〈3連ファン〉〈2連ファン〉〈単独ファン〉

注)風量、騒音値は目安であり、使用条件により異なります。
※ファンの仕様はP.776　ファンVP23-L3Pをご参照ください。
※ファンの3台または6台実装タイプは後からファンの追加が可能です。
（SMCT用、CORT用は除く）
※ファンの入切には、スイッチユニットRP86が利用できます。



HDVT 用

CSLT用

NDT/DGT/DET用
(RP□□44)



NDT/DGT/DET用
(RP□□44S)

仕　様

材　　質：鋼板
板　　厚：1.2mm（2.3mm/PCV用、1.0mm/CSM用、SMC用）
塗 装 色：(白)N-8(サテン)、(黒)N-1(サテン)
※黒はHDVT、CSLT、NDT、CORTのみ対応

※白色は品番通り、黒色は品番末尾に「B」を追加してください。
※□にはファン実装数を入れてください。3台実装…3、6台実装…6、9台実装…9
※表組の掲載重量はファン3台実装時の重量です。
（RP□□44Sタイプは9台実装時の重量です。）
付属品：ボルトキャップ（HDVT用は取付ねじ）、プラグ付コード（3m）

■ 適応タイプ HDVT　　単位：mm

納期区分	品　番	適応ラック寸法	重量(kg)	標準価格(円)		
				ファン3台	ファン6台	ファン9台
❺	RPHT44-60D□	W600 D600	3	36,750	52,500	70,200
❺	RPHT44-70D□	〃 D700	〃	36,750	52,500	70,200
❺	RPHT44-80D□	〃 D800	4	36,750	52,500	70,200
❺	RPHT44-90D□	〃 D900	〃	36,750	52,500	70,200
❺	RPHT44-10D□	〃 D1000	〃	36,750	52,500	70,200
❺	RPHT44-11D□	〃 D1100	5	36,750	52,500	70,200
❺	RPHT44-60DW□	W700 D600	3	36,750	52,500	70,200
❺	RPHT44-70DW□	〃 D700	4	36,750	52,500	70,200
❺	RPHT44-80DW□	〃 D800	〃	36,750	52,500	70,200
❺	RPHT44-90DW□	〃 D900	5	36,750	52,500	70,200
❺	RPHT44-10DW□	〃 D1000	〃	36,750	52,500	70,200
❺	RPHT44-11DW□	〃 D1100	6	36,750	52,500	70,200
❺	RPHT44-60DL□	W800 D600	3	36,750	52,500	70,200
❺	RPHT44-70DL□	〃 D700	4	36,750	52,500	70,200
❺	RPHT44-80DL□	〃 D800	5	36,750	52,500	70,200
❺	RPHT44-90DL□	〃 D900	〃	36,750	52,500	70,200
❺	RPHT44-10DL□	〃 D1000	6	36,750	52,500	70,200
❺	RPHT44-11DL□	〃 D1100	7	36,750	52,500	70,200

■ 適応タイプ CSLT　　単位：mm

納期区分	品　番	適応ラック寸法	重量(kg)	標準価格(円)		
				ファン3台	ファン6台	ファン9台
❺	RPET44-70D□	W600 D700	4	36,750	52,500	70,200
❺	RPET44-80D□	〃 D800	〃	36,750	52,500	70,200
❺	RPET44-90D□	〃 D900	5	36,750	52,500	70,200
❺	RPET44-10D□	〃 D1000	〃	36,750	52,500	70,200
❺	RPET44-11D□	〃 D1100	6	36,750	52,500	70,200
❺	RPET44-70DW□	W700 D700	4	36,750	52,500	70,200
❺	RPET44-80DW□	〃 D800	5	36,750	52,500	70,200
❺	RPET44-90DW□	〃 D900	6	36,750	52,500	70,200
❺	RPET44-10DW□	〃 D1000	〃	36,750	52,500	70,200
❺	RPET44-11DW□	〃 D1100	7	36,750	52,500	70,200

■ 適応タイプ NDT　　単位：mm

納期区分	品　番	適応ラック寸法	重量(kg)	標準価格(円)		
				ファン3台	ファン6台	ファン9台
❺	RPNT44-90D□	W600 D900	6	36,000	52,000	70,000
❺	RPNT44-10D□	〃 D1000	〃	36,000	52,000	70,000
❺	RPNT44-11D□	〃 D1100	7	36,000	52,000	70,000
❺	RPNT44-12D□	〃 D1200	8	36,000	52,000	70,000
❺	RPNT44-90DW□	W700 D900	7	36,000	52,000	70,000
❺	RPNT44-10DW□	〃 D1000	〃	36,000	52,000	70,000
❺	RPNT44-11DW□	〃 D1100	8	36,000	52,000	70,000
❺	RPNT44-12DW□	〃 D1200	9	36,000	52,000	70,000
❺	RPNT44S-90D	W600 D900	7	——	——	70,000
❺	RPNT44S-10D	〃 D1000	8	——	——	70,000
❺	RPNT44S-11D	〃 D1100	〃	——	——	70,000
❺	RPNT44S-12D	〃 D1200	9	——	——	70,000
❺	RPNT44S-90DW	W700 D900	8	——	——	70,000
❺	RPNT44S-10DW	〃 D1000	9	——	——	70,000
❺	RPNT44S-11DW	〃 D1100	〃	——	——	70,000
❺	RPNT44S-12DW	〃 D1200	10	——	——	70,000

■ 適応タイプ DGT DET　　単位：mm

納期区分	品　番	適応ラック寸法	重量(kg)	標準価格(円)		
				ファン3台	ファン6台	ファン9台
❺	RPDGT44-10D□	W600 D1000	6	36,000	52,000	70,000
❺	RPDGT44-11D□	〃 D1100	7	36,000	52,000	70,000
❺	RPDGT44-12D□	〃 D1200	8	36,000	52,000	70,000
❺	RPDGT44-10DW□	W700 D1000	7	36,000	52,000	70,000
❺	RPDGT44-11DW□	〃 D1100	8	36,000	52,000	70,000
❺	RPDGT44-12DW□	〃 D1200	9	36,000	52,000	70,000
❺	RPDGT44S-10D	W600 D1000	8	——	——	70,000
❺	RPDGT44S-11D	〃 D1100	〃	——	——	70,000
❺	RPDGT44S-12D	〃 D1200	9	——	——	70,000
❺	RPDGT44S-10DW	W700 D1000	〃	——	——	70,000
❺	RPDGT44S-11DW	〃 D1100	〃	——	——	70,000
❺	RPDGT44S-12DW	〃 D1200	10	——	——	70,000

CSMT 用

SMCT 用

CORT 用

■ 適応タイプ CSMT

単位：mm

納期区分	品　番	ファン数	適応ラック	重量(kg)	標準価格(円)
⑤	RPKT44M-3	3	全品番	2	36,750
⑤	RPKT44M-6	6		3	52,500

付属品:取付ねじ、プラグ付コード(2m)

■ 適応タイプ SMCT

単位：mm

納期区分	品　番	ファン数	適応ラック	重量(kg)	標準価格(円)
⑤	RPT44-1MV	1	全品番	2	12,700
⑤	RPT44-2MV	2		〃	23,200
⑤	RPT44-3MV	3		〃	33,200

付属品:取付ねじ、プラグ付コード(2m)

■ 適応タイプ CORT

単位：mm

納期区分	品　番	適応ラック寸法	重量(kg)	標準価格(円)		
				ファン1台	ファン2台	ファン3台
⑤	RPT44-6□CV	W600 D600	3	12,700	23,200	33,200
⑤	RPT44-7□CV	〃 D700	4	13,550	24,050	34,000
⑤	RPT44-8□CV	〃 D800	〃	14,500	25,000	34,950
⑤	RPT44-7□CWV	W700 D700	5	15,650	26,150	36,100
⑤	RPT44-8□CWV	〃 D800	〃	16,300	26,800	36,750

※□にはファン実装数を入れてください。3台実装…3、2台実装…2、1台実装…1※表組の掲載重量はファン3台実装時の重量です。
付属品:取付ねじ、プラグ付コード(2m)

天井DC9連ファン
RP□44D

天井取付用静音9連ファン

風量 11.0 m³/min　騒音 46.1 dB　注)風量、騒音値は目安であり、使用条件により異なります。

●ラック上部に取付けますので、内機のじゃまになりません。
●超静音・省電力タイプのファンを9台実装しています。
●直流電源付ですので、コンセントに差込みそのままご利用になれます。

仕様
材　　質:鋼板
板　　厚:1.2mm
塗 装 色:(白)N-8(サテン)、
(黒)N-1(サテン)

■ 適応タイプ HDVT

単位：mm

納期区分	品　番	ファン数	適応ラック寸法	重量(kg)	標準価格(円)
受	RPHT44D-70	9	W600 D700	6	78,000
受	RPHT44D-80	〃	〃 D800	〃	78,000
受	RPHT44D-90	〃	〃 D900	7	78,000
受	RPHT44D-10	〃	〃 D1000	〃	78,000
受	RPHT44D-11	〃	〃 D1100	8	78,000
受	RPHT44D-70W	〃	W700 D700	6	78,000
受	RPHT44D-80W	〃	〃 D800	7	78,000
受	RPHT44D-90W	〃	〃 D900	8	78,000
受	RPHT44D-10W	〃	〃 D1000	〃	78,000
受	RPHT44D-11W	〃	〃 D1100	9	78,000
受	RPHT44D-70L	〃	W800 D700	7	78,000
受	RPHT44D-80L	〃	〃 D800	8	78,000
受	RPHT44D-90L	〃	〃 D900	〃	78,000
受	RPHT44D-10L	〃	〃 D1000	9	78,000
受	RPHT44D-11L	〃	〃 D1100	10	78,000

※ファンの入り切りには、スイッチユニットRP86が利用できます。
※白色は品番通り、黒色は品番末尾に「B」を追加してください。
付属品:取付ねじ、プラグ付コード(3m)

■ 適応タイプ CSLT

単位：mm

納期区分	品　番	ファン数	適応ラック寸法	重量(kg)	標準価格(円)
受	RPET44D-70	9	W600 D700	6	78,000
受	RPET44D-80	〃	〃 D800	〃	78,000
受	RPET44D-90	〃	〃 D900	7	78,000
受	RPET44D-10	〃	〃 D1000	〃	78,000
受	RPET44D-11	〃	〃 D1100	8	78,000
受	RPET44D-70W	〃	W700 D700	6	78,000
受	RPET44D-80W	〃	〃 D800	7	78,000
受	RPET44D-90W	〃	〃 D900	8	78,000
受	RPET44D-10W	〃	〃 D1000	〃	78,000
受	RPET44D-11W	〃	〃 D1100	9	78,000

※ファンの入り切りには、スイッチユニットRP86が利用できます。※白色は品番通り、黒色は品番末尾に「B」を追加してください。
付属品:ボルトキャップ、プラグ付コード(3m)

■ 適応タイプ NDT

単位：mm

納期区分	品　番	ファン数	適応ラック寸法	重量(kg)	標準価格(円)
受	RPNT44D-90	9	W600 D900	7	78,000
受	RPNT44D-10	〃	〃 D1000	〃	78,000
受	RPNT44D-11	〃	〃 D1100	8	78,000
受	RPNT44D-12	〃	〃 D1200	〃	78,000
受	RPNT44D-90W	〃	W700 D900	7	78,000
受	RPNT44D-10W	〃	〃 D1000	8	78,000
受	RPNT44D-11W	〃	〃 D1100	9	78,000
受	RPNT44D-12W	〃	〃 D1200	〃	78,000

※ファンの入り切りには、スイッチユニットRP86が利用できます。※白色は品番通り、黒色は品番末尾に「B」を追加してください。
付属品:ボルトキャップ、プラグ付コード(3m)

ラック用大型換気扇
RPT200-F

大風量の天井取付用換気扇

RoHS対応品 風量13.2m³/min 騒音42.5dB　注）風量、騒音値は目安であり、使用条件により異なります。
※50Hz 強-運転の場合

●機器から発生する多量の熱を排出するための大風量換気扇です。
●強・弱切替えが可能ですので熱量に応じた使い分けができます。
注）強・弱切替操作のために、切替スイッチの下には手が入る程度の空間が必要です（約10cm）

自動運転用の温度スイッチはP.778を参照してください。

仕　様

		周波数(Hz)	電流(A)	消費電力(W)	起動電流(A)	回転数(rpm)	風量(m³/min)	騒音(dB)
強		50	0.28	27.5	0.39	1160	13.2	42.5
		60	0.32	32.0	0.41	1210	13.7	43.5
弱		50	0.20	19.0	0.26	820	9.5	32.5
		60	0.23	20.0	0.28	860	10.0	33.5

ご注意

※ラックへの搭載方法は2種類あります。
1.トップカバーから突出させる場合＝トップカバーより約110mmの高さとなります。
2.トップカバーをフラットにする場合＝ラック内部に約130mm本体が入り込みますので上部の2ユニット分は機器のマウントができなくなります。
1・2ではカバー（樹脂製）が異なりますので、ご注文時にご指定願います。
1の場合RPT200-FA□□□□□□
2の場合RPT200-FF□□□□□□
※重量はRPT200-FA（トップカバーから突出）で表示してあります。
フラットの場合は0.4kg軽くなります。
※ラックへ取付けての出荷はラック本体高さ2000mmまでとなります。
高さ2200mm以上の場合は別梱包となります。

■ 適応タイプ HDVT

単位：mm

納期区分	品　番	適応ラック寸法	重量(kg)	標準価格(円)
⑤	RPT200-FA(F)HD60	W600 600	6	46,000
⑤	RPT200-FA(F)HD70	〃 700	〃	46,000
⑤	RPT200-FA(F)HD80	〃 800	7	46,000
⑤	RPT200-FA(F)HD90	〃 900	〃	46,000
⑤	RPT200-FA(F)HD10	〃 1000	8	46,000
⑤	RPT200-FA(F)HD11	〃 1100	〃	46,000
⑤	RPT200-FA(F)HD60W	W700 600	6	46,000
⑤	RPT200-FA(F)HD70W	〃 700	7	46,000
⑤	RPT200-FA(F)HD80W	〃 800	〃	46,000
⑤	RPT200-FA(F)HD90W	〃 900	8	46,000
⑤	RPT200-FA(F)HD10W	〃 1000	9	46,000
⑤	RPT200-FA(F)HD11W	〃 1100	〃	46,000
⑤	RPT200-FA(F)HD60L	W800 600	7	46,000
⑤	RPT200-FA(F)HD70L	〃 700	〃	46,000
⑤	RPT200-FA(F)HD80L	〃 800	8	46,000
⑤	RPT200-FA(F)HD90L	〃 900	9	46,000
⑤	RPT200-FA(F)HD10L	〃 1000	〃	46,000
⑤	RPT200-FA(F)HD11L	〃 1100	10	46,000

※白色は品番通り、黒色は品番末尾に「B」を追加してください。
（白色/黒色の選別はトップカバーの塗装色の対応です。大型換気扇の本体カバーは白色のみです。）

■ 適応タイプ CSLT

単位：mm

納期区分	品　番	適応ラック寸法	重量(kg)	標準価格(円)
⑤	RPT200-FA(F)EC70N	W600 D700	8	46,000
⑤	RPT200-FA(F)EC80N	〃 D800	〃	46,000
⑤	RPT200-FA(F)EC90N	〃 D900	9	46,000
⑤	RPT200-FA(F)EC10N	〃 D1000	10	46,000
⑤	RPT200-FA(F)EC11N	〃 D1100	11	46,000
⑤	RPT200-FA(F)EC70W	W700 D700	8	46,000
⑤	RPT200-FA(F)EC80W	〃 D800	9	46,000
⑤	RPT200-FA(F)EC90W	〃 D900	〃	46,000
⑤	RPT200-FA(F)EC10W	〃 D1000	11	46,000
⑤	RPT200-FA(F)EC11W	〃 D1100	〃	46,000

※白色は品番通り、黒色は品番末尾に「B」を追加してください。
（白色/黒色の選別はトップカバーの塗装色の対応です。大型換気扇の本体カバーは白色のみです。）

■ 適応タイプ NDT

単位：mm

納期区分	品　番	適応ラック寸法	重量(kg)	標準価格(円)
⑤	RPT200-FA(F)ND90N	W600 D900	7	46,000
⑤	RPT200-FA(F)ND10N	〃 D1000	8	46,000
⑤	RPT200-FA(F)ND11N	〃 D1100	〃	46,000
⑤	RPT200-FA(F)ND12N	〃 D1200	9	46,000
⑤	RPT200-FA(F)ND90W	W700 D900	8	46,000
⑤	RPT200-FA(F)ND10W	〃 D1000	9	46,000
⑤	RPT200-FA(F)ND11W	〃 D1100	〃	46,000
⑤	RPT200-FA(F)ND12W	〃 D1200	10	46,000

※白色は品番通り、黒色は品番末尾に「B」を追加してください。
（白色/黒色の選別はトップカバーの塗装色の対応です。大型換気扇の本体カバーは白色のみです。）

■ 適応タイプ DGT DET

単位：mm

納期区分	品　番	適応ラック寸法	重量(kg)	標準価格(円)
⑤	RPT200-FA(F)DG10N	W600 D1000	8	46,000
⑤	RPT200-FA(F)DG11N	〃 D1100	〃	46,000
⑤	RPT200-FA(F)DG12N	〃 D1200	9	46,000
⑤	RPT200-FA(F)DG10W	W700 D1000	〃	46,000
⑤	RPT200-FA(F)DG11W	〃 D1100	〃	46,000
⑤	RPT200-FA(F)DG12W	〃 D1200	10	46,000

※白色は品番通り、黒色は品番末尾に「B」を追加してください。
（白色/黒色の選別はトップカバーの塗装色の対応です。大型換気扇の本体カバーは白色のみです。）

■本体ユニット

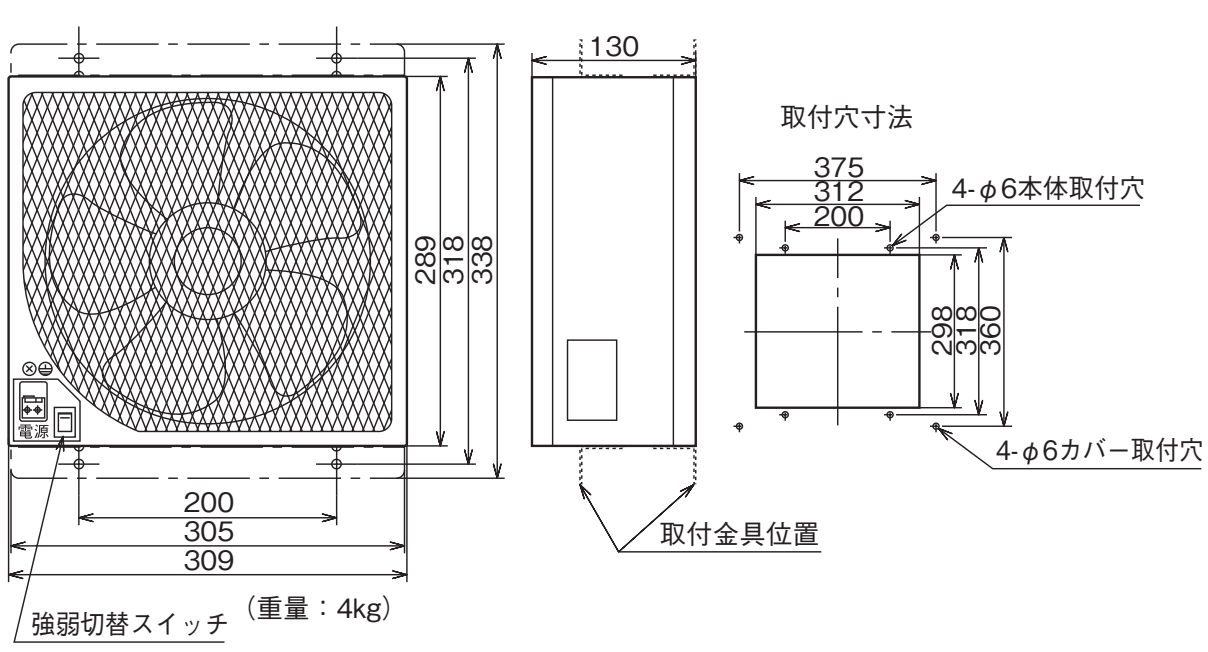

（重量：4kg）

■カバー

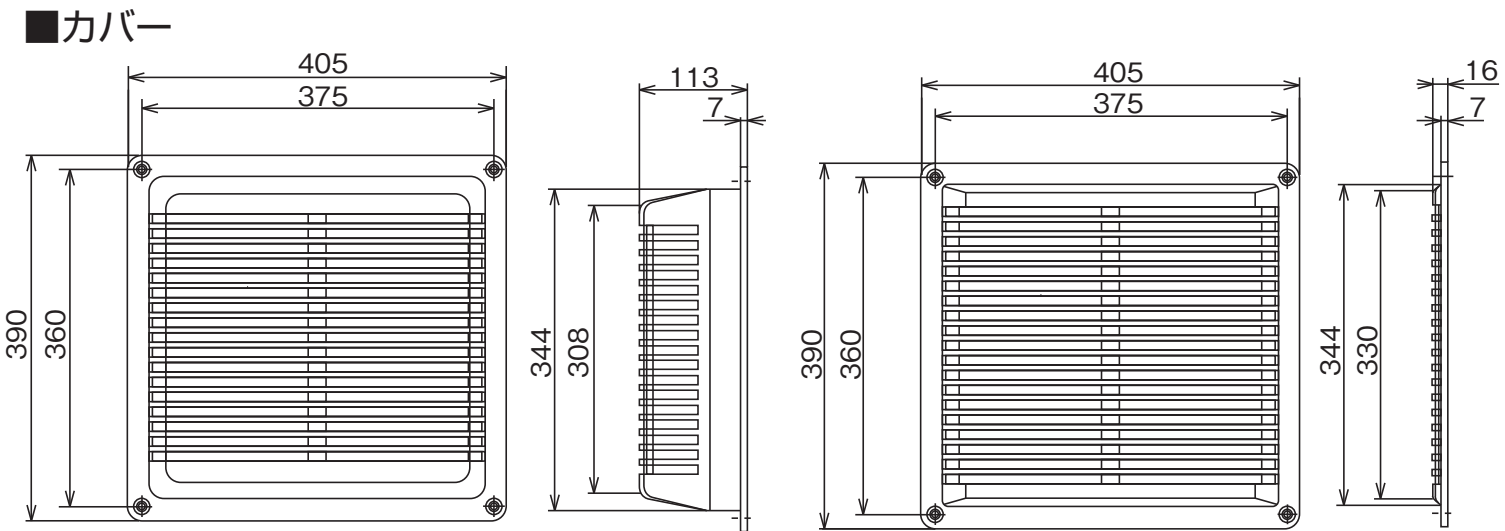

（重量：0.6kg）　（重量：0.2kg）

大容量換気扇
RPT200G

天井取付用換気扇（大型換気扇×2台）

RoHS対応品　風量 26.4m³/min　騒音 48.5dB
※50Hz 強-運転の場合
注）風量、騒音値は目安であり、使用条件により異なります。

自動運転用の
温度スイッチは
P.778を参照して
ください。

●機器から発生する多量の熱を排出するための大風量換気扇です。
●高容量サーバー収納時にご使用ください。
●2台の大型換気扇を天井面に取付けます。

仕　様

材　　質：鋼板
板　　厚：トップカバー／1.6mm
　　　　　換気扇カバー／1.2mm
塗 装 色：（白）N-8（サテン）
　　　　　（黒）N-1（サテン）

仕　様（大型換気扇1台）

	周波数 (Hz)	電流 (A)	消費電力 (W)	起動電流 (A)	回転数 (rpm)	風量 (m³/min)	騒音 (dB)
強	50	0.28	27.5	0.39	1160	13.2	42.5
	60	0.32	32.0	0.41	1210	13.7	43.5
弱	50	0.20	19.0	0.26	820	9.5	32.5
	60	0.23	20.0	0.28	860	10.0	33.5

ご注意

※ラックへの搭載方法は2種類あります。
1.トップカバーから突出させる場合=トップカバーより約110mmの高さとなります。
2.トップカバーをフラットにする場合=ラック内部に約130mm本体が入り込みますので上部の2ユニット分は機器のマウントができなくなります。
1・2ではカバー(鉄製)が異なりますので、ご注文時にご指定願います。
1の場合RPT200G-A□□□□□
2の場合RPT200G-F□□□□□
※重量はRP200G-A（突出させるタイプ）で表示してあります。フラットタイプは1.6Kg軽くなります。
※ラックへ取付けての出荷はラック本体高さ2000mmまでとなります。
高さ2200mm以上の場合は別梱包となります。
(キャスターやフロアースタンド等を取付けて2000mmを超える場合も別梱包となります。)

■ 適応タイプ HDVT

単位：mm

納期区分	品　番	W1	W2	D1	D2	適応ラック寸法	重量(kg)	標準価格(円)
⑤	RPT200G-A(F)HD90	500	475	750	725	W600 D900	14	87,000
⑤	RPT200G-A(F)HD10	〃	〃	850	825	〃 D1000	15	87,000
⑤	RPT200G-A(F)HD11	〃	〃	950	925	〃 D1100	〃	87,000
⑤	RPT200G-A(F)HD90W	600	575	750	725	W700 D900	〃	87,000
⑤	RPT200G-A(F)HD10W	〃	〃	850	825	〃 D1000	16	87,000
⑤	RPT200G-A(F)HD11W	〃	〃	950	925	〃 D1100	17	87,000
⑤	RPT200G-A(F)HD90L	700	675	750	725	W800 D900	16	87,000
⑤	RPT200G-A(F)HD10L	〃	〃	850	825	〃 D1000	17	87,000
⑤	RPT200G-A(F)HD11L	〃	〃	950	925	〃 D1100	18	87,000

※白色は品番通り、黒色は品番に末尾に「B」を追加してください。

■ 適応タイプ CSLT

単位：mm

納期区分	品　番	W1	W2	D1	D2	D3	適応ラック寸法	重量(kg)	標準価格(円)
⑤	RPT200G-A(F)EV90N	540	500	830	780	0	W600 D900	14	87,000
⑤	RPT200G-A(F)EV10N	〃	〃	930	880	50	W600 D1000	16	87,000
⑤	RPT200G-A(F)EV11N	〃	〃	1030	980	100	W600 D1100	18	87,000
⑤	RPT200G-A(F)EV90W	640	600	830	780	0	W700 D900	15	87,000
⑤	RPT200G-A(F)EV10W	〃	〃	930	880	50	W700 D1000	17	87,000
⑤	RPT200G-A(F)EV11W	〃	〃	1030	980	100	W700 D1100	19	87,000

※白色は品番通り、黒色は品番に末尾に「B」を追加してください。

■ 適応タイプ NDT

単位：mm

納期区分	品　番	W1	W2	D1	D2	D3	適応ラック寸法	重量(kg)	標準価格(円)
⑤	RPT200G-A(F)ND90N	590	500	845.8	760	0	W600 D900	14	87,000
⑤	RPT200G-A(F)ND10N	〃	〃	945.8	860	50	W600 D1000	16	87,000
⑤	RPT200G-A(F)ND11N	〃	〃	1045.8	960	100	W600 D1100	18	87,000
⑤	RPT200G-A(F)ND12N	〃	〃	1145.8	1060	150	W600 D1200	20	87,000
⑤	RPT200G-A(F)ND90W	690	600	845.8	760	0	W700 D900	15	87,000
⑤	RPT200G-A(F)ND10W	〃	〃	945.8	860	50	W700 D1000	17	87,000
⑤	RPT200G-A(F)ND11W	〃	〃	1045.8	960	100	W700 D1100	19	87,000
⑤	RPT200G-A(F)ND12W	〃	〃	1145.8	1060	150	W700 D1200	21	87,000

※白色は品番通り、黒色は品番に末尾に「B」を追加してください。

■HDVT用

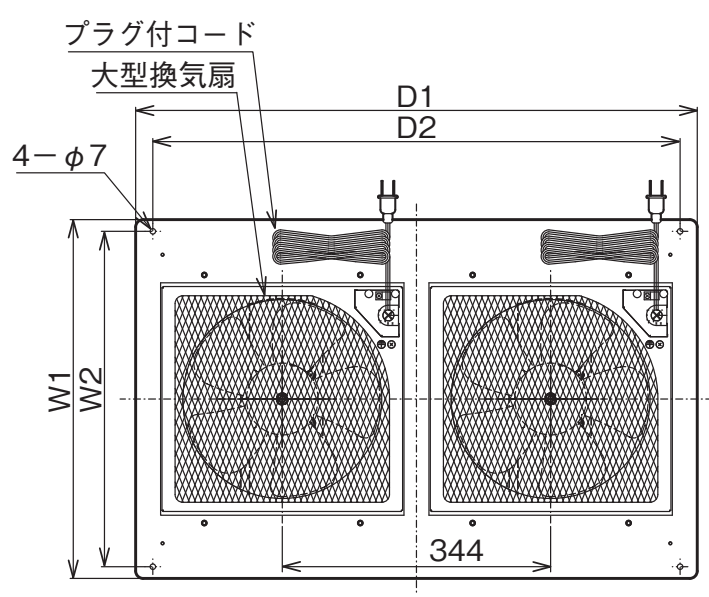

■CSLT、NDT用

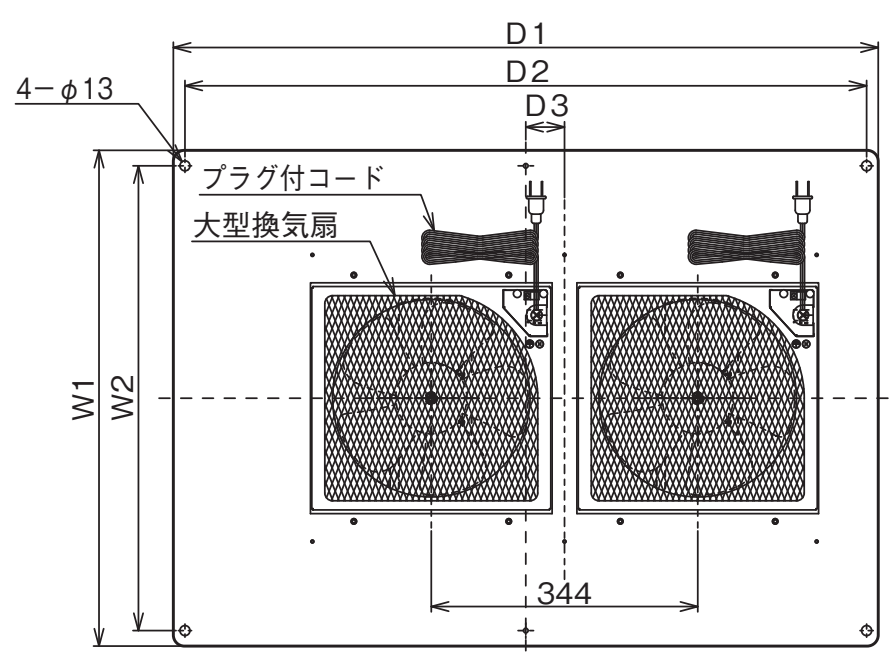





ファン VP23

100V電源用

RoHS対応品 付　属:取付ねじ、フィンガーガード(両面)、プラグコード2m



※羽根の形状などが品番ごとに多少異なります。

納期区分	品　番	電圧	周波数	標準価格(円)
④	VP23-L3P	100V	50/60Hz	6,100
④	VP23-L4P	〃	〃	6,400

※VP23-L3Pは取付穴が3ケ所です。

ファン(標準タイプ) VP23

100V・200V電源用

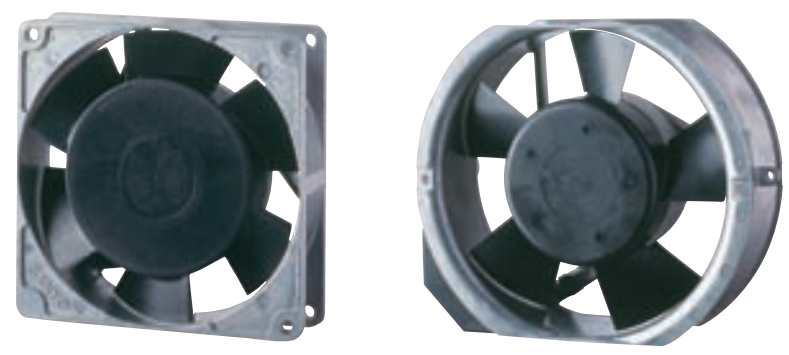

RoHS対応品 付　属:プラグコード2m※、フィンガーガード(両面)、取付ねじ
※電圧200V仕様はコード1m(プラグなし)

●VP23-1P～12P(9P、10Pを除く)



●VP23-9P、10P



※羽根の形状などが品番ごとに多少異なります。

納期区分	品　番	電圧	周波数	標準価格(円)
④	VP23-1P	100V	50/60Hz	5,870
④	VP23-2P	200V	〃	5,870
④	VP23-3P	100V	〃	6,360
④	VP23-4P	200V	〃	6,360
④	VP23-5P	100V	〃	6,360
④	VP23-6P	200V	〃	6,360
④	VP23-7P	100V	〃	5,870
④	VP23-8P	200V	〃	5,870
④	VP23-9P	100V	〃	11,500
④	VP23-10P	200V	〃	11,500
④	VP23-11P	100V	〃	5,870
④	VP23-12P	200V	〃	5,870

ファン RP4

静音タイプ

RoHS対応品 付　属:取付ねじ、フィンガーガード(両面)、プラグコード2m

●RP4-4、RP4-5



※羽根の形状などが品番ごとに多少異なります。

納期区分	品　番	電圧	周波数	標準価格(円)
④	RP4-4	100V	50/60Hz	7,650
④	RP4-5	〃	〃	7,500

ファン VP23-C

DC48V電源用

付　属:取付ねじ、フィンガーガード(両面)

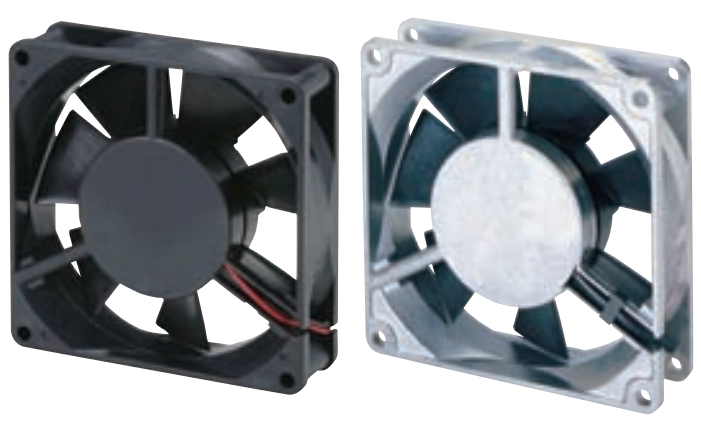



※羽根の形状などが品番ごとに多少異なります。

納期区分	品　番	電　圧	標準価格(円)	備　考
受	VP23-C1	48V	6,900	
受	VP23-C2	〃	6,900	
受	VP23-C3	〃	7,400	
受	VP23-C4	〃	8,200	
受	VP23-C1L	〃	14,600	長寿命
受	VP23-C2L	〃	14,600	〃
受	VP23-C3L	〃	15,100	〃
受	VP23-C4L	〃	17,300	〃
受	VP23-C1A	〃	27,500	アラーム付

※直流電源は別途ご用意ください。電源の容量は定格電流の2倍を目安としてください。

■ 仕様一覧(100V用)

単位:mm

最大風量(m^3/min)	騒音(dB)	品　番	最大静圧(mmH_2O)	定格入力(W)	A	B	C	取付穴加工図
5.3/6.4	51/56	**VP23-9P**	15/20	27/25	172	150	51	図F
2.35/2.7	40/43	**VP23-3P**	5.7/6.7	14/12	119	119	38	図D
1.92/2.22	38/41	**VP23-7P**	5/5.5	13.5/12	〃	〃	25	図D
1.63/1.78	34/35	**VP23-L4P**	3.0/2.7	9.5/8.5	120	120	〃	図D
0.95/1.1	35/38	**VP23-1P**	4/5	8/7	92	92	〃	図B
0.9/1.05	35/39	**VP23-5P**	3.2/4.5	9/8	80	80	38	図A
0.84/0.98	32/35	**VP23-L3P**	3.2/4.1	8/7	92	92	25	図B
0.63/0.76	30/33	**VP23-11P**	2.8/3.9	9/7	80	80	〃	図A
1.11/1.35	24/27	**RP4-4**	1.6/2.0	12/10	120	120	〃	図E
0.55/0.65	24/27	**RP4-5**	1.2/1.6	7/6	92	92	〃	図B

左側が50Hzの場合、右側が60Hzの場合です。

■ 仕様一覧(200V用)

単位:mm

最大風量(m^3/min)	騒音(dB)	品　番	最大静圧(mmH_2O)	定格入力(W)	A	B	C	取付穴加工図
5.3/6.4	51/56	**VP23-10P**	15/20	27/25	172	150	51	図F
2.35/2.7	40/43	**VP23-4P**	5.7/6.7	14/12	119	119	38	図D
1.92/2.22	38/41	**VP23-8P**	5/5.5	13.5/12	〃	〃	25	図D
0.95/1.1	35/38	**VP23-2P**	4/5	11/10	92	92	〃	図B
0.9/1.05	35/39	**VP23-6P**	3.2/4.5	9/8	80	80	38	図A
0.63/0.76	30/33	**VP23-12P**	2.8/3.9	9/7	〃	〃	25	図A

左側が50Hzの場合、右側が60Hzの場合です。

■ 仕様一覧(DC48V用)

単位:mm

最大風量(m^3/min)	騒音(dB)	品　番	最大静圧(mmH_2O)	定格入力(W)	A	B	C	取付穴加工図
3.00	41	**VP23-C4L**	7.1	5.76	119	119	38	図L
3.00	41	**VP23-C1A**	7.1	5.76	〃	〃	〃	図L
2.90	39	**VP23-C4**	6.6	7.20	〃	〃	〃	図E
1.56	41	**VP23-C2**	9.0	4.80	80	80	25	図 I
1.45	33	**VP23-C1**	4.5	2.88	92	92	〃	図G
1.38	33	**VP23-C1L**	4.6	2.88	〃	〃	〃	図J
1.10	34	**VP23-C2L**	4.3	2.88	80	80	〃	図K
0.53	28	**VP23-C3**	4.1	1.92	60	60	〃	図H
0.53	28	**VP23-C3L**	4.1	1.92	〃	〃	〃	図H

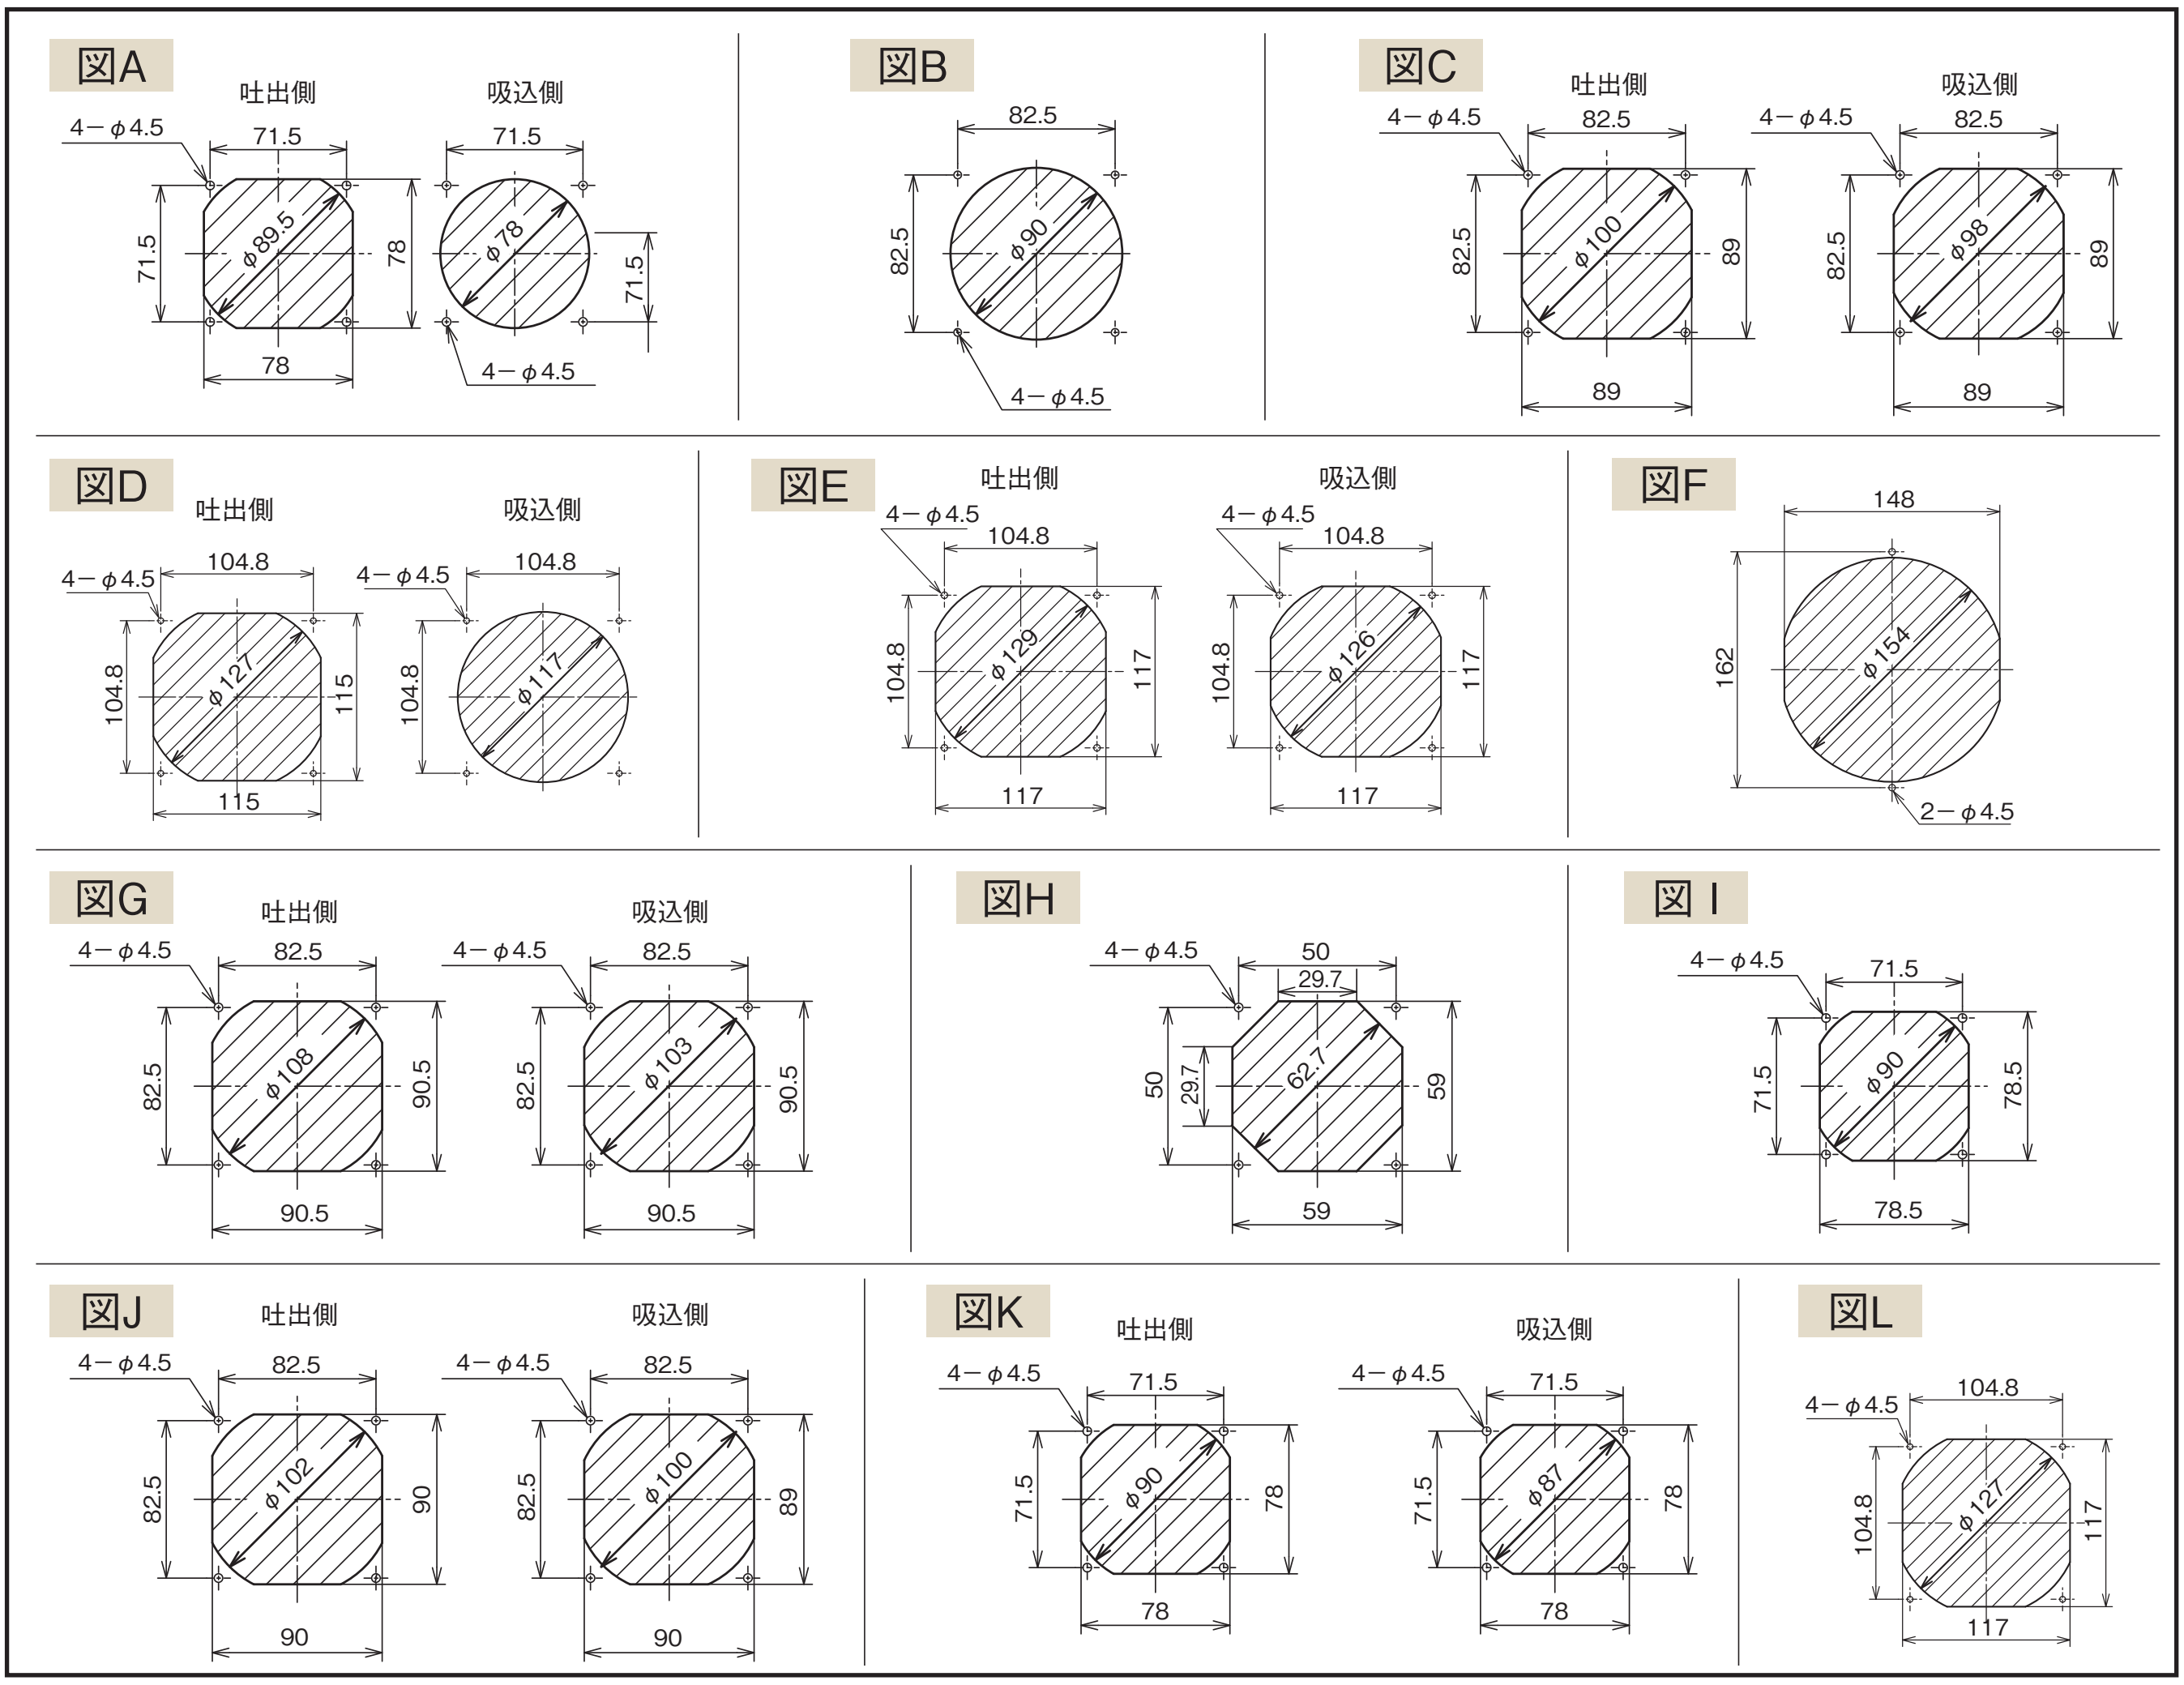

温度スイッチ
RP200-T

大型換気扇・ターボファン専用

RoHS対応品

●ラック用大型換気扇を接続して設定温度による自動運転を行います。
●温度が40℃に上がりますと警報接点に出力があります。

仕　様

自動運転設定範囲	5～40℃
温度設定	無段階
警報	無電圧　a接点　2A以内
警報温度	40℃
切換スイッチ	自動ー切ー連続ー警報

※切換スイッチを「警報」にしますと警報接点がONになり、警報装置の点検・確認ができます。

警報接点付

納期区分	品　番	重量(kg)	標準価格(円)
❹	RP200-T-□□□	0.3	15,750

※注文時、品番末尾にラック型名を入れてください。
例）RP200-T-HDVT、RP200-T-CSLTなど
※換気扇1台につき、温度スイッチ1台の接続となります。
　したがって、大容量換気扇RP200Gに使用の場合、2台必要です。

温度スイッチ
MET　METD　RP4-SW1

温度設定可変の小型タイプ

MET

電子式
（AC100V の電源が必要です）

METD

電子式
（AC100V の電源が必要です）

RP4-SW1

バイメタル方式
（電源は必要ありません）

●ワンタッチで結線できます。
●デジタル式とダイヤル式があります。
●現在温度、設定温度の表示が可能です。

仕　様

品　番	MET	METD	RP4-SW1
定格電圧[V]	100	100	100/200
制御出力	無電圧 a接点 6A	無電圧 a接点 10A	無電圧 a接点 5A

※MET 、METDにはプラグコードが付属します。

納期区分	品　番	重量(kg)	設定温度範囲	タイプ	標準価格(円)
❹	MET-□□□	0.1	-20～60℃	外付センサー（2m）液晶表示付き	28,200
❹	METD-□□□	0.09	0～60℃	外付センサー（2m）	19,600
❹	RP4-SW1-□□□	0.1	5～60℃	センサー内蔵	15,600

※注文時、品番末尾にラック型名を入れてください。
例）MET-HDTV、MET-CSLTなど

スイッチユニット
RP86

電源操作スイッチ

仕　様

材　　質：鋼板
板　　厚：1.6mm
表面処理：メッキ（黒）
スイッチ：250V 6A

●ラックの柱（ポスト）又はマウントアングルに取付けて換気扇の電源操作を前面で行います。

納期区分	品　番	適応ラック	重量(kg)	標準価格(円)
❹	RP86	CSLT NDT HDVT CSMT SMCT W700以上	0.1	5,050

ヒートシャッター
RPK955　RPN955

冷却効率の低下を防止

RoHS 対応品

●ラック寸法W700タイプ専用オプションです。
●収納機器の排出する熱が前面側に回り込むのを遮り、冷却効率の低下を防止します。
　※機器の種類や寸法によって効果は変わります。

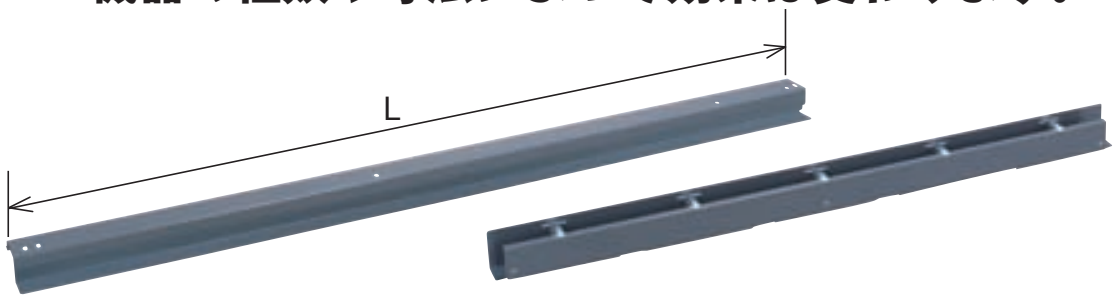

固定タイプ〈CSLT用〉

ホルダー兼用タイプ〈CSLT用〉

仕様(RPK955)

材　　質：鋼板
板　　厚：1.0mm
塗装色：N-1（3分ツヤ）

ホルダー兼用タイプは、中央部のシートに切り込みを入れることで、背面側への通線も容易に行えます。

ブランクタイプ〈NDT/DGT/DET用〉

通線タイプ〈NDT/DGT/DET用〉

仕様(RPN955-BL)

材　　質：鋼板
板　　厚：1.0mm
塗装色：N-1（3分ツヤ）

仕様(RPN955-NW)

材　　質：ポリエステル（65%）、綿（35%）

■ 適応タイプ CSLT

単位：mm

納期区分	品番	種類	L	適応ラック寸法	重量(kg)	標準価格(円)
⑤	RPK955CH-15B	ホルダー兼用タイプ	—	W700 H1500	4	22,000
⑤	RPK955CH-17B	ホルダー兼用タイプ	—	W700 H1750	5	30,000
⑤	RPK955CH-20B	ホルダー兼用タイプ	—	W700 H2000	〃	38,000
⑤	RPK955CH-22B	ホルダー兼用タイプ	—	W700 H2200	6	46,000
⑤	RPK955P-15B	固定タイプ	1315.2	W700 H1500	5	13,000
⑤	RPK955P-17B	固定タイプ	1565.2	W700 H1750	6	15,000
⑤	RPK955P-20B	固定タイプ	1815.2	W700 H2000	7	17,000
⑤	RPK955P-22B	固定タイプ	2015.2	W700 H2200	〃	19,000

ホルダー兼用タイプ/セット内容（Lサイズ：1263mm　Sサイズ：249mm）
RPK955CH-15B：Lサイズ/左右各1本
RPK955CH-17B：Lサイズ/左右各1本　Sサイズ/左右各1本
RPK955CH-20B：Lサイズ/左右各1本　Sサイズ/左右各2本
RPK955CH-22B：Lサイズ/左右各1本　Sサイズ/左右各3本

固定タイプ/セット内容　RPK955P-15B～22B：左右各1本

■ 適応タイプ NDT

単位：mm

納期区分	品番	種類	適応ラック寸法	重量(kg)	標準価格(円)
⑤	RPN955-BL20	ブランクタイプ	分割なし W700 H2000	3	17,000
⑤	RPN955-BL22	ブランクタイプ	分割なし W700 H2200	〃	19,000
⑤	RPN955-BL202	ブランクタイプ	2分割 W700 H2000	1	9,000
⑤	RPN955-BL222	ブランクタイプ	2分割 W700 H2200	2	10,000
⑤	RPN955-BL204	ブランクタイプ	4分割 W700 H2000	1	5,500
⑤	RPN955-BL224	ブランクタイプ	4分割 W700 H2200	〃	6,000
⑤	RPN955-BL20G	ブランクタイプ	高耐震 W700 H2000	3	17,000
⑤	RPN955-BL22G	ブランクタイプ	高耐震 W700 H2200	〃	19,000
⑤	RPN955-NW20	通線タイプ	分割なし・高耐震 W700 H2000	1	63,000
⑤	RPN955-NW22	通線タイプ	分割なし・高耐震 W700 H2200	〃	63,000
⑤	RPN955-NW202	通線タイプ	2分割 W700 H2000	〃	32,000
⑤	RPN955-NW222	通線タイプ	2分割 W700 H2200	〃	32,000
⑤	RPN955-NW204	通線タイプ	4分割 W700 H2000	〃	17,000
⑤	RPN955-NW224	通線タイプ	4分割 W700 H2200	〃	17,000

セット内容　分割なし用：左右各4枚
2分割用：左右各2枚
4分割用：左右各1枚

■ 適応タイプ DGT DET

単位：mm

納期区分	品番	種類	適応ラック寸法	重量(kg)	標準価格(円)
⑤	RPDG955-BL20	ブランクタイプ	W700 H2000	3	17,000
⑤	RPDG955-BL22	ブランクタイプ	W700 H2200	〃	19,000
⑤	RPDG955-BL202-U	ブランクタイプ	W700 H2000(2分割/上段用)	2	9,000
⑤	RPDG955-BL202-D	ブランクタイプ	W700 H2000(2分割/下段用)	〃	10,000
⑤	RPDG955-BL222-U	ブランクタイプ	W700 H2200(2分割/上段用)	〃	9,000
⑤	RPDG955-BL222-D	ブランクタイプ	W700 H2200(2分割/下段用)	〃	10,000
⑤	RPN955-NW20	通線タイプ	分割なし W700 H2000	1	63,000
⑤	RPN955-NW22	通線タイプ	分割なし W700 H2200	〃	63,000
⑤	RPN955-NW202	通線タイプ	2分割 W700 H2000	〃	32,000
⑤	RPN955-NW222	通線タイプ	2分割 W700 H2200	〃	32,000

セット内容　ブランクタイプ
分割なし：左右各3枚
2分割/上段用：左右各1枚
2分割/下段用：上1枚、左右各1枚

通線タイプ
分割なし/2分割：左右各4枚

トップヒートシャッター
RPN955

冷却効率の低下を防止

●ラック上部から熱が前面側に回り込むのを遮ります。
●シャッターをスライドさせて上部の隙間を塞ぎます。

仕様

材　　質：鋼板
板　　厚：1.0mm
塗装色：N-1（3分ツヤ）





■ 適応タイプ NDT

単位：mm

納期区分	品番	W	D	重量(kg)	標準価格(円)
⑥	RPN955-TOP	520	146.1	2	10,000

※マウントアングルが標準位置のままでは、上側面板との隙間がないため必要ありません。
　マウントアングルを後方に移動した場合に取付できます。

オプション(熱対策用)

※この紙面に掲載の商品には、消費税は含まれておりません。

ブランクパネル RP95

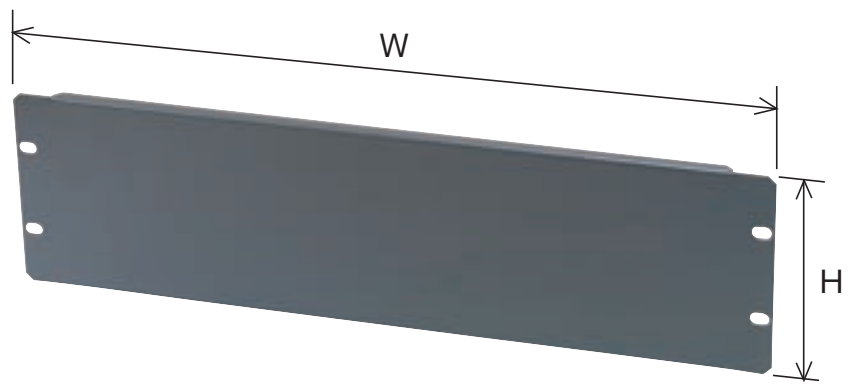

前面のスペースカバー

RoHS 対応品

●計器取付用パネル、表示用パネルとしてもご利用できます。

仕様
材　　質：鋼板
板　　厚：1.2mm
塗 装 色：N-1（3分ツヤ）
付　　属：取付ねじ

■ **適応タイプ** 全品種　　　単位：mm

納期区分	品　番	パネルサイズ	W	H	重量(kg)	標準価格(円)
◎	RP95-01FB	1U	482.5	43.5	0.3	1,650
④	RP95-015FB	1.5U	〃	65.5	0.4	2,000
④	RP95-02FB	2U	〃	88.0	0.5	2,100
◎	RP95-03FB	3U	〃	132.5	0.7	2,300
④	RP95-04FB	4U	〃	177.0	0.9	2,450
④	RP95-05FB	5U	〃	221.5	1.1	2,650
④	RP95-06FB	6U	〃	266.0	1.3	3,000
④	RP95-12FB	12U	〃	533.0	2.5	4,600

ブランキングパネル

この製品は、Upsite Technologies社製です。

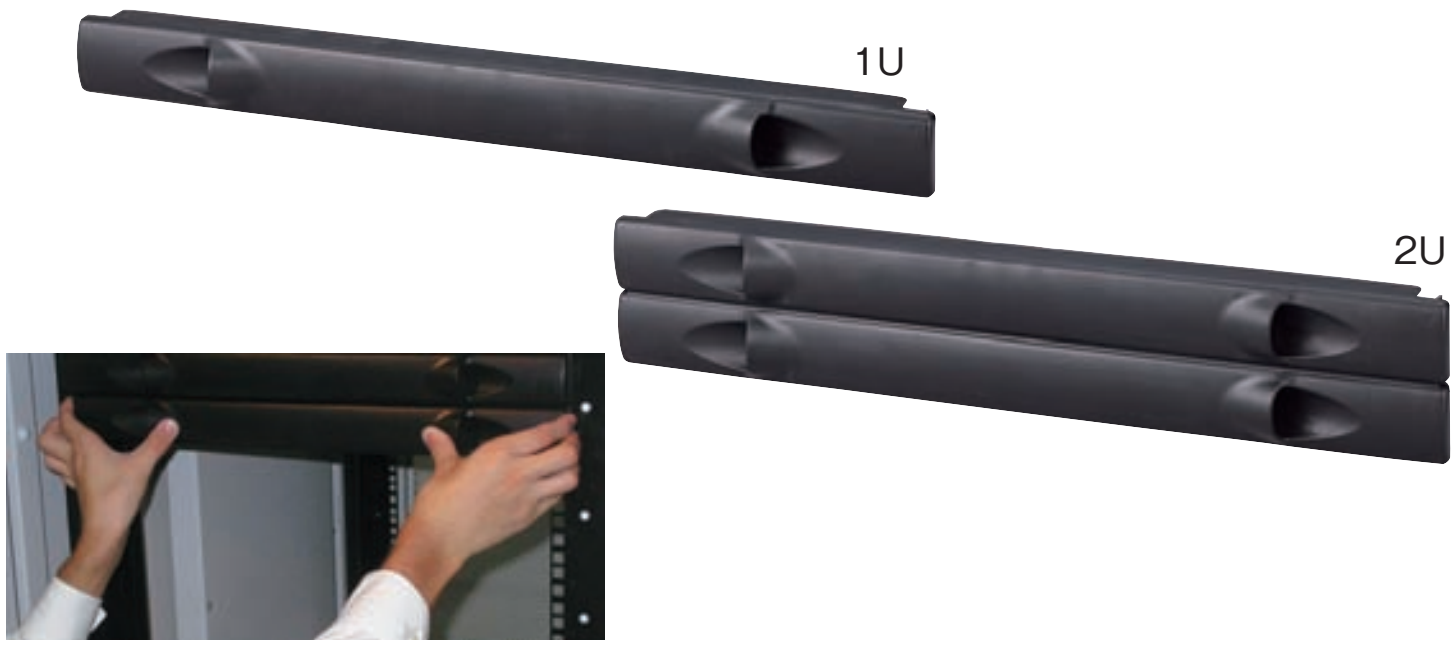

前面の樹脂製スペースカバー

RoHS 対応品

●隙間を作らない樹脂製前面カバーの装着でラック前面のエアーフロー効率がアップします。
●サーバーの高密度化による温度上昇を抑制する熱対策パーツとして効果的です。
●取付ネジ・工具が不要なワンタッチ着脱タイプです。（ケージナット用マウントアングルに装着できます。）

ご注意
ブランクパネル装着時の密閉度を上げるためテーパ（広がり）形状になっています。そのため、機器と機器の間に装着する場合、機器設置状況によっては、きつくてはまらない事があります。

仕様
材　　質：ABS樹脂
塗 装 色：ブラック

■ **適応タイプ** DGT DET NDT CSLT CSMT HDVT-S SCRVT
※ケージナット用マウントアングルのみに装着可能　　　単位：mm

納期区分	品　番	パネルサイズ	重量(kg)	重量(kg)	1梱入数	1梱標準価格(円)
◎	NO 10015	1U	1.2	0.1	10	16,500
◎	NO 10023	2U	1.3	0.2	5	10,500

ブランクシート RP95

空きラックの前面を塞ぐビニルシート

RoHS 対応品

●ラック列の中にある増設機器用の空きラックの前面を簡易的に塞ぎます。
●冷気と暖気の回り込みを防ぎ、空調効率を高めます。
●簡単に取付できる工具レス仕様です。
●透明シートなのでラック内部が見えます。

仕様
材　　質：軟質塩化ビニルシート
厚　　み：0.5mm
色　　：透明

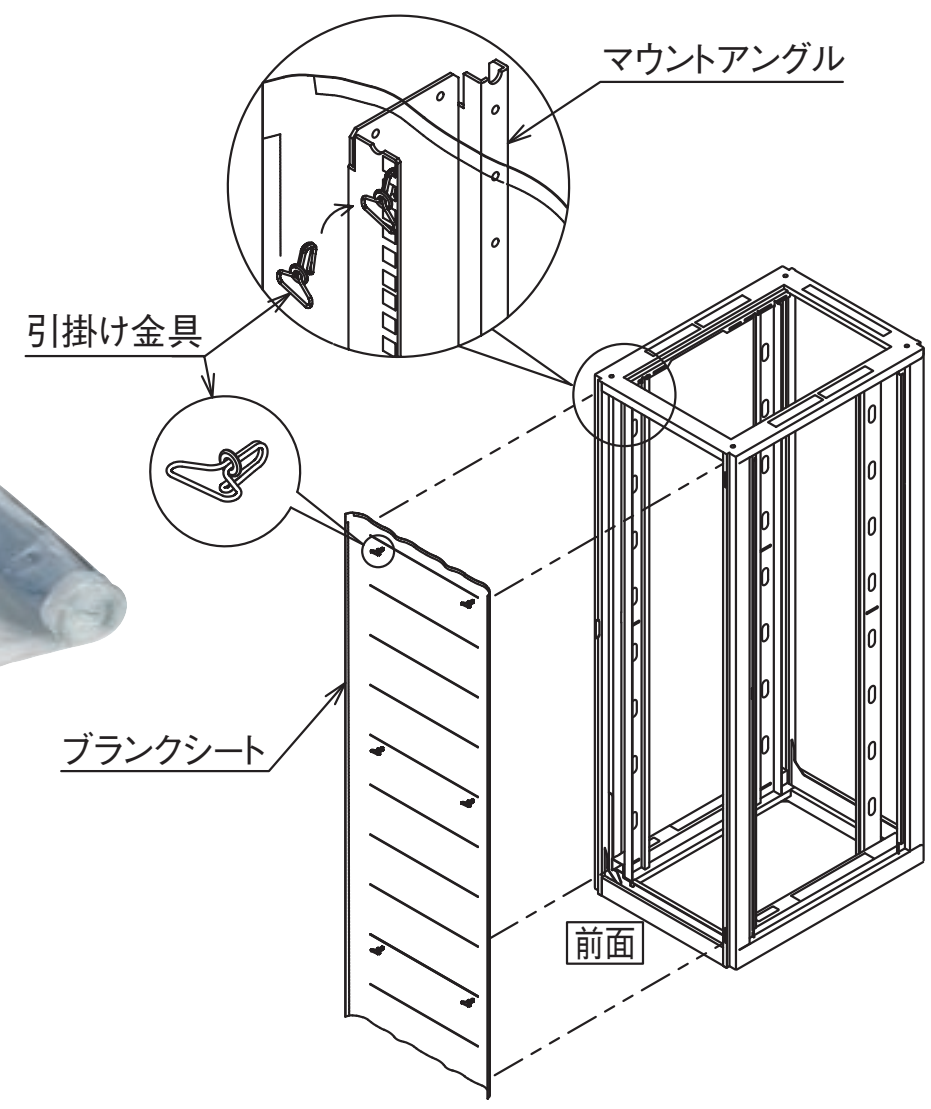

■ **適応タイプ** DGT DET NDT CSLT HDVT-S　　　単位：mm

納期区分	品　番	適応ラック	重量(kg)	標準価格(円)
○	RP95-ALB	H2000、2200、W600	1.2	32,000
○	RP95-ALBW	H2000、2200、W700	1.3	32,000

丸型ルーバー
LP

防虫構造

RoHS 対応品

●キャビネット本体に丸穴加工のみで簡単に取付できます。



仕様

材　　質：ポリスチレン樹脂
色（近似色）：ベージュ（マンセル5Y7/1）
クリーム（マンセル2.5Y9/1）
取付可能板厚：t1.2～t3.2

単位：mm

納期区分		品　番		寸　法					標準価格（円）
ベージュ	クリーム	ベージュ	クリーム	取付穴径	A	B	C	D	
❷	❷	LP 90	LP 90K	φ77～80	90	76	3	14	1,060
❷	❷	LP 120	LP 120K	φ102～106	120	101.5	5	〃	1,920

フード付丸型ルーバー
VP28

丸型ルーバーLP＋フード

RoHS 対応品



取付穴加工は丸型ルーバー（LP）の取付穴をあけてください。

仕様

材　　質：本　体／ポリスチレン樹脂
フード／ASA樹脂
色（近似色）：ベージュ（マンセル5Y7/1）
クリーム（マンセル2.5Y9/1）
取付可能板厚：t1.2～t3.2

単位：mm

納期区分		品　番		寸　法			使用ルーバー	1セット標準価格（円）
ベージュ	クリーム	ベージュ	クリーム	A	B	C		
❷	❷	VP28-1	VP28-1K	120	125	50	LP 90(K)	3,990
❷	❷	VP28-2	VP28-2K	140	145	〃	LP 120(K)	6,710

※セット内容:ルーバー・フード各2個

角型ルーバー
VP22

防虫フィルター（ポリエステル）付

RoHS 対応品

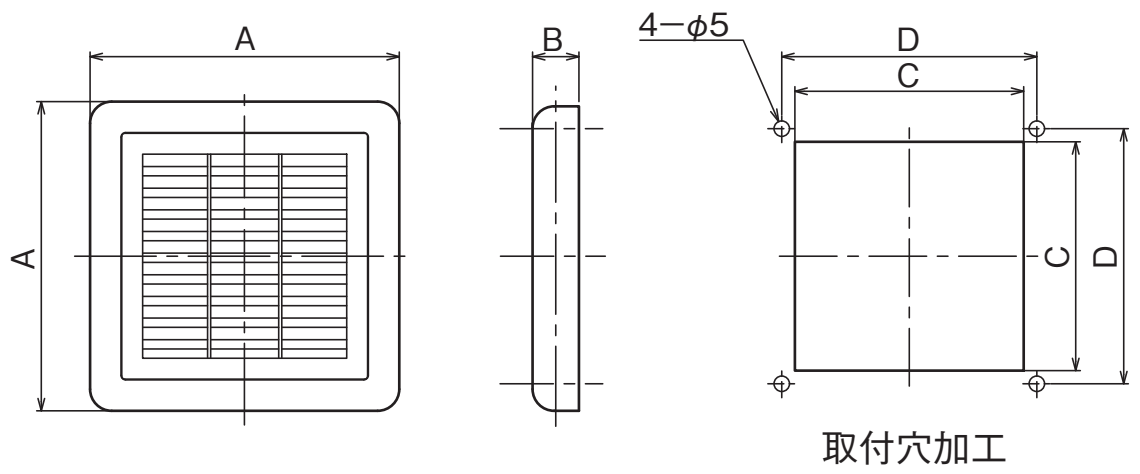

仕様

材　　質：ポリスチレン樹脂
色（近似色）：ベージュ（マンセル5Y7/1）
クリーム（マンセル2.5Y9/1）
取付可能板厚：t1.2～t3.2

単位：mm

納期区分		品　番		寸　法				1セット標準価格（円）
ベージュ	クリーム	ベージュ	クリーム	A	B	C	D	
❷	❷	VP22-1	VP22-1K	100	15	74	82.5	7,240
❷	❷	VP22-2	VP22-2K	120	〃	98	105	8,470

※セット内容:ルーバー2個

フード付角型ルーバー
VP28

角型ルーバーVP22＋フード

RoHS 対応品

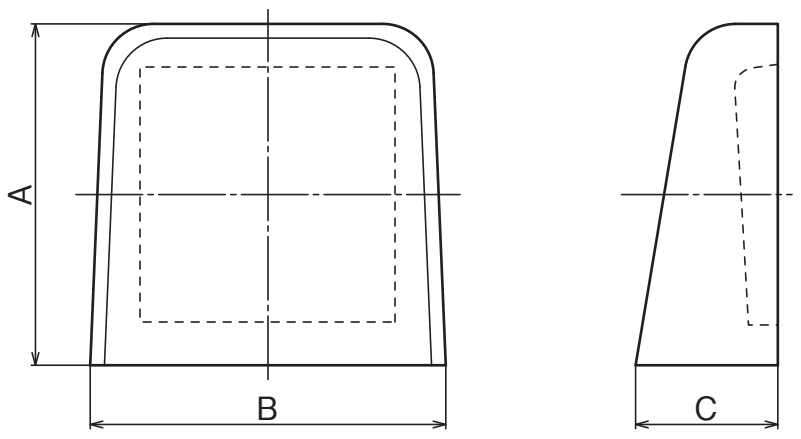

取付穴加工は角型ルーバー VP22の取付穴をあけてください。

仕様

材　　質：本　体／ポリスチレン樹脂
フード／ASA樹脂
色（近似色）：ベージュ（マンセル5Y7/1）
クリーム（マンセル2.5Y9/1）
取付可能板厚：t1.2～t3.2

単位：mm

納期区分		品　番		寸　法			使用ルーバー	1セット標準価格（円）
ベージュ	クリーム	ベージュ	クリーム	A	B	C		
❷	❷	VP28-3	VP28-3K	120	125	50	VP22-1(K)	9,290
❷	❷	VP28-4	VP28-4K	140	145	〃	VP22-2(K)	11,200

※セット内容:ルーバー・フード各2個

丸型ルーバー
LPN

防虫用ステンレス網付

RoHS 対応品

- ●キャビネット本体に丸穴加工のみで簡単に取付できます。
- ●モダアクリルポリエステル製、防塵率70%のフィルターが付いたタイプもあります。
- ●フィルターは外部より交換が可能(工具不要)で、水洗いにより再使用も可能です。

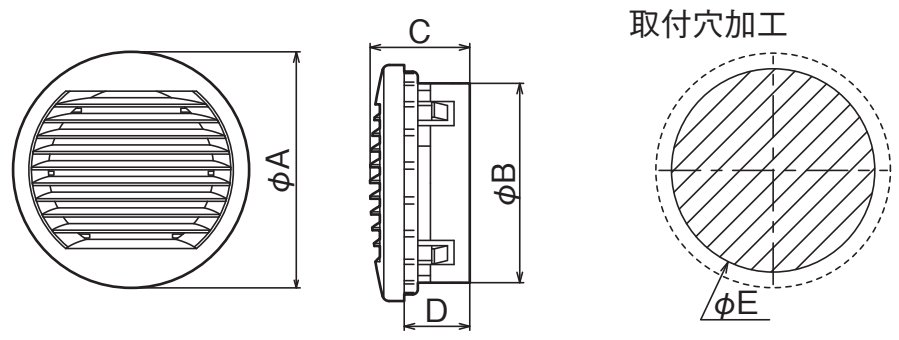

仕様

材　　質:カバー／AES樹脂
　　　　　本　体／PS樹脂
色(近似色):ベージュ(マンセル5Y7/1)
　　　　　クリーム(マンセル2.5Y9/1)
取付可能板厚:t1.2～t3.2

単位:mm

納期区分	フィルター	品番		寸法					標準価格(円)
		ベージュ	クリーム	A	B	C	D	E	
❷	無	LPN 75	LPN 75K	75	64	37.5	25	65	1,060
❷	〃	LPN 90	LPN 90K	90	76	38.5	〃	77	1,060
❷	〃	LPN 105	LPN 105K	105	89	39.5	〃	90	1,670
❷	〃	LPN 120	LPN 120K	120	101	41.5	〃	102	1,920
❷	〃	LPN 150	LPN 150K	150	130	〃	〃	131	2,670
❷	〃	LPN 180	LPN 180K	180	159	44.0	〃	160	3,100
❷	有	LPN 75F	LPN 75FK	75	64	37.5	25	65	1,410
❷	〃	LPN 90F	LPN 90FK	90	76	38.5	〃	77	1,670
❷	〃	LPN 105F	LPN 105FK	105	89	39.5	〃	90	2,180
❷	〃	LPN 120F	LPN 120FK	120	101	41.5	〃	102	2,670
❷	〃	LPN 150F	LPN 150FK	150	130	〃	〃	131	3,280
❷	〃	LPN 180F	LPN 180FK	180	159	44.0	〃	160	3,690

フード付丸型ルーバー
LPF

丸型ルーバーLPN＋フード

RoHS 対応品

- ●キャビネット本体に丸穴加工のみで簡単に取付できます。
- ●モダアクリルポリエステル製、防塵率70%のフィルターが付いたタイプもあります。
- ●フィルターは外部より交換が可能(工具不要)で、水洗いにより再使用も可能です。
- ●IP43(ルーバーを取付けた場合、左記性能以上のキャビネットは左記のIP性能になります。)

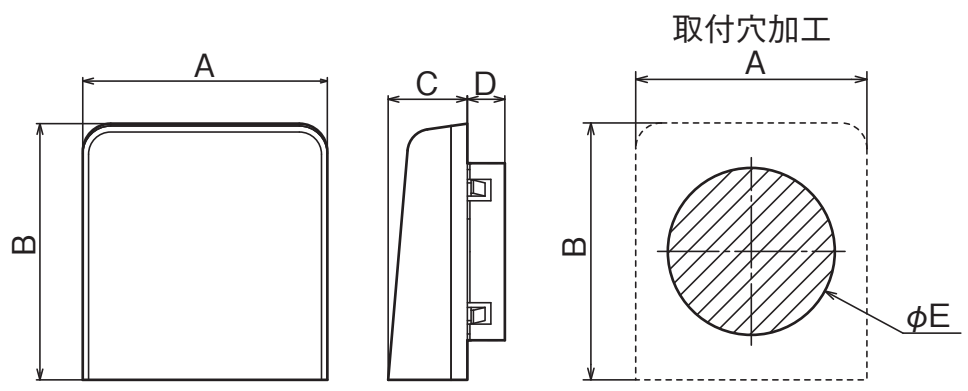

仕様

材　　質:カバー／AES樹脂　本　体／PS樹脂
色(近似色):ベージュ(マンセル5Y7/1)　クリーム(マンセル2.5Y9/1)
取付可能板厚:t1.2～t3.2

単位:mm

納期区分	フィルター	品番		寸法					使用丸型ルーバー	1セット標準価格(円)
		ベージュ	クリーム	A	B	C	D	E		
❷	無	LPF 75	LPF 75K	90	100	33	25	65	LPN 75(K)	3,590
❷	〃	LPF 90	LPF 90K	105	110	34	〃	77	LPN 90(K)	4,030
❷	〃	LPF 105	LPF 105K	120	130	36	〃	90	LPN 105(K)	5,600
❷	〃	LPF 120	LPF 120K	135	140	40	〃	102	LPN 120(K)	6,710
❷	有	LPF 75F	LPF 75FK	90	100	33	25	65	LPN 75(K)	4,240
❷	〃	LPF 90F	LPF 90FK	105	110	34	〃	77	LPN 90(K)	5,040
❷	〃	LPF 105F	LPF 105FK	120	130	36	〃	90	LPN 105(K)	6,560
❷	〃	LPF 120F	LPF 120FK	135	140	40	〃	102	LPN 120(K)	7,840

※セット内容:ルーバー・フード各2個

角型ルーバー
LKN

防虫用ステンレス網付・防塵フィルター付

RoHS 対応品

- ●モダアクリルポリエステル製、防塵率53%のフィルターが付いています。
- ●フィルターは外部より交換が可能(工具不要)で、水洗いにより再使用も可能です。
- ●盤用ファンと組合せて使用できます。

仕様

材　　質:カバー／AES樹脂
　　　　　本　体／PS樹脂
色(近似色):ベージュ(マンセル5Y7/1)
　　　　　クリーム(マンセル2.5Y9/1)
取付可能板厚:t1.2～t3.2

単位:mm

納期区分	品番		寸法							取付可能ファン	1セット標準価格(円)
	ベージュ	クリーム	A	B	C	D	E	F	G		
❷	LKN 100F	LKN 100FK	100	100	13	21	81	−	95	□80	7,230
❷	LKN 120F	LKN 120FK	120	120	15	18	95	−	114	□92	8,470
❷	LKN 150F	LKN 150FK	150	150	17	18	118	−	142	□119	10,100
❷	LKN 200F	LKN 200FK	200	200	21.5	21.5	175	185	−	VP23-9、10	13,600
❷	LKN 250F	LKN 250FK	250	250	22	21.5	192	202	−	VP23-9、10	9,290
❷	LKN 120WF	LKN 120WFK	240	120	15	18	−	−	−	□92	15,500

※セット内容:ルーバー2個(LKN250Fはルーバー1個)

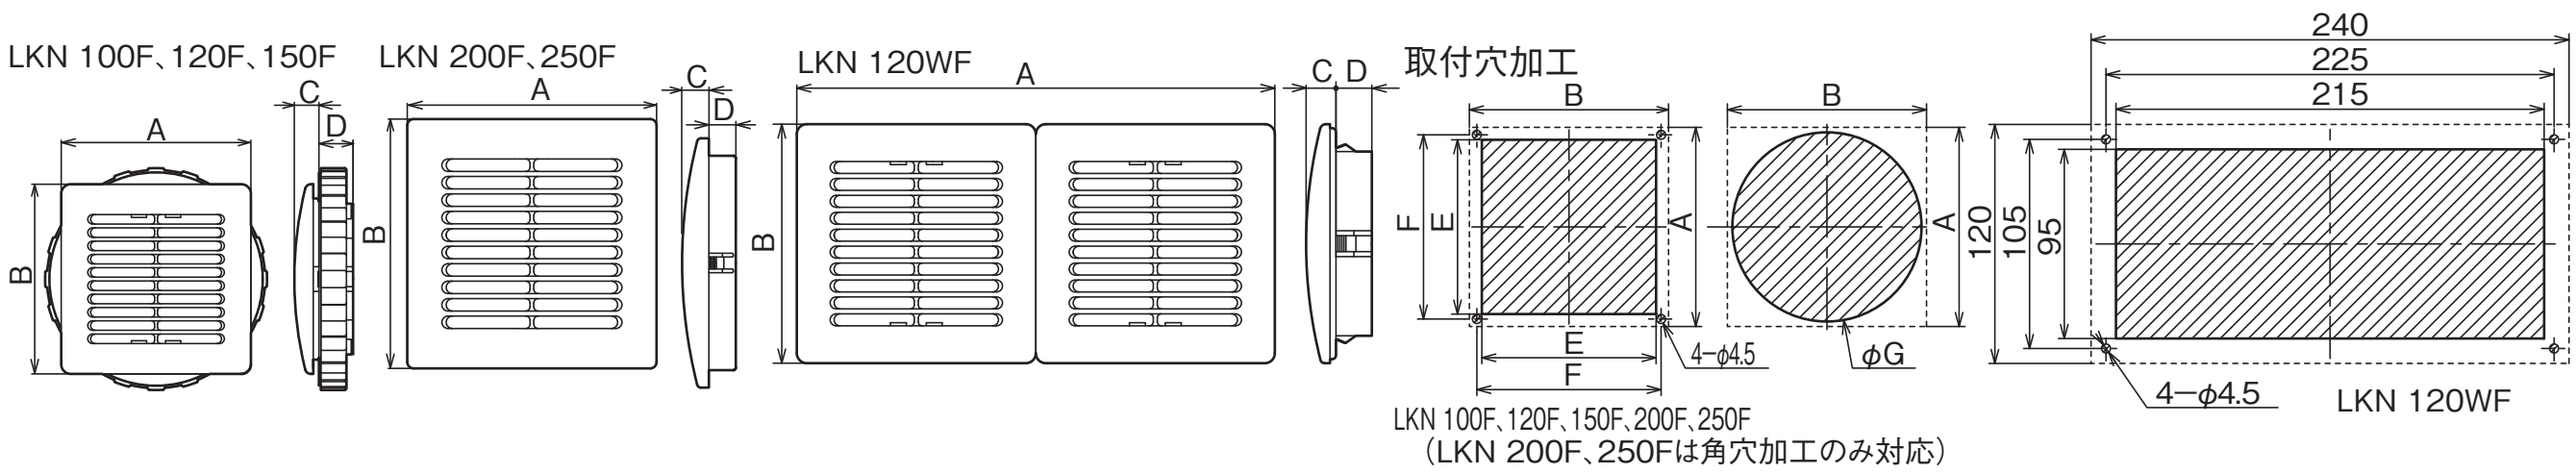

フード付角型ルーバー
LKF

角型ルーバーLKN＋フード

RoHS 対応品

- ●キャビネット本体に角穴加工のみで簡単に取付できます。
- ●モダアクリルポリエステル製、防塵率53%のフィルターが付いています。
- ●フィルターは外部より交換が可能（工具不要）で、水洗いにより再使用も可能です。
- ●IP43（ルーバーを取付けた場合、左記性能以上のキャビネットは左記のIP性能になります。）
- ●盤用ファンと組合わせて使用できます。

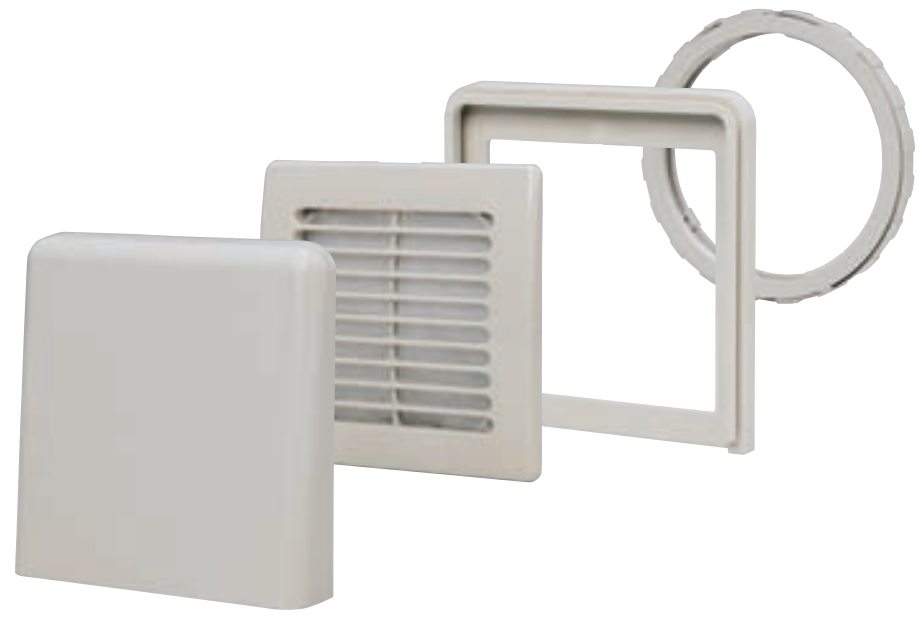

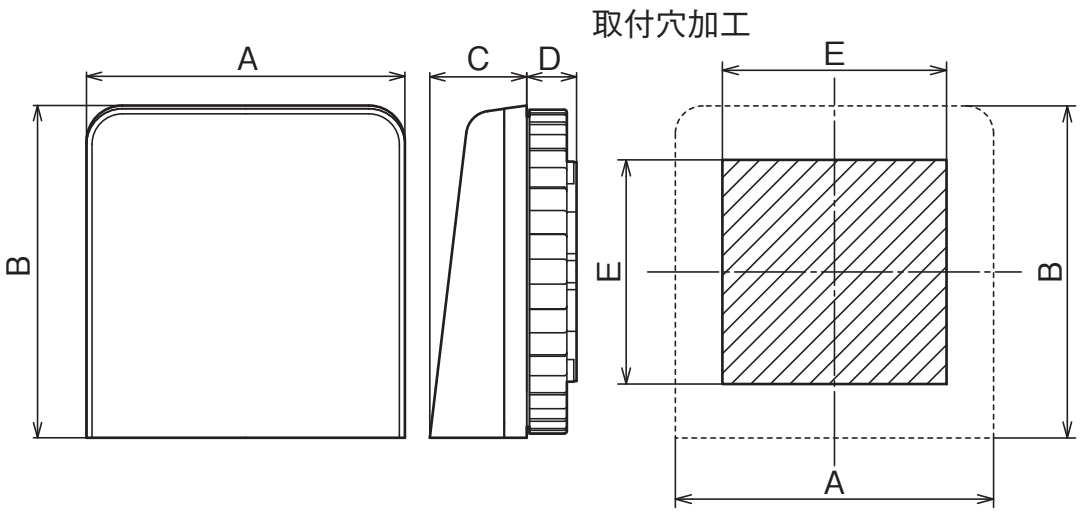

仕　様

材　　質：カバー／AES樹脂
　　　　　本　体／PS樹脂
色（近似色）：ベージュ（マンセル5Y7/1）
　　　　　クリーム（マンセル2.5Y9/1）
取付可能板厚：t1.2～t3.2

単位：mm

納期区分	品番		寸法					取付可能ファン	1セット標準価格（円）
	ベージュ	クリーム	A	B	C	D	E		
❷	LKF 100F	LKF 100FK	115	120	35	21	81	□80	9,290
❷	LKF 120F	LKF 120FK	135	140	40	〃	95	□92	11,100
❷	LKF 150F	LKF 150FK	165	170	48	〃	118	□119	13,500

※セット内容：ルーバー・フード各2個

角丸ルーバー
LKP

防虫用ステンレス網付

RoHS 対応品

- ●キャビネット本体に丸穴加工のみで簡単に取付できます。
- ●モダアクリルポリエステル製、防塵率70%のフィルターが付いたタイプもあります。
- ●フィルターは外部より交換が可能（工具不要）で、水洗いにより再使用が可能です。

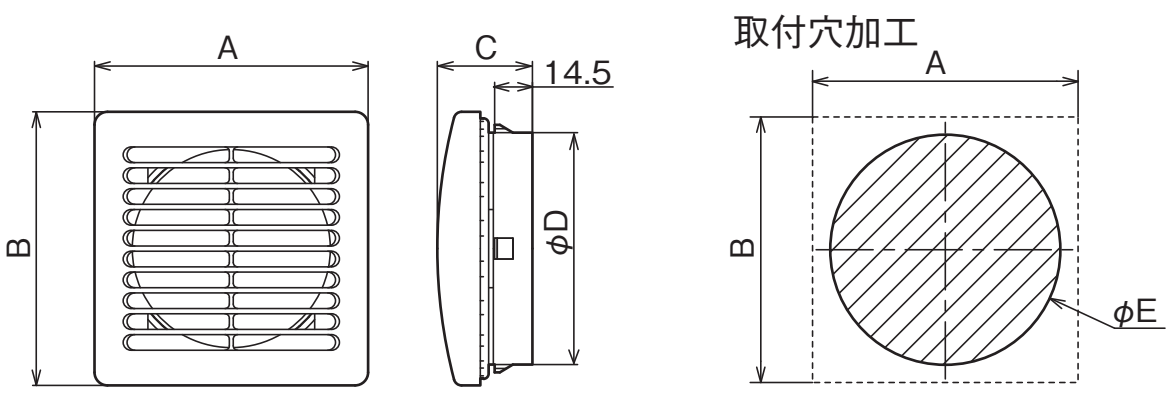

仕　様

材　　質：カバー／AES樹脂
　　　　　本　体／PS樹脂
色（近似色）：ベージュ（マンセル5Y7/1）
　　　　　クリーム（マンセル2.5Y9/1）
取付可能板厚：t1.2～t3.2

単位：mm

納期区分	フィルター	品番		寸法					1セット標準価格（円）
		ベージュ	クリーム	A	B	C	D	E	
❷	無	LKP 75	LKP 75K	75	75	36.0	64	65	4,080
❷	〃	LKP 90	LKP 90K	90	90	36.5	76	77	4,880
❷	〃	LKP 105	LKP 105K	105	105	〃	89	90	6,080
❷	有	LKP 75F	LKP 75FK	75	75	36.0	64	65	4,720
❷	〃	LKP 90F	LKP 90FK	90	90	36.5	76	77	5,770
❷	〃	LKP 105F	LKP 105FK	105	105	〃	89	90	7,040

※セット内容：ルーバー2個

ファン付ルーバー
FLK

角型ルーバーLKN＋ファン

RoHS 対応品

- ●モダアクリルポリエステル製、防塵率53%のフィルターが付いています。
- ●フィルターは外部より交換が可能（工具不要）で、水洗いにより再使用も可能です。

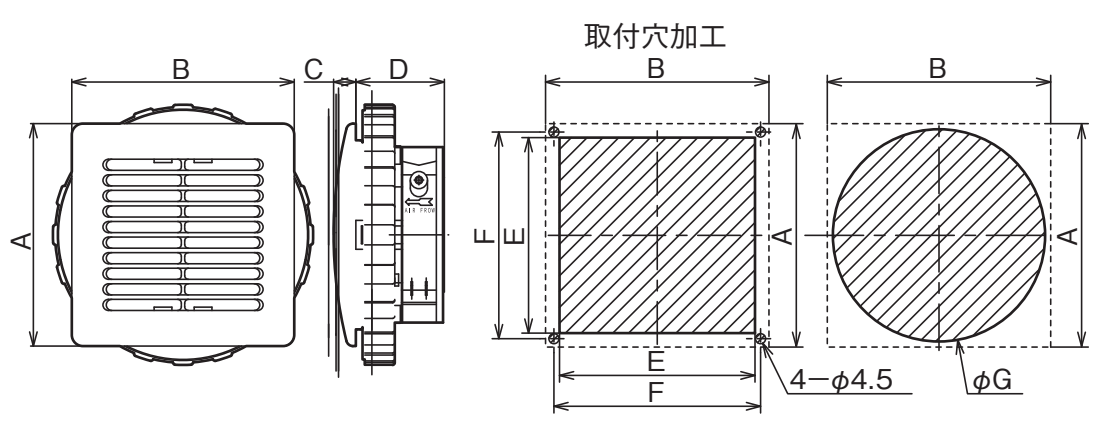

仕　様

材　　質：カバー／AES樹脂
　　　　　本　体／PS樹脂
色（近似色）：ベージュ（マンセル5Y7/1）
　　　　　クリーム（マンセル2.5Y9/1）
取付可能板厚：t1.2～t3.2

単位：mm

納期区分	定格電圧	品番		寸法							使用ファン	1セット標準価格（円）
		ベージュ	クリーム	A	B	C	D	E	F	G		
❹	100V	FLK 100-1	FLK 100-1K	100	100	10.0	45	81	－	95	VP23-11P	9,600
❹	200V	FLK 100-2	FLK 100-2K	〃	〃	〃	〃	〃	－	〃	VP23-12P	9,600
❹	100V	FLK 120-1	FLK 120-1K	120	120	12.0	45	95	－	114	VP23-1P	10,200
❹	200V	FLK 120-2	FLK 120-2K	〃	〃	〃	〃	〃	－	〃	VP23-2P	10,200
❹	100V	FLK 150-1	FLK 150-1K	150	150	14.0	58	118	－	142	VP23-3P	11,500
❹	200V	FLK 150-2	FLK 150-2K	〃	〃	〃	〃	〃	－	〃	VP23-4P	11,500
❹	100V	FLK 200-1	FLK 200-1K	200	200	21.5	73	175	185	－	VP23-9P	18,300
❹	200V	FLK 200-2	FLK 200-2K	〃	〃	〃	〃	〃	〃	－	VP23-10P	18,300
❹	100V	FLK 250-1	FLK 250-1K	250	250	22.0	73	192	202	－	VP23-9P	21,000
❹	200V	FLK 250-2	FLK 250-2K	〃	〃	〃	〃	〃	〃	－	VP23-10P	21,000

※セット内容：ルーバー・ファン各1個

フィルターユニット FY

防塵フィルター付

RoHS対応品

- ●キャビネット本体に角穴加工のみで簡単に取付できます。
- ●ナイロンポリエステル製、防塵率80％のフィルターが付いています。
- ●フィルターは外部より交換が可能です。（工具不要）

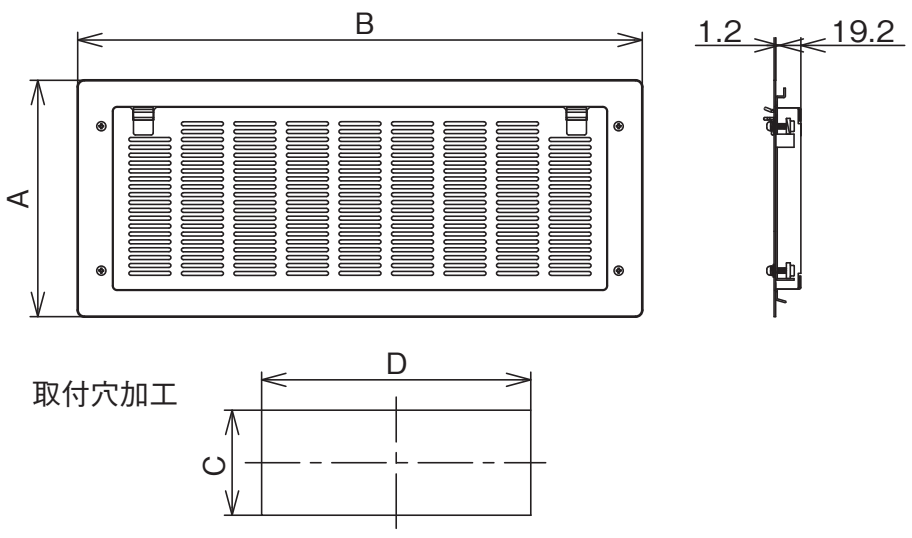

仕様

材　　質：鋼板
処　　理：ベージュ（マンセル5Y7/1）
　　　　　クリーム（マンセル2.5Y9/1）
取付可能板厚：t1.2〜t3.2

単位：mm

納期区分	品番		寸法				標準価格（円）
	ベージュ	クリーム	A	B	C	D	
⑥	FY 1451	FY 1451K	145	145	125	125	2,870
⑥	FY 1452	FY 1452K	〃	230	〃	210	6,610
⑥	FY 1453	FY 1453K	〃	315	〃	295	8,240
⑥	FY 1551	FY 1551K	155	155	135	135	3,000
⑥	FY 1552	FY 1552K	〃	250	〃	230	8,160
⑥	FY 1553	FY 1553K	〃	345	〃	325	10,200
⑥	FY 1801	FY 1801K	180	180	160	160	3,120
⑥	FY 1802	FY 1802K	〃	305	〃	285	10,100
⑥	FY 1803	FY 1803K	〃	430	〃	410	12,600
⑥	FY 2301	FY 2301K	230	210	210	190	7,740
⑥	FY 2302	FY 2302K	〃	365	〃	345	11,200
⑥	FY 2303	FY 2303K	〃	520	〃	500	14,100

ファン付フィルターユニット FFY

フィルターユニットFY＋ファン

RoHS対応品

- ●キャビネット本体に角穴加工のみで簡単に取付できます。
- ●ナイロンポリエステル製、防塵率80％のフィルターが付いています。
- ●フィルターは外部より交換が可能です。（工具不要）

仕様

材　　質：鋼板
処　　理：ベージュ（マンセル5Y7/1）
　　　　　クリーム（マンセル2.5Y9/1）
付　　属：プラグコード
取付可能板厚：t1.2〜t3.2

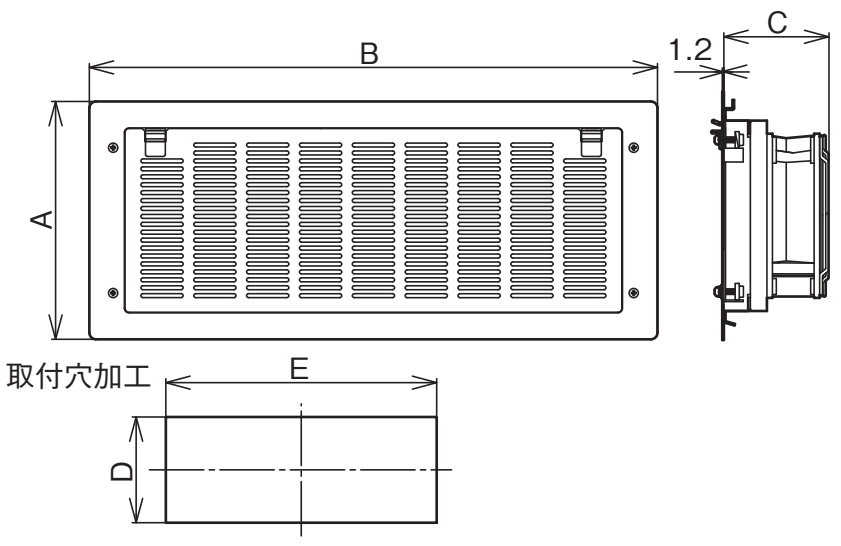

定格電圧：100V

単位：mm

納期区分	品番	寸法					使用ファン	標準価格（円）
	ベージュ	A	B	C	D	E		
⑥	FFY 1451-1	145	145	61.2	125	125	VP23-11P（1個）	9,110
⑥	FFY 1452-1	〃	230	〃	〃	210	VP23-11P（2個）	17,800
⑥	FFY 1453-1	〃	315	〃	〃	295	VP23-11P（3個）	24,500
⑥	FFY 1551-1	155	155	61.2	135	135	VP23-1P（1個）	8,360
⑥	FFY 1552-1	〃	250	〃	〃	230	VP23-1P（2個）	19,200
⑥	FFY 1553-1	〃	345	〃	〃	325	VP23-1P（3個）	26,000
⑥	FFY 1801-1	180	180	74.2	160	160	VP23-3P（1個）	8,740
⑥	FFY 1802-1	〃	305	〃	〃	285	VP23-3P（2個）	20,500
⑥	FFY 1803-1	〃	430	〃	〃	410	VP23-3P（3個）	27,800
⑥	FFY 2301-1	230	210	91.7	210	190	VP23-9P（1個）	21,500
⑥	FFY 2302-1	〃	365	〃	〃	345	VP23-9P（2個）	38,200
⑥	FFY 2303-1	〃	520	〃	〃	500	VP23-9P（3個）	56,000

※クリーム塗装は品番末尾にKを付けてください。

定格電圧：200V

単位：mm

納期区分	品番	寸法					使用ファン	標準価格（円）
	ベージュ	A	B	C	D	E		
⑥	FFY 1451-2	145	145	61.2	125	125	VP23-12P（1個）	9,110
⑥	FFY 1452-2	〃	230	〃	〃	210	VP23-12P（2個）	17,800
⑥	FFY 1453-2	〃	315	〃	〃	295	VP23-12P（3個）	24,500
⑥	FFY 1551-2	155	155	61.2	135	135	VP23-2P（1個）	8,360
⑥	FFY 1552-2	〃	250	〃	〃	230	VP23-2P（2個）	19,200
⑥	FFY 1553-2	〃	345	〃	〃	325	VP23-2P（3個）	26,000
⑥	FFY 1801-2	180	180	74.2	160	160	VP23-4P（1個）	8,740
⑥	FFY 1802-2	〃	305	〃	〃	285	VP23-4P（2個）	20,500
⑥	FFY 1803-2	〃	430	〃	〃	410	VP23-4P（3個）	27,800
⑥	FFY 2301-2	230	210	91.7	210	190	VP23-10P（1個）	21,500
⑥	FFY 2302-2	〃	365	〃	〃	345	VP23-10P（2個）	38,200
⑥	FFY 2303-2	〃	520	〃	〃	500	VP23-10P（3個）	56,000

※クリーム塗装は品番末尾にKを付けてください。

ファン付フィルターユニット
FFY-L

フィルターユニットFY＋静音ファン

RoHS対応品

●キャビネット本体に角穴加工のみで簡単に取付できます。
●ナイロンポリエステル製、防塵率80%のフィルターが付いています。
●フィルターは外部より交換が可能です。(工具不要)

仕 様

材　　質：鋼板
処　　理：ベージュ(マンセル5Y7/1)
　　　　　クリーム(マンセル2.5Y9/1)
付　　属：プラグコード
取付可能板厚：t1.2〜t3.2

単位：mm

納期区分	定格電圧	品番		寸法					使用ファン	標準価格(円)
		ベージュ	クリーム	A	B	C	D	E		
⑥	100V	FFY 1801L-1	FFY 1801L-1K	180	180	74.2	160	160	VP23-L1(1個)	9,240
⑥	200V	FFY 1801L-2	FFY 1801L-2K	〃	〃	〃	〃	〃	VP23-L2(1個)	9,240
⑥	100V	FFY 1802L-1	FFY 1802L-1K	180	305	74.2	160	285	VP23-L1(2個)	20,500
⑥	200V	FFY 1802L-2	FFY 1802L-2K	〃	〃	〃	〃	〃	VP23-L2(2個)	20,500
⑥	100V	FFY 1803L-1	FFY 1803L-1K	180	430	74.2	160	410	VP23-L1(3個)	27,800
⑥	200V	FFY 1803L-2	FFY 1803L-2K	〃	〃	〃	〃	〃	VP23-L2(3個)	27,800

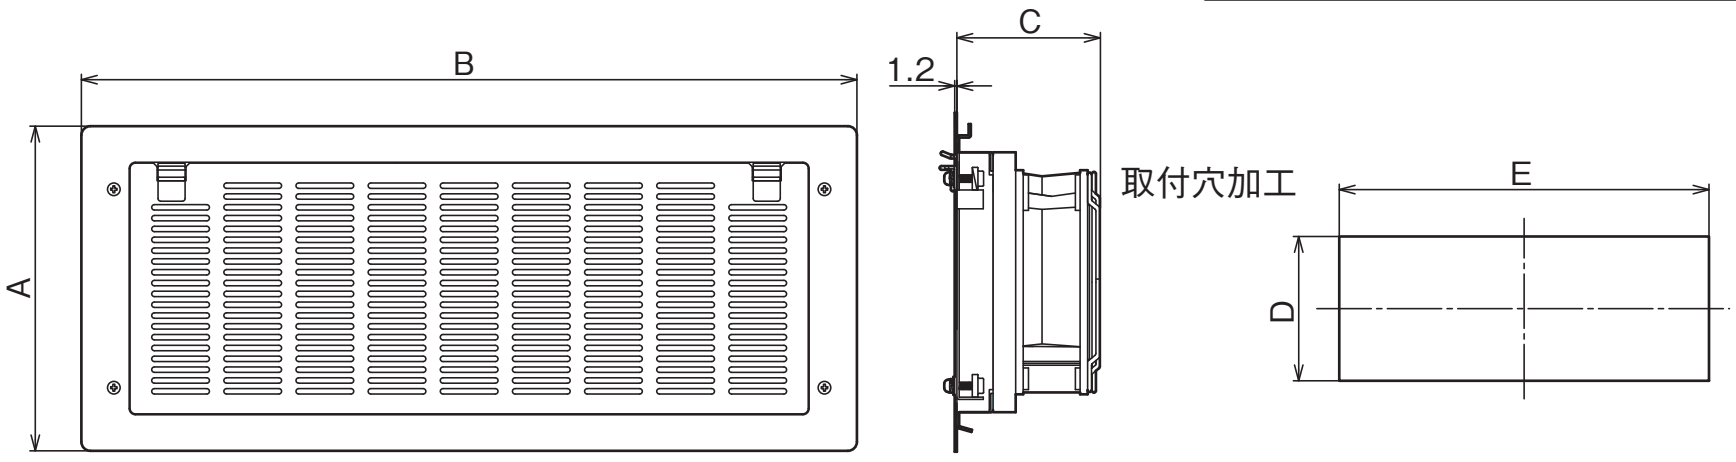

交換フィルター
FILP　FILK　FILY

丸型、角型ルーバー、フィルターユニット用

RoHS対応品

仕 様

材　　質：モダアクリルポリエステル(FILP、FILK)
　　　　　ナイロンポリエステル(FILY)



FILP



FILK

FILY

納期区分	品番	適応ルーバー	1セット枚数	1セット標準価格(円)
④	FILP 56	LPN75F(K)、LPF75F(K)、LKP75(K)	10枚	3,760
④	FILP 67	LPN90F(K)、LPF90F(K)、LKP90(K)		4,560
④	FILP 78	LPN105F(K)、LPF105F(K)、LKP105(K)		5,040
④	FILP 89	LPN120F(K)、LPF120F(K)		5,600
④	FILP 112	LPN150F(K)		5,920
④	FILP 134	LPN180F(K)		6,400
④	FILK 73	LKN100F(K)、LKF100F(K)、FLK100(K)	10枚	4,240
④	FILK 88	LKN120F(K)、LKF120F(K)、FLK120(K)		5,040
④	FILK 110	LKN150F(K)、LKF150F(K)、FLK150(K)		5,920
④	FILK 146	LKN200F(K)、FLK200(K)		6,740
④	FILK 182	LKN250F(K)、FLK250(K)	2枚	5,040
④	FILY 5050	サイズ500×500の万能タイプ	1枚	3,050
④	FILY 1451	FY1451(K)、FFY1451-1･-2(K)	10枚	3,760
④	FILY 1452	FY1452(K)、FFY1452-1･-2(K)		4,240
④	FILY 1453	FY1453(K)、FFY1453-1･-2(K)		4,720
④	FILY 1551	FY1551(K)、FFY1551-1･-2(K)		5,040
④	FILY 1552	FY1552(K)、FFY1552-1･-2(K)		5,440
④	FILY 1553	FY1553(K)、FFY1553-1･-2(K)		5,770
④	FILY 1801	FY1801(K)、FFY1801-1･-2･L-1･L-2(K)		5,280
④	FILY 1802	FY1802(K)、FFY1802-1･-2･L-1･L-2(K)		5,840
④	FILY 1803	FY1803(K)、FFY1803-1･-2･L-1･L-2(K)		6,400
④	FILY 2301	FY2301(K)、FFY2301-1･-2(K)		5,600
④	FILY 2302	FY2302(K)、FFY2302-1･-2(K)		6,400
④	FILY 2303	FY2303(K)、FFY2303-1･-2(K)		7,360

アピステ社製クーラーのご案内 ※詳細はP586をご参照ください。

クーラー
ENC-AR　工場組替オプション

屋内用・天井／側面取付型

- ●放熱ファン劣化やフィルタ目詰まりを常時監視
- ●盤内結露を防ぐマイルド冷却
- ●水漏れ回避の安心設計
- ●運転状況を監視する自己診断機能
- ●メンテナンス時期お知らせ機能
- ●4パターンの設定が可能な盤内高温異常表示・出力
- ●冷却器凍結防止機能

ノンドレンタイプクーラー
ENC-AR-LE　工場組替オプション

屋内用・側面取付型

- ●放熱ファン劣化やフィルタ目詰まりを常時監視
- ●盤内結露を防ぐマイルド冷却
- ●水漏れ回避の安心設計
- ●運転状況を監視する自己診断機能
- ●メンテナンス時期お知らせ機能
- ●盤内高温異常温度4パターン
- ●冷却器凍結防止機能

クーラー
ENC-AR-HD　工場組替オプション

屋外用・側面取付型

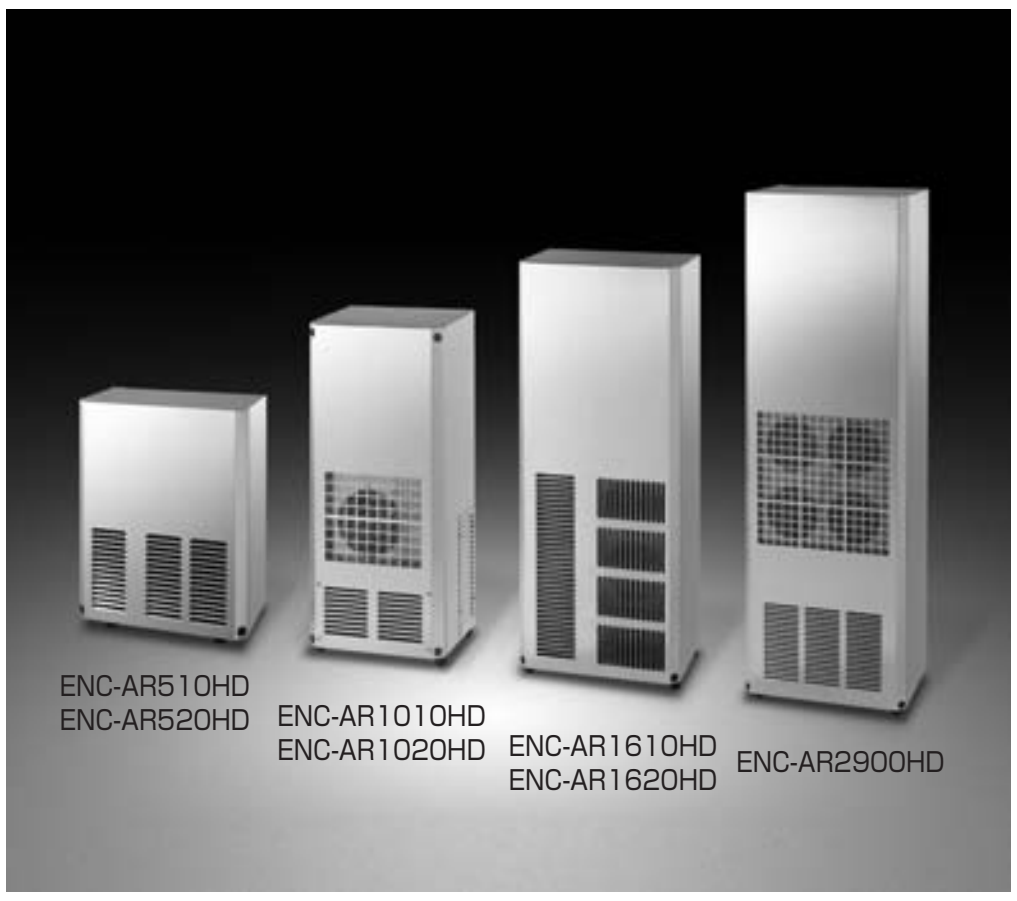

- ●高耐候性の外板ボディ
  - ・耐環境性能を実現するオールステンレス製外板
- ●万全の防錆塗装
  - ・細部にまで防錆ディップ塗装をほどこした放熱コイル
  - ・さらに耐塩水性、耐溶剤性が向上した冷媒配管
- ●自己診断機能搭載
  - ・コンプレッサ稼動モニタ
  - ・クーラー異常モニタ
- ●欧州ROHS指令も対応、地球環境にも配慮
  - ・有害化学物質の6品目を徹底排除

サーバ専用クーラー
ITC-M1700AS(N)

ラックマウントタイプ

- ●ラックにすっきりマウント
- ●4～5kWのラック内発熱量に対応
- ●既設のサーバラックの冷却に最適
- ●設置時の配管工事が不要！



一般フロアのサーバラック冷却に

発熱量の大きいサーバラックへのピンポイント冷却

クーラー
OCA　工場組替オプション

屋外用・側面取付型

●サイズ　・厚さ200mmの薄型設計(ルーバーを除く)
●防水対策　・防湿仕様のファンを採用し専用ルーバーで外的環境から保護
●腐食対策　・ステンレス製の筐体に塗装
　　　　　　・ラジエターは表面処理を施したブルーフィンを採用(塩害対策)
●工場組替オプションです。ラックご注文時にご用命ください。

仕様
冷　　媒:R134a
保護構造:IP54
塗　装　色:5YR3/3(ブラウン)
付　属　品:ドレンホース(2m)

品　番	定格電圧(V)	定格電流(A)	消費電力(W)	使用外気温度範囲	騒音(dB)
OCA-500BE-100V	100	5.0/4.7	360/403	20~50℃	51/61
OCA-1000BE-100V	〃	7.2/7.3	580/685	〃	59/64

※冷却能力、定格電流、消費電力、騒音は左側が50Hz右側が60Hzの値です。

■ 側面取付型

単位：mm

納期区分	品　番	外形寸法 W	外形寸法 H	外形寸法 D	適応ラック	重量(kg)	冷却能力(W)
受	OCA-500BE-100V	400	850	200	SRO,SRO-W H1500以上	38	400/ 500
受	OCA-1000BE-100V	〃	900	〃		41	800/1000

■ 冷却性能特性

OCA-500BE-100V
・能力線図

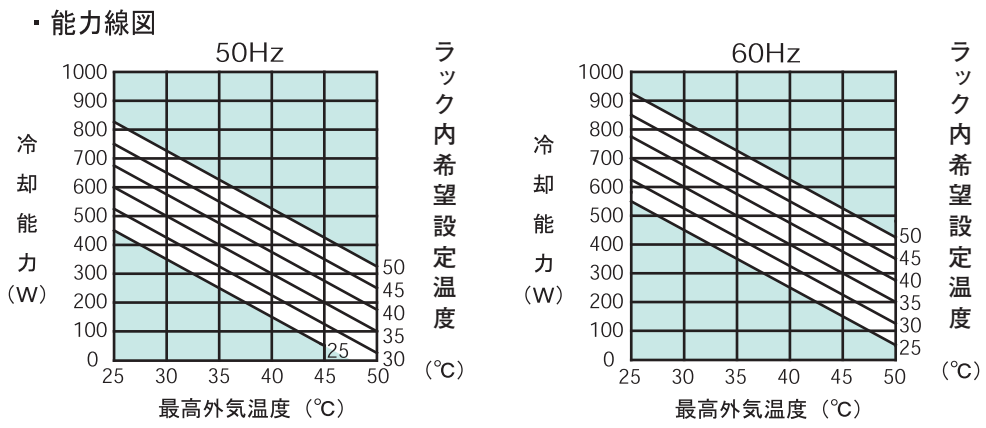

OCA-1000BE-100V
・能力線図

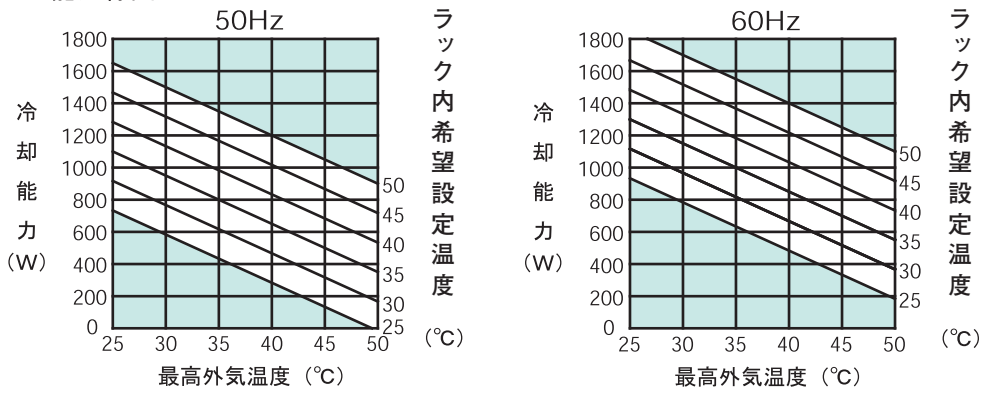

■ OCA-500BE-100V

外形寸法図

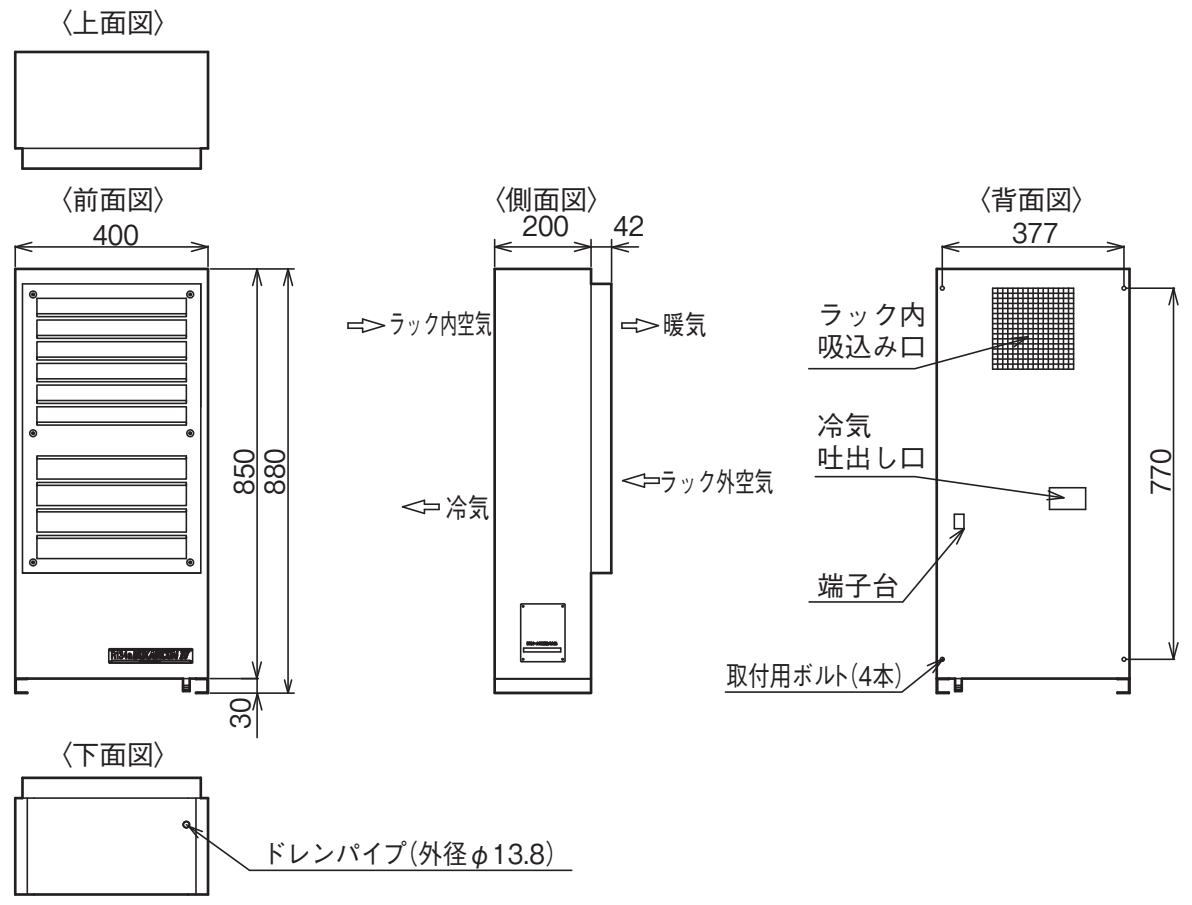

パネルカット図



クーラー推奨取付位置
(例：SRO35−8018W)

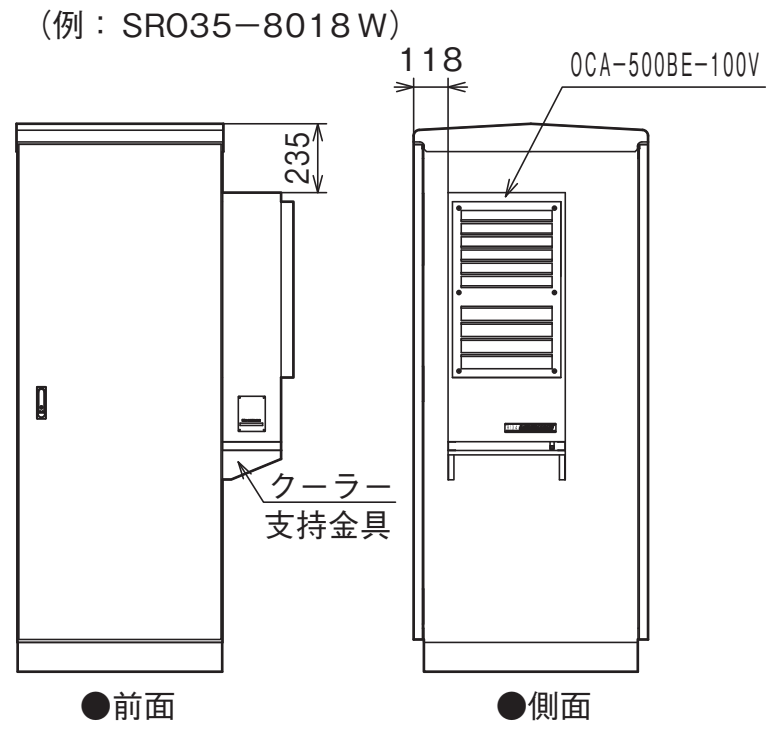

※ラックサイズによりクーラー取付位置が若干異なります。

■ OCA-1000BE-100V

外形寸法図

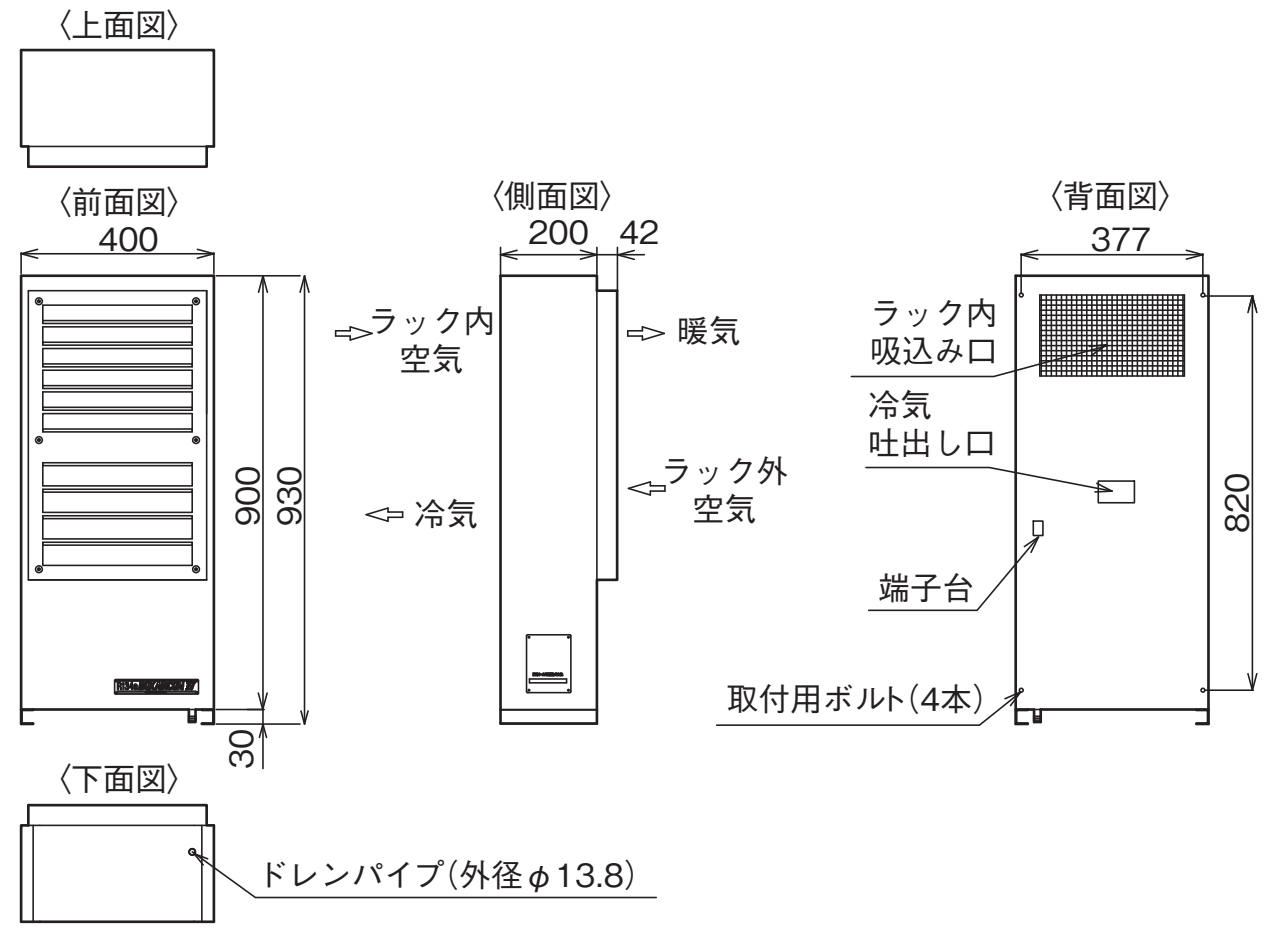

パネルカット図



クーラー推奨取付位置
(例：SRO35−8018W)

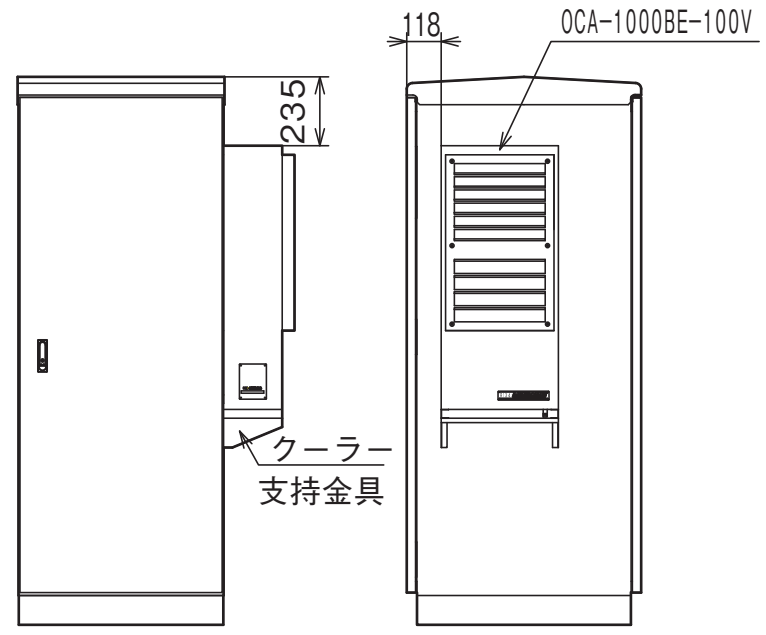

※ラックサイズによりクーラー取付位置が若干異なります。

低騒音タイプクーラー
KCD　工場組替オプション

屋外用・側面取付型

RoHS対応品

●低騒音
・住宅地への設置も可能な低騒音設計
　昼間30℃以上；48／51dB
　昼間30℃以下；45／48dB
●腐食対策
・塩水噴霧試験にて1,000時間以上の防錆仕様
●工場組替オプションです。ラックご注文時にご用命ください。

仕　様
冷　　媒：R134a
保護構造：IP44
塗装色：0.5Y8/0.7

品　番	定格電圧(V)	定格電流(A)	消費電力(W)	使用外気温度範囲	騒音(dB)
KCD-20-2	200	4.4/4.6	766/913	−5~45℃	48/51

※冷却能力、定格電流、消費電力、騒音は左側が50Hz右側が60Hzの値です

単位：mm

納期区分	品　番	外形寸法			適応ラック	重量(kg)	冷却能力(W)
		W	H	D			
受	KCD-20-2	600	1100	250	SR0、SR0-W、D800かつH1750以上	53	1800/2000

■ 冷却性能特性

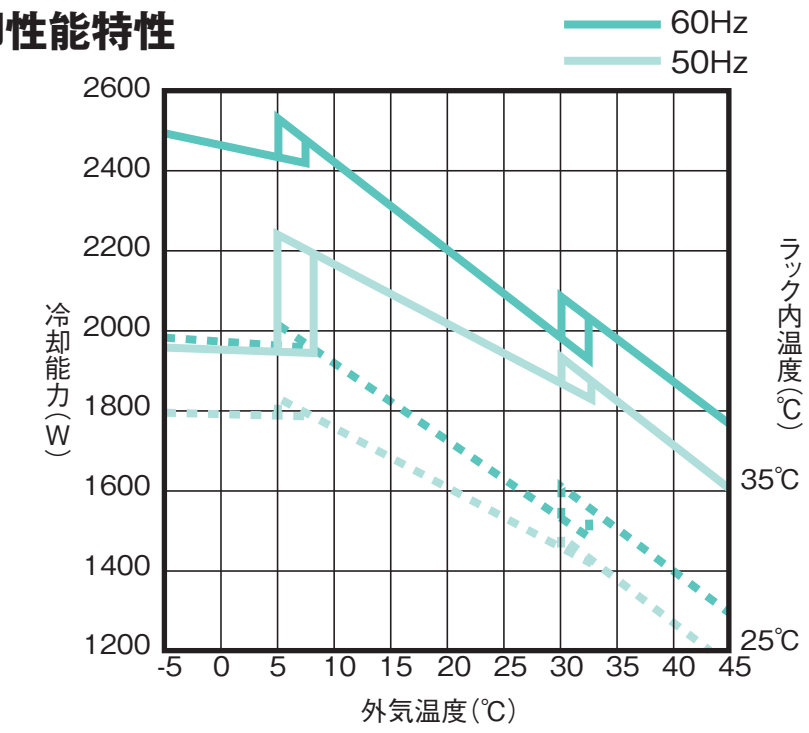

■ KCD-20-2

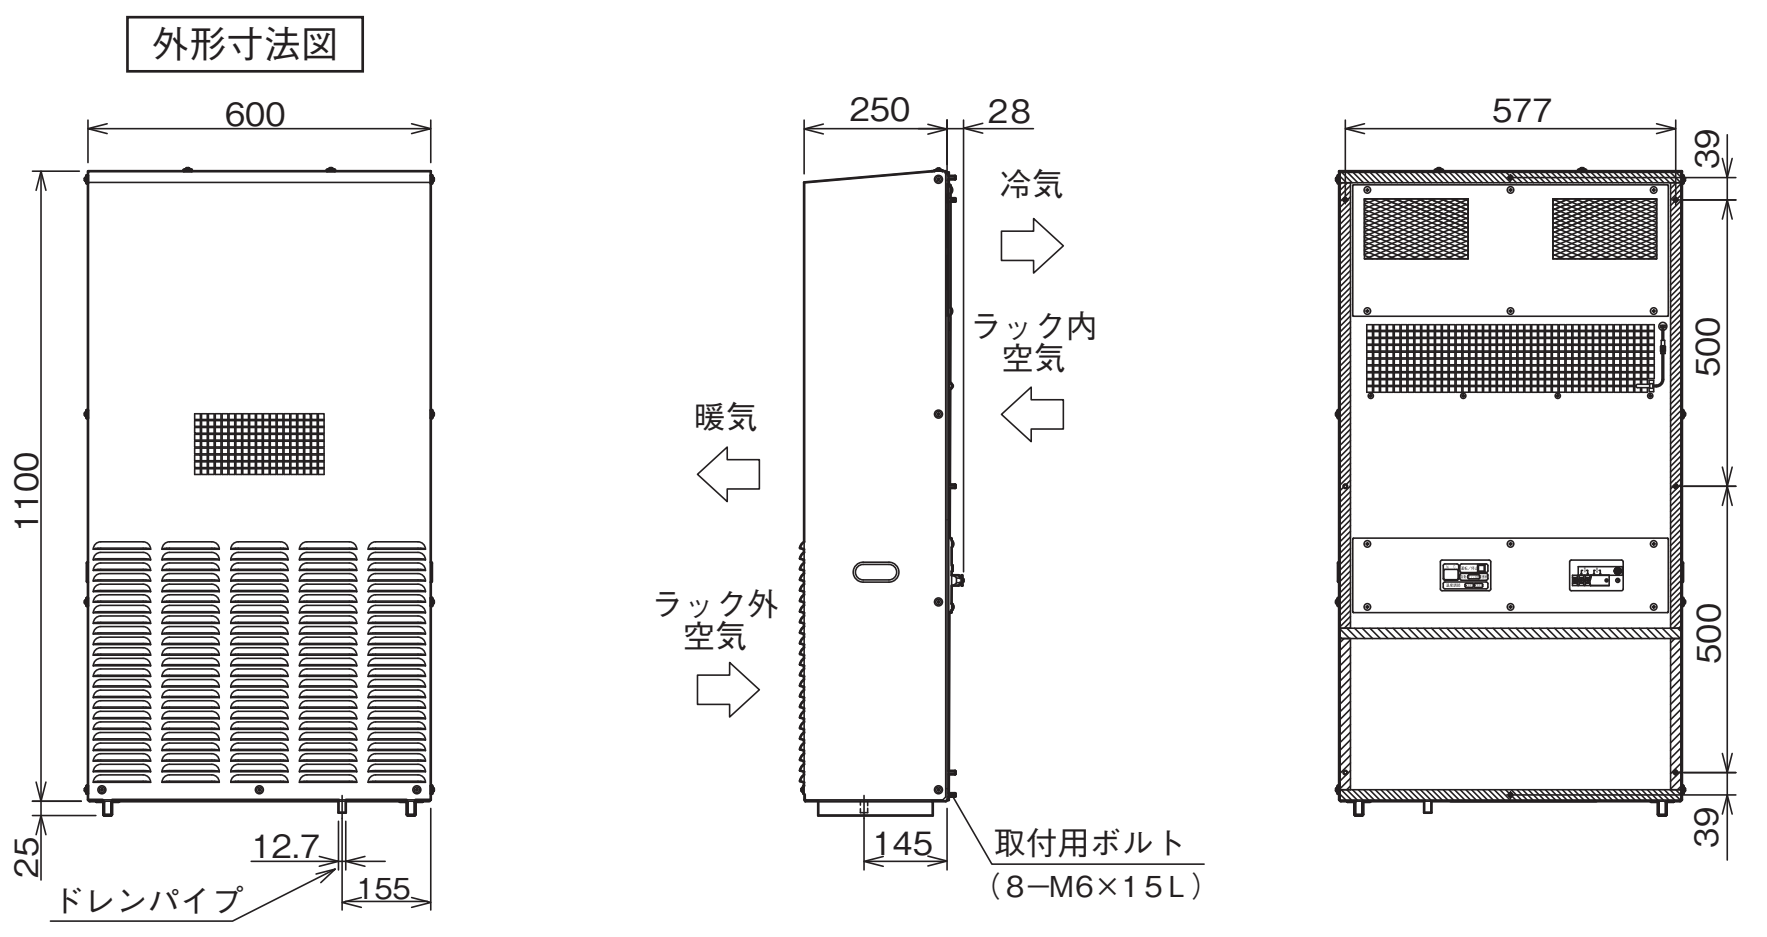

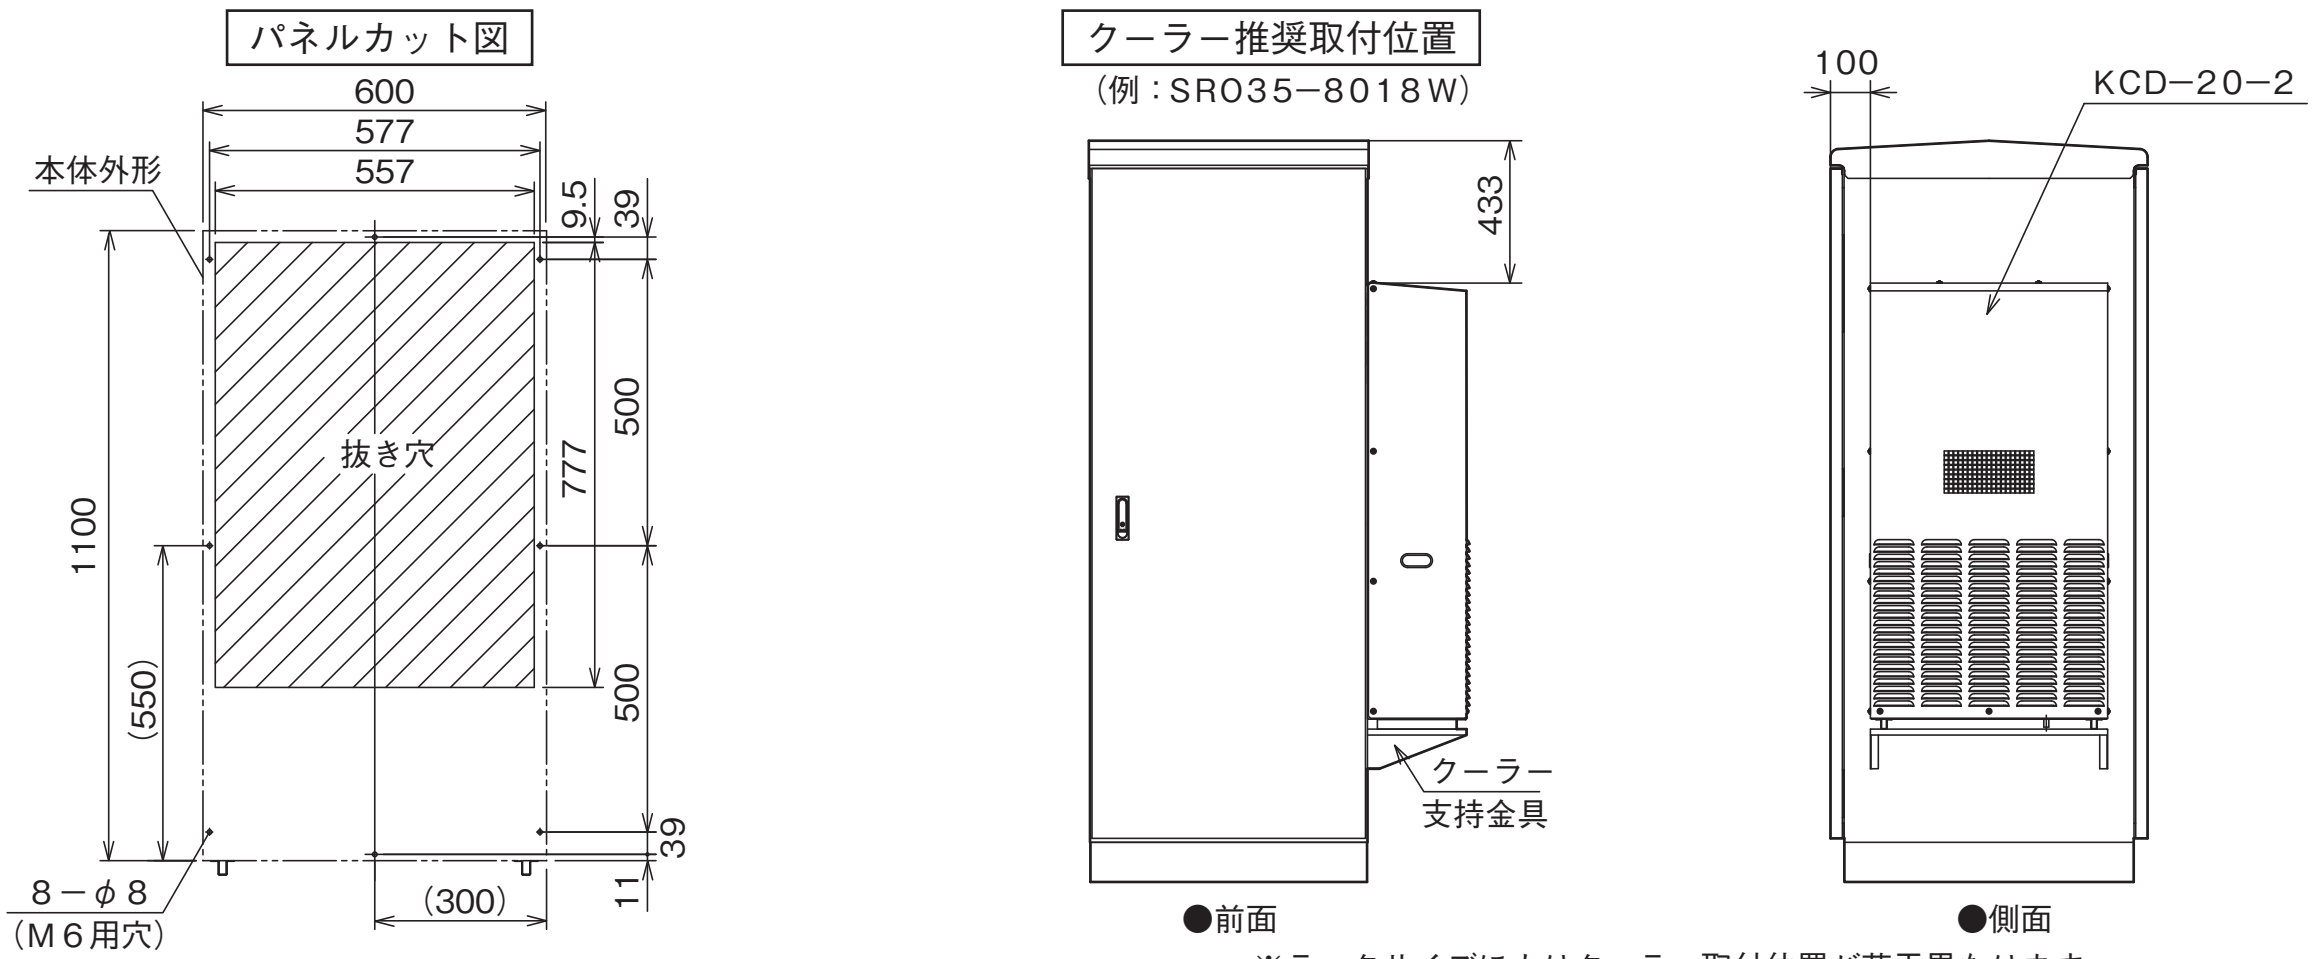

※ラックサイズによりクーラー取付位置が若干異なります。

クーラー用ドレン水蒸発器
OCJ-1201 工場組替オプション

ドレン排出量：1000mℓ /h

- ●煩わしいドレン水を確実・簡単に処理
  - ・1000mℓ/h（温度30℃、湿度60%時）
- ●安全性に配慮
  - ・過温度二重保護機能
  - ・過電流漏電保護機能
- ●工場組替オプションです。ラックご注文時にご用命ください。

仕　様

品　番	定格電圧(V)	定格電流(A)	消費電力(W)	使用外気温度範囲	使用外気湿度範囲
OCJ-1201	200	4.5	900	0～50℃	20～85%

※側面または底面を固定してご使用ください。

単位：mm

納期区分	品　番	外形寸法			重量(kg)	ドレン水処理能力
		W	H	D		
受	OCJ-1201	480	340	260	12	1000mℓ/h　温度30度　湿度60%

■ OCJ-1201

外形寸法図

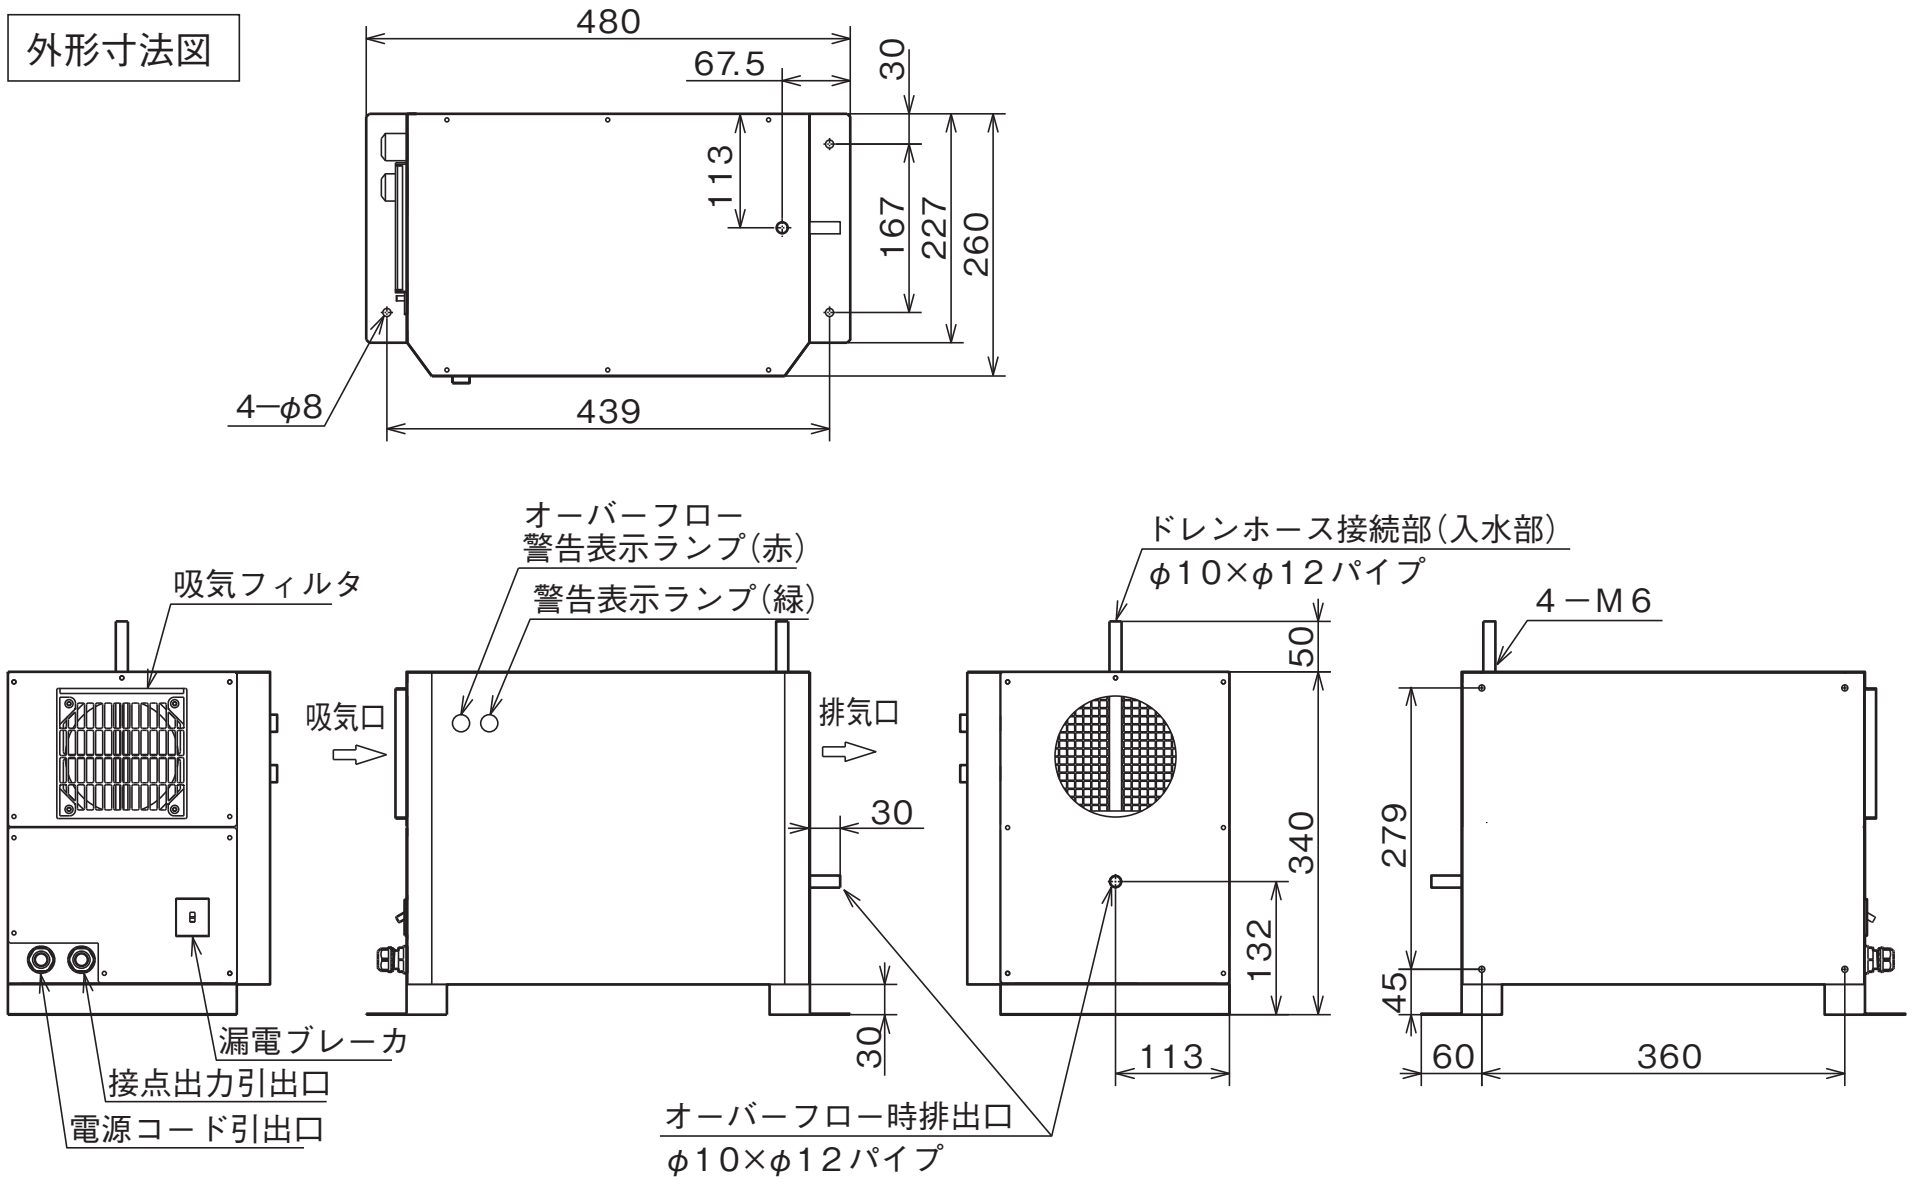

ドレン水蒸発器取付位置（側面クーラー取付時）

（例：SRB35−8017W）

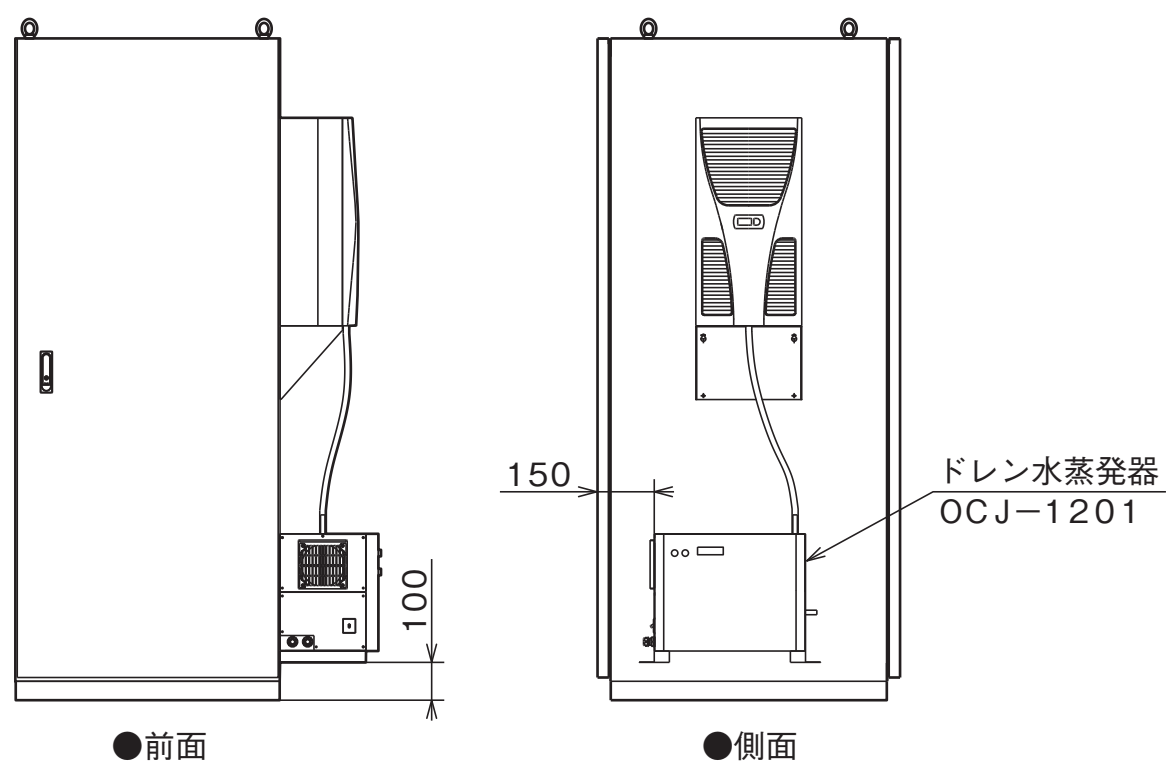

※クーラーの種類とラックサイズの組み合わせでドレン水蒸発器が取付けられない場合がありますので注文時にお問合わせください。
※寸法は目安です。

ドレン水蒸発器取付位置（天井クーラー取付時）

（例：SRB35−8017W）

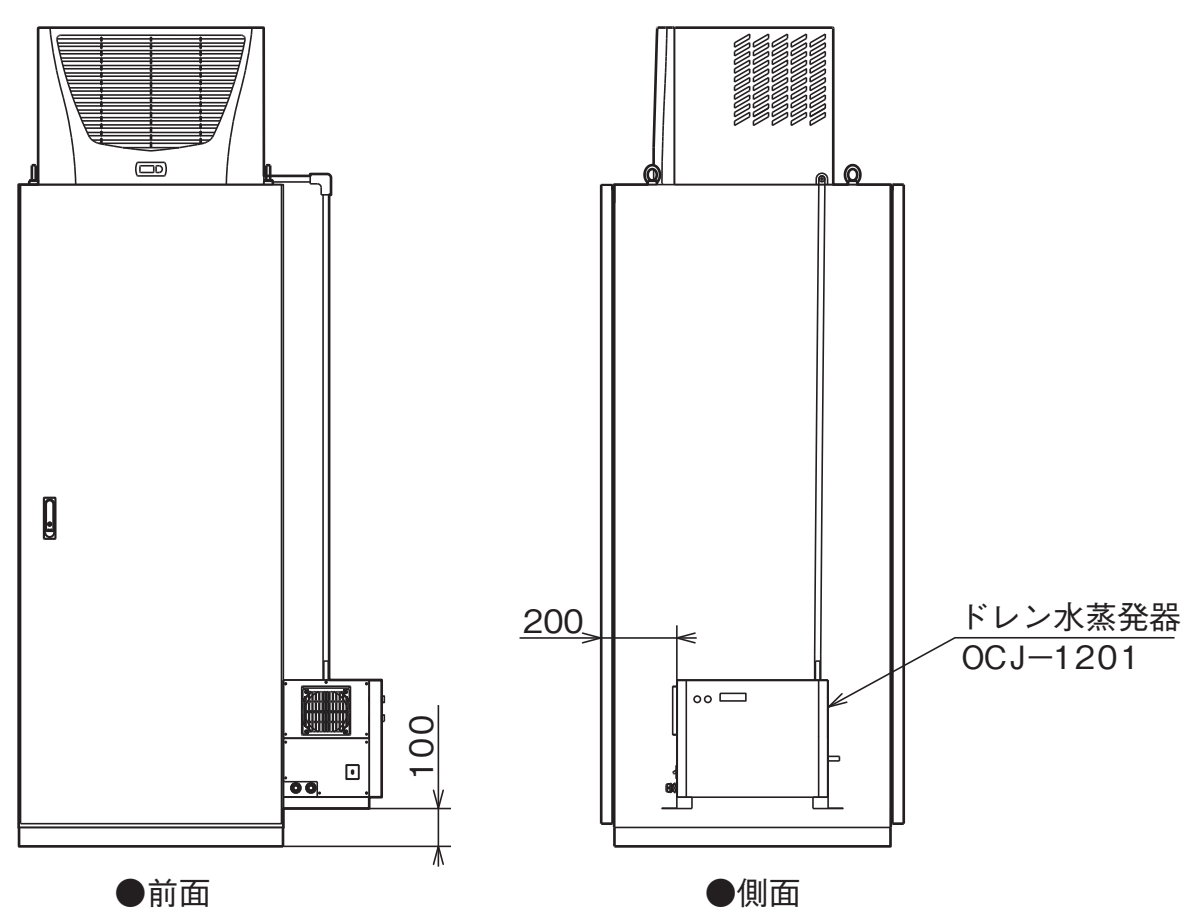

※クーラーの種類とラックサイズの組み合わせでドレン水蒸発器が取付けられない場合がありますので注文時にお問合わせください。
※寸法は目安です。

セキュリティねじ
RP63

サイドパネル用

RoHS対応品

●サイドパネルをラック内側から固定します。

仕様

材　　質：軟鋼
処　　理：メッキ
付　　属：ツマミねじ

■ 適応タイプ DGT DET CSLT※ HDVT※ SCRVT※ ※W700

納期区分	品　番	セット内容	1セット標準価格(円)
❷	RP63	セキュリティーねじ8個、ケージナット8個	1,800

※W600タイプには、ご使用できません。
（DGT、DETを除く）

セキュリティーハンドル
RP469　RP479

施開錠の管理体系が選べる

RoHS対応品

●ラックのセキュリティアップにご使用ください。
●ラックご注文時にご指定ください。
●マスターキー方式及び個別キー方式を採用することも可能です。
(RP469：個別キー200種類)
(RP479：個別キー10000種類)

■ 適応タイプ HDVT CSLT DGT DET NDT

納期区分	品　番	種　類	重量(kg)	セット内容	標準価格(円)
❹	RP469	共通キー仕様	1	ハンドル：1,共通キー：2,止め金具：1,取付ねじ：1式	3,000
受	RP469-K	個別キー仕様	〃	ハンドル：1,個別キー：2,止め金具：1,取付ねじ：1式	5,500
受	RP469-M	マスターキー仕様	〃	ハンドル：1,個別キー：2,止め金具：1,取付ねじ：1式	6,500
❹	K469	共通キー	―	共通キー：1	1,500
受	RP479-K	個別キー仕様	1	ハンドル：1,個別キー：2,止め金具：1,取付ねじ：1式	15,400
受	RP479-M	マスターキー仕様	〃	ハンドル：1,個別キー：2,止め金具：1,取付ねじ：1式	18,200

※止め金具はラックにより異なりますのでラックタイプをご指定ください。
※マスターキー仕様の場合は、使用パターンをご相談ください。（マスターキーは別途必要です。）
※個別キー（子鍵）が200種類を超えるマスターキー仕様をご要望の場合は別途ご相談ください。
※個別キーを単品でお求めの場合はご相談ください。
※鍵の番号管理はお客様にてお願いします。

■ 共通キー仕様



すべてのハンドルの鍵を同一番号にし、1本のキーですべてのハンドルが施開錠できる同番管理仕様。

■ マスターキー仕様

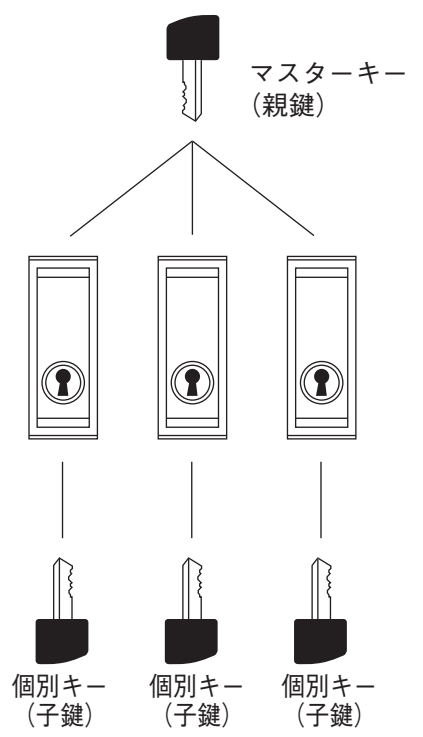

それぞれ異なった鍵番号のハンドルを1本の親鍵で施開錠できる個別／親鍵管理仕様

■ 個別キー仕様



ハンドルの鍵をそれぞれ異なった個別番号にし、1種類のキーで1つのハンドルだけしか施開錠できない個別管理仕様。

キー付ファスナー
RP421

サイドパネル・リアパネル用

RoHS対応品

●サイドパネル、リアパネルのワンタッチファスナーをキー付にします。
●セキュリティを重視される場合にご使用ください。
●専用キーが付属しています。



■ 適応タイプ HDVT CSLT CSMT CORT SCRVT

納期区分	品　番	1梱入数	1梱標準価格(円)
◎	RP421P	2	1,900

※工場オプションにて、標準ファスナーからキー付ファスナーに取替えします。
※1梱2ヶ入です。

<参考>各ラックのワンタッチファスナーの実装数

ラックタイプ	HDVT (H1500以下)	HDVT (H1750以上)	CSLT	CSMT	SCRVT※
サイド	2個	4個	4個	2個	―
リア	2個	4個	―	―	―

※サイドは片側の数量です。
※SCRVTはクーラーユニットの前面カバー部にあるワンタッチファスナーとの交換です。

アースバー
RP33

5P～18P銅バー

RoHS対応品

●ラックにマウントした機器のアース線の結線にご利用ください。

仕様
材　　質：銅板
板　　厚：6.0mm
付　　属：取付ねじ



■ 適応タイプ HDVT

単位：mm

納期区分	品番	L	極数	適応ラック寸法	重量(kg)	1梱入数	1梱標準価格(円)
❹	RPHV33-07	635	6P	H750	0.7	2	4,700
❹	RPHV33-10	885	8P	H1000	1.0	〃	6,400
❹	RPHV33-12	1135	10P	H1250	1.2	〃	8,200
❹	RPHV33-15	1385	12P	H1500	1.5	〃	10,500
❹	RPHV33-17	1635	14P	H1750	1.7	〃	11,000
❹	RPHV33-20	1885	16P	H2000	2.0	〃	15,000
❹	RPHV33-22	2085	18P	H2200	2.2	〃	15,500

システムアースバー
RPN33・RPDG33

5P/9P銅バー

RoHS対応品

●収納機器のアース線の結線にご利用ください。
●システムアースとしてご使用ください。

仕様
材　　質：銅板
板　　厚：4.0mm
付　　属：取付金具、クリート、取付ねじ

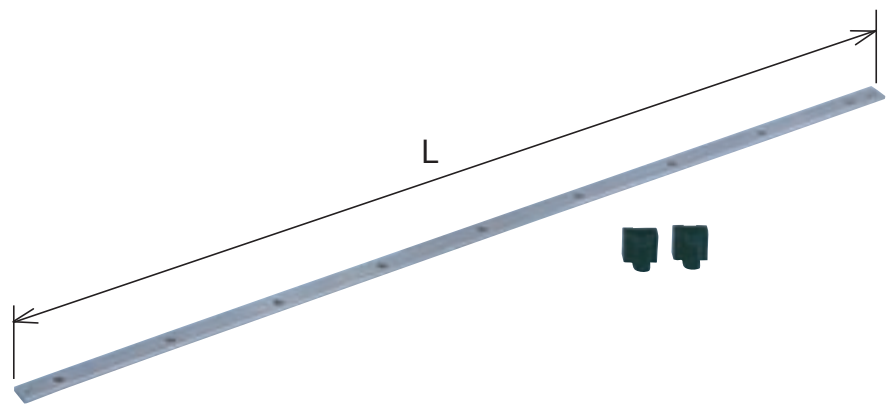

■ 適応タイプ NDT

単位：mm

納期区分	品番	L	極数	適応ラック寸法	重量(kg)	標準価格(円)
❺	RPN33-B2	820	9P	4分割を除く全種	0.6	5,800
❺	RPN33-B4	340	5P	全種	0.3	4,700

※W600タイプのラックはリアアングルとの隙間を設ける必要があります。
収納機器の奥行寸法によっては取付できない場合があります。

■ 適応タイプ DGT DET

単位：mm

納期区分	品番	L	極数	適応ラック寸法	重量(kg)	標準価格(円)
❺	RPDG33-B2	820	9P	4分割を除く全種	0.6	5,800
❺	RPDG33-B4	340	5P	全種	0.3	4,700

マウント型アースバー
RP33M

マウントアングル取付用

●収納機器のアース線の結線にご利用ください。

仕様
材　　質：銅板
板　　厚：6.0mm
付　　属：絶縁ブッシュ、取付ねじ



単位：mm

納期区分	品番	L	極数	重量(kg)	標準価格(円)
❻	RP33M	480	21P	0.5	6,300

ジャンパー線
RP32

工場組替オプション

本体とドア間の電気的結合

RoHS対応品

●本体及びドアに取付け加工が必要ですので、ラック発注時にご指定ください。

仕様
材　　質：KIV線
処　　理：両端丸端子カシメ
被　覆　色：緑
付　　属：取付ねじ

■ 適応タイプ HDVT

単位：mm

納期区分	品番	長さ	電線断面積	標準価格(円)
❹	RP32-2	250	3.5mm²	3,500

※この紙面に掲載の商品には、消費税は含まれておりません。

絶縁シート
RP70

本体と架台との絶縁用

RoHS 対応品

●2枚タイプ、4枚タイプの2種類を取り揃えております。

仕様
材　　質：POM樹脂
板　　厚：5mm
色　　　：白

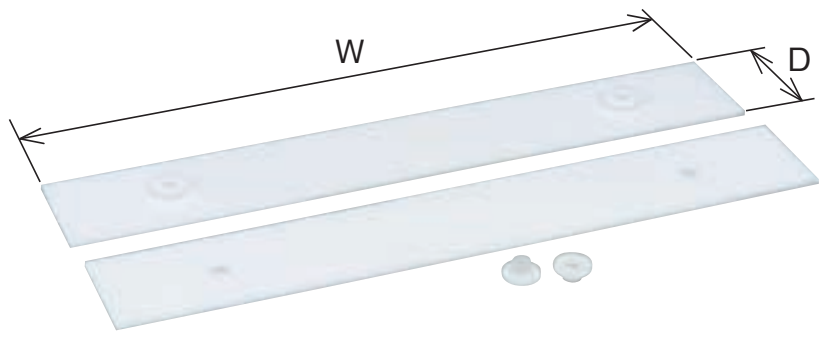



絶縁スリーブ

単位：mm

納期区分	品　番	W	D	適応ラック寸法	種類	重量(kg)	1セット標準価格(円)
④	RP70-6-2	590	94	HDVT W600	2枚タイプ	0.9	10,500
④	RP70-7-2	685	〃	HDVT W700	2枚タイプ	1.1	11,550
④	RP70-8-2	790	〃	HDVT W800	2枚タイプ	1.2	12,600
◎	RP70-1	94	〃	HDVT	4枚タイプ	0.3	10,500
◎	RP70-2	80	80	CSLT NDT	4枚タイプ	0.3	10,500
◎	RPDG70-2	94	94	DGT DET	4枚タイプ	0.3	10,500

※2枚タイプは1セット2枚、4枚タイプは1セット4枚です。

防振マット
RP25

この製品は、北川工業㈱製です。

機器の振動音を吸収

RoHS 対応品

仕様
材　　質：スチレン系エラストマー製

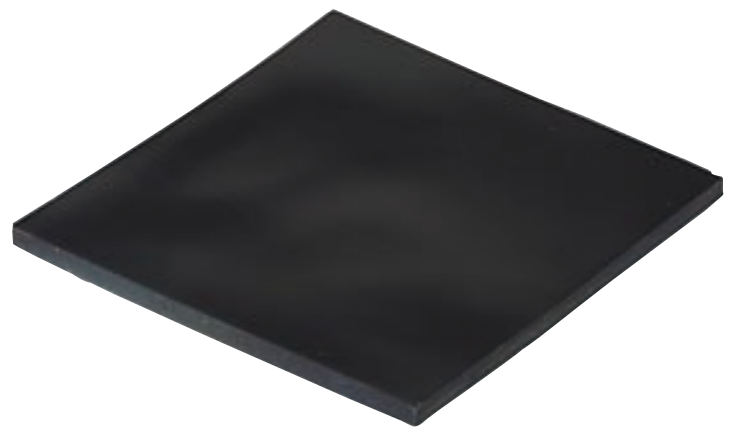

■ 適応タイプ 全品種

納期区分	品　番	許容荷重	セット内容	1セット標準価格(円)
④	RP25-05	25kg	防振マット(50mm×50mm)4枚	3,700
◎	RP25-10	100kg	防振マット(100mm×100mm)1枚	3,500

固定テープ
RP811

内機のとび出し防止

RoHS 対応品

●内機の固定用にご利用ください。

■ 適応タイプ 全品種

納期区分	品　番	セット内容	1セット標準価格(円)
◎	RP811	テープ(35mm×50mm)8枚 テープ(40mm×240mm)4枚	3,900

固定ベルト
RP821

内機のとび出し防止

RoHS 対応品

●内機をラックにベルトで巻付け固定してください。

仕様
材　　質：ポリプロピレン製(可燃性)

■ 適応タイプ 全品種

納期区分	品　番	全長	幅	標準価格(円)
◎	RP821-1	1.5m	25mm	2,000
◎	RP821-2	2m	〃	2,200
◎	RP821-3	3m	〃	2,700

底面分割ブラインドベース
RPBB80

工場組替

分割型の底面開口カバー

RoHS 対応品

●ラック底面の開口部を塞ぎます。
●機器実装後でも前後の分割パネルは取り外し可能です。
（最下段の1U位置に搭載機器が無い場合）
●工場組替えオプションです。ラック注文時に、ご指定ください。

仕様
材質：鋼板
板厚：1.0mm
塗装色：N-1（3分ツヤ）
付属：取付ねじ

■ 適応タイプ DGT DET

単位：mm

納期区分	品番	適応ラック寸法	標準価格(円)
⑤	RPBB80-6010B	W600 D1000	13,000
⑤	RPBB80-6011B	〃 D1100	13,000
⑤	RPBB80-6012B	〃 D1200	13,000
⑤	RPBB80-7010B	W700 D1000	14,500
⑤	RPBB80-7011B	〃 D1100	14,500
⑤	RPBB80-7012B	〃 D1200	14,500

ブラインドベース
RPN79B

底面開口カバー

●ラック底面の開口部を塞ぎます。
※積載用のボードとしては使用できません。



仕様
材質：鋼板
板厚：1.0mm
塗装色：（黒）N-1（3分ツヤ）
付属：取付ねじ

■ 適応タイプ NDT

単位：mm

納期区分	品番	W	D	適応ラック	重量(kg)	標準価格(円)
⑥	RPN79B-09B	450	746	D900	4	12,000
⑥	RPN79B-10B	〃	846	D1000	5	13,000
⑥	RPN79B-11B	〃	946	D1100	〃	14,000
⑥	RPN79B-12B	〃	1046	D1200	6	15,000

トルクスねじ/トルクス・ドライバー
RP63T(S)

★型ねじ

●プラス・マイナスドライバーで回すことができない頭部が星型のねじです。

トルクスはテクストロン・カムカー社の登録商標です。

納期区分	品番	セット内容	標準価格(円)
④	RP63TS	トルクスドライバー1本、トルクスねじ30個	3,100
④	RP63T	トルクスドライバー1本	1,900

メンテナンス用キーボード台
RPT18

簡単着脱の作業台

許容荷重 10kg　RoHS 対応品

●ドライバー等の一時置き場としてご利用ください。
●マウントアングルの取付穴にフックを差し込むだけで取付けできます。
●必要な時だけ任意の位置に取付けできます。

仕様
材質：台板／鋼板　支持部／鋼板
フック／鋼線φ3.0
板厚：台板／1.2mm　支持部／2.3mm
処理：台板／N-8（サテン）
フック／樹脂コーティング（黒）

納期区分	品番	重量(kg)	標準価格(円)
⑤	RPT18	4	13,800

※この紙面に掲載の商品には、消費税は含まれておりません。

ネームプレート
RP220

名称・表示プレート

RoHS 対応品

●アクリル裏面に文字を彫刻します。
発注時ご指定願います(7文字まで。
8文字以上は価格が変わります。)
●背面に両面テープが付いており任意の位置に貼付けできます。
●文字は丸ゴシックになります。

納期区分	品　番	寸　法	標準価格(円)
受	RP220	長さ200×幅20×厚さ3mm	1,600

※標準価格は7文字以下の場合。8文字以上は、1文字につき100円アップします。

図面入れ
VP19

ファイル収納ポケット

RoHS 対応品

●樹脂製で粘着テープ付ですので、任意の位置に設置できます。
●VP19-2は、A4ファイルが収納でき、名刺ホルダーが付いています。

■ 適応タイプ 全品種 ※CORTをのぞく

納期区分	品　番	品　名	1梱入数	1梱標準価格(円)	備　考
◎	VP19-1-1	図面入れ(小)	1	1,000	裏面粘着テープ付
❹	VP19-2-1	図面入れ(大)	〃	2,700	〃
◎	VP19-1	図面入れ(小)	5	2,470	〃
◎	VP19-2	図面入れ(大)	〃	6,790	〃

タッチアップペイント VP10
補修スプレー HSP

補修用塗料

RoHS 対応品

●手軽に塗装面の補修ができます。

タッチアップペイント

納期区分	品　番	色彩(マンセル値)	1梱入数	1梱標準価格(円)	備　考
◎	VP10-1	ベージュ(5Y7/1)	1	770	筆付、アクリルラッカー、15ml
◎	VP10-2	クリーム(2.5Y9/1)	〃	770	筆付、アクリルラッカー、15ml
❷	VP10-5	ホワイトグレー(N-8)	〃	770	筆付、アクリルラッカー、15ml
❷	VP10-6	ダークグレー(N-3)	〃	770	筆付、アクリルラッカー、15ml
❷	VP10-12	黒(N-1)	〃	770	筆付、アクリルラッカー、15ml

補修スプレー

納期区分	品　番	色彩(マンセル値)	1梱入数	1梱標準価格(円)	備　考
◎	HSP-1	ベージュ(5Y7/1)	1	1,460	アクリルラッカー、300ml
◎	HSP-2	クリーム(2.5Y9/1)	〃	1,460	アクリルラッカー、300ml
❹	HSP-5	ホワイトグレー(N-8)	〃	1,460	アクリルラッカー、300ml
❹	HSP-6	ダークグレー(N-3)	〃	1,460	アクリルラッカー、300ml

静電防止スプレー
RP311

アクリル窓用

RoHS 対応品

●アクリル窓などの帯電によるほこりの付着防止にお使いください。

納期区分	品　番	1梱入数	標準価格(円)
❹	RP311	1	2,600

▶組替対応/受注対応 DGT・DET

●組替対応品はラック注文時にご指示ください。
●受注対応品の価格、納期は、お問い合せください。

通線小窓　注）本体と併せてご注文ください。（既設ラックのパネルは交換不可）　組替対応

●サイドパネルの交換で連結ラック間の通線が可能です。
開口パネルは通線小窓付のため、通線口の開閉が可能です。

3連ラックのイメージ

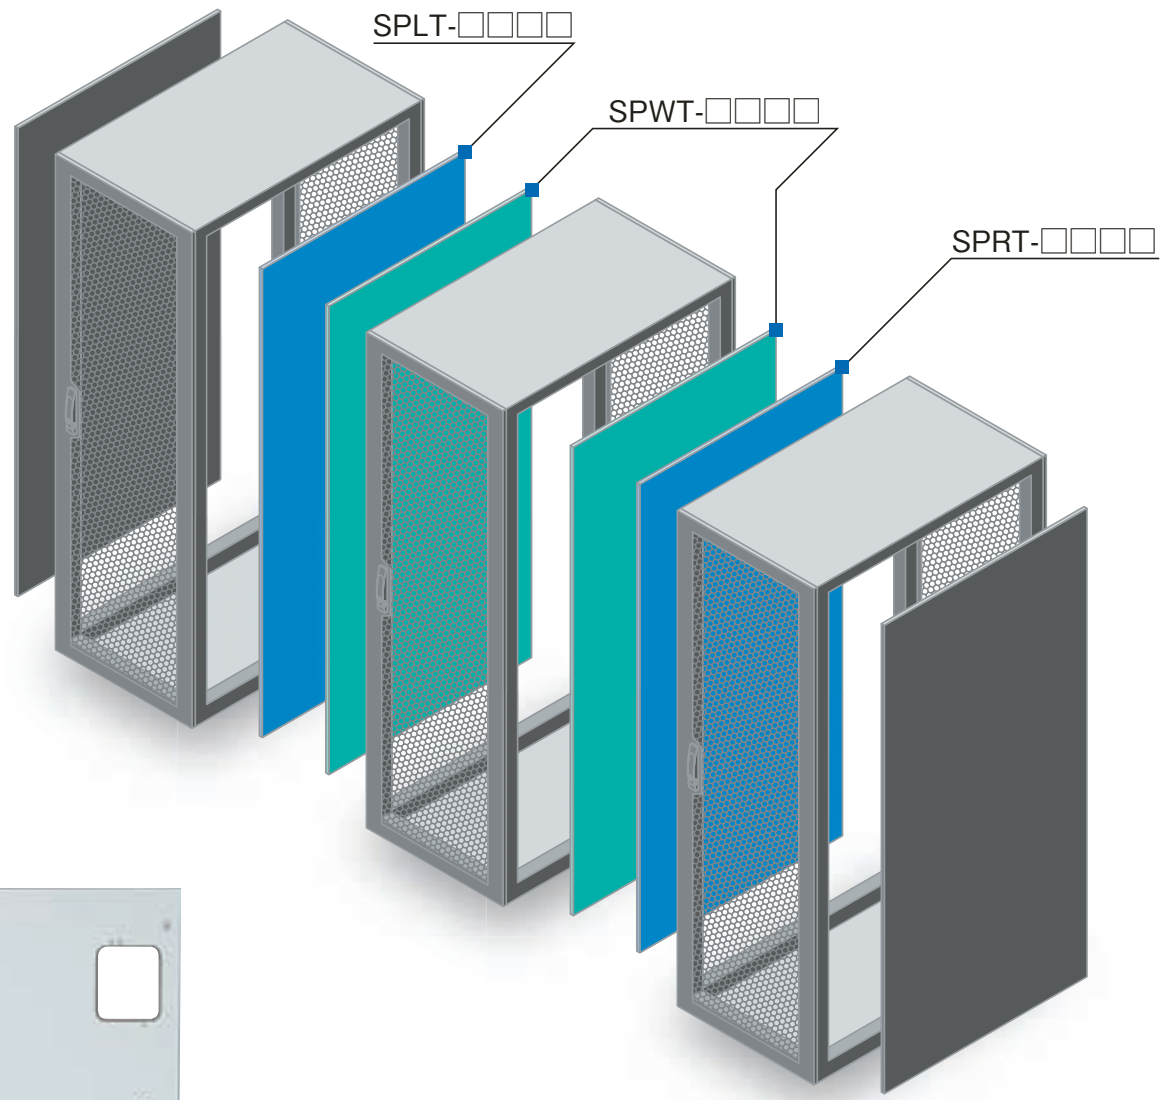

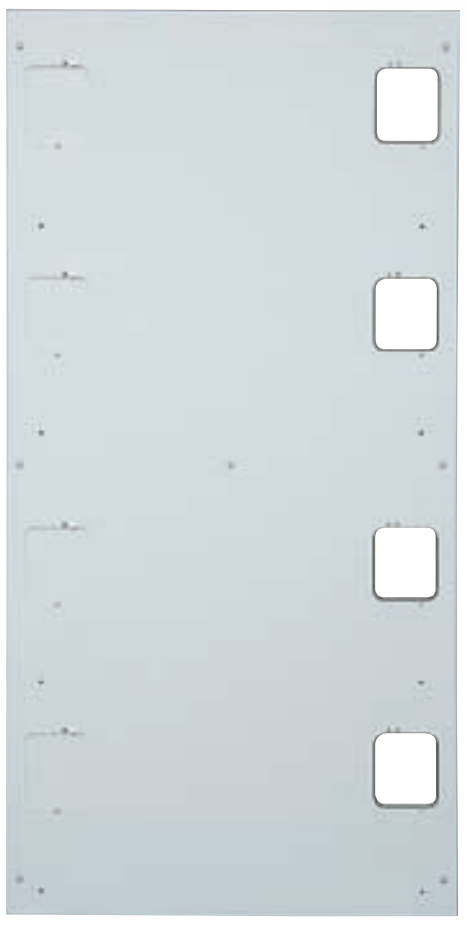

●通線小窓のパネルを180°反転すれば通線口が開きます。
その状態で開口パネルに取付できるので保管場所は必要ありません。

■左端ラック用［開口パネル〈右〉1枚］　単位：mm

品番	適応ラック寸法	標準価格(円)
SPLT-1020	H2000 D1000	21,000
SPLT-1022	H2200 D1000	22,500
SPLT-1120	H2000 D1100	22,500
SPLT-1122	H2200 D1100	24,000
SPLT-1220	H2000 D1200	24,000
SPLT-1222	H2200 D1200	25,500

■中間ラック用［開口パネル〈右〉〈左〉各1枚］　単位：mm

品番	適応ラック寸法	標準価格(円)
SPWT-1020	H2000 D1000	42,000
SPWT-1022	H2200 D1000	45,000
SPWT-1120	H2000 D1100	45,000
SPWT-1122	H2200 D1100	48,000
SPWT-1220	H2000 D1200	48,000
SPWT-1222	H2200 D1200	51,000

■右端ラック用［開口パネル〈左〉1枚］　単位：mm

品番	適応ラック寸法	標準価格(円)
SPRT-1020	H2000 D1000	21,000
SPRT-1022	H2200 D1000	22,500
SPRT-1120	H2000 D1100	22,500
SPRT-1122	H2200 D1100	24,000
SPRT-1220	H2000 D1200	24,000
SPRT-1222	H2200 D1200	25,500

観音扉　受注対応

●片開きの扉を両開きの観音扉に変更します。
●適応タイプ：DGT DET

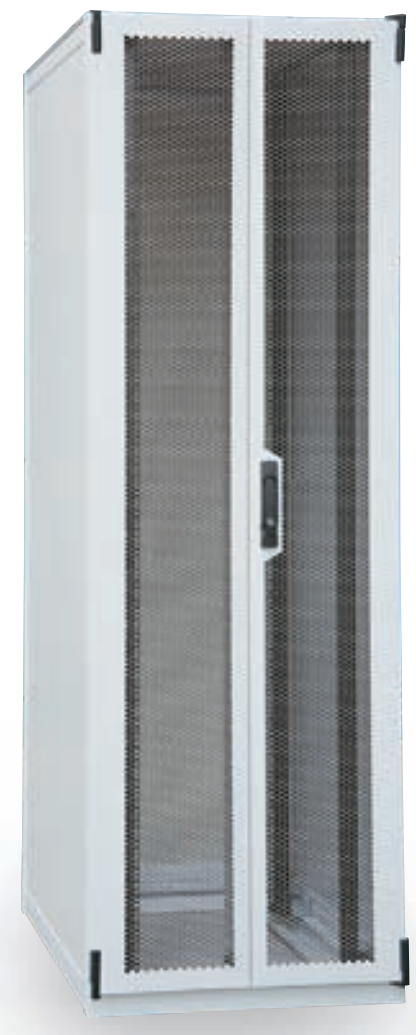

4分割仕様　受注対応

●2分割ラックをさらに区分けした4分割仕様です。
●適応タイプ：DGT DET

※2分割ラックの品番末尾2を4に変更してご注文ください。

ドアストッパー　受注対応

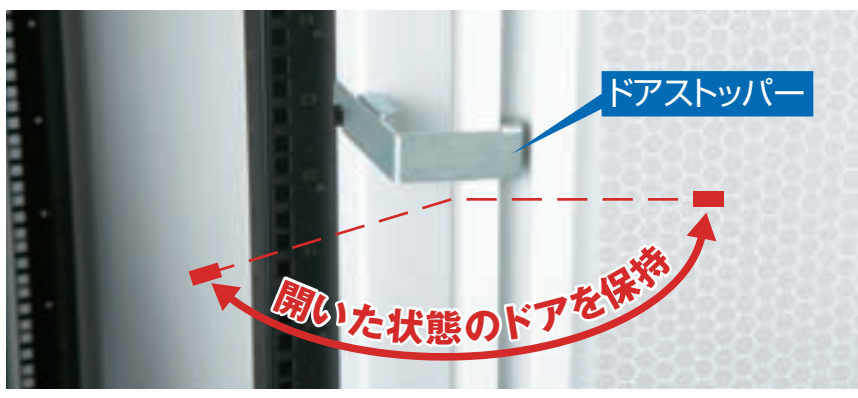

●機器のセッティングなど施工時に邪魔になるラックの扉を固定します。
●ラック列通路の妨げが解消でき、連結された隣のラックに干渉しない開放角度で保持します。

高集積仕様　受注対応

●高さ寸法2300mmのラックに49U（ユニット）の搭載スペースを確保。
●適応タイプ：DGT DET

※この紙面に掲載の商品には、消費税は含まれておりません。

▶組替対応 CSLT

●組替品になりますのでラック注文時にご指示ください。
※▲はラック本体価格からマイナスになります。

前面扉の加工





パンチング観音扉

■パンチング加工付の観音扉に変更 単位：mm

品　番	適応ラック寸法	標準価格(円)
ZTT-RT22C	H=2200	28,800
ZTT-RT20C	H=2000	24,800
ZTT-RT17C	H=1750	22,100
ZTT-RT15C	H=1500	20,800

背面扉の加工





パンチング観音扉

■パンチング加工付の観音扉に変更 単位：mm

品　番	適応ラック寸法	標準価格(円)
ZHTT-RT22C	H=2200	28,800
ZHTT-RT20C	H=2000	24,800
ZHTT-RT17C	H=1750	22,100
ZHTT-RT15C	H=1500	20,800

サイドパネルの加工



コインキー

■コインキー〈受注対応〉

品　番	仕様	標準価格(円)
RPT-R70	個別キー対応	19,000
RPT-R70M	マスターキー対応	20,000

※サイドパネル1枚に1個使用します。
※個別キーのNoはTAK-70を使用し、前扉と共用できます。
※コインキー付のパネルどうしは連結できません。



配線用小窓

■小窓〈受注対応〉 単位：mm

品　番	適応ラック寸法	標準価格(円)
RPT-SP1	H=1750以下	17,500
RPT-SP2	H=2000以上	34,000



スチールパネル

■放熱加工なしのパネルに変更 単位：mm

品　番	適応ラック寸法	標準価格(円)
SLT-22P	H=2200	▲7,800
SLT-20P	H=2000	▲7,350
SLT-17P	H=1750	▲7,000
SLT-15P	H=1500	▲6,400

※D800以下は対応できません。
※開口の大きさは200×200で、パネル中心部に加工します。
※小窓取付数はRPT-SP1が1個、RPT-SP2が2個になります。
※連結面でのサイドパネルにご使用ください。

CSL

▶組替対応 CSMT

●組替品になりますのでラック注文時にご指示ください。
※▲はラック本体価格からマイナスになります。

背面扉の加工





パンチングパネル

■パンチング加工付のパネルに変更 単位：mm

品　番	適応ラック寸法	標準価格 (円)
HPT-06C	H=600以下	▲3,000
HPMT-10C	H=750以上	▲5,000

サイドパネルの加工





ビス止め

■ビス止めに変更 単位：mm

品　番	適応ラック寸法	標準価格 (円)
RPT-BSP	H=750以上	0

CSM

▶組替対応 NDT

●組替品になりますのでラック注文時にご指示ください。
※▲はラック本体価格からマイナスになります。

前面扉の加工





アクリル扉（前面）



スチール扉（背面）

■前面扉と背面扉の変更
（前面アクリル扉＋背面スチール扉のセット）
単位：mm

品　番	適応ラック寸法	標準価格(円)
HTNT-201A	H=2000、W=600	▲18,050
HTNT-221A	H=2200、W=600	▲20,400
HTNT-201AW	H=2000、W=700	▲18,050
HTNT-221AW	H=2200、W=700	▲20,400



スリット付扉（前面）



3連ファン付扉（背面）

■分割前面扉と分割背面扉の変更
（前面スリット付扉＋背面3連ファン付扉のセット）
単位：mm

品　番	適応ラック寸法	標準価格(円)
HTNT-202A	2分割（H=2000）	124,500
HTNT-222A	2分割（H=2200）	127,000
HTNT-204A	4分割（H=2000）	207,000
HTNT-224A	4分割（H=2200）	214,500

背面扉の加工





パンチング観音扉（背面）

■背面扉の変更
（パンチング加工付の観音扉） 単位：mm

品　番	適応ラック寸法	標準価格(円)
ZTNT-RT20C	H=2000、W=600	73,800
ZTNT-RT22C	H=2200、W=600	77,000
ZTNT-RT20CW	H=2000、W=700	73,800
ZTNT-RT22CW	H=2200、W=700	77,000



突出し（背面）

■背面扉の変更(背面突出し扉) 単位：mm

品　番	適応ラック寸法	標準価格(円)
ZTNT-201C	H=2000、W=600	68,000
ZTNT-221C	H=2200、W=600	71,500
ZTNT-201CW	H=2000、W=700	68,000
ZTNT-221CW	H=2200、W=700	71,500
ZTNT-202CW	H=2000（2分割）	―――
ZTNT-222CW	H=2200（2分割）	―――
ZTNT-204CW	H=2000（4分割）	―――
ZTNT-224CW	H=2200（4分割）	―――

ND

※この紙面に掲載の商品には、消費税は含まれておりません。

品　名	適応ラック	品番/奥行	標準型(W600mm)						ワイド型(W700mm)						ワイド型(W800mm)					
			D600	D700	D800	D900	D1000	D1100	D600	D700	D800	D900	D1000	D1100	D600	D700	D800	D900	D1000	D1100
スリット付台板 	HDVT	RP15-35LSB	●						●						●					
	HDVT-S	RP15-40LSB	注1	●					注1	●					△/—	●				
	HDVT-O	RP15-43LSB		●						●						●				
	SRB	RP15-50LSB		注1	●					注1	●					△/—	●			
	SRO	RP15-58LSB			△	●	●	●			△	●	●	●			△	●	●	●
		RP15-70LSB				注1	●	●				注1	●	●				△/—	●	●
		RP15-80LSB						●						●						●
	CSLT	RPK15-48LSB		●						●										
	CSMT	RPK15-53LSB			●						●									
	SCRVT	RPG15-58LSB				●						●	○							
		RPG15-64LSB					●						●							
		RPK15-69LSB						●						●						
L型レール 	HDVT	RP965-33	●						●						●					
	HDVT-S	RP965-38	注1	●					注1	●					△/—	●				
	HDVT-O	RP965-41		●						●						●				
	SRB	RP965-48		注1	●					注1	●					△/—	●			
	SRO	RP965-56			注3	●	●	●			注2	●	●	●			△/●	●	●	●
		RP965-68				注1	●	●				注2	●	●				△/—	●	●
		RP965-78						●						●						●
	CSLT	RPK965-46		●						●										
	CSMT	RPK965-51			●						●									
	SCRVT	RPG965-56				●						●	○							
		RPG965-62					●						●							
		RPK965-67						●						●						
	HDVT	RP965-32AV	●						●						●					
	HDVT-S	RP965-37AV	注1	●					注1	●					△/—	●				
	HDVT-O	RP965-47AV		注1	●					注1	●					△/—	●			
		RP965-55AV			注2	●	●	●			注2	●	●	●			△/●	●	●	●
		RP965-28TAV	●						●						●					
		RP965-43TAV		注2	●					注2	●					△/●	●			
L型レール（最下段用） 	CSLT	RPK965-465		●						●										
		RPK965-515			●						●									
		RPG965-56B24				●						●								
		RPG965-62B24					●						●							
		RPK965-675						●						●						
ミニL型レール 	HDVT HDVT-S HDVT-O	RP931-01	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	CSLT CSMT SCRVT	RP931-02		●	●	●	●	●		●	●	●	●	●						
スリット付スライド式台板 	HDVT	RP16-362KSB	●						●						●					
	HDVT-S	RP16-362LKSB	●						●						●					
	HDVT-O	RP16-363KSB	●						●						●					
	SRB	RP16-472KSB		●						●						●				
	SRO	RP16-472LKSB		●						●						●				
		RP16-473KSB		●						●						●				
		RP16-582KSB			●						●						●			
		RP16-582LKSB			●						●						●			
		RP16-583KSB			●						●						●			
		RP16-592KSB				●	●	●				●	●	●				●	●	●
		RP16-592LKSB				●	●	●				●	●	●				●	●	●
		RP16-593KSB				●	●	●				●	●	●				●	●	●
	CSLT	RPK16-472KSB		●						●										
	CSMT	RPK16-472LKSB		●						●										
	SCRVT	RPK16-473KSB		●						●										
		RPK16-582KSB			●						●									
		RPK16-582LKSB			●						●									
		RPK16-583KSB			●						●									
		RPG16-592KSB				●						●								
		RPG16-592LKSB				●						●								
		RPG16-593KSB				●						●								
		RPG16-512KSB					●						●							
		RPG16-512LKSB					●						●							
		RPG16-513KSB					●						●							
		RPK16-522KSB						●						●						
		RPK16-522LKSB						●						●						
		RPK16-523KSB						●						●						
とび出し防止ストッパー 	全ラック	RP17-1B	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		RP17-1RB	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

※△印は、取付位置によってはコンセントバー等に干渉する場合があります。
※—印は、取付不可。
※○印はSCRVTのみ取付可能
※並列表記は左側がHDVTとHDVT-Oの適応マーク、右側がHDVT-Sの適応マークです。
注1　HDVT、HDVT-O、SRB、SRO→△　HDVT-S→—
注2　HDVT、HDVT-O→△　HDVT-S→●　SRB、SRO→—
注3　HDVT、HDVT-O、SRB、SRO→△　HDVT-S→●

オプション選定表

カスタマイズラック　熱対策ラック　防塵・屋外用ラック

品名	適応ラック	品番／奥行	標準型（W600mm）						ワイド型（W700mm）						ワイド型（W800mm）					
			D600	D700	D800	D900	D1000	D1100	D600	D700	D800	D900	D1000	D1100	D600	D700	D800	D900	D1000	D1100
マウス台付スライド式台板 	HDVT HDVT-S HDVT-O SRB SRO	RP16-472MPB		●						●						●				
		RP16-473MPB		●						●						●				
		RP16-582MPB			●						●						●			
		RP16-583MPB			●						●						●			
		RP16-592MPB				●	●	●				●	●	●				●	●	●
		RP16-593MPB				●	●	●				●	●	●				●	●	●
	CSLT CSMT SCRVT	RPK16-472MB		●						●										
		RPK16-473MB		●						●										
		RPK16-582MB			●						●									
		RPK16-583MB			●						●									
		RPG16-592MB				●						●								
		RPG16-593MB				●						●								
		RPG16-512MB					●						●							
		RPG16-513MB					●						●							
		RPK16-522MB						●						●						
		RPK16-523MB						●						●						
キーボードテーブル 	HDVT HDVT-S HDVT-O SRB SRO	RP27B		●	●	●	●	●		●	●	●	●	●		●	●	●	●	●
モニタースライド 	HDVT HDVT-S HDVT-O SRB SRO	RP28ZB			●	●	●	●			●	●	●	●			●	●	●	●
重量台板 	HDVT HDVT-S HDVT-O SRB SRO	RP15-35LHB	●						●						●					
		RP15-40LHB	注1	●					注1	●					△/―	●				
		RP15-50LHB		注1	●					注1	●					△/―	●			
		RP15-58LHB			△	●	●	●			△	●	●	●			△	●	●	●
		RP15-70LHB				注1	●	●				●	●	●				△/―	●	●
	CSLT CSMT SCRVT	RPK15-48LHB		●						●										
		RPK15-53LHB			●						●									
		RPG15-58LHB				●						●	○							
		RPG15-64LHB					●						●							
		RPK15-69LHB						●						●						
重量スライド式台板 	HDVT HDVT-S HDVT-D SRB SRO	RP16-573LHB		●						●						●				
		RP16-793LHB				●	●	●				●	●	●				●	●	●
スリット付棚板 	全ラック	RP913-01SB	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		RP913-01ASB	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		RP913-02SB	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		RP913-02ASB	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		RP913-03SB	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		RP913-03ASB	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		RP913-04SB	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		RP913-05SB	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
引出し 	全ラック	RP97-03B	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
木板ベース 	全ラック ※CSMTは除く	RP29-PCB	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
グランドベース 	HDVT HDVT-S HDVT-O	RPHV79-06B	●																	
		RPHV79-07B		●																
		RPHV79-08B			●															
		RPHV79-09B				●														
		RPHV79-10B					●													
		RPHV79-11B						●												
		RPHV79-06WB							●											
		RPHV79-07WB								●										
		RPHV79-08WB									●									
		RPHV79-09WB										●								
		RPHV79-10WB											●							
		RPHV79-11WB												●						
		RPHV79-06LB													●					
		RPHV79-07LB														●				
		RPHV79-08LB															●			
		RPHV79-09LB																●		
		RPHV79-10LB																	●	
		RPHV79-11LB																		●
グランドベース 	CSLT	RPEV79R-07B		●						●										
		RPEV79R-08B			●						●									
		RPEV79R-09B				●						●								
		RPEV79R-10B					●						●							
		RPEV79R-11B						●						●						

※△印は、取付位置によってはコンセントバー等に干渉する場合があります。
※○印はSCRVTのみ取付可能
注１　HDVT、HDVT-O、SRB、SRO→△　HDVT-S→―

※―印は、取付不可。
※並列表記は左側がHDVTとHDVT-Oの適応マーク、右側がHDVT-Sの適応マークです。

オプション選定表

カスタマイズラック　熱対策ラック　防塵・屋外用ラック

品名	適応ラック／品番	品番／奥行	標準型 (W600mm)						ワイド型 (W700mm)						ワイド型 (W800mm)					
			D600	D700	D800	D900	D1000	D1100	D600	D700	D800	D900	D1000	D1100	D600	D700	D800	D900	D1000	D1100
ブランクパネル 	全ラック	RP95-01FB(1U用)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		RP95-015FB(1.5U用)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		RP95-02FB(2U用)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		RP95-03FB(3U用)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		RP95-04FB(4U用)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		RP95-05FB(5U用)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		RP95-06FB(6U用)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		RP95-12FB(12U用)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ブランキングパネル 	HDVT-S CSLT CSMT SCRVT	NO 10015	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		NO 10023	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ブランクシート 	HDVT-S CSLT	RP95-ALB (H2000、2200用)	●	●	●	●	●	●												
		RP95-ALB-W (H2000、2200用)							●	●	●	●	●	●						
リアマウントアングル 	HDVT HDVT-O	RPHV93-07MRB(H750用)	●	●	●	●	●	●												
		RPHV93-10MRB(H100用)	●	●	●	●	●	●												
		RPHV93-12MRB(H1250用)	●	●	●	●	●	●												
		RPHV93-15MRB(H1500用)	●	●	●	●	●	●												
		RPHV93-17MRB(H1750用)	●	●	●	●	●	●												
		RPHV93-20MRB(H2000用)	●	●	●	●	●	●												
		RPHV93-22MRB(H2200用)	●	●	●	●	●	●												
		RPHV93-07MWRB(H750用)							●	●	●	●	●	●						
		RPHV93-10MWRB(H100用)							●	●	●	●	●	●						
		RPHV93-12MWRB(H1250用)							●	●	●	●	●	●						
		RPHV93-15MWRB(H1500用)							●	●	●	●	●	●						
		RPHV93-17MWRB(H1750用)							●	●	●	●	●	●						
		RPHV93-20MWRB(H2000用)							●	●	●	●	●	●						
		RPHV93-22MWRB(H2200用)							●	●	●	●	●	●						
		RPHV93-07MLRB(H750用)													●	●	●	●	●	●
		RPHV93-10MLRB(H100用)													●	●	●	●	●	●
		RPHV93-12MLRB(H1250用)													●	●	●	●	●	●
		RPHV93-15MLRB(H1500用)													●	●	●	●	●	●
		RPHV93-17MLRB(H1750用)													●	●	●	●	●	●
		RPHV93-20MLRB(H2000用)													●	●	●	●	●	●
		RPHV93-22MLRB(H2200用)													●	●	●	●	●	●
ケージナット用マウントアングル 	HDVT HDVT-O	RPHV93-07B(H750用)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		RPHV93-10B(H100用)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		RPHV93-12B(H1250用)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		RPHV93-15B(H1500用)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		RPHV93-17B(H1750用)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		RPHV93-20B(H2000用)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		RPHV93-22B(H2200用)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ケージナット用 リアマウントアングル 	HDVT HDVT-O	RPHV93-07RB(H750用)	●	●	●	●	●	●												
		RPHV93-10RB(H100用)	●	●	●	●	●	●												
		RPHV93-12RB(H1250用)	●	●	●	●	●	●												
		RPHV93-15RB(H1500用)	●	●	●	●	●	●												
		RPHV93-17RB(H1750用)	●	●	●	●	●	●												
		RPHV93-20RB(H2000用)	●	●	●	●	●	●												
		RPHV93-22RB(H2200用)	●	●	●	●	●	●												
		RPHV93-07WRB(H750用)							●	●	●	●	●	●						
		RPHV93-10WRB(H100用)							●	●	●	●	●	●						
		RPHV93-12WRB(H1250用)							●	●	●	●	●	●						
		RPHV93-15WRB(H1500用)							●	●	●	●	●	●						
		RPHV93-17WRB(H1750用)							●	●	●	●	●	●						
		RPHV93-20WRB(H2000用)							●	●	●	●	●	●						
		RPHV93-22WRB(H2200用)							●	●	●	●	●	●						
		RPHV93-07LRB(H750用)													●	●	●	●	●	●
		RPHV93-10LRB(H100用)													●	●	●	●	●	●
		RPHV93-12LRB(H1250用)													●	●	●	●	●	●
		RPHV93-15LRB(H1500用)													●	●	●	●	●	●
		RPHV93-17LRB(H1750用)													●	●	●	●	●	●
		RPHV93-20LRB(H2000用)													●	●	●	●	●	●
		RPHV93-22LRB(H2200用)													●	●	●	●	●	●
ダクト（垂直配線用） 	HDVT HDVT-S HDVT-O CSLT SCRVT	RP88-VH400S RP88-VH400L	P.737の取付条件表をご参照ください。						P.737の取付条件表をご参照ください。						P.737の取付条件表をご参照ください。					
ケーブルホルダー 	全品種	RP87-VS1 RP87-VL1 RP87-VS2	P.737の取付条件表をご参照ください。						P.737の取付条件表をご参照ください。						P.737の取付条件表をご参照ください。					
ケーブルホルダー 	全品種	RP87-5B RP87-3B RP87-3AB	P.737の取付条件表をご参照ください。						P.737の取付条件表をご参照ください。						P.737の取付条件表をご参照ください。					

オプション選定表

カスタマイズラック　熱対策ラック　防塵・屋外用ラック

品名	適応ラック/品番	品番/奥行	標準型(W600mm) D600	D700	D800	D900	D1000	D1100	ワイド型(W700mm) D600	D700	D800	D900	D1000	D1100	ワイド型(W800mm) D600	D700	D800	D900	D1000	D1100
ダクト(EIA規格用) 	全品種	RP88-VR1	P.737の取付条件表をご参照ください。						P.737の取付条件表をご参照ください。						P.737の取付条件表をご参照ください。					
		RP88-VR2																		
ケーブル収納ユニット 	HDVT HDVT-S HDVT-O CSLT SCRVT SRB SRO	RP871-1B	P.737の取付条件表をご参照ください。						P.737の取付条件表をご参照ください。						P.737の取付条件表をご参照ください。					
		RP871-2B																		
ケーブルホルダー 	適応1 ※下記参照	RP87-6	●/—	注1	注1	注1	注1	注1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	適応2 ※下記参照	RP87-7A							●	注2●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		RP87-7B							●	注2●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	適応3 ※下記参照	RP87-8							●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	CSLT	RPEV872 注4		▽	●	●	●	●		●	●	●	●	●						
ケーブルホルダー 	適応2 ※下記参照	RP87-10 注3							●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		RP87-20							●	注2●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		RP87-30							●	注2●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		RP87-40							●	注2●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	CSLT SCRVT	RPEV87-17								●	●	●	●	●						
	CSLT SCRT	RPEV87-20								●	●	●	●	●						
ケーブルサポート(前面用) 	全品種	RP83-04	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ケーブル引込パネル 	全品種 ※SRB、SRO除く	RP928-02FB 注5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		RP928-03FB 注5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	SRB SRO	RP928-03S	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ケーブルサポート(背面用) 	適応4 ※下記参照	RPH84-18D6 注6	●						●						●					
		RPH84-18D7 注6		●	●					●	●					●	●			
		RPH84-18D9 注6				●	●	●				●	●	●				●	●	●
	CSLT	RPE84-N								●	●	●	●	●						
		RPE84-W														●	●	●	●	●
	適応5 ※下記参照	RP84-20 注6	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ケーブルサポート(側面用) 	HDVT SMCT SRB SRO SROV	RP83-D6	●																	
		RP83-D7		●																
		RP83-D8			●															
		RP83-D9				●	●	●												
		RP83-D6W							●						●					
		RP83-D7W								●						●				
		RP83-D8W									●						●			
		RP83-D9W										●	●	●				●	●	●
ケーブルサポート(側面用) 	HDVT HDVT-S HDVT-O SRB SRO	RP84-09	●						●						●					
		RP84-10		●						●						●				
		RP84-11			●						●						●			
		RP84-12				●	●	●				●	●	●				●	●	●
		RP84-13								●						●				
		RP84-14									●						●			
		RP84-15										●	●	●				●	●	●
	CSLT SCRVT	RPK84-D7		●						●										
		RPK84-D8			●						●									
		RPK84-D9				●						●								
		RPK84-D10					●						●							
		RPK84-D11						●						●						
		RPK84-D7W								●										
		RPK84-D8W									●									
		RPK84-D9W										●								
		RPK84-D10W											●							
		RPK84-D11W												●						
連結金具 	CSLT	RPEV76A		●	●	●	●	●		●	●	●	●	●						
		RPE76T		●	●	●	●	●		●	●	●	●	●						
	HDVT HDVT-S HDVT-O	RPHV76A	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		RPHV76T	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

※▽印は、標準では取付できませんが、マウントアングルを移動することによって取付可能です。　※一印は、取付不可。
※並列表記は左側がHDVTとHDVT-Oの適応マーク、右側がHDVT-Sの適応マークです。
注1　HDVT、HDVT-O→●　HDVT-S、CSMT→●　CSLT→—　　注2　CSLT→▽
注3　SRB、SROにも取付可能です。(SRBのW＝600は除く)
注4　SRB（W＝700）にも取付可能です。
注5　背面側に冷気が漏れるため下部への取付はできません。(SCRVTの場合)
注6　RPH84とRP84-20は同じ位置に取付できません。(HDVTタイプの場合)※HDVTはマウントアングルを取付けた場合に限ります。
適応1　HDVT　HDVT-S　HDVT-O　CSLT　CSMT
適応2　HDVT　HDVT-S　HDVT-O　CSLT　SCRVT
適応3　HDVT　HDVT-S　HDVT-O　SRB
適応4　HDVT　HDVT-S　HDVT-O　SRB　SRO
適応5　HDVT　HDVT-S　HDVT-O　CSLT　SRB　SRO

オプション選定表

カスタマイズラック　熱対策ラック　防塵・屋外用ラック

品名	適応ラック/品番	品番/奥行	標準型（W600mm）						ワイド型（W700mm）						ワイド型（W800mm）					
			D600	D700	D800	D900	D1000	D1100	D600	D700	D800	D900	D1000	D1100	D600	D700	D800	D900	D1000	D1100
OAフロアー用チャンネルベース 	HDVT HDVT-S HDVT-O	RPT77-52N□□	●																	
		RPT77-53N□□		●																
		RPT77-54N□□			●															
		RPT77-55N□□				●														
		RPT77-64N□□					●													
		RPT77-66N□□						●												
		RPT77-56N□□							●											
		RPT77-57N□□								●										
		RPT77-58N□□									●									
		RPT77-59N□□										●								
		RPT77-65N□□											●							
		RPT77-67N□□												●						
		RPT77-60N□□													●					
		RPT77-61N□□														●				
		RPT77-62N□□															●			
		RPT77-63N□□																●		
		RPT77-68N□□																	●	
		RPT77-69N□□																		●
	CSLT	RPET77-67N□□		●																
		RPET77-68N□□			●															
		RPET77-69N□□				●														
		RPET77-61N□□					●													
		RPET77-62N□□						●												
		RPET77-77N□□								●										
		RPET77-78N□□									●									
		RPET77-79N□□										●								
		RPET77-71N□□											●							
		RPET77-72N□□												●						
	SCRVT	RPLT77-70N□□											●							
OAフロアー用チャンネルベース 	CSMT	RPKT77-80M			●															
		RPKT77-90M				●														
		RPKT77-10M					●													
架台 	HDVT HDVT-S HDVT-O	RP77-516-B□□(A)	●																	
		RP77-517-B□□(A)		●																
		RP77-518-B□□(A)			●															
		RP77-519-B□□(A)				●														
		RP77-511-B□□(A)					●													
		RP77-511D-B□□(A)						●												
		RP77-526-B□□(A)							●											
		RP77-527-B□□(A)								●										
		RP77-528-B□□(A)									●									
		RP77-529-B□□(A)										●								
		RP77-521-B□□(A)											●							
		RP77-521D-B□□(A)												●						
		RP77-536-B□□(A)													●					
		RP77-537-B□□(A)														●				
		RP77-538-B□□(A)															●			
		RP77-539-B□□(A)																●		
		RP77-531-B□□(A)																	●	
		RP77-531D-B□□(A)																		●
	CSLT	RPE77-917-B□□(A)		●																
		RPE77-918-B□□(A)			●															
		RPE77-919-B□□(A)				●														
		RPE77-911-B□□(A)					●													
		RPE77-912-B□□(A)						●												
		RPE77-927-B□□(A)								●										
		RPE77-928-B□□(A)									●									
		RPE77-929-B□□(A)										●								
		RPE77-921-B□□(A)											●							
		RPE77-922-B□□(A)												●						
キャスター 	CSLT	RP72-06		●	●	●	●	●		●	●	●	●	●						
	CSMT	RP72-06S		●	●	●	●	●		●	●	●	●	●						
	全品種 ※SCRVTを除く	RP72-07	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		RP72-07S	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	HDVT CSLT SRB SRO	RP72-06GW	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	CSMT	RP72-M			●	●	●				●	●	●							
レベルキャスター 	適応１ ※下記参照	RP78-06L	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	CSLT CSMT	RPE78-06LC		●	●	●	●	●		●	●	●	●	●						
フロアースタンド 	適応２ ※下記参照	RP73-07A	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
フロアースタンド固定金具 	適応２ ※下記参照	RP731-1-1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	SRB SRO	RP731-1-3	●	●	●	●			●	●	●	●								
	CSLT	RPE731-1		●	●	●	●	●		●	●	●	●	●						
	HDVT HDVT-S HDVT-O	RPC731-1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

※品番中の□は、記号を省略してあります。
適応１　HDVT　HDVT-S　HDVT-O　SRB　SRO
適応２　HDVT　HDVT-S　HDVT-O　CSLT　SRB　SRO

オプション選定表

カスタマイズラック　熱対策ラック　防塵・屋外用ラック

品名	適応ラック	品番/奥行	標準型(W600mm) D600	D700	D800	D900	D1000	D1100	ワイド型(W700mm) D600	D700	D800	D900	D1000	D1100	ワイド型(W800mm) D600	D700	D800	D900	D1000	D1100
転倒防止ベース 	適応１ ※下記参照	RPT731-2-56	●						●						●					
		RPT731-2-78		●	●					●	●					●	●			
		RPT731-2-91				●	●					●	●					●	●	
	HDVT HDVT-S HDVT-O	RPT731-2-11						●						●						●
	CSLT	RPERT731-2-1						●						●						
	HDVT HDVT-S HDVT-O	RPHT731-2	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	
		RPHT731-2-11						●						●						●
	SRB SRO	RPT731-2-56SR	●						●											
		RPT731-2-78SR		●	●					●	●									
		RPT731-2-91SR				●						●								
	CSLT	RPET731-2-567		●						●										
		RPET731-2-891			●	●	●				●	●	●							
		RPERT731-2						●						●						
	SCRVT	RPLT731-2-1											●							
スタビライザー 	CSLT	RPEVT73S-C		●	●	●	●	●												
		RPEVT73S-CW								●	●	●	●	●						
		RPEVT73S-Z		●	●	●	●	●												
		RPEVT73S-ZW								●	●	●	●	●						
		RPEVT73S-S		●	●	●	●	●		●	●	●	●	●						
		RPEVT73S-SZ		●	●	●	●	●		●	●	●	●	●						
スタビライザー 	HDVT HDVT-S HDVT-O	RPT73HD-□V	●	●	●	●	●	●												
		RPT73HDW-□V							●	●	●	●	●	●						
		RPT73HDL-□V													●	●	●	●	●	●
		RPT735HD-□SD6V	●						●						●					
		RPT735HD-□SD7V		●						●						●				
		RPT735HD-□SD8V			●						●						●			
		RPT735HD-□SD9V				●						●						●		
		RPT735HD-□SD10V					●						●						●	
		RPT735HD-□SD11V						●						●						●
スタビライザー 	SCRVT	RPLT73S-S											●							
FCベース 	CSLT	RPEVT79C-07		●						●										
		RPEVT79C-08			●						●									
		RPEVT79C-09				●						●								
		RPEVT79C-10					●						●							
		RPEVT79C-11						●						●						
転倒防止金具 	CSLT	RPA831	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
吊りボルト 	HDVT HDVT-S HDVT-O CSLT SCRVT	VP14-1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
アンカーボルト 	HDVT HDVT-S HDVT-O CSLT SCRVT SRB SRO	RP71-A1260	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		RP71-G1225	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
サーバーウテナ 	HDVT HDVT-S HDVT-O CSLT	KSUM-0909	●	●	●	●			●	●	●	●			●	●	●	●		
		KSUM-0910					●						●						●	
		KSUM-1209	●	●	●	●														
		KSUM-1210					●													
		KSUM-1409							●	●	●	●								
		KSUM-1410											●							
		KSUM-1609													●	●	●	●		
		KSUM-1610																	●	
静音換気扇ユニット 	HDVT HDVT-S HDVT-O	RPHV943-03FB	●	●	●	●	●	●												
		RPHV943-03FWB							●	●	●	●	●	●						
		RPHV943-03FLB													●	●	●	●	●	●
９連ファン 	HDVT HDVT-S HDVT-O CSLT CSMT	RP45FB	△	●	●	●	●	●	△	●	●	●	●	●	△	●	●	●	●	●
温度コントローラー 	HDVT HDVT-S HDVT-O CSLT CSMT	RP45SB	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
天井ファン 	CSMT	RPKT444M-□			●	●	●													

※品番中の□は、記号を省略してあります。
※△印は、取付位置によってはコンセントバー等に干渉する場合があります。
適応１　HDVT　HDVT-S　HDVT-O　CSLT　SRB　SRO

オプション選定表

オプション選定表

カスタマイズラック　熱対策ラック　防塵・屋外用ラック

品名	適応ラック/品番	品番/奥行	標準型 (W600mm)						ワイド型 (W700mm)						ワイド型 (W800mm)					
			D600	D700	D800	D900	D1000	D1100	D600	D700	D800	D900	D1000	D1100	D600	D700	D800	D900	D1000	D1100
ターボファン	HDVT	RP250UHD80(F)B			注1●						●						●			
	HDVT-S	RP250UHD90(F)B				注1●						●						●		
	HDVT-O	RP250UHD10(F)B					注1●	注1●					●	●					●	●
		RP250MHD80(F)B			●						●						●			
		RP250MHD90(F)B				●						●						●		
		RP250MHD10(F)B					●	●					●	●					●	●
	CSLT	RP250UCSL80(F)B			●						●									
		RP250UCSL90(F)B				●						●								
		RP250UCSL10(F)B					●						●							
		RP250UCSL11(F)B						●						●						
		RP250MCSL80(F)B			●						●									
		RP250MCSL90(F)B				●						●								
		RP250MCSL10(F)B					●						●							
		RP250MCSL11(F)B						●						●						
天井ファン	HDVT	RPHT44-60D□	●																	
	HDVT-S	RPHT44-70D□		●																
	HDVT-O	RPHT44-80D□			●															
		RPHT44-90D□				●														
		RPHT44-10D□					●													
		RPHT44-11D□						●												
		RPHT44-60DW□							●											
		RPHT44-70DW□								●										
		RPHT44-80DW□									●									
		RPHT44-90DW□										●								
		RPHT44-10DW□											●							
		RPHT44-11DW□												●						
		RPHT44-60DL□													●					
		RPHT44-70DL□														●				
		RPHT44-80DL□															●			
		RPHT44-90DL□																●		
		RPHT44-10DL□																	●	
		RPHT44-11DL□																		●
	CSLT	RPET44-70D□		●																
		RPET44-80D□			●															
		RPET44-90D□				●														
		RPET44-10D□					●													
		RPET44-11D□						●												
		RPET44-70DW□								●										
		RPET44-80DW□									●									
		RPET44-90DW□										●								
		RPET44-10DW□											●							
		RPET44-11DW□												●						
天井DC9連ファン	HDVT	RPHT44D-70		●																
	HDVT-S	RPHT44D-80			●															
	HDVT-O	RPHT44D-90				●														
		RPHT44D-10					●													
		RPHT44D-11						●												
		RPHT44D-70W								●										
		RPHT44D-80W									●									
		RPHT44D-90W										●								
		RPHT44D-10W											●							
		RPHT44D-11W												●						
		RPHT44D-70L														●				
		RPHT44D-80L															●			
		RPHT44D-90L																●		
		RPHT44D-10L																	●	
		RPHT44D-11L																		●
	CSLT	RPET44D-70		●																
		RPET44D-80			●															
		RPET44D-90				●														
		RPET44D-10					●													
		RPET44D-11						●												
		RPET44D-70W								●										
		RPET44D-80W									●									
		RPET44D-90W										●								
		RPET44D-10W											●							
		RPET44D-11W												●						
大型換気扇	HDVT	RPT200-FA(F)HD60	●																	
	HDVT-S	RPT200-FA(F)HD70		●																
	HDVT-O	RPT200-FA(F)HD80			●															
		RPT200-FA(F)HD90				●														
		RPT200-FA(F)HD10					●													
		RPT200-FA(F)HD11						●												
		RPT200-FA(F)HD60W							●											
		RPT200-FA(F)HD70W								●										
		RPT200-FA(F)HD80W									●									
		RPT200-FA(F)HD90W										●								
		RPT200-FA(F)HD10W											●							
		RPT200-FA(F)HD11W												●						
		RPT200-FA(F)HD60L													●					
		RPT200-FA(F)HD70L														●				
		RPT200-FA(F)HD80L															●			
		RPT200-FA(F)HD90L																●		
		RPT200-FA(F)HD10L																	●	
		RPT200-FA(F)HD11L																		●
	CSLT	RPT200-FA(F)EC70N		●																
		RPT200-FA(F)EC80N			●															
		RPT200-FA(F)EC90N				●														
		RPT200-FA(F)EC10N					●													
		RPT200-FA(F)EC11N						●												
		RPT200-FA(F)EC70W								●										
		RPT200-FA(F)EC80W									●									
		RPT200-FA(F)EC90W										●								
		RPT200-FA(F)EC10W											●							
		RPT200-FA(F)EC11W												●						

※品番中の□は、記号を省略してあります。
注1　ターボファンの遮蔽板で塞いだ仕様にした場合に取付可能です。

品名	適応ラック	品番／奥行	標準型（W600mm）						ワイド型（W700mm）						ワイド型（W800mm）					
			D600	D700	D800	D900	D1000	D1100	D600	D700	D800	D900	D1000	D1100	D600	D700	D800	D900	D1000	D1100
大容量換気扇 	HDVT HDVT-S HDVT-O	RPT200G-A(F)HD90				●														
		RPT200G-A(F)HD10					●													
		RPT200G-A(F)HD11						●												
		RPT200G-A(F)HD90W										●								
		RPT200G-A(F)HD10W											●							
		RPT200G-A(F)HD11W												●						
		RPT200G-A(F)HD90L																●		
		RPT200G-A(F)HD10L																	●	
		RPT200G-A(F)HD11L																		●
	CSLT	RPT200G-A(F)EV90N				●														
		RPT200G-A(F)EV10N					●													
		RPT200G-A(F)EV11N						●												
		RPT200G-A(F)EV90W										●								
		RPT200G-A(F)EV10W											●							
		RPT200G-A(F)EV11W												●						
温度スイッチ 	HDVT HDVT-S HDVT-O CSLT	MET	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		METD	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		RP4-SW1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
スイッチユニット 	HDVT HDVT-S HDVT-O CSLT	RP86							●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ヒートシャッター 	CSLT	RPK955CH-15B(H1500用)							●	●	●	●	●	●						
		RPK955CH-17B(H1750用)							●	●	●	●	●	●						
		RPK955CH-20B(H2000用)							●	●	●	●	●	●						
		RPK955CH-22B(H2200用)							●	●	●	●	●	●						
		RPK955P-15B(H1500用)							●	●	●	●	●	●						
		RPK955P-17B(H1750用)							●	●	●	●	●	●						
		RPK955P-20B(H2000用)							●	●	●	●	●	●						
		RPK955P-22B(H2200用)							●	●	●	●	●	●						
セキュリティねじ 	HDVT HDVT-S CSLT CSMT SCRVT	RP63			●	●	●		●	●	●	●	●	●						
キー付ファスナー 	HDVT HDVT-S CSLT CSMT SCRVT	RP421P	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
アースバー 	HDVT HDVT-S HDVT-O	RPHV33-07(H750用)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		RPHV33-10(H1000用)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		RPHV33-12(H1250用)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		RPHV33-15(H1500用)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		RPHV33-17(H1750用)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		RPHV33-20(H2000用)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		RPHV33-22(H2200用)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
マウント型アースバー 	全品種	RP33M	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
絶縁シート 	HDVT HDVT-S HDVT-O	RP70-6-2	●	●	●	●	●	●												
		RP70-7-2							●	●	●	●	●	●						
		RP70-8-2													●	●	●	●	●	●
		RP70-1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	CSLT	RP70-2		●	●	●	●	●		●	●	●	●	●						
ジャンパー線 	HDVT HDVT-S	RP32-2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
メンテナンス用キーボード台 	全品種	RPT18	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

電源コンセントバー選定表

カスタマイズラック　熱対策ラック　防塵・屋外用ラック

品名	適応ラック	品番/高さ	標準型 (W600mm)							ワイド型 (W700mm)							ワイド型 (W800mm)						
			750	1000	1250 (1370)	1500 (1620)	1750 (1870)	2000 (2120)	2200	750	1000	1250	1500	1750 (1870)	2000 (2120)	2200	750	1000	1250	1500	1750	2000	2200
電源コンセントバー 	HDVT HDVT-S HDVT-O	RP993-05H(最大6口)	注1●	●	●	●	●	●	●	注1●	●	●	●	●	●	●	注1●	●	●	●	●	●	●
		RP993-10H(最大10口)			注1●	●	●	●	●			注1●	●	●	●	●			注1●	●	●	●	●
		RP993-13H(最大14口)					●	●	●					●	●	●					●	●	●
		RP993-15H(最大17口)					注1●	注1●	●					注1●	注1●	●					注1●	注1●	●
	CSLT	RPEV993-05(最大6口)				△	△	△	△				●	●	●	●							
		RPEV993-10(最大10口)				△	△	△	△				●	●	●	●							
		RPEV993-13(最大14口)					△	△	△					●	●	●							
		RPEV993-15(最大17口)						△	△						●	●							
	SRB SRO	RP993-10S-1(最大10口)					●																
		RP993-10S-2(最大10口)						●															
		RP993-10S-3(最大10口)												●									
		RP993-10S-4(最大10口)													●								
		RP993-13S-1(最大14口)					●																
		RP993-13S-2(最大14口)						●															
		RP993-13S-3(最大14口)												●									
		RP993-13S-4(最大14口)													●								
		RP993-15S-1(最大17口)					●																
		RP993-15S-2(最大17口)						●															
		RP993-15S-3(最大17口)												●									
		RP993-15S-4(最大17口)													●								
電源コンセントバー 	HDVT HDVT-S HDVT-O	RPHV986-H(10口)		●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●
		RPHV986-HC(10口)		●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●
		RPHV986-HB(10口/増設用)　※追加連結個数を記載				1個	1個	2個	2個				1個	1個	2個	2個				1個	1個	2個	2個
		RPHV986-HJ(延長アダプタ)					●	●	●					●	●	●					●	●	●
		RPHV986-HJC(延長アダプタ)					●	●	●					●	●	●					●	●	●
	CSLT	RPEV986(10口)				△	△	△	△				●	●	●	●							
		RPEV986-C(10口)				△	△	△	△				●	●	●	●							
		RPEV986-B(10口/増設用)　※追加連結個数を記載				1個	1個	2個	2個				1個	1個	2個	2個							
		RPEV986-J(延長アダプタ)					△	△	△					●	●	●							
		RPEV986-JC(延長アダプタ)					△	△	△					●	●	●							
	SCRVT	RPL986(10口)											●	●									
		RPL986-C(10口)											●	●									
		RPL986-B(10口/増設用)　※追加連結個数を記載											1個	1個									
		RPL986-J(延長アダプタ)												●									
		RPL986-JC(延長アダプタ)												●									
電源コンセントバー 	全品種	RP981-08LFB(8口)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		RP981-08LFCB(8口)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	HDVT HDVT-S HDVT-O	RPHV981-10LB(10口)		注1●	●	●	●	●	●		注1●	●	●	●	●	●		注1●	●	●	●	●	●
		RPHV981-10LCB(10口)		注1●	●	●	●	●	●		注1●	●	●	●	●	●		注1●	●	●	●	●	●
	CSLT	RPEV981-10LB(10口)				△	△	△	△				●	●	●	●							
		RPEV981-10LCB(10口)				△	△	△	△				●	●	●	●							
	SCRVT	RPL981-10LB(10口)											●	●									
		RPL981-10LCB(10口)											●	●									
電源コンセントバー 	HDVT HDVT-S HDVT-O	RP989S(B)-04H(4口)	注1●	●	●	●	●	●	●	注1●	●	●	●	●	●	●	注1●	●	●	●	●	●	●
		RP989S(B)-06H(6口)	注2●	●	●	●	●	●	●	注2●	●	●	●	●	●	●	注2●	●	●	●	●	●	●
		RP989S(B)-12H(12口)			注1●	●	●	●	●			注1●	●	●	●	●			注1●	●	●	●	●
		RP989S(B)-18H(18口)				注2●	●	注1●	●				注2●	●	注1●	●				注2●	●	注1●	●
		RP989S(B)-24H(24口)						●	●						●	●						●	●
	CSLT	RPE989S(B)-04(4口)				△	△	△	△				●	●	●	●							
		RPE989S(B)-06(6口)				△	△	△	△				●	●	●	●							
		RPE989S(B)-12(12口)				△	△	△	△				●	●	●	●							
		RPE989S(B)-18(18口)				△	△	△	△				●	●	●	●							
		RPE989S(B)-24(24口)						△	△						●	●							
	SCRVT	RPL989S(B)-04(4口)											●	●									
		RPL989S(B)-06(6口)											●	●									
		RPL989S(B)-12(12口)											●	●									
		RPL989S(B)-18(18口)											●	●									
電源コンセントバー 	HDVT HDVT-S HDVT-O	RPHV81-04LTB(4口)	注1●	●	●	●	●	●	●	注1●	●	●	●	●	●	●	注1●	●	●	●	●	●	●
		RPHV81-06LTB(6口)	注1●	●	●	●	●	●	●	注1●	●	●	●	●	●	●	注1●	●	●	●	●	●	●
		RPHV81-10LTB(10口)			注1●	●	●	●	●			注1●	●	●	●	●			注1●	●	●	●	●
		RPHV81-12LTB(12口)			注1●	●	●	●	●			注1●	●	●	●	●			注1●	●	●	●	●
	SCRVT	RPL81-04LTB(4口)											●	●									
		RPL81-06LTB(6口)											●	●									
		RPL81-10LTB(10口)											●	●									
		RPL81-12LTB(12口)											●	●									
OAタップ 	全品種	RP986-04LG (マグネット式/4口)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		RP986-06LG (マグネット式/6口)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

※△印は、前後マウントアングルピッチが最大の位置で機器の取付けができない場合があります。
注1　換気扇ユニット(RPHV942、RPHV943)との併用はできません。
注2　ブレーカ付タイプは取付できません。換気扇ユニット（RPHV942、RPHV943）との併用はできません。

電源コンセントバー選定表

カスタマイズラック　熱対策ラック　防塵・屋外用ラック

品名	適応ラック	品番	標準型(W600mm)							ワイド型(W700mm)							ワイド型(W800mm)						
		高さ	750	1000	1250	1500	1750	2000	2200	750	1000	1250	1500	1750	2000	2200	750	1000	1250	1500	1750	2000	2200
電源コンセントバー 	HDVT HDVT-S HDVT-O	RPH989M-04	注1●	●	●	●	●	●	●	注1●	●	●	●	●	●	●	注1●	●	●	●	●	●	●
		RPH989M(A)-06	注3●	●	●	●	●	●	●	注3●	●	●	●	●	●	●	注3●	●	●	●	●	●	●
		RPH989M(A)-12		注4●	注1●	●	●	●	●		注4●	注1●	●	●	●	●		注4●	注1●	●	●	●	●
		RPH989M(A)-18				注3●	●	注1●	●				注3●	●	注1●	●				注3●	●	注1●	●
		RPH989M(A)-24						●	●						●	●						●	●
	CSLT	RPE989M-04				△	△	△	△				●	●	●	●							
		RPE989M(A)-06				△	△	△	△				●	●	●	●							
		RPE989M(A)-12				△	△	△	△				●	●	●	●							
		RPE989M(A)-18				△	△	△	△				●	●	●	●							
		RPE989M(A)-24						△	△						●	●							
	SCRVT	RPL989M(A)-06											●	●									
		RPL989M(A)-12											●	●									
		RPL989M(A)-18											●										
電源コンセントバー 	HDVT HDVT-S HDVT-O	RPH989V-08		●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●
		RPH989V-12			●	●	●	●	●			●	●	●	●	●			●	●	●	●	●
		RPH989V-16				●	●	●	●				●	●	●	●				●	●	●	●
		RPH989V-20					●	●	●					●	●	●					●	●	●
	CSLT	RPE989V-08				△	△	△	△				●	●	●	●							
		RPE989V-12				△	△	△	△				●	●	●	●							
		RPE989V-16				△	△	△	△				●	●	●	●							
		RPE989V-20					△	△	△					●	●	●							
	SCRVT	RPL989V-08											●	●									
		RPL989V-12											●	●									
		RPL989V-16											●	●									
電源コンセントバー 	HDVT HDVT-S HDVT-O	RPH990V-08			●	●	●	●	●			●	●	●	●	●			●	●	●	●	●
		RPH990V-12				●	●	●	●				●	●	●	●				●	●	●	●
		RPH990V-16					●	●	●					●	●	●					●	●	●
		RPH990V-20						●	●						●	●						●	●
		RPH990V-24						●	●						●	●						●	●
		RPH990V-08D			●	●	●	●	●			●	●	●	●	●			●	●	●	●	●
		RPH990V-12D				●	●	●	●				●	●	●	●				●	●	●	●
		RPH990V-16D					●	●	●					●	●	●					●	●	●
		RPH990V-20D						●	●						●	●						●	●
	CSLT	RPE990V-08				△	△	△	△				●	●	●	●							
		RPE990V-12				△	△	△	△				●	●	●	●							
		RPE990V-16					△	△	△					●	●	●							
		RPE990V-20						△	△						●	●							
		RPE990V-24							△							●							
		RPE990V-08D				△	△	△	△				●	●	●	●							
		RPE990V-12D				△	△	△	△				●	●	●	●							
		RPE990V-16D					△	△	△					●	●	●							
		RPE990V-20D						△	△						●	●							
	SCRVT	RPL990V-08											●	●									
		RPL990V-12											●	●									
		RPL990V-16											●	●									
		RPL990V-08D											●	●									
		RPL990V-12D											●	●									
		RPL990V-16D												●									
電源コンセントバー 	HDVT HDVT-S HDVT-O	RPH990M-08	△	△	△	△	△	△	△	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		RPH990M-12		△	△	△	△	△	△		●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●
		RPH990M-16			△	△	△	△	△			●	●	●	●	●			●	●	●	●	●
		RPH990M-20				△	△	△	△				●	●	●	●				●	●	●	●
		RPH990M-24					△	△	△					●	●	●					●	●	●
		RPH990M-30						△	△						●	●						●	●
	CSLT	RPE990M-08				△	△	△	△				●	●	●	●							
		RPE990M-12				△	△	△	△				●	●	●	●							
		RPE990M-16				△	△	△	△				●	●	●	●							
		RPE990M-20				△	△	△	△				●	●	●	●							
		RPE990M-24					△	△	△					●	●	●							
		RPE990M-30						△	△						●	●							
	SCRVT	RPL990M-08											●	●									
		RPL990M-12											●	●									
		RPL990M-16											●	●									
		RPL990M-20											●	●									
		RPL990M-24												●									

注１　換気扇ユニット（RPHV942、RPHV943）との併用はできません。
注３　電流計付は取付できません。換気扇ユニット（RPHV942、RPHV943）との併用はできません。
注４　電流計付は取付できません。
※△印はリアマウントアングルの位置によっては干渉する場合があります。

オプション選定表

品名	品番 ＼ 適応ラック・奥行	SMCT 500	SMCT 600	SMCT 700	SMCT 800	SMCT 900	SMCT 1000	SMCKT 500	SMCKT 600	SMCKT 700	WLR(D)T 402(430)	WLR(D)T 502(530)
スリット付台板 	RP15-27LSB	●									注1●	注1●
	RP15-30LSB							△				
	RP15-35LSB		●						●			
	RP15-40LSB			●					△	●		
	RP15-43LSB									●		
	RP15-50LSB				●					△		
	RP15-58LSB					●	●					
	RP15-70LSB						●					
重量台板 	RP15-30LHB							△				
	RP15-35LHB		●						●			
	RP15-40LHB			●					△	●		
	RP15-50LHB				●					△		
	RP15-58LHB					●	●					
L型レール 	RP965-25	●									注1●	注1●
	RP965-28							●				
	RP965-33		●						●			
	RP965-38			●					●	●		
	RP965-41									●		
	RP965-48				●					●		
	RP965-56					●	●					
	RP965-68						●					
	RP965-27AV	●						●				
	RP965-32AV		●						●			
	RP965-37AV			●						●		
	RP965-47AV				●							
	RP965-55AV					●	●					
	RP965-28TAV		●					△	●			
	RP965-43TAV			△	●					△		
スリット付スライド式台板 	RP16-352KSB							●				
	RP16-352LKSB							●				
	RP16-353KSB							●				
	RP16-362KSB		●						●			
	RP16-362LKSB		●						●			
	RP16-363KSB		●						●			
	RP16-472KSB			●						●		
	RP16-472LKSB			●						●		
	RP16-473KSB			●						●		
	RP16-582KSB				●							
	RP16-582LKSB				●							
	RP16-583KSB				●							
	RP16-592KSB					●	●					
	RP16-592LKSB					●	●					
	RP16-593KSB					●	●					
マウス台付 スライド式台板 	RP16-472MPB									●		
	RP16-473MPB									●		
キーボードテーブル 	RP27B									●		
スリット付棚板 	RP913-01SB	注2●	●	●	●	●	●	△	●	●		●
	RP913-01ASB	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	RP913-02SB	注2●	●	●	●	●	●	△	●	●		●
	RP913-02ASB	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	RP913-03SB	注2●	●	●	●	●	●	△	●	●		●
	RP913-03ASB	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	RP913-04SB	注2●	●	●	●	●	●	△	●	●		●
	RP913-05SB	注2●	●	●	●	●	●	△	●	●		注3●
ブランクパネル 	RP95-01FB(1U用)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	RP95-015FB(1.5U用)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	RP95-02FB(2U用)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	RP95-03FB(3U用)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	RP95-04FB(4U用)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	RP95-05FB(5U用)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	注3●	注3●
	RP95-06FB(6U用)	●	●	●	●	●	●	◎	◎	◎	注3●	注3●
	RP95-12FB(12U用)							◇	◇	◇	注4●	注4●
引出し 	RP97-03B	注2●	●	●	●	●	●		●	●		注2●
マウントレール 	RP93-2B(H250用)										●	●
	RP93-4B(H450用)										●	●
	RP93-5B(H550用)										●	●
	RP93-6B(H650用)										●	●

△印は、取付位置によってはコンセントバー等に干渉する場合があります。
◎印は、H300以下の製品にはご利用できません。
◇印は、H500以下の製品にはご利用できません。

注1　マウントレール(別売)が必要です。
注2　コンセントバーとの併用ができません。
注3　H250以下の製品にはご利用できません。
注4　H550以下の製品にはご利用できません。

オプション選定表

小型ラック

品　名	品番　適応ラック･奥行	SMCT 500	SMCT 600	SMCT 700	SMCT 800	SMCT 900	SMCT 1000	SMCKT 500	SMCKT 600	SMCKT 700	WLR(D)T 402(430)	WLR(D)T 502(530)
ケーブルホルダー 	RP87-6(約25本収納)	●	●	●	●	●	●					
ケーブルホルダー 	RP87-10(約25本収納)	●	●	●	●	●	●				●	●
ケーブルホルダー 	RP87-3B(約48本収納)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	RP87-3AB(約24本収納)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	RP87-5B(約40本収納)	▽	▽	▽	▽	▽	▽	●	●	●		
ケーブルホルダー 	RP87-VL1(約52本収納)	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽		
	RP87-VS1(約32本収納)	▽	▽	▽	▽	▽	▽	●	●	●		
	RP87-VS2(約72本収納)	▽	▽	▽	▽	▽	▽	●	●	●		
ダクト 	RP88-VR1(約48本収納)	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽		
	RP88-VR2(約72本収納)	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽		
ケーブルサポート 	RP83-04	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ケーブルサポート 	RPH84-18D6								●			
	RPH84-18D7									●		
ケーブル収納ユニット 	RP871-1B							●	●	●		
	RP871-2B							●	●	●		
ケーブル引込パネル 	RP928-02FB	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	RP928-03FB	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
マウント型アースバー 	RP33M	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
チャンネルベース 	RPT77-50M	●										
	RPT77-60M		●									
	RPT77-70M			●								
	RPT77-80M				●							
	RPT77-90M					●						
	RPT77-10M						●					
OAフロア用チャンネルベース  ※高さにより価格が異なります。	RPT77-65M□　注5	●										
	RPT77-66M□　注5		●									
	RPT77-67M□　注5			●								
	RPT77-68M□　注5				●							
	RPT77-69M□　注5					●						
	RPT77-61M□　注5						●					
キャスター 	RP72-M	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
天井ファン 	RPT44-3MV	●	●	●	●	●	●					
	RPT44-2MV	●	●	●	●	●	●					
	RPT44-1MV	●	●	●	●	●	●					
9連ファン 	RP45FB								●	●		
	RP45SB							●	●	●		
ファン 	VP23-L3P　注6	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

▽印は、標準では取付けできませんが、マウントアングルを移動することによって取付可能です。　　注5　品番中の□は、記号を省略してあります。
注6　取付出荷の場合は、取付加工費が必要となります。

オプション選定表 小型ラック

品名	品番 ＼ 適応ラック・奥行	SMCT 500	SMCT 600	SMCT 700	SMCT 800	SMCT 900	SMCT 1000	SMCKT 500	SMCKT 600	SMCKT 700	WLR(D)T 402(430)	WLR(D)T 502(530)
メンテナンス用キーボード台 	RPT18	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

電源コンセントバー選定表 小型ラック

品名	品番 ＼ 適応ラック・高さ	SMCT 400	SMCT 500	SMCT 600	WLR(D)T 248(250)	WLR(D)T 448(450)	WLR(D)T 548(550)	WLR(D)T 648(650)
OAタップ 	RP986-04LG(4口)	●	●	●	●	●	●	●
	RP986-06LG(6口)	●	●	●	●	●	●	●

電源コンセントバー選定表 小型ラック

品名	品番 ＼ 適応ラック・高さ	SMCKT 300	SMCKT 400	SMCKT 500	SMCKT 600
電源コンセントバー 	RP981-05LCSB(5口)			●	●
	RP981-05LCB(5口)			●	●
電源コンセントバー 	RP989S-04SR(4口)			●	●
	RP989SB-04SR(4口)				●
OAタップ 	RP986-04LG(4口)	●	●	●	●
	RP986-06LG(6口)	●	●	●	●

オプション組合せ表 オプションの組合せにより、同時に取付けができない場合があります。下表にてご確認ください。 小型ラック

SMCKT の場合

品名	品番 ＼ 品番・高さ	電源コンセントバー RP981-05 500	600	700
スリット付台板(重量台板)	RP15-30LSB			
	RP15-35LSB		●	
	RP15-40LSB			●
	RP15-43LSB			●
	RP15-50LSB			
スリット付スライド式台板	RP16-352(L)KSB			
	RP16-353KSB			
	RP16-362(L)KSB		●	
	RP16-363KSB		●	
	RP16-472(L)KSB			●
	RP16-473KSB			●
スリット付棚板	RP913-01SB		●	●
	RP913-01ASB	●	●	●
	RP913-02SB		●	●
	RP913-02ASB	●	●	●
	RP913-03SB		●	●
	RP913-03ASB	●	●	●
	RP913-04SB		●	●
	RP913-05SB		●	●
引出し	RP97-03B		●	●

●・・・取付できます。(●印のない部分は同時に取付ができません)

オプション選定表

小型ラック

品名	品番 ＼ 適応ラック・奥行	CORT 600	CORT 700	CORT 800	CORT-W 700	CORT-W 800
スリット付台板 	RP15-35LSB	●				
	RP15-40LSB		●		●	
	RP15-43LSB		●		●	
	RP15-50LSB			●		●
台板（重量台板） 	RP15-35LHB	●				
	RP15-40LHB		●		●	
	RP15-50LHB			●		●
L型レール 	RP965-33	●				
	RP965-38		●		●	
	RP965-41		●		●	
	RP965-48			●		●
	RP965-32AV	●				
	RP965-37AV		●		●	
	RP965-47AV			●		●
	RP965-28TAV	●				
	RP965-43TAV		△	●	△	●
スリット付スライド式台板 	RP16-362KSB	●				
	RP16-362LKSB	●				
	RP16-363KSB	●				
	RP16-472KSB		●		●	
	RP16-472LKSB		●		●	
	RP16-473KSB		●		●	
	RP16-582KSB			●		●
	RP16-582LKSB			●		●
	RP16-583KSB			●		●
マウス台付 スライド式台板 	RP16-472MPB		●		●	
	RP16-473MPB		●		●	
	RP16-582MPB			●		●
	RP16-583MPB			●		●
キーボードテーブル 	RP27B		●	●	●	●
モニタースライド 	RP28ZB			●		●
スリット付棚板 	RP913-01SB	●	●	●	●	●
	RP913-01ASB	●	●	●	●	●
	RP913-02SB	●	●	●	●	●
	RP913-02ASB	●	●	●	●	●
	RP913-03SB	●	●	●	●	●
	RP913-03ASB	●	●	●	●	●
	RP913-04SB	●	●	●	●	●
	RP913-05SB	●	●	●	●	●
ブランクパネル 	RP95-01FB（1U用）	●	●	●	●	●
	RP95-015FB（1.5U用）	●	●	●	●	●
	RP95-02FB（2U用）	●	●	●	●	●
	RP95-03FB（3U用）	●	●	●	●	●
	RP95-04FB（4U用）	●	●	●	●	●
	RP95-05FB（5U用）	●	●	●	●	●
	RP95-06FB（6U用）	●	●	●	●	●
	RP95-12FB（12U用）					
引出し 	RP97-03B		●	●	●	●
ケーブルホルダー 	RPS872-1（約56本収納）	●	●	●	●	●
	RP87-10（約25本収納）	●	●	●	●	●
	RP87-20（約80本収納）				●	●
	RP87-30（約130本収納）				●	●
	RP87-40（約160本収納）				●	●
ケーブルホルダー 	RP87-3B（約48本収納）	●	●	●	●	●
	RP87-3AB（約24本収納）	●	●	●	●	●
	RP87-5B（約40本収納）	●	●	●	●	●
ケーブルホルダー 	RP87-6（約25本収納）	●	●	●	●	●
	RP87-7A（約80本収納）				●	●
	RP87-7B（約120本収納）				●	●
ケーブルホルダー 	RP87-VL1（約52本収納）		●	●	●	●
	RP87-VS1（約32本収納）	●	●	●	●	●
	RP87-VS2（約72本収納）	●	●	●	●	●
ダクト 	RP88-VR1〈約48本収納〉	●	●	●	●	●
	RP88-VR2〈約72本収納〉	●	●	●	●	●

※△印は、取付位置によってはコンセントバー等に干渉する場合があります。

オプション選定表

小型ラック

品名	品番（適応ラック・奥行）	CORT 600	CORT 700	CORT 800	CORT-W 700	CORT-W 800
ケーブルサポート 	RP83-04(前面取付用)	●	●	●	●	●
	RP83-D6(側面取付用)	●				
	RP83-D7(側面取付用)		●			
	RP83-D8(側面取付用)			●		
	RP83-D7W(側面取付用)				●	
	RP83-D8W(側面取付用)					●
ケーブルサポート 	RPH84-18D6(背面取付用)	●				
	RPH84-18D7(側面取付用)		△	△	●	●
ケーブル収納ユニット 	RP871-1B	●	●	●	●	●
	RP871-2B	●	●	●	●	●
ケーブル引込パネル 	RP928-02FB	●	●	●	●	●
	RP928-03FB	●	●	●	●	●
マウント型アースバー 	RP33M	●	●	●	●	●
チャンネルベース 	RPT77-60C	●				
	RPT77-70C		●			
	RPT77-80C			●		
	RPT77-70CW				●	
	RPT77-80CW					●
OAフロアー用チャンネルベース  ※高さにより価格が異なります。	RPT77-28N□	●				
	RPT77-29N□		●			
	RPT77-30N□			●		
	RPT77-31N□				●	
	RPT77-32N□					●
吊りボルト 	VP14-1	●	●	●	●	●
天井板 	RP60-6060	●				
	RP60-7060		●			
	RP60-8060			●		
	RP60-7070				●	
	RP60-8070					●
天井ファン<COR用> 	RPT44-63CV(ファン3個)	●				
	RPT44-62CV(ファン2個)	●				
	RPT44-61CV(ファン1個)	●				
	RPT44-73CV(ファン3個)		●			
	RPT44-72CV(ファン2個)		●			
	RPT44-71CV(ファン1個)		●			
	RPT44-83CV(ファン3個)			●		
	RPT44-82CV(ファン2個)			●		
	RPT44-81CV(ファン1個)			●		
	RPT44-73CWV(ファン3個)				●	
	RPT44-72CWV(ファン2個)				●	
	RPT44-71CWV(ファン1個)				●	
	RPT44-83CWV(ファン3個)					●
	RPT44-82CWV(ファン2個)					●
	RPT44-81CWV(ファン1個)					●
換気扇ユニット 	RP942-03FCB	●	●	●	●	●
静音換気扇ユニット 	RP943-03FB	●	●	●	●	●
9連ファン 	RP45FB		●	●		●
	RP45SB	●	●	●	●	●
ファン 	VP23-L3P	●	●	●	●	●

※△印は、取付位置によってはコンセントバー等に干渉する場合があります。
※品番中の□は記号を省略してあります。

オプション選定表

小型ラック

品　名	適応ラック·奥行 品番	CORT 600	CORT 700	CORT 800	CORT-W 700	CORT-W 800
連結金具 	RP76-CV RP76-C	●	●	●	●	●
メンテナンス用キーボード 	RPT18	●	●	●	●	●

電源コンセントバー選定表

小型ラック

品　名	適応ラック·高さ 品番	CORT 600
電源コンセントバー  ※末尾C無はコードタイプ ※末尾C付はケーブルタイプ	RP981-08LFB(8口)	●
	RP981-08LFCB(8口)	●
電源コンセントバー 	RP981-05LCSB(5口)	※1●
	RP981-05LCB(5口)	※1●
電源コンセントバー 	RP989S-04SR(4口)	●
	RP989SB-04SR(4口)	●
OAタップ 	RP986-04LG(4口)	●
	RP986-06LG(6口)	●

※1 奥行600のみ換気扇ユニット(RP942)との併用はできません。

オプション選定表

品　名	適応ラック・奥行 品番	DGT DET W600			DGT DET W700						
		D1000	D1100	D1200	D1000		D1100		D1200		
					分割無	2分割	分割無	2分割	分割無	2分割	
スリット付台板  ※L型レール付	RPK15-69LSB	●	●	●	●	●	●	●	●	●	注1
重量台板  ※L型レール付	RPK15-69LHB	●	●	●	●	●	●	●	●	●	注1
前後マウント取付台 	RPM15-58LSB	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
L型レール  ※1セット2本入り	RPK965-67	●	●	●	●	●	●	●	●	●	注1
L型レール最下段用  ※1セット2本入り	RPK965-675	●	●	●	●	●	●	●	●	●	注1
スリット付スライド式台板 	RPK16-522KSB	●	●	●	●	●	●	●	●	●	注1
	RPK16-522LKSB	●	●	●	●	●	●	●	●	●	注1
	RPK16-523KSB	●	●	●	●	●	●	●	●	●	注1
マウス台付スライド式台板 	RPK16-522MB	●	●	●	●	●	●	●	●	●	注1
	RPK16-523MB	●	●	●	●	●	●	●	●	●	注1
とび出し防止ストッパー 	RP17-1B	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	RP17-1RB	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
引出し 	RP97-03B	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
木板ベース 	RP29-PCB	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
スリット付棚板 	RP913-01SB(1U用)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	RP913-01ASB(1U用)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	RP913-02SB(2U用)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	RP913-02ASB(2U用)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	RP913-03SB(3U用)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	RP913-03ASB(3U用)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	RP913-04SB(4U用)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	RP913-05SB(5U用)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
底面分割型ブラインドベース 	RPBB80-6010B	●									
	RPBB80-6011B		●								
	RPBB80-6012B			●							
	RPBB80-7010B				●						
	RPBB80-7011B						●				
	RPBB80-7012B								●		
ブランクパネル 	RP95-01FB(1U用)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	RP95-015FB(1.5U用)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	RP95-02FB(2U用)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	RP95-03FB(3U用)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	RP95-04FB(4U用)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	RP95-05FB(5U用)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	RP95-06FB(6U用)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	RP95-12FB(12U用)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	

注1　適応マウントアングル間隔＝715～815mm

オプション選定表

データセンターラック

品名	品番（適応ラック・奥行）	DGT DET W600 D1000	W600 D1100	W600 D1200	DGT DET W700 D1000 分割無	W700 D1000 2分割	W700 D1100 分割無	W700 D1100 2分割	W700 D1200 分割無	W700 D1200 2分割	
ブランキングパネル 	NO 10015	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	NO 10023	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
ブランクシート 	RP95-ALB(H2000、2200用)	●	●	●							
	RP95-ALBW(H2000、2200用)				●		●		●		
ケーブルホルダー 	RP87-6(約25本収納)				●	●	●	●	●	●	
	RP87-7A(約80本収納)				▽	▽	▽	▽	▽	▽	
	RP87-7B(約120本収納)				▽	▽	▽	▽	▽	▽	
ケーブルホルダー 	RP87-10(約25本収納)				●	●	●	●	●	●	
	RP87-20(約80本収納)				▽	▽	▽	▽	▽	▽	
	RP87-30(約130本収納)				▽	▽	▽	▽	▽	▽	
	RP87-40(約160本収納)				▽	▽	▽	▽	▽	▽	
ケーブルサポート (側面用) 	RPK84-D11	●	●	●							注2
	RPK84-D11W				●	●	●	●	●	●	注2
	RPN84-D11S				●	●	●	●	●	●	注2
ケーブルサポート (背面用) 	RP84-20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
ケーブルサポート (前面用) 	RP83-04	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
ケーブル引込パネル 	RP928-02FB(2U用)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	RP928-03FB(3U用)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
ケーブル収納ユニット 	RP871-1B	▽	▽	▽	●	●	●	●	●	●	
	RP871-2B	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	
ケーブルホルダー 	RP87-5B(約40本収納)	▽	▽	▽	●	●	●	●	●	●	
	RP87-3B(約48本収納)	▽	▽	▽	●	●	●	●	●	●	
	RP87-3AB(約24本収納)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
ケーブルホルダー 	RP87-VS1(約32本収納)	▽	▽	▽	●	●	●	●	●	●	
	RP87-VS2(約72本収納)	▽	▽	▽	●	●	●	●	●	●	
	RP87-VL1(約52本収納)				▽	▽	▽	▽	▽	▽	
背面整線トレイ 	RP87-VT100	(注3)	(注3)	(注3)	(注3)	(注3)	(注3)	(注3)	(注3)	(注3)	
	RP87-VT300	(注3)	(注3)	(注3)	(注3)	(注3)	(注3)	(注3)	(注3)	(注3)	
ダクト(EIA規格用) 	RP88-VR1	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	
	RP88-VR2	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	
ダクト垂直配線用  ※背面側マウント アングルに取付	RP88-VH400S				(注4)	(注4)	(注4)	(注4)	(注4)	(注4)	

※▽印は標準位置では取付不可。マウントアングル移動(前面より130mm)により取付可。
※▼印は標準位置では取付不可。マウントアングル移動(前面より155mm)により取付可。
注2　適応マウントアングル間隔＝715～765mm
注3　RP87-V、RP88-VRの適応範囲を参照ください。
注4　背面側マウントアングル移動(扉面より180mm)により取付可。

オプション選定表

品名	適応ラック・奥行 品番	DGT DET W600			DGT DET W700					
		D1000	D1100	D1200	D1000		D1100		D1200	
					分割無	2分割	分割無	2分割	分割無	2分割
吊りボルト 	VP14-1	●	●	●	●	●	●	●	●	●
チャンネルベース 	RPDGT77-10□□(A)	●								
	RPDGT77-11□□(A)		●							
	RPDGT77-12□□(A)			●						
	RPDGT77-10□□W(A)				●	●				
	RPDGT77-11□□W(A)						●	●		
	RPDGT77-12□□W(A)								●	●
架台 	RPDG77-911-B□□(A)(J)	●								
	RPDG77-912-B□□(A)(J)		●							
	RPDG77-913-B□□(A)(J)			●						
	RPDG77-921-B□□(A)(J)				●	(注6)				
	RPDG77-922-B□□(A)(J)						●	(注6)		
	RPDG77-923-B□□(A)(J)								●	(注6)
連結用架台（DET専用） 	RP077-931-□□	●								
	RP077-932-□□		●							
	RP077-933-□□			●						
	RP077-941-□□				●	●				
	RP077-942-□□						●	●		
	RP077-943-□□								●	●
天井ファン 	RPDGT44-10D□	●								
	RPDGT44-11D□		●							
	RPDGT44-12D□			●						
	RPDGT44-10DW□				●	●				
	RPDGT44-11DW□						●	●		
	RPDGT44-12DW□								●	●
	RPDGT44S-10D	●								
	RPDGT44S-11D		●							
	RPDGT44S-12D			●						
	RPDGT44S-10DW				●	●				
	RPDGT44S-11DW						●	●		
	RPDGT44S-12DW								●	●
大型換気扇 	RPT200-FA(F)DG10	●								
	RPT200-FA(F)DG11		●							
	RPT200-FA(F)DG12			●						
	RPT200-FA(F)DG10W				●	●				
	RPT200-FA(F)DG11W						●	●		
	RPT200-FA(F)DG12W								●	●
温度スイッチ 	MET-DT	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	METD-DT	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	RP4-SW1-DT	●	●	●	●	●	●	●	●	●
絶縁シート 	RPDG70-2	●	●	●	●	●	●	●	●	●
連結金具 	RPDG76T	●	●	●	●	●	●	●	●	●
セキュリティねじ 	RP63	●	●	●	●	●	●	●	●	●

※品番中の□は、記号を省略してあります。 注6　2分割は取付できませんので、別途ご指示下さい。ダクト通線口用の切欠きを追加する必要があります。

オプション選定表

品名	品番	DGT DET W600 H2000	DGT DET W600 H2200	DGT DET W700 H2000 分割無	DGT DET W700 H2000 2分割	DGT DET W700 H2200 分割無	DGT DET W700 H2200 2分割
ヒートシャッター（ブランクタイプ） 	RPDG955-BL20			●			
	RPDG955-BL22					●	
	RPDG955-BL202-U				●		
	RPDG955-BL222-U						●
	RPDG955-BL202-D				●		
	RPDG955-BL222-D						●
ヒートシャッター（通線タイプ） 	RPN955-NW20			●			
	RPN955-NW22					●	
	RPN955-NW202				●		
	RPN955-NW222						●
システムアースバー 	RPDG33-B2	●	●	●	●	●	●
	RPDG33-B4	●	●	●	●	●	●
OAタップ 	RP986-04LG(4口)	△	△	●	●	●	●
	RP986-06LG(6口)	△	△	●	●	●	●
電源コンセントバー（連結可能タイプ）  ※末尾C無はコードタイプ ※末尾C付はケーブルタイプ	RPDG986(10口)	△	△	●	●	●	●
	RPDG986C(10口)	△	△	●	●	●	●
	RPDG986-B(10口／増設用)	△	△	●		●	
	RPDG986-J(延長アダプタ)	△	△	●		●	
	RPDG986-JC(延長アダプタ)	△	△	●		●	
電源コンセントバー（アルミ製） 	RPDG989S-04(4口)	△	△	●	●	●	●
	RPDG989S-06(6口)	△	△	●	●	●	●
	RPDG989S-12(12口)	△	△	●	●	●	●
	RPDG989S-18(18口)	△	△	●		●	
	RPDG989S-24(24口)	△	△	●		●	
	RPDG989SB-04(4口／ブレーカ付)	△	△	●	●	●	●
	RPDG989SB-06(6口／ブレーカ付)	△	△	●	●	●	●
	RPDG989SB-12(12口／ブレーカ付)	△	△	●		●	●
	RPDG989SB-18(18口／ブレーカ付)	△	△	●		●	
	RPDG989SB-24(24口／ブレーカ付)	△	△	●		●	
電源コンセントバー 	RPN993-05	△	△	●	●	●	●
	RPN993-08	△	△	●		●	●
	RPN993-10	△	△	●		●	
	RPN993-13	△	△	●		●	
	RPN993-15	△	△	●		●	
電源コンセントバー  ※末尾C無はコードタイプ ※末尾C付はケーブルタイプ	RP981-08LFB(8口/前面横取付)	●	●	●	●	●	●
	RP981-08LFCB(8口/前面横取付)	●	●	●	●	●	●
	RPDG981-10LB(10口／縦取付)	△	△	△	△	△	△
	RPDG981-10LCB(10口／縦取付)	△	△	△	△	△	△
電源コンセントバー（100V 20A） 	RPDG989M-04(4口)	△	△	●	●	●	●
	RPDG989M-06(6口)	△	△	●	●	●	●
	RPDG989M-12(12口)	△	△	●	●	●	●
	RPDG989M-18(18口)	△	△	●		●	
	RPDG989M-24(24口)	△	△	●		●	
	RPDG989MA-06(6口/電流計付)	△	△	●	●	●	●
	RPDG989MA-12(12口/電流計付)	△	△	●		●	●
	RPDG989MA-18(18口/電流計付)	△	△	●		●	
	RPDG989MA-24(24口/電流計付)	△	△	●		●	
電源コンセントバー（100V 30A/2系統） 	RPDG989V-08(8口)	△	△	●	●	●	●
	RPDG989V-12(12口)	△	△	●		●	●
	RPDG989V-16(16口)	△	△	●		●	
	RPDG989V-20(20口)	△	△	●		●	
電源コンセントバー（200V 30A/2系統 C13） 	RPDG990V-08(8口)	△	△	●	●	●	●
	RPDG990V-12(12口)	△	△	●		●	
	RPDG990V-16(16口)	△	△	●		●	
	RPDG990V-20(20口)	△	△	●		●	
	RPDG990V-24(24口)	△	△	●		●	
	RPDG990V-08D(8口+C19 2口)	△	△	●		●	
	RPDG990V-12D(12口+C19 2口)	△	△	●		●	
	RPDG990V-16D(16口+C19 2口)	△	△	●		●	
	RPDG990V-20D(20口+C19 2口)	△	△	●		●	
電源コンセントバー（200V 20A C13） 	RPDG990M-08	△	△	●	●	●	●
	RPDG990M-12	△	△	●	●	●	●
	RPDG990M-16	△	△	●		●	●
	RPDG990M-20	△	△	●		●	
	RPDG990M-24	△	△	●		●	
	RPDG990M-30	△	△	●		●	

※△印はリアマウントアングルの位置によっては干渉する場合があります。

オプション選定表

データセンターラック

品名	品番（適応ラック・奥行）	NDT W600 D900	NDT W600 D1000	NDT W600 D1100	NDT W600 D1200	NDT W700 D900 分割無	NDT W700 D900 2分割	NDT W700 D900 4分割	NDT W700 D1000 分割無	NDT W700 D1000 2分割	NDT W700 D1000 4分割	NDT W700 D1100 分割無	NDT W700 D1100 2分割	NDT W700 D1100 4分割	NDT W700 D1200 分割無	NDT W700 D1200 2分割	NDT W700 D1200 4分割
スリット付台板 	RPG15-64LSB 注1	●				●	●	●									
	RPK15-69LSB 注2		●	●	●				●	●	●	●	●	●	●	●	●
重量台板  ※L型レール付	RPG15-64LHB 注1	●				●	●	●									
	RPK15-69LHB 注2		●	●	●				●	●	●	●	●	●	●	●	●
L型レール  ※1セット2本入り	RPG965-62 注1	●				●	●	●									
	RPK965-67 注2		●	●	●				●	●	●	●	●	●	●	●	●
L型レール最下段用  ※1セット2本入り	RPG965-62B24 注1	●				●	●	●									
	RPK965-675 注2		●	●	●				●	●	●	●	●	●	●	●	●
ミニL型レール 	RP931-03	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
スリット付スライド式台板 	RPG16-512KSB 注1	●				●	●	●									
	RPG16-512LKSB 注1	●				●	●	●									
	RPG16-513KSB 注1	●				●	●	●									
	RPK16-522KSB 注2		●	●	●				●	●	●	●	●	●	●	●	●
	RPK16-522LKSB 注2		●	●	●				●	●	●	●	●	●	●	●	●
	RPK16-523KSB 注2		●	●	●				●	●	●	●	●	●	●	●	●
マウス台付きスライド式台板 	RPG16-512MB 注1	●				●	●	●									
	RPG16-513MB 注1	●				●	●	●									
	RPK16-522MB 注2		●	●	●				●	●	●	●	●	●	●	●	●
	RPK16-523MB 注2		●	●	●				●	●	●	●	●	●	●	●	●
とび出し防止ストッパー 	RP17-1B	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	RP17-1RB	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
グランドベース 	RPN79-09B	●				●											
	RPN79-10B		●						●								
	RPN79-11B			●								●					
	RPN79-12B				●										●		
ブラインドベース 	RPN79B-09B	●				●											
	RPN79B-10B		●						●								
	RPN79B-11B			●								●					
	RPN79B-12B				●										●		
引出し 	RP97-03B	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
木板ベース 	RP29-PCB	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
スリット付棚板 	RP913-01SB	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	RP913-01ASB	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	RP913-02SB	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	RP913-02ASB	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	RP913-03SB	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	RP913-03ASB	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	RP913-04SB	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	RP913-05SB	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ブランクパネル 	RP95-01FB(1U用)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	RP95-015FB(1.5U用)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	RP95-02FB(2U用)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	RP95-03FB(3U用)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	RP95-04FB(4U用)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	RP95-05FB(5U用)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	RP95-06FB(6U用)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	RP95-12FB(12U用)	●	●	●	●	●	●		●	●		●	●		●	●	
ブランクパネル 	NO 10015	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	NO 10023	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ブランクシート 	RP95-ALB(H2000、2200用)	●	●	●	●												
	RP95-ALBW(H2000、2200用)					●			●			●			●		
ケーブルホルダー 	RP87-6(約25本収納)					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	RP87-7A(約80本収納)					▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽
	RP87-7B(約120本収納)					▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽
	RPEV872(約36本収納)					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

※▽印は標準位置では取付不可。マウントアングル移動(前面より122.5mm)により取付可。

注1 適応マウントアングル間隔=665～765mm
注2 適応マウントアングル間隔=715～815mm
注3 適応マウントアングル間隔=665～715mm
注4 適応マウントアングル間隔=715～765mm

オプション選定表

品名	品番 ＼ 適応ラック・奥行	NDT W600				NDT W700											
		D900	D1000	D1100	D1200	D900			D1000			D1100			D1200		
						分割無	2分割	4分割	分割無	2分割	4分割	分割無	2分割	4分割	分割無	2分割	4分割
ケーブルホルダー 	RP87-10(約25本収納)					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	RP87-20(約80本収納)					▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽
	RP87-30(約130本収納)					▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽
	RP87-40(約160本収納)					▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽
	RPEV87-17(約36本収納)					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	RPEV87-20(約130本収納)					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ケーブルサポート(側面用) 	RPK84-D10　注3	●															
	RPK84-D11　注4		●	●	●												
	RPK84-D10W　注3					●	●	●									
	RPK84-D11W　注4								●	●	●	●	●	●	●	●	●
	RPN84-D10S　注3					●	●	●									
	RPN84-D11S　注4								●	●	●	●	●	●	●	●	●
ケーブルサポート(背面用) 	RPE84-N	●	●	●	●												
	RPE84-W					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	RP84-20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ケーブルサポート(前面用) 	RP83-04	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ケーブル引込みパネル 	RP928-02FB(2U用)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	RP928-03FB(3U用)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ケーブル収納ユニット 	RP871-1B	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	RP871-2B	▽	▽	▽	▽	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ケーブルホルダー 	RP87-5B(約40本収納)	▽	▽	▽	▽	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	RP87-3B(約48本収納)	▽	▽	▽	▽	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	RP87-3AB(約24本収納)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ケーブルホルダー 	RP87-VS1(約32本収納)	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽
	RP87-VS2(約72本収納)	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽
	RP87-VL1(約52本収納)	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽
背面整線トレイ 	RP87-VT100	(注5)	(注5)	(注5)	(注5)	(注5)	(注5)	(注5)	(注5)	(注5)	(注5)	(注5)	(注5)	(注5)	(注5)	(注5)	(注5)
	RP87-VT300	(注5)	(注5)	(注5)	(注5)	(注5)	(注5)	(注5)	(注5)	(注5)	(注5)	(注5)	(注5)	(注5)	(注5)	(注5)	(注5)
ダクト(EIA規格用) 	RP88-VR1	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽
	RP88-VR2	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽
ダクト(垂直配線用) 	RP88-VH400S					▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽
チャンネルベース 	RPNT77-90□□	●															
	RPNT77-10□□		●														
	RPNT77-11□□			●													
	RPNT77-12□□				●												
	RPNT77-90□□W					●	●	●									
	RPNT77-10□□W								●	●	●						
	RPNT77-11□□W											●	●	●			
	RPNT77-12□□W														●	●	●
架台 	RPE77-919-□□	●															
	RPE77-911-□□		●														
	RPE77-912-□□			●													
	RPE77-913-□□				●												
	RPE77-929-□□					●	●	●									
	RPE77-921-□□								●	●	●						
	RPE77-922-□□											●	●	●			
	RPE77-923-□□														●	●	●
天井ファン 	RPNT44-90D□	●															
	RPNT44-10D□		●														
	RPNT44-11D□			●													
	RPNT44-12D□				●												
	RPNT44-90DW□					●	●	●									
	RPNT44-10DW□								●	●	●						
	RPNT44-11DW□											●	●	●			
	RPNT44-12DW□														●	●	●
	RPNT44S-90D	●															
	RPNT44S-10D		●														
	RPNT44S-11D			●													
	RPNT44S-12D				●												
	RPNT44S-90DW					●	●	●									
	RPNT44S-10DW								●	●	●						
	RPNT44S-11DW											●	●	●			
	RPNT44S-12DW														●	●	●

※▽印は標準位置では取付不可。マウントアングル移動(前面より122.5mm)により取付可。　注5　RP-87V、RP-88VRの適応表を参照ください。(P.737)
※品番中の□は、記号を省略してあります。

オプション選定表

品名	適応ラック·奥行 / 品番	NDT W600				NDT W700											
		D900	D1000	D1100	D1200	D900			D1000			D1100			D1200		
						分割無	2分割	4分割	分割無	2分割	4分割	分割無	2分割	4分割	分割無	2分割	4分割
天井DC9連ファン 	RPNT44D-90	●															
	RPNT44D-10		●														
	RPNT44D-11			●													
	RPNT44D-12				●												
	RPNT44D-90W					●	●	●									
	RPNT44D-10W								●	●	●						
	RPNT44D-11W											●	●	●			
	RPNT44D-12W														●	●	●
大型換気扇 	RPT200-FA(F)ND90N	●															
	RPT200-FA(F)ND10N		●														
	RPT200-FA(F)ND11N			●													
	RPT200-FA(F)ND12N				●												
	RPT200-FA(F)ND90W					●	●	●									
	RPT200-FA(F)ND10W								●	●	●						
	RPT200-FA(F)ND11W											●	●	●			
	RPT200-FA(F)ND12W														●	●	●
大容量換気扇 (2連大型換気扇) 	RPT200G-A(F)ND90N	●															
	RPT200G-A(F)ND10N		●														
	RPT200G-A(F)ND11N			●													
	RPT200G-A(F)ND12N				●												
	RPT200G-A(F)ND90W					●	●	●									
	RPT200G-A(F)ND10W								●	●	●						
	RPT200G-A(F)ND11W											●	●	●			
	RPT200G-A(F)ND12W														●	●	●
ターボファンM 	RP250MND90B	●				●	●	●									
	RP250MND10B		●	●	●				●	●	●	●	●	●	●	●	●
温度スイッチ 	MET-ND	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	METD-ND	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	RP4-SW1-ND	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
スイッチユニット 	RP86					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
マウント型アースバー 	RP33M	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
吊りボルト 	VP14-1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
絶縁シート 	RP70-2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
連結金具(天井用) 	RPE76T	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	RPN76TP	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
トップヒートシャッター 	RPN955-TOPB	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽
天井ダクト 	RPNT881-90□	●															
	RPNT881-10□		●														
	RPNT881-11□			●													
	RPNT881-12□				●												
	RPNT881W-90□					●	●	●									
	RPNT881W-10□								●	●	●						
	RPNT881W-11□											●	●	●			
	RPNT881W-12□														●	●	●
入出線孔加工付トップカバー (巾着付)  ※掲載価格は中央開口付タイプです。	RPNT882-90T	●															
	RPNT882-10T		●														
	RPNT882-11T			●													
	RPNT882-12T				●												
	RPNT882W-90(T)					●	●	●									
	RPNT882W-10(T)								●	●	●						
	RPNT882W-11(T)											●	●	●			
	RPNT882W-12(T)														●	●	●
上入出線用 トップカバー 	RPNT50-09TW					●	●	●									
	RPNT50-10TW								●	●	●						
	RPNT50-11TW											●	●	●			
	RPNT50-12TW														●	●	●

※▽印は標準位置では取付不可。マウントアングル移動(前面より122.5mm)により取付可。
※品番中の□は、記号を省略してあります。

オプション選定表

品名	適応ラック·高さ / 品番	NDT 標準タイプ W600 H2000	NDT 標準タイプ W600 H2200	NDT 標準タイプ W700 H2000 分割無	NDT 標準タイプ W700 H2000 2分割	NDT 標準タイプ W700 H2000 4分割	NDT 標準タイプ W700 H2200 分割無	NDT 標準タイプ W700 H2200 2分割	NDT 標準タイプ W700 H2200 4分割	NDT 高耐震タイプ W600 H2000	NDT 高耐震タイプ W600 H2200	NDT 高耐震タイプ W700 H2000	NDT 高耐震タイプ W700 H2200
ヒートシャッター（ブランクタイプ） 	RPN955-BL20			●									
	RPN955-BL22						●						
	RPN955-BL202				●								
	RPN955-BL222							●					
	RPN955-BL204					●							
	RPN955-BL224								●				
	RPN955-BL20G											●	
	RPN955-BL22G												●
ヒートシャッター（通線タイプ） 	RPN955-NW20			●								●	
	RPN955-NW22						●						●
	RPN955-NW202				●								
	RPN955-NW222							●					
	RPN955-NW204					●							
	RPN955-NW224								●				
システムアースバー 	RPN33-B2	●	●	●	●		●	●		●	●	●	●
	RPN33-B4	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ＯＡタップ 	RP986-04LG(4口)	△	△	●	●	●	●	●	●	△	△	●	●
	RP986-06LG(6口)	△	△	●	●		●	●	●	△	△	●	●
電源コンセントバー（連結可能タイプ）  ※末尾C無はコードタイプ ※末尾C付はケーブルタイプ	RPN986(10口)	△	△	●	●		●	●		△	△	●	●
	RPN986C(10口)	△	△	●	●		●	●		△	△	●	●
	RPN986-B(10口／増設用)	△	△	●			●			△	△	●	●
	RPN986-J(延長アダプタ)	△	△	●			●			△	△	●	●
	RPN986-JC(延長アダプタ)	△	△	●			●			△	△	●	●
電源コンセントバー（アルミ製） 	RPN989S-04(4口)	△	△	●	●	●	●	●	●	△	△	●	●
	RPN989S-06(6口)	△	△	●	●		●	●		△	△	●	●
	RPN989S-12(12口)	△	△	●	●		●	●		△	△	●	●
	RPN989S-18(18口)	△	△	●			●			△	△	●	●
	RPN989S-24(24口)	△	△	●			●			△	△	●	●
	RPN989SB-04(4口／ブレーカ付)	△	△	●	●		●	●	●	△	△	●	●
	RPN989SB-06(6口／ブレーカ付)	△	△	●	●		●	●		△	△	●	●
	RPN989SB-12(12口／ブレーカ付)	△	△	●			●	●		△	△	●	●
	RPN989SB-18(18口／ブレーカ付)	△	△	●			●			△	△	●	●
	RPN989SB-24(24口／ブレーカ付)	△	△	●			●			△	△	●	●
電源コンセントバー（コンセント装着タイプ） 	RPN993-05(最大6口)	△	△	●	●		●	●		△	△	●	●
	RPN993-08(最大8口)	△	△	●	●		●	●		△	△	●	●
	RPN993-10(最大10口)	△	△	●			●			△	△	●	●
	RPN993-13(最大14口)	△	△	●			●			△	△	●	●
	RPN993-15(最大17口)	△	△	●			●			△	△	●	●
電源コンセントバー  ※末尾C無はコードタイプ ※末尾C付はケーブルタイプ	RP981-08LFB(8口／前面横取付)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	RP981-08LFCB(8口／前面横取付)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	RPN981-10LB(10口／縦取付)	△	△	△	△		△	△		△	△	△	△
	RPN981-10LCB(10口／縦取付)	△	△	△	△		△	△		△	△	△	△
電源コンセントバー 	RPN989M-04	△	△	●	●	●	●	●	●	△	△	●	●
	RPN989M-06	△	△	●	●		●	●		△	△	●	●
	RPN989M-12	△	△	●	●		●	●		△	△	●	●
	RPN989M-18	△	△	●			●			△	△	●	●
	RPN989M-24	△	△	●			●			△	△	●	●
	RPN989MA-06	△	△	●	●		●	●		△	△	●	●
	RPN989MA-12	△	△	●			●	●		△	△	●	●
	RPN989MA-18	△	△	●			●			△	△	●	●
	RPN989MA-24	△	△	●			●			△	△	●	●
電源コンセントバー 	RPN989V-08	△	△	●	●		●	●		△	△	●	●
	RPN989V-12	△	△	●			●			△	△	●	●
	RPN989V-16	△	△	●			●			△	△	●	●
	RPN989V-20	△	△	●			●			△	△	●	●
電源コンセントバー 	RPN990V-08	△	△	●	●		●	●		△	△	●	●
	RPN990V-12	△	△	●			●			△	△	●	●
	RPN990V-16	△	△	●			●			△	△	●	●
	RPN990V-20	△	△	●			●			△	△	●	●
	RPN990V-24	△	△	●			●			△	△	●	●
	RPN990V-08D	△	△	●			●			△	△	●	●
	RPN990V-12D	△	△	●			●			△	△	●	●
	RPN990V-16D	△	△	●			●			△	△	●	●
	RPN990V-20D	△	△	●			●			△	△	●	●
電源コンセントバー 	RPN990M-08	△	△	●	●		●	●		△	△	●	●
	RPN990M-12	△	△	●	●		●	●		△	△	●	●
	RPN990M-16	△	△	●			●	●		△	△	●	●
	RPN990M-20	△	△	●			●			△	△	●	●
	RPN990M-24	△	△	●			●			△	△	●	●
	RPN990M-30	△	△	●			●			△	△	●	●

※△印はリアマウントアングルの位置によっては干渉する場合があります。