
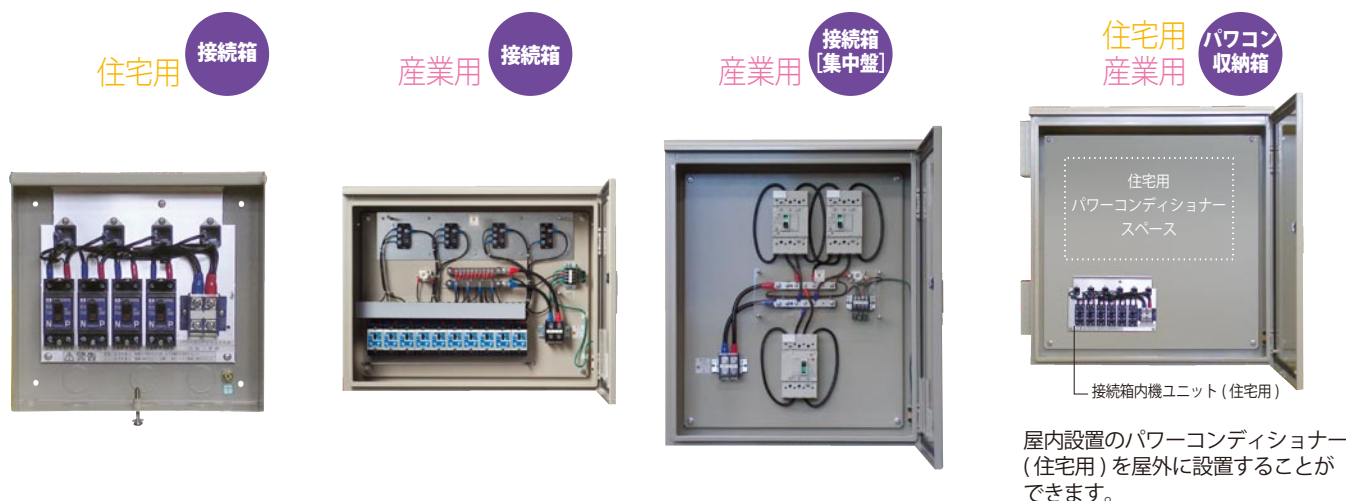



接続箱【住宅用・産業用】

太陽光発電の配電システムはカワムラにおまかせください。
住宅用から産業用まで、幅広く対応します。

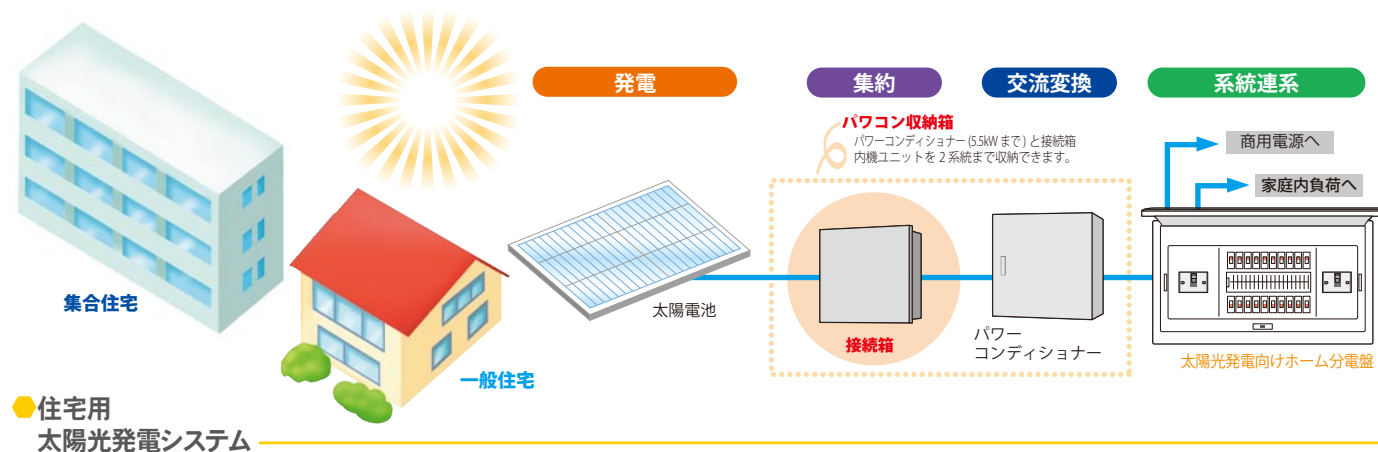

太陽電池モジュールからの直流配線を一つにまとめ、パワーコンディショナーに送ります。

●産業用 太陽光発電システム

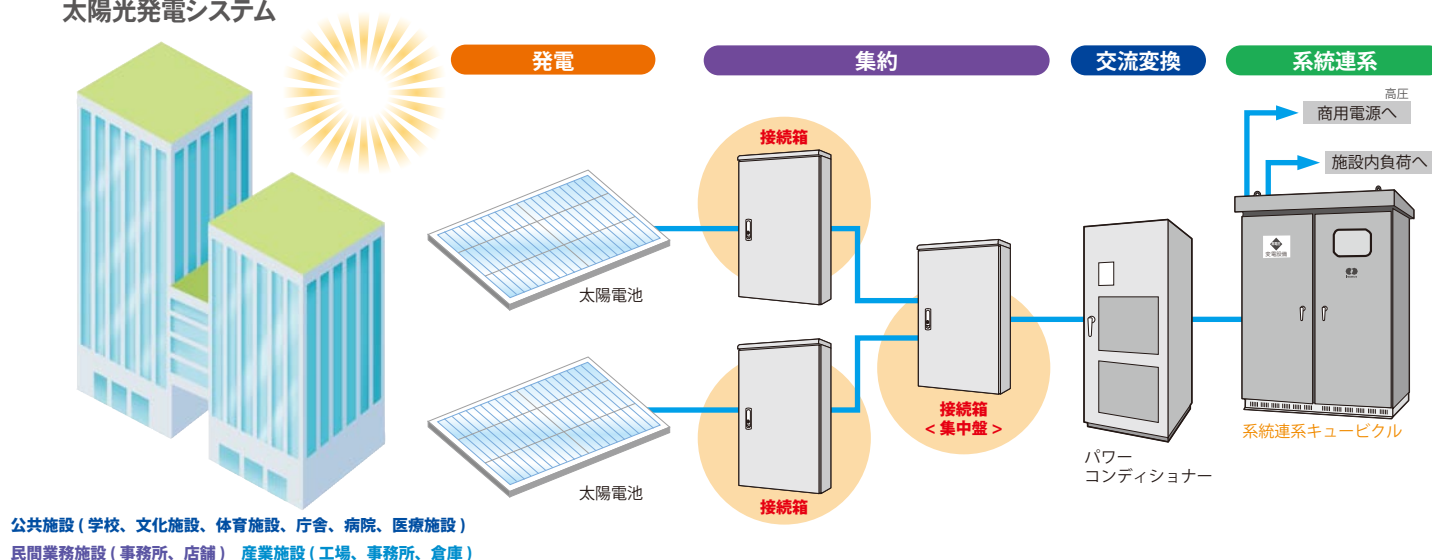

■住宅用接続箱 PVL

- ・住宅用太陽光発電システムに合った品種（回路）構成です。
- ・直流開閉器により、各回路ごとの ON/OFF が可能です。

品 番	回路数	定格 入力電流	直流開閉器	出力端子台	キャビネット寸法 (mm)		
			定格電圧 (開放電圧)	定格電流	H	W	D
PVL-03	3	8A	300V(450V)	50A	250	260	100
PVL-04	4	8A	300V(450V)	50A	250	260	100
PVL-06	6	8A	300V(450V)	90A	250	350	100


※1 回路あたり

注) 直射日光の当たらない風通しの良い場所に設置してください。

注) 屋外に設置する場合は接続箱と壁面が接する部分に防水処理を行ってください。

仕様

設置環境：屋内/屋外用 露出形 板 厚：ボデー 1.2mm、扉 1.2mm
保護等級：IP44(壁面取付で防水処理を行った場合) 塗 装 色：ページュ (マンセル SY7/1 日塗工 E25-70B)

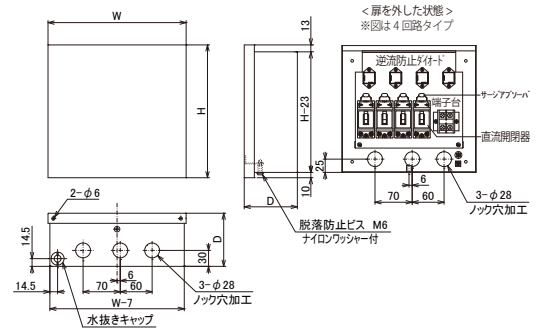

■産業用接続箱 PVH-V、PVH-VN・PVS

- ・産業用太陽光発電システムに合った品種（回路）構成です。
- ・直射日光下においても設置可能です。(PVH-V タイプ)

接続箱

品 番	回路数	入力側			出力側	キャビネット寸法 (mm)			ドア形式
		出力機器	定格電流	定格電圧 (開放電圧)	出力端子台 (定格電流)	H	W	D	
PVH-05V	5	直流開閉器	9A	400V(600V)	90A	730	500	200	片扉
PVH-06V	6	直流開閉器	9A	400V(600V)	90A	730	600	200	片扉
PVH-10V	10	直流開閉器	9A	400V(600V)	150A	730	800	200	片扉
PVH-12V	12	直流開閉器	9A	400V(600V)	150A	730	900	200	両扉

●コンパクトサイズ（直射日光の当たらない場所への設置に適します）


品 番	回路数	入力側			出力側	キャビネット寸法 (mm)			ドア形式
		出力機器	定格電流	定格電圧 (開放電圧)	出力端子台 (定格電流)	H	W	D	
PVH-05VN	5	直流開閉器	9A	400V(600V)	90A	630	500	200	片扉
PVH-06VN	6	直流開閉器	9A	400V(600V)	90A	630	600	200	片扉
PVH-10VN	10	直流開閉器	9A	400V(600V)	150A	630	800	200	片扉
PVH-12VN	12	直流開閉器	9A	400V(600V)	150A	630	900	200	両扉

※1 回路あたり


仕様

設置環境：屋外用 露出形 板 厚：ボデー 1.6mm、ドア 1.6mm、屋根 1.6mm
保護等級：IP44 ハンドル：キー付平面ハンドル
使用キャビネット：PO タイプ 塗 装 色：ページュ (マンセル SY7/1 日塗工 E25-70B)

●接続箱

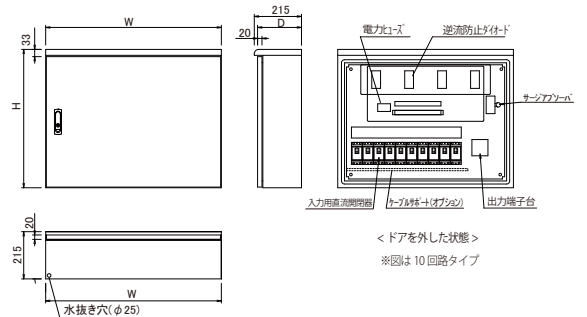

●接続箱 < 集中盤 >

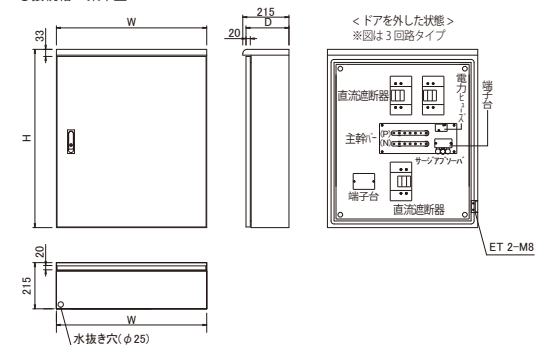

接続箱 < 集中盤 >

品 番	回路数	入力電流	入力側		出力側		キャビネット寸法 (mm)			ドア形式
			入力機器	定格電流	出力機器	定格電流	定格電圧	H	W	D
PVS-03	3	50A	直流遮断器	60A	端子台	150A	400V	830	700	200
PVS-04	4	50A	直流遮断器	60A	端子台	200A	400V	830	800	200
PVS-05	5	50A	直流遮断器	60A	端子台	250A	400V	930	1000	200
PVS-06	6	50A	直流遮断器	60A	端子台	300A	400V	930	1000	200
PVS-08	8	50A	直流遮断器	60A	端子台	400A	400V	1000	1200	200

仕様

設置環境：屋外用 露出形 板 厚：ボデー 1.6mm、ドア 1.6mm、屋根 1.6mm
保護等級：IP44 ハンドル：キー付平面ハンドル
使用キャビネット：PO タイプ 塗 装 色：ページュ (マンセル SY7/1 日塗工 E25-70B)

■パワコン収納箱 PC

- ・排気ファンによりパワーコンディショナーの排熱を促します。
- ・接続箱の内機ユニット付きで配線も容易に行えます。


品 番	接続箱 (内機) 取付系統数	パワー コンディショナー 取付スペース	キャビネット寸法 (mm)			基板寸法 (mm)	
			H	W	D	H1	W1
PC1-8380-25	1	1	830	800	250	720	720
PC2-1214-25	2	2	1230	1400	250	1120	1320
PC1-7380-25N	なし	1	730	800	250	620	720
PC2-8314-25N	なし	2	830	1400	250	720	1320

注) 使用環境は -10℃～+35℃の直射日光の当たらない風通しの良い場所に設置してください。

注) 本製品はパワーコンディショナー収納を目的としており、パワーコンディショナーの動作、性能を保証するものではありません。

仕様

設置環境：屋外用 露出形 板 厚：ボデー 1.6mm、ドア 1.6mm、屋根 1.6mm、基板 2.3mm
保護等級：IP44 塗 装 色：ページュ (マンセル SY7/1 日塗工 E25-70B)
使用キャビネット：PO タイプ 収納可能パワーコンディショナー：屋内用 /2.7kW～5.5kW
ハンドル：キー付平面ハンドル

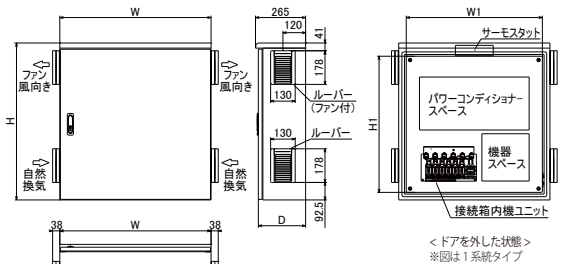

●仕様及び外観は予告なく変更する場合があります。 ●掲載価格に消費税は含まれておりません。

カタログ記載内容：2010年4月現在

ご用命は



**ISO 9001,
ISO14001**
認証(審査登録)

※ISO14001:2004は堺地区、水俣地区、
つくば地区、大崎地区、札幌地区での登録です。

河村電器産業株式会社

本社／愛知県瀬戸市曙町3-86 〒489-0071

詳細は最寄りの支店にお問合せください。

北海道支店 (011) 821-5311 東関東支店 (043) 265-1281 近畿支店 (06) 6264-1801
東北支店 (022) 297-2141 南関東支店 (045) 444-2240 中四国支店 (082) 568-1625
東京支店 (03) 5759-0020 中部支店 (052) 569-4556 九州支店 (092) 534-6110
北関東支店 (048) 666-3700 北陸支店 (076) 269-3555

ホームページアドレス

<http://www.kawamura.co.jp>