SERVER RACK

OPEN RACK

NETWORK RACK

SERVER RACK

ITS

放熱性に優れた
サーバーラック

NETWORK RACK

ITN

ネットワークラックの
省施工モデル

OPEN RACK

ITO

ドアやパネルを
外したITNの
オープン仕様

河村電器産業株式会社



自然換気仕様

正面と背面はパンチング・ドア、サイドパネル全体にはスリット加工を施し、自然換気による優れた放熱性を実現しました。

前後マウントアングル

前面だけでなく背面にもマウントアングル(ケージナット仕様)を標準設定。マウント式サーバーを堅固に設置できます。



270°開閉扉

前後の扉は270°までの開閉が可能です。サーバーの出し入れや通路確保など、施工性を考慮しています。

キー付ハンドル

デザイン性に優れたハンドルを採用。握った時のグリップ感が良く、個別キー仕様やマスターキー仕様への対応も可能です。

移動式マウントアングル

マウントアングルは25mmピッチで移動できます。奥行の大きなサーバーを収納する際も楽にセッテイングできます。



底面開口

ラック内配線の引込み作業を考慮し、底面開口を大きく開けました。



パンチング開口率
83.8%

放熱性能8,000Wクリア! 搭載機器8,000Wの試験において内部温度上昇10℃以下を実現!

SERVER RACK
ITS

タイプ		ITS	ITS-W	ITS-L
掲載頁		P.3	P.4	P.5
パネル取付有効スペース		19U・25U・31U・36U・42U・46U	19U・25U・31U・36U・42U・46U	36U・42U・46U
外形寸法(mm)	高さ	1000～2200	1000～2200	1750～2200
	奥行	600～1100	600～1100	600～1100
	幅	600	700	800
耐震・許容荷重		耐震荷重:300kg 許容荷重:500kg	耐震荷重:300kg 許容荷重:500kg	耐震荷重:300kg 許容荷重:500kg
材質・構造		ST 屋内 19 EIA N-8 N-1 前後ケージナット ワンタッチ着脱 マウントアングル移動	ST 屋内 19 EIA N-8 N-1 前後ケージナット ワンタッチ着脱 マウントアングル移動	ST 屋内 19 EIA N-8 N-1 前後ケージナット ワンタッチ着脱 マウントアングル移動
RoHS指令対応		RoHS対応品	RoHS対応品	RoHS対応品
塗装色		ホワイトグレー:N-8(サテン) ブラック:N-1(サテン)	ホワイトグレー:N-8(サテン) ブラック:N-1(サテン)	ホワイトグレー:N-8(サテン) ブラック:N-1(サテン)

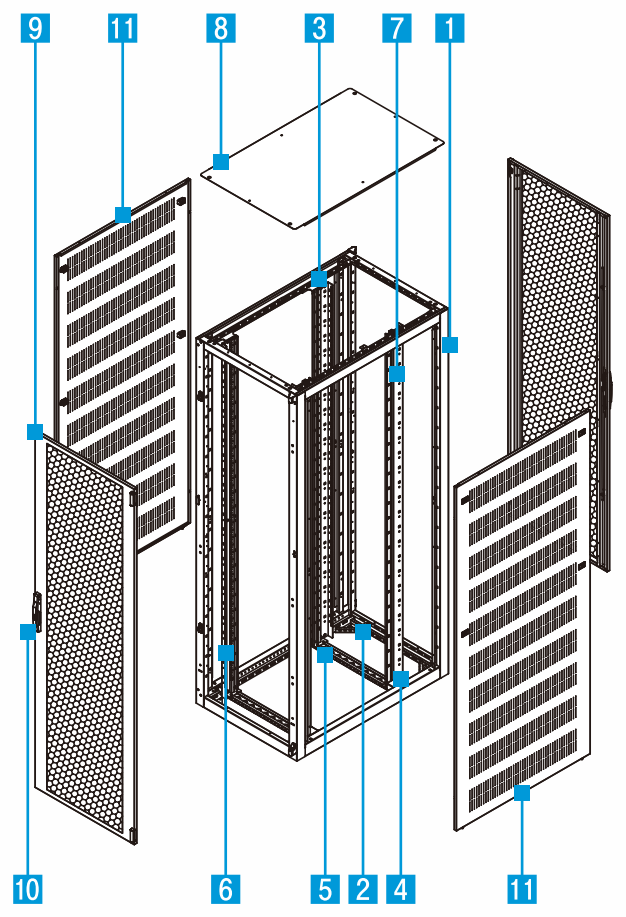

仕様	ねじ類など省略
1 フレーム	鋼板 t2.3/t1.6 N-8(サテン)、N-1(サテン)
2 アース端子	銅 M6
3 調整金具-上(※1)	鋼板 t2.3 メッキ
4 調整金具-下(※1)	鋼板 t2.3 メッキ
5 マウント受け金具(※1)	鋼板 t2.3 N-8(サテン)、N-1(サテン)
6 マウントアングル	鋼板 t2.3 N-1 3分ツヤ
7 リアマウントアングル	鋼板 t2.3 N-1 3分ツヤ
8 トップカバー	鋼板 t1.0 N-8(サテン)、N-1(サテン)
9 ドア	鋼板 t1.0 N-8(サテン)、N-1(サテン)
10 キー付ハンドル	樹脂
11 スリット付サイドパネル	鋼板 t1.2 N-8(サテン)、N-1(サテン)

※1) 3、4、5はワイドタイプ(-W、-L)のみ適用します。

軽量化された剛性フレームによる4ポスト構造のオープン・ラックです。

OPEN RACK
ITO

タイプ		ITO	ITO-W	ITO-L
掲載頁		P.6	P.7	P.8
パネル取付有効スペース		19U・25U・31U・36U・42U・46U	19U・25U・31U・36U・42U・46U	36U・42U・46U
外形寸法(mm)	高さ	1000～2200	1000～2200	1750～2200
	奥行	554～954	554～954	554～954
	幅	600	700	800
耐震・許容荷重		耐震荷重:300kg 許容荷重:500kg	耐震荷重:300kg 許容荷重:500kg	耐震荷重:300kg 許容荷重:500kg
材質・構造		ST 屋内 19 EIA N-8 N-1 M5タップ マウントアングル移動	ST 屋内 19 EIA N-8 N-1 M5タップ マウントアングル移動	ST 屋内 19 EIA N-8 N-1 M5タップ マウントアングル移動
RoHS指令対応		RoHS対応品	RoHS対応品	RoHS対応品
塗装色		ホワイトグレー:N-8(サテン) ブラック:N-1(サテン)	ホワイトグレー:N-8(サテン) ブラック:N-1(サテン)	ホワイトグレー:N-8(サテン) ブラック:N-1(サテン)

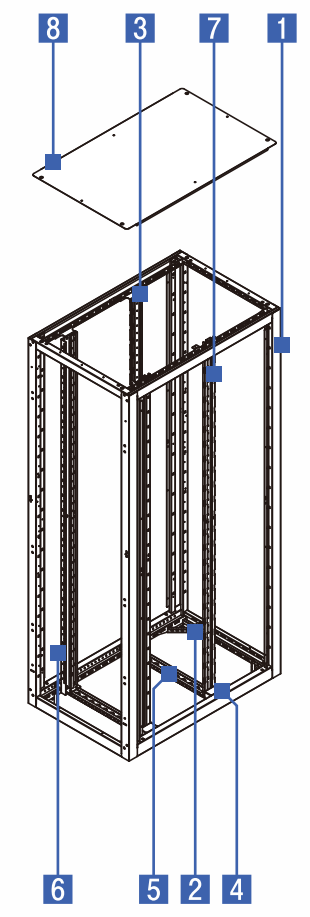

仕様	ねじ類など省略
1 フレーム	鋼板 t2.3/t1.6 N-8(サテン)、N-1(サテン)
2 アース端子	銅 M6
3 調整金具-上(※1)	鋼板 t2.3 メッキ
4 調整金具-下(※1)	鋼板 t2.3 メッキ
5 マウント受け金具(※1)	鋼板 t2.3 N-8(サテン)、N-1(サテン)
6 マウントアングル	鋼板 t2.3 N-1 3分ツヤ
7 マウントレール	鋼板 t2.3 N-1 3分ツヤ
8 トップカバー	鋼板 t1.0 N-8(サテン)、N-1(サテン)

※1) 3、4、5はワイドタイプ(-W、-L)のみ適用します。

ラックの扉やパネルを自由自在にカスタマイズできます。豊富なカスタマイズ パーツを組合わせることで、設置環境に合ったオリジナルラックを製作できます。

SERVER RACK **ITS** 組替対応
詳細はP.11をご覧ください。

NETWORK RACK **ITN** 組替対応
詳細はP.9をご覧ください。

ITS サーバーラック

W600

耐震荷重 300kg
許容荷重 500kg

■ 主な特長

ST スチール製 / 屋内 屋内用 / 19 EIA / N-8 ホワイトグレー サテン塗装 / N-1 ブラック サテン塗装 / 前後ケージナット マウントアングル / ワンタッチ着脱 / マウントアングル移動 移動可能

前面

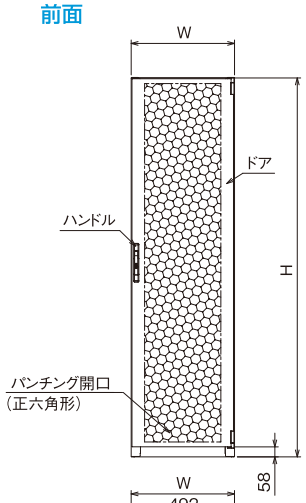

側面

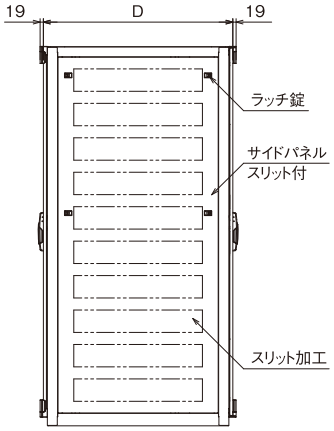

背面

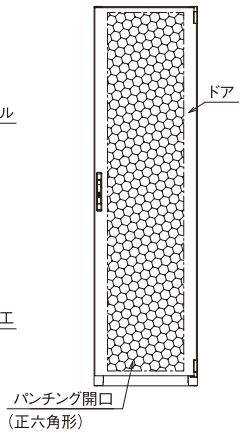

上側面

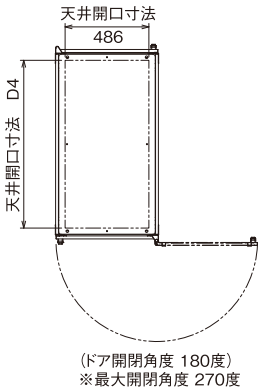

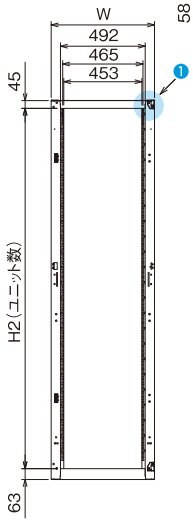

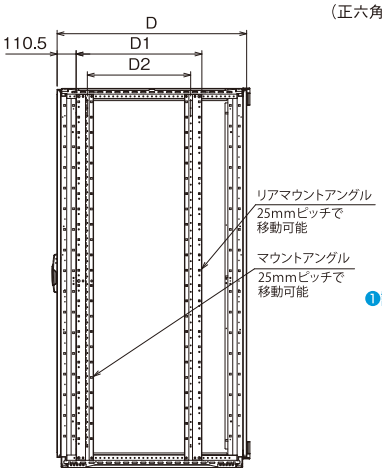

断面



❶詳細拡大



単位:mm

品番 (ホワイトグレー)	外形寸法 H	W	D	D1	D2	D3	D4	パネル取付有効スペース H2	アンカーボルト取付けピッチ X	Y	重量 (kg)	標準価格 (円)
ITS 19-6010	1000	600	600	330	200	478	474	19U	440	425	50	185,000
ITS 25-6012	1250	〃	〃	〃	〃	〃	〃	25U	〃	〃	60	192,000
ITS 31-6015	1500	〃	〃	〃	〃	〃	〃	31U	〃	〃	69	199,000
ITS 36-6017	1750	〃	〃	〃	〃	〃	〃	36U	〃	〃	79	209,000
ITS 42-6020	2000	〃	〃	〃	〃	〃	〃	42U	〃	〃	88	221,000
ITS 46-6022	2200	〃	〃	〃	〃	〃	〃	46U	〃	〃	95	231,000
ITS 19-7010	1000	600	700	430	300	578	574	19U	440	525	54	192,000
ITS 25-7012	1250	〃	〃	〃	〃	〃	〃	25U	〃	〃	63	198,000
ITS 31-7015	1500	〃	〃	〃	〃	〃	〃	31U	〃	〃	73	205,000
ITS 36-7017	1750	〃	〃	〃	〃	〃	〃	36U	〃	〃	83	215,000
ITS 42-7020	2000	〃	〃	〃	〃	〃	〃	42U	〃	〃	93	226,000
ITS 46-7022	2200	〃	〃	〃	〃	〃	〃	46U	〃	〃	101	237,000
ITS 19-8010	1000	600	800	530	400	678	674	19U	440	625	57	195,000
ITS 25-8012	1250	〃	〃	〃	〃	〃	〃	25U	〃	〃	67	201,000
ITS 31-8015	1500	〃	〃	〃	〃	〃	〃	31U	〃	〃	77	209,000
ITS 36-8017	1750	〃	〃	〃	〃	〃	〃	36U	〃	〃	87	220,000
ITS 42-8020	2000	〃	〃	〃	〃	〃	〃	42U	〃	〃	98	229,000
ITS 46-8022	2200	〃	〃	〃	〃	〃	〃	46U	〃	〃	106	243,000

品番 (ホワイトグレー)	外形寸法 H	W	D	D1	D2	D3	D4	パネル取付有効スペース H2	アンカーボルト取付けピッチ X	Y	重量 (kg)	標準価格 (円)
ITS 19-9010	1000	600	900	630	500	778	774	19U	440	725	60	211,000
ITS 25-9012	1250	〃	〃	〃	〃	〃	〃	25U	〃	〃	71	219,000
ITS 31-9015	1500	〃	〃	〃	〃	〃	〃	31U	〃	〃	81	227,000
ITS 36-9017	1750	〃	〃	〃	〃	〃	〃	36U	〃	〃	92	235,000
ITS 42-9020	2000	〃	〃	〃	〃	〃	〃	42U	〃	〃	102	246,000
ITS 46-9022	2200	〃	〃	〃	〃	〃	〃	46U	〃	〃	111	258,000
ITS 19-1010	1000	600	1000	730	600	878	874	19U	440	825	63	234,000
ITS 25-1012	1250	〃	〃	〃	〃	〃	〃	25U	〃	〃	74	240,000
ITS 31-1015	1500	〃	〃	〃	〃	〃	〃	31U	〃	〃	85	250,000
ITS 36-1017	1750	〃	〃	〃	〃	〃	〃	36U	〃	〃	98	260,000
ITS 42-1020	2000	〃	〃	〃	〃	〃	〃	42U	〃	〃	109	270,000
ITS 46-1022	2200	〃	〃	〃	〃	〃	〃	46U	〃	〃	118	284,000
ITS 19-1110	1000	600	1100	730	600	978	974	19U	440	925	60	266,000
ITS 25-1112	1250	〃	〃	〃	〃	〃	〃	25U	〃	〃	71	276,000
ITS 31-1115	1500	〃	〃	〃	〃	〃	〃	31U	〃	〃	83	287,000
ITS 36-1117	1750	〃	〃	〃	〃	〃	〃	36U	〃	〃	95	297,000
ITS 42-1120	2000	〃	〃	〃	〃	〃	〃	42U	〃	〃	107	308,000
ITS 46-1122	2200	〃	〃	〃	〃	〃	〃	46U	〃	〃	116	328,000

※表中品番はホワイトグレーの場合です。ブラックの場合は品番末尾にBを追加してご注文ください。 ※この紙面の商品には消費税は含まれておりません。

ITS-W サーバーラック

W700

耐震荷重 300kg
許容荷重 500kg

■ 主な特長

ST スチール製 / 屋内 / 19 EIA ワイド / N-8 ホワイトグレー サテン塗装 / N-1 ブラック サテン塗装 / 前後ケージナット マウントアングル / ワンタッチ着脱 / マウントアングル移動

前面

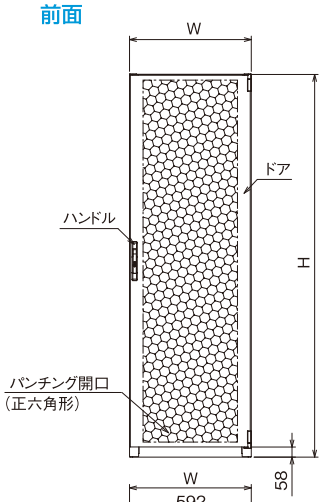

側面

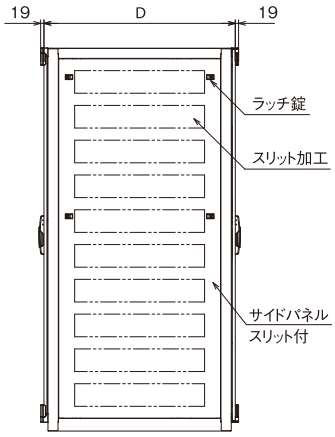

背面

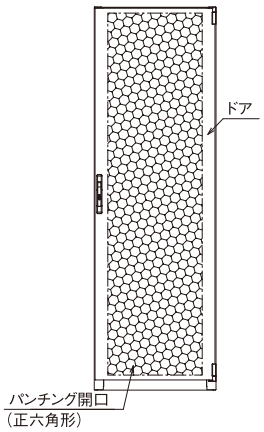

上側面

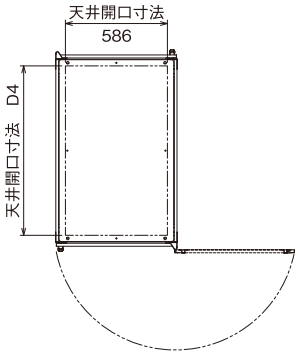

(ドア開閉角度 180度)
※最大開閉角度 270度

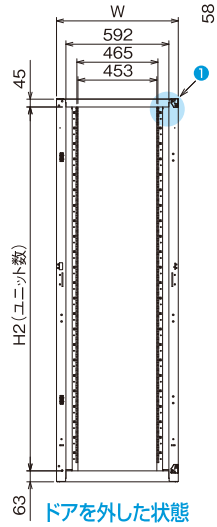

ドアを外した状態

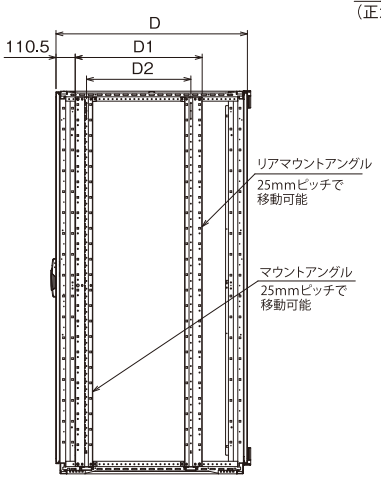

断面

❶詳細拡大



断面



単位:mm

品番 (ホワイトグレー)	外形寸法 H	W	D	D1	D2	D3	D4	パネル取付有効スペース H2	アンカーボルト取付けピッチ X	Y	重量 (kg)	標準価格 (円)
ITS 19-6010W	1000	700	600	330	200	478	474	19U	540	425	56	195,000
ITS 25-6012W	1250	〃	〃	〃	〃	〃	〃	25U	〃	〃	66	201,000
ITS 31-6015W	1500	〃	〃	〃	〃	〃	〃	31U	〃	〃	75	209,000
ITS 36-6017W	1750	〃	〃	〃	〃	〃	〃	36U	〃	〃	84	216,000
ITS 42-6020W	2000	〃	〃	〃	〃	〃	〃	42U	〃	〃	94	226,000
ITS 46-6022W	2200	〃	〃	〃	〃	〃	〃	46U	〃	〃	101	240,000
ITS 19-7010W	1000	700	700	430	300	578	574	19U	540	525	60	210,000
ITS 25-7012W	1250	〃	〃	〃	〃	〃	〃	25U	〃	〃	69	216,000
ITS 31-7015W	1500	〃	〃	〃	〃	〃	〃	31U	〃	〃	79	226,000
ITS 36-7017W	1750	〃	〃	〃	〃	〃	〃	36U	〃	〃	89	233,000
ITS 42-7020W	2000	〃	〃	〃	〃	〃	〃	42U	〃	〃	99	243,000
ITS 46-7022W	2200	〃	〃	〃	〃	〃	〃	46U	〃	〃	106	254,000
ITS 19-8010W	1000	700	800	530	400	678	674	19U	540	625	63	215,000
ITS 25-8012W	1250	〃	〃	〃	〃	〃	〃	25U	〃	〃	73	222,000
ITS 31-8015W	1500	〃	〃	〃	〃	〃	〃	31U	〃	〃	83	231,000
ITS 36-8017W	1750	〃	〃	〃	〃	〃	〃	36U	〃	〃	93	240,000
ITS 42-8020W	2000	〃	〃	〃	〃	〃	〃	42U	〃	〃	103	252,000
ITS 46-8022W	2200	〃	〃	〃	〃	〃	〃	46U	〃	〃	112	264,000

品番 (ホワイトグレー)	外形寸法 H	W	D	D1	D2	D3	D4	パネル取付有効スペース H2	アンカーボルト取付けピッチ X	Y	重量 (kg)	標準価格 (円)
ITS 19-9010W	1000	700	900	630	500	778	774	19U	540	725	66	234,000
ITS 25-9012W	1250	〃	〃	〃	〃	〃	〃	25U	〃	〃	77	240,000
ITS 31-9015W	1500	〃	〃	〃	〃	〃	〃	31U	〃	〃	83	248,000
ITS 36-9017W	1750	〃	〃	〃	〃	〃	〃	36U	〃	〃	98	258,000
ITS 42-9020W	2000	〃	〃	〃	〃	〃	〃	42U	〃	〃	108	268,000
ITS 46-9022W	2200	〃	〃	〃	〃	〃	〃	46U	〃	〃	117	279,000
ITS 19-1010W	1000	700	1000	730	600	878	874	19U	540	825	69	251,000
ITS 25-1012W	1250	〃	〃	〃	〃	〃	〃	25U	〃	〃	80	257,000
ITS 31-1015W	1500	〃	〃	〃	〃	〃	〃	31U	〃	〃	91	264,000
ITS 36-1017W	1750	〃	〃	〃	〃	〃	〃	36U	〃	〃	104	269,000
ITS 42-1020W	2000	〃	〃	〃	〃	〃	〃	42U	〃	〃	115	285,000
ITS 46-1022W	2200	〃	〃	〃	〃	〃	〃	46U	〃	〃	124	298,000
ITS 19-1110W	1000	700	1100	730	600	978	974	19U	540	925	73	278,000
ITS 25-1112W	1250	〃	〃	〃	〃	〃	〃	25U	〃	〃	80	290,000
ITS 31-1115W	1500	〃	〃	〃	〃	〃	〃	31U	〃	〃	95	299,000
ITS 36-1117W	1750	〃	〃	〃	〃	〃	〃	36U	〃	〃	108	309,000
ITS 42-1120W	2000	〃	〃	〃	〃	〃	〃	42U	〃	〃	120	320,000
ITS 46-1122W	2200	〃	〃	〃	〃	〃	〃	46U	〃	〃	129	340,000

※表中品番はホワイトグレーの場合です。ブラックの場合は品番末尾にBを追加してご注文ください。 ※この紙面の商品には消費税は含まれておりません。

ITS-L サーバーラック

W800

耐震荷重 300kg
許容荷重 500kg

■ 主な特長

ST スチール製 / 屋内 屋内用 / 19 EIA ワイドト / N-8 ホワイトグレー サテン塗装 / N-1 ブラック サテン塗装 / 前後ケージナット マウントアングル / ワンタッチ着脱 / マウントアングル移動 移動可能

前面

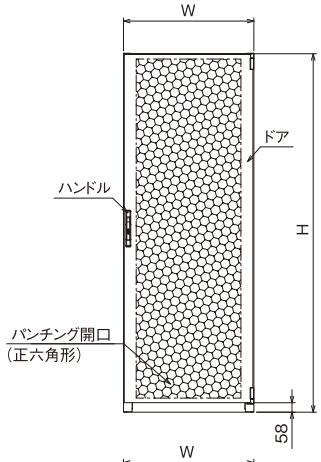

側面

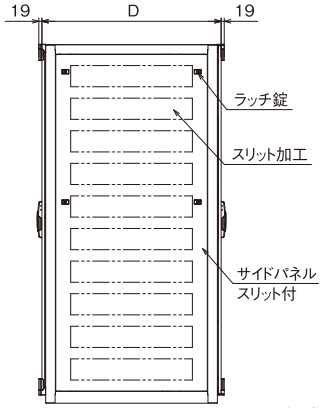

背面

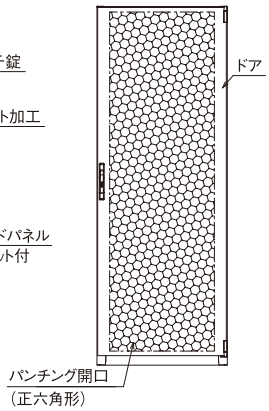

上側面

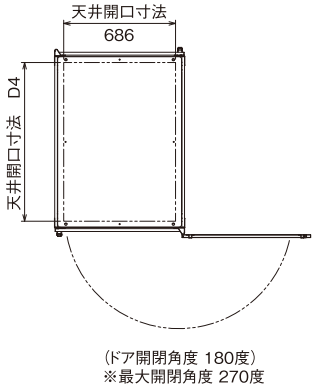

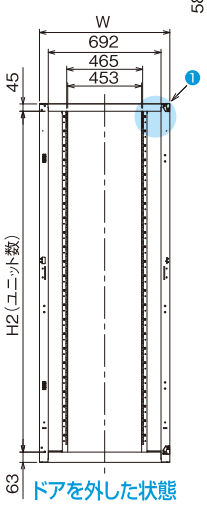

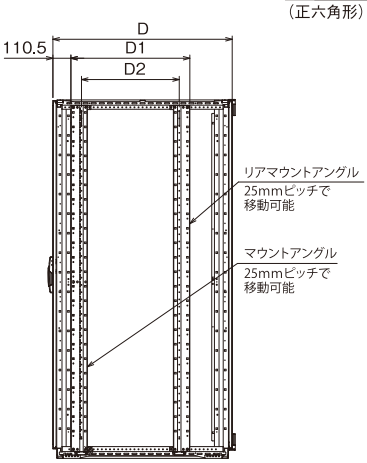

❶詳細拡大



断面



単位:mm

品番 (ホワイトグレー)	外形寸法							パネル取付有効スペース H2	アンカーボルト取付けピッチ		重量 (kg)	標準価格 (円)
	H	W	D	D1	D2	D3	D4		X	Y		
ITS 36-6017L	1750	800	600	330	200	478	474	36U	640	425	87	260,000
ITS 42-6020L	2000	〃	〃	〃	〃	〃	〃	42U	〃	〃	96	269,000
ITS 46-6022L	2200	〃	〃	〃	〃	〃	〃	46U	〃	〃	104	284,000
ITS 36-7017L	1750	800	700	430	300	578	574	36U	640	525	91	276,000
ITS 42-7020L	2000	〃	〃	〃	〃	〃	〃	42U	〃	〃	101	288,000
ITS 46-7022L	2200	〃	〃	〃	〃	〃	〃	46U	〃	〃	109	302,000
ITS 36-8017L	1750	800	800	530	400	678	674	36U	640	625	96	294,000
ITS 42-8020L	2000	〃	〃	〃	〃	〃	〃	42U	〃	〃	106	304,000
ITS 46-8022L	2200	〃	〃	〃	〃	〃	〃	46U	〃	〃	114	319,000
ITS 36-9017L	1750	800	900	630	500	778	774	36U	640	725	100	308,000
ITS 42-9020L	2000	〃	〃	〃	〃	〃	〃	42U	〃	〃	111	320,000
ITS 46-9022L	2200	〃	〃	〃	〃	〃	〃	46U	〃	〃	119	332,000
ITS 36-1017L	1750	800	1000	730	600	878	874	36U	640	825	106	321,000
ITS 42-1020L	2000	〃	〃	〃	〃	〃	〃	42U	〃	〃	117	332,000
ITS 46-1022L	2200	〃	〃	〃	〃	〃	〃	46U	〃	〃	127	345,000
ITS 36-1117L	1750	800	1100	730	600	978	974	36U	640	925	111	353,000
ITS 42-1120L	2000	〃	〃	〃	〃	〃	〃	42U	〃	〃	121	363,000
ITS 46-1122L	2200	〃	〃	〃	〃	〃	〃	46U	〃	〃	133	385,000

※表中品番はホワイトグレーの場合です。ブラックの場合は品番末尾にBを追加してご注文ください。 ※この紙面の商品には消費税は含まれておりません。

ITO オープンラック

W600

耐震荷重	300kg
許容荷重	500kg

■ 主な特長

スチール製　屋内用　サテン塗装　サテン塗装　移動可能

前面

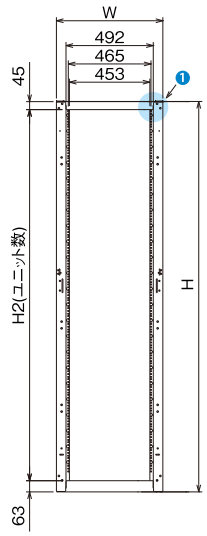

側面

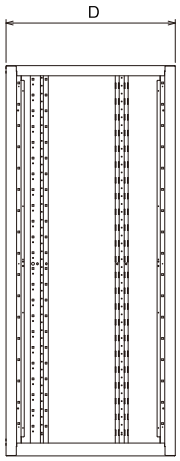

断面

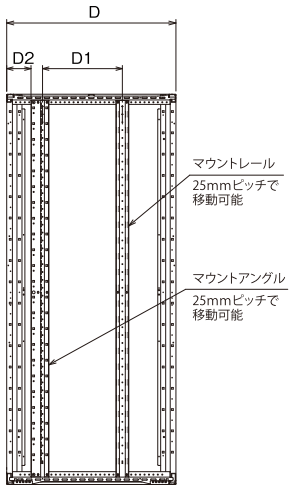

上側面



断面



❶詳細拡大



単位：mm

品番（ホワイトグレー）	外形寸法 H	W	D	D1	D2	D3	D4	パネル取付有効スペース H2	アンカーボルト取付けピッチ X	Y	重量 (kg)	標準価格 (円)
ITO 19-6010	1000	600	554	250	112	478	474	19U	440	425	37	71,600
ITO 25-6012	1250	〃	〃	〃	〃	〃	〃	25U	〃	〃	42	73,600
ITO 31-6015	1500	〃	〃	〃	〃	〃	〃	31U	〃	〃	48	76,800
ITO 36-6017	1750	〃	〃	〃	〃	〃	〃	36U	〃	〃	53	87,100
ITO 42-6020	2000	〃	〃	〃	〃	〃	〃	42U	〃	〃	58	934000
ITO 46-6022	2200	〃	〃	〃	〃	〃	〃	46U	〃	〃	62	100,700
ITO 19-7010	1000	600	654	300	137	578	574	19U	440	525	39	72,700
ITO 25-7012	1250	〃	〃	〃	〃	〃	〃	25U	〃	〃	44	74,700
ITO 31-7015	1500	〃	〃	〃	〃	〃	〃	31U	〃	〃	49	78,900
ITO 36-7017	1750	〃	〃	〃	〃	〃	〃	36U	〃	〃	55	90,300
ITO 42-7020	2000	〃	〃	〃	〃	〃	〃	42U	〃	〃	60	97,600
ITO 46-7022	2200	〃	〃	〃	〃	〃	〃	46U	〃	〃	64	104,000
ITO 19-8010	1000	600	754	400	137	678	674	19U	440	625	41	77,800
ITO 25-8012	1250	〃	〃	〃	〃	〃	〃	25U	〃	〃	46	80,900
ITO 31-8015	1500	〃	〃	〃	〃	〃	〃	31U	〃	〃	51	84,000
ITO 36-8017	1750	〃	〃	〃	〃	〃	〃	36U	〃	〃	56	96,500
ITO 42-8020	2000	〃	〃	〃	〃	〃	〃	42U	〃	〃	62	102,800
ITO 46-8022	2200	〃	〃	〃	〃	〃	〃	46U	〃	〃	66	110,000

品番（ホワイトグレー）	外形寸法 H	W	D	D1	D2	D3	D4	パネル取付有効スペース H2	アンカーボルト取付けピッチ X	Y	重量 (kg)	標準価格 (円)
ITO 19-9010	1000	600	854	450	137	778	774	19U	440	725	43	87,100
ITO 25-9012	1250	〃	〃	〃	〃	〃	〃	25U	〃	〃	48	88,300
ITO 31-9015	1500	〃	〃	〃	〃	〃	〃	31U	〃	〃	53	90,300
ITO 36-9017	1750	〃	〃	〃	〃	〃	〃	36U	〃	〃	58	100,700
ITO 42-9020	2000	〃	〃	〃	〃	〃	〃	42U	〃	〃	63	107,000
ITO 46-9022	2200	〃	〃	〃	〃	〃	〃	46U	〃	〃	68	114,000
ITO 19-1010	1000	600	954	450	137	878	874	19U	440	825	44	92,400
ITO 25-1012	1250	〃	〃	〃	〃	〃	〃	25U	〃	〃	50	93,400
ITO 31-1015	1500	〃	〃	〃	〃	〃	〃	31U	〃	〃	55	96,500
ITO 36-1017	1750	〃	〃	〃	〃	〃	〃	36U	〃	〃	60	107,000
ITO 42-1020	2000	〃	〃	〃	〃	〃	〃	42U	〃	〃	65	113,000
ITO 46-1022	2200	〃	〃	〃	〃	〃	〃	46U	〃	〃	69	120,000

※表中品番はホワイトグレーの場合です。ブラックの場合は品番末尾にBを追加してご注文ください。　※この紙面の商品には消費税は含まれておりません。

ITO-W オープンラック

W700

耐震荷重 300kg
許容荷重 500kg

■ 主な特長

ST スチール製 / 屋内 屋内用 / 19 EIA ワイド / N-8 ホワイトグレー サテン塗装 / N-1 ブラック サテン塗装 / M5 タップ / マウントアングル脱着 移動可能

前面

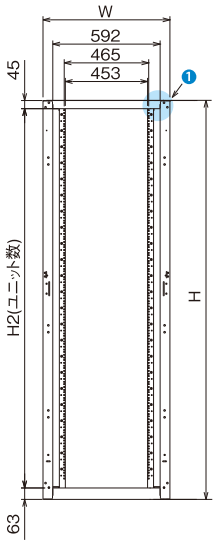

側面

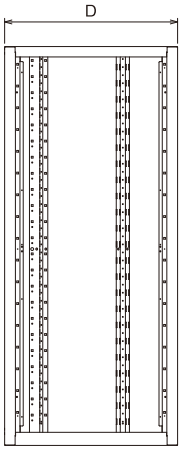

断面

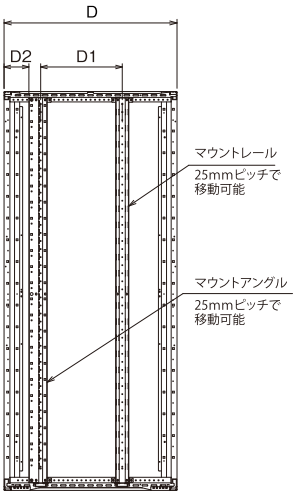

上側面



断面



❶詳細拡大



単位：mm

品番（ホワイトグレー）	外形寸法 H	W	D	D1	D2	D3	D4	パネル取付有効スペース H2	アンカーボルト取付けピッチ X	Y	重量 (kg)	標準価格 (円)
ITO 19-6010W	1000	700	554	250	112	478	474	19U	540	425	43	74,700
ITO 25-6012W	1250	〃	〃	〃	〃	〃	〃	25U	〃	〃	48	77,800
ITO 31-6015W	1500	〃	〃	〃	〃	〃	〃	31U	〃	〃	53	80,900
ITO 36-6017W	1750	〃	〃	〃	〃	〃	〃	36U	〃	〃	58	92,400
ITO 42-6020W	2000	〃	〃	〃	〃	〃	〃	42U	〃	〃	63	100,700
ITO 46-6022W	2200	〃	〃	〃	〃	〃	〃	46U	〃	〃	68	107,000
ITO 19-7010W	1000	700	654	300	137	578	574	19U	540	525	44	789,00
ITO 25-7012W	1250	〃	〃	〃	〃	〃	〃	25U	〃	〃	50	82.100
ITO 31-7015W	1500	〃	〃	〃	〃	〃	〃	31U	〃	〃	55	86,200
ITO 36-7017W	1750	〃	〃	〃	〃	〃	〃	36U	〃	〃	60	97,600
ITO 42-7020W	2000	〃	〃	〃	〃	〃	〃	42U	〃	〃	65	104,000
ITO 46-7022W	2200	〃	〃	〃	〃	〃	〃	46U	〃	〃	69	111,000
ITO 19-8010W	1000	700	754	400	137	678	674	19U	540	625	46	84,000
ITO 25-8012W	1250	〃	〃	〃	〃	〃	〃	25U	〃	〃	52	87,100
ITO 31-8015W	1500	〃	〃	〃	〃	〃	〃	31U	〃	〃	57	91,300
ITO 36-8017W	1750	〃	〃	〃	〃	〃	〃	36U	〃	〃	62	102,280
ITO 42-8020W	2000	〃	〃	〃	〃	〃	〃	42U	〃	〃	67	110,000
ITO 46-8022W	2200	〃	〃	〃	〃	〃	〃	46U	〃	〃	71	117,000

品番（ホワイトグレー）	外形寸法 H	W	D	D1	D2	D3	D4	パネル取付有効スペース H2	アンカーボルト取付けピッチ X	Y	重量 (kg)	標準価格 (円)
ITO 19-9010W	1000	700	854	450	137	778	774	19U	540	725	48	93,400
ITO 25-9012W	1250	〃	〃	〃	〃	〃	〃	25U	〃	〃	53	95,500
ITO 31-9015W	1500	〃	〃	〃	〃	〃	〃	31U	〃	〃	59	97,600
ITO 36-9017W	1750	〃	〃	〃	〃	〃	〃	36U	〃	〃	64	107,000
ITO 42-9020W	2000	〃	〃	〃	〃	〃	〃	42U	〃	〃	69	114,000
ITO 46-9022W	2200	〃	〃	〃	〃	〃	〃	46U	〃	〃	73	121,000
ITO 19-1010W	1000	700	954	450	137	878	874	19U	540	825	50	96,500
ITO 25-1012W	1250	〃	〃	〃	〃	〃	〃	25U	〃	〃	55	99,600
ITO 31-1015W	1500	〃	〃	〃	〃	〃	〃	31U	〃	〃	60	102,800
ITO 36-1017W	1750	〃	〃	〃	〃	〃	〃	36U	〃	〃	66	113,000
ITO 42-1020W	2000	〃	〃	〃	〃	〃	〃	42U	〃	〃	71	120,000
ITO 46-1022W	2200	〃	〃	〃	〃	〃	〃	46U	〃	〃	75	126,000

※表中品番はホワイトグレーの場合です。ブラックの場合は品番末尾にBを追加してご注文ください。 ※この紙面の商品には消費税は含まれておりません。

ITO-L オープンラック

W800

耐震荷重	300kg
許容荷重	500kg

■ 主な特長

ST スチール製 / 屋内 屋内用 / 19 EIA ワイド / N-8 ホワイトグレー サテン塗装 / N-1 ブラック サテン塗装 / M5タップ / マウントアングル移動 移動可能

前面

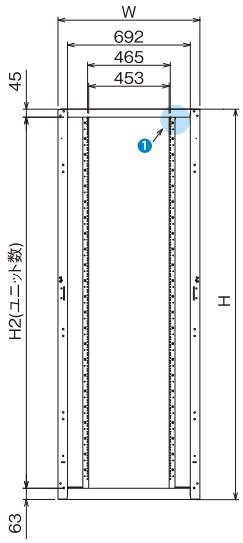

側面

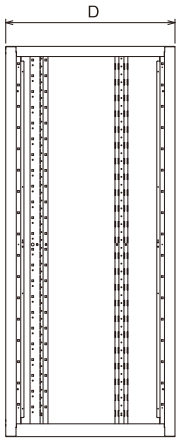

断面

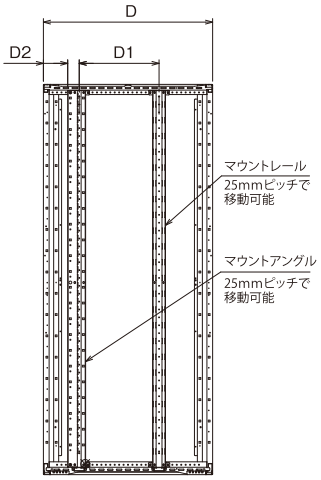

上側面



断面



❶詳細拡大



単位：mm

品番（ホワイトグレー）	外形寸法							パネル取付有効スペース	アンカーボルト取付けピッチ		重量	標準価格
	H	W	D	D1	D2	D3	D4	H2	X	Y	(kg)	(円)
ITO 36-6017L	1750	800	554	250	112	478	474	36U	640	425	63	99,600
ITO 42-6020L	2000	〃	〃	〃	〃	〃	〃	42U	〃	〃	66	109,000
ITO 46-6022L	2200	〃	〃	〃	〃	〃	〃	46U	〃	〃	70	118,000
ITO 36-7017L	1750	800	654	300	137	578	574	36U	640	525	65	107,000
ITO 42-7020L	2000	〃	〃	〃	〃	〃	〃	42U	〃	〃	68	116,000
ITO 46-7022L	2200	〃	〃	〃	〃	〃	〃	46U	〃	〃	72	131,000
ITO 36-8017L	1750	800	754	400	137	678	674	36U	640	625	67	112,000
ITO 42-8020L	2000	〃	〃	〃	〃	〃	〃	42U	〃	〃	70	121,000
ITO 46-8022L	2200	〃	〃	〃	〃	〃	〃	46U	〃	〃	74	139,000
ITO 36-9017L	1750	800	854	450	137	778	774	36U	640	725	69	127,000
ITO 42-9020L	2000	〃	〃	〃	〃	〃	〃	42U	〃	〃	72	137,000
ITO 46-9022L	2200	〃	〃	〃	〃	〃	〃	46U	〃	〃	76	146,000
ITO 36-1017L	1750	800	954	450	137	878	874	36U	640	825	70	143,000
ITO 42-1020L	2000	〃	〃	〃	〃	〃	〃	42U	〃	〃	74	151,000
ITO 46-1022L	2200	〃	〃	〃	〃	〃	〃	46U	〃	〃	78	162,000

※表中品番はホワイトグレーの場合です。ブラックの場合は品番末尾にBを追加してご注文ください。 ※この紙面の商品には消費税は含まれておりません。

ITNの組替対応

※掲載写真は代表例です。ラックのサイズにより外観が異なる場合がありますので仕様書、図面にてご確認ください。

組替品になりますのでラック注文時にご指示ください。
組替品の標準価格は本体標準価格の加算金額です。

※分割仕様の組替は別途、お問い合せください。　※▲はラック本体価格からマイナスになります。

トップカバーの加工

■ケーブル引込用穴付きのカバーに変更

単位：mm

品番	適応ラック寸法	標準価格(円)
TP-CL	D=600～1100	8,420

■スリット加工付きのカバーに変更

単位：mm

品番	適応ラック寸法	標準価格(円)
TP-11AS	D=900～1100	6,650
TP-8AS	D=600～800	5,980

■クラスター加工付きのカバーに変更（パンチング・カバー）

単位：mm

品番	適応ラック寸法	標準価格(円)
TP-11C	D=900～1100	14,500
TP-8C	D=600～800	10,400

■カバー無しに変更

単位：mm

品番	適応ラック寸法	標準価格(円)
TP-11N	D=900～1100	▲6,030
TP-8N	D=600～800	▲4,470



サイドパネルの加工

■クラスター加工付きのパネルに変更（パンチング・パネル）

単位：mm

品番	適応ラック寸法	標準価格(円)
SP-22C	H=2200	18,700
SP-20C	H=2000	17,600
SP-17C	H=1750	16,600
SP-15C	H=1250～1500	15,600
SP-10C	H=1000	14,500

■スリット加工付きのパネルに変更

単位：mm

品番	適応ラック寸法	標準価格(円)
SP-22AS	H=2200	8,110
SP-20AS	H=2000	7,640
SP-17AS	H=1750	7,280
SP-15AS	H=1250～1500	6,960
SP-10AS	H=1000	6,650

■スリット加工（上下部分）付きのパネルに変更

単位：mm

品番	適応ラック寸法	標準価格(円)
SP-22S	H=2200	6,080
SP-20S	H=2000	5,770
SP-17S	H=1750	5,510
SP-15S	H=1250～1500	5,250
SP-10S	H=1000	5,040

■サイドパネル無しに変更

単位：mm

品番	適応ラック寸法	標準価格(円)
SP-22N	H=2200	▲10,400
SP-20N	H=2000	▲8,780
SP-17N	H=1750	▲7,900
SP-15N	H=1250～1500	▲7,640
SP-10N	H=1000	▲6,700

サイドパネルなし

■コインキー対応（受注対応）

単位：mm

品番	仕様	標準価格(円)
RP-R70V	個別キー対応	10,400
RP-R70MV	マスターキー対応	12,400

※サイドパネル1枚に2個使用します。

■小窓

単位：mm

品番	適応ラック寸法	標準価格(円)
RP-SP1 L	H=1750以下	18,200
RP-SP1 C	H=1750以下	36,400
RP-SP1 R	H=1750以下	18,200
RP-SP2 L	H=2000以上	35,300
RP-SP2 C	H=2000以上	70,700
RP-SP2 R	H=2000以上	35,300

※小窓取付数はRP-SP1が4個、RP-SP2が8個になります。
※Lは連結時の左端用、Rが右端用、Cが中央用になります。

■分割サイドパネルに変更

単位：mm

品番	適応ラック寸法	標準価格(円)
SP-22P-SP	H=2200	12,400
SP-20P-SP	H=2000	12,400
SP-17P-SP	H=1750	12,400

※H=1500以下は対応できません。

■分割スリット加工付サイドパネルに変更

単位：mm

品番	適応ラック寸法	標準価格(円)
SP-22AS-SP	H=2200	12,400
SP-20AS-SP	H=2000	12,400
SP-17AS-SP	H=1750	12,400

※H=1500以下は対応できません。

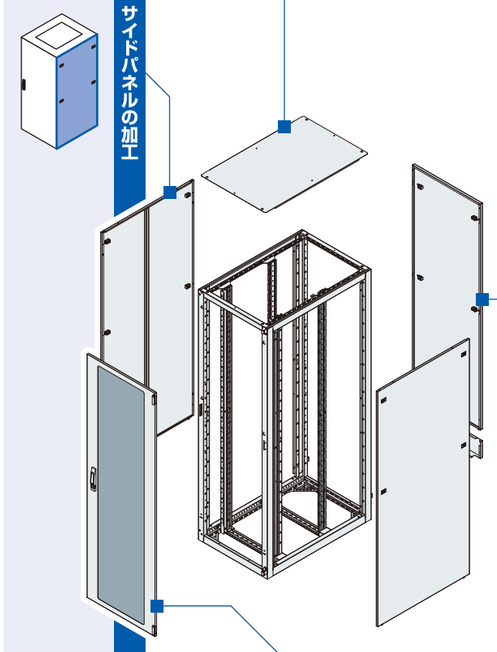

前面扉の加工

■クラスター加工付きの扉に変更（パンチング扉）

単位：mm

品番	適応ラック寸法	標準価格(円)
ZT-22C	H=2200	9,360
ZT-20C	H=2000	8,680
ZT-17C	H=1750	7,950
ZT-15C	H=1250～1500	7,280
ZT-10C	H=1000	6,950

■スリット加工付きの扉に変更

単位：mm

品番	適応ラック寸法	標準価格(円)
ZT-22AS	H=2200	8,110
ZT-20AS	H=2000	7,640
ZT-17AS	H=1750	7,280
ZT-15AS	H=1250～1500	6,960
ZT-10AS	H=1000	6,650

■スリット加工（上下部分）付きの扉に変更

単位：mm

品番	適応ラック寸法	標準価格(円)
ZT-22S	H=2200	6,080
ZT-20S	H=2000	5,770
ZT-17S	H=1750	5,510
ZT-15S	H=1250～1500	5,250
ZT-10S	H=1000	5,040

■アクリルなしの扉に変更

単位：mm

品番	適応ラック寸法	標準価格(円)
ZT-22P	H=2200	▲7,170
ZT-20P	H=2000	▲5,720
ZT-17P	H=1750	▲4,160
ZT-15P	H=1250～1500	▲2,600
ZT-10P	H=1000	▲1,560

■クラスター加工付きの観音扉に変更（パンチング観音扉）

単位：mm

品番	適応ラック寸法	標準価格(円)
ZT-RT22C	H=2200	29,900
ZT-RT20C	H=2000	25,700
ZT-RT17C	H=1750	22,900
ZT-RT15C	H=1250～1500	21,600

※H=1000は対応できません

■スリット加工付きの観音扉に変更

単位：mm

品番	適応ラック寸法	標準価格(円)
ZT-RT22AS	H=2200	19,900
ZT-RT20AS	H=2000	18,700
ZT-RT17AS	H=1750	17,700
ZT-RT15AS	H=1250～1500	17,000

※H=1000は対応できません

■アクリルなしの観音扉に変更

単位：mm

品番	適応ラック寸法	標準価格(円)
ZT-RT22P	H=2200	17,800
ZT-RT20P	H=2000	15,300
ZT-RT17P	H=1750	13,700
ZT-RT15P	H=1250～1500	12,800

※H=1000は対応できません

■アクリル付きの観音扉に変更

単位：mm

品番	適応ラック寸法	標準価格(円)
ZT-RT22A	H=2200	25,300
ZT-RT20A	H=2000	21,800
ZT-RT17A	H=1750	19,400
ZT-RT15A	H=1250～1500	18,300

※H=1000は対応できません



※扉にはキーが2個付属されています。

背面パネルの加工



※扉にはキーが2個付属されています。

■クラスター加工付きのパネルに変更（パンチング・パネル）

単位：mm

品番	適応ラック寸法	標準価格(円)
HP-22C	H=2200	18,700
HP-20C	H=2000	17,600
HP-17C	H=1750	16,600
HP-15C	H=1250～1500	15,600
HP-10C	H=1000	14,500

■クラスター加工付きの扉に変更（パンチング扉）

単位：mm

品番	適応ラック寸法	標準価格(円)
HP-T22C	H=2200	24,900
HP-T20C	H=2000	23,900
HP-T17C	H=1750	22,200
HP-T15C	H=1250～1500	19,700
HP-T10C	H=1000	16,800

■クラスター加工付きの観音扉に変更（パンチング観音扉）

単位：mm

品番	適応ラック寸法	標準価格(円)
HP-RT22C	H=2200	40,900
HP-RT20C	H=2000	36,100
HP-RT17C	H=1750	32,600
HP-RT15C	H=1250～1500	29,800

※H=1000は対応できません

■スリット加工付きのパネルに変更

単位：mm

品番	適応ラック寸法	標準価格(円)
HP-22AS	H=2200	8,110
HP-20AS	H=2000	7,640
HP-17AS	H=1750	7,280
HP-15AS	H=1250～1500	6,960
HP-10AS	H=1000	6,650

■スリット加工付きの扉に変更

単位：mm

品番	適応ラック寸法	標準価格(円)
HP-T22AS	H=2200	15,200
HP-T20AS	H=2000	14,600
HP-T17AS	H=1750	13,600
HP-T15AS	H=1250～1500	12,100
HP-T10AS	H=1000	11,300

■スリット加工付きの観音扉に変更

単位：mm

品番	適応ラック寸法	標準価格(円)
HP-RT22AS	H=2200	36,400
HP-RT20AS	H=2000	32,200
HP-RT17AS	H=1750	29,100
HP-RT15AS	H=1250～1500	25,200

※H=1000は対応できません

■スリット加工（上下部分）付きのパネルに変更

単位：mm

品番	適応ラック寸法	標準価格(円)
HP-22S	H=2200	6,080
HP-20S	H=2000	5,770
HP-17S	H=1750	5,510
HP-15S	H=1250～1500	5,250
HP-10S	H=1000	5,040

■スリット加工（上下部分）付きの扉に変更

単位：mm

品番	適応ラック寸法	標準価格(円)
HP-T22S	H=2200	13,600
HP-T20S	H=2000	13,100
HP-T17S	H=1750	12,100
HP-T15S	H=1250～1500	10,800
HP-T10S	H=1000	9,980

■アクリルなしの扉に変更

単位：mm

品番	適応ラック寸法	標準価格(円)
HP-T22P	H=2200	11,000
HP-T20P	H=2000	10,400
HP-T17P	H=1750	9,670
HP-T15P	H=1250～1500	8,210
HP-T10P	H=1000	7,430

■分割サイドパネルに変更

単位：mm

品番	適応ラック寸法	標準価格(円)
HP-22P-SP	H=2200	12,400
HP-20P-SP	H=2000	12,400
HP-17P-SP	H=1750	12,400

※H=1500以下は対応できません。

■アクリルなしの観音扉に変更

単位：mm

品番	適応ラック寸法	標準価格(円)
HP-RT22P	H=2200	28,900
HP-RT20P	H=2000	25,700
HP-RT17P	H=1750	23,400
HP-RT15P	H=1250～1500	21,100

※H=1000は対応できません

■アクリル付きの扉に変更

単位：mm

品番	適応ラック寸法	標準価格(円)
HP-T22A	H=2200	21,800
HP-T20A	H=2000	21,200
HP-T17A	H=1750	19,700
HP-T15A	H=1250～1500	17,300
HP-T10A	H=1000	14,000

■分割スリット加工付サイドパネルに変更

単位：mm

品番	適応ラック寸法	標準価格(円)
HP-22AS-SP	H=2200	12,400
HP-20AS-SP	H=2000	12,400
HP-17AS-SP	H=1750	12,400

※H=1500以下は対応できません。

■アクリル付きの観音扉に変更



単位：mm

品番	適応ラック寸法	標準価格(円)
HP-RT22A	H=2200	36,400
HP-RT20A	H=2000	32,200
HP-RT17A	H=1750	29,100
HP-RT15A	H=1250～1500	23,400

※H=1000は対応できません

■コインキー対応（受注対応）

単位：mm

品番	仕様	標準価格(円)
RP-R70V	個別キー対応	10,400
RP-R70MV	マスターキー対応	12,400

※サイドパネル1枚に2個使用します。

■アクリル無しの観音扉に変更

単位：mm

品番	適応ラック寸法	標準価格(円)
HP-RT22P	H=2200	28,900
HP-RT20P	H=2000	25,700
HP-RT17P	H=1750	23,400
HP-RT15P	H=1250～1500	21,100

※H=1000は対応できません

パネルやドアなどのカスタマイズパーツを自由自在にセッティング

■マウントアングルの組替



形状	ケージナット	M-6タップ
品番	MAB-KJ	MAB-M6
標準価格(円)	0	3,120

※ITNの標準仕様はM5タップ仕様です。

■サイズ変更（ラックの高さ寸法）

サイズUP	+50mm	+100mm	+150mm	+200mm
品番	SH+50	SH+100	SH+150	SH+200
標準価格(円)	44,600	50,500	56,400	62,400

※50mm単位で製作します。
製作範囲はH=750～2200mmです。

ITSの組替対応

※掲載写真は代表例です。ラックのサイズにより外観が異なる場合がありますので仕様書、図面にてご確認ください。

組替品になりますのでラック注文時にご指示ください。
組替品の標準価格は本体標準価格の加算金額です。

※分割仕様の組替は別途、お問い合せください。　※▲はラック本体価格からマイナスになります。

トップカバーの加工

■ケーブル引込用穴付きのカバーに変更

単位：mm

品番	適応ラック寸法	標準価格(円)
TPS-CL	D= 600～1100	8,420

■スリット加工付きのカバーに変更

単位：mm

品番	適応ラック寸法	標準価格(円)
TPS-11AS	D= 900～1100	6,650
TPS-8AS	D= 600～800	5,980

■クラスター加工付きのカバーに変更（パンチング・カバー）

単位：mm

品番	適応ラック寸法	標準価格(円)
TPS-11C	D= 900～1100	14,500
TPS-8C	D= 600～800	10,400

■カバー無しに変更

単位：mm

品番	適応ラック寸法	標準価格(円)
TPS-11N	D= 900～1100	▲6,030
TPS-8N	D= 600～800	▲4,470



サイドパネルの加工

■クラスター加工付きのパネルに変更（パンチング・パネル）

単位：mm

品番	適応ラック寸法	標準価格(円)
SPV-22C	H=2200	10,600
SPV-20C	H=2000	10,030
SPV-17C	H=1750	9,360
SPV-15C	H=1250～1500	7,900
SPV-10C	H=1000	7,900

■加工無しのパネルに変更

単位：mm

品番	適応ラック寸法	標準価格(円)
SPV-22P	H=2200	▲8,110
SPV-20P	H=2000	▲7,640
SPV-17P	H=1750	▲7,280
SPV-15P	H=1250～1500	▲6,960
SPV-10P	H=1000	▲6,650

■スリット加工（上下部分）付きのパネルに変更

単位：mm

品番	適応ラック寸法	標準価格(円)
SPV-22S	H=2200	0
SPV-20S	H=2000	0
SPV-17S	H=1750	0
SPV-15S	H=1250～1500	0
SPV-10S	H=1000	0

■サイドパネル無しに変更

単位：mm

品番	適応ラック寸法	標準価格(円)
SPV-22N	H=2200	▲14,300
SPV-20N	H=2000	▲12,500
SPV-17N	H=1750	▲11,500
SPV-15N	H=1250～1500	▲11,100
SPV-10N	H=1000	▲10,030

サイドパネルなし

■コインキー対応（受注対応）

単位：mm

品番	仕様	標準価格(円)
RP-R70V	個別キー対応	10,400
RP-R70MV	マスターキー対応	12,400

※サイドパネル1枚に2個使用します。

■小窓

単位：mm

品番	適応ラック寸法	標準価格(円)
RP-SP1 L	H=1750以下	18,200
RP-SP1 C	H=1750以下	36,400
RP-SP1 R	H=1750以下	18,200
RP-SP2 L	H=2000以上	35,300
RP-SP2 C	H=2000以上	70,700
RP-SP2 R	H=2000以上	35,300

※小窓取付数はRP-SP1が4個、RP-SP2が8個になります。
※Lは連結時の左端用、Rが右端用、Cが中央用になります。

■分割サイドパネルに変更

単位：mm

品番	適応ラック寸法	標準価格(円)
SPV-22P-SP	H=2200	12,400
SPV-20P-SP	H=2000	12,400
SPV-17P-SP	H=1750	12,400

※H=1500以下は対応できません

■分割スリット加工付サイドパネルに変更

単位：mm

品番	適応ラック寸法	標準価格(円)
SPV-22AS-SP	H=2200	12,400
SPV-20AS-SP	H=2000	12,400
SPV-17AS-SP	H=1750	12,400

※H=1500以下は対応できません

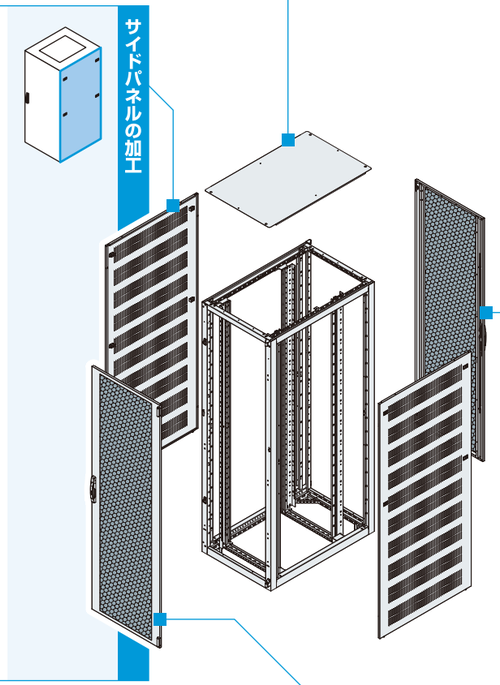

前面扉の加工

■アクリル付きの扉に変更

単位：mm

品番	適応ラック寸法	標準価格(円)
ST-22A	H=2200	▲9,360
ST-20A	H=2000	▲8,680
ST-17A	H=1750	▲7,950
ST-15A	H=1250～1500	▲7,280
ST-10A	H=1000	▲6,960

■スリット加工付きの扉に変更

単位：mm

品番	適応ラック寸法	標準価格(円)
ST-22AS	H=2200	0
ST-20AS	H=2000	0
ST-17AS	H=1750	0
ST-15AS	H=1250～1500	0
ST-10AS	H=1000	0

■スリット加工（上下部分）付きの扉に変更

単位：mm

品番	適応ラック寸法	標準価格(円)
ST-22S	H=2200	0
ST-20S	H=2000	0
ST-17S	H=1750	0
ST-15S	H=1250～1500	0
ST-10S	H=1000	0

■アクリルなしの扉に変更

単位：mm

品番	適応ラック寸法	標準価格(円)
ST-22P	H=2200	▲11,800
ST-20P	H=2000	▲10,080
ST-17P	H=1750	▲8,160
ST-15P	H=1250～1500	▲6,240
ST-10P	H=1000	▲5,040

■クラスター加工付きの観音扉に変更（パンチング観音扉）

単位：mm

品番	適応ラック寸法	標準価格(円)
ZT-RT22C	H=2200	29,900
ZT-RT20C	H=2000	25,700
ZT-RT17C	H=1750	22,900
ZT-RT15C	H=1250～1500	21,600

※H=1000は対応できません

■スリット加工付きの観音扉に変更

単位：mm

品番	適応ラック寸法	標準価格(円)
ZT-RT22AS	H=2200	19,900
ZT-RT20AS	H=2000	18,700
ZT-RT17AS	H=1750	17,700
ZT-RT15AS	H=1250～1500	17,000

※H=1000は対応できません

■アクリルなしの観音扉に変更

単位：mm

品番	適応ラック寸法	標準価格(円)
ZT-RT22P	H=2200	17,800
ZT-RT20P	H=2000	15,300
ZT-RT17P	H=1750	13,700
ZT-RT15P	H=1250～1500	12,800

※H=1000は対応できません

■アクリル付きの観音扉に変更

単位：mm

品番	適応ラック寸法	標準価格(円)
ZT-RT22A	H=2200	25,300
ZT-RT20A	H=2000	21,800
ZT-RT17A	H=1750	19,400
ZT-RT15A	H=1250～1500	18,300

※H=1000は対応できません



※扉にはキーが2個付属されています。

背面扉の加工



※扉にはキーが2個付属されています。

■クラスター加工付きのパネルに変更（パンチング・パネル）

単位：mm

品番	適応ラック寸法	標準価格(円)
HT-P22C	H=2200	▲7,740
HT-P20C	H=2000	▲7,280
HT-P17C	H=1750	▲6,760
HT-P15C	H=1250～1500	▲5,770
HT-P10C	H=1000	▲5,200

■スリット加工付きのパネルに変更

単位：mm

品番	適応ラック寸法	標準価格(円)
HT-P22AS	H=2200	▲9,670
HT-P20AS	H=2000	▲9,250
HT-P17AS	H=1750	▲8,630
HT-P15AS	H=1250～1500	▲7,590
HT-P10AS	H=1000	▲5,510

■スリット加工（上下部分）付きのパネルに変更

単位：mm

品番	適応ラック寸法	標準価格(円)
HT-P22S	H=2200	▲11,300
HT-P20S	H=2000	▲10,800
HT-P17S	H=1750	▲10,800
HT-P15S	H=1250～1500	▲8,940
HT-P10S	H=1000	▲6,860

■放熱加工なしのパネルに変更

単位：mm

品番	適応ラック寸法	標準価格(円)
HT-P22P	H=2200	▲13,900
HT-P20P	H=2000	▲13,500
HT-P17P	H=1750	▲12,500
HT-P15P	H=1250～1500	▲11,500
HT-P10P	H=1000	▲9,410

■アクリル無しの扉に変更

単位：mm

品番	適応ラック寸法	標準価格(円)
SHT-22P	H=2200	▲11,800
SHT-20P	H=2000	▲10,080
SHT-17P	H=1750	▲8,160
SHT-15P	H=1250～1500	▲6,240
SHT-10P	H=1000	▲5,040

■アクリル付きの扉に変更

単位：mm

品番	適応ラック寸法	標準価格(円)
SHT-22A	H=2200	▲9,360
SHT-20A	H=2000	▲8,680
SHT-17A	H=1750	▲7,950
SHT-15A	H=1250～1500	▲7,280
SHT-10A	H=1000	▲6,960

■スリット加工付きの扉に変更

単位：mm

品番	適応ラック寸法	標準価格(円)
SHT-22AS	H=2200	0
SHT-20AS	H=2000	0
SHT-17AS	H=1750	0
SHT-15AS	H=1250～1500	0
SHT-10AS	H=1000	0

■スリット加工（上下部分）付きの扉に変更

単位：mm

品番	適応ラック寸法	標準価格(円)
SHT-22S	H=2200	0
SHT-20S	H=2000	0
SHT-17S	H=1750	0
SHT-15S	H=1250～1500	0
SHT-10S	H=1000	0

■分割サイドパネルに変更

単位：mm

品番	適応ラック寸法	標準価格(円)
HT-P22P-SP	H=2200	12,400
HT-P20P-SP	H=2000	12,400
HT-P17P-SP	H=1750	12,400

※H=1500以下は対応できません

■分割スリット加工付サイドパネルに変更

単位：mm

品番	適応ラック寸法	標準価格(円)
HT-P22AS-SP	H=2200	12,400
HT-P20AS-SP	H=2000	12,400
HT-P17AS-SP	H=1750	12,400

※H=1500以下は対応できません

■クラスター加工付きの観音扉に変更（パンチング・観音扉）

単位：mm

品番	適応ラック寸法	標準価格(円)
ZHT-RT22C	H=2200	29,900
ZHT-RT20C	H=2000	25,700
ZHT-RT17C	H=1750	22,900
ZHT-RT15C	H=1250～1500	21,600

※H=1000は対応できません

■スリット加工付きの観音扉に変更

単位：mm

品番	適応ラック寸法	標準価格(円)
ZHT-RT22AS	H=2200	19,900
ZHT-RT20AS	H=2000	18,700
ZHT-RT17AS	H=1750	17,700
ZHT-RT15AS	H=1250～1500	17,000

※H=1000は対応できません

■アクリル付きの観音扉に変更

単位：mm

品番	適応ラック寸法	標準価格(円)
ZHT-RT22A	H=2200	25,300
ZHT-RT20A	H=2000	21,800
ZHT-RT17A	H=1750	19,400
ZHT-RT15A	H=1250～1500	18,300

※H=1000は対応できません

■アクリル無しの観音扉に変更

単位：mm

品番	適応ラック寸法	標準価格(円)
ZHT-RT22P	H=2200	17,800
ZHT-RT20P	H=2000	15,300
ZHT-RT17P	H=1750	13,700
ZHT-RT15P	H=1250～1500	12,800

※H=1000は対応できません

■コインキー対応（受注対応）

単位：mm

品番	仕様	標準価格(円)
RP-R70V	個別キー対応	10,400
RP-R70MV	マスターキー対応	12,400

※サイドパネル1枚に2個使用します。

■マウントアングルの組替



形状	M-5タップ	M-6タップ
品番	MAB-M5	MAB-M6
標準価格(円)	0	3,120

※ITSの標準仕様はケージナット仕様です。

■サイズ変更（ラックの高さ寸法）

サイズUP	+50mm	+100mm	+150mm	+200mm
品番	SH+50	SH+100	SH+150	SH+200
標準価格(円)	44,600	50,500	56,400	62,400

※50mm単位で製作します。
製作範囲はH=750～2200mmです。

パネルやドアなどのカスタマイズパーツを自由自在にセッティング

※この紙面の商品には消費税は含まれておりません。

※この紙面の商品には消費税は含まれておりません。

新しい配線用オプションパーツ

※品番、価格などはP.15をご覧ください。

NEW ケーブルサポート

■垂直配線



■水平配線

RP84

背面用

RPK84

側面用

キノコが並んでいるように加工された鋼板製のケーブルサーポートは結束バンド等によるケーブル捕縛が簡単に行えます。

RP84

RPK84



NEW ケーブルトレイ

■水平配線



側面用

RP88-TD

前面から背面側へ渡すケーブル束を支持・捕縛して整理します。トレイに載せる様にして束ねられるのでたくさんのケーブルもきれいに整理できます。

NEW ケーブル管理ブラケット

■垂直配線



RP87-PW1

前面用

RP87-PW2

指でねじ曲げればケーブルフックの口が開きます。ケーブル束の挿入と捕縛の利便性を両立した樹脂製ケーブルフックです。

NEW ケーブルトレイ

■水平配線



前面用

RP88-TW

前面にあるケーブル束を水平方向に支持・捕縛して整理します。連結間ラックのケーブル渡しにも便利です。

NEW ケーブル管理フィンガー

■水平配線



RP84-CM

前面用

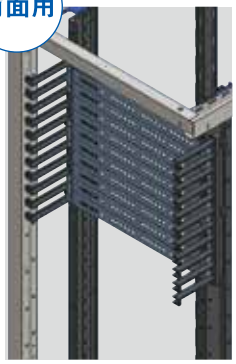

※取付状態が分かりやすいように片側のポストを省略しています。

指で挟むようにケーブルを整理できます。背面側へ渡す水平方向の整線が可能です。

NEW ケーブル引込パネル ITN用



■背面入線

背面用

RP928

背面から入線する場合にラック背面下部の分割パネルと交換して使用します。
入線口の縁はケーブル保護のための樹脂製ブッシュが付いています。

※この紙面の商品には消費税は含まれておりません。

ITN・ITS・ITOラック専用オプション

イージーL型レール　RP965-TR

●許容荷重は100kgです。
●前側を引掛け、後側だけをネジ止め固定する簡単取付タイプ
●重量機器の支えとしてご利用いただけます。

適応ラック ITN ITS ITO

単位：mm

品　番	長　さ	適応ラック奥行	1セット 標準価格（円）
RP965-60TR	289	D600	4,510
RP965-70TR	380	D700	4,820
RP965-80TR	480	D800	5,130
RP965-90TR	560	D900,1000,1100	5,450
RP965-100TR	680	D1000,1100	5,770
RP965-110TR	780	D1100	6,080

※1セット2本入りです。

RoHS対応品
■仕様
材質：鋼板　板厚：2.3mm　処理：メッキ
付属：取付ねじ

L型レール（最下段用）RPIT965

●許容荷重は100kgです。
●ラック最下部に取付けるL型レールです。（台板取付用）
●重量機器の支えとしてもご利用いただけます。

適応ラック ITN ITS ITO



単位：mm

品　番	長　さ	適応ラック奥行	1セット 標準価格（円）
RPIT965-335	330	D600	3,150
RPIT965-385	380	D700	3,250
RPIT965-485	480	D800	3,610
RPIT965-565	580	D900,1000,1100	3,980
RPIT965-685	680	D1000,1100	4,870
RPIT965-785	780	D1100	6,300

※1セット2本入りです。

RoHS対応品
■仕様
材質：鋼板　板厚：2.3mm　処理：メッキ
付属：取付ねじ

重量用L型レール RP965-AVH

●許容荷重は150kgです。
●重量機器の支えとしてもご利用いただけます。

適応ラック ITN ITS ITO



単位：mm

品　番	長　さ	適応ラック寸法	1セット 標準価格（円）
RP965-33AVH	330	D600	5,030
RP965-38AVH	380	D700	5,710
RP965-48AVH	480	D800	6,350
RP965-56AVH	560	D900,1000,1100	7,020

※1セット2本入りです。

RoHS対応品
■仕様
材質：鋼板　板厚：3.2mm　処理：メッキ
付属：取付ねじ

スリット付台板（イージーL型レール用）RP15-TR

●許容荷重は60kgです。
●イージーL型レールが付属されています。

適応ラック ITN ITS ITO

単位：mm

品　番	奥　行	適応L型レール	1セット 標準価格（円）
RP15-60TR	310	RP965-60TR	9,070
RP15-70TR	400	RP965-70TR	10,,070
RP15-80TR	500	RP965-80TR	11,500
RP15-90TR	580	RP965-90TR	13,300
RP15-100TR	700	RP965-100TR	16,000
RP15-110TR	800	RP965-110TR	16,600

RoHS対応品
■仕様
材質：鋼板　板厚：1.6mm　塗装色：N-1（3分ツヤ）
■セット内容
スリット付台板：1枚　L型レール：2本
台板取付ねじ：2本　レール取付ねじ：4本

ケージナット用マウントアングル RPIT93

●ケージナットを使用するマウントアングルです。
（ケージナットは別途RP34をお求めください。）
●工場にて組替えいたしますので、本体ご発注時にご指定ください。

角穴詳細

適応ラック ITN ITO

単位：mm

品　番	パネル取付 有効スペース	適応ラック寸法	1セット 標準価格（円）
RPIT93-10B	19U	H1000	18,000
RPIT93-12B	25U	H1250	19,200
RPIT93-15B	31U	H1500	20,300
RPIT93-17B	36U	H1750	21,500
RPIT93-20B	42U	H2000	22,600
RPIT93-22B	46U	H2200	23,800

RoHS対応品
■仕様
材質：鋼板　板厚：2.3mm　塗装色：N-1（3分ツヤ）
■セット内容
マウントアングル：左右各1本　取付ねじ

リアマウントアングル RPIT93-MRB

●前後マウントアングル固定式サーバーを取付けることができます。

穴部詳細

適応ラック ITN ITO

単位：mm

品　番	パネル取付 有効スペース	適応ラック寸法	1セット 標準価格（円）
RPIT93-10MRB	19U	W600　H1000	18,000
RPIT93-12MRB	25U	W600　H1250	19,200
RPIT93-15MRB	31U	W600　H1500	20,300
RPIT93-17MRB	36U	W600　H1750	21,500
RPIT93-20MRB	42U	W600　H2000	22,600
RPIT93-22MRB	46U	W600　H2200	23,800
RPIT93-10MWRB	19U	W700　H1000	18,000
RPIT93-12MWRB	25U	W700　H1250	19,200
RPIT93-15MWRB	31U	W700　H1500	20,300
RPIT93-17MWRB	36U	W700　H1750	21,500
RPIT93-20MWRB	42U	W700　H2000	22,600
RPIT93-22MWRB	46U	W700　H2200	23,800
RPIT93-17MLRB	36U	W800　H1750	21,500
RPIT93-20MLRB	42U	W800　H2000	22,600
RPIT93-22MLRB	46U	W800　H2200	23,800

※ラック本体がブラックの場合は品番末尾にBを追加してください。
取付金具はラック本体に合わせて白色と黒色の2種類があります。
（W700、W800の場合）

RoHS対応品
■仕様
材質：鋼板　板厚：2.3mm　塗装色：N-1（3分ツヤ）
■セット内容
リアマウントアングル：左右各1本　取付金具　取付ねじ

スリット付重量スライド式台板 RP16

●許容荷重は100kgです。
●機器固定に利用できるスリットが設けてあります。
●前面に取手が付いています。

適応ラック ITN ITS ITO

単位：mm

品　番	奥行	スライド量	適応ラック寸法	1セット 標準価格（円）
RP16-573LHB-S	505	406	D700	55,100
RP16-683LHB-S	605	〃	D800	58,700
RP16-793LHB-S	705	508	D900,1000,1100	61,300

RoHS対応品
■仕様
スライド式台板/材質：鋼板　板厚：2.3mm　塗装色：N-1(3分ツヤ)
スライドレール/材質：鋼板　処理：メッキ
スライドレール取付板/材質：鋼板　板厚：2.3mm
塗装色：N-1(3分ツヤ)
■セット内容
スライド式台板：1枚　スライド取付板：1組　スライドレール：2本
取付ねじ：1式

ケージナット用リアマウントアングル RPIT93-RB

●ケージナットを使用するマウントアングルです。
（ケージナットは別途RP34をお求めください。）

角穴詳細

適応ラック ITN ITO

単位：mm

品　番	パネル取付 有効スペース	適応ラック寸法	1セット 標準価格（円）
RPIT93-10RB	19U	W600　H1000	18,000
RPIT93-12RB	25U	W600　H1250	19,200
RPIT93-15RB	31U	W600　H1500	20,300
RPIT93-17RB	36U	W600　H1750	21,500
RPIT93-20RB	42U	W600　H2000	22,600
RPIT93-22RB	46U	W600　H2200	23,800
RPIT93-10WRB	19U	W700　H1000	18,000
RPIT93-12WRB	25U	W700　H1250	19,200
RPIT93-15WRB	31U	W700　H1500	20,300
RPIT93-17WRB	36U	W700　H1750	21,500
RPIT93-20WRB	42U	W700　H2000	22,600
RPIT93-22WRB	46U	W700　H2200	23,800
RPIT93-17LRB	36U	W800　H1750	21,500
RPIT93-20LRB	42U	W800　H2000	22,600
RPIT93-22LRB	46U	W800　H2200	23,800

※ラック本体がブラックの場合は品番末尾にBを追加してください。
取付金具はラック本体に合わせて白色と黒色の2種類があります。
（W700、W800の場合）

RoHS対応品
■仕様
材質：鋼板　板厚：2.3mm　塗装色：N-1（3分ツヤ）
■セット内容
リアマウントアングル：左右各1本　取付金具　取付ねじ

ケーブルホルダー RP87-V

●工具不要でワンタッチ取付が可能です。
●まとめた状態でケーブルを挿入できます。

適応ラック ITN ITS ITO

単位：mm

品　番	適応ラック寸法	ケーブル 収納本数	1梱 標準価格（円）
RP87-6V	W600	約25本	59,550
RP87-7AV	W700 W800	約80本	11,000
RP87-7BV	W700 W800	約120本	11,50
RP87-8V	W700 W800	約25本	9,550

※1梱入数は10コです。（右用と左用各5コ）
※表中の収納本数は直径6mmのケーブルを想定した目安の本数です。

RoHS対応品
■仕様
材質：鋼板　板厚：2.3mm　処理：樹脂コーティング（黒）
付属：取付リベット

ITN・ITS・ITOラック専用オプション

ケーブルホルダー RP87-V

●ケーブルフックは樹脂製のため弾力性があり、ケーブルに傷をつけることがありません。

適応ラック ITN ITS ITO

品　番	パネルサイズ	ケーブル収納本数	標準価格(円)
RP87-VL1V	1U	約52本	3,610
RP87-VS2V	2U	約72本	4,610

※表中の収納本数は直径6mmのケーブルを想定した目安の本数です。

RoHS対応品

■仕様
材質:マウントパネル/鋼板　ケーブルフック/樹脂
板厚:マウントパネル/1.6mm
色:ケーブルフック/黒　マウントパネル/N-1(3分ツヤ)
付属:取付ねじ

ケーブル管理ブラケット　RP87-PW

●ラックの柱(ポスト)、マウントアングルの前面部分に取付けてケーブルを整理します。
●ケーブルフックを指でねじ曲げてケーブル束を挿入します。

適応ラック ITN ITS ITO

品番	ケーブル収納本数	標準価格(円)
RP87-PW1	約48本	5,710
RP87-PW2	約24本	5,030
RP87-PW3	約96本	7,020
RP87-PW4	約48本	6,350

※表中の収納本数は直径6mmのケーブルを想定した目安の本数です。

RoHS対応品

■仕様
材質:ポリカーボネート　色:黒　付属:取付ねじ

ケーブル管理フィンガー　RP84-CM

●ラックのマウントアングルに取付けて整理します。
●フィンガー状に並んだ樹脂製の支持棒でケーブル束を挟み込み整理します。

適応ラック ITN ITS ITO

品番	パネルサイズ	適応ラック寸法	標準価格(円)
RP84-CM	11U	W700,800用	13,200

RoHS対応品

■仕様
材質:ポリカーボネート　色:黒　付属:取付ねじ、取付金具

ケーブルサポート(側面取付用) RPK84-DV

●ラック内部の入出力線、制御線の整理・集中化にご利用ください。

適応ラック ITN ITS ITO　単位:mm

品　番	適応ラック寸法	長さ	標準価格(円)
RPK84-D6V	D600	290	1,830
RPK84-D7V	D700	340	2,100
RPK84-D8V	D800	440	2,250
RPK84-D9V	D900,1000,1100	490	2,410

RoHS対応品

■仕様
材質:鋼板　板厚:1.6mm
塗装色:N-1(3分ツヤ)　付属:取付ねじ

ケーブルサポート(背面取付用) RP84-SV

●ラック内部の入出力線、制御線の整理・集中化にご利用ください。

適応ラック ITN ITS ITO　単位:mm

品　番	取付方法	長さ	標準価格(円)
RP84-04SV	リアマウントアングルに取付	520	2,410

RoHS対応品

■仕様
材質:鋼板　板厚:1.6mm　塗装色:N-1(3分ツヤ)　付属:取付ねじ

ケーブル引込パネル RP928

●背面入線の際にご利用いただけます。

適応ラック ITN　単位:mm

品　番	開口寸法	適応ラック寸法	標準価格(円)
RP928-60	220×96	W600	
RP928-70	〃	W700	

※白色は品番通り、黒色は品番末尾にBを追加してください。

RoHS対応品

■仕様
材質:鋼板　板厚:1.0mm　塗装色:(白)N-8 サテン　(黒)N-1 サテン
付属:取付ねじ

ケーブルトレイ(前面取付用) RP88-TW

●前面のケーブル整理にご利用ください。
●連結ラック間でのケーブルの橋渡しに使用できます。
●正面カバーを取り付ける事で配線が隠れてキレイに見えます。

適応ラック ITN ITS ITO

品　番	パネルサイズ	標準価格(円)
RP88-TW	1U	6,350

RoHS対応品

■仕様
材質:鋼板　板厚:本体/1.6mm カバー/1.0mm　塗装色:N-1(3分ツヤ)
付属:取付ねじ

ケーブルトレイ(側面取付用) RP88-TD

●側面のケーブル整理にご利用ください。
●垂直配線の整理もできます。

適応ラック ITN ITS ITO　単位:mm

品　番	適応ラック寸法	標準価格(円)
RP88-TD6	W700,800 D600	2,930
RP88-TD7	W700,800 D700	3,250
RP88-TD8	W700,800 D800	3,610
RP88-TD9	W700,800 D900,1000,1100	3,930

RoHS対応品

■仕様
材質:鋼板　板厚:本体/1.6mm　塗装色:N-1(3分ツヤ)
付属:取付ねじ

※この紙面の商品には消費税は含まれておりません。

ITN・ITS・ITOラック専用オプション

電源コンセントバー RPDG986

●電線の種類により、コードタイプとケーブルタイプの2種類あります。
●通電電流は合計で15Aです。
●コンセントバー同士の直接連結及び延長アダプターにより連結がワンタッチで行えます。
●テーブルタップではありませんので必ず筐体に固定してお使いください。



■仕様
材質:ABS樹脂　色:ダークグレー
コンセント:125V 15A 2PE付き抜け止め
付属:取付金具、取付ねじ　その他:プラグ付コードまたはケーブル(3m)

注1)使用する負荷合計容量が15Aを超えない様にご注意ください。
注2)電源コンセントバーへの接続の際、ブレーカ等を取付け過負荷の保護をしてください。

適応ラック ITN ITS ITO

品番	タイプ	電線	コンセント数	標準価格(円)
RPDG986	電源コンセントバー	コード	10	17,650
RPDG986C	電源コンセントバー	ケーブル	10	18,700
RPDG986-B	増設用コンセントバー	----	10	12,400
RPDG986-J	延長アダプター	コード	-----	10,100
RPDG986-JC	延長アダプター	ケーブル	-----	10,300

電源コンセントバー RPDG989S

●抜け止め式です。
●通電電流は合計で15Aです。
●4口から24口までご用意しております。
●ブレーカ付タイプもあります。
●テーブルタップではありませんので必ず筐体に固定してお使いください。

■仕様
定格:AC125V 15A　材質:アルミニウム合金　色:ゴールド
コンセント:125V 15A 2PE付き抜け止め
付属:取付金具、取付ねじ、プラグ付ケーブル(3m)

適応ラック ITN ITS ITO

品番	コンセント数	備考	標準価格(円)
RPDG989S-04	4	----------	17,400
RPDG989S-06	6	----------	20,200
RPDG989S-12	12	----------	22,900
RPDG989S-18	18	----------	36,850
RPDG989S-24	24	----------	48,080
RPDG989SB-04	4	ブレーカ付(15A)	21,300
RPDG989SB-06	6	ブレーカ付(15A)	24,100
RPDG989SB-12	12	ブレーカ付(15A)	26,900
RPDG989SB-18	18	ブレーカ付(15A)	40,800
RPDG989SB-24	24	ブレーカ付(15A)	50,000

電源コンセントバーRPDG989V

●通電電流は合計30Aです。
●内部は2分岐15A保護回路付(サーキットプロテクタ)
●業界最薄サイズ(約25mm)
●15A抜け止め:コンセント数 8口～20口まで用意
●ケーブルは付属しておりません。L530(プラグ付ケーブル)をお求め頂くか、適合する電線をご使用ください。
・適合電線サイズ:VCT(F)5.5mm²　・適合圧着端子:R5.5-5
●テーブルタップではありませんので必ず筐体に固定してお使いください。

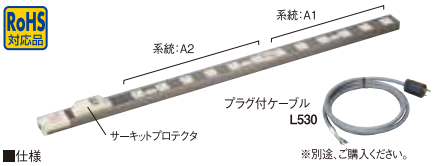

■仕様
定格:AC125V 30A　材質:アルミニウム合金　色:ゴールド
コンセント:125V 15A 2PE付 抜け止め　付属:取付金具、取付ねじ

適応ラック ITN ITS ITO

品番	コンセント数	備考	標準価格(円)
RPDG989V-08	8	2分岐15A保護回路付	27,700
RPDG989V-12	12	〃	31,100
RPDG989V-16	16	〃	40,300
RPDG989V-20	20	〃	44,300

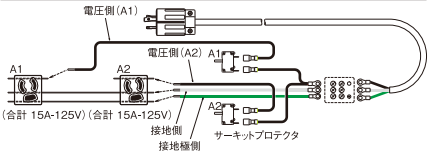

電源コンセントバーRPDG989M

●通電電流は合計20Aです。
●15A抜け止め:コンセント数 4口～24口まで用意
●業界最薄サイズ(約25mm)
●ケーブルは付属しておりません。L520(プラグ付ケーブル)をお求め頂くか、適合する電線をご使用ください。
・適合電線サイズ:VCT(F)3.5mm²　・適合圧着端子:R3.5-5
●テーブルタップではありませんので必ず筐体に固定してお使いください。
※20Aブレーカ付も対応可能です。別途、お問合せください。

■仕様
定格:AC125V 20A　材質:アルミニウム合金　色:ゴールド
コンセント:125V 15A 2PE付 抜け止め　付属:取付金具、取付ねじ

適応ラック ITN ITS ITO

品番	コンセント数	備考	標準価格(円)
RPDG989M-04	4	----------	17,100
RPDG989M-06	6	----------	20,000
RPDG989M-12	12	----------	24,900
RPDG989M-18	18	----------	32,500
RPDG989M-24	24	----------	40,100
RPDG989MA-06	6	電流計付	69,000
RPDG989MA-12	12	電流計付	75,000
RPDG989MA-18	18	電流計付	79,000
RPDG989MA-24	24	電流計付	85,000

電源コンセントバーRPDG990M

●通電電流は合計20Aです。
●8口から30口までご用意しております。
●テーブルタップではありませんので必ず筐体に固定してください。
●ケーブルは付属しておりません。L620(プラグ付ケーブル)をお求め頂くか、適合する電線をご使用ください。
・適合電線サイズ:VCT(F)3.5mm²　・適合圧着端子:R3.5-5

■仕様
定格:AC250V 20A　材質:カバー/ABS樹脂
刃受け/ユリア樹脂　本体/アルミ　色:カバー/黒　本体/シルバー
コンセント:C13/250V 10A 2PE付　付属:取付金具、取付ねじ

適応ラック ITN ITS ITO

品番	長さ(mm)	コンセント数	標準価格(円)
RPDG990M-08	553	8	37,800
RPDG990M-12	713	12	42,100
RPDG990M-16	913	16	46,200
RPDG990M-20	1113	20	51,200
RPDG990M-24	1273	24	56,300
RPDG990M-30	1553	30	64,000

電源コンセントバーRPDG990V

●通電電流は合計30Aです。
●内部は2分岐15A保護回路付(サーキットプロテクタ)
●業界最薄サイズ(約25mm)
●抜け防止用クランプ(オプション)の装着が可能です。
●ケーブルは付属しておりません。L630(プラグ付ケーブル)をお求め頂くか、適合する電線をご使用ください。
・適合電線サイズ:VCT(F)5.5mm²　・適合圧着端子:R5.5-5
●テーブルタップではありませんので必ず筐体に固定してお使いください。

■仕様
定格:AC250V 30A　材質:アルミニウム合金　色:ゴールド
コンセント:C13/250V 10A 2PE付、C19/250V 15A 2PE付
付属:取付金具、取付ねじ

■ IEC C13:コンセント8～24口



適応ラック ITN ITS ITO

品番	コンセント数	備考	標準価格(円)
RPDG990V-08	8	2分岐15A保護回路付	37,400
RPDG990V-12	12	〃	43,100
RPDG990V-16	16	〃	50,000
RPDG990V-20	20	〃	55,700
RPDG990V-24	24	〃	61,400

■ IEC C13:コンセント8～20口　C19:コンセント2口

適応ラック ITN ITS ITO

品番	C13 コンセント数	C19 コンセント数	備考	標準価格(円)
RPDG990V-08D	8	2	2分岐15A保護回路付	43,100
RPDG990V-12D	12	2	〃	47,700
RPDG990V-16D	16	2	〃	54,000
RPDG990V-20D	20	2	〃	58,600

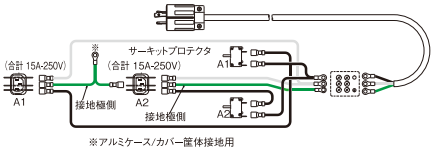

※アルミケース/カバー筐体接地用

グランドベース RPIT79

●重量物の据え置きベースとしてご利用いただけます。
●許容荷重は150kgです。

■仕様
材質:鋼板　板厚:2.3mm　塗装色:N-1(3分ツヤ)
付属:取付金具、取付ねじ

適応ラック ITN ITS ITO

単位:mm

品　番	幅	奥行	適応ラック寸法	標準価格(円)
RPIT79-06B	443	344	D600	21,700
RPIT79-07B	〃	394	D700	22,200
RPIT79-08B	〃	494	D800	22,700
RPIT79-09B	〃	594	D900	23,300
RPIT79-10B	〃	694	D1000	24,000
RPIT79-11B	〃	794	D1100	24,600

スタビライザー RPIT73

●スライド式台板に重量物を載せて引き出した際の転倒を防止します。
●取付にはラック本体への加工が必要です。ラック注文時にご指定ください。

■仕様
材質:鋼板　板厚:4.5mm　塗装色:(白)N-8サテン (黒)N-1サテン
付属:取付ねじ

適応ラック ITN ITS ITO

品　番	種　類	1梱入数	標準価格(円)
RPIT73-1	前後用直置き	2	11,500
RPIT73-2	前後用キャスター併用	〃	13,600
RPIT73-3	前後用フロアースタンド併用	〃	13,600
RPIT73S-1	側面用直置き	4	18,100
RPIT73S-2	側面用キャスター併用	〃	18,800
RPIT73S-3	側面用フロアースタンド併用	〃	18,800

※白色は品番通り、黒色は品番末尾にBを追加してください。
※併用設置が可能なキャスターはRP72-07(S)、RP72-06GWです。(別売)
※併用設置が可能なフロアースタンドはRP73-07Aです。(別売)

ITN・ITS・ITOラック専用オプション

OAフロアー用チャンネルベース RPIT77

●OAフロアー用チャンネルベースです。
●各面に通線孔が設けてありますのでラック内への通線作業が容易にできます。
●アンカー穴を設けてありますので直接スラブに固定できます。
●アングル（OAフロアー支え）を付けたタイプも標準設定しております。
（但し、高さ100mm用への取付はできません。）
例）発注品番：RPIT77-6020A　標準価格：20,700円+3,300円=24,000円
●高さのサイズ変更を5mm単位で対応しています。
（製作範囲：70～300mm）※受注仕様品です。
ご発注時は標準品番と希望の高さをご指示ください。
標準価格の算出は高さが上位の品番に10,000円を加算してください。
例）RPIT77-6010を高さ155mmに変更する場合
RPIT77-6020（標準価格：20,700円）+10,000円=30,700円
注）高さ100mm以下のサイズ変更の場合、アングル（OAフロアー支え）は取付できません。

RoHS対応品

【アングルなし】
品番通りにご注文ください。

【アングル付】
品番末尾にAを付けてください。
（標準価格：+3,300円、
H=100mm以下は取付不可）

■仕様
材質：鋼板　板厚：3.2mm　塗装色：（白）N-8サテン（黒）N-1サテン
付属：ラック取付ボルト（M12×50）

適応ラック ITN ITS ITO　単位：mm

品　番	適応ラック寸法	標準価格（円）		
		H=100	H=200	H=300
RPIT77-60□□	W600 D600	13,550	20,700	27,600
RPIT77-70□□	W600 D700	14,100	21,600	28,750
RPIT77-80□□	W600 D800	15,250	23,350	31,050
RPIT77-90□□	W600 D900	15,800	24,150	32,200
RPIT77-10□□	W600 D1000	16,400	25,100	33,350
RPIT77-11□□	W600 D1100	16,950	25,900	34,500
RPIT77-60□□W	W700 D600	14,100	21,600	28,750
RPIT77-70□□W	W700 D700	15,250	23,350	31,050
RPIT77-80□□W	W700 D800	15,800	24,150	32,200
RPIT77-90□□W	W700 D900	16,400	25,100	33,350
RPIT77-10□□W	W700 D1000	16,950	25,900	34,500
RPIT77-11□□W	W700 D1100	17,600	26,800	35,700
RPIT77-60□□L	W800 D600	15,250	23,350	31,050
RPIT77-70□□L	W800 D700	15,800	24,150	32,200
RPIT77-80□□L	W800 D800	16,950	25,900	34,500
RPIT77-90□□L	W800 D900	17,500	26,800	35,650
RPIT77-10□□L	W800 D1000	18,100	27,600	36,800
RPIT77-11□□L	W800 D1100	18,750	28,450	38,100

※白は品番通り、黒は品番末尾にBを追加してください。
※□□には高さ(H)記号を入れてください。
H=100･･･10、H=200･･･20、H=300･･･30

OAフロアー用チャンネルベース RPIT77

●OAフロアー用の高さ50mmのチャンネルベースです。
●各面に通線孔が設けてありますのでラック内への通線作業が容易にできます。

RoHS対応品

■仕様
材質：鋼板　板厚：3.2mm　塗装色：（白）N-8サテン（黒）N-1サテン
付属：ラック取付ボルト（M12×40）

適応ラック ITN ITS ITO　単位：mm

品　番	適応ラック寸法	標準価格（円）
RPIT77-6005	W600 D600	25,400
RPIT77-7005	W600 D700	26,350
RPIT77-8005	W600 D800	27,300
RPIT77-9005	W600 D900	28,300
RPIT77-1005	W600 D1000	29,250
RPIT77-1105	W600 D1100	30,300
RPIT77-6005W	W700 D600	26,350
RPIT77-7005W	W700 D700	27,400
RPIT77-8005W	W700 D800	28,400
RPIT77-9005W	W700 D900	29,400
RPIT77-1005W	W700 D1000	30,400
RPIT77-1105W	W700 D1100	31,400
RPIT77-6005L	W800 D600	27,300
RPIT77-7005L	W800 D700	28,400
RPIT77-8005L	W800 D800	29,400
RPIT77-9005L	W800 D900	30,400
RPIT77-1005L	W800 D1000	31,400
RPIT77-1105L	W800 D1100	32,400

※白は品番通り、黒は品番末尾にBを追加してください。

架台 RPIT77

●厚さ6mmの等辺山形鋼で非常に強靭な構造です。
●M8高さ調整ボルトにより、高さ調整用のスペーサーを楽に挿入できます。
●アングル（OAフロアー支え）を付けたタイプも標準設定しております。
例）発注品番：RPIT77-516-B20A　標準価格：65,900円+3,300円=69,200円
●高さサイズの変更を5mm単位で対応します。
（製作範囲：150～400mm）※受注仕様品です。
ご発注時は標準品番と希望の高さをご指示ください。
標準価格の算出は高さが上位の品番に15,000円を加算してください。
例）RPIT77-511-B30を高さ355mmに変更する場合
RPIT77-511-B40（標準価格：76,700円）+15,000円=91,700円

RoHS対応品

【アングルなし】
品番通りにご注文ください。

【アングル付】
品番末尾にAを付けてください。
（標準価格：+3,300円、H=100mm以下は取付不可）

■仕様
材質：山形鋼　板厚：6mm　塗装色：N-1（3分ツヤ）
付属：ラック取付ボルト（M12×50）　高さ調整ボルト（M8）

適応ラック ITN ITS ITO　単位：mm

品　番	適応ラック寸法	標準価格（円）		
		H=200	H=300	H=400
RPIT77-516-B□□	W600 D600	65,900	69,100	72,350
RPIT77-517-B□□	W600 D700	66,950	70,200	73,450
RPIT77-518-B□□	W600 D800	68,050	71,300	74,500
RPIT77-519-B□□	W600 D900	69,100	72,350	75,600
RPIT77-511-B□□	W600 D1000	70,200	73,450	76,700
RPIT77-512-B□□	W600 D1100	71,300	74,500	77,500
RPIT77-526-B□□	W700 D600	66,950	70,200	73,450
RPIT77-527-B□□	W700 D700	68,050	71,300	74,500
RPIT77-528-B□□	W700 D800	69,100	72,350	75,600
RPIT77-529-B□□	W700 D900	70,200	73,450	76,700
RPIT77-521-B□□	W700 D1000	71,300	74,500	77,750
RPIT77-522-B□□	W700 D1100	72,400	75,600	78,800
RPIT77-536-B□□	W800 D600	68,050	71,300	74,500
RPIT77-537-B□□	W800 D700	69,100	72,350	75,600
RPIT77-538-B□□	W800 D800	70,200	73,450	76,700
RPIT77-539-B□□	W800 D900	71,300	74,500	77,750
RPIT77-531-B□□	W800 D1000	72,350	75,600	78,850
RPIT77-532-B□□	W800 D1100	73,450	76,750	80,250

※□□には高さ(H)記号を入れてください。
H=200･･･20、H=300･･･30、H=400･･･40

【アジャスター対応架台】
品番末尾にJを付けてご注文ください。（標準価格：+14,500円）

【単独用】

RP77AJS
標準価格：21,000円
※1セット2個入り

【連結用】

RP77AJE
標準価格：21,000円
※1セット2個入り



架台（本体）とアジャスター金具は別売りです。
必ず本体と金具をセットで購入してください。

【2台連結のラックにアジャスター対応架台を使用する場合】
例）RPIT77-511-B20Jを2台　84,700円×2
RP77AJSを2セット　21,000円×2
RP77AJEを2セット　21,000円×2　合計金額（標準価格）253,400円

スライドレール架台 ヤクモ社製品【販売代理】

●狭い場所へラックを設置しても前方にスライドするため背面側の施工スペースが確保できます。
●スライド長は300mm～400mmです。
●ロックピンの抜き差しによって容易にスライドロック及びスライド解除を行えます。
●ロック時には耐震固定となります。（500kg積載時2.4G）

RoHS対応品

■仕様
許容積載：1,000kg　耐震荷重：500kg　耐震加速度：1,200gal
レール固定：アンカーボルトM12,M16　塗装色：黒

適応ラック ITN ITS ITO　単位：mm

品番	長　さ	スライド長	適応ラック寸法
SBY-60	600	300	D600
SBY-70	700	350	D700
SBY-80	800	400	D800
SBY-90	900	400	D900
SBY-100	1000	400	D1000

連結金具 RPIT76T

●ラックの連結にご使用ください

RoHS対応品

■仕様
材質：鋼板　板厚：側面連結用/2.3mm　天井連結用/3.2mm
処理：メッキ

適応ラック ITN ITS ITO　単位：mm

品　番	種類	セット内容	1セット標準価格（円）
RPIT76T	天井連結用	金具2本、座金、バネ座金、連結ボルト各4本	2,500
RPIT76T-H	天井連結用	金具2本、座金、バネ座金、連結ボルト各4本	2,500

※RPIT76T-HはHDVTタイプと連結するための金具です。

※この紙面の商品には消費税は含まれておりません。

ITN・ITS・ITOラック専用オプション

転倒防止ベース RPIT731

●ラックの転倒を防止する場合、下部に敷いてご使用ください。

■仕様
材質：鋼板　板厚：4.5mm　塗装色：N-1（サテン）

適応ラック ITN ITS ITO

単位：mm

品　番	長　さ	適応タイプ	1セット 標準価格（円）
RPIT731-2-10	1250	単独据付用 D600～1000	34,650
RPIT731-2-11	〃	単独据付用 D1100	34,650
RPIT731-2-210	1250	連結用 D600～1000	24,200
RPIT731-2-211	〃	連結用 D1100	26,300

※セット内容：転倒防止ベース本体、ゴム板、フロアスタンド固定金具、取付ねじ
※単独据付用・・・・転倒防止ベース2組（フロアースタンド4本分）が1セットです。
【連結時の選定例】
D900の2台連結の場合：RPIT731-2-10…1セット（2組）+RPIT731-2-210…1セット（1組）

フロアースタンド固定金具 RP731

●フロアースタンドを取付けたまま、アンカーに固定する場合にご使用ください。

■仕様
材質：鋼板　板厚：3.2mm　塗装色：メッキ（黒）

適応ラック ITN ITS ITO

単位：mm

品　番	タイプ	セット内容	1セット 標準価格（円）
RP731-1-1	単独据付用	金具4コ	4,950
RPIT731-1	連結用	金具2コ	3,100

天井ファン RPIT44

●ラック天面に取付けますので、内機のじゃまになりません。



■仕様
材質：鋼板　板厚：1.2mm
塗装色：（白）N-8サテン（黒）N-1サテン　付属：取付ねじ

適応ラック ITN ITS ITO

単位：mm

品　番	適応ラック寸法	標準価格（円）		
		ファン3台	ファン6台	ファン9台
RPIT44-60D□	W600 D600	36,750	52,500	70,200
RPIT44-70D□	W600 D700	36,750	52,500	70,200
RPIT44-80D□	W600 D800	36,750	52,500	70,200
RPIT44-90D□	W600 D900	36,750	52,500	70,200
RPIT44-10D□	W600 D1000	36,750	52,500	70,200
RPIT44-11D□	W600 D1100	36,750	52,500	70,200
RPIT44-60DW□	W700 D600	36,750	52,500	70,200
RPIT44-70DW□	W700 D700	36,750	52,500	70,200
RPIT44-80DW□	W700 D800	36,750	52,500	70,200
RPIT44-90DW□	W700 D900	36,750	52,500	70,200
RPIT44-10DW□	W700 D1000	36,750	52,500	70,200
RPIT44-11DW□	W700 D1100	36,750	52,500	70,200
RPIT44-60DL□	W800 D600	36,750	52,500	70,200
RPIT44-70DL□	W800 D700	36,750	52,500	70,200
RPIT44-80DL□	W800 D800	36,750	52,500	70,200
RPIT44-90DL□	W800 D900	36,750	52,500	70,200
RPIT44-10DL□	W800 D1000	36,750	52,500	70,200
RPIT44-11DL□	W800 D1100	36,750	52,500	70,200

※白色は品番通り、黒色は品番末尾にBを追加してください。
※□にはファン実装数を入れてください。3台実装…3、6台実装…6、9台実装…9

ラック用大型換気扇 RPT200

●機器から発生する多量の熱を排出するための大風量換気扇です。
●強・弱切替えが可能ですので熱量に応じた使い分けができます。

適応ラック ITN ITS ITO

単位：mm

品　番	適応ラック寸法	標準価格（円）
RPT200-FA（F）IT60	W600 D600	46,000
RPT200-FA（F）IT70	W600 D700	46,000
RPT200-FA（F）IT80	W600 D800	46,000
RPT200-FA（F）IT90	W600 D900	46,000
RPT200-FA（F）IT10	W600 D1000	46,000
RPT200-FA（F）IT11	W600 D1100	46,000
RPT200-FA（F）IT60W	W700 D600	46,000
RPT200-FA（F）IT70W	W700 D700	46,000
RPT200-FA（F）IT80W	W700 D800	46,000
RPT200-FA（F）IT90W	W700 D900	46,000
RPT200-FA（F）IT10W	W700 D1000	46,000
RPT200-FA（F）IT11W	W700 D1100	46,000
RPT200-FA（F）IT60L	W800 D600	46,000
RPT200-FA（F）IT70L	W800 D700	46,000
RPT200-FA（F）IT80L	W800 D800	46,000
RPT200-FA（F）IT90L	W800 D900	46,000
RPT200-FA（F）IT10L	W800 D1000	46,000
RPT200-FA（F）IT11L	W800 D1100	46,000

※白色は品番通り、黒色は品番末尾にBを追加してください。
（白色/黒色の選別はトップカバーの塗装色の対応です。大型換気扇の本体カバーは白色のみです。）

ご注意

※ラックへの搭載方法は2種類あります。
1.トップカバーから突出させる場合
トップカバーより約110mmの高さとなります。
2.トップカバーをフラットにする場合
ラック内部に約130mm本体が入り込みますので上部の2ユニット分は機器のマウントができなくなります。
1・2ではカバー（樹脂製）が異なりますので、ご注文時にご指定願います。
1.の場合RPT200-FAIT□□　2.の場合RPT200-FFIT□□
※ラックへ取付けての出荷はラック本体高さ2000mmまでとなります。
高さ2200mm以上の場合は別梱包となります。

	周波数（Hz）	電流（A）	消費電力（W）	起動電流（A）	回転数（rpm）	風量（m³/min）	騒音（dB）
強	50	0.28	27.5	0.39	1160	13.2	42.5
	60	0.32	32.0	0.41	1210	13.7	43.5
弱	50	0.20	19.0	0.26	820	9.5	32.5
	60	0.23	20.0	0.28	860	10.0	33.5

大容量換気扇 RPT200G

●機器から発生する多量の熱を排出するための大風量換気扇です。
●高容量サーバー収納時にご使用ください。
●2台の大型換気扇を天井面に取付けます。

■仕様
材質：鋼板　板厚：トップカバー/1.6mm 換気扇カバー/1.2mm
塗装色：（白）N-8サテン（黒）N-1サテン　付属：取付ねじ

適応ラック ITN ITS ITO

単位：mm

品　番	適応ラック寸法	標準価格（円）
RPT200G-A（F）IT80	W600 D800	87,000
RPT200G-A（F）IT90	W600 D900	87,000
RPT200G-A（F）IT10	W600 D1000	87,000
RPT200G-A（F）IT11	W600 D1100	87,000
RPT200G-A（F）IT80W	W700 D800	87,000
RPT200G-A（F）IT90W	W700 D900	87,000
RPT200G-A（F）IT10W	W700 D1000	87,000
RPT200G-A（F）IT11W	W700 D1100	87,000
RPT200G-A（F）IT80L	W800 D800	87,000
RPT200G-A（F）IT90L	W800 D900	87,000
RPT200G-A（F）IT10L	W800 D1000	87,000
RPT200G-A（F）IT11L	W800 D1100	87,000

※白色は品番通り、黒色は品番末尾にBを追加してください。

ご注意

※ラックへの搭載方法は2種類あります。
1.トップカバーから突出させる場合
トップカバーより約110mmの高さとなります。
2.トップカバーをフラットにする場合
ラック内部に約130mm本体が入り込みますので上部の2ユニット分は機器のマウントができなくなります。
1・2ではカバー（鉄製）が異なりますので、ご注文時にご指定願います。
1.の場合RPT200G-AIT□□　2.の場合RPT200G-FIT□□
※ラックへ取付けての出荷はラック本体高さ2000mmまでとなります。
高さ2200mm以上の場合は別梱包となります。

大型換気扇1台

	周波数（Hz）	電流（A）	消費電力（W）	起動電流（A）	回転数（rpm）	風量（m³/min）	騒音（dB）
強	50	0.28	27.5	0.39	1160	13.2	42.5
	60	0.32	32.0	0.41	1210	13.7	43.5
弱	50	0.20	19.0	0.26	820	9.5	32.5
	60	0.23	20.0	0.28	860	10.0	33.5

天井DC9連ファン RPIT44D

●ラック上部に取付けますので、内機のじゃまになりません。
●超静音性・省電力タイプのファンを9台実装しています。
●直流電源付ですので、コンセントに差込みそのままご利用になれます。



■仕様
材質：鋼板　板厚：1.2mm　塗装色：（白）N-8サテン（黒）N-1サテン

適応ラック ITN ITS ITO

単位：mm

品　番	適応ラック寸法	標準価格（円）
RPIT44D-60	W600 D600	78,000
RPIT44D-70	W600 D700	78,000
RPIT44D-80	W600 D800	78,000
RPIT44D-90	W600 D900	78,000
RPIT44D-10	W600 D1000	78,000
RPIT44D-11	W600 D1100	78,000
RPIT44D-60W	W700 D600	78,000
RPIT44D-70W	W700 D700	78,000
RPIT44D-80W	W700 D800	78,000
RPIT44D-90W	W700 D900	78,000
RPIT44D-10W	W700 D1000	78,000
RPIT44D-11W	W700 D1100	78,000
RPIT44D-60L	W800 D600	78,000
RPIT44D-70L	W800 D700	78,000
RPIT44D-80L	W800 D800	78,000
RPIT44D-90L	W800 D900	78,000
RPIT44D-10L	W800 D1000	78,000
RPIT44D-11L	W800 D1100	78,000

※白色は品番通り、黒色は品番末尾にBを追加してください。

オプション選定表

品名	品番/標準価格	奥行	ITNタイプ・ITOタイプ 600	700	800	900	1000	1100		ITSタイプ 600	700	800	900	1000	1100
スリット付台板（イージーL型レール用） 	RP15-60TR	9,070円	●							▽		☆	☆	☆	☆
	RP15-70TR	10,070円	△	●							●	☆	☆	☆	☆
	RP15-80TR	11,500円			●							●	☆	☆	☆
	RP15-90TR	13,300円			△	●	●	●					●	☆	☆
	RP15-100TR	16,000円					●	●						●	●
	RP15-110TR	16,600円						●							
スリット付台板  ※L型レール付	RP15-30LSB	6,610円								●	☆	☆	☆	☆	☆
	RP15-35LSB	7,180円	●												
	RP15-40LSB	7,610円	△	●							●	☆	☆	☆	☆
	RP15-50LSB	8,860円			●							●	☆	☆	☆
	RP15-58LSB	10,330円			△	●	●	●					●	☆	☆
	RP15-70LSB	13,100円					●	●							
	RP15-80LSB	14,600円						●	注1						
	RPK15-53LSB	9,650円										●	☆	☆	☆
	RPG15-58LSB	10,330円											☆	☆	☆
	RPG15-64LSB	11,800円											●	☆	☆
	RPK15-69LSB	13,800円												●	●
重量台板 ※L型レール付	RP15-30LHB	13,800円								●	☆	☆	☆	☆	☆
	RP15-35LHB	15,000円	●												
	RP15-40LHB	16,000円	△	●							●	☆	☆	☆	☆
	RP15-50LHB	17,100円			●							●	☆	☆	☆
	RP15-58LHB	19,000円			△	●	●	●					●	☆	☆
	RP15-70LHB	23,000円					●	●							
	RPK15-53LHB	18,100円										●	☆	☆	☆
	RPG15-58LHB	19,000円											☆	☆	☆
	RPG15-64LHB	21,100円											●	☆	☆
	RPK15-69LHB	23,700円												●	●
イージーL型レール	RP965-60TR	4,510円	●							▽		☆	☆	☆	☆
	RP965-70TR	4,820円	△	●							●	☆	☆	☆	☆
	RP965-80TR	5,130円			●							●	☆	☆	☆
	RP965-90TR	5,450円			△	●	●	●					●	☆	☆
	RP965-100TR	5,770円					●	●						●	●
	RP965-110TR	6,080円						●							
L型レール ※1セット2本入り	RP965-28	2,980円								●	☆	☆	☆	☆	☆
	RP965-33	3,150円	●												
	RP965-38	3,250円	△	●							●	☆	☆	☆	☆
	RP965-48	3,610円			●							●	☆	☆	☆
	RP965-56	3,980円			△	●	●	●					●	☆	☆
	RP965-68	4,870円					●	●							
	RP965-78	6,300円						●							
	RPK965-51	3,770円										●	☆	☆	☆
	RPG965-56	3,980円											●	☆	☆
	RPG965-62	4,300円											●	☆	☆
	RPK965-67	4,820円												●	●
	RP965-32AV	3,150円	●									☆	☆	☆	☆
	RP965-37AV	3,250円	△	●							●	☆	☆	☆	☆
	RP965-47AV	3,610円			●							●	☆	☆	☆
	RP965-55AV	3,980円			△	●	●	●							
	RP965-28TAV	1,670円	●									☆	☆	☆	☆
	RP965-43TAV	1,980円		△	●							●	☆	☆	☆
重量用L型レール 	RP965-33AVH	5,030円	●注7							▽		☆	☆	☆	☆
	RP965-38AVH	5,710円	●注7	●							●	☆	☆	☆	☆
	RP965-48AVH	6,350円		●	●							●	☆	☆	☆
	RP965-56AVH	7,020円			●	●	●	●					●	☆	☆
L型レール（最下段用） 	RPIT965-335	3,150円	●												
	RPIT965-385	3,250円	△	●							●	☆	☆	☆	☆
	RPIT965-485	3,610円			●							●	☆	☆	☆
	RPIT965-565	3,980円			△	●	●	●					●	☆	☆
	RPIT965-685	4,870円					●	●							
	RPIT965-785	6,300円						●							
	RPK965-515	3,770円										●	☆	☆	☆
	RPG965-56B24	3,980円											●	☆	☆
	RPG965-62B24	4,300円											●	☆	☆
	RPK965-675	4,820円												●	●
マウス台付スライド式台板 	RP16-472MPB	26,000円		●							●		☆	☆	☆
	RP16-582MPB	26,600円			●							●		☆	☆
	RP16-592MPB	27,700円				●	●	●							
	RP16-473MPB	44,700円		●							●		☆	☆	☆
	RP16-583MPB	45,300円			●							●		☆	☆
	RP16-593MPB	46,300円				●	●	●							
	RPK16-472MB	26,000円										●	☆	☆	☆
	RPG16-592MB	27,700円											●	☆	☆
	RPK16-522MB	27,700円												●	●
	RPK16-473MB	44,700円										●	☆	☆	☆
	RPG16-593MB	46,300円											●	☆	☆
	RPK16-523MB	47,700円												●	●
キーボードテーブル	RP27B	45,300円		▽	●	●	●	●				●	☆	☆	☆

※△印は、取付け位置によってはコンセントバー等に干渉する場合があります。 ※▽印は標準では取付できませんがマウントアングルを移動することによって取付可能です。
※☆印はマウントレールを装着した場合、取付可能です。(詳細はお問合せください。)
注1)マウントアングルを標準位置より前で使用する場合には取付できません。
注7)W600では、取付位置によってコンセントバーに干渉する場合があります。

 ※この紙面の商品には消費税は含まれておりません。

オプション選定表

品名	品番/標準価格		ITNタイプ・ITOタイプ 奥行 600	700	800	900	1000	1100	ITSタイプ 奥行 600	700	800	900	1000	1100
スリット付スライド式台板 	RP16-352KSB	22,300円							●		☆	☆	☆	☆
	RP16-352LKSB	24,300円							●		☆	☆	☆	☆
	RP16-353KSB	40,200円							●		☆	☆	☆	☆
	RP16-362KSB	23,100円	●											
	RP16-362LKSB	25,100円	●											
	RP16-363KSB	40,300円	●											
	RP16-472KSB	24,100円		●						●		☆	☆	☆
	RP16-472LKSB	26,300円		●						●		☆	☆	☆
	RP16-473KSB	42,000円		●						●		☆	☆	☆
	RP16-582KSB	27,100円			●						●		☆	☆
	RP16-582LKSB	29,200円			●						●		☆	☆
	RP16-583KSB	45,800円			●						●		☆	☆
	RP16-592KSB	28,500円				●	●	●						
	RP16-592LKSB	30,500円				●	●	●						
	RP16-593KSB	47,600円				●	●	●						
	RPK16-472KSB	24,100円									●	☆	☆	☆
	RPK16-472LKSB	26,300円									●	☆	☆	☆
	RPK16-473KSB	42,000円									●	☆	☆	☆
	RPG16-592KSB	28,500円										●	☆	☆
	RPG16-592LKSB	30,500円										●	☆	☆
	RPG16-593KSB	47,600円										●	☆	☆
	RPK16-522KSB	31,700円											●	●
	RPK16-522LKSB	33,700円											●	●
	RPK16-523KSB	50,700円											●	●
とび出し防止ストッパー 	RP17-1B	2,360円	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	RP17-1RB	2,510円	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
重量スライド式台板 	RP16-573LHB	48,000円		△										
	RP16-683LHB	51,000円			△									
	RP16-793LHB	54,000円				△	●	●						
スリット付重量スライド台板	RP16-573LHB-S	55,100円		●注7								☆	☆	☆
	RP16-683LHB-S	58,700円			●注7						△		☆	☆
	RP16-793LHB-S	61,300円				●注7	●	●					☆	☆
モニタースライド 	RP28ZB	50,300円		▽	●	●	●	●			●	☆	☆	☆
スリット付棚板	RP913-01SB	5,770円	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	RP913-01ASB	4,870円	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	RP913-02SB	5,920円	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	RP913-02ASB	5,030円	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	RP913-03SB	6,080円	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	RP913-03ASB	5,180円	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	RP913-04SB	7,020円	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	RP913-05SB	8,500円	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
引き出し	RP97-03B	29,300円	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
木板ベース	RP29-PCB	9,970円	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ブランクパネル	RP95-01FB（1U用）	1,720円	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	RP95-015FB（1.5U用）	2,100円	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	RP95-02FB（2U用）	2,200円	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	RP95-03FB（3U用）	2,410円	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	RP95-04FB（4U用）	2,560円	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	RP95-05FB（5U用）	2,770円	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	RP95-06FB（6U用）	3,150円	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	RP95-12FB（12U用）	4,820円	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
リアマウントアングル※ ※左右各1本入り ※W=700用はWRBに W=800用はLRBに品番末尾を 変更してください。	RPIT93-10MRB（H1000用）	18,000円	●	●	●	●	●	●						
	RPIT93-12MRB（H1250用）	19,200円	●	●	●	●	●	●						
	RPIT93-15MRB（H1500用）	20,300円	●	●	●	●	●	●						
	RPIT93-17MRB（H1750用）	21,500円	●	●	●	●	●	●						
	RPIT93-20MRB（H2000用）	22,600円	●	●	●	●	●	●						
	RPIT93-22MRB（H2200用）	23,800円	●	●	●	●	●	●						

※△印は、取付け位置によってはコンセントバー等に干渉する場合があります。
※▽印は標準では取付できませんがマウントアングルを移動することによって取付可能です。
※☆印はマウントレールを装着した場合、取付可能です。(詳細はお問合せください。)
※リアマウントアングルまたはケージナット用リアマウントアングルを装着した場合、同時に取付ける他のオプションの取付条件が選定表と異なってしまう事があります。詳細は、お問い合わせください。
注7）W600では、取付位置によってコンセントバーに干渉する場合があります。

オプション選定表

品名	品番/標準価格		ITNタイプ・ITOタイプ 600	700	800	900	1000	1100		ITSタイプ 600	700	800	900	1000	1100	
ケージナット用マウントアングル	RPIT93-10B（H1000用）	18,000円	●	●	●	●	●	●								
	RPIT93-12B（H1250用）	19,200円	●	●	●	●	●	●								
	RPIT93-15B（H1500用）	20,300円	●	●	●	●	●	●								
	RPIT93-17B（H1750用）	21,500円	●	●	●	●	●	●								
	RPIT93-20B（H2000用）	22,600円	●	●	●	●	●	●								
※左右各1本入り	RPIT93-22B（H2200用）	23,800円	●	●	●	●	●	●								
ケージナット用リアマウントアングル※	RPIT93-10RB（H1000用）	18,000円	●	●	●	●	●	●								
	RPIT93-12RB（H1250用）	19,200円	●	●	●	●	●	●								
	RPIT93-15RB（H1500用）	20,300円	●	●	●	●	●	●								
	RPIT93-17RB（H1750用）	21,500円	●	●	●	●	●	●								
※左右各1本入り ※W=700用はWRBに W=800用はLRBに品番末尾を 変更してください。	RPIT93-20RB（H2000用）	22,600円	●	●	●	●	●	●								
	RPIT93-22RB（H2200用）	23,800円	●	●	●	●	●	●								
グランドベース	RPIT79-06B	21,700円	●							●						
	RPIT79-07B	22,200円		●							●					
	RPIT79-08B	22,700円			●							●				
	RPIT79-09B	23,300円				●							●			
	RPIT79-10B	24,000円					●							●		
	RPIT79-11B	24,600円						●							●	
ケーブルホルダー（マウントアングル取付用）	RP87-10（約25本収納）	7,610円	●	●	●	●	●	●	注2、3	●	●	●	●	●	●	注2、3
	RP87-20（約80本収納）	8,280円	●	●	●	●	●	●	注2、3	●	●	●	●	●	●	注2、3
	RP87-30（約130本収納）	11,000円	●	●	●	●	●	●	注2、3	●	●	●	●	●	●	注2、3
※10個入り	RP87-40（約160本収納）	11,800円	●	●	●	●	●	●	注2、3	●	●	●	●	●	●	注2、3
ケーブルホルダー（マウントアングル取付用）	RP87-3B（約48本収納）	6,350円	●	●	●	●	●	●	注2	●	●	●	●	●	●	注2
	RP87-3AB（約24本収納）	6,080円	●	●	●	●	●	●	注2	●	●	●	●	●	●	注2
	RP87-5B（約40本収納）	6,820円	●	●	●	●	●	●	注2	●	●	●	●	●	●	注2
ケーブルホルダー W600用	RP87-6V（約25本収納）	9,550円	●	●	●	●	●	●	注1、2	●（▽）	●（▽）	●（▽）	●（▽）	●（▽）	●（▽）	注2、6
W700・W800用	RP87-7AV（約80本収納）	11,000円	▽	●	●	●	●	●	注1、2、3	●（▽）	●（▽）	●（▽）	●（▽）	●（▽）	●（▽）	注2、3、5
W700・W800用	RP87-7BV（約120本収納）	11,500円	▽	●	●	●	●	●	注1、2、3	●（▽）	●（▽）	●（▽）	●（▽）	●（▽）	●（▽）	注2、3、5
※10個入り（右用、左用各5コ）	RP87-8V（約25本収納）	9,550円	●	●	●	●	●	●	注1、2、3	●（▽）	●（▽）	●（▽）	●（▽）	●（▽）	●（▽）	注2、3、5
ケーブルホルダー（マウントアングル取付用）	RP87-6（約25本収納）	9,550円	●	●	●	●	●	●	注2	●	●	●	●	●	●	注2
	RP87-7A（約80本収納）	11,000円	●	●	●	●	●	●	注2、3	●	●	●	●	●	●	注2、3
	RP87-7B（約120本収納）	11,500円	●	●	●	●	●	●	注2、3	●	●	●	●	●	●	注2、3
※10個入り	RP87-8（約25本収納）	9,550円	●	●	●	●	●	●	注2、3	●	●	●	●	●	●	注2、3
ケーブルホルダー（マウントアングル取付用）	RP87-VL1（約52本収納）	4,650円	▽	●	●	●	●	●	注2	▽	▽	▽	▽	▽	▽	注2
	RP87-VS1（約32本収納）	3,410円	●	●	●	●	●	●	注2	●	●	●	●	●	●	注2
	RP87-VS2（約72本収納）	4,950円	●	●	●	●	●	●	注2	●	●	●	●	●	●	注2
ケーブルホルダー	RP87-VL1V（約52本収納）	3,610円	●	●	●	●	●	●	注2	▽	▽	▽	▽	▽	▽	注2
	RP87-VS2V（約72本収納）	4,610円	●	●	●	●	●	●	注2	●	●	●	●	●	●	注2
ケーブル管理ブラケット	RP87-PW1（約48本収納）	5,710円		●	●	●	●	●	注2、3		▽	▽	▽	▽	▽	注2、3
	RP87-PW2（約24本収納）	5,030円	●	●	●	●	●	●	注2、3	●	●	●	●	●	●	注2、3
	RP87-PW3（約96本収納）	7,020円		●	●	●	●	●	注2、4		▽	▽	▽	▽	▽	注2、4
	RP87-PW4（約48本収納）	6,350円	●注4	●注3	●注3	●注3	●注3	●注3	注2	●（—）	●（▽）	●（▽）	●（▽）	●（▽）	●（▽）	注2、3、5
ケーブル管理フィンガー	RP84-CM	13,200円		●	●	●	●	●	注3		▽	▽	▽	▽	▽	注3
ダクト（垂直配線用）	RP88-VH400S（約60本収納）	4,770円	▽（▽）	●（▽）	●（▽）	●（▽）	●（▽）	●（▽）	注2、3、5	▽	▽	▽	▽	▽	▽	注2、3
	RP88-VH400L（約72本収納）	5,130円	▽	●	●	●	●	●	注2、4	▽	▽	▽	▽	▽	▽	注2、4
ダクト（EIA規格用）	RP88-VR1（約48本収納）	4,820円	●	●	●	●	●	●	注2	●	●	●	●	●	●	注2
	RP88-VR2（約72本収納）	5,130円	●	●	●	●	●	●	注2	●	●	●	●	●	●	注2

※▽印は標準では取付できませんがマウントアングルを移動することによって取付可能です。
※リアマウントアングルまたはケージナット用リアマウントアングルを装着した場合、同時に取付ける他のオプションの取付条件が選定表と異なってしまう事があります。詳細は、お問い合わせください。
注1）マウントアングルを標準位置より前で使用する場合には取付できません。
注2）マウントアングル取付用です。
注3）W700、W800に取付可能です。W600には取付できません。
注4）W800に取付可能です。W600、W700には取付できません。
注5）（▽）はW700の場合の取付条件です。
注6）（▽）はW600の場合の取付条件です。

※この紙面の商品には消費税は含まれておりません。

オプション選定表

品名	品番/標準価格		ITNタイプ・ITOタイプ 奥行 600	700	800	900	1000	1100		ITSタイプ 600	700	800	900	1000	1100	
ケーブルサポート	RP83-04	2,820円	●	●	●	●	●	●	注2	●	●	●	●	●	●	注2
ケーブルサポート（背面用）	RP84-04SV	2,410円	●	●	●	●	●	●	注2	●	●	●	●	●	●	注2
ケーブルサポート（側面用）	RP84-09	3,030円	●									☆	☆	☆	☆	
	RP84-10	3,410円		●							●	☆	☆	☆	☆	
	RP84-11	3,870円			●							●	☆	☆	☆	
	RP84-12	4,200円				●	●	●						☆	☆	
	RP84-13	3,980円		●					注4		●		☆	☆	☆	
	RP84-14	4,400円			●				注4			●		☆	☆	
	RP84-15	4,870円				●	●	●	注4					☆	☆	
ケーブルサポート（側面用）	RPK84-D6V	1,830円	●									☆	☆	☆	☆	
	RPK84-D7V	2,100円		●							●	☆	☆	☆	☆	
	RPK84-D8V	2,250円			●							●	☆	☆	☆	
	RPK84-D9V	2,410円				●	●	●						☆	☆	
ケーブルサポート（背面用）	RP84-20	4,870円	●	●	●	●	●	●	注9	●	●	●	●	●	●	
	RPH84-18D6	5,660円	●						注9	●						
	RPH84-18D7	5,660円		●	●				注9		●	●				
	RPH84-18D9	5,660円				●	●	●	注9				●	●	●	
ケーブルサポート	RP83-D6	1,250円	●													
	RP83-D7	1,250円		●									☆	☆	☆	
	RP83-D8	1,250円			●									☆	☆	
	RP83-D9	1,670円				●	●	●						☆	☆	
W700・W800用	RP83-D6W	1,360円	●													
W700・W800用	RP83-D7W	1,360円		●												
W700・W800用	RP83-D8W	1,360円			●											
W700・W800用	RP83-D9W	1,770円				●	●	●								
ケーブルトレイ(前面用)	RP88-TW	6,350円	●（▽）	●	●	●	●	●	注3、5	（▽）	▽	▽	▽	▽	▽	注3、8
ケーブルトレイ(側面用)	RP88-TD6	2,930円	●	●					注3	●	★		☆	☆	☆	注3
	RP88-TD7	3,250円	●	●					注3		★	☆	☆	☆	☆	注3
	RP88-TD8	3,610円			●	●	●	●	注3			★	☆	☆	☆	注3
	RP88-TD9	3,930円				●	●	●	注3			★	★	☆	☆	注3
ケーブル収納ユニット	RP871-1B	11,900円	●	●	●	●	●	●	注2	●	●	●	●	●	●	
	RP871-2B	8,810円	●	●	●	●	●	●	注2	●	●	●	●	●	●	
ケーブル引込パネル（背面用） W600用	RP928-60	3,350円	●	●	●	●	●	●								
W700用	RP928-70	3,720円	●	●	●	●	●	●								
ケーブル引込パネル	RP928-02FB	5,350円	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	
	RP928-03FB	8,070円	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	
連結金具（天井用）	RPIT76T	2,620円	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	
	RPIT76T-H	2,620円	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	
キャスター ※1セット2個入り	RP72-07（ストッパーなし）	4,920円	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	
	RP72-07S（ストッパー付）	6,350円	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	
レベルキャスター ※1セット4個入り	RP78-06L	27,800円	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	
フロアースタンド ※1セット2本入り	RP73-07A	4,670円	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	
フロアースタンド固定金具 ※単独用・・・1セット4個入り 連結用・・・1セット2個入り	RP731-1-1（単独用）	5,180円	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	
	RPIT731-1（連結用）	3,250円	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	

※▽印は標準では取付できませんがマウントアングルを移動することによって取付可能です。
※☆印はマウントレールを装着した場合、取付可能です。（詳細はお問合せください。）
※★印は、マウントレールを装着した状態では取付できません。
注2）マウントアングル取付用です。
注3）W700、W800に取付可能です。W600には取付できません。
注4）W800に取付可能です。W600、W700には取付できません。
注5）（▽）はW700の場合の取付条件です。
注8）（▽）はW800の場合の取付条件です。
注9）RPH84とRP84-20は同じ位置に取付できません。

※この紙面の商品には消費税は含まれておりません。

オプション選定表

品名	品番/標準価格		奥行	ITNタイプ・ITOタイプ 600	700	800	900	1000	1100		ITSタイプ 600	700	800	900	1000	1100
転倒防止ベース ※単独用…1セット2枚入り 連結用…1セット1枚入り	RPIT731-2-10（単独用）	36,200円		●	●	●	●	●			●	●	●	●	●	
	RPIT731-2-11（単独用）	36,200円							●							●
	RPIT731-2-210（連結用）	25,300円		●	●	●	●	●			●	●	●	●	●	
	RPIT731-2-211（連結用）	27,500円							●							●
スタビライザー 	RPIT73-1(前面直置き)	11,500円		●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●
	RPIT73-2(前面キャスター併用)	13,600円		●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●
	RPIT73-3(前面フロアースタンド併用)	13,600円		●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●
	RPIT73S-1(側面直置き)	18,100円		●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●
	RPIT73S-2(側面キャスター併用)	18,800円		●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●
	RPIT73S-3(側面フロアースタンド併用)	18,800円		●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●
OAフロアー用 チャンネルベース  ※掲載品番は高さ100mmです。 ※高さ200と300mmは品番末尾の10を20、30に変更してご注文ください。 ※アングル付は品番末尾にAを追加してご注文ください。（高さ100mmは除く） ※掲載品番以外の価格は別途、お問合せください。	W600用	RPIT77-6010	14,100円	●							●					
		RPIT77-7010	14,700円		●							●				
		RPIT77-8010	16,000円			●							●			
		RPIT77-9010	16,500円				●							●		
		RPIT77-1010	17,100円					●							●	
		RPIT77-1110	17,700円						●							●
	W700用	RPIT77-6010W	14,700円	●							●					
		RPIT77-7010W	16,000円		●							●				
		RPIT77-8010W	16,500円			●							●			
		RPIT77-9010W	17,100円				●							●		
		RPIT77-1010W	17,700円					●							●	
		RPIT77-1110W	18,500円						●							●
	W800用	RPIT77-6010L	16,000円	●							●					
		RPIT77-7010L	16,500円		●							●				
		RPIT77-8010L	17,700円			●							●			
		RPIT77-9010L	18,300円				●							●		
		RPIT77-1010L	19,000円					●							●	
		RPIT77-1110L	19,600円						●							●
OAフロアー用 チャンネルベース （H=50mm） 	W600用	RPIT77-6005	26,600円	●							●					
		RPIT77-7005	27,600円		●							●				
		RPIT77-8005	28,500円			●							●			
		RPIT77-9005	29,600円				●							●		
		RPIT77-1005	30,600円					●							●	
		RPIT77-1105	31,700円						●							●
	W700用	RPIT77-6005W	27,600円	●							●					
		RPIT77-7005W	28,600円		●							●				
		RPIT77-8005W	29,700円			●							●			
		RPIT77-9005W	30,700円				●							●		
		RPIT77-1005W	31,800円					●							●	
		RPIT77-1105W	32,800円						●							●
	W800用	RPIT77-6005L	28,500円	●							●					
		RPIT77-7005L	29,700円		●							●				
		RPIT77-8005L	30,700円			●							●			
		RPIT77-9005L	31,800円				●							●		
		RPIT77-1005L	32,800円					●							●	
		RPIT77-1105L	33,800円						●							●
架台  ※掲載品番は高さ200mmです。 ※高さ300と400mmは品番末尾の20を30、40に変更してご注文ください。 ※アジャスター付は品番末尾にJを追加してご注文ください。 ※掲載品番以外の価格は別途、お問合せください。	W600用	RPIT77-516-B20	69,100円	●							●					
		RPIT77-517-B20	70,200円		●							●				
		RPIT77-518-B20	71,300円			●							●			
		RPIT77-519-B20	72,500円				●							●		
		RPIT77-511-B20	73,700円					●							●	
		RPIT77-512-B20	74,700円						●							●
	W700用	RPIT77-526-B20	70,200円	●							●					
		RPIT77-527-B20	71,300円		●							●				
		RPIT77-528-B20	72,500円			●							●			
		RPIT77-529-B20	73,700円				●							●		
		RPIT77-521-B20	74,700円					●							●	
		RPIT77-522-B20	75,800円						●							●
	W800用	RPIT77-536-B20	71,300円	●							●					
		RPIT77-537-B20	72,500円		●							●				
		RPIT77-538-B20	73,700円			●							●			
		RPIT77-539-B20	74,700円				●							●		
		RPIT77-531-B20	75,800円					●							●	
		RPIT77-532-B20	77,100円						●							●
サーバーウテナ 	W600用	KSUM-0909（1台積載用）	405,000円	●	●	●	●				●	●	●	●		
		KSUM-0910（1台積載用）	416,000円					●							●	
		KSUM-0911（1台積載用）	520,000円						●							●
		KSUM-1209（2台積載用）	600,000円	●	●	●	●				●	●	●	●		
		KSUM-1210（2台積載用）	610,000円					●							●	
		KSUM-1211（2台積載用）	741,000円						●							●
	W700用	KSUM-1409（2台積載用）	625,000円	●	●	●	●				●	●	●	●		
		KSUM-1410（2台積載用）	636,000円					●							●	
		KSUM-1411（2台積載用）	785,000円						●							●
	W800用	KSUM-1609（2台積載用）	645,000円	●	●	●	●				●	●	●	●		
		KSUM-1610（2台積載用）	655,000円					●							●	
		KSUM-1611（2台積載用）	820,000円						●							●

※この紙面の商品には消費税は含まれておりません。

オプション選定表

品名	品番/標準価格		ITNタイプ・ITOタイプ 奥行 600	700	800	900	1000	1100		ITSタイプ 600	700	800	900	1000	1100
天井ファン	RPIT44-60D3	38,500円	●							●					
	RPIT44-70D3	38,500円		●							●				
W600用	RPIT44-80D3	38,500円			●							●			
	RPIT44-90D3	38,500円				●							●		
	RPIT44-10D3	38,500円					●							●	
	RPIT44-11D3	38,500円						●							●
	RPIT44-60DW3	38,500円	●							●					
	RPIT44-70DW3	38,500円		●							●				
W700用	RPIT44-80DW3	38,500円			●							●			
	RPIT44-90DW3	38,500円				●							●		
	RPIT44-10DW3	38,500円					●							●	
	RPIT44-11DW3	38,500円						●							●
	RPIT44-60DL3	38,500円	●							●					
	RPIT44-70DL3	38,500円		●							●				
W800用	RPIT44-80DL3	38,500円			●							●			
	RPIT44-90DL3	38,500円				●							●		
	RPIT44-10DL3	38,500円					●							●	
	RPIT44-11DL3	38,500円						●							●
天井DC9連ファン	RPIT44D-60	81,800円	●							●					
	RPIT44D-70	81,800円		●							●				
W600用	RPIT44D-80	81,800円			●							●			
	RPIT44D-90	81,800円				●							●		
	RPIT44D-10	81,800円					●							●	
	RPIT44D-11	81,800円						●							●
	RPIT44D-60W	81,800円	●							●					
	RPIT44D-70W	81,800円		●							●				
W700用	RPIT44D-80W	81,800円			●							●			
	RPIT44D-90W	81,800円				●							●		
	RPIT44D-10W	81,800円					●							●	
	RPIT44D-11W	81,800円						●							●
	RPIT44D-60L	81,800円	●							●					
	RPIT44D-70L	81,800円		●							●				
W800用	RPIT44D-80L	81,800円			●							●			
	RPIT44D-90L	81,800円				●							●		
	RPIT44D-10L	81,800円					●							●	
	RPIT44D-11L	81,800円						●							●
ラック用大型換気扇	RPT200-FAIT60	48,200円	●							●					
	RPT200-FAIT70	48,200円		●							●				
W600用	RPT200-FAIT80	48,200円			●							●			
	RPT200-FAIT90	48,200円				●							●		
	RPT200-FAIT10	48,200円					●							●	
	RPT200-FAIT11	48,200円						●							●
	RPT200-FAIT60W	48,200円	●							●					
	RPT200-FAIT70W	48,200円		●							●				
W700用	RPT200-FAIT80W	48,200円			●							●			
	RPT200-FAIT90W	48,200円				●							●		
	RPT200-FAIT10W	48,200円					●							●	
	RPT200-FAIT11W	48,200円						●							●
	RPT200-FAIT60L	48,200円	●							●					
	RPT200-FAIT70L	48,200円		●							●				
W800用	RPT200-FAIT80L	48,200円			●							●			
	RPT200-FAIT90L	48,200円				●							●		
	RPT200-FAIT10L	48,200円					●							●	
	RPT200-FAIT11L	48,200円						●							●
大容量換気扇	RPT200G-AIT80	91,200円			●							●			
	RPT200G-AIT90	91,200円				●							●		
W600用	RPT200G-AIT10	91,200円					●							●	
	RPT200G-AIT11	91,200円						●							●
	RPT200G-AIT80W	91,200円			●							●			
	RPT200G-AIT90W	91,200円				●							●		
W700用	RPT200G-AIT10W	91,200円					●							●	
	RPT200G-AIT11W	91,200円						●							●
	RPT200G-AIT80L	91,200円			●							●			
	RPT200G-AIT90L	91,200円				●							●		
W800用	RPT200G-AIT10L	91,200円					●							●	
	RPT200G-AIT11L	91,200円						●							●

※掲載品番は3連天井ファンです。
※6連と9連天井ファンは品番末尾の3を6、9に変更してご注文ください。
※掲載品番以外の価格は別途、お問合せください。

※トップカバーから突出しないフラットタイプは品番中のFAをFFに変更してご注文ください。(2U分は機器がマウントできなくなります。)

※トップカバーから突出しないフラットタイプは品番中のAをFに変更してご注文ください。(2U分は機器がマウントできなくなります。)

※この紙面の商品には消費税は含まれておりません。

オプション選定表

品名	品番/標準価格		奥行 ITNタイプ・ITOタイプ 600	700	800	900	1000	1100		ITSタイプ 600	700	800	900	1000	1100	
9連ファン	RP45FB	86,400円	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	
	RP45SB ※温度コントローラー	54,000円	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	
温度スイッチ	RP200-T	16,500円	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	
温度スイッチ	MET（電子式・液晶表示付）	29,500円	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	
	METD（電子式）	20,500円	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	
	RP4-SW1（バイメタル方式）	16,300円	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	
スイッチユニット	RP86	5,300円	●	●	●	●	●	●	注3	●	●	●	●	●	●	注3
絶縁シート	RP70-2	11,000円	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	
システムアースバー	RPDG33-B2（9P）	6,080円	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	
	RPDG33-B4（5P）	4,920円	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	
マウント型アースバー	RP33M	6,610円	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	
メンテナンス用キーボード台	RPT18	14,300円	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	

注3）W700、W800に取付可能です。W600には取付できません。

■その他のパーツ【品番/標準価格】

取付ねじ
【RP75-12S/1,460円】

化粧ねじ
【RP74-1□□/1,900円～】

ケージナット用取付ねじ
【RP71-□-15S/1,800円～】

ケージナット
【RP34-□/3,770円～】

ケージナット取付工具
【RP34T/980円】

アンカーボルト
【RP71-A□□□□/1,760円～】

吊りボルト
【VP14-1/2,460円】

トルクスねじ/
トルクスドライバー
【RP63TS/3,250円】

プラグ付ケーブル
【L□□□/10,000円～】

ジャンパー線
【RP32-2/3,670円】

ネームプレート
【RP220/1,670円】

図面入れ
【VP19-□/2,580円～】

防振マット
【RP25-□□/3,670円～】

固定テープ
【RP811/3,900円】

固定ベルト
【RP821-□/2,100円～】

セキュリティねじ
【RP63/1,880円】

キー付ファスナー
【RP421P/1,980円】

タッチアップペイント
【VP10-□/810円】

補修スプレー
【HSP-□/1,520円】

静電防止スプレー
【RP311/2,720円】

※この紙面の商品には消費税は含まれておりません。

電源コンセントバー選定表

品名	品番/標準価格	奥行	ITNタイプ・ITOタイプ 1000	1250	1500	1750	2000	2200		ITSタイプ 1000	1250	1500	1750	2000	2200	
電源コンセントバー ※末尾C無はコードタイプ ※末尾C付はケーブルタイプ	RP981-08LFB（8口/前面横取付）	19,950円	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	
	RP981-08LFCB（8口/前面横取付）	21,000円	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	
	RPDG981-10LB（10口/縦取付）	22,050円	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	
	RPDG981-10LCB（10口/縦取付）	23,100円	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	
電源コンセント (フレキシブル装着) 	RPN993-05（最大6口）	8,400円	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	
	RPN993-08（最大8口）	9,450円		●	●	●	●	●			●	●	●	●	●	
	RPN993-10（最大10口）	9,970円			●	●	●	●				●	●	●	●	
	RPN993-13（最大14口）	12,000円				●	●	●					●	●	●	
	RPN993-15（最大17口）	12,600円					●	●						●	●	
コンセント（RPN993用） 	RP994	2,980円	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	
磁石付の4口/6口タイプ 	RP986-04LG（4口）	3,980円	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	
	RP986-06LG（6口）	8,180円	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	
電源コンセントバー (連結可能) ※末尾C無はコードタイプ ※末尾C付はケーブルタイプ	RPDG986（10口）	17,650円	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	
	RPDG986C（10口）	18,700円	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	
	RPDG986-B（10口増設用）	12,400円			1個	1個	2個	2個	注10			1個	1個	2個	2個	注10
	RPDG986-J（延長アダプタ）	10,100円				●	●	●					●	●	●	
	RPDG986-JC（延長アダプタ）	10,300円				●	●	●					●	●	●	
電源コンセントバー ※ブレーカ付タイプもあります。 価格は別途、お問合せください。	RPDG989S-04（4口）	17,400円	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	
	RPDG989S-06（6口）	20,200円	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	
	RPDG989S-12（12口）	22,900円	●注14	●	●	●	●	●	注11	●注14	●	●	●	●	●	注11
	RPDG989S-18（18口）	36,850円			●	●	●	●	注12			●	●	●	●	注12
	RPDG989S-24（24口）	48,080円				●注14	●	●	注13				●注14	●	●	注13
電源コンセントバー (定格20A) ※電流計付タイプもあります。 価格は別途、お問合せください。	RPDG989M-04(4口)	17,100円	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	
	RPDG989M-06(6口)	20,000円	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	
	RPDG989M-12(12口)	24,900円	●注14	●	●	●	●	●	注11	●注14	●	●	●	●	●	注11
	RPDG989M-18(18口)	32,500円			●	●	●	●				●	●	●	●	
	RPDG989M-24(24口)	40,100円				●注14	●	●	注13				●注14	●	●	注13
電源コンセントバー (定格15A×2分岐) 	RPDG989V-08(8口)	27,700円	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	
	RPDG989V-12(12口)	31,100円		●	●	●	●	●			●	●	●	●	●	
	RPDG989V-16(16口)	40,300円			●	●	●	●				●	●	●	●	
	RPDG989V-20(20口)	44,300円				●	●	●					●	●	●	
電源コンセントバー (定格200V15A×2分岐) 	RPDG990V-08(8口)	37,400円	●注14	●	●	●	●	●		●注14	●	●	●	●	●	
	RPDG990V-12(12口)	43,100円		●注14	●	●	●	●			●注14	●	●	●	●	
	RPDG990V-16(16口)	50,000円			●注14	●	●	●				●注14	●	●	●	
	RPDG990V-20(20口)	55,700円				●注14	●	●					●注14	●	●	
	RPDG990V-24(24口)	61,400円					●注14	●						●注14	●	
	RPDG990V-08D(8口+C192口)	43,100円		●注14	●	●	●	●			●注14	●	●	●	●	
	RPDG990V-12D(12口+C192口)	47,700円			●注14	●	●	●				●注14	●	●	●	
	RPDG990V-16D(16口+C192口)	54,000円				●注14	●	●					●注14	●	●	
	RPDG990V-20D(20口+C192口)	58,600円					●注14	●注14						●注14	●注14	
電源コンセントバー 	RPDG990M-08	37,800円	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	
	RPDG990M-12	42,100円	●注14	●	●	●	●	●		●注14	●	●	●	●	●	
	RPDG990M-16	46,200円		●注14	●	●	●	●			●注14	●	●	●	●	
	RPDG990M-20	51,200円			●	●	●	●				●	●	●	●	
	RPDG990M-24	56,300円				●	●	●					●	●	●	
	RPDG990M-30	64,000円					●	●						●	●	

注10）追加連結が可能な個数を記載しています。
注11）ブレーカ付または電流計付タイプはH1000に取付できません。
注12）ブレーカ付または電流計付タイプはH1500に取付できません。
注13）ブレーカ付または電流計付タイプはH1750に取付できません。
注14）換気扇ユニット（RPHV942、RPHV943）との併用はできません。

ITN NETWORK RACK

施工時間を短縮できる省施工モデル。
軽量・高剛性と相まって大胆な進化を遂げた新型ラック!

1 L型レールの取付 短縮

サーバー・スイッチなどの搭載時に使用するL型レールを改良!取付工数が減ったL型レールのおかげで機器のセッティング時間は大幅に削減できます。

工具レスの引掛け固定(前側)

1箇所だけのネジ締め(後側)

2 LANケーブルの引込み 短縮

LANケーブルを真っ直ぐ下ろす配線スペースを確保。ケーブルにストレスを与えず素早く引込み作業が行えます。


サイド引込みはストレート配線が可能

ゆとりのある配線スペース(両サイド)

3 ケーブルホルダーによる配線処理 短縮

ケーブルを束ねるケーブルホルダーは任意の位置に工具レスで取付けできます。ケーブル束は、まとめて挿入できるうえに、ホルダーから自然に外れてしまうこともありません。

工具不要の簡単取付

持ち上げて一括挿入

4 ラック内配線の整理 短縮

周到な穴加工により、ケーブルの結束や整理に秀でたアングル・ポストは、ラック内配線の「時短」と「美技」をアシストします。

ズレ、ゆるみ無く結束バンドで捕縛可能


マウントレールに捕縛

耐震荷重 300kg / 許容荷重 500kg

15%減 軽量化

詳細は製品パンフレットをご覧ください。

タイプ		ITN	ITN-W	ITN-L
パネル取付有効スペース		19U・25U・31U・36U・42U・46U	19U・25U・31U・36U・42U・46U	36U・42U・46U
外形寸法(mm)	高さ	1000~2200	1000~2200	1750~2200
	奥行	600~1100	600~1100	600~1100
	幅	600	700	800
耐震・許容荷重		耐震荷重:300kg 許容荷重:500kg	耐震荷重:300kg 許容荷重:500kg	耐震荷重:300kg 許容荷重:500kg
材質・構造		ST 屋内 19 N-8 N-1 M5	ST 屋内 19 N-8 N-1 M5	ST 屋内 19 N-8 N-1 M5
RoHS指令対応		RoHS対応品	RoHS対応品	RoHS対応品
塗装色		ホワイトグレー:N-8(サテン) ブラック:N-1(サテン)	ホワイトグレー:N-8(サテン) ブラック:N-1(サテン)	ホワイトグレー:N-8(サテン) ブラック:N-1(サテン)

●仕様及び外観は予告なく変更する場合があります。●掲載価格に消費税は含まれておりません。　カタログ記載内容:2020年6月現在

ご用命は

JSA QMS,EMS JIS Q 9001(JSAQ 096) JIS Q 14001(JSAE 173)
MS JAB CM001

ISO9001,ISO14001
認証(審査登録)

ISO14001は暁地区、本地地区、水俣地区、つくば地区、大崎地区、札幌地区での登録です。

河村電器産業株式会社

本　　社／愛知県瀬戸市暁町3-86 〒489-8611
情報通信事業部／東京都品川区大崎五丁目10番10号 大崎CNビル1階
〒141-0032　(03)5759-0630

北海道地区 (011)821-5311　東北地区 (022)297-2241
北 陸 地 区 (076)269-3555　関東地区 (03)5759-0630
中 部 地 区 (052)930-6360　近畿地区 (06)6264-5222
中四国地区 (082)568-1625　九州地区 (092)534-6101

ホームページアドレス https://www.kawamura.co.jp/

S200609