

カワムラ

新商品の
お知らせ

5G基地局向け屋外ラック

SOMR 新発売

ステンレス製



過酷な屋外環境から無線装置を守ります。
風が強い日も。雨の日も。雪の日も。



風圧に耐える

耐風圧：60m/s



雨を防ぐ

保護構造：IP55

主な収納装置

整流器
無線機
伝送装置
バッテリー



積雪に耐える

積雪強度：2m



錆にも強く、地震にも強い



塩水噴霧試験：1000時間

耐酸・耐アルカリ性能：120時間

耐震荷重：400kg

許容荷重：1000kg

※塗装表面性能はテストピースによる結果です。


※兵庫県南部地震波 818gal の耐震試験をクリア

道路・鉄道・河川・ダム・気象観測などの無線システムにも適応します。



● 日射を遮る遮蔽板は組替対応です。

● チャンネルベースはオプションです。

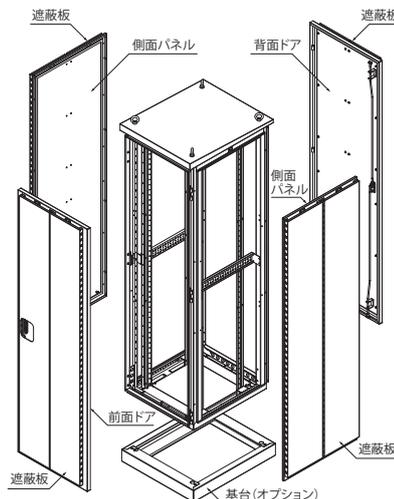

河村電器産業株式会社

発行日：2020年8月
S200802

外形寸法 (mm)			パネル 取付有効 スペース	マウントアングル		アンカーボルト 取付ピッチ		ステンレス製		
高さ	幅	奥行		前面 ※1	ピッチ ※2	X方向	Y方向	品番	標準価格(円)	重量(kg)
1000	600	600	19U	135	250	452	409	SOMR 19-6010	515,000	98
1200	"	"	24U	"	"	"	"	SOMR 24-6012	536,000	110
1400	"	"	28U	"	"	"	"	SOMR 28-6014	556,000	121
1600	"	"	33U	"	"	"	"	SOMR 33-6016	577,000	133
1900	"	"	40U	"	"	"	"	SOMR 40-6019	610,000	151
2100	"	"	44U	"	"	"	"	SOMR 44-6021	630,000	162
2300	"	"	49U	"	"	"	"	SOMR 49-6023	653,000	174
1000	600	700	19U	135	300	452	509	SOMR 19-7010	531,000	106
1200	"	"	24U	"	"	"	"	SOMR 24-7012	552,000	118
1400	"	"	28U	"	"	"	"	SOMR 28-7014	572,000	130
1600	"	"	33U	"	"	"	"	SOMR 33-7016	593,000	142
1900	"	"	40U	"	"	"	"	SOMR 40-7019	627,500	160
2100	"	"	44U	"	"	"	"	SOMR 44-7021	649,000	172
2300	"	"	49U	"	"	"	"	SOMR 49-7023	673,000	185
1000	600	800	19U	135	400	452	609	SOMR 19-8010	547,000	113
1200	"	"	24U	"	"	"	"	SOMR 24-8012	568,000	126
1400	"	"	28U	"	"	"	"	SOMR 28-8014	588,000	139
1600	"	"	33U	"	"	"	"	SOMR 33-8016	609,000	151
1900	"	"	40U	"	"	"	"	SOMR 40-8019	645,000	170
2100	"	"	44U	"	"	"	"	SOMR 44-8021	668,000	183
2300	"	"	49U	"	"	"	"	SOMR 49-8023	693,000	195

1000	700	600	19U	110	250	452	409	SOMR 19-6010W	554,000	108
1200	"	"	24U	"	"	"	"	SOMR 24-6012W	575,000	120
1400	"	"	28U	"	"	"	"	SOMR 28-6014W	595,000	132
1600	"	"	33U	"	"	"	"	SOMR 33-6016W	604,000	145
1900	"	"	40U	"	"	"	"	SOMR 40-6019W	641,000	163
2100	"	"	44U	"	"	"	"	SOMR 44-6021W	663,000	175
2300	"	"	49U	"	"	"	"	SOMR 49-6023W	687,000	188
1000	700	700	19U	110	300	452	509	SOMR 19-7010W	566,500	116
1200	"	"	24U	"	"	"	"	SOMR 24-7012W	587,000	129
1400	"	"	28U	"	"	"	"	SOMR 28-7014W	607,500	142
1600	"	"	33U	"	"	"	"	SOMR 33-7016W	623,000	154
1900	"	"	40U	"	"	"	"	SOMR 40-7019W	660,000	173
2100	"	"	44U	"	"	"	"	SOMR 44-7021W	683,500	186
2300	"	"	49U	"	"	"	"	SOMR 49-7023W	708,000	199
1000	700	800	19U	110	400	452	609	SOMR 19-8010W	579,000	124
1200	"	"	24U	"	"	"	"	SOMR 24-8012W	599,000	137
1400	"	"	28U	"	"	"	"	SOMR 28-8014W	620,000	151
1600	"	"	33U	"	"	"	"	SOMR 33-8016W	642,000	164
1900	"	"	40U	"	"	"	"	SOMR 40-8019W	679,000	184
2100	"	"	44U	"	"	"	"	SOMR 44-8021W	704,000	197
2300	"	"	49U	"	"	"	"	SOMR 49-8023W	729,000	210

1000	800	600	19U	110	250	452	409	SOMR 19-6010L	563,000	117
1200	"	"	24U	"	"	"	"	SOMR 24-6012L	585,000	130
1400	"	"	28U	"	"	"	"	SOMR 28-6014L	604,000	143
1600	"	"	33U	"	"	"	"	SOMR 33-6016L	625,000	156
1900	"	"	40U	"	"	"	"	SOMR 40-6019L	661,000	175
2100	"	"	44U	"	"	"	"	SOMR 44-6021L	686,000	188
2300	"	"	49U	"	"	"	"	SOMR 49-6023L	711,000	201
1000	800	700	19U	110	300	452	509	SOMR 19-7010L	582,000	126
1200	"	"	24U	"	"	"	"	SOMR 24-7012L	603,000	139
1400	"	"	28U	"	"	"	"	SOMR 28-7014L	623,000	153
1600	"	"	33U	"	"	"	"	SOMR 33-7016L	644,000	166
1900	"	"	40U	"	"	"	"	SOMR 40-7019L	681,500	186
2100	"	"	44U	"	"	"	"	SOMR 44-7021L	707,000	200
2300	"	"	49U	"	"	"	"	SOMR 49-7023L	733,000	213
1000	800	800	19U	110	400	452	609	SOMR 19-8010L	601,000	135
1200	"	"	24U	"	"	"	"	SOMR 24-8012L	621,000	149
1400	"	"	28U	"	"	"	"	SOMR 28-8014L	642,000	162
1600	"	"	33U	"	"	"	"	SOMR 33-8016L	663,000	176
1900	"	"	40U	"	"	"	"	SOMR 40-8019L	702,000	197
2100	"	"	44U	"	"	"	"	SOMR 44-8021L	728,000	211
2300	"	"	49U	"	"	"	"	SOMR 49-8023L	755,000	225

※1) 扉からマウントアングルの距離 ※2) マウントアングルとマウントレールの距離