


一般電源と非常電源を安全に切替できます。

標準品番は  
**短納期**  
対応です

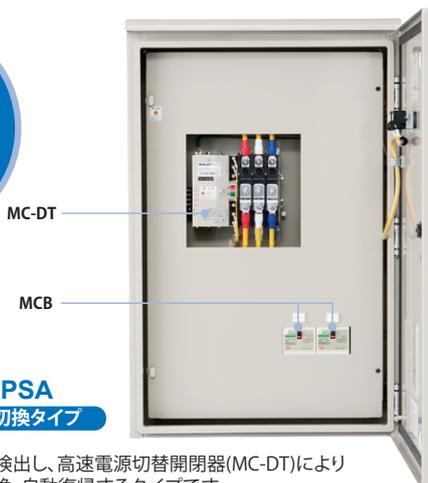

**EPSA**  
自動切換タイプ

停電を検出し、高速電源切替開閉器(MC-DT)により自動切換、自動復帰するタイプです。




**EPSM**  
手動切替タイプ


操作ハンドル  
MCB  
TB

手動のハンドル操作で、一般と非常の電源を切り替えるタイプです。

**EPSA【回路図】**

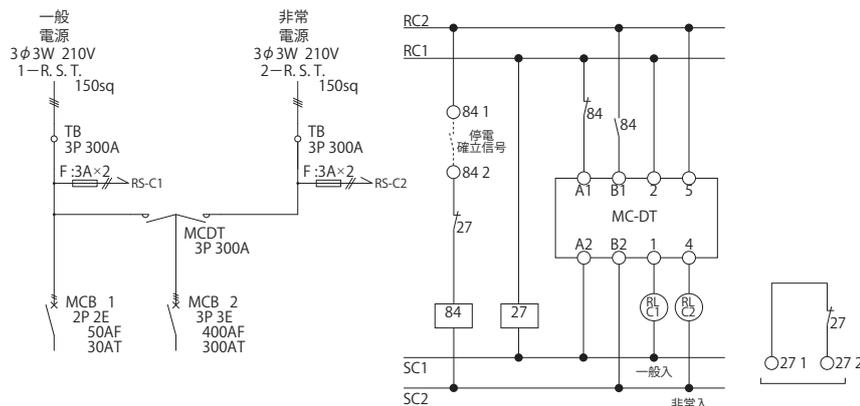

**EPSM【回路図】**

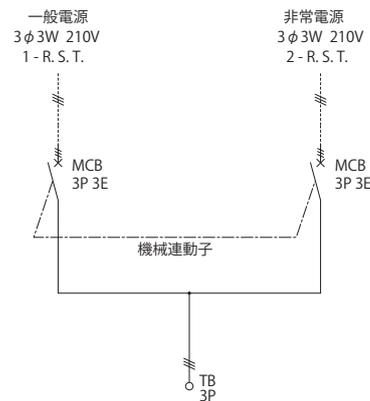

**使用キャビネット POG(鉄板製)**

保護等級：IP55  
板厚：ボデー・ドア /1.6mm  
塗装色：ページュ /マンセル 5Y7/1(日塗工 H25-70B) クリーム /マンセル 2.5Y9/1(日塗工 H22-90B)  
ハンドル：KH-100(キー No.K200)

**使用キャビネット JO(鉄板製)**

保護等級：IP44  
板厚：ボデー・ドア・屋根 /2.3mm 基台(チャンネルベース) /3.2mm  
塗装色：ページュ /マンセル 5Y7/1(日塗工 H25-70B) クリーム /マンセル 2.5Y9/1(日塗工 H22-90B)  
ハンドル：KH-150A(キー No.K200)

※自動切替タイプ・600A

**■自動切換タイプ**

一般電源	非常電源	MC-DT 容量	組込スイッチ 1	組込スイッチ 2	品番 (ページュ)	標準価格 (円)	使用キャビネット	キャビネット寸法 (mm) タテ × ヨコ × フカサ
TB3P100A	TB3P100A	100A	MCB2P30A	MCB3P100A	<b>EPSA 100</b>	550,500	POG 9060-20	915 × 600 × 200
TB3P200A	TB3P200A	200A	MCB2P30A	MCB3P200A	<b>EPSA 200</b>	763,200	POG 1170-25	1115 × 700 × 250
TB3P300A	TB3P300A	300A	MCB2P30A	MCB3P300A	<b>EPSA 300</b>	1,047,800	POG 1470-25	1415 × 700 × 250
TB3P400A	TB3P400A	400A	MCB2P30A	MCB3P400A	<b>EPSA 400</b>	1,216,400	POG 1480-25	1415 × 800 × 250
TB3P600A	TB3P600A	600A	MCB2P30A	MCB3P600A	<b>EPSA 600</b>	1,939,900	JO 1912-35 注	1941 × 1200 × 350

注)チャンネルベースと吊りボルトを含んだ全高は2,097mm

**■手動切替タイプ**

一般電源	非常電源	端子容量	品番 (ページュ)	標準価格 (円)	使用キャビネット	キャビネット寸法 (mm) タテ × ヨコ × フカサ
MCB3P50A	MCB3P50A	TB3P50A	<b>EPSM 50</b>	120,600	POG 5040-16	515 × 400 × 160
MCB3P100A	MCB3P100A	TB3P100A	<b>EPSM 100</b>	175,800	POG 7040-16	715 × 400 × 160
MCB3P200A	MCB3P200A	TB3P200A	<b>EPSM 200</b>	253,600	POG 9050-16	915 × 500 × 160
MCB3P400A	MCB3P400A	TB3P400A	<b>EPSM 400</b>	498,000	POG 1370-25	1315 × 700 × 250

※クリームの場合は品番末尾にKを追加してください。 ※掲載価格に消費税は含まれておりません。