

8 回路
&
16 回路

分岐横一列配置
下から配線だけのホーム分電盤



“ピタッ”とサイズが新たに追加されました。

イージー Eライン


ヨコ寸法がここまでコンパクトに！（当社比較）

8 回路
の比較

※追加品番

ENE 5080S

8 回路 + スペースなし
H : 220 × W : 287 × D : 90mm

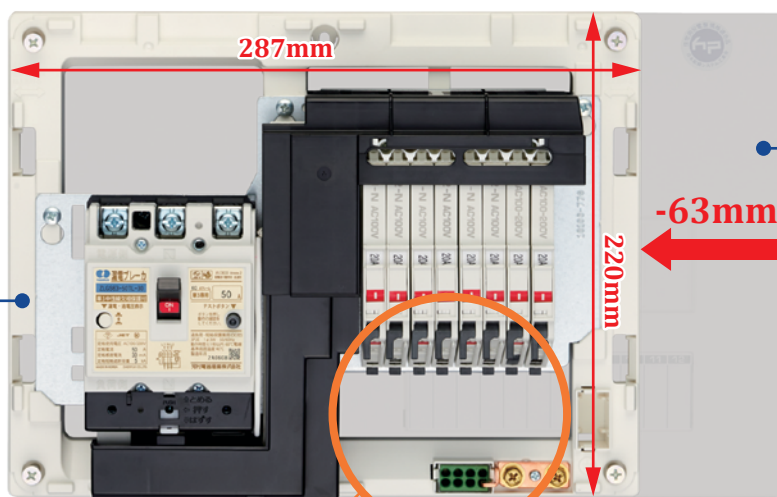

ENE 5084 ※従来品番

8 回路 + スペース 4 回路
H : 220 × W : 350 × D : 90mm

16 回路では・・・

16 回路 + スペースなし

W : 390mm

【追加品】


-40mm

【従来品】

W : 430mm


16 回路 + スペース 4 回路

裏面配線が容易な大きな開口




配線スペースには
レールがありません。
電線をフリーに引出
せる基台設計です。


8 回路（裏面開口）



16 回路（裏面開口）

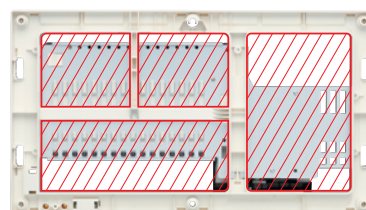


ENE 5080S

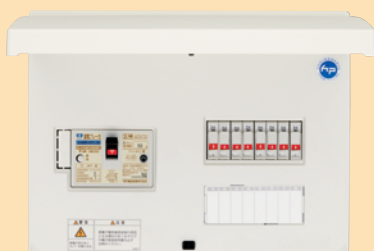


フタ付 8 回路

ENE 5016S

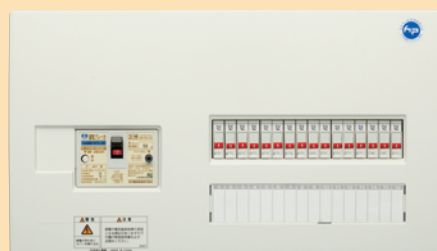


フタなし 16 回路

※品種表は裏面をご覧ください。

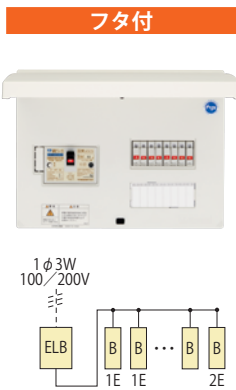

分岐数 + スペース数	主幹容量	EX スペース数	品 番	標準価格 (円)	外形寸法 (mm) タデ × ヨコ × フカサ
6+2	60AF/30A	0	ЕНЕА 3062S	21,800	220×287×110
	60AF/40A	0	ЕНЕА 4062S	21,800	
	60AF/50A	0	ЕНЕА 5062S	21,800	
	60AF/60A	0	ЕНЕА 6062S	21,800	
8+0	60AF/30A	0	ЕНЕА 3080S	23,600	220×287×110
	60AF/40A	0	ЕНЕА 4080S	23,600	
	60AF/50A	0	ЕНЕА 5080S	23,600	
	60AF/60A	0	ЕНЕА 6080S	23,600	
14+2	60AF/40A	0	ЕНЕА 4142S	31,700	220×390×110
	60AF/50A	0	ЕНЕА 5142S	31,700	
	60AF/60A	0	ЕНЕА 6142S	31,700	
	100AF/75A	0	ЕНЕА 7142S	38,400	
16+0	60AF/40A	0	ЕНЕА 4160S	34,400	220×390×110
	60AF/50A	0	ЕНЕА 5160S	34,400	
	60AF/60A	0	ЕНЕА 6160S	34,400	
	100AF/75A	0	ЕНЕА 7160S	40,400	

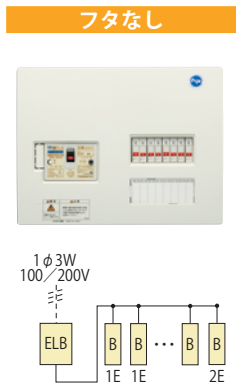

分岐数 + スペース数	主幹容量	EX スペース数	品 番	標準価格 (円)	外形寸法 (mm) タデ × ヨコ × フカサ
6+2	60AF/30A	0	ЕНЕ 3062S	21,800	220×287×90
	60AF/40A	0	ЕНЕ 4062S	21,800	
	60AF/50A	0	ЕНЕ 5062S	21,800	
	60AF/60A	0	ЕНЕ 6062S	21,800	
8+0	60AF/30A	0	ЕНЕ 3080S	23,600	220×287×90
	60AF/40A	0	ЕНЕ 4080S	23,600	
	60AF/50A	0	ЕНЕ 5080S	23,600	
	60AF/60A	0	ЕНЕ 6080S	23,600	
14+2	60AF/40A	0	ЕНЕ 4142S	31,700	220×390×90
	60AF/50A	0	ЕНЕ 5142S	31,700	
	60AF/60A	0	ЕНЕ 6142S	31,700	
	100AF/75A	0	ЕНЕ 7142S	38,400	
16+0	60AF/40A	0	ЕНЕ 4160S	34,400	220×390×90
	60AF/50A	0	ЕНЕ 5160S	34,400	
	60AF/60A	0	ЕНЕ 6160S	34,400	
	100AF/75A	0	ЕНЕ 7160S	40,400	

ЕНЕА, ЕНЕ

- 材質／フタ、カバー、本体：プラスチック製
- 色彩 **ホワイト** マンセル6.2Y9.1/0.6(近似)
- 盤定格／主幹30A～60A：60A、主幹75A：75A
- 1梱入数／1面
- 分岐一般回路2E実装数 (品番:NAS 2P2E20)

6回路	8回路	14～16回路
1個	2個	4個

※分岐数にはスペース数を含みません。
※実装位置は最終回路より実装されています。

日本配線システム工業会規格適合品

●主幹ブレーカ

主幹容量	主幹ブレーカ品番	端子ネジ (最大接続可能電線)
ELB3P30A	ZLGS 63-30TL-30	アップ端子 M5 × 12mm (22mm ²)
ELB3P40A	ZLGS 63-40TL-30	
ELB3P50A	ZLGS 63-50TL-30	アップ端子 M6 × 14mm (22mm ²)
ELB3P60A	ZLGS 63-60TL-30	
ELB3P75A	ZL 103-75TL-30	圧着端子 M8 × 20mm (22mm ²)


●分岐ブレーカ・ブレードブレーカ (標準設定は100Vです)

容量	ブレーカ品番	備考
MCB2P1E20A	NAS 2P1E20-1	100 V (L1-N) 専用
	NAS 2P1E20-2	100 V (L2-N) 専用
MCB2P2E20A	NAS 2P2E20	100/200V両用

安全に関するご注意
ご使用前に「取り扱い説明書」「施工説明書」を必ずお読みいただき正しくお使いください。

- 掲載しております商品の価格には、消費税が含まれておりません。
- 仕様・寸法等予告なく変更することがありますので、予めご了承ください。
- 印刷色と実際の色彩とは異なる場合があります。

ご用命は



河村電器産業株式会社

本社 愛知県瀬戸市曙町3-86 〒489-8611
<https://www.kawamura.co.jp/>

北海道支店 011-821-5311 中部支店 070-1496-6280
東北支店 022-297-2141 北陸支店 076-269-3555
東京支店 03-5759-0020 近畿支店 06-6264-1801
北関東支店 048-666-3700 中四国支店 082-568-1625
南関東支店 045-444-2240 九州支店 092-534-6110