

屋外軽量ステンレスキャビネット STOB・STO

新色追加

ステンレス製・軽量タイプの屋外用キャビネットSTOB・STOに
新たにクリーム色が標準品として品種追加!



塗装色：クリーム(マンセル 2.5Y9/1)

主な用途 分岐盤 / 光接続盤 (携帯電話中継基地局)

- 屋上・柱上設置を想定した耐環境性能
【耐風圧】【防水】【防錆】
- 広く使える機器収納スペース
【間口寸法の拡大】※t1.0キャビネット、従来品(SSOシリーズ)と比較
- 取付作業時に実感できる! 軽量化による楽ラク取付!
※t1.0キャビネット、従来品(SSOシリーズ)と比較

耐風圧
60m/s
以上

保護構造
IP44

品種一覧

■ t1.0キャビネット(板厚:ドア、ボデー、屋根/1.0mm)




キャビネット寸法(mm)			ドア形式	品番(ベージュ)		標準価格(円)	有効フカサ(mm)		基板寸法(mm)		STOB重量(kg)	STO重量(kg)
タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)		木製基板(木板ベース)	鉄製基板(鉄板ベース)		ドア下STOB/STO	ハンドル下STOB/STO	タテ(D)	ヨコ(E)		
270	150	120	片扉	STOB 2715-12K	STO 2715-12K	11,800	93/106	63/76	170	70	2.3	2.4
320	200	〃	〃	STOB 3220-12K	STO 3220-12K	16,000	〃	〃	220	120	3.1	3.2
270	250	〃	〃	STOB 2725-12K	STO 2725-12K	17,000	〃	〃	170	170	3.2	3.3
370	〃	〃	〃	STOB 3725-12K	STO 3725-12K	21,400	〃	〃	270	〃	4.1	4.3
470	〃	〃	〃	STOB 4725-12K	STO 4725-12K	24,500	〃	〃	370	〃	5.0	5.1
270	300	〃	〃	STOB 2730-12K	STO 2730-12K	19,500	〃	〃	170	220	3.7	3.8
320	〃	〃	〃	STOB 3230-12K	STO 3230-12K	21,400	〃	〃	220	〃	4.2	4.3
420	〃	〃	〃	STOB 4230-12K	STO 4230-12K	24,400	〃	〃	320	〃	5.2	5.4
320	400	〃	〃	STOB 3240-12K	STO 3240-12K	24,400	〃	〃	220	320	5.3	5.4
420	〃	〃	〃	STOB 4240-12K	STO 4240-12K	28,400	〃	〃	320	〃	6.6	6.8
520	〃	〃	〃	STOB 5240-12K	STO 5240-12K	30,400	〃	〃	420	〃	7.8	8.1
620	〃	〃	〃	STOB 6240-12K	STO 6240-12K	36,900	〃	〃	520	〃	9.1	9.4
420	500	〃	〃	STOB 4250-12K	STO 4250-12K	30,400	〃	〃	320	420	7.9	8.2
520	〃	〃	〃	STOB 5250-12K	STO 5250-12K	36,100	〃	〃	420	〃	9.4	9.8
620	〃	〃	〃	STOB 6250-12K	STO 6250-12K	40,800	〃	〃	520	〃	11.0	11.4
320	200	160	片扉	STOB 3220-16K	STO 3220-16K	19,900	133/146	103/116	220	120	3.5	3.5
420	〃	〃	〃	STOB 4220-16K	STO 4220-16K	22,400	〃	〃	320	〃	4.3	4.4
320	300	〃	〃	STOB 3230-16K	STO 3230-16K	22,400	〃	〃	220	220	4.6	4.8
420	〃	〃	〃	STOB 4230-16K	STO 4230-16K	25,400	〃	〃	320	〃	5.7	5.9
520	〃	〃	〃	STOB 5230-16K	STO 5230-16K	27,400	〃	〃	420	〃	6.7	7.0
320	400	〃	〃	STOB 3240-16K	STO 3240-16K	25,400	〃	〃	220	320	5.7	5.9
420	〃	〃	〃	STOB 4240-16K	STO 4240-16K	29,400	〃	〃	320	〃	7.1	7.3
520	〃	〃	〃	STOB 5240-16K	STO 5240-16K	33,400	〃	〃	420	〃	8.4	8.7
620	〃	〃	〃	STOB 6240-16K	STO 6240-16K	39,900	〃	〃	520	〃	9.7	10.1
420	500	〃	〃	STOB 4250-16K	STO 4250-16K	33,400	〃	〃	320	420	8.5	8.8
520	〃	〃	〃	STOB 5250-16K	STO 5250-16K	37,900	〃	〃	420	〃	10.1	10.4
620	〃	〃	〃	STOB 6250-16K	STO 6250-16K	42,900	〃	〃	520	〃	11.7	12.1
520	600	〃	〃	STOB 5260-16K	STO 5260-16K	42,900	〃	〃	420	520	11.8	12.2
420	300	200	片扉	STOB 4230-20K	STO 4230-20K	31,400	173/186	143/156	320	220	6.2	6.3
320	400	〃	〃	STOB 3240-20K	STO 3240-20K	31,400	〃	〃	220	320	6.2	6.4
420	〃	〃	〃	STOB 4240-20K	STO 4240-20K	33,400	〃	〃	320	〃	7.6	7.9
520	〃	〃	〃	STOB 5240-20K	STO 5240-20K	37,900	〃	〃	420	〃	9.0	9.3
420	500	〃	〃	STOB 4250-20K	STO 4250-20K	37,900	〃	〃	320	420	9.1	9.4
520	〃	〃	〃	STOB 5250-20K	STO 5250-20K	42,900	〃	〃	420	〃	10.8	11.1
620	〃	〃	〃	STOB 6250-20K	STO 6250-20K	46,900	〃	〃	520	〃	12.4	12.9
520	600	〃	〃	STOB 5260-20K	STO 5260-20K	46,900	〃	〃	420	520	12.5	13.0



■ t1.5キャビネット(板厚:ドア、ボデー、屋根/1.5mm)

キャビネット寸法 (mm)			ドア形式	品番 (ベージュ)		標準価格 (円)	有効フカサ (mm)		基板寸法 (mm)		STOB重量 (kg)	STO重量 (kg)
タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)		木製基板 (木板ベース)	鉄製基板 (鉄板ベース)		ドア下 STOB/STO	ハンドル下 STOB/STO	タテ(D)	ヨコ(E)		
720	400	120	片扉	STOB 7240-12K	STO 7240-12K	48,200	90/100	60/65	620	320	14.7	15.1
820	"	"	"	STOB 8240-12K	STO 8240-12K	50,400	"	"	720	"	16.4	16.9
720	400	160	片扉	STOB 7240-16K	STO 7240-16K	50,700	130/140	100/105	620	"	15.8	16.2
820	"	"	"	STOB 8240-16K	STO 8240-16K	52,500	"	"	720	"	17.6	18.1
720	500	"	"	STOB 7250-16K	STO 7250-16K	53,100	"	"	620	420	18.8	19.4
820	"	"	"	STOB 8250-16K	STO 8250-16K	55,200	"	"	720	"	21.0	21.6
920	"	"	"	STOB 9250-16K	STO 9250-16K	61,400	"	"	820	"	23.4	24.0
620	600	"	"	STOB 6260-16K	STO 6260-16K	53,100	"	"	520	520	19.4	19.9
720	"	"	"	STOB 7260-16K	STO 7260-16K	57,200	"	"	620	"	21.9	22.5
820	"	"	"	STOB 8260-16K	STO 8260-16K	73,800	"	"	720	"	24.4	25.1
720	700	"	"	STOB 7270-16K	STO 7270-16K	73,800	"	"	620	620	24.9	25.6
820	"	"	"	STOB 8270-16K	STO 8270-16K	77,700	"	"	720	"	27.8	28.6
720	500	200	片扉	STOB 7250-20K	STO 7250-20K	55,200	170/180	140/145	620	420	20.0	20.6
820	"	"	"	STOB 8250-20K	STO 8250-20K	59,300	"	"	720	"	22.3	22.9
920	600	"	"	STOB 9260-20K	STO 9260-20K	88,100	"	"	820	520	28.6	29.4
1020	"	"	"	STOB 1060-20AK	STO 1060-20AK	97,400	"	"	920	"	31.2	32.1
1120	"	"	"	STOB 1160-20AK	STO 1160-20AK	102,500	"	"	1020	"	34.2	35.1
570	700	"	"	STOB 5770-20K	STO 5770-20K	56,000	"	"	470	620	21.9	22.4
920	"	"	"	STOB 9270-20K	STO 9270-20K	92,200	"	"	820	"	32.5	33.4
1020	"	"	"	STOB 1070-20AK	STO 1070-20AK	104,500	"	"	920	"	35.4	36.4
1120	"	"	"	STOB 1170-20AK	STO 1170-20AK	109,000	"	"	1020	"	38.7	39.8
1220	"	"	"	STOB 1270-20AK	STO 1270-20AK	114,000	"	"	1120	"	41.7	42.9
670	800	"	"	STOB 6780-20K	STO 6780-20K	70,200	"	"	570	720	27.8	28.5

外形図

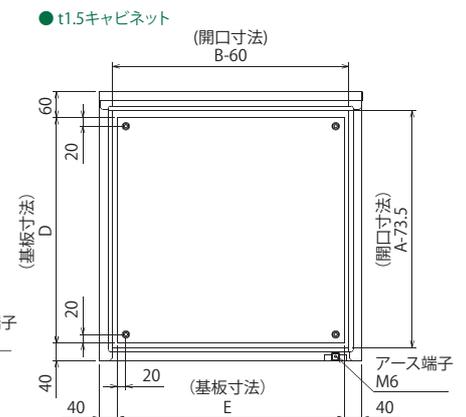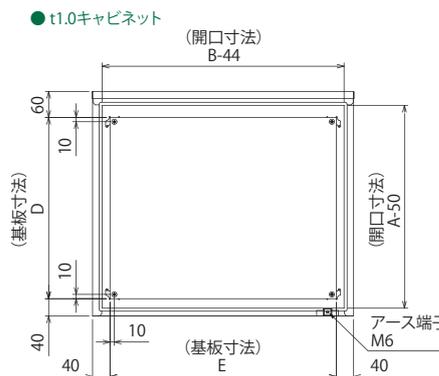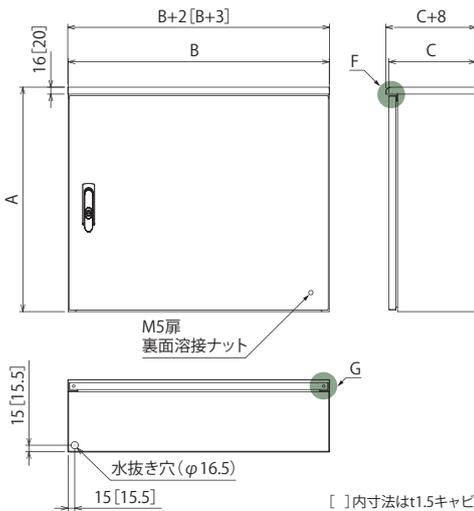

t1.0キャビネット

t1.5キャビネット

F部断面図





G部断面図

基板取付金具図

F部断面図

G部断面図

基板取付金具図

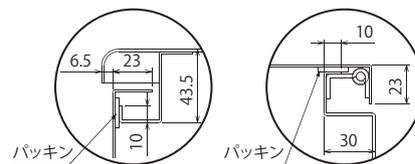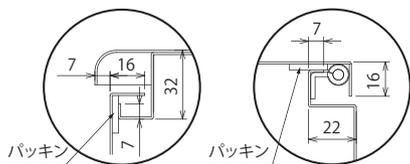

仕様

保護等級:IP44

塗装色:クリーム(マンセル2.5Y9/1)

材質:ステンレス製 【扉面】取付機器の許容荷重:1.0kg

取付基板:鉄製基板/1.6mm、木製基板/15mm ※方眼目盛付

ハンドル:KH-100(キー付防水平面ハンドル)