パソコン収納防塵型キャビネット

パソキャビ・パソキューブ

河村電器産業株式会社

粉塵からパソコンを守る 防塵構造キャビネット

- 機能性・操作性を追及したスマートなデザイン
- 冷却機器による内部温度上昇対策
- 設置面積の少ない省スペース設計

ユニット構造

- 本体扉、キーボードケースは施錠が可能です。
- 配線は隔壁を外す事で可能。また隔壁に機器固定用バンドの挿通孔を設けてあります。

- キーボードケース奥の屈曲式ハンガーで配線を固定し保護できます。
- キャスターを外せば、アンカーで固定できる孔があります。
- 引き出し式のキーボードケースは、可倒式の扉でキーボードの操作が容易です。（ストッパー付）
- 開閉式のマウスパッドには光学マウスも使えるパッドが付いてます。

- 棚板は50㎜間隔で移設可能です。（固定式棚板耐荷重40kg、スライド式棚板耐荷重40kg）。
- 前面下部で吸気し、背面上部より排気します。

注）写真の2トーン塗装はオプション仕様です。

ファン付・フカサ500　クーラー付（側面取付）・フカサ600

パソキャビ

適　用	品　番		外形寸法(mm)			重量(kg)	標準価格(円)
	ホワイトグレー(N-8)	ダークグレー(N-3)	タテ	ヨコ	フカサ(上部)		
ファン付	PSD 1660-50FW	PSD 1660-50F	1,550	600	500	88.5	261,000
	PSD 1660-60FW	PSD 1660-60F	1,550	600	600	91.9	275,000
クーラー付（側面取付）	PSD 1660-50CW	PSD 1660-50C	1,550	600	500	98.2	657,000
	PSD 1660-60CW	PSD 1660-60C	1,550	600	600	101.6	661,000
クーラー付（背面取付）	PSD 1660-50CRW	PSD 1660-50CR	1,550	600	500	98.2	657,000
	PSD 1660-60CRW	PSD 1660-60CR	1,550	600	600	101.6	661,000

※詳細寸法は、次ページ外形図面をご参照ください。
※タテはキャスター(H93mm)を含まない寸法です。

ファン付・フカサ500　ファン付・フカサ600

パソキューブ（上部）

パソキューブ（キーボードユニットなし）

適　用	品　番		外形寸法(mm)			重量(kg)	標準価格(円)
	ホワイトグレー(N-8)	ダークグレー(N-3)	タテ	ヨコ	フカサ		
ファン付	PSQ 6060-50FW	PSQ 6060-50F	600	600	500	21.3	80,700
	PSQ 6060-60FW	PSQ 6060-60F	600	600	600	24.3	89,100
クーラー付	PSQ 6060-50CW	PSQ 6060-50C	600	600	500	32.2	496,000
	PSQ 6060-60CW	PSQ 6060-60C	600	600	600	35.2	498,000

ファン付・フカサ500　ファン付・フカサ600

パソキューブ（キーボードユニット付）

適　用	品　番		外形寸法(mm)			重量(kg)	標準価格(円)
	ホワイトグレー(N-8)	ダークグレー(N-3)	タテ	ヨコ	フカサ		
ファン付	PSQK 7060-50FW	PSQK 7060-50F	700	600	500	38.8	136,000
	PSQK 7060-60FW	PSQK 7060-60F	700	600	600	42.2	142,000
クーラー付	PSQK 7060-50CW	PSQK 7060-50C	700	600	500	48.5	550,000
	PSQK 7060-60CW	PSQK 7060-60C	700	600	600	51.9	554,000

パソキューブ（下部）

適　用	品　番		外形寸法(mm)			重量(kg)	標準価格(円)
	ホワイトグレー(N-8)	ダークグレー(N-3)	タテ	ヨコ	フカサ		
ファン付	PSQ 8560-60FW	PSQ 8560-60F	850	600	600	43.9	136,000

※タテはキャスター(H93mm)を含まない寸法です。

函体仕様

塗装色	板　厚	保護等級	許容周囲温度	許容周囲湿度
マンセルN-3半つや マンセルN-8半つや（品番末尾W）	1.6㎜	IP4X	10～35℃	25～80%

オプション品

USBポート
PUS-1

キーボードケース内で、USB機器を接続可能にする延長ケーブル(2m)です。

架台(パソキャビ用)
PSC1060-60

パソキャビのキャスターを外して取り付けるチャンネルベースです。

架台(パソキューブ用)
PQC8560-50、PQC8560-60

パソキューブをのせるキャスター付のスタンドです。扉がなくシンプルに使えます。

スタビライザー
STB-1

キャスター付のパソキャビを設置する場合の安定脚です。アンカーも打てます。

マウントアングル
AGL-1

パソキャビの下部キャビネットにEIAラックマウント用機器を取り付けられるようにするアングルです。

棚板
TI-1

パソキャビ下部のキャビネットやパソキューブ（D600）に設け、機器をのせられる棚板です。

スライド棚板
STI-1

パソキャビ下部のキャビネットやパソキューブ（D600）に設け、機器をのせられるスライド式の棚板です。

底板
SKI-1

パソキャビ下部のキャビネットや下部パソキューブの底に間口とフラットに設け、機器をのせられる底板です。

クーラー

クーラー側面取付

クーラー背面取付

※クーラーは別包装です。お客様にてのお取り付けになります。

本体仕様

棚板	上部キャビネットはキーボードケースカバー兼用棚構造 下部キャビネットは2枚(移設間隔50㎜) ※パソキューブはD600のみ取付け可能です。
収容機器	上部キャビネットは19インチモニターまで可
キーボード収容	引出式(引出量260㎜)、鍵#0200、マウス台付 ※パソキューブキーボードユニットなしタイプ、下部用パソキューブにはありません。
通線口	パッキン付防塵構造

機器取付レール	下部キャビネット用EIAマウントレールがオプションです ※パソキューブにはありません。
コンセント	AC125V15A2P E付抜け止め 6口3mプラグコード (1口は冷却用に使用)(パソキューブは4口です) ※下部用パソキューブにはありません。
RoHS	対応しています。

ファン仕様(数値は1個あたり)

型式	FFY 1801-1
取付個数	上部キャビネット1個、下部キャビネット1個
定格入力	AC100V14/12W(50/60Hz)
最大風量	2.35/2.7m3/mm
最大静圧	5.7/6.7mmH_2O
騒音	40/43dB

クーラー仕様(数値は1個あたり)

型式	ENC-AR451S
定格入力	AC100V3.4/3.2A(50/60Hz)
冷却方式	コンプレッサ・マイコン自動制御式
設定温度範囲	25～45℃
冷媒	HFC-134a
冷却能力	400/450W(50/60Hz)

騒音	59/61.5dB
運転可能周囲温度	25～40℃
運転可能周囲湿度	25～80%
色彩	マンセル5Y7/1

※ドレン水の容器はお客様にてご用意下さい。
※下部パソキューブにはありません。

オプション仕様

USBポート
- 延長用USBケーブル長さ2m
- 品番:PUS-1
- 標準価格: 7,720円

架台(パソキャビ用)
- 外形寸法 H100×W600×D600mm
- 板厚2.3㎜、塗装色マンセルN-3又はN-8
- 品番(N-3):PSC 1060-60
- 品番(N-8):PSC 1060-60W
- 標準価格: 16,000円

架台(パソキューブ用) D500
- 外形寸法 H850×W600×D500mm
- 板厚1.6㎜、塗装色マンセルN-3又はN-8、キャスター付
- 品番(N-3):PQC 8560-50
- 品番(N-8):PQC 8560-50W
- 標準価格: 61,700円

架台(パソキューブ用) D600
- 外形寸法 H850×W600×D600mm
- 板厚1.6㎜、塗装色マンセルN-3又はN-8、キャスター付
- 品番(N-3):PQC 8560-60
- 品番(N-8):PQC 8560-60W
- 標準価格: 65,300円

スタビライザー
- 板厚3.2㎜、塗装色マンセルN-3又はN-8
- 品番(N-3):STB-1
- 品番(N-8):STB-1W
- 標準価格: 6,640円

マウントアングル
- 板厚2.3㎜、塗装色マンセルN-3
- 品番:AGL-1
- 標準価格: 15,900円

棚板
- 板厚1.6㎜、塗装色マンセルN-3
- 機器搭載可能寸法W520×D400、耐荷重40kg
- 品番:TI-1
- 標準価格: 6,470円

スライド棚板
- 板厚1.6㎜、塗装色マンセルN-3
- 機器搭載可能寸法W480×D400、引出量420㎜、耐荷重40kg
- 品番:STI-1
- 標準価格: 33,900円

底板
- 板厚1.6㎜、塗装色マンセルN-3
- 機器搭載可能寸法W500×D560、耐荷重50kg
- 品番:SKI-1
- 標準価格: 9,980円

パソキャビ PSD 1660-50F(W)

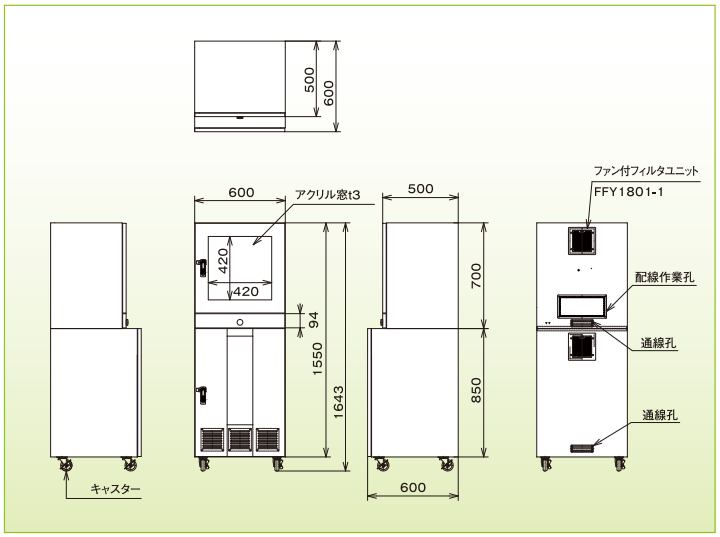

パソキャビ PSD 1660-60F(W)

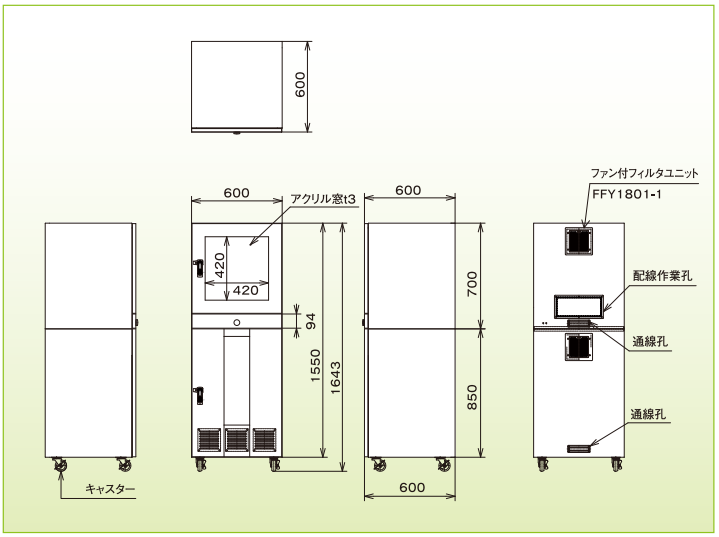

●仕様及び外観等は予告なく変更する場合があります。

カタログ記載内容:2022年7月現在

ご用命は

河村電器産業株式会社
本社　愛知県瀬戸市暁町3-86 〒489-8611
https://www.kawamura.co.jp/

QMS.EMS
JIS Q 9001 (JSAQ 096)
JIS Q 14001(JSAE 173)
MS CM001

ISO14001は暁地区、本地地区、水俣地区、つくば地区、大崎地区、札幌地区での登録です。

全国拠点のお問い合わせ先は
右の2次元コードからご確認ください。
(公式Webサイトにアクセスします)