

プラスチック製/屋外用 ワットメーターボックス



美観にこだわった隠ぺい配線に適合する構造、性能。

ワットメーターボックス「MXO」に、

2窓用が追加されました。

**太陽光
発電住宅に
最適!**



社団法人
全関東電気工事協会
優良機材
推奨認定品

買電 WHM
売電 WHM



ワットメーターボックス2窓用 使用の一例

2窓用になった事により、特に太陽光発電住宅の場合では

買電用 **売電用** という様に、それぞれ分けての使用ができます。

2世帯住宅 **小規模店舗** 等にも最適です。



基台

検針窓

前面カバー

Stylish Design

スタイリッシュ

防水型

- おしゃれな外壁にぴったりマッチするデザイナーズボックス。
- 雨水や虫の侵入を防ぐプラスチック製/屋外設置型の防水タイプ。保護等級:IP33D(ただし、通線孔部分は除く)
- ボックスの基台に固定できる配線パーツ(電線の貫通材)付のため配線作業や防水処理(コーキング)が容易です。



1窓用も
ございます

Color Variation



ブラック



ブラウン



ホワイト

設置場所の問題を解決! 外観を損ねず設置・検針が可能です。

Option MXO 取付アングル

ワットメーターボックスを外壁に対して直角に取付けるための金具です。

用途 隣接した家屋との空間が狭い場合など


品番 クリーム MAG 1K
標準価格 5,230円

使用イメージ
(クリーム)




※金具を使用した施工の場合、IP33Dの性能は満たしません。
※仕様・寸法などの詳細はお問い合わせください。 ※MXO132タイプは対応しておりません。

MXO132D

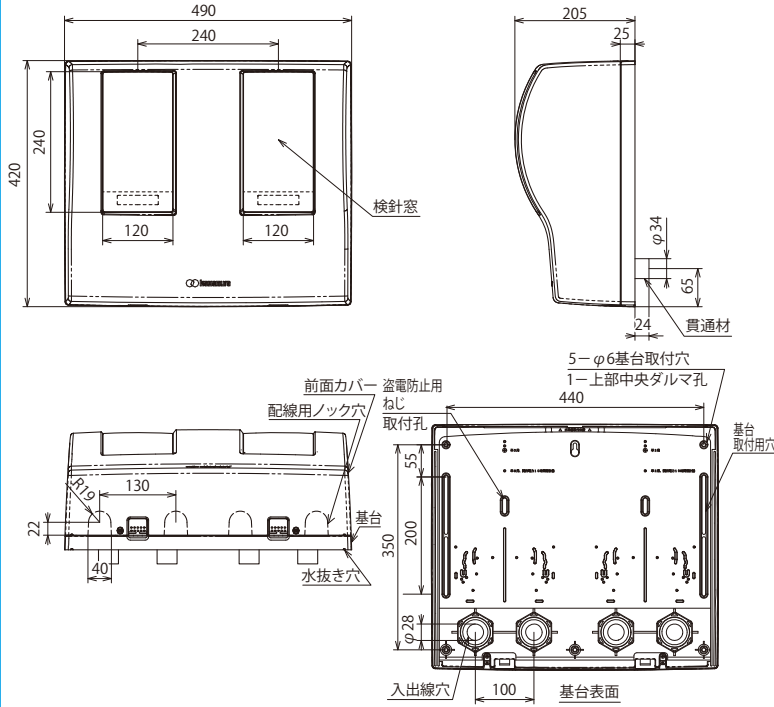

MXO131D (131)

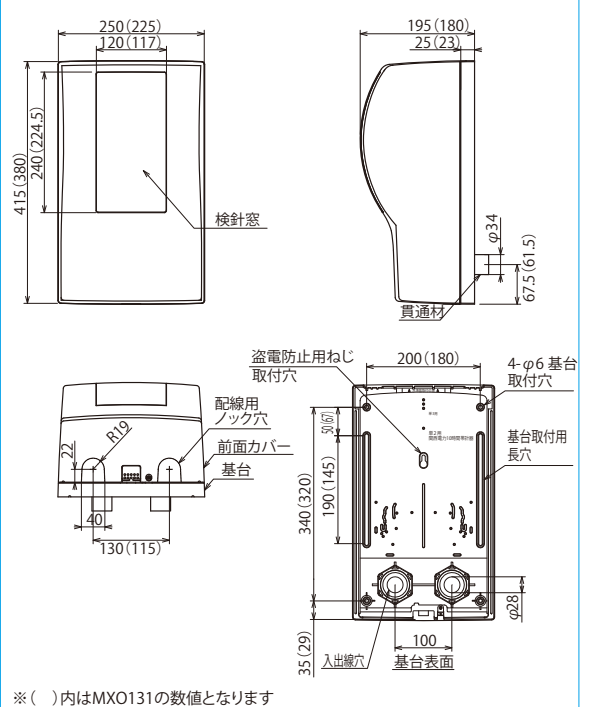

※()内はMXO131の数値となります

プラスチック製/屋外用

隠ぺい配線適合品


●色彩 ホワイト マンセルN-9(近似) ブラウン マンセル2.5Y4/2(近似)

ブラック マンセルN-2(近似)

適用	色彩	品番	標準価格 (円)	適用電線サイズ	貫通材サイズ (内径)	ボックス寸法 (mm)			重量 (kg)
						タテ	ヨコ	フカサ	
単相(三相)2・3線式 30A・120A×2個用 注1	ホワイト	MXO 132DW	17,200	22mm ²	φ28	420	490	205	2.8
	ブラック	MXO 132DB	17,200						
	ブラウン	MXO 132DBR	17,200						
単相(三相)2・3線式 30A 1個用	ホワイト	MXO 131W	7,410	14mm ² 以下	φ28	380	225	180	1.5
	ブラック	MXO 131B	7,410						
	ブラウン	MXO 131BR	7,410						
単相(三相)2・3線式 30A、120A 1個用	ホワイト	MXO 131DWN	9,110	22mm ² 以下	φ28	415	250	195	1.8
	ブラック	MXO 131DBN	9,110						
	ブラウン	MXO 131DBRN	9,110						

注1) 中部電力(株)管内においては120A電力量計取付けの際、電力会社との協議が必要です。

施工手順

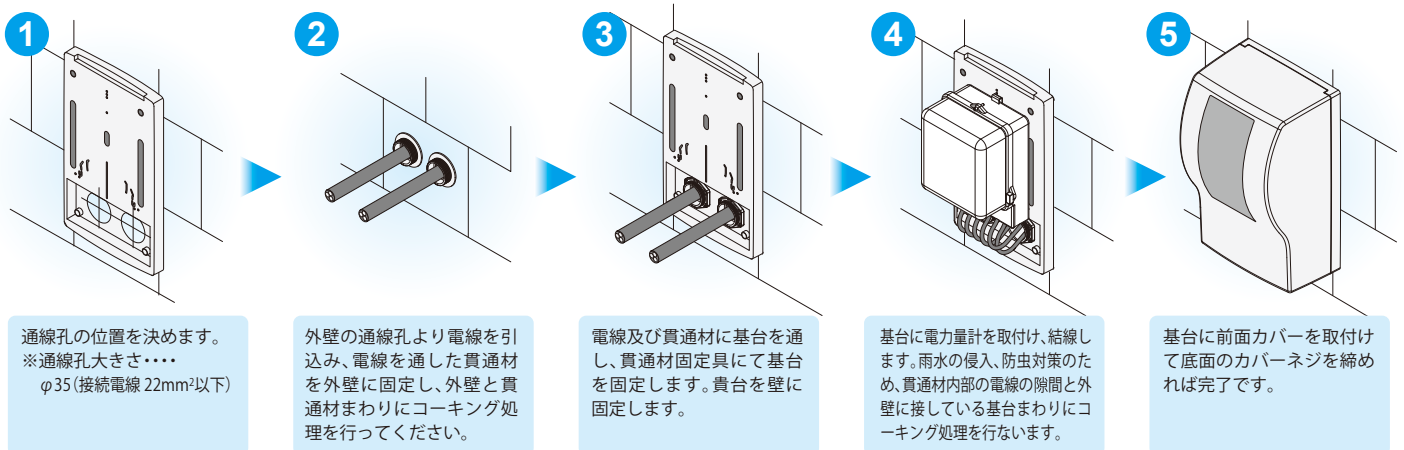

●仕様及び外観等は予告なく変更する場合があります。

カタログ記載内容:2022年10月現在

ご用命は



ISO14001は現地区、本地地区、水俣地区、つくば地区、大崎地区、札幌地区での登録です。

河村電器産業株式会社

本社 愛知県瀬戸市暁町3-86 〒489-8611
<https://www.kawamura.co.jp/>

全国拠点のお問い合わせ先は
 右の2次元コードからご確認ください。
 (公式Webサイトにアクセスします)

