

情報通信機器 収納キャビネット

ラインナップ



KHB Series



HB-N Series

豊富なラインナップ、適材収納で快適空間。

情報通信機器 収納用キャビネット ラインナップ

使用環境、収納機器に応じてキャビネットを選定

情報機器収納用キャビネット

▶ INDEX

軽量・軽施工タイプ		スタンダードタイプ	
ドアタイプ	カバータイプ		
■ KHB ▶ P04	■ KHBE ▶ P10	■ HB-N ▶ P12 ワゴンタイプ	■ HBW ▶ P18 自立タイプ
■ KV/KVH ▶ P24	■ KVB ▶ P25	■ BXH/FXH ▶ P26	■ HSBN/HSBS ▶ P27

HUBボックス

汎用キャビネット

優れた機能により、設置場所、施工条件に合わせて選択いただけます。


HUB ボックス シリーズ 機能比較	■ KHB	■ HB-N	■ KHBE	■ HBW	■ HB (自立タイプ)	■ BXH/FXH (汎用キャビネット BXH+マウントアングル)
品種類数	2U/3U/ 4U/5U/ 6U	2U/3U/ 4U/5U/ 6U	2U/3U/ 4U	2U/4U/ 6U	4U+木板スペース/ 6U+木板スペース/ 4U+4U/6U+6U	—
アクリル 窓仕様	○	○	—	○	○	—
全スリット 仕様	○	○	—	○	○	—
施工性	◎ 組立式	○	◎ 組立式	○	○	△
メンテナンス性	機器前面 側面扉式可能	側面扉式可能	△ カバー取り外しで 可能	○ 側面扉式可能	○ 側面扉式可能	×
	機器背面 扉反対側面着脱式	△	—	◎	△	×
マウントアングル	移動 前方:60mm 後方:115mm	前方:60mm 後方:115mm	前方:60mm 後方:24mm	—	◎ 前方:60mm 後方:115mm	△ 木板に自由取付
	取付 (機器取付後)	可能	可能	—	可能	△
ケーブル 入線加工	◎ 不要	○ 必要	◎ 不要	◎ 不要	○ 必要	△ 必要
その他			狭い場所での組立用意 EPS室に最適		19インチラックを設置 できないところに最適	

業界最軽量!省施工! 一人での取付作業を実現する軽量化、 現地での施工時間を大幅削減 KBE/KBEKシリーズ

HUBボックス重量比較 (4U W650サイズの場合)



コスト/機能 ポジション

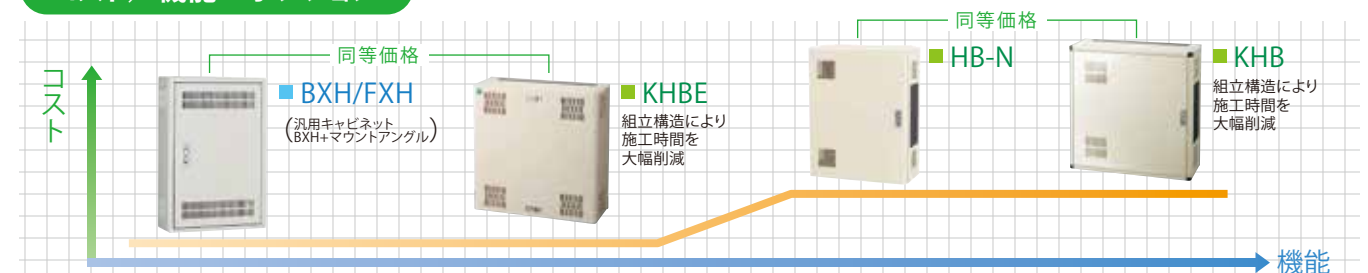

塗装色 クリーム 2.5Y9/1

小規模LAN用機器を収納し、より省施工を実現 一人作業でも簡単取付け！

●仕様

収納機器／EIA規格19インチユニット×2U、3U、4U、5U、6U

設置方法／屋内用壁掛露出型

板厚 正面扉0.5mm、底板0.5mm、上下パネル0.5mm、側面パネル0.5mm、側面扉0.5mm、正面扉（スリットタイプ）1.2mm、側面パネル（スリットタイプ）1.2mm、側面扉（スリットタイプ）1.2mm、マウントアングル2.3mm、木板12mm

色 正面扉・側面パネル・側面扉・底板・上下パネル：クリーム（2.5Y9/1）、マウントアングル：黒（メッキ）

ハンドル／KH-84F（キー付平面ハンドル）

※本体への搭載可能重量は「ユニット数×5kg」で算出してください。

軽量・
省施工



簡単脱着




ピボットヒンジのピンをスライドすることで簡単に着脱できます。

ワンタッチ開閉



側面ドアはファスナーを採用しワンタッチで開閉が可能です。機器記録後のドアもしっかりロックします。

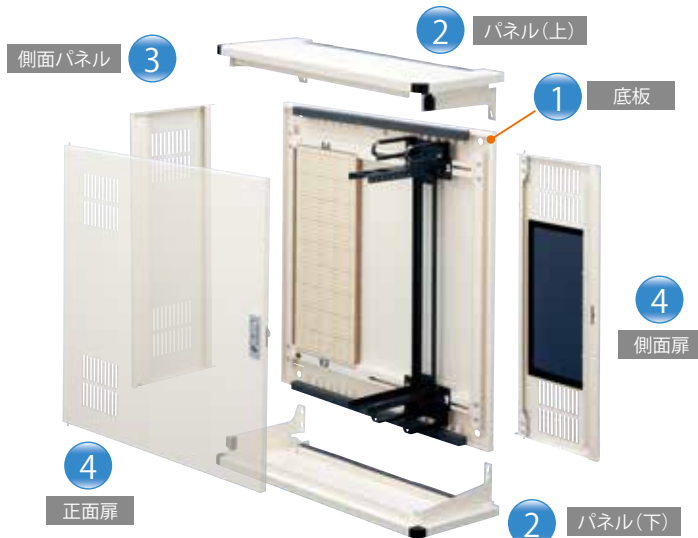

壁面のコーナー部に設置が可能

天井や壁面のコーナーにピッタリくっつけての設置が可能。ボックスを180°回転させての設置も可能です。



1人でも簡単、取付け作業



① 本体底板を壁面に固定
底板を取付け位置に合わせ、取付け



② 上下パネルを取付け
簡単ネジ締めで、上下パネルを取付け



③ 側面パネルを取付け
2点のネジ止めで取付け



④ 側面扉、正面扉を取付け
最後に、側面扉、正面扉をワンタッチ取付け

■大容量ケーブルホルダー



マウントアングルの上下に大容量のケーブルホルダーを装備。ケーブル入口を手に設けておりケーブルをまとめて収納できます。LANケーブルを約52本収容可能です。※1クイックテープ（オプション）による結束が可能な開口も設けています。※2※1・2Uタイプは約32本収容 ※2・3Uタイプを除く

■可動式マウントアングル



機器を取付けた後も位置調整が可能。標準取付位置から側面ドア側に60（50）mmスライドし、内側には15mm～115（35）mmの間で調整できます。奥行のある機器の設置時に便利です。※（ ）内数字はW500タイプを示します。

■ワイドな木板ベース



コンセントやメディアコンバータなど、ラックマウントではない小型機器をまとめて取付けできる大型木板ベースを標準装備。
※木板サイズ：
H470×W200×t12（W650タイプ）
H470×W170×t12（W500タイプ）

■ファンの取付



正面扉ファン付と側面パネル付をラインナップ。放熱性の高い□120ファン、□92のどちらのファンでも取り付けが出来ます。（KHBSを除く）
※2Uキャビネットの側面パネルには□92のファンのみ取付可

■入線スポンジ



入線部には穴加工が不要なスポンジ（難燃グレード）を採用。ワイドな開口により、どこからでもケーブルの出し入れが可能です。（上下入替も可能）

■アクリル窓付タイプ

■幅500mm

納期区分	品番	外形寸法				パネル取付寸法	重量(kg)	標準価格(円)
		H	W	D	D1			
②	KHBA2-5016	650	500	160	50	2U	10.7	64,500
②	KHBA3-5021	〃	〃	210	100	3U	11.6	69,500
②	KHBA4-5025	〃	〃	250	140	4U	12.5	82,300
②	KHBA5-5030	〃	〃	300	190	5U	13.7	80,600
②	KHBA6-5034	〃	〃	340	230	6U	14.6	88,400

■幅650mm

納期区分	品番	外形寸法				パネル取付寸法	重量(kg)	標準価格(円)
		H	W	D	D1			
②	KHBA2-6516	650	650	160	50	2U	11.9	71,500
②	KHBA3-6521	〃	〃	210	100	3U	12.8	77,500
②	KHBA4-6525	〃	〃	250	140	4U	13.9	88,700
②	KHBA5-6530	〃	〃	300	190	5U	15.2	88,400
②	KHBA6-6534	〃	〃	340	230	6U	16.2	96,000

（商品コード 34）

■窓なしタイプ

■幅500mm

納期区分	品番	外形寸法			パネル取付寸法	重量(kg)	標準価格(円)
		H	W	D			
②	KHB2-5016	650	500	160	2U	10.7	61,400
②	KHB3-5021	〃	〃	210	3U	11.6	66,600
②	KHB4-5025	〃	〃	250	4U	12.5	73,700
②	KHB5-5030	〃	〃	300	5U	14.0	77,500
②	KHB6-5034	〃	〃	340	6U	14.9	79,500

■幅650mm

納期区分	品番	外形寸法			パネル取付寸法	重量(kg)	標準価格(円)
		H	W	D			
②	KHB2-6516	650	650	160	2U	11.9	68,600
②	KHB3-6521	〃	〃	210	3U	12.8	74,300
②	KHB4-6525	〃	〃	250	4U	13.9	79,800
②	KHB5-6530	〃	〃	300	5U	15.5	84,000
②	KHB6-6534	〃	〃	340	6U	16.5	91,500

（商品コード 34）

■スリットタイプ

■幅500mm

納期区分	品番	外形寸法			パネル取付寸法	重量(kg)	標準価格(円)
		H	W	D			
②	KHBS2-5016	650	500	160	2U	10.0	64,500
②	KHBS3-5021	〃	〃	210	3U	10.9	69,500
②	KHBS4-5025	〃	〃	250	4U	11.7	77,500
②	KHBS5-5030	〃	〃	300	5U	12.6	84,000
②	KHBS6-5034	〃	〃	340	6U	13.3	91,500


■幅650mm

納期区分	品番	外形寸法			パネル取付寸法	重量(kg)	標準価格(円)
		H	W	D			
②	KHBS2-6516	650	650	160	2U	11.3	71,500
②	KHBS3-6521	〃	〃	210	3U	12.2	77,500
②	KHBS4-6525	〃	〃	250	4U	13.1	84,000
②	KHBS5-6530	〃	〃	300	5U	14.1	91,500
②	KHBS6-6534	〃	〃	340	6U	15.0	99,000

（商品コード 34）

■ ドアファン付

正面ドアに換気ファン1個を取付けてあります。

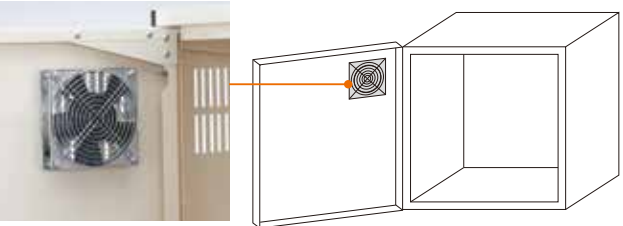

※プラグコード、フィンガーガード付です。

■ファンの仕様

品 番	サイズ (mm)	電圧 (V)	最大風量 (m³/min)	騒音 (dB)	最大静圧 (mmHzO)	定格入力 (W)
VP23-L4P	□120	100	1.63／1.78	34／35	3／2.68	9.5／8.5

※左側が50Hzの場合、右側が60Hzの場合です。

■ アクリル窓付タイプ

■ ドアファン付／幅500mm

単位：mm

納期 区分	品 番	外形寸法				パネル 取付寸法	重量(kg)	標準価格(円)
		H	W	D	D1			
㊦	KHBA2-5016-DF	650	500	160	50	2U	11.2	77,500
㊦	KHBA3-5021-DF	〃	〃	210	100	3U	12.1	82,500
㊦	KHBA4-5025-DF	〃	〃	250	140	4U	13.0	83,900
㊦	KHBA5-5030-DF	〃	〃	300	190	5U	14.5	92,300
㊦	KHBA6-5034-DF	〃	〃	340	230	6U	15.4	97,600

■ ドアファン付／幅650mm

単位：mm

納期 区分	品 番	外形寸法				パネル 取付寸法	重量(kg)	標準価格(円)
		H	W	D	D1			
㊦	KHBA2-6516-DF	650	650	160	50	2U	12.4	78,300
㊦	KHBA3-6521-DF	〃	〃	210	100	3U	13.3	89,000
㊦	KHBA4-6525-DF	〃	〃	250	140	4U	14.4	98,900
㊦	KHBA5-6530-DF	〃	〃	300	190	5U	16.0	97,600
㊦	KHBA6-6534-DF	〃	〃	340	230	6U	17.0	105,000

(商品コード 34)

■ 窓なしタイプ

■ ドアファン付／幅500mm

単位：mm

納期 区分	品 番	外形寸法			パネル 取付寸法	重量(kg)	標準価格(円)
		H	W	D			
㊦	KHB2-5016-DF	650	500	160	2U	11.2	71,200
㊦	KHB3-5021-DF	〃	〃	210	3U	12.1	76,400
㊦	KHB4-5025-DF	〃	〃	250	4U	13.0	83,800
㊦	KHB5-5030-DF	〃	〃	300	5U	14.2	89,000
㊦	KHB6-5034-DF	〃	〃	340	6U	15.1	97,000

■ ドアファン付／幅650mm


単位：mm

納期 区分	品 番	外形寸法			パネル 取付寸法	重量(kg)	標準価格(円)
		H	W	D			
㊦	KHB2-6516-DF	650	650	160	2U	12.4	77,500
㊦	KHB3-6521-DF	〃	〃	210	3U	13.3	84,500
㊦	KHB4-6525-DF	〃	〃	250	4U	14.4	89,600
㊦	KHB5-6530-DF	〃	〃	300	5U	15.7	97,000
㊦	KHB6-6534-DF	〃	〃	340	6U	16.7	105,000

(商品コード 34)

■ ボデーファン付

キャビネット側面に換気ファン1個を取付けてあります。

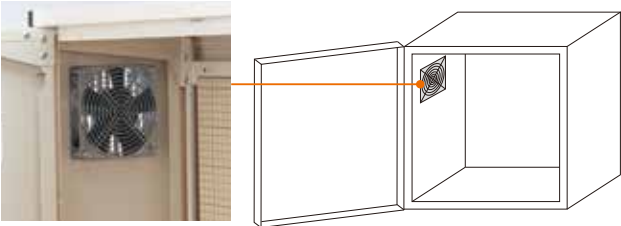

※プラグコード、フィンガーガード付です。

■ファンの仕様

品 番	サイズ (mm)	電圧 (V)	最大風量 (m³/min)	騒音 (dB)	最大静圧 (mmHzO)	定格入力 (W)
VP23-L4P	□120	100	1.63／1.78	34／35	3／2.68	9.5／8.5
VP25-L3P	□92	100	0.84／0.98	32／35	3.2／4.1	8／7

※左側が50Hzの場合、右側が60Hzの場合です。
※2UキャビネットにはVP23-L3Pが取付けてあります。

■ アクリル窓付タイプ

■ ボデーファン付／幅500mm

単位：mm

納期 区分	品 番	外形寸法				パネル 取付寸法	重量(kg)	標準価格(円)
		H	W	D	D1			
㊦	KHBA2-5016-BF	650	500	160	50	2U	11.2	77,500
㊦	KHBA3-5021-BF	〃	〃	210	100	3U	12.1	82,500
㊦	KHBA4-5025-BF	〃	〃	250	140	4U	13.0	92,300
㊦	KHBA5-5030-BF	〃	〃	300	190	5U	14.5	89,900
㊦	KHBA6-5034-BF	〃	〃	340	230	6U	15.4	97,600

■ ボデーファン付／幅650mm

単位：mm

納期 区分	品 番	外形寸法				パネル 取付寸法	重量(kg)	標準価格(円)
		H	W	D	D1			
㊦	KHBA2-6516-BF	650	650	160	50	2U	12.4	84,000
㊦	KHBA3-6521-BF	〃	〃	210	100	3U	13.3	89,000
㊦	KHBA4-6525-BF	〃	〃	250	140	4U	14.4	98,900
㊦	KHBA5-6530-BF	〃	〃	300	190	5U	16.0	97,600
㊦	KHBA6-6534-BF	〃	〃	340	230	6U	17.0	105,000

(商品コード 34)

■ 窓なしタイプ

■ ボデーファン付／幅500mm

単位：mm

納期 区分	品 番	外形寸法			パネル 取付寸法	重量(kg)	標準価格(円)
		H	W	D			
㊦	KHB2-5016-BF	650	500	160	2U	11.2	71,200
㊦	KHB3-5021-BF	〃	〃	210	3U	12.1	76,400
㊦	KHB4-5025-BF	〃	〃	250	4U	13.0	83,800
㊦	KHB5-5030-BF	〃	〃	300	5U	14.2	89,000
㊦	KHB6-5034-BF	〃	〃	340	6U	15.1	97,000

■ 幅650mm

単位：mm

納期 区分	品 番	外形寸法			パネル 取付寸法	重量(kg)	標準価格(円)
		H	W	D			
㊦	KHB2-6516-BF	650	650	160	2U	12.4	78,400
㊦	KHB3-6521-BF	〃	〃	210	3U	13.3	84,500
㊦	KHB4-6525-BF	〃	〃	250	4U	14.4	89,600
㊦	KHB5-6530-BF	〃	〃	300	5U	15.7	97,000
㊦	KHB6-6534-BF	〃	〃	340	6U	16.7	105,000

(商品コード 34)

塗装色 クリーム 2.5Y9/1

仕様

収納機器／EIA規格19インチユニット×2U、3U、4U、5U、6U

設置方法／屋内用壁掛露出型


板厚 正面扉0.5mm、底板0.5mm、上下パネル0.5mm、側面パネル0.5mm、側面扉0.5mm、正面扉（スリットタイプ）1.2mm、側面パネル（スリットタイプ）1.2mm、側面扉（スリットタイプ）1.2mm、マウントアングル2.3mm、木板t12mm

色 正面扉・側面パネル・側面扉・底板・上下パネル：クリーム（2.5Y9/1）、マウントアングル：黒（メッキ）

ハンドル／KH-84F（キー付平面ハンドル）


※本体への搭載可能重量は「ユニット数×5kg」で算出してください。

KHBA／KHBタイプ

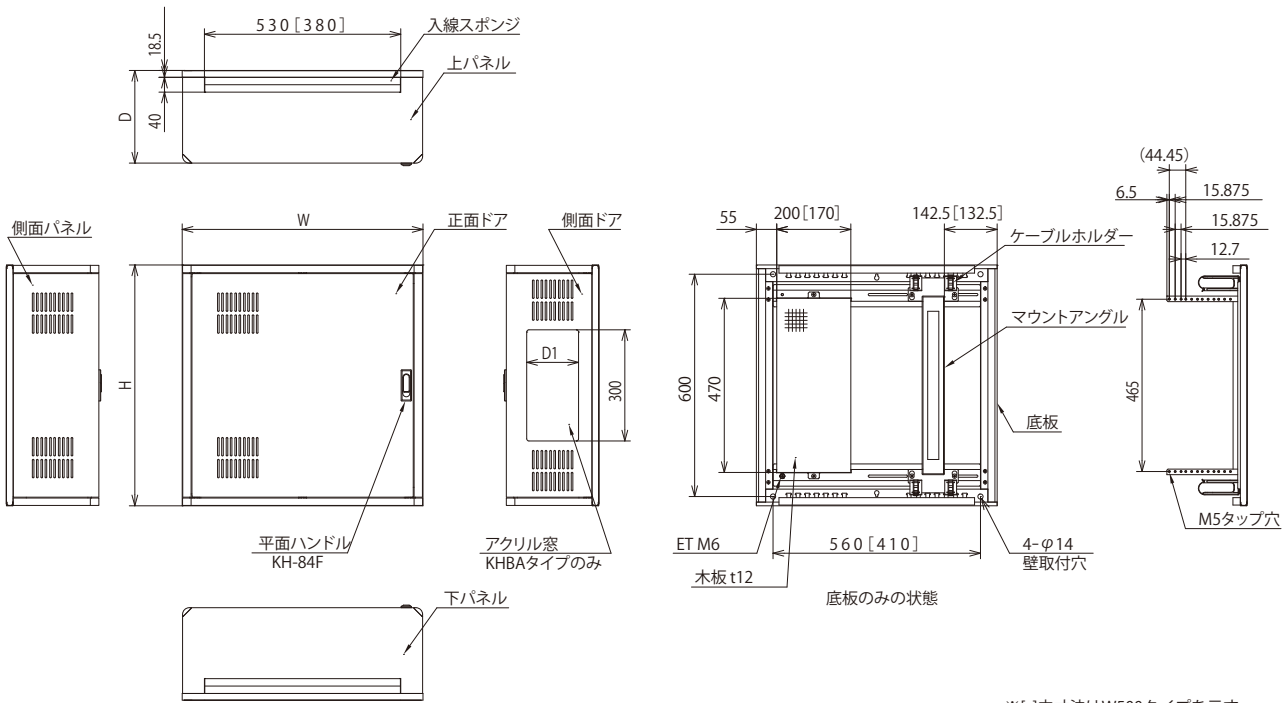

※[]内寸法はW500タイプを示す

KHBSタイプ

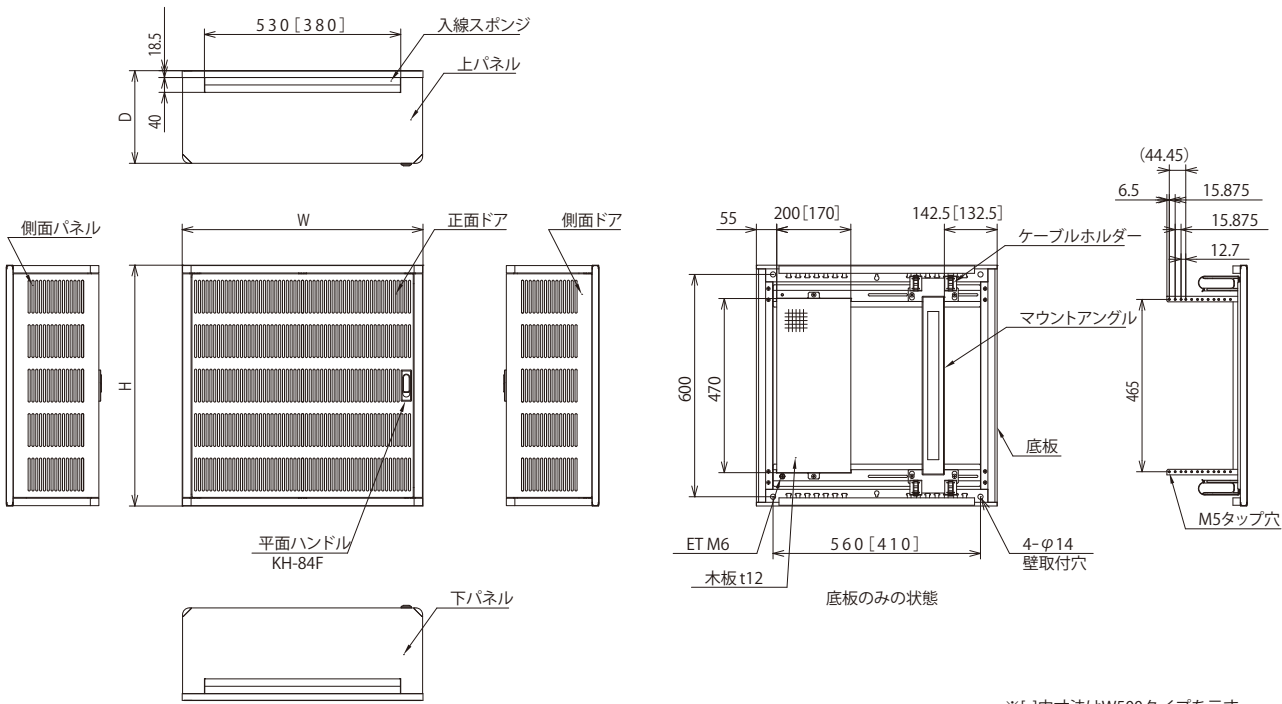

※[]内寸法はW500タイプを示す

オプション

オプション棚

●1Uサイズ。ミニHUBを結束バンドで固定します。



納期区分	品番	パネルサイズ	標準価格(円)
④	HBT-25-1U	1U	6,000

スリット付オプション棚

RoHS
対応品



納期区分	品番	パネルサイズ	標準価格(円)
④	HBT-25-1US	1U	7,110

OAタップ〈磁石付〉



納期区分	品番	タイプ	標準価格(円)
②	RP986-04LG	4口、電源ランプ付	3,980
②	RP986-06LG	6口、電源ランプ付	8,180

後付・追加用換気ファン

（取付板、取付ネジ、プラグコード1m、フィンガーガード付）



品番	適用	標準価格(円)
KHBAT-VL3	2Uタイプの側面用	9,700
KHBAT-VL4	正面用、3～6Uタイプの側面用	10,400

防塵フィルター



品番	適用	標準価格(円)
KHBT-FIL	8枚入り、貼付用マジックテープ付き	7,280

ケーブルクランプセット




納期区分	品番	内径	仕様	標準価格(円)
④	HSVK-1	ケーブルクランプ×1、スポンジ×1、木ネジ×21条用		1,950
④	HSVK-2	ケーブルクランプ×1、スポンジ×1、木ネジ×22条用		2,070
④	HSVK-3	ケーブルクランプ×1、スポンジ×1、木ネジ×23条用		2,180

※適用ケーブル径 φ17mm以下

クイックテープ

RoHS
対応品

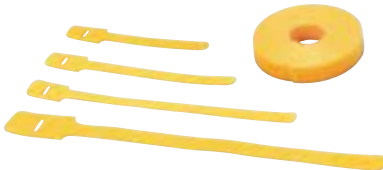

納期区分	品番	寸法(mm)			包装単位	標準価格(円)
		全長	幅	最大結束径		
④	HSVD-150Y	148	13	φ25	10枚	1,630
④	HSVD-200Y	197	13	φ44	10枚	1,810
④	HSVD-280Y	271	13	φ67	10枚	2,230
④	HSVD-380Y	371	19	φ99	10枚	4,280
④	HSVD-RY	5,000	19	—	1巻	3,130

塗 装 色 クリーム 2.5Y9/1

業界最軽量！省施工！施工時間を50%以上も短縮できる

“超”省施工タイプ（従来品との社内シミュレーション）


●仕 様

収納機器／EIA規格19インチユニット×2U、3U、4U
設置方法／屋内用壁掛露出型
板厚　／カバー0.5mm、底板0.5mm、上下パネル0.5mm、
　　　入線ユニット0.8mm、
　　　マウントアングル2.3mm、木板t12mm
色　　／カバー・底板・上下パネル・入線ユニット：クリーム(2.5Y9/1)
　　　マウントアングル：黒(メッキ)
ハンドル／KH-84F（キー付平面ハンドル）
取付可能コンセント／露出コンセントHBT981-02（2ヶ口）
※本体への搭載可能重量は「ユニット数×5kg」で算出してください。

50%以上の
軽量化

汎用キャビネット比
（当社BXH比）

●従来品EPS用HUBボックスHBEは
生産終了になりました。同等品KHBEタイプをご利用ください。

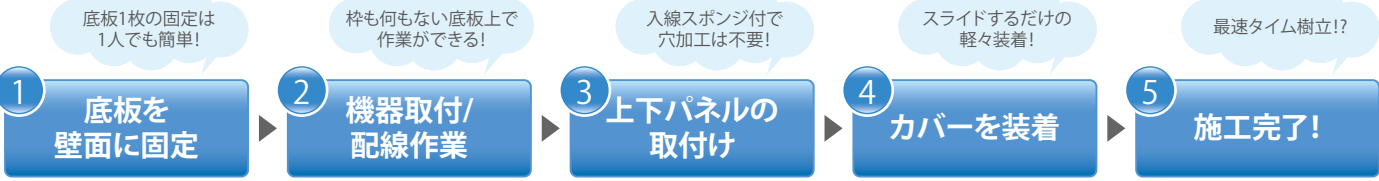

軽量カバー


外したカバーを下側のパネルに引っ掛けて仮置きできます。高所でのメンテナンス時に便利です。



オプション 半木板

コンセントやメディアコンバータなど、ラックマウントできない小型機器をまとめて取付けできます。
※木板サイズ：H470×W200×t12

3 パネル（開口付）



入線スポンジ

入線部には穴加工が不要なスポンジ（難燃グレード）を採用。ワイドな開口により、どこからでもケーブルの出し入れが可能です。（上下入替も可）



結束スリット

結束バンド等で固定可能なケーブルクランプ機能付（φ25mm以下、LANケーブル12本相当）



マウントアングル

取付位置の微調整（前後に24mm移動）が可能なマウントアングルは右側/左側のどちらの方向にでも取付けできます。両側面に数箇所を開口を設けたことでケーブルの結束も可能にしました。



オプション

防塵フィルター

放熱スリット部分にフィルターの貼付けが可能です。簡易的な防塵仕様に変更できます。
※ファンとの併用も可能です。



※写真はW650タイプ

3 パネル（開口なし）



■ 壁面コーナー、天井部に密着設置可能



天井や壁面のコーナーにピッタリくっつけての設置が可能。キャビネットを180°回転させての設置も可能です。（右壁面側への設置）

■ ファンの取付け



正面ファン付と側面ファン付をラインアップ。放熱性能の高い□120ファンを採用、カバーの着脱時に支障のない本体取付仕様です。
※2Uタイプの側面ファンは□92　※プラグ付コード、配線用部材を付属

■ コンセントの取付け



露出コンセント（2ヶ口）の取付けが可能です。（HBT981-02）
※W500に半木板を取付けた場合は取付けできません。

■ 木板タイプ



マウントアングルや小型機器をフリーで取付可能な木板ベースタイプです。

■EIAマウントタイプ

<放熱スリット付>

品 番	外形寸法(mm)			パネル 取付寸法	取付ピッチ(mm)		重量 (kg)	標準価格(円)
	H	W	D		X	Y		
KHBE2-5016	650	500	160	2U	410	610	8	52,100
KHBE3-5021	〃	〃	210	3U	〃	〃	9	56,800
KHBE4-5025	〃	〃	250	4U	〃	〃	9	59,300
KHBE2-6516	〃	650	160	2U	560	〃	10	58,200
KHBE3-6521	〃	〃	210	3U	〃	〃	10	62,700
KHBE4-6525	〃	〃	250	4U	〃	〃	11	65,800

<放熱スリット+正面ファン付> ※ファンは付属品となります。（数量：1個、取付板・取付ネジ・プラグコード1m・フィンガーガード同梱）

品 番	外形寸法(mm)			パネル 取付寸法	取付ピッチ(mm)		重量 (kg)	標準価格(円)
	H	W	D		X	Y		
KHBE2-5016-DF	650	500	160	2U	410	610	9	62,100
KHBE3-5021-DF	〃	〃	210	3U	〃	〃	9	66,600
KHBE4-5025-DF	〃	〃	250	4U	〃	〃	10	69,200
KHBE2-6516-DF	〃	650	160	2U	560	〃	10	68,000
KHBE3-6521-DF	〃	〃	210	3U	〃	〃	11	72,500
KHBE4-6525-DF	〃	〃	250	4U	〃	〃	11	75,900

<放熱スリット+側面ファン付> ※ファンは付属品となります。（数量：1個、取付板・取付ネジ・プラグコード1m・フィンガーガード同梱）

品 番	外形寸法(mm)			パネル 取付寸法	取付ピッチ(mm)		重量 (kg)	標準価格(円)
	H	W	D		X	Y		
KHBE2-5016-BF	650	500	160	2U	410	610	9	62,100
KHBE3-5021-BF	〃	〃	210	3U	〃	〃	9	66,600
KHBE4-5025-BF	〃	〃	250	4U	〃	〃	10	69,200
KHBE2-6516-BF	〃	650	160	2U	560	〃	10	68,000
KHBE3-6521-BF	〃	〃	210	3U	〃	〃	11	72,500
KHBE4-6525-BF	〃	〃	250	4U	〃	〃	11	75,900

（商品コード 34）

■木板タイプ

<放熱スリット付>

品 番	外形寸法(mm)			有効フカサ D1	木製基板寸法(mm)		取付ピッチ(mm)		重量 (kg)	標準価格(円)
	H	W	D		Q	R	X	Y		
KHBE2-5016B	650	500	160	129	410	490	410	610	9	43,100
KHBE3-5021B	〃	〃	210	179	〃	〃	〃	〃	10	47,500
KHBE4-5025B	〃	〃	250	219	〃	〃	〃	〃	10	50,100
KHBE2-6516B	〃	650	160	129	560	〃	560	〃	11	47,500
KHBE3-6521B	〃	〃	210	179	〃	〃	〃	〃	12	52,100
KHBE4-6525B	〃	〃	250	219	〃	〃	〃	〃	12	55,600

<放熱スリット+正面ファン付> ※ファンは付属品となります。（数量：1個、取付板・取付ネジ・プラグコード1m・フィンガーガード同梱）

品 番	外形寸法(mm)			有効フカサ D1	木製基板寸法(mm)		取付ピッチ(mm)		重量 (kg)	標準価格(円)
	H	W	D		Q	R	X	Y		
KHBE2-5016B-DF	650	500	160	129	410	490	410	610	10	53,100
KHBE3-5021B-DF	〃	〃	210	179	〃	〃	〃	〃	10	57,600
KHBE4-5025B-DF	〃	〃	250	219	〃	〃	〃	〃	11	60,300
KHBE2-6516B-DF	〃	650	160	129	560	〃	560	〃	12	57,600
KHBE3-6521B-DF	〃	〃	210	179	〃	〃	〃	〃	12	62,000
KHBE4-6525B-DF	〃	〃	250	219	〃	〃	〃	〃	13	65,500

<放熱スリット+側面ファン付> ※ファンは付属品となります。（数量：1個、取付板・取付ネジ・プラグコード1m・フィンガーガード同梱）

品 番	外形寸法(mm)			有効フカサ D1	木製基板寸法(mm)		取付ピッチ(mm)		重量 (kg)	標準価格(円)
	H	W	D		Q	R	X	Y		
KHBE2-5016B-BF	650	500	160	129	410	490	410	610	10	53,100
KHBE3-5021B-BF	〃	〃	210	179	〃	〃	〃	〃	10	57,600
KHBE4-5025B-BF	〃	〃	250	219	〃	〃	〃	〃	11	60,300
KHBE2-6516B-BF	〃	650	160	129	560	〃	560	〃	12	57,600
KHBE3-6521B-BF	〃	〃	210	179	〃	〃	〃	〃	12	62,000
KHBE4-6525B-BF	〃	〃	250	219	〃	〃	〃	〃	13	65,500

（商品コード 34）

■オプション

後付・追加用換気ファン

（取付板、取付ネジ、プラグコード1m、フィンガーガード付）



半木板



OAタップ<磁石付>



品番：RP986-04LG
標準価格：3,980円



品番：RP986-06LG
標準価格：9,000円



防塵フィルター

品 番	適 用	標準価格(円)
KHBT-VL4-DF	8枚入り、貼付用 マジックテープ付き	7,280


品 番	適 用	標準価格(円)
KHBT-B200	EIAマウントタイプ	3,000

※木板サイズ：H470×W200×T12mm

※()内寸法はW500タイプを示す

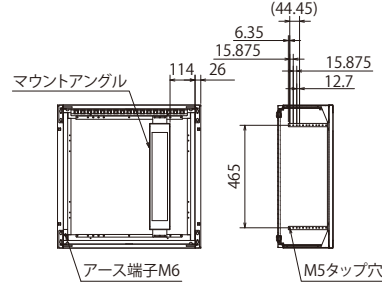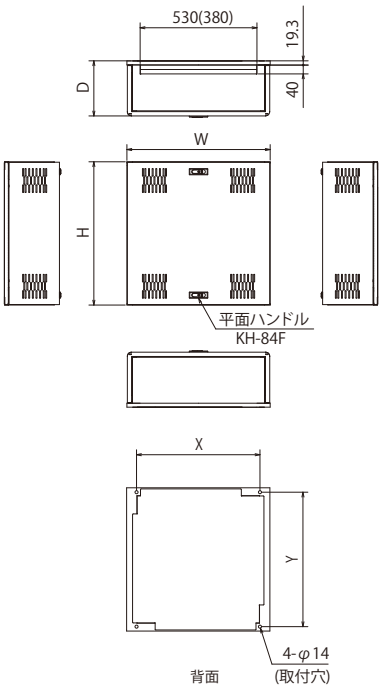

カバーを外した状態
※EIA マウントタイプ

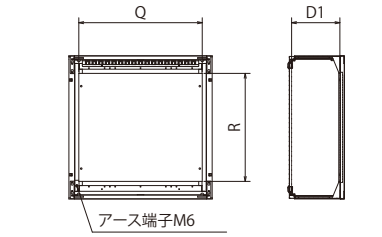

カバーを外した状態
※木板タイプ

塗 装 色 クリーム 2.5Y9/1

各フロアーに置かれたHUBなど小規模LAN用機器を
収納するEIA規格マウントボックスです

●仕 様


収納機器／EIA規格19インチユニット×2～6U

設置方法／屋内用壁掛露出型

板厚 本体1.0mm、マウントアングル2.3mm、木板t12mm、
正面ドア(アクリル窓付タイプ、窓なしタイプ) 1.0mm、
正面ドア(スリットタイプ) 1.2mm、側面ドア1.0mm色 本体・ドア:クリーム(2.5Y9/1)、
マウントアングル:ダークグレー(N-3)

ハンドル／KH-84F(キー付平面ハンドル)

※本体への搭載可能重量は「ユニット数×5kg」で算出してください。

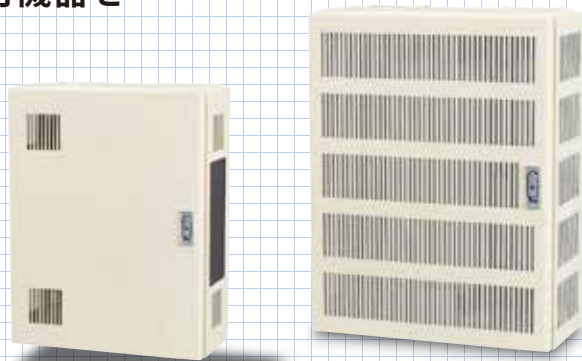


簡単脱着

ピンを引き抜かなくてもスライドさせれば
ドアが取り外せます。ピンを紛失してしまう
心配はありません。

通線口カバー

マウントアングル

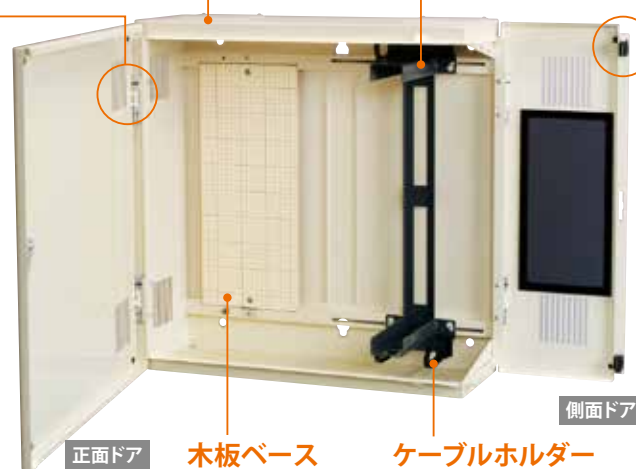

ワンタッチ開閉

側面ドアはファス
ナーを採用しワン
タッチで開閉が可
能です。機器配線
後のドアもしっかり
ロックします。

側面ドア

正面ドア

木板ベース

ケーブルホルダー

オープンスペース

正面/側面ドアを外せば邪魔な柱も無いオープンな作業スペースが確保できます。



幅500



幅650

壁面のコーナー部に設置が可能

天井や壁面のコーナーにピッタリくっつけての設置が可能。
ボックスを180°回転させての設置も可能です。

■大容量ケーブルホルダー

マウントアングルの上下に大容量のケー
ブルホルダーを装備。ケーブル入口を手
前に設けておりケーブルをまとめて収納
できます。LANケーブルを約52本収容
可能です。*1クイックテープ(オプション)
による結束が可能な開口も設けていま
す。*2※1:2Uタイプは約32本収容
※2:2.3Uタイプを除く

■ファンの取付(オプション)

キャビネット側面、正面ド
ア、側面ドアのスリット部に
換気ファンの取付けが可
能です。(HBS-Nを除く)口
80・口92のどちらのファン
でも取付けができます。※2Uキャビネットの側面、側面ド
アには口80のファンのみ取付
け可

■可動式マウントアングル

機器を取付けた後も位置
調整が可能。標準取付位置
から側面ドア側に60(50)
mmスライドし、内側には
15mm～115(35)mmの間
で調整できます。奥行のある
機器の設置時に便利です。※()内数字はW500タイプを示
します。

■ワイドな木板ベース

コンセントやメディアコン
バータなど、ラックマウント
ではない小型機器をまと
めて取付けできる大型木
板ベースを標準装備。※木板サイズ:
H470×W200×t12

■アクリル窓付タイプ



幅500mm



幅650mm

■幅500mm

単位: mm

納期 区分	品 番	外形寸法				パネル 取付寸法	重量(kg)	標準価格(円)
		H	W	D	D1			
②	HBA2-5015N	650	500	150	50	2U	13	64,500
②	HBA3-5020N	〃	〃	200	100	3U	14	69,500
②	HBA4-5024N	〃	〃	240	140	4U	15	77,500
②	HBA5-5029N	〃	〃	290	190	5U	17	84,000
②	HBA6-5033N	〃	〃	330	230	6U	18	91,500

■幅650mm

単位: mm

納期 区分	品 番	外形寸法				パネル 取付寸法	重量(kg)	標準価格(円)
		H	W	D	D1			
②	HBA2-6515N	650	650	150	50	2U	16	71,500
②	HBA3-6520N	〃	〃	200	100	3U	17	77,500
②	HBA4-6524N	〃	〃	240	140	4U	18	84,000
②	HBA5-6529N	〃	〃	290	190	5U	19	91,500
②	HBA6-6533N	〃	〃	330	230	6U	20	99,000

(商品コード 34)

■窓なしタイプ



幅500mm



幅650mm

■幅500mm

単位: mm

納期 区分	品 番	外形寸法			パネル 取付寸法	重量(kg)	標準価格(円)
		H	W	D			
②	HB2-5015N	650	500	150	2U	13	60,700
②	HB3-5020N	〃	〃	200	3U	14	65,800
②	HB4-5024N	〃	〃	240	4U	16	73,000
②	HB5-5029N	〃	〃	290	5U	17	78,700
②	HB6-5033N	〃	〃	330	6U	18	86,400

■幅650mm

単位: mm

納期 区分	品 番	外形寸法			パネル 取付寸法	重量(kg)	標準価格(円)
		H	W	D			
②	HB2-6515N	650	650	150	2U	16	67,800
②	HB3-6520N	〃	〃	200	3U	17	73,600
②	HB4-6524N	〃	〃	240	4U	18	78,700
②	HB5-6529N	〃	〃	290	5U	19	86,400
②	HB6-6533N	〃	〃	330	6U	21	94,300

(商品コード 34)

■スリットタイプ



幅500mm



幅650mm

■幅500mm

単位: mm

納期 区分	品 番	外形寸法			パネル 取付寸法	重量(kg)	標準価格(円)
		H	W	D			
②	HBS2-5015N	650	500	150	2U	12	64,500
②	HBS3-5020N	〃	〃	200	3U	13	69,500
②	HBS4-5024N	〃	〃	240	4U	15	77,500
②	HBS5-5029N	〃	〃	290	5U	16	84,000
②	HBS6-5033N	〃	〃	330	6U	17	91,500

■幅650mm


単位: mm

納期 区分	品 番	外形寸法			パネル 取付寸法	重量(kg)	標準価格(円)
		H	W	D			
②	HBS2-6515N	650	650	150	2U	15	71,500
②	HBS3-6520N	〃	〃	200	3U	16	77,500
②	HBS4-6524N	〃	〃	240	4U	17	84,000
②	HBS5-6529N	〃	〃	290	5U	18	91,500
②	HBS6-6533N	〃	〃	330	6U	19	99,000

(商品コード 34)

■ドアファン付

正面ドアに換気ファン1個を取付けてあります。

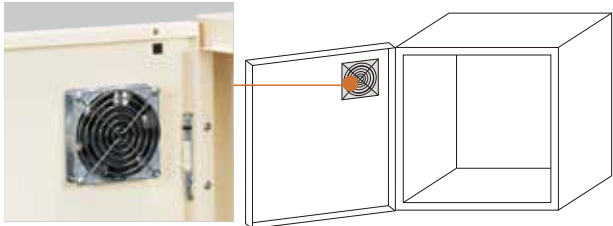

※プラグコード、フィンガーガード付です。


■ファンの仕様

品 番	サイズ (mm)	電圧 (V)	最大風量 (m³/min)	騒音 (dB)	最大静圧 (mmHzO)	定格入力 (W)
VP23-L3P	□92	100	0.84／0.98	32／35	3.2／4.1	8／7

※左側が50Hzの場合、右側が60Hzの場合です。

■ボデーファン付

キャビネット側面に換気ファン1個を取付けてあります。

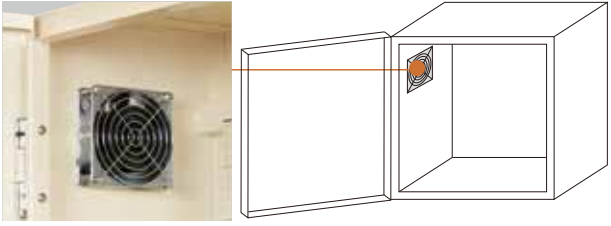

※プラグコード、フィンガーガード付です。

■ファンの仕様

品 番	サイズ (mm)	電圧 (V)	最大風量 (m³/min)	騒音 (dB)	最大静圧 (mmHzO)	定格入力 (W)
VP23-L3P	□92	100	0.84／0.98	32／35	3.2／4.1	8／7
VP23-11P	□80	100	0.63／0.76	30／33	2.8／3.9	9／7

※左側が50Hzの場合、右側が60Hzの場合です。
※2UキャビネットにはVP23-11Pが取付けてあります。

■アクリル窓付タイプ



幅500mm

■ドアファン付／幅500mm

単位：mm

納期 区分	品 番	外形寸法				パネル 取付寸法	重量(kg)	標準価格(円)
		H	W	D	D1			
㊦	HBA2-5015N-DF	650	500	150	50	2U	13	77,500
㊦	HBA3-5020N-DF	〃	〃	200	100	3U	15	82,500
㊦	HBA4-5024N-DF	〃	〃	240	140	4U	16	89,000
㊦	HBA5-5029N-DF	〃	〃	290	190	5U	17	97,000
㊦	HBA6-5033N-DF	〃	〃	330	230	6U	18	105,000



幅650mm

■ドアファン付／幅650mm

単位：mm

納期 区分	品 番	外形寸法				パネル 取付寸法	重量(kg)	標準価格(円)
		H	W	D	D1			
㊦	HBA2-6515N-DF	650	650	150	50	2U	16	84,000
㊦	HBA3-6520N-DF	〃	〃	200	100	3U	17	89,000
㊦	HBA4-6524N-DF	〃	〃	240	140	4U	18	97,000
㊦	HBA5-6529N-DF	〃	〃	290	190	5U	20	105,000
㊦	HBA6-6533N-DF	〃	〃	330	230	6U	21	111,000

(商品コード 34)

■アクリル窓付タイプ



幅500mm

■ボデーファン付／幅500mm

単位：mm

納期 区分	品 番	外形寸法				パネル 取付寸法	重量(kg)	標準価格(円)
		H	W	D	D1			
㊦	HBA2-5015N-BF	650	500	150	50	2U	13	77,500
㊦	HBA3-5020N-BF	〃	〃	200	100	3U	15	82,500
㊦	HBA4-5024N-BF	〃	〃	240	140	4U	16	89,000
㊦	HBA5-5029N-BF	〃	〃	290	190	5U	17	97,000
㊦	HBA6-5033N-BF	〃	〃	330	230	6U	18	105,000



幅650mm

■ボデーファン付／幅650mm

単位：mm

納期 区分	品 番	外形寸法				パネル 取付寸法	重量(kg)	標準価格(円)
		H	W	D	D1			
㊦	HBA2-6515N-BF	650	650	150	50	2U	16	84,000
㊦	HBA3-6520N-BF	〃	〃	200	100	3U	17	89,000
㊦	HBA4-6524N-BF	〃	〃	240	140	4U	18	97,000
㊦	HBA5-6529N-BF	〃	〃	290	190	5U	20	105,000
㊦	HBA6-6533N-BF	〃	〃	330	230	6U	21	111,000

(商品コード 34)

■窓なしタイプ



幅500mm

■ドアファン付／幅500mm

単位：mm

納期 区分	品 番	外形寸法			パネル 取付寸法	重量(kg)	標準価格(円)
		H	W	D			
㊦	HB2-5015N-DF	650	500	150	2U	14	70,600
㊦	HB3-5020N-DF	〃	〃	200	3U	15	75,700
㊦	HB4-5024N-DF	〃	〃	240	4U	16	82,700
㊦	HB5-5029N-DF	〃	〃	290	5U	17	88,600
㊦	HB6-5033N-DF	〃	〃	330	6U	18	96,500



幅650mm

■ドアファン付／幅650mm

単位：mm

納期 区分	品 番	外形寸法			パネル 取付寸法	重量(kg)	標準価格(円)
		H	W	D			
㊦	HB2-6515N-DF	650	650	150	2U	16	77,700
㊦	HB3-6520N-DF	〃	〃	200	3U	17	83,400
㊦	HB4-6524N-DF	〃	〃	240	4U	18	88,600
㊦	HB5-6529N-DF	〃	〃	290	5U	20	96,500
㊦	HB6-6533N-DF	〃	〃	330	6U	21	105,000

(商品コード 34)

■窓なしタイプ



幅500mm

■ボデーファン付／幅500mm

単位：mm

納期 区分	品 番	外形寸法			パネル 取付寸法	重量(kg)	標準価格(円)
		H	W	D			
㊦	HB2-5015N-BF	650	500	150	2U	14	70,600
㊦	HB3-5020N-BF	〃	〃	200	3U	15	75,700
㊦	HB4-5024N-BF	〃	〃	240	4U	16	82,700
㊦	HB5-5029N-BF	〃	〃	290	5U	17	88,600
㊦	HB6-5033N-BF	〃	〃	330	6U	18	96,500



幅650mm

■ボデーファン付／幅650mm

単位：mm


納期 区分	品 番	外形寸法			パネル 取付寸法	重量(kg)	標準価格(円)
		H	W	D			
㊦	HB2-6515N-BF	650	650	150	2U	16	77,700
㊦	HB3-6520N-BF	〃	〃	200	3U	17	83,400
㊦	HB4-6524N-BF	〃	〃	240	4U	18	88,600
㊦	HB5-6529N-BF	〃	〃	290	5U	20	96,500
㊦	HB6-6533N-BF	〃	〃	330	6U	21	105,000

(商品コード 34)


●仕様

収納機器／EIA規格19インチユニット×2～6U
設置方法／屋内用壁掛露出型
板厚 ／本体1.0mm、マウントアングル2.3mm、木板t12mm、正面ドア(アクリル窓付タイプ、窓なしタイプ) 1.0mm、正面ドア(スリットタイプ) 1.2mm、側面ドア1.0mm
色 ／本体・ドア:クリーム(2.5Y9/1)、マウントアングル:ダークグレー(N-3)
ハンドル／KH-84F(キー付平面ハンドル)
※本体への搭載可能重量は「ユニット数×5kg」で算出してください。

■HBA/HBタイプ

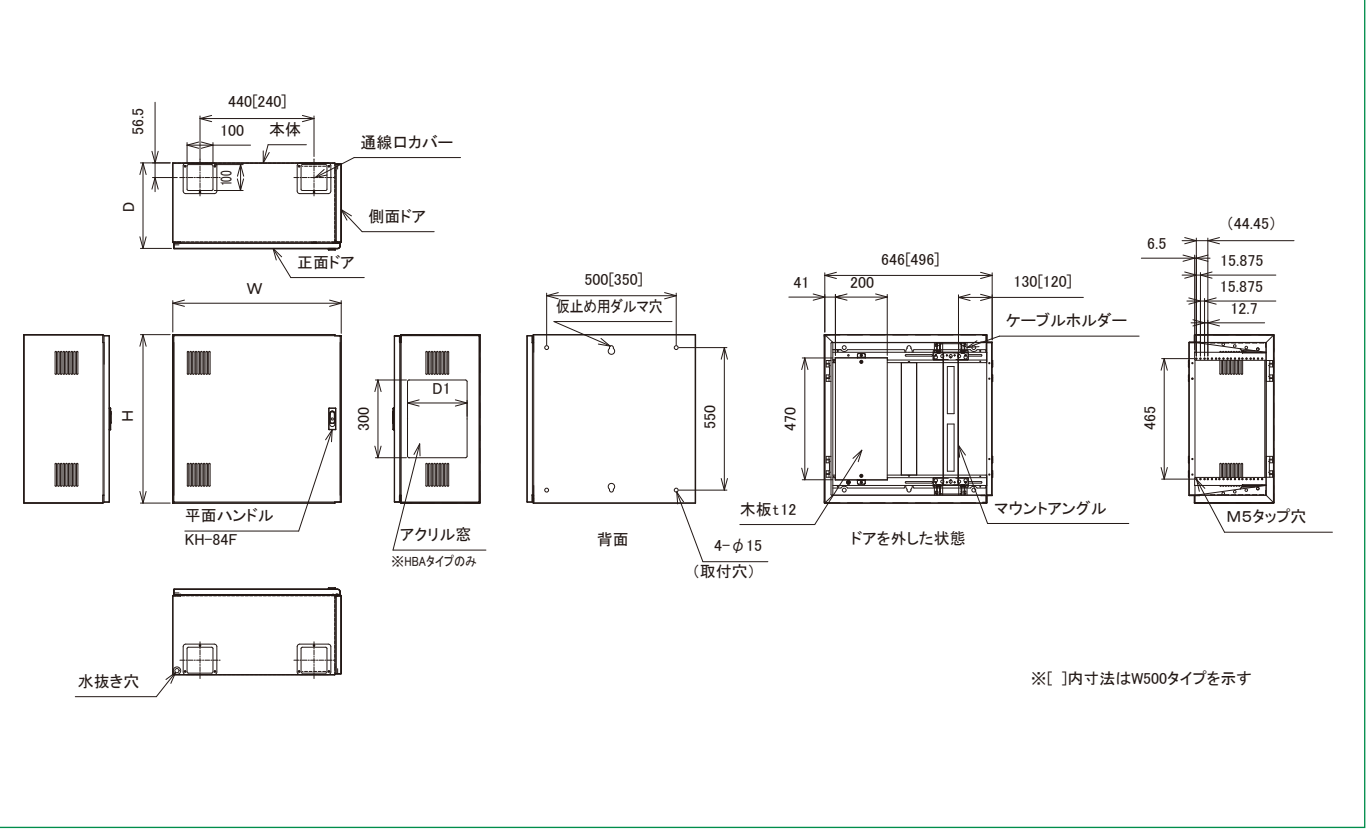

■HBSタイプ

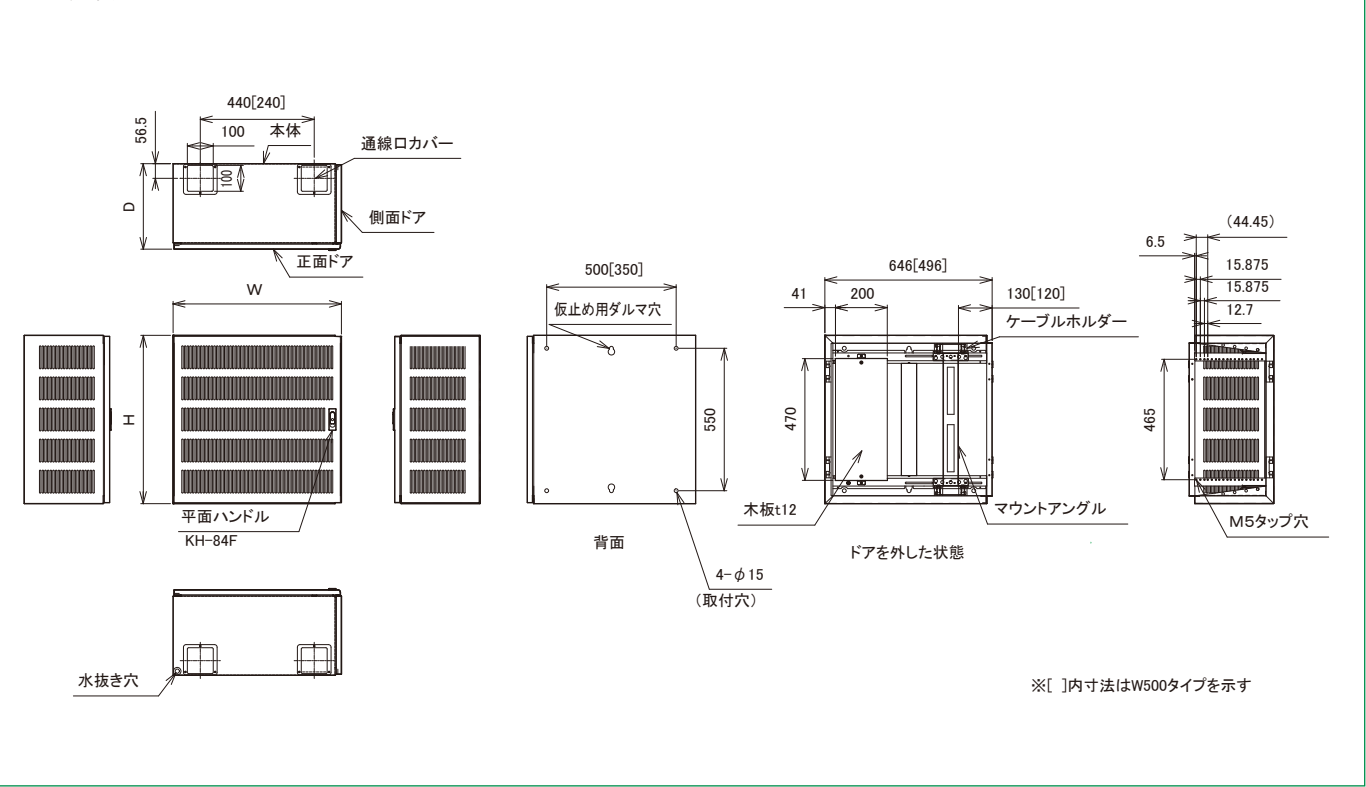

■オプション

オプション棚

●1Uサイズ。ミニHUBを結束バンドで固定します。



納期区分	品番	パネルサイズ	標準価格(円)
④	HBT-25-1U	1U	6,000

スリット付オプション棚



納期区分	品番	パネルサイズ	標準価格(円)
④	HBT-25-1US	1U	7,110

換気ファン



納期区分	品番	タイプ	標準価格(円)
⑥	HBT44-1N	天井取付タイプ	9,700

入出線カバー



納期区分	品番	内径	標準価格(円)
⑥	HBT81N	φ17(膜付グロメット)	2,530

OAタップ(磁石付)



納期区分	品番	タイプ	標準価格(円)
②	RP986-04LG	4口、電源ランプ付	3,800
②	RP986-06LG	6口、電源ランプ付	7,800

ケーブルクランプセット



納期区分	品番	内径	仕様	標準価格(円)
④	HSVK-1	ケーブルクランプ×1、スポンジ×1、木ネジ×21条用		1,950
④	HSVK-2	ケーブルクランプ×1、スポンジ×1、木ネジ×22条用		2,070
④	HSVK-3	ケーブルクランプ×1、スポンジ×1、木ネジ×23条用		2,180

※適用ケーブル径 φ17mm以下

クイックテープ



納期区分	品番	寸法(mm)			包装単位	標準価格(円)
		全長	幅	最大結束径		
④	HSVD-150Y	148	13	φ25	10枚	1,630
④	HSVD-200Y	197	13	φ44	10枚	1,810
④	HSVD-280Y	271	13	φ67	10枚	2,230
④	HSVD-380Y	371	19	φ99	10枚	4,280
④	HSVD-RY	5,000	19	—	1巻	3,130

HUBボックス受注仕様

スプライスユニット専用オプションとスプライスユニットを組み込んだHUBボックスの受注仕様例です。

■W=500の組み合わせ例


入出線カバー



スプライスユニット

■W=650の組み合わせ例

ケーブルクランプ 入出線カバー



スプライスユニット

※HUBボックスにマウントしたスプライスユニットの下は余長ケーブルの収納スペースとして使用できます。


塗 装 色 クリーム 2.5Y9/1

上下2段構造の自立型HUBボックスです。
奥行スペースがない場所に設置できる薄型タイプ！

● 仕 様

収納機器／EIA規格19インチユニット4U、6U
設置方法／屋内用壁固定自立型
板厚 ／本体1.6mm、ドア1.2mm、マウントアングル2.3mm、木板t12mm、チャンネルベース2.3mm
色 ／本体・ドア・チャンネルベース：クリーム(2.5Y9/1)、マウントアングル：ダークグレー(N-3)
ハンドル／KH-117(キー付平面ハンドル)
■ファン(VP23-L3P)の仕様
電圧：100V、最大風量：0.84(0.98)m³/min、騒音：32(35)dB、最大静圧：3.2(4.1)mmH₂O、
定格入力：8(7)W

※50Hzと60Hzの数値を併記しています。()内は60Hzの場合※プラグコード、フィンガーガード付

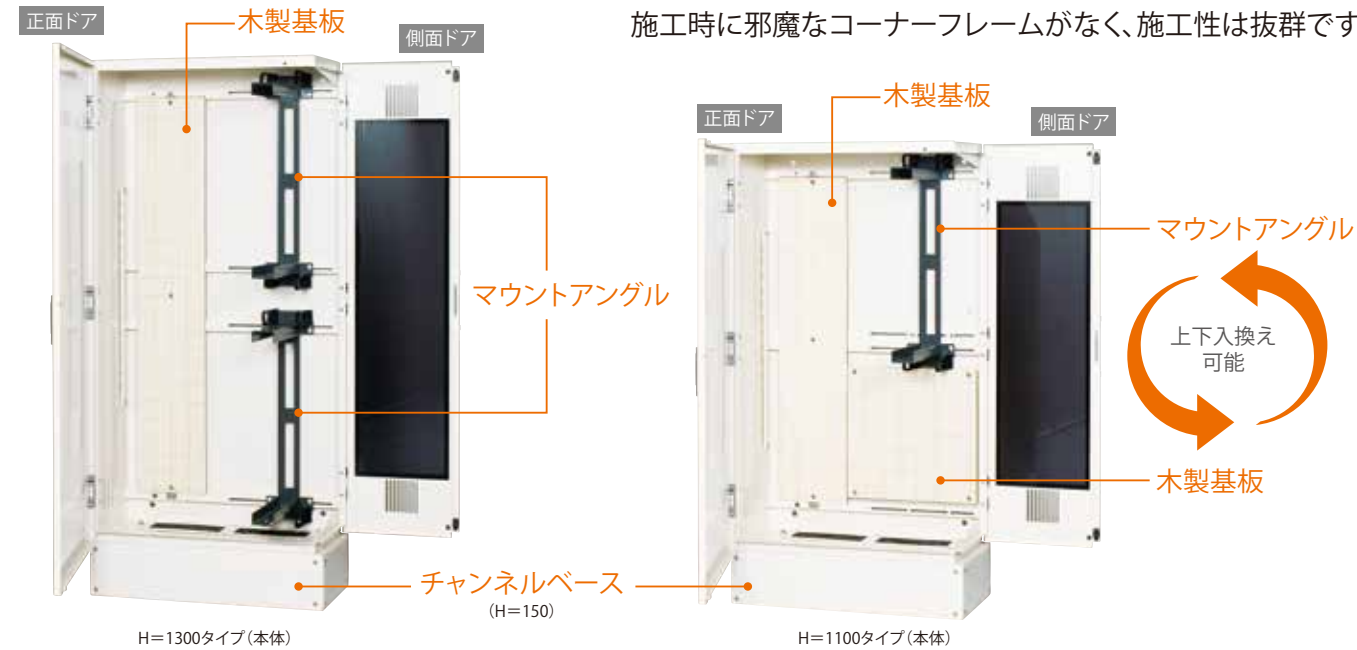

- 4ユニットまたは6ユニットまで搭載可能なマウントアングルを装備。メディアコンバータなどの小型機器はタテ長の木製基板上に取付可能です。
- マウントアングルと木製基板を組合わせたタイプなら370×370mmのフリースペースに機器が取付けられます。(H=1100のタイプ)
- キャビネットの側面、正面ドア、側面ドアのスリット部に換気ファンの取付けが可能です。



■アクリル窓付タイプ








納期区分	品 番	外形寸法(mm)				パネル 取付寸法	重量 (kg)	標準価格 (円)
		H	W	D	D1			
⑥	HBA4-1124N	1100	650	240	175	4U+木板スペース	39	138,000
⑥	HBA6-1133N	"	"	330	265	6U+木板スペース	43	146,000
⑥	HBA4-1324N	1300	"	240	175	4U+4U	44	149,000
⑥	HBA6-1333N	"	"	330	265	6U+6U	48	159,000
<ドアファン付>								
⑥	HBA4-1124N-DF	1100	650	240	175	4U+木板スペース	40	149,000
⑥	HBA6-1133N-DF	"	"	330	265	6U+木板スペース	44	157,000
⑥	HBA4-1324N-DF	1300	"	240	175	4U+4U	45	160,000
⑥	HBA6-1333N-DF	"	"	330	265	6U+6U	49	170,000
<ボデーファン付>								
⑥	HBA4-1124N-BF	1100	650	240	175	4U+木板スペース	40	149,000
⑥	HBA6-1133N-BF	"	"	330	265	6U+木板スペース	44	157,000
⑥	HBA4-1324N-BF	1300	"	240	175	4U+4U	45	160,000
⑥	HBA6-1333N-BF	"	"	330	265	6U+6U	49	170,000

(商品コード 34)

■窓なしタイプ

納期区分	品 番	外形寸法(mm)				パネル 取付寸法	重量 (kg)	標準価格 (円)
		H	W	D	D1			
⑥	HB4-1124N	1100	650	240	175	4U+木板スペース	41	129,000
⑥	HB6-1133N	"	"	330	265	6U+木板スペース	44	136,000
⑥	HB4-1324N	1300	"	240	175	4U+4U	46	141,000
⑥	HB6-1333N	"	"	330	265	6U+6U	50	149,000
<ドアファン付>								
⑥	HB4-1124N-DF	1100	650	240	175	4U+木板スペース	42	140,000
⑥	HB6-1133N-DF	"	"	330	265	6U+木板スペース	45	147,000
⑥	HB4-1324N-DF	1300	"	240	175	4U+4U	47	152,000
⑥	HB6-1333N-DF	"	"	330	265	6U+6U	51	160,000
<ボデーファン付>								
⑥	HB4-1124N-BF	1100	650	240	175	4U+木板スペース	42	140,000
⑥	HB6-1133N-BF	"	"	330	265	6U+木板スペース	45	147,000
⑥	HB4-1324N-BF	1300	"	240	175	4U+4U	47	152,000
⑥	HB6-1333N-BF	"	"	330	265	6U+6U	51	160,000


(商品コード 34)

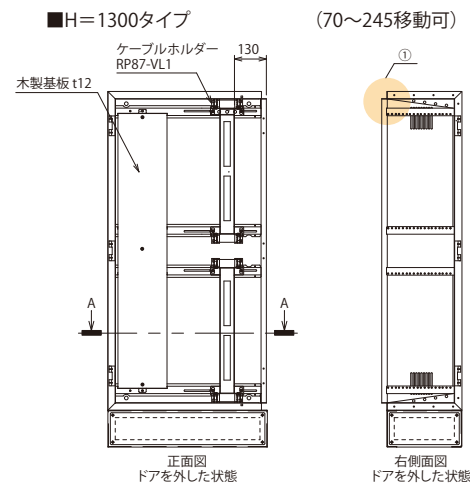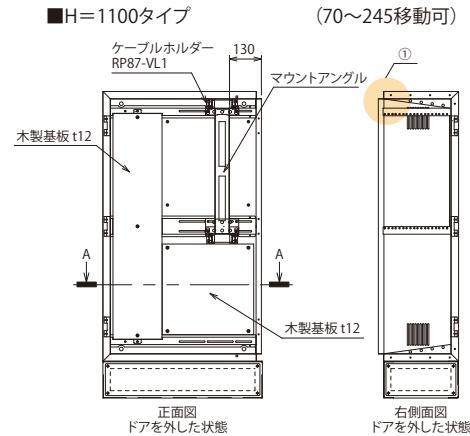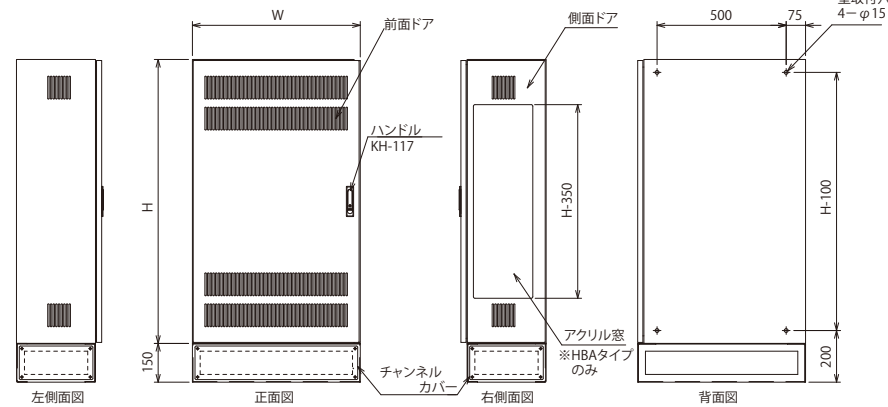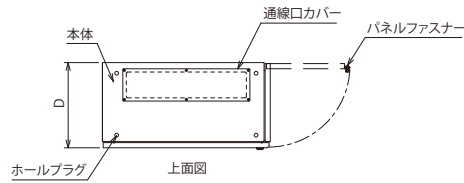

■オプション

オプション棚

●ミニHUB用の1Uサイズ



納期区分	品 番	標準価格(円)
④	HBT-25-1U	6,000

スリット付オプション棚



納期区分	品 番	標準価格(円)
④	HBT-25-1US	7,110

機器固定金具



<セット内容>
RP29T-S、RP29T-MC:
金具2個、取付用木ねじ
RP29T-M、RP29T-L:
金具4個、取付用木ねじ

納期区分	品番(1セット入)	対応機器	標準価格(円)
②	RP29T-MC-1	H20~35mm	2,890
②	RP29T-S-1	H20~35mm	2,890
②	RP29T-M-1	H30~50mm	3,460
②	RP29T-L-1	H30~100mm	4,610

納期区分	品番(5セット入)	対応機器	標準価格(円)
②	RP29T-MC-5	H20~35mm	10,800
②	RP29T-S-5	H20~35mm	7,720
②	RP29T-M-5	H30~50mm	15,600
②	RP29T-L-5	H30~100mm	17,300

※RP29T-MCはメディアコンバータ用

ケーブルホルダー



納期区分	品 番	内容	1セット標準価格(円)
②	RP87-7B	10個	12,700

配線結束用クイックテープ



納期区分	品 番	内容	標準価格(円)
④	HSVD-150Y	10枚入り	1,630
④	HSVD-200Y	10枚入り	1,810
④	HSVD-280Y	10枚入り	2,230

OAタップ



納期区分	品 番	標準価格(円)
②	RP986-04LG	3,980
②	RP986-06LG	9,000

軽施工キャビネット KV/KVH/KVB

施工性の大幅アップにより、
施工時間を削減する
情報通信機器収納用キャビネット

軽量

省施工

■KVHタイプ

発熱機器の収納に適した
放熱スリット付


■KVタイプ

■KVBタイプ

コストパフォーマンスに
優れたカーバス式

ラッチレバーによる ワンタッチ取付け

木製基板の取付け、本体枠の取付けは、ラッチ
レバー固定により簡単、迅速に行えます。
※ガタツキ防止には固定ネジを使用します。



ドアの着脱がワンタッチ

ピボットヒンジのピンをスライドすることで
簡単に着脱できます。



ドアの開閉方向が 変更可能

標準右開きを左開きに変更可能です。



入線ユニット

配線をクランプベース
に結束した後、入線ユ
ニットで電線を挟み込
みます。電線を配線穴に
通す手間がなく、楽に通
線作業が行えます。



入線方向の入れ替え可能

入線ユニットの
上下を付け替え
ることにより上
部、下部のどちら
かの入線にも対
応できます。




軽施工 キャビネットの組立手順



1 本体背面が分離。軽い重量でケ
ガキ、壁固定が1人で行えます。



3 木製基板は工具レスで、ワンタ
チ取付けです。
※KVBは除く



4 本体枠は後取付けできますので、広
いスペースで配線作業ができます。



6 本体枠、ドアの取付けもワンタ
チです。

2 取付穴、配線口は加工済みで、穴
あけの必要はありません。

5 配線取付け後、入線ユニットによ
り挟み込みますので、面倒な配
線口の通線がありません。

軽施工キャビネット KV

鉄板製

屋内用・露出型

保護等級／
IP2X

塗装色


ページュ マンセル 5Y7/1・日塗工 E25-70B
クリーム マンセル 2.5Y9/1・日塗工 E22-90B

- 従来品との重量比50%以下と非常に軽量です。
- 取付け穴、通線穴は加工済みですので、取付け作業が非常に楽に行えます。
- 配線作業中は、キャビネット枠がないためスムーズに作業が行えます。

仕様

取付基盤／木製基板 12mm/方眼目盛付
板厚 / ドア0.5mm、本体枠0.5mm、本体背面0.5mm
ハンドル／KH-84F (キー付平面ハンドル)

※ページュは品番どおり(例: KV 2520-10)、
クリームは品番末尾にK(例: KV 2520-10K)をつけてご注文ください。

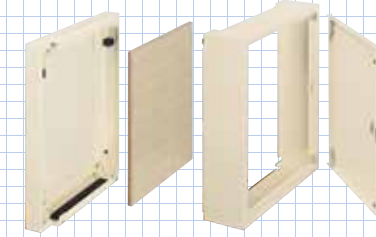

RoHS
対応品

低ホルム
アルデヒド

粉体
塗装


■フカサ 100mm (ドア下有効フカサ (D) 79mm ハンドル下有効フカサ 59mm)

キャビネット寸法(mm)			ドア 形式	木製基盤 (木板ベース)			基盤寸法(mm)			重量(kg)
タテ (A)	ヨコ (B)	フカサ (C)		納期区分 ページュ	クリーム	品番 (ページュ)	標準価格(円)	タテ	ヨコ	
250	200	100	片扉	◎	◎	KV 2520-10	9,950	170	120	1.8
300	300	100	片扉	◎	◎	KV 3030-10	10,800	220	220	2.7
400	〃	〃	〃	◎	◎	KV 4030-10	12,900	320	〃	3.4
300	400	100	片扉	◎	◎	KV 3040-10	12,900	220	320	3.4
400	〃	〃	〃	◎	◎	KV 4040-10	14,700	320	〃	4.2
500	〃	〃	〃	◎	◎	KV 5040-10	19,400	420	〃	5.0
400	500	100	片扉	◎	◎	KV 4050-10	19,400	320	420	5.0
500	〃	〃	〃	◎	◎	KV 5050-10	26,100	420	〃	6.0
600	〃	〃	〃	◎	◎	KV 6050-10	27,700	520	〃	7.1

■フカサ 160mm (ドア下有効フカサ (D) 139mm ハンドル下有効フカサ 119mm)

300	300	160	片扉	◎	◎	KV 3030-16	12,900	220	220	3.1
400	〃	〃	〃	◎	◎	KV 4030-16	15,900	320	〃	3.8
300	400	160	片扉	◎	◎	KV 3040-16	15,900	220	320	3.8
400	〃	〃	〃	◎	◎	KV 4040-16	20,200	320	〃	4.6
500	〃	〃	〃	◎	◎	KV 5040-16	24,100	420	〃	5.4
400	500	160	片扉	◎	◎	KV 4050-16	24,100	320	420	5.4
500	〃	〃	〃	◎	◎	KV 5050-16	31,000	420	〃	6.5
600	〃	〃	〃	◎	◎	KV 6050-16	35,400	520	〃	7.7

(商品コード 34)

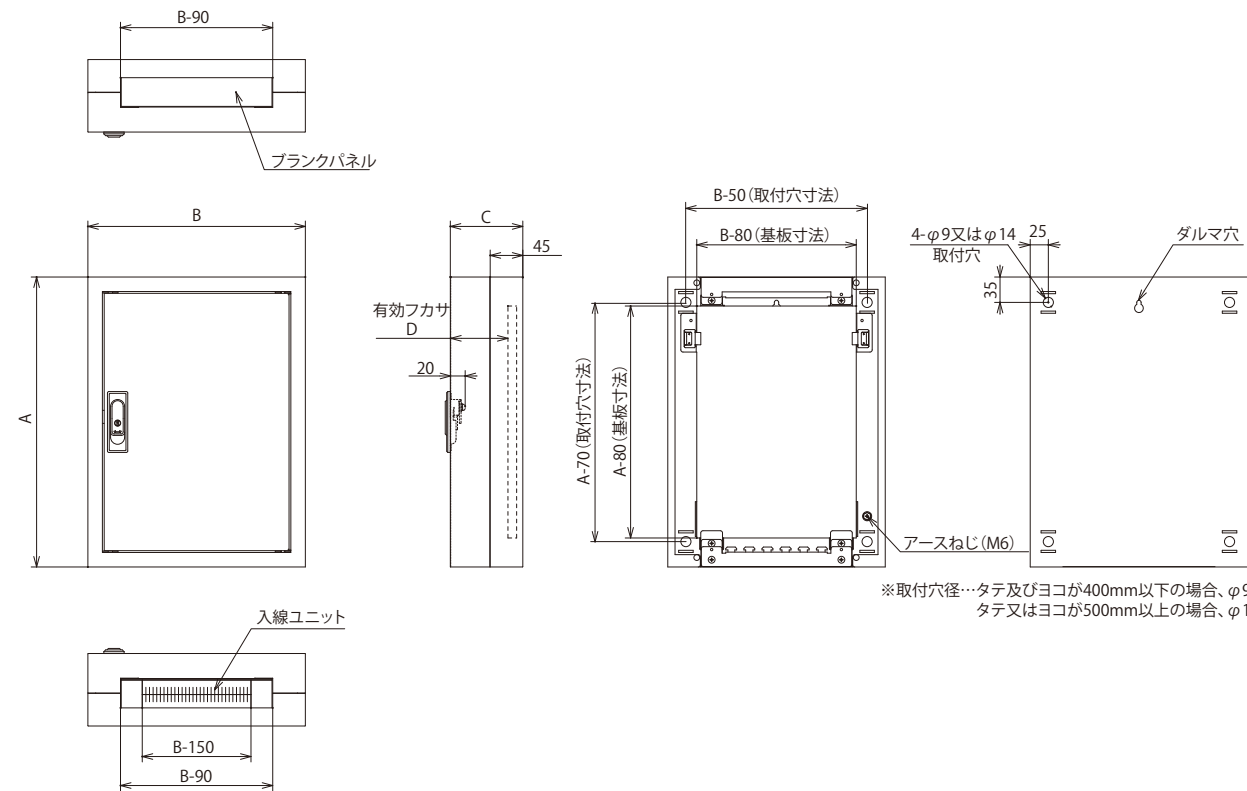

※取付穴径…タテ及びヨコが400mm以下の場合、φ9
タテ又はヨコが500mm以上の場合、φ14

軽施工キャビネット KVH

鉄板製

屋内用・露出型

保護等級／
IP2X

塗 装 色

ベージュ マンセル 5Y7/1・日塗工 E25-70B
クリーム マンセル 2.5Y9/1・日塗工 E22-90B

- 発熱機器収納時の放熱効果を高めるため、両側面、ドアに換気スリット付き。
- 取付け穴、通線穴は加工済みですので、取付け作業が非常に楽に行えます。
- 配線作業中は、キャビネット枠がないためスムーズに作業が行えます。

●仕 様

取付基盤／木製基板 12mm/方眼目盛付
板厚 ／ドア0.5mm、本体枠0.5mm、本体背面0.5mm
ハンドル／KH-84F(キー付平面ハンドル)
・スリット部に80[○]ファンの取付けが可能です。・フカサ160は側面にもファンの取付けが可能です。
(適応ファン品番 VP23-11、VP23-12)
※ベージュは品番どおり(例:KVH 2520-10)、クリームは品番末尾にK(例:KVH 2520-10K)をつけてご注文ください。

換気スリット付

RoHS
対応品

低ホルム
アルデヒド

粉体
塗装

■フカサ 100mm(ドア下有効フカサ(D) 79mm ハンドル下有効フカサ 59mm)

キャビネット寸法(mm)			ドア 形式	木製基盤(木板ベース)			基盤寸法(mm)		重量(kg)
タテ (A)	ヨコ (B)	フカサ (C)		納期区分 ベージュ クリーム	品番(ベージュ)	標準価格(円)	タテ	ヨコ	
250	200	100	片扉	◎ ◎	KVH 2520-10	12,400	170	120	1.8
300	300	100	片扉	◎ ◎	KVH 3030-10	12,900	220	220	2.7
400	〃	〃	〃	◎ ◎	KVH 4030-10	15,600	320	〃	3.4
300	400	100	片扉	◎ ◎	KVH 3040-10	15,600	220	320	3.4
400	〃	〃	〃	◎ ◎	KVH 4040-10	17,400	320	〃	4.2
500	〃	〃	〃	◎ ◎	KVH 5040-10	24,500	420	〃	5.0
400	500	100	片扉	◎ ◎	KVH 4050-10	24,500	320	420	5.0
500	〃	〃	〃	◎ ◎	KVH 5050-10	30,200	420	〃	6.0
600	〃	〃	〃	◎ ◎	KVH 6050-10	31,600	520	〃	7.1

■フカサ 160mm(ドア下有効フカサ(D) 139mm ハンドル下有効フカサ 119mm)

300	300	160	片扉	◎ ◎	KVH 3030-16	17,400	220	220	3.1
400	〃	〃	〃	◎ ◎	KVH 4030-16	19,200	320	〃	3.8
300	400	160	片扉	◎ ◎	KVH 3040-16	19,200	220	320	3.8
400	〃	〃	〃	◎ ◎	KVH 4040-16	24,500	320	〃	4.6
500	〃	〃	〃	◎ ◎	KVH 5040-16	32,400	420	〃	5.4
400	500	160	片扉	◎ ◎	KVH 4050-16	32,400	320	420	5.4
500	〃	〃	〃	◎ ◎	KVH 5050-16	34,800	420	〃	6.5
600	〃	〃	〃	◎ ◎	KVH 6050-16	41,200	520	〃	7.7

(商品コード 34)

軽施工キャビネット KVB

鉄板製

屋内用・露出型

保護等級／
IP2X

塗 装 色

ベージュ マンセル 5Y7/1・日塗工 E25-70B
クリーム マンセル 2.5Y9/1・日塗工 E22-90B

カバー式構造により
コストパフォーマンスを高めた軽施工キャビネットです。

●仕 様

取付基盤／木製基板 12mm/方眼目盛付
板厚 ／カバー0.8mm、底板1.0mm
ハンドル／KH-84F(キー付平面ハンドル)
※ベージュは品番どおり(例:KVB 2520-10)、クリームは品番末尾にK(例:KVB 2520-10K)をつけてご注文ください。

RoHS
対応品

低ホルム
アルデヒド

粉体
塗装





■フカサ 100mm(ドア下有効フカサ(D) 80mm)

キャビネット寸法(mm)			ドア 形式	木製基盤(木板ベース)			基盤寸法(mm)		重量(kg)
タテ (A)	ヨコ (B)	フカサ (C)		納期区分 ベージュ クリーム	品番(ベージュ)	標準価格(円)	タテ	ヨコ	
250	200	100	カバー式	◎ ◎	KVB 2520-10	9,410	170	120	1.7
300	300	100	カバー式	◎ ◎	KVB 3030-10	10,300	220	220	2.8
400	〃	〃	〃	◎ ◎	KVB 4030-10	12,300	320	〃	3.6
300	400	100	カバー式	◎ ◎	KVB 3040-10	12,300	220	320	3.6
400	〃	〃	〃	◎ ◎	KVB 4040-10	14,000	320	〃	4.6

■フカサ 160mm(ドア下有効フカサ(D) 140mm)

300	300	160	カバー式	◎ ◎	KVB 3030-16	12,300	220	220	3.3
400	〃	〃	〃	◎ ◎	KVB 4030-16	15,000	320	〃	4.2
300	400	160	カバー式	◎ ◎	KVB 3040-16	15,000	220	320	4.2
400	〃	〃	〃	◎ ◎	KVB 4040-16	19,200	320	〃	5.2

(商品コード 34)

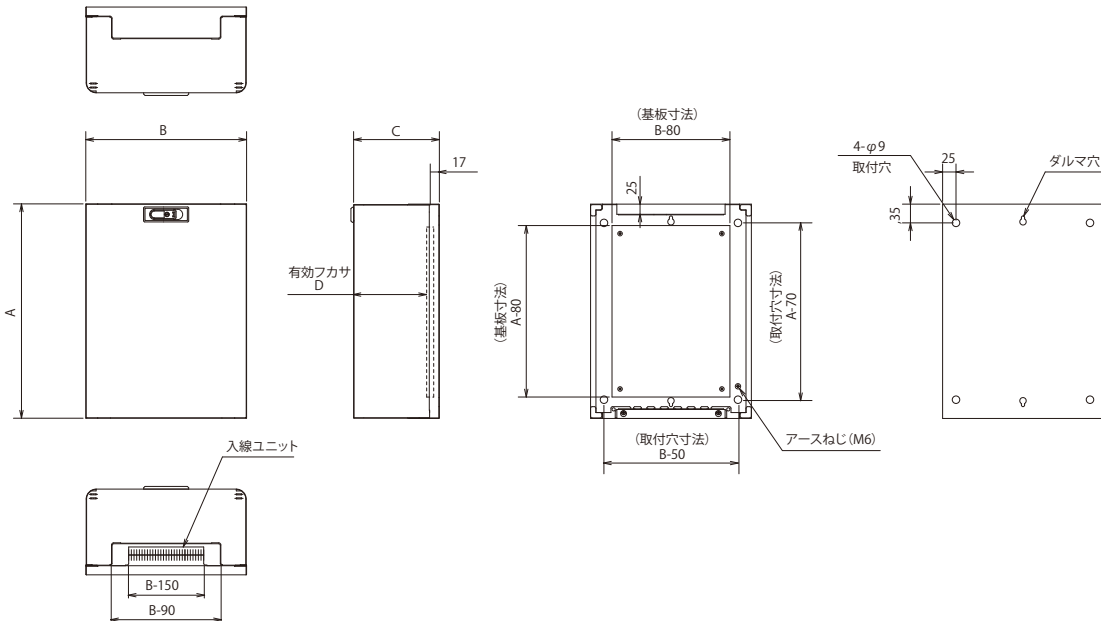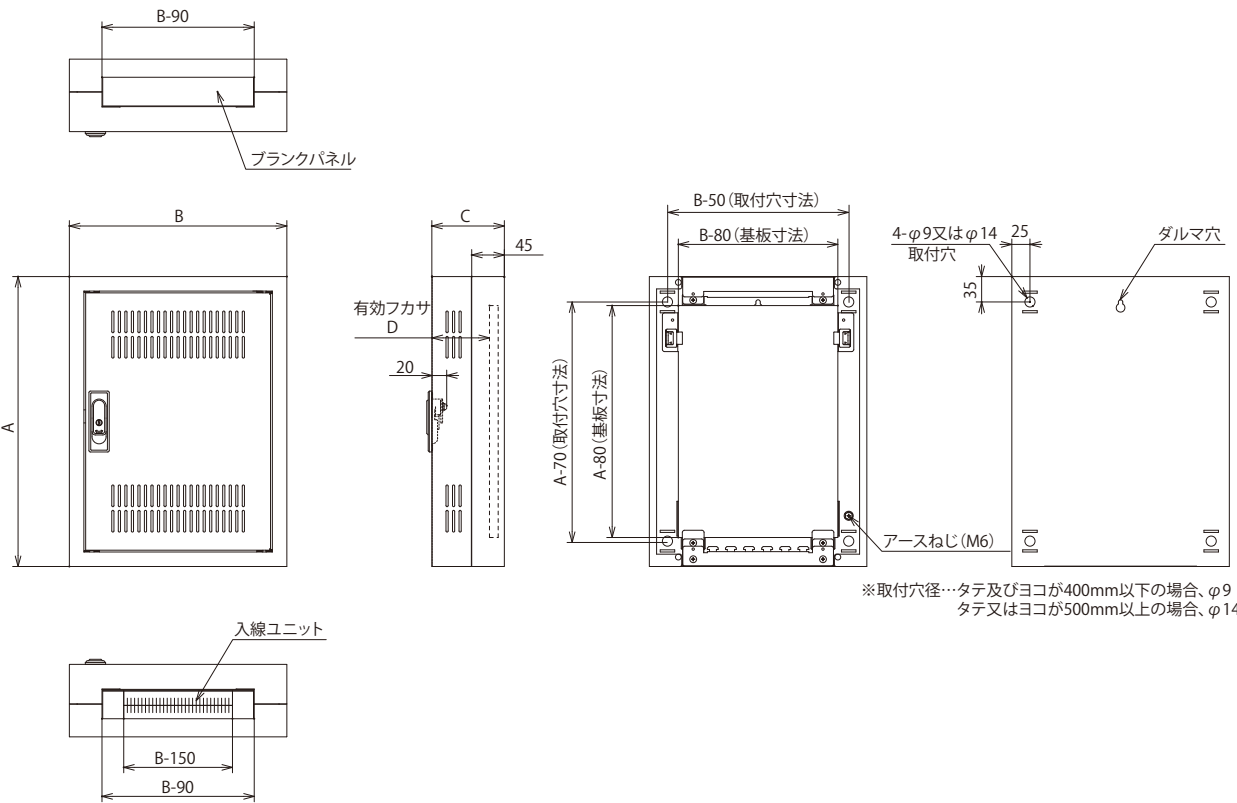



放熱機器収納キャビネット BXH・FXH	木製基板／ 鉄製基板	屋内用・露出型	保護構造／ IP2X
----------------------	---------------	---------	---------------

塗 装 色	ベージュ クリーム	5Y7/1 2.5Y9/1
-------	--------------	------------------

テレビ受信用機器やネットワーク配線用機器など、
発熱する機器の収納に適した放熱用換気スリット付のキャビネットです

●仕 様
板厚 ／本体1.6mm、ドア1.6mm、枠1.6mm ハンドル／キャビネットタテ寸法900mm以下はKH-84F、 キャビネットタテ寸法1000mm以上はKH-117F ・板厚に穴開け加工が可能です。 ※換気スリットの配列はキャビネットサイズにより異なります。

●放熱効果を高めるために両側面、ドア面の3面に
換気スリットを設けてあります。

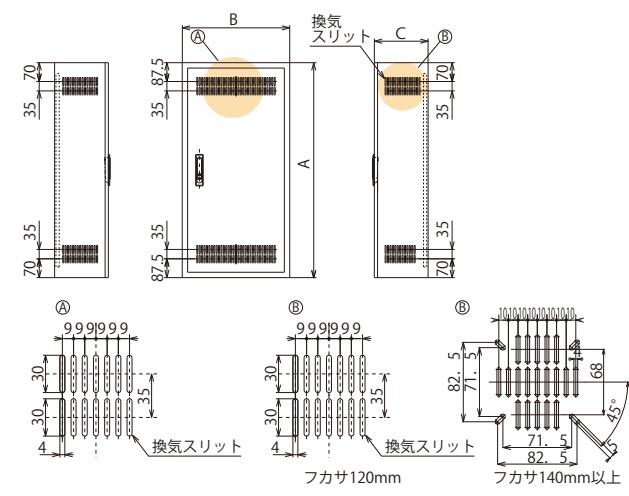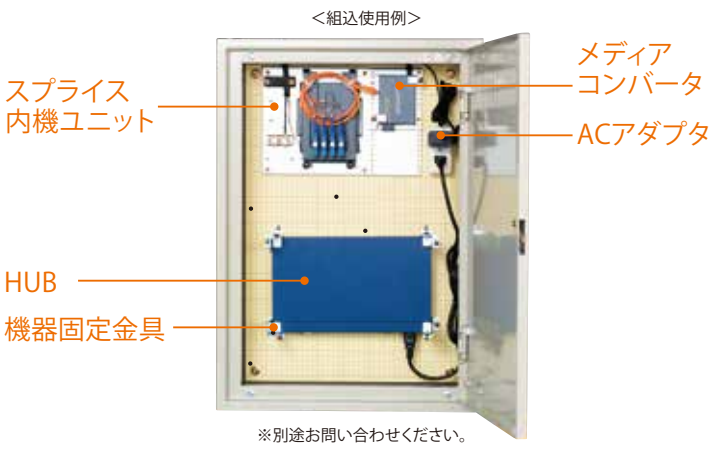

■フカサ 120mm							
キャビネット寸法(mm)			品 番 (ベージュ色)		基板寸法(mm)		標準価格 (円)
タテ (A)	ヨコ (B)	フカサ (C)	木製基板	鉄製基板	タテ	ヨコ	
300	400	120	BXH 3040-12	FXH 3040-12	220	320	17,800
400	300	120	BXH 4030-12	FXH 4030-12	320	220	17,800
〃	400	〃	BXH 4040-12	FXH 4040-12	〃	320	20,000
〃	600	〃	BXH 4060-12	FXH 4060-12	〃	520	33,200
500	400	120	BXH 5040-12	FXH 5040-12	420	320	22,700
〃	500	〃	BXH 5050-12	FXH 5050-12	〃	420	33,000
600	400	120	BXH 6040-12	FXH 6040-12	520	320	27,900
〃	500	〃	BXH 6050-12	FXH 6050-12	〃	420	36,800
〃	600	〃	BXH 6060-12	FXH 6060-12	〃	520	43,100
700	500	120	BXH 7050-12	FXH 7050-12	620	420	41,800
〃	600	〃	BXH 7060-12	FXH 7060-12	〃	520	47,100
800	600	120	BXH 8060-12	FXH 8060-12	720	520	49,400
900	600	120	BXH 9060-12	FXH 9060-12	820	520	54,300

■フカサ 140mm							
400	300	140	BXH 4030-14	FXH 4030-14	320	220	19,000
〃	400	〃	BXH 4040-14	FXH 4040-14	〃	320	22,700
500	400	140	BXH 5040-14	FXH 5040-14	420	320	28,000
〃	500	〃	BXH 5050-14	FXH 5050-14	〃	420	34,400
〃	600	〃	BXH 5060-14	FXH 5060-14	〃	520	42,000
600	400	140	BXH 6040-14	FXH 6040-14	520	320	35,500
〃	800	〃	BXH 6080-14	FXH 6080-14	〃	720	61,500
700	500	140	BXH 7050-14	FXH 7050-14	620	420	43,100
〃	600	〃	BXH 7060-14	FXH 7060-14	〃	520	49,400
800	800	140	BXH 8080-14	FXH 8080-14	720	720	65,500
900	600	140	BXH 9060-14	FXH 9060-14	820	520	58,500
〃	800	〃	BXH 9080-14	FXH 9080-14	〃	720	73,500
1100	900	140	BXH 1190-14	FXH 1190-14	1020	820	85,700

■フカサ 160mm							
400	400	160	BXH 4040-16	FXH 4040-16	320	320	25,600
500	500	160	BXH 5050-16	FXH 5050-16	420	420	36,800
600	400	160	BXH 6040-16	FXH 6040-16	520	320	36,800
〃	600	〃	BXH 6060-16	FXH 6060-16	〃	520	45,900
700	500	160	BXH 7050-16	FXH 7050-16	620	420	44,000
800	600	160	BXH 8060-16	FXH 8060-16	720	520	56,000
〃	800	〃	BXH 8080-16	FXH 8080-16	〃	720	68,500
1000	600	160	BXH 1060-16	FXH 1060-16	920	520	64,600

■フカサ 200mm							
キャビネット寸法(mm)			品 番 (ベージュ色)		基板寸法(mm)		標準価格 (円)
タテ (A)	ヨコ (B)	フカサ (C)	木製基板	鉄製基板	タテ	ヨコ	
400	300	200	BXH 4030-20	FXH 4030-20	320	220	34,400
〃	500	〃	BXH 4050-20	FXH 4050-20	〃	420	39,200
〃	600	〃	BXH 4060-20	FXH 4060-20	〃	520	41,000
500	400	200	BXH 5040-20	FXH 5040-20	420	320	39,200
〃	500	〃	BXH 5050-20	FXH 5050-20	〃	420	41,800
〃	600	〃	BXH 5060-20	FXH 5060-20	〃	520	45,900
600	500	200	BXH 6050-20	FXH 6050-20	520	420	45,900
〃	700	〃	BXH 6070-20	FXH 6070-20	〃	620	55,700
700	500	200	BXH 7050-20	FXH 7050-20	620	420	50,500
800	500	200	BXH 8050-20	FXH 8050-20	720	420	55,700
〃	600	〃	BXH 8060-20	FXH 8060-20	〃	520	58,500
〃	800	〃	BXH 8080-20S	FXH 8080-20S	〃	720	74,000
〃	1000	〃	BXH 8010-20	FXH 8010-20	〃	920	91,500
1200	600	200	BXH 1260-20	FXH 1260-20	1120	520	78,500
〃	800	〃	BXH 1280-20S	FXH 1280-20S	〃	720	94,400

■フカサ 250mm							
500	400	250	BXH 5040-25	FXH 5040-25	420	320	41,800
〃	600	〃	BXH 5060-25	FXH 5060-25	〃	520	48,000
〃	800	〃	BXH 5080-25S	FXH 5080-25S	〃	720	63,700
600	800	250	BXH 6080-25S	FXH 6080-25S	520	720	71,000
700	900	250	BXH 7090-25	FXH 7090-25	620	820	88,600
800	600	250	BXH 8060-25	FXH 8060-25	720	520	61,000
1000	600	250	BXH 1060-25	FXH 1060-25	920	520	68,500
〃	800	〃	BXH 1080-25S	FXH 1080-25S	〃	720	99,500
〃	1000	〃	BXH 1010-25	FXH 1010-25	〃	920	120,000
〃	1200	〃	BXH 1012-25	FXH 1012-25	〃	1120	138,000
1200	600	250	BXH 1260-25	FXH 1260-25	1120	520	64,200
1400	700	250	BXH 1470-25	FXH 1470-25	1320	620	83,800
〃	800	〃	BXH 1480-25S	FXH 1480-25S	〃	720	123,000
〃	1000	〃	BXH 1410-25	FXH 1410-25	〃	920	155,000
1600	700	250	BXH 1670-25	FXH 1670-25	1520	620	123,000

※表中品番はベージュ色の場合です。クリーム色の場合は品番末尾にKをつけて発注ください。
(商品コード 31)



機器収納キャビネット HSBS	木製基板付	屋内用・露出型	保護構造／ IP2X
-----------------	-------	---------	---------------

塗 装 色	クリーム	2.5Y9/1
-------	------	---------

キャビネットのドアは丸みのある優しいデザインです

●仕 様
板厚 ／本体1.0mm、ドア1.0mm 基 板／木製基板12mm (方眼目盛付) ハンドル／KH-84F ※写真はHSBSタイプです。

●ドアと本体の上または下の開口部にパッキンの
貼付けが可能です。(反対側にはカバーが付きます。)
ケーブルが挟み込めるため入出線口として使用できます。

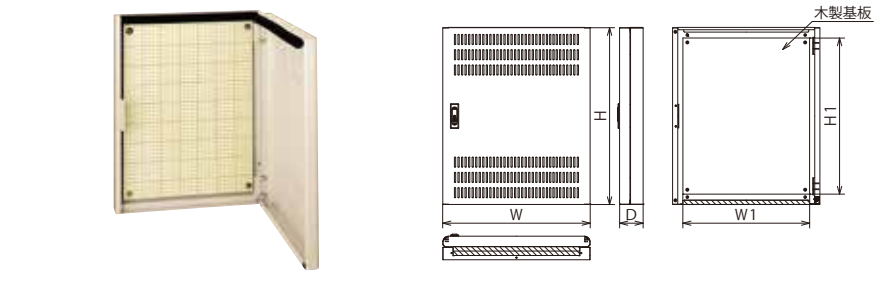

■放熱孔付／フカサ80mm (ドア下有効フカサ 65mm ハンドル下有効フカサ 45mm)								
納期 区分	品 番	外形寸法			木製基板寸法		ドア形式	標準価格 (円)
		H	W	D	H1	W1		
④	HSBS 3020-8K	300	200	80	230	130	片扉	11,700
④	HSBS 3525-8K	350	250	80	280	180	片扉	12,400
④	HSBS 3540-8K	〃	400	〃	〃	330	〃	15,600
④	HSBS 4035-8K	400	350	80	330	280	片扉	15,600
④	HSBS 4040-8K	〃	400	〃	〃	330	〃	16,800
④	HSBS 4525-8K	450	250	80	380	180	片扉	13,600
④	HSBS 4540-8K	〃	400	〃	〃	330	〃	16,800
④	HSBS 5020-8K	500	200	80	430	130	片扉	12,800
④	HSBS 5025-8K	〃	250	〃	〃	180	〃	13,600
④	HSBS 5035-8K	〃	350	〃	〃	280	〃	16,800
④	HSBS 5040-8K	〃	400	〃	〃	330	〃	18,100
④	HSBS 5045-8K	〃	450	〃	〃	380	〃	18,100
④	HSBS 5545-8K	550	450	80	480	380	片扉	23,100
④	HSBS 6040-8K	600	400	80	530	330	片扉	22,500
④	HSBS 6050-8K	〃	500	〃	〃	430	〃	27,700
④	HSBS 6545-8K	650	450	80	580	380	片扉	27,700
④	HSBS 7050-8K	700	500	80	630	430	片扉	31,600

■放熱孔付／フカサ100mm (ドア下有効フカサ 85mm ハンドル下有効フカサ 65mm)								
納期 区分	品 番	外形寸法			木製基板寸法		ドア形式	標準価格 (円)
		H	W	D	H1	W1		
⑥	HSBS 3020-10K	300	200	100	230	130	片扉	12,400
⑥	HSBS 3040-10K	〃	400	〃	〃	330	〃	15,700
⑥	HSBS 3525-10K	350	250	100	280	180	片扉	13,000
⑥	HSBS 4035-10K	400	350	100	330	280	片扉	16,400
⑥	HSBS 4040-10K	〃	400	〃	〃	330	〃	17,000
⑥	HSBS 5020-10K	500	200	100	430	130	片扉	13,600
⑥	HSBS 5025-10K	〃	250	〃	〃	180	〃	14,300
⑥	HSBS 5035-10K	〃	350	〃	〃	280	〃	17,900
⑥	HSBS 5040-10K	〃	400	〃	〃	330	〃	19,200
⑥	HSBS 5045-10K	〃	450	〃	〃	380	〃	19,200
⑥	HSBS 6050-10K	600	500	100	530	430	片扉	28,200
⑥	HSBS 7050-10K	700	500	100	630	430	片扉	32,700

■放熱孔付／フカサ120mm (ドア下有効フカサ 105mm ハンドル下有効フカサ 85mm)								
納期 区分	品 番	外形寸法			木製基板寸法		ドア形式	標準価格 (円)
		H	W	D	H1	W1		
④	HSBS 3040-12K	300	400	120	230	330	片扉	14,800
④	HSBS 4030-12K	400	300	120	330	230	片扉	14,800
④	HSBS 4040-12K	〃	400	〃	〃	330	〃	17,400
④	HSBS 5030-12K	500	300	120	430	230	片扉	17,400
④	HSBS 5040-12K	〃	400	〃	〃	330	〃	20,100
④	HSBS 5050-12K	〃	500	〃	〃	430	〃	25,200
④	HSBS 6040-12K	600	400	120	530	330	片扉	22,500
④	HSBS 6050-12K	〃	500	〃	〃	430	〃	27,700
④	HSBS 6060-12K	〃	600	〃	〃	530	〃	28,000
④	HSBS 7040-12K	700	400	120	630	330	片扉	25,200
④	HSBS 7050-12K	〃	500	〃	〃	430	〃	30,200

(商品コード 34)

キャビネットのドアは丸みのある優しいデザインです

■放熱孔なし／フカサ80mm(ドア下有効フカサ 65mm ハンドル下有効フカサ 45mm)

単位：mm

納期 区分	品 番	外形寸法			木製基板寸法		ドア形式	標準価格 (円)
		H	W	D	H1	W1		
⑥	HSBN 3020-8K	300	200	80	230	130	片扉	11,200
⑥	HSBN 3525-8K	350	250	80	280	180	片扉	12,000
⑥	HSBN 3540-8K	〃	400	〃	〃	330	〃	10,200
⑥	HSBN 4035-8K	400	350	80	330	280	片扉	14,800
⑥	HSBN 4040-8K	〃	400	〃	〃	330	〃	15,600
⑥	HSBN 4525-8K	450	250	80	380	180	片扉	12,800
⑥	HSBN 4540-8K	〃	400	〃	〃	330	〃	16,800
⑥	HSBN 5020-8K	500	200	80	430	130	片扉	12,600
⑥	HSBN 5025-8K	〃	250	〃	〃	180	〃	12,900
⑥	HSBN 5035-8K	〃	350	〃	〃	280	〃	16,800
⑥	HSBN 5040-8K	〃	400	〃	〃	330	〃	17,400
⑥	HSBN 5045-8K	〃	450	〃	〃	380	〃	18,100
⑥	HSBN 5545-8K	550	450	80	480	380	片扉	22,500
⑥	HSBN 6040-8K	600	400	80	530	330	〃	21,900
⑥	HSBN 6050-8K	〃	500	〃	〃	430	〃	25,200
⑥	HSBN 6545-8K	650	450	80	580	380	片扉	25,200
⑥	HSBN 7050-8K	700	500	80	630	430	片扉	29,700

■放熱孔なし／フカサ100mm(ドア下有効フカサ 85mm ハンドル下有効フカサ 65mm)

単位：mm

納期 区分	品 番	外形寸法			木製基板寸法		ドア形式	標準価格 (円)
		H	W	D	H1	W1		
⑥	HSBN 3020-10K	300	200	100	230	130	片扉	11,900
⑥	HSBN 3040-10K	〃	400	〃	〃	330	〃	14,800
⑥	HSBN 3525-10K	350	250	100	280	180	片扉	12,700
⑥	HSBN 4035-10K	400	350	100	330	280	片扉	15,700
⑥	HSBN 4040-10K	〃	400	〃	〃	330	〃	16,400
⑥	HSBN 5020-10K	500	200	100	430	130	片扉	13,100
⑥	HSBN 5025-10K	〃	250	〃	〃	180	〃	14,000
⑥	HSBN 5035-10K	〃	350	〃	〃	280	〃	17,000
⑥	HSBN 5040-10K	〃	400	〃	〃	330	〃	18,400
⑥	HSBN 5045-10K	〃	450	〃	〃	380	〃	18,400
⑥	HSBN 6050-10K	600	500	100	530	430	片扉	26,200
⑥	HSBN 7050-10K	700	500	100	630	430	片扉	29,900

■放熱孔なし／フカサ120mm(ドア下有効フカサ 105mm ハンドル下有効フカサ 85mm)

単位：mm


納期 区分	品 番	外形寸法			木製基板寸法		ドア形式	標準価格 (円)
		H	W	D	H1	W1		
⑥	HSBN 3040-12K	300	400	120	230	330	片扉	14,800
⑥	HSBN 4030-12K	400	300	120	330	230	片扉	14,800
⑥	HSBN 4040-12K	〃	400	〃	〃	330	〃	17,400
⑥	HSBN 5030-12K	500	300	120	430	230	片扉	17,400
⑥	HSBN 5040-12K	〃	400	〃	〃	330	〃	20,100
⑥	HSBN 5050-12K	〃	500	〃	〃	430	〃	25,200
⑥	HSBN 6040-12K	600	400	120	530	330	片扉	22,500
⑥	HSBN 6050-12K	〃	500	〃	〃	430	〃	27,700
⑥	HSBN 6060-12K	〃	600	〃	〃	530	〃	31,000
⑥	HSBN 7040-12K	700	400	120	630	330	片扉	25,200
⑥	HSBN 7050-12K	〃	500	〃	〃	430	〃	30,200

(商品コード 34)

●仕様及び外観は予告なく変更する場合があります。 ●掲載価格には消費税は含まれておりません。

カタログ記載内容：2024年8月現在

ご用命は



ISO9001：河村電器産業（郡山工場除く）
ISO14001は曉地区、本地地区、水保地区、
つくば地区、大崎地区、札幌地区での登録です。

河村電器産業株式会社

本社 愛知県瀬戸市曉町3-86 〒489-8611
<https://www.kawamura.co.jp/>

全国拠点のお問い合わせ先は
右の2次元コードからご確認ください。
(公式Webサイトにアクセスします)

