

カワムラ

新商品の
ご案内



ハイパスケールデータセンター(HSDC)向け データセンターラック DLT

メガクラウドに最適な52Uモデル!
業界最高峰の耐震荷重性能!

シリーズ品種拡充で52Uまでの機器積載が可能になりました。

■新シリーズ

免震データセンター向け

DLT

52U
許容重
1600 kg
耐震荷重
1600 kg
※兵庫南部地震波(減衰) 250gal

既存シリーズ

免震データセンター向け

DET

42U
47U
許容重
1600 kg
耐震荷重
1000 kg
※兵庫南部地震波(減衰) 250gal

耐震データセンター向け

DGT

42U
47U
許容重
1600 kg
耐震荷重
700 kg
※兵庫南部地震波(増幅) 1000gal



● サイドパネル付き

左右の側面にはパネルが付いています。(取り外し可能/ねじ止式)

● コンセントの並列設置





※専用金具を使用
コンセントバーを2本並列で設置できるスペースをラック背面に確保しました。

● 270°開閉扉

サーバの出し入れや通路確保など、作業のしやすい270°開閉を実現しました。

● 底面開口部の拡大

ラック内の冷却効率と配線作業を考慮し、底面開口を大きく開けました。

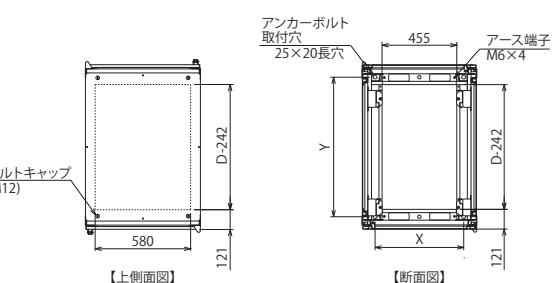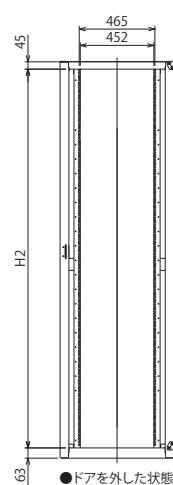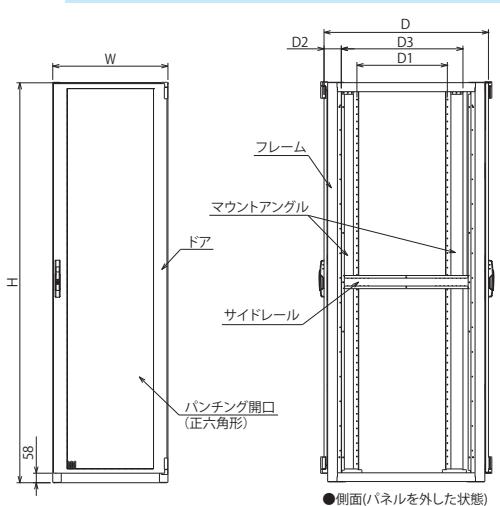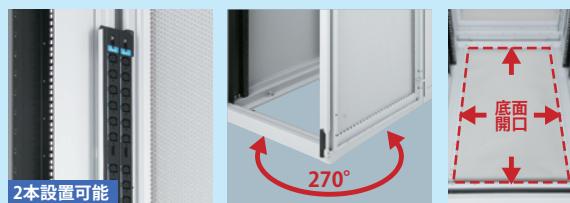

■仕様

トップカバー、サイドパネル、前面ドア、背面ドア…銅板t1.0 ▶ N-8(サテン)/N-1(サテン)
サイドレール…銅板t2.3 フレーム…銅板t2.3/t3.2

マウントアンダル…銅板t2.3 ▶ N-1(3分ツヤ)

調整金具…銅板t2.3/t3.2 ▶ メッキ キー付ハンドル…樹脂



品番 (ホワイトグレー)	品番 (ブラック)	外形寸法 (mm)						パネル取付 有効スペース H2	アンカーボルト 取付ピッチ (mm)		重量 (kg)
		H	W	D	D1	D2	D3		X	Y	
DLT 52-1024	DLT 52-1024B	2430	600	1000	550	105	740	52U	440	850	168
DLT 52-1124	DLT 52-1124B	〃	〃	1100	〃	〃	〃	〃	〃	950	174
DLT 52-1224	DLT 52-1224B	〃	〃	1200	〃	〃	〃	〃	〃	1050	179
DLT 52-1024W	DLT 52-1024WB	2430	700	1000	550	105	740	52U	540	850	175
DLT 52-1124W	DLT 52-1124WB	〃	〃	1100	〃	〃	〃	〃	〃	950	181
DLT 52-1224W	DLT 52-1224WB	〃	〃	1200	〃	〃	〃	〃	〃	1050	187

※横幅800mmは受注対応です。

河村電器産業株式会社

発行日:2026年1月
S260101