

カワムラ

新商品の
お知らせ



屋外用【北海道電力管内向け】

引込計器盤 WNT・WNS

コンポ盤の組替オーダーで
上位ランクの引込計器盤を
標準品番化!

標準品番は
短納期
対応です

WNT

使用キャビネット POG(鉄板製)

保護等級：IP55
板厚：ボデー・ドア /1.6mm
塗装色(2色)：ベージュ / マンセル 5Y7/1
日塗工 H25-70B
クリーム / マンセル 2.5Y9/1
日塗工 H22-90B
ハンドル：KH-100(キー No.K200)


WNS

使用キャビネット SPOG-D(ステンレス製)

保護等級：IP55
板厚：ボデー・ドア /1.5mm
塗装色(2色)：ベージュ / マンセル 5Y7/1
日塗工 H25-70B
クリーム / マンセル 2.5Y9/1
日塗工 H22-90B
ハンドル：KH-100(キー No.K200)




回路図

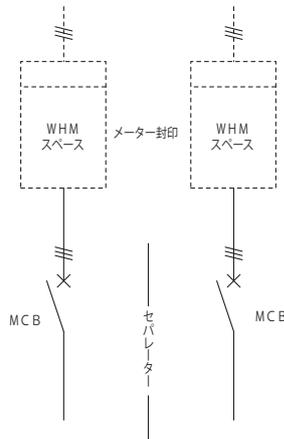

WHM：スマートメーター 組込スイッチ：配線用遮断器 (NB シリーズ)

内部配置図

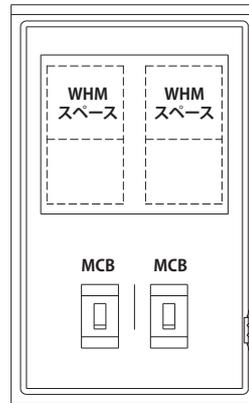

| 電灯 | | 動力 | | 品番 (ベージュ) | 標準価格 (円) | 使用キャビネット | キャビネット寸法 (mm) タテ×ヨコ×フカサ |
|------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------------|-------------|---------------|----------------------------|
| 組込 スイッチ 容量 | WHM スペース 容量 | 組込 スイッチ 容量 | WHM スペース 容量 | | | | |
| MCB3P50A | 60A | MCB3P100A | 120A | WNT 0510-HD | 171,200 | POG 8050-20 | 815×500×200 |
| MCB3P100A | 120A | " | " | WNT 1010-HD | 177,100 | POG 8050-20 | 815×500×200 |
| MCB3P150A | " | " | " | WNT 1510-HD | 194,200 | POG 9050-20 | 915×500×200 |
| MCB3P225A | 250A | " | " | WNT 2210-HD | 259,700 | POG※品番外 | 1115×600×250 |
| " | " | MCB3P225A | 250A | WNT 222T-HD | 277,300 | POG※品番外 | 1115×600×250 |
| MCB3P50A | 60A | MCB3P100A | 120A | WNS 0510-HD | 212,400 | SPOG 8050-20D | 815×500×200 |
| MCB3P100A | 120A | " | " | WNS 1010-HD | 218,100 | SPOG 8050-20D | 815×500×200 |
| MCB3P150A | " | " | " | WNS 1510-HD | 236,800 | SPOG 9050-20D | 915×500×200 |
| MCB3P225A | 250A | " | " | WNS 2210-HD | 331,200 | SPOG-D※品番外 | 1115×600×250 |
| " | " | MCB3P225A | 250A | WNS 222T-HD | 348,900 | SPOG-D※品番外 | 1115×600×250 |

※クリームの場合は品番末尾にKを追加してください。 ※掲載価格に消費税は含まれておりません。

屋外用【東北電力管内向け】

引込計器盤 WNT・WNS

コンポ盤の組替オーダーで
上位ランクの引込計器盤を
標準品番化!

標準品番は
短納期
対応です

WNT

使用キャビネット MO(鉄板製)


保護等級：IP44
板厚：ボデー・ドア・屋根 /1.6mm
塗装色 (2色)：ベージュ / マンセル 5Y7/1
日塗工 H25-70B
クリーム / マンセル 2.5Y9/1
日塗工 H22-90B
ハンドル：C-30FL
(封印付 /C-30F キーハンドル)

使用キャビネット SCMO(ステンレス製)

保護等級：IP44
板厚：ボデー・ドア・屋根 /1.5mm
塗装色 (2色)：ベージュ / マンセル 5Y7/1
日塗工 H25-70B
クリーム / マンセル 2.5Y9/1
日塗工 H22-90B
ハンドル：WHM 部 /PH-56-SUS
(封印付 /C-30F キーハンドル)
スイッチ部 /PH-57-SUS
(C-30F キーハンドル)




回路図

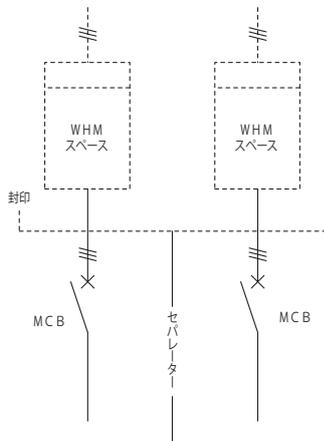

WHM：スマートメーター

内部配置図

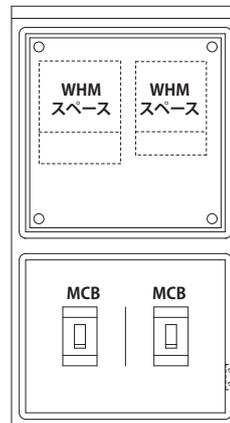

組込スイッチ：配線用遮断器 (NB シリーズ)

| | 電灯 | | 動力 | | 品番 (ベージュ) | 標準価格 (円) | 使用キャビネット | キャビネット寸法 (mm) タテ×ヨコ×フカサ |
|--------|------------------|-------------------|------------------|--------------------|--------------------|-------------|--------------|----------------------------|
| | 組込 スイッチ 容量 | WHM スペース 容量 | 組込 スイッチ 容量 | WHM スペース 容量 | | | | |
| 鉄板製 | MCB3P50A | 60A | MCB3P100A | 120A | WNT 0510-TH | 132,000 | MO 201 | 930×500×200 |
| | MCB3P100A | 120A | 〃 | 〃 | WNT 1010-TH | 137,800 | MO 201 | 930×500×200 |
| | MCB3P150A | 〃 | 〃 | 〃 | WNT 1510-TH | 156,200 | MO 202 | 1030×500×200 |
| | MCB3P225A | 250A | 〃 | 〃 | WNT 2210-TH | 217,300 | MO 2203 | 1230×600×200 |
| 〃 | 〃 | MCB3P225A | 250A | WNT 2222-TH | 234,900 | MO 2203 | 1230×600×200 | |
| ステンレス製 | MCB3P50A | 60A | MCB3P100A | 120A | WNS 0510-TH | 189,700 | SCMO 201 | 930×500×200 |
| | MCB3P100A | 120A | 〃 | 〃 | WNS 1010-TH | 195,500 | SCMO 201 | 930×500×200 |
| | MCB3P150A | 〃 | 〃 | 〃 | WNS 1510-TH | 223,300 | SCMO 202 | 1030×500×200 |
| | MCB3P225A | 250A | 〃 | 〃 | WNS 2210-TH | 348,400 | SCMO 2203 | 1230×600×200 |
| | 〃 | 〃 | MCB3P225A | 250A | WNS 2222-TH | 366,100 | SCMO 2203 | 1230×600×200 |

※クリームの場合は品番末尾にKを追加してください。

※掲載価格に消費税は含まれておりません。

カワムラ

新商品の
お知らせ



屋外用【東京電力管内向け】

引込計器盤 WNT・WNS

コンポ盤の組替オーダーで
上位ランクの引込計器盤を
標準品番化!

標準品番は
短納期
対応です

WNT

使用キャビネット POG(鉄板製)

保護等級：IP55
板厚：ボデー・ドア /1.6mm
塗装色(2色)：ベージュ / マンセル 5Y7/1
日塗工 H25-70B
クリーム / マンセル 2.5Y9/1
日塗工 H22-90B
ハンドル：KH-100(キー No.K200)
※タテ1730mm以上のキャビネットはPOTを使用(保護等級:IP44)

WNS


使用キャビネット SPOG-D(ステンレス製)

保護等級：IP55
板厚：ボデー・ドア /1.5mm
塗装色(2色)：ベージュ / マンセル 5Y7/1
日塗工 H25-70B
クリーム / マンセル 2.5Y9/1
日塗工 H22-90B
ハンドル：KH-100(キー No.K200)




CT-BOXスペース付にも対応!

回路図/内部配置図

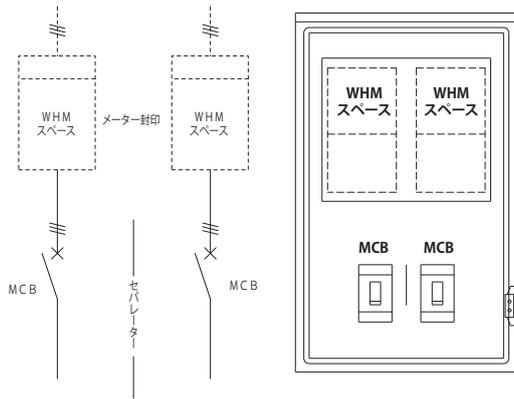

回路図/内部配置図

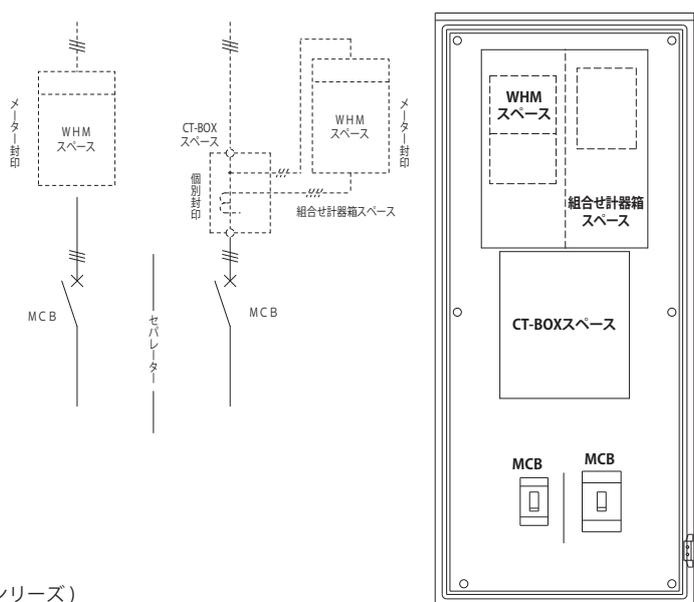

WHM：スマートメーター

組込スイッチ：配線用遮断器 (NB・NEB シリーズ)

品種一覧 <WNT・WNS>

■鉄板製キャビネット

| 電灯 | | | 動力 | | | 品番 (ページユ) | 標準価格 (円) | 使用キャビネット | キャビネット寸法 (mm) タテ×ヨコ×フカサ |
|------------------|-------------------|------------|------------------|-------------------|------------|---------------|-------------|-------------|----------------------------|
| 組込 スイッチ 容量 | WHM スペース 容量 | CT スペース | 組込 スイッチ 容量 | WHM スペース 容量 | CT スペース | | | | |
| MCB3P50A | 60A | 無 | MCB3P50A | 60A | 無 | WNT 0505-TY | 164,300 | POG 8050-20 | 815×500×200 |
| 〃 | 〃 | 〃 | MCB3P100A | 120A | 〃 | WNT 0510-TY | 175,800 | POG 9050-20 | 915×500×200 |
| 〃 | 〃 | 〃 | MCB3P125A | 〃 | 〃 | WNT 0512-TY | 191,100 | POG 1050-20 | 1015×500×200 |
| MCB3P100A | 120A | 無 | MCB3P50A | 60A | 無 | WNT 1005-TY | 177,200 | POG 9050-20 | 915×500×200 |
| 〃 | 〃 | 〃 | MCB3P100A | 120A | 〃 | WNT 1010-TY | 181,500 | POG 9050-20 | 915×500×200 |
| 〃 | 〃 | 〃 | MCB3P125A | 〃 | 〃 | WNT 1012-TY | 196,800 | POG 1050-20 | 1015×500×200 |
| MCB3P150A | 120A | 無 | MCB3P50A | 60A | 無 | WNT 1505-TY | 191,100 | POG 1050-20 | 1015×500×200 |
| 〃 | 〃 | 〃 | MCB3P100A | 120A | 〃 | WNT 1510-TY | 196,800 | POG 1050-20 | 1015×500×200 |
| 〃 | 〃 | 〃 | MCB3P125A | 〃 | 〃 | WNT 1512-TY | 210,200 | POG 1050-20 | 1015×500×200 |
| MCB3P225A | 200/5A | 有 | MCB3P50A | 60A | 無 | WNT 2205C-TY | 307,800 | POG 1670-25 | 1615×700×250 |
| 〃 | 〃 | 〃 | MCB3P100A | 120A | 〃 | WNT 2210C-TY | 313,800 | POG 1670-25 | 1615×700×250 |
| 〃 | 〃 | 〃 | MCB3P125A | 〃 | 〃 | WNT 2212C-TY | 331,600 | POG 1670-25 | 1615×700×250 |
| MCB3P245A | 250/5A | 有 | MCB3P50A | 60A | 無 | WNTC 2405C-TY | 447,500 | POT ※品番外 | 1730×800×250 |
| 〃 | 〃 | 〃 | MCB3P100A | 120A | 〃 | WNTC 2410C-TY | 453,500 | POT ※品番外 | 1730×800×250 |
| 〃 | 〃 | 〃 | MCB3P125A | 〃 | 〃 | WNTC 2412C-TY | 471,500 | POT ※品番外 | 1730×800×250 |
| MCB3P300A | 300/5A | 有 | MCB3P50A | 60A | 無 | WNT 3005C-TY | 529,800 | POT ※品番外 | 1930×800×250 |
| 〃 | 〃 | 〃 | MCB3P100A | 120A | 〃 | WNT 3010C-TY | 535,800 | POT ※品番外 | 1930×800×250 |
| 〃 | 〃 | 〃 | MCB3P125A | 〃 | 〃 | WNT 3012C-TY | 553,600 | POT ※品番外 | 1930×800×250 |
| MCB3P225A | 200/5A | 外部 | MCB3P50A | 60A | 無 | WNT 2205G-TY | 246,100 | POG 1260-25 | 1215×600×250 |
| 〃 | 〃 | 〃 | MCB3P100A | 120A | 〃 | WNT 2210G-TY | 252,100 | POG 1260-25 | 1215×600×250 |
| 〃 | 〃 | 〃 | MCB3P125A | 〃 | 〃 | WNT 2212G-TY | 270,000 | POG 1260-25 | 1215×600×250 |
| MCB3P245A | 250/5A | 外部 | MCB3P50A | 60A | 無 | WNTC 2405G-TY | 310,600 | POG ※品番外 | 1315×600×250 |
| 〃 | 〃 | 〃 | MCB3P100A | 120A | 〃 | WNTC 2410G-TY | 316,600 | POG ※品番外 | 1315×600×250 |
| 〃 | 〃 | 〃 | MCB3P125A | 〃 | 〃 | WNTC 2412G-TY | 334,600 | POG ※品番外 | 1315×600×250 |
| MCB3P300A | 300/5A | 外部 | MCB3P50A | 60A | 無 | WNT 3005G-TY | 364,300 | POG ※品番外 | 1515×700×250 |
| 〃 | 〃 | 〃 | MCB3P100A | 120A | 〃 | WNT 3010G-TY | 370,300 | POG ※品番外 | 1515×700×250 |
| 〃 | 〃 | 〃 | MCB3P125A | 〃 | 〃 | WNT 3012G-TY | 388,200 | POG ※品番外 | 1515×700×250 |

■ステンレス製キャビネット

| 電灯 | | | 動力 | | | 品番 (ページユ) | 標準価格 (円) | 使用キャビネット | キャビネット寸法 (mm) タテ×ヨコ×フカサ |
|------------------|-------------------|------------|------------------|-------------------|------------|---------------|-------------|---------------|----------------------------|
| 組込 スイッチ 容量 | WHM スペース 容量 | CT スペース | 組込 スイッチ 容量 | WHM スペース 容量 | CT スペース | | | | |
| MCB3P50A | 60A | 無 | MCB3P50A | 60A | 無 | WNS 0505-TY | 205,300 | SPOG 8050-20D | 815×500×200 |
| 〃 | 〃 | 〃 | MCB3P100A | 120A | 〃 | WNS 0510-TY | 218,300 | SPOG 9050-20D | 915×500×200 |
| 〃 | 〃 | 〃 | MCB3P125A | 〃 | 〃 | WNS 0512-TY | 246,600 | SPOG 1050-20D | 1015×500×200 |
| MCB3P100A | 120A | 無 | MCB3P50A | 60A | 無 | WNS 1005-TY | 219,800 | SPOG 9050-20D | 915×500×200 |
| 〃 | 〃 | 〃 | MCB3P100A | 120A | 〃 | WNS 1010-TY | 224,000 | SPOG 9050-20D | 915×500×200 |
| 〃 | 〃 | 〃 | MCB3P125A | 〃 | 〃 | WNS 1012-TY | 252,300 | SPOG 1050-20D | 1015×500×200 |
| MCB3P150A | 120A | 無 | MCB3P50A | 60A | 無 | WNS 1505-TY | 246,600 | SPOG 1050-20D | 1015×500×200 |
| 〃 | 〃 | 〃 | MCB3P100A | 120A | 〃 | WNS 1510-TY | 252,300 | SPOG 1050-20D | 1015×500×200 |
| 〃 | 〃 | 〃 | MCB3P125A | 〃 | 〃 | WNS 1512-TY | 265,700 | SPOG 1050-20D | 1015×500×200 |
| MCB3P225A | 200/5A | 有 | MCB3P50A | 60A | 無 | WNS 2205C-TY | 460,000 | SPOG 1670-25D | 1615×700×250 |
| 〃 | 〃 | 〃 | MCB3P100A | 120A | 〃 | WNS 2210C-TY | 465,900 | SPOG 1670-25D | 1615×700×250 |
| 〃 | 〃 | 〃 | MCB3P125A | 〃 | 〃 | WNS 2212C-TY | 483,800 | SPOG 1670-25D | 1615×700×250 |
| MCB3P225A | 200/5A | 外部 | MCB3P50A | 60A | 無 | WNS 2205G-TY | 340,900 | SPOG-D ※品番外 | 1215×600×250 |
| 〃 | 〃 | 〃 | MCB3P100A | 120A | 〃 | WNS 2210G-TY | 346,900 | SPOG-D ※品番外 | 1215×600×250 |
| 〃 | 〃 | 〃 | MCB3P125A | 〃 | 〃 | WNS 2212G-TY | 364,800 | SPOG-D ※品番外 | 1215×600×250 |
| MCB3P245A | 250/5A | 外部 | MCB3P50A | 60A | 無 | WNSC 2405G-TY | 389,900 | SPOG-D ※品番外 | 1315×600×250 |
| 〃 | 〃 | 〃 | MCB3P100A | 120A | 〃 | WNSC 2410G-TY | 396,000 | SPOG-D ※品番外 | 1315×600×250 |
| 〃 | 〃 | 〃 | MCB3P125A | 〃 | 〃 | WNSC 2412G-TY | 413,800 | SPOG-D ※品番外 | 1315×600×250 |
| MCB3P300A | 300/5A | 外部 | MCB3P50A | 60A | 無 | WNS 3005G-TY | 520,900 | SPOG-D ※品番外 | 1515×700×250 |
| 〃 | 〃 | 〃 | MCB3P100A | 120A | 〃 | WNS 3010G-TY | 526,800 | SPOG-D ※品番外 | 1515×700×250 |
| 〃 | 〃 | 〃 | MCB3P125A | 〃 | 〃 | WNS 3012G-TY | 544,800 | SPOG-D ※品番外 | 1515×700×250 |

※クリームの場合は品番末尾にKを追加してください。 ※掲載価格に消費税は含まれておりません。

カワムラ

新商品の
お知らせ



kawamura

屋外用【北陸電力管内向け】

引込計器盤 WNT・WNS

コンポ盤の組替オーダーで
上位ランクの引込計器盤を
標準品番化!

標準品番は
短納期
対応です

WNT

使用キャビネット POG(鉄板製)

保護等級：IP55
板厚：ボデー・ドア /1.6mm
塗装色(2色)：ベージュ / マンセル 5Y7/1
日塗工 H25-70B
クリーム / マンセル 2.5Y9/1
日塗工 H22-90B
ハンドル：KH-100(キー No.K200)


WNS

使用キャビネット SPOG-D(ステンレス製)

保護等級：IP55
板厚：ボデー・ドア /1.5mm
塗装色(2色)：ベージュ / マンセル 5Y7/1
日塗工 H25-70B
クリーム / マンセル 2.5Y9/1
日塗工 H22-90B
ハンドル：KH-100(キー No.K200)




回路図

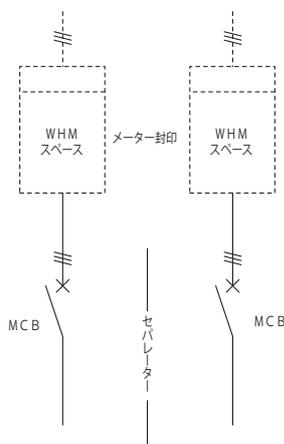

WHM：スマートメーター 組込スイッチ：配線用遮断器 (NB シリーズ)

内部配置図

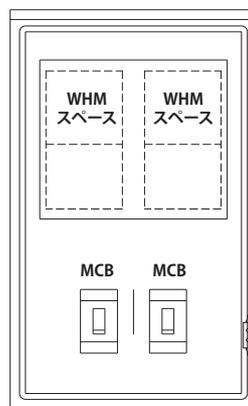

| 電灯 | 組込 スイッチ 容量 | WHM スペース 容量 | 動力 | | 品番 (ベージュ) | 標準価格 (円) | 使用キャビネット | キャビネット寸法 (mm) タテ×ヨコ×フカサ |
|--------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------|-------------|---------------|----------------------------|
| | | | 組込 スイッチ 容量 | WHM スペース 容量 | | | | |
| 鉄板製 | MCB3P50A | 60A | MCB3P100A | 120A | WNT 0510-HR | 171,200 | POG 8050-20 | 815×500×200 |
| | MCB3P100A | 120A | 〃 | 〃 | WNT 1010-HR | 177,100 | POG 8050-20 | 815×500×200 |
| | MCB3P150A | 〃 | 〃 | 〃 | WNT 1510-HR | 194,200 | POG 9050-20 | 915×500×200 |
| ステンレス製 | MCB3P225A | 250A | 〃 | 〃 | WNT 2210-HR | 259,700 | POG※品番外 | 1115×600×250 |
| | MCB3P50A | 60A | MCB3P100A | 120A | WNS 0510-HR | 212,400 | SPOG 8050-20D | 815×500×200 |
| | MCB3P100A | 120A | 〃 | 〃 | WNS 1010-HR | 218,100 | SPOG 8050-20D | 815×500×200 |
| | MCB3P150A | 〃 | 〃 | 〃 | WNS 1510-HR | 236,800 | SPOG 9050-20D | 915×500×200 |
| | MCB3P225A | 250A | 〃 | 〃 | WNS 2210-HR | 331,200 | SPOG-D※品番外 | 1115×600×250 |

※クリームの場合は品番末尾にKを追加してください。 ※掲載価格に消費税は含まれておりません。

カワムラ

新商品の
お知らせ



屋外用【中部電力管内向け】

引込計器盤 WNT・WNS

コンポ盤の組替オーダーで
上位ランクの引込計器盤を
標準品番化!

標準品番は
短納期
対応です

WNT

使用キャビネット POG(鉄板製)

保護等級：IP55
板厚：ボデー・ドア /1.6mm
塗装色(2色)：ベージュ / マンセル 5Y7/1
日塗工 H25-70B
クリーム / マンセル 2.5Y9/1
日塗工 H22-90B
ハンドル：KH-100(キー No.K200)


WNS

使用キャビネット SPOG-D(ステンレス製)

保護等級：IP55
板厚：ボデー・ドア /1.5mm
塗装色(2色)：ベージュ / マンセル 5Y7/1
日塗工 H25-70B
クリーム / マンセル 2.5Y9/1
日塗工 H22-90B
ハンドル：KH-100(キー No.K200)




回路図

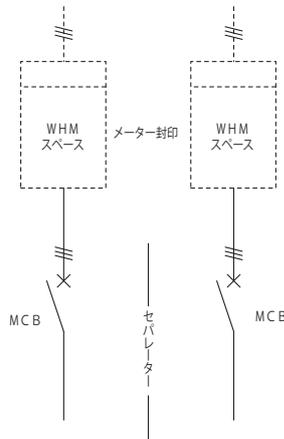

WHM：スマートメーター 組込スイッチ：配線用遮断器 (NB シリーズ)

内部配置図

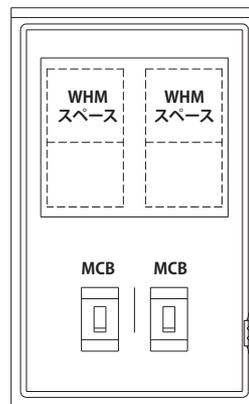

| 電灯 | | 動力 | | 品番 (ベージュ) | 標準価格 (円) | 使用キャビネット | キャビネット寸法 (mm) タテ×ヨコ×フカサ |
|------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------------|-------------|---------------|----------------------------|
| 組込 スイッチ 容量 | WHM スペース 容量 | 組込 スイッチ 容量 | WHM スペース 容量 | | | | |
| MCB3P50A | 60A | MCB3P100A | 120A | WNT 0510-CB | 171,200 | POG 8050-20 | 815×500×200 |
| MCB3P100A | 120A | 〃 | 〃 | WNT 1010-CB | 177,100 | POG 8050-20 | 815×500×200 |
| MCB3P150A | 〃 | 〃 | 〃 | WNT 1510-CB | 194,200 | POG 9050-20 | 915×500×200 |
| MCB3P225A | 250A | 〃 | 〃 | WNT 2210-CB | 259,700 | POG※品番外 | 1115×600×250 |
| MCB3P50A | 60A | MCB3P100A | 120A | WNS 0510-CB | 212,400 | SPOG 8050-20D | 815×500×200 |
| MCB3P100A | 120A | 〃 | 〃 | WNS 1010-CB | 218,100 | SPOG 8050-20D | 815×500×200 |
| MCB3P150A | 〃 | 〃 | 〃 | WNS 1510-CB | 236,800 | SPOG 9050-20D | 915×500×200 |
| MCB3P225A | 250A | 〃 | 〃 | WNS 2210-CB | 331,200 | SPOG-D※品番外 | 1115×600×250 |

鉄板製
ステンレス製

※クリームの場合は品番末尾にKを追加してください。 ※掲載価格に消費税は含まれておりません。

屋外用【関西電力管内向け】

引込計器盤 WNT・WNS

コンポ盤の組替オーダーで
上位ランクの引込計器盤を
標準品番化!

標準品番は
短納期
対応です

WNT

使用キャビネット POG(鉄板製)

保護等級：IP55
板厚：ボデー・ドア /1.6mm
塗装色(2色)：ベージュ / マンセル 5Y7/1
日塗工 H25-70B
クリーム / マンセル 2.5Y9/1
日塗工 H22-90B
ハンドル：KH-100(キー No.K200)


WNS

使用キャビネット SPOG-D(ステンレス製)


保護等級：IP55
板厚：ボデー・ドア /1.5mm
塗装色(2色)：ベージュ / マンセル 5Y7/1
日塗工 H25-70B
クリーム / マンセル 2.5Y9/1
日塗工 H22-90B
ハンドル：KH-100(キー No.K200)



回路図

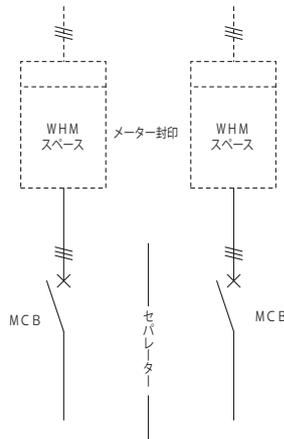

内部配置図

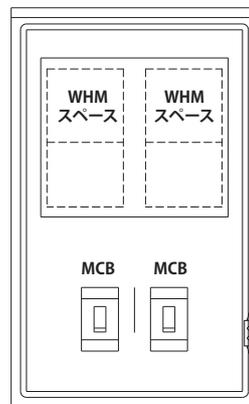

WHM：スマートメーター 組込スイッチ：配線用遮断器 (NB・NEB シリーズ)

| | 電灯 | | 動力 | | 品番 (ベージュ) | 標準価格 (円) | 使用キャビネット | キャビネット寸法 (mm) タテ×ヨコ×フカサ |
|--------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------------|-------------|---------------|----------------------------|
| | 組込 スイッチ 容量 | WHM スペース 容量 | 組込 スイッチ 容量 | WHM スペース 容量 | | | | |
| 鉄板製 | MCB3P50A | 60A | MCB3P100A | 120A | WNT 0510-KN | 171,200 | POG 8050-20 | 815×500×200 |
| | MCB3P100A | 120A | " | " | WNT 1010-KN | 176,200 | POG 8050-20 | 815×500×200 |
| | MCB3P150A | " | " | " | WNT 1510-KN | 194,200 | POG 9050-20 | 915×500×200 |
| | MCB3P225A | 300A | " | " | WNT 2210-KN | 285,000 | POG ※品番外 | 1315×600×250 |
| | MCB3P300A | " | " | " | WNT 3010-KN | 364,200 | POG ※品番外 | 1515×700×250 |
| ステンレス製 | MCB3P50A | 60A | MCB3P100A | 120A | WNS 0510-KN | 212,400 | SPOG 8050-20D | 815×500×200 |
| | MCB3P100A | 120A | " | " | WNS 1010-KN | 218,100 | SPOG 8050-20D | 815×500×200 |
| | MCB3P150A | " | " | " | WNS 1510-KN | 236,800 | SPOG 9050-20D | 915×500×200 |
| | MCB3P225A | 300A | " | " | WNS 2210-KN | 367,700 | SPOG-D ※品番外 | 1315×600×250 |
| | MCB3P300A | " | " | " | WNS 3010-KN | 520,600 | SPOG-D ※品番外 | 1515×700×250 |

※クリームの場合は品番末尾にKを追加してください。 ※掲載価格に消費税は含まれておりません。

カワムラ

新商品の
お知らせ



屋外用【中国電力管内向け】

引込計器盤 WNT・WNS

コンポ盤の組替オーダーで
上位ランクの引込計器盤を
標準品番化!

標準品番は
短納期
対応です

WNT

使用キャビネット POG(鉄板製)

保護等級：IP55
板厚：ボデー・ドア /1.6mm
塗装色(2色)：ベージュ / マンセル 5Y7/1
日塗工 H25-70B
クリーム / マンセル 2.5Y9/1
日塗工 H22-90B
ハンドル：KH-100(キー No.K200)

WNS


使用キャビネット SPOG-D(ステンレス製)

保護等級：IP55
板厚：ボデー・ドア /1.5mm
塗装色(2色)：ベージュ / マンセル 5Y7/1
日塗工 H25-70B
クリーム / マンセル 2.5Y9/1
日塗工 H22-90B
ハンドル：KH-100(キー No.K200)




CT-BOXスペース付にも対応!

回路図/内部配置図

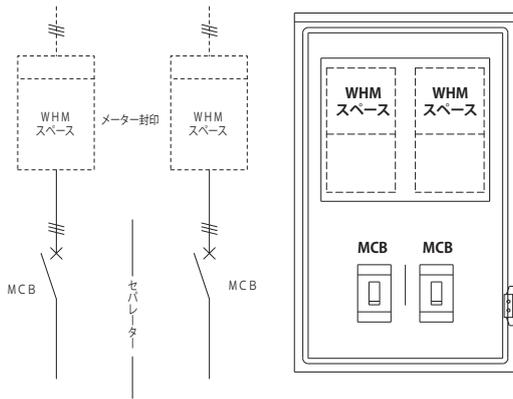

回路図/内部配置図

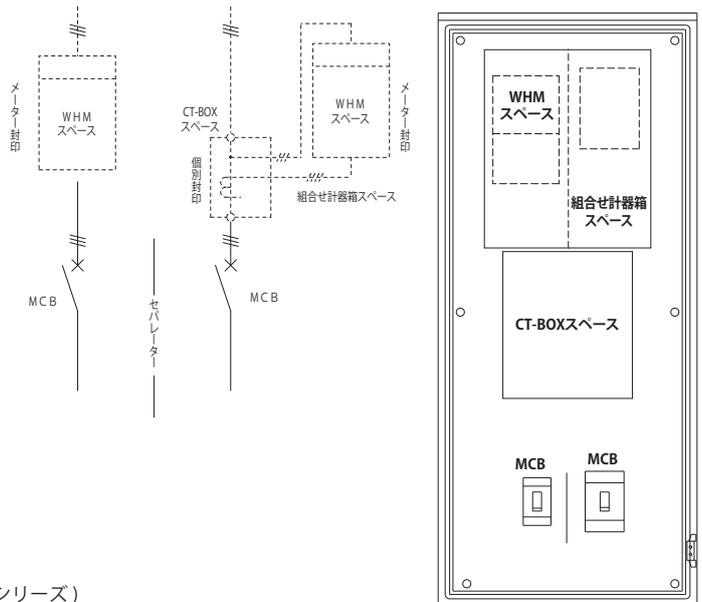

WHM：スマートメーター

組込スイッチ：配線用遮断器 (NB・NEB シリーズ)

品種一覧 <WNT・WNS>

■鉄板製キャビネット

| 電灯 | | | 動力 | | | 品番 (ページ) | 標準価格 (円) | 使用キャビネット | キャビネット寸法 (mm) タテ×ヨコ×フカサ |
|------------------|-------------------|------------|------------------|-------------------|------------|---------------------|-------------|-------------|----------------------------|
| 組込 スイッチ 容量 | WHM スペース 容量 | CT スペース | 組込 スイッチ 容量 | WHM スペース 容量 | CT スペース | | | | |
| MCB3P50A | 60A | 無 | MCB3P100A | 120A | 無 | WNT 0510-CG | 171,200 | POG 8050-20 | 815×500×200 |
| MCB3P100A | 120A | // | // | // | // | WNT 1010-CG | 177,100 | POG 8050-20 | 815×500×200 |
| MCB3P150A | // | // | // | // | // | WNT 1510-CG | 194,200 | POG 9050-20 | 915×500×200 |
| MCB3P225A | 200/5A | 有 | MCB3P100A | 120A | 無 | WNT 2210C-CG | 293,500 | POG 1470-25 | 1415×700×250 |
| MCB3P300A | 300/5A | // | // | // | // | WNT 3010C-CG | 475,700 | POT※品番外 | 1730×700×250 |
| MCB3P225A | 200/5A | 外部 | MCB3P100A | 120A | 無 | WNT 2210G-CG | 233,200 | POG 9060-25 | 915×600×250 |
| MCB3P300A | 300/5A | // | // | // | // | WNT 3010G-CG | 326,500 | POG 1270-25 | 1215×700×250 |

■ステンレス製キャビネット

| 電灯 | | | 動力 | | | 品番 (ページ) | 標準価格 (円) | 使用キャビネット | キャビネット寸法 (mm) タテ×ヨコ×フカサ |
|------------------|-------------------|------------|------------------|-------------------|------------|---------------------|-------------|---------------|----------------------------|
| 組込 スイッチ 容量 | WHM スペース 容量 | CT スペース | 組込 スイッチ 容量 | WHM スペース 容量 | CT スペース | | | | |
| MCB3P50A | 60A | 無 | MCB3P100A | 120A | 無 | WNS 0510-CG | 212,400 | SPOG 8050-20D | 815×500×200 |
| MCB3P100A | 120A | // | // | // | // | WNS 1010-CG | 218,100 | SPOG 8050-20D | 815×500×200 |
| MCB3P150A | // | // | // | // | // | WNS 1510-CG | 236,800 | SPOG 9050-20D | 915×500×200 |
| MCB3P225A | 200/5A | 有 | MCB3P100A | 120A | 無 | WNS 2210C-CG | 378,200 | SPOG 1470-25D | 1415×700×250 |
| MCB3P225A | 200/5A | 外部 | MCB3P100A | 120A | 無 | WNS 2210G-CG | 286,300 | SPOG 9060-25D | 915×600×250 |
| MCB3P300A | 300/5A | // | // | // | // | WNS 3010G-CG | 407,000 | SPOG 1270-25D | 1215×700×250 |

※クリームの場合は品番末尾にKを追加してください。 ※掲載価格に消費税は含まれておりません。

カワムラ

新商品の
お知らせ



屋外用【四国電力管内向け】

引込計器盤 WNT・WNS

コンポ盤の組替オーダーで
上位ランクの引込計器盤を
標準品番化!

標準品番は
短納期
対応です

WNT

使用キャビネット POG(鉄板製)

保護等級：IP55
板厚：ボデー・ドア /1.6mm
塗装色(2色)：ベージュ / マンセル 5Y7/1
日塗工 H25-70B
クリーム / マンセル 2.5Y9/1
日塗工 H22-90B
ハンドル：KH-100(キー No.K200)
※タテ1730mm以上のキャビネットはPOTを使用(保護等級:IP44)

WNS


使用キャビネット SPOG-D(ステンレス製)

保護等級：IP55
板厚：ボデー・ドア /1.5mm
塗装色(2色)：ベージュ / マンセル 5Y7/1
日塗工 H25-70B
クリーム / マンセル 2.5Y9/1
日塗工 H22-90B
ハンドル：KH-100(キー No.K200)




CT-BOXスペース付にも対応!

回路図/内部配置図

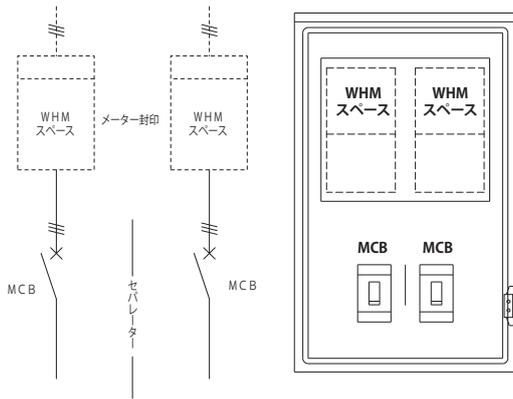

回路図/内部配置図

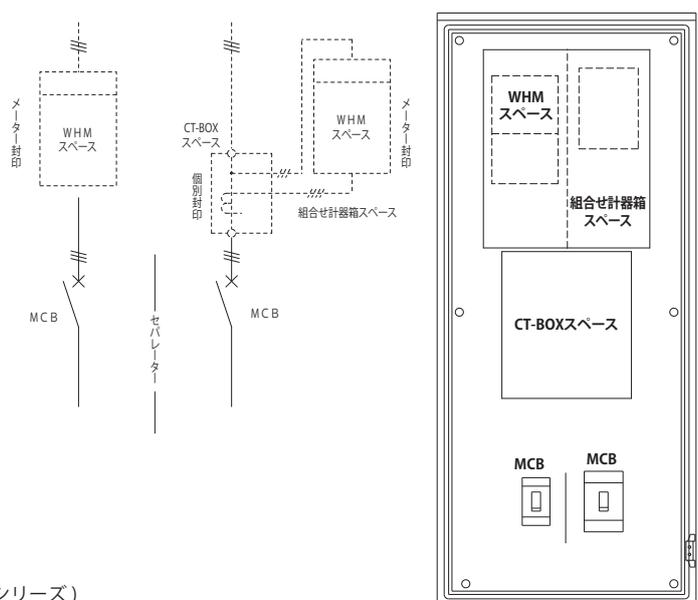

WHM：スマートメーター

組込スイッチ：配線用遮断器 (NB・NEB シリーズ)

品種一覧 <WNT・WNS>

■鉄板製キャビネット

| 電灯 | | | 動力 | | | 品番 (ページ) | 標準価格 (円) | 使用キャビネット | キャビネット寸法 (mm) タテ×ヨコ×フカサ |
|------------------|-------------------|------------|------------------|-------------------|------------|---------------------|-------------|--------------|----------------------------|
| 組込 スイッチ 容量 | WHM スペース 容量 | CT スペース | 組込 スイッチ 容量 | WHM スペース 容量 | CT スペース | | | | |
| MCB3P50A | 60A | 無 | MCB3P100A | 120A | 無 | WNT 0510-SH | 171,200 | POG 8050-20 | 815×500×200 |
| MCB3P100A | 120A | // | // | // | // | WNT 1010-SH | 177,100 | POG 8050-20 | 815×500×200 |
| MCB3P150A | // | // | // | // | // | WNT 1510-SH | 194,200 | POG 9050-20 | 915×500×200 |
| MCB3P225A | 200/5A | 有 | MCB3P100A | 120A | 無 | WNT 2210C-SH | 307,600 | POG※品番外 | 1415×600×250 |
| MCB3P300A | 300/5A | // | // | // | // | WNT 3010C-SH | 415,400 | POT 1770-25A | 1730×700×250 |
| MCB3P225A | 200/5A | 外部 | MCB3P100A | 120A | 無 | WNT 2210G-SH | 233,300 | POG 9060-25 | 915×600×250 |
| MCB3P300A | 300/5A | // | // | // | // | WNT 3010G-SH | 326,800 | POG 1270-25 | 1215×700×250 |

■ステンレス製キャビネット

| 電灯 | | | 動力 | | | 品番 (ページ) | 標準価格 (円) | 使用キャビネット | キャビネット寸法 (mm) タテ×ヨコ×フカサ |
|------------------|-------------------|------------|------------------|-------------------|------------|---------------------|-------------|---------------|----------------------------|
| 組込 スイッチ 容量 | WHM スペース 容量 | CT スペース | 組込 スイッチ 容量 | WHM スペース 容量 | CT スペース | | | | |
| MCB3P50A | 60A | 無 | MCB3P100A | 120A | 無 | WNS 0510-SH | 212,400 | SPOG 8050-20D | 815×500×200 |
| MCB3P100A | 120A | // | // | // | // | WNS 1010-SH | 218,100 | SPOG 8050-20D | 815×500×200 |
| MCB3P150A | // | // | // | // | // | WNS 1510-SH | 236,800 | SPOG 9050-20D | 915×500×200 |
| MCB3P225A | 200/5A | 有 | MCB3P100A | 120A | 無 | WNS 2210C-SH | 359,300 | SPOG-D※品番外 | 1415×600×250 |
| MCB3P225A | 200/5A | 外部 | MCB3P100A | 120A | 無 | WNS 2210G-SH | 286,600 | SPOG 9060-25D | 915×600×250 |
| MCB3P300A | 300/5A | // | // | // | // | WNS 3010G-SH | 407,300 | SPOG 1270-25D | 1215×700×250 |

※クリームの場合は品番末尾にKを追加してください。 ※掲載価格に消費税は含まれておりません。

屋外用【九州電力管内向け】

引込計器盤 WNT・WNS

コンポ盤の組替オーダーで
上位ランクの引込計器盤を
標準品番化!

標準品番は
短納期
対応です

WNT

使用キャビネット POG(鉄板製)


保護等級：IP55
板厚：ボデー・ドア /1.6mm
塗装色(2色)：ベージュ /マンセル 5Y7/1
日塗工 H25-70B
クリーム /マンセル 2.5Y9/1
日塗工 H22-90B
ハンドル：KH-100(キー No.K200)

使用キャビネット SPOG-D(ステンレス製)

保護等級：IP55
板厚：ボデー・ドア /1.5mm
塗装色(2色)：ベージュ /マンセル 5Y7/1
日塗工 H25-70B
クリーム /マンセル 2.5Y9/1
日塗工 H22-90B
ハンドル：KH-100(キー No.K200)




回路図

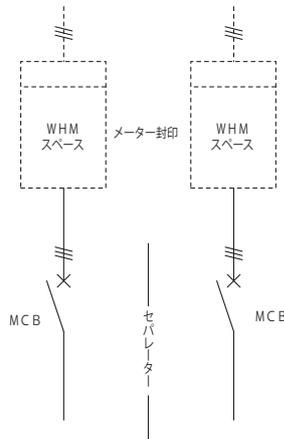

WHM：スマートメーター 組込スイッチ：配線用遮断器 (NB・NEB シリーズ)

内部配置図

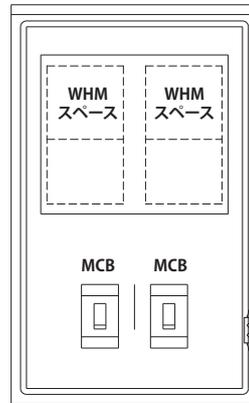

| | 電灯 | | 動力 | | 品番 (ベージュ) | 標準価格 (円) | 使用キャビネット | キャビネット寸法 (mm) タテ × ヨコ × フカサ |
|--------|------------------|-------------------|------------------|--------------------|--------------------|-------------|---------------|--------------------------------|
| | 組込 スイッチ 容量 | WHM スペース 容量 | 組込 スイッチ 容量 | WHM スペース 容量 | | | | |
| 鉄板製 | MCB3P50A | 60A | MCB3P100A | 120A | WNT 0510-KS | 171,200 | POG 8050-20 | 815×500×200 |
| | MCB3P100A | 120A | 〃 | 〃 | WNT 1010-KS | 177,100 | POG 8050-20 | 815×500×200 |
| | MCB3P150A | 〃 | 〃 | 〃 | WNT 1510-KS | 194,200 | POG 9050-20 | 915×500×200 |
| | MCB3P225A | 300A | 〃 | 〃 | WNT 2210-KS | 285,000 | POG※品番外 | 1315×600×250 |
| | MCB3P300A | 〃 | 〃 | 〃 | WNT 3010-KS | 366,800 | POG※品番外 | 1515×700×250 |
| 〃 | 〃 | MCB3P200A | 300A | WNT 3020-KS | 384,500 | POG※品番外 | 1515×700×250 | |
| ステンレス製 | MCB3P50A | 60A | MCB3P100A | 120A | WNS 0510-KS | 212,400 | SPOG 8050-20D | 815×500×200 |
| | MCB3P100A | 120A | 〃 | 〃 | WNS 1010-KS | 218,100 | SPOG 8050-20D | 815×500×200 |
| | MCB3P150A | 〃 | 〃 | 〃 | WNS 1510-KS | 236,800 | SPOG 9050-20D | 915×500×200 |
| | MCB3P225A | 300A | 〃 | 〃 | WNS 2210-KS | 367,700 | SPOG-D※品番外 | 1315×600×250 |
| | MCB3P300A | 〃 | 〃 | 〃 | WNS 3010-KS | 523,300 | SPOG-D※品番外 | 1515×700×250 |
| 〃 | 〃 | MCB3P200A | 300A | WNS 3020-KS | 541,000 | SPOG-D※品番外 | 1515×700×250 | |

※クリームの場合は品番末尾にKを追加してください。 ※掲載価格に消費税は含まれておりません。

カワムラ

新商品の
お知らせ



屋外用【沖縄電力管内向け】

引込計器盤 WNT・WNS

コンポ盤の組替オーダーで
上位ランクの引込計器盤を
標準品番化!

標準品番は
短納期
対応です

WNT

使用キャビネット POG(鉄板製)

保護等級：IP55
板厚：ボデー・ドア /1.6mm
塗装色(2色)：ベージュ/マンセル 5Y7/1
日塗工 H25-70B
クリーム/マンセル 2.5Y9/1
日塗工 H22-90B
ハンドル：KH-100(キー No.K200)


WNS

使用キャビネット SPOG-D(ステンレス製)

保護等級：IP55
板厚：ボデー・ドア /1.5mm
塗装色(2色)：ベージュ/マンセル 5Y7/1
日塗工 H25-70B
クリーム/マンセル 2.5Y9/1
日塗工 H22-90B
ハンドル：KH-100(キー No.K200)




回路図

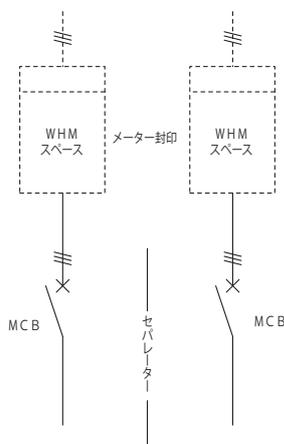

WHM：スマートメーター 組込スイッチ：配線用遮断器 (NB シリーズ)

内部配置図

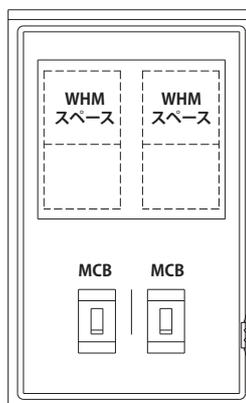

| 電灯 | | 動力 | | 品番 (ベージュ) | 標準価格 (円) | 使用キャビネット | キャビネット寸法 (mm) タテ×ヨコ×フカサ |
|------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------------|-------------|---------------|----------------------------|
| 組込 スイッチ 容量 | WHM スペース 容量 | 組込 スイッチ 容量 | WHM スペース 容量 | | | | |
| MCB3P50A | 60A | MCB3P100A | 120A | WNT 0510-KW | 175,800 | POG 9050-20 | 915×500×200 |
| MCB3P100A | 120A | 〃 | 〃 | WNT 1010-KW | 181,500 | POG 9050-20 | 915×500×200 |
| MCB3P150A | 〃 | 〃 | 〃 | WNT 1510-KW | 196,800 | POG 1050-20 | 1015×500×200 |
| MCB3P225A | 250A | 〃 | 〃 | WNT 2210-KW | 259,700 | POG※品番外 | 1115×600×250 |
| MCB3P50A | 60A | MCB3P100A | 120A | WNS 0510-KW | 218,300 | SPOG 9050-20D | 915×500×200 |
| MCB3P100A | 120A | 〃 | 〃 | WNS 1010-KW | 224,000 | SPOG 9050-20D | 915×500×200 |
| MCB3P150A | 〃 | 〃 | 〃 | WNS 1510-KW | 252,300 | SPOG 1050-20D | 1015×500×200 |
| MCB3P225A | 250A | 〃 | 〃 | WNS 2210-KW | 331,200 | SPOG-D※品番外 | 1115×600×250 |

鉄板製
ステンレス製

※クリームの場合は品番末尾にKを追加してください。 ※掲載価格に消費税は含まれておりません。