

安心も、デザインも、 プレトラックコンセントで。

ホコリと湿気が溜まりがちなところで
発煙・発火が起こる前に電気を自動で遮断

プレトラックコンセント スクエア



ホワイト



グレー



ブラック



一般財団法人 日本消防設備安全センター
消防防災製品等 推奨

本制度は、消防防災分野において有効に活用できると認められる製品を推奨し、広く普及を図り、消防防災活動に役立てることを目的とする制度です。



国立研究開発法人 建築研究所
長期優良住宅化リフォーム補助金制度 対象
本制度は、既存住宅の長寿命化や省エネ化等に資する性能向上リフォームや、子育てしやすい環境整備のための改修工事費に対し支援を行う制度です。

住まいへのこだわりに応えるデザイン&カラー

薄型のプレートはシャープですっきりと。さらにマットな質感が高品質感を演出。
内装やインテリアに合わせて、3色からお選びいただけます。

ご存知ですか？ 知らないうちにコンセントから出火すること。

ずっと差し込んだままのコンセントとプラグ。そのスキマにホコリが溜まり、湿気が付着。

微小な放電を繰り返して発熱・発火する現象を「トラッキング現象」と言います。

また、それが原因で起こる火災を「トラッキング火災」と呼びます。

在宅・留守・昼夜に関わらず、知らないうちに火災が起こるのです。

トラッキング現象の検出メカニズム

トラッキング現象の初期段階では、

差し込みプラグ間の微小な放電により


“電荷を含んだGAS”が発生します。

プレトラック検出回路は、そのGASを検出孔を通じて検出。

発煙や発火が起こる前に電気を自動的に遮断します。

そのため、製品が作動しても、

ホコリを掃除することで何度でもお使いいただけます。

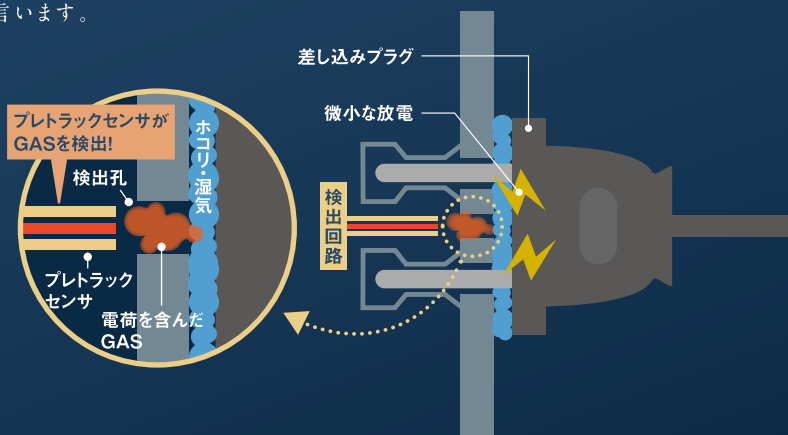


ご注意ください! トラッキング火災の発生リスクは、住まいのあちこちに潜んでいます。

- 大型家具・大型家電の後ろなど、目の届きにくい箇所
- キッチンや洗面所など湿気の多い箇所
- テレビやパソコン周辺など、長時間コンセントを差したままの箇所
- 鑑賞用水槽の付近や、ペットに尿をかけられる恐れのある箇所




家電や使う場所にあわせた様々なタイプの製品をご用意しています。


■品種

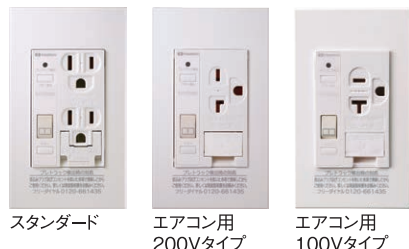

	品 種	タイプ	アース・口数	機 能	品 番	標準価格(円)	定 格
ホワイト	スタンダード	樹脂製 プレートタイプ	アース付ダブルコンセント	遮断+アラーム	PTC-BA15WE-W	7,690	AC100V 15A
				アラーム	PTC-A15WE-W	6,120	
			アースなしダブルコンセント	遮断+アラーム	PTC-BA15W-W	7,330	
				アラーム	PTC-A15W-W	5,760	
			アース付シングルコンセント	遮断+アラーム	PTC-BA15SE-W	7,690	
				アラーム	PTC-A15SE-W	6,120	
	エアコン用	200Vタイプ	アース付シングルコンセント	遮断+アラーム	PTCL-BA20SE-W	10,300	AC200V 15A・20A兼用
				アラーム	PTCL-A20SE-W	9,420	
100Vタイプ		アース付シングルコンセント	遮断+アラーム	PTCC-BA20SE-W	10,100	AC100V 15A・20A兼用	
			アラーム	PTCC-A20SE-W	9,270		


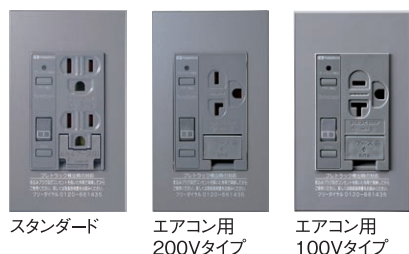


グ レ ー	品 種	タイプ	アース・口数	機 能	品 番	標準価格(円)	定 格
	スタンダード	樹脂製 プレートタイプ	アース付ダブルコンセント	遮断+アラーム	PTC-BA15WE-G	8,890	AC100V 15A
				アラーム	PTC-A15WE-G	7,320	
			アースなしダブルコンセント	遮断+アラーム	PTC-BA15W-G	8,530	
				アラーム	PTC-A15W-G	6,960	
	エアコン用	200Vタイプ	アース付シングルコンセント	遮断+アラーム	PTCL-BA20SE-G	11,500	AC200V 15A・20A兼用
				アラーム	PTCL-A20SE-G	10,700	
		100Vタイプ	アース付シングルコンセント	遮断+アラーム	PTCC-BA20SE-G	11,300	AC100V 15A・20A兼用
アラーム				PTCC-A20SE-G	10,500		

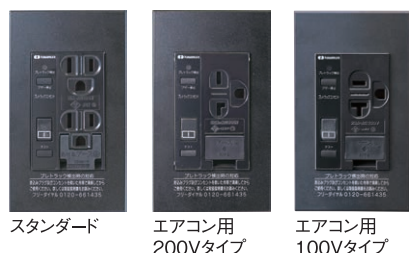

	品 種	タイプ	アース・口数	機 能	品 番	標準価格(円)	定 格
ブラック	スタンダード	樹脂製 プレートタイプ	アース付ダブルコンセント	遮断+アラーム	PTC-BA15WE-B	8,890	AC100V 15A
				アラーム	PTC-A15WE-B	7,320	
			アースなしダブルコンセント	遮断+アラーム	PTC-BA15W-B	8,530	
				アラーム	PTC-A15W-B	6,960	
	エアコン用	200Vタイプ	アース付シングルコンセント	遮断+アラーム	PTCL-BA20SE-B	11,500	AC200V 15A・20A兼用
				アラーム	PTCL-A20SE-B	10,700	
		100Vタイプ	アース付シングルコンセント	遮断+アラーム	PTCC-BA20SE-B	11,300	AC100V 15A・20A兼用
				アラーム	PTCC-A20SE-B	10,500	

■外形図 (単位:mm)




◎設置について

- ・全品埋め込みタイプです。
- ・通常のコンセントと同様に下記寸法のスイッチボックスの使用が可能です。

間口タテ	間口ヨコ	有効フカサ
72mm以上	47mm以上	32mm以上

◎取付方法



既設コンセントとの取り替え

市販のスイッチボックスに取り付けますので、既設コンセントとの取り替えも容易です。

※取り付けは通常のコンセントと同じです。
※コンセントの交換や新設は電気工事士の資格が必要です。

簡易耐火プレート対応 (省令準耐火構造仕様)



商品情報は
Webでもご覧
いただけます。

安心してご利用いただくために

- ・ご使用前に「施工・取扱説明書」を必ずお読みいただき正しくお使いください。
- ・1セット内容: 本体×1、プレート×1、施工・取扱説明書、復旧手順ラベル

●仕様・寸法等予告なく変更することがありますので、予めご了承ください。 ●印刷色と実際の色彩とは異なる場合があります。 ●掲載しております商品の価格には、消費税が含まれておりません。

ご用命は



河村電器産業株式会社

本社 愛知県瀬戸市曙町3-86 〒489-8611
<https://www.kawamura.co.jp/>

全国拠点のお問い合わせ先は
右の2次元コードからご確認ください。
(公式Webサイトにアクセスします)



カタログ記載内容: 2023年5月現在 管理番号: M230502