

HYBRID RACK SKD



Rack-Mount Accessories



ハイブリッドラック × 配線用ラックアクセサリ



高密度化が進むデータセンターで、煩雑になってしまうケーブリングから生じる諸問題を解決！
ラックによるケーブルマネジメントで大量に敷設されたケーブルも高次元の整理&保護が実践できます。
サーバーラックにも、ネットワークラックにもなる新しいラック（ハイブリッドラック）を
配線アクセサリでスタイル



キレイな整線でこんなに変わる！

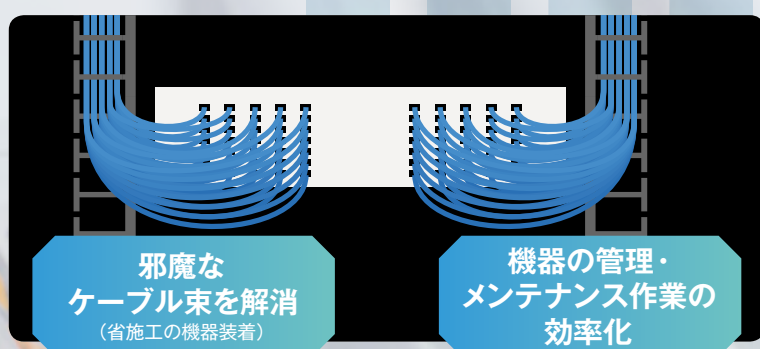

前 面

背 面

ハイブリッドラック

SKD



PDUを両サイドにスッキリ収納

ハイブリッドスペース

ラック背面側に収納スペースを拡大しました。配線や機器搭載時に邪魔になっていたPDUを両サイドにスッキリ取付できます。片側2列で最大4列のPDUが取付可能です。



上下に通線口があるため、PDUの電源ケーブルをストレートに配線できます。




収納・配線スペースが拡大

ラック間の配線もスッキリ



背面

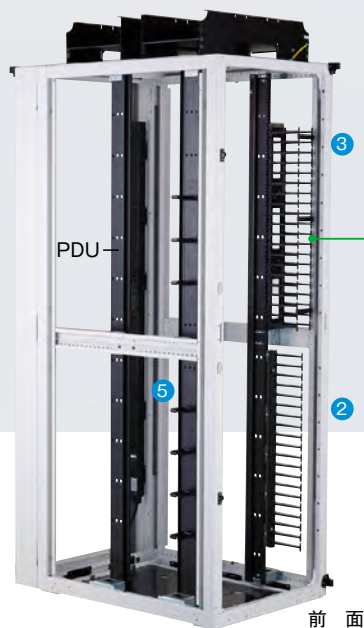

前面

ラック内ケーブルをきれいに整理

天井ケーブルマネジメント

ケーブルトラフやパーテーションの取付でラック間を渡る電源ケーブルやネットワークケーブルの天井配線が可能です。


詳しくはP13へ



ケーブルマネジメント

垂直・水平方向に張り巡るラック内のケーブルをキレイにまとめます。

詳しくはP12へ

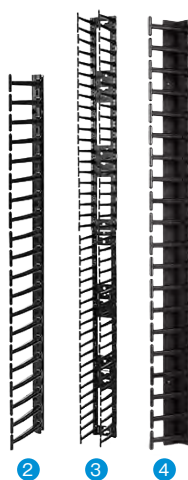

多種多様のケーブル配線用ラックアクセサリが装着できます。


ケーブル
×
整理&保護

オプションパーツや組替パーツの装着で 施工性がさらにアップ！

ブラインドベース(オプションパーツ)

詳しくはP10へ

ラック底面の開口部を塞ぐパネルです。スライドする3分割仕様なので前と後に通線口が作れます。ラックのフレームにある通線口も必要に応じてカバーができます。

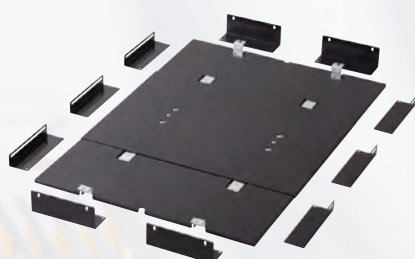

装着前

装着後

捕縛穴付の本体フレーム

フレームの随所に捕縛穴が開いています。垂直方向、水平方向に伸びるケーブルを捕縛穴に通した結束バンドでキレイに束ねて縛ることができます。



マウントアングルの捕縛穴

コーナーポストの捕縛穴



底面フレームの捕縛穴

分割サイドパネル(受注対応)

サイドパネルを上下2分割仕様に変更できます。通線作業時に便利なブラシ付の通線口やセキュリティを高めるコインキーの追加も可能です。



コインキー

通線口(ブラシ付)

トップカバー(標準仕様)

ケーブルトラフ用の角穴が開いています。工具レスでシュナイダー製ケーブルトラフが取付けできます。



※トップカバー自体も工具レスで着脱可能。
※シート付の通線口が開いています。



ケーブルトラフ

詳しくはP13へ

堅牢性
放熱性

兵庫県南部地震波の
1.25倍^(1000gal)の揺れに
耐える堅牢構造

＋
搭載機器8000Wの
放熱試験をクリア！

耐 震

1000gal

排熱量

8000W



耐震試験



兵庫県南部地震波(増幅)

1000gal

耐震荷重(W: 700/800)


850kg

許容荷重

1000kg

※galとは加速度のことで800galは阪神・淡路大震災時の地震波(震度7)に相当します。

兵庫県南部地震波の場合の加震波形

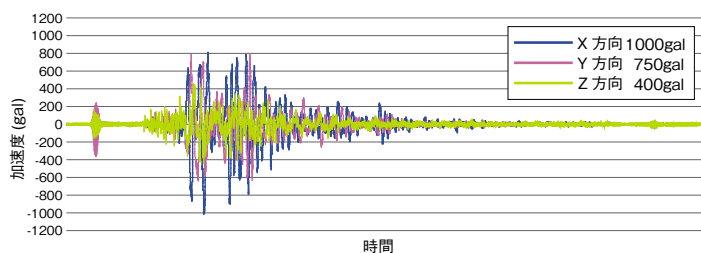


兵庫県南部地震波(増幅)1000galの耐震試験をクリアしています。ラックに850kgの負荷を搭載し兵庫県南部地震波の加震試験を実施。阪神・淡路大震災時の地震波(震度7)は800gal、1000galはその1.25倍に相当します。

※W=600の耐震荷重は700kgです。

※ZONE3・4にも耐える構造です。

放熱試験

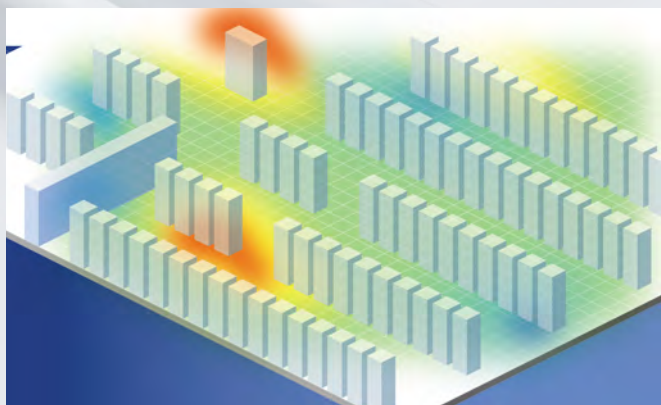

開口率(パンチング)

83.8%

搭載面積 開口率

98.4%※

※ラック外形寸法: H2000 W700の場合
※機器搭載面積=開口×パネル取付有効スペース

ラック内に200W×40台の疑似サーバーを搭載した放熱試験において温度上昇値は10℃以下を実測。

(外気温とサーバー吸気部温度の比較)

■測定箇所 / 1 外気 2 前面上部 3 前面中部上
4 前面中部下 5 前面下部

ハイブリッドラックSKD

本体バリエーション



ホワイトグレー



ブラック

タイプ		SKD	SKD-W	SKD-L
塗装色		ホワイトグレー: N-8 (サテン) ブラック: N-1 (サテン)	ホワイトグレー: N-8 (サテン) ブラック: N-1 (サテン)	ホワイトグレー: N-8 (サテン) ブラック: N-1 (サテン)
許容荷重 (静荷重)		1000kg	1000kg	1000kg
耐震荷重	(兵庫県南部地震波 減衰250gal)	—	—	—
	(兵庫県南部地震波 818gal)	—	—	—
	(兵庫県南部地震波 増幅1000gal)	700kg	850kg	850kg
	(NEBS規格 ZONE3 相当)	700kg	850kg	850kg
	(NEBS規格 ZONE4 相当)	300kg	400kg	400kg
パネル取付 有効スペース	標準 EIA規格 (EIA 310-E)	36U・42U・47U・50U	36U・42U・47U・50U	36U・42U・47U・50U
	組替 JIS規格50mmピッチ (JIS C6010 1969年)	32H・37H・41H・44H	32H・37H・41H・44H	32H・37H・41H・44H
	組替 JIS規格25mmピッチ (JIS C6010 1998年)	32H・37H・41H・44H	32H・37H・41H・44H	32H・37H・41H・44H
外形寸法 (mm)	高さ H	1750・2000・2200・2340	1750・2000・2200・2340	1750・2000・2200・2340
	幅 W	600	700	800
	奥行 D	900・1000・1070・1100・1200	900・1000・1070・1100・1200	900・1000・1070・1100・1200
材質・構造				
RoHS指令対応				

※EIA規格からJIS規格への組替は、ご注文時にご指定ください。

W600



SKD 47-1022
(H) 2200×(W) 600×(D) 1000

W700




SKD 50-1223W
(H) 2340×(W) 700×(D) 1200

W800



SKD 50-1223L
(H) 2340×(W) 800×(D) 1200

構造図

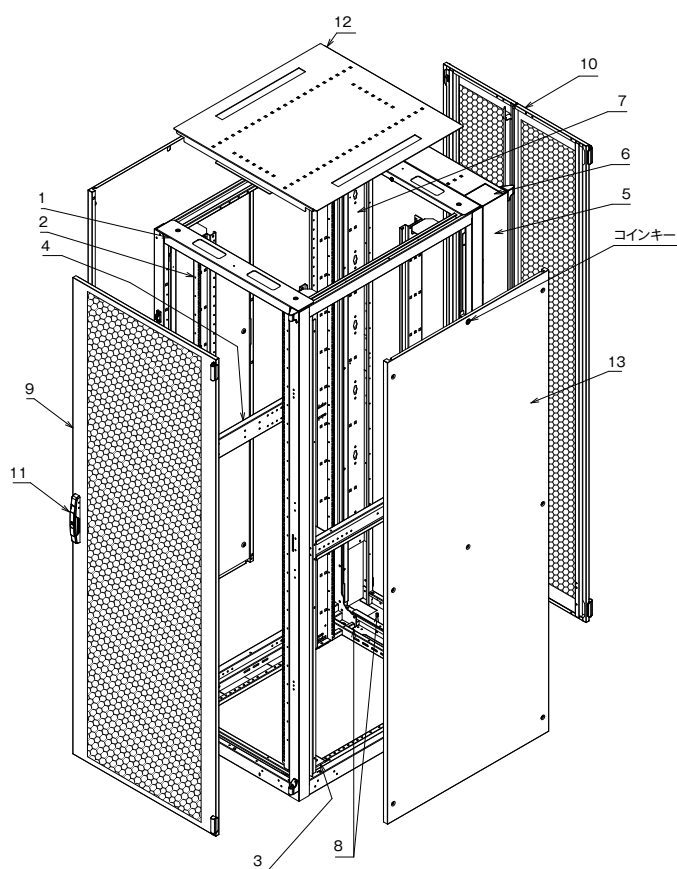

仕様 ※ネジ類など省略


1 フレーム	鋼板	t2.3 t3.2/N-8(サテン)/N-1(サテン)
2 マウントアングル	鋼板	t2.3/N-1 3分ツヤ
3 調整金具	上(※1)	鋼板 t2.3/メッキ
	中(※1)	鋼板 t2.3/メッキ
	下(※1)	鋼板 t3.2/メッキ
4 サイドレール	鋼板	t2.3/N-8(サテン)/N-1(サテン)
5 延長フレーム	鋼板	t2.3/N-8(サテン)/N-1(サテン)
6 通線口カバー	鋼板	t1.0/N-8(サテン)/N-1(サテン)
7 PDU取付金具	鋼板	t1.6/N-8(サテン)/N-1(サテン)
8 アース端子	スタットボルト M6	フレーム側×8個 延長枠側D1000以下4個 D1070以上8個
9 ドア	鋼板	t1.0/N-8(サテン)/N-1(サテン) ※ジャンパー線付き
10 観音開きドア	鋼板	t10/N-8(サテン)/N-1(サテン) ※ジャンパー線付き
11 キー付きハンドル	樹脂	
12 トップカバー	鋼板	t2.3/N-8(サテン)/N-1(サテン) ※アース端子付(M6)
13 サイドパネル	鋼板	t10/N-8(サテン)/N-1(サテン) ※コインキー付 アース端子付(M6)
付属品	キー(サイドパネル・ドア1枚につき2個)、 取扱説明書	

※1 W700 W800のみ適用

マウントアングル可動範囲(単位: mm)

ラックサイズ		標準ピッチ		可動範囲	最小(※1)	最大
		A	B	A	A	B
W600	D900	105	600	280	80	650
	D1000	105	700	280	80	750
	D1070	95	740	280	80	790
	D1100	105	740	280	80	790
	D1200	105	740	330	80	890


注1) A寸法が最小の時は、アンカー部分に重なる為、ラック設置後にマウントアングルを移動させてください。




ラックサイズ		標準ピッチ		可動範囲	最小(注1)	最大
		A	B	A	A	B
W700	D900	105	600	280(注2)	80	650
	D1000	105	700	280	80	750
	D1070	95	740	280	80	790
	D1100	105	740	280	80	790
	D1200	105	740	330	80	890
W800	D900	105	600	280(注2)	80	650
	D1000	105	700	280	80	750
	D1070	95	740	280	80	790
	D1100	105	740	280	80	790
	D1200	105	740	330	80	890

注1) A寸法が最小の時は、アンカー部分に重なる為、ラック設置後にマウントアングルを移動させてください。
注2) 可動位置 255mm の時、分割サイドパネルと併用できません。

W600

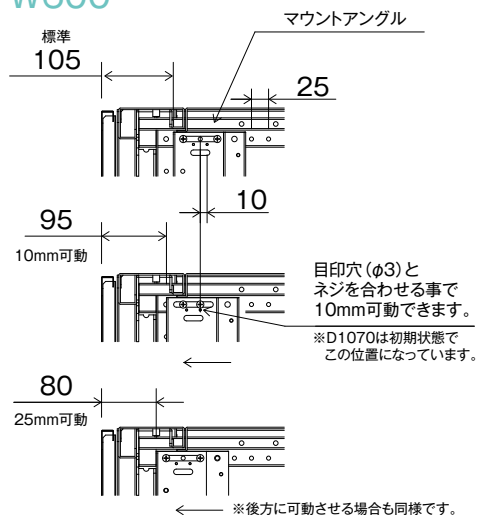

W700/W800

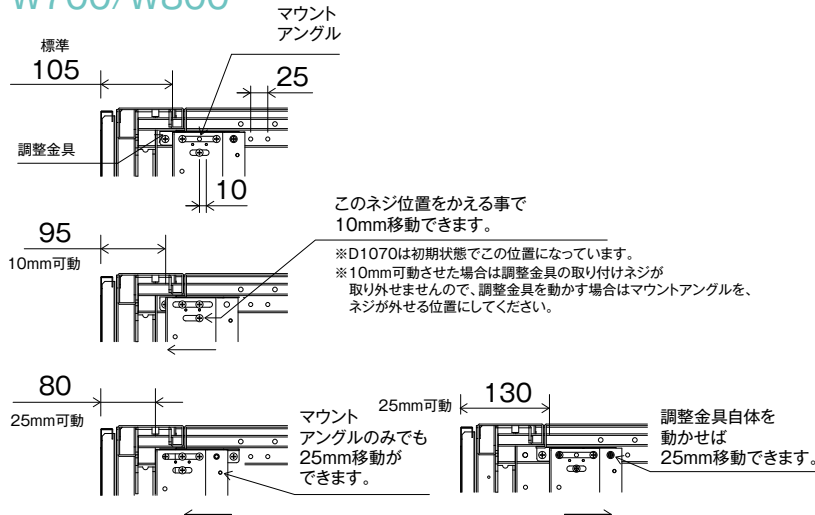

ハイブリッドラックSKD W700

耐震荷重

850kg

【兵庫県南部地震波(増幅)1000gal】

許容荷重


1000kg




サテン塗装 サテン塗装

受注対応


前面

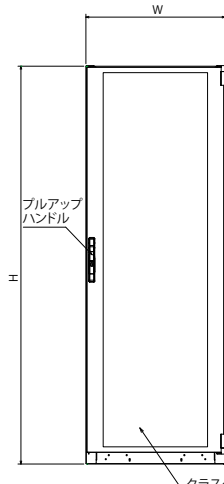


側面

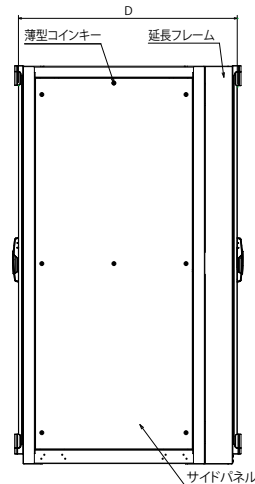


背面

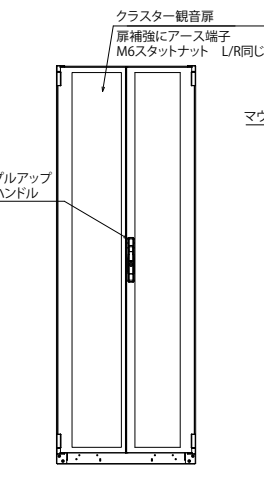


B-B断面

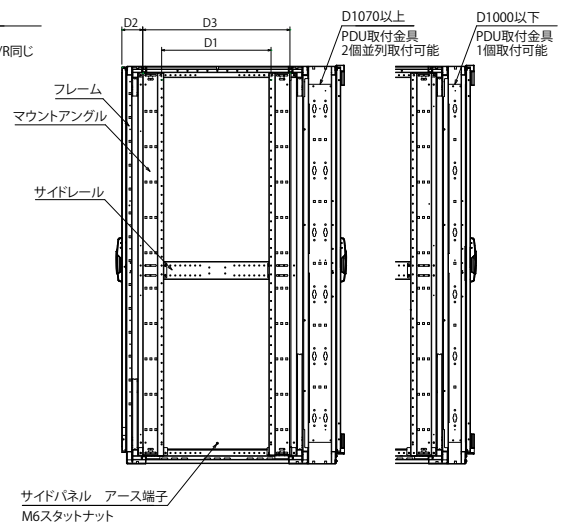


ドアを外した状態

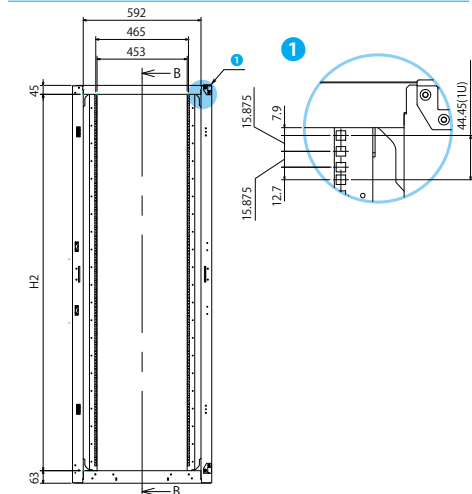

上側面

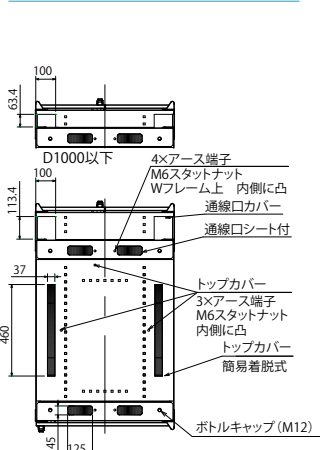

断面

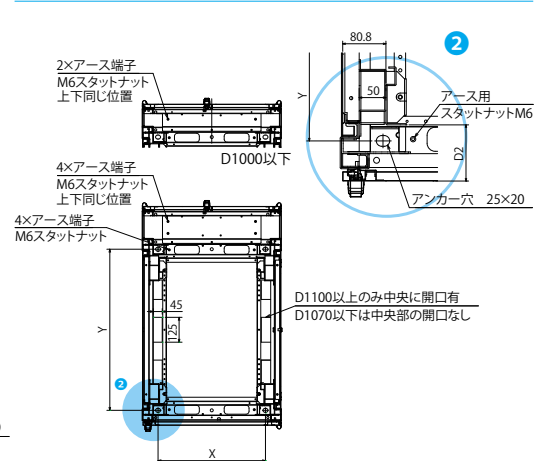

W=700mmタイプ


単位:mm

品番		外形寸法						パネル取付 有効スペース H2	アンカーボルト取付ピッチ		延長フレーム PUD取付 可能本数	重量 (kg)	標準価格 (円)
ホワイトグレー	ブラック	H	W	D	D1	D2	D3		X	Y			
SKD 36-9017W	SKD 36-9017WB	1750	700	900	410	105	600	36U	540	660	左右2	155	348,000
SKD 42-9020W	SKD 42-9020WB	2000	700	900	410	105	600	42U	540	660	左右2	170	348,000
SKD 47-9022W	SKD 47-9022WB	2200	700	900	410	105	600	47U	540	660	左右2	181	362,000
SKD 50-9023W	SKD 50-9023WB	2340	700	900	410	105	600	50U	540	660	左右2	190	397,000
SKD 36-1017W	SKD 36-1017WB	1750	700	1000	510	105	700	36U	540	760	左右2	161	348,000
SKD 42-1020W	SKD 42-1020WB	2000	700	1000	510	105	700	42U	540	760	左右2	176	373,000
SKD 47-1022W	SKD 47-1022WB	2200	700	1000	510	105	700	47U	540	760	左右2	188	390,000
SKD 50-1023W	SKD 50-1023WB	2340	700	1000	510	105	700	50U	540	760	左右2	197	435,000
SKD 36-1717W	SKD 36-1717WB	1750	700	1070	550	95	740	36U	540	780	左右4	168	387,000
SKD 42-1720W	SKD 42-1720WB	2000	700	1070	550	95	740	42U	540	780	左右4	184	400,000
SKD 47-1722W	SKD 47-1722WB	2200	700	1070	550	95	740	47U	540	780	左右4	196	414,000
SKD 50-1723W	SKD 50-1723WB	2340	700	1070	550	95	740	50U	540	780	左右4	205	452,000
SKD 36-1117W	SKD 36-1117WB	1750	700	1100	550	105	740	36U	540	810	左右4	170	400,000
SKD 42-1120W	SKD 42-1120WB	2000	700	1100	550	105	740	42U	540	810	左右4	186	415,000
SKD 47-1122W	SKD 47-1122WB	2200	700	1100	550	105	740	47U	540	810	左右4	198	426,000
SKD 50-1123W	SKD 50-1123WB	2340	700	1100	550	105	740	50U	540	810	左右4	207	471,000
SKD 36-1217W	SKD 36-1217WB	1750	700	1200	550	105	740	36U	540	910	左右4	176	452,000
SKD 42-1220W	SKD 42-1220WB	2000	700	1200	550	105	740	42U	540	910	左右4	192	455,000
SKD 47-1222W	SKD 47-1222WB	2200	700	1200	550	105	740	47U	540	910	左右4	205	465,000
SKD 50-1223W	SKD 50-1223WB	2340	700	1200	550	105	740	50U	540	910	左右4	214	511,000


W800

ハイブリッドラックSKD

1000kg

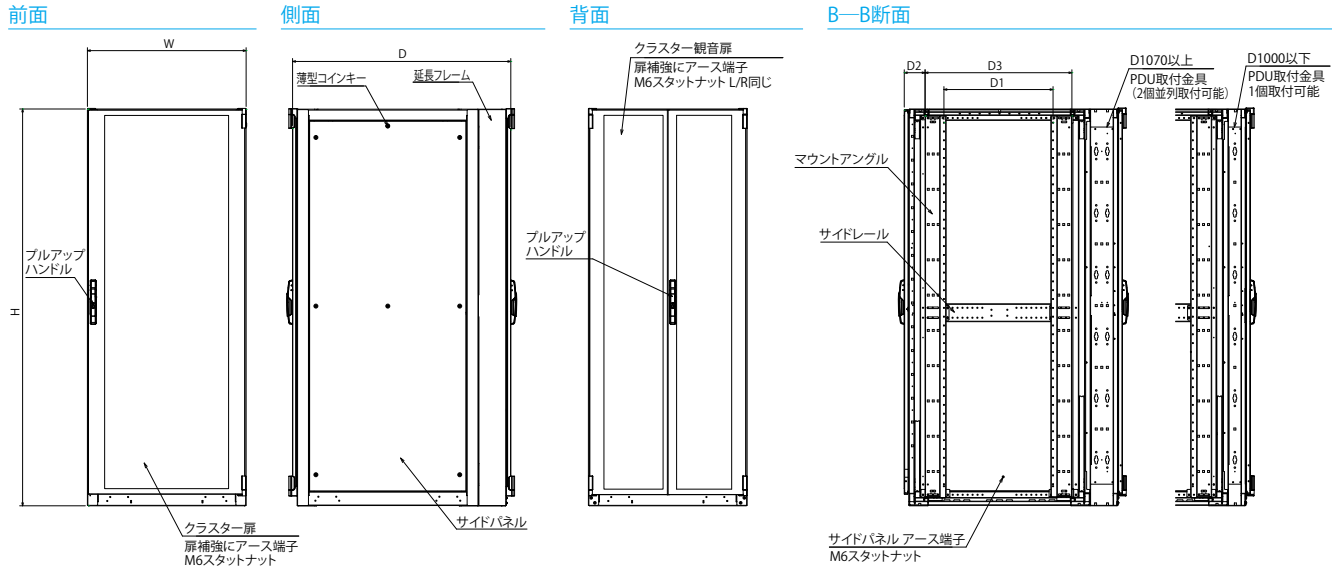

断面

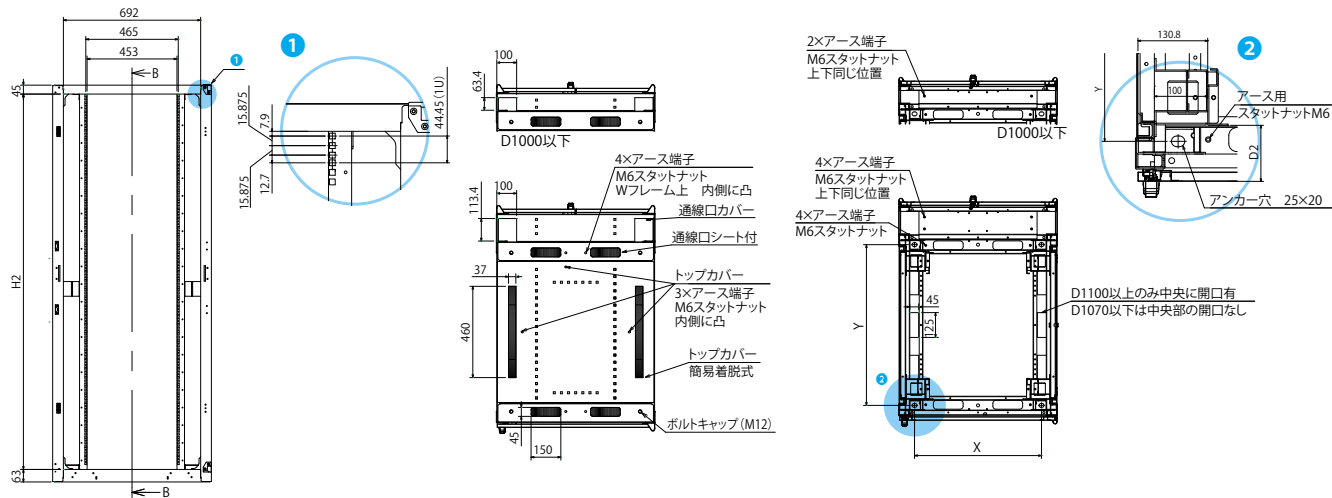

单位:mm

品 番		外形寸法						パネル取付 有効スペース H2	アンカーボルト取付ピッチ		延長フレーム PUD取付 可能本数	重量 (kg)	標準価格 (円)
ホワイトグレー	ブラック	H	W	D	D1	D2	D3		X	Y			
SKD 36-9017L	SKD 36-9017LB	1750	800	900	410	105	600	36U	640	660	左右2	161	400,000
SKD 42-9020L	SKD 42-9020LB	2000	〃	〃	〃	〃	〃	42U	〃	〃	〃	176	414,000
SKD 47-9022L	SKD 47-9022LB	2200	〃	〃	〃	〃	〃	47U	〃	〃	〃	188	428,000
SKD 50-9023L	SKD 50-9023LB	2340	〃	〃	〃	〃	〃	50U	〃	〃	〃	196	481,000
SKD 36-1017L	SKD 36-1017LB	1750	800	1000	510	105	700	36U	640	760	左右2	167	415,000
SKD 42-1020L	SKD 42-1020LB	2000	〃	〃	〃	〃	〃	42U	〃	〃	〃	182	427,000
SKD 47-1022L	SKD 47-1022LB	2200	〃	〃	〃	〃	〃	47U	〃	〃	〃	194	446,000
SKD 50-1023L	SKD 50-1023LB	2340	〃	〃	〃	〃	〃	50U	〃	〃	〃	203	487,000
SKD 36-1117L	SKD 36-1117LB	1750	800	1070	550	95	740	36U	640	780	左右4	174	435,000
SKD 42-1720L	SKD 42-1720LB	2000	〃	〃	〃	〃	〃	42U	〃	〃	〃	190	448,000
SKD 47-1722L	SKD 47-1722LB	2200	〃	〃	〃	〃	〃	47U	〃	〃	〃	203	470,000
SKD 50-1723L	SKD 50-1723LB	2340	〃	〃	〃	〃	〃	50U	〃	〃	〃	212	524,000
SKD 36-1117L	SKD 36-1117LB	1750	800	1100	550	105	740	36U	640	810	左右4	176	455,000
SKD 42-1120L	SKD 42-1120LB	2000	〃	〃	〃	〃	〃	42U	〃	〃	〃	192	470,000
SKD 47-1122L	SKD 47-1122LB	2200	〃	〃	〃	〃	〃	47U	〃	〃	〃	205	496,000
SKD 50-1123L	SKD 50-1123LB	2340	〃	〃	〃	〃	〃	50U	〃	〃	〃	214	562,000
SKD 36-1217L	SKD 36-1217LB	1750	800	1200	550	105	740	36U	640	910	左右4	182	476,000
SKD 42-1220L	SKD 42-1220LB	2000	〃	〃	〃	〃	〃	42U	〃	〃	〃	199	488,000
SKD 47-1222L	SKD 47-1222LB	2200	〃	〃	〃	〃	〃	47U	〃	〃	〃	212	515,000
SKD 50-1223L	SKD 50-1223LB	2340	〃	〃	〃	〃	〃	50U	〃	〃	〃	221	584,000

SKDラック専用オプション

ブラインドベースRPBBSK

- ラック底面の開口部を塞ぎます。
- 前後の分割パネルをスライドさせて開口を設けることができます。
- ラック底面の中央以外にも開口が四方にあります。四方に装着するブラインドベースは入線箇所に合わせて着脱できます。
- 工場組替オプションです。ラック注文時にご指定ください。



- 仕様／材質：鋼板 板厚：1.0mm 塗装色：N-1 (3分ツヤ)
- セット内容／ブラインドベース、取付レール、レール金具、取付ねじ

品番	適応ラック寸法	1セット標準価格 (円)
RPBBSK80-6090 B	W600 D 900	23,200
RPBBSK80-6010 B	" D1000	23,700
RPBBSK80-6017 B	" D1070	24,300
RPBBSK80-6011 B	" D1100	24,400
RPBBSK80-6012 B	" D1200	24,800
RPBBSK80-7090 B	W700 D 900	23,700
RPBBSK80-7010 B	" D1000	24,200
RPBBSK80-7017 B	" D1070	24,800
RPBBSK80-7011 B	" D1100	25,200
RPBBSK80-7012 B	" D1200	26,000
RPBBSK80-8090 B	W800 D 900	24,200
RPBBSK80-8010 B	" D1000	24,800
RPBBSK80-8017 B	" D1070	25,600
RPBBSK80-8011 B	" D1100	27,900
RPBBSK80-8012 B	" D1200	28,500

OAフロアー用チャンネルベース RPSK77

- OAフロアー用チャンネルベースです。
- 各面に通線孔が設けてありますのでラック内への通線作業が容易にできます。
- アンカー穴を設けてありますので直接スラブに固定できます。
- アングル (OAフロアー支え) を付けたタイプも標準設定しております。(但し、高さ100mm用への取付はできません。)
- 例) 発注品番：RPSK77-0920A
標準価格：35,800円+3,300円=39,100円
- 高さのサイズ変更を5mm単位で対応しています。(製作範囲：70~300mm) ※受注仕様品です。ご発注時は標準品番と希望の高さをご指示ください。標準価格の算出は高さが上位の品番に10,000円を加算してください。
- 例) RPSK77-0910を高さ155mmに変更する場合
RPSK77-0920 (標準価格：35,800円)+10,000円=45,800円
注) 高さ100mm以下のサイズ変更の場合、アングル (OAフロアー支え) は取付できません。



【アングルなし】
品番通りにご注文ください。

【アングル付】
品番末尾にAを付けてください。
(標準価格：+3,300円)
H=100mm以下は取付不可)

- 仕様／材質：鋼板 板厚：3.2mm 塗装色：(白) N-8 サテン (黒) N-1 サテン
付属：ラック取付ボルト (M12×40)

品番	適応ラック寸法	標準価格 (円)		
		H=100	H=200	H=300
RPSK77-09□□	W600 D900	23,300	35,800	47,600
RPSK77-10□□	" D1000	24,200	37,100	49,200
RPSK77-17□□	" D1070	24,600	37,600	50,300
RPSK77-11□□	" D1100	25,000	38,400	51,000
RPSK77-12□□	" D1200	26,100	39,600	52,700
RPSK77-09□□W	W700 D900	24,200	37,100	49,200
RPSK77-10□□W	" D1000	25,000	38,400	51,000
RPSK77-17□□W	" D1070	25,700	39,100	52,200
RPSK77-11□□W	" D1100	26,100	39,600	52,700
RPSK77-12□□W	" D1200	26,900	41,000	54,600
RPSK77-09□□L	W800 D900	25,800	39,600	52,700
RPSK77-10□□L	" D1000	26,700	40,700	54,500
RPSK77-17□□L	" D1070	27,400	41,600	55,500
RPSK77-11□□L	" D1100	27,500	42,100	56,000
RPSK77-12□□L	" D1200	35,200	43,300	58,200

※白は品番通り、黒は品番末尾にBを追加してください。

※□□には高さ(H)記号を入れてください。
H=100...10、H=200...20、H=300...30

架台 RPSK77

- 厚さ6mmの等辺山形鋼で非常に強靱な構造です。
- M8高さ調整ボルトにより、高さ調整用のスペーサーを素に挿入できます。
- アングル (OAフロアー支え) を付けたタイプも標準設定しております。例) 発注品番：RPSK77-910-B20
標準価格：137,000円+3,300円=140,300円
- 高さサイズの変更を5mm単位で対応します。(製作範囲：150~400mm) ※受注仕様品です。ご発注時は標準品番と希望の高さをご指示ください。標準価格の算出は高さが上位の品番に15,000円を加算してください。
- 例) RPSK77-910-B30を高さ355mmに変更する場合
RPSK77-910-B40 (標準価格：143,000円)+15,000円=158,000円



【アングルなし】
品番通りにご注文ください。

【アングル付】
品番末尾にAを付けてください。
(標準価格：H=200、300 +3,000円)
H=400 +4,000円
H=100mm以下は取付不可)

- 仕様／材質：山形鋼 板厚：6mm (OA床支え：4mm)
塗装色：N-1 (3分ツヤ)
付属：ラック取付ボルト (M12×50) 高さ調整ボルト (M8)

品番	適応ラック寸法	標準価格 (円)		
		H=200	H=300	H=400
RPSK77-910-B□	W600 D900	137,000	143,000	149,000
RPSK77-911-B□	" D1000	138,000	146,000	152,000
RPSK77-912-B□	" D1070	140,000	146,000	153,000
RPSK77-913-B□	" D1100	141,000	147,000	153,000
RPSK77-914-B□	" D1200	143,000	149,000	156,000
RPSK77-920-B□	W700 D900	138,000	146,000	152,000
RPSK77-921-B□	" D1000	141,000	147,000	154,000
RPSK77-922-B□	" D1070	142,000	148,000	154,000
RPSK77-923-B□	" D1100	143,000	149,000	156,000
RPSK77-924-B□	" D1200	146,000	152,000	159,000
RPSK77-930-B□	W800 D900	141,000	147,000	154,000
RPSK77-931-B□	" D1000	143,000	149,000	156,000
RPSK77-932-B□	" D1070	145,000	150,000	158,000
RPSK77-933-B□	" D1100	146,000	152,000	159,000
RPSK77-934-B□	" D1200	147,000	154,000	160,000

※□□には高さ(H)記号を入れてください。
H=200...20、H=300...30、H=400...40

【アジャスター対応架台】
品番末尾にCを付けてご注文ください。(標準価格：+15,000円)



RP77AJ5
標準価格：26,700円
※1セット2個入り



RP77AJE
標準価格：26,700円
※1セット2個入り

【2台連結のラックにアジャスター対応架台を使用する場合】
例) RPSK77-910-B20に架台 137,000円×2
RP77AJ5を2セット 26,700円×2
RP77AJEを2セット 26,700円×2 合計金額 (標準価格 380,800円)

スタビライザー RPSK73

- スライド式台板に重量物を載せて引き出した際の転倒を防止します。



- 仕様／材質：鋼板 板厚：4.5mm
塗装色：(白) N-8 サテン (黒) N-1 サテン 付属：取付ねじ

品番	種類	1梱入数	1梱標準価格 (円)
RPSK73-2	前後面用キャスター併用	2	18,000
RPSK73S-2	側面用キャスター併用	4	21,500
RPIT73-1	前後面用直置き	2	12,700
RPIT73S-1	側面用直置き	4	20,000

※白色は品番通り、黒色は品番末尾にBを追加してください。
※併用設置が可能なキャスターはRPSK72です。

レベルキャスター RPSK72

- 移動用のキャスターと固定用のフロアスタンドを一体化し、コンパクトになりました。
- ラックの移動が多い場合やレイアウトの変更に便利です。
- 許容荷重 250kg/個 (5個使用の場合でも1000kgまで)



- 仕様／材質：本体／鋼板 車輪／ナイロン 底部／ネオプレンゴム
処理：メッキ 付属：取付ねじ

- セット内容／レベルキャスター5個、取付ねじ、取付板2枚

品番	適応ラック寸法	1セット標準価格 (円)
RPSK72-05S	W600 D900、1000	101,000
RPSK72-05SW	W700 D900、1000	101,000
RPSK72-05SL	W800 D900、1000	101,000
RPSK72-05M	W600 D1070、1100、1200	101,000
RPSK72-05MW	W700 D1070、1100、1200	101,000
RPSK72-05ML	W800 D1070、1100、1200	101,000

※白色は品番通り、黒色は品番末尾に「B」を追加してください。(白色/黒色の選別は取付板の塗装色の対応です。)

※許容荷重はラック重量を含んだ積載荷重にしてください。

連結金具 RP□□76

- ラックの連結にご使用ください



RPDG76T (SKD用)

RPSKDG76T (SKDとDTシリーズの連結用)

- 仕様／材質：鋼板
板厚：側面連結用/2.3mm 天井連結用/3.2mm
処理：メッキ

- セット内容／金具2本、座金、パネ座金、連結ボルト各4本

品番	適応ラック寸法	1セット標準価格 (円)
RPDG76T	SKDラック全て	2,620
RPSKDG76T-1	SKDとDTシリーズとの連結用D1000	2,750
RPSKDG76T-2	SKDとDTシリーズとの連結用D1100以上	2,750

SKD ラック専用オプション

ヒートシャッター RPSK955

- 収納機器の排出する熱が前面側に回り込むのを簡易的に遮ります。
- スリットの入ったウレタン部から通線できます。



■仕様／材質：銅板（通線用ウレタン付） 板厚：1.0mm
 塗装色：N-1（3ツツヤ）
 ■セット内容／左右各3枚

品番	適応ラック寸法	1セット標準価格（円）
RPSK955-BL17 W	W700 H1750	30,000
RPSK955-BL20 W	W700 H2000	35,900
RPSK955-BL22 W	W700 H2200	38,300
RPSK955-BL23 W	W700 H2340	38,300
RPSK955-BL17 L	W800 H1750	31,100
RPSK955-BL20 L	W800 H2000	37,000
RPSK955-BL22 L	W800 H2200	39,400
RPSK955-BL23 L	W800 H2340	39,400

延長枠用コンセントバー取付金具 RP900

- 延長枠にコンセントバーを取付けるための金具です。
- 1系統用と2系統用があります。



■仕様／材質：銅板 板厚：2.3mm 処理：メッキ（黒）
 ■セット内容／金具2個 取付ねじ

品番	種類	適応ラック寸法	1セット標準価格（円）
RP900-SK1	コンセントバー1系統用	全サイズ	11,900
RP900-SK2	コンセントバー2系統用	D1070以上	14,500

分割サイドパネル（受注対応）

- サイドパネルをコインキー付の分割パネルに変更できます。
- 通線用の開口がありラック間を通るケーブル束の径にフィットするブラシ付です。



台板、L型レール、ブランクパネルなど ラックの汎用オプションについては情報通信カタログをご覧ください。



ケーブルマネジメント

ケーブルリング AR8113A




●ラック内でケーブル類が絡まるのを防止するリング形状の配線用アクセサリです。

■セット内容／2Uリング5個、1Uリング5個、ケーブルストラップ10本、M6ネジ、ケーシナット各15個

■適応ラック

W600 W700 W800

ケーブルリング AR7707



●W800専用の配線用アクセサリ(リング形状)です。別途、取付金具(RP900-SK7707-□□)が必要です。

■セット内容／ケーブルリング8個、ケーブルストラップ8本、M6ネジ/ワッシャー各8個

■適応ラック

W800

取付金具

品番：RP900-SK7707-17、-20、-22、-23
(標準価格：8,130円)

※末尾の数字はラック高さを表しています。

ケーブルマネージャー AR7580A



●W800専用の垂直配線用アクセサリです。別途、取付金具(RP900-SK-7580)が必要です。CAT6Aケーブルなら約190本、CAT6ケーブルなら約250本まで収束できます。

●別売の蝶番付カバー (AR7581A) もあります。スナップ方式のヒンジ付カバーでケーブル束が隠れます。

■セット内容／本体2本、M6ネジ、ケーブル固定器6個

■適応ラック

W800

AR7581A (2枚セット)

取付金具

品番：RP900-SK-7580 (標準価格：5,510円)

ケーブルマネージャー AR7717A



●W700,800用の垂直配線用アクセサリです。別途、取付金具(RP900-SK-7717)が必要です。

■セット内容／本体4本

■適応ラック

W700 W800

取付金具

品番：RP900-SK-7717 (標準価格：8,130円)

ケーブルマネージャー AR7721(42U) AR7722 (45U) AR7723(48U)



●D1070以上のラック背面側にセットする垂直配線用アクセサリです。PDU取付金具(標準装備)に取付可能です。

■セット内容／本体2本(上下1列分)

■適応ラック

W600 W700 W800

ケーブルオーガナイザー AR8442



●ラック背面側にセットする垂直配線用アクセサリです。PDU取付金具(標準装備)に取付可能です。

■セット内容／本体2本

■適応ラック

W600 W700 W800

ケーブルブラケット AR7710

●PDUの取付とケーブル捕縛の両方が可能です。ケーブルは取付けたPDUの下を通します。



■セット内容／ブラケット6個

■適応ラック

W600 W700 W800

ツールレスケーブルマネジメントリング AR7540

●ツールレスで縦・横のどちらの向きにも取付けできます。リングに通してケーブルをまとめます。



■セット内容／本体10個

■適応ラック

W600 W700 W800

ツールレスフック/ループケーブル AR8621

●ラック内で電源ケーブルやネットワークケーブルを束ねます。



■セット内容／ベネクロ・ケーブルタイ10個

■適応ラック

W600 W700 W800

天井ケーブルマネジメント

ケーブル用トラフ(600mm幅) AR8560



※トラフ高さ: 182mm

- ラックのトップカバーに工具なしで取付できます。トラフ底面の開口が大きいため中央部から電源ケーブルを立ち上げ、他のラックに取り回すことができます。

■ セット内容 / 本体1個、M5ネジ4個、接地接合用パーツ2個

■ 対応ラック

W600 W700 W800

ケーブル用トラフ(600mm幅) AR8561



- ラックの天井に工具なしで取付できます。トラフの両サイドにある開口から電源ケーブルを立ち上げ、他のラックに取り回すことができます。

■ セット内容 / 本体1個、M5ネジ4個、接地接合用パーツ2個

■ 対応ラック

W600 W700 W800

ケーブル用トラフ(700mm幅) AR8181BLK



- ラックの天井に工具なしで取付できます。トラフの両サイドにある開口から電源ケーブルを立ち上げ、他のラックに取り回すことができます。

■ セット内容 / 本体1個、M5ネジ4個、接地接合用パーツ2個

■ 対応ラック

W700 W800

ケーブル用トラフ(W800用) AR8571



- ラックの天井に工具なしで取付できます。トラフの両サイドにある開口から電源ケーブルを立ち上げ、他のラックに取り回すことができます。

■ セット内容 / 本体1個、M5ネジ4個、接地接合用パーツ2個

■ 対応ラック

W800

トラフ用エンドキャップ AR8567

- トラフの端を塞ぐエンドキャップです。

■ セット内容 / 本体2個、M5ネジ4個、エンドキャップブラケット4個



ケーブルトラフ用カバー AR8574

- 600mm幅のトラフ用カバーです。(AR8560, AR8561に適用)

■ セット内容 / 本体1個、M5ネジ4個、ワッシャ4個



ケーブルトラフ用カバー AR8575

- 750mm幅のトラフ用カバーです。(AR8571に適用)

■ セット内容 / 本体1個、M5ネジ4個、ワッシャ4個



シールドパーテーション(ソリッドタイプ)



- ラックの天井に取付けて電源ケーブルと通信ケーブルを隔離します。

■ セット内容 / 本体1個、アース線1本、M6ナット2個、ワッシャ4個

AR8162ABLK

■ 対応ラック

W600 W700 W800

AR8187BLK

■ 対応ラック

W700 W800

AR8172BLK

■ 対応ラック

W800

シールドパーテーション(スルータイプ)



- ラックの天井に取付けて電源ケーブルと通信ケーブルを隔離します。パーテーションの中心部に開口があるため、天井のケーブル束と垂直に交差させてラック内に引き込めます。

■ セット内容 / 本体1個、アース線1本、M6ナット2個、ワッシャ4個

AR8163ABLK

■ 対応ラック

W600 W700 W800

AR8188BLK

■ 対応ラック





W700 W800

AR8173BLK



■ 対応ラック


W800

オプション選定表


品名	品番/標準価格		適応ラック/奥行		W600					W700					W800				
					D900	D1000	D1070	D1100	D1200	D900	D1000	D1070	D1100	D1200	D900	D1000	D1070	D1100	D1200
	RPK15-53LSB	10,600円			●					●						●			
	RPG15-64LSB	14,000円				●					●						●		
	RPK15-69LSB	15,200円					●	●	●				●	●	●			●	●
	RPK15-53LHB	19,900円			●					●						●			
	RPG15-64LHB	23,200円				●					●						●		
	RPK15-69LHB	26,100円					●	●	●				●	●	●			●	●
	RPM15-58LSB	14,500円			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	RPK965-51	3,770円			●					●						●			
	RPG965-62	4,300円				●					●						●		
	RPK965-67	4,820円					●	●	●				●	●	●			●	●
	RPK965-51S	4,150円			●					●						●			
	RPG965-62B24	4,730円				●					●						●		
	RPK965-67S	5,310円					●	●	●				●	●	●			●	●
	RP965-48AVH	6,400円	▽							▽						▽			
	RP965-56AVH	7,150円		▽	▽	▽	▽	▽			▽	▽	▽	▽	▽		▽	▽	▽
▽印はマウンタングルの移動により取付可																			
	RPK16-582KSB	29,800円			●					●						●			
	RPK16-582LKSB	31,200円			●					●						●			
	RPK16-583KSB	50,400円			●					●						●			
	RPG16-512KSB	33,000円				●					●						●		
	RPG16-512LKSB	38,800円				●					●						●		
	RPG16-513KSB	59,600円				●					●						●		
	RPK16-522KSB	34,900円					●	●	●				●	●	●			●	●
	RPK16-522LKSB	37,100円					●	●	●				●	●	●			●	●
	RPK16-523KSB	55,800円					●	●	●				●	●	●			●	●
	RPK16-582MB	57,800円			●					●						●			
	RPK16-583MB	57,800円			●					●						●			
	RPG16-512MB	34,100円				●					●						●		
	RPG16-513MB	56,900円				●					●						●		
	RPK16-522MB	33,600円					●	●	●				●	●	●			●	●
	RP17-1B	2,600円			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	RP17-1RB	2,770円			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	RP97-03B	35,500円			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	RP29-PCB	9,970円			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	RP913-02SB	7,170円			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	RP913-02ASB	6,090円			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	RP913-03SB	7,360円			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	RP913-03ASB	6,270円			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	RP913-04SB	8,500円			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	RP913-05SB	9,950円			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	RP95-01FB	1,900円			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	RP95-015FB	2,310円			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	RP95-02FB	2,420円			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	RP95-03FB	2,660円			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	RP95-04FB	2,820円			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	RP95-05FB	3,050円			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	RP95-06FB	3,470円			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	NO 10015	18,200円			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	NO 10023	11,600円			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

オプション選定表

品名	品番/標準価格		適応ラック/奥行	W600					W700					W800					
				D900	D1000	D1070	D1100	D1200	D900	D1000	D1070	D1100	D1200	D900	D1000	D1070	D1100	D1200	
ブラインドベース 	RPBBSK80-6090B	23,200円		●															
	RPBBSK80-6010B	23,700円			●														
	RPBBSK80-6017B	24,300円				●													
	RPBBSK80-6011B	24,400円					●												
	RPBBSK80-6012B	24,800円						●											
	RPBBSK80-7090B	23,700円							●										
	RPBBSK80-7010B	24,200円								●									
	RPBBSK80-7017B	24,800円									●								
	RPBBSK80-7011B	25,200円										●							
	RPBBSK80-7012B	26,000円											●						
	RPBBSK80-8090B	24,200円												●					
	RPBBSK80-8010B	24,800円													●				
	RPBBSK80-8017B	25,600円														●			
	RPBBSK80-8011B	27,900円															●		
	RPBBSK80-8012B	28,500円																●	
ケーブルホルダー 	RP87-6	10,500円							●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	RP87-7A	12,100円							▽	▽	▽	▽	▽	●	●	●	●	●	
	RP87-7B	12,700円							▽	▽	▽	▽	▽	●	●	●	●	●	
	▽印はマウントアングルの移動により取付可																		
ケーブルホルダー 	RP87-10	8,380円							●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	RP87-20	9,110円							▽	▽	▽	▽	▽	●	●	●	●	●	
	RP87-30	12,100円							▽	▽	▽	▽	▽	●	●	●	●	●	
	RP87-40	13,000円							▽	▽	▽	▽	▽	●	●	●	●	●	
	▽印はマウントアングルの移動により取付可																		
ケーブルサポート (側面用) 	RPK84-D8	3,870円		●					●					●					
	RPK84-D8W	4,400円							●					●					
	RPK84-D10	5,030円			●					●					●				
	RPK84-D11	5,560円				●	●	●			●	●	●			●	●	●	
	RPK84-D10W	5,450円								●					●				
	RPK84-D11W	5,770円									●	●	●			●	●	●	
	RPN84-D10S	5,030円								●					●				
	RPN84-D11S	5,560円									●	●	●			●	●	●	
ケーブルサポート (側面用) 	RPK84-D8V	2,480円		●					●					●					
	RPK84IT-D10V	2,820円			●	▽	▽	▽		●	▽	▽	▽		●	▽	▽	▽	
	RPK84IT-D11V	2,900円						▽					▽					▽	
	▽印はマウントアングルの移動により取付可																		
ケーブルトレイ (側面用) 	RP88-TD8	3,980円							●					●					
	RP88-TD9	4,330円									▽					▽			
	RP88-TD10	4,620円										●	●	●			●	●	●
	▽印はマウントアングルの移動により取付可																		
ケーブルサポート (背面用) 	RP84-20	4,870円		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
ケーブルサポート (背面用) 	RP84-045V	2,660円		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
ケーブルサポート (前面用) 	RP83-04	2,820円		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
ケーブルトレイ (前面用) 	RP88-TW	6,350円							▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	
▽印はマウントアングルの移動により取付可																			
ケーブル引き込みパネル 	RP928-02FB	5,890円		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	RP928-03FB	8,880円		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
ケーブル収納ユニット 	RP871-1B	11,900円		▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	
	RP871-2B	9,700円		▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	
	▽印はマウントアングルの移動により取付可																		


品名	適応ラック/奥行		W600					W700					W800				
			D900	D1000	D1070	D1100	D1200	D900	D1000	D1070	D1100	D1200	D900	D1000	D1070	D1100	D1200
ケーブルホルダー 	RP87-5B	7,510円	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽
	RP87-3B	6,990円	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽
	RP87-3AB	6,690円	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	▽印はマウントアングルの移動により取付可																
ケーブルホルダー 	RP87-VS1	3,760円	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽
	RP87-VL1V	3,980円	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽
	RP87-VS2V	5,080円	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽
	▽印はマウントアングルの移動により取付可																
背面整頓トレイ 	RP88-VT100	3,870円	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽
	RP88-VT300	4,260円	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽
▽印はマウントアングルの移動により取付可																	
ダクト (EIA配線用) 	RP88-VR1	5,310円	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽
	RP88-VR2	5,650円	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽
▽印はマウントアングルの移動により取付可																	
ダクト (垂直配線用) 	RP88-VH400S	5,250円						▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽
▽印はマウントアングルの移動により取付可																	
吊りボルト 	VP14-1	2,830円	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
OAフロアー用チャンネルベース 	RPSK77-09□□	23,300円	●														
	RPSK77-10□□	24,200円		●													
	RPSK77-17□□	24,600円			●												
	RPSK77-11□□	25,000円				●											
	RPSK77-12□□	26,100円					●										
	RPSK77-09□□W	24,200円						●									
	RPSK77-10□□W	25,000円							●								
	RPSK77-17□□W	25,700円								●							
	RPSK77-11□□W	26,100円									●						
	RPSK77-12□□W	26,900円										●					
	RPSK77-09□□L	25,800円											●				
	RPSK77-10□□L	26,700円												●			
	RPSK77-17□□L	27,400円													●		
	RPSK77-11□□L	27,500円														●	
※掲載価格はH=100の価格です。																	●
架台 	RPSK77-910-B□□	137,000円	●														
	RPSK77-911-B□□	138,000円		●													
	RPSK77-912-B□□	140,000円			●												
	RPSK77-913-B□□	141,000円				●											
	RPSK77-914-B□□	143,000円					●										
	RPSK77-920-B□□	138,000円						●									
	RPSK77-921-B□□	141,000円							●								
	RPSK77-922-B□□	142,000円								●							
	RPSK77-923-B□□	143,000円									●						
	RPSK77-924-B□□	146,000円										●					
	RPSK77-930-B□□	141,000円											●				
	RPSK77-931-B□□	143,000円												●			
	RPSK77-932-B□□	145,000円													●		
	RPSK77-933-B□□	146,000円														●	
	RPSK77-934-B□□	147,000円															●
※掲載価格はH=200 (アングルなし、アジャスターなしの) 価格です。																	
絶縁シート 	RPDG70-2	11,000円	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
連結金具 	RPDG76T	2,620円	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	RPSKD76T-1	2,750円		●					●					●			
	RPSKD76T-2	2,750円				●	●				●	●				●	●
レベルキャスター 	RPSK72-05 S	101,000円	●	●													
	RPSK72-05 S SW	101,000円						●	●								
	RPSK72-05 S L	101,000円											●	●			
	RPSK72-05 M	101,000円			●	●	●										
	RPSK72-05 M W	101,000円								●	●	●					
	RPSK72-05 M L	101,000円													●	●	●
スタビライザー 	RPSK73-2 (前部キャスター併用)	18,000円	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	RPSK73S-2 (側面キャスター併用)	21,500円	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	RPIT73-1 (前面設置用)	12,700円	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	RPIT73S-1 (側面設置用)	20,000円	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

オプション選定表

品名	品番/標準価格	適応ラック/高さ	W600				W700				W800			
			H1750	H2000	H2200	H2340	H1750	H2000	H2200	H2340	H1750	H2000	H2200	H2340
 ヒートシャッター (通線タイプ)	RPSK955-BL17W	30,000円					●							
	RPSK955-BL20W	35,900円						●						
	RPSK955-BL22W	38,300円							●					
	RPSK955-BL23W	38,300円								●				
	RPSK955-BL17L	31,100円									●			
	RPSK955-BL20L	37,000円										●		
	RPSK955-BL22L	39,400円											●	
 システムアースバー	RPDG33-B2	6,690円	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	RPDG33-B4	5,960円	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
 延長棒用コンセントバー取付金具	RP900-SK1 (1系統)	11,900円	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	RP900-SK2 (2系統)	14,500円	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
注1 RP900-SK1、SK2はコンセント(一購入時にご指定ください)。注2 RP900-SK2はD1070以上から取付可能。注3 系統の取付はD1070以上から取付可能														
 OAタップ	RP986-04LG	3,980円	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	RP986-06LG	9,000円	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
 電源コンセントバー 100V 15A	RPN993-05	9,240円	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	RPN993-08	10,400円	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	RPN993-10	11,000円	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	RPN993-13	13,200円	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	RPN993-15	13,900円	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
 電源コンセントバー 100V 15A	RPDG989S-09Y	23,000円	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	RPDG989S-12Y	26,000円	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	RPDG989S-18Y	38,600円	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	RPDG989S-24Y	50,500円	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
 電源コンセントバー 100V 20A	RPDG989M-09Y	21,000円	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	RPDG989M-12Y	26,000円	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	RPDG989M-18Y	34,100円	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	RPDG989M-24Y	42,100円	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	RPDG989MB-12Y プレーガ付き	32,500円	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
 電源コンセントバー 100V 30A	RPDG989V-12Y	32,600円		●	●	●		●	●	●		●	●	●
	RPDG989V-18Y	42,200円		●	●	●		●	●	●		●	●	●
	RPDG989V-24Y	46,300円		●	●	●		●	●	●		●	●	●
 電源コンセントバー 200V 20A	RPDG990M-08	37,800円	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	RPDG990M-12	42,100円	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	RPDG990M-16	46,200円	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	RPDG990M-20	51,200円	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	RPDG990M-24	56,300円	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
 電源コンセントバー 200V 15A 2分岐	RPDG990M-30	64,000円	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	RPDG990V-08Y	39,100円	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	RPDG990V-12Y	45,200円	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	RPDG990V-16Y	52,500円	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	RPDG990V-20Y	58,500円	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	RPDG990V-24Y	64,300円	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	RPDG990V-28Y	70,300円	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	RPDG990V-08DY	45,200円	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	RPDG990V-16DY	56,600円	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	RPDG990V-20DY	61,500円	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
 インテリジェントPDU (シュナイダー製)	AP8632	—		●	●	●		●	●	●		●	●	●
	AP8641	—		●	●	●		●	●	●		●	●	●
	AP8659	—		●	●	●		●	●	●		●	●	●
	AP8441	—		●	●	●		●	●	●		●	●	●
	AP8459WW	—		●	●	●		●	●	●		●	●	●
	AP8931	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	AP8930J	—		●	●	●		●	●	●		●	●	●
	AP8932	—		●	●	●		●	●	●		●	●	●
	AP8941	—		●	●	●		●	●	●		●	●	●
	AP8958	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	AP8959	—		●	●	●		●	●	●		●	●	●
	AP8831	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	AP8830J	—		●	●	●		●	●	●		●	●	●
	AP8833J	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	AP8832	—		●	●	●		●	●	●		●	●	●
	AP8832J	—		●	●	●		●	●	●		●	●	●
	AP8841	—		●	●	●		●	●	●		●	●	●
	AP8858	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
 シュナイダー製ケーブルマネジメント取付金具 (AR7707用)	RP900-SK7707-17	8,950円									▽			
	RP900-SK7707-20	8,950円										▽		
	RP900-SK7707-22	8,950円											▽	
	RP900-SK7707-23	8,950円												▽
▽印はマウントアングルの移動により取付可														
 シュナイダー製ケーブルマネジメント取付金具 (AR7717A用)	RP900-SK-7717	8,950円						▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽
▽印はマウントアングルの移動により取付可														
 シュナイダー製ケーブルマネジメント取付金具 (AR7580A用)	RP900-SK-7580	6,070円									▽	▽	▽	▽
▽印はマウントアングルの移動により取付可														

シュナイダー製ラックアクセサリ選定表

種類	品名	適応ラック/奥行 品番	適応ラックサイズ						取付可能 P1寸法 (mm)	備考
			W600	W700	W800	W600	W700	W800		
			D1000 以下	D1000 以下	D1000 以下	D1070 以上	D1070 以上	D1070 以上		
ケーブルマネジメント	ケーブルリング	AR8113A	●	●	●	●	●	●	130	注1 W600のみマウントアングルを移動してください
	ケーブルリング	AR7707			●			●	255	注2 取付金具 (RP900-SK-7707-□□)が必要 W800から取付可能 マウントアングルを移動してください。
	ケーブルマネージャー	AR7580A (AR7581A)			●			●	280	注2 取付金具 (RP900-SK-7580)が必要 W800から取付可能 マウントアングルを移動してください。
	ケーブルマネージャー	AR7717A		●	●		●	●	230	注3 取付金具 (RP900-SK-771)が必要 W700から取付可能 マウントアングルを移動してください。
	ケーブルマネージャー	AR7721				●	●	●	—	注4 PDU取付金具に取付可能 D1070以上に取付可能 H178は上下取付不可
		AR7722				●	●	●	—	注5 PDU取付金具に取付可能 D1070以上に取付可能 上取付不可
		AR7723				●	●	●	—	注5 PDU取付金具に取付可能 D1070以上に取付可能 下取付不可
	ケーブルオーガナイザー	AR8442	●	●	●	●	●	●	—	注6 PDU取付金具に取付可能 全サイズ取付可能 H178は上下取付不可
	ケーブルブラケット	AR7710	●	●	●	●	●	●	—	注7 PDU取付金具マウントアングル側面角穴に取付可能 W600マウントアングル側面角穴には取付不可
	ツールレスケーブルマネジメントリング	AR7540	●	●	●	●	●	●	—	
	ツールレスフック/ループ ケーブル	AR8621	●	●	●	●	●	●	—	注8 角穴に取付可能
ケーブルトラフ	ケーブルトラフ	AR8560 (600mm)	●	●	●	●	●	●	—	
		AR8561 (600mm)	●	●	●	●	●	●	—	
		AR8181BL K7(6mm)		●	●		●	●	—	
		AR8571 (750mm)			●			●	—	
ケーブル用 パーテーション	ソリッドタイプ	AR8162ABL K (600mm)	●	●	●	●	●	●	—	
		AR8187BL K (700mm)		●	●		●	●	—	
		AR8172BL K (750mm)			●			●	—	
	スルータイプ	AR8163ABL K (600mm)	●	●	●	●	●	●	—	
		AR8188BL K (700mm)		●	●		●	●	—	
		AR8173BL K (750mm)			●			●	—	

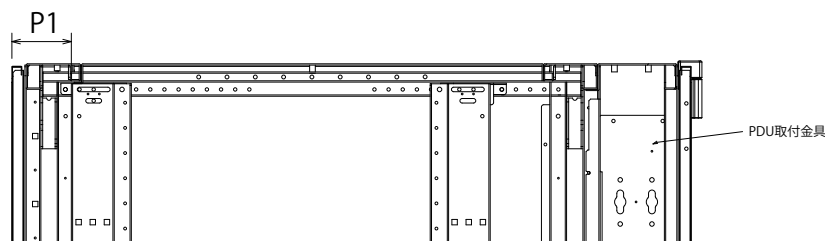

ICカード ラック開錠システム のご提案

受注対応品

データセンターで利用している
「ICカード」にラック扉の開錠権限までを
付与し、セキュリティに特化した画期的な
「データセンター運用システム」です。



ラック扉をICカードで「自動開錠」&
オートロックにて「自動施錠」



専用アプリソフトとのシステム連携で
ラック扉の施錠確認ができる!




ヒューマンエラーが発生しやすい単純作業の
システム化でセキュリティレベルは大幅アップ!



利用履歴の自動記録機能で
「監査基準委員会報告書第18号 SAS70」の要求にも対応!

システム構成

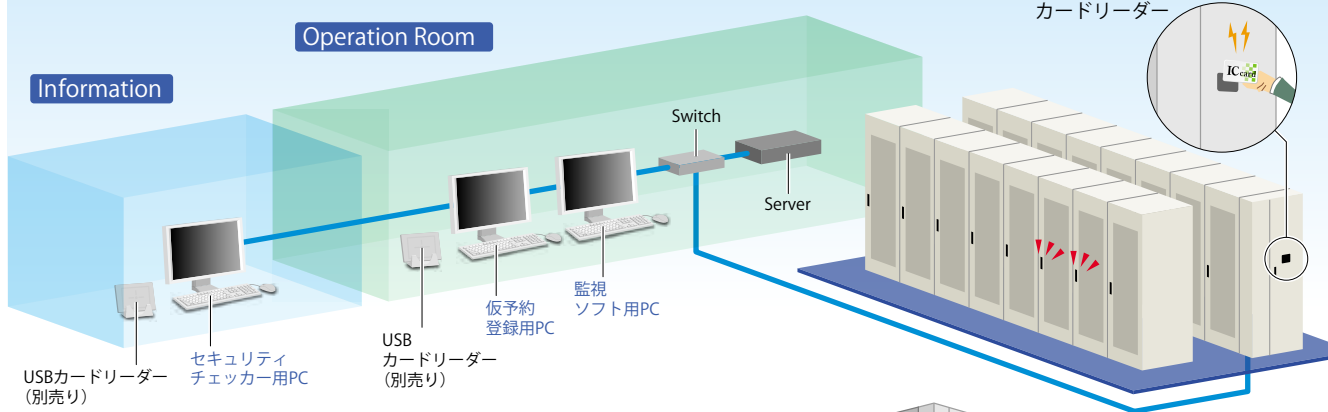


入館申請 (事前予約)



入館



ラック開錠 (ICカード)

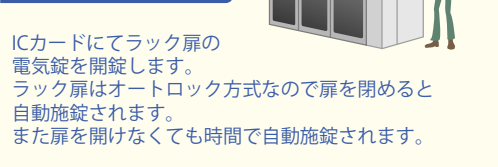

退館



システム運用例

Stand Alone	ラック50本以下の 小規模データセンター向け 連携設定 ICカード: ラック ⇒「1:1」「1:n」	カードリーダーユニット +ラック電気錠だけの構成
Basic Style	ラック50本~100本の 中規模データセンター向け 連携設定 ICカード: ラック ⇒「1:1」「1:n」「n:n」	Stand AloneにWindows サーバ+ICカード開錠システム のソフトを組合わせたセキュリ ティシステム
Web Entry Style	ラック100本以上の 大規模データセンター向け 連携設定 ICカード: ラック ⇒「1:1」「1:n」「n:n」	Basic Styleに専用アプリソフト を組合わせ、Webサーバより 入館情報をCSVファイルで受取 る究極のセキュリティシステム

各種ログの自動取得



基本的にラック扉開閉に伴う各種ログ (開錠、
扉開、扉閉、オートロック、閉め忘れ、こじ開け)
が各ステータス別に全て抽出可能です。Web
Entry Styleにおいては入館状況でもリアル
タイムで表示されます。

キャビネット監視ソフト

複数のラックを統一的に監視できます。警報は列架
単位で表示されているアイコンと警報音でラック
異常が即座に把握できます。ラックの「開閉ログ」
「警報ログ」とLAN接続状況もリアルタイムで閲覧
可能です。



●仕様及び外観等は予告なく変更する場合があります。

カタログ記載内容:2022年7月現在

ご用命は



ISO14001は東地区、本地区、水保地区、
つくば地区、大崎地区、札幌地区での登録です。

河村電器産業株式会社

本社 愛知県瀬戸市曉町3-86 〒489-8611
<https://www.kawamura.co.jp/>

全国拠点のお問い合わせ先は
右の2次元コードからご確認ください。
(公式Webサイトにアクセスします)

