


水切り形 キャビネット

PO・RXのご紹介

水切・防水・防塵構造の盤用キャビネットです。

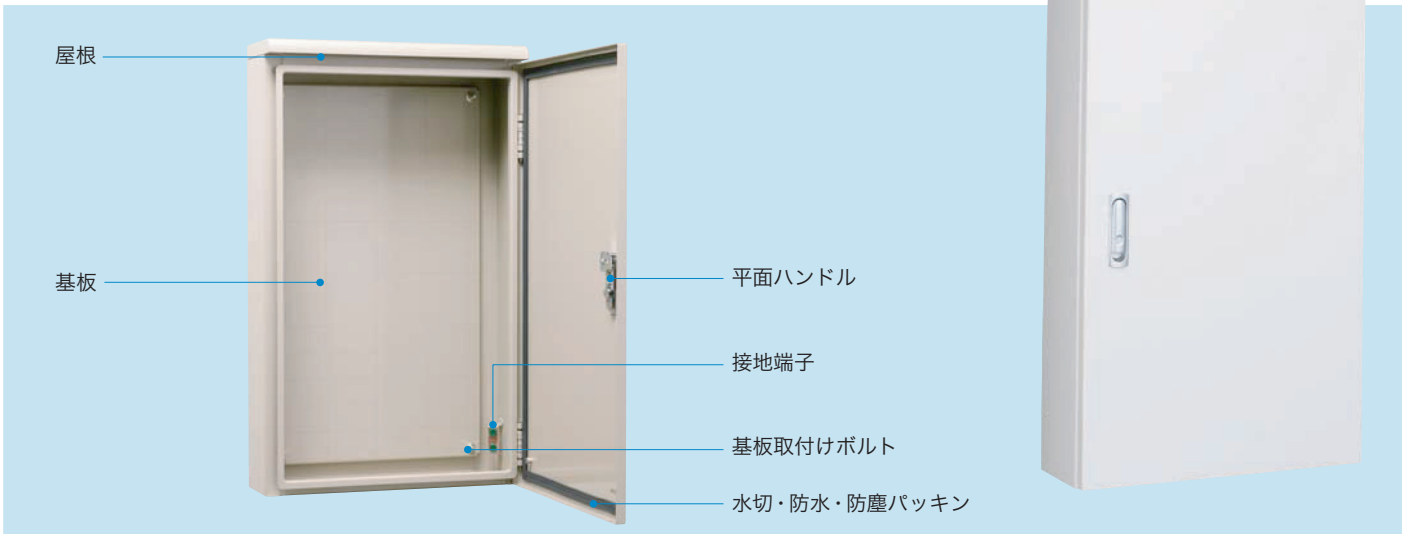

屋根

基板

平面ハンドル

接地端子

基板取付けボルト

水切・防水・防塵パッキン

特長

MERIT

防水平面ハンドル

施錠が可能な防水平面ハンドルを採用しています。取手を引き出し、回転させるとドアが開きます。



接地端子



銅製のため接地のわたり配線が一層確実になりました。サイズM8×12 2本

ドア接地



ドア裏面に接地用ナットが付いています。


屋根形状

PO、POB、SCPOは屋根がボデーに溶接してあり左右側面、背面をフラットにしました。そのため側面連結が可能になりました。



蝶番

ピンリングの使用により、Eリングを付けなくてもドアが脱落しません。



ダクトレール



ドア裏面にダクトレールが1本付属しています。

基板の上げ下げ

基板の上げ下げは、長ボルト (M8) に交換する事により位置を移動することができますので、深さの調節が自由に行えます。

