

コントロールボックス

CXPN (鉄製基板) / CXPB (木製基板)



全面モデルチェンジにより
ますます使い易く、スマートに!



従来品CXP

CHANGE

軽い操作で確実なラッチ

CHANGE

内蝶番式のスッキリとしたデザイン

CHANGE

CXPNタイプ

鉄製基板
(鉄板ベース)

小型制御盤、
操作盤用キャビネット
に最適



鉄製
基板

NEW

CXPBタイプ

木製基板
(木板ベース)

スイッチボックス、
端子用キャビネット
に最適



木製
基板

河村電器産業株式会社

バリエーション

Variation

基板

豊富なサイズバリエーションからお選びいただけます。

鉄製基板 CXPBタイプ (85 品種)

木製基板 CXPNタイプ (24 品種)

施工性

Construction

広い開口寸法

上下の開口が広く、取付ねじも締めやすい構造です。

取付穴加工スペース

背面は鉄板の重なりがなく、取付穴の加工スペースが広く使えます。

接地端子

手前に位置していますので、機器収納後の接地配線作業も容易です。

壁際への設置が容易


扉開閉のためのスペースが少なくなり、より壁際への設置が可能です。



従来タイプ

新CXPB/CXPN

新ハンドルは少ないスペースで開閉が可能です。

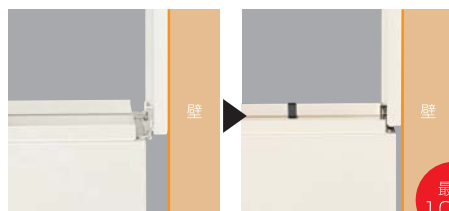

従来タイプ

新CXPB/CXPN

内蝶番式

蝶番ピン抜き取りによる外部からの扉はずしを防止します。

ラッチ

キー付きハンドルの取り付けが可能です。(オプション仕様 KR-60-2 取付け)



K200 番キー




注) キー付ハンドルはオプション仕様です。

防塵パッキン







ドア接地ナット

ドア

開閉角度約 150°のワイドオープンで、配線作業が容易です。



■詳細図

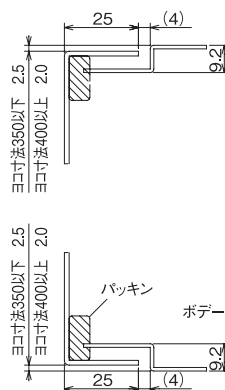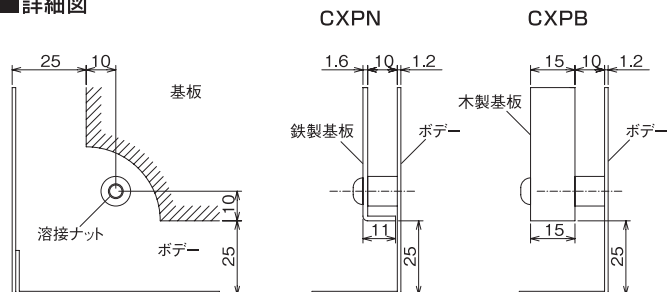

コントロールボックス CXPN

鉄板製／屋内用 露出形 ラッチ錠・防塵パッキン付

●仕様

取付基板	鉄製基板 1.6mm/方眼目盛付
板厚	ボックスヨコ寸法350mm以下の場合 ドア 1.2mm ボディー 1.2mm ボックスヨコ寸法400mm以上の場合 ドア 1.6mm ボディー 1.2mm
ハンドル	ラッチ KR-60-1

注) 取付基板はすべてクリーム色になります。

鉄製基板



フカサ 120mm (ドア下有効フカサ (D) 103mm)

ボックス寸法 (mm)			ドア 形式	鉄製基板(鉄板ベース)					基板寸法 (mm)		重量 (kg)
タテ (A)	ヨコ (B)	フカサ (C)		納期区分		品番(ベージュ)	品番(クリーム)	標準価格 (円)	タテ	ヨコ	
				ベージュ	クリーム						
200	150	120	片扉	◎	◎	CXPN 2015-12	CXPN 2015-12K	5,670	150	100	1.7
250	〃	〃	〃	◎	◎	CXPN 2515-12	CXPN 2515-12K	5,860	200	〃	2.1
300	〃	〃	〃	◎	◎	CXPN 3015-12	CXPN 3015-12K	6,450	250	〃	2.5
150	200	120	片扉	◎	◎	CXPN 1520-12	CXPN 1520-12K	5,700	100	150	1.7
200	〃	〃	〃	◎	◎	CXPN 2020-12	CXPN 2020-12K	5,840	150	〃	2.2
250	〃	〃	〃	◎	◎	CXPN 2520-12	CXPN 2520-12K	6,830	200	〃	2.6
300	〃	〃	〃	◎	◎	CXPN 3020-12	CXPN 3020-12K	7,200	250	〃	3.0
400	〃	〃	〃	◎	◎	CXPN 4020-12	CXPN 4020-12K	9,000	350	〃	3.9
200	250	120	片扉	◎	◎	CXPN 2025-12	CXPN 2025-12K	6,830	150	200	2.6
250	〃	〃	〃	◎	◎	CXPN 2525-12	CXPN 2525-12K	7,320	200	〃	3.1
300	〃	〃	〃	◎	◎	CXPN 3025-12	CXPN 3025-12K	8,100	250	〃	3.6
200	300	120	片扉	◎	◎	CXPN 2030-12	CXPN 2030-12K	7,200	150	250	3.0
250	〃	〃	〃	◎	◎	CXPN 2530-12	CXPN 2530-12K	8,100	200	〃	3.6
300	〃	〃	〃	◎	◎	CXPN 3030-12	CXPN 3030-12K	9,000	250	〃	3.7
400	〃	〃	〃	◎	◎	CXPN 4030-12	CXPN 4030-12K	10,600	350	〃	5.4
300	400	120	片扉	◎	◎	CXPN 3040-12	CXPN 3040-12K	10,600	250	350	5.4
400	〃	〃	〃	◎	◎	CXPN 4040-12	CXPN 4040-12K	12,900	350	〃	6.9
300	500	120	〃	◎	◎	CXPN 3050-12	CXPN 3050-12K	12,400	250	450	6.5

フカサ 160mm (ドア下有効フカサ (D) 143mm)

200	150	160	片扉	◎	◎	CXPN 2015-16	CXPN 2015-16K	6,040	150	100	2.0
250	〃	〃	〃	◎	◎	CXPN 2515-16	CXPN 2515-16K	6,360	200	〃	2.4
300	〃	〃	〃	◎	◎	CXPN 3015-16	CXPN 3015-16K	6,630	250	〃	2.8
150	200	160	片扉	◎	◎	CXPN 1520-16	CXPN 1520-16K	5,790	100	150	2.0
200	〃	〃	〃	◎	◎	CXPN 2020-16	CXPN 2020-16K	6,480	150	〃	2.5
250	〃	〃	〃	◎	◎	CXPN 2520-16	CXPN 2520-16K	6,830	200	〃	2.9
300	〃	〃	〃	◎	◎	CXPN 3020-16	CXPN 3020-16K	7,160	250	〃	3.4
400	〃	〃	〃	◎	◎	CXPN 4020-16	CXPN 4020-16K	9,000	350	〃	4.4
500	〃	〃	〃	◎	◎	CXPN 5020-16	CXPN 5020-16K	11,200	450	〃	5.3
200	250	160	片扉	◎	◎	CXPN 2025-16	CXPN 2025-16K	6,830	150	200	2.9
250	〃	〃	〃	◎	◎	CXPN 2525-16	CXPN 2525-16K	7,560	200	〃	3.5
300	〃	〃	〃	◎	◎	CXPN 3025-16	CXPN 3025-16K	8,100	250	〃	4.0
350	〃	〃	〃	◎	◎	CXPN 3525-16	CXPN 3525-16K	9,080	300	〃	4.6
200	300	160	片扉	◎	◎	CXPN 2030-16	CXPN 2030-16K	7,200	150	250	3.4
250	〃	〃	〃	◎	◎	CXPN 2530-16	CXPN 2530-16K	8,100	200	〃	4.0
300	〃	〃	〃	◎	◎	CXPN 3030-16	CXPN 3030-16K	8,830	250	〃	4.1
350	〃	〃	〃	◎	◎	CXPN 3530-16	CXPN 3530-16K	10,300	300	〃	5.3
400	〃	〃	〃	◎	◎	CXPN 4030-16	CXPN 4030-16K	10,800	350	〃	5.9
500	〃	〃	〃	◎	◎	CXPN 5030-16	CXPN 5030-16K	12,800	450	〃	7.2
250	350	160	片扉	◎	◎	CXPN 2535-16	CXPN 2535-16K	9,550	200	300	4.6
300	〃	〃	〃	◎	◎	CXPN 3035-16	CXPN 3035-16K	10,300	250	〃	5.3
350	〃	〃	〃	◎	◎	CXPN 3535-16	CXPN 3535-16K	11,000	300	〃	6.0
300	400	160	片扉	◎	◎	CXPN 3040-16	CXPN 3040-16K	10,800	250	350	5.9
350	〃	〃	〃	◎	◎	CXPN 3540-16	CXPN 3540-16K	11,800	300	〃	6.7
400	〃	〃	〃	◎	◎	CXPN 4040-16	CXPN 4040-16K	13,000	350	〃	7.5
500	〃	〃	〃	◎	◎	CXPN 5040-16	CXPN 5040-16K	14,600	450	〃	9.1
350	450	160	片扉	◎	◎	CXPN 3545-16	CXPN 3545-16K	13,000	300	400	7.4
300	500	160	片扉	◎	◎	CXPN 3050-16	CXPN 3050-16K	12,800	250	450	7.1
400	〃	〃	〃	◎	◎	CXPN 4050-16	CXPN 4050-16K	14,600	350	〃	9.0
500	〃	〃	〃	◎	◎	CXPN 5050-16	CXPN 5050-16K	16,500	450	〃	10.9
500	600	160	片扉	◎	◎	CXPN 5060-16	CXPN 5060-16K	18,600	450	550	12.8

納期区分 ◎／当日に発送

(商品コード31)




RoHS

粉体塗装

保護構造 IP4X

ページュ マンセル 5Y7/1
日塗工 E25-70B

クリーム マンセル 2.5Y9/1
日塗工 E22-90B



フカサ 200mm (ドア下有効フカサ (D) 183mm)

ボックス寸法 (mm)			ドア 形式	鉄製基板(鉄板ベース)						基板寸法 (mm)		重量 (kg)
タテ (A)	ヨコ (B)	フカサ (C)		納期区分		品番(ページュ)	品番(クリーム)	標準価格 (円)	タテ	ヨコ		
				ページュ	クリーム							
250	200	200	片扉	◎	◎	CXPN 2520-20	CXPN 2520-20K	8,580	200	150	3.3	
300	〃	〃	〃	◎	◎	CXPN 3020-20	CXPN 3020-20K	9,080	250	〃	3.8	
250	250	200	片扉	◎	◎	CXPN 2525-20	CXPN 2525-20K	9,270	200	200	3.9	
300	〃	〃	〃	◎	◎	CXPN 3025-20	CXPN 3025-20K	9,770	250	〃	4.5	
350	〃	〃	〃	◎	◎	CXPN 3525-20	CXPN 3525-20K	10,400	300	〃	5.0	
250	300	200	片扉	◎	◎	CXPN 2530-20	CXPN 2530-20K	9,770	200	250	4.4	
300	〃	〃	〃	◎	◎	CXPN 3030-20	CXPN 3030-20K	10,400	250	〃	4.6	
350	〃	〃	〃	◎	◎	CXPN 3530-20	CXPN 3530-20K	11,300	300	〃	5.8	
400	〃	〃	〃	◎	◎	CXPN 4030-20	CXPN 4030-20K	11,900	350	〃	6.4	
500	〃	〃	〃	◎	◎	CXPN 5030-20	CXPN 5030-20K	14,800	450	〃	7.8	
250	350	200	片扉	◎	◎	CXPN 2535-20	CXPN 2535-20K	10,500	200	300	5.0	
300	〃	〃	〃	◎	◎	CXPN 3035-20	CXPN 3035-20K	11,300	250	〃	5.8	
350	〃	〃	〃	◎	◎	CXPN 3535-20	CXPN 3535-20K	11,900	300	〃	6.5	
300	400	200	片扉	◎	◎	CXPN 3040-20	CXPN 3040-20K	11,900	250	350	6.4	
350	〃	〃	〃	◎	◎	CXPN 3540-20	CXPN 3540-20K	13,100	300	〃	7.2	
400	〃	〃	〃	◎	◎	CXPN 4040-20	CXPN 4040-20K	14,600	350	〃	8.1	
500	〃	〃	〃	◎	◎	CXPN 5040-20	CXPN 5040-20K	16,100	450	〃	9.7	
600	〃	〃	〃	◎	◎	CXPN 6040-20	CXPN 6040-20K	18,200	550	〃	11.4	
350	450	200	片扉	◎	◎	CXPN 3545-20	CXPN 3545-20K	14,600	300	400	8.0	
300	500	200	片扉	◎	◎	CXPN 3050-20	CXPN 3050-20K	14,800	250	450	7.7	
400	〃	〃	〃	◎	◎	CXPN 4050-20	CXPN 4050-20K	16,100	350	〃	9.7	
500	〃	〃	〃	◎	◎	CXPN 5050-20	CXPN 5050-20K	18,200	450	〃	11.7	
600	〃	〃	〃	◎	◎	CXPN 6050-20	CXPN 6050-20K	20,400	550	〃	13.6	
400	600	200	片扉	◎	◎	CXPN 4060-20	CXPN 4060-20K	18,200	350	550	11.3	
500	〃	〃	〃	◎	◎	CXPN 5060-20	CXPN 5060-20K	20,400	450	〃	13.6	
600	〃	〃	〃	◎	◎	CXPN 6060-20	CXPN 6060-20K	22,300	550	〃	15.9	

フカサ 250mm (ドア下有効フカサ (D) 233mm)

300	300	250	片扉	◎	◎	CXPN 3030-25	CXPN 3030-25K	11,400	250	250	5.2
400	〃	〃	〃	◎	◎	CXPN 4030-25	CXPN 4030-25K	12,800	350	〃	7.1
300	400	250	片扉	◎	◎	CXPN 3040-25	CXPN 3040-25K	12,800	250	350	7.1
400	〃	〃	〃	◎	◎	CXPN 4040-25	CXPN 4040-25K	14,600	350	〃	8.8
500	〃	〃	〃	◎	◎	CXPN 5040-25	CXPN 5040-25K	16,700	450	〃	10.6
400	500	250	片扉	◎	◎	CXPN 4050-25	CXPN 4050-25K	16,700	350	450	10.5
500	〃	〃	〃	◎	◎	CXPN 5050-25	CXPN 5050-25K	19,200	450	〃	12.6
600	〃	〃	〃	◎	◎	CXPN 6050-25	CXPN 6050-25K	21,300	550	〃	14.7
500	600	250	片扉	◎	◎	CXPN 5060-25	CXPN 5060-25K	21,300	450	550	14.6
600	〃	〃	〃	◎	◎	CXPN 6060-25	CXPN 6060-25K	25,100	550	〃	17.0

納期区分 ◎/当日に発送

(商品コード31)

コントロールボックス CXPB



RoHS

粉体塗装

保護構造 IP4X

鉄板製／屋内用 露出形 ラッチ錠・防塵パッキン付


ページュ マンセル 5Y7/1
日塗工 E25-70B

クリーム マンセル 2.5Y9/1
日塗工 E22-90B

仕様

取付基板	木製基板 15mm/方眼目盛付
板厚	ボックスヨコ寸法350mm以下の場合 ドア 1.2mm ボディー 1.2mm ボックスヨコ寸法400mm以上の場合 ドア 1.6mm ボディー 1.2mm
ハンドル	ラッチ KR-60-1

木製基板



フカサ 120mm (ドア下有効フカサ (D) 90mm)

ボックス寸法 (mm)			ドア 形式	木製基板 (木板ベース)					基板寸法 (mm)		重量 (kg)
タテ (A)	ヨコ (B)	フカサ (C)		納期区分		品番(ページュ)	品番(クリーム)	標準価格 (円)	タテ	ヨコ	
				ページュ	クリーム						
200	150	120	片扉	◎	◎	CXPB 2015-12	CXPB 2015-12K	5,670	150	100	1.7
250	〃	〃	〃	◎	◎	CXPB 2515-12	CXPB 2515-12K	5,860	200	〃	2.1
300	〃	〃	〃	◎	◎	CXPB 3015-12	CXPB 3015-12K	6,450	250	〃	2.5
200	200	120	片扉	◎	◎	CXPB 2020-12	CXPB 2020-12K	5,840	150	150	2.2
300	〃	〃	〃	◎	◎	CXPB 3020-12	CXPB 3020-12K	7,200	250	〃	3.0
400	〃	〃	〃	◎	◎	CXPB 4020-12	CXPB 4020-12K	9,000	350	〃	3.9
250	250	120	片扉	◎	◎	CXPB 2525-12	CXPB 2525-12K	7,320	200	200	3.1
200	300	120	片扉	◎	◎	CXPB 2030-12	CXPB 2030-12K	7,200	150	250	3.0
250	〃	〃	〃	◎	◎	CXPB 2530-12	CXPB 2530-12K	8,100	200	〃	3.6
300	〃	〃	〃	◎	◎	CXPB 3030-12	CXPB 3030-12K	9,000	250	〃	3.7
400	〃	〃	〃	◎	◎	CXPB 4030-12	CXPB 4030-12K	10,600	350	〃	5.4
300	400	120	片扉	◎	◎	CXPB 3040-12	CXPB 3040-12K	10,600	250	350	5.4
400	〃	〃	〃	◎	◎	CXPB 4040-12	CXPB 4040-12K	12,900	350	〃	6.9

フカサ 160mm (ドア下有効フカサ (D) 130mm)

300	200	160	片扉	◎	◎	CXPB 3020-16	CXPB 3020-16K	7,160	250	150	3.2
400	〃	〃	〃	◎	◎	CXPB 4020-16	CXPB 4020-16K	9,000	350	〃	4.4
300	300	160	片扉	◎	◎	CXPB 3030-16	CXPB 3030-16K	8,830	250	250	4.1
400	〃	〃	〃	◎	◎	CXPB 4030-16	CXPB 4030-16K	10,800	350	〃	5.9
500	〃	〃	〃	◎	◎	CXPB 5030-16	CXPB 5030-16K	12,800	450	〃	7.2
400	400	160	片扉	◎	◎	CXPB 4040-16	CXPB 4040-16K	13,000	350	350	7.5
500	〃	〃	〃	◎	◎	CXPB 5040-16	CXPB 5040-16K	14,600	450	〃	9.1

フカサ 200mm (ドア下有効フカサ (D) 170mm)

300	200	200	片扉	◎	◎	CXPB 3020-20	CXPB 3020-20K	9,080	250	150	3.8
300	300	200	片扉	◎	◎	CXPB 3030-20	CXPB 3030-20K	10,400	250	250	4.6
400	〃	〃	〃	◎	◎	CXPB 4030-20	CXPB 4030-20K	11,900	350	〃	6.5
500	〃	〃	〃	◎	◎	CXPB 5030-20	CXPB 5030-20K	14,800	450	〃	7.8

納期区分 ◎／当日に発送

(商品コード31)

