

産業用



# 太陽光発電システム配電機器



- ☀ 産業用接続箱
- ☀ 直流集電箱
- ☀ 交流集電箱
- ☀ 気象情報TD箱／  
連系ユニット盤
- ☀ 固定価格買取制度対応  
キュービクル




太陽から電気をお届けするために、  
カワムラは太陽光発電を縁の下で支えます。




河村電器産業株式会社

# 太陽光発電システムの「配電」は、お任せください。



受配電機器メーカーのノウハウで、  
太陽光発電システムの導入をサポートいたします。  
太陽光発電システムの「配電」はお任せください。

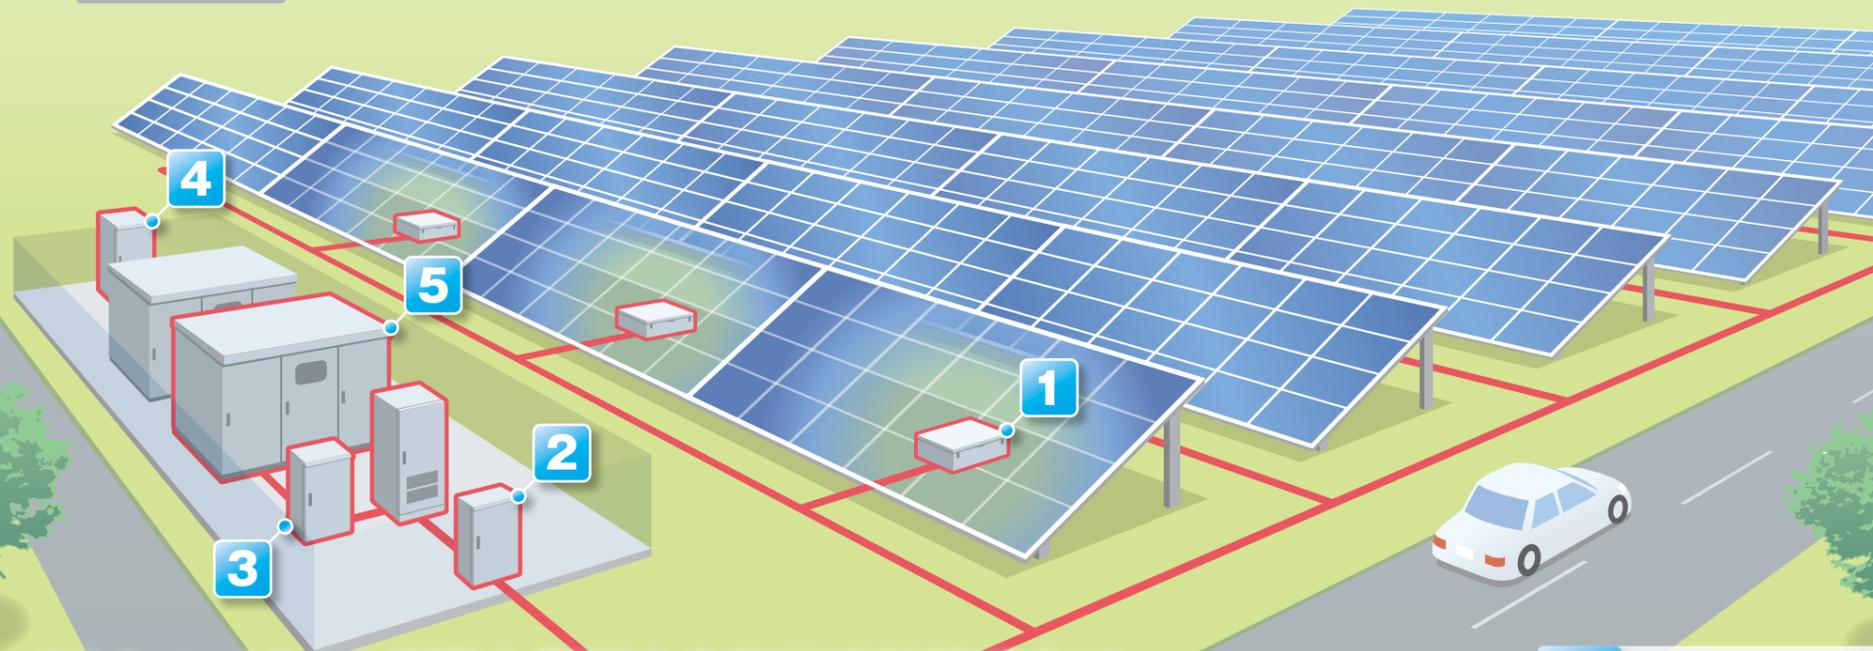

20A◀▶10Aの対比と集電から高圧系統連系まで、  
太陽光発電システム「配電機器」が  
用途に合わせて使い分けできます。

**新登場**

**DC1000V対応  
接続箱**

開閉器容量20A、10Aに加え、  
新たにDC1000V対応の接続箱が加わりました。  
システム構成に応じたコスト削減を実現出来ます。  
※DC1000V対応集電箱もラインナップしました。




**新型キャビネットにより  
グレードアップ**

耐久性、作業性などキャビネットに求められる基本構造を  
細部にわたって見直しました。  
カワムラは、より強度、防錆性能の向上したキャビネット  
を使用した接続箱、集電箱をお届けします。



**1** **NEW** 10A 産業用接続箱 DC1000V

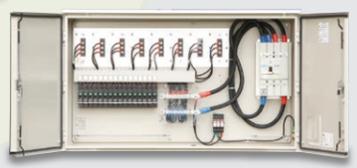

P.19・20 産業用接続箱10Aタイプ

**NEW** 10A 産業用接続箱 DC750V



P.15 産業用接続箱 10Aタイプ

**20A** 産業用接続箱 DC750V



P.11 産業用接続箱 20Aタイプ



P.17 折板屋根用接続箱 10Aタイプ (平置きタイプ)



P.13 折板屋根用接続箱 20Aタイプ

**2** **NEW** 直流集電箱 DC1000V



P.24

直流集電箱 DC750V



P.21 直流集電箱

P.23 直流集電箱 (平置きタイプ)



**3** 交流集電箱



P.27

**4** 気象情報TD箱/連系ユニット盤



P.29 気象情報TD箱



P.28 連系ユニット盤

**5** 固定価格買取制度対応  
キュービクル



P.25

- 直流開閉器(接続箱用)・・・P.29
- 蓄電池収納箱……………P.30
- 住宅用接続箱……………P.30
- 産業用接続箱DC450V…P.31
- 住宅用パワコン収納箱…P.32

カワムラの接続箱・集電箱は、  
日本電気工業会規格  
JEM 1493  
太陽光発電システム用接続箱  
及び集電箱  
に準拠しています。

# 産業用 メガソーラー、ミドルソーラー

システム  
最大電圧  
DC  
1000V

## NEW 接続箱

接続箱	直流開閉器容量	出力機器	函体形式	キャビネット形式	ページ	
		端子台	壁掛け	鉄板製	ステンレス製	ページ
	10A	壁掛け		PVH-M	SPVH-M	19・20
		壁掛け		PVH-AM	SPVH-AM	19・20

## NEW 直流集電箱

直流集電箱	出力機器	函体形式	キャビネット形式	ページ
	端子台	自立型	鉄板製	PVS-M

システム  
最大電圧  
DC  
750V

## 接続箱

接続箱	直流開閉器容量	函体形式	キャビネット形式	ページ		
		壁掛け	鉄板製	ステンレス製	ページ	
	10A	壁掛け		PVH-N-1	SPVH-N-1	15・16
		平置きタイプ		PVHY-N-1	SPVHY-N-1	17・18
	20A	壁掛け		PVH-A	SPVH-A	11・12
		平置きタイプ		PVHY-A	SPVHY-A	13・14
並列ケーブル			PVC-OK	12		

## 直流集電箱

直流集電箱	出力機器	函体形式	キャビネット形式	ページ	
	端子台	壁掛け・タテ型	鉄板製	PVS-A	21
		壁掛け・ヨコ型		PVS-AY	22
		平置きタイプ		PVSY-A	23
	MCB	壁掛け・タテ型		PVS-AM	21

## 固定価格買取制度 対応キュービクル

固定価格買取制度 対応キュービクル	パワーコンディショナ出力電圧200V級	TK-2	ページ
	パワーコンディショナ出力電圧400V級	TK-4	25・26
	*システムモデル例(100kW)結線図(26ページ)		
主遮断装置の型式	トランス容量の合計		
PF・S 形	300kVA 以下		
CB 形	300kVA 超過		

# 低圧連系用 アンダー 50 (50KW以下)

システム  
最大電圧  
DC  
450V

## 接続箱(住宅用)

接続箱(住宅用)	直流開閉器容量	函体形式	キャビネット形式	ページ
	10A	壁掛け	鉄板製	ステンレス製
			PVL-V	30

## 接続箱(産業用)

接続箱(産業用)	直流開閉器容量	函体形式	キャビネット形式	ページ	
	10A	壁掛け	鉄板製	ステンレス製	ページ
			PVH-VSM	SPVH-VSM	31

## 交流集電箱

交流集電箱	適用	函体形式	キャビネット形式	ページ	
	三相10Kw	壁掛け	鉄板製	ステンレス製	ページ
	単相10Kw	壁掛け	PVSA	SPVSA	27

# 太陽光 関連商品

## 気象情報TD箱

気象情報TD箱	キャビネット形式	ページ	
	鉄板製	ステンレス製	ページ
	PVDT-2	SPVDT-2	29

## 連系ユニット盤

連系ユニット盤	函体形式	キャビネット形式	ページ	
	壁掛け	鉄板製	ステンレス製	ページ
	自立	TK-MO	TK-JMO	28
	内機のみ	TK-NU	28	

## 住宅用パワコン収納箱

住宅用パワコン収納箱	適用	函体形式	キャビネット形式	ページ	
	接続箱(内機)付き	壁掛け	鉄板製	ステンレス製	ページ
	接続箱(内機)なし	壁掛け	PC	SPC	32
	専用チャンネルベース	壁掛け	PC-N	SPC-N	32


## 蓄電池収納箱

蓄電池収納箱	ページ
	30

# 業界最大

# 開閉器容量 20A接続箱

従来接続箱(10Aタイプ)の半分の回路数でOK!  
太陽光発電システムの低圧配電設備費を大幅に削減できます。

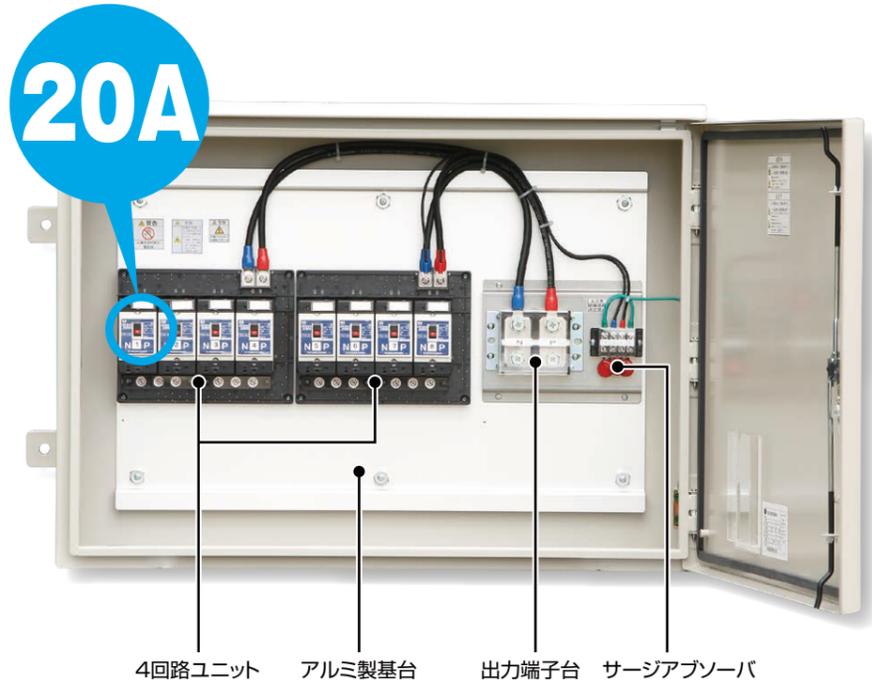

**電流 20A** 最大入力電流 20A対応  
1回路あたりの入力電流を、従来の10Aから20Aに容量アップしました。回路数が1/2ですみ、設備費、施工費を大幅に削減することができます。

**電圧 750V** システム 最大入力電圧 DC750Vに対応  
従来の最大入力電圧DC600Vから750Vに使用範囲を拡大しました。全ての低圧区分の太陽光発電システムに対応が可能になりました。

**設置 外アンカー** 外アンカー 固定金具を標準装備  
従来品はオプション仕様の外アンカー固定金具が標準装備になりました。


## 分岐回路をユニット化

4回路単位で開閉器、ダイオードをユニット化しました。盤寸法が小形になり設置性がアップします。




発電容量200kWでの**接続箱10A**および**接続箱20A**使用の

## システム例比較

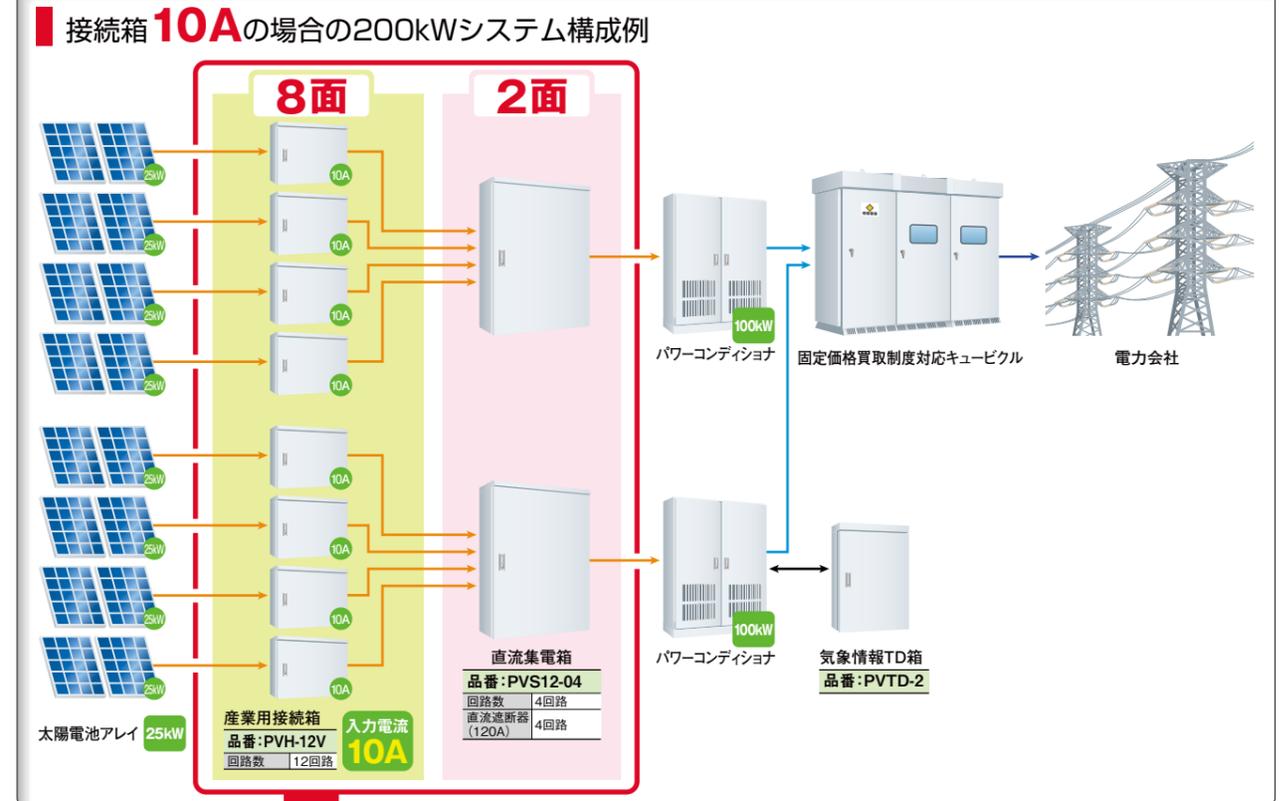


接続箱20Aの使用により、使用面数が大幅に少なくなります。

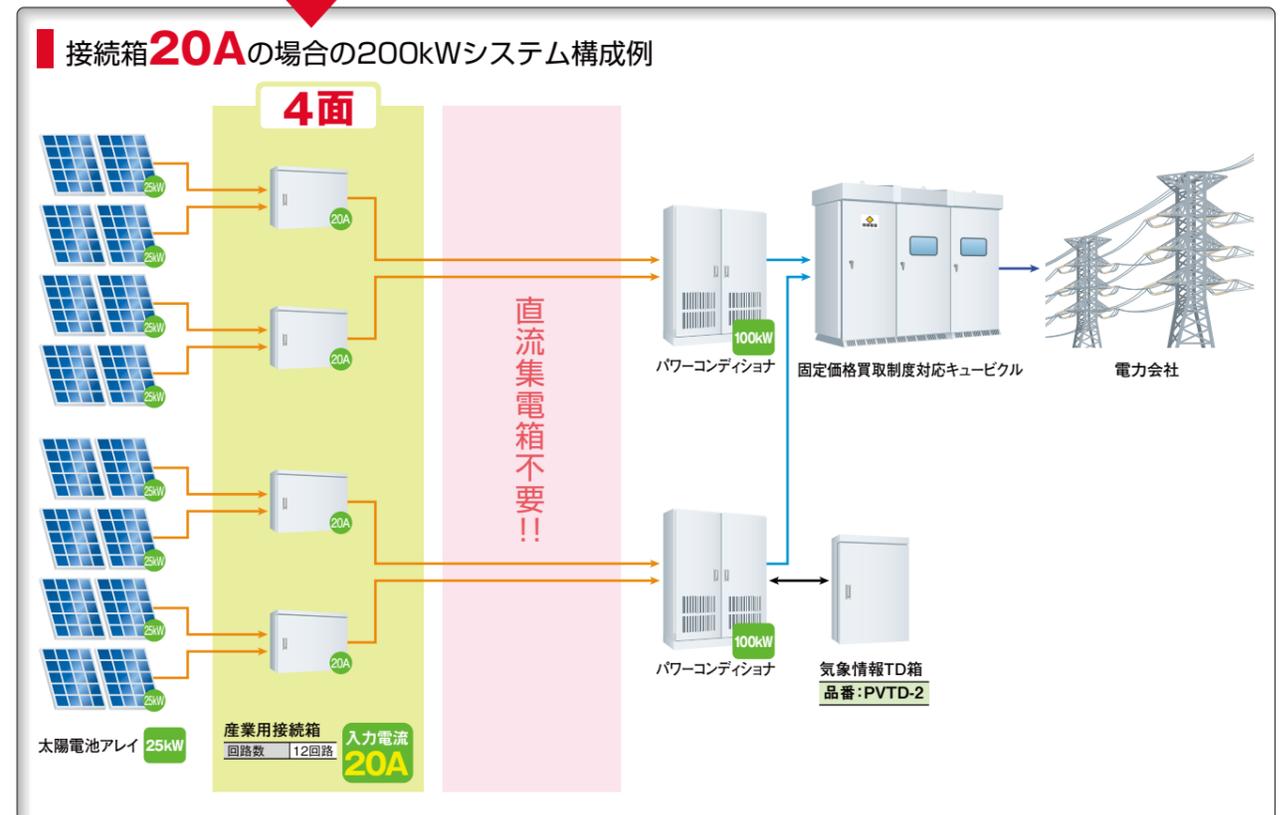

## 20A接続箱結線例

### 薄膜系 太陽電池モジュールの場合


1回路を20Aとすることで、従来の1アレイ1回路を2アレイ1回路とすることが可能です。

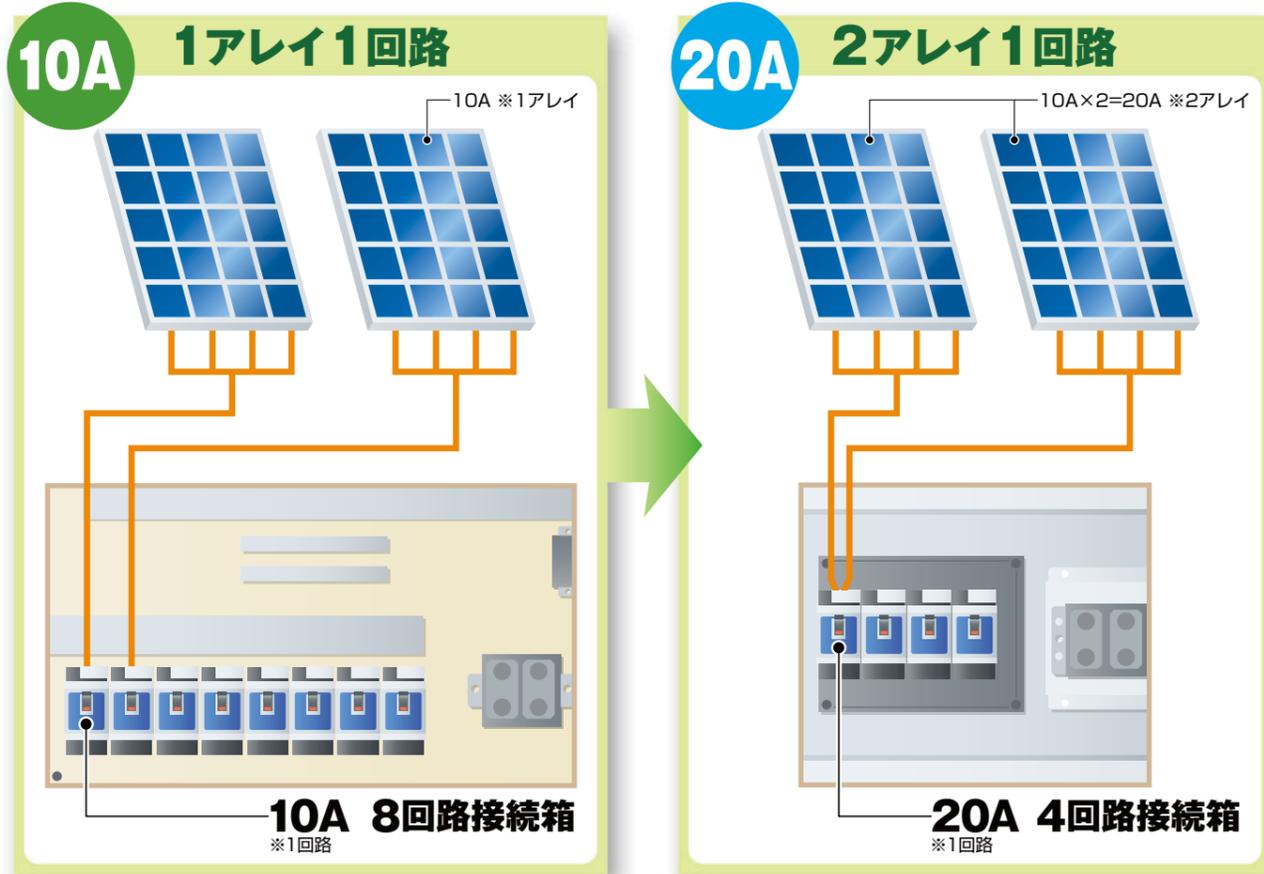

※薄膜系並列ケーブルは市販のケーブルをご使用ください。

### 結晶系 太陽電池モジュールの場合



1回路を20Aとすることで、従来の1ストリング1回路を2ストリング1回路とすることが可能です。

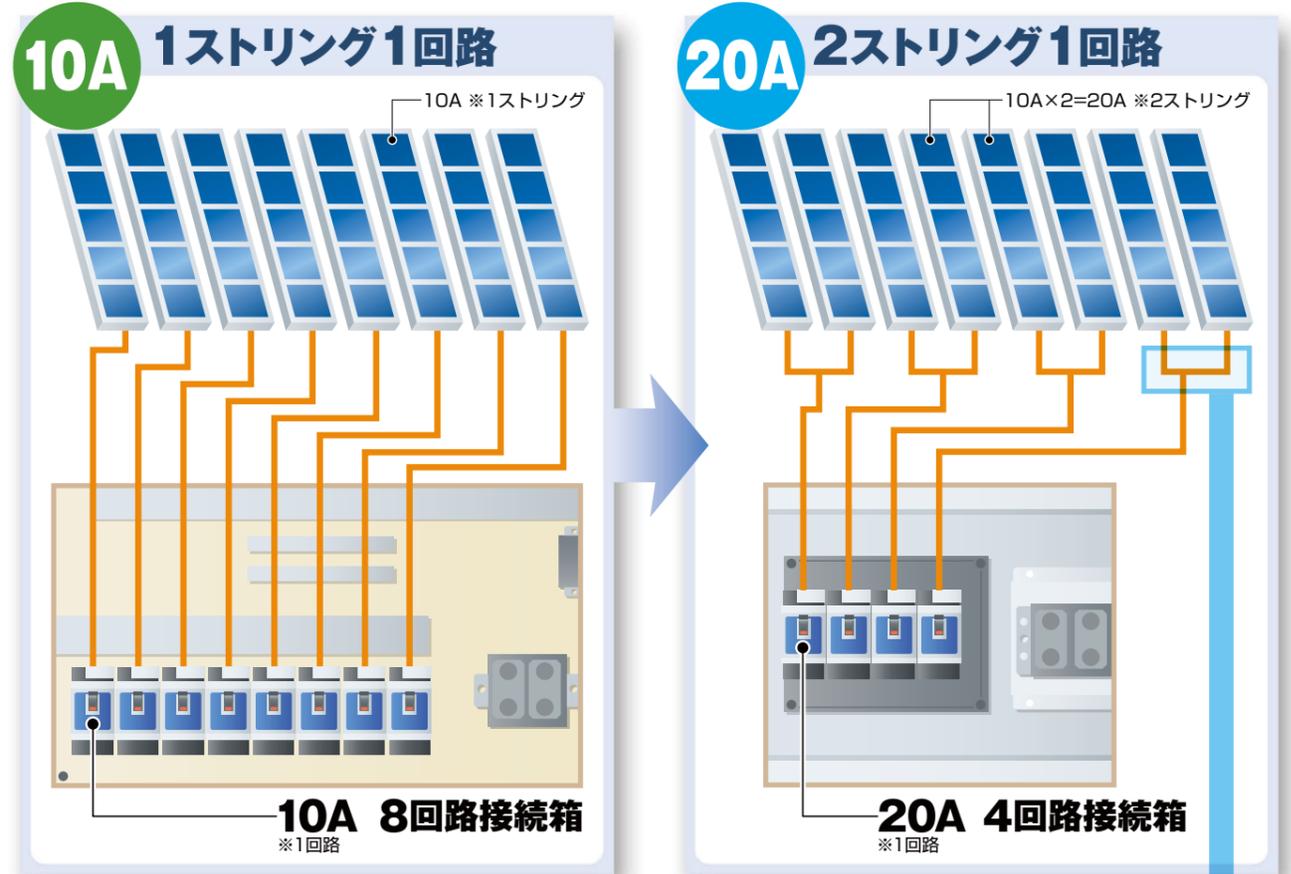

### 結晶系モジュールと接続箱の結線には逆流防止ダイオード付の並列ケーブルをご使用ください。

※最大印加電圧は1000Vまでとなります。

結晶系モジュール並列ケーブルをご用意しています。

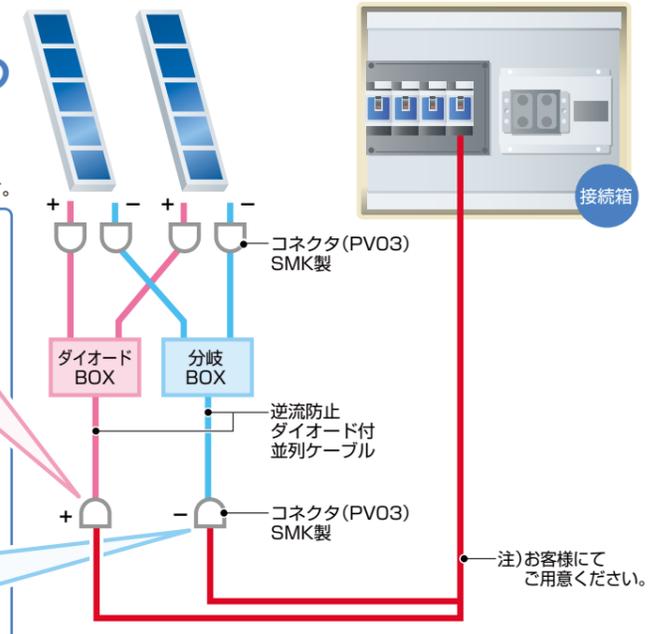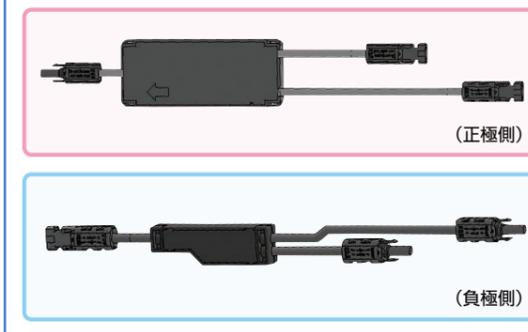

※2015年2月発売予定

## 20A接続箱



### 壁掛形

- 開閉器容量 20A
- 入力回路数 4~14回路
- 最大入力電圧 DC750V

11ページ参照



### 折板屋根用 (平置きタイプ)

- 開閉器容量 20A
- 入力回路数 4~14回路
- 最大入力電圧 DC750V

13ページ参照

**新型 接続箱  
新登場!**

# 小型10A 直流開閉器搭載 新型 接続箱



パネル下に設置が多い接続箱だからこそ、コンパクト性にこだわりました。

また、新型キャビネットの採用で強度アップと防錆性能が大幅にアップ。


カワムラは便利と安心をご提供します。

**特徴 1** タテ寸法へのこだわり

パネル下にスッキリおさまるサイズです

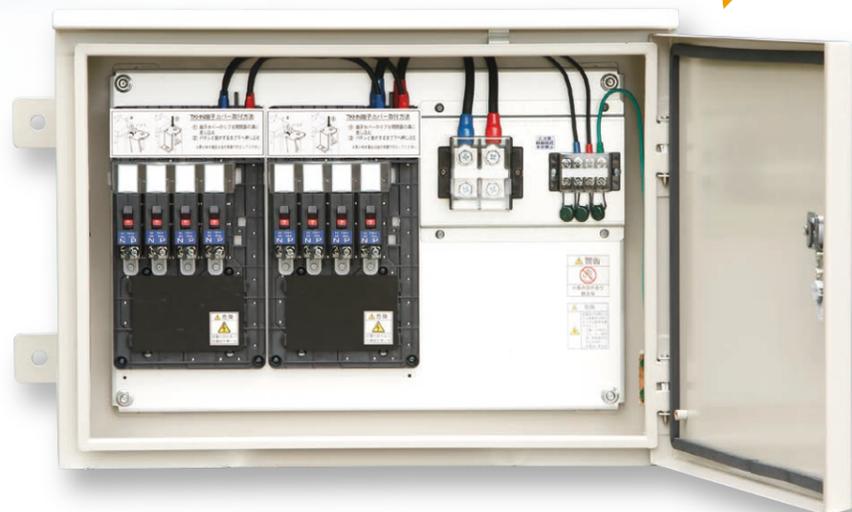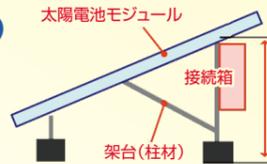

従来品  
(DC600V対応、最大入力電流10Aタイプ)

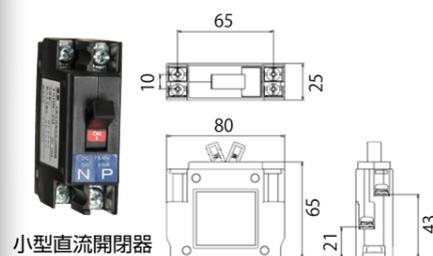

**特徴 2** 新キャビ採用

- ①シームレス構造でサビに強く強度UP
  - ②雨水浸入防止(屋根と扉下部)
- ※自立型キャビネットの場合は構造、形状の変更はありません

**特徴 3** 電圧750V  
システム最大入力電圧DC750Vに対応

従来の最大入力電圧DC600Vから750Vに使用範囲を拡大しました。全ての低圧区分の太陽光発電システムに対応が可能になりました。

**特徴 4** 設置外アンカー  
外アンカー固定金具を標準装備

従来品はオプション仕様の外アンカー固定金具が標準装備になりました。

## 分岐回路をユニット化

4回路単位で開閉器、ダイオードをユニット化しました。  
盤寸法が小形になり設置性がアップします。



**グレード  
UP!**

# 新型キャビネット 太陽光発電用接続箱・ 直流集電箱

耐久性、作業性などキャビネットに求められる基本構造を細部にわたって見直しました。

ワンランク上の新設計キャビネットにより、

接続箱、直流集電箱もよりグレードアップしました。


※自立型キャビネットの場合は、構造・形状の変更はありません。



**特徴 1** 本体「全溶接構造」を採用

キャビネット本体は、板金のつなぎ目がない全溶接構造です。  
強度アップと防錆性能が大幅に向上しました。  
設置環境によるキャビネットのゆがみを軽減します。

**強度 従来比20%アップ**  
(当社比較)

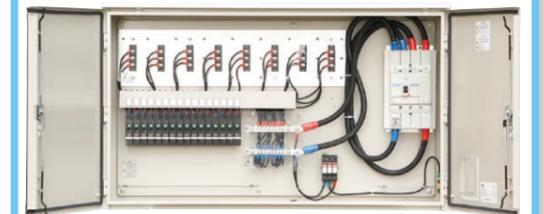

接続箱  
PVH-M, PVH-A



直流集電箱  
PVS-A, PVS-AY

**特徴 2** 最新塗装設備による  
耐環境性能アップ

塩水噴霧試験1000時間クリア、耐酸・耐アルカリ性能120時間クリアと塗装性能が向上しました。  
水溜りのできにくい構造とともに、優れた防錆性能を発揮します。



塩水噴霧試験  
1000時間

耐酸・アルカリ性能  
120時間

※性能テストピースによる結果です。

**特徴 3** 屋根、扉の形状変更

屋根形状端面レスになり、錆の要因がなくなりました。  
そのため、より錆に強くなっています。  
扉下部面に勾配を設けました。  
雨水のたまりが少なくなります。

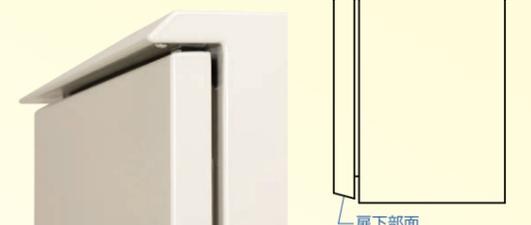

定格電圧	最大入力電圧
DC500V	DC750V

- 産業用太陽光発電システムに合った品種構成です。
- 直流開閉器により、各回路ごとのON/OFFが可能です。
- 外アンカー固定用溶接金具付。
- 耐候性に優れた材質 SUS (ステンレス) 製も用意しております。

仕様		
ダイオード仕様	定格ピーク線返し逆電圧：1600V、定格電流：80A	
サージアブソーバ仕様	最大許容回路電圧：DC825V、サージ耐量：6.5kA (8/20 $\mu$ S) 2回	
キャビネット仕様		
鉄板製	キャビネット	屋外用、保護等級：IP44
	板厚	本体 1.6mm 扉 1.6mm
	ハンドル	キー付平面ハンドル KH-110AT (キー No.K200)
ステンレス製	キャビネット	屋外用、保護等級：IP44
	板厚	本体 1.5mm 扉 1.5mm
	ハンドル	キー付平面ハンドル KH-110AT (キー No.K200)


## 鉄板製キャビネット

タイプ	入力回路数	定格入力電流 (1回路あたり)	定格出力電流	品番	標準価格 (円)	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	ドア形式	重量 (kg)
壁掛	4	20A	80A	PVH-04A-2	124,000	615×600×200	片扉	26.0
	6	20A	120A	PVH-06A-2	147,000	615×850×200	片扉	38.0
	8	20A	160A	PVH-08A-2	180,000	615×850×200	片扉	39.0
	10	20A	200A	PVH-10A-2	214,000	615×1100×200	両扉	45.9
	12	20A	240A	PVH-12A-2	245,000	615×1100×200	両扉	46.9
	14	20A	280A	PVH-14A-2	276,000	615×1350×200	両扉	63.5

## SPD組み込みタイプ (クラスⅡ)


タイプ	入力回路数	定格入力電流 (1回路あたり)	定格出力電流	品番	標準価格 (円)	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	ドア形式	重量 (kg)
壁掛 SPD付	4	20A	80A	PVH-04A-2-SP2	171,000	615×600×200	片扉	26.0
	6	20A	120A	PVH-06A-2-SP2	195,000	615×850×200	片扉	38.0
	8	20A	160A	PVH-08A-2-SP2	227,000	615×850×200	片扉	39.0
	10	20A	200A	PVH-10A-2-SP2	261,000	615×1100×200	両扉	45.9
	12	20A	240A	PVH-12A-2-SP2	292,000	615×1100×200	両扉	46.9
	14	20A	280A </td <td>PVH-14A-2-SP2</td> <td>323,000</td> <td>615×1350×200</td> <td>両扉</td> <td>63.5</td>	PVH-14A-2-SP2	323,000	615×1350×200	両扉	63.5

## 参考回路図

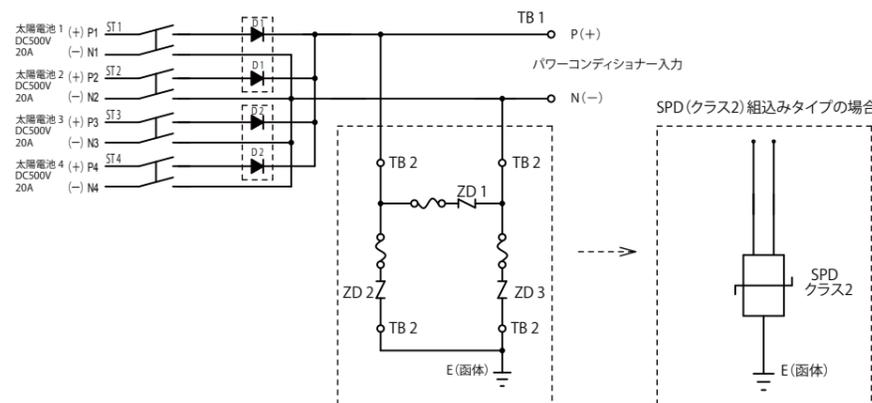

※非接地システムでご使用ください。

## 外形図

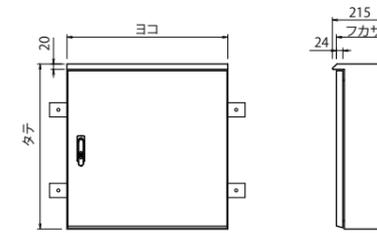

PVH-08A-2

## ステンレス製キャビネット

タイプ	入力回路数	定格入力電流 (1回路あたり)	定格出力電流	品番	標準価格 (円)	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	ドア形式	重量 (kg)
壁掛	4	20A	80A	SPVH-04A-2	180,000	615×600×200	片扉	24.0
	6	20A	120A	SPVH-06A-2	207,000	615×850×200	片扉	34.1
	8	20A	160A	SPVH-08A-2	241,000	615×850×200	片扉	35.2
	10	20A	200A	SPVH-10A-2	276,000	615×1100×200	両扉	43.0
	12	20A	240A	SPVH-12A-2	314,000	615×1100×200	両扉	44.0
	14	20A	280A	SPVH-14A-2	353,000	615×1350×200	両扉	59.6

## SPD組み込みタイプ (クラスⅡ)

タイプ	入力回路数	定格入力電流 (1回路あたり)	定格出力電流	品番	標準価格 (円)	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	ドア形式	重量 (kg)
壁掛 SPD付	4	20A	80A	SPVH-04A-2-SP2	227,000	615×600×200	片扉	24.0
	6	20A	120A	SPVH-06A-2-SP2	254,000	615×850×200	片扉	34.1
	8	20A	160A	SPVH-08A-2-SP2	288,000	615×850×200	片扉	35.2
	10	20A	200A	SPVH-10A-2-SP2	323,000	615×1100×200	両扉	43.0
	12	20A	240A	SPVH-12A-2-SP2	362,000	615×1100×200	両扉	44.0
	14	20A	280A	SPVH-14A-2-SP2	400,000	615×1350×200	両扉	59.6

## NEW 20A専用 ブランチケーブル

2015年2月発売予定

品番	内容
PVC-010K	1回路分の正極、負極ケーブル



※最大印加電圧は、1000Vまでとなります。

# 折板屋根用接続箱 20Aタイプ (平置きタイプ) 最大入力電圧 DC750V

PVHY・SPVHY

屋外用 露出形 クリーム マンセル 2.5Y9/1 (注) ページ色はできません。日塗工 G22-90B

定格電圧	最大入力電圧
DC500V	DC750V

- 屋根上でも安心して設置ができる保護構造 IP55 の性能です。
- 扉の開き過ぎ、突風による閉まりを防止するストッパー機構付です。
- 屋根上の直射日光を考慮した放熱構造です。
- 積雪 2m が想定される場所にも設置可能です。
- 外アンカー固定用溶接金具付。

仕様	
ダイオード仕様	定格ピーク線返し逆電圧：1600V、定格電流：80A
サージアブソーバ仕様	最大許容回路電圧：DC825V、サージ耐量：6.5kA (8/20 $\mu$ S) 2回
キャビネット仕様	
鉄板製	キャビネット板厚 屋外用、保護等級：IP55 本体 1.6mm 扉 1.6mm 遮蔽板 1.2mm
ステンレス製	キャビネット板厚 屋外用、保護等級：IP55 本体 1.5mm 扉 1.5mm 遮蔽板 1.5mm



PVHY-08A-2



## 鉄板製キャビネット

タイプ	入力回路数	定格入力電流 (1回路あたり)	定格出力電流	品番	標準価格 (円)	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	重量 (kg)
折板	4	20A	80A	PVHY-04A-2	146,000	600×600×200	29.4
	6	20A	120A	PVHY-06A-2	167,000	600×850×200	43.1
	8	20A	160A	PVHY-08A-2	199,000	600×850×200	44.1
	10	20A	200A	PVHY-10A-2	230,000	600×1100×200	52.2
	12	20A	240A	PVHY-12A-2	258,000	600×1100×200	53.2
	14	20A	280A	PVHY-14A-2	288,000	600×1350×200	71.2

### SPD組み込みタイプ (クラス II)

折板 SPD付	4	20A	80A	PVHY-04A-2-SP2	198,000	600×600×200	29.4
	6	20A	120A	PVHY-06A-2-SP2	221,000	600×850×200	43.1
	8	20A	160A	PVHY-08A-2-SP2	245,000	600×850×200	44.1
	10	20A	200A	PVHY-10A-2-SP2	276,000	600×1100×200	52.2
	12	20A	240A	PVHY-12A-2-SP2	307,000	600×1100×200	53.2
	14	20A	280A	PVHY-14A-2-SP2	345,000	600×1350×200	71.2

### 外形図

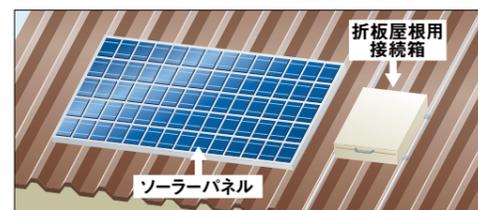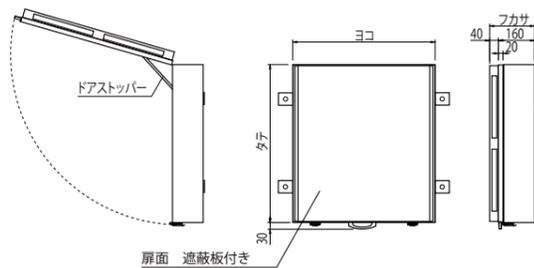

※非接地システムでご使用ください。


## ステンレス製キャビネット

タイプ	入力回路数	定格入力電流 (1回路あたり)	定格出力電流	品番	標準価格 (円)	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	重量 (kg)
折板	4	20A	80A	SPVHY-04A-2	192,000	600×600×200	27.4
	6	20A	120A	SPVHY-06A-2	221,000	600×850×200	39.2
	8	20A	160A	SPVHY-08A-2	258,000	600×850×200	40.3
	10	20A	200A	SPVHY-10A-2	295,000	600×1100×200	49.3
	12	20A	240A	SPVHY-12A-2	328,000	600×1100×200	50.3
	14	20A	280A	SPVHY-14A-2	362,000	600×1350×200	67.3

### SPD組み込みタイプ (クラス II)

折板 SPD付	4	20A	80A	SPVHY-04A-2-SP2	236,000	600×600×200	27.4
	6	20A	120A	SPVHY-06A-2-SP2	289,000	600×850×200	39.2
	8	20A	160A	SPVHY-08A-2-SP2	341,000	600×850×200	40.3
	10	20A	200A	SPVHY-10A-2-SP2	360,000	600×1100×200	49.3
	12	20A	240A	SPVHY-12A-2-SP2	379,000	600×1100×200	50.3
	14	20A	280A	SPVHY-14A-2-SP2	399,000	600×1350×200	67.3

### 参考回路図

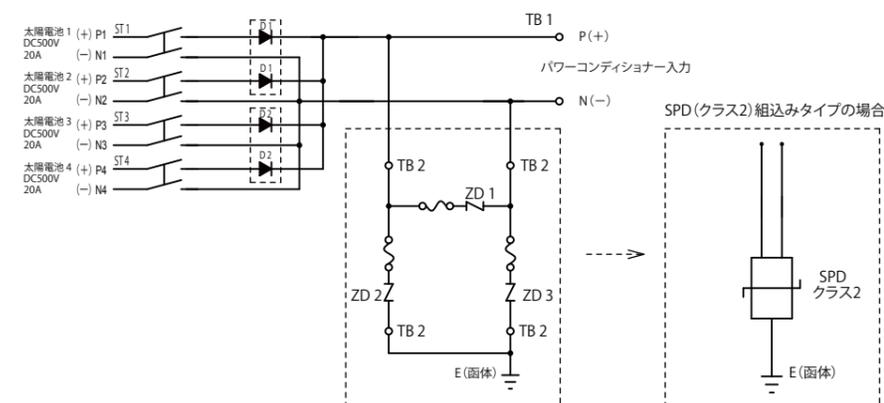

# 産業用接続箱 10Aタイプ

最大入力電圧 DC750V PVH-N・SPVH-N


屋外用 露出形 ベージュ マンセル 5Y7/1 日塗工 G25-70B

定格電圧	最大入力電圧
DC500V	DC750V

- 産業用太陽光発電システムにあった品種構成です。
- 直流開閉器により、各回路ごとのON/OFFが可能です。
- 外アンカー固定用溶接金具付
- 耐候性に優れた材質SUS（ステンレス）製も用意しております。

■仕様		
ダイオード仕様	定格ピーク線返し逆電圧：1600V、定格電流：80A	
サージアブソーバ仕様	最大許容回路電圧：DC825VF、サージ耐量：6.5kA (8/20μS) 2回	
■キャビネット仕様		
鉄板製	キャビネット	屋外用、保護等級：IP44
	板厚	本体 1.6mm 扉 1.6mm
	ハンドル	キー付平面ハンドル KH-110AT(キー No.K200)
ステンレス製	キャビネット	屋外用、保護等級：IP44
	板厚	本体 1.5mm 扉 1.5mm
	ハンドル	キー付平面ハンドル KH-110AT(キー No.K200)

## ■外形図

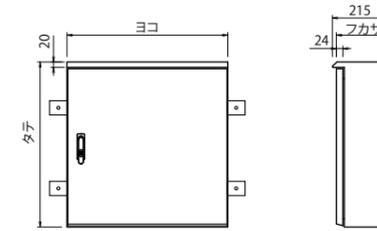

PVH-08N-1

## NEW 鉄板製キャビネット

タイプ	入力回路数	定格入力電流 (1回路あたり)	定格出力電流	品番	標準価格 (円)	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	ドア形式	重量 (kg)
壁掛	4	10A	40A	PVH-04N-1	111,000	445×400×200	片扉	17
	8	10A	80A	PVH-08N-1	160,000	445×600×200	片扉	24
	12	10A	120A	PVH-12N-1	214,000	445×750×200	片扉	31
	16	10A	160A	PVH-16N-1	276,000	495×950×200	両扉	39
	20	10A	200A	PVH-20N-1	388,000	495×1100×200	両扉	44
	24	10A	240A	PVH-24N-1	455,000	495×1250×200	両扉	52
	28	10A	280A	PVH-28N-1	492,000	495×1385×200	両扉	61

## NEW ステンレス製キャビネット

タイプ	入力回路数	定格入力電流 (1回路あたり)	定格出力電流	品番	標準価格 (円)	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	ドア形式	重量 (kg)
壁掛	4	10A	40A	SPVH-04N-1	165,000	445×400×200	片扉	15
	8	10A	80A	SPVH-08N-1	223,000	445×600×200	片扉	21
	12	10A	120A	SPVH-12N-1	284,000	445×750×200	片扉	28
	16	10A	160A	SPVH-16N-1	377,000	495×950×200	両扉	35
	20	10A	200A	SPVH-20N-1	485,000	495×1100×200	両扉	40
	24	10A	240A	SPVH-24N-1	565,000	495×1250×200	両扉	48
	28	10A	280A	SPVH-28N-1	602,000	495×1385×200	両扉	57


## ■SPD組み込みタイプ (クラスⅡ)

タイプ	入力回路数	定格入力電流 (1回路あたり)	定格出力電流	品番	標準価格 (円)	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	ドア形式	重量 (kg)
壁掛 SPD付	4	10A	40A	PVH-04N-1-S2	145,000	445×400×200	片扉	17
	8	10A	80A	PVH-08N-1-S2	194,000	445×600×200	片扉	24
	12	10A	120A	PVH-12N-1-S2	248,000	445×750×200	片扉	31
	16	10A	160A	PVH-16N-1-S2	310,000	495×950×200	両扉	39
	20	10A	200A	PVH-20N-1-S2	422,000	495×1100×200	両扉	44
	24	10A	240A	PVH-24N-1-S2	489,000	495×1250×200	両扉	52
	28	10A	280A </td <td>PVH-28N-1-S2</td> <td>526,000</td> <td>495×1385×200</td> <td>両扉</td> <td>61</td>	PVH-28N-1-S2	526,000	495×1385×200	両扉	61

## ■SPD組み込みタイプ (クラスⅡ)

タイプ	入力回路数	定格入力電流 (1回路あたり)	定格出力電流	品番	標準価格 (円)	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	ドア形式	重量 (kg)
壁掛 SPD付	4	10A	40A	SPVH-04N-1-S2	199,000	445×400×200	片扉	15
	8	10A	80A	SPVH-08N-1-S2	257,000	445×600×200	片扉	21
	12	10A	120A	SPVH-12N-1-S2	318,000	445×750×200	片扉	28
	16	10A	160A	SPVH-16N-1-S2	411,000	495×950×200	両扉	35
	20	10A	200A	SPVH-20N-1-S2	519,000	495×1100×200	両扉	40
	24	10A	240A	SPVH-24N-1-S2	599,000	495×1250×200	両扉	48
	28	10A	280A	SPVH-28N-1-S2	636,000	495×1385×200	両扉	57

## ■参考回路図

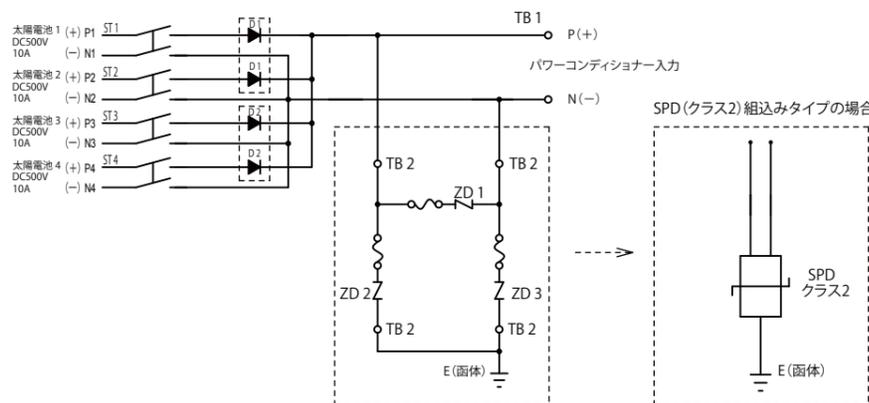

※非接地システムでご使用ください。

# 折板屋根用接続箱 10Aタイプ (平置きタイプ) 最大入力電圧 DC750V

PVHY-N・SPVHY-N

屋外用 露出形 クリーム マンセル 2.5Y9/1 日塗工 G22-90B (注) ページ色はできません。

定格電圧	最大入力電圧
DC500V	DC750V

- 屋根上でも安心して設置できる保護構造 IP55 の性能です。
- 扉の開き過ぎ、突風による閉まりを防止するストッパー機構付です。
- 屋根上の直射日光を考慮した放熱構造です。
- 積雪 2m が想定される場所にも設置可能です。
- 外アンカー固定用溶接金具付。

仕様	
ダイオード仕様	定格ピーク線返し逆電圧：1600V、定格電流：80A
サーミアブソーバ仕様	最大許容回路電圧：DC825VF、サージ耐量：6.5kA (8/20 $\mu$ S) 2回
キャビネット仕様	
鉄板製	キャビネット 板厚 屋外用、保護等級：IP55 本体 1.6mm 扉 1.6mm 遮蔽板 1.2mm
ステンレス製	キャビネット 板厚 屋外用、保護等級：IP55 本体 1.5mm 扉 1.5mm 遮蔽板 1.5mm



PVHY-08N-1

## NEW 鉄板製キャビネット

タイプ	入力回路数	定格入力電流 (1回路あたり)	定格出力電流	品番	標準価格 (円)	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	重量 (kg)
折板	4	10A	40A	PVHY-04N-1	145,000	445×400×200	21
	8	10A	80A	PVHY-08N-1	199,000	445×600×200	28
	12	10A	120A	PVHY-12N-1	271,000	445×750×200	36
	16	10A	160A	PVHY-16N-1	311,000	495×950×200	44
	20	10A	200A	PVHY-20N-1	362,000	495×1100×200	50
	24	10A	240A	PVHY-24N-1	412,000	495×1250×200	59
	28	10A	280A	PVHY-28N-1	459,000	495×1385×200	68

## NEW ステンレス製キャビネット

タイプ	入力回路数	定格入力電流 (1回路あたり)	定格出力電流	品番	標準価格 (円)	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	重量 (kg)
折板	4	10A	40A	SPVHY-04N-1	193,000	445×400×200	19
	8	10A	80A	SPVHY-08N-1	292,000	445×600×200	26
	12	10A	120A	SPVHY-12N-1	351,000	445×750×200	33
	16	10A	160A	SPVHY-16N-1	405,000	495×950×200	41
	20	10A	200A	SPVHY-20N-1	461,000	495×1100×200	46
	24	10A	240A	SPVHY-24N-1	518,000	495×1250×200	55
	28	10A	280A </td <td>SPVHY-28N-1</td> <td>576,000</td> <td>495×1385×200</td> <td>64</td>	SPVHY-28N-1	576,000	495×1385×200	64


### SPD組み込みタイプ (クラス II)

タイプ	入力回路数	定格入力電流 (1回路あたり)	定格出力電流	品番	標準価格 (円)	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	重量 (kg)
折板 SPD付	4	10A	40A	PVHY-04N-1-S2	179,000	445×400×200	21
	8	10A	80A	PVHY-08N-1-S2	233,000	445×600×200	28
	12	10A	120A	PVHY-12N-1-S2	305,000	445×750×200	36
	16	10A	160A	PVHY-16N-1-S2	345,000	495×950×200	44
	20	10A	200A	PVHY-20N-1-S2	396,000	495×1100×200	50
	24	10A	240A	PVHY-24N-1-S2	446,000	495×1250×200	59
	28	10A	280A	PVHY-28N-1-S2	494,000	495×1385×200	68

### SPD組み込みタイプ (クラス II)


タイプ	入力回路数	定格入力電流 (1回路あたり)	定格出力電流	品番	標準価格 (円)	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	重量 (kg)
折板 SPD付	4	10A	40A	SPVHY-04N-1-S2	227,000	445×400×200	19
	8	10A	80A	SPVHY-08N-1-S2	326,000	445×600×200	26
	12	10A	120A	SPVHY-12N-1-S2	385,000	445×750×200	33
	16	10A	160A	SPVHY-16N-1-S2	439,000	495×950×200	41
	20	10A	200A	SPVHY-20N-1-S2	494,000	495×1100×200	46
	24	10A	240A	SPVHY-24N-1-S2	552,000	495×1250×200	55
	28	10A	280A	SPVHY-28N-1-S2	610,000	495×1385×200	64

### 外形図

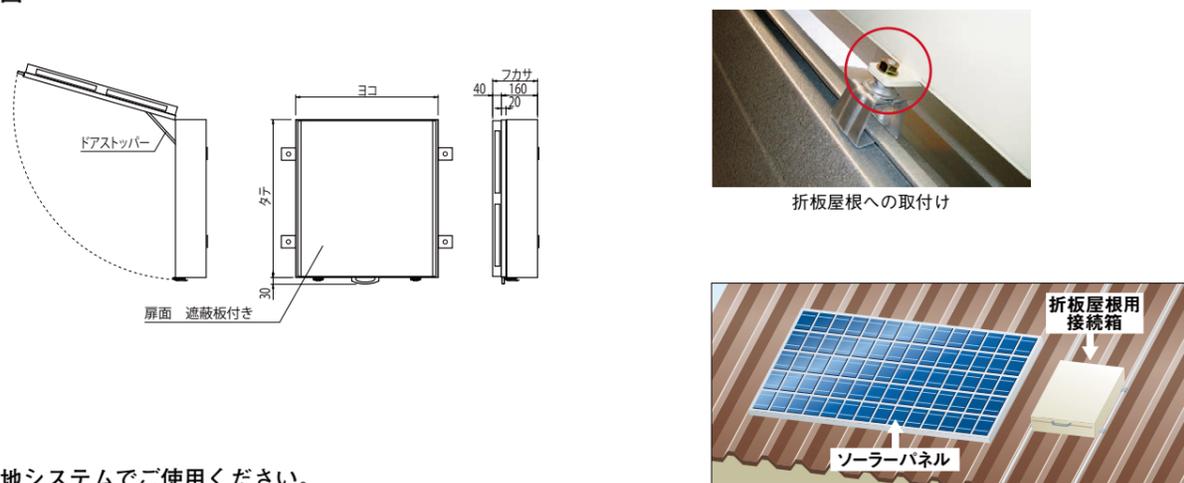

※非接地システムでご使用ください。

### 参考回路図

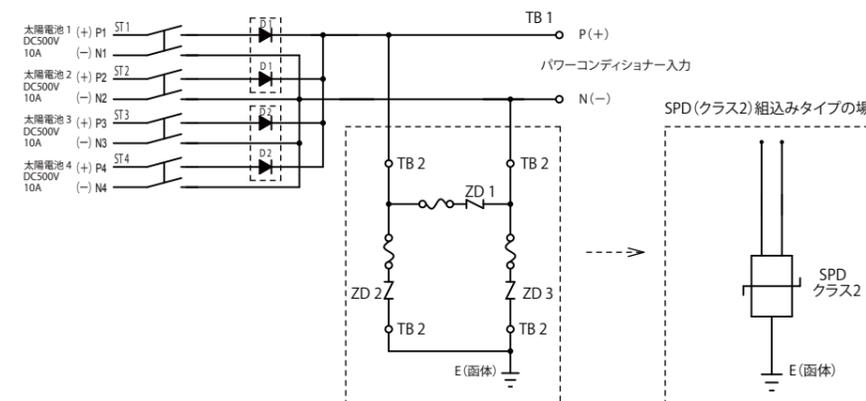

定格電圧	最大入力電圧
DC660V	DC1000V

- 高圧太陽光発電システム DC1000Vに対応した接続箱です。
- SPDクラスⅡ標準装着。
- 直流開閉器により、各回路ごとのON/OFFが可能です。
- 外アンカー固定用溶接金具付。
- 耐候性に優れた材質SUS(ステンレス)製も用意しております。
- 逆流防止対策でダイオードを採用しております。



■仕様

ダイオード仕様	定格ピーク線返し逆電圧：2200V、定格電流：20A	
---------	----------------------------	--

■キャビネット仕様

材質	キャビネット	屋外用、保護等級：IP44
鉄板製	板厚	本体 1.6mm 扉 1.6mm
	ハンドル	キー付平面ハンドル KH-110AT(キー No.K200)
	キャビネット	屋外用、保護等級：IP44
ステンレス製	板厚	本体 1.5mm 扉 1.5mm
	ハンドル	キー付平面ハンドル KH-110AT(キー No.K200)
	キャビネット	屋外用、保護等級：IP44

### ■外形図

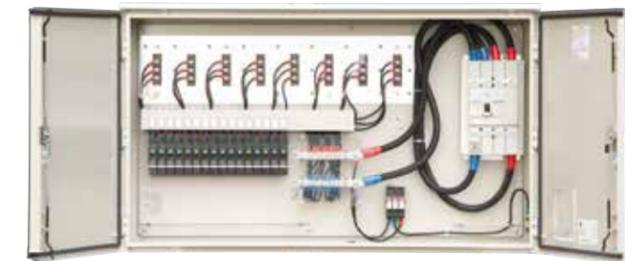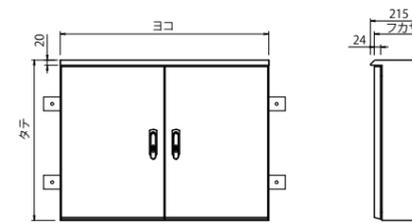

PVH-16AM-SP2

### NEW 鉄板製キャビネット

■出力側端子台タイプ 背面取付金具付 (SPDクラスⅡ標準装着)

タイプ	入力回路数	定格入力電流 (1回路あたり)	定格出力電流	品番	標準価格 (円)	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	ドア形式	重量 (kg)
壁掛	8	10A	80A	PVH-08M-SP2	235,000	715×800×200	片扉	51
	10	10A	100A	PVH-10M-SP2	263,000	715×900×200	両扉	56
	12	10A	120A	PVH-12M-SP2	285,000	715×1000×200	両扉	61
	14	10A	140A	PVH-14M-SP2	314,000	715×1100×200	両扉	66
	16	10A	160A	PVH-16M-SP2	351,000	715×1200×200	両扉	72

■出力側MCBタイプ 背面取付金具付 (SPDクラスⅡ標準装着)

タイプ	入力回路数	定格入力電流 (1回路あたり)	定格出力電流	品番	標準価格 (円)	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	ドア形式	重量 (kg)
壁掛	8	10A	80A	PVH-08AM-SP2	356,000	715×800×250	片扉	52
	10	10A	100A	PVH-10AM-SP2	385,000	715×900×250	両扉	57
	12	10A	120A	PVH-12AM-SP2	406,000	715×1000×250	両扉	62
	14	10A	140A	PVH-14AM-SP2	431,000	715×1100×250	両扉	67
	16	10A	160A	PVH-16AM-SP2	465,000	715×1200×250	両扉	73

### NEW ステンレス製キャビネット


■出力側端子台タイプ 背面取付金具付 (SPDクラスⅡ標準装着)

タイプ	入力回路数	定格入力電流 (1回路あたり)	定格出力電流	品番	標準価格 (円)	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	ドア形式	重量 (kg)
壁掛	8	10A	80A	SPVH-08M-SP2	302,000	715×800×200	片扉	46
	10	10A	100A	SPVH-10M-SP2	333,000	715×900×200	両扉	51
	12	10A	120A	SPVH-12M-SP2	355,000	715×1000×200	両扉	56
	14	10A	140A	SPVH-14M-SP2	381,500	715×1100×200	両扉	61
	16	10A	160A	SPVH-16M-SP2	419,000	715×1200×200	両扉	67

■出力側MCBタイプ 背面取付金具付 (SPDクラスⅡ標準装着)

タイプ	入力回路数	定格入力電流 (1回路あたり)	定格出力電流	品番	標準価格 (円)	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	ドア形式	重量 (kg)
壁掛	8	10A	80A	SPVH-08AM-SP2	423,000	715×800×250	片扉	47
	10	10A	100A	SPVH-10AM-SP2	455,000	715×900×250	両扉	52
	12	10A	120A	SPVH-12AM-SP2	476,000	715×1000×250	両扉	57
	14	10A	140A	SPVH-14AM-SP2	502,500	715×1100×250	両扉	62
	16	10A	160A	SPVH-16AM-SP2	536,000	715×1200×250	両扉	68

### ■参考回路図

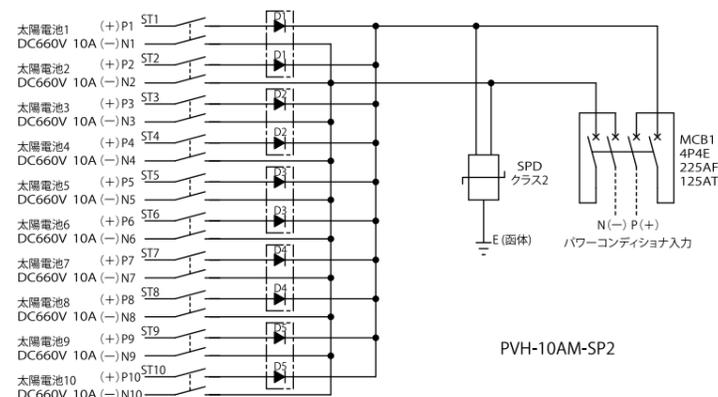

※ 1000Vの接続箱および直流集電箱には、PVケーブル(電技46条で定められた太陽電池発電設備用直流1500Vケーブル)に用いる終端接続部の性能基準(JCAA K1201-2014)に適合した接続材料が使用できるように接続箇所から140mm以上の位置にケーブルサポートを設けております。

※非接地システムでご使用ください。  
工事区分は、高圧工事対応品です。(電気設備技術基準の解釈第3条、第217条より)

# 直流集電箱

最大入力電圧 DC750V PVS

屋外用 露出形 ベージュ マンセル 5Y7/1 日塗工 G25-70B


定格電圧	最大入力電圧
DC500V	DC750V

●接続箱が複数ある場合に、パワーコンディショナへの出力系統をまとめる直流集電箱です。


## ■キャビネット仕様

鉄板製 (壁掛形)	キャビネット	屋外用、保護等級：IP44
	板厚	本体 1.6mm 扉 1.6mm
鉄板製 (自立形)	ハンドル	キー付平面ハンドル KH-110A (キー No.K200)
	キャビネット	屋外用、自立形、保護等級：IP44
	板厚	本体 2.3mm 扉 2.3mm 屋根 2.3mm 基台 3.2mm
	ハンドル	キー付平面ハンドル KH-150A (キー No.K200)

## ■外形図 (自立)



## ■外形図 (壁掛)

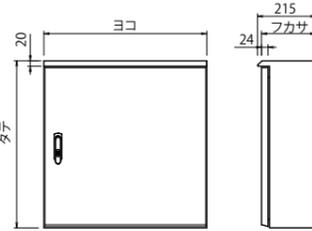

## 鉄板製キャビネット

タテ型 出力機器 端子台

遮断器	入力側		出力側		品番	標準価格 (円)	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	キャビネット形式	ドア形式	重量 (kg)
	回路数	出力機器	定格電流	品番						
MCB 3P50AT	6	端子台	400A	PVS05-06A	368,000	1415×600×200	壁掛形	片扉	80	
	7	端子台	400A	PVS05-07A	407,000	1515×600×200	壁掛形	片扉	88	
	8	端子台	400A	PVS05-08A	447,000	1615×600×200	壁掛形	片扉	95	
MCB 3P100AT	3	端子台	400A	PVS10-03A	224,000	915×600×200	壁掛形	片扉	51	
	4	端子台	400A	PVS10-04A	275,000	1115×600×200	壁掛形	片扉	65	
	5	端子台	600A	PVS10-05A	399,000	1441×700×350	自立形	片扉	152	
	6	端子台	600A	PVS10-06A	438,000	1441×700×350	自立形	片扉	156	
	7	端子台	800A	PVS10-07A	528,000	1941×700×350	自立形	片扉	201	
	8	端子台	800A	PVS10-08A	565,000	1941×700×350	自立形	片扉	206	
	9	端子台	1000A	PVS10-09A	627,000	2141×700×350	自立形	片扉	222	
	10	端子台	1000A	PVS10-10A	664,000	2141×700×350	自立形	片扉	227	
	MCB 3P125AT	3	端子台	400A	PVS12-03A	399,000	915×600×200	壁掛形	片扉	51
		4	端子台	600A	PVS12-04A	463,000	1241×700×350	自立形	片扉	130
5		端子台	800A	PVS12-05A	528,000	1441×700×350	自立形	片扉	154	
6		端子台	800A	PVS12-06A	592,000	1641×700×350	自立形	片扉	170	
7		端子台	1000A	PVS12-07A	657,000	1941×700×350	自立形	片扉	201	
MCB 3P175AT	3	端子台	600A	PVS17-03A	399,000	1241×700×350	自立形	片扉	125	
	4	端子台	800A	PVS17-04A	463,000	1241×700×350	自立形	片扉	132	
	5	端子台	1000A	PVS17-05A	528,000	1441×700×350	自立形	片扉	138	
MCB 3P200AT	3	端子台	600A	PVS20-03A	399,000	1241×700×350	自立形	片扉	125	
	4	端子台	800A	PVS20-04A	463,000	1241×700×350	自立形	片扉	132	
	5	端子台	1000A	PVS20-05A	528,000	1441×700×350	自立形	片扉	154	

## 鉄板製キャビネット

タテ型 出力機器 直流遮断器

遮断器	入力側		出力側		品番	標準価格 (円)	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	キャビネット形式	ドア形式	重量 (kg)
	回路数	出力機器	定格電流	品番						
MCB 3P50AT	6	MCB	400A	PVS05-06AM	524,000	1815×600×200	壁掛形	片扉	118	
	7	MCB	400A	PVS05-07AM	562,000	1815×600×200	壁掛形	片扉	122	
	8	MCB	400A	PVS05-08AM	601,000	1915×600×200	壁掛形	片扉	130	
MCB 3P100AT	3	MCB	400A	PVS10-03AM	382,000	1215×600×200	壁掛形	片扉	67	
	4	MCB	400A	PVS10-04AM	428,000	1415×600×200	壁掛形	片扉	77	
	5	MCB	600A	PVS10-05AM	862,000	1941×700×350	自立形	片扉	205	
	6	MCB	600A	PVS10-06AM	902,000	1941×700×350	自立形	片扉	209	
MCB 3P125AT	7	MCB	800A	PVS10-07AM	1,010,000	2141×800×350	自立形	片扉	247	
	8	MCB	800A	PVS10-08AM	1,049,000	2141×800×350	自立形	片扉	252	
	3	MCB	400A	PVS12-03AM	892,000	1215×600×200	壁掛形	片扉	67	
MCB 3P175AT	4	MCB	600A	PVS12-04AM	956,000	1641×700×350	自立形	片扉	174	
	5	MCB	800A	PVS12-05AM	1,390,000	1941×800×350	自立形	片扉	225	
	6	MCB	800A	PVS12-06AM	1,430,000	1941×800×350	自立形	片扉	230	
MCB 3P200AT	3	MCB	600A	PVS17-03AM	892,000	1641×700×350	自立形	片扉	169	
	4	MCB	800A	PVS17-04AM	956,000	1641×800×350	自立形	片扉	192	
	3	MCB	600A	PVS20-03AM	892,000	1641×700×350	自立形	片扉	169	
	4	MCB	800A	PVS20-04AM	956,000	1641×800×350	自立形	片扉	191	



PVS10-04AM



PVS10-04AY




## 鉄板製キャビネット

ヨコ型 出力機器 端子台


遮断器	入力側		出力側		品番	標準価格 (円)	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	キャビネット形式	ドア形式	重量 (kg)
	回路数	出力機器	定格電流	品番						
MCB 3P50AT	6	端子台	400A	PVS05-06AY	368,000	715×1200×250	壁掛形	両扉	89	
	7	端子台	400A	PVS05-07AY	406,000	815×1400×250	壁掛形	両扉	107	
	8	端子台	400A	PVS05-08AY	443,000	815×1500×250	壁掛形	両扉	115	
MCB 3P100AT	3	端子台	400A	PVS10-03AY	227,000	615×800×250	壁掛形	片扉	53	
	4	端子台	400A	PVS10-04AY	280,000	615×1000×250	壁掛形	両扉	66	
	5	端子台	600A	PVS10-05AY	368,000	915×1200×300	壁掛形	両扉	109	
	6	端子台	600A	PVS10-06AY	455,000	915×1200×300	壁掛形	両扉	111	
	7	端子台	800A	PVS10-07AY	531,000	1015×1400×300	壁掛形	両扉	145	
	8	端子台	800A	PVS10-08AY	608,000	1015×1500×300	壁掛形	両扉	156	
	9	端子台	1000A	PVS10-09AY	695,000	1415×1400×330	壁掛形	両扉	178	
	10	端子台	1000A	PVS10-10AY	768,000	1415×1400×330	壁掛形	両扉	181	
	MCB 3P125AT	3	端子台	400A	PVS12-03AY	407,000	615×800×250	壁掛形	片扉	53
		4	端子台	600A	PVS12-04AY	472,000	915×1000×300	壁掛形	両扉	104
5		端子台	800A	PVS12-05AY	508,000	915×1200×300	壁掛形	両扉	111	
MCB 3P175AT	3	端子台	600A	PVS17-03AY	407,000	915×900×300	壁掛形	片扉	100	
	4	端子台	800A	PVS17-04AY	472,000	915×1000×300	壁掛形	両扉	106	
MCB 3P200AT	3	端子台	600A	PVS20-03AY	407,000	915×900×300	壁掛形	片扉	100	
	4	端子台	800A	PVS20-04AY	472,000	915×1000×300	壁掛形	両扉	106	

## ■参考回路図

### ■参考回路図 (PVS10-03A)

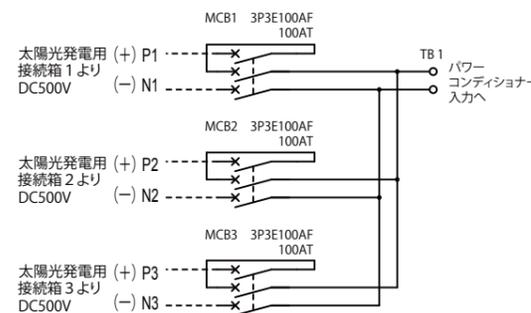

### ■参考回路図 (PVS10-04AM)

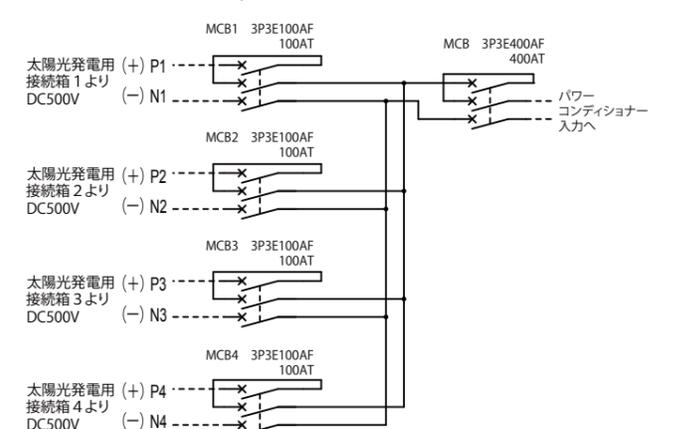

※非接地システムでご使用ください。

# 折板屋根用直流集電箱(平置きタイプ) 最大入力電圧 DC750V PVSY

定格電圧	最大入力電圧
DC500V	DC750V

屋外用 露出形 クリーム マンセル 2.5Y9/1 (注)ベージュ色はできません。日塗工 G22-90B

- 屋根上でも安心して設置ができる保護構造IP55の性能です。
- 扉の開き過ぎ、突風による閉まりを防止するストッパー機構付です。
- 積雪2mが想定される場所にも設置可能です。
- 外アンカー固定用溶接金具付。




## ■キャビネット仕様

鉄板製	キャビネット	屋外用、保護等級：IP55
	板厚	本体 1.6mm 扉 1.6mm


## 鉄板製キャビネット 折板屋根用 出力機器 端子台

入力側		出力側		品番	標準価格 (円)	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	重量 (kg)
遮断器	回路数	出力機器	定格電流				
MCB 3P50AT	3	端子台	400A	PVSY05-03A	210,000	600×800×250	53
	4	端子台	400A	PVSY05-04A	260,000	600×1000×250	66
	5	端子台	400A	PVSY05-05A	322,000	700×1200×250	85
	6	端子台	400A	PVSY05-06A	378,000	700×1200×250	89
MCB 3P100AT	8	端子台	400A	PVSY05-08A	471,000	800×1500×250	115
	3	端子台	400A	PVSY10-03A	283,000	600×800×250	53
	4	端子台	400A	PVSY10-04A	334,000	600×1000×250	75

## ■外形図

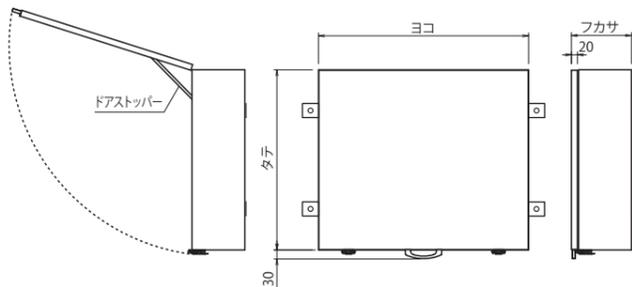

## ■参考回路図

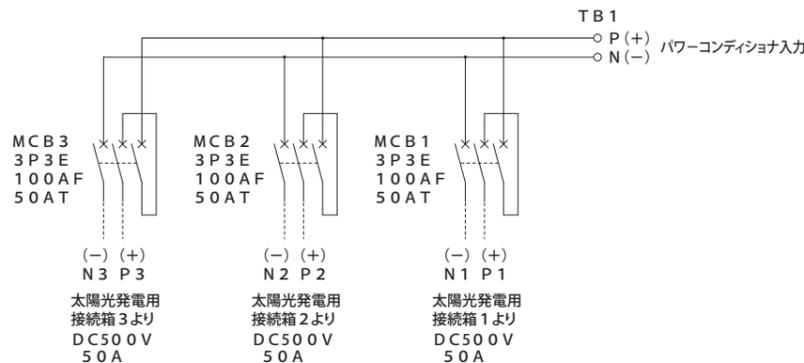

※非接地システムでご使用ください。

# 直流集電箱 最大入力電圧 DC1000V PVS-M

定格電圧	最大入力電圧
DC660V	DC1000V

屋外用 露出形 ベージュ マンセル 5Y7/1 日塗工 G25-70B

- 高圧太陽光発電システム DC1000Vに対応した集電箱です。
- SPD取り付けはオプション対応。

## ■外形図 (自立形)



## ■キャビネット仕様


鉄板製	キャビネット	JO (屋外用、自立形、保護等級：IP44)
	板厚	本体 2.3mm 扉 2.3mm 屋根 2.3mm 基台 3.2mm
	ハンドル	キー付平面ハンドル KH-150A(キー No.K200)

## NEW 鉄板製キャビネット タテ型 出力機器 端子台

入力側		出力側		品番	標準価格 (円)	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	キャビネット形式	ドア形式	重量 (kg)
遮断器	回路数	出力機器	定格電流						
MCB3P225AF200AT	4	端子台	800A	PVS20-04M	867,000	1841×1200×350	自立形	両扉	260
MCB3P225AF175AT	4	端子台	800A	PVS17-04M	867,000	1841×1200×350	自立形	両扉	260
MCB3P225AF150AT	5	端子台	800A	PVS15-05M	996,000	2141×1200×350	自立形	両扉	275
MCB3P225AF125AT	6	端子台	800A	PVS12-06M	1,130,000	2341×1200×350	自立形	両扉	290

## ■参考回路図

### ■参考回路図 (PVS20-04M)

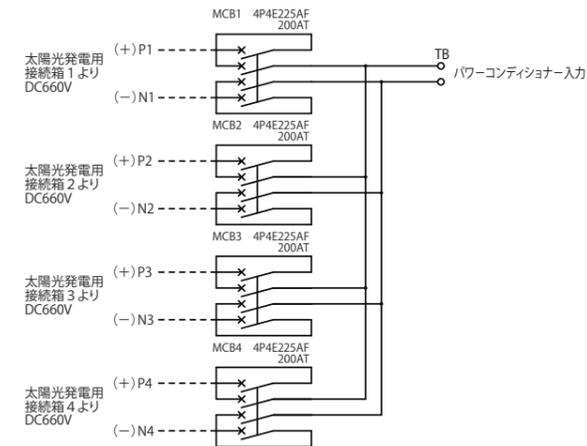

※1000Vの接続箱および直流集電箱には、PVケーブル(電技46条で定められた太陽電池発電設備用直流1500Vケーブル)に用いる終端接続部の性能基準(JCAA K1201-2014)に適合した接続材料が使用できるように接続箇所から140mm以上の位置にケーブルサポートを設けております。

※非接地システムでご使用ください。工事区分は、高圧工事対応品です。(電気設備技術基準の解釈第3条、第217条より)

## 製品廃止のお知らせ

DC1000V対応製品・新型10Aタイプなどの製品変更、追加により、一部接続箱、集電箱が廃止になります。

**2014年12月 生産終了**

### ■対象品種

#### 産業用接続箱 10Aタイプ

最大入力電圧 DC750V  
PVH-VNKM・SPVH-VNKM



#### 折板屋根用接続箱 10Aタイプ

(平置きタイプ)  
最大入力電圧 DC750V  
PVHY-VNKM・SPVHY-VNKM



#### 産業用接続箱

最大入力電圧 DC600V  
PVH-V (N)・SPVH-V (N)  
PVH-V (N)-SP・SPVH-V (N)-SP



#### 折板屋根用接続箱

(平置きタイプ)  
最大入力電圧 DC600V  
PVHY-V・SPVHY-V



#### 折板屋根用直流集電箱

最大入力電圧 DC600V  
PVSY・SPVSY



#### 直流集電箱

最大入力電圧 DC600V  
PVS・SPVS



# 固定価格買取制度対応キュービクル



太陽光発電設備規模ごとに、50品種以上を設定！  
お客様のご要望に応じた昇圧設備をすぐにご提案できます！

- 太陽光発電(全量)を高圧に変換し、商用電源に連系するためのキュービクルです。
- OVGRなどの保護継電器と、昇圧のための変圧器を内蔵しています。

使用するパワーコンディショナの仕様(トランスレス方式、出力電圧など)、台数等によって仕様が異なりますので、都度ご相談ください。

主遮断装置の型式	トランス容量の合計
PF・S形	300kVA以下
CB形	300kVA超過

## パワーコンディショナ出力電圧 200V級

※外形寸法は扉、側面板を除いた寸法を表します。

発電規模	パワコン出力容量	トランス容量	トランス混触防止板有無	VCT1個収納			VCT2個収納		
				基本タイプ	面体数	外形寸法(mm)高さ×幅×奥行	基本タイプ	面体数	外形寸法(mm)高さ×幅×奥行
50kW	50kW	所内用電灯 10kVA×1 ※2 動力 50kVA×1	-	TK-L0050-2	2	2300×1600×1400	TK-L0050-2W	3	2300×2500×1800
100kW	100kW	所内用電灯 10kVA×1 ※2 動力 100kVA×1	-	TK-L0100-2	2	2300×1600×1400	TK-L0100-2W	3	2300×2500×1800
	100kW ※1	所内用電灯 10kVA×1 動力 100kVA×1	混触防止板付※1	TK-L0100-2KO	2	2300×1600×1400	TK-L0100-2KOW	3	2300×2500×1800
200kW	100kW ×2台	所内用電灯 10kVA×1 ※2 動力 200kVA×1	-	TK-L0200-2	2	2300×1600×1600	TK-L0200-2W	3	2300×2500×1800
	100kW ×2台 ※1	所内用電灯 10kVA×1 動力 200kVA×1	混触防止板付※1	TK-L0200-2KO	2	2300×1600×1600	TK-L0200-2KOW	3	2300×2500×1800
250kW	250kW ※2	所内用ダウンTR 10kVA×1 動力 300kVA×1	-	TK-L0250-2D	2	2300×1800×2000	TK-L0250-2DW	3	2300×2700×2000
	250kW ※1	所内用電灯 10kVA×1 動力 250kVA×1	混触防止板付※1	TK-L0250-2KO	2	2300×1800×2000	TK-L0250-2KOW	3	2300×2700×2000
500kW	500kW ※1	所内用電灯 10kVA×1 動力 500kVA×1	混触防止板付※1	TK-V0500-2K	3	2300×2400×2000	TK-V0500-2KW	4	2300×3300×2000
	250kW ×2台	所内用電灯 10kVA×1 ※2 動力500kVA×1	-	TK-V0500-2P	3	2300×2400×2000	TK-V0500-2PW	4	2300×3300×2000
1000kW	250kW ×2台 ※1	所内用電灯 10kVA×1 動力 500kVA×1	混触防止板付※1	TK-V0500-2KOP	3	2300×2400×2000	TK-V0500-2KOPW	4	2300×3300×2000
	500kW ×2台 ※1	所内用電灯 10kVA×1 動力 500kVA×2、空調用動力 20kVA×1	混触防止板付※1	TK-V1000-2KT	6	2300×4800×2000	TK-V1000-2KTW	7	2300×5700×2000
1500kW	500kW ×3台 ※1	所内用電灯 10kVA×1 動力 500kVA×3、空調用動力 30kVA×1	混触防止板付※1	TK-V1500-2KT	8	2300×6600×2000	TK-V1500-2KTW	9	2300×7300×2000
2000kW	500kW ×4台 ※1	所内用電灯 10kVA×1 動力 500kVA×4、空調用動力 50kVA×1	混触防止板付※1	TK-V2000-2KT	10	2300×8200×2000	TK-V2000-2KTW	11	2300×9100×2000

※1. パワコンがトランスレス及び非接地の場合に混触防止板付となります。 ※2. パワコンが商用絶縁方式の場合に、ダウントランスへ変更できます。

## パワーコンディショナ出力電圧 400V級

※外形寸法は扉、側面板を除いた寸法を表します。

発電規模	パワコン出力容量	トランス容量	トランス混触防止板有無	VCT1個収納			VCT2個収納		
				基本タイプ	面体数	外形寸法(mm)高さ×幅×奥行	基本タイプ	面体数	外形寸法(mm)高さ×幅×奥行
100kW	100kW	所内用電灯 10kVA×1 ※2 動力 100kVA×1	-	TK-L0100-4	2	2300×1600×1400	TK-L0100-4W	3	2300×2500×1800
200kW	100kW ×2台	所内用電灯 10kVA×1 ※2 動力 200kVA×1	-	TK-L0200-4	2	2300×1600×1600	TK-L0200-4W	3	2300×2500×1800
250kW	250kW ※2	所内用ダウンTR 10kVA×1 動力 300kVA×1	-	TK-L0250-4D	2	2300×1800×2000	TK-L0250-4DW	3	2300×2700×2000
500kW	500kW ※1	所内用電灯 10kVA×1 ※2 動力 500kVA×1、空調用動力 20kVA×1	混触防止板付※1	TK-V0500-4	3	2300×2400×2000	TK-V0500-4W	4	2300×3300×2000
	250kW ×2台	所内用電灯 10kVA×1 ※2 動力 500kVA×1	-	TK-V0500-4P	3	2300×2400×2000	TK-V0500-4PW	4	2300×3300×2000
1000kW	500kW ×2台	所内用電灯 10kVA×1 ※2 動力 500kVA×2	-	TK-V1000-4	5	2300×4000×2000	TK-V1000-4W	6	2300×4900×2000
	500kW ×2台 ※1	所内用電灯 10kVA×1 動力 500kVA×2、空調用動力 20kVA×1	混触防止板付※1	TK-V1000-4KOT	6	2300×4800×2000	TK-V1000-4KOTW	7	2300×5700×2000
1500kW	500kW ×3台	所内用電灯 10kVA×1 ※2 動力 500kVA×3	-	TK-V1500-4	7	2300×5800×2000	TK-V1500-4W	8	2300×6500×2000
	500kW ×3台 ※1	所内用電灯 10kVA×1 動力 500kVA×3、空調用動力 20kVA×1	混触防止板付※1	TK-V1500-4KOT	8	2300×6600×2000	TK-V1500-4KOTW	9	2300×7300×2000
2000kW	500kW ×4台	所内用電灯 10kVA×1 ※2 動力 500kVA×4	-	TK-V2000-4	9	2300×7400×2000	TK-V2000-4W	10	2300×8300×2000
	500kW ×4台 ※1	所内用電灯 10kVA×1 動力 500kVA×4、空調用動力 20kVA×1	混触防止板付※1	TK-V2000-4KOT	10	2300×8200×2000	TK-V2000-4KOTW	11	2300×9100×2000

※1. パワコンがトランスレス及び非接地の場合に混触防止板付となります。 ※2. パワコンが商用絶縁方式の場合に、ダウントランスへ変更できます。

## ■外箱構造

- 外箱は堅牢な溶接構造です。
- 屋外用外箱は、JISによる防雨形かつ防噴流形の構造です。
- 外箱の隙間は、「IP23D・隙間10mm未満」相当です。
- チャンネルベースは溶融亜鉛めっきを施してあります。(塗装はオプション)
- 特殊電圧及び500kVAを超える容量については、都度設計となります。
- 接続検討結果により励磁突入電流抑制対策が必要な場合はご相談ください。

## 外箱仕様 (屋外の場合)


標準塗装色	マンセル 5Y7/1
板厚	本体 t2.3以上
	扉・点検用側板 t2.3以上
	屋根 t2.3以上

注意


- 昇圧に用いるトランスは、受電設備で使用される一般トランスで設計しております。
- パワコン接続用ブレーカは、逆接続可能型を標準装備しております。
- 本設備所内用として電灯10kVA及びパワコン設備に応じて空調用動力トランスを設けております。MCB容量・数量及び別途トランスの有無をご照会ください。
- VCTの数と設置場所は、電力会社との協議により決まります。
- 電力会社との協議により、キュービクル内に保護継電器と解列点を設ける場合があります。
- パワコンによって以下の条件が生じる場合があります。
  - ・昇圧用トランスを混触防止板付。
  - ・所内用負荷の接続を禁止。
  - ・専用フィーダーとする。
  - ・低圧OVGRの設置。
- ・パワコン収納箱冷却用として、動力トランスの設置。
- ・異なるメーカーの組合せについては、パワコンメーカーにご照会ください。
- パワコンの出力が300Vを超える場合は、地絡遮断装置が必要となります。
- 特殊電圧及び500kVAを超える容量については、都度設計となります。
- 接続検討結果により励磁突入電流抑制対策が必要な場合は、ご相談ください。

## 太陽光発電規模 100kW モデル例 (基本タイプ: TK-L0100-2W)

### ■配置図

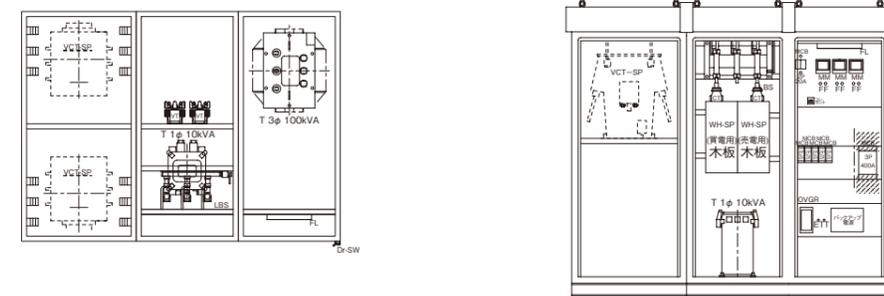

### ■結線図

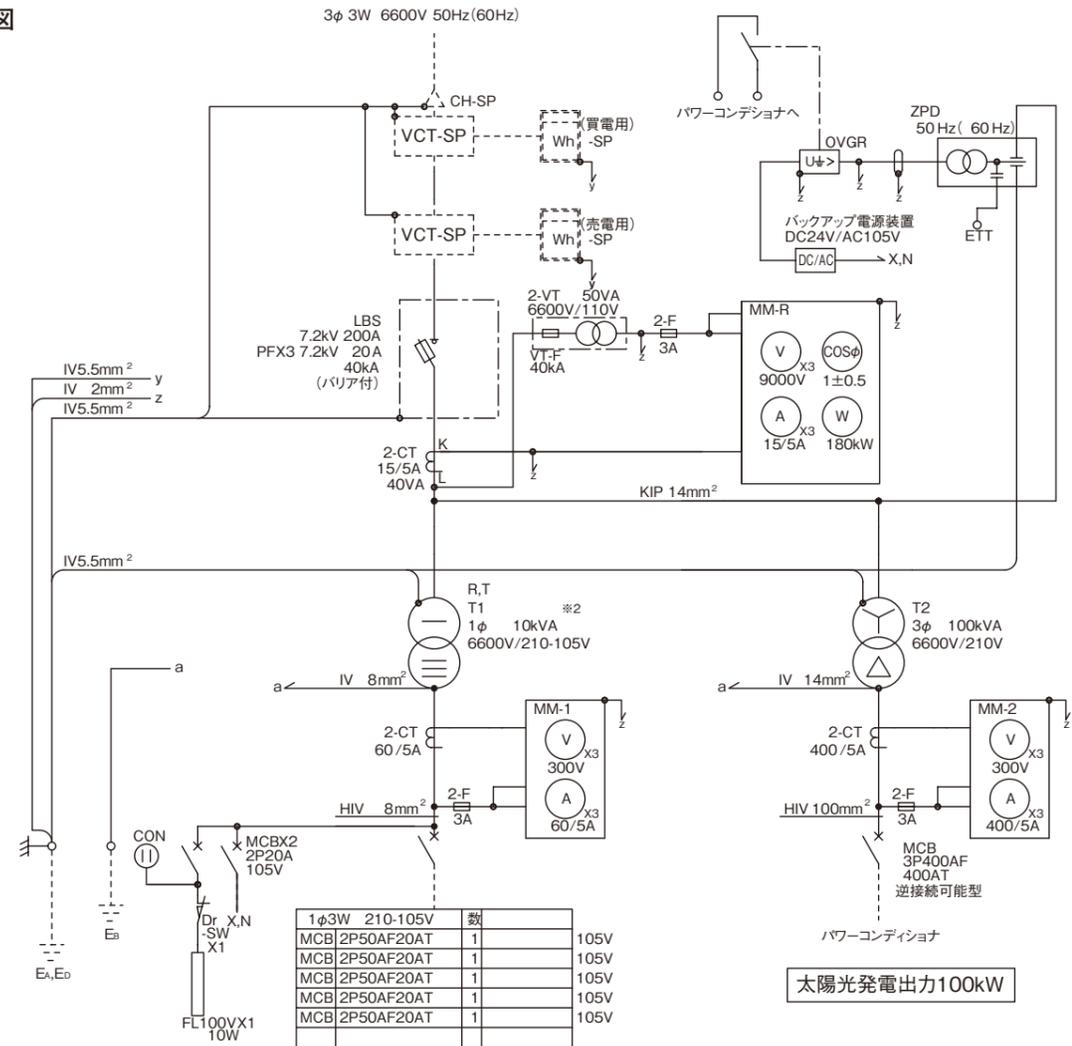

ご要望に応じて都度設計製作いたしますのでご相談ください。

# 交流集電箱 PVSA・SPVSA

屋外用 露出形 ベージュ マンセル 5Y7/1 日塗工 G25-70B

- 複数システムのパワーコンディショナ出力系統をまとめる交流集電箱です。
- 三相10kW、単相10kW容量のパワーコンディショナに対応しております。
- 10kW以外の容量（単相5.5kW、三相25kWなど）のパワコンに応じた交流集電箱も製作できますので、お気軽にご相談ください。
- 耐候性に優れた材質SUS（ステンレス）製も用意しております。
- 出力側遮断器を漏電ブレーカに組替可能です。

オプションでSPD(避雷器)を取付けられます。



## ■キャビネット仕様

鉄板製	キャビネット	屋外用、保護等級：IP44
	板厚	本体 1.6mm 扉 1.6mm
	ハンドル	キー付平面ハンドル KH-110A (キー No.K200)
ステンレス製	キャビネット	屋外用、保護等級：IP44
	板厚	本体 1.5mm 扉 1.5mm
	ハンドル	キー付平面ハンドル KH-110AT (キー No.K200)

## 鉄板製キャビネット

### ■三相10kW（動力用）

系統数	入力遮断器仕様	出力遮断器仕様	品番	標準価格(円)	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ(mm)	ドア形式	重量(kg)
2	MCB 3P 3E 50AF 50AT×2個	MCB 3P 3E 100AF 75AT	PVSA-0275	108,000	630×500×200	片扉	31
3	MCB 3P 3E 50AF 50AT×3個	MCB 3P 3E 225AF 125AT	PVSA-03120	139,000	730×500×200	片扉	33
4	MCB 3P 3E 50AF 50AT×4個	MCB 3P 3E 225AF 150AT	PVSA-04150	155,000	830×500×200	片扉	35
5	MCB 3P 3E 50AF 50AT×5個	MCB 3P 3E 225AF 200AT	PVSA-05200	177,000	930×500×200	片扉	37

### ■単相10kW（電灯用）

系統数	入力遮断器仕様	出力遮断器仕様	品番	標準価格(円)	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ(mm)	ドア形式	重量(kg)
2	MCB 3P 3E 100AF 75AT×2個	MCB 3P 3E 225AF 125AT	PVSA-02125	205,000	730×500×200	片扉	33
3	MCB 3P 3E 100AF 75AT×3個	MCB 3P 3E 225AF 175AT	PVSA-03175	255,000	830×500×200	片扉	35
4	MCB 3P 3E 100AF 75AT×4個	MCB 3P 3E 225AF 225AT	PVSA-04225	303,000	930×500×200	片扉	37
5	MCB 3P 3E 100AF 75AT×5個	MCB 3P 3E 400AF 300AT	PVSA-05300	401,000	1430×600×250	片扉	60

## ステンレス製キャビネット


### ■三相10kW（動力用）

系統数	入力遮断器仕様	出力遮断器仕様	品番	標準価格(円)	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ(mm)	ドア形式	重量(kg)
2	MCB 3P 3E 50AF 50AT×2個	MCB 3P 3E 100AF 75AT	SPVSA-0275	141,000	630×500×200	片扉	31
3	MCB 3P 3E 50AF 50AT×3個	MCB 3P 3E 225AF 125AT	SPVSA-03120	171,000	730×500×200	片扉	33
4	MCB 3P 3E 50AF 50AT×4個	MCB 3P 3E 225AF 150AT	SPVSA-04150	190,000	830×500×200	片扉	35
5	MCB 3P 3E 50AF 50AT×5個	MCB 3P 3E 225AF 200AT	SPVSA-05200	218,000	930×500×200	片扉	37

### ■単相10kW（電灯用）


系統数	入力遮断器仕様	出力遮断器仕様	品番	標準価格(円)	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ(mm)	ドア形式	重量(kg)
2	MCB 3P 3E 100AF 75AT×2個	MCB 3P 3E 225AF 125AT	SPVSA-02125	237,000	730×500×200	片扉	33
3	MCB 3P 3E 100AF 75AT×3個	MCB 3P 3E 225AF 175AT	SPVSA-03175	287,000	830×500×200	片扉	35
4	MCB 3P 3E 100AF 75AT×4個	MCB 3P 3E 225AF 225AT	SPVSA-04225	339,000	930×500×200	片扉	37
5	MCB 3P 3E 100AF 75AT×5個	MCB 3P 3E 400AF 300AT	SPVSA-05300	442,000	1430×600×250	片扉	60

## ■外形図

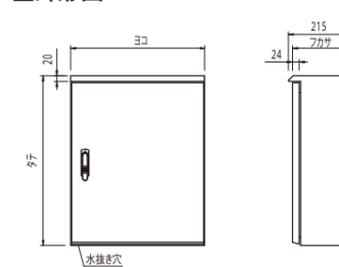

※非接地システムでご使用ください。

## ■参考回路図

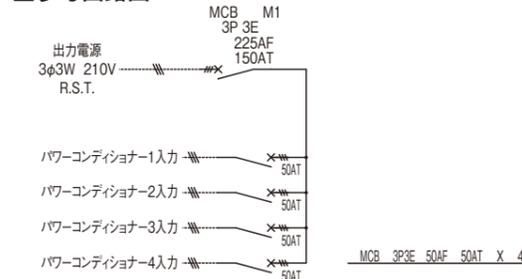

# 連系ユニット盤 TK

ベージュ マンセル 5Y7/1 日塗工 G25-70B

- 系統連系時に必要となる保護リレーを内蔵した盤です。
- 既設キュービクルの改修用ユニットもご用意しております。(TK-NU)
- ワットメータスペースのないタイプも製作できますので、ご相談ください。

## ■キャビネット仕様

鉄板製	キャビネット	MO (屋外用、保護等級：IP44) ※TK-NUを除く
	板厚	本体 1.6mm 扉 1.6mm 屋根 1.6mm
	ハンドル	右開き C-30FL 封印キーハンドル

タイプ	品番	寸法 タテ×ヨコ×フカサ(mm)	重量(kg)
屋外用キャビネット 壁掛け形	TK-MO	1330×700×250	64
屋外用キャビネット 自立形	TK-JMO	1430×700×250	88
キュービクル内 取付タイプ ※1	TK-NU	320×783×237	15



## ■TK-MO、TK-JMO仕様

WHM (買電用) SP	標準装備	OVGR+RPR	※2
WHM (売電用) SP	標準装備	バックアップ電源	標準装備
VT	オプション	MCB (連系用)	オプション
CT	オプション	VCT-SP	なし
ZPD	付属品	LBS	なし
OVGR	標準装備		


※2 電力会社との協議にて決定



TK-NU  
キュービクル内取付けタイプ

※1 標準仕様のキュービクルに取付可能です。  
(特注仕様の場合はご相談ください)

## ■外形図

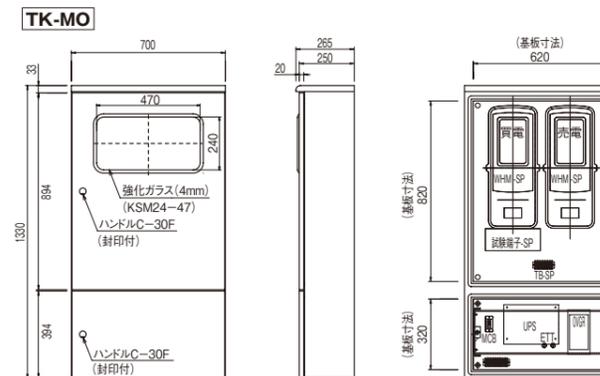

## 組替えオプション

### 外アンカー固定用溶接金具

- 外アンカー固定用金具が標準付属されていないキャビネットをモジュール架台に取付ける際にご使用ください。※キャビネットに溶接しますのでキャビネットと合わせてご注文ください。



### 鉄板製キャビネット用

- 適用キャビネット / PVSA, PC, PVSA, PVTD
- 材質 / 鋼板 t6

品番	セット内容	備考
KM-PV	金具4個	キャビネットに溶接

### ステンレス製キャビネット用

- 適用キャビネット / SPVSA, SPC, SPVSA, SPVTD
- 材質 / ステンレス板 t6

品番	セット内容	備考
SKM-PV	金具4個	キャビネットに溶接

### SPD (避雷器)

- 太陽光発電システムにおける接続箱用の避雷器です。
- 雷保護性能クラスⅠ、クラスⅡを用意しております。
- ※ご使用される接続箱と合わせてご注文ください。
- ※交流集電箱、気象情報TD箱のSPDも対応できます。

クラスⅠ	直撃雷と誘導雷を防ぐことができます。
クラスⅡ	誘導雷を防ぐことができます。

品番	保護性能 クラス	最大連続 使用電圧	インパルス電流 (10/350μs)	公称放電電流 (8/20μs)	電圧防護 レベル
SP1	クラスⅠ	DC1050V	5kA	15kA	3500V以下
SP2	クラスⅡ	DC800V	—	15kA	2700V以下

※SPD組込みタイプの品番がない接続箱につきましては、  
品番末尾にご指定ください。  
例) PVH-06A-SP2

【ご注意】 組合わせに応じてキャビネットサイズが変わる場合がございます。

# 気象情報TD箱 PVTD・SPVTD

屋外用 露出形 ベージュ マンセル 5Y7/1 日塗工 G25-70B

- 日射計、気温計の信号出力を4-20mAへ変換するTD（トランスデューサ）を内蔵しています。
- 耐候性に優れた材質SUS（ステンレス）製も用意しております。

## ■キャビネット仕様

鉄板製	キャビネット	PO（屋外用、保護等級：IP44）
	板厚	本体1.6mm 扉1.6mm 屋根1.6mm
ハンドル	キー付平面ハンドルKH-110A（キー No.K200）	
ステンレス製	キャビネット	SCPO（屋外用、保護等級：IP44）
	板厚	本体1.5mm 扉1.5mm 屋根1.5mm
	ハンドル	キー付平面ハンドルKH-110A（キー No.K200）



オプションでSPD（避雷器）を取付けられます。


## 鉄板製キャビネット

TD収納数	入出力端子台	品番	標準価格 (円)	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	ドア形式	重量 (kg)
日射計用×1 気温計用×1	12P 30A	PVTD-2	221,000	430×300×160	片扉	12


## ステンレス製キャビネット

TD収納数	入出力端子台	品番	標準価格 (円)	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	ドア形式	重量 (kg)
日射計用×1 気温計用×1	12P 30A	SPVTD-2	254,000	430×300×160	片扉	12

## ■外形図




## ■参考回路図

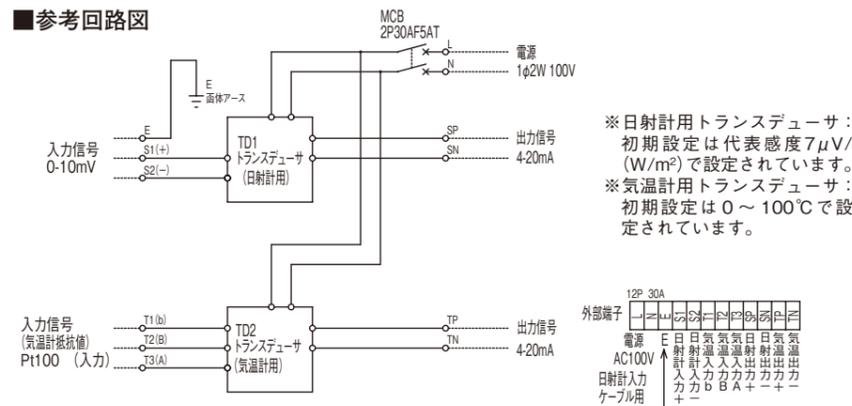

# 直流開閉器(接続箱用)

- 太陽光発電システム用の直流開閉器です。
- 対応接続箱 / PVL, PVH-VSM, SPVH-VSM

品番	標準価格 (円)	極・素子数	定格電圧	開放電圧	定格電流
TK 10	1,600	2P	300V	450V	10A



# 蓄電池収納箱 受注対応品

蓄電池を収容して屋外に設置できる蓄電池収容設備です。

- 蓄電池の設置環境に合わせて、蓄電池収容設備を製作いたします。
- 蓄電池の発熱や収容する温度に応じて、換気扇仕様や空調機仕様などの対応が可能です。（空調機は現地施工になります。）
- 蓄電池設備資格審査登録（外箱）を取得していますので、火災予防条例に定める蓄電池設備（4800Ah・セル以上）における、条例キュービクル式蓄電池設備の適合品も対応が可能です。
- 屋内用ラック仕様の蓄電池収容設備や、電源切替盤なども製作いたします。

蓄電池関連製品につきましては、個別対応品となりますので、詳細についてはお問い合わせください。

**適合品** 蓄電池設備資格審査登録 蓄電池設備の区分 外箱：蓄電池外箱、屋外箱 取得済み



# 住宅用接続箱 PVL

屋内屋外兼用 露出形 ベージュ マンセル 5Y7/1 日塗工 G25-70B

定格電圧	最大入力電圧
DC300V	DC450V

## ■仕様

ダイオード仕様	定格ピーク線返し逆電圧：800V、定格電流：20A
サージアブソーバ仕様	最大許容回路電圧：DC560V サージ耐量：3、4回路の場合 6kA (8/20μS) 6回路の場合 3.5kA (8/20μS)

## ■キャビネット仕様

鉄板製	設置環境	屋内／屋外兼用
	保護等級	IP44（壁面取付で防水処理を行った場合）
	板厚	3、4回路の場合 本体0.8mm 扉0.8mm 6回路の場合 本体1.2mm 扉1.2mm




※6回路用は、写真と形状が異なります。

## 鉄板製キャビネット

回路数	定格入力電流 (1回路あたり)	定格出力電流	品番	標準価格 (円)	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	重量 (kg)
3	10A	30A	PVL-03V	31,500	280×280×100	2.7
4	10A	40A	PVL-04V	36,700	280×280×100	2.8
6	10A	60A	PVL-06V	42,000	250×350×100	4.7


※直射日光の当たらない場所に設置してください

## ■外形図 (3、4回路の場合)

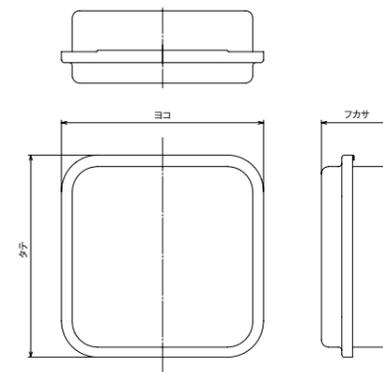

※6回路用は、外形図と形状が異なります。

## ■参考回路図

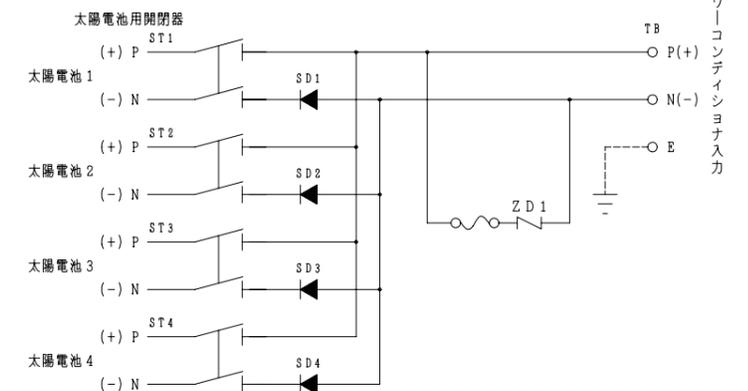

※6回路用はサージアブソーバが各入力回路毎に配置されています。また、ヒューズは内蔵していません。

# 産業用接続箱

最大入力電圧 DC450V

PVH-VSM・SPVH-VSM

定格電圧	最大入力電圧
DC300V	DC450V

屋外用 露出形 ベージュ マンセル 5Y7/1 日塗工 G25-70B

- 小・中規模産業用システムに対応する低電圧(DC300V)タイプです。
- 耐候性に優れた材質 SUS (ステンレス) 製も用意しております。

## 仕様

ダイオード仕様	定格ピーク線返し逆電圧: 800V、定格電流: 20A
サージアブゾバ仕様	最大許容回路電圧: DC670V、サージ耐量: 2.5kA (8/20μS) 2回

## キャビネット仕様

鉄板製	キャビネット	PO (屋外用、保護等級: IP44)
	板厚	本体 1.6mm 扉 1.6mm 屋根 1.6mm
	ハンドル	キー付平面ハンドル KH-110A (キー No.K200)
ステンレス製	キャビネット	SCPO (屋外用、保護等級: IP44)
	板厚	本体 1.5mm 扉 1.5mm 屋根 1.5mm
	ハンドル	キー付平面ハンドル KH-110AT (キー No.K200)



## 鉄板製キャビネット

入力回路数	定格入力電流 (1回路あたり)	定格出力電流	品番	標準価格 (円)	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	ドア形式	重量 (kg)
5	10A	50A	PVH-05VSM	80,900	430×400×160	片扉	12
6	10A	60A	PVH-06VSM	83,200	430×400×160	片扉	12
10	10A	100A	PVH-10VSM	151,000	530×800×160	両扉	30
12	10A	120A	PVH-12VSM	155,000	530×800×160	両扉	30

※直射日光の当たらない場所に設置してください

## SPD組込みタイプ (クラス II)

入力回路数	定格入力電流 (1回路あたり)	定格出力電流	品番	標準価格 (円)	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	ドア形式	重量 (kg)
5	10A	50A	PVH-05VSM-SP2	216,000	630×600×160	片扉	28
6	10A	60A	PVH-06VSM-SP2	219,000	630×600×160	片扉	28
10	10A	100A	PVH-10VSM-SP2	292,000	630×900×160	両扉	42
12	10A	120A	PVH-12VSM-SP2	297,000	630×900×160	両扉	42

※直射日光の当たらない場所に設置してください

## ステンレス製キャビネット

入力回路数	定格入力電流 (1回路あたり)	定格出力電流	品番	標準価格 (円)	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	ドア形式	重量 (kg)
5	10A	50A	SPVH-05VSM	99,600	430×400×160	片扉	12
6	10A	60A	SPVH-06VSM	102,000	430×400×160	片扉	12
10	10A	100A	SPVH-10VSM	188,000	530×800×160	両扉	30
12	10A	120A	SPVH-12VSM	192,000	530×800×160	両扉	30


※直射日光の当たらない場所に設置してください

## SPD組込みタイプ (クラス II)

入力回路数	定格入力電流 (1回路あたり)	定格出力電流	品番	標準価格 (円)	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	ドア形式	重量 (kg)
5	10A	50A	SPVH-05VSM-SP2	261,000	630×600×160	片扉	28
6	10A	60A	SPVH-06VSM-SP2	264,000	630×600×160	片扉	28
10	10A	100A	SPVH-10VSM-SP2	349,000	630×900×160	両扉	42
12	10A	120A	SPVH-12VSM-SP2	354,000	630×900×160	両扉	42


※直射日光の当たらない場所に設置してください

## 外形図

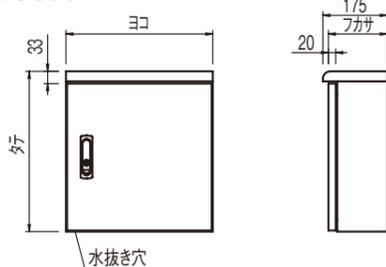

※非接地システムでご使用ください。

## 参考回路図

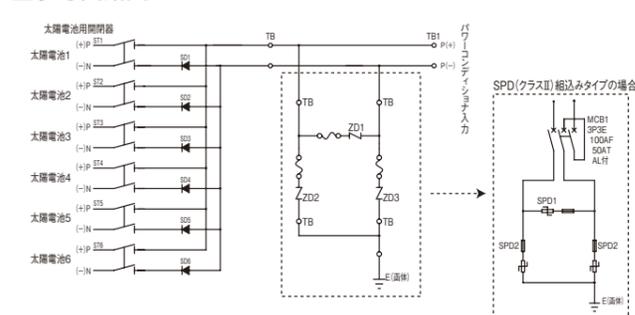

# 住宅用パワコン収納箱

PC・SPC 屋外用 露出形 ベージュ

マンセル 5Y7/1 日塗工 G25-70B

定格電圧	最大入力電圧
DC300V	DC380V

※接続箱(内機) 取付タイプのみ


- 排気ファンによりパワーコンディショナの排熱を促します。
- 配線が容易な接続箱(内機ユニット)付と接続箱なしの2タイプございます。
- 耐候性に優れた材質 SUS (ステンレス) 製も用意しております。

## 仕様

収納可能パワーコンディショナ	屋内用 2.7kW ~ 5.5kW
使用ファン	PC1: VP23-7 PC2: VP23-3

## キャビネット仕様

鉄板製	キャビネット	PO (屋外用、保護等級: IP44)
	板厚	本体 1.6mm 扉 1.6mm 屋根 1.6mm 基板 2.3mm
	ハンドル	キー付平面ハンドル KH-110A (キー No.K200)
ステンレス製	キャビネット	SCPO (屋外用、保護等級: IP44)
	板厚	本体 1.5mm 扉 1.5mm 屋根 1.5mm 基板 2.3mm
	ハンドル	キー付平面ハンドル KH-110AT (キー No.K200)

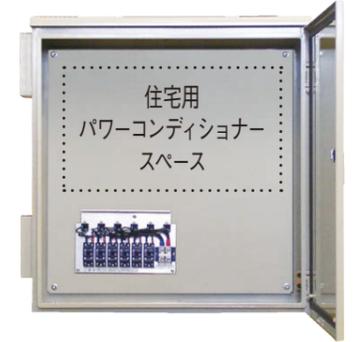

## 鉄板製キャビネット

接続箱(内機) 取付系統数	パワーコンディショナ 取付スペース	品番	標準価格 (円)	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	基板寸法(mm)		ドア形式	重量 (kg)
					H1	W1		
1	1	PC1-8380-25	139,000	830×800×250	720	720	片扉	44
2	2	PC2-1214-25	292,000	1230×1400×250	1120	1320	両扉	99
なし	1	PC1-7380-25N	119,000	730×800×250	620	720	片扉	39
なし	2	PC2-8314-25N	231,000	830×1400×250	720	1320	両扉	64


※直射日光の当たらない場所に設置してください

## ステンレス製キャビネット

接続箱(内機) 取付系統数	パワーコンディショナ 取付スペース	品番	標準価格 (円)	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	基板寸法(mm)		ドア形式	重量 (kg)
					H1	W1		
1	1	SPC1-8380-25	217,000	830×800×250	720	720	片扉	44
2	2	SPC2-1214-25	445,000	1230×1400×250	1120	1320	両扉	99
なし	1	SPC1-7380-25N	188,000	730×800×250	620	720	片扉	39
なし	2	SPC2-8314-25N	352,000	830×1400×250	720	1320	両扉	64

※直射日光の当たらない場所に設置してください

## 外形図

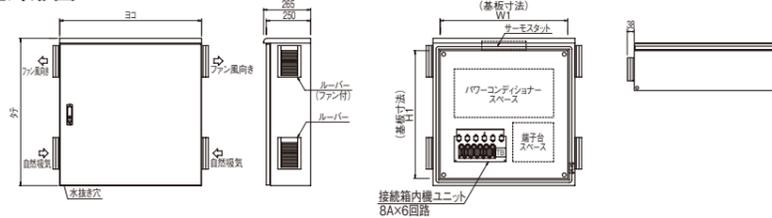

注) 使用環境は-10℃~+35℃の直射日光の当たらない風通しの良い場所に設置してください。  
注) 本製品はパワーコンディショナの収納を目的としており、パワーコンディショナの動作、性能を保証するものではありません。

# パワコン収納箱専用オプション チャンネルベース (基台) TZ・STZ

- パワコン収納箱 (PC・SPC) 用のチャンネルベース (基台) です。
- 集合住宅の軒下などへの設置に最適です。
- ガタつきの少ない安定した自立設置が可能です。
- 前面化粧板付き。



ベージュ マンセル 5Y7/1 日塗工 G25-70B

## 鉄板製ベース

品番	標準価格 (円)	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	アンカーボルト取付ピッチ		開口部 (mm)		板厚 (mm)	重量 (kg)
			ヨコ	フカサ	ヨコ	フカサ		
TZ 2080-25	21,100	200×800×250	700	150	305	190	3.2	20.5
TZ 2014-25	31,200	200×1400×250	1300	150	605	190	3.2	26.1

## ステンレス製ベース

品番	標準価格 (円)	キャビネット寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	アンカーボルト取付ピッチ		開口部 (mm)		板厚 (mm)	重量 (kg)
			ヨコ	フカサ	ヨコ	フカサ		
STZ 2080-25	42,100	200×800×250	700	150	305	190	3.0	18.8
STZ 2014-25	64,000	200×1400×250	1300	150	605	190	3.0	25

この紙面に掲載の商品には、消費税は含まれておりません。

## 必ずお読みください

接続箱および直流集電箱の設計をされる際は、次の留意点を考慮してください。

### 1 定格の範囲内でご使用ください。

設計をされる際は、**最大入力電圧、定格入力電流内**でお使いください。

- ①最大入力電圧を超えてご使用になられた場合は、絶縁耐量を超えて地絡事故となる恐れがあります。
- ②定格入力電流を超えてご使用になられた場合は、機器や配線からの発熱が増加して盤内温度が上昇し、**機器の劣化や遮断器が定格電流値以下でトリップするなどの恐れがあります。**  
例) 電流が定格入力電流の1.1倍の場合 ⇒ 盤内の発熱量は1.21倍(電流の2乗)

### 2 定格入力電流について

接続箱及び集電箱に連続して安全に通電することができる入力電流の最大値ですので、

**「実使用状態を含めた太陽電池アレイの短絡電流の最大値」 ≤ 「定格入力電流」**

となる接続箱・集電箱を選定してください。

### 3 接続箱・直流集電箱の遮断器容量をご確認ください。

接続箱の出力用遮断器、直流集電箱DC750Vでは、遮断器容量の80%以下が定格入力電流となるように選定しております。  
直流集電箱DC1000Vは遮断器容量の70%が定格入力電流となるように選定しております。

### 4 日光のあたる場所へ遮断器を搭載した盤を設置する際は、考慮が必要となります。

遮断器の容量選定に注意してください。

- お客様都合により直射日光や西日などが長時間あたる場所へ設置される場合、盤内温度が高くなります。

直射日光による 盤内温度上昇例	例) 壁掛けタイプ……………15~30℃(設置場所・設置条件により異なります)
	例) 折板屋根タイプ……………20~30℃(設置場所・設置条件により異なります)

- 遮断器には温度補正曲線があり、使用環境温度が高くなると、動作が早くなります。


遮断器の 動作補正特性例	例) 使用環境温度 40℃……………定格電流の100%
	例) 使用環境温度 60℃……………定格電流の85~90%(メーカー、容量により異なります)
	例) 使用環境温度 70℃……………定格電流の75~85%(メーカー、容量により異なります)

日光のあたる場所へ遮断器を搭載した盤を設置する際は、遮断器には温度補正曲線を考慮して大きめの容量を選定してください。

参考選定例(設置場所・設置条件により異なります)

選定例 集電箱の場合	例1) 壁掛けタイプで通常日光が当たらない場所…遮断器容量の80%以下が定格入力/出力電流
	例2) 壁掛けタイプで日光が当たる場所……………遮断器容量の70%以下が定格入力/出力電流
	例3) 折板屋根タイプで日光が当たる場所……………遮断器容量の70~80%が定格入力電流
選定例 接続箱の場合	例1) 壁掛けタイプで通常日光が当たらない場所…遮断器容量の100%以下が定格出力電流
	例2) 壁掛けタイプで日光が当たる場所……………遮断器容量の70~80%が定格出力電流
	例3) 折板屋根タイプで日光が当たる場所……………遮断器容量の70~80%が定格出力電流

#### 容量選定例

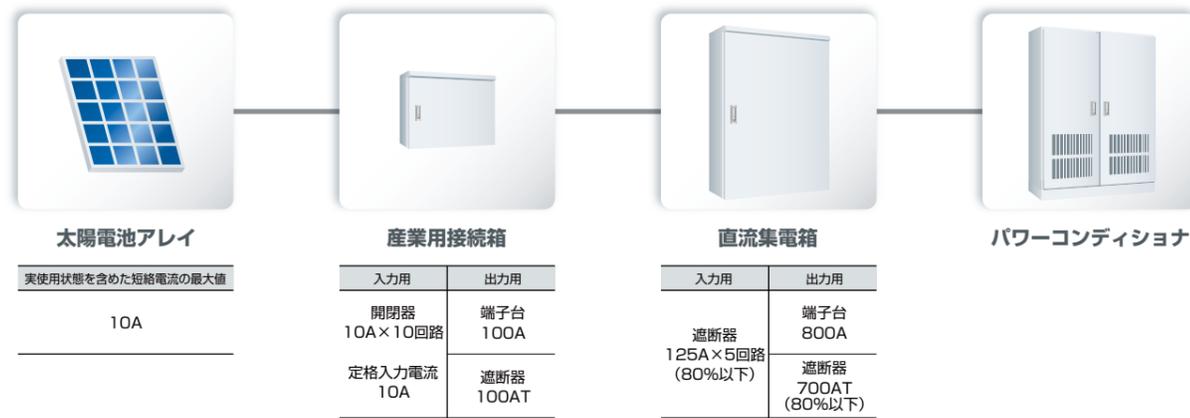


日光のあたる場所へ遮断器を搭載した盤を設置する際は、遮断器には温度補正曲線を考慮して大きめの容量を選定してください。



## 折板屋根用(平置きタイプ) 施工上のご注意

### キャビネット取付け方法

- 壁取付(垂直面への)設置は行わないでください。  
万一の浸水時、水抜き穴から排水できるようキャビネットを傾斜させて設置してください。

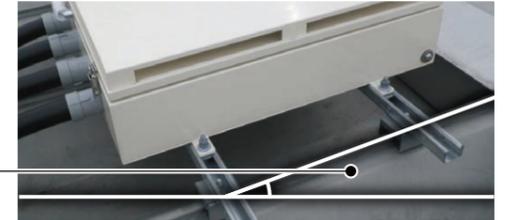

キャビネットを傾斜させて設置する。

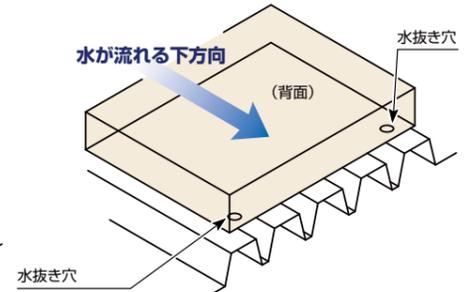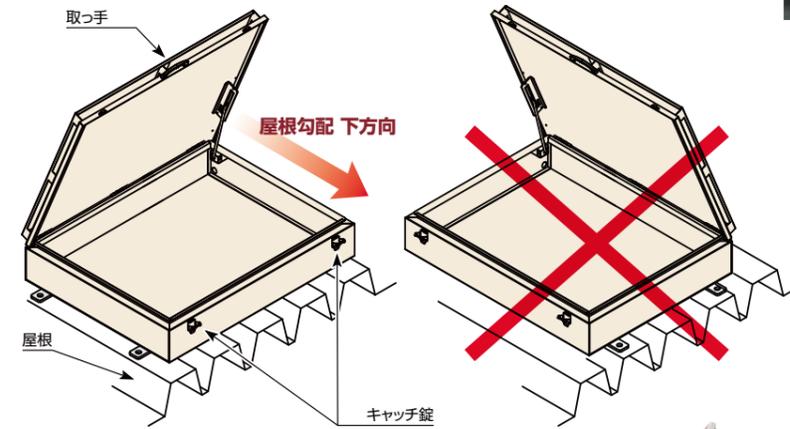

背面の水抜き穴(2ヶ所)が屋根勾配下方向に向いていること

**注意** 水抜き穴を塞がないこと。接続箱を取付け後、付属の水抜きキャップを2ヶ所とも必ず取付けてください。

- 扉が開閉できるように、障害物等を避けて設置してください。



### 入出线方法

キャビネット内部への水の侵入を防ぐため、以下の処理を行ってください。



キャビネットより低い位置から防水構造の配管を立ち上げ、入出线を行ってください。



入出線のすき間にはコーティングを施してください。



**注意**

当社の製品を安全に使用するために、以上の事項をご確認のうえ、製品の選定を行ってください。万一、留意点を考慮しない使用により生じた損害、遺失利益または第三者からの如何なる請求についても、当社では一切その責任を負えませんので、あらかじめご了承ください。

# カワムラの太陽光発電事業のご紹介

再生可能エネルギー事業の促進と太陽光発電システム機器の開発、信頼性向上を目的に、  
弊社水俣工場内で太陽光発電システムが稼動しています。



水俣工場ショールーム内には  
**太陽光発電学習エリア**が  
あります。

**所在地** 熊本県水俣市  
河村電器水俣工場内

**発電容量** 1171kW

- 本資料の内容については、将来予告なしに変更することがあります。
- 本資料の内容については万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤りなど、お気づきのことがありましたらご連絡ください。
- 本資料の一部または全部を無断で複写することは禁止されています。  
また、個人としてご利用になるほかは、著作権法上、当社に無断で使用できません。

●掲載価格には消費税は含まれておりません。

カタログ記載内容：2014年9月現在

ご用命は



QMS、EMS  
JIS Q 9001 (JSAQ 096)  
JIS Q 14001 (JSAE 173)



CM001

ISO14001 は叡地区、水俣地区、つくば地区、  
大崎地区、札幌地区での登録です。

## 河村電器産業株式会社

本 社/愛知県瀬戸市曙町3-86 〒489-8611

北海道支店 (011) 821-5311	中部支店 (052) 930-6350
東北支店 (022) 297-2141	北陸支店 (076) 269-3555
東京支店 (03) 5759-0020	近畿支店 (06) 6264-1801
北関東支店 (048) 666-3700	中四国支店 (082) 568-1625
南関東支店 (045) 444-2240	九州支店 (092) 534-6110

<http://www.kawamura.co.jp> カワムラ

検索

M140902