

カワムラ

新商品の  
ご案内


ヤクモ製免震装置 販売代理

# サーバーウテナ SUZ



## 「省スペース設置」「高耐荷重」

ラック用免震装置  
サーバーウテナが変わりました。

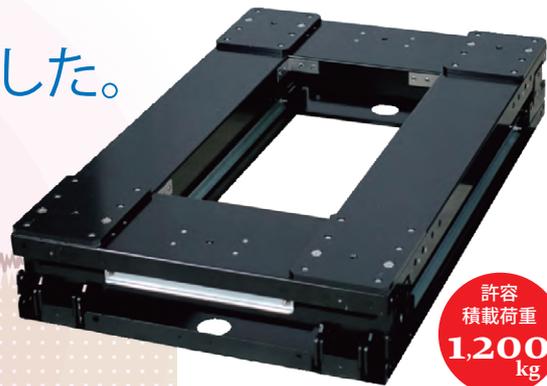

許容  
積載荷重  
**1,200**  
kg



ラックからはみ出さない



コンパクト設計



連結してもジャストフィット!


巨大地震から大切なサーバーを守ります。

兵庫県南部地震波「818gal」▶「200gal」以下に低減


- 上下レールによりコンパクトながら稼働変位を拡大
- 円弧レールによるセンタリング機能(復元力)により、大きな余震にも対応
- 搭載荷重に影響されず、常に安定した免震性能を発揮
- 上部プレートとレールが分離しない



耐震試験の様子

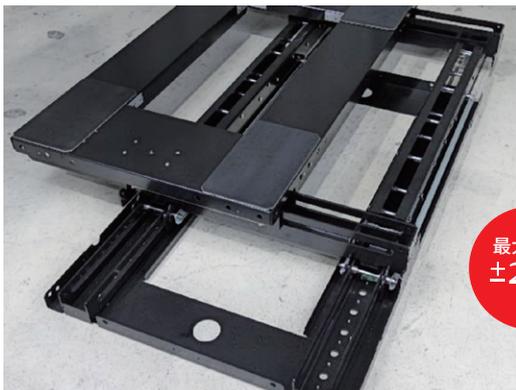


最大変位  
±250  
mm

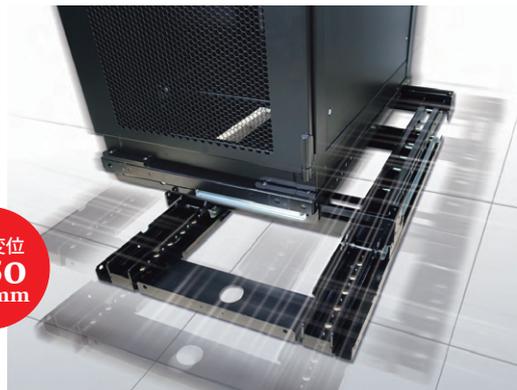

河村電器産業株式会社

発行日: 2021年6月  
S210601

## 品種一覧

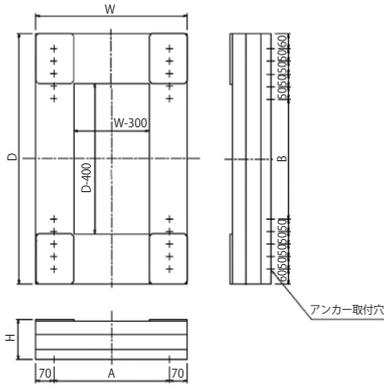

単位：mm

型式	外形寸法			適応ラック寸法	最大変位	許容積載荷重 (kg)	必要設置スペース 幅×奥行	アンカー取付ピッチ A×B	重量 (kg)	標準価格 (円)
	H	W	D							
SUZ-0609	160	600	900	W600、D900	±250	1200	1100×1400	460×380	66.0	300,000
SUZ-0610	〃	〃	1000	W600、D1000	〃	〃	1100×1500	460×480	70.2	305,000
SUZ-0611	〃	〃	1100	W600、D1100	〃	〃	1100×1600	460×580	74.4	370,500
SUZ-0612	〃	〃	1200	W600、D1200	〃	〃	1100×1700	460×680	78.6	377,000
SUZ-0709	160	700	900	W700、D900	±250	1200	1200×1400	560×380	71.2	312,500
SUZ-0710	〃	〃	1000	W700、D1000	〃	〃	1200×1500	560×480	75.4	318,000
SUZ-0711	〃	〃	1100	W700、D1100	〃	〃	1200×1600	560×580	79.6	392,000
SUZ-0712	〃	〃	1200	W700、D1200	〃	〃	1200×1700	560×680	83.8	400,000
SUZ-0809	160	800	900	W800、D900	±250	1200	1300×1400	660×380	76.4	444,000
SUZ-0810	〃	〃	1000	W800、D1000	〃	〃	1300×1500	660×480	80.6	453,000
SUZ-0811	〃	〃	1100	W800、D1100	〃	〃	1300×1600	660×580	84.8	551,000

※ 〃は相替対応品です。標準品より余分に製作日数をいただきます。

※複数台のご発注で、連結設置する場合は連結金具を同梱します。ご発注時に連結設置とご指定ください。

適応ラック **ITN ITS ITA ITO**

### 旧タイプは生産終了となります。

【生産終了の旧品番】 KSUM-0909 KSUM-0910 KSUM-0911 KSUM-0912 KSUM-1209 KSUM-1210 KSUM-1211 KSUM-1212 KSUM-1409 KSUM-1410 KSUM-1411 KSUM-1412  
KSUM-1609 KSUM-1610 KSUM-1611 KSUM-1612

## 新旧比較

### 【必要設置スペース】

ラックからはみ出さないで、旧タイプに比べて省スペースで設置ができます。



### 【許容積載荷重】

許容積載荷重がアップ！サーバーの高集積にも対応できます。

ラック：(H)2000×(W)700×(D)1000mm

ラック：(H)2000×(W)700×(D)1000mm 2連結

