

カワムラ

生産終了品の
お知らせ

太陽光発電システム関連製品


ブランチケーブル生産終了



太陽電池モジュールと接続箱の結線に使用するブランチケーブルの生産を終了します。

結晶系パネル専用

品番: **PVC-010K**

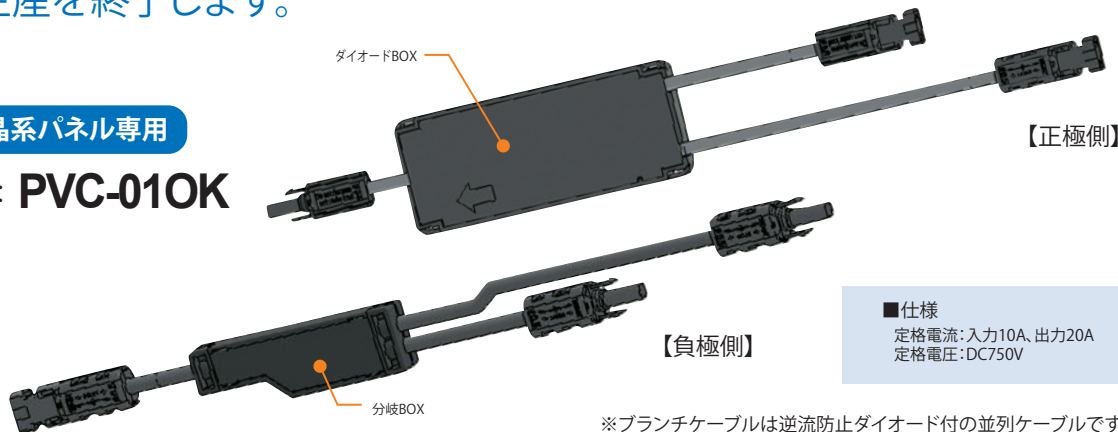


■仕様

定格電流: 入力10A、出力20A
定格電圧: DC750V

※ブランチケーブルは逆流防止ダイオード付の並列ケーブルです。

■販売終了時期 在庫が無くなり次第、販売終了 (代替製品はありません。ご了承ください。)

■ブランチケーブル結線例 **【結晶系 太陽電池モジュール / 20A / 2ストリング1回路】**

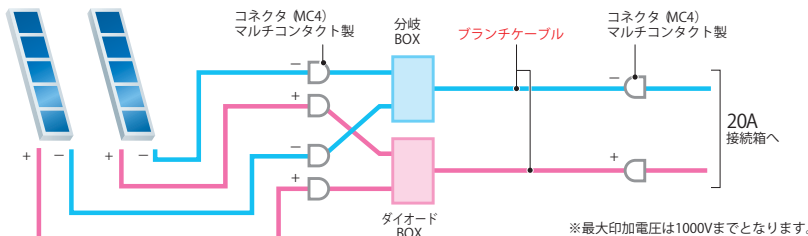

※最大印加電圧は1000Vまでとなります。

20A接続箱は継続販売いたします。



PVH・SPVH・PVHY・SPVHY

薄膜系太陽電池モジュールと接続箱の結線には市販の並列ケーブルがご使用になれます。

【薄膜系 太陽電池モジュール / 20A / 2アレイ1回路】

